


Fasáda F1 a F4 – specifikace plechu

Profilovaný vlnitý plech z patinovaného titanzinku

- Tloušťka plechu 0,7 mm
- Patinovaný (předzvětralý) titanzinek v barvě středně šedé

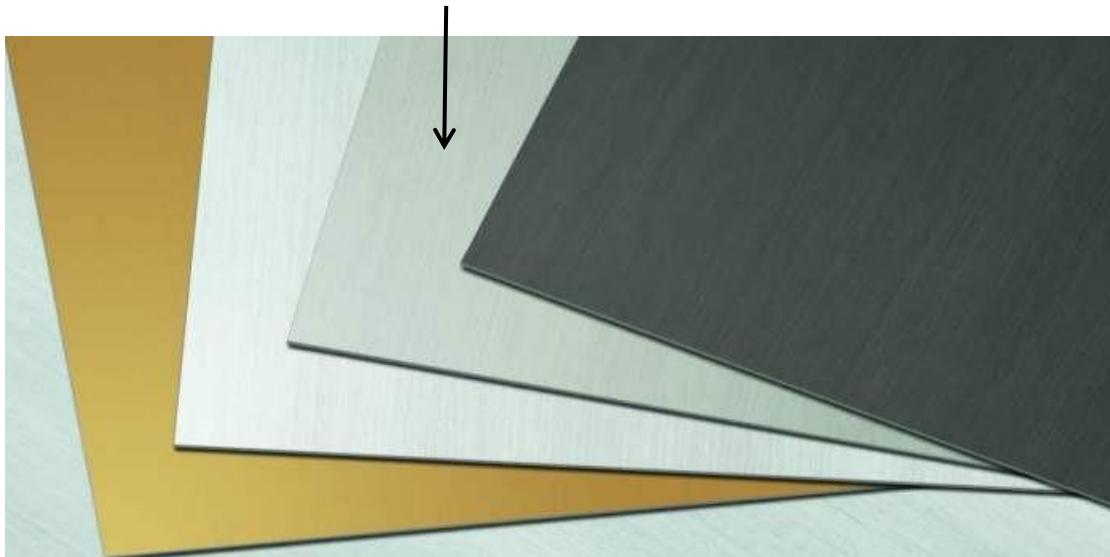


- Tvar vlnitý, hloubka profilu cca. 50 mm (48 mm) s opakováním profilace (takt) 100 mm
- Orientace plechu vertikálně
- Plech kotven ke kovové podkonstrukci (horizontální orientace) – systémové řešení

Fasáda F2 a F4 – specifikace plechu

Profilovaný vlnitý plech z patinovaného titanzinku

- Tloušťka plechu 0,7 mm
- Patinovaný (předzvětralý) titanzinek v barvě světle šedé

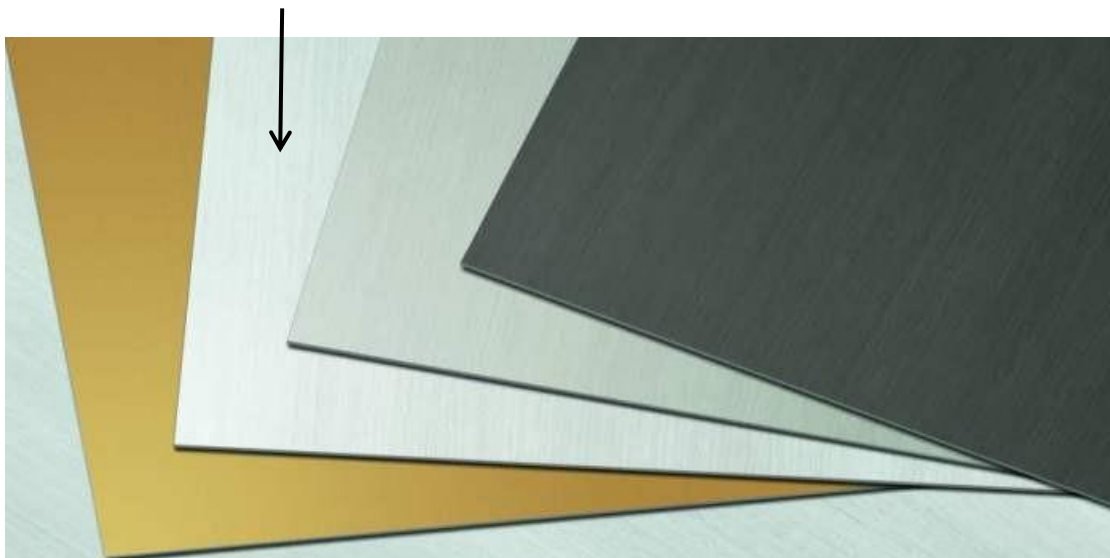

- Tvar vlnitý, hloubka profilu cca. 50 mm (48 mm) s opakováním profilace (takt) 100 mm
- Orientace plechu vertikálně
- Plech kotven ke kovové podkonstrukci (horizontální orientace) – systémové řešení