

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele:

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel Broumovské stavební sdružení s.r.o.

se sídlem: U Horní brány 29, 550 01 Broumov
zastoupený: p. Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti
IČ: 46504303
DIČ: CZ46504303
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, spisové vložce č. 1949
Bankovní spojení: vedené u České spořitelny a.s.
Číslo účtu: 3077732/0800

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

„Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov“

Článek 1

Zmocněné osoby

- 1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
Ing. Václav Nýč, tel: +420 602 441 087
Ing. Miroslav Michl, tel: +420 736 521 905
- b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou
- c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): INS spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kudera - ředitel
- b) ve věcech technických: p. Petr Linhart – vedoucí TPV
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: p. Martin Schmidt - stavbyvedoucí
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14. 5. 2018 předložená v rámci veřejné zakázky „**Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov**“.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavby na etapu 2A1, etapu 2A2 a etapu 2B (uloženy mimo smlouvu)
- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně přezkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

2.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a přiměřeně si ověřil správnost dokumentů uvedených v bodě 2.2 tohoto článku a upozornil na zjevné nejasnosti, chyby, rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení a to formou žádosti o vysvětlení či změnu zadávací dokumentace.

- 2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínky a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět díla

- 4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – „**Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod (dále jen „DPS“), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.

Předmětem díla jsou stavební úpravy v objektu nemocnice Broumov. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí je dán dvěma projektovými dokumentacemi pro provedení stavby, etap 2A1 a 2A2, zpracovaných firmou INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou obsaženy v projektových dokumentacích a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Jedná se o rekonstrukci části 2. nadzemního podlaží, kde v rámci etapy 2A1 (Stavební úpravy pokojů oddělení JIP Nemocnice Broumov) vzniknou přestavbou stávajících prostor nové pokoje pro oddělení JIP (jednotky intenzivní péče), dohledové pracoviště, vyšetřovna, hygienické zázemí pro pacienta, zázemí pro zaměstnance, hovorna, filtr pro návštěvy, toalety a sklady.

V rámci etapy 2A2 (Stavební úpravy pracoven pro lékaře oddělení JIP Nemocnice Broumov) vzniknou přestavbou stávajících prostor nové pracovny pro lékaře, místnosti pro administrativu, hygienické zázemí a sklad.

Ve 3. nadzemním podlaží bude do již připravené strojovny vzduchotechniky doplněna nová vzduchotechnická jednotka pro oddělení JIP a současný zákrokový sál.

S těmito stavebními úpravami souvisejí i stavební úpravy v ostatních podlažích, kde dojde k dílčím zásahům spojených zejména s úpravou technických místností a s realizací nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace, dále rozvodů elektrické požární signalizace, vody a kanalizace, vytápění, stoupacího potrubí otopné soustavy, medicínálních plynů, měření a regulace, a vzduchotechniky.

Stavební úpravy jsou navrženy za plného provozu nemocnice. V průběhu realizací prací je nutné oddělit od sebe stavbu a provoz, které budou i nadále v provozu. Etapy 2A1 a 2A2 budou, po drobných úpravách oddělujících zástěnových tunelů, realizovány současně.

Při předání díla bude předáno prohlášení o shodě na všechny výrobky, které byly použity na realizaci této stavební zakázky, veškeré protokoly a zkoušky, které byly v průběhu stavby provedeny a dále návod na použití všech technologií, které vyžadují údržbu a servis.

Dále při předání stavby bude předána dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána ve dvou tištěných paré, které budou podepsány zhotovitelem a jedno paré v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu.

4.2 V rámci realizace je nutno před započítím bouracích prací stavebně statickým průzkumem zjistit, jestli některé příčky neslouží jako nosná konstrukce pro některé konstrukce ve vyšších podlažích.

4.3 Pracovní doba dodavatele je možná **od 7:00 do 19:00 hod.** (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice.

4.4 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení - nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.5 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu.

4.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

4.7 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování zařízení staveniště;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení díla;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- servis a odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich provedení;
- topná zkouška v délce trvání 72 hodin;

- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků, náklady hradí zhotovitel;
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;
- povinnost zhotovitele předkládat každý měsíc měsíční zprávu o průběhu stavby (text + foto s uvedením data pořízení);

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.8 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.10 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.11 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.12 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.13 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a**

v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle **do 28 týdnů** ode dne zahájení plnění dle bodu 5.1.

5.3. Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:

- Dokončení vnitřních hrubých podlahových konstrukcí: do max. 25 týdnů ode dne zahájení plnění.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: nemocnice Broumov, Smetanova 91, 550 01 Broumov.

5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 21 161 832,41 Kč bez DPH

(slovy: dvacetjedenmilionstošedesátjedentisícosmsettrřicetdvakorunčeskýchčtyřicetjedenhaléř bez DPH)

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu

jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou **0,99** (*doplní dodavatel na dvě desetinná místa podle výše jeho nabídkové ceny*). Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

- 6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla: **„Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov“** a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

- a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
- b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
- c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
- d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
- e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách.

1. splátka - Částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,

2. Splátka - Částka rovnající se 3% z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,

zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

- f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy

odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

- 7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavateli), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 této smlouvy. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
- 8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné včetisky. Náklady s pořízením včetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
- buňka pro provoz objednatele a TDS (1x dvojbuňka).
- Buňka bude vybavena elektrinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 4x židle, 1x skříň, 1x věšák na kabáty.
- 8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.
- 8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch

- poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obelán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku - částku 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost

objednatel pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору objednatel nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatel a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
 - na telefonním čísle (Hot-line): 491 523 543-5 v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: kudera@bssbroumov.cz v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12

Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedených v bodě 5.3 činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezačátek stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
 - 12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
 - 12.1.6 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
 - 12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
 - 12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
 - 12.1.11 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatel v zápise z kontrolního dne označeny.
 - 12.1.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 - 12.1.13 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
 - 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinně.
 - 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14

Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **10 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

- 14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 11.6.16 č. usnesení 24/16/1034/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavby na etapu 2A1, etapu 2A2 a etapu 2B (uloženy mimo smlouvu)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

Objednatel:


V Hradci Králové dne **28. 06. 2018**

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Broumově dne **28. 06. 2018**

.....
p. Miroslav Netík, jednatel společnosti
Broumovské stavební sdružení, s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1566-44-17

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 11.5.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Projektant:

INS spol. s r.o.


IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				18 424 342,61
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	18 424 342,61	3 869 111,95
		15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				22 293 454,56



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1566-44-17

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Místo: Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r. o.

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 424 342,61	22 293 454,56	
SO 01	Stavební úpravy JIP 2A1	17 981 942,61	21 758 150,56	STA
1.1.1	Architektonické a stavebně-technické řešení	4 974 714,86	6 019 404,98	Soupís
1.1.4	Zdravotní technika	626 344,35	757 876,66	Soupís
1.1.5	Elektroinstalace - sílnoproud	5 027 786,66	6 083 621,86	Soupís
1.1.6	Vytápění	235 651,04	285 137,76	Soupís
1.1.7	Medicíální plyny	1 691 991,80	2 047 310,08	Soupís
1.1.8	Vzduchotechnika	2 857 072,70	3 457 057,97	Soupís
1.1.9	Elektroinstalace - slaboproud	1 712 422,20	2 072 030,86	Soupís
1.1.11	Meření a regulace	855 959,00	1 035 710,39	Soupís
PS 01	Lékařská technologie	86 400,00	104 544,00	STA
3.1.1	Pevně spojená se stavbou	86 400,00	104 544,00	Soupís
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	356 000,00	430 760,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Projektant:

INS spol. s r.o.

IČ:

60109971

DIČ:

CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 974 714,86

DPH základní
snižená

Základ daně
4 974 714,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 044 690,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 019 404,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 974 714,86

HSV - Práce a dodávky HSV

2 033 749,86

2 - Zakládání	10 268,34
27 - Zakládání - základy	10 268,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	220 005,80
31 - Zdi pozemních staveb	208 428,29
34 - Stěny a příčky	11 577,51
4 - Vodorovné konstrukce	47 357,46
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	47 357,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	797 863,51
61 - Úprava povrchů vnitřních	623 172,77
62 - Úprava povrchů vnějších	17 695,48
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	156 995,26
9 - Ostatní konstrukce a práce	624 891,78
94 - Lešení a stavební výtahy	125 319,55
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	239 262,55
96 - Bourání konstrukcí	102 653,73
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	86 790,54
98 - Demolice a sanace	70 865,41
997 - Přesun sutě	294 796,17
998 - Přesun hmot	38 566,80

PSV - Práce a dodávky PSV

2 940 965,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	899,06
711B - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - bourání	1 501,50
713 - Izolace tepelné	56 312,69
713B - Izolace tepelné - bourání	2 458,39
714 - Akustická a protiotřesová opatření	317 852,72
714B - Akustická a protiotřesová opatření - bourání	669,38
762B - Konstrukce tesařské - bourání	1 910,87
762K - Konstrukce tesařské - krov	12 079,12
763 - Konstrukce suché výstavby	450 650,08
763B - Konstrukce suché výstavby - bourání	14 178,84
764 - Konstrukce klempířské	3 001,65
764B - Konstrukce klempířské - bourání	883,24
764V - Konstrukce klempířské - klempířské výrobky	8 941,44
765 - Krytina skládaná	4 068,25
765B - Krytina skládaná - bourání	1 124,96
766 - Konstrukce truhlářské	35 000,00
766B - Konstrukce truhlářské - bourání	2 294,70
766D - Konstrukce truhlářské - dveře	185 742,00
766P - Konstrukce truhlářské - plastové výrobky	105 839,50
766V - Konstrukce truhlářské - truhlářské výrobky	14 397,25
767D - Konstrukce zámečnické - dveře	66 000,00
767V - Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky	194 181,90
768D - Konstrukce kovové s hliníkové - dveře	241 570,00
771 - Podlahy z dlaždic	23 389,49
773 - Podlahy z litého teraca	71 297,50

776 - Podlahy povlakové	677 098,99
776B - Podlahy povlakové - bourání	27 290,75
777 - Podlahy lité	44 711,55
781 - Dokončovací práce - obklady	94 484,39
783 - Dokončovací práce - nátěry	96 539,48
783B - Dokončovací práce - nátěry - bourání	8 209,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	133 985,53
OST - Ostatní	42 400,00
INF - Informační systém	25 000,00
POZ - Požární ochrana	17 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 974 714,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 033 749,86
D	2	Zakládání	10 268,34
D	27	Zakládání - základy	10 268,34

1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,280	1 310,00	366,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhuťněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

PSC

PODSYP POD ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

VV					0,000			
VV								
VV		- JIP 2A1						
VV		- 1. PP						
VV		- výměra						
VV		S002*0,05			0,280			
VV		Mezisoučet			0,280			
VV		Součet			0,280			

2	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,200	2 690,00	3 228,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s prepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

PSC

ZÁKLADOVÉ PASY

VV					0,000			
VV								
VV		- JIP 2A1						
VV		- 1. PP						
VV		- výměra						
VV		"0117" 0,5*0,3*8,00			1,200			
VV		Mezisoučet			1,200			
VV		Součet			1,200			

3	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,120	2 690,00	3 012,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s prepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

PSC

ZÁKLADOVÉ PATKY

VV					0,000			
VV								
VV		- JIP 2A1						
VV		- 1. PP						
VV		- výměra						
VV		S002*0,20			1,120			
VV		Mezisoučet			1,120			
VV		Součet			1,120			

4	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zařízení	m2	2,160	320,00	691,20	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK

VV					0,000			
VV								
VV		- JIP 2A1						
VV		- 1. PP						
VV		- výměra						
VV		"0117" 10,80*0,20			2,160			
VV		Mezisoučet			2,160			
VV	BED_PAT	Součet			2,160			

5	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	2,160	65,00	140,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

VV ODSYRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK					
	VV		BED_PAT		2,160			
	VV		Součet		2,160			
6	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,106	26 690,00	2 829,14	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PATEK		0,000			
	VV							
	VV		ZÁKLADOVÉ PATKY					
	VV		SPOTŘEBA: KARI SÍŤ 8/100/100 mm = 7,90 kg/m2					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"0117" 5,60*7,90*2		88,480			
	VV		Mezisoučet		88,480			
	VV	KARI_PAT	Součet		88,480			
	VV		KARI_PAT*1,20*0,001		0,106			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				220 005,80	
	D	31	Zdi pozemních staveb				208 428,29	
7	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	13,823	3 357,59	46 411,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		ZAZDÍVKA OTVORŮ		0,000			
	VV							
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2024" 0,95*3,60*0,23		0,787			
	VV		"2027" 1,18*2,15*0,63*2+1,47*1,50*0,35+1,36*2,15*0,35		4,992			
	VV		"2028" 0,80*3,60*0,23		0,662			
	VV		"2029" 0,63*2,15*0,37		0,501			
	VV		"2030" 1,10*2,15*0,63		1,490			
	VV		"2031" 0,54*2,15*0,40		0,464			
	VV		"2034" 0,54*2,15*0,60+0,54*2,15*0,21+0,94*1,50*0,13+1,45*2,15*0,13		1,529			
	VV		"2035" 0,53*2,15*0,42		0,479			
	VV		"2057" 0,53*2,15*0,54		0,615			
	VV		Mezisoučet		11,519			
	VV	SK_ZO	Součet		11,519			
	VV		SK_ZO*1,20		13,823			
8	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	3,139	4 239,50	13 307,79	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líc; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líc při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové .					
	VV		ZDIVO NOSNÉ		0,000			
	VV							
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2024" 2,40*2,15*0,13+0,32*3,60*0,10*2		0,901			
	VV		"2028" 1,28*0,85*0,50+1,28*0,85*0,15		0,707			
	VV		"2029" 1,20*2,15*0,13		0,335			
	VV		"2050" 0,85*3,60*0,22		0,673			
	VV		Mezisoučet		2,616			
	VV	SK_ZN	Součet		2,616			
	VV		SK_ZN*1,20		3,139			
9	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	6,280	4 265,25	26 785,77	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívký jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zdění a monolitické.					
	VV		VYZDÍVKA MEZI NOSNÍKY		0,000			
	VV							
	VV		IPE č. 12					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P214" 1,30*0,22*0,53*1		0,152			
	VV		"P229" 1,00*0,22*0,25*1		0,055			
	VV		"P230" 2,70*0,22*0,50*1		0,297			
	VV		"P235" 1,50*0,22*0,50*1		0,165			
	VV		Mezisoučet		0,669			
	VV		- 4. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"4001" 2,35*0,22*0,45*1		0,233			
	VV		Mezisoučet		0,233			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 14					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P212" 1,70*0,24*0,63*5+1,70*0,24*0,50*1+1,70*0,24*0,54*2		1,930			
	VV		"P215" 1,50*0,24*0,53*1		0,191			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P243" 2,00*0,24*0,48*1		0,230			
	VV		Mezisoučet		2,351			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 20					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P231" 2,70*0,30*0,50*1		0,405			
	VV		"P236" 1,50*0,30*0,50*1		0,225			
	VV		Mezisoučet		0,630			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 22					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"P004" 2,90*0,32*0,35*1		0,325			
	VV		"P005" 2,60*0,32*0,45*1		0,374			
	VV		Mezisoučet		0,699			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 24					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P213" 5,98*0,34*0,32*1		0,651			
	VV		Mezisoučet		0,651			
	VV	SK_CV	Součet		5,233			
	VV		SK_CV*1,20		6,280			
10	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,346	34 560,00	11 957,76	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dopravu a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
	VV		VÁLCOVANÉ NOSNÍKY		0,000			
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 12 = 10,40 kg/m					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P214" 1,30*10,40*3*1		40,560			
	VV		"P229" 1,00*10,40*2*1		20,800			
	VV		"P230" 2,70*10,40*3*1		84,240			
	VV		"P235" 1,50*10,40*3*1		46,800			
	VV		"P238" 0,90*10,40*1*2		18,720			
	VV		"P240" 0,40*10,40*1*1		4,160			
	VV		Mezisoučet		215,280			
	VV		- 4. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"4001" 2,35*10,40*3*1		73,320			
	VV		Mezisoučet		73,320			
	VV	VN_DO_12	Součet		288,600			
	VV		VN_DO_12*1,20*0,001		0,346			
11	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,785	32 670,00	58 315,95	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dopravu a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
	VV		VÁLCOVANÉ NOSNÍKY		0,000			
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 14 = 12,90 kg/m					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P212" 1,70*12,90*3*8		526,320			
	VV		"P215" 1,50*12,90*3*1		58,050			
	VV		"P243" 2,00*12,90*3*1		77,400			
	VV		Mezisoučet		661,770			
	VV				0,000			
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 16 = 15,80 kg/m					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P237" 2,96*15,80*1*4		187,072			
	VV		Mezisoučet		187,072			
	VV				0,000			
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 20 = 22,40 kg/m					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P231" 2,70*22,40*3*1		181,440			
	VV		"P236" 1,50*22,40*3*1		100,800			
	VV		Mezisoučet		282,240			
	VV				0,000			
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 22 = 26,20 kg/m					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"P004" 2,90*26,20*2*1		151,960			
	VV		"P005" 2,60*26,20*3*1		204,360			
	VV		Mezisoučet		356,320			
	VV	VN_DO_22	Součet		1 487,402			
	VV		VN_DO_22*1,20*0,001		1,785			
12	K	317944325	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší	t	1,070	34 470,00	36 882,90	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
	VV		VÁLCOVANÉ NOSNÍKY		0,000			
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 24 = 30,70 kg/m					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P213" 5,98*30,70*2*1		367,172			
	VV		Mezisoučet		367,172			
	VV				0,000			
	VV		SPOTŘEBA: I č. 26 = 41,90 kg/m					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P239" 6,26*41,90*1*2		524,588			
	VV		Mezisoučet		524,588			
	VV	VN_DO_24	Součet		891,760			
	VV		VN_DO_24*1,20*0,001		1,070			
13	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	60,025	246,00	14 766,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYROVNÁNÍ POVRCHU ZDIVA		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 0,50*2,40+0,50*2,15*2+0,50*1,20+0,50*2,15*2+0,25*0,70*4		6,800			
	VV		"2024" 0,63*1,40+0,63*2,15*2+0,42*3,60*2		6,615			
	VV		"2027" 0,63*1,40+0,63*2,15*2		3,591			
	VV		"2028" 0,63*1,40+0,63*2,15*2		3,591			
	VV		"2029" 0,63*1,40+0,63*2,15*2		3,591			
	VV		"2030" 0,63*1,40+0,63*2,15*2+0,50*1,40+0,50*2,15*2		6,441			
	VV		"2031" 0,54*1,40+0,54*2,15*2		3,078			
	VV		"2034" 0,34*1,40+0,34*2,15*2		1,938			
	VV		"2035" 0,53*1,00+0,53*2,15*2		2,809			
	VV		"2039" 0,50*1,48*2+0,50*2,10*2		3,580			
	VV		"2050" 0,48*1,70+0,48*2,15*2		2,880			
	VV		"2052" 0,55*0,76*2+0,55*1,20*2+0,50*0,86*4+0,50*1,20*4+0,50*0,88*2+0,50*1,20*2		8,356			
	VV		"2057" 0,53*1,20+0,53*2,15*2		2,915			
	VV		"2058" 0,50*1,74*2+0,50*2,10*2		3,840			
	VV		Mezisoučet		60,025			
	VV		Součet		60,025			
D	34		Stěny a příčky				11 577,51	
14	K	342241111	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC lícových , včetně spárování pevnosti P 60 dL 290 mm (český formát 290x140x65 mm) o tl. 65 mm plných	m2	7,567	1 530,00	11 577,51	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.					
	VV		PŘÍČKY Z CIEHEL		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"0117" 2,60*2,60		6,760			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"0117" -2,30*2,45		-5,635			
	VV		Mezisoučet		1,125			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2024" 1,40*2,15		3,010			
	VV		"2027" 1,40*2,15		3,010			
	VV		"2028" 1,40*2,15		3,010			
	VV		"2029" 1,40*2,15		3,010			
	VV		"2030" 1,40*2,15*2		6,020			
	VV		"2031" 1,40*2,15		3,010			
	VV		"2034" 1,40*2,15		3,010			
	VV		"2035" 1,00*2,15		2,150			
	VV		"2050" 1,70*2,15		3,655			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2024" -1,20*1,97		-2,364			
	VV		"2027" -1,20*1,97		-2,364			
	VV		"2028" -1,20*1,97		-2,364			
	VV		"2029" -1,20*1,97		-2,364			
	VV		"2030" -1,20*1,97*2		-4,728			
	VV		"2031" -1,20*1,97		-2,364			
	VV		"2034" -1,20*1,97		-2,364			
	VV		"2035" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2050" -1,50*1,97		-2,955			
	VV		Mezisoučet		6,442			
	VV		Součet		7,567			
D	4		Vodorovné konstrukce				47 357,46	
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				47 357,46	
15	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hříbových stropů včetně hlavic hříbových sloupů tř. C 25/30	m3	0,504	3 200,00	1 612,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		STROPY DESKOVÉ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2026" 2,71*4,65*0,04		0,504			
	VV		Mezisoučet		0,504			
	VV		Součet		0,504			
16	K	41130001R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm	m2	12,602	520,00	6 553,04	
	VV		BEDNĚNÍ STROPŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2026" 2,71*4,65		12,602			
	VV		Mezisoučet		12,602			
	VV		Součet		12,602			
17	K	413351213	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa zřízení	m2	20,092	290,00	5 826,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		PODPĚRNÁ KONSTRUKCE		0,000			
	VV		PŘEKLADY					
	VV		IPE č. 12					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P214" 1,30*0,53*1		0,689			
	VV		"P229" 1,00*0,25*1		0,250			
	VV		"P230" 2,70*0,50*1		1,350			
	VV		"P235" 1,50*0,50*1		0,750			
	VV		Mezisoučet		3,039			
	VV		- 4. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"4001" 2,35*0,45*1		1,058			
	VV		Mezisoučet		1,058			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 14					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P212" 1,70*0,63*5+1,70*0,50*1+1,70*0,54*2		8,041			
	VV		"P215" 1,50*0,53*1		0,795			
	VV		"P243" 2,00*0,48*1		0,960			
	VV		Mezisoučet		9,796			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 20					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P231" 2,70*0,50*1		1,350			
	VV		"P236" 1,50*0,50*1		0,750			
	VV		Mezisoučet		2,100			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 22					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"P004" 2,90*0,35*1		1,015			
	VV		"P005" 2,60*0,45*1		1,170			
	VV		Mezisoučet		2,185			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 24					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P213" 5,98*0,32*1		1,914			
	VV		Mezisoučet		1,914			
	VV		Součet		20,092			
18	K	411351214	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa odstranění	m2	20,092	82,20	1 651,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE		0,000			
	VV		PODPĚRNÁ KONSTRUKCE					
	VV		VN_PK		20,092			
	VV		Součet		20,092			
19	K	411354173	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení	m2	29,037	181,00	5 255,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		PODPĚRNÁ KONSTRUKCE		0,000			
	VV		STROPY DESKOVÉ					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2026" 2,71*4,65		12,602			
	VV		Mezisoučet		12,602			
	VV				0,000			
	VV		PŘEKLADY					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 2,66*4,00		10,640			
	VV		"2032" 3,05*1,90		5,795			
	VV		Mezisoučet		16,435			
	VV	STR_D_PK	Součet		29,037			
20	K	411354174	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění	m2	29,037	39,90	1 158,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE		0,000			
	VV		PODPĚRNÁ KONSTRUKCE					
	VV		STR_D_PK		29,037			
	VV		Součet		29,037			
21	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,067	26 690,00	1 788,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		VÝZTUŽ STROPŮ		0,000			
	VV		STROPY DESKOVÉ					
	VV		SPOTŘEBA: KARI SÍŤ 6/100/100 mm = 4,44 kg/m2					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2026" 2,71*4,65*4,44		55,951			
	VV		Mezisoučet		55,951			
	VV	KARI_STR	Součet		55,951			
	VV		KARI_STR*1,20*0,001		0,067			
22	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	46,000	91,70	4 218,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		ZAZDÍVKA ZHLAVÍ		0,000			
	VV		PŘEKLADY					
	VV		IPE č. 12					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P214" 2*1		2,000			
	VV		"P229" 2*1		2,000			
	VV		"P230" 2*1		2,000			
	VV		"P235" 2*1		2,000			
	VV		"P238" 2*2		4,000			
	VV		"P240" 2*1		2,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		- 4. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"4001" 2*1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 14					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P212" 2*8		16,000			
	VV		"P215" 2*1		2,000			
	VV		"P243" 2*1		2,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV				0,000			
	VV		OSAZENÍ NOSNÍKŮ					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2026" 2*5		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		46,000			
23	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	22,000	172,00	3 784,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ZAZDÍVKA ZHLAVÍ		0,000			
	VV		PŘEKLADY					
	VV		IPE č. 16					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P237" 2*4		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 20					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P231" 2*1		2,000			
	VV		"P236" 2*1		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 22					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"P004" 2*1		2,000			
	VV		"P005" 2*1		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 24					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P213" 2*1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV				0,000			
	VV		I č. 26					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P239" 2*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		22,000			
24	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,193	8 090,00	1 561,37	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
	PSC							
	VV		OSAZENÍ NOSNÍKŮ		0,000			
	VV							
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 12 = 10,40 kg/m					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2026" 3,10*10,40*5		161,200			
	VV		Mezisoučet		161,200			
	VV	VN_12	Součet		161,200			
	VV		VN_12*1,20*0,001		0,193			
25	M	130107441	ocel profilová IPE, h=120 mm	t	0,193	21 000,00	4 053,00	
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 12 = 10,40 kg/m					
	VV				0,000			
	VV		OSAZENÍ NOSNÍKŮ					
	VV		VN_12*1,20*0,001		0,193			
	VV		Součet		0,193			
26	K	41390001R	Navazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.22 nebo výšky do 220 mm	t	0,129	55 000,00	7 095,00	
	VV		OSAZENÍ NOSNÍKŮ		0,000			
	VV							
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 20 = 22,40 kg/m					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3077" 0,96*22,40*5		107,520			
	VV		Mezisoučet		107,520			
	VV	VN_22	Součet		107,520			
	VV		VN_22*1,20*0,001		0,129			
27	M	130107521	ocel profilová IPE, h=200 mm	t	0,129	21 700,00	2 799,30	
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 20 = 22,40 kg/m					
	VV				0,000			
	VV		OSAZENÍ NOSNÍKŮ					
	VV		VN_22*1,20*0,001		0,129			
	VV		Součet		0,129			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				797 863,51	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				623 172,77	
28	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	339,080	62,00	21 022,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		PENETRACE STROPŮ		0,000			
	VV							
	VV		POTAŽENÍ STROPŮ ŠTUKEM					
	VV		OM_STR_PS		339,080			
	VV		Součet		339,080			
29	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve střepech	m2	16,075	377,00	6 060,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
	VV		HRUBÁ VÝPLŇ RÝH		0,000			
	VV							
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 5,50*0,10+2,71*0,16		0,984			
	VV		"2024" 6,01*0,18+5,44*0,32		2,823			
	VV		"2026" 1,25*0,10+1,28*0,16+5,26*0,18		1,277			
	VV		"2027" 5,68*0,18		1,022			
	VV		"2028" 5,68*0,35		1,988			
	VV		"2029" 3,00*0,10		0,300			
	VV		"2030" 2,30*0,10+5,68*0,15		1,082			
	VV		"2031" 5,61*0,20		1,122			
	VV		"2032" 5,97*0,10		0,597			
	VV		"2034" 3,65*0,10+5,60*0,15		1,205			
	VV		"2035" 5,97*0,10		0,597			
	VV		"2050" 2,97*0,10		0,297			
	VV		"2052" (1,63+3,17+0,97)*0,10+3,10*0,16+0,97*0,18+3,00*0,14+0,60*0,24		1,812			
	VV		"2053" 4,40*0,10		0,440			
	VV		"2057" 2,59*0,10		0,259			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2061" 2,70*0,10		0,270			
	VV		Mezisoučet		16,075			
	VV		Součet		16,075			
30	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	339,080	135,00	45 775,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		POTAŽENÍ STROPŮ ŠTUKEM					
	VV				0,000			
	VV		OPRAVA OMÍTKY STROPŮ					
	VV		OM_STR_OPR		339,080			
	VV	OM_STR_PS	Součet		339,080			
31	K	611325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	339,080	275,00	93 247,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52., Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		OPRAVA OMÍTKY STROPŮ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 54,02		54,020			
	VV		"2024" 34,73		34,730			
	VV		"2025" 2,11		2,110			
	VV		"2026" 10,01		10,010			
	VV		"2027" 45,53		45,530			
	VV		"2028" 18,54		18,540			
	VV		"2029" 23,17		23,170			
	VV		"2030" 17,76		17,760			
	VV		"2031" 18,20		18,200			
	VV		"2032" 5,77		5,770			
	VV		"2034" 20,40		20,400			
	VV		"2035" 6,32		6,320			
	VV		"2039" 5,43		5,430			
	VV		"2050" 4,24		4,240			
	VV		"2052" 20,11		20,110			
	VV		"2053" 3,70		3,700			
	VV		"2054" 4,00		4,000			
	VV		"2055" 3,22		3,220			
	VV		"2057" 12,02		12,020			
	VV		"2058" 8,81		8,810			
	VV		"2061" 20,99		20,990			
	VV		Mezisoučet		339,080			
	VV	OM_STR_OPR	Součet		339,080			
32	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 133,282	49,60	56 210,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		PENETRACE STĚN					
	VV				0,000			
	VV		OMÍTKA HRUBÁ STĚN					
	VV		OM_S_OH		134,276			
	VV				0,000			
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM					
	VV		OM_S_PS		999,006			
	VV		Součet		1 133,282			
33	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	14,760	331,00	4 885,56	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
	VV		HRUBÁ VÝPLŇ RÝH					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 0,16*3,60*2		1,152			
	VV		"2024" 0,32*3,60*2		2,304			
	VV		"2025" 0,16*3,60		0,576			
	VV		"2026" 0,10*3,60*2		0,720			
	VV		"2027" 0,18*3,60*2		1,296			
	VV		"2028" 0,18*3,60*2		1,296			
	VV		"2029" 0,10*3,60*1		0,360			
	VV		"2030" 0,15*3,60*2		1,080			
	VV		"2032" 0,10*3,60*1		0,360			
	VV		"2034" 0,20*3,60*2+0,10*3,60*1		1,800			
	VV		"2035" 0,10*3,60*1		0,360			
	VV		"2039" 0,10*3,60*1		0,360			
	VV		"2052" 0,16*3,60*1+0,10*3,60*1		0,936			
	VV		"2054" 0,10*3,60*1		0,360			
	VV		"2057" 0,10*3,60*1		0,360			
	VV		"2058" 0,10*3,60*2		0,720			
	VV		"2061" 0,10*3,60*2		0,720			
	VV		Mezisoučet		14,760			
	VV		Součet		14,760			
34	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	999,006	107,00	106 893,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM					
	VV				0,000			
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV		OM_S_OPR		1 034,825			
	VV				0,000			
	VV		ODPOČET OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		-OBKL_KER_Z		-35,819			
	VV	OM_S_PS	Součet		999,006			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	612321111	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	134,276	188,40	25 297,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1., této části katalogu.					
	VV		OMÍTKA HRUBÁ STĚN		0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z		35,819			
	VV				0,000			
	VV		ODSEKÁNÍ OBKLADŮ					
	VV		OBKL_KER_B		98,457			
	VV	OM_S_OH	Součet		134,276			
36	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1 034,825	235,00	243 183,88	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61., 32-52., Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch,					
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN		0,000			
	VV							
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"0060" 7,42*3,10		23,002			
	VV		"0061" 13,10*3,10		40,610			
	VV		"0062" 13,43*3,10		41,633			
	VV		"0063" 25,34*3,10		78,554			
	VV		"0117" (11,94+24,85)*3,10		114,049			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"0060" -0,70*2,15		-1,505			
	VV		"0061" -0,70*2,15*2		-3,010			
	VV		"0062" -0,70*2,15		-1,505			
	VV		"0063" -1,40*2,30*2-0,90*1,97		-8,213			
	VV		"0117" -2,30*2,60*2-2,3*2,45		-17,595			
	VV		- připočet ostění, nadpraží					
	VV		"0060" +0,18*0,70+0,18*2,15*2		0,900			
	VV		"0061" +0,15*0,70+0,18*2,15*2		0,879			
	VV		"0063" +0,40*1,40*4+0,40*2,30*4		5,920			
	VV		"0117" +0,35*2,30+0,35*2,60*2		2,625			
	VV		Mezisoučet		276,344			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" (20,00+19,20)*3,60		141,120			
	VV		"2024" (6,52+6,48)*3,60		46,800			
	VV		"2025" 1,54*3,60		5,544			
	VV		"2026" 10,61*3,60		38,196			
	VV		"2027" 27,39*3,60		98,604			
	VV		"2028" 12,18*3,60		43,848			
	VV		"2029" 4,23*2*3,60		30,456			
	VV		"2030" 11,93*3,60		42,948			
	VV		"2031" 12,76*3,60		45,936			
	VV		"2032" 1,15*3,60		4,140			
	VV		"2034" 12,90*3,60		46,440			
	VV		"2035" 2,18*3,60		7,848			
	VV		"2039" 2,80*2*3,60		20,160			
	VV		"2050" 5,43*3,60		19,548			
	VV		"2052" 12,50*3,60		45,000			
	VV		"2054" 2,77*3,60		9,972			
	VV		"2055" 2,06*3,60		7,416			
	VV		"2057" (6,00+2,16)*3,60		29,376			
	VV		"2058" 3,32*3,60		11,952			
	VV		"2061" 19,00*3,60		68,400			
	VV		"2066" 2,69*3,60		9,684			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2023" -1,28*2,30*2-1,50*1,97-0,80*1,97-0,90*1,97-1,20*1,97*5		-24,012			
	VV		"2024" -1,20*1,97-1,79*2,30*2		-10,598			
	VV		"2026" -1,28*2,30		-2,944			
	VV		"2027" -1,20*1,97-1,33*2,30*2-1,26*2,30*3		-17,176			
	VV		"2028" -1,20*1,97-1,79*2,30		-6,481			
	VV		"2029" -1,20*1,97-1,32*2,30*2		-8,436			
	VV		"2030" -1,20*1,97*2-1,26*2,30		-7,626			
	VV		"2031" -1,20*1,97*2-2,38*2,10		-9,726			
	VV		"2034" -1,20*1,97-2,39*2,10		-7,383			
	VV		"2035" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2039" -1,48*2,10		-3,108			
	VV		"2050" -1,50*1,97		-2,955			
	VV		"2052" -0,76*1,20-0,86*1,20*2-0,88*1,20		-4,032			
	VV		"2057" -1,20*2,15-1,70*2,40		-6,660			
	VV		"2058" -1,47*2,10		-3,087			
	VV		"2061" -1,50*1,97-0,80*1,97-1,25*2,20-1,20*2,15-1,20*1,97*2		-14,589			
	VV		"2066" -1,50*2,10		-3,150			
	VV		- připočet ostění, nadpraží					
	VV		"2023"					
	VV		0,15*1,28*4+0,15*2,30*4+0,40*1,00+0,40*2,15*2+0,25*0,70*4+0,40*1,10+0,40*2,15*2+0,53*1,40*5+0,53*2,15*10+0,50*2,40+0,50*2,15*2		25,583			
	VV		"2023" +0,50*1,20+0,50*2,15*2		2,750			
	VV		"2024" +0,25*1,79*2+0,25*2,30*2		2,045			
	VV		"2026" +0,25*1,28*2+0,25*2,30*2		1,790			
	VV		"2027" +0,25*1,33*4+0,25*2,30*4+0,25*1,26*4+0,25*2,30*4		7,190			
	VV		"2028" +0,25*1,79*2+0,25*2,30*2		2,045			
	VV		"2029" +0,25*1,32*2+0,25*2,30*2		1,810			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2030" +0,30*1,40+0,30*2,15*2+0,25*1,26*2+0,25*2,30*2		3,490			
	VV		"2031" +0,30*2,38*2+0,30*2,10*2		2,688			
	VV		"2034" +0,30*2,39*2+0,30*2,10*2		2,694			
	VV		"2039" +0,25*1,48*2+0,25*2,10*2		1,790			
	VV		"2050" +0,38*1,70+0,38*2,15*2		2,280			
	VV		"2052" +0,30*0,76*2+0,30*1,20*2+0,30*0,86*4+0,30*1,20*4+0,30*0,88*2+0,30*1,20*2		4,896			
	VV		"2057" +0,53*1,20+0,53*2,15*2+0,11*1,70+0,11*2,40*2		3,630			
	VV		"2058" +0,25*1,17*2+0,25*2,10*2		1,635			
	VV		"2061" +0,44*1,40*2+0,44*2,15*4		5,016			
	VV		"2066" +0,25*1,50*2+0,25*2,10*2		1,800			
	VV		Mezisoučet		712,981			
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3017" 13,00*3,50		45,500			
	VV		Mezisoučet		45,500			
	VV	OM_5_OPR	Součet		1 034,825			
37	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	68,685	144,00	9 890,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		POTAŽENÍ NOSNÍKŮ PLETIVEM		0,000			
	VV		IPE č. 12					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P214" 1,30*1,70*1		2,210			
	VV		"P229" 1,00*1,10*1		1,100			
	VV		"P230" 2,70*1,60*1		4,320			
	VV		"P235" 1,50*1,60*1		2,400			
	VV		Mezisoučet		10,030			
	VV		- 4. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"4001" 2,35*1,50*1		3,525			
	VV		Mezisoučet		3,525			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 14					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P212" 1,70*1,90*5+1,70*1,70*1+1,70*1,60*2		24,480			
	VV		"P215" 1,50*1,70*1		2,550			
	VV		"P243" 2,00*1,40*1		2,800			
	VV		Mezisoučet		29,830			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 20					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P231" 2,70*1,80*1		4,860			
	VV		"P236" 1,50*1,80*1		2,700			
	VV		Mezisoučet		7,560			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 22					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"P004" 2,90*1,50*1		4,350			
	VV		"P005" 2,60*1,70*1		4,420			
	VV		Mezisoučet		8,770			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 24					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P213" 5,98*1,50*1		8,970			
	VV		Mezisoučet		8,970			
	VV		Součet		68,685			
38	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	434,760	17,50	7 608,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		ZAKRYTÍ PODLAH		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"0060" 3,38		3,380			
	VV		"0061" 5,88		5,880			
	VV		"0062" 11,17		11,170			
	VV		"0063" 32,00		32,000			
	VV		"0117" 36,08		36,080			
	VV		Mezisoučet		88,510			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 58,88		58,880			
	VV		"2024" 34,73		34,730			
	VV		"2025" 2,11		2,110			
	VV		"2026" 10,00		10,000			
	VV		"2027" 45,54		45,540			
	VV		"2028" 18,54		18,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2029" 23,17		23,170			
	VV		"2030" 18,32		18,320			
	VV		"2031" 18,21		18,210			
	VV		"2032" 5,77		5,770			
	VV		"2034" 20,44		20,440			
	VV		"2035" 6,32		6,320			
	VV		"2039" 5,43		5,430			
	VV		"2050" 4,06		4,060			
	VV		"2052" 20,11		20,110			
	VV		"2053" 3,70		3,700			
	VV		"2054" 4,00		4,000			
	VV		"2055" 3,22		3,220			
	VV		"2057" 12,02		12,020			
	VV		"2058" 8,81		8,810			
	VV		"2061" 22,87		22,870			
	VV		Mezisoučet		346,250			
	VV		Součet		434,760			
39	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	35,819	35,40	1 267,99	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10... Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

Součet

D 62 Úprava povrchů vnějších 17 695,48

41	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	37,332	180,00	6 719,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2039" 2,00*2,50		5,000			
	VV		"2052" 8,00*2,50		20,000			
	VV		"2057" 3,40*2,50		8,500			
	VV		"2058" 2,00*2,50		5,000			
	VV		"2066" 3,30*2,25		7,425			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2039" -1,48*2,10		-3,108			
	VV		"2052" -0,76*1,20-0,86*1,20*2-0,88*1,20		-4,032			
	VV		"2057" -1,70*2,40		-4,080			
	VV		"2058" -1,47*2,10		-3,087			
	VV		"2066" -1,50*2,10		-3,150			
	VV		- přípočet ostění, nadpraží					
	VV		"2039" +0,20*1,48*2+0,20*2,10*2		1,432			
	VV		"2052" +0,20*0,76*2+0,20*1,20*2+0,20*0,86*4+0,20*1,20*4+0,20*0,88*2+0,20*1,20*2		3,264			
	VV		"2057" +0,20*1,70+0,20*2,40*2		1,300			
	VV		"2058" +0,20*1,47*2+0,20*2,10*2		1,428			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2066" +0,20*1,50*2+0,20*2,10*2			1,440		
	VV		Mezisoučet			37,332		
	VV	OMV_S_OPR	Součet			37,332		
42	K	622521021	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	37,332	276,00	10 303,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		TENKOVVRSTVÁ OMÍTKA STĚN			0,000		
	VV					0,000		
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN			0,000		
	VV	OMV_S_OPR				37,332		
	VV	Součet				37,332		
43	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fótií přilepenou lepící páskou	m2	17,457	38,50	672,09	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		ZAKRYTÍ VÝPLNÍ			0,000		
	VV		- JIP 2A1			0,000		
	VV		- 2. NP			0,000		
	VV		- výměra			0,000		
	VV		"2039" 1,48*2,10			3,108		
	VV		"2052" 0,76*1,20+0,86*1,20*2+0,88*1,20			4,032		
	VV		"2057" 1,70*2,40			4,080		
	VV		"2058" 1,47*2,10			3,087		
	VV		"2066" 1,50*2,10			3,150		
	VV		Mezisoučet			17,457		
	VV		Součet			17,457		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				156 995,26	
44	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	7,016	3 370,00	23 643,92	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatimováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31- - Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žládku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souborů cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	VV		BETONOVÁ MAZANINA TL. DO 80 mm			0,000		
	VV		- JIP 2A1			0,000		
	VV		- 2. NP			0,000		
	VV		- výměra			0,000		
	VV		S203*0,05			1,737		
	VV		S204*0,05			5,279		
	VV		Mezisoučet			7,016		
	VV	BET_MAZ80	Součet			7,016		
45	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,633	4 010,00	2 538,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		BOURÁNÍ ZÁKLADŮ			0,000		
	VV					0,000		
	VV		- JIP 2A1			0,000		
	VV		- 1. PP			0,000		
	VV		- výměra			0,000		
	VV		"0063" (0,85*1,50+0,45*0,90+0,12*0,40*2+0,20*0,40+0,30*0,68*2+0,30*1,50*2)*0,20			0,633		
	VV		Mezisoučet			0,633		
	VV		Součet			0,633		
46	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	7,016	802,00	5 626,83	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		PŘÍPLATEK K MAZANINĚ			0,000		
	VV					0,000		
	VV		BETONOVÁ MAZANINA TL. DO 80 mm			0,000		
	VV	BET_MAZ80				7,016		
	VV	Součet				7,016		
47	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latic před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	7,016	244,00	1 711,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latic rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		PŘÍPLATEK K MAZANINĚ			0,000		
	VV					0,000		
	VV		BETONOVÁ MAZANINA TL. DO 80 mm			0,000		
	VV	BET_MAZ80				7,016		
	VV	Součet				7,016		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	631342114	Mazanina z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3	m3	7,016	3 730,00	26 169,68	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.					
	VV		MAZANINA TL. DO 80 mm		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S203*0,05		1,737			
	VV		S204*0,05		5,279			
	VV		Mezisoučet		7,016			
	VV		Součet		7,016			
49	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,333	31 400,00	10 456,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		SPOTŘEBA: KARI SÍŤ 4/100/100 mm = 1,98 kg/m2		0,000			
	VV		BETONOVÁ MAZANINA TL. DO 80 mm					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S203*1,98		68,765			
	VV		S204*1,98		209,029			
	VV	KARI_MAZ	Součet		277,794			
	VV		KARI_MAZ*1,20*0,001		0,333			
50	K	63240001R	Potěr cementový samonivelační CT 20 F5 dle ČSN EN 13892-2	m2	130,900	450,00	58 905,00	
	VV		POTĚR CEMENTOVÝ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S208		17,450			
	VV		S209		8,990			
	VV		S211		38,650			
	VV		S212		65,810			
	VV		Mezisoučet		130,900			
	VV		Součet		130,900			
51	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	94,110	237,00	22 304,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		POTĚR CEMENTOVÝ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		S001		88,510			
	VV		S002		5,600			
	VV		Mezisoučet		94,110			
	VV		Součet		94,110			
52	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	411,500	11,10	4 567,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		SEPARAČNÍ VRSTVA		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S203*2		69,460			
	VV		S204*2		211,140			
	VV		S208		17,450			
	VV		S209		8,990			
	VV		S211		38,650			
	VV		S212		65,810			
	VV		Mezisoučet		411,500			
	VV		Součet		411,500			
53	K	635111142	Náryp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m3	0,788	1 360,00	1 071,68	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro náryp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro nárypy na plochých střechách.					
	VV		NÁRYP POD PODLAHY		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S301*0,05		0,788			
	VV		Mezisoučet		0,788			
	VV		Součet		0,788			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				624 891,78	
D	94		Lešení a stavební výtahy				125 319,55	
54	K	943221112	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m	m3	247,500	36,80	9 108,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		LEŠENÍ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- výměra					
	VV		16,50*15,00		247,500			
	VV		Mezisoučet		247,500			
	VV	LES	Součet		247,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	943221212	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m3	51 975,000	1,20	62 370,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		PŘÍPLATEK K LEŠENÍ		0,000			
	VV		210 DNÍ					
	VV		LEŠENÍ					
	VV		LES*210		51 975,000			
	VV		Součet		51 975,000			
56	K	943221812	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m	m3	247,500	31,20	7 722,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		DEMONTÁŽ LEŠENÍ		0,000			
	VV		LEŠENÍ					
	VV		LES		247,500			
	VV		Součet		247,500			
57	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	172,500	14,60	2 518,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		OCHRANNÁ SÍŤ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- výměra					
	VV		11,50*15,00		172,500			
	VV		Mezisoučet		172,500			
	VV	LES_OS	Součet		172,500			
58	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	36 225,000	0,21	7 607,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		PŘÍPLATEK K OCHRANNÉ SÍTI		0,000			
	VV		210 DNÍ					
	VV		OCHRANNÁ SÍŤ					
	VV		LES_OS*210		36 225,000			
	VV		Součet		36 225,000			
59	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	172,500	9,80	1 690,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ OCHRANNÉ SÍTĚ		0,000			
	VV		OCHRANNÁ SÍŤ					
	VV		LES_OS		172,500			
	VV		Součet		172,500			
60	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	602,870	56,90	34 303,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		LEŠENÍ POMOCNÉ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"0060" 3,38		3,380			
	VV		"0061" 5,88		5,880			
	VV		"0062" 11,17		11,170			
	VV		"0063" 32,00		32,000			
	VV		"0117" 36,08		36,080			
	VV		Mezisoučet		88,510			
	VV		- 1.NP					
	VV		- výměra					
	VV		"1041" 28,84		28,840			
	VV		"1042" 1,53		1,530			
	VV		"1043" 2,12		2,120			
	VV		"1044" 29,83		29,830			
	VV		"1045" 1,52		1,520			
	VV		"1046" 2,23		2,230			
	VV		Mezisoučet		66,070			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2005" 18,21		18,210			
	VV		"2023" 58,88		58,880			
	VV		"2024" 34,73		34,730			
	VV		"2025" 2,11		2,110			
	VV		"2026" 10,00		10,000			
	VV		"2027" 45,54		45,540			
	VV		"2028" 18,54		18,540			
	VV		"2029" 23,17		23,170			
	VV		"2030" 18,32		18,320			
	VV		"2031" 18,21		18,210			
	VV		"2032" 5,77		5,770			
	VV		"2034" 20,44		20,440			
	VV		"2035" 6,32		6,320			
	VV		"2039" 5,43		5,430			
	VV		"2050" 4,06		4,060			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"2052" 20,11		20,110			
	vv		"2053" 3,70		3,700			
	vv		"2054" 4,00		4,000			
	vv		"2055" 3,22		3,220			
	vv		"2057" 12,02		12,020			
	vv		"2058" 8,81		8,810			
	vv		"2061" 22,87		22,870			
	vv		Mezisoučet		364,460			
	vv		- 3. NP					
	vv		- výměra					
	vv		"3019" 83,83		83,830			
	vv		Mezisoučet		83,830			
	vv		Součet		602,870			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				239 262,55	
61	K	95290001R	Stavební přípomoc související s realizací díla za provozu objektu (např. demontáž a zpětná montáž podhledů, vyklizení místností a opětovné nastěhování včetně manipulace a přesunu do vyhrazených prostor, provizorní zakrytí stávajících konstrukcí... apod.)	hod	500,000	200,00	100 000,00	
62	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	2 799,810	49,74	139 262,55	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
PSC								
	vv		VYČIŠTĚNÍ BUDOV		0,000			
	vv		- JIP 2A1					
	vv		- 1. PP					
	vv		- výměra					
	vv		"0060" 3,38		3,380			
	vv		"0061" 5,88		5,880			
	vv		"0062" 11,17		11,170			
	vv		"0063" 32,00		32,000			
	vv		"0117" 36,08		36,080			
	vv		Mezisoučet		88,510			
	vv		- 1. NP					
	vv		- výměra					
	vv		"1026" 1,41		1,410			
	vv		"1027" 2,09		2,090			
	vv		"1028" 2,29		2,290			
	vv		"1029" 27,75		27,750			
	vv		"1030" 16,17		16,170			
	vv		"1031" 14,34		14,340			
	vv		"1032" 14,28		14,280			
	vv		"1033" 14,28		14,280			
	vv		"1034" 16,36		16,360			
	vv		"1035" 7,77		7,770			
	vv		"1036" 19,26		19,260			
	vv		"1037" 8,20		8,200			
	vv		"1038" 5,44		5,440			
	vv		"1039" 7,92		7,920			
	vv		"1040" 6,83		6,830			
	vv		"1041" 28,84		28,840			
	vv		"1042" 1,53		1,530			
	vv		"1043" 2,12		2,120			
	vv		"1044" 29,83		29,830			
	vv		"1045" 1,52		1,520			
	vv		"1046" 2,23		2,230			
	vv		"1047" 20,53		20,530			
	vv		"1048" 19,25		19,250			
	vv		"1149" 3,62		3,620			
	vv		"1150" 64,11		64,110			
	vv		Mezisoučet		337,970			
	vv		- 2. NP					
	vv		- výměra					
	vv		"2005" 18,21		18,210			
	vv		"2023" 58,88		58,880			
	vv		"2024" 34,73		34,730			
	vv		"2025" 2,11		2,110			
	vv		"2026" 10,00		10,000			
	vv		"2027" 45,54		45,540			
	vv		"2028" 18,54		18,540			
	vv		"2029" 23,17		23,170			
	vv		"2030" 18,32		18,320			
	vv		"2031" 18,21		18,210			
	vv		"2032" 5,77		5,770			
	vv		"2034" 20,44		20,440			
	vv		"2035" 6,32		6,320			
	vv		"2039" 5,43		5,430			
	vv		"2050" 4,06		4,060			
	vv		"2052" 20,11		20,110			
	vv		"2053" 3,70		3,700			
	vv		"2054" 4,00		4,000			
	vv		"2055" 3,22		3,220			
	vv		"2057" 12,02		12,020			
	vv		"2058" 8,81		8,810			
	vv		"2061" 22,87		22,870			
	vv		Mezisoučet		364,460			
	vv		- 3. NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- výměra					
	VV		"3017" 11,48		11,480			
	VV		"3019" 83,83		83,830			
	VV		"3077" 22,02		22,020			
	VV		Mezisoučet		117,330			
	VV		- 4. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"4001" 25,00		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV	VB	Součet		933,270			
	VV		VB*3		2 799,810			
D	96		Bourání konstrukcí				102 653,73	
63	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,215	2 367,00	5 242,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		BOURÁNÍ ZÁKLADŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"0063" (0,85*1,50+0,45*0,90+0,12*0,40*2+0,20*0,40+0,30*0,68*2+0,30*1,50*2)*0,70		2,215			
	VV		Mezisoučet		2,215			
	VV		Součet		2,215			
64	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	151,085	73,62	11 122,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		BOURÁNÍ PŘÍČEK		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 5,50*3,60		19,800			
	VV		"2026" 1,25*3,60		4,500			
	VV		"2029" 3,00*3,60		10,800			
	VV		"2030" 2,30*3,60		8,280			
	VV		"2032" 5,97*3,60		21,492			
	VV		"2034" 3,65*3,60		13,140			
	VV		"2035" 5,97*3,60		21,492			
	VV		"2050" 2,97*3,60		10,692			
	VV		"2052" (1,63+3,17+0,97)*3,60		20,772			
	VV		"2053" 4,40*3,60		15,840			
	VV		"2057" 2,59*3,60		9,324			
	VV		"2061" 2,70*3,60		9,720			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2026" -0,75*1,97		-1,478			
	VV		"2029" -1,10*1,97		-2,167			
	VV		"2030" -0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		"2034" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2050" -0,90*1,97		-1,773			
	VV		"2052" -0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		"2053" -0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		"2061" -1,10*1,97		-2,167			
	VV		Mezisoučet		147,235			
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3024" 1,10*3,50		3,850			
	VV		Mezisoučet		3,850			
	VV		Součet		151,085			
65	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	61,345	88,02	5 399,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		BOURÁNÍ PŘÍČEK		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"0063" 5,30*3,10		16,430			
	VV		Mezisoučet		16,430			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2030" 5,68*3,60		20,448			
	VV		"2034" 5,60*3,60		20,160			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2024" -1,45*1,97-0,94*1,50		-4,267			
	VV		Mezisoučet		36,341			
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3017" 2,90*3,50		10,150			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"3017" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		Mezisoučet		8,574			
	VV		Součet		61,345			
66	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	39,952	544,50	21 753,86	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		BOURÁNÍ ZDIVA		0,000			
	VV		ZDIVO					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"0117" 2,30*0,60*0,35+2,60*0,60*0,45		1,185			
	VV		Mezisoučet		1,185			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023"					
	VV		2,71*3,60*0,16+1,28*0,85*0,50+1,28*0,85*0,15+0,70*0,70*0,25+0,35*2,15*0,63+0,24*2,15*0,63+0,26*2,15*0,63+2,40*2,15*0,63+0,20*2,15*0,63		7,064			
	VV		"2024"		10,161			
	VV		"2026"		4,146			
	VV		"2027"		3,681			
	VV		"2028"		7,157			
	VV		"2031"		4,039			
	VV		"2035"		0,501			
	VV		"2052"		4,445			
	VV		"2057"		0,877			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2023"		-0,552			
	VV		"2024"		-3,308			
	VV		"2026"		-0,532			
	VV		"2027"		-0,844			
	VV		"2028"		-1,641			
	VV		"2031"		-1,072			
	VV		Mezisoučet		34,122			
	VV				0,000			
	VV		PŘEKLADY					
	VV		IPE č. 12					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P214"		0,117			
	VV		"P229"		0,039			
	VV		"P230"		0,264			
	VV		"P235"		0,132			
	VV		Mezisoučet		0,552			
	VV		- 4. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"4001"		0,233			
	VV		Mezisoučet		0,233			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 14					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P212"		1,693			
	VV		"P215"		0,178			
	VV		"P243"		0,196			
	VV		Mezisoučet		2,067			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 20					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P231"		0,360			
	VV		"P236"		0,180			
	VV		Mezisoučet		0,540			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 22					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"P004"		0,325			
	VV		"P005"		0,374			
	VV		Mezisoučet		0,699			
	VV				0,000			
	VV		IPE č. 24					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P213"		0,554			
	VV		Mezisoučet		0,554			
	VV		Součet		39,952			
67	K	96300001R	Vybourání kamenných schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně postupně	m	48,000	144,00	6 912,00	
	VV		VYBOURÁNÍ SCHODISŤOVÝCH STUPŇŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2026"		48,000			
	VV		Mezisoučet		48,000			
	VV		Součet		48,000			
68	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,096	3 339,00	320,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 t/m3.					
	VV		VYBOURÁNÍ ŽB PŘEKLADŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023"		0,096			
	VV		Mezisoučet		0,096			
	VV		Součet		0,096			
69	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,452	2 142,00	18 104,18	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		BOURÁNÍ PODKLADŮ					
	VV		- JIP 2A1		0,000			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S203_B*0,08		2,778			
	VV		S209_B*0,05		0,450			
	VV		S211_B*0,05		1,933			
	VV		S212_B*0,05		3,291			
	VV		Mezisoučet		8,452			
	VV		Součet		8,452			
70	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,120	1 746,00	1 955,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		BOURÁNÍ PODKLADŮ					
	VV		- JIP 2A1		0,000			
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		S002_B*0,20		1,120			
	VV		Mezisoučet		1,120			
	VV		Součet		1,120			
71	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,134	2 187,00	2 480,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		BOURÁNÍ PODKLADŮ					
	VV		- JIP 2A1		0,000			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S208_B*0,065		1,134			
	VV		Mezisoučet		1,134			
	VV		Součet		1,134			
72	K	965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabcovým pletivem, tl. do 100 mm	m3	1,134	963,00	1 092,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		PŘÍPLATEK K BOURÁNÍ MAZANIN					
	VV		BOURÁNÍ PODKLADŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S208_B*0,065		1,134			
	VV		Mezisoučet		1,134			
	VV		Součet		1,134			
73	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2	m2	3,150	31,77	100,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		BOURÁNÍ PODLAH Z DLAŽDIC PŮDNÍCH					
	VV		- JIP 2A1		0,000			
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S301_B		3,150			
	VV		Mezisoučet		3,150			
	VV		Součet		3,150			
74	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	113,450	49,86	5 656,62	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		BOURÁNÍ PODLAH Z DLAŽDIC KERAMICKÝCH					
	VV		- JIP 2A1		0,000			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S209_B		8,990			
	VV		S211_B		38,650			
	VV		S212_B		65,810			
	VV		Mezisoučet		113,450			
	VV		Součet		113,450			
75	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	4,647	394,20	1 831,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		ODSTRANĚNÍ NÁSPŮ					
	VV		- JIP 2A1		0,000			
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		S002_B*0,05		0,280			
	VV		Mezisoučet		0,280			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S203_B*0,03		1,042			
	VV		S204_B*0,03		3,167			
	VV		Mezisoučet		4,209			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S301_B*0,05		0,158			
	VV		Mezisoučet		0,158			
	VV		Součet		4,647			
76	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2	m2	7,362	145,80	1 073,38	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		YBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 1,28*1,50		1,920			
	VV		"2034" 0,94*1,50		1,410			
	VV		"2052" 0,76*1,20+0,86*1,20*2+0,88*1,20		4,032			
	VV		Mezisoučet		7,362			
	VV		Součet		7,362			
77	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	28,099	119,70	3 363,45	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 1,28*2,30		2,944			
	VV		"2024" 1,47*1,50+1,50*1,50		4,455			
	VV		"2027" 1,47*1,50*2		4,410			
	VV		"2028" 1,47*1,50+1,49*1,50		4,440			
	VV		"2031" 1,67*1,50		2,505			
	VV		"2039" 1,48*2,10		3,108			
	VV		"2058" 1,47*2,10		3,087			
	VV		"2066" 1,50*2,10		3,150			
	VV		Mezisoučet		28,099			
	VV		Součet		28,099			
78	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	25,755	224,10	5 771,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"0060" 0,70*2,02		1,414			
	VV		"0061" 0,70*2,02		1,414			
	VV		Mezisoučet		2,828			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 0,90*2,02		1,818			
	VV		"2026" 0,85*2,02+0,90*2,02+0,80*2,02		5,151			
	VV		"2034" 0,90*2,02		1,818			
	VV		"2035" 0,90*2,02		1,818			
	VV		"2052" 0,80*2,02*2		3,232			
	VV		"2053" 0,90*2,02*2		3,636			
	VV		"2057" 0,90*2,02		1,818			
	VV		Mezisoučet		19,291			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3019" 0,90*2,02*2		3,636			
	VV		Mezisoučet		3,636			
	VV		Součet		25,755			
79	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	61,246	171,00	10 473,07	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"0063" 1,00*2,02		2,020			
	VV		"0117" 2,40*2,02*2		9,696			
	VV		Mezisoučet		11,716			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 1,05*2,02		2,121			
	VV		"2024" 1,05*2,02+1,20*2,02*2		6,969			
	VV		"2027" 1,05*2,02*2+1,36*2,02*2		9,736			
	VV		"2028" 1,05*2,02+1,20*2,02		4,545			
	VV		"2029" 1,20*2,02		2,424			
	VV		"2030" 1,00*2,02*2		4,040			
	VV		"2031" 1,20*2,02+1,55*2,02		5,555			
	VV		"2034" 1,55*2,02*2		6,262			
	VV		"2050" 1,00*2,02		2,020			
	VV		"2057" 1,70*2,02		3,434			
	VV		"2061" 1,20*2,02		2,424			
	VV		Mezisoučet		49,530			
	VV		Součet		61,246			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				86 790,54	
80	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	4,000	273,60	1 094,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2031" 2		2,000			
	VV		"2034" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
81	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm	kus	10,000	384,30	3 843,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2027" 2		2,000			
	VV		"2028" 4		4,000			
	VV		"2029" 2		2,000			
	VV		"2030" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
82	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	4,000	483,30	1 933,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2053" 1		1,000			
	VV		"2054" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
83	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,277	1 386,00	383,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 4. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"4001" 2,05*0,30*0,45		0,277			
	VV		Mezisoučet		0,277			
	VV		Součet		0,277			
84	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	5,417	1 116,00	6 045,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2027" 1,40*2,15*0,63		1,896			
	VV		"2029" 1,40*2,15*0,63		1,896			
	VV		"2030" 1,40*2,15*0,54		1,625			
	VV		Mezisoučet		5,417			
	VV		Součet		5,417			
85	K	972044451	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 100 mm	m3	0,108	1 998,00	215,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYBOURÁNÍ OTVORŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 0,45*0,80*0,15*2		0,108			
	VV		Mezisoučet		0,108			
	VV		Součet		0,108			
86	K	972054241	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	6,000	199,80	1 198,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYBOURÁNÍ OTVORŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2032" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3024" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		- 4. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"4001" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		6,000			
87	K	973031324	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	10,000	129,60	1 296,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P229" 2		2,000			
	VV		"P237" 8		8,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
88	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	10,000	184,50	1 845,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2026" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
89	K	973031334	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus	34,000	159,30	5 416,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"P004" 2		2,000			
	VV		"P005" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P212" 2*8		16,000			
	VV		"P214" 2		2,000			
	VV		"P215" 2		2,000			
	VV		"P230" 2		2,000			
	VV		"P231" 2		2,000			
	VV		"P235" 2		2,000			
	VV		"P236" 2		2,000			
	VV		"P243" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		34,000			
90	K	973031336	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm	kus	2,000	259,20	518,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P213" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
91	K	973031344	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm	kus	2,000	191,70	383,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P239" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
92	K	973031812	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	48,200	106,20	5 118,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		"0117" 2,60*2		5,200			
	VV		Mezisoučet		5,200			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2024" 2,15*2		4,300			
	VV		"2027" 2,15*2		4,300			
	VV		"2028" 2,15*2		4,300			
	VV		"2029" 2,15*2		4,300			
	VV		"2030" 2,15*4		8,600			
	VV		"2031" 2,15*2		4,300			
	VV		"2034" 2,15*2		4,300			
	VV		"2035" 2,15*2		4,300			
	VV		"2050" 2,15*2		4,300			
	VV		Mezisoučet		43,000			
	VV		Součet		48,200			
93	K	973031826	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm	m	22,800	348,30	7 941,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2024" 2,15*2+3,60*2		11,500			
	VV		"2028" 0,85*4		3,400			
	VV		"2029" 2,15*2		4,300			
	VV		"2050" 3,60		3,600			
	VV		Mezisoučet		22,800			
	VV		Součet		22,800			
94	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	296,360	104,30	30 910,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		ŘEZÁNÍ MAZANIN					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S203_B*2		69,460			
	VV		S209_B*2		17,980			
	VV		S211_B*2		77,300			
	VV		S212_B*2		131,620			
	VV		Mezisoučet		296,360			
	VV		Součet		296,360			
95	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm	m	11,200	270,00	3 024,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ŘEZÁNÍ MAZANIN					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		S002_B*2		11,200			
	VV		Mezisoučet		11,200			
	VV		Součet		11,200			
96	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	34,900	181,80	6 344,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		ŘEZÁNÍ MAZANIN					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S208_B*2		34,900			
	VV		Mezisoučet		34,900			
	VV		Součet		34,900			
97	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s výskrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	35,819	62,10	2 224,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		OTLUČENÍ OMÍTKY STĚN					
	VV				0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z		35,819			
	VV		Součet		35,819			
98	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	98,457	71,64	7 053,46	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		ODSEKÁNÍ OBKLADŮ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 1,76*2		3,520			
	VV		"2024" 1,41*2		2,820			
	VV		"2028" 1,26*2		2,520			
	VV		"2031" 12,91*2		25,820			
	VV		"2034" 12,86*2		25,720			
	VV		"2050" 2,16*2		4,320			
	VV		"2052" 5,00*2		10,000			
	VV		"2057" 14,71*2		29,420			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2023" -1,28*1,15		-1,472			
	VV		"2031" -2,38*1,10-1,10*1,97		-4,785			
	VV		"2034" -2,39*1,10-1,35*1,97		-5,289			
	VV		"2050" -0,90*1,97		-1,773			
	VV		"2052" -0,76*0,10-0,86*0,10*2-0,88*0,10*2		-0,424			
	VV		"2057" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		- připočet ostění, nadpraží					
	VV		"2023" +0,25*1,28+0,25*1,15*2		0,895			
	VV		"2031" +0,25*2,38+0,25*1,10*2+0,44*2,00*2		2,905			
	VV		"2034" +0,25*2,39+0,25*1,10*2+0,44*2,00*2		2,908			
	VV		"2052" +0,30*0,76+0,30*0,10*2+0,30*0,86*2+0,30*0,10*4+0,30*0,88+0,30*0,10*2		1,248			
	VV		"2057" +0,42*2,00*2		1,680			
	VV		Mezisoučet		98,457			
	VV	OBKL_KER_B	Součet		98,457			
D	98		Demolice a sanace				70 865,41	
99	K	985111111	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn	m2	517,413	100,00	51 741,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách - 1111 až -1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstev rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.					
	VV		OTLUČENÍ OMÍTEK STĚN					
	VV				0,000			
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV		OM_S_OPR*0,50		517,413			
	VV		Součet		517,413			
100	K	985111121	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek líce kleneb a podhledů	m2	169,540	112,80	19 124,11	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekáné nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líc zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu piskem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.					
		PSC						
		VV	OTLUČENÍ OMÍTEK PODHLEDŮ		0,000			
		VV	OPRAVA OMÍTKY STROPŮ					
		VV	OM_STR_OPR*0,50		169,540			
		VV	Součet		169,540			
	D	997	Přesun sutě				294 796,17	
101	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	246,653	608,80	150 162,35	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
102	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	246,653	170,40	42 029,67	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
103	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 459,410	7,42	18 248,82	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
		VV	PŘÍPATEK K ODVOZU		0,000			
		VV	DO 10 KM					
		VV	ODVOZ SUTÍ		2 459,410			
		VV	245,941*10,00		2 459,410			
		VV	Součet		2 459,410			
104	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	246,653	342,00	84 355,33	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				38 566,80	
105	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	142,840	270,00	38 566,80	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 940 965,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				899,06	
106	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem tekutou lepenkou	m2	8,990	17,60	158,22	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlatek za plochu do 10 m2.					
		VV	IZOLACE PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI		0,000			
		VV	- JIP 2A1					
		VV	- 2. NP					
		VV	- výměra					
		VV	S209		8,990			
		VV	Mezisoučet		8,990			
		VV	IV_TL		8,990			
107	M	245510301	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	13,485	54,00	728,19	
		VV	SPOTŘEBA: NÁTĚR HYDROIZOLAČNÍ = 1,5 kg/m2		0,000			
		VV	IZOLACE PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI					
		VV	IV_TL*1,5		13,485			
		VV	Součet		13,485			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> fólie na bázi polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťku					
	VV		ZTRATNÉ: FÓLIE PAROTĚSNÁ = 10%					
	VV				0,000			
	VV		IZOLACE TEPELNÉ PAROTĚSNÉ					
	VV		IT_PAR*1,1		1,089			
	VV		Součet		1,089			
116	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	0,990	51,80	51,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně - 1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
	VV		IZOLACE TEPELNÉ POJISTNÉ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3019" (0,45*2+0,20*2+0,30*2+0,30*2+0,20*2+0,20*2)*0,30		0,990			
	VV		Mezisoučet		0,990			
	VV	IT_DIF	Součet		0,990			
117	M	283292501	fólie podstřešní difúzní	m2	1,089	17,00	18,51	
	VV		ZTRATNÉ: FÓLIE DIFÚZNÍ = 10%					
	VV				0,000			
	VV		IZOLACE TEPELNÉ POJISTNÉ					
	VV		IT_DIF*1,1		1,089			
	VV		Součet		1,089			
118	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,156	964,00	1 114,38	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	713B		Izolace tepelné - bourání				2 458,39	
119	K	713110813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	0,220	26,19	5,76	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3019" 0,45*0,20+0,30*0,30+0,20*0,20		0,220			
	VV		Mezisoučet		0,220			
	VV		Součet		0,220			
120	K	713120811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	130,900	18,63	2 438,67	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S208_B		17,450			
	VV		S209_B		8,990			
	VV		S211_B		38,650			
	VV		S212_B		65,810			
	VV		Mezisoučet		130,900			
	VV		Součet		130,900			
121	K	713300821	Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pásy nebo fólie ploch rovných	m2	0,220	63,45	13,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3019" 0,45*0,20+0,30*0,30+0,20*0,20		0,220			
	VV		Mezisoučet		0,220			
	VV		Součet		0,220			
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				317 852,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	283,840	391,00	110 981,44	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami - 1001 a - 1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami - 1011 až - 1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod. 5. Cenami - 1031 a - 1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

PSC			MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED		0,000			
VV			- JIP 2A1					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"2023" 54,02		54,020			
VV			"2024" 34,73		34,730			
VV			"2027" 45,53		45,530			
VV			"2028" 18,54		18,540			
VV			"2029" 23,17		23,170			
VV			"2030" 17,76		17,760			
VV			"2031" 18,20		18,200			
VV			"2034" 20,40		20,400			
VV			"2039" 5,43		5,430			
VV			"2050" 4,24		4,240			
VV			"2057" 12,02		12,020			
VV			"2058" 8,81		8,810			
VV			"2061" 20,99		20,990			
VV			Mezisoučet		283,840			
VV	AO_MP		Součet		283,840			
123	M	590363601	panel akustický minerální 600x600x40mm	m2	312,934	650,00	203 407,10	
VV			ZTRATNÉ: PANEL AKUSTICKÝ = 5%		0,000			
VV			MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED					
VV			AO_MP*1,05		298,032			
VV			Součet		298,032			
VV			298,032*1,05 Přepočtené koeficientem množství		312,934			
124	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	5,625	391,00	2 199,38	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami - 1001 a - 1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami - 1011 až - 1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod. 5. Cenami - 1031 a - 1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

PSC			MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED		0,000			
VV			- JIP 2A1					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"2005" 3,75*1,50		5,625			
VV			Mezisoučet		5,625			
VV			Součet		5,625			
125	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,240	1 020,00	1 264,80	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	714B		Akustická a protiotřesová opatření - bourání				669,38	
126	K	714120801	Demontáž akustických minerálních panelů podstropních zavěšených	m2	5,625	119,00	669,38	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Ceny jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.					
VV			DEMONTÁŽ MINERÁLNÍCH AKUSTICKÝCH PODHLEDŮ		0,000			
VV			- JIP 2A1					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"2005" 3,75*1,50		5,625			
VV			Mezisoučet		5,625			
VV			Součet		5,625			
D	762B		Konstrukce tesařské - bourání				1 910,87	
127	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	2,000	28,30	56,60	CS ÚRS 2017 01
VV			DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ		0,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3016" 1,00*1,00*2		2,000				
	VV		Mezisoučet		2,000				
	VV		Součet		2,000				
128	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střeš sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	11,100	15,70	174,27	CS ÚRS 2017 01	
	VV		DEMONTÁŽ LAŤOVÁNÍ						
	VV				0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3016" 1,00*1,00*2		2,000				
	VV		"3019" 3,50*2,60		9,100				
	VV		Mezisoučet		11,100				
	VV		Součet		11,100				
129	K	762331932	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	10,500	160,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.						
	VV		VYŘEZÁNÍ STŘEŠNÍ VAZBY						
	VV				0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3019" 3,50*3		10,500				
	VV		Mezisoučet		10,500				
	VV		Součet		10,500				
D	762K		Konstrukce tesařské - krov				12 079,12		
130	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	14,000	130,00	1 820,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu, 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).						
	VV		MONTÁŽ DŘEVĚNÉ LÁVKY						
	VV				0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		14,00		14,000				
	VV		Mezisoučet		14,000				
	VV		Součet		14,000				
131	M	605120012	řezivo jehličnaté hranol broušené	m3	0,118	5 600,00	660,80		
	VV		ZTRATNÉ: ŘEZIVO HRANOL = 5%						
	VV				0,000				
	VV		MONTÁŽ DŘEVĚNÉ LÁVKY						
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		14,00*0,05*0,16*1,05		0,118				
	VV		Mezisoučet		0,118				
	VV		Součet		0,118				
132	K	762332923	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	10,500	491,00	5 155,50	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.						
	VV		DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ VAZBY						
	VV				0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3019" 3,50*3		10,500				
	VV		Mezisoučet		10,500				
	VV		Součet		10,500				
133	K	762341250	Bednění a laťování montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	2,000	122,00	244,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dopravu spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.						
	VV		MONTÁŽ BEDNĚNÍ						
	VV				0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3016" 1,00*1,00*2		2,000				
	VV		Mezisoučet		2,000				
	VV	KT_BS	Součet		2,000				
134	M	605151111	řezivo jehličnaté prkno broušené	m3	0,063	3 650,00	229,95		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		ZTRATNÉ: ŘEZIVO PRKNO = 5%						
	VV				0,000				
	VV		MONTÁŽ BEDNĚNÍ						
	VV		KT_BS*0,03*1,05		0,063				
	VV		Součet		0,063				
135	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	11,100	47,60	528,36	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střež z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.						
	VV		MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ						
	VV				0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3016" 1,00*1,00*2		2,000				
	VV		"3019" 3,50*2,60		9,100				
	VV		Mezisoučet		11,100				
	VV		Součet		11,100				
136	M	605141001	řezivo jehličnaté lať broušené	m3	0,084	5 400,00	453,60		
	VV		ZTRATNÉ: ŘEZIVO PRKNO = 5%						
	VV				0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3016" 1,00*1,00*2*3*0,04*0,06*1,05		0,015				
	VV		"3019" 3,50*2,60*3*0,04*0,06*1,05		0,069				
	VV		Mezisoučet		0,084				
	VV		Součet		0,084				
137	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,554	853,00	472,56	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.						
	VV		SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY						
	VV				0,000				
	VV		MONTÁŽ DŘEVĚNÉ LÁVKY						
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		14,00*0,05*0,16		0,112				
	VV		Mezisoučet		0,112				
	VV				0,000				
	VV		DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ VAZBY						
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3019" 3,50*0,16*0,18*3		0,302				
	VV		Mezisoučet		0,302				
	VV				0,000				
	VV		MONTÁŽ BEDNĚNÍ						
	VV		KT_BS*0,03		0,060				
	VV				0,000				
	VV		MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ						
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3016" 1,00*1,00*2*3*0,04*0,06		0,014				
	VV		"3019" 3,50*2,60*3*0,04*0,06		0,066				
	VV		Mezisoučet		0,140				
	VV		Součet		0,554				
138	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 22 mm broušených, tloušťky desky	m2	5,200	371,00	1 929,20	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.						
	VV		PODLAHOVÉ KCE						
	VV				0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		5,20		5,200				
	VV		Mezisoučet		5,200				
	VV		Součet		5,200				
139	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,415	1 410,00	585,15	CS ÚRS 2017 01	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby	450 650,08				
140	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB	m2	31,446	987,00	31 037,20	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku, 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717, 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
	VV		SDK PŘÍČKA		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2032" 3,04*3,60		10,944			
	VV		"2039" 2,02*3,60		7,272			
	VV		"2050" 2,71*3,60		9,756			
	VV		"2052" 1,20*3,60		4,320			
	VV		"2061" 2,72*3,60		9,792			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2032" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2039" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2050" -1,50*1,97		-2,955			
	VV		"2052" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2061" -1,50*1,97		-2,955			
	VV		Mezisoučet		31,446			
	VV		Součet		31,446			
141	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	218,928	1 070,00	234 252,96	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku, 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717, 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
	VV		SDK PŘÍČKA		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2024" 5,68*3,60+0,60*3,60*2		24,768			
	VV		"2025" 3,21*3,60		11,556			
	VV		"2026" 2,71*3,60		9,756			
	VV		"2028" 6,01*3,60		21,636			
	VV		"2029" 5,68*3,60		20,448			
	VV		"2031" 5,61*3,60		20,196			
	VV		"2032" 3,20*3,60		11,520			
	VV		"2034" 5,61*3,60		20,196			
	VV		"2035" 4,08*3,60		14,688			
	VV		"2053" 3,75*3,60		13,500			
	VV		"2054" 1,92*3,60		6,912			
	VV		"2055" 6,03*3,60		21,708			
	VV		"2057" 5,97*3,60		21,492			
	VV		"2058" 2,78*3,60		10,008			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2026" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2053" -0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		"2055" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2057" -0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		Mezisoučet		218,928			
	VV		Součet		218,928			
142	K	763111624	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek tl. 2 x 12,5 mm	m2	13,500	227,00	3 064,50	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku, 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717, 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
	VV		SDK PŘÍČKA		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3005" 3,75*3,60		13,500			
	VV		Mezisoučet		13,500			
	VV		Součet		13,500			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
143	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	13,500	25,20	340,20	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách Jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou - 1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost Jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		SDK PŘÍČKA		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3005" 3,75*3,60		13,500				
	VV		Mezisoučet		13,500				
	VV		Součet		13,500				
144	K	763111913	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách Jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.						
	VV		ZHOTOVENÍ OTVORU		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3019" 1		1,000				
	VV		Mezisoučet		1,000				
	VV		Součet		1,000				
145	K	763111914	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 0,50 do 1,00 m2	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách Jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.						
	VV		ZHOTOVENÍ OTVORU		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3019" 2		2,000				
	VV		Mezisoučet		2,000				
	VV		Součet		2,000				
146	K	763112985	Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2901 Jsou započteny i náklady na vyspravení desky přestěrkováním a tmelením včetně výztužné pásky. 2. V cenách -2911 až -2994 Jsou započteny i náklady na vyřiznutí poškozené části desky, na připevnění a dodání ocelových profilů, přišroubování a dodání nové části desky včetně výztužné pásky, přestěrkování a tmelení. 3. Ceny Jsou určeny pro opravu desek Jednoduše opláštěných příček nebo předsazených stěn a pro opravu vrchní desky u dvojitého opláštění. 4. U příček je cena určena pro opravu desky na jedné straně příčky.						
	VV		VYSPRAVENÍ SDK PŘÍČKY		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3019" 3		3,000				
	VV		Mezisoučet		3,000				
	VV		Součet		3,000				
147	K	763113313	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB	m2	5,456	1 210,00	6 601,76	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách Jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m3. 4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.						
	VV		SDK PŘÍČKA INSTALAČNÍ		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 2. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"2025" 1,50*1,37+0,15*1,37		2,261				
	VV		"2032" 1,50*0,90+0,15*0,90+0,15*1,50		1,710				
	VV		"2055" 1,50*0,90+0,15*0,90		1,485				
	VV		Mezisoučet		5,456				
	VV		Součet		5,456				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	763121411	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	76,428	458,00	35 004,02	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předšazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předšazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17, pro příčky ze sádrokartonových desek.

PSC

VV

SDK STĚNA PROVIZORNÍ

VV

0,000

VV

- JIP 2A1

VV

- 2. NP

VV

- výměra

VV

"2023" (17,91+0,60+2,72)*3,60

76,428

VV

Mezisoučet

76,428

VV

Součet

76,428

149	K	763122413	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	15,850	664,00	10 524,40	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny -2611 a -2612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy šachtové stěny. 4. V cenách -2611 a -2612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2611, b) 3,8 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2612. 5. V cenách -2621 až -2624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u šachtových stěn se oceňují cenami 763 12-17 pro předšazené stěny ze sádrokartonových desek nebo 763 11-17, pro příčky ze sádrokartonových desek.

PSC

VV

SDK STĚNA ŠACHTOVÁ

VV

0,000

VV

- JIP 2A1

VV

- 1. NP

VV

- výměra

VV

"1003" 2,00

2,000

VV

Mezisoučet

2,000

VV

- 3. NP

VV

- výměra

VV

"3024" 2,70*3,50

9,450

VV

Mezisoučet

9,450

VV

- silnoproud

VV

- výměra

VV

0,40*11,00

4,400

VV

Mezisoučet

4,400

VV

Součet

15,850

150	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	25,000	608,00	15 200,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

SDK PODHLED PROVIZORNÍ

VV

0,000

VV

- JIP 2A1

VV

- 2. NP

VV

- výměra

VV

"2023" 25,00

25,000

VV

Mezisoučet

25,000

VV

Součet

25,000

151	K	763131443	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez TI	m2	20,410	858,00	17 511,78	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

SDK PODHLED

VV

0,000

VV

- JIP 2A1

VV

- 2. NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		- výměra						
	VV		"P213" 5,10*1,00		5,100				
	VV		"P237" 2,66*3,50		9,310				
	VV		"P239" 6,00*1,00		6,000				
	VV		Mezisoučet		20,410				
	VV		Součet		20,410				
152	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	55,240	652,00	36 016,48	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
	VV		SDK PODHLED		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 2. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"2025" 2,11		2,110				
	VV		"2026" 10,01		10,010				
	VV		"2032" 5,77		5,770				
	VV		"2035" 6,32		6,320				
	VV		"2052" 20,11		20,110				
	VV		"2053" 3,70		3,700				
	VV		"2054" 4,00		4,000				
	VV		"2055" 3,22		3,220				
	VV		Mezisoučet		55,240				
	VV	KSV_SP	Součet		55,240				
153	K	763131621	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm	m2	2,000	70,50	141,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
	VV		MONTÁŽ DESEK		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 1. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"1003" 2,00		2,000				
	VV		Mezisoučet		2,000				
	VV		Součet		2,000				
154	M	590305211	deska stavební sdk tl. 12,5 mm	m2	2,420	70,80	171,34		
	VV		ZTRATNÉ: DESKA STAVEBNÍ = 10%						
	VV				0,000				
	VV		MONTÁŽ DESEK						
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 1. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"1003" 2,00*1,10		2,200				
	VV		Mezisoučet		2,200				
	VV		Součet		2,200				
	VV		2,2*1,1 Přepočtené koeficientem množstvi		2,420				
155	K	763131766	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	339,080	75,20	25 498,82	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
	VV		PŘÍPLATEK K SDK PODHLEDU		0,000				
	VV		MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED						
	VV		AO_MP		283,840				
	VV				0,000				
	VV		SDK PODHLED						
	VV		KSV_SP		55,240				
	VV		Součet		339,080				
156	K	763131914	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,50 do 1,00 m2	kus	3,000	965,00	2 895,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		ZHOTOVENÍ OTVORU		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3019" 3		3,000				
	VV		Mezisoučet		3,000				
	VV		Součet		3,000				
157	K	763172311	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm	kus	2,000	82,20	164,40	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		DVÍŘKA REVIZNÍ		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 2. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"2035" 1		1,000				
	VV		"2052" 1		1,000				
	VV		Mezisoučet		2,000				
	VV		Součet		2,000				
158	M	590307101	dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00		
159	K	763172313	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm	kus	9,000	178,00	1 602,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		DVÍŘKA REVIZNÍ		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 2. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"2035" 2		2,000				
	VV		"2052" 4		4,000				
	VV		"2053" 3		3,000				
	VV		Mezisoučet		9,000				
	VV		Součet		9,000				
160	M	590307121	dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm	kus	9,000	880,00	7 920,00		
161	K	76310001R	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 800 mm	kus	1,000	380,00	380,00		
	VV		DVÍŘKA REVIZNÍ		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"2019" 1		1,000				
	VV		Mezisoučet		1,000				
	VV		Součet		1,000				
162	M	590307142	dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 800 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00		
163	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,854	930,00	13 814,22	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena pro přesun hmot stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.						
D		763B	Konstrukce suché výstavby - bourání				14 178,84		
164	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	9,624	56,07	539,62	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Cena demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.						
	VV		DEMONTÁŽ SDK PŘÍČKY		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 3. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"3019" 3,20*3,50		11,200				
	VV		- odpočet otvory						
	VV		"3019" -0,80*1,97		-1,576				
	VV		Mezisoučet		9,624				
	VV		Součet		9,624				
165	K	763112812	Demontáž příček ze sádrokartonových desek desek, opláštění dvojité	m2	13,500	52,65	710,78	CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.					
	VV		DEMONTÁŽ SDK PŘÍČKY					
	VV		- JIP 2A1		0,000			
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3005" 3,75*3,60		13,500			
	VV		Mezisoučet		13,500			
	VV		Součet		13,500			
166	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	76,428	45,27	3 459,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1811 a -1822 jsou stanoveny pro kompletní demontáž předsazené nebo šachtové stěny, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.					
	VV		DEMONTÁŽ SDK STĚNY					
	VV		SDK STĚNA PROVIZORNÍ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" (17,91+0,60+2,72)*3,60		76,428			
	VV		Mezisoučet		76,428			
	VV		Součet		76,428			
167	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	25,000	57,78	1 444,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.					
	VV		DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU					
	VV		SDK PODHLED PROVIZORNÍ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP		0,000			
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 25,00		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		25,000			
168	K	763132811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek, opláštění jednoduché	m2	2,000	17,82	35,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.					
	VV		DEMONTÁŽ DESEK					
	VV		- JIP 2A1		0,000			
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"1003" 2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
169	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	79,250	100,80	7 988,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.					
	VV		DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU					
	VV		- JIP 2A1		0,000			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 54,02		54,020			
	VV		"2050" 4,24		4,240			
	VV		"2061" 20,99		20,990			
	VV		Mezisoučet		79,250			
	VV		Součet		79,250			
	D	764	Konstrukce klempířské				3 001,65	
170	K	764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	2,000	1 488,00	2 976,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		KRYTINA STŘECHY					
	VV		- JIP 2A1		0,000			
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3016" 1,00*1,00*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
171	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,015	1 710,00	25,65	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	764B		Konstrukce klempířské - bourání				883,24	
172	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	2,000	116,00	232,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ KRYTINY		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3016" 1,00*1,00*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
173	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	10,370	62,80	651,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 1,28*2		2,560			
	VV		"2039" 1,48		1,480			
	VV		"2052" 0,76*0,86*2*0,88		3,360			
	VV		"2058" 1,47		1,470			
	VV		"2066" 1,50		1,500			
	VV		Mezisoučet		10,370			
	VV		Součet		10,370			
D	764V		Konstrukce klempířské - klempířské výrobky				8 941,44	
174	K	K201	Oplechování vnějšího parapetu dl. 1500 mm mechanicky kotveného z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,60 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	4,500	402,52	1 811,34	
175	K	K202	Oplechování vnějšího parapetu dl. 900 mm mechanicky kotveného z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,60 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	3,600	412,00	1 483,20	
176	K	K203	Oplechování vnějšího parapetu dl. 1700 mm mechanicky kotveného z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,60 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	1,700	401,00	681,70	
177	K	K209	Oplechování vnějšího parapetu dl. 1300 mm mechanicky kotveného z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,60 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	1,300	402,00	522,60	
178	K	K210	Oplechování vnějšího parapetu dl. 1300 mm mechanicky kotveného z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,60 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	1,300	402,00	522,60	
179	K	K401	Lemování noh ocelové konstrukce venkovní plošiny z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,60 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	4,000	980,00	3 920,00	
D	765		Krytina skládaná				4 068,25	
180	K	765111013	Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. drážkové na sucho, počet kusů přes 9 do 10 ks/m2	m2	9,100	193,00	1 756,30	CS ÚRS 2017 01
PSC								
	VV		MONTÁŽ KRYTINY		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3019" 3,50*2,60		9,100			
	VV		Mezisoučet		9,100			
	VV	KS_KK	Součet		9,100			
181	K	765111504	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně přepravních prostředků za sklon přes 40 do 50 st.	m2	9,100	129,00	1 173,90	CS ÚRS 2017 01
PSC								
	VV		PŘÍPLATEK K MONTÁŽI KRYTINY		0,000			
	VV		MONTÁŽ KRYTINY					
	VV		KS_KK		9,100			
	VV		Součet		9,100			
182	M	596600101	taška bobrovka	kus	2,730	25,00	68,25	
	VV		SPOTŘEBA: TAŠKA BOBROVKA = 36 ks/m2					
	VV		materiál použit stávající, poškozené kusy budou nahrazeny replikami - předpoklad 30%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		MONTÁŽ KRYTINY		0,000			
	VV		KS_KK*0,30		2,730			
	VV		Součet		2,730			
183	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	11,100	30,60	339,66	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3016" 1,00*1,00*2		2,000			
	VV		"3019" 3,50*2,60		9,100			
	VV		Mezisoučet		11,100			
	VV	KS_MP	Součet		11,100			
184	M	283292931	membrána podstřešní	m2	12,210	32,00	390,72	
	VV		ZTRATNÉ: MEMBRÁNA PODSTŘEŠNÍ = 10%					
	VV				0,000			
	VV		MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE					
	VV		KS_MP*1,10		12,210			
	VV		Součet		12,210			
185	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	11,100	29,80	330,78	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty. ZAKRYTÍ PLACHTOU					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3016" 1,00*1,00*2		2,000			
	VV		"3019" 3,50*2,60		9,100			
	VV		Mezisoučet		11,100			
	VV		Součet		11,100			
186	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	1 080,00	8,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	765B		Krytina skládaná - bourání				1 124,96	
187	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30 st. na sucho k dalšímu použití	m2	9,100	95,40	868,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ KRYTINY		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3019" 3,50*2,60		9,100			
	VV		Mezisoučet		9,100			
	VV		Součet		9,100			
188	K	765111813	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. k dalšímu použití	m2	9,100	13,95	126,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		PŘÍPLATEK K DEMONTÁŽI KRYTINY		0,000			
	VV		DEMONTÁŽ KRYTINY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3019" 3,50*2,60		9,100			
	VV		Mezisoučet		9,100			
	VV		Součet		9,100			
189	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 st.	m2	11,100	11,70	129,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3016" 1,00*1,00*2		2,000			
	VV		"3019" 3,50*2,60		9,100			
	VV		Mezisoučet		11,100			
	VV		Součet		11,100			
D	766		Konstrukce truhlářské				35 000,00	
190	K	76600001R	Patentní uzamykací systém generálního klíče, 2. stupeň bezpečnosti dle ČSN P ENV 1627 včetně uzamykacího plánu a projednání s uživatelem, dveřní zadabávací zámky budou vybaveny cylindrickými vložkami v systému generálního klíče kompletní D+M	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
D	766B		Konstrukce truhlářské - bourání				2 294,70	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	76660001R	Demontáž truhlářských rohových lišt dveří	m	36,000	25,00	900,00	
	VV		DEMONTÁŽ LIŠT					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 2,00*10		20,000			
	VV		"2031" 2,00*2		4,000			
	VV		"2034" 2,00*2		4,000			
	VV		"2035" 2,00*2		4,000			
	VV		"2057" 2,00*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		Součet		36,000			
192	K	76662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	24,000	34,60	830,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ PRAHŮ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 2		2,000			
	VV		"2024" 3		3,000			
	VV		"2026" 3		3,000			
	VV		"2027" 1		1,000			
	VV		"2028" 2		2,000			
	VV		"2029" 1		1,000			
	VV		"2030" 2		2,000			
	VV		"2031" 1		1,000			
	VV		"2034" 1		1,000			
	VV		"2035" 1		1,000			
	VV		"2050" 1		1,000			
	VV		"2052" 2		2,000			
	VV		"2053" 2		2,000			
	VV		"2057" 1		1,000			
	VV		"2061" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		24,000			
193	K	76662812	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	5,000	47,20	236,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ PRAHŮ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2027" 2		2,000			
	VV		"2031" 1		1,000			
	VV		"2034" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
194	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	4,000	29,20	116,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ PARAPETNÍCH DESEK					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2052" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
195	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	5,000	42,30	211,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ PARAPETNÍCH DESEK					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 2		2,000			
	VV		"2039" 1		1,000			
	VV		"2058" 1		1,000			
	VV		"2066" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D 766D			Konstrukce truhlářské - dveře				185 742,00	
196	K	D002	Dveře dřevěné jednokřídlé 900 x 1970 mm s požární odolností EW30 DP-C, plně včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	16 770,00	16 770,00	
197	K	D201	Dveře dřevěné jednokřídlé 1200 x 1970 mm, ze 2/3 částečně prosklené včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	6,000	10 747,00	64 482,00	
198	K	D203	Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 mm, plně včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	8,000	6 440,00	51 520,00	
199	K	D205	Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 mm, plně včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	5 540,00	5 540,00	
200	K	D206	Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 mm s požární odolností EW30 DP-C, plně včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	3,000	9 690,00	29 070,00	
201	K	D215	Dveře dřevěné jednokřídlé 1200 x 1970 mm, plně včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	2,000	9 180,00	18 360,00	
D 766P			Konstrukce truhlářské - plastové výrobky				105 839,50	
202	K	PL201	Okno plastové 1500 x 2100 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	3,000	12 274,00	36 822,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	PL202	Okno plastové 1200 x 900 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	4,000	6 270,00	25 080,00	
204	K	PL203	Dveře plastové dvoukřídlé 1700 x 2400 mm, ze 2/3 částečně prosklené včetně plastového rámu, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	20 643,50	20 643,50	
205	K	PL209	Okno plastové 1300 x 2300 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	11 647,00	11 647,00	
206	K	PL210	Okno plastové 1300 x 2300 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	11 647,00	11 647,00	

D		766V	Konstrukce truhlářské - truhlářské výrobky	14 397,25				
207	K	T201A	Parapet vnitřní plastový dl. 1500 mm, dřevotřísková deska včetně povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	4,500	684,00	3 078,00	
208	K	T201B	Parapet vnitřní plastový dl. 1300 mm, dřevotřísková deska včetně povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	2,600	684,00	1 778,40	
209	K	T201C	Parapet vnitřní plastový dl. 900 mm, dřevotřísková deska včetně povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	3,600	684,00	2 462,40	
210	K	T203	Dekontaminační strhávací vrstvená lepidla antibakteriální polyethylenová rohož 2650 x 1450 mm (balení 30 listů) kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	4 802,25	4 802,25	
211	K	T204	Dekontaminační strhávací vrstvená lepidla antibakteriální polyethylenová rohož 2210 x 1225 mm (balení 30 listů) kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	1 263,50	1 263,50	
212	K	T206	Dekontaminační strhávací vrstvená lepidla antibakteriální polyethylenová rohož 1250 x 1000 mm (balení 30 listů) kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	1 012,70	1 012,70	

D		767D	Konstrukce zámečnické - dveře	66 000,00				
213	K	D003	Vrata ocelová dvoukřídlá 2300 x 2500 mm, plná včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	66 000,00	66 000,00	

D		767V	Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky	194 181,90				
214	K	Z001	Stávající sací protidešťová žaluzie očištěna včetně odstranění původního nátěru a provedení nového základního a vrchního nátěru kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	
215	K	Z201	Nárožní ochranné úhelníky 2000 x 200 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	24,000	780,00	18 720,00	
216	K	Z202	Vodorovné nerezové madlo na dveře dl. 800 mm pr. 40 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	3,000	2 090,00	6 270,00	
217	K	Z203	Vodorovné nerezové madlo sklopné dl. 800 mm pr. 40 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	2 384,20	2 384,20	
218	K	Z204	Vodorovné nerezové madlo pevné dl. 800 mm pr. 40 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	2,000	1 735,50	3 471,00	
219	K	Z205	Svislé nerezové madlo pevné dl. 300 mm pr. 40 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	936,00	936,00	
220	K	Z206	Vodorovné nerezové madlo na dveře dl. 700 mm pr. 40 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	1 085,50	1 085,50	
221	K	Z207	Závěsná sklopná sprchová sedačka pro imobilní 450 x 450 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	3 387,80	3 387,80	
222	K	Z208	Vodorovné a svislé madlo pevné do sprchy dl. 1200 mm pr. 40 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	2 021,50	2 021,50	
223	K	Z209	Závěsná tyč dl. 2500 mm pr. 40 mm včetně závěsu, ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	3 186,30	3 186,30	
224	K	Z212	Madlo tvořené hliníkovou kostrou a akrylovým lakem včetně 2 x svislého tvořeného hliníkovou kostrou a akrylovým lakem, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	27,000	4 804,80	129 729,60	
225	K	Z215	Prvek pro uchycení LCD monitorů včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
226	K	Z301	Stávající schodiště očištěné včetně odstranění původního nátěru a provedení nového základního a vrchního nátěru kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
227	K	Z401	Ocelová venkovní plošina včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kg	300,000	42,00	12 600,00	

D		768D	Konstrukce kovové s hliníkové - dveře	241 570,00				
228	K	D210	Dveře hliníkové dvoukřídlé 1500 x 1970 mm, ze 2/3 částečně prosklené včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	2,000	74 195,00	148 390,00	
229	K	D212	Dveře hliníkové dvoukřídlé 1500 x 1970 mm s požární odolností EW 30 DP3 - C, ze 2/3 částečně prosklené včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	93 180,00	93 180,00	

D 771 Podlahy z dlaždic 23 389,49

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	771531007	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty přes 22 do 25 ks/m2	m2	15,750	652,00	10 269,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		DLAŽBY CIHELNÉ		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S301		15,750			
	VV		Mezisoučet		15,750			
	VV	PD_DC	Součet		15,750			
231	M	596311021	dlažba ruční cihelná 200 x 200 x 30 mm	kus	441,000	27,80	12 259,80	
	VV		SPOTŘEBA: DLAŽBA CIHELNÁ = 28 ks/m2		0,000			
	VV		DLAŽBY CIHELNÉ					
	VV		PD_DC*28		441,000			
	VV		Součet		441,000			
232	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,652	521,00	860,69	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 773 Podlahy z litého teraca 71 297,50

233	K	77390001R	Opravy litých teracových podlah, stávající trhliny zacelit epoxidovou penetrací včetně proříznutí a vysátí	m2	75,050	950,00	71 297,50	
	VV		PODLAHY Z TERACA		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S205		75,050			
	VV		Mezisoučet		75,050			
	VV		Součet		75,050			

D 776 Podlahy povlakové 677 098,99

234	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	363,750	10,70	3 892,13	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		VYSÁTÍ PODKLADU		0,000			
	VV		PODLAHY Z PVC					
	VV		PP_PVC		144,220			
	VV				0,000			
	VV		PODLAHY Z VINYLU					
	VV		PP_V		26,490			
	VV				0,000			
	VV		PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA					
	VV		PP_PL		193,040			
	VV		Součet		363,750			
235	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	363,750	61,50	22 370,63	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

	VV		PENETRACE		0,000			
	VV		PODLAHY Z PVC					
	VV		PP_PVC		144,220			
	VV				0,000			
	VV		PODLAHY Z VINYLU					
	VV		PP_V		26,490			
	VV				0,000			
	VV		PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA					
	VV		PP_PL		193,040			
	VV		Součet		363,750			

236	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	354,760	508,50	180 395,46	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		VYROVNÁNÍ PODKLADU		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S203		34,730			
	VV		S204		105,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S205		75,050			
	VV		S208		17,450			
	VV		S211		38,650			
	VV		S212		65,810			
	VV		Mezisoučet		337,260			
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S302		17,500			
	VV		Mezisoučet		17,500			
	VV		Součet		354,760			
237	K	776222000R	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) ze čtverců	m2	144,220	292,50	42 184,35	
	VV		PODLAHY Z PVC					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S204		105,570			
	VV		S211		38,650			
	VV		Mezisoučet		144,220			
	VV	PP_PVC	Součet		144,220			
238	M	284110311	PVC čtverce 615 x 615 mm, tl. 2 mm	m2	158,642	780,00	123 740,76	
	VV		ZTRATNĚ: PVC = 10%					
	VV				0,000			
	VV		PODLAHY Z PVC					
	VV		PP_PVC*1,1		158,642			
	VV		Součet		158,642			
239	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	26,490	259,00	6 860,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		PODLAHY Z VINYLU					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S209		8,990			
	VV		Mezisoučet		8,990			
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S302		17,500			
	VV		Mezisoučet		17,500			
	VV	PP_V	Součet		26,490			
240	M	284110541	dílece vinylové tl.2,0 mm, protiskluznost R10, třída B	m2	29,139	518,75	15 115,86	
	VV		ZTRATNĚ: DÍLECE VINYLOVÉ = 10%					
	VV				0,000			
	VV		PODLAHY Z VINYLU					
	VV		PP_V*1,1		29,139			
	VV		Součet		29,139			
241	K	776251311	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů	m2	193,040	190,00	36 677,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S203		34,730			
	VV		S205		75,050			
	VV		S208		17,450			
	VV		S212		65,810			
	VV		Mezisoučet		193,040			
	VV	PP_PL	Součet		193,040			
242	M	284110681	linoleum přírodní tl. 2,5 mm, mín. souč. smykového tření 0,5, protiskluznost R9	m2	212,344	635,00	134 838,44	
	VV		ZTRATNĚ: LINOLEUM PŘÍRODNÍ = 10%					
	VV				0,000			
	VV		PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA					
	VV		PP_PL*1,1		212,344			
	VV		Součet		212,344			
243	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	321,230	110,00	35 335,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		PODLAHY POVLAKOVÉ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 53,44		53,440			
	VV		"2024" 23,86		23,860			
	VV		"2025" 5,82		5,820			
	VV		"2026" 14,71		14,710			
	VV		"2027" 27,40		27,400			
	VV		"2028" 18,19		18,190			
	VV		"2029" 19,52		19,520			
	VV		"2030" 18,41		18,410			
	VV		"2031" 18,22		18,220			
	VV		"2032" 9,87		9,870			
	VV		"2034" 18,51		18,510			
	VV		"2035" 10,24		10,240			
	VV		"2039" 9,42		9,420			
	VV		"2050" 8,70		8,700			
	VV		"2052" 20,22		20,220			
	VV		"2053" 8,57		8,570			
	VV		"2054" 8,10		8,100			
	VV		"2055" 7,36		7,360			
	VV		"2057" 15,97		15,970			
	VV		"2058" 11,90		11,900			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2061" 24,25		24,250			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2023" -0,80*3-1,50-0,90-1,20*5		-10,800			
	VV		"2024" -1,20		-1,200			
	VV		"2025" -0,80		-0,800			
	VV		"2026" -0,80		-0,800			
	VV		"2027" -1,20		-1,200			
	VV		"2028" -1,20		-1,200			
	VV		"2029" -1,20		-1,200			
	VV		"2030" -1,20*2		-2,400			
	VV		"2031" -1,20*2		-2,400			
	VV		"2032" -0,80		-0,800			
	VV		"2034" -1,20		-1,200			
	VV		"2035" -0,80*2		-1,600			
	VV		"2039" -0,80		-0,800			
	VV		"2050" -1,50*2		-3,000			
	VV		"2052" -0,80		-0,800			
	VV		"2053" -0,80*2		-1,600			
	VV		"2054" -0,80		-0,800			
	VV		"2055" -0,80		-0,800			
	VV		"2057" -1,20-0,80*3		-3,600			
	VV		"2058" -0,80		-0,800			
	VV		"2061" -0,80-1,25-1,20*3-1,50*2		-8,650			
	VV		Mezisoučet		306,230			
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3019" 15,00		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV	PP_SV	Součet		321,230			
244	M	284110682	sokl vytahovaný v. 100 mm	m	353,353	182,50	64 486,92	
	VV		ZTRATNÉ: SOKL VYTAHOVANÝ = 10%		0,000			
	VV		PODLAHY POVLAKOVÉ					
	VV		PP_SV*1,1		353,353			
	VV		Součet		353,353			
245	K	776421312	Montáž listů přechodových šroubovaných	m	24,900	110,00	2 739,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		MONTÁŽ LÍŠT		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2024" 1,20		1,200			
	VV		"2025" 0,80		0,800			
	VV		"2026" 0,80		0,800			
	VV		"2027" 1,20		1,200			
	VV		"2028" 1,20		1,200			
	VV		"2029" 1,20		1,200			
	VV		"2030" 1,20*2		2,400			
	VV		"2031" 1,20		1,200			
	VV		"2032" 0,80		0,800			
	VV		"2034" 1,20		1,200			
	VV		"2035" 0,80*3		2,400			
	VV		"2039" 0,80		0,800			
	VV		"2050" 1,50*2		3,000			
	VV		"2052" 0,80		0,800			
	VV		"2053" 0,80		0,800			
	VV		"2054" 0,80		0,800			
	VV		"2055" 0,80		0,800			
	VV		"2057" 1,20		1,200			
	VV		"2058" 0,80		0,800			
	VV		"2061" 1,50		1,500			
	VV		Mezisoučet		24,900			
	VV	PP_LP	Součet		24,900			
246	M	553431151	hliníkový přechodový profil	m	27,390	240,00	6 573,60	
	VV		ZTRATNÉ: PŘECHODOVÝ PROFIL = 10%		0,000			
	VV		MONTÁŽ LÍŠT					
	VV		PP_LP*1,10		27,390			
	VV		Součet		27,390			
247	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,474	422,00	1 888,03	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776B

Podlahy povlakové - bourání

27 290,75

248	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	315,500	53,50	16 879,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ POVLAKOVÝCH PODLAH		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S203_B*2		69,460			
	VV		S204_B*2		211,140			
	VV		S208_B*2		34,900			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		315,500			
	VV		Součet		315,500			
249	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	157,750	66,00	10 411,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ POVLAKOVÝCH PODLAH					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S203_B		34,730			
	VV		S204_B		105,570			
	VV		S208_B		17,450			
	VV		Mezisoučet		157,750			
	VV		Součet		157,750			
D	777		Podlahy lité				44 711,55	
250	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý	m2	169,160	104,00	17 592,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		EPOXIDOVÝ NÁTĚR					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		S001		88,510			
	VV		S002		5,600			
	VV		Mezisoučet		94,110			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S205		75,050			
	VV		Mezisoučet		75,050			
	VV		Součet		169,160			
251	K	777131127	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 1,5 do 3,0 kg/m2	m2	75,050	77,64	5 826,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		PROSYP NÁTĚRŮ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S205		75,050			
	VV		Mezisoučet		75,050			
	VV		Součet		75,050			
252	K	777611101	Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový	m2	94,110	223,50	21 033,59	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnici okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.					
	VV		EPOXIDOVÝ NÁTĚR					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 1. PP					
	VV		- výměra					
	VV		S001		88,510			
	VV		S002		5,600			
	VV		Mezisoučet		94,110			
	VV		Součet		94,110			
253	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,455	568,00	258,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	781		Dokončovací práce - obklady				94 484,39	
254	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	35,819	375,00	13 432,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV				0,000			
	VV		NA ZDI VO					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2024" 4,09*1,50		6,135			
	VV		"2025" 1,54*2,10		3,234			
	VV		"2027" 1,50*1,50		2,250			
	VV		"2029" 1,00*1,50		1,500			
	VV		"2030" 1,50*1,50		2,250			
	VV		"2031" 2,01*1,50		3,015			
	VV		"2032" 1,15*2,10		2,415			
	VV		"2034" 0,90*2,10		1,890			
	VV		"2035" 2,08*2,10		4,368			
	VV		"2052" 0,55*1,50		0,825			
	VV		"2054" 2,77*2,10		5,817			
	VV		"2055" 1,76*2,10		3,696			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2035" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		Mezisoučet		35,819			
	VV	OBKL_KER_Z	Součet		35,819			
255	M	597612611	obkládačky a dlaždice keramické 150 x 150 x 6 mm, hladké, matné, glazované	m2	39,401	280,00	11 032,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ZTRATNÉ: OBKLADAČKY KERAMICKÉ = 10 %		0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z*1,1		39,401			
	VV		Součet		39,401			
256	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	70,785	375,00	26 544,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ		0,000			
	VV		NA SDK					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2025" 4,28*2,10		8,988			
	VV		"2028" 1,00*1,50		1,500			
	VV		"2032" 8,72*2,10		18,312			
	VV		"2034" 2,67*2,10		5,607			
	VV		"2035" 8,17*2,10		17,157			
	VV		"2052" 3,83*1,50		5,745			
	VV		"2054" 5,32*2,10		11,172			
	VV		"2055" 5,60*2,10		11,760			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2025" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2032" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2035" -0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		"2054" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2055" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		Mezisoučet		70,785			
	VV	OBKL_KER_SDK	Součet		70,785			
257	M	597612611	obkladačky a dlaždice keramické 150 x 150 x 6 mm, hladké, matné, glazované	m2	77,864	280,00	21 801,92	
	VV		ZTRATNÉ: OBKLADAČKY KERAMICKÉ = 10 %		0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA SDK					
	VV		OBKL_KER_SDK*1,1		77,864			
	VV		Součet		77,864			
258	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	5,456	375,00	2 046,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ		0,000			
	VV		INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2025" 0,15*1,37+1,37*1,50		2,261			
	VV		"2032" 0,15*0,90+0,90*1,50+0,15*1,50		1,710			
	VV		"2055" 0,15*0,90+0,90*1,50		1,485			
	VV		Mezisoučet		5,456			
	VV	OBKL_KER_IP	Součet		5,456			
259	M	597612611	obkladačky a dlaždice keramické 150 x 150 x 6 mm, hladké, matné, glazované	m2	6,002	280,00	1 680,56	
	VV		ZTRATNÉ: OBKLADAČKY KERAMICKÉ = 10 %		0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY					
	VV		OBKL_KER_IP*1,1		6,002			
	VV		Součet		6,002			
260	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	1,920	377,00	723,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		MONTÁŽ ZRCADEL		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2024" 0,40*0,60		0,240			
	VV		"2027" 0,40*0,60		0,240			
	VV		"2028" 0,40*0,60		0,240			
	VV		"2029" 0,40*0,60		0,240			
	VV		"2030" 0,40*0,60		0,240			
	VV		"2031" 0,40*0,60		0,240			
	VV		"2032" 0,40*0,60		0,240			
	VV		"2055" 0,40*0,60		0,240			
	VV		Mezisoučet		1,920			
	VV	OBKL_KER_ZR	Součet		1,920			
261	M	634651221	zrcadlo nemontované číré tl. 3 mm	m2	2,323	1 300,00	3 019,90	
	VV		ZTRATNÉ: ZRCADLO = 10 %		0,000			
	VV		MONTÁŽ ZRCADEL					
	VV		OBKL_KER_ZR*1,1		2,112			
	VV		Součet		2,112			
	VV		2,112*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,323			
262	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	11,120	130,00	1 445,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		PLASTOVÉ PROFILY		0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"2025" 1,37		1,370				
	VV		"2032" 0,15+0,90+1,50		2,550				
	VV		"2054" 2,10*2		4,200				
	VV		"2055" 0,90+2,10*1		3,000				
	VV		Mezisoučet		11,120				
	VV		Součet		11,120				
263	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	72,236	93,90	6 782,96	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.						
	VV		PLASTOVÉ PROFILY		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 2. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"2024" 4,09+1,50*1		5,590				
	VV		"2025" 5,82		5,820				
	VV		"2027" 1,50+1,50*1		3,000				
	VV		"2028" 1,00+1,50*2		4,000				
	VV		"2029" 1,00+1,50*1		2,500				
	VV		"2030" 1,50+1,50*2		4,500				
	VV		"2031" 2,01+1,50*1		3,510				
	VV		"2032" 9,87		9,870				
	VV		"2034" 3,56*2,10*1		7,476				
	VV		"2035" 10,24		10,240				
	VV		"2052" 4,37+1,50*1		5,870				
	VV		"2054" 8,10		8,100				
	VV		"2055" 7,36		7,360				
	VV		- odpočet otvory						
	VV		"2025" -0,80		-0,800				
	VV		"2032" -0,80		-0,800				
	VV		"2035" -0,80*3		-2,400				
	VV		"2054" -0,80		-0,800				
	VV		"2055" -0,80		-0,800				
	VV		Mezisoučet		72,236				
	VV		Součet		72,236				
264	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	112,060	40,30	4 516,02	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.						
	VV		PENETRACE		0,000				
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ						
	VV		NA ZDIVO						
	VV		OBKL_KER_Z		35,819				
	VV				0,000				
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ						
	VV		NA SDK						
	VV		OBKL_KER_SDK		70,785				
	VV				0,000				
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ						
	VV		INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY						
	VV		OBKL_KER_IP		5,456				
	VV		Součet		112,060				
265	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,800	521,00	1 458,80	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D		783	Dokončovací práce - nátěry				96 539,48		
266	K	783000111	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svistých ploch olepením páskou nebo fólií	m	249,567	7,05	1 759,45	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se ocení ve specifikaci.						
	VV		ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 1. PP						
	VV		- výměra						
	VV		"0117" 32,90		32,900				
	VV		- odpočet otvory						
	VV		"0117" -2,30		-2,300				
	VV		Mezisoučet		30,600				
	VV		- 2. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"2023" 44,54		44,540				
	VV		"2024" 23,86		23,860				
	VV		"2026" 14,71		14,710				
	VV		"2027" 27,40		27,400				
	VV		"2028" 18,19		18,190				
	VV		"2029" 19,52		19,520				
	VV		"2030" 17,62		17,620				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2031" 18,22		18,220			
	VV		"2034" 18,51		18,510			
	VV		"2039" 9,42		9,420			
	VV		"2050" 7,94		7,940			
	VV		"2052" 20,22		20,220			
	VV		"2053" 8,57		8,570			
	VV		"2057" 15,97		15,970			
	VV		"2058" 4,23		4,230			
	VV		"2061" 21,46		21,460			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2023" -0,80*3-1,28*2-1,50*2-0,90-1,20*5		-14,860			
	VV		"2024" -1,79*2-1,20		-4,780			
	VV		"2026" -1,38-0,80		-2,180			
	VV		"2027" -1,33*2-1,26*3-1,20		-7,640			
	VV		"2028" -1,79-1,20		-2,990			
	VV		"2029" -1,32*2-1,20		-3,840			
	VV		"2030" -1,26-1,20*2		-3,660			
	VV		"2031" -2,38-1,20*2		-4,780			
	VV		"2034" -2,39-1,20*2		-4,790			
	VV		"2039" -0,80*2		-1,600			
	VV		"2050" -1,50*2		-3,000			
	VV		"2052" -0,76*-0,86*2-0,88-0,80		-0,373			
	VV		"2053" -0,80*3		-2,400			
	VV		"2057" -0,80*3-1,20		-3,600			
	VV		"2058" -1,47-0,80		-2,270			
	VV		"2061" -0,80-1,25-1,20-1,20*2-1,50*2		-8,650			
	VV		Mezisoučet		218,967			
	VV	OM_S_N_ZK	Součet		249,567			
267	M	581248401	páska pro malířské potřeby	m	274,524	1,70	466,69	
	VV		ZTRATNÉ: PÁSKA PRO MALÍŘSKÉ POTŘEBY = 10%		0,000			
	VV		ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ					
	VV		OM_S_N_ZK*1,10		274,524			
	VV		Součet		274,524			
268	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	23,680	35,80	847,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		BROUŠENÍ		0,000			
	VV		NÁTĚR TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ					
	VV		KT_N		23,680			
	VV		Součet		23,680			
269	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	23,680	3,52	83,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		OMETENÍ		0,000			
	VV		NÁTĚR TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ					
	VV		KT_N		23,680			
	VV		Součet		23,680			
270	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	23,680	146,00	3 457,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu), 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry, 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.					
	VV		NÁTĚR TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ		0,000			
	VV		MONTÁŽ DŘEVĚNÉ LÁVKY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		14,00*(0,05*2+0,16*2)		5,880			
	VV		Mezisoučet		5,880			
	VV				0,000			
	VV		DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ VAZBY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3019" 3,50*(0,16*2+0,18*2)*3		7,140			
	VV		Mezisoučet		7,140			
	VV				0,000			
	VV		MONTÁŽ BEDNĚNÍ					
	VV		KT_BS*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV				0,000			
	VV		MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"3016" 1,00*1,00*2*3*(0,04*2+0,06*2)		1,200			
	VV		"3019" 3,50*2,60*3*(0,04*2+0,06*2)		5,460			
	VV		Mezisoučet		6,660			
	VV	KT_N	Součet		23,680			
271	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění	m2	105,298	3,88	408,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		OMETENÍ		0,000			
	VV		NÁTĚR ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ					
	VV		KZ_N		105,298			
	VV		Součet		105,298			
272	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2	105,298	111,00	11 688,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		NÁTĚR ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			PŘEKLADY		0,000			
VV			IPE č. 12					
VV			- JIP 2A1					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"P214" 1,30*0,48*3*1		1,872			
VV			"P229" 1,00*0,48*2*1		0,960			
VV			"P230" 2,70*0,48*3*1		3,888			
VV			"P235" 1,50*0,48*3*1		2,160			
VV			"P238" 0,90*0,48*1*2		0,864			
VV			"P240" 0,40*0,48*1*1		0,192			
VV			Mezisoučet		9,936			
VV			- 4. NP					
VV			- výměra					
VV			"4001" 2,35*0,48*3*1		3,384			
VV			Mezisoučet		3,384			
VV					0,000			
VV			IPE č. 14					
VV			- JIP 2A1					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"P212" 1,70*0,55*3*8		22,440			
VV			"P215" 1,50*0,55*3*1		2,475			
VV			"P243" 2,00*0,55*3*1		3,300			
VV			Mezisoučet		28,215			
VV					0,000			
VV			IPE č. 16					
VV			- JIP 2A1					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"P237" 2,96*0,62*1*4		7,341			
VV			Mezisoučet		7,341			
VV					0,000			
VV			IPE č. 20					
VV			- JIP 2A1					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"P231" 2,70*0,77*3*1		6,237			
VV			"P236" 1,50*0,77*3*1		3,465			
VV			Mezisoučet		9,702			
VV					0,000			
VV			IPE č. 22					
VV			- JIP 2A1					
VV			- 1. PP					
VV			- výměra					
VV			"P004" 2,90*0,85*2*1		4,930			
VV			"P005" 2,60*0,85*3*1		6,630			
VV			Mezisoučet		11,560			
VV					0,000			
VV			IPE č. 24					
VV			- JIP 2A1					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"P213" 5,98*0,92*2*1		11,003			
VV			Mezisoučet		11,003			
VV					0,000			
VV			I č. 26					
VV			- JIP 2A1					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"P239" 6,26*1,04*1*2		13,021			
VV			Mezisoučet		13,021			
VV					0,000			
VV			OSAZENÍ NOSNÍKŮ					
VV			IPE č. 12					
VV			- JIP 2A1					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"2026" 3,10*0,48*5		7,440			
VV			Mezisoučet		7,440			
VV					0,000			
VV			IPE č. 20					
VV			- JIP 2A1					
VV			- 3. NP					
VV			- výměra					
VV			"3077" 0,96*0,77*5		3,696			
VV			Mezisoučet		3,696			
VV	KZ_N		Součet		105,298			
273	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	562,628	4,93	2 773,76	CS ÚRS 2017 01
VV			OPRÁŠENÍ		0,000			
VV			NÁTĚRY OMÍTEK					
VV			OM_S_N		562,628			
VV			Součet		562,628			
274	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	562,628	57,20	32 182,32	CS ÚRS 2017 01
VV			PENETRACE		0,000			
VV			NÁTĚRY OMÍTEK					
VV			OM_S_N		562,628			
VV			Součet		562,628			
275	K	783817121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednozářadných hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	562,628	76,20	42 872,25	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			NÁTĚRY OMÍTEK					
					0,000			
			- JIP 2A1					
			- 1. PP					
			- výměra					
			"0117" (11,94+24,85)*2,00		73,580			
			- odpočet otvory					
			"0117" -2,30*2,00+2-2,30*2,00		-13,800			
			- přípočet ostění, nadpraží					
			"0117" +0,35*2,00*2		1,400			
			Mezisoučet		61,180			
			- 2. NP					
			- výměra					
			"2005" 3,75*2,00		7,500			
			"2023" 44,54*2,00		89,080			
			"2024" 23,86*2,00		47,720			
			"2026" 14,71*2,00		29,420			
			"2027" 27,40*2,00		54,800			
			"2028" 18,19*2,00		36,380			
			"2029" 19,52*2,00		39,040			
			"2030" 17,62*2,00		35,240			
			"2031" 18,22*2,00		36,440			
			"2034" 18,51*2,00		37,020			
			"2039" 9,42*2,00		18,840			
			"2050" 7,94*2,00		15,880			
			"2052" 20,22*2,00		40,440			
			"2053" 8,57*2,00		17,140			
			"2057" 15,97*2,00		31,940			
			"2058" 4,23*2,00		8,460			
			"2061" 21,46*2,00		42,920			
			- odpočet otvory					
			"2023" -0,80*1,97*3-1,28*1,15*2-1,50*1,97*2-0,90*1,97-1,20*1,97*5		-27,175			
			"2024" -1,79*1,15*2-1,20*1,97		-6,481			
			"2026" -1,38*1,15-0,80*1,97		-3,163			
			"2027" -1,33*1,15*2-1,26*1,15*3-1,20*1,97		-9,770			
			"2028" -1,79*1,15-1,20*1,97		-4,423			
			"2029" -1,32*1,15*2-1,20*1,97		-5,400			
			"2030" -1,26*1,15-1,20*1,97*2		-6,177			
			"2031" -2,38*1,10-1,20*1,97*2		-7,346			
			"2034" -2,39*1,10-1,20*1,97*2		-7,357			
			"2039" -0,80*1,97*2		-3,152			
			"2050" -1,50*1,97*2		-5,910			
			"2052" -0,76*0,10-0,86*0,10*2-0,88*0,10-0,80*1,97		-1,912			
			"2053" -0,80*1,97*3		-4,728			
			"2057" -0,80*1,97*3-1,20*2,00		-7,128			
			"2058" -1,47*1,00-0,80*1,97		-3,046			
			"2061" -0,80*1,97-1,25*2,00-1,20*2,00-1,20*1,97*2-1,50*1,97*2		-17,114			
			- přípočet ostění, nadpraží					
			"2023" +0,25*1,15*4+0,40*2,00*2+0,40*2,00*2+0,53*2,00*10		14,950			
			"2024" +0,25*1,15*4		1,150			
			"2026" +0,25*1,15*2		0,575			
			"2027" +0,25*1,15*4+0,25*1,15*6		2,875			
			"2028" +0,25*1,15*2		0,575			
			"2029" +0,25*1,15*4		1,150			
			"2030" +0,25*1,15*2+0,40*2,00*2		2,175			
			"2031" +0,30*1,10*2		0,660			
			"2034" +0,30*1,10*2		0,660			
			"2050" +0,38*2,00*2		1,520			
			"2052" +0,30*0,10*2+0,30*0,10*4+0,30*0,10*2		0,240			
			"2058" +0,25*1,00*2		0,500			
			"2061" +0,53*2,00*2+0,54*2,00*4		6,440			
			Mezisoučet		501,448			
			Součet		562,628			
		OM_S_N						

D	783B	Dokončovací práce - natěry - bourání					8 209,78	
276	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	108,883	75,40	8 209,78	CS ÚRS 2017 01

			ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ Z OMÍTEK					
					0,000			
			STĚNY					
			- JIP 2A1					
			- 2. NP					
			- výměra					
			"2023" (20,00+19,20)*2		78,400			
			"2050" 5,43*2		10,860			
			"2061" 19,00*2		38,000			
			- odpočet otvory					
			"2023" -1,28*1,15-1,5*1,97-0,95*1,97*2-1,10*1,97-0,90*1,97		-12,110			
			"2050" -1,50*1,97		-2,955			
			"2061" -1,50*1,97-1,25*2,00-1,20*2,00-0,80*1,97-1,10*1,97-1,35*1,97		-14,258			
			- přípočet ostění, nadpraží					
			"2023" +0,25*1,15*2+0,53*2,00*8		9,055			
			"2050" +0,48*1,97*2		1,891			
			Mezisoučet		108,883			
			Součet		108,883			

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					133 985,53	
277	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 046,724	4,23	4 427,64	CS ÚRS 2017 01

			OPRÁŠENÍ					
					0,000			
			MALBY					
			M		1 046,724			
			Součet		1 046,724			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
278	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 373,905	26,10	35 858,92	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.					
	VV		OŠKRABÁNÍ MALBY					
	VV				0,000			
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV		OM_S_OPR		1 034,825			
	VV				0,000			
	VV		OPRAVA OMÍTKY STROPŮ					
	VV		OM_STR_OPR		339,080			
	VV		Součet		1 373,905			
279	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	346,250	4,23	1 464,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PODLAH					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 58,88		58,880			
	VV		"2024" 34,73		34,730			
	VV		"2025" 2,11		2,110			
	VV		"2026" 10,00		10,000			
	VV		"2027" 45,54		45,540			
	VV		"2028" 18,54		18,540			
	VV		"2029" 23,17		23,170			
	VV		"2030" 18,32		18,320			
	VV		"2031" 18,21		18,210			
	VV		"2032" 5,77		5,770			
	VV		"2034" 20,44		20,440			
	VV		"2035" 6,32		6,320			
	VV		"2039" 5,43		5,430			
	VV		"2050" 4,06		4,060			
	VV		"2052" 20,11		20,110			
	VV		"2053" 3,70		3,700			
	VV		"2054" 4,00		4,000			
	VV		"2055" 3,22		3,220			
	VV		"2057" 12,02		12,020			
	VV		"2058" 8,81		8,810			
	VV		"2061" 22,87		22,870			
	VV		Mezisoučet		346,250			
	VV	M_ZP	Součet		346,250			
280	M	581248421	fólie pro malířské potřeby zakrývaci	m2	380,875	0,71	270,42	
	VV		ZTRATNÉ: FÓLIE PRO MALÍŘSKÉ POTŘEBY = 10%					
	VV				0,000			
	VV		ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PODLAH					
	VV		M_ZP*1,10		380,875			
	VV		Součet		380,875			
281	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	165,532	5,64	933,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH STĚN					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2023" 0,80*1,97*3+1,28*2,30*2+1,50*1,97*2+0,90*1,97+1,20*1,97*5		30,119			
	VV		"2024" 1,79*2,30*2+1,20*1,97		10,598			
	VV		"2025" 0,80*1,97		1,576			
	VV		"2026" 1,38*2,30+0,80*1,97		4,750			
	VV		"2027" 1,33*2,30*2+1,26*2,30*3+1,20*1,97		17,176			
	VV		"2028" 1,79*2,30+1,20*1,97		6,481			
	VV		"2029" 1,32*2,30*2+1,20*1,97		8,436			
	VV		"2030" 1,26*2,30+1,20*1,97*2		7,626			
	VV		"2031" 2,38*2,10+1,20*1,97*2		9,726			
	VV		"2032" 0,80*1,97		1,576			
	VV		"2034" 2,39*2,10+1,20*1,97*2		9,747			
	VV		"2035" 0,80*1,97		1,576			
	VV		"2039" 0,80*1,97*2		3,152			
	VV		"2050" 1,50*1,97*2		5,910			
	VV		"2052" 0,76*1,20+0,86*1,20*2+0,88*1,20+0,80*1,97		5,608			
	VV		"2053" 0,80*1,97*3		4,728			
	VV		"2054" 0,80*1,97		1,576			
	VV		"2056" 0,80*1,97		1,576			
	VV		"2057" 0,80*1,97*3+1,20*2,15+1,70*2,40		11,388			
	VV		"2058" 1,47*2,10+0,80*1,97		4,663			
	VV		"2061" 0,80*1,97+1,25*2,20+1,20*2,15+1,20*1,97*2+1,50*1,97*2		17,544			
	VV		Mezisoučet		165,532			
	VV	M_ZS	Součet		165,532			
282	M	581248421	fólie pro malířské potřeby zakrývaci	m2	182,085	0,71	129,28	
	VV		ZTRATNÉ: FÓLIE PRO MALÍŘSKÉ POTŘEBY = 10%					
	VV				0,000			
	VV		ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH					
	VV		M_ZS*1,10		182,085			
	VV		Součet		182,085			
283	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 046,724	19,10	19 992,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		PENETRACE					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	VV		MALBY						
	VV		M		1 046,724				
	VV		Součet		1 046,724				
284	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	62,331	9,07	565,34	CS ÚRS 2017 01	
	VV		ČIŠTĚNÍ OKEN		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 2. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"2023" 1,28*2,30*2		5,888				
	VV		"2024" 1,79*2,30*2		8,234				
	VV		"2026" 1,38*2,30		3,174				
	VV		"2027" 1,33*2,30*2+1,26*2,30*3		14,812				
	VV		"2028" 1,79*2,30		4,117				
	VV		"2029" 1,32*2,30*2		6,072				
	VV		"2030" 1,26*2,30		2,898				
	VV		"2031" 2,38*2,10		4,998				
	VV		"2034" 2,39*2,10		5,019				
	VV		"2052" 0,76*1,20+0,86*1,20*2+0,88*1,20		4,032				
	VV		"2058" 1,47*2,10		3,087				
	VV		Mezisoučet		62,331				
	VV		Součet		62,331				
285	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	103,201	12,50	1 290,01	CS ÚRS 2017 01	
	VV		ČIŠTĚNÍ DVEŘÍ		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 2. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"2023" 0,80*1,97*3+1,50*1,97*2+0,90*1,97+1,20*1,97*5		24,231				
	VV		"2024" 1,20*1,97		2,364				
	VV		"2025" 0,80*1,97		1,576				
	VV		"2026" 0,80*1,97		1,576				
	VV		"2027" 1,20*1,97		2,364				
	VV		"2028" 1,20*1,97		2,364				
	VV		"2029" 1,20*1,97		2,364				
	VV		"2030" 1,20*1,97*2		4,728				
	VV		"2031" 1,20*1,97*2		4,728				
	VV		"2032" 0,80*1,97		1,576				
	VV		"2034" 1,20*1,97*2		4,728				
	VV		"2035" 0,80*1,97		1,576				
	VV		"2039" 0,80*1,97*2		3,152				
	VV		"2050" 1,50*1,97*2		5,910				
	VV		"2052" 0,80*1,97		1,576				
	VV		"2053" 0,80*1,97*3		4,728				
	VV		"2054" 0,80*1,97		1,576				
	VV		"2056" 0,80*1,97		1,576				
	VV		"2057" 0,80*1,97*3+1,20*2,15+1,70*2,40		11,388				
	VV		"2058" 0,80*1,97		1,576				
	VV		"2061" 0,80*1,97+1,25*2,20+1,20*2,15+1,20*1,97*2+1,50*1,97*2		17,544				
	VV		Mezisoučet		103,201				
	VV		Součet		103,201				
286	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	346,250	2,30	796,38	CS ÚRS 2017 01	
	VV		ČIŠTĚNÍ PODLAH		0,000				
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 2. NP						
	VV		- výměra						
	VV		"2023" 58,88		58,880				
	VV		"2024" 34,73		34,730				
	VV		"2025" 2,11		2,110				
	VV		"2026" 10,00		10,000				
	VV		"2027" 45,54		45,540				
	VV		"2028" 18,54		18,540				
	VV		"2029" 23,17		23,170				
	VV		"2030" 18,32		18,320				
	VV		"2031" 18,21		18,210				
	VV		"2032" 5,77		5,770				
	VV		"2034" 20,44		20,440				
	VV		"2035" 6,32		6,320				
	VV		"2039" 5,43		5,430				
	VV		"2050" 4,06		4,060				
	VV		"2052" 20,11		20,110				
	VV		"2053" 3,70		3,700				
	VV		"2054" 4,00		4,000				
	VV		"2055" 3,22		3,220				
	VV		"2057" 12,02		12,020				
	VV		"2058" 8,81		8,810				
	VV		"2061" 22,87		22,870				
	VV		Mezisoučet		346,250				
	VV		Součet		346,250				
287	K	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 046,724	61,00	63 850,16	CS ÚRS 2017 01	
	VV		MALBY		0,000				
	VV		STĚNY						
	VV		- JIP 2A1						
	VV		- 1. PP						
	VV		- výměra						
	VV		"0060" 7,42*3,10		23,002				
	VV		"0061" 13,10*3,10		40,610				
	VV		"0062" 13,43*3,10		41,633				
	VV		"0063" 25,34*3,10		78,554				

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"0117"	(11,94+24,85)*3,10		114,049			
VV		-	odpočet otvory					
VV		"0060"	-0,70*2,15		-1,505			
VV		"0061"	-0,70*2,15*2		-3,010			
VV		"0062"	-0,70*2,15		-1,505			
VV		"0063"	-1,40*2,30*2-0,90*1,97		-8,213			
VV		"0117"	-2,30*2,60*2-2,3*2,45		-17,595			
VV		-	připočet ostění, nadpraží					
VV		"0060"	+0,18*0,70+0,18*2,15*2		0,900			
VV		"0061"	+0,15*0,70+0,18*2,15*2		0,879			
VV		"0063"	+0,40*1,40*4+0,40*2,30*4		5,920			
VV		"0117"	+0,35*2,30+0,35*2,60*2		2,625			
VV		Mezisoučet			276,344			
VV		- 1. NP						
VV		-	výměra					
VV		"1003"	2,00		2,000			
VV		Mezisoučet			2,000			
VV		- 2. NP						
VV		-	výměra					
VV		"2005"	3,75*3,60		13,500			
VV		"2023"	44,54*3,60		160,344			
VV		"2024"	23,86*3,60		85,896			
VV		"2025"	5,82*3,60		20,952			
VV		"2026"	14,71*3,60		52,956			
VV		"2027"	27,40*3,60		98,640			
VV		"2028"	18,19*3,60		65,484			
VV		"2029"	19,52*3,60		70,272			
VV		"2030"	17,62*3,60		63,432			
VV		"2031"	18,22*3,60		65,592			
VV		"2032"	9,87*3,60		35,532			
VV		"2034"	18,51*3,60		66,636			
VV		"2035"	10,24*3,60		36,864			
VV		"2039"	9,42*3,60		33,912			
VV		"2050"	7,94*3,60		28,584			
VV		"2052"	20,22*3,60		72,792			
VV		"2053"	8,57*3,60		30,852			
VV		"2054"	8,09*3,60		29,124			
VV		"2055"	7,36*3,60		26,496			
VV		"2057"	15,97*3,60		57,492			
VV		"2058"	4,23*3,60		15,228			
VV		"2061"	21,46*3,60		77,256			
VV		"2066"	2,69*3,60		9,684			
VV		-	odpočet otvory					
VV		"2023"	-0,80*1,97*3-1,28*2,30*2-1,50*1,97*2-0,90*1,97-1,20*1,97*5		-30,119			
VV		"2024"	-1,79*2,30*2-1,20*1,97		-10,598			
VV		"2025"	-0,80*1,97		-1,576			
VV		"2026"	-1,38*2,30-0,80*1,97		-4,750			
VV		"2027"	-1,33*2,30*2-1,26*2,30*3-1,20*1,97		-17,176			
VV		"2028"	-1,79*2,30-1,20*1,97		-6,481			
VV		"2029"	-1,32*2,30*2-1,20*1,97		-8,436			
VV		"2030"	-1,26*2,30-1,20*1,97*2		-7,626			
VV		"2031"	-2,38*2,10-1,20*1,97*2		-9,726			
VV		"2032"	-0,80*1,97		-1,576			
VV		"2034"	-2,39*2,10-1,20*1,97*2		-9,747			
VV		"2035"	-0,80*1,97		-1,576			
VV		"2039"	-0,80*1,97*2		-3,152			
VV		"2050"	-1,50*1,97*2		-5,910			
VV		"2052"	-0,76*1,20-0,86*1,20*2-0,88*1,20-0,80*1,97		-5,608			
VV		"2053"	-0,80*1,97*3		-4,728			
VV		"2054"	-0,80*1,97		-1,576			
VV		"2055"	-0,80*1,97		-1,576			
VV		"2057"	-0,80*1,97*3-1,20*2,15-1,70*2,40		-11,388			
VV		"2058"	-1,47*2,10-0,80*1,97		-4,663			
VV		"2061"	-0,80*1,97-1,25*2,20-1,20*2,15-1,20*1,97*2-1,50*1,97*2		-17,544			
VV		"2066"	-1,50*2,10		-3,150			
VV		-	připočet ostění, nadpraží					
VV		"2023"	+0,25*1,28*4+0,25*2,30*4+0,40*1,00+0,40*2,15*2+0,40*1,10+0,40*2,15*2+0,53*1,40*5+0,53*2,15*10		22,965			
VV		"2024"	+0,25*1,79*4+0,25*2,30*4		4,090			
VV		"2026"	+0,25*1,38*2+0,25*2,30*2		1,840			
VV		"2027"	+0,25*1,33*4+0,25*2,30*4+0,25*1,26*3+0,25*2,30*6		8,025			
VV		"2028"	+0,25*1,79*2+0,25*2,30*2		2,045			
VV		"2029"	+0,25*1,32*4+0,25*2,30*4		3,620			
VV		"2030"	+0,25*1,26*2+0,25*2,30*2+0,40*1,40+0,40*2,15*2		4,060			
VV		"2031"	+0,30*2,38*2+0,30*2,10*2		2,688			
VV		"2034"	+0,30*2,39*2+0,30*2,10*2		2,694			
VV		"2050"	+0,38*1,70+0,38*2,15*2		2,280			
VV		"2052"	+0,30*0,76*2+0,30*1,20*2+0,30*0,86*4+0,30*1,20*4+0,30*0,88*2+0,30*1,20*2		4,896			
VV		"2057"	+0,11*1,70+0,11*2,40*2		0,715			
VV		"2058"	+0,25*1,47*2+0,25*2,10*2		1,785			
VV		"2061"	+0,53*1,20+0,53*2,15*2+0,54*1,40*2+0,54*2,15*4		9,071			
VV		"2066"	+0,25*1,50*2+0,25*2,10*2		1,800			
VV		Mezisoučet			1 121,412			
VV		- 3. NP						
VV		-	výměra					
VV		"3017"	13,00*3,50		45,500			
VV		"3019"	22,00*3,50		77,000			
VV		"3024"	2,70*3,50		9,450			
VV		"3077"	11,00*3,50		38,500			
VV		Mezisoučet			170,450			
VV					0,000			
VV		STROPY						
VV		- JIP 2A1						
VV		- 1. PP						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- výměra					
	VV		"0060" 3,38		3,380			
	VV		"0061" 5,88		5,880			
	VV		"0062" 11,17		11,170			
	VV		"0063" 32,00		32,000			
	VV		"0117" 36,08		36,080			
	VV		Mezisoučet		88,510			
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"1003" 2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2025" 2,11		2,110			
	VV		"2026" 10,01		10,010			
	VV		"2032" 5,77		5,770			
	VV		"2035" 6,32		6,320			
	VV		"2052" 20,11		20,110			
	VV		"2053" 3,70		3,700			
	VV		"2054" 4,00		4,000			
	VV		"2055" 3,22		3,220			
	VV		Mezisoučet		55,240			
	VV				0,000			
	VV		ODPOČET OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		-OBKL_KER_Z		-35,819			
	VV				0,000			
	VV		ODPOČET OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA SDK					
	VV		-OBKL_KER_SDK		-70,785			
	VV				0,000			
	VV		ODPOČET NÁTĚRY OMÍTEK					
	VV		-OM_S_N		-562,628			
	VV	M	Součet		1 046,724			
288	K	784211051	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	1 046,724	4,21	4 406,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		PŘÍPLATEK K CENÁM MALEB					
	VV				0,000			
	VV		MALBY					
	VV		M		1 046,724			
	VV		Součet		1 046,724			
	D	OST	Ostatní				42 400,00	
	D	INF	Informační systém				25 000,00	
289	K	INF00001R	Informační systém, typová hliníková deska; rozměr 150 x 150 mm, dělená na 3-4 vodorovné díly. Horní díl pevný s gravírovaným číslem a názvem místnosti, další díly vyměnitelné s popisem/jmenovkou - provedení dle NIP, DIOP.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	D	POZ	Požární ochrana				17 400,00	
290	K	POZ00001R	Přenosný hasicí přístroj práškový PHP s hasicí schopností 21A kompl. D+M.	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	
291	K	POZ00002R	Požární ucpávka prostupů kompl. D+M.	kus	30,000	350,00	10 500,00	
292	K	POZ00003R	Bezpečnostní a výstražné značky dle ČSN ISO 3864 kompl. D+M	kus	30,000	50,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.4 - Zdravotní technika

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Projektant:

INS spol. s r.o.

IČ:

60109971

DIČ:

CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

626 344,35

DPH základní
snížená

Základ daně
626 344,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
131 532,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

757 876,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.4 - Zdravotní technika

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

626 344,35

ZTI - Zdravotní technika

626 344,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.4 - Zdravotní technika

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

626 344,35

D		ZTI	Zdravotní technika						626 344,35
1	K	ZTI00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	626 344,35	626 344,35		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.5 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

5 027 786,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 027 786,66	21,00%	1 055 835,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 083 621,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.5 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 027 786,66

SIL - Elektroinstalace - silnoproud

5 027 786,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.5 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 027 786,66

D		SIL	Elektroinstalace - silnoproud			5 027 786,66		
1	K	SIL00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1.000	5 027 786,66	5 027 786,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.6 - Vytápění

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Projektant:

INS spol. s r.o.

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		235 651,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	235 651,04	21,00%	49 486,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	285 137,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.6 - Vytápění

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

235 651,04

VYT - Vytápění

235 651,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.6 - Vytápění

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

235 651,04

D		VYT	Vytápění						235 651,04
1	K	VYT00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	235 651,04	235 651,04		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.7 - Mediální plyny

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Cena bez DPH

1 691 991,80

DPH základní

snižená

Základ daně

1 691 991,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

355 318,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 047 310,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.7 - Mediciální plyny

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 691 991,80

MED - Mediciální plyny

1 691 991,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis: 1.1.7 - Mediální plyny

Místo: Broumov
Zadavatel:
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 11.05.2018
Projektant: INS spol. s r.o.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 1 691 991,80

D		MED	Mediální plyny						1 691 991,80
1	K	MED00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	1 691 991,80	1 691 991,80		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.8 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Projektant:

INS spol. s r.o.

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 857 072,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 857 072,70	21,00%	599 985,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 457 057,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.8 - Vzduchotechnika

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 857 072,70

VZT - Vzduchotechnika

2 857 072,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3
Objekt: SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1
Soupis:

1.1.8 - Vzduchotechnika

Místo: Broumov Datum: 11.05.2018
Zadavatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Projektant: INS spol. s r.o.
Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 2 857 072,70

D		VZT	Vzduchotechnika						2 857 072,70
1	K	VZT00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	2 857 072,70	2 857 072,70		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.9 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 712 422,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 712 422,20	21,00%	359 608,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 072 030,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.9 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 712 422,20

SLP - Elektroinstalace - slaboproud

1 712 422,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.9 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 712 422,20

D		SLP	Elektroinstalace - slaboproud	1 712 422,20				
1	K	SLP00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	1 712 422,20	1 712 422,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.11 - Měření a regulace

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Projektant:

INS spol. s r.o.

IČ:

60109971

DIČ:

CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

855 959,00

DPH základní
snížená

Základ daně
855 959,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
179 751,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 035 710,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.11 - Meření a regulace

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

855 959,00

MAR - Meření a regulace

855 959,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A1

Soupis:

1.1.11 - Měření a regulace

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

855 959,00

D		MAR	Meření a regulace						855 959,00
1	K	MAR00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	855 959,00	855 959,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

PS 01 - Lékařská technologie

Soupis:

3.1.1 - Pevně spojená se stavbou

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve stoupcí 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

86 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 400,00	21,00%	18 144,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 544,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

PS 01 - Lékařská technologie

Soupis:

3.1.1 - Pevně spojená se stavbou

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

86 400,00

LEK - Lékařská technologie

86 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

PS 01 - Lékařská technologie

Soupis:

3.1.1 - Pevně spojená se stavbou

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

86 400,00

D		LEK	Lékařská technologie						86 400,00
1	K	LEK00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	86 400,00	86 400,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Cena bez DPH		356 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	356 000,00	21,00%	74 760,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	430 760,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Broumov
Zadavatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 11.05.2018
Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	356 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	356 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A1 - úprava č. 3
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Broumov Datum: 11.05.2018
Zadavatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Projektant: INS spol. s r.o.
Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 356 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	356 000,00				
1	K	VRN00001R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	145 000,00	145 000,00	
2	K	VRN00002R	Provoz investora a třetích osob	kpl	1,000	88 000,00	88 000,00	
3	K	VRN00003R	Kompletační, inženýrská, koordináční činnost	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
4	K	VRN00004R	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
5	K	VRN00005R	Výrobní dokumentace nové ocelové konstrukce pro venkovní vzduchotechnické jednotky včetně statického posouzení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
6	K	VRN00006R	Kontrolní měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu zařízení ve strojovně vzduchotechniky m.č. 3019 v chráněném vnitřním prostoru staveb (m.č. 2028, 2030)., vyhotovení protokolu o měření hluku prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	K	VRN00007R	Doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	VRN00008R	Aktualizace evakuačního plánu budovy včetně aktualizace požární směrnice	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

Nemocnice Broumov - stavební úpravy 2.NP JIP - ETAPA 2A1

D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A1

D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Soupis výkonů

Číslo pozice	Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
		REKAPITULACE NAKLADŮ				
1		Vnitřní kanalizace				186 262
2		Vnitřní vodovod				289 546
3		Zařizovací předměty				150 536
		CELKEM SOUPIS VÝKONU (bez DPH)				626 344
1		Vnitřní kanalizace				
1	721174042	Potrubí z plastových trub hrdlových Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 40	m	14	362,6	5 076
2	721174043	Potrubí z plastových trub hrdlovýchT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50	m	36	395,4	14 234
3	721174044	Potrubí z plastových trub hrdlových Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 70	m	15	413,6	6 204
4	721174045	Potrubí z plastových trub hrdlových Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 100 , navrch PU izolace 5 mm	m	6	520,5	3 123
5	A7211701	Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk (18 dB) systém odpadní (svislé, ležaté) DN 70, navrch PU izolace 5 mm	m	40	682,3	27 292
6	A7211702	Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk (18 dB) systém odpadní (svislé, ležaté) DN 100 , navrch PU izolace 5 mm	m	26	924,1	24 027
7	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12	51,3	616
8	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8	56,9	455
9	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2	69	138
10	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3	84,7	254
11	721210002	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem a nerezovou mřížkou, pro povlakové hydroizolace, se suchou klapkou, odtok DN50 (před realizací odsouhlasit podle povrchové úpravy podlahy)	kus	1	1781,3	1 781
12	721210001	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem a suchou klapkou DN 40/50 (se suchou klapkou- strojovny VZT)	kus	2	1008,8	2 018
13	A 721001	Zápachová uzavěrka - kalich DN40	ks	2	340,1	680
14	A 721002	Přívzdušňovací ventil DN50 pod umývadlový	ks	1	580,1	580
15	A 721003	Přívzdušňovací ventil DN100	ks	3	967,6	2 903
16	A 721004	Kondenzační sifon se suchou klapkou (kuličkou) - pro VZT a CHL	ks	1	676,3	676
17	A 721005	Ostatní drobné zednické výpomoc (stanoveno procentní sazbou z celkové části vnitřní kanalizace)	%	15	882,7	13 241
18	A 721006	Napojení technologie na připravené vývody (včetně sifonu z potrubí)	kus	2	858,2	1 716
19	A 721007	Ostatní přípojovací a propojovací práce na vnitřní kanalizaci	hod	48	326,9	15 691
20	A 721008	Příplatek za lešení	soub	1	2589,4	2 589
21	A 721009	Potrubí pro odvod kondenzátu PPR PN10 32 , vč montáže	m	6	278,7	1 672
22	A 721012	Koleno pro připojení WC s odbočkou DN50	kus	2	1527,8	3 056
23	A 721013	Revizní dvířka kovová 200/200 mm	kus	3	302,1	906
24	A 721014	Čistící tvarovka do potrubí DN70	kus	1	94,2	94
25	A 721015	Čistící tvarovka do potrubí DN100	kus	2	114,8	230
26	A 721016	Příplatek za podchycení (napojení) stávající kanalizace (včetně utěsnění)	kus	9	392,3	3 531
27	A 721017	Ostatní kovový materiál pro uchycení a zavěšení potrubí	kg	15	426,4	6 396
28	A 721018	Prostup zdí tl. 300-600 mm, 150/150 mm, vč. utěsnění a začištění	kus	2	653,9	1 308
29	A 721019	Prostup stropní konstrukci 150/150 mm, vč.utěsnění a začištění	kus	10	2500	25 000
30	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	137	15,7	2 151
31	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	8	287,4	2 299

Nemocnice Broumov - stavební úpravy 2.NP JIP - ETAPA 2A1

D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A1

D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Soupis výkonů

Číslo pozice	Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
32	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1	514,9	515
33						
34	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	20	135	2 700
35	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	30	32,7	981
36	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	18	39,2	706
37	721210812	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových DN 70	kus	2	121,6	243
38	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových DN 100	kus	1	165,8	166
39	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	6	101,3	608
40	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1	1611,8	1 612
41	721100902	Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100	kus	4	134,7	539
42	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	4	140,1	560
43	721140903	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 70	kus	2	966,4	1 933
44	721140905	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	2	1141,5	2 283
45	721140913	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 70	kus	4	334,5	1 338
46	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	2	399,4	799
47	721140923	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 70	kus	4	47,4	190
48	721140925	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100	kus	2	67,3	135
49	721171903	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50	kus	1	138,3	138
50	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	1	182,4	182
51	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	4	115,4	462
52	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2	118	236
1 CELKEM						186 262
2	Vnitřní vodovod					
53	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	4,00	393,5	1 574
54	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	3,00	412,1	1 236
55	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	18,00	160,7	2 893
56	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	77,00	194,2	14 953
57	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	20,00	252,2	5 044
58	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6, vícevrstvá s čedičovou vložkou) D 20 x 3,4	m	30,00	191,6	5 748

Nemocnice Broumov - stavební úpravy 2.NP JIP - ETAPA 2A1

D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A1

D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Soupis výkonů

Číslo pozice	Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
59	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6, vícevrstvá s čedičovou vložkou) D 25 x 4,2	m	74,00	235,4	17 420
60	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6, vícevrstvá s čedičovou vložkou) D 32 x 5,4	m	30,00	308,1	9 243
61	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6, vícevrstvá s čedičovou vložkou) D 40 x 6,7	m	78,00	410,0	31 980
62	722174063	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	6,00	174,3	1 046
63	722174073	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2	kus	4,00	194,9	780
64	722174074	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4	kus	6,00	258,1	1 549
65	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	4,00	163,5	654
66	722181221	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	95,00	41,7	3 962
67	722181222	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm	m	20,00	44,3	886
68	722181231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	104,00	46,2	4 805
69	722181232	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm	m	30,00	51,5	1 545
70	722181242	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm	m	78,00	66,2	5 164
71	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	40,00	138,9	5 556
72	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	40,00	151,0	6 040
73	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4	kus	10,00	110,2	1 102
74	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1	kus	2,00	161,2	322
75	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	21,00	116,5	2 447
76	722232153	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřítokové s koulí vnitřní závit těžká řada G 1/2	kus	2,00	117,3	235
77	722232154	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřítokové s koulí vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	14,00	160,1	2 241
78	722232155	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřítokové s koulí vnitřní závit těžká řada G 1	kus	7,00	214,0	1 498
79	722234263	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 16 do 120 st.C G 1/2	kus	1,00	117,3	117
80	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4	kus	16,00	67,7	1 083

Nemocnice Broumov - stavební úpravy 2.NP JIP - ETAPA 2A1

D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A1

D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Soupis výkonů

Číslo pozice	Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
81	A 722001	Oddělovací člen pro doplňovací systémy dle DIN 1988, a DIN EN 1717 při přímém napojení na rozvod pitné vody, uzavírací armatury na vstupu i výstupu, stěnový držák, včetně standardního vodoměru, DN 15 , typ armatury BA15, Max PN 10bar	soub	1,00	11 955,1	11 955
82	A 722002	Regulační ventil s jemným nastavením top-ball DN15	kus	2,00	832,0	1 664
83	A 722003	Regulační ventil s jemným nastavením top-ball DN20	kus	13,00	965,5	12 552
84	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	334,00	21,9	7 315
85	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	334,00	26,8	8 951
86	A 722004	Připojení technologických zařízení dle požadavku dodavatele technologie (včetně koncového ventilu)	soub	2,00	787,0	1 574
87	A 722005	Ostatní drobné zednické výpomoci na vnitřním vodovodu (stanoveno procentní sazbou z celkové části vnitřní vodovod))	%	12,00	1 399,3	16 792
88	A 722006	Ostatní přepojovací a propojovací práce na vnitřním vodovodu	hod	48,00	326,9	15 691
89	A 722007	Revizní dvířka kovová 200/200 mm	kus	7,00	311,2	2 178
90	A 722008	Prostup stropem 150/250 mm včetně utěsnění a začištění	soub	10,00	3 000,0	30 000
91	A 722009	Prostup zdí tl. 300-600 mm 150/250 mm včetně utěsnění a začištění	soub	4,00	653,9	2 616
92	A 722010	Příplatek za lešení	soub	1,00	2 589,4	2 589
93	A 722011	Ostatní kovový materiál pro uchycení a zavěšení potrubí	kg	46,00	258,7	11 900
94	A 722012	Štítky s popisem větví a sekcí u jednotlivých uzavěrů (dle standardů investora)	soub	1,00	423,7	424
95	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,00	464,6	465
96	A 722013	Zaregulování cirkulačního systému TeV, včetně nastavení regulačních armatur na jednotlivých větvích	hod	16,00	326,9	5 230
97	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	80,00	56,6	4 528
98	722130821	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení do G 6/4	kus	20,00	98,1	1 962
99	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek	kus	26,00	37,3	970
100	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm	m	40,00	32,7	1 308
101	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm	m	22,00	39,2	862
102	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	10,00	13,4	134
103	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus	14,00	20,3	284
104	722290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,00	1 611,8	1 612
105						
106	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu	kus	14,00	36,0	504
107	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezázení ocelové trubky do DN 25	kus	12,00	19,0	228
108	722130991	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami (QT) DN potrubí / G odbočky DN 20 / G 1/2	kus	4,00	689,2	2 757
109	722130992	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami (QT) DN potrubí / G odbočky DN 25 / G 3/4	kus	4,00	770,9	3 084
110	722131943	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami (QA) PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 25 / G 3/4	kus	10,00	666,3	6 663
111	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	20,00	81,7	1 634
2 CELKEM						289 546
3	Zařizovací předměty					

Nemocnice Broumov - stavební úpravy 2.NP JIP - ETAPA 2A1

D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A1

D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Soupis výkonů

Číslo pozice	Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
Před realizací odsouhlasit u investora všechny typy zařizovacích předmětů a baterií !!!						
112	725112021	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný (WC)	soubor	1,00	2 404,2	2 404
113	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný (imobilní WC)	soubor	1,00	5 631,6	5 632
114	725001	Oddálené pneumatické ovládání pro splachovací nádr pod omítku (s dvojitým splach., pro WC imobilní)	soub	1,00	2 446,2	2 446
115	725211621	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 500 mm + sifon chrom (U3)	soubor	1,00	2 964,1	2 964
116	725211623	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 600 mm + sifon chrom (U1)	soubor	1,00	3 031,4	3 031
117	725211624	Umyvadla keramická bez výtokových armatur bez přepdau se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 650 mm + sifon chrom (U2)	soubor	6,00	3 101,3	18 608
118	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm + sifon pod omítku (Ui)	soubor	1,00	2 693,5	2 694
119	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00	490,4	490
120	642711010	Závěsná výlevka s plastovou sklopnou mřížkou, instalační sada (VL)	kus	1,00	3 499,6	3 500
121	725002	Modul prozávěsnou výlevko, se samonosným ocelovým rámem, nádržkou, ukotvení na zem, tlačítko SINGLLE nebo DUAL (VL)	soub	1,00	6 426,0	6 426
122	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 připojení technologie	kus	4,00	196,3	785
123	725001	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm, kartuše 40 mm eco (42UM, 42UNI, 422DNR, 442DNR)	soubor	8,00	1 895,4	15 163
124	725002	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm, kartuše 40 mm eco (VL, VL1)	soubor	1,00	1 895,4	1 895
125	725003	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, kartuše 40 mm eco (U1,U3,Ui)	soubor	3,00	1 336,8	4 010
126	725004	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody , + zdroj (U2)	soubor	6,00	5 840,6	35 044
127	725005	Baterie sprchové nástěnné pákové, kartuše 40 mm eco, sprchová růžice samočisticí, včetně příslušenství (S1, S2, S3)	soubor	1,00	1 657,7	1 658
128	725851305	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4	kus	6,00	375,7	2 254
129	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	11,00	375,7	4 133
130	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 provedení chrom	kus	11,00	291,4	3 205
131	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 provedení chrom	kus	6,00	291,4	1 748
132	725310003	Sklopné nerezové zrcadlo na toalety pro tělesně postižené, montáž na stěnu pomocí montážní lišty, rozměr zrcadla 400 x 600 mm	soub	1,00	3 275,8	3 276
133	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,00	532,6	533
134						
135	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm (WC)	soubor	1,00	5 872,8	5 873
136	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	3,00	3 598,3	10 795

Nemocnice Broumov - stavební úpravy 2.NP JIP - ETAPA 2A1

D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A1

D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Soupis výkonů

Číslo pozice	Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
137	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené (Wci)	soubor	1,00	7 125,1	7 125
138	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,50	532,6	266
139						
140	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	2,00	152,0	304
141	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží 1 dílných	soubor	1,00	243,2	243
142	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	10,00	118,3	1 183
143	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,00	226,6	227
144	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavených v kuchyňských sestavách	soubor	2,00	152,0	304
145	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	13,00	70,9	922
146	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,00	186,0	186
147	725850800	Demontáž odpadních ventilů T 900 až T 902 všech přípojovacích dimenzí	kus	13,00	20,6	268
148	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	13,00	12,4	161
149	725590813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,50	1 560,1	780
3 CELKEM						150 536
		Zdravitechnika CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				626 344

Kód: 16-P-33
Stavba: Nemocnice broumov

Kód: 16-P-33

Stavba: Nemocnice broumov

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2017

Zadavatel:

1Č:

DIČ:

Uchazeč:

1Č:

Vyplň údaj

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 027 786,66
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 027 786,66
	snížená	15,00%	Výše daně 1 055 835,20
			0,00
Cena s DPH v CZK			6 083 621,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-P-33

Stavba: Nemocnice broumov

Místo:

Datum: 8. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 027 786,66	6 083 621,86	
16-p-33 2A.1	Nemocnice Broumov - 2A.1	5 027 786,66	6 083 621,86	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Nemocnice broumov
Objekt:

16-p-33 2A.1 - Nemocnice Broumov - 2A.1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 027 786,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 027 786,66 0,00	21,00% 15,00%	1 055 835,20 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 083 621,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice broumov

Objekt:

16-p-33 2A.1 - Nemocnice Broumov - 2A.1

Místo:

Datum: 8. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 027 786,66

PSV - Práce a dodávky PSV

4 903 258,74

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 903 258,74

742 - Elektroinstalace - slaboproud

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

124 527,92

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 900,00

VRN2 - Příprava staveniště

14 500,20

VRN4 - Inženýrská činnost

11 550,00

VRN7 - Provozní vlivy

8 700,12

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

79 877,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice broumov

Objekt:

16-p-33 2A.1 - Nemocnice Broumov - 2A.1

Místo:

Datum: 8. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 027 786,66

D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 903 258,74	
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				4 903 258,74	
126	K	0045	Čídllo pohybové, infračervené, zapuštěné do podhledu, 10A, 230V, 5sec-6min, horizont 360°	ks	2,000	145,00	290,00	
	VV		"m.č. 2035"1		1,000			
	VV		"m.č. 2055"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
127	M	0046	Čídllo pohybové, infračervené, zapuštěné do podhledu, 10A, 230V, 5sec-6min, horizont 360°	ks	2,000	2 568,42	5 136,84	
151	K	0053	Zápůjčka DA jako záložní po dobu výměny provozního dieselagregátu, 250kVa, včetně připojení k síti, uzemnění, revize, odskoušení funkčnosti automatického startu, pohonných hmot	ks	1,000	197 802,00	197 802,00	
152	K	0054	Demontáž stávajícího dieselagregátu - demontáž stávajícího výfukového potrubí - demontáž stávajícího sání včetně přírubové manžety - demontáž stávajícího dieselagregátu a jeho přemístění do vzdálenosti cca 30m na volnou plochu - odvoz DA a jeho dalších komponent zajistí investor	ks	1,000	75 075,00	75 075,00	
153	K	0055	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	85,000	290,00	24 650,00	
	VV		1"85 Přepočtené koeficientem množství		85,000			
154	K	0056	úklid pracoviště	hod	30,000	290,00	8 700,00	
	VV		1"30 Přepočtené koeficientem množství		30,000			
155	K	0057	Napojení technologických zařízení	ks	56,000	290,00	16 240,00	
158	K	0060	Vyjádření TIČR	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
90	K	210220321	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí [CU pásek + svorka nerez] se zhotovením pásku	kus	40,000	76,56	3 062,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2027"6		6,000			
	VV		"m.č. 2028"3		3,000			
	VV		"m.č. 2024"12		12,000			
	VV		"m.č. 2029"4		4,000			
	VV		"m.č. 2030"3		3,000			
	VV		"m.č.2031"3		3,000			
	VV		"m.č. 2034"4		4,000			
	VV		"m.č. 2032"5		5,000			
	VV		Součet		40,000			
91	M	354420250	Uzemnění Cu páskem na vodovodní potrubí včetně nerez svorky	kus	40,000	29,05	1 162,00	CS ÚRS 2017 02
59	K	0025	Přichytka pro ohebnou trubku PVC prům.23	ks	550,000	14,50	7 975,00	
60	M	0026	Přichytka pro ohebnou trubku PVC prům.23	m	550,000	17,46	9 603,00	
120	K	0039	Modul dálkové signalizace, inf. panel, přetížení transformátoru ZIS, izolační stav ZIS - kompatibilní se stávajícím zařízením	ks	6,000	1 015,01	6 090,06	
	VV		"m.č. 2024"6		6,000			
121	M	0040	Modul dálkové signalizace, inf. panel, přetížení transformátoru ZIS, izolační stav ZIS - kompatibilní se stávajícím zařízením	ks	6,000	5 783,17	34 699,02	
122	K	0041	Zřízení požární těsnicí konstrukce (pěna)	ks	7,000	580,01	4 060,07	
	VV		"m.č. 2023"4		4,000			
	VV		"m.č. 2030"1		1,000			
	VV		"m.č. 2061"2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
123	M	0042	Protipožární propust příčkou (pěna)	ks	7,000	660,33	4 622,31	
124	K	0043	Zřízení požární těsnicí konstrukce (minerální vata)	ks	3,000	1 160,02	3 480,06	
	VV		"m.č.2023"3		3,000			
125	M	0044	Protipožární propust příčkou nebo stěnou (minerální vata)	ks	3,000	3 961,98	11 885,94	
1	K	741110041_16	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 11 do 23 mm	m	400,000	23,20	9 280,00	
2	M	345710620	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) prům.16, 125N	m	400,000	5,75	2 300,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	741110041_23	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 11 do 23 mm	m	230,000	23,78	5 469,40	
4	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) prům.23, 125N	m	230,000	8,56	1 968,80	CS ÚRS 2017 02
9	K	741110041_23p	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 11 do 23 mm	m	70,000	25,23	1 766,10	
10	M	345711540	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5 mm	m	70,000	12,10	847,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	741110042_29	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm	m	210,000	25,23	5 298,30	
6	M	345710640	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) prům.29, 125N	m	210,000	12,10	2 541,00	CS ÚRS 2017 02
7	K	741110042_32	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm	m	175,000	26,39	4 618,25	
8	M	345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN), prům.36, 125N	m	175,000	16,70	2 922,50	CS ÚRS 2017 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	0068	Zajištění a zapojení připraveného přívodu do nového R-JIP VDO, R-JIP MDO+DO a R-JIP ZIS, do stávajícího RH-DO a RH-MDO v elektrorozvodně	hod	12,000	290,00	3 480,00	
185	K	741371021_EL1	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	kus	55,000	354,97	19 523,35	
	VV		"m.č. 2026"2		2,000			
	VV		"m.č. 2027"4		4,000			
	VV		"m.č. 2028"2		2,000			
	VV		"m.č. 2024"12		12,000			
	VV		"m.č. 2029"3		3,000			
	VV		"m.č. 2030"3		3,000			
	VV		"m.č. 2031"3		3,000			
	VV		"m.č. 2034"8		8,000			
	VV		"m.č. 2057"2		2,000			
	VV		"m.č. 2058"4		4,000			
	VV		"m.č. 2023"8		8,000			
	VV		"m.č. 2050"1		1,000			
	VV		"m.č. 2061"3		3,000			
	VV		Součet		55,000			
186	M	0064	EL1,svítidlo včetně nap.zdroje,viz kniha svítidel	ks	55,000	2 802,17	154 119,35	
187	K	741371033	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přísazených 2 zdroje	kus	1,000	232,58	232,58	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2052"1		1,000			
188	M	0074	EL3,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	1,000	1 095,81	1 095,81	
189	K	741371021	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	kus	3,000	256,95	770,85	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2054"2		2,000			
	VV		"m.č. 2055"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
190	M	0076	EL5,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	3,000	1 869,51	5 608,53	
208	K	741371021_EL6	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	kus	3,000	256,95	770,85	
	VV		"m.č. 2032"3		3,000			
207	M	0082	EL6,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	3,000	783,04	2 349,12	
191	K	741371031_EL7	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přísazených 1 zdroj	kus	9,000	227,36	2 046,24	
	VV		"m.č. 2025"1		1,000			
	VV		"m.č. 2027"1		1,000			
	VV		"m.č. 2028"1		1,000			
	VV		"m.č. 2024"1		1,000			
	VV		"m.č. 2029"1		1,000			
	VV		"m.č. 2030"1		1,000			
	VV		"m.č. 2031"1		1,000			
	VV		"m.č. 2032"1		1,000			
	VV		"m.č. 2055"1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
192	M	0075	EL7,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	9,000	566,17	5 095,53	
195	K	741371031_EL9	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přísazených 1 zdroj	kus	5,000	232,58	1 162,90	
	VV		"m.č. 2027"1		1,000			
	VV		"m.č. 2028"1		1,000			
	VV		"m.č. 2029"1		1,000			
	VV		"m.č. 2030"1		1,000			
	VV		"m.č. 2031"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
196	M	0078	EL9,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	5,000	1 095,81	5 479,05	
209	K	741371021_EL10	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	kus	11,000	354,97	3 904,67	
	VV		"m.č. 2039"2		2,000			
	VV		"m.č. 2035"2		2,000			
	VV		"m.č. 2052"6		6,000			
	VV		"m.č. 2053"1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
210	M	0083	EL10,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	11,000	2 802,17	30 823,87	
201	K	741371102_N1	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přísazených 1 zdroj s krytem	kus	16,000	250,56	4 008,96	
	VV		"m.č. 2026"1		1,000			
	VV		"m.č. 2027"1		1,000			
	VV		"m.č. 2028"1		1,000			
	VV		"m.č. 2024"1		1,000			
	VV		"m.č. 2029"1		1,000			
	VV		"m.č. 2030"1		1,000			
	VV		"m.č. 2031"1		1,000			
	VV		"m.č. 2034"1		1,000			
	VV		"m.č. 2039"1		1,000			
	VV		"m.č. 2057"1		1,000			
	VV		"m.č. 2058"1		1,000			
	VV		"m.č. 2035"1		1,000			
	VV		"m.č. 2032"1		1,000			
	VV		"m.č. 2052"1		1,000			
	VV		"m.č. 2055"1		1,000			
	VV		"m.č. 2053"1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
202	M	0067	N1,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	16,000	682,57	10 921,12	
203	K	741371102_N2	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přísazených 1 zdroj s krytem	kus	4,000	250,56	1 002,24	
	VV		"m.č. 2023"3		3,000			
	VV		"m.č. 2061"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
204	M	0080	N2,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	4,000	1 125,54	4 502,16	
205	K	741371102_N3	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přísazených 1 zdroj s krytem	kus	3,000	250,56	751,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"m.č. 2023"1		2,000			
	vv		"m.č. 2061"1		1,000			
	vv		Součet		3,000			
206	M	0081	N3,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	3,000	1 125,54	3 376,62	
72	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	55,000	58,00	3 190,00	CS ÚRS 2017 02
73	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm	kus	55,000	8,94	491,70	CS ÚRS 2017 02
76	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	47,000	116,29	5 465,63	CS ÚRS 2017 02
77	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm	kus	47,000	103,71	4 874,37	CS ÚRS 2017 02
78	M	345715630	rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm2, D 103 mm x 50 mm	kus	47,000	103,71	4 874,37	CS ÚRS 2017 02
79	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	12,000	67,28	807,36	CS ÚRS 2017 02
80	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	12,000	84,28	1 011,36	CS ÚRS 2017 02
81	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,000	290,00	290,00	CS ÚRS 2017 02
82	M	345715240x	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm vč. přípojnice na pospojování místností	kus	1,000	250,37	250,37	
83	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	10,000	206,48	2 064,80	CS ÚRS 2017 02
84	M	345715440	skříň rozvodná, 205x255 mm, hloubka 66 mm	kus	10,000	174,05	1 740,50	CS ÚRS 2017 02
85	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	7,000	580,01	4 060,07	CS ÚRS 2017 02
	vv		"m.č. 2027"1		1,000			
	vv		"m.č. 2028"1		1,000			
	vv		"m.č. 2024"1		1,000			
	vv		"m.č. 2029"1		1,000			
	vv		"m.č. 2030"1		1,000			
	vv		"m.č. 2031"1		1,000			
	vv		"m.č. 2034"1		1,000			
	vv		Součet		7,000			
86	M	345715440x	skříň rozvodná, 205x255 mm, hloubka 66 mm, vč. přípojnice PE a PA	kus	7,000	526,44	3 685,08	
70	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	172,000	26,39	4 539,08	CS ÚRS 2017 02
71	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	172,000	5,15	885,80	CS ÚRS 2017 02
74	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	16,000	58,00	928,00	CS ÚRS 2017 02
75	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm	kus	16,000	103,71	1 659,36	CS ÚRS 2017 02
11	K	741120001_2.5	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	1 930,000	19,72	38 059,60	
12	M	0001	Vodič H07Z-U 2,5zž	m	1 930,000	14,49	27 965,70	
13	K	741120001_4	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	1 485,000	19,72	29 284,20	
14	M	0002	Vodič H07Z-U 4zž	m	1 485,000	19,07	28 318,95	
15	K	741120001_6	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	150,000	19,72	2 958,00	CS ÚRS 2017 02
16	M	0003	Vodič H07Z-U 6zž	m	150,000	32,84	4 926,00	
17	K	741120003_10	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	110,000	20,88	2 296,80	
18	M	0004	Vodič H07Z-U 10zž	m	110,000	61,80	6 798,00	
19	K	741120003_16	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	504,000	20,88	10 523,52	
20	M	0005	Vodič H07Z-U 16zž	m	504,000	61,80	31 147,20	
21	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	850,000	23,20	19 720,00	CS ÚRS 2017 02
22	M	0006	Vodič H07Z-U 25zž	m	850,000	90,50	76 925,00	
128	K	741120213	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 240 až 300 mm2	m	40,000	42,92	1 716,80	CS ÚRS 2017 02
	vv		"Vedení od DA k ATS" 4*10		40,000			
129	M	0048	Vodič 1x240mm2 s dvojitou izolací z pryžového materiálu, slané, cínované žíly, samozhášivý a odolný šíření plamene	m	40,000	1 004,85	40 194,00	
23	K	741122015_3Ax1,5	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	145,000	20,88	3 027,60	
24	M	0007	Kabel SAFE 3Ax1,5 B2ca s1,d0	m	145,000	20,06	2 908,70	
25	K	741122015_3Cx1,5	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	1 520,000	20,88	31 737,60	
26	M	0008	Kabel SAFE 3Cx1,5 B2ca s1,d0	m	1 520,000	20,06	30 491,20	
27	K	741122016_3Cx2,5	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	1 180,000	23,20	27 376,00	
28	M	0009	Kabel SAFE 3Cx2,5 B2ca s1,d0	m	1 180,000	28,16	33 228,80	
29	K	741122016_3Cx4	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	135,000	23,20	3 132,00	
30	M	0010	Kabel SAFE 3Cx4 B2ca s1,d0	m	135,000	46,78	6 315,30	
31	K	741122031_5Cx1,5	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	115,000	23,20	2 668,00	
32	M	0011	Kabel SAFE 5Cx1,5 B2ca s1,d0	m	115,000	30,91	3 554,65	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	741122032_5Cx4	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	195,000	25,52	4 976,40	
36	M	0013	Kabel SAFE 5Cx4 B2ca s1,d0	m	195,000	68,17	13 293,15	
37	K	741122032_5Cx6	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	35,000	25,52	893,20	
38	M	0014	Kabel SAFE 5Cx6 B2ca s1,d0	m	35,000	96,48	3 376,80	
39	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x10mm2	m	110,000	32,48	3 572,80	CS ÚRS 2017 02
40	M	0015	Kabel SAFE 5Cx10 B2ca s1,d0	m	110,000	155,23	17 075,30	
33	K	741122041_7Cx1,5	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	352,000	23,20	8 166,40	
34	M	0012	Kabel SAFE 7Cx1,5 B2ca s1,d0	m	352,000	47,93	16 871,36	
213	K	741122134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 až 25 mm2	m	140,000	32,48	4 547,20	CS ÚRS 2017 02
214	M	0085	Kabel SAFE 5Cx16 B2ca S1 d0	ks	140,000	243,63	34 108,20	
41	K	741122134_5Cx25	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 až 25 mm2	m	275,000	32,48	8 932,00	
42	M	0016	Kabel SAFE 5Cx25 B2ca S1 d0	m	275,000	390,40	107 360,00	
43	K	741122137	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	260,000	70,18	18 246,80	CS ÚRS 2017 02
44	M	0017	Kabel SAFE 5Cx70 B2ca S1 d0	m	110,000	1 034,70	113 817,00	
212	M	0084	Kabel SAFE 5Cx50 B2ca S1 d0	ks	150,000	777,77	116 665,50	
49	K	741122122_3Cx2,5	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	780,000	23,20	18 096,00	
50	M	0020	Kabel DUR 3Cx2,5 P90-R, B2ca S1 d0	m	780,000	50,61	39 475,80	
53	K	741122143_5Cx4	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	55,000	25,52	1 403,60	
54	M	0022	Kabel DUR 5Cx4 P90-R B2ca S1 d0	m	55,000	110,47	6 075,85	
217	K	741122143_5x6	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	150,000	25,52	3 828,00	
218	M	0087	Kabel DUR 5Cx6 P90-R B2ca S1 d0	m	150,000	147,80	22 170,00	
55	K	741122144_5Cx10	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	155,000	32,48	5 034,40	
56	M	0023	Kabel DUR 5Cx10 P90-R B2ca S1 d0	m	155,000	237,37	36 792,35	
57	K	741122145_5Cx16	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	205,000	32,48	6 658,40	
58	M	0024	Kabel DUR 5Cx16 P90-R B2ca S1 d0	m	205,000	426,98	87 530,90	
148	K	741122151	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 12x2,5 až 4 mm2	m	15,000	36,54	548,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 0177"15		15,000			
149	M	341111340	kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x2,5 mm2	m	15,000	90,32	1 354,80	CS ÚRS 2017 02
215	K	741122141	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2	m	40,000	116,58	4 663,20	CS ÚRS 2017 02
216	M	0086	kabel AYKY 3x185+95	ks	40,000	269,70	10 788,00	
219	K	0087	Montáž Dieselaagregátu (obsahuje veškeré montáže nutné ke spuštění nového DA) např.: - jeřábnické práce v místě stavby - usazení DA na místo určení - montáž sacího a výfukového potrubí včetně případných tlumičů - případné stavební úpravy prostupu zdí u sacího a výfukového potrubí - napojení kabeláží do ATS, napojení uzemnění - revize zařízení - zkušební provoz zařízení - měření akustického hluku v okolí DA a vypracování protokolu o tomto měření	ks	1,000	11 600,16	11 600,16	
150	M	0052	Dieselaagregát 450kVa/360kW -Sání s tlumičem pro snížení akustického hluku -Výfuk s tlumičem hluku, délka výfuku nad střechu min. 1,5m -Ekologická vana pro jímání uniklých provozních kapalin -Nádrž na pohonné hmoty pro provoz DA v plném zatížení po dobu minimálně 3hodin -Automatické přepínání provozu síť / DA (AT stanici na stroji) včetně napájení vyhlášení, dobíjení baterie a automatického startu -Start DA s náběhem do plného výkonu ze standardního stavu do 15sec -Dieselaagregát musí splňovat současné požadavky na emise hluku a spalín -Dodávka včetně zaškolení obsluhy, hlukové studie, revize, testovacího provozu, jeřábnických prací v místě vykládky atd. -Tvarovka pro připojení chladiče ke stěnovému prostupu -Komunikační GSM modul s možností dálkového informování o provozních stavech agregátu	ks	1,000	1 837 000,00	1 837 000,00	
134	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	288,000	14,80	4 262,40	CS ÚRS 2017 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm ²	kus	22,000	16,53	363,66	CS ÚRS 2017 02
136	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ²	kus	10,000	19,72	197,20	CS ÚRS 2017 02
138	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm ²	kus	25,000	36,83	920,75	CS ÚRS 2017 02
139	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	30,000	51,91	1 557,30	CS ÚRS 2017 02
141	K	741130011	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm ²	kus	10,000	67,28	672,80	CS ÚRS 2017 02
142	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm ²	kus	10,000	76,56	765,60	CS ÚRS 2017 02
143	K	741130013	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 95 mm ²	kus	4,000	82,65	330,60	CS ÚRS 2017 02
144	K	741130014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 120 mm ²	kus	4,000	97,74	390,96	CS ÚRS 2017 02
146	K	741130016	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 185 mm ²	kus	12,000	125,28	1 503,36	CS ÚRS 2017 02
147	K	741130017	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm ²	kus	20,000	146,74	2 934,80	CS ÚRS 2017 02
166	K	741210124	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	1 740,02	1 740,02	CS ÚRS 2017 02
167	M	0061	Přechodová skříň pro spojení 2xAYKY 3x240+120 a 4xYY 1x240mm ²	ks	1,000	22 451,22	22 451,22	
130	K	741210211	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů nedělitelných, hmotnosti do 500 kg	kus	4,000	1 315,46	5 261,84	CS ÚRS 2017 02
168	M	0062	Rozváděč R-DA2, dle schématu zapojení	ks	1,000	84 918,44	84 918,44	
131	M	0049	Rozváděč R-JIP MDO+DO, dle schématu zapojení	ks	1,000	847 467,52	847 467,52	
96	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	17,000	42,92	729,64	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2025"1		1,000			
	VV		"m.č. 2026"1		1,000			
	VV		"m.č. 2027"2		2,000			
	VV		"m.č. 2028"3		3,000			
	VV		"m.č. 2024"1		1,000			
	VV		"m.č. 2029"2		2,000			
	VV		"m.č. 2030"2		2,000			
	VV		"m.č. 2031"2		2,000			
	VV		"m.č. 2039"1		1,000			
	VV		"m.č. 2035"1		1,000			
	VV		"m.č. 2054"1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
97	M	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A, typ 01, dle knihy standardu, IP20, zdravotnictví	kus	17,000	127,48	2 167,16	CS ÚRS 2017 02
98	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	12,000	49,02	588,24	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2027"1		1,000			
	VV		"m.č. 2024"2		2,000			
	VV		"m.č. 2029"1		1,000			
	VV		"m.č. 2030"1		1,000			
	VV		"m.č. 2034"1		1,000			
	VV		"m.č. 2061"1		1,000			
	VV		"m.č. 2031"1		1,000			
	VV		"m.č. 2058"1		1,000			
	VV		"m.č. 2032"1		1,000			
	VV		"m.č. 2052"1		1,000			
	VV		"m.č. 2055"1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
99	M	345354010	Vypínač 10A, typ 05, dle knihy standardu, IP20, zdravotnictví	kus	12,000	163,43	1 961,16	CS ÚRS 2017 02
100	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000	49,02	196,08	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2057"2		2,000			
	VV		"m.č. 2053"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
101	M	345354060	Vypínač 10A, typ 06, dle knihy standardu, IP20, zdravotnictví	kus	4,000	132,92	531,68	CS ÚRS 2017 02
106	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	54,000	94,83	5 120,82	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2025"1		1,000			
	VV		"m.č. 2026"3		3,000			
	VV		"m.č. 2027"1		1,000			
	VV		"m.č. 2028"1		1,000			
	VV		"m.č. 2024"16		16,000			
	VV		"m.č. 2029"1		1,000			
	VV		"m.č. 2030"1		1,000			
	VV		"m.č. 2031"1		1,000			
	VV		"m.č. 2034"8		8,000			
	VV		"m.č. 2039"1		1,000			
	VV		"m.č. 2057"2		2,000			
	VV		"m.č. 2058"3		3,000			
	VV		"m.č. 2035"1		1,000			
	VV		"m.č. 2032"1		1,000			
	VV		"m.č. 2052"8		8,000			
	VV		"m.č. 2054"2		2,000			
	VV		"m.č. 2055"1		1,000			
	VV		"m.č. 2023"1		1,000			
	VV		"m.č. 2061"1		1,000			
	VV		Součet		54,000			
107	M	0032	Zásuvka 16A/230V zap., IP20, bílá, zdravotnictví	ks	54,000	167,43	9 041,22	
182	K	741313009	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	11,000	94,83	1 043,13	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"m.č. 2024"7		7,000			
	vv		"m.č. 2034"4		4,000			
	vv		Součet		11,000			
170	M	0035	Zásuvka 16A/230V zap., IP20, zelená+signalizace, zdravotnictví	ks	11,000	633,75	6 971,25	
183	K	741313010	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	10,000	94,83	948,30	
	vv		"m.č. 2027"4		4,000			
	vv		"m.č. 2028"3		3,000			
	vv		"m.č. 2029"1		1,000			
	vv		"m.č. 2030"1		1,000			
	vv		"m.č. 2031"1		1,000			
	vv		Součet		10,000			
171	M	0036	Zásuvka 16A/230V zap., IP20, žlutá+signalizace, zdravotnictví	ks	10,000	518,64	5 186,40	
172	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	12,000	94,83	1 137,96	CS ÚRS 2017 02
	vv		"m.č. 2024"4		4,000			
	vv		"m.č. 2023"4		4,000			
	vv		"m.č. 2050"2		2,000			
	vv		"m.č. 2061"2		2,000			
	vv		Součet		12,000			
173	M	0038	Zásuvka 16A/230V zap., IP20, bílá, dvojnásobná, zdravotnictví	ks	12,000	291,64	3 499,68	
176	K	741313007	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	3,000	94,83	284,49	
	vv		"m.č. 2024"2		2,000			
	vv		"m.č. 2034"1		1,000			
	vv		Součet		3,000			
177	M	0063	Zásuvka 16A/230V zap., IP20, zelená+signalizace, sv.III., zdravotnictví	ks	3,000	1 007,11	3 021,33	
178	K	741313006	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	11,000	94,83	1 043,13	CS ÚRS 2017 02
	vv		"m.č. 2027"1		1,000			
	vv		"m.č. 2028"1		1,000			
	vv		"m.č. 2024"3		3,000			
	vv		"m.č. 2029"1		1,000			
	vv		"m.č. 2030"1		1,000			
	vv		"m.č. 2031"1		1,000			
	vv		"m.č. 2034"3		3,000			
	vv		Součet		11,000			
179	M	0033	Zásuvka 16A/230V zap., bílá, IP20, sv.III, zdravotnictví	ks	11,000	944,65	10 391,15	
180	K	741313008	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	6,000	94,83	568,98	
	vv		"m.č. 2027"2		2,000			
	vv		"m.č. 2028"1		1,000			
	vv		"m.č. 2029"1		1,000			
	vv		"m.č. 2030"1		1,000			
	vv		"m.č. 2031"1		1,000			
	vv		Součet		6,000			
181	M	00364	Zásuvka 16A/230V zap., žlutá + signalizace, IP20, sv.III, zdravotnictví	ks	6,000	985,31	5 911,86	
94	K	741313031	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní profilovaného otvoru, provedení 1P zdířka	kus	15,000	94,83	1 422,45	CS ÚRS 2017 02
	vv		"m.č. 2027"5		5,000			
	vv		"m.č. 2028"3		3,000			
	vv		"m.č. 2030"2		2,000			
	vv		"m.č. 2031"2		2,000			
	vv		"m.č. 2034"3		3,000			
	vv		Součet		15,000			
95	M	0030	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná zapuštěná	ks	15,000	561,12	8 416,80	
104	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	4,000	94,83	379,32	CS ÚRS 2017 02
	vv		"m.č. 2027"1		1,000			
	vv		"m.č. 2028"1		1,000			
	vv		"m.č. 2030"1		1,000			
	vv		"m.č. 2031"1		1,000			
	vv		Součet		4,000			
105	M	0031	Zásuvka chrán. zap. víčko pro RTG, 230V, 16A, zdravotnictví	ks	4,000	172,51	690,04	
87	K	741322151	Montáž přepětových ochrann se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 3 do elektroinstalačních krabic jednopólových	kus	18,000	145,00	2 610,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		"m.č. 2027"6		6,000			
	vv		"m.č. 2028"4		4,000			
	vv		"m.č. 2029"2		2,000			
	vv		"m.č. 2030"4		4,000			
	vv		"m.č. 2031"2		2,000			
	vv		Součet		18,000			
88	M	0027	Svodič přepětí tř. III, do inst. krabice	ks	18,000	726,36	13 074,48	
64	K	741910411	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm	m	55,000	90,77	4 992,35	CS ÚRS 2017 02
65	M	345754910	Žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	55,000	135,50	7 452,50	CS ÚRS 2017 02
66	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	25,000	158,63	3 965,75	CS ÚRS 2017 02
67	M	345754950	Žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250	m	25,000	291,17	7 279,25	CS ÚRS 2017 02
169	K	0040	Úprava rozvaděče R-NIP DO, odpojení kabelu DUR 5Cx4 + přepojení obvodů svítidelna DA	hod	4,000	290,00	1 160,00	
211	K	0082	Úprava elektrorozvodů v prostoru dieselagregátu, zjištění a označení vedení, demontáž stávajících nepotřebných vedení, zajištění přívodních kabelů	hod	35,000	290,00	10 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				0,00	
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				124 527,92	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 900,00	
164	K	011464000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce měření (monitoring) úrovně osvětlení	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 02
165	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	ks	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 02
	D	VRN2	Příprava staveniště				14 500,20	
159	K	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	ks	1,000	14 500,20	14 500,20	CS ÚRS 2017 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				11 550,00	
160	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	hod	35,000	330,00	11 550,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		1*35 Přepočtené koeficientem množství		35,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				8 700,12	
161	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob, koordinace provozu a vypínání	kpl	1,000	8 700,12	8 700,12	CS ÚRS 2017 02
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				79 877,60	
162	K	081002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště	kpl	1,000	50 877,20	50 877,20	CS ÚRS 2017 02
163	K	084002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě, práce přes čas, o sobotách a nedělích	ks	1,000	29 000,40	29 000,40	CS ÚRS 2017 02

Stavební úpravy 2.NP - ETAPA 2A1

Nemocnice Broumov

Vypracoval: ING.BOHADLO JIŘI

10.10.17

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
--------	--------------	------	----------	------------	------

Rekapitulace D.1.1.6 Vytápění

ETAPA 2A1

Zařízení					16 767
Armatury					25 901
Potrubí					32 022
Otopná tělesa					101 988
Tepelné izolace					4 523
Nátěry					10 228
Topná zkouška, zaregulování					5 675
Demontáže					27 107
Stavební přípomoc	h	20,00	326,90		6 538
Mezisoučet ETAPA 2A1					230 751

Dokumentace skutečného provedení stavby pro 2A1	kpl	1,00	4 900,00		4 900
---	-----	------	----------	--	-------

Celkem vytápění ETAPA 2A1 bez DPH					235 651
--	--	--	--	--	----------------

DPH	%	21,00	2 356,51		49 487
------------	---	-------	----------	--	--------

Celkem vytápění ETAPA 2A1 s DPH					285 138
--	--	--	--	--	----------------

Zadavatel připouští použití kvalitativně a technicky obdobných řešení za předpokladu dodržení předepsaných vlastností, jakosti a kvality projektovaných výrobků se shodnými parametry, charakterem a funkcí. V případě změny materiálů, systémů a výrobků, které mají dopad na povolení, audity, posudky a výpočty je nutno tyto doložit pro nově navržený systém, výrobek či materiál.

Stavební úpravy 2.NP - ETAPA 2A1
Nemocnice Broumov

Vypracoval: ING.BOHADLO JIŘÍ

10.10.17

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
Zařízení					
5,6	elektronické oběhové čerpadlo DN 25 tlak 60 kPa, PN 10, 230 V, průtok 1 m ³ /h, tlak 45 kPa, display ukazující jednotlivé parametry	ks	2,00	5 808,20	11 616
73242-9111	montáž oběhových čerpadel do potrubí DN 25	ks	2,00	326,90	654
12,13	montáž trojcestných armatur DN 20 včetně šroubení	ks	2,00	445,80	892
732-01	Připojení ohřívačů VZT jednotky na topnou vodu pomocí ohybných nerezových hadic	kpl	2,00	1 762,50	3 525
99873-2102	přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky	t	0,06	1 338,10	80
Zařízení celkem					16 767
Armatury					
734-01	Radiátorový ventil V-axakt II bronz poniklovaný DN 15	ks	20,00	426,40	8 528
73420-9113	montáž závitových armatur se dvěma závitů G 1/2"	ks	20,00	53,90	1 078
734-02	termostatická kapalinová hlavice typ "K"	ks	20,00	256,30	5 126
73426-1712	regulační radiátorové šroubení přímé, chromované DN 15	ks	20,00	333,70	6 674
73424-2414	zpětný ventil závitový G 1"	ks	2,00	216,30	433
73429-2815	kulový kohout G 1" s červenou páčkou a dado koulí	ks	4,00	214,00	856
73429-2816	kulový kohout G 5/4" s červenou páčkou a dado koulí	ks	2,00	309,70	619
73429-1123	kohout plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2"	ks	2,00	116,50	233
73441-1143	teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C	ks	4,00	422,30	1 689
73421-1113	automatický odvzdušňovací ventil G 3/8"	ks	2,00	265,20	530
	orientační štítky, včetně pásky, montáž na izolaci specifikované	ks	4,00	28,20	113
99873-4102	přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky	t	0,03	729,70	22
Armatury celkem					25 901
Potrubí					
73322-1102	potrubí měděné 15x1 včetně fitinek, montáže, uchycení a průrazů do 100x100 mm	m	16,00	297,70	4 763
73329-1101	tlaková zkouška měděného potrubí do 42x1,5	m	16,00	15,00	240
73311-1113	potrubí z ocelových trub 1/2" včetně montáže a stavebních přípomocí	m	2,00	358,00	716
73311-1114	potrubí z ocelových trub 3/4" včetně montáže a stavebních přípomocí	m	1,00	404,30	404
73311-1115	potrubí z ocelových trub 1" včetně montáže a stavebních přípomocí	m	18,00	460,80	8 294
73311-1116	potrubí z ocelových trub 5/4" včetně montáže a stavebních přípomocí	m	6,00	516,20	3 097
73319-0107	zkouška těsnosti potrubí do DN 40	m	27,00	6,90	186
73312-1219	potrubí z ocelových trub 60/3 včetně montáže a stavebních přípomocí	m	14,00	727,30	10 182
73319-0219	zkouška těsnosti potrubí DN50	m	14,00	10,50	147
733-01	montážní lišta pozinkovaná 46x35	m	10,00	276,30	2 763
99873-3102	přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky	t	1,20	1 024,00	1 229
Potrubí celkem					32 022

Stavební úpravy 2.NP - ETAPA 2A1

Nemocnice Broumov

Vypracoval: ING.BOHADLO JIŘÍ

10.10.17

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
Otopná tělesa					
73515-1557	deskové otopné těleso dvouřadé, 2 x zvětšená plocha 22-5100	ks	1,00	2 262,40	2 262
73515-2577	deskové otopné těleso dvouřadé, 2 x zvětšená plocha 22-6100	ks	2,00	2 425,90	4 852
735-01	deskové těleso dvouřadé 20S-6110 - hygienické provedení	ks	2,00	2 981,90	5 964
735-02	deskové těleso dvouřadé 20S-6120 - hygienické provedení	ks	10,00	3 078,10	30 781
735-03	deskové těleso dvouřadé 20S-6160 - hygienické provedení	ks	3,00	3 464,30	10 393
735-04	deskové těleso dvouřadé 20S-6180 - hygienické provedení	ks	2,00	3 656,80	7 314
73515-0220	montáž deskových těles dvouřadých délky přes 1140 do 1500 mm	ks	12,00	326,00	3 912
73515-0220	montáž deskových těles dvouřadých délky přes 1500 do 1980 mm	ks	5,00	368,80	1 844
735-05	dopojení deskových těles na stávající přípojky pomocí ocelového potrubí G 1/2" nebo měděného potrubí 15x1	ks	20,00	843,50	16 870
735-06	vypuštění topného systému	h	10,00	326,90	3 269
735-07	napuštění vody do jednotlivých okruhů, odvzdušnění topného systému	h	16,00	326,90	5 230
735-08	odpojení a připojení těles při malování	ks	20,00	425,00	8 500
99873-5102	přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky	t	0,90	886,00	797
Otopná tělesa celkem					101 988
Tepelné izolace					
713-01	návrhová tepelná izolace 15x15 (15x1)	m	16,00	13,40	214
713-02	návrhová tepelná izolace 35x20 (1")	m	18,00	39,10	704
713-03	návrhová tepelná izolace 42x20 (5/4")	m	6,00	44,30	266
713-04	návrhová tepelná izolace 60x20 (60x3)	m	14,00	60,20	843
713-05	montáž návrhové tepelné izolace včetně ohybů a odboček	m	54,00	45,90	2 479
99871-3102	přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky	t	0,03	598,60	18
Tepelné izolace celkem					4 523
Nátěry					
78349-5422	nátěr ocelového potrubí do DN 50, jednonásobné antikorozi a 2x email	m	41,00	74,90	3 071
78349-5428	nátěr ocelového potrubí do DN 50, základní, barva vodou ředitelná	m	41,00	37,50	1 538
78349-5422	nátěr ocelového potrubí do DN 50, jednonásobné antikorozi a 2x email - dopojení otopných těles	m	50,00	74,90	3 745
78349-5428	nátěr ocelového potrubí do DN 50, základní, barva vodou ředitelná - dopojení otopných těles	m	50,00	37,50	1 875
Nátěry celkem					10 228
Topná zkouška, zaregulování					
TZ01	topná a dilatační zkouška tělesového okruhu	h	12,00	326,90	3 923
TZ02	zaregulování radiátorových ventilů a osazení hlavíc	ks	20,00	87,60	1 752
Topná zkouška, zaregulování celkem					5 675

Stavební úpravy 2.NP - ETAPA 2A1**Nemocnice Broumov**

Vypracoval: ING.BOHADLO JIŘÍ

10.10.17

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
Demontáže					
D01	demontáž otopných těles, včetně radiátorové armatury a šroubení a likvidace do šrotu	ks	20,00	163,50	3 270
D02	odpočet šrot	kg	720,00	-1,40	-1 008
D03	vypuštění topného systému	h	10,00	326,90	3 269
D04	napuštění vody do jednotlivých okruhů, odvzdušnění topného systému	h	16,00	326,90	5 230
D05	zaslepení potrubí po demontovaných tělesech víčky	ks	40,00	245,20	9 808
D06	zvýšená pracnost demontáží za provozu nemocnice v	h	20,00	326,90	6 538
Demontáže celkem					27 107



MZ Liberec, a. s.

U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace výroben a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	11. leden 2018
Název stavby :	Nemocnice Broumov 2A1 - rozvody
Projektant :	Jiří Stajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
rozvody	měděná trubka 8x1	47,00	47,00	m	98,90	138,00	4 648,30	6 486,00	21
	měděná trubka 12x1	117,00	117,00	m	143,80	151,80	16 824,60	17 760,60	21
	měděná trubka 18x1	101,00	101,00	m	219,70	179,40	22 189,70	18 119,40	21
	měděná trubka 22x1	72,00	72,00	m	262,20	216,20	18 878,40	15 566,40	21
	proféz trubek 3%	1,00	0,00	kus	1 875,70	0,00	1 875,70	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	780,00	0,00	g	17,30	0,00	13 494,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	5,00	5,00	kus	50,60	180,60	253,00	903,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	6,00	6,00	kus	63,30	250,70	379,80	1 504,20	21
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	4,00	4,00	kus	98,90	272,60	395,60	1 090,40	21
	tvarovky Cu do pr.28	135,00	135,00	kus	77,10	111,60	10 408,50	15 066,00	21
	konzole jednoduchá	10,00	10,00	kus	93,20	163,30	932,00	1 633,00	21
	konzole středně složitá	70,00	70,00	kus	204,70	327,80	14 329,00	22 946,00	21
	značení potrubí	337,00	337,00	kus	9,20	20,70	3 100,40	6 975,90	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	337,00	0,00	m	8,10	0,00	2 729,70	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	337,00	337,00	m	10,40	9,20	3 504,80	3 100,40	21
	napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu	2,00	2,00	kus	235,80	1 437,50	471,60	2 875,00	21
	zaslepení potrubí	2,00	2,00	kus	46,00	77,10	92,00	154,20	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	6,00	kus	0,00	885,50	0,00	5 313,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	2,00	kus	0,00	2 070,00	0,00	4 140,00	21
	kulový kohout DN20 vč šroubení	4,00	4,00	kus	1 165,00	389,90	4 660,00	1 559,60	21
	lahvový uzavírací ventil	6,00	6,00	kus	892,40	259,90	5 354,40	1 559,40	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	4,00	4,00	kus	1 135,10	259,90	4 540,40	1 039,60	21
	ventil,krabice pro 2 plynů kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku)	2,00	2,00	kus	35 893,80	3 339,60	71 787,60	6 679,20	21
	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	1,00	kus	29 611,40	2 226,40	29 611,40	2 226,40	21
	kabel signalizace	100,00	100,00	m	20,70	43,70	2 070,00	4 370,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	1,00	1,00	kus	2 367,90	362,30	2 367,90	362,30	21
	žárový sloup vybava pro 1 úzko : 2x O2, 1x SV04, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ZIS-LED, 6x ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x příprava sestra/pacient,	2,00	2,00	kus	52 037,50	4 870,30	104 075,00	9 740,60	21
	nástěnná úzková rampa pro 1 úzko (1550mm) , vybava na 1 úzko : 2x O2, 1x SV04, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ZIS-LED, 6x ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x příprava sestra/pacient, osvětlení přímé (ovládané na rampě), 2x medišťa 400mm,	1,00	1,00	kus	48 625,50	5 009,40	48 625,50	5 009,40	21
	nástěnná úzková rampa pro 1 úzko (1650mm) , vybava na 1 úzko : 2x O2, 1x SV04, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ZIS-LED, 6x ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x příprava sestra/pacient, osvětlení přímé (ovládané na rampě), 2x medišťa 400mm,	2,00	2,00	kus	48 760,00	5 009,40	97 520,00	10 018,80	21
	nástěnná úzková rampa pro 2 úzka (3650mm) , vybava na 1 úzko : 2x O2, 1x SV04, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ZIS-LED, 6x ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x příprava sestra/pacient, osvětlení přímé (ovládané na rampě), 2x medišťa 400mm,	1,00	1,00	kus	98 260,60	6 400,90	98 260,60	6 400,90	21
	nástěnná úzková rampa pro 2 úzka (3650mm) , vybava na 1 úzko : 1x O2, 2x zásuvka VDO-LED, 5x zásuvka ZIS-LED, 4x ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x příprava sestra/pacient, osvětlení přímé (ovládané na rampě), 2x medišťa 400mm,	1,00	1,00	kus	67 957,00	6 400,90	67 957,00	6 400,90	21
	nosič infuzí na medišťa	7,00	7,00	kus	11 241,30	172,50	78 689,10	1 207,50	21
	police na medišťa	7,00	7,00	kus	3 651,30	172,50	25 559,10	1 207,50	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	10 292,50	0,00	10 292,50	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	24 564,00	0,00	24 564,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	36 846,00	0,00	36 846,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	0,00	1,00	kus	0,00	6 888,50	0,00	6 888,50	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	10 626,00	0,00	10 626,00	21
							765 877,60	260 340,10	
							celkem Kč bez DPH 1 026 217,70		

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326

E-mail.: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č.:	
Datum:	11. leden 2018
Název stavby:	Nemocnice Broumov 2A1 kompresorová stanice pro dýchání
Projektant:	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
SV04	měděná trubka 8x1	3,00	3,00	m	98,90	138,00	296,70	414,00	21
	měděná trubka 18x1	3,00	3,00	m	219,70	179,40	659,10	538,20	21
	měděná trubka 22x1	25,00	35,00	m	262,20	216,20	6 555,00	7 567,00	21
	měděná trubka 28x1	5,00	5,00	m	337,00	323,20	1 685,00	1 616,00	21
	profes trubek 3%	1,00	0,00	kus	276,00	0,00	276,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	500,00	0,00	g	17,30	0,00	8 650,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.28	34,00	34,00	kus	77,10	111,60	2 621,40	3 794,40	21
	konzole jednoduchá	32,00	32,00	kus	93,20	163,30	2 982,40	5 225,60	21
	značení potrubí	36,00	36,00	m	9,20	20,70	331,20	745,20	21
	ochraný plyn pro pájení Cu trubek	36,00	0,00	m	8,10	0,00	291,60	0,00	21
	závěr./úsek./tlak.zkouška	0,00	1,00	kus	0,00	3 565,00	0,00	3 565,00	21
	propíchnutí rozvodu dusíkem	36,00	36,00	m	10,40	9,20	374,40	331,20	21
	odstavení části stáv.rozvodu vč zpětného uvedení do provozu	0,00	1,00	kus	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00	21
	lahvový uzavírací ventil	2,00	2,00	kus	892,40	259,90	1 784,80	519,80	21
	čidlo signalizace	1,00	1,00	kus	7 012,70	1 363,90	7 012,70	1 363,90	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1 MPa	1,00	1,00	kus	1 135,10	259,90	1 135,10	259,90	21
	nouzový vstup pro údržbu	1,00	1,00	kus	7 596,90	1 032,70	7 596,90	1 032,70	21
	kulový kohout DN15 vč.nást.+ matice	3,00	3,00	kus	913,10	389,90	2 739,30	1 169,70	21
	kulový kohout DN20 vč.nást.+ matice	9,00	9,00	kus	1 165,00	389,90	10 485,00	3 509,10	21
	kulový kohout DN25 vč.nást.+ matice	1,00	1,00	kus	1 450,20	403,70	1 450,20	403,70	21
	zpětný ventil DN15	3,00	3,00	kus	2 089,60	442,80	6 268,80	1 328,40	21
	rychlá spojka pro odběr vzorků	1,00	1,00	kus	2 657,70	376,10	2 657,70	376,10	21
	tlaková hadice ke kompresoru DN15 délka 1500mm	2,00	2,00	kus	2 087,30	402,50	4 174,60	805,00	21
	stávající kompresorová jednotka - demontáž, přemístění a zpětná montáž	0,00	2,00	kus	0,00	9 965,90	0,00	19 931,80	21
	stávající sušící jednotka - demontáž, přemístění a zpětná montáž	0,00	2,00	kus	0,00	5 367,10	0,00	10 734,20	21
	stávající separátor oleje - demontáž, přemístění a zpětná montáž	0,00	1,00	kus	0,00	4 228,60	0,00	4 228,60	21
	stávající zásobník 250 l - demontáž, přemístění a zpětná montáž	0,00	1,00	kus	0,00	4 887,50	0,00	4 887,50	21
	redukce vzduchu zdvojená o výkonu 72m3/hod	1,00	1,00	kus	55 630,10	6 541,20	55 630,10	6 541,20	21
	filtrace o výkonu 36m3/hod	3,00	3,00	kus	20 434,40	1 552,50	61 303,20	4 657,50	21
	zásobník stl.vzduchu o objemu 500 l, 11bar vč.výbavy	1,00	1,00	kus	76 340,50	8 230,60	76 340,50	8 230,60	21
	automatické řízení chodu kompresorových jednotek	1,00	1,00	kus	172 155,00	7 475,00	172 155,00	7 475,00	21
	sběrnice separátoru 8x vstup/1x výstup	1,00	1,00	kus	7 653,30	2 087,30	7 653,30	2 087,30	21
	opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu	80,00	80,00	m	32,20	27,60	2 576,00	2 208,00	21
	hadice plastová PU 6/4 k propojení řízení	30,00	30,00	m	19,60	27,60	588,00	828,00	21
	elektroinstalace vč.elektrozvadače	1,00	1,00	kus	26 450,00	6 325,00	26 450,00	6 325,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	13 100,80	0,00	13 100,80	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	19 651,20	0,00	19 651,20	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	10 626,00	0,00	10 626,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.c	0,00	1,00	kus	0,00	28 692,50	0,00	28 692,50	21
							478 474,00	187 300,10	
							celkem Kč bez DPH		665 774,10

Stavební přípomocné práce nejsou započítány, demontáže pouze v rozsahu uvedeném v pol.rozpočtu.

vypracovala : Poživilová Martina

stavební objekt / provozní soubor		název / číslo							
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ									
C. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž		
					jednotkové	celkem	jednotkové	celkem	
1.C.13	Omezovací regulátor průtoku vzduchu Průměr: 160 mm		1	ks	744 Kč	744 Kč	111 Kč	111 Kč	
1.C.14	Regulátor tlaku. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +30 Pa Průměr: 160 mm		1	ks	14 742 Kč	14 742 Kč	2 257 Kč	2 257 Kč	
1.C.15	Omezovací regulátor průtoku vzduchu Průměr: 160 mm		1	ks	737 Kč	737 Kč	110 Kč	110 Kč	
1.C.16	Regulátor tlaku. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +30 Pa Průměr: 160 mm		1	ks	14 894 Kč	14 894 Kč	2 234 Kč	2 234 Kč	
1.C.17	Omezovací regulátor průtoku vzduchu Průměr: 160 mm		1	ks	737 Kč	737 Kč	112 Kč	112 Kč	
1.C.18	Regulátor tlaku. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +30 Pa Průměr: 160 mm		1	ks	14 894 Kč	14 894 Kč	2 234 Kč	2 234 Kč	
1.C.19	Omezovací regulátor průtoku vzduchu Průměr: 160 mm		1	ks	744 Kč	744 Kč	110 Kč	110 Kč	
1.C.20	Regulátor tlaku. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +20 Pa Průměr: 160 mm		1	ks	15 046 Kč	15 046 Kč	2 234 Kč	2 234 Kč	
1.C.21	viz ETAPA 2B								
1.C.22	viz ETAPA 2B								
1.C.23	viz ETAPA 2B								
1.C.24	viz ETAPA 2B								
1.C.25	Regulátor tlaku. Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Rozměr: 200x200 mm		1	ks	7 470 Kč	7 470 Kč	1 121 Kč	1 121 Kč	
1.C.26	viz ETAPA 2B								
1.C.27	viz ETAPA 2B								
1.C.28	viz ETAPA 2B								
1.C.29	viz ETAPA 2B								
1.C.30	viz ETAPA 2B								
1.C.31	Omezovací regulátor průtoku vzduchu Průměr: 100 mm		1	ks	521 Kč	521 Kč	79 Kč	79 Kč	
1.C.32	Regulátor tlaku. Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +15 Pa Průměr: 100 mm		1	ks	14 800 Kč	14 800 Kč	2 198 Kč	2 198 Kč	
1.C.33	viz ETAPA 2B								
1.C.34	viz ETAPA 2B								
1.C.35	viz ETAPA 2B								
1.C.36	viz ETAPA 2B								
1.C.37	Protidešťová žaluzie se sítím hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr 200x200mm		2	ks	1 117 Kč	2 234 Kč	170 Kč	340 Kč	
1.C.38	Volná položka								
1.D.1	viz ETAPA 2B								
1.D.2	Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 150 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 108 Pa		6	ks	9 857 Kč	59 142 Kč	1 356 Kč	8 136 Kč	
1.D.3	Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 175-190 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 84 Pa		6	ks	9 639 Kč	57 834 Kč	1 461 Kč	8 766 Kč	
1.D.4	viz ETAPA 2B								
1.D.5	Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 250 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 114 Pa		2	ks	9 738 Kč	19 476 Kč	1 476 Kč	2 952 Kč	
1.D.6	Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 325 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 93 Pa		2	ks	10 387 Kč	20 774 Kč	1 558 Kč	3 116 Kč	
1.D.7	Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 100-110 m3/hod		1	ks	977 Kč	977 Kč	147 Kč	147 Kč	
1.D.8	Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 150 m3/hod		2	ks	987 Kč	1 974 Kč	149 Kč	298 Kč	
1.D.9	Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 250 m3/hod		2	ks	1 037 Kč	2 074 Kč	156 Kč	312 Kč	
1.D.10	Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 300 m3/hod		4	ks	1 037 Kč	4 148 Kč	159 Kč	636 Kč	
1.D.11	Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 350 m3/hod		1	ks	1 165 Kč	1 165 Kč	177 Kč	177 Kč	
1.D.12	Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 375 m3/hod		2	ks	1 177 Kč	2 354 Kč	176 Kč	352 Kč	

Projekční rozpočet
VZT

21.6.2018

stavební objekt / provozní soubor		název / číslo							
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ									
č. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž		
					jednotkově	celkem	jednotkově	celkem	
1.D.13	Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 400 m³/hod		4	ks	1 165 Kč	4 660 Kč	176 Kč	704 Kč	
1.D.14	Odvodní talířový ventil kovový. Průtok vzduchu 20 - 50 m³/hod Průměr: 100mm		2	ks	87 Kč	174 Kč	14 Kč	28 Kč	
1.D.15	Odvodní talířový ventil kovový. Průtok vzduchu 100 - 110 m³/hod Průměr: 125mm		1	ks	103 Kč	103 Kč	16 Kč	16 Kč	
1.E.1	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 100 mm		3	bm	62 Kč	186 Kč	16 Kč	48 Kč	
1.E.2	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 125 mm		2	bm	74 Kč	148 Kč	19 Kč	38 Kč	
1.E.3	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 160 mm		30	bm	89 Kč	2 670 Kč	22 Kč	660 Kč	
1.E.4	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 200 mm		20	bm	106 Kč	2 120 Kč	26 Kč	520 Kč	
1.E.5	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm		5	bm	208 Kč	1 040 Kč	52 Kč	260 Kč	
1.E.6	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm		15	bm	244 Kč	3 660 Kč	62 Kč	930 Kč	
1.E.7	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm		70	bm	288 Kč	20 160 Kč	72 Kč	5 040 Kč	
1.E.8	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 180 mm		2	bm	302 Kč	604 Kč	76 Kč	152 Kč	
1.E.9	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm		40	bm	333 Kč	13 320 Kč	82 Kč	3 280 Kč	
1.E.10	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm		30	bm	365 Kč	10 950 Kč	92 Kč	2 760 Kč	
1.E.11	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm		40	bm	547 Kč	21 880 Kč	139 Kč	5 560 Kč	
1.E.12	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1890 mm		10	bm	693 Kč	6 930 Kč	172 Kč	1 720 Kč	
1.E.13	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 2630 mm		60	bm	998 Kč	59 880 Kč	240 Kč	14 400 Kč	
1.E.14	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 3600 mm		15	bm	1 300 Kč	19 500 Kč	328 Kč	4 920 Kč	
1.E.15	Chladivové potrubí průměr 9,5 mm – měděné, předizolované		4	bm	60 Kč	240 Kč	90 Kč	360 Kč	
1.E.16	Chladivové potrubí průměr 15,9 mm – měděné, předizolované		30	bm	115 Kč	3 450 Kč	175 Kč	5 250 Kč	
1.E.17	Chladivové potrubí průměr 22,2 mm – měděné, předizolované		4	bm	208 Kč	832 Kč	312 Kč	1 248 Kč	
1.E.18	Chladivové potrubí průměr 28,6 mm – měděné, předizolované		30	bm	286 Kč	8 580 Kč	439 Kč	13 170 Kč	
1.F.1	Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 400x800 mm		6	ks	4 474 Kč	26 844 Kč	671 Kč	4 026 Kč	
1.F.2	Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 800x400 mm		3	ks	4 474 Kč	13 422 Kč	664 Kč	1 992 Kč	
1.F.3	Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 650x400 mm		3	ks	4 512 Kč	13 536 Kč	677 Kč	2 031 Kč	
1.G.1	Požární klapka se servopohonem, napájení 230Vac, ovl. ON/OFF, s havar. pružinou Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požárnímu předělu. Rozměr 710x355 mm		1	ks	8 137 Kč	8 137 Kč	1 209 Kč	1 209 Kč	
1.G.2	Požární klapka se servopohonem, napájení 230Vac, ovl. ON/OFF, s havar. pružinou Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požárnímu předělu. Rozměr 600x400 mm		1	ks	8 080 Kč	8 080 Kč	1 225 Kč	1 225 Kč	
1.G.3	Požární klapka se servopohonem, napájení 230Vac, ovl. ON/OFF, s havar. pružinou Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požárnímu předělu. Rozměr 300x200 mm		1	ks	5 720 Kč	5 720 Kč	850 Kč	850 Kč	
1.G.4	Požární klapka se servopohonem, napájení 230Vac, ovl. ON/OFF, s havar. pružinou Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požárnímu předělu. Rozměr 500x200 mm		1	ks	5 842 Kč	5 842 Kč	895 Kč	895 Kč	
1.G.5	Požární klapka se servopohonem, napájení 230Vac, ovl. ON/OFF, s havar. pružinou Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požárnímu předělu. Průměr 160 mm		1	ks	5 963 Kč	5 963 Kč	904 Kč	904 Kč	
1.G.6	Utěsnění prostupů VZT požární dělicími konstrukcemi		10	ks	475 Kč	4 750 Kč	376 Kč	3 760 Kč	
1.H.1	Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepicí vrstvou a AL polepem Tloušťka: 19 mm		180	m²	268 Kč	48 240 Kč	214 Kč	38 520 Kč	
1.H.2	Tepelná a hluková izolace minerální vata s AL polepem Tloušťka: 60mm		80	m²	190 Kč	15 200 Kč	152 Kč	12 160 Kč	

stavební objekt / provozní soubor		název / číslo							
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ									
Č. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž		
					jednotkově	celkem	jednotkově	celkem	
1.H.3	Teplená izolace s oplechováním minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.		4	m2	546 Kč	2 184 Kč	429 Kč	1 716 Kč	
1.H.4	Požární izolace Minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30		60	m2	233 Kč	13 980 Kč	186 Kč	11 160 Kč	
1.H.5	Izolace kaučuková - Samolepicí páska 15m, šířka 50 mm, tl. 3 mm		4	ks	297 Kč	1 188 Kč	44 Kč	176 Kč	
1.S.1	Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření		10	bm	119 Kč	1 190 Kč	58 Kč	580 Kč	
1.X.1	Chladivo		7,1	kg	306 Kč	2 173 Kč	61 Kč	433 Kč	
1.J.1	Oceloplechový kanál velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně vika, spojek, spojovacího a nosného materiálu. Kanál bude připevněn pod ocelovou nosnou konstrukci jednotek.		10	bm	698 Kč	6 980 Kč	107 Kč	1 070 Kč	
1.J.2	Závěsový, montážní, spojovací a těsnicí materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou hliníkovou samolepicí páskou. Potrubí bude spojováno samoreznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vnesen pomocí závitových tvčí.		150	kg	294 Kč	44 100 Kč	-Kč	-Kč	
2. Zařízení č. 2 - Větrání zákrokového sálu									
2.A.1	Cirkulační část speciální atypické VZT jednotky (pozice 1.A.1) Jednotka s přísáváním upraveného venkovního vzduchu (jednotkou 1.A.), v jednotce je 2-stupňová filtrace přiváděného vzduchu, chlazení a dohřev. Jednotka v hyg. Provedení V CENĚ JEDNOTKY 2.A.1		1	ks	-Kč	-Kč	-Kč	-Kč	
2.E.1	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm		40	bm	368 Kč	14 720 Kč	91 Kč	3 640 Kč	
2.E.2	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm		60	bm	547 Kč	32 820 Kč	137 Kč	8 220 Kč	
2.E.3	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1890 mm		3	bm	700 Kč	2 100 Kč	172 Kč	516 Kč	
2.F.1	Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 300x300 mm		3	ks	2 199 Kč	6 597 Kč	331 Kč	993 Kč	
2.F.2	Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm Rozměr: 500x250 mm		3	ks	2 904 Kč	8 712 Kč	441 Kč	1 323 Kč	
2.G.1	Požární klapka se servopohonem, napájení 230Vac, ovl. ON/OFF, s havar. pružinou Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požárnímu předělu. Rozměr 450x200 mm		1	ks	5 843 Kč	5 843 Kč	868 Kč	868 Kč	
2.G.2	Požární klapka se servopohonem, napájení 230Vac, ovl. ON/OFF, s havar. pružinou Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je včetně všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požárnímu předělu. Rozměr 300x300 mm		1	ks	5 842 Kč	5 842 Kč	886 Kč	886 Kč	
2.G.3	Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi		6	ks	466 Kč	2 796 Kč	380 Kč	2 280 Kč	
2.H.1	Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepicí vrstvou a AL polepem Tloušťka: 19 mm		45	m2	273 Kč	12 285 Kč	217 Kč	9 765 Kč	
2.H.2	Teplená a hluková izolace minerální vata s AL polepem Tloušťka: 60mm		40	m2	190 Kč	7 600 Kč	151 Kč	6 040 Kč	
2.H.4	Požární izolace Minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem. Minimální požární odolnost EI 30		80	m2	233 Kč	18 640 Kč	188 Kč	15 040 Kč	
2.H.5	Izolace kaučuková - Samolepicí páska 15m, šířka 50 mm, tl. 3 mm		2	ks	297 Kč	594 Kč	45 Kč	90 Kč	
2.S.1	Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření		6	bm	118 Kč	708 Kč	59 Kč	354 Kč	
2.X.1	Chladivo		1,8	kg	309 Kč	556 Kč	61 Kč	110 Kč	
2.J.1	Oceloplechový kanál velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně vika, spojek, spojovacího a nosného materiálu. Kanál bude připevněn pod ocelovou nosnou konstrukci jednotek.		4	bm	698 Kč	2 792 Kč	105 Kč	420 Kč	
2.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnicí materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou hliníkovou samolepicí páskou. Potrubí bude spojováno samoreznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vnesen pomocí závitových tvčí.		80	kg	294 Kč	23 520 Kč	-Kč	-Kč	
6. Zařízení č. 6 - Větrání hygienického a technického zázemí									
6.B.10	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí		1	ks	2 558 Kč	2 558 Kč	388 Kč	388 Kč	
6.B.11	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí		1	ks	2 700 Kč	2 700 Kč	402 Kč	402 Kč	
6.B.12	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí		1	ks	2 700 Kč	2 700 Kč	406 Kč	406 Kč	
6.C.1	Protidešťová žaluzie se sítí hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr 250x250mm		1	ks	1 176 Kč	1 176 Kč	176 Kč	176 Kč	
6.C.2	Samočinná těsná zpětná klapka do kruhového potrubí Průměr: 125 mm		1	ks	182 Kč	182 Kč	27 Kč	27 Kč	
6.C.3	Samočinná těsná zpětná klapka do kruhového potrubí Průměr: 160 mm		2	ks	194 Kč	388 Kč	29 Kč	58 Kč	
6.D.1	Odvodní talířový ventil kovový. Průtok vzduchu 20 - 50 m3/hod Průměr: 100mm		2	ks	88 Kč	176 Kč	14 Kč	28 Kč	

Projekční rozpočet
VZT

21.6.2018

stavební objekt / provozní soubor		název / číslo							
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ									
C. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž		
					jednotkové	celkem	jednotkové	celkem	
6.D.2	Odvodní talířový ventil kovový, Průtok vzduchu 100 - 110 m3/hod Průměr: 125mm		1	ks	102 Kč	102 Kč	16 Kč	16 Kč	
6.D.3	Odvodní talířový ventil kovový, Průtok vzduchu 100 - 110 m3/hod Průměr: 160mm		1	ks	140 Kč	140 Kč	22 Kč	22 Kč	
6.E.1	Tepeľné a zvukové izolační hadice Průměr: 105 mm		3	bm	62 Kč	186 Kč	16 Kč	48 Kč	
6.E.2	Tepeľné a zvukové izolační hadice Průměr: 125 mm		4	bm	74 Kč	296 Kč	19 Kč	76 Kč	
6.E.3	Tepeľné a zvukové izolační hadice Průměr: 160 mm		6	bm	89 Kč	534 Kč	22 Kč	132 Kč	
6.E.4	Potrubi kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů "C" Průměr 100 mm		2	bm	163 Kč	326 Kč	41 Kč	82 Kč	
6.E.5	Potrubi kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů "C" Průměr 125 mm		3	bm	204 Kč	612 Kč	52 Kč	156 Kč	
6.E.6	Potrubi kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů "C" Průměr 160 mm		10	bm	249 Kč	2 490 Kč	62 Kč	620 Kč	
6.E.7	Potrubi 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů "C" Do obvodu 1050 mm	-	5	bm	361 Kč	1 805 Kč	90 Kč	450 Kč	
6.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou hliníkovou samolepicí páskou. Potrubí bude spojováno samolepicími šrouby. Použité hmoždinky budou natloukáací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí.	-	10	kg	294 Kč	2 940 Kč	-Kč	-Kč	
20.	Zařízení č. 20 – Demontáž a likvidace								
20.L.1	Demontáž a likvidace přívodní VZT jednotky Jednotka je umístěná ve strojovně VZT v 1PP budovy a slouží pro větrání stávajících (rušených) operačních sálů ve 2NP objektu. Přesný rozsah prací je patrný z výkresu demontáže.	-	600	kg	24 Kč	14 400 Kč	36 Kč	21 600 Kč	
20.L.2	Demontáž a likvidace odvodního VZT ventilátoru Ventilátor je umístěn na půdě objektu a slouží pro větrání stávajících (rušených) operačních sálů ve 2NP objektu. Přesný rozsah prací je patrný z výkresu demontáže.	-	200	kg	24 Kč	4 800 Kč	36 Kč	7 200 Kč	
20.L.3	Demontáž a likvidace přívodního VZT potrubí a jeho součástí - tlumičů hluku, distribuce vzduchu, zavěšení potrubí, izolace a podobně. Potrubí rozvody do obvodu 3500 mm Přesný rozsah prací je patrný z výkresu demontáže.	-	90	bm	83 Kč	7 470 Kč	100 Kč	9 000 Kč	
20.L.4	Demontáž a likvidace odvodního VZT potrubí a jeho součástí - tlumičů hluku, distribuce vzduchu, zavěšení potrubí, izolace a podobně. Potrubí rozvody do obvodu 3500 mm Přesný rozsah prací je patrný z výkresu demontáže.	-	90	bm	83 Kč	7 470 Kč	99 Kč	8 910 Kč	
99.	Ostatní					0		0	
99.1	Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu	-	50	hod	100 Kč	5 000 Kč	291 Kč	14 550 Kč	
99.2	Zaškolení provozovatele	-	8	hod	100 Kč	800 Kč	294 Kč	2 352 Kč	
99.3	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	-	25	hod	100 Kč	2 500 Kč	294 Kč	7 350 Kč	
99.4	Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly	-	6	hod	100 Kč	600 Kč	297 Kč	1 782 Kč	
99.5	Autojeřáb Nosnost 1000 kg, výška 30m, dosah ramena 35m	-	15	hod	100 Kč	1 500 Kč	9 120 Kč	136 800 Kč	
99.6	Doprava	-	1	kpl	100 Kč	100 Kč	43 507 Kč	43 507 Kč	
	Dodávka							2 258 663 Kč	
	Montáž							598 410 Kč	
	Celkem bez DPH							2 857 073 Kč	
REKAPITULACE díle zařízení									
1.	Zařízení č. 1 - Větrání JIP a sterilizace					2 048 587 Kč		291 727 Kč	
								2 340 314 Kč	
2.	Zařízení č. 2 - Větrání zákrokového sálu					146 125 Kč		50 545 Kč	
								196 670 Kč	
6.	Zařízení č. 6 - Větrání hygienického a technického zázemí					19 311 Kč		3 087 Kč	
								22 398 Kč	
20.	Zařízení č. 20 – Demontáž a likvidace					34 140 Kč		46 710 Kč	
								80 850 Kč	
99.	Ostatní					10 500 Kč		206 341 Kč	
								216 841 Kč	
	Celkem bez DPH							2 857 073 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR

Nemocnice Broumov



Předmět rozpočtu:

**Stavební úpravy 2.NP JIP, NIP, DIOP, LNP
- slaboproudé technologie
Etapa 2A1**

Investor:

**Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Purkyňova 446, 547 69 Náchod**

Zpracoval:

**AG COM, s.r.o.
Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice**

Číslo rozpočtu:

**VV_160340E_
E2A1**

Datum zpracování: 8.1.2018

Technický kontakt: Jiří Macháček

E-mail:

projekce@agcom.cz

Obchodní kontakt: Jiří Skořepa

E-mail:

skořepa@agcom.cz

Telefon: 495 405 911

1. CELKOVÁ REKAPITULACE Etapa 2A1

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH	záruka - rok
1.1	E2A1 - Strukturovaná kabeláž - rozšíření stávajícího systému Molex PN	21%	677 592,10	25
1.2	E2A1 - Aktivní prvky - rozšíření stávající technologie HPE	21%	134 489,10	5
1.3	E2A1 - IP telefonie - rozšíření stávajícího systému	21%	19 659,60	2
1.4	E2A1 - IPTV - rozšíření stávajícího systému	21%	98 938,50	2
1.5	E2A1 - CCTV - dohled nad pacienty - rozšíření stávajícího systému ATEAS	21%	345 103,30	2
1.6	E2A1 - Dorozumivací systém sestra - pacient - rozšíření stávajícího systému Schrack	21%	230 666,30	2
1.7	E2A1 - Systém lokalizace osob - rozšíření stávajícího systému Schrack	21%	93 163,10	2
1.8	E2A1 - Jednotný čas - rozšíření stávajícího systému	21%	33 917,30	2
1.9	E2A1 - Elektrická požární signalizace	21%	68 619,90	2
1.10	E2A1 - Vstupy na oddělení	21%	10 273,00	2
CENA CELKEM BEZ DPH			1 712 422,20	

	Cena	Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
Rozpočtová cena	1 712 422,20	1 712 422,20	359 608,70	2 072 031,00

Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:

1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací

2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční

3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejvyšší standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.

V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných změn bude provedena na náklady uchazeče.

1.1 E2A1 - Strukturovaná kabeláž - rozšíření stávajícího systému Molex PN



Poznámka :

- 1 Strukturovaná kabeláž jako celek musí splňovat záruky a certifikace od výrobce v rozsahu minimálně 25-ti letou systémovou záruku výrobce, tedy garance výrobce za produkty i za provedenou instalaci. Veškeré zařízení uvedené ve výkazu výměr musí být kompletní, včetně příslušenství tak, aby byl celek po montáži plně funkční. Strukturovaná kabeláž obsahuje systém managementu sítě na fyzické vrstvě za použití standardní 8-drátové kabeláže s konektory RJ45 v souladu s TIA/EIA 568 –B.2-10. Instalace součástí managementu fyzické vrstvy musí být provedena firmou oprávněnou a certifikovanou výrobcem systému.
- 2 Propojovací panel data horizontální, MIIM - Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), 19" 1U, integrovaná příprava na systém management sítě na fyzické vrstvě. Management fyzické vrstvy monitoruje patch cordy v patch zóně a stav horizontálních kabelů, komunikuje se scannerem, aplikuje navigační LEDs. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytřzení kabelu). Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Indikační a navigační LED diody, datové sběrnice rozhraní do scanneru s RJ45 konektory v zadní části panelu, napájení ze scanneru. Značení popisky. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let na datový kanál.
- 3 Zásuvkový ukončovací člen - Komponenta systému managementu sítě. Používá se v zásuvce pro koncové zařízení za účelem monitorování konektivity horizontální kabeláže mezi patch panelem a zásuvkou, nezabraňuje aplikacím jako ethernet nebo PoE, nahrazuje plastovou protiprachovou krytku zářezových kontaktů.
- 4 Propojovací kabel metalický - Propojovací kabel Cat 6A FTP dle TIA/EIA 568 –B.2-10, vodiče Cu lanko AWG26, stínění Al fólií + sběrný drát, úzká bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. .
- 5 Datová zásuvka - Datová dvojzásuvka 2x RJ45 (1xRJ45 + záslepka), STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), instalovaná do elektroinstalační krabice pod omítkou, do parapetního žlabu nebo do podlahové krabice, kompletní, včetně rámečku, montážního modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektory technologie KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytřzení kabelu) a se samovýlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektory musí umožňovat integraci do systému monitoringu fyzické vrstvy. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.
- 6 Kabeláž pro horizontální rozvod - Kabel U/FTP, kat.6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10, LSZH plášť fialový, fólií individuálně stíněné páry se sběrným drátkem, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, max. průměr kabelu 7,5 mm. Záruka výrobce 25 let.

Datový rozvaděč RD01

Podlaží	počet přípojí	PC	Telefon
2.NP	6		
1.PP	0		
Celkem	6	0	0

Datový rozvaděč RD02

Podlaží	počet přípojí	PC	Telefon
3.NP	0		
2.NP	129		
Celkem	129	0	0

Celkový počet přípoju

počet přípoju		PC	Telefon
135		0	0
Celkem			

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			RD01					
2			Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy	0		stávající		
3			Ukončení kabelu v rozvaděči - STP	6	0,00	0,00	98,70	592,20
4			proměření TP kabelu, měřicí protokol	6	0,00	0,00	94,20	565,20
5			Návleky číselné - PARTEX	48	1,00	48,00	0,00	0,00
6			Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 2 metry, zelený	6	140,90	845,40	0,00	0,00
7			Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, šedý	5	149,00	745,00	0,00	0,00
8			Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 5 metrů, šedý	1	201,30	201,30	0,00	0,00
9			Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango	6	259,90	1 559,40	73,30	439,80
10			Zásuvkový terminátor Cat 6A pro systém managementu fyzické vrstvy	6	21,60	129,60	22,40	134,40
11			Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, Reflex SI, alpská bílá	6	316,30	1 897,80	4,50	27,00
12			Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Reflex SI, alpská bílá	6	76,90	461,40	0,00	0,00
13			Krabice přístrojová jednonásobná, nástěnná, 42mm, Reflex SI, alpská bílá	6	232,30	1 393,80	24,40	146,40
14			Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry	607	19,90	12 079,30	9,80	5 948,60
15			RD02					
16			Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy	6	8 461,70	50 770,20	32,90	197,40
17			Ukončení kabelu v rozvaděči - STP	129	0,00	0,00	91,10	11 751,90
18			proměření TP kabelu, měřicí protokol	129	0,00	0,00	94,20	12 151,80
19			Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run)	6	394,50	2 367,00	32,90	197,40
20			Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run)	1	529,00	529,00	32,90	32,90
21			Návleky číselné - PARTEX	1 032	1,00	1 032,00	3,00	3 096,00
22			Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 2 metry, zelený	100	140,90	14 090,00	7,50	750,00
23			Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, zelený	29	149,00	4 321,00	7,50	217,50
24			Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, šedý	100	149,00	14 900,00	7,50	750,00
25			Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 5 metrů, šedý	29	201,30	5 837,70	7,50	217,50
26			Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, bílý, 22,5x45mm	48	254,20	12 201,60	73,30	3 518,40
27			Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango	11	259,90	2 858,90	73,30	806,30
28			Zásuvkový modul 2xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango	35	427,80	14 973,00	122,60	4 291,00
29			Zásuvkový terminátor Cat 6A pro systém managementu fyzické vrstvy	129	21,60	2 786,40	22,40	2 889,60
30			Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, Reflex SI, alpská bílá	46	316,30	14 549,80	4,50	207,00
31			Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Reflex SI, alpská bílá	46	76,90	3 537,40	0,00	0,00
32			Krabice přístrojová jednonásobná, nástěnná, 42mm, Reflex SI, alpská bílá	18	232,30	4 181,40	24,40	439,20
33			Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry	9 020	19,90	179 498,00	10,50	94 710,00
34			Úložné trasy					
35			Trubka PVC LPE-2 2323	392	12,70	4 978,40	0,00	0,00
36			instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	392	0,00	0,00	47,80	18 737,60
37			Trubka PVC LPE-2 2329	126	18,20	2 293,20	0,00	0,00

38			instalace trubky ohebné P29 do zdi, cihla	126	0,00	0,00	52,30	6 589,80
39			Žlab plechový, děrovaný s integrovanou spojkou 250/100	17	222,00	3 774,00	149,50	2 541,50
40			Nosník žlabu N250	12	91,40	1 096,80	25,40	304,80
41			Víko plechového žlabu 250	17	132,70	2 255,90	16,40	278,80
42			Pružný uzávěr víka	34	9,40	319,60	0,00	0,00
43			spojuvací materiál M6 (vrat. šroub, matice)	210	3,30	693,00	0,00	0,00
44			Spojka plechová S100	17	13,10	222,70	0,00	0,00
45			Týč závitová M8 1m	12	18,30	219,60	0,00	0,00
46			Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA	23	12,10	278,30	2,30	52,90
47			Úhelník pro závěs plech. žlabu ZA 250	12	53,90	646,80	0,00	0,00
48			montáž závěsu pro žlab	12	0,00	0,00	50,80	609,60
49			Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	42	26,80	1 125,60	65,20	2 738,40
50			Krabice KO 125	7	109,50	766,50	65,20	456,40
51			Příchytka Grip OBO 2031M/30	210	27,60	5 796,00	15,00	3 150,00
52			Pásek stahovací 4,8 x200mm	560	1,50	840,00	0,00	0,00
53			průraz D40 - do 450mm, cihla	7	0,00	0,00	211,60	1 481,20
54			průraz D60 - do 650mm, cihla	8	0,00	0,00	287,50	2 300,00
55			Protipožární ucpávka otvor 150x100 tloušťka zdi do 450 mm	3	460,00	1 380,00	239,20	717,60
56			Protipožární ucpávka otvor 500x250 tloušťka zdi do 650 mm	4	862,50	3 450,00	418,60	1 674,40
57			podružný materiál	1	5 908,70	5 908,70	2 915,30	2 915,30
58			materiálová rezerva	1	6 023,70	6 023,70	2 975,10	2 975,10
59			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	7 325,50	7 325,50
60			Pomocné ocelové konstrukce (kpl.)	1	2 516,20	2 516,20	1 779,10	1 779,10
61			Stavební přípomoci (kpl)	1	0,00	0,00	4 604,60	4 604,60
62			Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	3 767,40	3 767,40
63			Posouzení stavu a rozsahu stávajících SLP rozvodů, návrh opatření a postupů prací Ihod.I	10	0,00	0,00	732,60	7 326,00
64			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	3 139,50	3 139,50
65			Zaškolení uživatele (kpl)	1	0,00	0,00	1 674,40	1 674,40
66			Provozní vlivy	1	0,00	0,00	19 548,90	19 548,90
67			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	30 243,90	30 243,90
68			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	14 202,50	14 202,50
Celkem bez DPH					392 379,40		285 212,70	
Celkem materiál + montáž bez DPH						677 592,10		

1.2 E2A1 - Aktivní prvky - rozšíření stávající technologie HPE



Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			RD02					
2			Aktivní prvky					
3			HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch	1	117 695,60	117 695,60	0,00	0,00
4			HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0,65m DAC C-Cable	1	4 758,70	4 758,70	0,00	0,00
5			Instalace					
6			Instalace, konfigurace	1	0,00	0,00	7 475,00	7 475,00
7			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	747,50	747,50
8			Zaškolení uživatele (kpl)	1	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00
9			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	1 420,30	1 420,30
10			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00
Celkem bez DPH					122 454,30		12 034,80	
Celkem materiál + montáž bez DPH					134 489,10			

1.3 E2A1 - IP telefonie - rozšíření stávajícího systému



Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			IP telefonie					
2			Licence MX TS 1 User (SIP účastník)	3	2 257,50	6 772,50	179,40	538,20
3			Přenosný IP telefon, kompatibilní s telefonní pobočkovou ústřednou MITEL (Aastra) MX-ONE bezdrátový DECT IP telefon s barevným LCD, POE, 5x SIP Dosah DECT signálu je 50 m ve vnitřních a 300 m ve venkovních prostorech; K jedné DECT základně lze připojit až 5 ruček (5x SIP účtů) a věst až 4 hovory současně; 2,5 mm Jack pro hlavního soupravu; HD Voice; POE Datová rozhraní: Ethernet, DECT GAP/CAT-iq Ethernet: 2x 10/100 Mb/s Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE QoS: DiffServ / ToS / VLAN Displej - Barevný, velikost: 1.8" 128x160 pixelů, barevný, podsvícený VoIP standardy: SIPv2 Podpora kodeků: G.722, G.711µA, G.723, G.726, G.729, iLBC Peer-to-Peer Mode: Ano Počet SIP účtů: 5 Hlasitě telefonování (Hands-Free): Ano	3	3 105,00	9 315,00	224,30	672,90
4			podružný materiál	1	216,20	216,20	0,00	0,00
5			materiálová rezerva	1	216,20	216,20	149,50	149,50
6			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	448,50	448,50
7			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	299,00	299,00
8			Zaškolení uživatele (kpl)	1	0,00	0,00	523,30	523,30
9			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	358,80	358,80
10			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	149,50	149,50
Celkem bez DPH					16 519,90		3 139,70	
Celkem materiál + montáž bez DPH					19 659,60			

1.4 E2A1 - IPTV - rozšíření stávajícího systému



Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			IPTV					
2			LED Full HD TV 40" systém Android, s integrovaným systémem IPTV, tuner DVB-T/T2/C, přehrávání IP - unicats/multicast, navrženo speciálně pro nemocniční prostředí - obsahuje látky zpomalující hoření, dvojitá izolace třídy II, TV, WIFI, RJ45, HDMI, USB 2.0, audio optický výstup, dálkový ovladač, uchycení VESA standard 200x200	5	14 662,50	73 312,50	269,10	1 345,50
3			držák TV pohybovatelný/kloubový do 65" - Nástěnný držák pro prohnuté i rovné LCD/LED televize a plazmy (až 65"), max. 45kg, náklon -15 až -5°, VESA 200x200; 300x300; 400x200; 400x400 mm, černý	5	1 581,30	7 906,50	373,80	1 869,00
4			Ostatní náklady					
5			Oživení a nastavení systému IPTV	1	0,00	0,00	7 475,00	7 475,00
6			podružný materiál	1	287,50	287,50	149,50	149,50
7			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	747,50	747,50
8			Stavební přípomoci (kpl)	1	0,00	0,00	299,00	299,00
9			Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	448,50	448,50
10			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	299,00	299,00
11			Zaškolení uživatele (kpl)	1	0,00	0,00	897,00	897,00
12			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00
13			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00
Celkem bez DPH					81 506,50		17 432,00	
Celkem materiál + montáž bez DPH						98 938,50		

1.5 E2A1 - CCTV - dohled nad pacienty - rozšíření stávajícího systému ATEAS



Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			Monitorování pacientů JIP					
2			Licence pro přidání 1 kamery do dohledového kamerového softwaru.	8	1 078,70	8 629,60	0,00	0,00
3			CPU i7, 1x 8GB DDR3/1333, 2x 1TB HDD, grafická karta 2xHDMI výstup 4GB/DDR5/128bit zdroj 300W, opreční systém 64bit verze profesional, 3-letá záruka	1	38 812,50	38 812,50	2 242,50	2 242,50
4			LCD LED monitor s úhlopříčkou 40" a Full HD rozlišením 1920x1080 (1080p), kontrast 5000:1, jas 350cd/m2, odezva 8ms, pozorovací úhly H/V 178°/178°. Monitor je určen speciálně pro kamerové systémy a obsahuje 1x HDMI, 2x BNC, 1x VGA vstup a audio vstup. Je vhodný zejména pro monitorovací pracoviště s trvalou obsluhou a pro IP megapixelové systémy. Odolné provedení s ochranným sklem. 3-letá záruka	2	39 473,80	78 947,60	269,10	538,20
5			Vysoce kvalitní stropní držák, který je vhodný na velké televizory a monitory s uchycením 400x400 mm. Držák poskytuje širokou škálu nastavení - vzdálenost od stropu v rozmezí 105 - 156cm (vzdálenost se počítá po střed televizoru), natočení do stran bez omezení a náklon.	2	1 280,00	2 560,00	478,40	956,80
6			Propojovací kabel HDMI-HDMI, 15m	2	1 150,00	2 300,00	202,40	404,80
7			USB klávesnice	1	216,20	216,20	0,00	0,00
8			USB myš laserová, 800/ 1600dpi, 3 tlačítka + kolečko	1	338,10	338,10	0,00	0,00
9			UPS, 700 Watts /1000 VA, Vstup 230V /Výstup 230V, Interface Port SmartSlot, USB	1	13 081,30	13 081,30	1 196,00	1 196,00
10			Vzdálené monitorování a řízení jednotlivého zdroje UPS díky jeho přímému připojení do sítě.	1	7 346,20	7 346,20	598,00	598,00
11			Vnitřní (0°C až 50°C), antivandal (IP52, IK8) fixní dome IP kamera, se snímacím čipem 1/3" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR, 50sn./sekundu (50Hz) při vypnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a MJPEG. Úhel záběru horizontální 92° až 34°, vertikální 50° až 20° (motorický varifokální objektiv 3-10,5mm), P-Iris control, vzdálený zoom a focus, režim Den/Noc, korekce IR, IR přisvit 30m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB), technologie LIGHTFINDER noční vidění bez IR přisvitu za minimálního osvětlení barevně 0,1lux při 50 IRE, F1.4; černobíle 0,03 lux při 50 IRE, F1.4; coridor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.2at max 10,2 W. Zlip stream technologie pro minimalizaci datového toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie, tzn. menší nároky na velikost záznamového úložiště a menší nároky na aktivní prvky. Možnost nahrát SW třetích stran přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 3-letá záruka od výrobce	8	16 646,30	133 170,40	568,10	4 544,80
12			Sada pro zapuštění vnitřní dome kamery do sádrokartonového podhledu s čířým dome krytem, kovové provedení	8	2 233,30	17 866,40		

13			nastavení a oživení systému, sledování pacientů JIP (kpl.)	1	0,00	0,00	8 970,00	8 970,00
14			podružný materiál	1	6 066,30	6 066,30	403,70	403,70
15			materiálová rezerva	1	6 196,20	6 196,20	403,70	403,70
16			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	1 345,50	1 345,50
17			Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	1 495,00	1 495,00
18			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	523,30	523,30
19			Zaškolení uživatele (kpl)	1	0,00	0,00	523,30	523,30
20			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	3 632,90	3 632,90
21			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00
Celkem bez DPH					315 530,80		29 572,50	
Celkem materiál + montáž bez DPH						345 103,30		

1.6 E2A1 - Dorozumivací systém sestra - pacient - rozšíření stávajícího systému Schrack



Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			RD01					
2			<i>pokojevé terminály</i>					
3			KMT - pokojový komunikační terminál	6	7 774,00	46 644,00	127,10	762,60
4			<i>pacientské terminály</i>					
5			PAT-E - pacientský terminál "easy"	8	6 727,50	53 820,00	112,10	896,80
6			K-PAT - nástěnný držák pacientského terminálu	8	194,40	1 555,20	22,40	179,20
7			<i>systémové zásuvky</i>					
8			SM - systémová zásuvka	9	1 315,60	11 840,40	179,40	1 614,60
9			<i>tlačítka</i>					
10			ZTB-IO - tahové tlačítko do vlhka	2	1 151,20	2 302,40	127,10	254,20
11			RAT-IO - volací a potvrzovací tlačítko	1	1 240,90	1 240,90	127,10	127,10
12			<i>pokojevé světlá</i>					
13			LM-IO - pokojové světlo	7	1 338,60	9 370,20	127,10	889,70
14			<i>sesterské terminály</i>					
15			DZT-IP - sesterský terminál DZT-IP ... stávající, dodán v 1. etapě	0				
16			<i>switche</i>					
17			SWI9R-2IO - systémový switch 9-portů, dvě kruhové linky	1	11 406,90	11 406,90	1 495,00	1 495,00
18			<i>příslušenství</i>					
19			AP-KMT - krabice pro nástěnnou montáž AP-KMT	6	60,60	363,60	22,40	134,40
20			<i>Emergency signalizace</i>					
21			IO-M - V/V jednotka	1	1 911,30	1 911,30	1 121,30	1 121,30
22			ART-B - tlačítko přivolání lékaře basic	1	845,30	845,30	179,40	179,40
23			podkladová krabice pro tlačítko	1	114,10	114,10	127,10	127,10
24			Vnitřní nezalohovaná polarizovaná plastová síreňa.. Možnost výběru ze dvou zvuků, nastavitelný výběr z 28 tónů, nastavení hlasitosti pomocí přepínačů. Určena pro povrchovou montáž.	2	598,00	1 196,00	179,40	358,80
25			Úložné trasy			0,00		0,00
26			Lišta vkladací EIP 40/40 + upev. mat.	90	40,40	3 636,00	57,00	5 130,00
27			Kabel STP C5E LSZH 4páry, do 50 přípojí	353	13,10	4 624,30	10,50	3 706,50
28			Kabel UTP C5E 4páry LSZH, do 50 přípojí	255	10,50	2 677,50	10,50	2 677,50
29			Oranžový kabel 2x2.5 B2caS1D1 PRAFlaSafe® X 2x2.5	113	32,90	3 717,70	13,50	1 525,50
30			Trubka PVC LPE-2 2323	225	13,20	2 970,00	0,00	0,00
31			instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	225	0,00	0,00	47,80	10 755,00
32			Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	30	27,80	834,00	65,20	1 956,00
33			Příchytka Grip OBO 2031M/15	120	17,30	2 076,00	15,00	1 800,00
34			průraz D40 - do 450mm, cihla	20	0,00	0,00	211,60	4 232,00
35			Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 450 mm	3	269,10	807,30	119,60	358,80
36			podružný materiál	1	3 139,50	3 139,50	613,00	613,00
37			materiálová rezerva	1	3 214,30	3 214,30	598,00	598,00
38			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	2 392,00	2 392,00
39			Pomocné ocelové konstrukce (kpl.)	1	1 196,00	1 196,00	1 345,50	1 345,50

40			Stavební připomoci (kpl)	1	0,00	0,00	2 242,50	2 242,50
41			Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	1 345,50	1 345,50
42			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	897,00	897,00
43			Zaškolení uživatele (kpl)	1	0,00	0,00	598,00	598,00
44			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	6 009,90	6 009,90
45			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	2 840,50	2 840,50
Celkem bez DPH					171 502,90		59 163,40	
Celkem materiál + montáž bez DPH					230 666,30			

1.7 E2A1 - Systém lokalizace osob - rozšíření stávajícího systému Schrack



Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			RD01					
2			Securwatch IP					
3			SWIP5-RFB00433-2 - RF Reader, IP, 433MHz, nástěnný přijímač	3	17 192,50	51 577,50	672,80	2 018,40
4			SWIP5-ALA00125-11 - LF Exciter, dveřní propust, Wiegand, 1.5m, 125KHz	1	13 305,50	13 305,50	672,80	672,80
5			Mounting bracket RFG/ELC	3	1 868,80	5 606,40	179,40	538,20
6			Úložné trasy					
7			Oranžový kabel 2x2.5 B2caS1D1 PRAFIaSafe® X 2x2.5	112	32,90	3 684,80	13,50	1 512,00
8			podružný materiál	1	1 465,10	1 465,10	89,70	89,70
9			materiálová rezerva	1	1 495,00	1 495,00	89,70	89,70
10			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00
11			Pomocné ocelové konstrukce (kpl.)	1	672,80	672,80	1 196,00	1 196,00
12			Stavební přípomoci (kpl)	1	0,00	0,00	1 046,50	1 046,50
13			Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00
14			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	672,80	672,80
15			Zaškolení uživatele (kpl)	1	0,00	0,00	598,00	598,00
16			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	1 838,90	1 838,90
17			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	897,00	897,00
Celkem bez DPH					77 807,10		15 356,00	
Celkem materiál + montáž bez DPH						93 163,10		

1.8 E2A1 - Jednotný čas - rozšíření stávajícího systému



Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			Přijem signálu					
2			Podružné kulaté hodiny pro připojení do sítě LAN, napájení z PoE, průměr číselníku 28 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, samostatitelný hodinový strojek, MOBA – NMS (Network Management System) pro správu MOBATIME síťových zařízení.	3	5 658,00	16 974,00	373,80	1 121,40
5			Umožňuje kontrolu nad všemi zařízeními MOBATIME v síti. Správa software pro NTP Unicast a Multicast časové servery, podružné hodiny a jiná koncová zařízení	3	1 926,30	5 778,90	149,50	448,50
6			Kabel propoj UTP C5E 1m zelený	3	36,00	108,00	0,00	0,00
7			NTP server pro řízení času				stávající	
8			Elektroinstalační materiál a trasy					
9			Naprogramování systému, oživení	1	0,00	0,00	3 139,50	3 139,50
10			podružný materiál	1	460,00	460,00	44,90	44,90
11			materiálová rezerva	1	460,00	460,00	44,90	44,90
12			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	747,50	747,50
13			Stavební přípomoci (kpl)	1	0,00	0,00	747,50	747,50
14			Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	598,00	598,00
15			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	373,80	373,80
16			Zaškolení uživatele (kpl)	1	0,00	0,00	897,00	897,00
17			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	1 225,90	1 225,90
18			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	747,50	747,50
Celkem bez DPH					23 780,90		10 136,40	
Celkem materiál + montáž bez DPH						33 917,30		

1.9 E2A1 - Elektrická požární signalizace



Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			Kabely a úložné trasy					
2			KABEL JE-H(ST)H 2X2X0,8 CERVENA	330	29,30	9 669,00	9,20	3 036,00
3			Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 PRAFIaGuard® F PH120-R 2x2x0,8	165	25,60	4 224,00	9,20	1 518,00
4			Hnědý stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 PRAFIaGuard® F PH120-R 10x2x0,8	45	107,90	4 855,50	13,50	607,50
5			Hnědý kabel 2x1,5 PH120-R B2caS1D1 PRAFIaDur® PH120-R 2x1,5 RE	30	26,50	795,00	13,50	405,00
6			Trubka PVC LPE-2 2323	120	12,70	1 524,00	0,00	0,00
7			instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla	120	0,00	0,00	47,80	5 736,00
8			Jednostranná příchytka s certifikátem na P90-R pro kabel pr. 10mm, s dírou 8mm	225	5,50	1 237,50	7,50	1 687,50
9			Příchytka s certifikátem na P90-R pro dva kabely pr. 10mm, s dírou 8mm	150	5,80	870,00	7,50	1 125,00
10			Sroub 7,5x52 s certifikátem na P90-R do betonu pro přichycení příchyttek s certifikátem na P90-R	375	2,30	862,50	0,00	0,00
11			Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	15	26,80	402,00	65,20	978,00
12			Krabice na zeď jednoduchá LK 80x28R	8	25,90	207,20	24,40	195,20
13			Krabice montážní GW44207 190 x140 x 70 D x V x H(mm), IP 65	2	263,40	526,80	43,40	86,80
14			Elektroinstalační krabice KSK 175 DPO s požární odolností	2	1 577,80	3 155,60	142,00	284,00
15			průraz D20 - 300mm, cihla	26	0,00	0,00	140,50	3 653,00
16			průraz D40 - do 650mm, cihla	7	0,00	0,00	276,00	1 932,00
17			Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 650 mm	7	273,70	1 915,90	142,00	994,00
18			Prostupy zdi pro hlavní úložnou trasu	1	0,00	0,00	1 345,50	1 345,50
19			Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě	1		profese elektro		
20			podružný materiál	1	446,20	446,20	343,90	343,90
21			materiálová rezerva	1	446,20	446,20	343,90	343,90
22			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00
23			Pomocné ocelové konstrukce (kpl.)	1	862,50	862,50	1 345,50	1 345,50
24			Stavební připomoci (kpl)	1	0,00	0,00	1 644,50	1 644,50
25			Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	1 345,50	1 345,50
26			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	747,50	747,50
27			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	3 677,70	3 677,70
28			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00
Celkem bez DPH					31 999,90		36 620,00	
Celkem materiál + montáž bez DPH						68 619,90		

1.10 E2A1 - Vstupy na oddělení



Poznámka :

1 Vstupy na oddělení (2018/2017, 2023/2017, 2061/2023) - bude provedena příprava pro budoucí instalaci IP vrátníu, IP kamery a čtečky EKV.

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			Elektromechanický zámek - dodávka zámku stavba	3				
2			Ostatní materiál					
3			Oranžový kabel 2x2,5 B2caS1D1 PRAFlaSafe® X 2x2,5	158	31,60	4 992,80	13,50	2 133,00
4			Odbočná hranatá krabice bez svorkovnice 85x85x40, PE, světle šedá, 7035, IP54	4	34,70	138,80	24,40	97,60
5			Ostatní náklady					
6			podružný materiál	1	287,50	287,50	224,30	224,30
7			materiálová rezerva	1	216,20	216,20	149,50	149,50
8			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	448,50	448,50
9			Stavební připomoci (kpl)	1	0,00	0,00	299,00	299,00
10			Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	299,00	299,00
11			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	74,80	74,80
12			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	613,00	613,00
13			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	299,00	299,00
Celkem bez DPH					5 635,30		4 637,70	
Celkem materiál + montáž bez DPH 10 273,00								

VÝKAZ VÝMĚR MaR

ETAPA 2A1

stavební objekt / provozní soubor

JIP

název / číslo

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
Č. pol.	Popis položky	Vyměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž	
				jednotkově	celkem	jednotkově	celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).							
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:							
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9)) : Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). 6) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli VŘ. 7) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH. 8) Nakládání se suti : Uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se suti vč. překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné. Dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbor suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005. Vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel, konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně. 9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou. Dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracích a soustavné odsávání prachu.							
Stavba : Stavební úpravy 2.ETAPA - JIP - Nemocnice Broumov							
Profese : D.1.1.11 – ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE							

VÝKAZ VÝMĚR MaR

JIP

ETAPA 2A1

stavební objekt / provozní soubor

název / číslo

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
C. pol.	Popis položky	Výměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž	
				jednotkově	celkem	jednotkově	celkem
1	Rozváděč 2BA1-1						
PERIFERIE							
- čidla a regulátory :							
1,001	Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°...50°C	2	ks	326 Kč	652 Kč	81 Kč	162 Kč
1,002	Spínač tlakové difference (manostat), rozsah 20...300Pa, IP54 včetně přípojné sady a hadiček	3	ks	881 Kč	2 643 Kč	87 Kč	261 Kč
- ostatní :							
1,003	Sestava PC "All In One", dotykový 21.5" LED 1920x1080, Intel Core i5 6400T Skylake, Intel HD Graphics 530, RAM 8GB DDR4, HDD 1000GB 7200 otáček, WiFi ac, Bluetooth, USB 3.1, klávesnice, myš, Windows 10	1	ks	24 750 Kč	24 750 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč
1,004	Montážní sada PC k instalaci PC na stěnu (rameno, panel, podložka, ...)	1	ks	980 Kč	980 Kč	48 Kč	48 Kč
1,005	Uživatelská grafika pro vizualizaci na PC sesterny	18	I/O	243 Kč	4 374 Kč	13 Kč	234 Kč
1,006	Runtime Rc-Vision pro 4.500 datových bodů, pouze s I/O moduly Domat	1	ks	10 138 Kč	10 138 Kč	502 Kč	502 Kč
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM							
- hardware v rozváděči :							
1,007	Kombinovaný I/O modul s řídicí PLC deskou miniPLC ARM, 17I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO), bez displeje, komunikační porty Ethernet, RS485, RS232 / Modbus, NVRAM, RAM, runtime, napájení 24Vst./ss., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M)	1	ks	8 738 Kč	8 738 Kč	874 Kč	874 Kč
- software :							
1,008	Uživatelský program pro řídicí PLC podstanici	18	I/O	173 Kč	3 114 Kč	1 Kč	18 Kč
1,009	Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídicího systému	5	hod	297 Kč	1 485 Kč	1 Kč	5 Kč
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍNKY apod.							
- rozváděč :							
1,010	Zapuštěný oceloplechový rozváděč 600x1200x250mm, IP43, jednokřídlý, včetně instal. rámu, stříšky a kapsy A4 na dok. <i>!!! TYP A VÝROBCE SKŘÍNĚ - KOORDINOVAT S DODAVATELEM EL-NN !!!</i>	1	ks	27 377 Kč	27 377 Kč	2 766 Kč	2 766 Kč
1,011	Elektrovýzbroj rozváděče (jistice, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepětí, ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývody, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.)	1	ks	2 305 Kč	2 305 Kč	692 Kč	692 Kč
1,012	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, který je součástí rozváděče, je vypsčifikován výše	0	ks				
POZNAMKY:							
Přesná specifikace bude součástí výrobně-realizační PD							
Popis a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.1.1.11.01 Technická zpráva") a na výkrese 2.NP "západ" (viz. "D.1.1.11.12 Půdorys 2.NP - západ").							
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL							
- kabelové vodiče :							
1,013	Kabelový vodič 2-žilový, drát, pr. 1,5mm ² , barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 <i>Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz. "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")</i>	92	bm	20 Kč	1 840 Kč	34 Kč	3 128 Kč
1,014	Kabelový vodič 1x 2-párový, drát, stíněný, pr. 0,8mm ² , barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 <i>Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz. "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")</i>	98	bm	15 Kč	1 470 Kč	34 Kč	3 332 Kč
1,015	Kabelový vodič 2x 2-párový, drát, stíněný, pr. 0,8mm ² , barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 <i>Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz. "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")</i>	0	bm	23 Kč	Kč	49 Kč	Kč
1,016	Oštitkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min. 3mm černý, trvanlivost min. 10let)	24	ks	18 Kč	432 Kč	39 Kč	936 Kč
1,017	Zapojení kabelů na straně rozváděčů a periferií	8	ks	1 Kč	8 Kč	74 Kč	592 Kč
UPOZORNĚNÍ:							
1) Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).							
2) Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.							
- nosný kabelový materiál :							
1,018	Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně vika, sponek, spoj se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	20	bm	272 Kč	5 440 Kč	69 Kč	1 380 Kč
1,019	Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně vika, sponek, spoj se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	10	bm	340 Kč	3 400 Kč	86 Kč	860 Kč
1,020	Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně vika, sponek, spoj se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	20	bm	469 Kč	9 380 Kč	119 Kč	2 380 Kč
1,021	Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	10	bm	63 Kč	630 Kč	16 Kč	160 Kč
1,022	Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	20	bm	69 Kč	1 380 Kč	18 Kč	360 Kč
1,023	Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	12	bm	54 Kč	648 Kč	23 Kč	276 Kč
1,024	Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	20	bm	16 Kč	320 Kč	7 Kč	140 Kč
UPOZORNĚNÍ:							
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.							
- ostatní :							
1,025	Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývody, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.)	10	kg	297 Kč	2 970 Kč	149 Kč	1 490 Kč
1,026	Krabice odbočná elektroinstalační	25	ks	94 Kč	2 350 Kč	46 Kč	1 150 Kč
1,027	Požární utěsnění kabelových vstupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice	14	kg	594 Kč	8 316 Kč	147 Kč	2 058 Kč
OSTATNÍ							
1,028	Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1	25	hod	294 Kč	7 350 Kč	1 Kč	25 Kč
1,029	Koordinace prací se souvisejícími profesemi	12	hod	291 Kč	3 492 Kč	1 Kč	12 Kč
1,030	Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu	40	hod	288 Kč	11 520 Kč	1 Kč	40 Kč
1,031	Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele	6	hod	288 Kč	1 728 Kč	1 Kč	6 Kč
1,032	Výchozí el. revize zařízení MaR	8	hod	294 Kč	2 352 Kč	1 Kč	8 Kč
1,033	Dokumentace výrobní dílenská	30	hod	297 Kč	8 910 Kč	1 Kč	30 Kč
1,034	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	2	hod	294 Kč	588 Kč	1 Kč	2 Kč

VÝKAZ VÝMĚR MaR

ETAPA 2A1

stavební objekt / provozní soubor

JIP

název / číslo

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
C. pol.	Popis položky	Vyměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž	
				jednotkově	celkem	jednotkově	celkem
1,035	Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly	2	hod	294 Kč	588 Kč	1 Kč	2 Kč
1,036	Doprava a přesun osob a materiálu související se zprovozhováním jednotlivých částí centrálního dispečinku	30	hod	243 Kč	7 290 Kč	1 Kč	30 Kč
1,037	Stavební přípomoc	10	hod	240 Kč	2 400 Kč	1 Kč	10 Kč
DÍLČÍ SUMARIZACE :					171 358 Kč	25 169 Kč	
Celkem bez DPH						196 527 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR MaR

ETAPA 2A1

stavební objekt / provozní soubor

JIP

název / číslo

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
C. pol.	Popis položky	Výměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž	
				jednotkově	celkem	jednotkově	celkem
2 Rozváděč 3BA3							
PERIFERIE							
- čidla a regulátory :							
2,001	Kombinované čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu, rozsah měření teploty -35°...35°C/-35°...75°C/0°...50°C/0°...80°C / výstup Pt1000 nebo 0...10Vdc, rozsah měření vlhkosti 0...100%RH/0...10Vdc, napájení 24Vac/dc, IP65	1	ks	2 995 Kč	2 995 Kč	300 Kč	300 Kč
2,002	Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°...50°C, IP40	1	ks	326 Kč	326 Kč	33 Kč	33 Kč
2,003	Kanálové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°...150°C, IP65, délka stonku 0,25m, vč. montážní příruby	3	ks	722 Kč	2 166 Kč	73 Kč	219 Kč
2,004	Kombinované čidlo teploty a relativní vlhkosti vzduchu, rozsah měření teploty -35°...35°C/-35°...75°C/0°...50°C/0°...80°C / výstup Pt1000 nebo 0...10Vdc, rozsah měření vlhkosti 0...100%RH/0...10Vdc, napájení 24Vac/dc, IP65	3	ks	3 917 Kč	11 751 Kč	317 Kč	951 Kč
2,005	Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°...110°C, IP65	1	ks	517 Kč	517 Kč	51 Kč	51 Kč
2,006	Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, rozsah -30°...80°C, IP65, délka 6m, vč. montážní příruby	1	ks	3 221 Kč	3 221 Kč	326 Kč	326 Kč
2,007	Termostat protimrazové ochrany, rozsah -10°...+15°C, IP54, hyst. 2K, kapilára 6 m, autoreset, včetně 6ks úchyty kapiláry	2	ks	1 385 Kč	2 770 Kč	142 Kč	284 Kč
2,008	Spínač tlakové difference (manostat), rozsah 20...300Pa, hyst. 10Pa, IP54, vč. přípojně sady a plast. hadičky 2m	8	ks	559 Kč	4 472 Kč	56 Kč	448 Kč
2,009	Kanálový hygrosat, mechanický, rozsah nastavení 35...100%RH, hyst. 4%, kontakt přep. 24...250VAC/5A, nastavení pod víkem, IP65, max. rychlost proudění vzd. 8m/s, vč. montážní příruby	1	ks	3 450 Kč	3 450 Kč	352 Kč	352 Kč
2,010	Snímač rychlosti průtoku vzduchu, rozsah 0,1...30m/s / výstup 0...10VDC, napájení 24Vac/dc, IP54, délka stonku 120mm, vč. montážní příruby	4	ks	4 622 Kč	18 488 Kč	454 Kč	1 816 Kč
2,011	Snímač tlakové difference, rozsah +/-100...300...500...1000Pa / výstup 0...10VDC, napájení 24Vac/dc, IP65, vč. přípojně sady a plast. hadičky 2m	2	ks	2 652 Kč	5 304 Kč	260 Kč	520 Kč
- senzory, detektory :							
2,012	Detektor kouře ve VZT potrubí, nap. 24Vdc, výstup 1P kontakt max. 2A	1	ks	5 417 Kč	5 417 Kč	537 Kč	537 Kč
2,013	Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení	1	ks	274 Kč	274 Kč	29 Kč	29 Kč
- ventily :							
2,014	Tricestný reg. ventil, DN15, Kv 2,5, PN16, zdvih 5,5mm, vnější závit, vč. protišroubení a dalšího mont. materiálu	1	ks	2 348 Kč	2 348 Kč	233 Kč	233 Kč
2,015	Tricestný reg. ventil, DN20, Kv 6,3, PN16, zdvih 5,5mm, vnější závit, vč. protišroubení a dalšího mont. materiálu	2	ks	2 436 Kč	4 872 Kč	249 Kč	498 Kč
- pohony a servopohony :							
2,016	El. pohon reg. ventilu ohřivače, napájení 24VAC, ovládání 0-10V, 400N, zdvih 5,5mm	3	ks	5 188 Kč	15 564 Kč	254 Kč	762 Kč
2,017	Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní pružina, chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání	2	ks	3 354 Kč	6 708 Kč	166 Kč	332 Kč
2,018	Servopohon VZT klapky, 5Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání 0...10Vdc, chod 150s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání	3	ks	3 093 Kč	9 279 Kč	156 Kč	468 Kč
- ostatní :							
2,019	Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V	1	ks	1 915 Kč	1 915 Kč	194 Kč	194 Kč
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM							
- hardware v rozváděči :							
2,020	Kombinovaný PLC regulátor s řídicí deskou MiniPLC ARM, 88 I/O (16AI, 32DI, 8AO, 32DO), bez displeje, runtime, komunikace RS485, RS232, Ethernet / Modbus, napájení 24Vst./ss., montáž na panel	1	ks	10 299 Kč	10 299 Kč	1 030 Kč	1 030 Kč
2,021	Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus	1	ks	6 533 Kč	6 533 Kč	654 Kč	654 Kč
2,022	Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus	1	ks	7 852 Kč	7 852 Kč	778 Kč	778 Kč
2,023	Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol Modbus	1	ks	7 465 Kč	7 465 Kč	746 Kč	746 Kč
2,024	LCD barevný dotykový display 7", 800x480px, 1x Ethernet, napájení 24Vdc, montáž do panelu, IP65 čelní, připojení max. 10 podstanic stejného typu	1	ks	9 124 Kč	9 124 Kč	904 Kč	904 Kč
- software :							
2,025	Uživatelský program pro řídicí PLC podstanici	102	I/O	347 Kč	35 394 Kč	1 Kč	102 Kč
2,026	Uživatelský program pro HMI	26	I/O	340 Kč	8 840 Kč	1 Kč	26 Kč
2,027	Integrace přístrojů třetích stran s protokolem Modbus do MaR (EC motory n. frekvenční měniče ventilátorů, el. parní vyvíječe, aj.)	20	hod	792 Kč	15 840 Kč	1 Kč	20 Kč
2,028	Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídicího systému	35	hod	245 Kč	8 575 Kč	1 Kč	35 Kč
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍNKY apod.							
- rozváděč 3BA3 :							
2,029	Skříňový oceloplechový rozváděč 1000x2000x400mm (1 pole), IP55 min., včetně mont. panelů, soklu 100mm, vnitřního osvětlení s dveřními kontakty a kapsy A4 na dok.	1	ks	38 059 Kč	38 059 Kč	1 903 Kč	1 903 Kč
2,030	Elektrovýzbroj rozváděče (jistice, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepět. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.)	1	ks	63 380 Kč	63 380 Kč	20 916 Kč	20 916 Kč
2,031	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, který je součástí rozváděče, je vyspecifikován výše	0	ks	-Kč	-Kč	-Kč	-Kč
POZNÁMKY:							
Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD.							
Popis a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz "D.1.1.11.01 Technická zpráva") a na výkrese 3.NP "západ" (viz "D.1.1.11.13 Půdorys 3.NP - západ").							
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL							
- kabelové vodiče :							
2,032	Kabel silový 2-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")	250	bm	12 Kč	3 000 Kč	30 Kč	7 500 Kč
2,033	Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZZ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")	204	bm	12 Kč	2 448 Kč	34 Kč	6 936 Kč
2,034	Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+S+M+ZZ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")	198	bm	20 Kč	3 960 Kč	50 Kč	9 900 Kč
2,035	Kabel silový 5-žilový, pr.4mm2, tuhý, barvy: Č+H+S+M+ZZ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")	0	bm	55 Kč	Kč	59 Kč	Kč
2,036	Kabel silový 5-žilový, pr.6mm2, tuhý, barvy: Č+H+S+M+ZZ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")	83	bm	81 Kč	6 723 Kč	67 Kč	5 561 Kč

VÝKAZ VÝMĚR MaR

ETAPA 2A1

stavební objekt / provozní soubor

JIP

název / číslo

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
C. pol.	Popis položky	Výměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž	
				jednotkově	celkem	jednotkově	celkem
2,037	Kabel silový 5-žilový, pr.10mm2, tuhý, barvy: Č+H+S+M+ZZ <i>Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")</i>	24	bm	131 Kč	3 144 Kč	78 Kč	1 872 Kč
2,038	Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H(M) <i>Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")</i>	413	bm	10 Kč	4 130 Kč	30 Kč	12 390 Kč
2,039	Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M <i>Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")</i>	769	bm	17 Kč	13 073 Kč	35 Kč	26 915 Kč
2,040	Kabel signální 7-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 5Č+H+M <i>Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")</i>	180	bm	26 Kč	4 680 Kč	43 Kč	7 740 Kč
2,041	Kabel komunikační 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, <i>Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")</i>	270	bm	17 Kč	4 590 Kč	34 Kč	9 180 Kč
2,042	Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slanéňý, barva: ZZ <i>Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")</i>	225	bm	22 Kč	4 950 Kč	15 Kč	3 375 Kč
2,043	Kabelový vodič 2x 2-párový, drát, stíněný, pr. 0,8mm2, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 <i>Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelové seznamy")</i>	422	bm	23 Kč	9 706 Kč	49 Kč	20 678 Kč
2,044	Oštitkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min 3mm černý, trvanlivost min.10let)	380	ks	17 Kč	6 460 Kč	39 Kč	14 820 Kč
2,045	Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií	122	ks	1 Kč	122 Kč	74 Kč	9 028 Kč
UPOZORNĚNÍ:							
1) Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže)							
2) Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m							
- nosný kabelový materiál :							
2,046	Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	38	bm	285 Kč	10 830 Kč	71 Kč	2 698 Kč
2,047	Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	12	bm	349 Kč	4 188 Kč	86 Kč	1 032 Kč
2,048	Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	16	bm	459 Kč	7 344 Kč	116 Kč	1 856 Kč
2,049	Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	6	bm	494 Kč	2 964 Kč	123 Kč	738 Kč
2,050	Oceloplechová stinící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	12	bm	65 Kč	780 Kč	16 Kč	192 Kč
2,051	Oceloplechová stinící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	22	bm	71 Kč	1 562 Kč	18 Kč	396 Kč
2,052	Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	12	bm	14 Kč	168 Kč	6 Kč	72 Kč
2,053	Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	6	bm	57 Kč	342 Kč	24 Kč	144 Kč
2,054	Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	120	bm	8 Kč	960 Kč	4 Kč	480 Kč
2,055	Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm <i>Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009</i>	20	bm	16 Kč	320 Kč	7 Kč	140 Kč
UPOZORNĚNÍ:							
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci .							
- ostatní :							
2,056	Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.)	15	kg	294 Kč	4 410 Kč	147 Kč	2 205 Kč
2,057	Krabice odbočná elektroinstalací	10	ks	93 Kč	930 Kč	47 Kč	470 Kč
2,058	Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem	2	ks	380 Kč	760 Kč	184 Kč	368 Kč
2,059	Požární utěsnění kabelových prostupů požární dělicími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice	6	kg	576 Kč	3 456 Kč	147 Kč	882 Kč
OSTATNÍ							
2,060	Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1	30	hod	288 Kč	8 640 Kč	1 Kč	30 Kč
2,061	Koordinace prací se souvisejícími profesemi	12	hod	288 Kč	3 456 Kč	1 Kč	12 Kč
2,062	Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu	25	hod	288 Kč	7 200 Kč	1 Kč	25 Kč
2,063	Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele	3	hod	291 Kč	873 Kč	1 Kč	3 Kč
2,064	Výchozí el. revize zařízení MaR	8	hod	294 Kč	2 352 Kč	1 Kč	8 Kč
2,065	Dokumentace výrobní dílenská	40	hod	297 Kč	11 880 Kč	1 Kč	40 Kč
2,066	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly	8	hod	294 Kč	2 352 Kč	1 Kč	8 Kč
2,067		10	hod	294 Kč	2 940 Kč	1 Kč	10 Kč
2,068	Doprava a přesun osob a materiálu související se zprovozňováním jednotlivých částí centrálního dispečinku	50	hod	248 Kč	12 400 Kč	1 Kč	50 Kč
2,069	Stavební přímopomoc	20	hod	245 Kč	4 900 Kč	1 Kč	20 Kč
DÍLČÍ SUMARIZACE :					476 191 Kč		183 241 Kč
Celkem bez DPH							659 432 Kč
REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ :							
1	Rozvaděč 2BA1-1				171 358 Kč		25 169 Kč
							196 527 Kč
2	Rozvaděč 3BA3				476 191 Kč		183 241 Kč
							659 432 Kč
CELKEM BEZ DPH							855 959 Kč

Nemocnice Broumov - 2.NP DPS
2A.1 JIP
ROZPOČET pevně spojené se stavbou

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.	Cena bez DPH / ks	DPH	Cena vč. DPH / ks	Cena bez DPH / kusy	Cena vč. DPH / kusy
149999	držák lůžkového monitoru nástěnný		ks	8	1 200 Kč	21	1 452 Kč	9 600 Kč	11 616 Kč
42DD14	linka pracovní 2-dřez, skříňky dolní + horní	1950 mm	ks	1	16 000 Kč	21	19 360 Kč	16 000 Kč	19 360 Kč
42SO26	linka pracovní 1-dřez s odkapem, skříňky dolní	2250/600/900 mm	ks	1	18 400 Kč	21	22 264 Kč	18 400 Kč	22 264 Kč
42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	600 mm	ks	2	8 000 Kč	21	9 680 Kč	16 000 Kč	19 360 Kč
462070	linka pracovní vč. 2x2-dřezu nerezového s odkapovou plochou, dolní + horní skříňky	3300 mm	ks	1	26 400 Kč	21	31 944 Kč	26 400 Kč	31 944 Kč
				Cena celkem				86 400 Kč	104 544 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1566-44-17

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

KSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 11.5.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ: 46504303
DIČ: CZ46504303

Projektant:
INS spol. s r.o.

IČ: 60109971
DIČ: CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	2 737 489,80
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 737 489,80	574 872,86
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 312 362,66
-------------------	----------	------------	---------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1566-44-17

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Místo: Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 737 489,80	3 312 362,66	
SO 01	Stavební úpravy JIP 2A2	2 594 489,80	3 139 332,66	STA
1.1.1	Architektonické a stavebně-technické řešení	1 463 663,44	1 771 032,76	Soupis
1.1.1	Architektonické a stavebně-technické řešení	1 367 936,96	1 655 203,72	Soupis
1.1.1.1	Podhledy chodba	95 726,48	115 829,04	Soupis
1.1.4	Zdravotní technika	168 789,60	204 235,42	Soupis
1.1.5	Elektroinstalace - silnoproud	473 972,95	573 507,27	Soupis
1.1.6	Vytápění	60 274,31	72 931,92	Soupis
1.1.8	Vzduchotechnika	22 275,00	26 952,75	Soupis
1.1.9	Elektroinstalace - slaboproud	405 514,50	490 672,55	Soupis
PS 01	Lékařská technologie	12 000,00	14 520,00	STA
3.1.1	Pevně spojená se stavbou	12 000,00	14 520,00	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočkové náklady	131 000,00	158 510,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 367 936,96

DPH základní
snížená

Základ daně
1 367 936,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
287 266,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 655 203,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Broumov

Datum:

11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 367 936,96

HSV - Práce a dodávky HSV	523 217,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 674,14
31 - Zdi pozemních staveb	34 161,26
34 - Stěny a příčky	3 512,88
4 - Vodorovné konstrukce	1 856,16
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	1 856,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	149 318,31
61 - Úprava povrchů vnitřních	99 132,72
62 - Úprava povrchů vnějších	13 680,30
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	36 505,29
9 - Ostatní konstrukce a práce	270 765,58
94 - Lešení a stavební výtahy	74 904,27
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	119 486,10
96 - Bourání konstrukcí	31 778,54
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	33 481,08
98 - Demolice a sanace	11 115,59
997 - Přesun sutě	56 843,66
998 - Přesun hmot	6 759,45
PSV - Práce a dodávky PSV	844 719,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	400,24
711B - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - bourání	870,87
713 - Izolace tepelné	14 064,04
713B - Izolace tepelné - bourání	1 474,94
714 - Akustická a protiotřesová opatření	81 016,62
763 - Konstrukce suché výstavby	122 516,69
763B - Konstrukce suché výstavby - bourání	2 853,64
764B - Konstrukce klempířské - bourání	393,13
764V - Konstrukce klempířské - klempířské výrobky	3 372,60
766 - Konstrukce truhlářské	29 000,00
766B - Konstrukce truhlářské - bourání	703,60
766D - Konstrukce truhlářské - dveře	47 430,00
766P - Konstrukce truhlářské - plastové výrobky	80 113,50
766V - Konstrukce truhlářské - truhlářské výrobky	6 300,40
767V - Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky	70 792,40
768D - Konstrukce kovové s hliníkové - dveře	151 845,00
776 - Podlahy povlakové	141 504,32
776B - Podlahy povlakové - bourání	7 528,96
781 - Dokončovací práce - obklady	13 772,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 138,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 528,05
OST - Ostatní	31 100,00
INF - Informační systém	23 000,00
POZ - Požární ochrana	8 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 367 936,96

D	HSV	Práce a dodávky HSV					523 217,30	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					37 674,14	
D	31	Zdi pozemních staveb					34 161,26	
1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	3,958	3 357,59	13 289,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		ZAZDÍVKA OTVORŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 0,98*2,15*0,58		1,222			
	VV		"2044" 1,10*2,15*0,33		0,780			
	VV		"2045" 0,60*2,15*0,48		0,619			
	VV		"2046" 1,05*2,15*0,30		0,677			
	VV		Mezisoučet		3,298			
	VV	SK_ZO	Součet		3,298			
	VV		SK_ZO*1,20		3,958			
2	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	1,037	4 239,50	4 396,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva, b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62, 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva, 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkládové .					
	VV		ZDIVO NOSNÉ		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2047" 0,93*2,15*0,25+1,13*2,15*0,15		0,864			
	VV		Mezisoučet		0,864			
	VV	SK_ZN	Součet		0,864			
	VV		SK_ZN*1,20		1,037			
3	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,797	4 265,25	3 399,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklinování zdiva), 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého pletování přírub) a výšky nosníku, 3. Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.					
	VV		VYZDÍVKA MEZI NOSNÍKY		0,000			
	VV		IPE č. 12					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P218" 1,30*0,22*0,58*4		0,664			
	VV		Mezisoučet		0,664			
	VV	SK_CV	Součet		0,664			
	VV		SK_CV*1,20		0,797			
4	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,195	34 560,00	6 739,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků, 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
	VV		VÁLCOVANÉ NOSNÍKY		0,000			
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 12 = 10,40 kg/m					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P218" 1,30*10,40*3*4		162,240			
	VV		Mezisoučet		162,240			
	VV	VN_DO_12	Součet		162,240			
	VV		VN_DO_12*1,20*0,001		0,195			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	25,760	246,00	6 336,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYZDÍVKA MEZI NOSNÍKY					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 0,58*1,00+0,58*2,15*2+0,45*0,95*2+0,45*1,20*2+0,45*1,20*2+0,45*2,10*2		7,979			
	VV		"2045" 0,58*1,00+0,58*2,15*2+0,45*2,06*2+0,45*2,10*2+0,45*0,85*2+0,45*1,20*2		8,663			
	VV		"2046" 0,58*1,00+0,58*2,15*2		3,074			
	VV		"2047" 0,58*1,00+0,58*2,15*2+0,45*1,20*2+0,45*2,10*2		6,044			
	VV		Mezisoučet		25,760			
	VV		Součet		25,760			
	D	34	Stěny a příčky				3 512,88	
6	K	342241111	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC licových , včetně spárování pevnosti P 60 dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) o tl. 65 mm plných	m2	2,296	1 530,00	3 512,88	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění rezného zdíva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdíva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdíva.					
	VV		PŘÍČKY Z CIHEL					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 1,00*2,15		2,150			
	VV		"2045" 1,00*2,15		2,150			
	VV		"2046" 1,00*2,15		2,150			
	VV		"2047" 1,00*2,15		2,150			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2043" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2045" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2046" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		"2047" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		Mezisoučet		2,296			
	VV		Součet		2,296			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 856,16	
	D	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				1 856,16	
7	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	8,000	91,70	733,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		ZAŽDÍVKA ZHLAVÍ					
	VV				0,000			
	VV		PŘEKLADY					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P218" 2*4		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
8	K	413351213	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa zřízení	m2	3,016	290,00	874,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		PODPĚRNÁ KONSTRUKCE					
	VV				0,000			
	VV		PŘEKLADY					
	VV		IPE č. 12					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P218" 1,30*0,58*4		3,016			
	VV		Mezisoučet		3,016			
	VV	VN_PK	Součet		3,016			
9	K	413351214	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa odstranění	m2	3,016	82,20	247,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE					
	VV				0,000			
	VV		PODPĚRNÁ KONSTRUKCE					
	VV		VN_PK		3,016			
	VV		Součet		3,016			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				149 318,31	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				99 132,72	
10	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	79,170	62,00	4 908,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		PENETRACE STROPŮ					
	VV				0,000			
	VV		POTAŽENÍ STROPŮ ŠTUKEM					
	VV		OM_STR_PS		79,170			
	VV		Součet		79,170			
11	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve střepech	m2	3,861	377,00	1 455,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
	VV		HRUBÁ VÝPLŇ RÝH		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" (5,30+3,50+1,20*3+0,60)*0,10		1,300			
	VV		"2045" (5,98+3,48+1,42*2)*0,10		1,230			
	VV		"2046" (4,69+3,32)*0,10		0,801			
	VV		"2047" 5,30*0,10		0,530			
	VV		Mezisoučet		3,861			
	VV		Součet		3,861			
12	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	79,170	135,00	10 687,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		POTAŽENÍ STROPŮ ŠTUKEM		0,000			
	VV		OPRAVA OMÍTKY STROPŮ					
	VV	OM_STR_OPR	OM_STR_OPR		79,170			
	VV	OM_STR_PS	Součet		79,170			
13	K	611325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	79,170	275,00	21 771,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		OPRAVA OMÍTKY STROPŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 16,36		16,360			
	VV		"2044" 4,00		4,000			
	VV		"2045" 22,26		22,260			
	VV		"2046" 21,26		21,260			
	VV		"2047" 15,29		15,290			
	VV		Mezisoučet		79,170			
	VV	OM_STR_OPR	Součet		79,170			
14	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	149,029	49,60	7 391,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		PENETRACE STĚN		0,000			
	VV		OMÍTKA HRUBÁ STĚN					
	VV		OM_S_OH		20,221			
	VV				0,000			
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM					
	VV		OM_S_PS		128,808			
	VV		Součet		149,029			
15	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,880	331,00	953,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
	VV		HRUBÁ VÝPLŇ RÝH		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 0,10*3,60*2		0,720			
	VV		"2045" 0,10*3,60*2		0,720			
	VV		"2046" 0,10*3,60*2		0,720			
	VV		"2047" 0,10*3,60*2		0,720			
	VV		Mezisoučet		2,880			
	VV		Součet		2,880			
16	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	128,808	107,00	13 782,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM		0,000			
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV		OM_S_OPR		133,008			
	VV				0,000			
	VV		ODPOČET OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDI VO					
	VV		-OBKL_KER_Z		-4,200			
	VV	OM_S_PS	Součet		128,808			
17	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	20,221	188,40	3 809,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťovo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		OMÍTKA HRUBÁ STĚN		0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDI VO					
	VV		OBKL_KER_Z		4,200			
	VV				0,000			
	VV		ODSEKÁNÍ OBKLADŮ					
	VV		OBKL_KER_B		16,021			
	VV	OM_S_OH	Součet		20,221			
18	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	133,008	235,00	31 256,88	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" (3,54+2,94)*3,60		23,328			
	VV		"2044" 2,30*3,60		8,280			
	VV		"2045" (5,18+2,35)*3,60		27,108			
	VV		"2046" 13,09*3,60		47,124			
	VV		"2047" 11,40*3,60		41,040			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2043" -0,95*1,20-1,20*2,10-0,80*1,97		-5,236			
	VV		"2045" -2,06*2,10-0,85*1,20-0,80*1,97		-6,922			
	VV		"2046" -2,10*2,40-0,80*1,97		-6,616			
	VV		"2047" -1,20*2,10-0,80*1,97		-4,096			
	VV		- připočet ostění, nadpraží					
	VV		"2043" +0,25*0,95*2+0,25*1,20*2+0,25*1,20*2+0,25*2,10*2		2,725			
	VV		"2045" +0,25*2,06*2+0,25*2,10*2+0,25*0,85*2+0,25*1,20*2		3,105			
	VV		"2046" +0,22*2,10+0,22*2,40*2		1,518			
	VV		"2047" +0,25*1,20*2+0,25*2,10*2		1,650			
	VV		Mezisoučet		133,008			
	VV	OM_S_OPR	Součet		133,008			
19	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	9,360	144,00	1 347,84	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		POTAŽENÍ NOSNÍKŮ PLETIVEM		0,000			
	VV		IPE č. 12					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P218" 1,30*1,80*4		9,360			
	VV		Mezisoučet		9,360			
	VV		Součet		9,360			
20	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	79,170	17,50	1 385,48	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny - 1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		ZAKRYTÍ PODLAH		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 16,36		16,360			
	VV		"2044" 4,00		4,000			
	VV		"2045" 22,26		22,260			
	VV		"2046" 21,26		21,260			
	VV		"2047" 15,29		15,290			
	VV		Mezisoučet		79,170			
	VV		Součet		79,170			
21	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	4,200	35,40	148,68	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny - 1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		OBALENÍ KONSTRUKCÍ		0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z		4,200			
	VV		Součet		4,200			
22	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obalením malířskou páskou	m	51,960	4,48	232,78	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny - 1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		OBLEPENÍ RÁMŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 0,80+1,97*2+1,20*2+2,10*2		11,340			
	VV		"2045" 0,80+1,97*2+2,60*2+2,10*2+0,85*2+1,20*2		18,240			
	VV		"2046" 0,80+1,97*2+2,10*2,10*2		11,040			
	VV		"2047" 0,80+1,97*2+1,20*2+2,10*2		11,340			
	VV		Mezisoučet		51,960			
	VV		Součet		51,960			
D	62		Úprava povrchů vnějších				13 680,30	
23	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	28,602	180,00	5 148,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN		0,000			
	VV		- JIP 2A1					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"2043" 3,70*2,50		9,250			
VV			"2045" 5,70*2,50		14,250			
VV			"2046" 4,00*2,50		10,000			
VV			"2047" 2,90*2,50		7,250			
VV			- odpočet otvory					
VV			"2043" -0,95*1,20-1,20*2,10		-3,660			
VV			"2045" -0,85*1,20-2,06*2,10		-5,346			
VV			"2046" -2,10*2,40		-5,040			
VV			"2047" -1,20*2,10		-2,520			
VV			- připočet ostění, nadpraží					
VV			"2043" +0,12*0,95*2+0,12*1,20*2+0,12*1,20*2,10*2		1,308			
VV			"2045" +0,12*0,85*2+0,12*1,20*2+0,12*2,06*2+0,12*2,10*2		1,490			
VV			"2046" +0,12*2,10+0,12*2,40*2		0,828			
VV			"2058" +0,12*1,20*2+0,12*2,10*2		0,792			
VV			Mezisoučet		28,602			
VV	OMV_S_OPR		Součet		28,602			
24	K	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	28,602	276,00	7 894,15	CS ÚRS 2017 01
VV			TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA STĚN					
VV					0,000			
VV			OPRAVA OMÍTKY STĚN					
VV			OMV_S_OPR		28,602			
VV			Součet		28,602			
25	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,566	38,50	637,79	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
VV			ZAKRYTÍ VÝPLNÍ					
VV					0,000			
VV			- JIP 2A1					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"2043" 0,95*1,20+1,20*2,10		3,660			
VV			"2046" 2,10*2,40		5,040			
VV			"2045" 0,85*1,20+2,06*2,10		5,346			
VV			"2047" 1,20*2,10		2,520			
VV			Mezisoučet		16,566			
VV			Součet		16,566			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				36 505,29	
26	K	63240001R	Potěr cementový samonivelační CT 20 F5 dle ČSN EN 13892-2	m2	79,170	450,00	35 626,50	
VV			POTĚR CEMENTOVÝ					
VV					0,000			
VV			- JIP 2A2					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			S208		43,520			
VV			S209		4,000			
VV			S212		31,650			
VV			Mezisoučet		79,170			
VV			Součet		79,170			
27	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	79,170	11,10	878,79	CS ÚRS 2017 01
VV			SEPARAČNÍ VRSTVA					
VV					0,000			
VV			- JIP 2A2					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			S208		43,520			
VV			S209		4,000			
VV			S212		31,650			
VV			Mezisoučet		79,170			
VV			Součet		79,170			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				270 765,58	
D	94		Lešení a stavební výtahy				74 904,27	
28	K	943221112	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m	m3	322,500	36,80	11 868,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
VV			LEŠENÍ					
VV					0,000			
VV			- JIP 2A2					
VV			- výměra					
VV			(11,00+10,50)*15,00		322,500			
VV			Mezisoučet		322,500			
VV	LES		Součet		322,500			
29	K	943221212	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m3	29 025,000	1,20	34 830,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
VV			PŘÍPLATEK K LEŠENÍ					
VV					0,000			
VV			90 DNÍ					
VV			LEŠENÍ					
VV			LES*90		29 025,000			
VV			Součet		29 025,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	943221812	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² , výšky přes 10 do 25 m	m3	322,500	31,20	10 062,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		DEMONTÁŽ LEŠENÍ		0,000			
	VV		LEŠENÍ		322,500			
	VV		LES		322,500			
	VV		Součet					
31	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	315,000	14,60	4 599,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		OCHRANNÁ SÍŤ		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- výměra					
	VV		(11,50+9,50)*15,00		315,000			
	VV		Mezisoučet		315,000			
	VV	LES_OS	Součet		315,000			
32	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	28 350,000	0,21	5 953,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		PŘÍPLATEK K OCHRANNÉ SÍTI		0,000			
	VV		90 DNÍ					
	VV		OCHRANNÁ SÍŤ					
	VV		LES_OS*90		28 350,000			
	VV		Součet		28 350,000			
33	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	315,000	9,80	3 087,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ OCHRANNÉ SÍTĚ		0,000			
	VV		OCHRANNÁ SÍŤ					
	VV		LES_OS		315,000			
	VV		Součet		315,000			
34	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	79,170	56,90	4 504,77	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m ² podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		LEŠENÍ POMOČNÉ		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 16,36		16,360			
	VV		"2044" 4,00		4,000			
	VV		"2045" 22,26		22,260			
	VV		"2046" 21,26		21,260			
	VV		"2047" 15,29		15,290			
	VV		Mezisoučet		79,170			
	VV		Součet		79,170			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				119 486,10	
35	K	95290001R	Stavební přípomoc související s realizací díla za provozu objektu (např. demontáž a zpětná montáž podhledů, vyklizení místností a opětovné nastěhování včetně manipulace a přesunu do vyhrazených prostor, provizorní zakrytí stávajících konstrukcí... apod.)	hod	400,000	200,00	80 000,00	
36	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	476,310	82,90	39 486,10	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m ² půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.					
	VV		VYČIŠTĚNÍ BUDOV		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 1. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"1060" 17,74		17,740			
	VV		"1061" 14,02		14,020			
	VV		"1062" 4,97		4,970			
	VV		"1063" 1,14		1,140			
	VV		"1064" 1,28		1,280			
	VV		"1065" 1,08		1,080			
	VV		"1066" 1,86		1,860			
	VV		"1067" 3,29		3,290			
	VV		"1068" 4,10		4,100			
	VV		"1069" 2,70		2,700			
	VV		"1070" 1,72		1,720			
	VV		"1073" 25,70		25,700			
	VV		Mezisoučet		79,600			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"2043" 16,36		16,360			
VV			"2044" 4,00		4,000			
VV			"2045" 22,26		22,260			
VV			"2046" 21,26		21,260			
VV			"2047" 15,29		15,290			
VV			Mezisoučet		79,170			
VV	VB		Součet		158,770			
VV			VB*3		476,310			
D	96		Bourání konstrukcí				31 778,54	
37	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	127,964	73,62	9 420,71	CS ÚRS 2017 01
VV			BOURÁNÍ PŘÍČEK					
VV					0,000			
VV			- JIP 2A2					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"2043" (5,30+3,50+1,20*3+0,60)*3,60		46,800			
VV			"2045" (5,98+3,48+1,42*2)*3,60		44,280			
VV			"2046" (4,69+3,32)*3,60		28,836			
VV			"2047" 5,30*3,6		19,080			
VV			- odpočet otvory					
VV			"2043" -0,60*1,97*3		-3,546			
VV			"2045" -0,80*1,97*2-0,60*1,97		-4,334			
VV			"2046" -0,80*1,97		-1,576			
VV			"2047" -0,80*1,97		-1,576			
VV			Mezisoučet		127,964			
VV			Součet		127,964			
38	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,944	544,50	1 058,51	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
VV			BOURÁNÍ ZDIVA					
VV					0,000			
VV			ZDIVO					
VV			- JIP 2A2					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"2045" 0,45*2,15*0,58		0,561			
VV			"2047" 0,70*2,15*0,58		0,873			
VV			Mezisoučet		1,434			
VV					0,000			
VV			PŘEKLADY					
VV			IPE č. 12					
VV			- JIP 2A2					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			"P218" 1,00*0,22*0,58*4		0,510			
VV			Mezisoučet		0,510			
VV			Součet		1,944			
39	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,783	2 142,00	3 819,19	CS ÚRS 2017 01
VV			BOURÁNÍ PODKLADŮ					
VV					0,000			
VV			- JIP 2A2					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			S209_B*0,05		0,200			
VV			S212_B*0,05		1,583			
VV			Mezisoučet		1,783			
VV			Součet		1,783			
40	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo tercem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,829	2 187,00	6 187,02	CS ÚRS 2017 01
VV			BOURÁNÍ PODKLADŮ					
VV					0,000			
VV			- JIP 2A2					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			S208_B*0,065		2,829			
VV			Mezisoučet		2,829			
VV			Součet		2,829			
41	K	965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabcovým pletivem, tl. do 100 mm	m3	2,829	963,00	2 724,33	CS ÚRS 2017 01
VV			PŘÍPLATEK K BOURÁNÍ MAZANIN					
VV					0,000			
VV			BOURÁNÍ PODKLADŮ					
VV			- JIP 2A2					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV			S208_B*0,065		2,829			
VV			Mezisoučet		2,829			
VV			Součet		2,829			
42	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	35,650	49,86	1 777,51	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			BOURÁNÍ PODLAH Z DLAŽDIC KERAMICKÝCH					
VV					0,000			
VV			- JIP 2A2					
VV			- 2. NP					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- výměra					
	VV		S209_B		4,000			
	VV		S212_B		31,650			
	VV		Mezisoučet		35,650			
	VV		Součet		35,650			
43	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2	m2	2,160	145,80	314,93	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 0,95*1,20		1,140			
	VV		"2045" 0,85*1,20		1,020			
	VV		Mezisoučet		2,160			
	VV		Součet		2,160			
44	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 4 m2	m2	9,366	119,70	1 121,11	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 1,20*2,10		2,520			
	VV		"2045" 2,06*2,10		4,326			
	VV		"2047" 1,20*2,10		2,520			
	VV		Mezisoučet		9,366			
	VV		Součet		9,366			
45	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	19,796	224,10	4 436,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 0,70*2,02*3		4,242			
	VV		"2045" 0,90*2,02*3+0,70*2,02*2		8,282			
	VV		"2046" 0,90*2,02*3		5,454			
	VV		"2047" 0,90*2,02		1,818			
	VV		Mezisoučet		19,796			
	VV		Součet		19,796			
46	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,374	171,00	918,95	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2046" 1,60*1,97		3,152			
	VV		"2047" 1,10*2,02		2,222			
	VV		Mezisoučet		5,374			
	VV		Součet		5,374			
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				33 481,08	
47	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	6,000	273,60	1 641,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 2		2,000			
	VV		"2044" 2		2,000			
	VV		"2045" 1		1,000			
	VV		"2047" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
48	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,247	861,30	1 074,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 1,00*2,15*0,58		1,247			
	VV		Mezisoučet		1,247			
	VV		Součet		1,247			
49	K	973031334	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus	8,000	159,30	1 274,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P218" 2*4		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
50	K	973031812	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	17,200	106,20	1 826,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 2,15*2		4,300			
	VV		"2045" 2,15*2		4,300			
	VV		"2046" 2,15*2		4,300			
	VV		"2047" 2,15*2		4,300			
	VV		Mezisoučet		17,200			
	VV		Součet		17,200			
51	K	973031826	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm	m	8,600	348,30	2 995,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2047" 2,15*4		8,600			
	VV		Mezisoučet		8,600			
	VV		Součet		8,600			
52	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	71,300	104,30	7 436,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		ŘEZÁNÍ MAZANIN					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S209_B*2		8,000			
	VV		S212_B*2		63,300			
	VV		Mezisoučet		71,300			
	VV		Součet		71,300			
53	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	87,040	181,80	15 823,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		ŘEZÁNÍ MAZANIN					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S208_B*2		87,040			
	VV		Mezisoučet		87,040			
	VV		Součet		87,040			
54	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,200	62,10	260,82	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		OTLUČENÍ OMÍTKY STĚN					
	VV				0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z		4,200			
	VV		Součet		4,200			
55	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	16,021	71,64	1 147,74	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		ODSEKÁNÍ OBKLADŮ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" (1,62+1,62)*2		6,480			
	VV		"2045" (1,98+1,30)*2		6,560			
	VV		"2047" 1,5*1,50		2,250			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2043" 0,95*0,10		0,095			
	VV		"2045" 0,85*0,10		0,085			
	VV		- připočet ostění, nadpraží					
	VV		"2043" +0,25*0,95+0,25*0,10*2		0,288			
	VV		"2045" +0,25*0,85+0,25*0,10*2		0,263			
	VV		Mezisoučet		16,021			
	VV	OBKL_KER_B	Součet		16,021			
D	98		Demolice a sanace				11 115,59	
56	K	985111111	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn	m2	66,504	100,00	6 650,40	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.

PSC

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OTLUČENÍ OMÍTEK STĚN		0,000			
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV		OM_S_OPR*0,50		66,504			
	VV		Součet		66,504			
57	K	985111121	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek líce kleneb a podhledů	m2	39,585	112,80	4 465,19	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.					
	VV		OTLUČENÍ OMÍTEK PODHLEDŮ		0,000			
	VV		OPRAVA OMÍTKY STROPŮ					
	VV		OM_STR_OPR*0,50		39,585			
	VV		Součet		39,585			
D	997		Přesun sutě				56 843,66	
58	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	47,552	608,80	28 949,66	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení Investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
59	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	47,552	170,40	8 102,86	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
60	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	475,520	7,42	3 528,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
61	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	47,552	342,00	16 262,78	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	998		Přesun hmot				6 759,45	
62	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	25,035	270,00	6 759,45	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				844 719,66	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				400,24	
63	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem tekutou lepenkou	m2	4,000	17,60	70,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S209		4,000			
	VV	PP_V	Součet		4,000			
64	M	245510301	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	6,000	54,00	324,00	
	VV		SPOTŘEBA: NATĚR HYDROIZOLAČNÍ = 1,5 kg/m2		0,000			
	VV		IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI					
	VV		PP_V*1,5		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,006	973,00	5,84	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 711B Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - bourání 870,87								
66	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	79,170	11,00	870,87	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.								
PSC								
VV ODSTRANĚNÍ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI								
VV - JIP 2A2								
VV - 2. NP								
VV - výměra								
VV S208_B								
VV S209_B								
VV S212_B								
VV Mezisoučet								
VV Součet								
D 713 Izolace tepelné 14 064,04								
67	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	79,170	18,90	1 496,31	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.								
PSC								
VV IZOLACE TEPELNÉ PODLAH								
VV - JIP 2A2								
VV - 2. NP								
VV - výměra								
VV s208								
VV S209								
VV S212								
VV Mezisoučet								
VV IT_P_KV40								
VV Součet								
68	M	631412511	deska izolační podlahová kamenná minerální vlna tl. 40 mm	m2	80,753	151,00	12 193,70	
VV ZTRATNĚ: DESKA IZOLAČNÍ = 2%								
VV IZOLACE TEPELNÉ PODLAH								
VV IT_P_KV40*1,02								
VV Součet								
69	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,388	964,00	374,03	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 713B Izolace tepelné - bourání 1 474,94								
70	K	713120811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	79,170	18,63	1 474,94	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob natěpení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
PSC								
VV ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE								
VV - JIP 2A2								
VV - 2. NP								
VV - výměra								
VV S208_B								
VV S209_B								
VV S212_B								
VV Mezisoučet								
VV Součet								
D 714 Akustická a protiotřesová opatření 81 016,62								
71	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	75,170	391,00	29 391,47	CS ÚRS 2015 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.					
		PSC						
		VV	MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED		0,000			
		VV	- JIP 2A2					
		VV	- 2. NP					
		VV	- výměra					
		VV	"2043" 16,36		16,360			
		VV	"2045" 22,26		22,260			
		VV	"2046" 21,26		21,260			
		VV	"2047" 15,29		15,290			
		VV	Mezisoučet		75,170			
		VV	AO_MP		75,170			
			Součet					
72	M	590363601	panel akustický minerální 600x600x40mm	m2	78,929	650,00	51 303,85	
		VV	ZTRATNÉ: PANEL AKUSTICKÝ = 5%		0,000			
		VV	MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED					
		VV	AO_MP*1,05		78,929			
		VV	Součet		78,929			
73	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,315	1 020,00	321,30	CS ÚRS 2015 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D	763	Konstrukce suché výstavby		122 516,69		
74	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	72,672	1 070,00	77 759,04	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		VV	SDK PŘÍČKA		0,000			
		VV	- JIP 2A2					
		VV	- 2. NP					
		VV	- výměra					
		VV	"2043" 5,30*3,60		19,080			
		VV	"2044" 4,30*3,60		15,480			
		VV	"2046" 6,00*3,60		21,600			
		VV	"2047" 5,90*3,6		21,240			
		VV	- odpočet otvory					
		VV	"2043" -0,80*1,97		-1,576			
		VV	"2044" -0,80*1,97		-1,576			
		VV	"2046" -0,80*1,97		-1,576			
		VV	Mezisoučet		72,672			
		VV	Součet		72,672			
75	K	763113313	Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB	m2	2,760	1 210,00	3 339,60	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m3. 4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádkartonových desek.					
		VV	SDK PŘÍČKA INSTALAČNÍ		0,000			
		VV	- JIP 2A2					
		VV	- 2. NP					
		VV	- výměra					
		VV	"2044" 1,50+0,90+0,15*0,90+0,15*1,50		2,760			
		VV	Mezisoučet		2,760			
		VV	Součet		2,760			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	763121411	Stěna předřazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	63,036	458,00	28 870,49	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádkartonových desek.

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

SDK STĚNA PROVIZORNÍ

- JIP 2A2

- 2. NP

- výměra

"2042" 17,51*3,60

Mezisoučet

Součet

0,000

63,036

63,036

63,036

77	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	4,000	652,00	2 608,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

SDK PODHLED

- JIP 2A2

- 2. NP

- výměra

"2044" 4,00

Mezisoučet

Součet

0,000

4,000

4,000

4,000

78	K	763131766	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	79,170	75,20	5 953,58	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

PŘÍPLATEK K SDK PODHLEDU

MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED

AO_MP

SDK PODHLED

KSV_SP

Součet

0,000

75,170

0,000

4,000

79,170

79	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,286	930,00	3 985,98	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

D

763B

Konstrukce suché výstavby - bourání

2 853,64

80	K	763121811	Demontáž předřazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	63,036	45,27	2 853,64	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1811 a -1823 jsou určeny pro kompletní demontáž předřazené nebo šachtové stěny, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.

PSC

VV

VV

VV

VV

DEMONTÁŽ SDK STĚNY

SDK STĚNA PROVIZORNÍ

- JIP 2A2

0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2042" 17,51*3,60		63,036			
	VV		Mezisoučet		63,036			
	VV		Součet		63,036			
D 764B Konstrukce klempířské - bourání							393,13	
81	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	6,260	62,80	393,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 0,95+1,20		2,150			
	VV		"2045" 0,85+2,06		2,910			
	VV		"2047" 1,20		1,200			
	VV		Mezisoučet		6,260			
	VV		Součet		6,260			
D 764V Konstrukce klempířské - klempířské výrobky							3 372,60	
82	K	K203	Oplechování vnějšího parapetu dl. 2100 mm mechanicky kotveného z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,60 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	4,200	401,00	1 684,20	
83	K	K204	Oplechování vnějšího parapetu dl. 950 mm mechanicky kotveného z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,60 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	0,950	402,00	381,90	
84	K	K205	Oplechování vnějšího parapetu dl. 1200 mm mechanicky kotveného z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,60 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	2,400	402,00	964,80	
85	K	K206	Oplechování vnějšího parapetu dl. 850 mm mechanicky kotveného z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,60 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	0,850	402,00	341,70	
D 766 Konstrukce truhlářské							29 000,00	
86	K	76600001R	Patentní uzamykací systém generálního klíče, 2. stupeň bezpečnosti dle ČSN P ENV 1627 včetně uzamykacího plánu a projednání s uživatelem, dveřní zadlabávací zámky budou vybaveny cylindrickými vložkami v systému generálního klíče kompletní D+M	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
D 766B Konstrukce truhlářské - bourání							703,60	
87	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	13,000	34,60	449,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ PRAHŮ		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 3		3,000			
	VV		"2044" 1		1,000			
	VV		"2045" 4		4,000			
	VV		"2046" 3		3,000			
	VV		"2047" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		Součet		13,000			
88	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	2,000	42,30	84,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ PARAPETNÍCH DESEK		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 1		1,000			
	VV		"2045" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
89	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	3,000	56,40	169,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ PARAPETNÍCH DESEK		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 1		1,000			
	VV		"2045" 1		1,000			
	VV		"2047" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D 766D Konstrukce truhlářské - dveře							47 430,00	
90	K	D203	Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 mm, plné včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	5,000	6 440,00	32 200,00	
91	K	D205	Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 mm, plné včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	5 540,00	5 540,00	
92	K	D206	Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 mm s požární odolností EW30 DP-C, plné včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	9 690,00	9 690,00	
D 766P Konstrukce truhlářské - plastové výrobky							80 113,50	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	PL203	Okno plastové 2100 x 2100 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	17 176,00	17 176,00	
94	K	PL204	Okno plastové 950 x 2100 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	6 602,50	6 602,50	
95	K	PL205	Okno plastové 1200 x 2100 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	2,000	9 813,50	19 627,00	
96	K	PL206	Okno plastové 850 x 1200 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	6 602,50	6 602,50	
97	K	PL207	Dveře plastové dvoukřídlé 2100 x 3100 mm, ze 2/3 částečně prosklené včetně plastového rámu, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	30 105,50	30 105,50	

D 766V Konstrukce truhlářské - truhlářské výrobky 6 300,40

98	K	T201D	Parapet vnitřní plastový dl. 2050 mm, dřevotřísková deska včetně povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	2,050	684,00	1 402,20	
99	K	T201E	Parapet vnitřní plastový dl. 850 mm, dřevotřísková deska včetně povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	0,850	684,00	581,40	
100	K	T201F	Parapet vnitřní plastový dl. 950 mm, dřevotřísková deska včetně povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	0,950	684,00	649,80	
101	K	T201G	Parapet vnitřní plastový dl. 1200 mm, dřevotřísková deska včetně povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	2,400	684,00	1 641,60	
102	K	T206	Dekontaminační strhací vrstvená lepidla antibakteriální polyethylenová rohož 1250 x 1000 mm (balení 30 listů) kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	2,000	1 012,70	2 025,40	

D 767V Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky 70 792,40

103	K	Z201	Nárožní ochranné úhelníky 2000 x 200 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	8,000	780,00	6 240,00	
104	K	Z202	Vodorovné nerezové madlo na dveře dl. 800 mm pr. 40 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	2 090,00	2 090,00	
105	K	Z212	Madlo tvořené hliníkovou kostrou a akrylvinylovým lakem včetně 2 x svodidla tvořené hliníkovou kostrou a akrylvinylovým lakem, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	13,000	4 804,80	62 462,40	

D 768D Konstrukce kovové s hliníkové - dveře 151 845,00

106	K	D212	Dveře hliníkové dvoukřídlé 1500 x 1970 mm s požární odolností EW 30 DP3 - C, ze 2/3 částečně prosklené včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	93 180,00	93 180,00	
107	K	D213	Dveře hliníkové jednokřídlé 900 x 2200 mm s požární odolností EI 30 DP3 - SM, C, plně včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000	58 665,00	58 665,00	

D 776 Podlahy povlakové 141 504,32

108	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	79,170	10,70	847,12	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV VYSÁTÍ PODKLADU
VV
VV
VV PODLAHY Z VINYL
VV PP_V
VV
VV PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA
VV PP_PL
VV Součet
VV 75,170
VV 79,170

109	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	79,170	61,50	4 868,96	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV PENETRACE
VV
VV
VV PODLAHY Z VINYL
VV PP_V
VV
VV PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA
VV PP_PL
VV Součet
VV 75,170
VV 79,170

110	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	75,170	508,50	38 223,95	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV VYROVNÁNÍ PODKLADU
VV
VV - JIP 2A2
VV 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S208		43,520			
	VV		S212		31,650			
	VV		Mezisoučet		75,170			
	VV		Součet		75,170			
111	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	4,000	292,50	1 170,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		PODLAHY Z VINYLU					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S209		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV	PP_V	Součet		4,000			
112	M	284110541	dílce vinylové tl.2,0 mm, protiskluznost R10, třída B	m2	4,400	780,00	3 432,00	
	VV		ZTRATNÉ: DÍLCE VINYLÓVÉ = 10%					
	VV				0,000			
	VV		PODLAHY Z VINYLU					
	VV		PP_V*1,1		4,400			
	VV		Součet		4,400			
113	K	776251311	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů	m2	75,170	190,00	14 282,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S208		43,520			
	VV		S212		31,650			
	VV		Mezisoučet		75,170			
	VV	PP_PL	Součet		75,170			
114	M	284110681	linoleum přírodní tl. 2,5 mm, min. souč. smykového tření 0,5, protiskluznost R9	m2	82,687	635,00	52 506,25	
	VV		ZTRATNÉ: LINOLEUM PŘÍRODNÍ = 10%					
	VV				0,000			
	VV		PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA					
	VV		PP_PL*1,1		82,687			
	VV		Součet		82,687			
115	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	74,450	110,00	8 189,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		PODLAHY POVLAKOVÉ					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 17,08		17,080			
	VV		"2044" 8,00		8,000			
	VV		"2045" 21,00		21,000			
	VV		"2046" 19,07		19,070			
	VV		"2047" 17,30		17,300			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2043" -0,80*2		-1,600			
	VV		"2044" -0,80		-0,800			
	VV		"2045" -0,80*4		-3,200			
	VV		"2046" -0,80*2		-1,600			
	VV		"2047" -0,80		-0,800			
	VV		Mezisoučet		74,450			
	VV	PP_SV	Součet		74,450			
116	M	284110682	sokl vytahovaný v. 100 mm	m	81,895	182,00	14 904,89	
	VV		ZTRATNÉ: SOKL VYTAHOVANÝ = 10%					
	VV				0,000			
	VV		PODLAHY POVLAKOVÉ					
	VV		PP_SV*1,1		81,895			
	VV		Součet		81,895			
117	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	7,200	110,00	792,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		MONTÁŽ LIŠT					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 0,80*2		1,600			
	VV		"2044" 0,80		0,800			
	VV		"2045" 0,80*3		2,400			
	VV		"2046" 0,80*2		1,600			
	VV		"2047" 0,80		0,800			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV	PP_LP	Součet		7,200			
118	M	553431151	hliníkový přechodový profil	m	7,920	240,00	1 900,80	
	VV		ZTRATNÉ: PŘECHODOVÝ PROFIL = 10%					
	VV				0,000			
	VV		MONTÁŽ LIŠT					
	VV		PP_LP*1,10		7,920			
	VV		Součet		7,920			
119	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,916	422,00	386,55	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 776B			Podlahy povlakové - bourání	7 528,96				
120	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	87,040	53,50	4 656,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ POVLAKOVÝCH PODLAH					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S208_B*2		87,040			
	VV		Mezisoučet		87,040			
	VV		Součet		87,040			
121	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	43,520	66,00	2 872,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		DEMONTÁŽ POVLAKOVÝCH PODLAH					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		S208_B		43,520			
	VV		Mezisoučet		43,520			
	VV		Součet		43,520			
D 781			Dokončovací práce - obklady	13 772,35				
122	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	4,200	375,00	1 575,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV				0,000			
	VV		NA ZDI VO					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2044" 2,00*2,10		4,200			
	VV		Mezisoučet		4,200			
	VV	OBKL_KER_Z	Součet		4,200			
123	M	597612611	obkládačky a dlaždice keramické 150 x 150 x 6 mm, hladké, matné, glazované	m2	4,620	280,00	1 293,60	
	VV		ZTRATNÉ: OBKLÁDAČKY KERAMICKÉ = 10 %					
	VV				0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDI VO					
	VV		OBKL_KER_Z*1,10		4,620			
	VV		Součet		4,620			
124	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	11,024	375,00	4 134,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV				0,000			
	VV		NA SDK					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2044" 6,00*2,10		12,600			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2044" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		Mezisoučet		11,024			
	VV	OBKL_KER_SDK	Součet		11,024			
125	M	597612611	obkládačky a dlaždice keramické 150 x 150 x 6 mm, hladké, matné, glazované	m2	12,126	280,00	3 395,28	
	VV		ZTRATNÉ: OBKLÁDAČKY KERAMICKÉ = 10 %					
	VV				0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA SDK					
	VV		OBKL_KER_SDK*1,10		12,126			
	VV		Součet		12,126			
126	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	1,710	375,00	641,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV				0,000			
	VV		INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2044" 0,15*0,90+0,90*1,50+0,15*1,50		1,710			
	VV		Mezisoučet		1,710			
	VV	OBKL_KER_IP	Součet		1,710			
127	M	597612611	obkládačky a dlaždice keramické 150 x 150 x 6 mm, hladké, matné, glazované	m2	1,881	280,00	526,68	
	VV		ZTRATNÉ: OBKLÁDAČKY KERAMICKÉ = 10 %					
	VV				0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY					
	VV		OBKL_KER_IP*1,10		1,881			
	VV		Součet		1,881			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	0,240	377,00	90,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		MONTÁŽ ZRCADEL		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2044" 0,40*0,60		0,240			
	VV		Mezisoučet		0,240			
	VV	OBKL_KER_ZR	Součet		0,240			
129	M	634651221	zrcadlo nemontované číré tl. 3 mm	m2	0,264	1 300,00	343,20	
	VV		ZTRATNÉ: ZRCADLO = 10 %		0,000			
	VV		MONTÁŽ ZRCADEL					
	VV		OBKL_KER_ZR*1,1		0,264			
	VV		Součet		0,264			
130	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	1,500	130,00	195,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		PLASTOVÉ PROFILY		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2044" 0,15+0,90*1,50		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		Součet		1,500			
131	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	7,200	93,90	676,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		PLASTOVÉ PROFILY		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2044" 8,00		8,000			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2044" -0,80		-0,800			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		Součet		7,200			
132	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	16,934	40,30	682,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		PENETRACE		0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z		4,200			
	VV				0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA SDK					
	VV		OBKL_KER_SDK		11,024			
	VV				0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY					
	VV		OBKL_KER_IP		1,710			
	VV		Součet		16,934			
133	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,421	521,00	219,34	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				19 138,31	
134	K	783000111	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením páskou nebo fólií	m	58,890	7,05	415,17	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se ocení ve specifikaci.					
	VV		ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ		0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 17,08		17,080			
	VV		"2045" 21,00		21,000			
	VV		"2046" 19,07		19,070			
	VV		"2047" 17,30		17,300			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2043" -0,95-1,20-0,80*2		-3,750			
	VV		"2045" -0,85-2,06-0,80*4		-6,110			
	VV		"2046" -2,10-0,80*2		-3,700			
	VV		"2047" -1,20-0,80		-2,000			
	VV		Mezisoučet		58,890			
	VV	OM_S_N_ZK	Součet		58,890			
135	M	581248401	páska pro malířské potřeby	m	64,779	1,70	110,12	
	VV		ZTRATNÉ: PÁSKA PRO MALÍŘSKÉ POTŘEBY = 10%		0,000			
	VV		ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ					
	VV		OM_S_N_ZK*1,10		64,779			
	VV		Součet		64,779			
136	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	7,488	3,52	26,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		OMETENÍ					
	VV				0,000			
	VV		NÁTĚR ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ					
	VV		KZ_N		7,488			
	VV		Součet		7,488			
137	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2	7,488	111,00	831,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		NÁTĚR ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ					
	VV				0,000			
	VV		PŘEKLADY					
	VV		IPE č. 12					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"P218" 1,30*0,48*3*4		7,488			
	VV		Mezisoučet		7,488			
	VV	KZ_N	Součet		7,488			
138	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	128,356	4,93	632,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		OPRÁŠENÍ					
	VV				0,000			
	VV		NÁTĚRY OMÍTEK					
	VV		OM_S_N		128,356			
	VV		Součet		128,356			
139	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	128,356	57,20	7 341,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		PENETRACE					
	VV				0,000			
	VV		NÁTĚRY OMÍTEK					
	VV		OM_S_N		128,356			
	VV		Součet		128,356			
140	K	783817121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	128,356	76,20	9 780,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		NÁTĚRY OMÍTEK					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2043" 17,08*2,00		34,160			
	VV		"2045" 21,00*2,00		42,000			
	VV		"2046" 19,07*2,00		38,140			
	VV		"2047" 17,30*2,00		34,600			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2043" -0,95*0,10-1,20*1,00-0,80*1,97*2		-4,447			
	VV		"2045" -0,85*0,10-2,06*1,00-0,80*1,97*4		-8,449			
	VV		"2046" -2,10*2,00-0,80*1,97*2		-7,352			
	VV		"2047" -1,20*1,00-0,80*1,97		-2,776			
	VV		- přípočet ostění, nadpraží					
	VV		"2043" +0,25*0,10*2+0,25*1,00*2		0,550			
	VV		"2045" +0,25*0,10*2+0,25*1,00*2		0,550			
	VV		"2046" +0,22*2,00*2		0,880			
	VV		"2047" +0,25*1,00*2		0,500			
	VV		Mezisoučet		128,356			
	VV	OM_S_N	Součet		128,356			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				18 528,05	
141	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	133,912	4,23	566,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		OPRÁŠENÍ					
	VV				0,000			
	VV		MALBY					
	VV		M		133,912			
	VV		Součet		133,912			
142	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	212,178	26,10	5 537,85	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.					
	VV		OŠKRABÁNÍ MALBY					
	VV				0,000			
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV		OM_S_OPR		133,008			
	VV				0,000			
	VV		OPRAVA OMÍTKY STROPŮ					
	VV		OM_STR_OPR		79,170			
	VV		Součet		212,178			
143	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	79,170	4,23	334,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PODLAH					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		- JIP 2A2					
	vv		- 2. NP					
	vv		- výměra					
	vv		"2043" 16,36		16,360			
	vv		"2044" 4,00		4,000			
	vv		"2045" 22,26		22,260			
	vv		"2046" 21,26		21,260			
	vv		"2047" 15,29		15,290			
	vv		Mezisoučet		79,170			
	vv	M_ZP	Součet		79,170			
144	M	581248421	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	87,087	0,71	61,83	
	vv		ZTRATNÉ: FÓLIE PRO MALÍŘSKÉ POTŘEBY = 10%		0,000			
	vv		ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PODLAH					
	vv		M_ZP*1,10		87,087			
	vv		Součet		87,087			
145	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	32,326	5,64	182,32	CS ÚRS 2017 01
	vv		ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH STĚN		0,000			
	vv		- JIP 2A2					
	vv		- 2. NP					
	vv		- výměra					
	vv		"2043" 0,95*1,20+1,20*2,10+0,80*1,97*2		6,812			
	vv		"2044" 0,80*1,97		1,576			
	vv		"2045" 0,85*1,20+2,06*2,10+0,80*1,97*4		11,650			
	vv		"2046" 2,10*2,40+0,80*1,97*2		8,192			
	vv		"2047" 1,20*2,10+0,80*1,97		4,096			
	vv		Mezisoučet		32,326			
	vv	M_ZS	Součet		32,326			
146	M	581248421	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	35,559	0,71	25,25	
	vv		ZTRATNÉ: FÓLIE PRO MALÍŘSKÉ POTŘEBY = 10%		0,000			
	vv		ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH					
	vv		M_ZS*1,10		35,559			
	vv		Součet		35,559			
147	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	133,912	19,10	2 557,72	CS ÚRS 2017 01
	vv		PENETRACE		0,000			
	vv		MALBY					
	vv		M		133,912			
	vv		Součet		133,912			
148	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	16,566	9,07	150,25	CS ÚRS 2017 01
	vv		ČIŠTĚNÍ OKEN		0,000			
	vv		- JIP 2A2					
	vv		- 2. NP					
	vv		- výměra					
	vv		"2043" 0,95*1,20+1,20*2,10		3,660			
	vv		"2045" 0,85*1,20+2,06*2,10		5,346			
	vv		"2046" 2,10*2,40		5,040			
	vv		"2047" 1,20*2,10		2,520			
	vv		Mezisoučet		16,566			
	vv		Součet		16,566			
149	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	15,760	12,50	197,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		ČIŠTĚNÍ DVEŘÍ		0,000			
	vv		- JIP 2A2					
	vv		- 2. NP					
	vv		- výměra					
	vv		"2043" 0,80*1,97*2		3,152			
	vv		"2044" 0,80*1,97		1,576			
	vv		"2045" 0,80*1,97*2		6,304			
	vv		"2046" 0,80*1,97*2		3,152			
	vv		"2047" 0,80*1,97		1,576			
	vv		Mezisoučet		15,760			
	vv		Součet		15,760			
150	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	79,170	2,30	182,09	CS ÚRS 2017 01
	vv		ČIŠTĚNÍ PODLAH		0,000			
	vv		- JIP 2A2					
	vv		- 2. NP					
	vv		- výměra					
	vv		"2043" 16,36		16,360			
	vv		"2044" 4,00		4,000			
	vv		"2045" 22,26		22,260			
	vv		"2046" 21,26		21,260			
	vv		"2047" 15,29		15,290			
	vv		Mezisoučet		79,170			
	vv		Součet		79,170			
151	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	133,912	61,00	8 168,63	CS ÚRS 2017 01
	vv		MALBY		0,000			
	vv		STĚNY					
	vv		- JIP 2A2					
	vv		- 2. NP					
	vv		- výměra					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"2043"	17,08*3,60		61,488			
VV		"2044"	8,00*3,60		28,800			
VV		"2045"	21,00*3,60		75,600			
VV		"2046"	19,07*3,60		68,652			
VV		"2047"	17,30*3,60		62,280			
VV			- odpočet otvory					
VV		"2043"	-0,95*1,20-1,20*2,10-0,80*1,97*2		-6,812			
VV		"2044"	-0,80*1,97		-1,576			
VV		"2045"	-0,85*1,20-2,06*2,10-0,80*1,97*4		-11,650			
VV		"2046"	-2,10*2,40-0,80*1,97*2		-8,192			
VV		"2047"	-1,20*2,10-0,80*1,97		-4,096			
VV			- připočet ostění, nadpraží					
VV		"2043"	+0,25*0,95*2+0,25*1,20*2+0,25*1,20*2+0,25*2,10*2		2,725			
VV		"2045"	+0,25*2,06*2+0,25*2,10*2+0,25*0,85*2+0,25*1,20*2		3,105			
VV		"2046"	+0,22*2,10+0,22*2,40*2		1,518			
VV		"2047"	+0,25*1,20*2+0,25*2,10*2		1,650			
VV			Mezisoučet		273,492			
VV					0,000			
VV			STROPY					
VV			- JIP 2A2					
VV			- 2. NP					
VV			- výměra					
VV		"2044"	4,00		4,000			
VV			Mezisoučet		4,000			
VV					0,000			
VV			ODPOČET OBKLADY KERAMICKÉ					
VV			NA ZDIVO					
VV			-OBKL_KER_Z		-4,200			
VV					0,000			
VV			ODPOČET OBKLADY KERAMICKÉ					
VV			NA SDK					
VV			-OBKL_KER_SDK		-11,024			
VV					0,000			
VV			ODPOČET NÁTĚRY OMÍTEK					
VV			-OM_S_N		-128,356			
VV	M		Součet		133,912			
152	K	784211051	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravy	m2	133,912	4,21	563,77	CS ÚRS 2017 01
VV			PŘÍPLATEK K CENÁM MALEB					
VV					0,000			
VV			MALBY					
VV		M			133,912			
VV			Součet		133,912			
D	OST		Ostatní				31 100,00	
D	INF		Informační systém				23 000,00	
153	K	INF00001R	Informační systém, typová hliníková deska, rozměr 150 x 150 mm, dělená na 3-4 vodorovné díly. Horní díl pevný s gravírovaným číslem a názvem místnosti, další díly vyměnitelné s popisem/jmenovkou - provedení dle NIP, DIOP.	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
D	POZ		Požární ochrana				8 100,00	
154	K	POZ00001R	Přenosný hasicí přístroj práškový PHP s hasicí schopností 21A kompl. D+M.	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
155	K	POZ00002R	Požární ucpávka prostupů kompl. D+M.	kus	15,000	350,00	5 250,00	
156	K	POZ00003R	Bezpečnostní a výstražné značky dle ČSN ISO 3864 kompl. D+M	kus	30,000	50,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

Úroveň 3:

1.1.1.1 - Podhledy chodba

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Cena bez DPH

95 726,48

DPH základní
snížená

Základ daně

95 726,48

Sazba daně

21,00%

Výše daně

20 102,56

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

115 829,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis: 1.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

Úroveň 3: 1.1.1.1 - Podhledy chodba

Místo: Broumov

Zadavatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 11.05.2018

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		95 726,48
HSV - Práce a dodávky HSV		4 804,94
9 - Ostatní konstrukce a práce		4 800,08
94 - Lešení a stavební výtahy		4 800,08
998 - Přesun hmot		4,86
PSV - Práce a dodávky PSV		90 921,54
714 - Akustická a protiotřesová opatření		90 921,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

Úroveň 3:

1.1.1.1 - Podhledy chodba

Místo: Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

95 726,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV	4 804,94
D	9	Ostatní konstrukce a práce	4 800,08
D	94	Lešení a stavební výtahy	4 800,08

1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	84,360	56,90	4 800,08	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

LEŠENÍ POMOČNÉ

VV				0,000				
VV								
VV		- JIP 2A2						
VV		- 2. NP						
VV		- výměra						
VV		"2042" 58,35		58,350				
VV		"2064" 26,01		26,010				
VV		Mezisoučet		84,360				
VV		Součet		84,360				

D	998	Přesun hmot	4,86
---	-----	-------------	------

2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	270,00	4,86	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvěšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

D	PSV	Práce a dodávky PSV	90 921,54
D	714	Akustická a protiotřesová opatření	90 921,54

3	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	84,360	391,00	32 984,76	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny, konferenční sály, hudební místnosti. apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED

VV				0,000				
VV								
VV		- JIP 2A2						
VV		- 2. NP						
VV		- výměra						
VV		"2042" 58,35		58,350				
VV		"2064" 26,01		26,010				
VV		Mezisoučet		84,360				
VV	AO_MP	Součet		84,360				

4	M	590363601	panel akustický minerální 600x600x40mm	m2	88,578	650,00	57 575,70	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

ZTRATNÉ: PANEL AKUSTICKÝ = 5%

VV				0,000				
VV								
VV		MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED						
VV		AO_MP*1,05		88,578				
VV		Součet		88,578				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,354	1 020,00	361,08	CS ÚRS 2015 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.4 - Zdravotní technika

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Cena bez DPH

168 789,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 789,60	21,00%	35 445,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

204 235,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis: 1.1.4 - Zdravotní technika

Místo: Broumov
Zadavatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 11.05.2018
Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	168 789,60
ZTI - Zdravotní technika	168 789,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.4 - Zdravotní technika

Místo:

Broumov

Datum:

11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

168 789,60

D		ZTI	Zdravotní technika						168 789,60
1	K	ZTI00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	168 789,60	168 789,60		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2
Soupis:

1.1.5 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Broumov	Datum:	11.05.2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46504303
Broumovské stavební sdružení s.r.o.		DIČ:	CZ46504303
Projektant:		IČ:	60109971
INS spol. s r.o.		DIČ:	CZ60109971

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		473 972,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	473 972,95	21,00%	99 534,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	573 507,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.5 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Broumov

Datum:

11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

473 972,95

SIL - Elektroinstalace - silnoproud

473 972,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis: 1.1.5 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Broumov Datum: 11.05.2018
Zadavatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Projektant: INS spol. s r.o.
Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 473 972,95

D		SIL	Elektroinstalace - silnoproud		473 972,95			
1	K	SIL00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	473 972,95	473 972,95	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.6 - Vytápění

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Cena bez DPH

60 274,31

DPH základní
snížená

Základ daně

60 274,31

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 657,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

72 931,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.6 - Vytápění

Místo:

Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

60 274,31

VYT - Vytápění

60 274,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.6 - Vytápění

Místo:

Broumov

Datum:

11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

60 274,31

D VYT

Vytápění

60 274,31

1	K	VYT00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	60 274,31	60 274,31	
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.8 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Projektant:

INS spol. s r.o.

IČ:

60109971

DIČ:

CZ60109971

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

22 275,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 275,00	21,00%	4 677,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 952,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.8 - Vzduchotechnika

Místo:

Broumov

Datum:

11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 275,00

VZT - Vzduchotechnika

22 275,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis: 1.1.8 - Vzduchotechnika

Místo: Broumov Datum: 11.05.2018
Zadavatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Projektant: INS spol. s r.o.
Uchazeč:

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 22 275,00

D		VZT	Vzduchotechnika	22 275,00				
1	K	VZT00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	22 275,00	22 275,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.9 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Cena bez DPH

405 514,50

DPH základní
snížená

Základ daně

405 514,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

85 158,05

0,00

Cena s DPH

v CZK

490 672,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis: 1.1.9 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Broumov
Zadavatel:
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 11.05.2018
Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	405 514,50
SLP - Elektroinstalace - slaboproud	405 514,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy JIP 2A2

Soupis:

1.1.9 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Broumov

Datum:

11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

405 514,50

D		SLP	Elektroinstalace - slaboproud		405 514,50			
1	K	SLP00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	405 514,50	405 514,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

PS 01 - Lékařská technologie

Soupis:

3.1.1 - Pevně spojená se stavbou

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Cena bez DPH		12 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 000,00	21,00%	2 520,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 520,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

PS 01 - Lékařská technologie

Soupis:

3.1.1 - Pevně spojená se stavbou

Místo:

Broumov

Datum:

11.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 000,00

LEK - Lékařská technologie

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt: PS 01 - Lékařská technologie

Soupis: 3.1.1 - Pevně spojená se stavbou

Místo: Broumov Datum: 11.05.2018
Zadavatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Projektant: INS spol. s r.o.
Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 12 000,00

D		LEK	Lékařská technologie	12 000,00				
1	K	LEK00001R	Samostatný rozpočet, kompletní D+M	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočkové náklady

KSO:

Místo: Broumov

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Cena bez DPH

131 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 000,00	21,00%	27 510,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 510,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočkové náklady

Místo: Broumov

Datum: 11.05.2018

Zadavatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Uchazeč:

Projektant: INS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	131 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	131 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Broumov - JIP 2A2 - úprava č. 3

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočkové náklady

Místo:

Broumov

Datum:

11.05.2018

Zadavatel:

Projektant: INS spol. s r.o.

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

131 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

131 000,00

1	K	VRN00001R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	
2	K	VRN00002R	Provoz investora a třetích osob	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
3	K	VRN00003R	Kompletační, inženýrská, koordináční činnost	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
4	K	VRN00004R	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	VRN00005R	Aktualizace evakuačního plánu budovy včetně aktualizace požární směrnice	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

Nemocnice Broumov - stavební úpravy 2.NP JIP - ETAPA 2A2

D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A2

D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Soupis výkonů

Číslo pozice	Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
		REKAPITULACE NAKLADU				
1		Vnitřní kanalizace				84 177
2		Vnitřní vodovod				49 248
3		Zařizovací předměty				35 365
		CELKEM SOUPIS VÝKONU (bez DPH)				168 790
1		Vnitřní kanalizace				
1	721174042	Potrubí z plastových trub hrdlových Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 40	m	2	369,2	738
2	721174043	Potrubí z plastových trub hrdlových Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50	m	8	402,6	3 221
3	721174045	Potrubí z plastových trub hrdlových Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 100 , navrch PU izolace 5 mm	m	5	500	2 500
4	A7211702	Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk (18 dB) systém odpadní (svislé, ležaté) DN 100 , navrch PU izolace 5 mm	m	22	940,9	20 700
5	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1	52,3	52
6	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2	57,9	116
7	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1	86,2	86
8	A 721005	Ostatní drobné zednické výpomoci (stanoveno procentní sazbou z celkové části vnitřní kanalizace)	%	15	356,2	5 343
9	A 721006	Napojení technologie na připravené vývody (včetně sifonu z potrubí)	kus	1	873,8	874
10	A 721007	Ostatní přípojovací a propojovací práce na vnitřní kanalizaci	hod	16	332,9	5 326
11	A 721008	Příplatek za lešení	soub	1	2636,5	2 637
12	A 721012	Koleno pro připojení WC s odbočkou DN50	kus	1	1555,6	1 556
13	A 721013	Revizní dvířka kovová 200/200 mm	kus	1	307,6	308
14	A 721015	Čistící tvarovka do potrubí DN100	kus	1	116,8	117
15	A 721016	Příplatek za podchycení (napojení) stávající kanalizace (včetně utěsnění)	kus	7	399,5	2 797
16	A 721017	Ostatní kovový materiál pro uchycení a zavěšení potrubí	kg	15	313	4 695
17	A 721018	Prostup zdí tl. 300-600 mm, 150/150 mm, vč. utěsnění a začištění	kus	2	665,8	1 332
18	A 721019	Prostup stropní konstrukcí 150/150 mm, vč. utěsnění a začištění	kus	8	2500	20 000
19	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	37	16	592
20	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	4	292,6	1 170
21	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1	524,3	524
22						
23	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	20	137,5	2 750
24	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	18	33,3	599
25	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	10	39,9	399
26	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1	1641,1	1 641
27						
28	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	6	142,6	856
29	721140905	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	1	1162,2	1 162

Nemocnice Broumov - stavební úpravy 2.NP JIP - ETAPA 2A2

D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A2

D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Soupis výkonů

Číslo pozice	Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
30	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	4	406,6	1 626
31	721140925	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100	kus	4	68,6	274
32	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	1	185,7	186
1 CELKEM						84 177
2	Vnitřní vodovod					
33	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	10,00	163,6	1 636
34	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	12,00	197,7	2 372
35	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6, vícevrstvá s čedičovou vložkou) D 20 x 3,4	m	17,00	195,1	3 317
36	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6, vícevrstvá s čedičovou vložkou) D 25 x 4,2	m	12,00	239,7	2 876
37	722174063	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	4,00	177,4	710
38	722174073	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2	kus	2,00	198,4	397
39	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	1,00	166,4	166
40	722181221	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	22,00	42,5	935
41	722181231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	29,00	47,0	1 363
42	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	7,00	141,5	991
43	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00	153,7	1 076
44	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4	kus	3,00	112,2	337
45	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	3,00	118,6	356
46	722232154	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřítokové s koulí vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	4,00	163,0	652
47	722239102	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4	kus	1,00	68,9	69
48	A 722002	Regulační ventil s jemným nastavením top-ball DN15	kus	1,00	847,1	847
49	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	51,00	22,3	1 137
50	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	51,00	27,3	1 392
51	A 722004	Připojení technologických zařízení dle požadavku dodavatele technologie (včetně koncového ventilu)	soub	1,00	801,3	801
52	A 722005	Ostatní drobné zednické výpomoci na vnitřním vodovodu (stanoveno procentní sazbou z celkové části vnitřní vodovod)	%	15,00	269,6	4 044
53	A 722006	Ostatní přepojovací a propojovací práce na vnitřním vodovodu	hod	16,00	332,9	5 326
54	A 722007	Revizní dvířka kovová 200/200 mm	kus	1,00	316,9	317
55	A 722008	Prostup stropem 150/250 mm včetně utěsnění a začištění	soub	2,00	3 000,0	6 000

Nemocnice Broumov - stavební úpravy 2.NP JIP - ETAPA 2A2

D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A2

D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Soupis výkonů

Číslo pozice	Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
56	A 722009	Prostup zdi tl. 300-600 mm 150/250 mm včetně utěsnění a začistění	soub	1,00	665,8	666
57	A 722010	Příplatek za lešení	soub	1,00	2 636,5	2 637
58	A 722011	Ostatní kovový materiál pro uchycení a zavěšení potrubí	kg	10,00	263,0	2 630
59	A 722012	Štítky s popisem větví a sekcí u jednotlivých uzavěrů (dle standardů investora)	soub	1,00	431,4	431
60	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,00	473,0	473
61						
62	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	25,00	57,6	1 440
63	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek	kus	6,00	37,9	227
64	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm	m	20,00	33,3	666
65	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitom do G 3/4	kus	6,00	13,6	82
66	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitom do G 3/4	kus	10,00	20,6	206
67	722290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,00	1 641,1	1 641
68						
69	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu	kus	14,00	36,6	512
70	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezávkování ocelové trubky do DN 25	kus	14,00	19,3	270
71	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	3,00	83,2	250
2 CELKEM						49 248
3	Zařizovací předměty					
Před realizací odsouhlasit u investora všechny typy zařizovacích předmětů a baterií !!!						
72	725112021	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný (WC)	soubor	1,00	2 447,9	2 448
73	725211623	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzavěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 600 mm + sifon chrom (U1)	soubor	1,00	3 086,5	3 087
74	725001	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm, kartuše 40 mm eco (42UM, 42UNI, 422DNR, 442DNR)	soubor	1,00	1 929,9	1 930
75	725003	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, kartuše 40 mm eco (U1,U3,Ui)	soubor	1,00	1 361,1	1 361
76	725005	Baterie sprchové nástěnné pákové, kartuše 40 mm eco, sprchová růžice samočistící, včetně příslušenství (S1, S2, S3)	soubor	1,00	1 687,9	1 688
77	725851305	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4	kus	1,00	382,5	383
78	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	1,00	382,5	383
79	725861102	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 provedení chrom	kus	1,00	296,7	297
80	725862103	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 provedení chrom	kus	1,00	296,7	297
81	725241513	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky keramické čtvercové 900x900 mm	soubor	1,00	7 062,3	7 062
82	725245172	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné čtyřdílné se dvěma posuvnými díly 900 mm s rohovým vstupem, šířky	soubor	1,00	8 038,4	8 038

Nemocnice Broumov - stavební úpravy 2.NP JIP - ETAPA 2A2**D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A2****D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA****Soupis výkonů**

Číslo pozice	Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
83	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,00	542,3	542
84						
85	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm (WC)	soubor	1,00	5 979,6	5 980
86	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,50	542,3	271
87						
88	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,00	154,8	155
89	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,00	120,5	241
90	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,00	154,8	155
91	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,00	72,2	217
92	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,00	12,6	38
93	725590813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,50	1 588,5	794
3 CELKEM						35 365
		Zdravotechnika CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				168 790

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-P-33

Stavba: Nemocnice broumov

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 8. 11. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	473 972,95
--------------	------------

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	473 972,95	99 534,32
		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	573 507,27
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-P-33

Stavba: Nemocnice broumov

Místo:

Datum:

8. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		473 972,95	573 507,27	
16-p-33 2A.2	Nemocnice Broumov - 2A.2	473 972,95	573 507,27	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice broumov

Objekt:

16-p-33 2A.2 - Nemocnice Broumov - 2A.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		473 972,95	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	473 972,95	21,00%	99 534,32
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	573 507,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice broumov

Objekt:

16-p-33 2A.2 - Nemocnice Broumov - 2A.2

Místo:

Datum: 8. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

473 972,95

PSV - Práce a dodávky PSV

294 712,13

741 - Elektroinstalace - silnoproud

294 712,13

742 - Elektroinstalace - slaboproud

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

118 110,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

61 150,10

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 144,00

VRN2 - Příprava staveniště

8 858,30

VRN4 - Inženýrská činnost

15 374,80

VRN7 - Provozní vlivy

5 905,54

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

26 867,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice broumov

Objekt:

16-p-33 2A.2 - Nemocnice Broumov - 2A.2

Místo:

Datum: 8. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

473 972,95

D	PSV	Práce a dodávky PSV					294 712,13	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					294 712,13	
126	K	0045	Čidlo pohybové, infračervené, zapuštěné do podhledu, 10A, 230V, 5sec-6min, horizont 360°	ks	1,000	147,64	147,64	
127	M	0046	Čidlo pohybové, infračervené, zapuštěné do podhledu, 10A, 230V, 5sec-6min, horizont 360°	ks	1,000	2 615,12	2 615,12	
153	K	0055	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	35,000	295,28	10 334,80	
vv			0,411764705882353*85 Přepočtené koeficientem množství		35,000			
154	K	0056	úklid pracoviště	hod	15,000	295,28	4 429,20	
vv			0,5*30 Přepočtené koeficientem množství		15,000			
155	K	0057	Napojení technologických zařízení	ks	1,000	295,28	295,28	
158	K	0060	Vyjádření TIČR	ks	1,000	11 200,00	11 200,00	
185	K	0068	Zajištění a zapojení připraveného přívodu do nového R-LNP1, do stávajícího RH-DO a RH-MDO v elektrorozvodně	hod	5,000	295,28	1 476,40	
90	K	210220321	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí [CU pásek + svorka nerez] se zhotovením pásku	kus	6,000	77,95	467,70	CS ÚRS 2017 02
vv			"m.č. 2044" 6		6,000			
vv			Součet		6,000			
91	M	354420250	Uzemnění Cu páskem na vodovodní potrubí včetně nerez svorky	kus	6,000	29,58	177,48	CS ÚRS 2017 02
59	K	0025	Příchytka pro ohebnou trubku PVC prům.23	ks	60,000	14,76	885,60	
60	M	0026	Příchytka pro ohebnou trubku PVC prům.23	m	60,000	17,77	1 066,20	
122	K	0041	Zřízení požárně těsnící konstrukce (pěna)	ks	8,000	590,55	4 724,40	
vv			"m.č. P2048"8		8,000			
123	M	0042	Protipožární prostup příčkou (pěna)	ks	8,000	672,34	5 378,72	
124	K	0043	Zřízení požárně těsnící konstrukce (minerální vata)	ks	1,000	1 181,11	1 181,11	
vv			"m.č.2048 u rozvaděče"1		1,000			
125	M	0044	Protipožární prostup příčkou nebo stěnou (minerální vata)	ks	1,000	4 034,02	4 034,02	
3	K	741110041_23	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 11 do 23 mm	m	40,000	24,21	968,40	
4	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) prům.23, 125N	m	40,000	8,71	348,40	CS ÚRS 2017 02
72	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	49,000	59,06	2 893,94	CS ÚRS 2017 02
vv			"m.č. 2046" 15		15,000			
vv			"m.č. 2045"10		10,000			
vv			"m.č. 2043"9		9,000			
vv			"m.č. 2047"9		9,000			
vv			"m.č. 2044"6		6,000			
vv			Součet		49,000			
73	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm	kus	49,000	9,11	446,39	CS ÚRS 2017 02
76	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	8,000	118,41	947,28	CS ÚRS 2017 02
vv			"m.č. 2044"2		2,000			
vv			"m.č. 2045-2047" 6		6,000			
vv			Součet		8,000			
77	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm	kus	8,000	105,59	844,72	CS ÚRS 2017 02
78	M	345715630	rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm2, D 103 mm x 50 mm	kus	8,000	105,59	844,72	CS ÚRS 2017 02
79	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,000	68,50	68,50	CS ÚRS 2017 02
vv			"m.č. 2045"1		1,000			
80	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	1,000	85,81	85,81	CS ÚRS 2017 02
81	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,000	295,28	295,28	CS ÚRS 2017 02
82	M	345715240x	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm vč. připojnice na pospojování místnosti	kus	1,000	254,92	254,92	
83	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	2,000	210,24	420,48	CS ÚRS 2017 02
vv			"m.č. P2048"2		2,000			
84	M	345715440	skříň rozvodná, 205x255 mm, hloubka 66 mm	kus	2,000	177,22	354,44	CS ÚRS 2017 02
70	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	10,000	26,87	268,70	CS ÚRS 2017 02
vv			"m.č. 2043-2047"10		10,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	10,000	5,24	52,40	CS ÚRS 2017 02
74	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a listy, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	3,000	118,41	355,23	CS ÚRS 2017 02
	vv		"m.č. 2043-2047"3		3,000			
75	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm	kus	3,000	105,59	316,77	CS ÚRS 2017 02
11	K	741120001_2.5	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	30,000	20,08	602,40	
	vv		"m.č. 2044"30		30,000			
12	M	0001	Vodič H07Z-U 2,5zž	m	30,000	14,75	442,50	
13	K	741120001_4	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	35,000	20,08	702,80	
14	M	0002	Vodič H07Z-U 4zž	m	35,000	19,42	679,70	
	vv		"m.č. 2044"35		35,000			
15	K	741120001_6	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	10,000	20,08	200,80	CS ÚRS 2017 02
	vv		"m.č. 2044"10		10,000			
16	M	0003	Vodič H07Z-U 6zž	m	10,000	33,43	334,30	
17	K	741120003_10	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm2	m	15,000	21,26	318,90	
	vv		"m.č. 2044"15		15,000			
18	M	0004	Vodič H07Z-U 10zž	m	15,000	46,52	697,80	
23	K	741122015_3Cx1,5	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	240,000	21,26	5 102,40	
24	M	0007	Kabel SAFE 3Cx1,5 B2ca s1,d0	m	240,000	20,43	4 903,20	
	vv		"m.č. 2046"45		45,000			
	vv		"m.č. 2045"50		50,000			
	vv		"m.č. 2043"45		45,000			
	vv		"m.č. 2047"35		35,000			
	vv		"nouzové osvětlení"65		65,000			
	vv		Součet		240,000			
25	K	741122015_3Ax1,5	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	55,000	21,26	1 169,30	
	vv		"m.č. 2043-2047"55		55,000			
26	M	0008	Kabel SAFE 3Ax1,5 B2ca s1,d0		55,000	20,43	1 123,65	
27	K	741122016_3Cx2,5	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	189,000	23,62	4 464,18	
	vv		"m.č. 2046"58		58,000			
	vv		"m.č. 2045+2044"44		44,000			
	vv		"m.č. 2043"53		53,000			
	vv		"m.č. 2047"34		34,000			
	vv		Součet		189,000			
28	M	0009	Kabel SAFE 3Cx2,5 B2ca s1,d0		189,000	28,67	5 418,63	
134	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	130,000	15,06	1 957,80	CS ÚRS 2017 02
135	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm2	kus	1,000	16,83	16,83	CS ÚRS 2017 02
136	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2	kus	1,000	20,08	20,08	CS ÚRS 2017 02
137	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2	kus	20,000	27,16	543,20	CS ÚRS 2017 02
138	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2	kus	1,000	37,50	37,50	CS ÚRS 2017 02
139	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm2	kus	4,000	52,85	211,40	CS ÚRS 2017 02
140	K	741130008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 35 mm2	kus	1,000	56,10	56,10	CS ÚRS 2017 02
141	K	741130011	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 50 mm2	kus	1,000	68,50	68,50	CS ÚRS 2017 02
142	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 70 mm2	kus	1,000	77,95	77,95	CS ÚRS 2017 02
143	K	741130013	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 95 mm2	kus	1,000	84,16	84,16	CS ÚRS 2017 02
144	K	741130014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 120 mm2	kus	1,000	99,51	99,51	CS ÚRS 2017 02
145	K	741130015	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 150 mm2	kus	1,000	115,16	115,16	CS ÚRS 2017 02
146	K	741130016	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 185 mm2	kus	1,000	127,01	127,01	CS ÚRS 2017 02
147	K	741130017	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 240 mm2	kus	1,000	149,41	149,41	CS ÚRS 2017 02
130	K	741210211	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů nedělitelných, hmotnosti do 500 kg	kus	1,000	1 339,37	1 339,37	CS ÚRS 2017 02
168	M	0062	Rozváděč R-LNP1, dle schématu zapojení	ks	1,000	96 547,45	96 547,45	
96	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	43,70	43,70	CS ÚRS 2017 02
	vv		"m.č. 2047"1		1,000			
97	M	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A, typ 01, dle knihy standardu, IP20, zdravotnictví	kus	1,000	129,80	129,80	CS ÚRS 2017 02
98	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	49,91	99,82	CS ÚRS 2017 02
	vv		"m.č. 2046 + 2044"2		2,000			
99	M	345354010	Vypínač 10A, typ 05, dle knihy standardu, IP20, zdravotnictví	kus	2,000	166,40	332,80	CS ÚRS 2017 02
100	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	1,000	49,91	49,91	CS ÚRS 2017 02
101	M	345354060	Vypínač 10A, typ 06, dle knihy standardu, IP20, zdravotnictví	kus	1,000	135,34	135,34	CS ÚRS 2017 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojíých střídavých	kus	4,000	99,51	398,04	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2045"2		2,000			
	VV		"m.č. 2043"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
170	M	345354250	Vypínač 10A, typ 06+06, dle knihy standardu, IP20, zdravotnictví	kus	4,000	200,07	800,28	CS ÚRS 2017 02
106	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	26,000	96,56	2 510,56	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2046"7		7,000			
	VV		"m.č. 2045"6		6,000			
	VV		"m.č. 2043"4		4,000			
	VV		"m.č. 2047"8		8,000			
	VV		"m.č. 2044"1		1,000			
	VV		Součet		26,000			
107	M	0032	Zásuvka 16A/230V zap., IP20, bílá, zdravotnictví	ks	26,000	170,48	4 432,48	
112	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	7,000	96,56	675,92	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2046"4		4,000			
	VV		"m.č. 2045"2		2,000			
	VV		"m.č. 2043"1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
113	M	0035	Zásuvka 16A/230V zap., IP20, zelená+signalizace, zdravotnictví	ks	7,000	645,28	4 516,96	
172	K	741313007	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	3,000	96,56	289,68	
	VV		"m.č. 2046"2		2,000			
	VV		"m.č. 2043"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
171	M	0063	Zásuvka 16A/230V zap., IP20, oranžová+signalizace, sv.III., zdravotnictví	ks	3,000	1 006,94	3 020,82	
108	K	741313006	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	3,000	96,56	289,68	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2046"2		2,000			
	VV		"m.č. 2043"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
109	M	0033	Zásuvka 16A/230V zap., bílá, IP20, sv.III., zdravotnictví	ks	3,000	961,82	2 885,46	
180	K	741371021_EL1	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	kus	24,000	361,42	8 674,08	
	VV		"m.č. 2046"8		8,000			
	VV		"m.č. 2045"7		7,000			
	VV		"m.č. 2043"7		7,000			
	VV		"m.č. 2047"2		2,000			
	VV		Součet		24,000			
174	M	0064	EL1,svítidlo včetně nap.zdroje,viz kniha svítidel	ks	24,000	2 853,12	68 474,88	
182	K	741371025	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 4 zdroje	kus	1,000	361,42	361,42	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2044"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
176	M	0065	EL2,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	1,000	1 101,56	1 101,56	
177	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přísazených 1 zdroj se sklem	kus	1,000	231,49	231,49	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2044"1		1,000			
178	M	0066	EL8,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	1,000	576,46	576,46	
183	K	741371102	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přísazených 1 zdroj s krytem	kus	5,000	255,11	1 275,55	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. 2043-2047"5		5,000			
184	M	0067	N1,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	5,000	694,98	3 474,90	
64	K	741910411	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 50 mm	m	12,000	92,42	1 109,04	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č. P2103"12		12,000			
65	M	345754910	Žlab kabelový pozinkovaný 2m/ ks 50X62	m	12,000	137,96	1 655,52	CS ÚRS 2017 02
66	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 250 mm	m	3,000	161,52	484,56	CS ÚRS 2017 02
	VV		"m.č.P2048"3		3,000			
67	M	345754950	Žlab kabelový pozinkovaný 2m/ ks 100X250	m	3,000	296,46	889,38	CS ÚRS 2017 02
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	21-M		Elektromontáže				0,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				118 110,72	
186	K	HZS1302	Zednické přímomoce	ks	1,000	118 110,72	118 110,72	CS ÚRS 2017 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				61 150,10	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 144,00	
164	K	011464000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce měření (monitoring) úrovně osvětlení	ks	1,000	1 344,00	1 344,00	CS ÚRS 2017 02
165	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 02
D	VRN2		Příprava staveniště				8 858,30	
159	K	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	ks	1,000	8 858,30	8 858,30	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost				15 374,80	
160	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	hod	15,000	336,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,428571428571429*35 Přepočtené koeficientem množství		15,000			
187	K	049103000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	hod	35,000	295,28	10 334,80	CS ÚRS 2017 02
D VRN7			Provozní vlivy				5 905,54	
161	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob, koordinace provozu a vypínání	kpl	1,000	5 905,54	5 905,54	CS ÚRS 2017 02
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				26 867,46	
162	K	081002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na stavenišť	kpl	1,000	20 961,92	20 961,92	CS ÚRS 2017 02
163	K	084002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě, práce přes čas, o sobotách a nedělích	ks	1,000	5 905,54	5 905,54	CS ÚRS 2017 02

Stavební úpravy 2.NP - ETAPA 2A2
Nemocnice Broumov

Vypracoval: ING. BOHADLO JIŘÍ

10.10.17

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
--------	--------------	------	----------	------------	------

**Rekapitulace D.1.1.6 Vytápění
ETAPA 2A2**

Armatury					4 905
Potrubí					6 044
Otopná tělesa					25 202
Tepelné izolace					958
Nátěry					2 746
Topná zkouška, zaregulování					3 109
Demontáže					10 832
Stavební přípomoc	h	10,00		332,90	3 329
Mezisoučet ETAPA 2A2					57 124

Dokumentace skutečného provedení stavby pro 2A2	kpl	1,00		3 150,00	3 150
---	-----	------	--	----------	-------

Celkem vytápění ETAPA 2A2 bez DPH					60 274
--	--	--	--	--	---------------

DPH	%	21,00			0
------------	---	--------------	--	--	----------

Celkem vytápění ETAPA 2A2 s DPH					60 274
--	--	--	--	--	---------------

Zadavatel připouští použití kvalitativně a technicky obdobných řešení za předpokladu dodržení předepsaných vlastností, jakosti a kvality projektovaných výrobků se shodnými parametry, charakterem a funkcí. V případě změny materiálů, systémů a výrobků, které mají dopad na povolení, audity, posudky a výpočty je nutno tyto doložit pro nově navržený systém, výrobek či materiál.

Stavební úpravy 2.NP - ETAPA 2A2

Nemocnice Broumov

Vypracoval: ING.BOHADLO JIŘÍ

10.10.17

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
Armatury					
734-01	Radiátorový ventil V-axakt II bronz poniklovaný DN 15	ks	2,00	434,10	868
73420-9113	montáž závitových armatur se dvěma závity G 1/2"	ks	2,00	54,90	110
734-02	termostatická kapalinová hlavice typ "K"	ks	5,00	260,90	1 305
73426-1712	regulační radiátorové šroubení přímé, chromované DN 15	ks	2,00	339,80	680
73426-1413	připojovací armatura radiátorů pro ventil kompak, PN10, 110 st.C, regulační, uzavíratelná, rohová	ks	3,00	645,00	1 935
99873-4102	přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky	t	0,01	743,00	7
Armatury celkem					4 905
Potrubí					
73322-1102	potrubí měděné 15x1 včetně fitinek, montáže, uchycení a průrazů do 100x100 mm	m	18,00	300,10	5 402
73322-1103	potrubí měděné 18x1 včetně fitinek, montáže, uchycení a průrazů do 100x100 mm	m	1,00	350,70	351
73329-1101	tlaková zkouška měděného potrubí do 42x1,5	m	19,00	12,60	239
				0,00	0
99873-3102	přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky	t	0,05	1 042,60	52
Potrubí celkem					6 044
Otopná tělesa					
73515-1556	deskové otopné těleso dvouřadé, 2 x zvětšená plocha 22-5090	ks	1,00	2 173,40	2 173
73515-1559	deskové otopné těleso dvouřadé, 2 x zvětšená plocha 22-5120	ks	1,00	2 569,30	2 569
73515-2572	deskové otopné těleso dvouřadé se spodním připojením napravo, 2 x zvětšená plocha 22-6050 VK	ks	1,00	2 331,80	2 332
73515-2572	deskové otopné těleso dvouřadé se spodním připojením nalevo, 2 x zvětšená plocha 22-6050 VKL	ks	1,00	2 331,80	2 332
73515-2580	deskové otopné těleso dvouřadé se spodním připojením napravo, 2 x zvětšená plocha 22-5140 VK	ks	1,00	3 444,50	3 445
735-01	stojánková konzola pro dvoudesková otopná tělesa pro vnitřní montáž - universal -tělesa 22-6050 VK	kpl	4,00	296,60	1 186
735-02	krytka základové desky pro konzolu vnitřní	ks	4,00	66,80	267
735-03	dopojení deskových těles na stávající přípojky pomocí ocelového potrubí G 1/2" nebo měděného potrubí 15x1	ks	5,00	858,80	4 294
735-04	vypuštění topného systému	h	5,00	332,90	1 665
735-05	napuštění vody do jednotlivých okruhů, odvzdušnění topného systému	h	8,00	332,90	2 663
735-06	odpojení a připojení těles při malování	ks	5,00	432,70	2 164
99873-5102	přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky	t	0,13	902,10	113
Otopná tělesa celkem					25 202

Stavební úpravy 2.NP - ETAPA 2A2

Nemocnice Broumov

Vypracoval: ING. BOHADLO JIŘÍ

10.10.17

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
Tepelné izolace					
713-01	návleková tepelná izolace 15x15 (15x1)	m	18,00	17,90	322
713-02	montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček	m	18,00	34,30	617
99871-3102	přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky	t	0,03	609,50	18
Tepelné izolace celkem					958
Nátěry					
78349-5422	nátěr ocelového potrubí do DN 50, jednonásobné antikorozi a 2x email	m	18,00	76,30	1 373
78349-5428	nátěr ocelového potrubí do DN 50, základní, barva vodou ředitelná	m	18,00	38,10	686
78349-5422	nátěr ocelového potrubí do DN 50, jednonásobné antikorozi a 2x email -	m	6,00	76,30	458
78349-5428	dopojení otopných těles nátěr ocelového potrubí do DN 50, základní, barva vodou ředitelná - dopojení otopných těles	m	6,00	38,10	229
Nátěry celkem					2 746
Topná zkouška, zaregulování					
TZ01	topná a dilatační zkouška tělesového okruhu	h	8,00	332,90	2 663
TZ02	zaregulování radiátorových ventilů a osazení hlavice	ks	5,00	89,20	446
Topná zkouška, zaregulování celkem					3 109
Demontáže					
D01	demontáž otopných těles, včetně radiátorové armatury a šroubení a likvidace do šrotu	ks	5,00	166,40	832
D02	odpočet šrot	kg	110,00	-1,40	-154
D03	vypuštění topného systému	h	5,00	332,90	1 665
D04	napuštění vody do jednotlivých okruhů, odvzdušnění topného systému	h	8,00	332,90	2 663
D05	zaslepení potrubí po demontovaných tělesech víčky	ks	10,00	249,70	2 497
D06	zvýšená pracnost demontáží za provozu nemocnice v	h	10,00	332,90	3 329
Demontáže celkem					10 832

Projekční rozpočet VZT

21.6.2018

stavební objekt / provozní soubor		název / číslo						
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ								
C. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž	
					jednotkově	celkem	jednotkově	celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):								
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).								
Komentář k výkazu výměr								
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz výňatek na samostatném listu.								
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:								
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.								
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.								
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).								
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.								
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb. §44, odst. (9)).								
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).								
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.								
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.								
8) Nakládání se suti:								
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se suti vč. překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.								
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbor suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č. 294/2005								
- vyloučený materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o drahé suroviny (ocel, konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.								
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozavodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.								
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklizení suti vzniklé při bouracích pracích a soustavné odsávání prachu.								
Stavba : Nemocnice Broumov - Stavební úpravy 2NP								
ETAPA 2A2 - JIP								
Profese : Zařízení vzduchotechniky a chlazení								
6.	Zařízení č. 6 - Větrání hygienického a technického zázemí							
6.B.13	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí		1	ks	5 220 Kč	5 220 Kč	784 Kč	784 Kč
6.C.1	Protidešťová žaluzie se sítí		1	ks	2 304 Kč	2 304 Kč	346 Kč	346 Kč
6.C.2	Samostatná těsná zpětná klapka do kruhového potrubí		1	ks	368 Kč	368 Kč	56 Kč	56 Kč
6.E.1	Teplé a zvukové izolační hadice		2	bm	152 Kč	304 Kč	38 Kč	76 Kč
6.E.2	Teplé a zvukové izolační hadice		3	bm	182 Kč	546 Kč	46 Kč	138 Kč
6.E.3	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek		10	bm	420 Kč	4 200 Kč	106 Kč	1 060 Kč
6.E.4	Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C"							
6.E.4	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek.		1	bm	900 Kč	900 Kč	226 Kč	226 Kč
6.E.4	Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C"	-						
6.E.4	Do obvodu 1050 mm							
6.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnicí materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepicí páskou. Potrubí bude spojováno samoreznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vnesen pomocí závitových tvčí.	-	5	kg	600 Kč	3 000 Kč	-Kč	-Kč
99.	Ostatní							
99.1	Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu	-	1	hod	2 Kč	2 Kč	600 Kč	600 Kč
99.2	Zaškolení provozovatele	-	1	hod	2 Kč	2 Kč	600 Kč	600 Kč
99.3	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	-	1	hod	2 Kč	2 Kč	600 Kč	600 Kč
99.4	Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly	-	1	hod	2 Kč	2 Kč	600 Kč	600 Kč
99.5	Doprava	-	1	kpl	2 Kč	2 Kč	337 Kč	337 Kč
	Dodávka							16 852 Kč
	Montáž							5 423 Kč
	Celkem bez DPH							22 275 Kč
REKAPITULACE dle zařízení								
6.	Zařízení č. 6 - Větrání hygienického a technického zázemí					16 842 Kč		2 686 Kč
								19 528 Kč
99.	Ostatní					10 Kč		2 737 Kč
								2 747 Kč
	Celkem bez DPH							22 275 Kč

VÝKAZ VÝMĚR



Předmět rozpočtu: **Nemocnice Broumov**
Stavební úpravy 2.NP JIP, NIP, DIOP, LNP
- slaboproudé technologie
Etapu 2A2

Investor: **Oblastní nemocnice Náchod, a.s.**
Purkyňova 446, 547 69 Náchod

Zpracoval: **AG COM, s.r.o.**
Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice

Číslo rozpočtu: **VV_160340E_**
E2A2

Datum zpracování: **8.1.2018**

Technický kontakt: **Jiří Macháček**

E-mail: projekce@agcom.cz

Obchodní kontakt: **Jiří Skořepa**

E-mail: skořepa@agcom.cz

Telefon: **495 405 911**

2. CELKOVÁ REKAPITULACE Etapu 2A2

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH	záruka - rok
2.1	E2A2 - Strukturovaná kabeláž - rozšíření stávajícího systému Molex PN	21%	177 361,50	25
2.2	E2A2 - Aktivní prvky a UPS - rozšíření stávající technologie HPE	21%	134 489,10	5
2.3	E2A2 - Dorozumivací systém sestry - pacient - rozšíření stávajícího systému Schrack	21%	16 944,10	2
2.4	E2A2 - Elektrická požární signalizace	21%	68 619,90	2
2.5	E2A2 - Vstupy na oddělení	21%	8 099,90	2
CENA CELKEM BEZ DPH			405 514,50	

	Cena		Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
Rozpočtová cena	405 514,50		405 514,50	85 158,10	490 673,00

Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:

1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční

3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnížší standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.

V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

2.1 E2A2 - Strukturovaná kabeláž - rozšíření stávajícího systému Molex PN



Poznámka :

- 1 Strukturovaná kabeláž jako celek musí splňovat záruky a certifikace od výrobce v rozsahu minimálně 25-ti letou systémovou záruku výrobce, tedy garance výrobce za produkty i za provedenou instalaci. Veškeré zařízení uvedené ve výkazu výměr musí být kompletní, včetně příslušenství tak, aby byl celek po montáži plně funkční. Strukturovaná kabeláž obsahuje systém managementu sítě na fyzické vrstvě za použití standardní 8-drátové kabeláže s konektory RJ45 v souladu s TIA/EIA 568 –B.2-10. Instalace součástí managementu fyzické vrstvy musí být provedena firmou oprávněnou a certifikovanou výrobcem systému.
- 2 Propojovací panel data horizontální, MIIM - Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), 19" 1U, integrovaná příprava na systém management sítě na fyzické vrstvě. Management fyzické vrstvy monitoruje patch cordy v patch zóně a stav horizontálních kabelů, komunikuje se scannerem, aplikuje navigační LEDs. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu). Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Indikační a navigační LED diody, datové sběrnice rozhraní do scanneru s RJ45 konektory v zadní části panelu, napájení ze scanneru. Značení popisky. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let na datový kanál.
- 3 Zásuvkový ukončovací člen - Komponenta systému managementu sítě. Používá se v zásuvce pro koncové zařízení za účelem monitorování konektivity horizontální kabeláže mezi patch panelem a zásuvkou, nezabraňuje aplikacím jako ethernet nebo PoE, nahrazuje plastovou protiprachovou krytku zářezových kontaktů.
- 4 Propojovací kabel metalický - Propojovací kabel Cat 6A FTP dle TIA/EIA 568 –B.2-10, vodiče Cu lanko AWG26, stínění Al fólií + sběrný drát, úzká bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. .
- 5 Datová zásuvka - Datová dvojjádrová 2x RJ45 (1xRJ45 + záslepka), STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), instalovaná do elektroinstalační krabice pod omítkou, do parapetního žlabu nebo do podlahové krabice, kompletní, včetně rámečku, montážního modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektory technologie KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovytlácnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektory musí umožňovat integraci do systému monitoringu fyzické vrstvy. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.
- 6 Kabeláž pro horizontální rozvod - Kabel U/FTP, kat.6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10, LSZH plášť fialový, fólii individuálně stíněné páry se sběrným drátkem, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, max. průměr kabelu 7.5 mm. Záruka výrobce 25 let.

Datový rozvaděč RD01

Podlaží	počet přípoju	PC	Telefon
2.NP	39		
1.PP	0		
Celkem	39	0	0

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1								

2		Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy	2	8 461,70	16 923,40	32,90	65,80
3		Ukončení kabelu v rozvaděči - STP	39	0,00	0,00	98,70	3 849,30
4		proměření TP kabelu, měřicí protokol	39	0,00	0,00	94,20	3 673,80
5		Panel vyvazovací 1U 5úchyťů(ring run)	2	394,50	789,00	32,90	65,80
6		Panel vyvazovací 2U 5úchyťů(ring run)	1	529,00	529,00	32,90	32,90
7		Návleky číselné - PARTEX	312	1,00	312,00	3,00	936,00
8		Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 2 metry, zelený	25	140,90	3 522,50	7,50	187,50
9		Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, zelený	14	149,00	2 086,00	7,50	105,00
10		Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, šedý	25	149,00	3 725,00	7,50	187,50
11		Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 5 metrů, šedý	14	201,30	2 818,20	7,50	105,00
12		Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango	1	259,90	259,90	73,30	73,30
13		Zásuvkový modul 2xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango	19	427,80	8 128,20	122,60	2 329,40
14		Zásuvkový terminátor Cat 6A pro systém managementu fyzické vrstvy	39	21,60	842,40	22,40	873,60
15		Krýt zásuvky komunikační s popisovým polem, Reflex SI, alpská bílá	20	316,30	6 326,00	4,50	90,00
16		Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, jednonásobný, Reflex SI, alpská bílá	20	76,90	1 538,00	4,50	90,00
17		Krabice přístrojová jednonásobná, nástěnná, 42mm, Reflex SI, alpská bílá	10	232,30	2 323,00	24,40	244,00
18		Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry	2 126	19,90	42 307,40	10,50	22 323,00
19		Úložné trasy					
20		Trubka PVC LPE-2 2323	126	12,70	1 600,20	0,00	0,00
21		instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	126	0,00	0,00	47,80	6 022,80
22		Trubka PVC LPE-2 2329	35	18,20	637,00	0,00	0,00
23		instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla	35	0,00	0,00	52,30	1 830,50
24		Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	14	26,80	375,20	65,20	912,80
25		Krabice KO 125	3	109,50	328,50	65,20	195,60
26		Příchytka Grip OBO 2031M/30	56	27,60	1 545,60	15,00	840,00
27		Pásek stahovací 4,8 x200mm	210	1,50	315,00	0,00	0,00
28		průraz D40 - do 450mm, cihla	6	0,00	0,00	211,60	1 269,60
29		průraz D60 - do 650mm, cihla	3	0,00	0,00	287,50	862,50
30		Protipožární ucpávka otvor 250x100 tloušťka zdi do 650 mm	3	603,80	1 811,40	269,10	807,30
31		Prostupy zdi pro hlavní úložnou trasu			0,00		0,00
32		Napájecí příводы elektro dle seznamu v technické zprávě					
33		podružný materiál	1	1 610,00	1 610,00	762,50	762,50
34		materiálová rezerva	1	1 638,80	1 638,80	777,40	777,40
35		Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00
36		Pomocné ocelové konstrukce (kpl.)	1	575,00	575,00	1 121,30	1 121,30
37		Stavební přípomoci (kpl)	1	0,00	0,00	1 495,00	1 495,00
38		Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	1 121,30	1 121,30
39		Posouzení stavu a rozsahu stávajících SLP rozvodů, návrh opatření a postupů prací [hod.]	5	0,00	0,00	523,30	2 616,50
40		Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	897,00	897,00
41		Zaškolení uživatele (kpl)	1	0,00	0,00	523,30	523,30
42		Provozní vlivy	1	0,00	0,00	3 737,50	3 737,50
43		vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	7 938,50	7 938,50
44		inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	3 737,50	3 737,50
Celkem bez DPH				102 866,70		74 494,80	
Celkem materiál + montáž bez DPH					177 361,50		

2.2 E2A2 - Aktivní prvky a UPS - rozšíření stávající technologie HPE



Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			RD01					
2			Aktivní prvky					
3			HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch	1	117 695,60	117 695,60	0,00	0,00
4			HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0,65m DAC C-Cable	1	4 758,70	4 758,70	0,00	0,00
5			Instalace					
6			Instalace, konfigurace	1	0,00	0,00	7 475,00	7 475,00
7			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	747,50	747,50
8			Zaškolení uživatele (kpl)	1	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00
9			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	1 420,30	1 420,30
10			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00
Celkem bez DPH					122 454,30		12 034,80	
Celkem materiál + montáž bez DPH					134 489,10			

2.3 E2A2 - Dorozumivací systém sestra - pacient - rozšíření stávajícího systému Schrack



Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			SSP					
2			Emergency signalizace					
3			IO-M - V/V jednotka	1	1 911,30	1 911,30	1 121,30	1 121,30
4			Vnitřní nezálohovaná polarizovaná plastová sirena.. Možnost výběru ze dvou zvuků, nastavitelný výběr z 28 tónů, nastavení hlasitosti pomocí přepínačů. Určena pro povrchovou montáž.	1	598,00	598,00	179,40	179,40
5			Úložné trasy					
6			Kabel STP C5E LSZH 4páry, do 50 přípojí	20	13,10	262,00	10,50	210,00
7			Oranžový kabel 2x2.5 B2caS1D1 PRAFlaSafe® X 2x2.5	55	32,90	1 809,50	13,50	742,50
8			Trubka PVC LPE-2 2323	15	13,20	198,00	0,00	0,00
9			instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	15	0,00	0,00	47,80	717,00
10			Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	1	27,80	27,80	65,20	65,20
11			Příchytka Grip OBO 2031M/15	30	17,30	519,00	15,00	450,00
12			průraz D40 - do 450mm, cihla	3	0,00	0,00	211,60	634,80
13			Zajištění přístupu do stropního podhledu	2	0,00	0,00	224,30	448,60
14			Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 450 mm	1	269,10	269,10	119,60	119,60
15			Prostupy zdi pro hlavní úložnou trasu	1	0,00	0,00	747,50	747,50
16			Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě	1		profese elektro		
17			podružný materiál	1	149,50	149,50	89,70	89,70
18			materiálová rezerva	1	149,50	149,50	89,70	89,70
19			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	598,00	598,00
20			Stavební přípomoci (kpl)	1	0,00	0,00	1 270,80	1 270,80
21			Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	822,30	822,30
22			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	373,80	373,80
23			Zaškolení uživatele (kpl)	1	0,00	0,00	187,50	187,50
24			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	1 584,70	1 584,70
25			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	598,00	598,00
Celkem bez DPH					5 893,70		11 050,40	
Celkem materiál + montáž bez DPH						16 944,10		

2.4 E2A2 - Elektrická požární signalizace



Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			Kabely a úložné trasy					
2			KABEL JE-H(ST)H 2X2X0,8 CERVENA	330	29,30	9 669,00	9,20	3 036,00
3			Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 PRAFIaGuard® F PH120-R 2x2x0,8	165	25,60	4 224,00	9,20	1 518,00
4			Hnědý stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 PRAFIaGuard® F PH120-R 10x2x0,8	45	107,90	4 855,50	13,50	607,50
5			Hnědý kabel 2x1,5 PH120-R B2caS1D1 PRAFIaDur® PH120-R 2x1,5 RE	30	26,50	795,00	13,50	405,00
6			Trubka PVC LPE-2 2323	120	12,70	1 524,00	0,00	0,00
7			instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla	120	0,00	0,00	47,80	5 736,00
8			Jednostranná příchytka s certifikátem na P90-R pro kabel pr. 10mm, s dírou 8mm	225	5,50	1 237,50	7,50	1 687,50
9			Příchytka s certifikátem na P90-R pro dva kabely pr. 10mm, s dírou 8mm	150	5,80	870,00	7,50	1 125,00
10			Šroub 7,5x52 s certifikátem na P90-R do betonu pro přichycení příchyttek s certifikátem na P90-R	375	2,30	862,50	0,00	0,00
11			Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	15	26,80	402,00	65,20	978,00
12			Krabice na zeď jednoduchá LK 80x28R	8	25,90	207,20	24,40	195,20
13			Krabice montážní GW44207 190 x140 x 70 D x V x H(mm), IP 65	2	263,40	526,80	43,40	86,80
14			Elektroinstalační krabice KSK 175 DPO s požární odolností	2	1 577,80	3 155,60	142,00	284,00
15			průraz D20 - 300mm, cihla	26	0,00	0,00	140,50	3 653,00
16			průraz D40 - do 650mm, cihla	7	0,00	0,00	276,00	1 932,00
17			Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 650 mm	7	273,70	1 915,90	142,00	994,00
18			Prostupy zdi pro hlavní úložnou trasu	1	0,00	0,00	1 345,50	1 345,50
19			Napájecí příводы elektro dle seznamu v technické zprávě	1		profese elektro		
20			podružný materiál	1	446,20	446,20	343,90	343,90
21			materiálová rezerva	1	446,20	446,20	343,90	343,90
22			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00
23			Pomocné ocelové konstrukce (kpl.)	1	862,50	862,50	1 345,50	1 345,50
24			Stavební přípomoci (kpl)	1	0,00	0,00	1 644,50	1 644,50
25			Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	1 345,50	1 345,50
26			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	747,50	747,50
27			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	3 677,70	3 677,70
28			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00
Celkem bez DPH					31 999,90		36 620,00	
Celkem materiál + montáž bez DPH						68 619,90		

2.5 E2A2 - Vstupy na oddělení



Poznámka :

1 Vstupy na oddělení (2049/P/2048, LNP/P/2048) - bude provedena příprava pro budoucí instalaci IP vrátníu, IP kamery a čtečky EKV.


Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			Elektromechanický zámek - dodávka zámku stavba	2				
2			Ostatní materiál					
3			Oranžový kabel 2x2.5 B2caS1D1 PRAFlaSafe® X 2x2.5	120	31,60	3 792,00	13,50	1 620,00
4			Odbočná hranatá krabice bez svorkovnice 85x85x40, PE, světle šedá, 7035, IP54	3	34,70	104,10	24,40	73,20
5			Ostatní náklady					
6			podružný materiál	1	287,50	287,50	224,30	224,30
7			materiálová rezerva	1	115,00	115,00	119,60	119,60
8			Kompletace (kpl)	1	0,00	0,00	299,00	299,00
9			Stavební připomoci (kpl)	1	0,00	0,00	299,00	299,00
10			Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	299,00	299,00
11			Ekologická likvidace odpadu (kpl)	1	0,00	0,00	74,80	74,80
12			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	493,40	493,40
13			inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	1	0,00	0,00	299,00	299,00
Celkem bez DPH					4 298,60		3 801,30	
Celkem materiál + montáž bez DPH						8 099,90		

Nemocnice Broumov - 2.NP DPS
2A.2 ZÁZEMÍ PERSONÁLU
ROZPOČET - pevně spojené se stavbou

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.	Cena bez DPH / ks	DPH	Cena vč. DPH ks	Cena bez DPH / kusy	Ceny vč. DPH / kusy
420D09	linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky	1500 mm	ks	1	12 000 Kč	21	14 520 Kč	12 000 Kč	14 520 Kč
					Cena celkem		12 000 Kč	14 520 Kč	

Harmonogram výstavby

Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov etapa 2A1 a 2A2

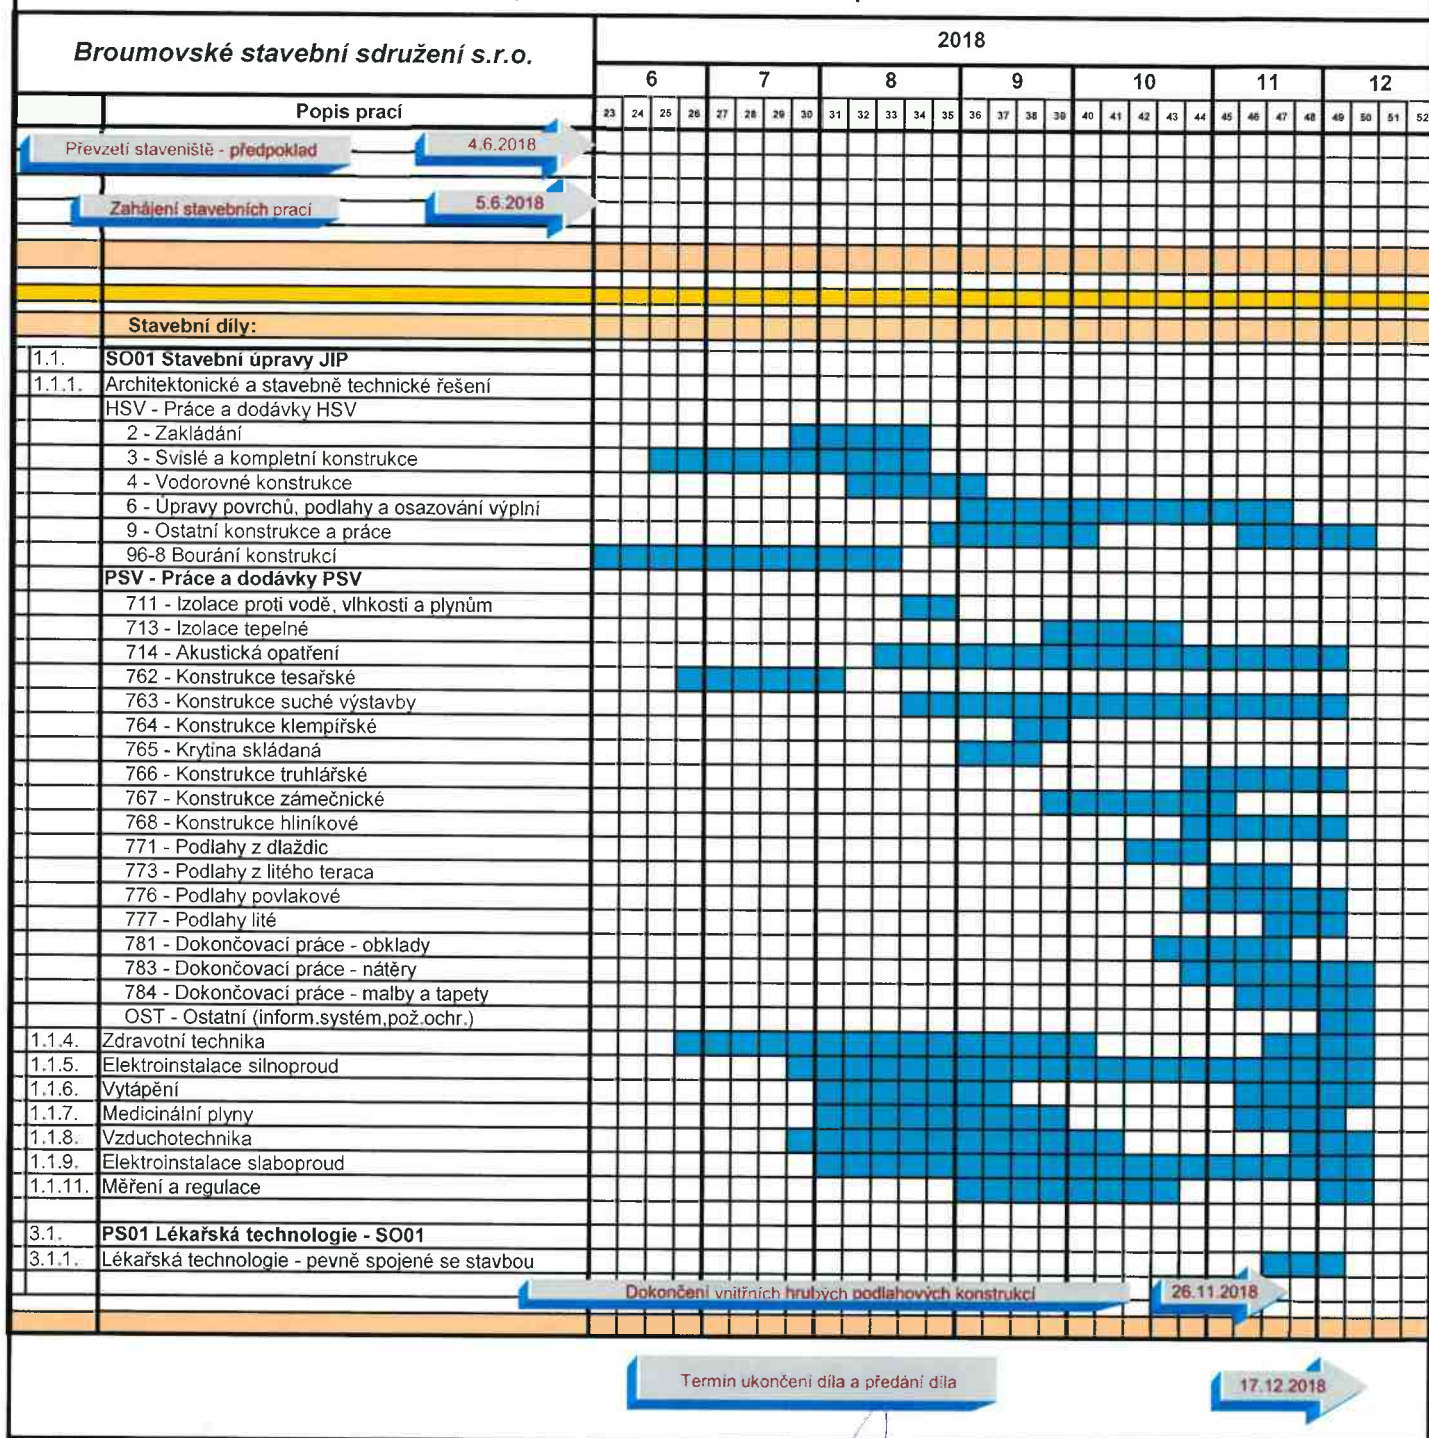

V Broumově dne 11.5.2018

p. Miroslav Netík, jednatel společnosti



Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov“

Seznam poddodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	STYLBAU, s.r.o.	HSV
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové	
	IČ:	25957481	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. PAVEL ŠRŮTEK	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 17538 vedená u Krajského soudu v HK	
	Tel./fax:	495 401 102	
	E-mail:	stylbau@stylbau.cz	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ ne
Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Klimizol s.r.o.	VZT, MaR
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Jindrova 172/24, Hradec Králové, 50301	
	IČ:	28820479	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	MARCELA LOUDOVÁ	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 29412 vedená u Krajského soudu v HK	
	Tel./fax:	+420 734 270 031	
	E-mail:	klimizol@klimizol.cz	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano /ne

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ELMON spol. s r.o.	ZTI, vytápění, silnoproud
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Školní 80, 550 01 Broumov	
	IČ:	47452161	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	PETR MORAVEC	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 2547 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	494 623 375	
	E-mail:	broumov@elmoncz.cz	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ne
4.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	AG COM, a.s.	Slaboproud
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice	
	IČ:	47452081	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. JIŘÍ SKOŘEPA	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 2250 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	+420 495 405 911	
	E-mail:	info@agcom.cz	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ne
5.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	MZ Liberec, a.s.	Medicínální plyny
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	U Nisy 362/6, 460 07 Liberec 3	
	IČ:	47306581	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. JIŘÍ POTOČEK	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 1538 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem	
	Tel./fax:	+420 703 169 539	
	E-mail:	info@mzliberec.cz	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ne