

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel Broumovské stavební sdružení s.r.o.

se sídlem: U Horní brány 29, 550 01 Broumov
zastoupený: p. Miroslavem Netíkem, jednatelem
IČ: 465 04 303
DIČ: CZ46504303
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1949
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 3077732/0800

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 05.03.2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II.**“.

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm.b) ZZVZ – práce dle Změnového listu č. 2, č. 6, č. 7, č. 9, č. 10 a č. 12, a
 - b) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná

- změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodů výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími, které nebudou realizovány s ohledem změny podle tohoto odstavce, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle Změnového listu č. 4 a č. 5, a
- c) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími, které nebudou realizovány s ohledem změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle Změnového listu č. 1, č. 3, č. 8 a č. 11.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) a c) tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřesáhne 30% původní ceny závazku. V souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ se do limitu 30% pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – změny podle písm. a) tohoto ustanovení.
 3. Hodnota změn závazku ze smlouvy podle písm. b) nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky.
 4. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 5. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:
vícepráce:
914 640,99 Kč bez DPH
méněpráce:
1 006 181,29 Kč bez DPH.
 6. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:
vícepráce:
144 413,33 Kč bez DPH
méněpráce:
108 928,26 Kč bez DPH.
 7. Změny podle písm. c) tohoto článku činí celkem:
vícepráce:
422 204,43 Kč bez DPH
méněpráce:
522 335,88 Kč bez DPH.
 8. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
1 481 258,75 Kč bez DPH.
 9. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
1 637 445,43 Kč bez DPH.
 10. Celková smluvní cena se tedy snižuje o **156 186,68 Kč bez DPH.**
 11. Dále tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby změny termínů dokončení díla, jelikož došlo k omezení přístupu pro dodávku materiálů na stavbu z důvodu jiných stavebních prací, jež probíhají v areálu nemocnice a není tak možné dokončit dílo ve sjednaném termínu, doba realizace plnění se prodlužuje tak jak je uvedeno v čl. III. tohoto dodatku. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž

hodnota těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku – cena za dílo se nemění.
Upravený harmonogram tvoří přílohu tohoto dodatku.

III.

Vymezení rozsahu změn

- Čl. 5 Doba a místo plnění odstavce 5.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle do 31. 08. 2018

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 Dodatku č. 1 této smlouvy.

- Čl. 6. Cena díla odstavce 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 13 201 085,88 Kč bez DPH

(slovy: třináct milionů dvě stě jedna tisíc osmdesát pět korun českých osmdesát osm haléřů bez DPH)

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

19. 07. 2018

V Hradci Králové dne

V Broumově dne 13. 7. 2018

Za objednatele:

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

Královéhradecký kraj

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

Za zhotovitele:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

p. Miroslav Netík, jednatel

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-12

Příloha č. 2 – Tabulka Změny závazků

Příloha č. 3 - Harmonogram

Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 5.3.2018

Změnové listy č. 1-12

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1				ZL1	
1 - ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY					
Stavba:		OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Objekt:		OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Vydal:		Broumovské stavební sdružení		Ing. Vladimír Kundera	
Odesláno / předáno (komu):		Bc. Radomíra Martinová		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):		poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů					
1) Zdůvodnění a popis změny:					
Důvodem změny v zajištění stavební jámy a změny v provedení rozsahu bouracích prací v části bourané asfaltové plochy jsou dodavatelem zjištěné skutečné stavy geologické poměrů a skladeb asfaltových konstrukcí v místě provádění díla v průběhu provádění zemních prací. Záporové pažení bylo nahrazeno dle návrhu dodavatele svahovaným, rozšířeným výkopem. Tímto novým řešením byla i eliminována hluková a vibrační zátěž přilehlého provozně funkčního pavilónu H vyplývající z realizace zápor. Dále tento změnový list obsahuje navýšení výkonů týkajících se odstranění podkladních vrstev v asfaltové ploše. Tj. odstranění stávajících betonových podkladních vrstev v tl. 30 cm namísto 15 cm uvažovaných v projektové dokumentaci. viz Příloha č. 2 tohoto změnového listu.					
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE					
3) Náklady:					
Cena méněprací bez DPH:				-357 844,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:				150 066,44 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:				-207 777,56 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:				507 910,44 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: NE					
5) Schválil:					
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:	
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:	
František Mrázek	Jan Čejchan	Jiří Slánský	Miroslav Bůžek	Vladimír Kundera	
6) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Ing. Vladimír Kundera			
		Datum:			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 1 - Zajištění stavební jámy

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

Královohradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA.CZ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-207 777,56
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-207 777,56
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-207 777,56	-43 633,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-251 410,85
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 1 - Zajištění stavební jámy

Místo: Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královohradecký kraj Projektant: JIKA.CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -207 777,56

HSV - Práce a dodávky HSV -207 777,56

1 - Zemní práce -349 884,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 543,94

997 - Přesun sutě 85 562,62

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -207 777,56

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 1 - Zajištění stavební jámy

Místo: Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královehradecký kraj Projektant: JIKA.CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-207 777,56

HSV - Práce a dodávky HSV

-207 777,56

1 - Zemní práce

-349 884,12

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-24,621	122,00	-3 003,76
			odpočet bourané plochy				
			(4,55*29,67+4,33*(9,07-2,77+0,43))*0,15		24,621		
			Součet		24,621		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-24,621	27,60	-679,54
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,230	361,00	444,03
			Odpočet		-26,770		
			Přípočet svahování		28,000		
			Součet		1,230		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,230	23,20	28,54
271	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "na mezideponii a zpět pro zásyp"	m3	221,280	33,40	7 390,75
			(109,32+1,23)*2		221,280		
			Součet		221,280		
255	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-78,750	467,00	-36 776,25
256	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-78,750	50,80	-4 000,50
257	K	151001	D+M dočasné lanové kotvy	bm	-80,000	300,00	-24 000,00
258	K	151002	D+M trvalé lanové kotvy	bm	-48,000	800,00	-38 400,00
259	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	-20,000	2 070,00	-41 400,00
260	M	130107200	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	-1,649	21 500,00	-35 461,58
			20,0*4,15*0,0184*1,08		1,649		
			Součet		1,649		
259a	K	151711111R	Demontáž zápor ocelových dl do 8 m - změněno dle pokynu zadavatele	m	-20,000	900,00	-18 000,00
261	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	-20,000	5 890,00	-117 800,00
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-24,621	227,00	-5 588,97
			24,621		-24,621		
			Součet		-24,621		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-24,621	14,90	-366,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-44,318	247,00	-10 946,55
			24,621*1,8		-44,318		
			Součet		-44,318		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,230	78,50	96,56
262	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	-78,750	272,00	-21 420,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 543,94

272	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	44,383	1 274,00	56 543,94
			přístavba				
			(4,55*29,67+4,33*1,4)*0,15		21,159		
			odpočet m.č.007				
			-5,25*0,15		-0,788		
			bok - svahování				
			11,28*3,5*0,3		11,844		
			část k ABO páskům - směr rehabilitační oddělení				
			(29,67+2)*1,75*0,3-29,724*1*0,15		12,168		
			Součet		44,383		

997 - Přesun sutě

85 562,62

109	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	97,643	335,00	32 710,41
110	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	97,643	227,00	22 164,96
111	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,643	59,28	5 788,28
112	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	97,643	255,00	24 898,97



Bouraná plocha



Délka bourané plochy na boku objektu

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2				ZL2	
2 - ZMĚNA OCELOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ ZALOŽENÍ A TRÁPÉZOVÝCH PLECHŮ					
Stavba:		OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Objekt:		OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Vydal:		Broumovské stavební sdružení		Ing. Vladimír Kundera	
Odesláno / předáno (komu):		Bc. Radomíra Martinová		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):		poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů					
1) Zdůvodnění a popis změny:					
Popis změny. Předmětem změnového listu je dopřesnění dodávky a montáže ocelové konstrukce včetně základových, vodorovných a svislých betonových konstrukcí dle předložené dokumentace včetně statického posouzení vypracované společností Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČ 288 09 459, zodpovědný projektant Ing. Pavel Ježek. Součástí dokumentace je doplněný statický výpočet stavby. V rámci dokumentace a statického výpočtu došlo k dopřesnění systému ocelové konstrukce včetně ocelových prvků, dále základových konstrukcí zejména v části pod přístavbou v místě nové tělocvičny. Základové konstrukce (patky a pasy) jsou prosté v třídě betonu C 16/20 na místo železobetonových vyjma základu pod tělocvičnou. Dále v dokumentaci byla staticky dopřesněn typ a tl. trapézového plechu - CB 55/250 tl. 0,88 namísto TR 60/235 tl 0,75 mm. Dle dokumentace je ocelová konstrukce svařovaná v nátěru namísto šroubované, žárově zinkované. Tato změna souvisí s vypuštěným plánovaným buňkovištěm v 2NP. S výše uvedenou změnou došlo ke změně v provádění zemních prací včetně rozsahu. Změnový list dále obsahuje bourání nalezeného nefunkčního kolektoru a základových konstrukcí stávajícího objektu budovy údržby v průběhu výkopových prací pro základové konstrukce v místě nové základové stěny a pasu pod tělocvičnou.					
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE					
3) Náklady:					
Cena méněprací bez DPH:				-897 156,38 Kč	
Cena víceprací bez DPH:				634 226,62 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:				-262 929,76 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:				1 531 383,00 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: NE					
5) Schválil:					
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:	
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:	
František Mrázek	Jan Čejchan	Jiří Slánský	Miroslav Bůžek	Vladimír Kundera	
6) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Ing. Vladimír Kundera			
		Datum:			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 2 - Změna ocelové kce včetně základů a trapéz

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-262 929,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-262 929,76
DPH základní	21,00%	ze	-262 929,76	-55 215,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-318 145,01

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 2 - Změna ocelové kce včetně základů a trapéz

Místo: Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královehradecký kraj Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-262 929,76
HSV - Práce a dodávky HSV	-138 182,52
1 - Zemní práce	-30 309,19
2 - Zakládání	-86 496,22
4Vodorovné konstrukc - 4Vodorovné konstrukce	24 439,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-85 329,47
997 - Přesun sutě	39 513,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-124 747,24
767 - Konstrukce zámečnické	-124 747,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-262 929,76

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 2 - Změna ocelové kce včetně základů a trapéz

Místo: Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-262 929,76

HSV - Práce a dodávky HSV

-138 182,52

1 - Zemní práce

-30 309,19

53	K	120901103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	2,982	1 280,00	3 816,96
			PŘÍZDÍVKA				
			24,24*0,45*0,2		2,182		
			patka ocelovka P1 X1				
			1*1*0,8		0,800		
			Součet		2,982		
54	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	6,838	5 530,00	37 814,14
			PATKA U PRŮVLAKU P1				
			3,5*2,5*0,25		2,188		
			KOLEKTOR SPALOVNA				
			1*1*9,3*0,5		4,650		
			Součet		6,838		
55	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,666	377,00	2 136,08
			1*1*1,05*2		2,100		
			(3,868+3,68)*0,45*1,05		3,566		
			Součet		5,666		
5	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-114,694	613,80	-70 399,18
6	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-114,694	143,00	-16 401,24
56	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,128	566,00	7 996,45
			(3,8+3,8668*6+2,9)*0,45*1,05		14,128		
			Součet		14,128		
71	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,128	161,00	2 274,61
57	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,800	361,00	13 645,80
			4,5*3*2,8		37,800		
			Součet		37,800		
58	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	37,800	23,20	876,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,550	836,00	5 475,80
			7*1,05*1*1		7,350		
			patka ocelovka P1 X1				
			-1*1*0,8		-0,800		
			Součet		6,550		
60	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	6,550	118,00	772,90
61	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,634	33,40	1 457,38
			"na mezideponii a zpět pro zásyp" 21,817*2		43,634		
			Součet		43,634		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-10,669	257,00	-2 741,93
9	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-10,669	153,00	-1 632,36
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-10,669	16,40	-174,97
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-19,204	247,00	-4 743,39
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-40,320	260,00	-10 483,20

2 - Zakládání

-86 496,22

15	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	-48,696	2 460,00	-119 792,16
62	K	273313311	Základové desky z betonu tř. C 8/10	m3	15,006	2 290,00	34 363,74
			OCHANA POD OPĚRNOU DESKOU - PODKLADNÍ				
			3,6*2,2*0,1*1,05		0,832		
			OCHANA POD DESKOU -PODKLADNÍ				
			29,67*4,55*0,1*1,05		14,175		
			Součet		15,006		
63	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	22,254	2 550,00	56 747,70
			(3,8+3,8668*6+2,9)*0,45*0,8*1,1		11,841		
			7*0,8*1*1*1,1		6,160		
			Mezisoučet		18,001		
			1*1*2,55		2,550		
			1,95*0,6*0,4		0,468		
			1,35*0,6*0,4		0,324		
			2,3*0,45*0,8*1,1		0,911		
			Součet		22,254		
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	-32,990	424,00	-13 987,76
			Původní		-121,848		
			Nové řešení základů				
			DESKA ZEĎ				
			((3+0,6+3,6)*2+(2*2))*0,6		11,040		
			OPĚRKA				
			(3,15*2,4+2,55*3,6+2*1,51)*2+3,15*0,25+1,51*0,25		40,685		
			0,49*3,15*2+0,25*3,15		3,875		
			P1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,45*2+0,25)*4,6		5,290		
			NADBĚDNĚNÍ PASU PRO DESKU				
			(4,8+30,21+5,5)*0,25		10,128		
			PATKA				
			4*2,55		10,200		
			ODSKOKY				
			1,95*0,6*2		2,340		
			1,35*0,6*2		1,620		
			2,3*0,8*2		3,680		
			Součet		-32,990		
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	-32,990	103,40	-3 411,17
18	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-1,217	33 210,00	-40 416,57

4Vodorovné konstrukc - 4Vodorovné konstrukce

24 439,36

64	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	21,200	754,00	15 984,80
			Strop - tělocvična				
			5,3*4		21,200		
			Součet		21,200		
65	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	21,200	228,00	4 833,60
66	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	21,200	133,00	2 819,60
67	K	411354174	Odstranění bednění stropů deskových	m2	21,200	37,80	801,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-85 329,47

72	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-23,541	3 465,00	-81 569,57
			R1				
			(29,37*4,4+6,63*4,18)*0,15		23,541		
			Součet		23,541		
75	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,151	24 900,00	-3 759,90
			komplet rozpočet výztuž				
			-1,985		-1,985		
			výztuž dle nové PD				
			2,376		2,376		
			odpočet uzemnění				
			12,871/0,15*1,2*5,267*0,001*-1		-0,542		
			Součet		-0,151		

997 - Přesun sutě

39 513,00

33	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	17,675	335,00	5 921,13
			(2,9816+6,838)*1,8		17,675		
			Součet		17,675		
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,675	227,00	4 012,23
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	159,078	59,28	9 430,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			17,67528*9		159,078		
			Součet		159,078		
36	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,675	1 140,00	20 149,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-124 747,24

767 - Konstrukce zámečnické

-124 747,24

41	K	767001	Montáž ocelové konstrukce šroubované z válc. profilů včetně chemického kotvení	kg	-13 234,200	8,28	-109 579,18
42	M	553001	výroba ocelové konstrukce	kg	-4 044,200	43,70	-176 731,54
43	K	767001a	příplatek za žárově zinkování	kg	-13 234,200	13,92	-184 220,06
68	K	767001aZL	PŘÍPLATEK ZA NÁTĚR 2 X OK	kg	9 190,000	7,00	64 330,00
			9190		9 190,000		
			Součet		9 190,000		
69	K	767001ZL	Montáž ocelové konstrukce SVAŘOVANÉ z válc. profilů včetně chemického kotvení	kg	9 190,000	29,00	266 510,00
			9190		9 190,000		
			Součet		9 190,000		
205	M	15484140	plech trapézový aluzink TR 60/235 tl.0,75 mm	m2	-179,890	303,00	-54 506,67
205a	M	15484131	profil trapézový aluzink 55/250 tl 0,88 mm	m2	179,890	363,00	65 300,07
70	K	76700XR	Zálivka pod PATKY SLOUPŮ z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 18 mm	m2	3,537	1 910,00	6 755,67
			0,37*0,26*6		0,577		
			0,22*0,4*5		0,440		
			0,45*0,4*14		2,520		
			Součet		3,537		
23	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-1 329,351	1,96	-2 605,53



Bourání základového pasu na celou hloubku



Kolektor stávající - rušen



ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

3 - ZMĚNA KANALIZACE

ZL3

Stavba:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Objekt:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení		Ing. Vladimír Kundera	
Odesláno / předáno (komu):	Bc. Radomíra Martinová		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

Popis a zdůvodnění změny. Důvodem změny v provedení změny kanalizace je dodavatelem zjištěný skutečný stav stávajících dešťových a splaškových kanalizací v průběhu provádění této části díla v místě plnění veřejné zakázky. Na základě provedených venkovních sond bylo zjištěno následující: Sonda č. 1 byla provedena v místě plánovaného rohového založení a to v místě kolektoru mezi objektem Rehabilitace (pavilon H) a objektem údržby do hloubky 1,2 m. Při této sondě nebylo nalezeno stávající dešťové ani splaškové kanalizační potrubí zakreslené v DPS souběžně s pavilónem H určená k přeložení. Sonda č. 2 byla provedena v místě mezi objektem Rehabilitace (pavilon H) a objektem údržby do hloubky 1,3 m. Tato sonda potvrdila neexistenci těchto kanalizací tak jako u sondy č. 1. S dochovanými plány poskytnutými investorem z rekonstrukce a přístavby infekce a akutní rehabilitace (pavilonu H) je patrné, že rekonstruovaná vnitřní kanalizační potrubí v tomto pavilónu jsou nyní vyvedena do boků objektu a následně do řadů vedoucích mimo prostor plánované přístavby. Vzhledem k tomu, že stávající kanalizace určené k přeložení nebyly nalezeny, bylo odsouhlaseno provést novou dešťovou kanalizaci v ose svislých dešťových svodů v přístavbě údržby a napojit v nově vybudované šachtě na stávající dešťovou kanalizaci realizovanou v 0 etapě. Dále do této nové dešťové kanalizace byly svedeny dešťové vody ze stávajících střech objektu údržby namísto naprojektovaného odvodu dešťových vod do stávající dešťové kanalizace vedené pod podlahou 1PP objektu údržby. Přeložka splaškové kanalizace nebyla provedena.

Dále byly provedeny tři sondy uvnitř stávajícího objektu se zjištěním, v sondě č. 3, 4 v místnosti č. 003 a 006 v 1. PP splaškové a dešťové potrubí nenalezeno, v sondě č. 5, hloubky 0,9 m kanalizační potrubí nalezeno a to v hloubce 0,85 m v místnosti č. 007 v 1 PP, dále ve stávající vnitřní šachtě v místnosti č. 007 nalezeno propojení dešťové a splaškové kanalizace včetně kanalizačního vývodu vně objektu. Pro vyřešení oddělení kanalizací splaškové a dešťové bylo provedeno

a) vyvedení dešťové vody ze stávající budovy údržby novým kanalizačním potrubím a to do nové dešťové realizované kanalizace vedoucí mezi budovou údržby a objektem H.

b) vyvedení splaškových vod novým potrubím do nové venkovní revizní šachty napojené na stávající venkovní splaškovou kanalizaci. Na základě zjištěných skutečností došlo k drobným posunům a změnám ležatých tras splaškové kanalizace v 1PP oproti DPS. Změny jsou zakresleny v Příloze č. 2 tohoto změnového listu.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-96 036,97 Kč
Cena víceprací bez DPH:	92 287,96 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-3 749,01 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	188 324,93 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:
František Mrázek	Jan Čejchan	Jiří Slánský	Miroslav Bůžek	Vladimír Kundera

6) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Ing. Vladimír Kundera

Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 3 - Změna kanalizace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-3 749,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-3 749,01
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-3 749,01	-787,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-4 536,30
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 3 - Změna kanalizace

Místo:

Datum:

1. 6. 2018

Objednatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

JIKA-CZ

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-3 749,01
HSV - Práce a dodávky HSV	9 996,30
1 - Zemní práce	-44 700,98
4 - Vodorovné konstrukce	-1 838,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 704,28
8 - Trubní vedení	16 329,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 005,66
997 - Přesun sutě	10 495,78
PSV - Práce a dodávky PSV	-13 745,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-13 745,31
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 749,01

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 3 - Změna kanalizace

Místo: Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 749,01

HSV - Práce a dodávky HSV

9 996,30

1 - Zemní práce

-44 700,98

4	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách tř. 3	m3	-48,000	667,00	-32 016,00
			Odpočet (40*0,6*2)		-48,000		
			Součet		-48,000		
177	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	5,363	1 800,00	9 653,40
			(1,8+1,8+7,3+2,5+4)*0,833*0,5*(1-0,26)		5,363		
			Součet		5,363		
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-80,000	72,00	-5 760,00
			Odpočet 40*2		-80,000		
			Součet		-80,000		
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-80,000	21,80	-1 744,00
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m2	-48,000	72,00	-3 456,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-7,200	257,00	-1 850,40
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-7,200	16,40	-118,08
10	K	171201202	Skladné	m3	-7,200	220,00	-1 584,00
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-7,200	78,50	-565,20
			Odpočet 40*0,6*0,3		-7,200		
			Součet		-7,200		
178	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,363	272,00	1 458,74
			5,363		5,363		
			Součet		5,363		
12	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění - původní štěrkodrtí	m3	-40,800	31,30	-1 277,04
13	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-4,800	182,00	-873,60
			Odpočet -40*0,6*0,2		-4,800		
			Součet		-4,800		
15	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	-40,800	161,00	-6 568,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Odpočet - (40*0,6)*1,7		-40,800		
			Součet		-40,800		
4 - Vodorovné konstrukce							-1 838,40
17	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	-2,400	766,00	-1 838,40
			Odpočet - 0,1*0,6*40		-2,400		
			Součet		-2,400		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							15 704,28
179	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	3,996	3 930,00	15 704,28
			0,456+1,14+2,4		3,996		
			Součet		3,996		
8 - Trubní vedení							16 329,96
180	K	894201161	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,423	3 740,00	1 582,02
181	K	894204161	Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tř. C30/37	m3	0,080	4 950,00	396,00
			1*0,5*0,16		0,080		
			Součet		0,080		
182	K	894302162	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,320	3 670,00	4 844,40
			(1,2*2+1*2)*1,2*0,25		1,320		
			Součet		1,320		
183	K	894414211	Osazení dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	456,00	456,00
184	M	592246610R	<i>poklop šachtový ocel, rám</i>	kus	1,000	3 884,10	3 884,10
185	K	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	10,560	285,00	3 009,60
			(1,2*4+1*4)*1,2		10,560		
			Součet		10,560		
186	K	894502201R2	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné ODSTRANĚNÍ	m2	10,560	123,00	1 298,88
187	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,087	30 500,00	2 653,50
			(0,423+1,32)*50/1000		0,087		
			Součet		0,087		
189	K	pc.K01	Napojení na stávající venkovní kanalizaci DN 200	sada	-2,000	897,27	-1 794,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 005,66
190	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	14,900	215,00	3 203,50
			6,5+3,5*2+0,7*2		14,900		
			Součet		14,900		
191	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,456	2 710,00	1 235,76
			(4+1)*0,5*0,08		0,200		
			6,4*0,5*0,08		0,256		
			Součet		0,456		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
192	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,140	2 260,00	2 576,40
			(4+1)*0,5*0,2		0,500		
			6,4*0,5*0,2		0,640		
			Součet		1,140		
193	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	286,00	572,00
194	K	971052351	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	2,000	989,00	1 978,00
195	K	971052361	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	3,000	1 480,00	4 440,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		

997 - Přesun sutě

10 495,78

196	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,695	335,00	1 572,83
197	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,695	227,00	1 065,77
198	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,255	59,28	2 504,88
			4,695*9		42,255		
			Součet		42,255		
199	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,695	1 140,00	5 352,30

PSV - Práce a dodávky PSV

-13 745,31

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-13 745,31

150	K	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	-5,880	428,78	-2 521,23
			odpočet - 15 * 1,2		-18,000		
			přípočet nové řešení (1+3+1+3+1,05+1,05)*1,2		12,120		
			Součet		-5,880		
151	K	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 200	m	-9,120	672,21	-6 130,56
			odpočet -40 * 1,2		-48,000		
			přípočet nové řešení (11,9+24,3)*1,2		43,440		
			Součet		-4,560		
200	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	26,040	390,00	10 155,60
			21,7*1,2		26,040		
			Součet		26,040		
201	K	894811363R	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 600/250/160 tlak 40 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	12 690,00	12 690,00
			revizní šachta				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
29	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	-48,000	535,81	-25 718,88
31	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	-3,840	428,34	-1 644,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-8,100	14,41	-116,72
44	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	-25,900	17,71	-458,69

KANALIZACE

nová zápachová uzáverka DN100 s PP DN 110 v kombinácii s napínom
 rúry (mosazná nástenka 1/2" vnútorný závit) s pripojovacím kolénom
 deska, montážni kryt a zátky v balení, kľučík
 rezové oceli 100x180mm.
 1 stupeň hĺbka 75mm

140/50 pro myčky v kombinaci s připojením
vnitřní závit, připojení kolenem,
3 v balení krycí 002

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PF 110 U POOLANY 110


NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ P2110 U PCOLAHY.

VYBOURANÝ PROSTUP VE STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCI

VRCHNÍ HRANA POTRUBÍ $V = -0,910$ OD $0,000$

ŠACHTA NOVÁ 1000/1000mm BĚTONOVÁ
S BETONOVÝM DNEM VČ. OC. POKLOPU
H=1,200mm

NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1:100

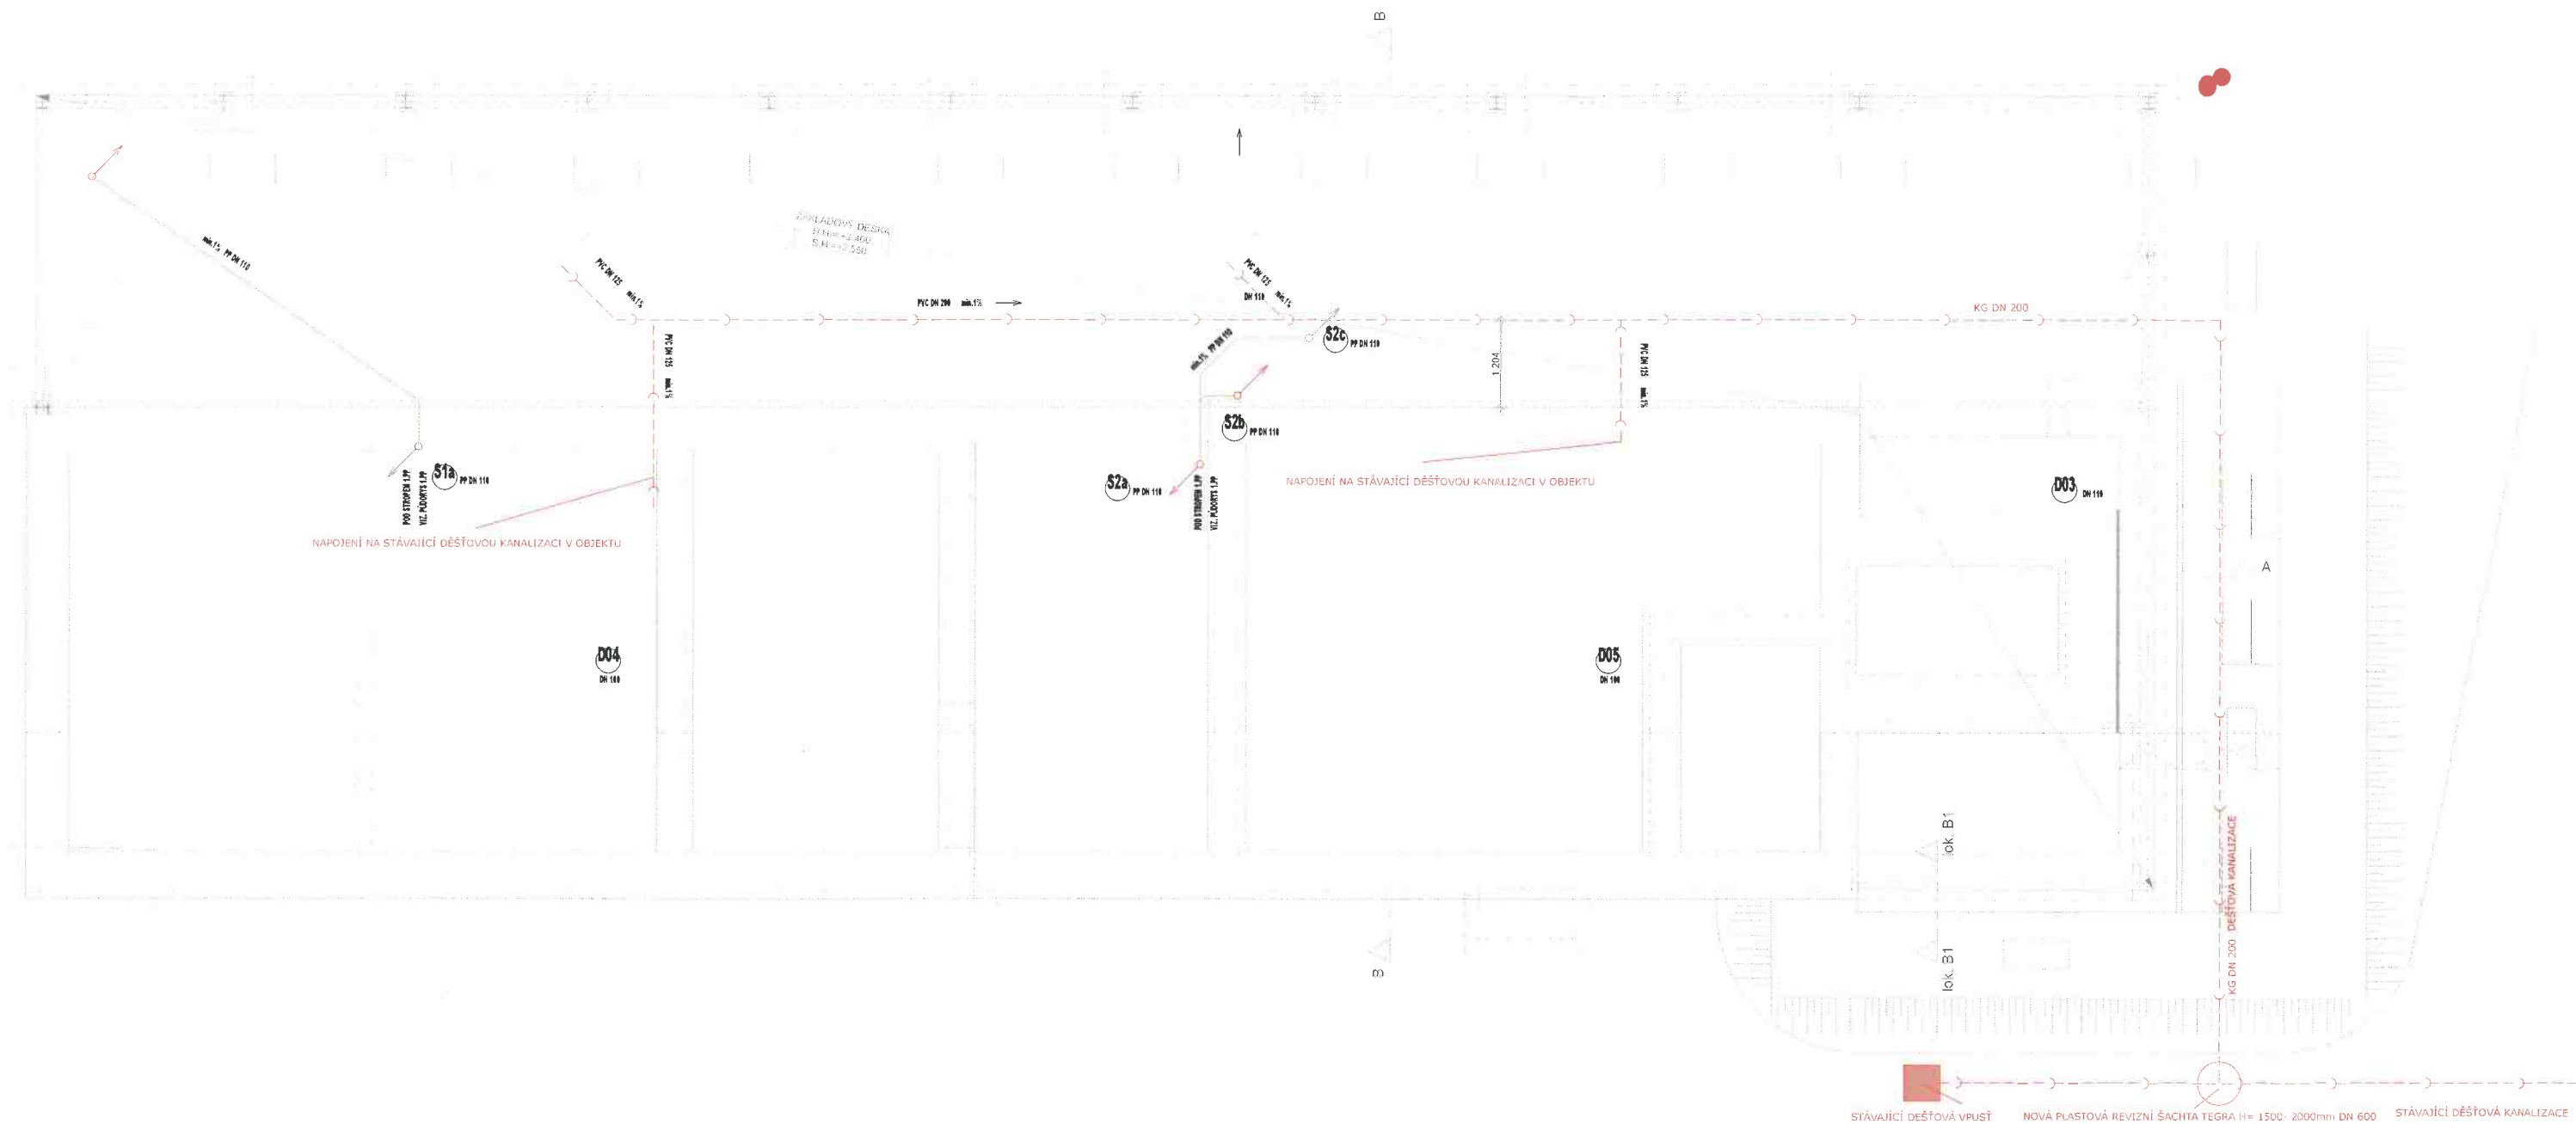

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4				ZL4	
4 - ZMĚNY DLE POŽADAVKU INVESTORA					
Stavba:		OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Objekt:		OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Vydal:		Broumovské stavební sdružení		Ing. Vladimír Kundera	
Odesláno / předáno (komu):		Bc. Radomíra Martinová		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):		poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů					
1) Zdůvodnění:					
Změnový list obsahuje změny vyvolané požadavkem uživatele ON Náchod uplatněného v průběhu provádění prací v rozsahu Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto změnového listu. Jedná se zejména o rozšíření místnosti ambulance včetně přesunu přičky a tím související úpravy, dále ve změně výplní otvorů v 1PP (nerealizace venkovních vrat v místnosti č. 003 z důvodu nepotřeby ze strany uživatele ON Náchod a zachování okna, zachování průchodu mezi místnostmi 03 a 06, realizace rozšíření venkovních dveří do místnosti č. 007 z důvodu vylepšení manipulace zařízení a vybavení určeného k opravě). Bližší specifikace viz Příloha č. 2 ZL. Důvodem těchto změn je zlepšení uživatelnosti prostorů rehabilitace a údržby pracovníky nemocnice..					
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE					
3) Náklady:					
Cena méněprací bez DPH:				-73 473,06 Kč	
Cena víceprací bez DPH:				62 601,41 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:				-10 871,65 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:				136 074,47 Kč	
4) Vliv na termín dostavby: NE					
5) Schválil:					
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:	
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:	
František Mrázek	Jan Čejchan	Jiří Slánský	Miroslav Bůžek	Vladimír Kundera	
6) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Ing. Vladimír Kundera			
		Datum:			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 4 - změny dle požadavku investora

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-10 871,65
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-10 871,65
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-10 871,65	-2 283,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-13 154,70
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 4 - změny dle požadavku investora

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královohradecký Kraj

Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-10 871,65
HSV - Práce a dodávky HSV	-14 167,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-7 959,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-5 743,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-464,34
PSV - Práce a dodávky PSV	3 295,89
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 841,46
763 - Konstrukce suché výstavby	-978,15
764 - Konstrukce klempířské	352,08
766 - Konstrukce truhlářské	19 347,04
767 - Konstrukce zámečnické	-19 200,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 110,18
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-176,72
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-10 871,65

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 4 - změny dle požadavku investora

Místo: Náchod Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královéhradecký Kraj Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-10 871,65

HSV - Práce a dodávky HSV

-14 167,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-7 959,60

18	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,238	33 100,00	-7 877,80
			B04				
			5*2,2*17,9*0,001		0,197		
			m.č. 103				
			1*2,3*17,9*0,001		0,041		
			Součet		0,238		
19	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	-2,000	40,90	-81,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-5 743,60

40	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,000	35,70	142,80
			4		4,000		
59	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	kus	1,000	342,00	342,00
			Přípočet				
			1NP. Místnost 103		1,000		
			Součet		1,000		
70a	M	55331328	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou 150 900 L/P	kus	1,000	1 340,00	1 340,00
69	K	642946114	Osazení ocelové zárubně vč.stavebního pouzdra	kus	-1,000	1 440,00	-1 440,00
			Odpočet				
			"Z3"1 (dveře D02 P)		-1,000		
			Součet		-1,000		
70	M	553316240	pouzdro stavební STANDARD S700 101 1000 mm	kus	-1,000	6 128,40	-6 128,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-464,34

276	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	1,050	157,00	164,85
			0,5*2,1		1,050		
			Součet		1,050		
87	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,810	166,00	134,46
			"I.PP" 0,9*0,9*1		0,810		
			Součet		0,810		
89	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-1,576	222,00	-349,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*0,8*1,97	1,576			
90	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	-5,040	82,10	-413,78
			"I.PP" - 1*2,1*2,4	-5,040			
			Součet	-5,040			

PSV - Práce a dodávky PSV

3 295,89

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 841,46

112	M	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm vč. uchycení	ks	-1,000	302,50	-302,50
168	D	HOT06	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a pravým spodním připojením, hygienické provedení typ20 - V600 L1100 mm	ks	-2,000	1 897,28	-3 794,56
97	K	ARX101	Termostatická hlavice otopných těles se zajištěním proti zcizení pomocí bezpečnostního kroužku s regulačním rozsahem 6 °C - 28 °C vč. montáže	ks	-1,000	270,60	-270,60
100	K	ARX102	Radiátorový ventil termostatický pro tělesa s bočním připojením 1/2" přímé s přednastavením vč. montáže	ks	-1,000	429,88	-429,88
171a	K	HOT011	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a pravým spodním připojením, hygienické provedení typ30 - V600 L1400 mm	ks	1,000	7 639,00	7 639,00

763 - Konstrukce suché výstavby

-978,15

152	K	763111564a	SDK příčka, dvojité opláštěná, celk.tl.150mm,1xR-CW 100, TI 50mm, 2+2 DFH2 12,5 mm	m2	-4,385	990,00	-4 341,15
			m.č. 102"((4,15-0,85)*3,17)-1*1,985	-8,476			
			"103"1,86*2,8-0,9*2	4,096			
			Součet	-4,380			
152a	K	763111561R	Příplatek za vyztužení SDK pro zavěšení zařízení	kus	3,000	1 121,00	3 363,00

764 - Konstrukce klempířské

352,08

174	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	0,900	391,20	352,08
			schema KL04				
			0,9*1	0,900			

766 - Konstrukce truhlářské

19 347,04

275	K	7660002a	Dveře plastové bílé, otočné folie v barvě RAL	m2	2,870	10 610,40	30 451,85
			1,4*2,05	2,870			
			Součet	2,870			
177	K	766001	D+M okna plastová bílá zasklení trojsklem vč. kování folie v barvě RAL	m2	0,810	2 884,80	2 336,69
			1PP místnost 006 0,9*0,9	0,810			
			Součet	0,810			
184	K	766660052	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do oc zárubně	kus	1,000	587,00	587,00
			1 NP místnost 103	1,000			
			Součet	1,000			
187	M	611624252	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, do vlhkého prostředí	kus	1,000	13 500,00	13 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"A1-D 900/1970"1 místnost 103 1KS					1,000		
Součet					1,000		
191	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	-1,000	916,00	-916,00
192	M	611624255	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, do vlhkého prostředí, posuvné do pouzdra	kus	1,000	-27 750,00	-27 750,00
"A1-D 1000/1985"1 místnost 103 1KS					-1,000		
Součet					-1,000		
272	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	163,00	163,00
273	M	61144405	parapet plastový vnitřní - komůrkový	m	1,000	923,00	923,00
274	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	51,50	51,50
767 - Konstrukce zámečnické							-19 200,00
30	K	767001	D+M dveře vnitřní ocelové se zateplením 2kř. 1600/2100mm vč. kování a zárubně	kus	-1,000	19 200,00	-19 200,00
"schema 007" 1					1,000		

Mrázek František DiS.

Předmět: FW: Změny Rehabilitace
Přílohy: 20180216_103445.jpg; 20180226_104641.jpg

From: Miroslav Bůžek [mailto:buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz]
Sent: Monday, February 26, 2018 10:57 AM
To: Mrázek František DiS. <fmrazek@kr-kralovehradecky.cz>
Subject: Re: Změny Rehabilitace

Žádáme o zapracování požadovaných změn v rámci realizace rekonstrukce ambulantní rehabilitace a údržby v areálu dolní nemocnice v Náchodě.

- a)
přesun příčky mezi místnostmi č. 102 a 103 za účelem rozšíření místnosti č. 102;
- b)
zachování průchodu mezi místnostmi č. 003 a 006;
- c)
nerealizování (zbytečných) vrat v místnosti č. 006, ponechání stávajícího okna;
- d)
rozšíření přístupových dveří do místnosti č. 007 z důvodu lepší pozdější manipulace zařízení a vybavení určeného k opravě. Dostačující v rozsahu 20 cm.
- e)
zpevnění SD přiček v místnostech č. 120, 137 a 121 pro umístění rehabilitačních žebřin.
- f)
posun odpadu sedací rehabilitační vany v místnosti č.131 tak aby " se dotýkala zády stěny"
viz příloha

Miroslav Bůžek
Technický náměstek

M: +420 602 705 408
E: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz




Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
547 69 Náchod
www.nemocnicenachod.cz

Neuvádí-li se v textu nebo příloze tohoto e-mailu jinak, není jeho obsah zamýšlen jako návrh na uzavření smlouvy (nabídka) nebo přijetí nabídky. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Jeho text nebo přílohy mohou obsahovat důvěrné údaje, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Pokud Vám tento e-mail byl omylem doručen, zdržte se jakéhokoli nakládání s textem či přílohami, jako je kopírování, přeposílání, zpřístupnění další osobě a podobně. O chybném doručení informujte, prosím, odesílatele a e-mail včetně příloh vymažte ze svého počítače a dalších informačních systémů.

If not stated otherwise, the text of the e-mail is not intended as a contracting offer (draft contract) or offer acceptance. Each

contract, should it be concluded, strictly requires a written form. The information contained in this e-mail is intended solely for the addressee. The main body or attachments may contain confidential information or, as the case may be, other information subject to protection under the relevant legal regulations. If you have received this e-mail in error, please refrain from copying, forwarding or disclosing the content or attachments to other persons. Please notify the sender about the mistaken delivery and delete the e-mail, including all attachments, from your computer.

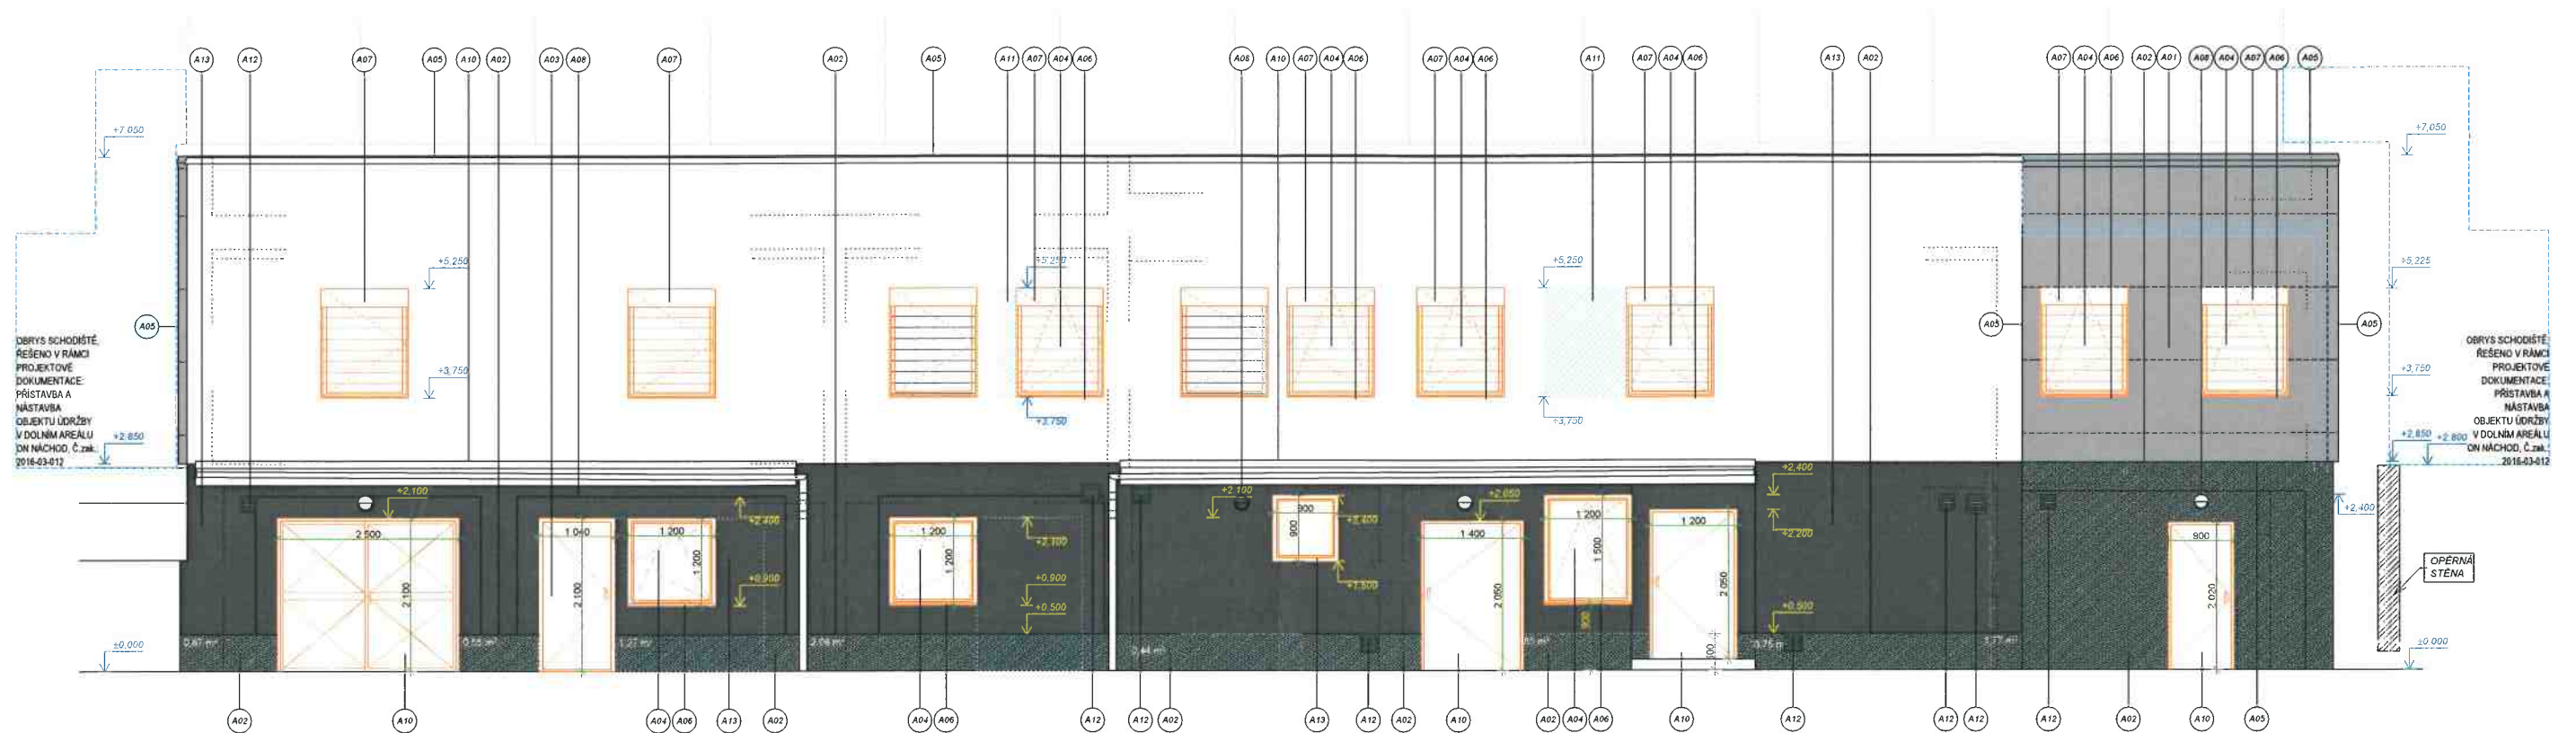

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5				ZL5	
5 - PLASTOVÁ OKNA, ŽALUZIE, PARAPETY					
Stavba:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.				
Objekt:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení			Ing. Vladimír Kundera	
Odesláno / předáno (komu):	Bc. Radomíra Martinová			Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně		Datum:
Přílohy / počet listů					
1) Zdůvodnění:					
Na základě dohody uživatele, AD, TDI a investora bylo doceněno provedení 4 ks oken v I.NP - výměna stávajících hliníkových a dřevěných oken v nevyhovujícím stavu za plastové - provedení dle PD nových plastových oken včetně doplnění 2 ks žaluzií na okna na západní straně. Po dohodě s AD a provozovatelem a investora došlo ke změně materiálového provedení vnitřních parapetů z důvodu lepší údržby.					
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE					
3) Náklady:					
Cena méněprací bez DPH:			-35 455,20 Kč		
Cena víceprací bez DPH:			81 811,92 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:			46 356,72 Kč		
Absolutní hodnota změny bez DPH:			117 267,12 Kč		
4) Vliv na termín dostavby: NE					
5) Schválil:					
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:	
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:	
František Mrázek	Jan Čejchan	Jiří Slánský	Miroslav Bůžek	Vladimír Kundera	
6) Změnový list převzal k realizaci:			Jméno: Ing. Vladimír Kundera		
			Datum:		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 5 - plastové okna, žaluzie, parapety

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

Královohradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	46 356,72
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	46 356,72
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	46 356,72	9 734,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	56 091,63
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 5 - plastové okna, žaluzie, parapety

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	46 356,72
HSV - Práce a dodávky HSV	3 832,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 179,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	652,32
PSV - Práce a dodávky PSV	42 524,44
766 - Konstrukce truhlářské	30 284,44
767 - Konstrukce zámečnické	12 240,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 356,72

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 5 - plastové okna, žaluzie, parapety

Místo: Náchod Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královéhradecký Kraj Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 356,72

HSV - Práce a dodávky HSV

3 832,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 179,96

37	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,740	554,00	3 179,96
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"I.NP (1,2+1,5+1,4)*0,35*4 5,740

Součet 5,740

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

652,32

88	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	7,200	90,60	652,32
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"I.NP"1,2*1,5*4 7,200

Součet 7,200

PSV - Práce a dodávky PSV

42 524,44

766 - Konstrukce truhlářské

30 284,44

177	K	766001	D+M okna plastová bílá zasklení trojsklem vč.kování, folie v barvě RAL	m2	7,980	2 884,80	23 020,70
-----	---	--------	--	----	-------	----------	-----------

Odpčet snížená výška 1PP , mč. 002, 003

1,2*1,2*2 -1,2*1,5*2 -0,720

Okno 1NP m.č. 103 2 ks, 130 1ks, 121 1 ks 7,200

1,2*1,5*4

Okno 1NP 1*1,5 1ks 1,500

Součet 7,980

178	K	766002	D+M dveře plastové bílé zasklení trojsklem nebo výplní PUR s nadsvětlíkem - folie v barvě RAL	m2	0,888	10 610,40	9 422,04
-----	---	--------	---	----	-------	-----------	----------

Odpčet nadsvětlíku -1,04*0,3 -0,312

Dopočet dle výrobní dokumentace - skutečnost 1,200

Součet 0,888

179	K	766003	D+M vnitřní parapetní deska dubová cinková tl.18 mm vč.lakování	m2	-6,952	5 100,00	-35 455,20
-----	---	--------	---	----	--------	----------	------------

schéma 101-103

1,0*0,23*11+1,0*0,27+1,2*0,2*9+1,2*0,23*2+1,2*0,4*3 -6,952


Součet -6,952

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
272	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	27,000	163,00	4 401,00
273	M	61144405	parapet plastový vnitřní - komůrkový	m	29,800	923,00	27 505,40
274	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	27,000	51,50	1 390,50

767 - Konstrukce zámečnické

12 240,00

202	K	767003	D+M vnější hliníková žaluzie lamelová vč. kotvení	m2	3,600	3 400,00	12 240,00
-----	---	--------	---	----	-------	----------	-----------

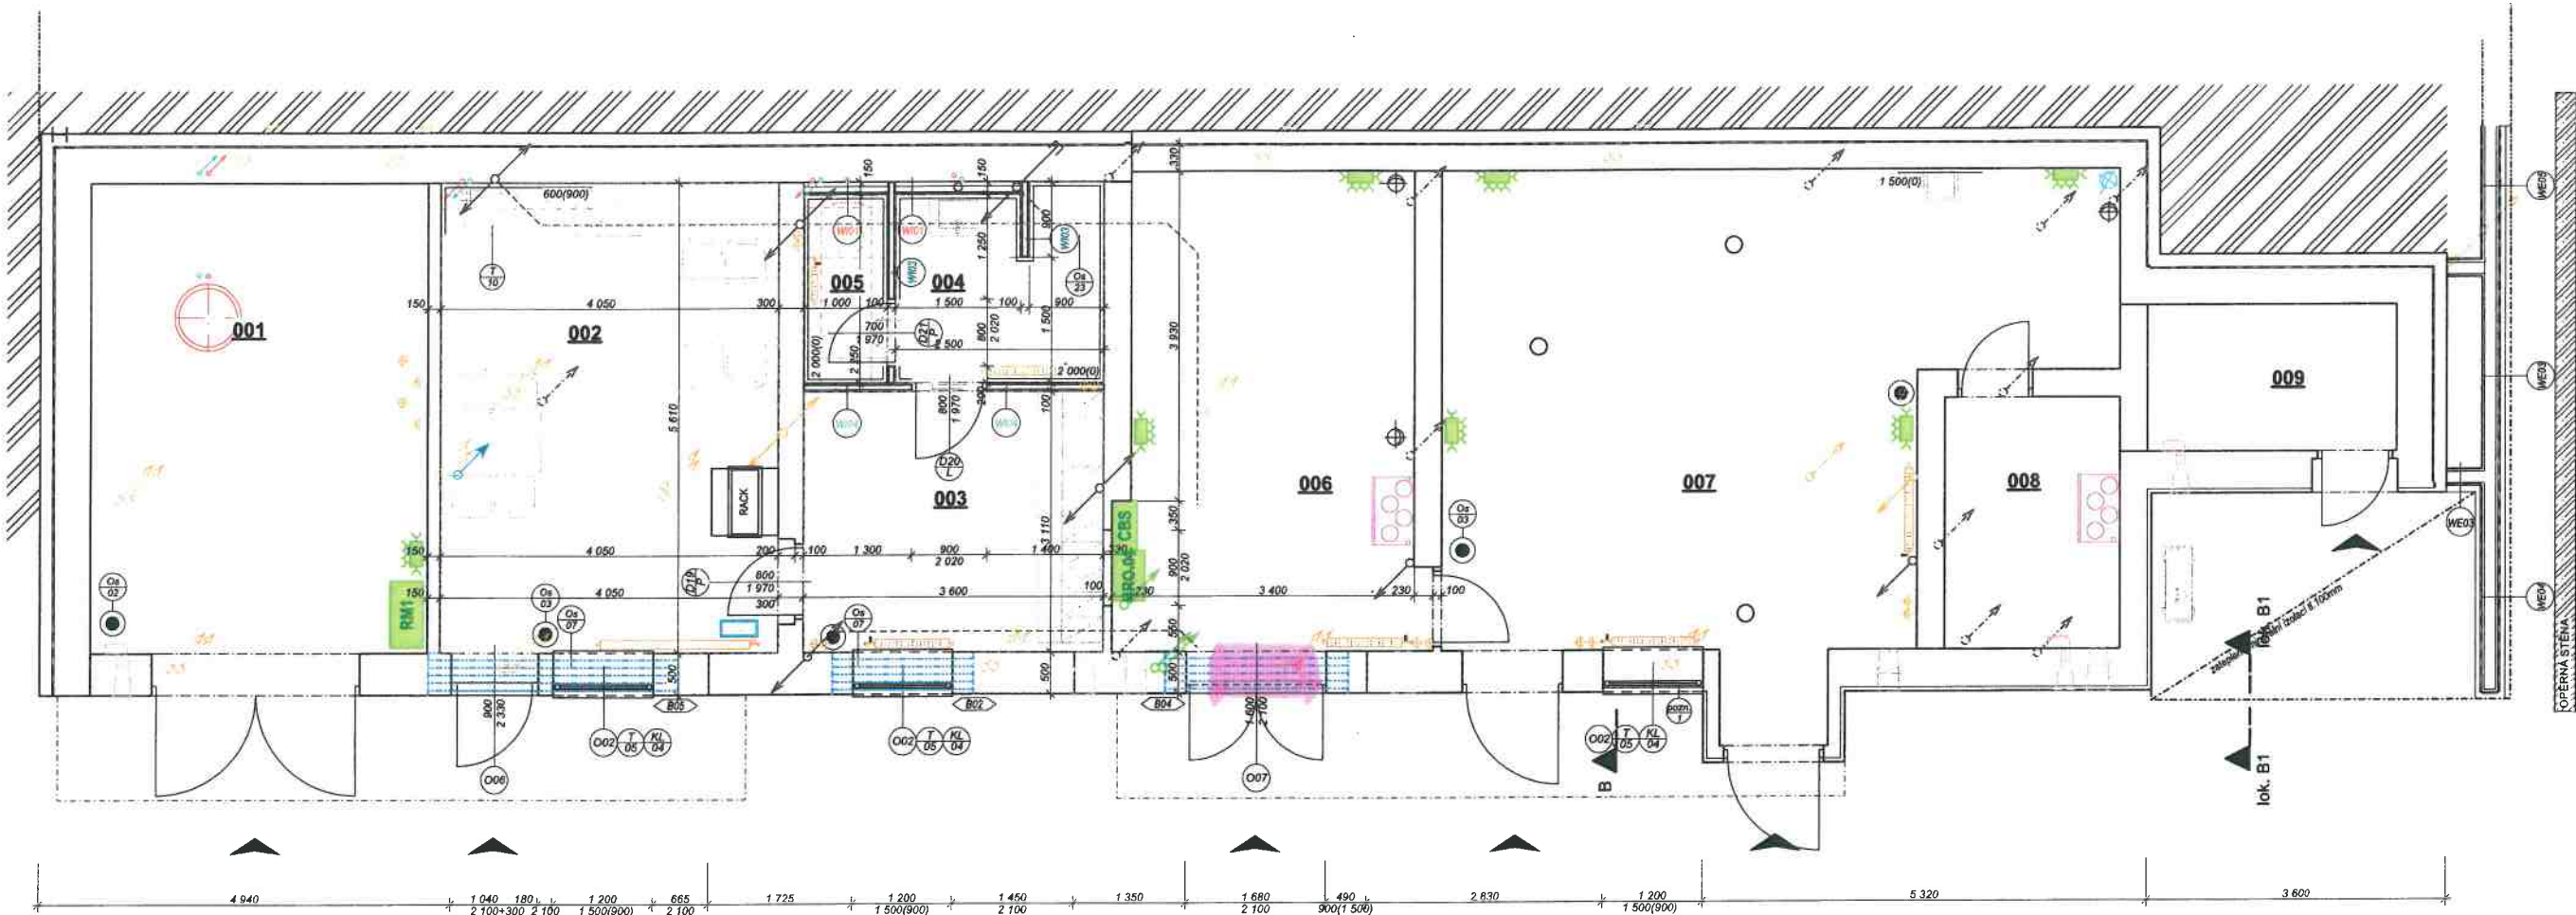

POZNÁMKY:

OBECNÉ POZNÁMKY:

- VŠEKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ DLE ČSN 730532, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VŠEKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBŘ
- REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBŘ A V PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY VZT POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JSOU VE VÝKRESU VYZNAČENY, PROSTUPY OSTATNÍCH PROFESÍ (ZTI, UT, ELEKTRO...) JSOU VYZNAČENY SCHEMATICKY A MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ. NAD PROSTUPY PROFESÍ VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY Z PROFILŮ L100/100/8 mm, POKUD NEBŮDE UVEDENO JINAK
- VŠEKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO POŽÁRNÍMI MANŽETAMI S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- VŠECHNY HRANY NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY NAROŽNÍMI ROHOVÝMI PROFILY
- PŘEKLADY NAD NOVÝMI OTVORY JSOU ŘEŠENY POMOČÍ OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ

- SVISLÉ VEDENÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ (POKUD NEBŮDE V ŠACHTÁCH) JE PROVEDENO V NOVÝCH PŘEDSAZENÝCH STĚNÁCH PŘÍP. DODATEČNĚ PROVÁDĚNÝCH DŘÁŽKÁCH VE STÁVAJÍCÍM CIHELNĚM ZDIVU (POKUD JE TO MOŽNÉ)
- VŠECHNY PŘÍČKY BEZ ROZDÍLU MATERIÁLU JSOU VŽDY NAVRŽENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE (tzn. ŽE VŠECHNY PODLAHY A PODHLÉDY JSOU PROVÁDĚNY MEZI PŘÍČKY)
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU SYSTÉMOVÉ ZTUŽUJÍCÍ PROFILY URČENÉ PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH BŘE MEN
- V MÍSTECH PŘECHODŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ BUDE PROVEDENO BANDAŽOVÁNÍ
- V RÁMCÍ INSTALACE NOVÝCH POVRCHŮ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA ROVINNOST STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, max. ODCHYLKA MĚŘENÁ NA DVOUMETROVÉ LATI = 2mm
- DILATACE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A BUDE V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A PŘÍSLUŠNÝMI PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚRIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VŠEKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NÁVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRETNĚ VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ.


TABULKA MÍST

Č.	Název místnosti
001	VÝMĚNKOVÁ STANICE
002	DENNÍ MÍSTNOST
003	SATNA
004	UMÝVÁRNA
005	WC
006	DÍLNA ÚDRŽBY
007	DÍLNA ÚDRŽBY
008	SKLAD
009	SKLAD

LEGENDA I

	ST
	DC
	ZA - B
	DC - B
	PR
	ZA - S
	OE VY
	EW30DP3
	KC
	SK - V
	SK
	O2
	O2
	O2
	O2

D.1.1.12 - PŮDORYS 1NP- NOVÝ STAV

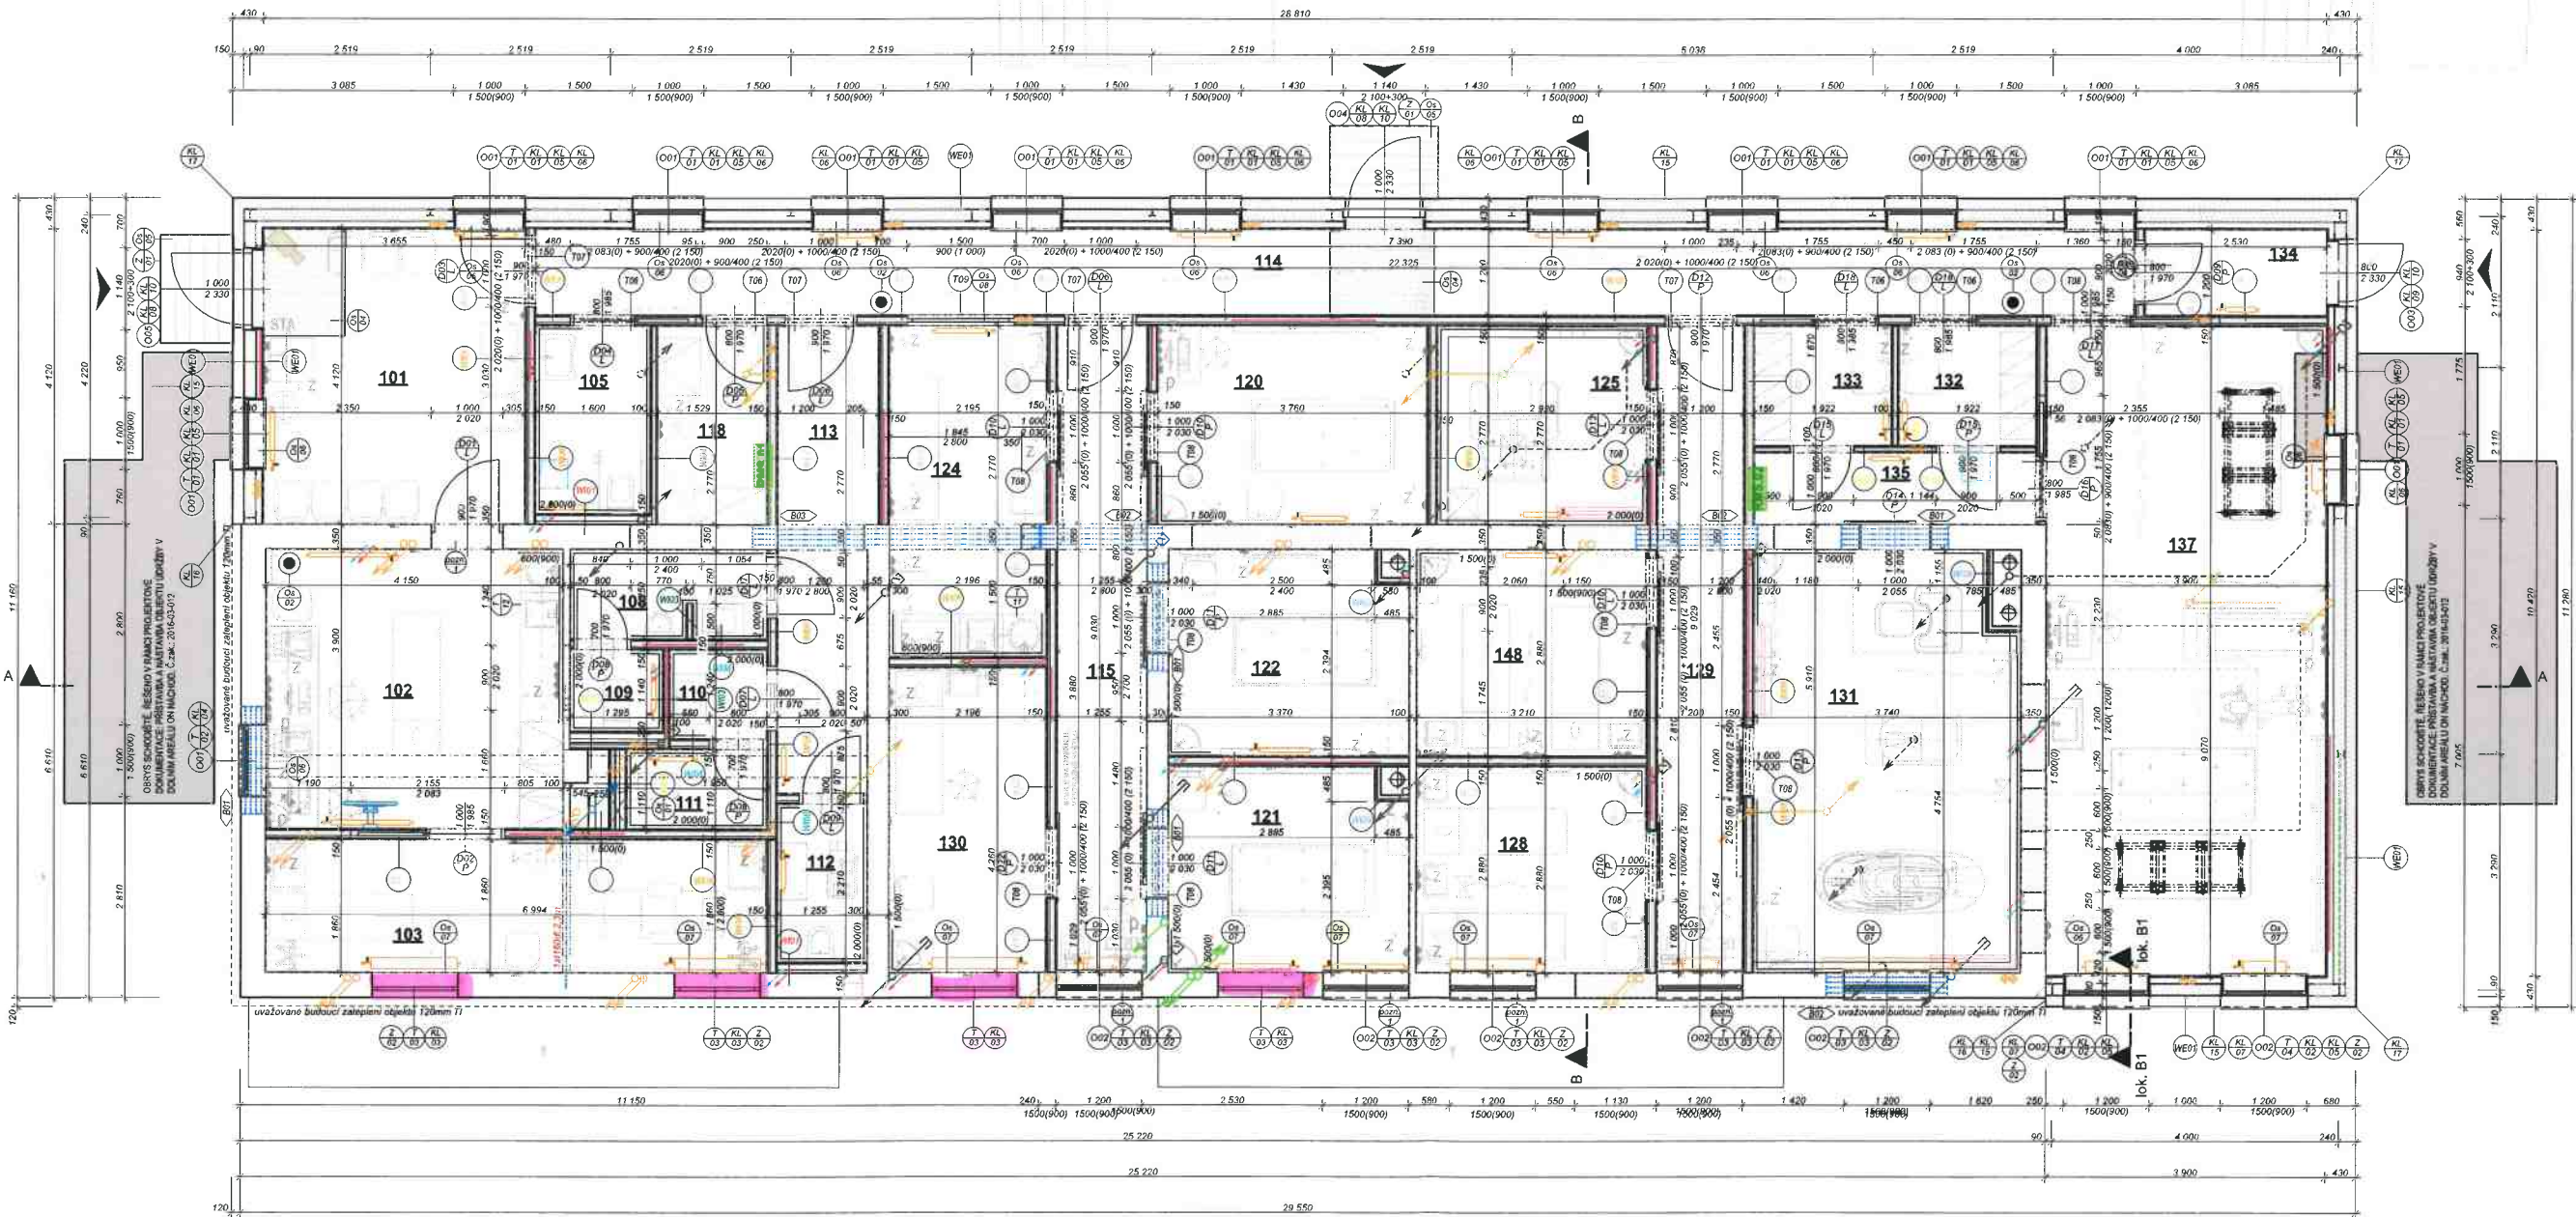

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY Z CPP
- ZAPRAVKY PODLAHY
 - BETONOVÁ MAZANINA BETON C10/15
- DOBĚTOVÁKY STROPNÍ KONSTRUKCE
 - BETONOVÁ MAZANINA
- PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ - POPIS V DOKUMENTU
- ZAVĚŠENÝ PODHLED
 - SVĚTLÉ VÝŠKY JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH
- OSKLAD
 - VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH
- EW30DP3
 - POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
- E0,000
 - KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
- V01, C01
 - SKLADBY NAŠAPNÝCH VRSTEV PODLAHY, PODHLED
- W01
 - VL. TABULKY SKLADEB
- W01
 - SKLADBY NOVÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ
- OZNACENÍ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ
- Z01, T01, O01
 - OZNACENÍ ZAMĚČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH OSTA
- B01
 - OZNACENÍ PŘEKLADU

LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ

- SDK PŘEDSAZENA STĚNA, DVOUITĚ OPLÁŠENÁ ca.
 - KONSTRUKCE 1R-CW 75
 - 2x OPLÁŠENÍ Z SDK IMPREGNOVANÝCH DESEK D
 - ODOVOVÁ W025
- SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA, DVOUITĚ OPLÁŠENÁ ca.
 - KONSTRUKCE 2R-CW 75
 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg)
 - 2x OPLÁŠENÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
 - 2x OPLÁŠENÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DPH 2
 - ODOVOVÁ W115
- SDK PŘÍČKA, DVOUITĚ OPLÁŠENÁ ca. 8.100mm
 - KONSTRUKCE 1R-CW 50
 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg)
 - 2x OPLÁŠENÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
 - 2x OPLÁŠENÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DPH 2
 - ODOVOVÁ W112
- SDK PŘÍČKA, DVOUITĚ OPLÁŠENÁ ca. 8.100mm
 - KONSTRUKCE 1R-CW 50
 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg)
 - 2x OPLÁŠENÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
 - 2x OPLÁŠENÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DPH 2
 - ODOVOVÁ W112
- SDK PŘÍČKA, DVOUITĚ OPLÁŠENÁ ca. 8.150mm
 - KONSTRUKCE 1R-CW 50
 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg)
 - 2x OPLÁŠENÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
 - 2x OPLÁŠENÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DPH 2
 - ODOVOVÁ W112
- SDK PŘÍČKA, DVOUITĚ OPLÁŠENÁ ca. 8.150mm
 - KONSTRUKCE 1R-CW 100
 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg)
 - 2x OPLÁŠENÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
 - 2x OPLÁŠENÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DPH 2
 - ODOVOVÁ W112
- SDK PŘÍČKA, DVOUITĚ OPLÁŠENÁ ca. 8.150mm
 - KONSTRUKCE 1R-CW 100
 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg)
 - 2x OPLÁŠENÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
 - 2x OPLÁŠENÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DPH 2
 - ODOVOVÁ W112
- SDK ŠACHTOVÁ STĚNA, DVOUITĚ OPLÁŠENÁ ca.
 - KONSTRUKCE 1R-CW 50
 - 2x OPLÁŠENÍ ZE SPECIÁLNÍCH DESEK DPH 2x20
 - ODOVOVÁ W025
 - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90 DP1

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

6 - KUCHYŇSKÉ LINKY

ZL6

Stavba:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Objekt:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení		Ing. Vladimír Kundera	
Odesláno / předáno (komu):	Bc. Radomíra Martinová		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

Součástí zadávací dokumentace projektu nebyly dodávky a montáže zdravotnické technologie volné a pevně spojené. Na základě požadavku investora a provozovatele se doplňují pracovní linky dle projektové dokumentace linek - 3 ks z důvodů dopřesnění hygienických požadavků ke kolaudaci předmětné stavby a provozu oddělení.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	91 370,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	91 370,00 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	91 370,00 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:
František Mrázek	Jan Čejchan	Jiří Slánský	Miroslav Bůžek	Vladimír Kundera

6) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Ing. Vladimír Kundera

Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 6 - Kuchyňské linky (507-2 - 507-2 - SO-02-Dodávky prvků)

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

Královohradecký Kraj

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Broumovské stavební sdružení

DIČ:

Projektant:

IČ:

JKA-CZ

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	91 370,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	91 370,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	91 370,00	19 187,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	110 557,70
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 6 - Kuchyňské linky (507-2 - 507-2 - SO-02-Dodávky prvků)

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	91 370,00
PSV - Práce a dodávky PSV	91 370,00
766 - Konstrukce truhlářské	91 370,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 370,00

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 6 - Kuchyňské linky (507-2 - 507-2 - SO-02-Dodávky prvků)

Místo: Náchod Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královehradecký Kraj Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **91 370,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **91 370,00**

766 - Konstrukce truhlářské **91 370,00**

1	K	7660001	M+D kuchyňské linky dle projektové dokumentace bez dřezu a baterie T-10	kus	1,000	27 500,00	27 500,00
2	K	7660002	M+D kuchyňské linky dle projektové dokumentace bez dřezu a baterie T-11	kus	1,000	30 880,00	30 880,00
3	K	7660003	M+D kuchyňské linky dle projektové dokumentace bez dřezu a baterie T-12	kus	1,000	32 990,00	32 990,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7**7 - ZATEPLENÍ PODHLEDU - DÍLNA 007 I.PP****ZL7**

Stavba:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Objekt:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení		Ing. Vladimír Kundera	
Odesláno / předáno (komu):	Bc. Radomíra Martinová		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

Na základě doporučení TDI pro zlepšení akustických vlastností v prostorech rehabilitace v I.NP bylo rozhodnuto o přidání tepelné - zvukové izolace na strop v dílně I.PP pro zabránění přenosu hluku z činnosti (provozu) údržby do prostoru rehabilitace I.NP vatou tl. 50 mm. Viz technický list

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**3) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	23 977,93 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	23 977,93 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	23 977,93 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE**5) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:
František Mrázek	Jan Čejchan	Jiří Slánský	Miroslav Bůžek	Vladimír Kundera

6) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Ing. Vladimír Kundera

Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 7 - zateplení podhledu - dílna 007

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

Královohradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 977,93
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 977,93
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 977,93	5 035,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	29 013,30
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 7 - zateplení podhledu - dílna 007

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 977,93
PSV - Práce a dodávky PSV	23 977,93
713 - Izolace tepelné	22 487,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 490,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 977,93

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 7 - zateplení podhledu - dílna 007

Místo: Náchod Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královohradecký Kraj Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 977,93

PSV - Práce a dodávky PSV

23 977,93

713 - Izolace tepelné

22 487,13

1	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	39,180	169,00	6 621,42
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

m.č.007 - plocha

39,18

39,180

2	M	63141001	deska izolační minerální pro fasády a podhledy podélné vlákno tl 50mm s fazetami pro povrchovou úpravu např.KNAUF insulation CLT C1	m2	39,964	397,00	15 865,71
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 490,80

3	K	784211061	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných na tepelnou izolaci stropu	m2	39,180	38,05	1 490,80
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

8 - VNITŘNÍ DVEŘE

ZL8

Stavba:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Objekt:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení		Ing. Vladimír Kundera	
Odesláno / předáno (komu):	Bc. Radomíra Martinová		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob)	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

Z důvodů nesrovnalostí mezi PD a výkazem výměr dochází k narovnání položek týkajících se vnitřních výplní otvorů - (zárubeň - tl.kce, křídlo atd.) ověřené i dle skutečnosti na stavbě - v místě plnění.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-68 454,91 Kč
Cena víceprací bez DPH:	89 323,84 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	20 868,93 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	157 778,75 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:
František Mrázek	Jan Čejchan	Jiří Slánský	Miroslav Bůžek	Vladimír Kundera

6) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Ing. Vladimír Kundera

Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 8 - vnitřní dveře

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

Královohradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	20 868,93
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	20 868,93
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	20 868,93	4 382,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	25 251,41
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 8 - vnitřní dveře

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 20 868,93

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 868,93

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 8 - vnitřní dveře

Místo: Náchod Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královéhradecký Kraj Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 868,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 376,98

Dle skutečnosti oproti rozpočtu

59	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	ks	-4,000	342,00	-1 368,00
63	M	553315240	zárupeň ocelová pro sádkarton S 100 1100 L/P	kus	-2,000	510,85	-1 021,70
61	M	553315220	zárupeň ocelová pro sádkarton S 100 800 L/P	kus	-1,000	468,80	-468,80
64	M	553311300	zárupeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	-1,000	534,36	-534,36
66	K	642942945	Osazování zárubnípro posuvné dveře	ks	1,000	1 440,00	1 440,00
67	M	553314280	Zárupeň ocelová pro posuvné dveře 1000/2030	kus	1,000	6 488,64	6 488,64
69	K	642946114	Osazení ocelové zárubně vč.stavebního pouzdra	ks	1,000	1 440,00	1 440,00
71	M	553316220	pouzdro stavební STANDARD S700-081 800 mm	kus	1,000	5 401,20	5 401,20

766 - Konstrukce truhlářské

-7 114,00

Dle skutečnosti oproti rozpočtu

183	K	766660051	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocel zárubně	kus	-2,000	542,00	-1 084,00
186	M	611624251	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, do vlhkého prostředí	ks	-2,000	11 780,00	-23 560,00
184	K	766660052	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do oc zárubně	kus	-2,000	587,00	-1 174,00
188	M	611624253	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, do vlhkého prostředí	ks	-2,000	16 500,00	-33 000,00
189	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	827,00	827,00
190	M	611624254	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, posuvné do pouzdra do vlhkého prostředí	ks	1,000	24 450,00	24 450,00
193	K	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	747,00	747,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
194	M	611624256	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, do vlhkého prostředí posuvné	ks	1,000	25 680,00	25 680,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 605,95

Úprava zárubní dle upřesnění

60	M	55331521	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P	kus	-2,000	462,61	-925,22
60a	M	55331324	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 700 L/P	kus	2,000	1 290,00	2 580,00
61	M	55331522	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 L/P	kus	-5,000	468,80	-2 344,00
61a	M	55331326	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 800 L/P	kus	5,000	1 310,00	6 550,00
64a	M	5533120001	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou H300 800 L/P	kus	1,000	4 170,00	4 170,00
65a	M	5533120002	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou H300 900 L/P	kus	1,000	4 190,00	4 190,00
62	M	55331523	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 900 L/P	kus	-4,000	474,98	-1 899,92
64	M	55331130	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P	kus	-1,000	534,36	-534,36
65	M	55331132	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P	kus	-1,000	540,55	-540,55
62a	M	55331328	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 900 L/P	kus	4,000	1 340,00	5 360,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9**9 - ZMĚNA HLAVNÍHO POTRUBÍ UT****ZL9**

Stavba:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Objekt:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení		Ing. Vladimír Kundera	
Odesláno / předáno (komu):	Bc. Radomíra Martinová		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob)	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

na základě doporučení TDI, GD na snížení krytických míst náchylných na netěsnost spojů (přechody mezi různými materiálovými rozvody UT - meď, ocel) bylo rozhodnuto o této změně.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**3) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-109 024,91 Kč
Cena víceprací bez DPH:	120 152,40 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	11 127,49 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	229 177,31 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE**5) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:
František Mrázek	Jan Čejchan	Jiří Slánský	Miroslav Bůžek	Vladimír Kundera

6) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Ing. Vladimír Kundera

Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 9 - Změna potrubí UT

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

Královéhradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 127,49
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	11 127,49
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	11 127,49	2 336,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	13 464,26
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 9 - Změna potrubí UT

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královéhradecký Kraj

Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 127,49
PSV - Práce a dodávky PSV	11 127,49
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	11 127,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 127,49

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 9 - Změna potrubí UT

Místo: Náchod Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královéhradecký Kraj Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu **11 127,49**

PSV - Práce a dodávky PSV 11 127,49

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 11 127,49

48	K	733111102	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	-3,600	235,40	-847,44
			3,6		-3,600		
49	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	-169,200	249,92	-42 286,46
			169,20		-169,200		
50	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	-62,400	281,60	-17 571,84
			62,4		-62,400		
51	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	-81,600	334,62	-27 304,99
			81,6		-81,600		
52	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	-30,000	373,34	-11 200,20
			30		-30,000		
190	K	PX05	Přechodový spoj - potrubí ocelové závitové / potrubí měděné	kus	-62,000	158,29	-9 813,98
9	K	733221101	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 12x1	m	3,600	287,00	1 033,20
8	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	169,200	310,00	52 452,00
			169,2		169,200		
10	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	62,400	318,00	19 843,20
11	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	81,600	365,00	29 784,00
12	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	30,000	568,00	17 040,00

PŮDORYS 1.NP - VYTÁPĚNÍ:

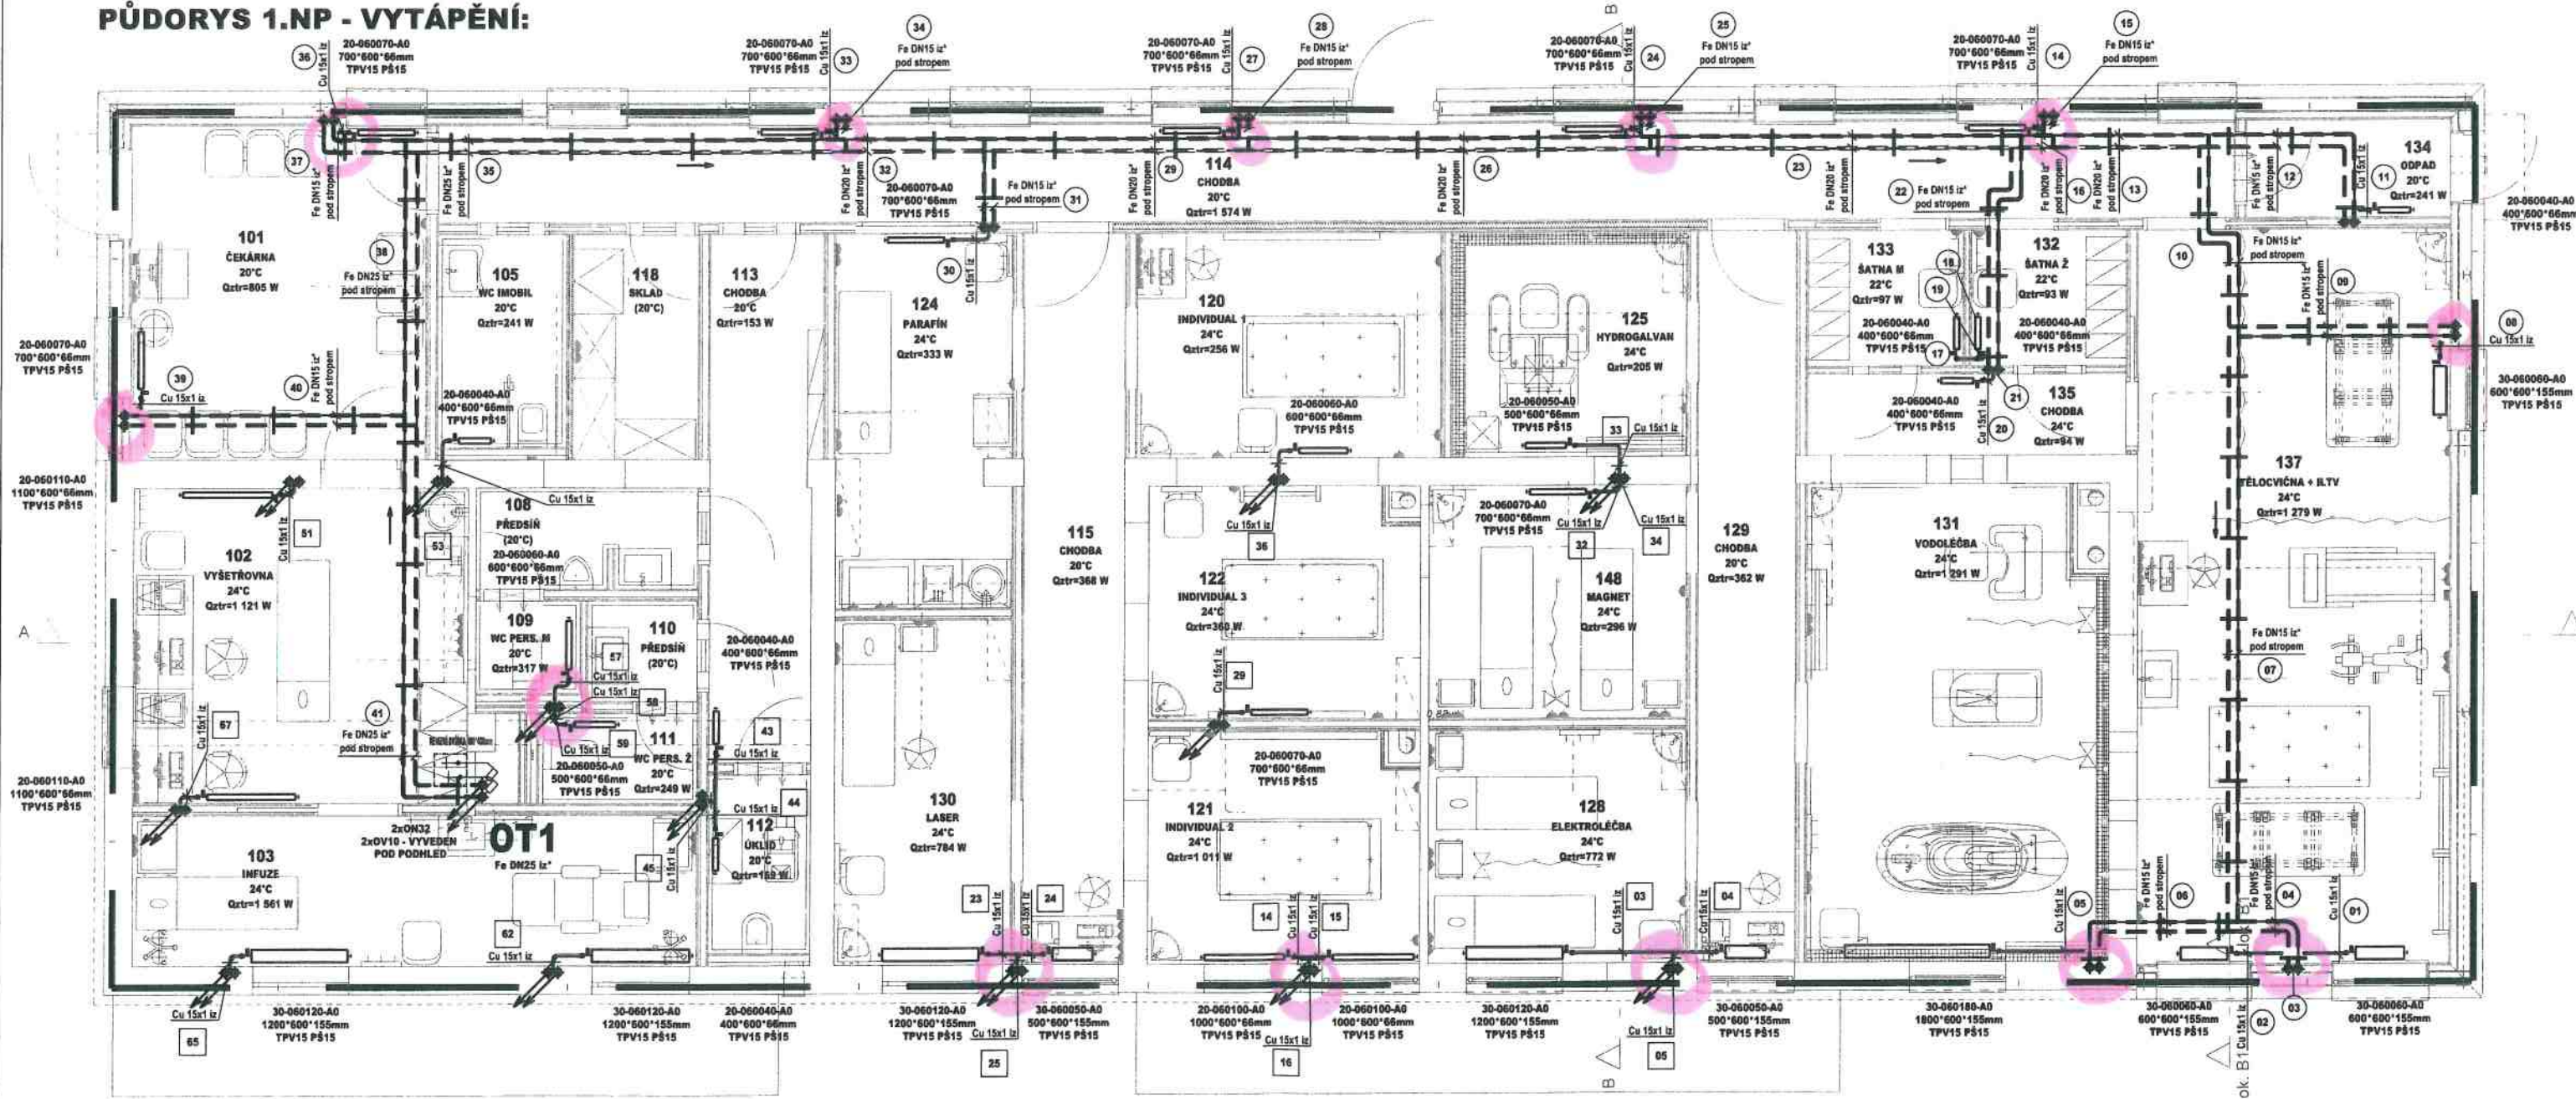

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10**10 - SAMOZAVÍRAČE****ZL10**

Stavba:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Objekt:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení		Ing. Vladimír Kundera	
Odesláno / předáno (komu):	Bc. Radomíra Martinová		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob)	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

z důvodu provozu reabilitačního oddělení a na základě požadavku provozovatele byla dohodnuta nutná instalace samozavíračů na venkovní vstupní dveře v I.NP.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**3) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	9 563,04 Kč
Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná změna ceny bez DPH:	9 563,04 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	9 563,04 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE**5) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:
František Mrázek	Jan Čejchan	Jiří Slánský	Miroslav Bůžek	Vladimír Kundera

6) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Ing. Vladimír Kundera

Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 10 - Změna- doplnění samozavíračů

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 563,04
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 563,04
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	9 563,04	2 008,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 571,28
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 10 - Změna- doplnění samozavíračů

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 9 563,04

PSV - Práce a dodávky PSV 9 563,04

766 - Konstrukce truhlářské 9 563,04

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 563,04

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 10 - Změna- doplnění samozavíračů

Místo: Náchod Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královéhradecký Kraj Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **9 563,04**

PSV - Práce a dodávky PSV **9 563,04**

766 - Konstrukce truhlářské **9 563,04**

2	K	766660710a	Montáž dveřních křídel samozavírače na plastové vchodové dveře	kus	3,000	396,00	1 188,00
Venkovní dveře v 1NP					3,000		
Součet					3,000		
3	M	54917255	samozavírač např. TS4000 bílý S RAMINKEM,ARETACE	kus	3,000	2 791,68	8 375,04

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11**11 - SDK předsazená stěna****ZL11**

Stavba:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Objekt:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení		Ing. Vladimír Kundera	
Odesláno / předáno (komu):	Bc. Radomíra Martinová		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob)	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

Z důvodů nesrovnalostí mezi PD a výkazem výměr dochází k narovnání položek týkajících se SDK konstrukcí a to v položce předsazené stěny obvodového sendvičového pláště přístavby.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**3) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	90 526,19 Kč
Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná změna ceny bez DPH:	90 526,19 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	90 526,19 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE**5) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:
František Mrázek	Jan Čejchan	Jiří Slánský	Miroslav Bůžek	Vladimír Kundera

6) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Ing. Vladimír Kundera

Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 11 - Předstěna SDK ovodového sendvičového pláště

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	90 526,19
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	90 526,19
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	90 526,19	19 010,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	109 536,69
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 11 - Předstěna SDK ovodového sendvičového pláště

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	90 526,19
PSV - Práce a dodávky PSV	90 526,19
763 - Konstrukce suché výstavby	90 526,19
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	90 526,19

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II

Objekt: 11 - Předstěna SDK ovodového sendvičového pláště

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant: JIKA-CZ

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

90 526,19


PSV - Práce a dodávky PSV

90 526,19

763 - Konstrukce suché výstavby

90 526,19

155	K	763111567a	SDK předsazená stěna, dvojité opláštěná, celk.zl. 150 mm	m2	152,401	594,00	90 526,19
			m.č. 101				
			(4,12+3,655)*3,75-2,3		26,856		
			m.č. 144				
			22,325*3,75-2,3-1,5*8		69,419		
			m.č. 134				
			(2,53+1,2)*3,75-2		11,988		
			m.č. 137				
			(9,07+3,9)*3,75-1,5*3		44,138		
			Součet		152,401		

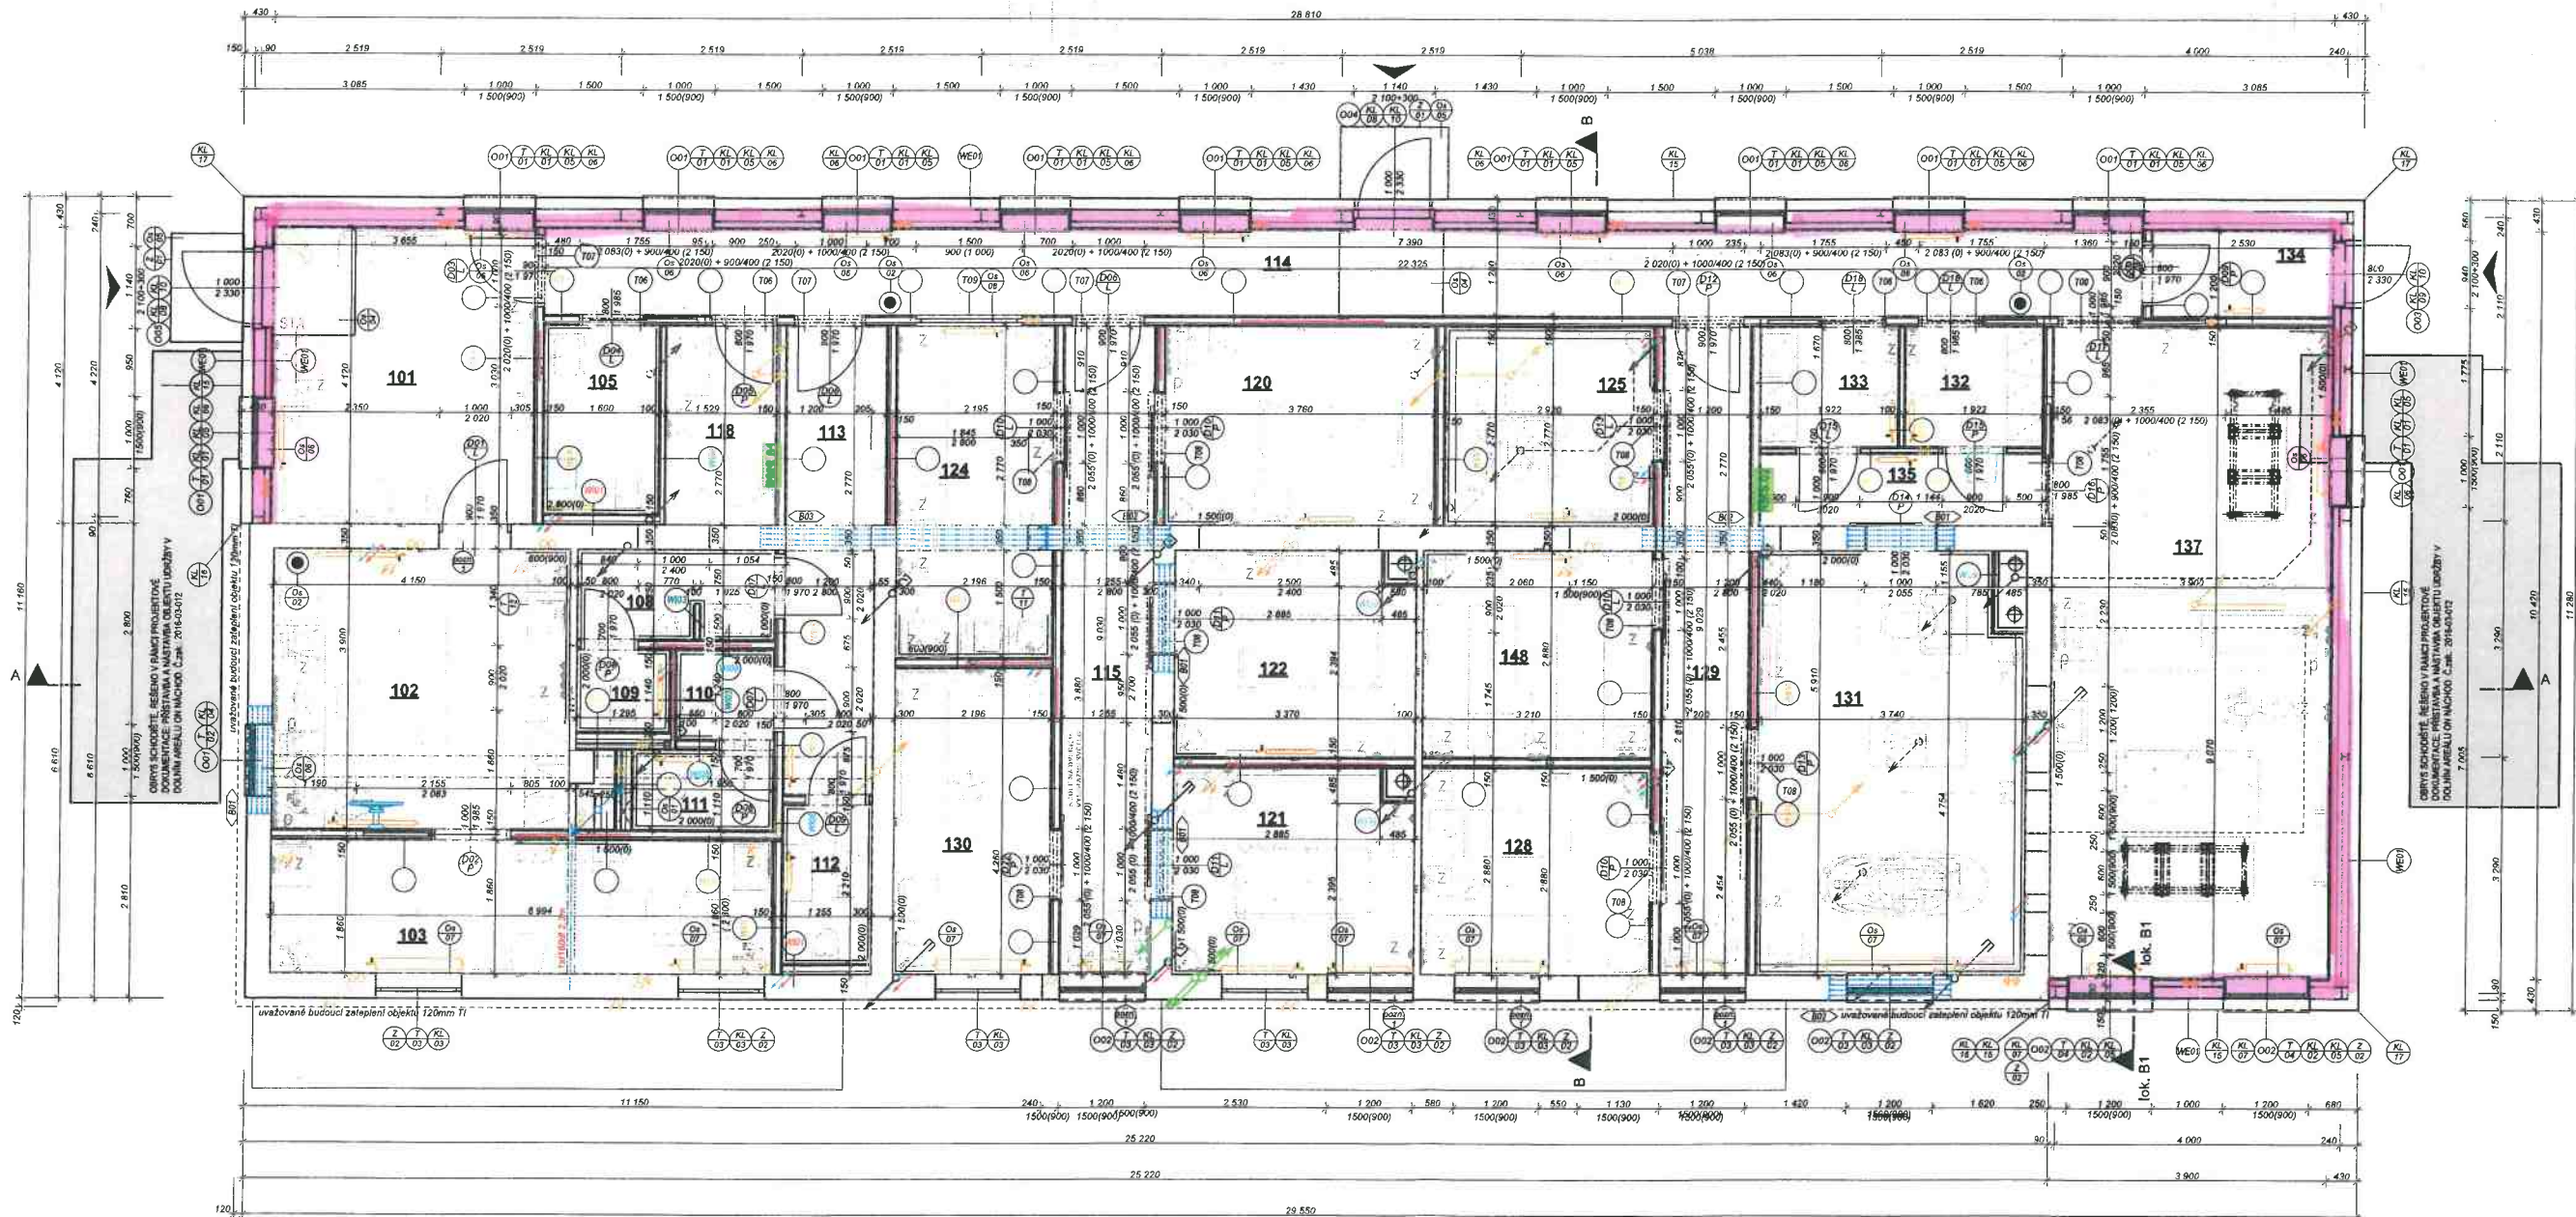

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY Z CPP
- ZAPRAVKY PODLAHY
- BETONOVÁ NAZÁVNÁ, BETON C12/15
- DOBĚTOVÁKY STROPNÍ KONSTRUKCE
- BETON C12/15
- PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ - POPIS V DOKUMENTACI
- ZÁVEŠENÝ POHLED
- SVĚTLÉ VÝŠKY JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH
- OBKLAD
VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH
- EW30DP3 POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
- R.0.001 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
- V01, O01 SKLADBY NÁŠAPNÝCH VRSTEV PODLAHY, PODHLEDU
- viz. TABULKY SKLADBY
- W01 SKLADBY NOVÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ
- O02, O03 OZNAČENÍ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ
- Z01, T01, O04 OZNAČENÍ ZÁMEČNÍKŮ, TRUHÁŘSKÝCH, OSTATNÍ
- B01 OZNAČENÍ PŘEKLADŮ

LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ

- SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA, DVOJITĚ OPLÁŠENÁ celk.
- KONSTRUKCE 14R-CW 75
- 2x OPLÁŠENÍ Z SDK IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2
- ODPOVÍDÁ W025
- SDK INSTALAČNÍ PRÁČKA, DVOJITĚ OPLÁŠENÁ celk. II:
- KONSTRUKCE 24R-CW 75
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL 50mm (MIN. 15kg/m³)
- 2x OPLÁŠENÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
- 2x OPLÁŠENÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12
- ODPOVÍDÁ W115
- SDK PRÁČKA, DVOJITĚ OPLÁŠENÁ celk. II.150mm
- KONSTRUKCE 14R-CW 50
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL 50mm (MIN. 15kg/m³)
- 2x OPLÁŠENÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
- 2x OPLÁŠENÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12
- ODPOVÍDÁ W112
- SDK PRÁČKA, DVOJITĚ OPLÁŠENÁ celk. II.100mm
- KONSTRUKCE 14R-CW 50
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL 50mm (MIN. 15kg/m³)
- 2x OPLÁŠENÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
- 2x OPLÁŠENÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12
- ODPOVÍDÁ W112
- SDK PRÁČKA, DVOJITĚ OPLÁŠENÁ celk. II.150mm
- KONSTRUKCE 14R-CW 100
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL 50mm (MIN. 15kg/m³)
- 2x OPLÁŠENÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
- 2x OPLÁŠENÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12
- ODPOVÍDÁ W112
- SDK PRÁČKA, DVOJITĚ OPLÁŠENÁ celk. II.150mm
- KONSTRUKCE 14R-CW 100
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL 50mm (MIN. 15kg/m³)
- 2x OPLÁŠENÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
- 2x OPLÁŠENÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12
- ODPOVÍDÁ W112
- SDK SÁCHTOVÁ STĚNA, DVOJITĚ OPLÁŠENÁ celk. II.1:
- KONSTRUKCE 14R-CW 50
- 2x OPLÁŠENÍ ZE SPECIÁLNÍCH DESEK DFH2 2x20,0 mm
- ODPOVÍDÁ W020
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90 DF1

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12**ZL12****12 - nouzový signalizační systém sestra - pacient**

Stavba:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Objekt:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení		Ing. Vladimír Kundera	
Odesláno / předáno (komu):	Bc. Radomíra Martinová		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

V průběhu stavby došlo k upřesnění požadavků ze strany uživatele na dodávku a montáž signalizačního systému z důvodů ověření jeho potřeby.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**3) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	35 351,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná změna ceny bez DPH:	35 351,00 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	35 351,00 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE**5) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum:	datum:	datum:	datum:	datum:
František Mrázek	Jan Čejchan	Jiří Slánský	Miroslav Bůžek	Vladimír Kundera

6) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Ing. Vladimír Kundera

Datum:

PČ	Specifikace položky	počet	MJ	Dodávka a montáž	
				Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
Nouzový signalizační systém sestra-pacient					
	Systémové zásuvky				
	Systémová zásuvka pro terminál	1	ks	550	0
	Pacientské terminály				
	Základní modul (terminál) - ústředna	1	ks	9 750	9 750
	Nouzová a potvrzovací tlačítka				
	Pneumatické tlačítko pro přivolání personálu kategorie „sestra“ • 1x pneumatický vak s 2m vedení, včetně zásuvky	3	ks	2 821	8 463
	Zdroje				
	Zdroj 24V včetně napájecí šňury	1	ks	6 300	6 300
	Instalační materiál				
	Instalační kabel UTP	220	m	20	4 400
	Elektroinstalační krabice pod omítku univerzální bez víčka	3	ks	99	297
	Drobný instalační materiál	1	kpl.	891	891
	Ostatní				
	školení obsluhy	2	hod	350	700
	výchozí revize	1	ks	1 500	1 500
	uvedení do provozu	3	hod	350	1 050
	dokumentace skutečného provedení	1	ks	2 000	2 000
				Cena celkem bez DPH	
				35 351,00 Kč	

Příloha č. 2 dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 5.3.2018

Tabulka Změny závazků

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Název akce

Tabulka k odst. 4		
Původní smluvní cena (vstupní)	13 357 272,56 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 914 640,99 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 1 006 181,29 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	13 265 732,26 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	1 920 822,28 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	14,38 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5		
Původní smluvní cena (vstupní)	13 357 272,56 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 144 413,33 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 108 928,26 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	13 392 757,63 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	253 341,59 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	1,90 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6		
Původní smluvní cena (vstupní)	13 357 272,56 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 422 204,43 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 522 335,88 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	13 257 141,11 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	944 540,31 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	7,07 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7		
Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	13 357 272,56 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	-64 646,38 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	-0,48 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 481 258,75 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 637 445,43 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-156 186,68 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	13 357 272,56 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 914 640,99 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 1 006 181,29 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	13 265 732,26 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 920 822,28 Kč bez DPH	
(Změna Zs / Smluvní cena) < 15 %	14,38 % < 15,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	13 357 272,56 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	13 357 272,56 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 481 258,75 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 1 637 445,43 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	13 201 085,88 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Příloha č. 3 dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 5.3.2018

Harmonogram

Příloha č. 3 dodatku ke smlouvě o dílo Harmonogram výstavby - aktualizace

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II.

