PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE

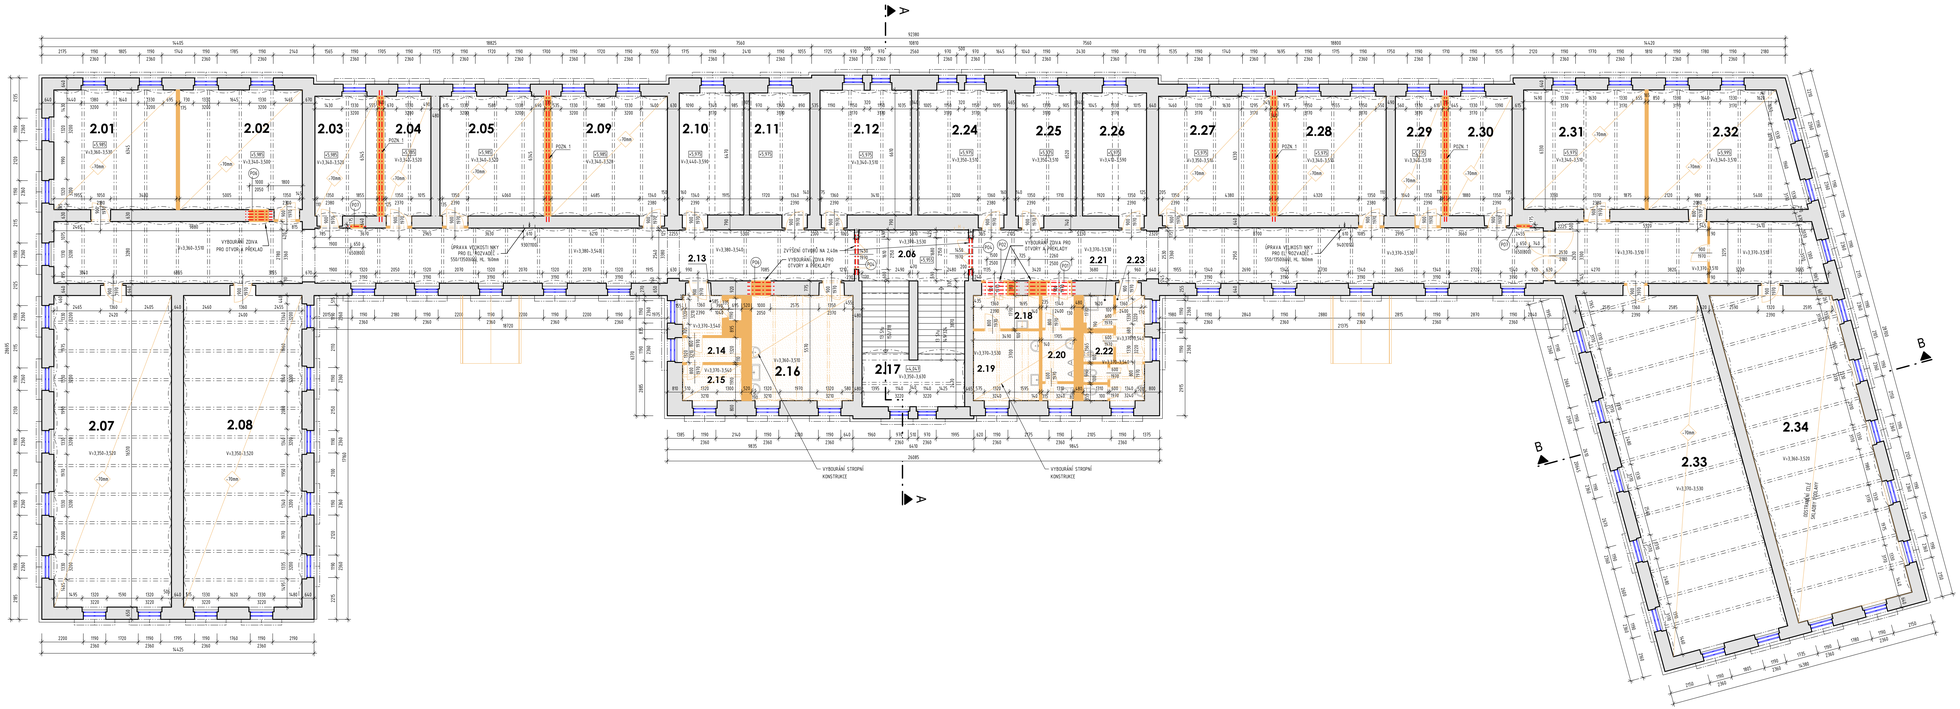

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)	ÚPRAVA POVRCHŮ PODLAHY	SOKL	STĚNY	STROPU	POZNÁMKA
2.01	DEPOSITÁŘ	42.51	BETON + PVC		DMTKA	DMTKA	
2.02	DEPOSITÁŘ	42.26	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.03	PRACOVNA	21.94	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.04	PRACOVNA	16.74	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.05	PRACOVNA	34.28	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.06	CHODBA	279.09	KERAM. DLAŽBA		DMTKA	DMTKA	
2.07	DEPOSITÁŘ	104.98	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.08	DEPOSITÁŘ	105.35	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.09	PRACOVNA	43.28	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.10	PRACOVNA	23.38	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.11	PRACOVNA	21.09	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.12	PRACOVNA	33.61	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.13	CHODBA	6.90	KERAM. DLAŽBA		DMTKA	DMTKA	
2.14	SKLAD	4.53	KERAM. DLAŽBA		DMTKA	DMTKA	
2.15	DEST. KOL.	6.08	KERAM. DLAŽBA		DMTKA	DMTKA	
2.16	DÍLNA	31.66	KERAM. DLAŽBA		DMTKA	DMTKA	
2.17	SCHODIŠTĚ	34.43	KERAM. DLAŽBA		DMTKA	DMTKA	
2.18	ÚZKÁ KUCHYŇ	7.91	KERAM. DLAŽBA		DMTKA	DMTKA	
2.19	FOTOKOMORA	13.31	KERAM. DLAŽBA		DMTKA	DMTKA	
2.20	WC MUŽI	10.59	KERAM. DLAŽBA		DMTKA	DMTKA	
2.21	SPRCHA	2.82	KERAM. DLAŽBA		DMTKA	DMTKA	
2.22	ÚKLID	2.54	KERAM. DLAŽBA		DMTKA	DMTKA	
2.23	WC ŽENY	12.36	KERAM. DLAŽBA		DMTKA	DMTKA	
2.24	PRACOVNA	32.82	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.25	PRACOVNA	22.73	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.26	PRACOVNA	23.38	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.27	DEPOSITÁŘ	38.69	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.28	DEPOSITÁŘ	37.71	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.29	PRACOVNA	16.75	BETON + PVC		DMTKA	DMTKA	
2.30	PRACOVNA	22.24	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.31	PRACOVNA	47.86	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.32	DEPOSITÁŘ	44.42	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.33	DEPOSITÁŘ	120.99	VLYSY		DMTKA	DMTKA	
2.34	DEPOSITÁŘ	109.13	VLYSY		DMTKA	DMTKA	

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE URČENÉ K REPASU / KOPII
- BOURANÉ ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

VÝPIS PŘEKLADŮ 2.NP - BP

P01	- OCELOVÝ PŘEKLAD 4xL90, DÉLKA 2100mm	1 ks
P02	- OCELOVÝ PŘEKLAD 4xL90, DÉLKA 900mm	1 ks
P04	- OCELOVÝ PŘEKLAD 2xI140, DÉLKA 2500mm	2 ks
P05	- OCELOVÝ PŘEKLAD 4xL90, DÉLKA 1600mm	2 ks
P07	- OCELOVÝ PŘEKLAD 1xI80, DÉLKA 950mm	2 ks

POZNÁMKA:

OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU ULOŽENY NA PODLOŽKU Z BETONU 7L, 50mm.

POZNÁMKA:

POZN.1
OCELOVÉ NOSNÍKY V MÍSTĚ BOURANÝCH NOSNÝCH STĚN - VIZ ČÁST D.1.2.

PODLAHY:
V 1PP BUDOU ODSTRANĚNY POUZE NÁŠLAPNÉ VRSTVY.
V OZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH NADZEMNÍCH PODLAŽÍ BUDE ODSTRANĚNA CELÁ SKLADBA PODLAHY AŽ NA HORNÍ LÍC KLENEB. V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH NADZEMNÍCH PODLAŽÍ BUDE ODSTRANĚNA POUZE ČÁST SKLADBY 7L CCA 50mm DLE NOVÉ SKLADBY PODLAHY. VE VYZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH 7L CCA 70mm.

KLENBY:
ZE SPODNÍCH PŮRUB OCELOVÝCH NOSNÍKŮ KLENEB BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ OMÍTKA. OCELOVÉ NOSNÍKY BUDOU OČIŠTĚNY OD ZBYTKŮ OMÍTEK, PRACHU A PŘÍPADNÉ KOROZE. NOSNÍKY BUDOU OPATŘENY ZÁKLADNÍM NÁTĚREM.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 = 233,100 m.n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY			DATUM	KRESLIL
	c			
	b			
	a			

INVESTOR:

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Pivovarská nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 111, fax: 495 817 318
e-mail: podatelna@kr-kralovehradecky.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Nikola ŠTĚRBANÁ	
	Ing. Klára MOTYČKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

TECHNICO
projektová & inženýrská

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 2578/51
746 01 Opava
tel.: 553 760 915
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy objektu
Gayerových kasáren vč. přístavby,
Opletalova 334/2, Hradec Králové

k.ú. Hradec Králové, parc.č. st. 2914

PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE

FORMÁT	14×A4
DATUM	04/2018
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-483-DPS
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.b.1.04.