


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVA POVRCHŮ				POZNÁMKA
			PODLAHY	DZN	STĚNY	STROPU	
3.01	DEPOZITÁŘ PŘÍSTROJE	57,65	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P7	MALBA	MALBA	
3.02	DEPOZITÁŘ NUMISMATKA	28,26	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P7	MALBA	MALBA	
3.03	DEPOZITÁŘ FOTO	49,33	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P7	PUR SENDVÍČ.PANELY	PUR SENDVÍČ.PANELY	
3.04	DEPOZITÁŘ MILITÁRIA	60,32	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P7	MALBA	MALBA	
3.05	DEPOZITÁŘ STARÉ TISKY A RUKOPISY	47,08	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P4	MALBA	SDK	
3.06	DEPOZITÁŘ STARÉ TISKY A RUKOPISY	69,72	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P4	MALBA	MALBA	
3.07	PRACOVNA HD	21,77	VINYL	P6	MALBA	MALBA	
3.08	DEPOZITÁŘ KOVY	124,32	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P4	MALBA	MALBA	
3.09	DEOZITÁŘ SÁDRA	61,27	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P7	MALBA	MALBA	
3.10	DEPOZITÁŘ KOVY	31,42	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P7	MALBA	MALBA	
3.11	DEPOZITÁŘ NÁBYTEK	110,12	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P4	MALBA	MALBA	
3.12	DEPOZITÁŘ NÁBYTEK	121,94	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P4	MALBA	MALBA	
3.13	CHODBA	145,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	MALBA	MALBA	
3.14	CHODBA	12,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	P9	MALBA	RASTR 1	
3.15	WC ŽENY	2,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	P9	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 2	
3.16	WC MUŽI	2,69	KERAMICKÁ DLAŽBA	P9	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 2	
3.17	KUCHÝNKA	14,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	P9	MALBA	RASTR 1	KERAM.OBKLOD
3.18	CHODBA	19,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	MALBA	MALBA	
3.19a	SCHODISTĚ	7,73	STAV. KAMENNÉ STUPNĚ		MALBA	MALBA	
3.19b	SCHODISTĚ	9,44	STAV. KAMENNÉ STUPNĚ		MALBA	MALBA	
3.19c	SCHODISTĚOVÁ PODESTA	15,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	P10	MALBA	MALBA	SDK KUFR
3.20	DOKUMENTÁTOR (FOTOAT.-PRACI)	19,98	VINYL	P13	MALBA	RASTR 1	
3.21	PRACOVNA	16,95	VINYL	P13	MALBA	RASTR 1	
3.22	SCHODISTĚ	17,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5, P10	MALBA	MALBA	
3.23	CHODBA	192,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	MALBA	MALBA	
3.24	DEPOZITÁŘ VELKÝ PAPIR	106,36	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P4	MALBA	MALBA	
3.25	DEPOZITÁŘ UMĚLECKÝ PRŮMYSL	107,17	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P7	MALBA	MALBA	
3.26	PŘECHODOVÁ MÍSTNOST CHLAZENÍ	10,70	EPOXIDOVÁ STĚRKA	P7	MALBA	MALBA	
3.27	PRACOVNA HD	23,64	VINYL	P6	MALBA	SDK	
V1	VÝTAH	3,12			BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		
V2	NÁKLADNÍ VÝTAH	8,35			BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		

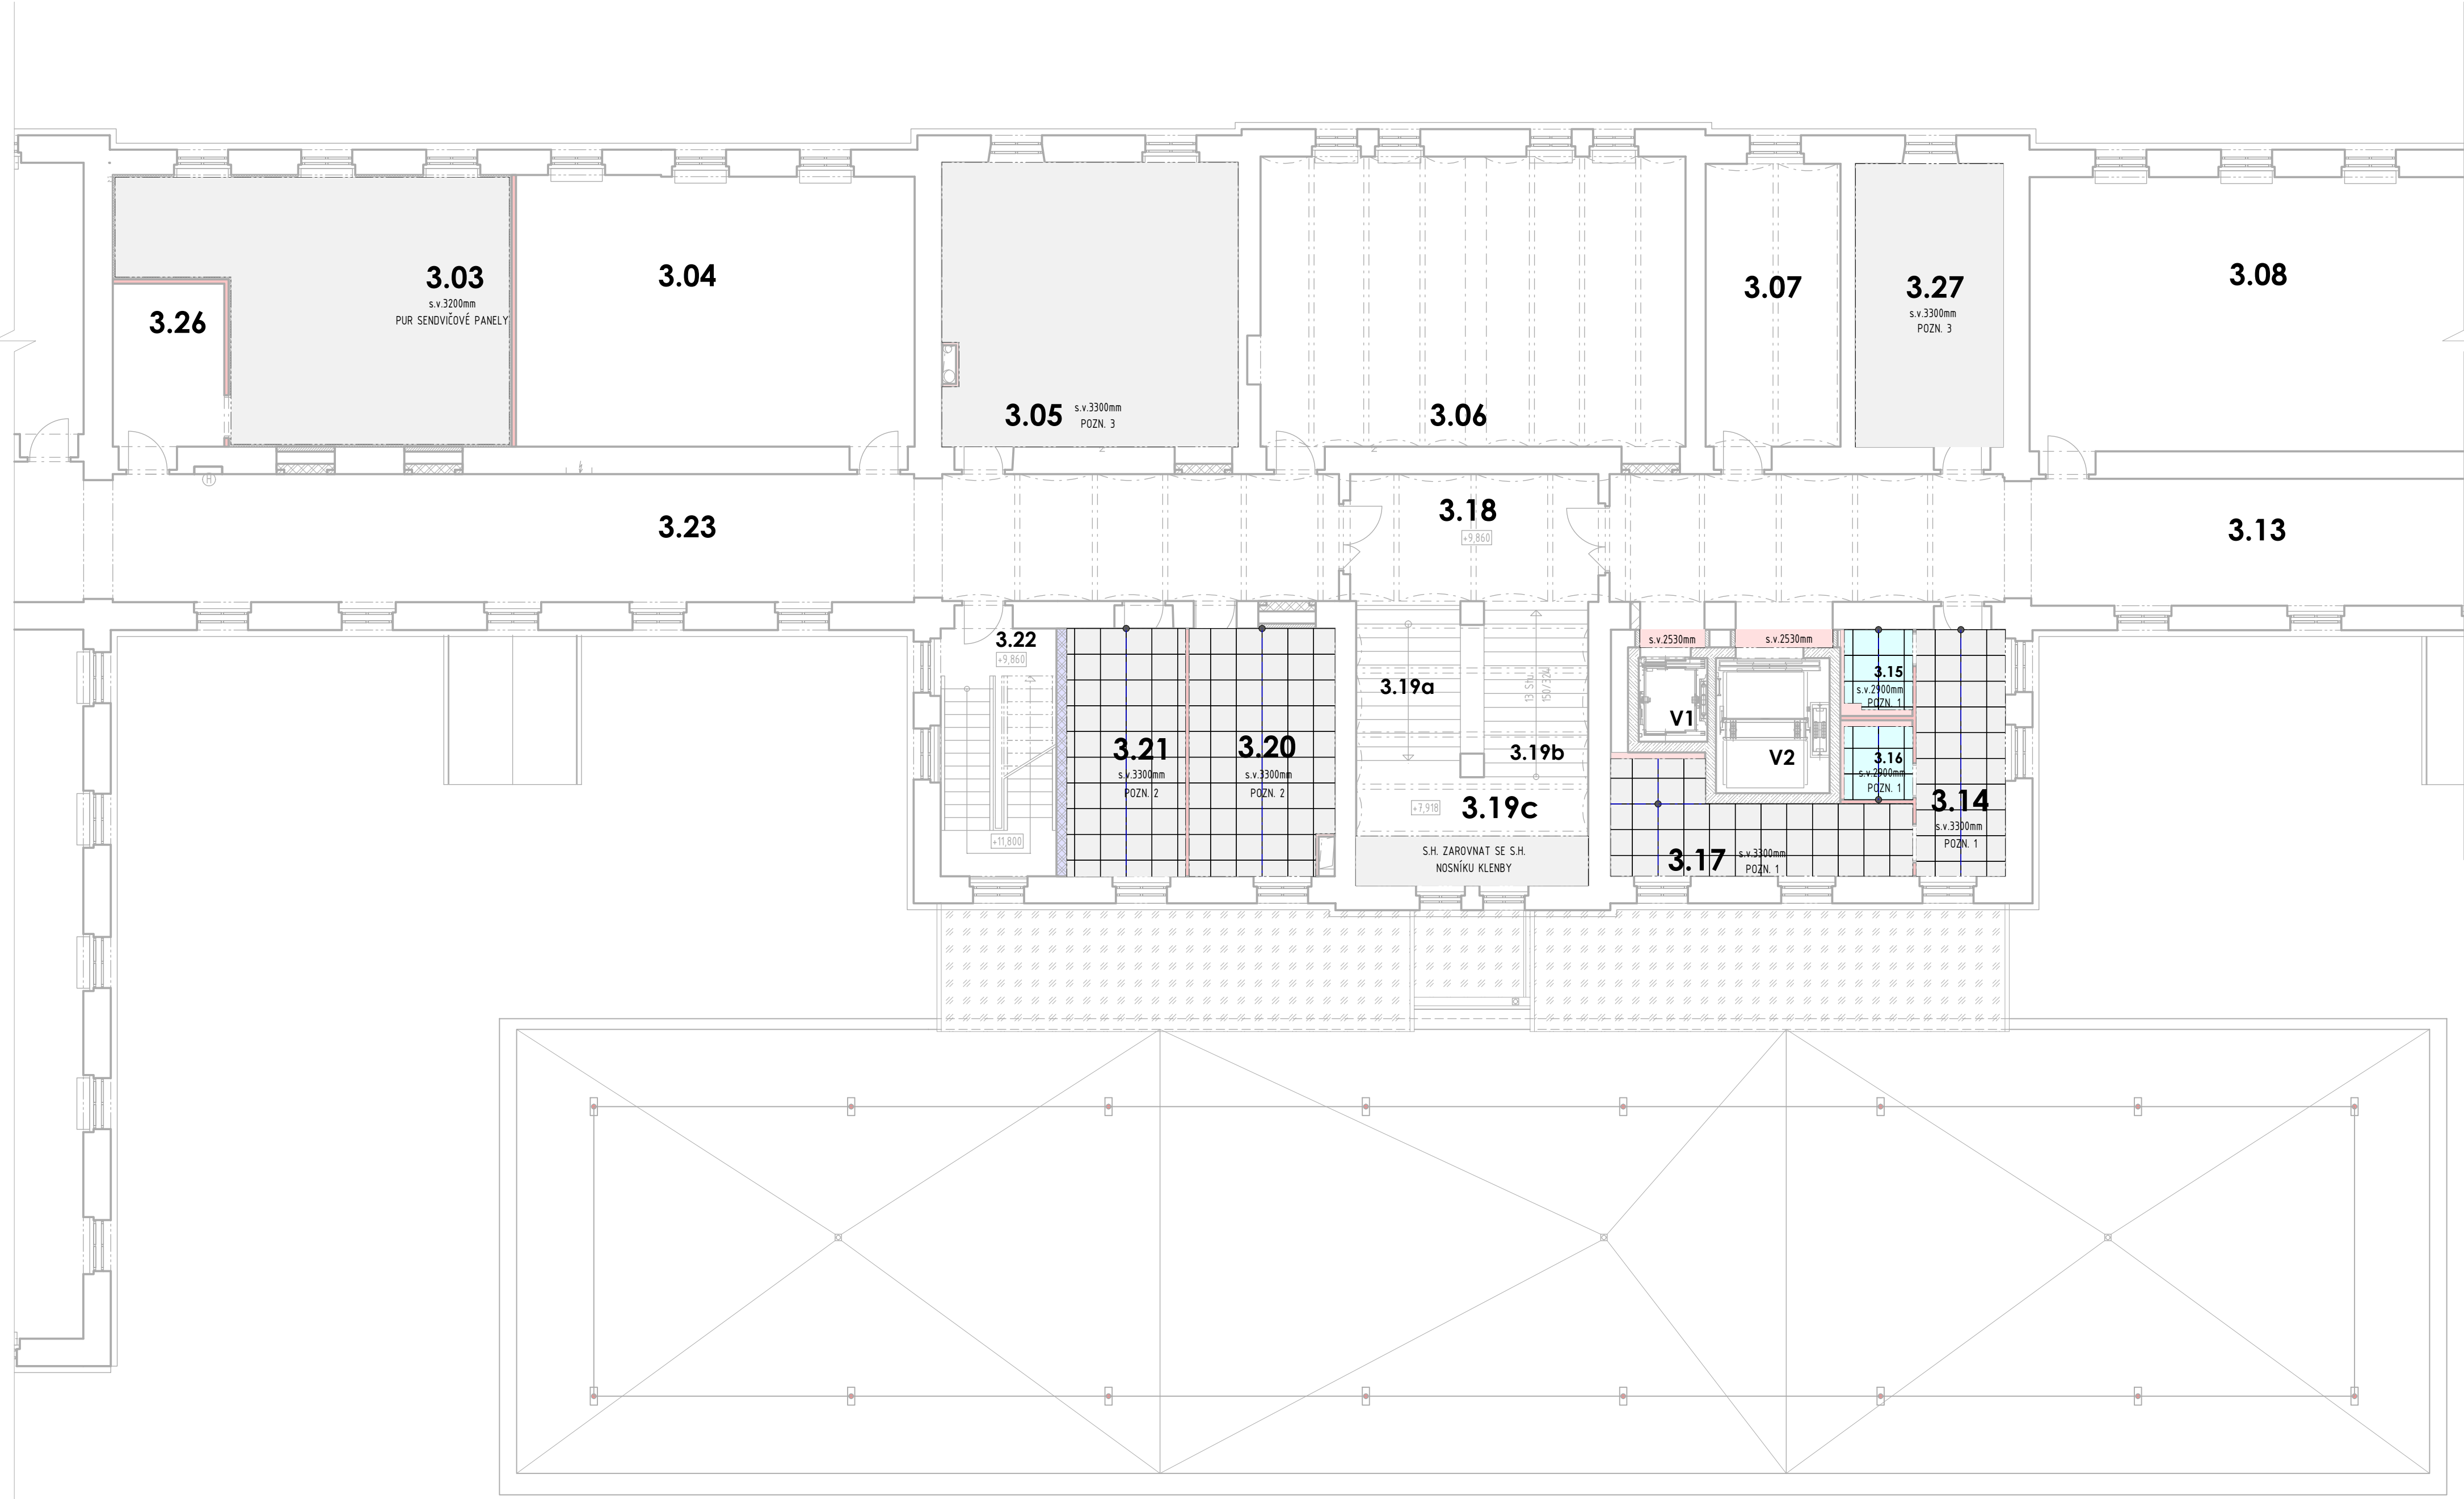

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE URČENÉ K REPAŠI / KOPII
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON
- DOZDÍVKA - KERAMICKÁ TVÁRNICE Hl. 240mm, P10, M5
- AKU. ZDÍVO Z EMILENÝCH BLOKŮ Hl. 250mm
- KERAMICKÁ TVÁRNICE Hl. 115mm
- SDK PŘÍČKA
- SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA
- PROSKLENÁ PŘÍČKA
- PROSKLENÁ FASÁDA
- PUR SENDVÍČOVÝ PANEL Hl. 60 mm

LEGENDA PODHLEDŮ

- RASTR 1 - AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED KAZETOVÝ 600x600 mm
- RASTR 2 - AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED KAZETOVÝ, DO VLHKÝCH PROSTOR 600x600 mm
- SDK HLADKÝ BÍLÝ
- SDK PROTIPŮŽRÁNNÍ
- OSA MÍSTNOSTI
- POČÁTEČNÍ BOD KLADENÍ PODHLEDU

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 233,100 m.n.m.			
ZMĚNY		DATUM	PODMIS
c			
b			
a			

INVESTOR:		Královéhradecký kraj	
		Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel: +420 485 817 111, fax: +420 485 817 206 e-mail: posta@kv-královéhradecky.cz	

PROJEKTANT:		Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:		Ing. arch. Nikola ŠTIBRANÁ	
KONTROLOVAL:		Ing. Martin ULIČNÝ	

TECHNICO
architects & engineers
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/53
746 01 Opava
tel: 583 760 970
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ, INTERIÉR	
-------------------	--	-------------------------------------	--

Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové		FORMÁT	8x4A4
		DATUM	04/2018
		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-483-DPS
K.Ú. Hradec Králové, parc.č. st. 291/4		MĚRÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 3.NP - PODHLEDY		1: 100	D.1.4.9.b.05.

POZNÁMKA:

POZN. 1
NAVŘZENÝ PODHLED DOPLŇNĚN O PO SDK PODHLED NA 30mm, CHRÁNÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI

POZN. 2
NAVŘZENÝ PODHLED DOPLŇNĚN O PO SDK PODHLED NA 45mm, CHRÁNÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI

POZN. 3
NAVŘZENÝ PODHLED DOPLŇNĚN O PO SDK PODHLED NA 60mm, CHRÁNÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI