

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Přívovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zastoupený	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	VALC, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677	
se sídlem	Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
IČO	45537151
DIČ	CZ45537151
zastoupený	Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu	336268/0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2017 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – stavební práce**“.

II.

Účel dodatku

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 původní Smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a dále změn, spočívajících ve stavebních pracích s nimi souvisejících, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota těchto změn nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst.6 ZZVZ.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto Dodatku jsou Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
4. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto Dodatku činí:
3 079 198,11 Kč bez DPH.
5. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto Dodatku činí:
1 115 545,79 Kč bez DPH.
6. Celková smluvní cena se tedy zvyšuje o **1 963 652,32 Kč bez DPH.**

7. Článek 7 odst. 2 Smlouvy se tedy mění tak, že **nově zní:**

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH 38 731 626,69

[třicet osm milionů sedm set třicet jeden tisíc šest set dvacet šest korun českých šedesát devět haléřů]

DPH v Kč samostatně 8 133 641,605

[osm milionů jedno sto třicet tři tisíce šest set čtyřicet jedna koruna českých šest set pět haléřů]

Celková cena v Kč včetně DPH 46 865 268,295

[čtyřicet šest milionů osm set šedesát pět tisíc dvě stě šedesát osm korun českých dvě stě devadesát pět haléřů]


IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 1.10.2018 číslo usnesení 24/25/1707/2018.

Za objednatele v Hradci Králové dne 11.10.2018

Za zhotovitele v Hradci Králové dne 3.10.2018



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman Královéhradeckého kraje



Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti VALC, s.r.o.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-5
Příloha č. 2 – Tabulka Změny závazků

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

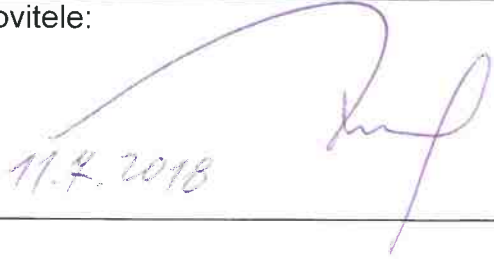
VALC, s.r.o.
Pražská 13 (1)
500 04 Hradec Králové
tel.: 495536827 fax: 495536798
IČ: 49537151 DIČ: CZ49537151



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc	
Datum:	11.7.2018	
Předmět změny: Ocelové konstrukce Popis a zdůvodnění změny: Na základě provedených sond provedených po převzetí staveniště bylo zjištěno, že nelze realizovat stavbu dle původního projektu. Podle původní PD se měly sloupy vestavby provést jako čtyři L-úhelníky obepnuté kolem stávajících betonových sloupů a měly být dotaženy na základy. Tyto základy však zde nebyly nalezeny, a proto muselo být změněno konstrukční řešení všech vestaveb. Nové řešení spočívá v montáži vodorovných ocel.kcí do betonových sloupů přes chemické kotvy, pro které je nutné provést jádrové vrty skrz stávající sloupy. Během provádění demontáží a bouracích prací bylo zjištěno, že stav stávající nosné prefa konstrukce není uspokojivý, vykazuje známky degradace a značné množství trhlin, které mají vliv na statiku budovy. Proto bylo projektanty navrženo vylehčení ocelových konstrukcí a částečně pozměněno původní statické schéma – byly doplněny ztužidla ve střešní i stěnové rovině v části budovy, úprava kotvení ocelových sloupů k betonovým sloupům, úprava nosných konstrukcí atik. Střešní plášť bude vylehčen spádovými klíny z EPS. Byla doplněna konstrukce na opláštění VZT jednotky na střeše. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1 115 545,79 Kč	2 329 195,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 213 650,18 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 11.7.2018	Datum: 11.7.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 IČ 47450347 DIČ CZ47450347		
Datum: 11.7.2018	Datum: 11.7.2018	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt: VCP - ocelová kce

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

cenová úroveň: 2_2018

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

-360 883,96

1	0,89	310237251	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	14,000	523,00	465,47	6 516,58
14 "zazdívká vybouraných otvorů pro montáž OK vestaveb					14,000			
2	0,89	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením	m2	4,800	248,00	220,72	1 059,46
6*0,2*4 "po vybouraných U140 a I140					4,800			
3		33717311x	Dodávka a montáž ocelových kci skeletů 1 až 2 podlažních budov	t	-8,900	41 400,00		-368 460,00
"I80" -0,03					-0,030			
"U240" -0,28					-0,280			
"U180" -1,13					-1,130			
"U140" -2,61					-2,610			
"U120" -3,03					-3,030			
"UPE220" -1,82					-1,820			
Součet					-8,900			

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 162,00

4	0,89	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,000	1 450,00	1 290,50	5 162,00
4 "po vybouraných U140 a I140					4,000			

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

350 607,51

5		946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	3,000	2 166,00		6 498,00
3 "pro vybourání otvorů pro montáž OK vestaveb					3,000			
6		946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000	515,00		1 545,00
7		946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	3,000	1 312,00		3 936,00
8		95394611x	Dodávka a montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	-3,080	42 500,00		-130 900,00
"L100x100x10" -2,25					-2,250			
"L50x50x5" -0,19					-0,190			
"P12" -0,28					-0,280			
"P8" -0,1					-0,100			
"P20" -0,26					-0,260			
Součet					-3,080			
9	0,89	953965145	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 400 mm	kus	32,000	419,00	372,91	11 933,12
10		95396515R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 400 mm	kus	88,000	990,00		87 120,00
11	0,89	548790890	tmel pro lepené kotvy do betonu HIT-RE 500/330/1	kus	120,000	1 230,00	1 094,70	131 364,00
12	0,89	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,400	934,00	831,26	1 163,76
0,5*0,5*0,4*14					1,400			
13	0,89	964073321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,374	6 110,00	5 437,90	2 033,77
16*6*3/1000 "3xU140					0,288			
14,3*6/1000 "I140					0,086			
Součet					0,374			
14		9771511R	Jádrové vrtý do sloupů budoucí vestavby, ztížené vrtáním do ocelových plátů ve sloupech	ks	120,000	1 950,00		234 000,00
15	0,89	985111111	Otlučení omítek stěn včetně dočištění ocelovými kartáči	m2	8,400	256,00	227,84	1 913,86
42*0,2 "v kontaktním místě s novou podlahou vestavby					8,400			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen
Objekt: VCP - ocelová kce

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

cenová úroveň: 2_2018

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

997 Přesun sutě 4 936,51

16	0,89	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,000	998,00	888,22	3 552,88
17		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	4,000	143,00		572,00
18		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,680	5,67		179,63
2,64*12 "Přepočtené koeficientem množství					31,680			
19		997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	4,000	158,00		632,00

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné -6 399,85

20	0,89	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3,000	29,80	26,52	79,57
0,5*0,5*12					3,000			
21	0,89	283759500	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	3,060	257,00	228,73	699,91
lambda=0,036 [W / m K]								
3 * 1,02					3,060			
22		71314115x	Dodávka a montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva, z minerální vaty - spádové klíny	m3	-237,726	2 592,00		-616 185,79
23	0,89	713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 186,000	51,80	46,10	54 676,97
24	0,89	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	237,726	2 620,00	2 331,80	554 329,49

767 Konstrukce zámečnické 739 634,84

25	0,89	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1 491,000	110,00	97,90	145 968,90
26	0,89	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm	t	0,416	23 000,00	20 470,00	8 515,52
Hmotnost: 4,03 kg/m								
0,85*24*3,77*1,08/1000 "L50x5, nástavby, VZT budníky					0,083			
0,4*24*3,77*1,08/1000 "L50x5, nástavby, VZT budníky					0,039			
0,75*8*3,77*1,08/1000 "L50x5, nástavby, VZT budníky					0,024			
0,3*84*3,77*1,08/1000 "L50x5, nástavby, atiky					0,103			
0,84*46*3,77*1,08/1000 "L50x5, nástavby, atiky					0,157			
0,295*8*3,77*1,08/1000 "L50x5, nástavby, atiky					0,010			
Součet					0,416			
27	0,89	130104220	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm	t	0,361	22 300,00	19 847,00	7 164,77
Hmotnost: 4,47 kg/m								
4,47*0,36*4*52*1,08/1000 "52ks kotvení sloupů					0,361			
28	0,89	130103040	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 120 x 10 mm	t	0,018	21 500,00	19 135,00	344,43
Hmotnost: 9,42 kg/m								
0,226*8*9,4*1,08/1000 "PL10x120, nástavby, VZT budníky					0,018			
29		13010424R	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 5 mm	t	0,696	28 300,00		19 696,80
Hmotnost: 5,47 kg/m								
1*141*4,57*1,08/1000 "L60x60x5, nástavby, atiky					0,696			
30	0,89	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	825,000	83,50	74,32	61 309,88

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt: VCP - ocelová kce

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

cenová úroveň: 2_2018

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
31	0,89	130107440	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm Hmotnost: 10,60 kg/m 0,5*10,4*(18+16)*1,08/1000 "IPE120 vestavby - konzolky Součet	t	0,191	19 320,00		3 690,12
32	0,89	130108160	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm Hmotnost: 10,60 kg/m 0,87*4*9,82*1,08/1000 "UPE 100, nástavby, budník VZT	t	0,037	21 800,00	19 402,00	717,87
33		13010424R	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 5 mm Hmotnost: 5,47 kg/m 1,4*21*4,57*1,08/1000 "L60x60x5, nástavby, atiky	t	0,145	28 300,00		4 103,50
34		13010320R	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 180 x 15 mm Hmotnost: 18,84 kg/m 0,015*0,18*0,38*7850*52*1,08/1000 "PL15x180x380, 52ks kotvení sloupů	t	0,452	28 400,00		12 836,80
35	0,89	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	1 813,000	59,20	52,69	95 523,34
36	0,89	130107460	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm Hmotnost: 13,40 kg/m 12,9*1,5*16*1,08/1000 "IPE 140 atiky (8+12)*1,5*10,4*1,08/1000 "IPE 120 vestavby Součet	t	0,725	22 800,00	20 292,00	14 711,70
37	0,89	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm Hmotnost: 4,03 kg/m 4,6*22*3,77*1,08/1000 "L50x5, nástavby, atiky	t	0,412	23 000,00	20 470,00	8 433,64
38		13010336R	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 300(310) x 15 mm Hmotnost: 48,00 kg/m (0,199+0,187)*1,08 "PL15x300x(310), vestavby, kotvení ke sloupům	t	0,417	27 500,00		11 467,50
39		13010836R	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=300 mm Hmotnost: 47,00 kg/m 6*2*0,45*44,4*1,08/1000 "UPE300, vestavby	t	0,259	29 100,00		7 536,90
40	0,89	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	2 855,000	35,40	31,51	89 949,63
41	0,89	140110700	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 102 x 4,0 mm 3,75*4*6*1,08 "střešní ztužidla 3,75*4*1,08 "stěnová ztužidla Součet	m	113,400	400,00	356,00	40 370,40
42		13010438R	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 5 mm Hmotnost: 9,50 kg/m (6*2+6*4)*7,7*1,08/1000 "L100x100x5 vestavby	t	0,299	28 600,00		8 551,40
43		13010336R	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 350 (340) x 20 mm Hmotnost: 48,00 kg/m (0,413+0,218)*1,08 "PL20x350(340), vestavby, kotvení k betonovým sloupům	t	0,681	28 500,00		19 408,50
44		13010438R2	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 4 mm Hmotnost: 9,50 kg/m (4*6+3+4*6)*6,3*1,08/1000 "L100x100x4 vestavby	t	0,347	29 600,00		10 271,20
45		13010438R3	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 105 x 104 x 4 mm - ohýbaný z plechu Hmotnost: 9,50 kg/m 6*8,6*6,3*1,08/1000 "L105x104x4 vestavby, osy K2-8, C11-17	t	0,351	35 900,00		12 600,90
46	0,89	130109420	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,080	23 600,00	21 004,00	1 680,32

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen
 Objekt: VCP - ocelová kce

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029
 Zhotovitel:
 Místo: Hradecká p.č.st. 1780

cenová úroveň: 2_2018
 Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
Hmotnost: 31,00 kg/m								
1,12*2*33,2*1,08/1000 "UPE240, nástavby, VZT budník					0,080			
47		767995R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	2 223,000	48,00		106 704,00
48	0,89	130107560	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	2,223	24 300,00	21 627,00	48 076,82
Hmotnost: 31,50 kg/m								
6*5,8*30,7*1,08/1000 "IPE 240 zdvojené nosníky, vestavby					1,154			
3*(3+3)*30,7*1,08/1000 "IPE240 vestavby, výměny					0,597			
8,34*2*26,2*1,08/1000 "IPE220, nástavby, výměna pro VZT budník					0,472			
Součet					2,223			
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení								480 593,13
49	0,89	789123270	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy III	m2	2 068,000	42,80	38,09	78 774,26
50	0,89	789323111	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového základního tl do 80 µm	m2	2 068,000	77,30	68,80	142 272,20
51	0,89	24629060	hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce RAL7035 (šedá)	kg	492,381	211,00	187,79	92 464,23
2068/4,2					492,381			
54	0,89	789323120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2	2 063,000	56,20	50,02	103 187,13
55	0,89	24629162	hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce	kg	275,067	261,00	232,29	63 895,31
2063/7,5					275,067			
Celkem								1 213 650,18



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc	
Datum:	11.7.2018	
Předmět změny: Sekání, řezání a demontáže střešních panelů		
Popis a zdůvodnění změny:		
Během provádění demontáží a bouracích prací střešního souvrství bylo zjištěno, že stávající střešní panely mají zálivkový beton zateklý v dutinách, a proto je nutné všechny panely odřezat a vysekat betonovou zálivku. Bylo vyzkoušeno vyzvednutí vzorového panelu mobilním jeřábem, přičemž bylo zjištěno, že panely mají větší hmotnost, nežli bylo uvažováno v rozpočtu, což má vliv na nosnost jeřábu (standardní jeřáb neuzvedne na dané vyložení tak těžký panel) a na vnitrostaveništní dopravu včetně dopravy na skládku a skládkovné (více tun suti). Čtyři panely musí být demontovány a zpětně osazeny z důvodu montáže ocelové konstrukce vestavby.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	366 023,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
366 023,80 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 11.7.2018	Datum: 11.7.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 IČ 47450347, DIČ CZ47450347		
Datum: 11.7.2018	Datum: 11.7.2018	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt: VCP - sekání, řezání a demontáž panelů

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

cenová úroveň: 2_2018

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4

Vodorovné konstrukce

15 600,00

1		41113390R	Demontáž a zpětná montáž panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 5 t budova v do 18 m	kus	4,000	3 900,00		15 600,00
4 "4kusy panelů v osách 2-4 a J-L kvůli montáži OK vestavby					4,000			

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

208 637,02

2		965082R	Sondy ve střešním plášti a v u paty sloupů v 1.NP	ks	11,000	1 300,00		14 300,00
3	0,89	974041113	Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely průřezu do 40x70 mm	m	252,000	341,00	303,49	76 479,48
9*7*3 "osa 10-17, A-G					189,000			
9 "panely u výtahu					9,000			
9*6 "osa 2-8, J-L					54,000			
Součet					252,000			
4	0,89	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	322,200	411,00	365,79	117 857,54
9*4*3+6*8 "osa 11-17 a A-G					156,000			
9*3+1,2*6 "panely u výtahu					34,200			
9*12+6*4					132,000			
Součet					322,200			

997

Přesun sutě

21 786,78

5		997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	29,600	375,00		11 100,00
-181,6 "uvažovaná hmotnost panelů dle projektu					-181,600			
4,8*44 "skutečná hmotnost panelu je 4,8 t x počet panelů					211,200			
Součet					29,600			
6		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,600	143,00		4 232,80
7		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	355,200	5,67		2 013,98
29,6*12 "Přepočtené koeficientem množství					355,200			
8		997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,600	150,00		4 440,00

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

120 000,00

9		HZS413R	Příplatek za použití mobilního jeřábu s větší nosností - demontáž panelů - včetně dopravy na stavbu a zpět	hod	48,000	2 500,00		120 000,00
---	--	---------	--	-----	--------	----------	--	------------

Celkem


366 023,80



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc	
Datum:	25.7.2018	
Předmět změny: Změna vestavby na učebnu		
Popis a zdůvodnění změny: Během revize projektové dokumentace v souvislosti s nosnou konstrukcí vestaveb bylo zjištěno, že stávající učebna č.m.1.12a zasahuje svým stropem do plánované konstrukce vestavby. Zároveň uživatel objektu (škola) vyjádřil přání přemístit učebnu směrem k obvodovému plášti budovy (k oknům), aby tam pronikalo více přirozeného světla. Stěny nové učebny budou sádkartonové, do 1m výšky z mechanicky odolných desek. Budou namontována plastová okna a dveře.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 134 660,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 134 660,45 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum: 25.7.2018	Za zhotovitele:  Datum: 25.7.2018	
Za autorský dozor: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 IČ 47450347 DIČ CZ47450347  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 25.7.2018	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání

Objekt: VCP - změna vestavby na učebnu

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

cenová úroveň: 2_2018

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 239,20

16		946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000	2 166,00		2 166,00
17		946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	515,00		2 575,00
			1*5		5,000			
18		946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000	1 312,00		1 312,00
19	0,89	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	10,000	358,00	318,62	3 186,20

PSV

Práce a dodávky PSV

763

Konstrukce suché výstavby

66 997,67

5	0,89	763111427	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB	m2	25,740	1 150,00	1 023,50	26 344,89
			d2 (9,2+3,625+0,15)*2,4+3*(5,7-2,4)-1,2*2,4*5-0,9*1		25,740			
6	0,89	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	75,630	46,20	41,12	3 109,75
			(d1+d2)*2		75,630			
20	0,89	763111761	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahusnění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	17,100	162,00	144,18	2 465,48
			5,7*3		17,100			
21	0,89	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	37,815	67,00	59,63	2 254,91
			25,74+12,075		37,815			
7	0,89	763311213	Cementovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 TI 60 mm 27 kg/m3	m2	12,075	2 620,00	2 331,80	28 156,49
			d1 (9,2+3,625+0,15)*1-0,9*1		12,075			
8		7634111	D+M napojení na okno, desky tl 8 mm, olištování	m2	0,840	2 900,00		2 436,00
			4,2*0,2		0,840			
9	0,89	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,798	924,00	822,36	1 478,60
24	0,89	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,973	428,00	380,92	751,56

766

Konstrukce truhlářské

54 768,61

27	0,89	766622122	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	8,400	514,00	457,46	3 842,66
			1,2*1,4*5		8,400			
11		611400	okno plastové pevné zasklení 120x140cm, vnitřní, Rw=32dB, olištování, parapet, barva bílá	kus	5,000	4 400,00		22 000,00
12		7666604	Montáž dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdíva vnitřních	kus	1,000	4 900,00		4 900,00
13		611441	dveře plastové jednokřídlové otevíravé 90x200 cm, 1/2 zasklené, bezp sklo, Rw=32dB, rám, olištování, barva bílá, bez prah spojky	kus	1,000	23 500,00		23 500,00
26	0,89	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	547,176	1,08	0,96	525,95

784

Dokončovací práce - malby a tapety

3 654,97

15	0,89	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	75,630	54,30	48,33	3 654,97
			(d1+d2)*2		75,630			

Celkem


134 660,45



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc	
Datum:	25.7.2018	
Předmět změny: Úpravy stávající strojovny VZT		
Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži vzduchotechnických zařízení ve strojovně VZT bylo zjištěno, že stávající stěny a strop jsou degradovány provozem strojovny – znečištěny mastným prachem. Proto bylo nutné realizovat přízdívky stěn z Ytongu a SDK podhled včetně předstěny a obkladu VZT kanálu.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 95 593,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 95 593,12 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum: 25.7.2018	Za zhotovitele:  Datum: 25.7.2018	
Za autorský dozor: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 IČ 47450347 DIČ CZ47450347 Datum: 25.7.2018 	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 25.7.2018	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání

Objekt: VCP - úprava místnosti VZT - strojovna

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

cenová úroveň: 2_2018

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

21 706,22

1	0,89	346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm (2*6,10*3,30)-2,90+(5*3,30)-2,73 "stávající VZT strojovna 1.23	m2	51,130	477,00	424,53	21 706,22
					51,130			

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 843,86

2	0,89	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (2*6,10*3,30)-2,90+(5*3,30)-2,73 "stávající VZT strojovna 1.23, 2xperlinka do tmelu	m2	102,260	196,00	174,44	17 838,23
					102,260			
3	0,89	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm (2*6,10*3,30)-2,90+(5*3,30)-2,73 "stávající VZT strojovna 1.23	m2	51,130	110,00	97,90	5 005,63
					51,130			

998

Přesun hmot

2 719,41

4	0,89	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,704	1 130,00	1 005,70	2 719,41
---	------	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

763

Konstrukce suché výstavby

45 521,83

5		7631214R	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 včetně TI tl.40mm	m2	10,000	852,00		8 520,00
6	0,89	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	10,000	33,50	29,82	298,15
7	0,89	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	30,000	623,00	554,47	16 634,10
8	0,89	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem (6+5)*2	m	22,000	118,00	105,02	2 310,44
					22,000			
9	0,89	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	30,000	35,60	31,68	950,52
10	0,89	63152218	pás tepelné izolační příčkový ze skelné vlny ?=0,040-0,042 tl 40mm 30 * 1,02	m2	30,600	58,80	52,33	1 601,36
					30,600			
11	0,89	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	30,000	43,60	38,80	1 164,12
12		763164R	SDK obklad VZT vč. ALU ochrany rohu 11,5 "stávající VZT strojovna 1.23	m2	11,500	1 105,00		12 707,50
					11,500			
13	0,89	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,110	924,00	822,36	912,82
14	0,89	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,110	428,00	360,92	422,82

784

Dokončovací práce - malby a tapety

2 801,80

15		784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 30+10+11,5+51,13	m2	102,630	7,00		718,41
					102,630			
16		784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	102,630	20,30		2 083,39

Celkem

95 593,12



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 5

Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královehradecký kraj
Změnový list vystavil:	Tomáš Valc
Datum:	25.7.2018

Předmět změny: Úprava podlah v mistrovnách

Popis a zdůvodnění změny:


Po vybourání mistroven v m.č.1.10 a 1.11 bylo zjištěno, že je rozdílná výška podlah v mistrovnách a přilehlých učebnách. Proto je nutné stávající podlahy v mistrovnách vybourat a srovnat na stejnou výškovou úroveň. Nášlapná vrstva v mistrovnách se bude realizovat z dlažby Taurus.

V místech prefa sloupů, kde byly provedeny sondy za účelem zjištění souladu PD se skutečným stavem objektu, je nutné tyto zabetonovat a doplnit teraso dlažbu.

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 153 724,77 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 153 724,77 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum: 25.7.2018	Za zhotovitele:  Datum: 25.7.2018
Za autorský dozor: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 IČ 47450347 DIČ CZ47450347 Datum: 25.7.2018 	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 25.7.2018

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání

Objekt: VCP - úprava podlah v mistrovnách

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

cenová úroveň: 2_2018

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV								
4 Vodorovné konstrukce 1 109,39								
1	0,89	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,153	2 850,00	2 536,50	388,08
			20,40*0,15*0,05 "oprava + začistění stávající konstrukce vyzdívek učeben - vyrovnávací beton, věnec		0,153			
2		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,055	288,00		591,84
			2*(20,40+0,15)*0,05 "oprava + začistění stávající konstrukce vyzdívek učeben - vyrovnávací beton, věnec		2,055			
			Součet		2,055			
3		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,055	63,00		129,47
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 554,35								
4	0,89	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,120	610,00	542,90	3 322,55
			40,8*0,15 "oprava + začistění stávající konstrukce vyzdívek učeben-oprava štuk, omítek		6,120			
5	0,89	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,960	3 370,00	2 999,30	11 877,23
			2*(3*6,6)*0,1 "úprava podlah v mistrovnách - č. m. 1.10, 1.11		3,960			
6	0,89	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,960	407,00	362,23	1 434,43
7	0,89	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,575	3 510,00	3 123,90	4 920,14
			(1,2*1,25*0,15)*7 "zabetonování sond u prefa sloupů		1,575			
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 509,94								
8	0,89	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,960	2 440,00	2 171,60	8 599,54
			2*(3*6,6)*0,1 "úprava podlah v mistrovnách - č. m. 1.10, 1.11		3,960			
9		965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2	m2	39,600	124,00		4 910,40
			2*(3*6,6) "úprava podlah v mistrovnách - č. m. 1.10, 1.11		39,600			
997 Přesun sutě 41 610,76								
10	0,89	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	14,812	998,00	888,22	13 156,31
11		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,812	143,00		2 118,12
12		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	177,744	5,67		1 007,81
			14,812*12 "Přepočtené koeficientem množství		177,744			
13		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,812	1 710,00		25 328,52
998 Přesun hmot 13 908,83								
14	0,89	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	13,830	1 130,00	1 005,70	13 908,83
PSV Práce a dodávky PSV								
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 136,83								
15		711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	39,600	11,00		435,60
			39,6		39,600			
16		111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,014	38 640,00		540,96

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání
 Objekt: VCP - úprava podlah v mistrovnách

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

cenová úroveň: 2_2018

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín								
39,6*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství					0,014			
17		711141R	Oprava izolace proti vlhkosti	m2	39,600	174,00		6 890,40
2*(3*6,6) "úprava podlah v mistrovnách - č. m. 1,10, 1.11					39,600			
18	0,89	62832001	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	45,540	96,70	86,06	3 919,31
39,6 * 1,15					45,540			
19	0,89	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	122,707	3,21	2,86	350,56
771 Podlahy z dlaždic					49 894,66			
20	0,89	771551913	Oprava podlah z teracových dlaždic do malty do 12 ks/m2	kus	115,500	82,10	73,07	8 439,47
11*10,5 "11ks/m2, (1,2*1,25*7)m2, sondy základových patek-uvvedení do původního stavu					115,500			
21		592474710	dlaždice terasová 30x30x2,7 cm tř. I	m2	13,650	300,00		4 095,00
10,5*1,3 "prořez					13,650			
22		771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	39,600	405,00		16 038,00
2*(3*6,6) "úprava podlah v mistrovnách - č. m. 1,10, 1.11					39,600			
23	0,89	59761434	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do 12 ks/m2	m2	45,540	459,00	408,51	18 603,55
39,6*1,15					45,540			
24	0,89	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	464,234	6,58	5,86	2 718,65

Celkem

153 724,77

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 3 079 198,11 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 1 115 545,79 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	38 731 626,69 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	4 194 743,90 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	11,41 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 963 652,32 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,34 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 3 079 198,11 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 115 545,79 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	1 963 652,32 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	1 963 652,32 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,34 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	36 767 974,37 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 3 079 198,11 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 115 545,79 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	38 731 626,69 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: