


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (EXTRAVILÁN)  
PRO ÚSEK: KM 0,218 05–0,912 05 (DLE PASPORTU: KM 2,190–2,884)

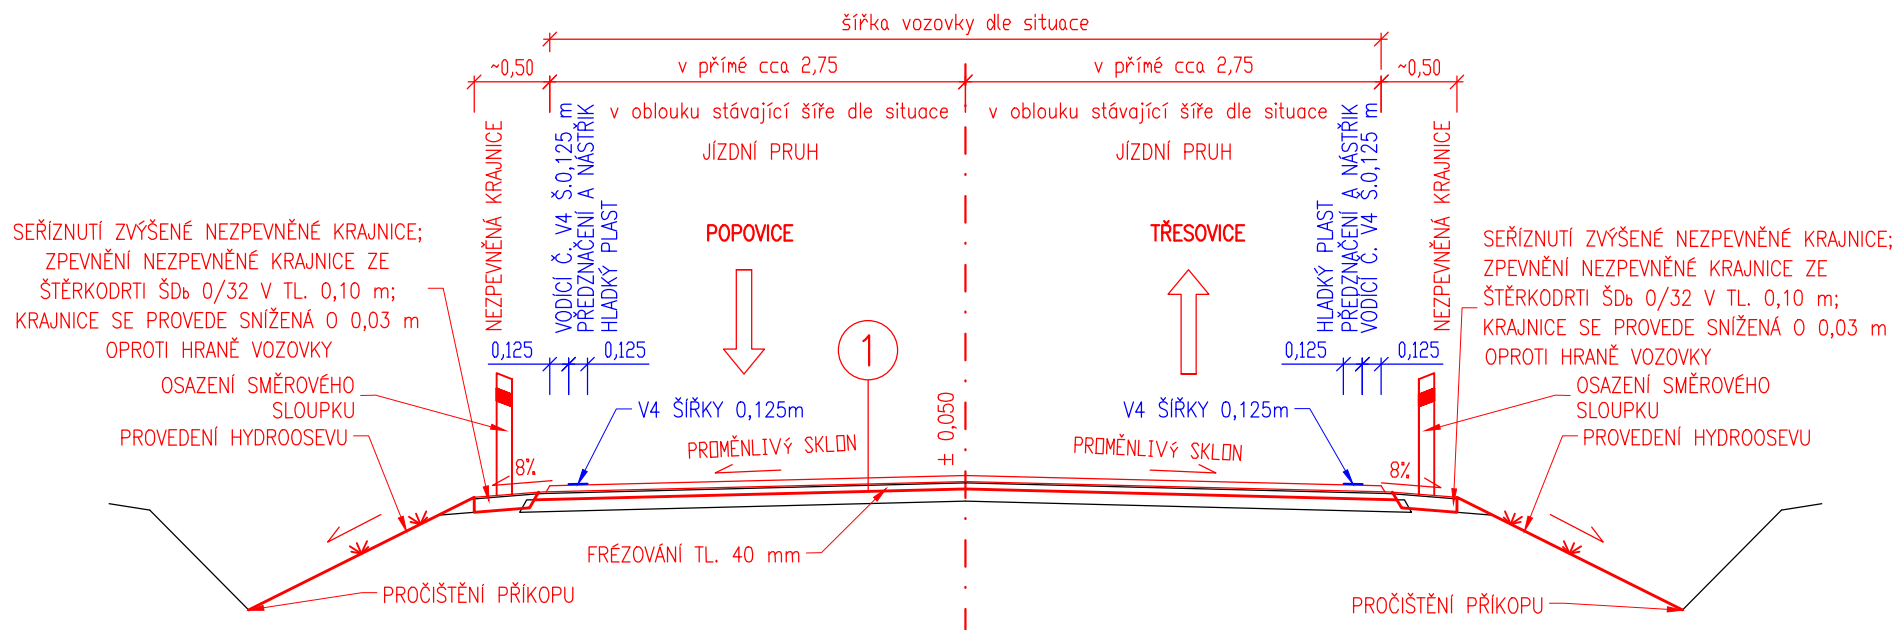

1	OBNOVA STÁVAJÍCÍ VOZOVKY, D1, TDZ III, PIII DLE DIAGNOSTIKY:			
	ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	40 MM	ČSN EN 13108–1:2008
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZÍ	C 60 BP 4	0,30 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
	ASF. BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+ 50/70	50 MM	ČSN EN 13108–1:2008
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZÍ	C 50 BP 4	0,60 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
	DÚKLADNÉ VYČIŠTĚNÍ FRÉZ. POVRCHU			
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY TL. 0,04 m			
	KONSTRUKCE CELKEM		90 MM	

LOKÁLNÍ SANACE BUDOU PROVEDENY DLE TP87 A TP115.

2	SANACE ULÁMANÝCH OKRAJŮ VOZOVKY			
	ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	40 MM	ČSN EN 13108–1:2008
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZÍ	C 60 BP 4	0,30 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
	ASF. BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+ 50/70	50 MM	ČSN EN 13108–1:2008
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZÍ	C 50 BP 4	0,60 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
	ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	80 MM	ČSN EN 13108–1:2008
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK S MODIFIK. KAT. ASF. EMULZÍ	PI-EP	1,0 kg asf./m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
	ŠTĚRKODRŤ (ŠDA 0/32)		200 MM	ČSN 73 6126–1
	ŠTĚRKODRŤ (ŠDA 0/63)		200 MM	ČSN 73 6126–1

VÝMĚNA AKTIV. ZÓNY – ŠTĚRKODRŤ (ŠDA 0/63) 500 MM ČSN 73 6133


NETKANÁ GEOTEX. – PEVN. V PŘÍČ. A PODÉL. SMĚRU MIN.10 KN/M


ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PORUŠENÝCH VRSTEV V TL. 0,5 m

KONSTRUKCE CELKEM 500 MM

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY BUDE PROVEDENA V PŘÍPADĚ, ŽE PO PŘEHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ BUDE  
MODUL PŘETVÁRNOSTI Edef.2.min MENŠÍ NEŽ 45 MPa

SANACE KRAJE VOZOVKY

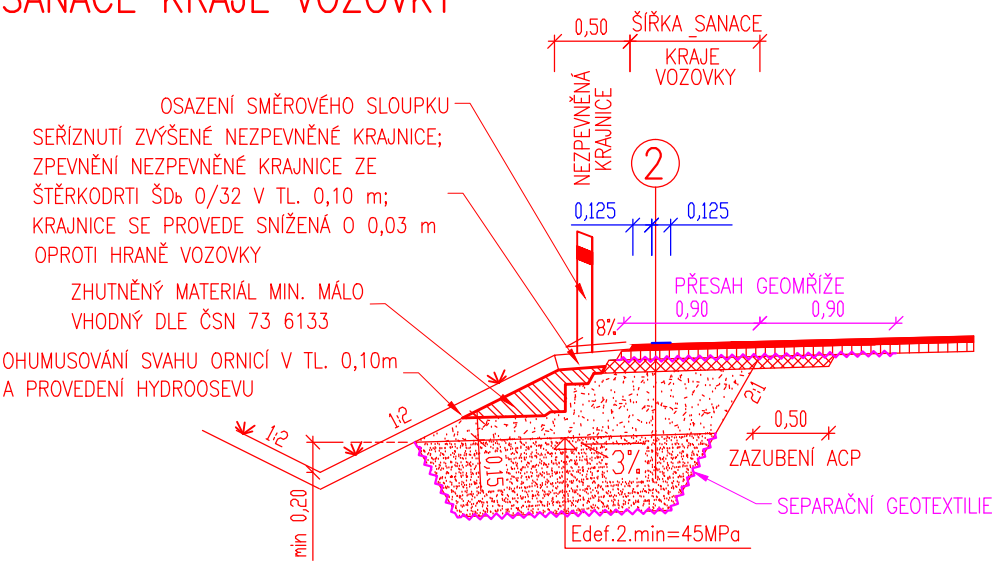

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.		...	...	03/2017
± 0.000 = ..... m n.m.		Index	Změna	Datum
Vypracoval Ing. Lexa V.	Kontroloval Ing. Kučera M.	 <b>VDI PROJEKT s.r.o.</b> vodohospodářská a dopravní infrastruktura Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10		
Zodpovědný projektant Ing. Lexa V.	Hlavní inženýr projektu Ing. Kučera M.			
Akce: Sílnice III. tř. okresu HK, obnova asfaltobetonových krytů III/32428 POPOVICE - TŘESOVICE		Investor Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1254, 500 03 Hradec Králové		
Objekt: SO 101 Sílnice III/32428		Obec Popovice - Třesovice	Kraj KRÁLOVEHRADECKÝ	
Profese: DOPRAVNÍ STAVBY		Technická zpráva -	Formát 2 x A4	
Název výkresu: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Stupeň PDPS	Měřítko 1:50	
		Číslo zakázky 13/17	Paré	
		Číslo výkresu A.4		