

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.
-------------------	-------------------------------

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C12145

se sídlem	Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
IČO	25275062
DIČ	CZ25275062
zastoupený	Vratislavem Zítkou, jednatelem
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	8209060297/0100

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 8. 2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané **Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-013077 (dále jen „veřejná zakázka“).

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 5., 6. a 8. a čl. 16 odst. 2. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je společně se změnami podle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst.4, písm.b) ZZVZ – práce dle Změnového listu č. 34, 36, 39, 41, 43, 45, 46, 47 a 48; a
 - b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst.6 ZZVZ, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími, které nebudou realizovány s ohledem změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž

- hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle Změnového listu č. 35, 37, 38, 40, 42 a č. 44.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, a společně se změnami podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ z Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nepřesáhne 30 % původní ceny závazku. V souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ se do limitu 30 % pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – změny podle písm. a) tohoto ustanovení a změny podle § 222 odst. 4 písm. a) ZZVZ dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
 3. Hodnota změn závazku ze smlouvy podle písm. b) nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky.
 4. Dále tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby změny termínů dokončení díla, jelikož z důvodu víceprací a nutných změn podrobně popsaných ve změnových listech č. 35, 37, 39, 41, 43, 44, 47 a 48 není možné dokončit dílo ve sjednaném termínu, doba realizace plnění se prodlužuje tak, jak je uvedeno v čl. III. tohoto dodatku. Tato změna termínu nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Upravený harmonogram tvoří přílohu tohoto dodatku.
 5. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 a 48, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 6. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:
vícepráce:
673 376,90 Kč bez DPH
méněpráce:
165 962,77 Kč bez DPH.
 7. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:
vícepráce:
336 822,91 Kč bez DPH
méněpráce:
58 007,55 Kč bez DPH.
 8. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
1 010 199,81 Kč bez DPH.
 9. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
223 970,32 Kč bez DPH.
 10. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **786 229,49 Kč bez DPH.**

III.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 Doba a místo plnění odstavce 3 původní smlouvy o dílo se mění takto:

3. Celková doba realizace: dílo bude řádně zhotoveno a předáno do 18. 12. 2018.

3.1. Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:

- kompletní dokončení vnitřních prostor pro možnost nastěhování vybavení: do 13 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 Dodatku č. 1 této smlouvy.

Čl. 7. Cena díla odstavce 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH **49 511 607,43**

[čtyřicet osm milionů sedm set dvacet pět tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých devadesát čtyři haléře]

DPH v Kč samostatně 10 397 437,56

Celková cena v Kč včetně DPH 59 909 044,99

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určité a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

V Hradci Králové dne 27. 11. 2018

Za objednatele:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 34 - 48

Příloha č. 2 – Tabulka Změny závazků

V Náchodě dne 14. 11. 2018

Za zhotovitele:

Vratislav Zítka
jednatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017_016ZL

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 786 229,49
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 786 229,49

DPH základní	21,00%	ze	786 229,49	165 108,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 951 337,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017_016ZL

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		786 229,49	951 337,68
ZL 34	ZL 34 - úprava parametru výkonu kotle	-15 417,12	-18 654,72
ZL 35	ZL 35 - SLP - sjednocení docházkového systému (slučování škol)	85 465,08	103 412,75
ZL 36	ZL 36 - doplnění ovládacích jednotek pro zastínění světlíků	30 623,26	37 054,14
ZL 37	ZL 37 - manipulační vrata do objektu	78 256,68	94 690,58
ZL 38	ZL 38 - plastové okno do schodiště nad střechou SO 01B	14 671,76	17 752,83
ZL 39	ZL 39 - zaizolování VZT prostupů střechou	64 654,45	78 231,88
ZL 40	ZL 40 - výškové úpravy ploch a konstrukcí u vstupu do jídelny a do strojovny	36 652,87	44 349,97
ZL 41	ZL 41 - El -propojení ovládání VZT	51 876,83	62 770,96
ZL 42	ZL 42 - náhrada plast.lišt u keram soklů PU tmelem trvale pružným	0,00	0,00
ZL 43	ZL 43 - stlačený vzduch	52 244,16	63 215,43
ZL 44	ZL 44 - SDK kce	63 768,97	77 160,45
ZL 45	ZL 45 - bannery na fasádě	15 028,00	18 183,88
ZL 46	ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2	-7 257,90	-8 782,03
.ZL 18.o	ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, El...)	8 474,33	10 253,94
.ZL 18	ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, El...)	-8 638,87	-10 453,03
.ZL 30.o	ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A	15 406,67	18 642,07
.ZL 30	ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A	-22 298,01	-26 980,59
.ZL 31.o	ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí	2 996,75	3 626,07
.ZL 31	ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí	-3 198,77	-3 870,51
ZL 47	ZL 47 - sněhové zachytávače na střeše internátu	239 863,45	290 234,77
ZL 48	ZL 48 - doplnění hydrantu do jídelny a zástěn k žákovským sprchám	75 799,00	91 716,79
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		786 229,49	951 337,68

Akce : "Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠPTP Velké Poříčí"


SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Dodatek č.3

č. ZL	Vliv na termín	Text	Částka	Méněpráce	Vícepráce
ZL 34		Úprava parametru výkonu kotle	-15 417,12 Kč	-111 827,12 Kč	96 410,00 Kč
ZL 35	x	SLP - sjednocení docházkového systému (slučování škol)	85 465,08 Kč	-53 983,65 Kč	139 448,73 Kč
ZL 36		Doplnění ovládacích jednotek pro zastínění světlíků	30 623,26 Kč	0,00 Kč	30 623,26 Kč
ZL 37	x	Manipulační vrata do objektu	78 256,68 Kč	0,00 Kč	78 256,68 Kč
ZL 38		Plastové okno do schodiště nad střechou SO 01B	14 671,76 Kč	0,00 Kč	14 671,76 Kč
ZL 39	x	Zaizolování VZT prostupů střechou	64 654,45 Kč	0,00 Kč	64 654,45 Kč
ZL 40		Výškové úpravy ploch a konstrukcí u vstupu do jídelny a do strojovny	36 652,87 Kč	-888,00 Kč	37 540,87 Kč
ZL 41	x	El - propojení ovládání VZT	51 876,83 Kč	0,00 Kč	51 876,83 Kč
ZL 42		náhrada plast. Lišty u ker. Soklů PU tmelem	0,00 Kč	-3 135,90 Kč	3 135,90 Kč
ZL 43	x	Stlačený vzduch	52 244,16 Kč	0,00 Kč	52 244,16 Kč
ZL 44	x	SDK kce	63 768,97 Kč	0,00 Kč	63 768,97 Kč
ZL 45		Banner na fasádě	15 028,00 Kč	-20 000,00 Kč	35 028,00 Kč
ZL 46		ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2	-7 257,90 Kč	-34 135,65 Kč	26 877,75 Kč
ZL 18		ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, El...)	-8 638,87 Kč	-8 638,87 Kč	
ZL 18o		ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, El...)	8 474,33 Kč		8 474,33 Kč
ZL 30		ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A	-22 298,01 Kč	-22 298,01 Kč	
ZL 30o		ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A	15 406,67 Kč		15 406,67 Kč
ZL 31		ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí	-3 198,77 Kč	-3 198,77 Kč	
ZL 31o		ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí	2 996,75 Kč		2 996,75 Kč
ZL 47	x	Sněhové zachytávače na střeše	239 863,45 Kč	0,00 Kč	239 863,45 Kč
ZL 48	x	Doplnění hydrantu do jídelny, srchové zástěny v m.č. 104 a 114	75 799,00 Kč	0,00 Kč	75 799,00 Kč
			786 229,49 Kč	-223 970,32 Kč	1 010 199,81 Kč

Dodatek.č. 3

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.7.2018	
Předmět změny: Úprava parametrů výkonu kotle		
Popis a zdůvodnění změny: Při předložení technických parametrů jednotlivých kotlů zhotovitelem k odsouhlasení, byl zjištěn nesoulad mezi navrženými parametry v projektové dokumentaci a návrhem zhotovitele. Vzhledem k technickým parametrům kotlů daného výrobce nelze dodržet navržené parametry projektovou dokumentací. Parametry kotlů pokryjí výpočtové rezervy. Po konzultaci se specialistou byla záměna odsouhlasena.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Úprava parametrů kotle“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-111 827,12 Kč	96 410,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-15 417,12 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele:	
Datum: 12.11.2018	 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nádraží Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ: 275 04 514	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 34 - ZL 34 - úprava parametru výkonu kotle

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-15 417,12

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-15 417,12

DPH základní

21,00%

ze

-15 417,12

-3 237,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 654,72

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 34 - ZL 34 - úprava parametru výkonu kotle

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-15 417,12
PSV - Práce a dodávky PSV	-15 345,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	-15 345,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-72,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-15 417,12

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 34 - ZL 34 - úprava parametru výkonu kotle

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-15 417,12

PSV - Práce a dodávky PSV

-15 345,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-15 345,00

1	M	731KOX01	Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=35.0kW, zemní plyn 4.141m ³ /h při 2.0kPa, tepelný výkon 5.8kW - 32.7kW při T 80°C / 60°C, elektrický příkon 95W, 230V	kus	-2,000	55 877,50	-111 755,00
2	M	731KOY01	Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=30.0kW, tepelný výkon 7,1kW - 26,3kW při T 80°C / 60°C, účinnost vytápění 93% + 1/2 příslušenství INTERPACK DUO (příslušenství pro kaskádové propojení)	kus	2,000	48 205,00	96 410,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-72,12

3	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	-72,120	1,00	-72,12
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

ZL 34 – úprava parametru výkonu kotle

2	M	731KOY01	Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=30.0kW, tepelný výkon 7,1kW - 26,3kW při T 80 °C / 60 °C, účinnost vytápění 93% + 1/2 příslušenství INTERPACK DUO (příslušenství pro kaskádové propojení)	kus	2,000	48 205,00	96 410,00
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

- Kotel INTERGAS KOMPAKT SOLO HRE 30 ... 29 995,-
 - Interpack (pro kaskádové propojení kotlů) ... 29 438,-/2ks ... 14 719,-/1 ks
- Celkem 44 714,- Kč/ 1 ks
7,8% montáž 3 491,- Kč

48 205,- Kč / 1 ks

INTERGAS®

INTERGAS

Vysoce účinné nástěnné
plynové kondenzační kotle

KOMPAKT HRE

www.kondenzacni-kotle.cz

Parametry kotlů

typ
varianta

HRE 12 solo	HRE 18 solo	HRE 24/18 kombi	HRE 24 solo	HRE 28/24 kombi	HRE 30 solo	HRE 36/30 kombi	HRE 40 solo
----------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

parametry ErP (Ekodesign)

třída sezónní energetické účinnosti vytápění

A

jmenovitý tepelný výkon (Prated)

kW	12	18	24	23	30	26	40
----	----	----	----	----	----	----	----

sezónní energetická účinnost vytápění

%	94			93			
---	----	--	--	----	--	--	--

hladina akustického výkonu

dB				45			
----	--	--	--	----	--	--	--

deklarovaný zátěžový profil

		L		XL		XL	
--	--	---	--	----	--	----	--

třída energetické účinnosti ohřevu vody

		A		A		A	
--	--	---	--	---	--	---	--

energetická účinnost ohřevu vody

%		83		85		85	
---	--	----	--	----	--	----	--

parametry vytápění

tepelný výkon pro vytápění při 80/60°C

kW	3,4 - 11,5	5,4 - 17,8	6,9 - 22,8	7,1 - 26,3	7,7 - 40,9
----	------------	------------	------------	------------	------------

tepelný výkon pro vytápění při 50/30°C

kW	3,8 - 12,0	5,9 - 18,1	7,6 - 23,4	7,8 - 27,1	8,5 - 42,2
----	------------	------------	------------	------------	------------

maximální teplota vytápění

°C			90		
----	--	--	----	--	--

maximální provozní tlak vytápění

bar			3		
-----	--	--	---	--	--

minimální provozní tlak vytápění

bar			1		
-----	--	--	---	--	--

parametry přípravy teplé vody

tepelný výkon pro ohřev teplé vody

kW		5,6 - 24,3	7,1 - 28,0	7,6 - 32,7
----	--	------------	------------	------------

průtok teplé vody s výstupní teplotou 40°C

l/min		10	12,5	15
-------	--	----	------	----

průtok teplé vody při ΔT 25°C

l/min		12	15	18
-------	--	----	----	----

průtok teplé vody při ΔT 35°C

l/min		9	11	13
-------	--	---	----	----

minimální průtok teplé vody

l/min		2	2	2
-------	--	---	---	---

maximální výstupní teplota vody

°C		60	60	60
----	--	----	----	----

maximální provozní tlak vody

bar		8	8	8
-----	--	---	---	---


minimální provozní tlak vody

bar		0,2	0,2	0,2
-----	--	-----	-----	-----

rozměry a váha

výška	mm	590	650	710
šířka	mm		450	
hloubka	mm		240	
váha	kg	30	33	36

Příslušenství




093217, 092677




093817



093827



093807

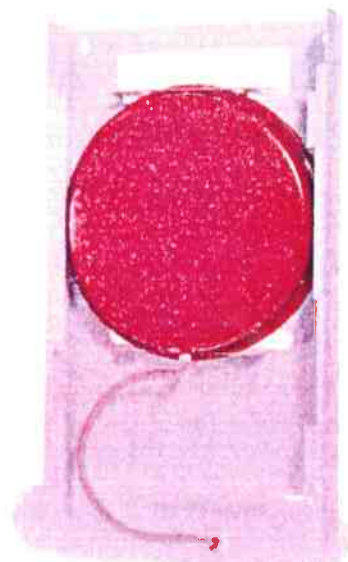

093437, 093447, 093457

Ceník kotlů a příslušenství

kotle kombinované průtokové

obj. číslo	popis	cena bez DPH
046008	Intergas kompaktní kombi HRE 24/18	29 995
046018	Intergas kompaktní kombi HRE 28/24	30 995
046028	Intergas kompaktní kombi HRE 36/30	31 995

kotle pro vytápění

obj. číslo	popis	cena bez DPH
046058	Intergas kompaktní solo HRE 12	27 995
046068	Intergas kompaktní solo HRE 18	27 995
046078	Intergas kompaktní solo HRE 24	28 995
046088	Intergas kompaktní solo HRE 30	29 995
046098	Intergas kompaktní solo HRE 40	34 995

sestavy kotlů pro vytápění a externích zásobníků TV

obj. číslo	popis	cena bez DPH
146058	Intergas kompaktní set HRE12/GBS111	42 995
146068	Intergas kompaktní set HRE18/GBS111	42 995
146078	Intergas kompaktní set HRE24/GBS111	43 995
146088	Intergas kompaktní set HRE30/GBS111	44 995
246058	Intergas kompaktní set HRE12/HR160	43 995
246068	Intergas kompaktní set HRE18/HR160	43 995
246078	Intergas kompaktní set HRE24/HR160	44 995
246088	Intergas kompaktní set HRE30/HR160	45 995

volitelné modulační pokojové termostaty a příslušenství

obj. číslo	popis	cena bez DPH
CMT727	7 denní modulační pokojový termostat HRE bezdrátový	1 999
CMT737	7 denní modulační pokojový termostat HRE	1 499
RFT87	7 denní modulační pokojový termostat HRE bezdrátový se vzdáleným přístupem	3 999
203207	venkovní čidlo HRE 12 kΩm/25°C	499

volitelné instalační konzole a příslušenství

obj. číslo	popis	cena bez DPH
093827	instalační konzole HRE kombi s dopouštěním zakončená ventily s vnějším závitem	2 299
093817	instalační konzole HRE zakončená vnějšími závity	1 399
093217	kryt připojení HRE 14 cm	499
092677	kryt připojení HRE 24 cm	499
093807	dopouštění k instalační konzoli HRE	499
092637	sada HRE pro ohřev TV v zásobníku	2 199
665017	zpětná klapka HRE pro zamezení samotížného oběhu ÚT	299


volitelné rámy s integrovanou expanzní nádobou

obj. číslo	popis	cena bez DPH
093437	rám HRE s expanzní nádobou 8 lt. pro kombi 24/18 a solo 12, 18	1 699
093447	rám HRE s expanzní nádobou 8 lt. pro kombi 28/24 a solo 24	1 699
093457	rám HRE s expanzní nádobou 8 lt. pro kombi 36/30 a solo 30	1 699

volitelné komponenty odvodů spalin*

obj. číslo	popis	cena bez DPH
090557	kotlový adaptér HRE DN125/80	799
090757	kotlový adaptér HRE DN80 pro oddělený přívod vzduchu	799
081 297	sada HRE pro horizontální odvod spalin DN 100/60 - 0,75 m s kolénem	999
081 298	sada HRE pro horizontální odvod spalin DN 100/60 - 0,75 m s kontrolním kolénem	1 199
090 387	spalinová klapka HRE pro sdružené odvody spalin	299


*kompletní nabídku odvodů spalin pro kotle HRE najdete na www.renoflex.cz

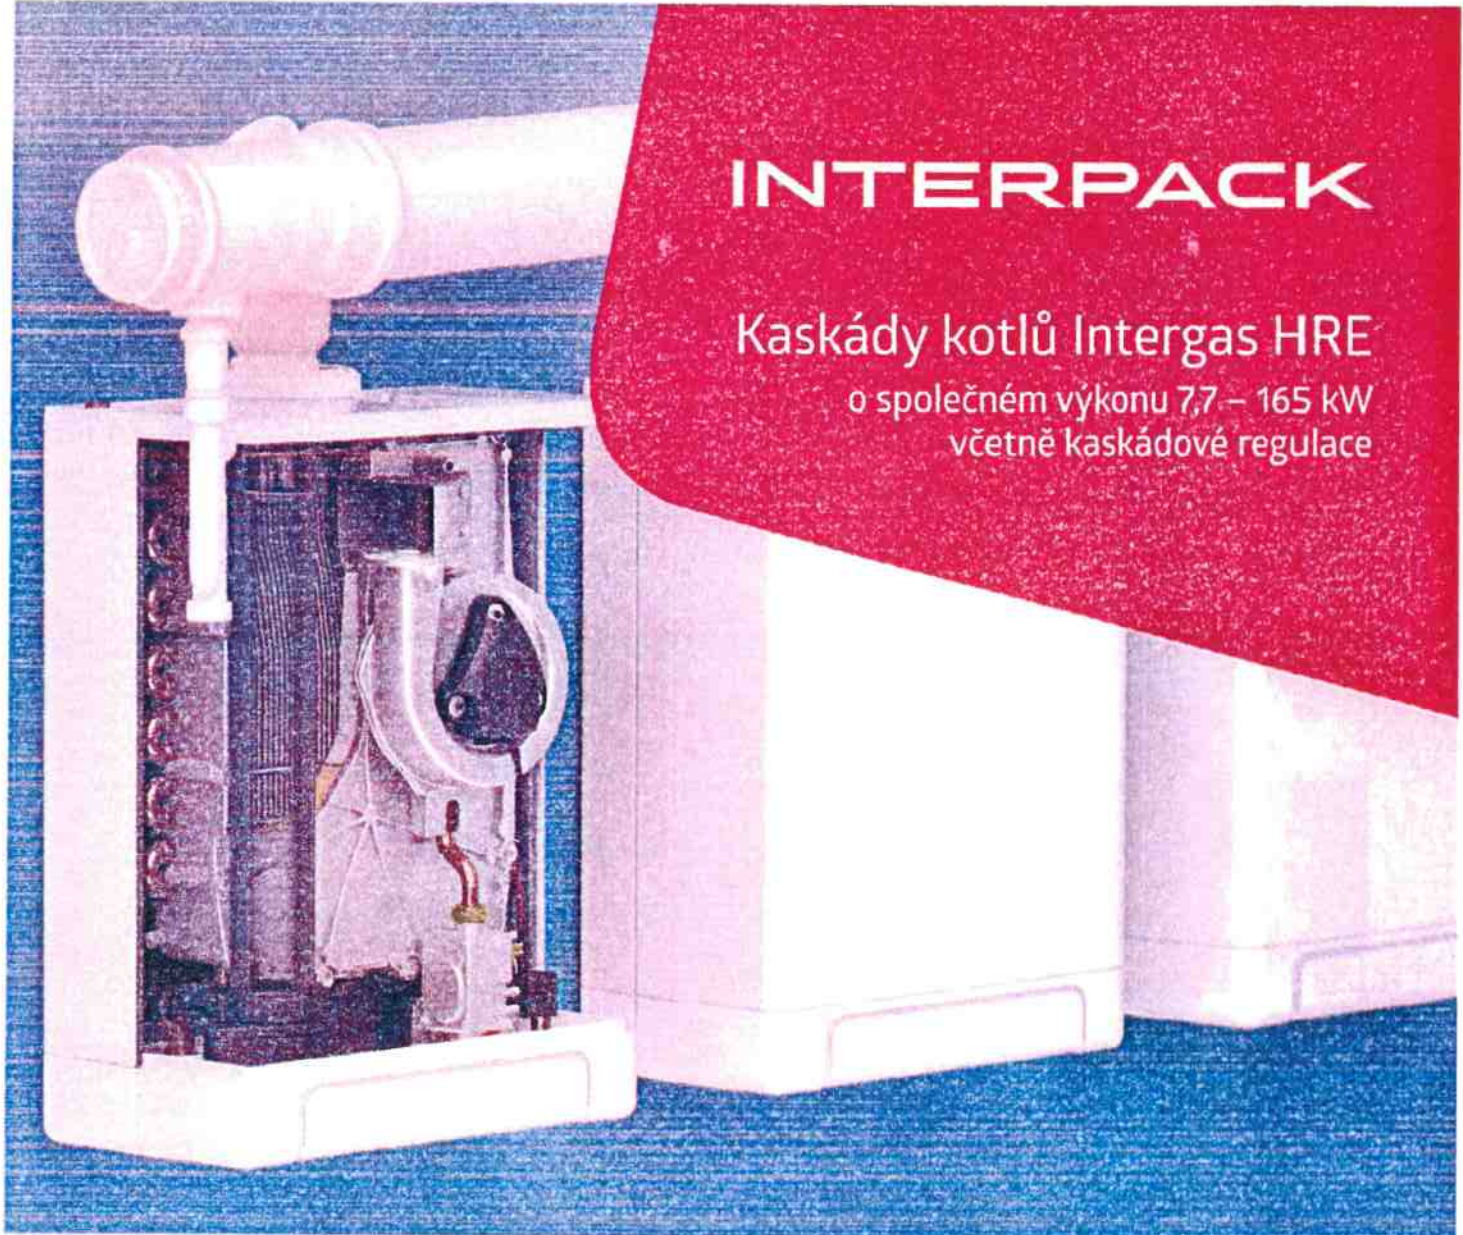

INTERPACK

Kaskády kotlů Intergas HRE

o společném výkonu 7,7 – 165 kW
včetně kaskádové regulace

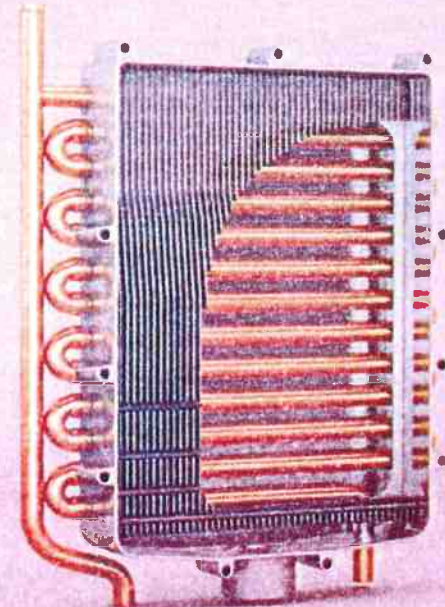

Vysoce účinné nástěnné plynové kondenzační kotle

- Odolný výměník s vysokou účinností
- Dálkové ovládání kaskád přes internet
- Kompaktní rozměry, promyšlená konstrukce, snadná montáž i údržba, tichý a úsporný provoz
- Záruka 5 let na výměník

www.kondenzacni-kotle.cz

INTERGAS®

INTERPACK DUO 82 kW


obj. číslo	popis	ks	Kč/ks	Kč celkem bez DPH
46098	Intergas HRE 40 - nástěnný kondenzační kotel 7,7-40,9 kW, sezónní energetická účinnost 92 %	2	34 995	69 990
QAC34/101/L	venkovní čidlo teploty, NTC 1 kΩhm	1	399	399
RVS43.345/109	kaskáda, směšovaný okruh ÚT, ohřev TV, H1, MF výstup, 2 x MF vstup	1	6 999	6 999
SVS43.345	kompletní sada svorek pro regulátor RVS43.345	1	729	729
AVS37.294/509	ovládací panel včetně kabelu AVS82.491/109 a krytky AVS92.290/109	1	3 249	3 249
QAD36/101/L	příložné čidlo teploty, NTC 10 kΩhm	2	549	1 098
QAZ36.526/109	čidlo teploty do jímky, NTC 10 kΩhm	1	369	369
OC1365.03/101	komunikační Clip-In převodník LPB/Open Therm	2	2 999	5 998
OZW672.01101	web server pro více přístrojů RVS/LMS	1	9 999	9 999
90557	kotlový adaptér HRE DN125/80	2	v ceně kotle	v ceně kotle
090387	spalinová klapka HRE pro sdružené odvody spalin	2	299	598

INTERPACK DUO lze rozšířit na variantu TRIO 125 kW nebo QUATRO 165 kW
za doplatek 34 995 Kč (TRIO) nebo 2 x 34 995 Kč (QUATRO). Uvedené ceny bez DPH

Celkem **29 438,-** ~~89 428~~

Akční cena ~~89 428~~

INTERPACK - součásti sítu

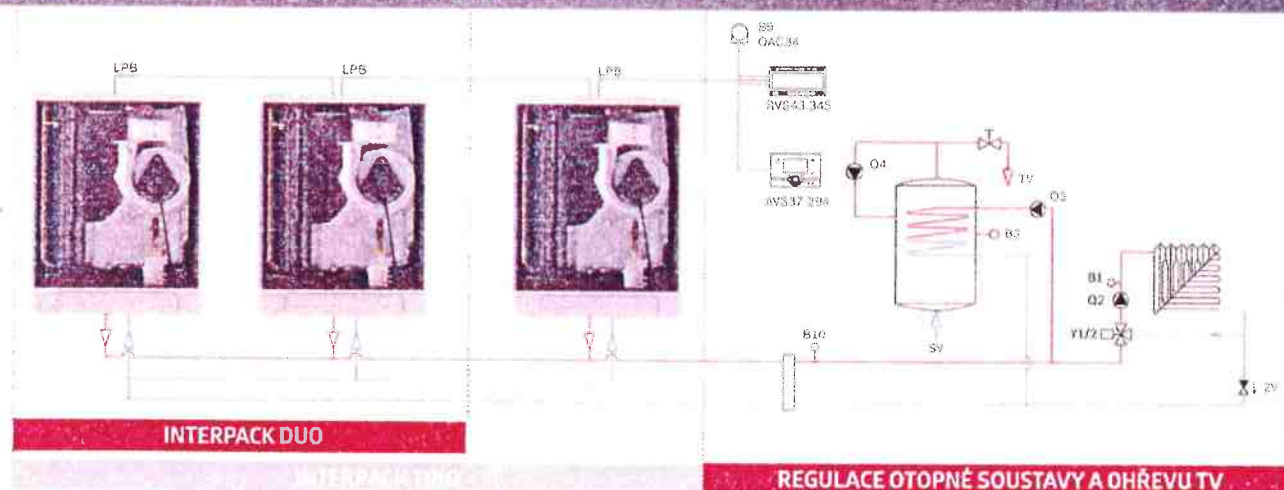

Webserver - dálková správa



Web server OZW672 nabízí uživateli možnost vzdáleného ovládání a příjem alarmových hlášení přes internet pomocí PC nebo Smartphone. Úvedení do provozu a ovládání jsou velmi jednoduché. Jelikož je přímo v OZW672 integrován webový server, stačí v domě mít jen internetové připojení. Používání web serveru tedy neryžuje žádné další provozní náklady. Jestliže se OZW672 propojí s řídící jednotkou kotle, všechny změny nastavení se automaticky přejímají a jsou ihned k dispozici online. Pro snadné a rychlé zprovoznění přístroje je dostupná startovací stránka se schématem a s nejdůležitějšími datovými body.

Dálkové ovládání topného systému přes internet je ideální nástroj pro pohodlnou kontrolu a ovládání regulačního systému z jakéhokoli místa na zemi. V případě chyby je alarmové hlášení odesláno e-mailem nebo přes SMS předem definovaným příjemcům. Instalaci Web serveru získává uživatel možnost zapojení do systému komplexních servisních služeb včetně vzdáleného dohledu centrálním dispečinkem.



brilon

Brilon a.s.

Sezemická 6/A3, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika

Vajovská 127/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

www.brilon.cz - www.brilon.sk



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 35
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	10.7.2018	
Předmět změny: SLP – sjednocení docházkového systému (slučování škol) Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění díla dle platné smlouvy o dílo a projektové dokumentace bylo provedeno sloučení škola do jedné organizace. Po sjednocení byl vznesen požadavek na kompatibilitu docházkového systému všech škol včetně SŠPTP Velké Poříčí. Vzhledem k rozdílům jednotlivých docházkových systémů bylo přistoupeno k sjednocení. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Přílohy změnového listu: rozpočet „SLP – sjednocení docházkového systému (slučování škol)“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-53 983,65 Kč	139 448,73 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
85 465,08 Kč	18.12.2018	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: <i>28. 11. 2018</i>	Za zhotovitele:	
Datum: <i>18. 11. 2018</i>	Datum: <i>18. 11. 2018</i>	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
<i>18. 11. 2018</i>	<i>18. 11. 2018</i>	
Datum: <i>18. 11. 2018</i>	Datum: <i>18. 11. 2018</i>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 35 - ZL 35 - SLP - sjednocení docházkového systému (slučování škol)

JKSO: CC-CZ:
Místo: Velké Poříčí Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25275062
Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				85 465,08
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				85 465,08
DPH základní	21,00%	ze	85 465,08	17 947,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	103 412,75

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 49 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514

①

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 35 - ZL 35 - SLP - sjednocení docházkového systému (slučování škol)

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	85 465,08
D1 - VNITŘNÍ KONEKTIVITA, ŠKOLY, PŘIPOJENÍ K INTERNETU, STRUKTUROVA	7 096,90
D13 - ROZVADĚČ RACK	7 096,90
D47 - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM	-17 726,65
D48 - Montážní materiál a práce	8 096,00
D51 - KABELY NESTÍNĚNÉ - CCTV	8 096,00
D71 - ZEMNÍ PRÁCE	3 150,00
D76 - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	3 150,00
D77 - VRN	5 512,50
R.81 - Technologie ANET včetně montáže	78 936,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	399,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	85 465,08

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 35 - ZL 35 - SLP - sjednocení docházkového systému (slučování škol)

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 465,08

D1 - VNITŘNÍ KONEKTIVITA, ŠKOLY, PŘIPOJENÍ K INTERNETU, STRUKTUROVA

7 096,90

D13 - ROZVADĚČ RACK

7 096,90

1	K	Pol127	19" stojanový datový rozvaděč 42U š 600xh 1000	ks	-1,000	14 408,10	-14 408,10
8	K	Pol127.1	19" stojanový serverový rozvaděč 47U š 800xh 1000 perforovaná čela	ks	1,000	21 505,00	21 505,00
24	K	Pol128	19" nástěnný datový rozvaděč 12U š 600xh 400	ks	-1,000	2 788,80	-2 788,80
25	K	Pol128.1	19" nástěnný datový rozvaděč 12U š 600xh 450	ks	1,000	2 788,80	2 788,80

D47 - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

-17 726,65

2	K	Pol174	IP dveřní komunikátor 1x1 tl.	ks	-1,000	13 020,00	-13 020,00
9	K	Pol174.1	IP dveřní komunikátor 3x1 tl.	ks	1,000	19 060,10	19 060,10
3	K	Pol176	rozšiřující modul interní čtečky RFID karet 125 kHz	ks	-1,000	8 001,00	-8 001,00
4	K	Pol177	autonomní IP čtečka 125 kHz, bez krycího rámečku	ks	-3,000	4 116,00	-12 348,00
5	K	Pol178	rámeček pro instalaci na povrch	ks	-3,000	131,25	-393,75
6	K	Pol180	PoE injektor	ks	-3,000	1 008,00	-3 024,00

D48 - Montážní materiál a práce

8 096,00

D51 - KABELY NESTÍNĚNÉ - CCTV

8 096,00

22	K	R49101	VL10 10x0,22 stíněný kabel - nepárový	m	30,000	55,20	1 656,00
23	K	R49102	Zasekání kabelu do zámku dveří do jednotky EX1, přepojení kabelizace u všech dveří, revizního otvoru do SDK nade dveřmi nade dveřmi 250x250 mm	kplt	4,000	1 610,00	6 440,00

D71 - ZEMNÍ PRÁCE

3 150,00

D76 - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE

3 150,00

19	K	Pol233	Stavební přípomoc	hod	10,000	315,00	3 150,00
----	---	--------	-------------------	-----	--------	--------	----------

D77 - VRN

5 512,50

20	K	Pol234	PPV z montáží	kpl	0,500	8 400,00	4 200,00
21	K	Pol235	Doprava	kpl	0,500	2 625,00	1 312,50

R.81 - Technologie ANET včetně montáže

78 936,52

10	K	R49001	Kryt snímače H100	ks	4,000	137,63	550,52
11	K	R49002	Napájecí adaptér 120/12-22, baterie	ks	1,000	2 255,00	2 255,00
12	K	R49003	AXR 100 úzký bezkontaktní snímač	ks	4,000	3 294,50	13 178,00
13	K	R49004	EX1 integrační extender	ks	4,000	7 309,50	29 238,00
14	K	R49005	EB 1 komunikační server	ks	1,000	18 095,00	18 095,00
15	K	R49006	AN 200 software	ks	1,000	3 520,00	3 520,00
16	K	R49007	servisní podpora ANET	ks	1,000	550,00	550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	R49008	Technik ANET, nastavení, implementace do stávajícího systému	kplt	1,000	11 550,00	11 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	399,810	1,00	399,81
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------


42 35

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací



D D13		ROZVADĚČ RACK							
1	K	Pol127	19" stojanový datový rozvaděč 42U š 600xh 1000	ks	-1,000	14 408,10			7 096,90
	K		19" stojanový serverový rozvaděč 47U š 800xh 1000 perforovaná čela	ks	1,000	21 505,00			-14 408,10
									21 505,00
2	K	Pol128	19" nástěnný datový rozvaděč 12U š 600x400	ks	-1,000	2 788,00			-2 788,00
	K		19" nástěnný datový rozvaděč 12U š 600x450	ks	1,000	2 788,00			2 788,00
D D47		PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM							-17 726,75
48	K	Pol174	IP dveřní komunikátor 1x1 tl.	ks	-1,000	13 020,00			-13 020,00
	K		IP dveřní komunikátor 3x1 tl.	ks	1,000	19 060,00			19 060,00
50	K	Pol176	rozšiřující modul interní čtečky RFID karet 125 kHz	ks	-1,000	8 001,00			-8 001,00
51	K	Pol177	autonomní IP čtečka 125 kHz, bez krycího rámečku	ks	-3,000	4 116,00			-12 348,00
52	K	Pol178	rámeček pro instalaci na povrch	ks	-3,000	131,25			-393,75
54	K	Pol180	PoE injektor (1 ks zůstane)	ks	-3,000	1 008,00			-3 024,00
		Technologie ANET včetně montáže							78 936,52
		Kryt snímače H100		ks	4,000	137,63			550,52
		napájecí adaptér 230/12-22 ,baterie		ks	1,000	2 255,00			2 255,00
		AXR 100 úzký bezkontaktní snímač		ks	4,000	3 294,50			13 178,00
		EX1 Integrační extender		ks	4,000	7 309,50			29 238,00
		EB 1 komunikační server		ks	1,000	18 095,00			18 095,00
		AN 200 software		ks	1,000	3 520,00			3 520,00
		servisní podpora ANET		ks	1,000	550,00			550,00
		Technik ANET,nastavení ,implementace do stávajícího systému		ks	1,000	11 550,00			11 550,00
D D55		KABELY NESTÍNĚNÉ - PŘÍSTUP							8 096,00
		VL10 10x0,22 stíněný kabel - nepárový		m	30,000	55,20			1 656,00
		zasekání kabelu od zámku dveří do jednotky EX1 ,připojení kabelizace u všech dveří,nutná instalace revizního otvoru nade dveřma v SDK cca 250x250		kpl	4,000	1 610,00			6 440,00
D D77		VRN							5 512,50
113	K	Pol234	PPV z montáží	kpl	0,500	8 400,00			4 200,00
114	K	Pol235	Doprava	kpl	0,500	2 625,00			1 312,50

celkem změna za

81 915,17





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 36
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	10.7.2018	
Předmět změny: Doplnění ovládacích jednotek pro zastínění světlíků Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků školy o možnosti postupného zastiňování světlíku pro možnost zajištění denního světla při výuce na strojích vzhledem k dodržení hygienických požadavků byla odsouhlasena změna na doplnění ovládacích jednotek umožňující zastínění po sekcích. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci. Přílohy změnového listu: rozpočet „Doplnění ovládacích jednotek pro zastínění světlíků“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	30 623,26 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30 623,26 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele:	
Datum: 13.11.2018	Datum: 	
	 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 491 423 757	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: ZL 36 - ZL 36 - doplnění ovládacích jednotek pro zastínění světlíků
JKSO:
Místo: Velké Poříčí
Objednatel:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				30 623,26
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 623,26
DPH základní	21,00%	ze	30 623,26	6 430,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	37 054,14

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 36 - ZL 36 - doplnění ovládacích jednotek pro zastínění světlíků

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 623,26
767 - Konstrukce zámečnické	30 480,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	143,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 623,26

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 36 - ZL 36 - doplnění ovládacích jednotek pro zastínění světlíků

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 623,26

767 - Konstrukce zámečnické

30 480,00

1	K	R.7674601	Ovládání PLK12 + přijímač DC RTS, 6 pohonů 24V + dálkový ovladač Telis 1 Pure RTS jednokanálový pro skupinu 6 světlíků	ks	3,000	10 160,00	30 480,00
			"m.č. 123" 1		1,000		
			"m.č.124" 1		1,000		
			"m.č. 121" 1		1,000		
			Součet		3,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

143,26

2	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	143,260	1,00	143,26
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

SELECTA, s.r.o.
Jatečný plácek 1696/1a
50002 Hradec Králové

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠPTP Velké Poříčí




Doplnění ovládacích jednotek pro zastínění světlíků

1900509859	* Ovládání PLK12 - přijímač DC RTS, 6 pohonů 24V přijímač <i>Power</i> 1x2,5 DC RTS na <i>omítku</i> s <i>integrov.</i> <i>zdrojem</i> pro 6 pohonů 24V	3 ks	8 380,00 Kč	25 140,00 Kč
1900509862	* Ovládání PLK12 - dálkový ovladač Telis 1, 1 kanál <i>přenosný dálkový ovladač Telis 1 Pure RTS jednokanálový,</i> <i>dálkový ovladač ovládá celou skupinu světlíků tj. 6 světlíků</i> <i>společně</i>	3 ks	1 780,00 Kč	5 340,00 Kč
Cena celkem bez DPH				30 480,00 Kč

Mgr. Radek Uhlíř

selecta spol. s r.o.
Jatečný plácek 1696,800 02 Hradec Králové
IČ: 612 17 481 DIČ: CZ61217481
Tel: +420 495 638 656 60



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 37
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	10.7.2018	
Předmět změny: Manipulační vrata do objektu		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě požadavků školy byla dodatečně provedena úprava projektové dokumentace, umožňující osazení sekčních garážových vrat. Ta je potřeba osadit vzhledem k výuce na nově dodávaných velkoformátových strojích pořízených v rámci dotačního programu a potřebě manipulace s materiálem pro tisk a s hotovými výrobky. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Manipulační vrata do objektu“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	78 256,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
78 256,68 Kč	18.12.2018	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 	
Datum: 12.11.2018	Datum: 	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: 	
Datum: 	Datum: 	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 37 - ZL 37 - manipulační vrata do objektu

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

Objednatel:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

78 256,68

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

78 256,68

DPH základní

21,00%

ze

78 256,68

16 433,90

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

94 690,58

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514

①

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 37 - ZL 37 - manipulační vrata do objektu

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	78 256,68
HSV - Práce a dodávky HSV	20 558,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 054,67
5 - Komunikace pozemní	266,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 878,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 319,30
997 - Přesun sutě	2 916,78
998 - Přesun hmot	122,38
PSV - Práce a dodávky PSV	53 874,50
767 - Konstrukce zámečnické	53 755,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	119,25
M - Práce a dodávky M	2 500,00
21-M - Elektromontáže	2 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	957,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	366,09
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 256,68

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 37 - ZL 37 - manipulační vrata do objektu

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 256,68

HSV - Práce a dodávky HSV

20 558,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 054,67

7	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 2,9*0,3*0,2	m3	0,174	3 731,60	649,30
36	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů "2*1 180 dl. 2,9 m" 2,9*2*21,9/1000	t	0,127	27 588,00	3 503,68
9	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou "ostění" (2,5*2+2,4)*0,3	m2	2,220	186,96	415,05
37	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 2,9*0,2*2	m2	1,160	419,52	486,64

5 - Komunikace pozemní

266,40

50	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 " ve vratech" 2,4*0,3	m2	0,720	210,00	151,20
51	M	592450070	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	0,720	160,00	115,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 878,96

52	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 2,5+2,5+3,4	m	8,400	101,84	855,46
42	K	621221101	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 40 mm "ostění" (2,5*2+2,4)*0,46	m2	3,404	541,88	1 844,56
43	M	63151506	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	3,472	65,66	227,97
10	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm (2,5*2+2,4)*0,3	m2	2,220	107,92	239,58
39	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 2,3*3*0,46+11,19*0,3	m2	6,531	122,36	799,13
45	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	12,400	20,00	248,00
46	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m	m	10,000	23,00	230,00
47	M	R59001	profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m - s okapničkou	m	2,400	24,15	57,96
48	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm "rozšíření požárního pásu na 1,2m" 11,19*0,3	m2	3,357	691,13	2 320,12
49	M	R63101	deska minerální izolační tl. 150 mm	m2	3,357	349,60	1 173,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,276	364,37	100,57
			0,46*2*0,3		0,276		
18	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,128	250,00	782,00
			(2,2*2+2,4)*0,46		3,128		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 319,30

40	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000	32,22	193,32
44	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,500	85,88	128,82
			2,5*2*0,3		1,500		
2	K	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekovek pl do 4 m2 tl přes 150 mm	m3	1,875	611,80	1 147,13
			2,5*2,5*0,3		1,875		
5	K	974032668	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm	m	5,800	143,64	833,11
			2,9*2		5,800		
6	K	978071621	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2	9,357	108,68	1 016,92
			2,5*2,4+11,19*0,3		9,357		

997 - Přesun sutě

2 916,78

26	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,215	80,00	337,20
27	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,010	8,00	472,08
			4,215*14		59,010		
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,215	400,00	1 686,00
28	K	R0910	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	m2	4,215	100,00	421,50

998 - Přesun hmot

122,38

30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,979	125,00	122,38
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

53 874,50

767 - Konstrukce zámečnické

53 755,25

33	K	R.7672902	Lemovací úhelník - přecho betonové desky a zámkové dlažby, vč. kotvení, dodatečná montáž - D+M	m	2,400	2 650,00	6 360,00
35	K	R.7675001	M+D rolovacích vrat 2400x2500 mm	ks	1,000	46 615,25	46 615,25
34	K	R767PH	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické	kpl	0,013	60 000,00	780,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

119,25

31	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	2,250	15,00	33,75
			2,5*3*0,3		2,250		
32	K	R78400	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m - vysoká bělost	m2	2,250	38,00	85,50

M - Práce a dodávky M

2 500,00

21-M - Elektromontáže

2 500,00

41	K	R.215001	Elektroinstalace pro ovládání vrat	Kč	2 500,000	1,00	2 500,00
----	---	----------	------------------------------------	----	-----------	------	----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

957,60

53	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátor	hod	4,000	239,40	957,60
----	---	---------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"úprava hydroizolace ve vratech" 4		4,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

366,09

54	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	366,090	1,00	366,09
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

ZL 37

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: Doplnění EI pro ovládání vrat

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D12 VRN							580,00
3	R	Pol114	PPV z montáží	kpl	0,025	23 200,00	580,00
D3 kabely (CYKY)							1 887,90
1	R	Pol55	3x2,5 mm ² pevně	m	62,000	30,45	1 887,90
			D.1.1.07.5-6				
D8 UKONCENÍ VODICU V ROZVADECÍCH							31,50
2	R	Pol87	Do 2,5 mm ²	ks	2,000	15,75	31,50
			Celkem				2 499,40



ELEKTROIN spol. s r.o., DIČ CZ60930888
Čechova 326, 547 01 Náchod, Tel./ fax 491 420 871

CENOVÁ NABÍDKA .

Výroba a dodávka - lemovacího úhelníku (betonová deska – zámková dlažba)


Materiál : lemovací úhelník + pracny- 70/50/6, + pl. 50/5

Povrch : žárové zinkování

Množství : 2,4 m

• materiál	3 460,-
• výroba	1 380,-
• zinek	1 520,-

	6 360,-


Josef Tyš

NABÍDKA

vratové systémy SPEDOS

Zpracováno pro firmu:	Průmstav Náchod s.r.o.	Jméno:	Vojtěch Příbyl		
Ulice:	Dobrošovská 1776	Město:	Náchod	PSČ:	54701
E-mail:	pribyl@prumstavnachod.cz	Telefon:	724 107 713	Fax:	491422405
Akce:	SŠTP Velké Poříčí				



- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavijecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran
- automatické dveře • karuselové dveře
- vstupní turnikety

SPEDOS Vrata a. s.
IČO: 27795152
DIČ: CZ27795152

Tel: +420 571 759 211
spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Spolehněte se!



ROLOVACÍ VRATA BP77

Rolovací vrata BP77 jsou synonymem pro kvalitní, **bezpečná a přitom cenově dostupná** vrata se **zaručenou** autentičností použitých komponentů. Svým konstrukčním řešením **umožňují** rolovací vrata maximální využití **prostoru** garáže bez nároku na větší stavební úpravy. Rolovací garážová vrata BP77 tak **lze** používat také tam, kde jiná garážová vrata nelze použít.

Vrata se vyrábí přímo na míru dle **požadavků** zákazníka a montují se z vnitřní strany za stavební otvor. Do **stavebního** otvoru nebo z vnější strany před stavební otvor, tuto variabilitu **montáže** neumožňuje žádný jiný systém. **Veškerá** závěsná zařízení vrat zde nejsou třeba - prostor pod **stropem** garáže může být zcela a hospodárně využit.

Rolovací garážová vrata se skládají z hliníkových lamel s výplní z polyuretanové pěny, které tvoří pancíř navíjený do boxu. Vrata je možno vybavit **prosvětlovacími** nebo **provzdušňovacími lamelami**. Proti **nadzvednutí** jsou zajištěna **bezpečnostními** pružinami. Rolovací vrata jsou **složena** z hliníkových lamel, rolovaných pomocí vodících lišt do horního hliníkového boxu. Díky **systému rolování** je **možné** **montovat** tato vrata jak za stavební otvor, **do** něj nebo před **stavební** otvor, čímž ušetříme další místo v garáži. Také co se týče případného servisu jsou **rolovací** vrata ideální volbou, **zejména** díky **jednoduchému přístupu** k boxu, v němž je umístěna pohonná jednotka. Díky využití hliníkových lamel, o výšce 77 mm, jsou rolovací vrata velmi lehce **opravitelná**. Poškozenou lamelu, např. z důvodu kolize s **automobilem**, lze velmi jednoduše a rychle vyměnit, čímž šetříme **nejenom** čas, ale samozřejmě také naše peníze. Asi není třeba **zmiňovat**, že v případě **takovéto** situace musíme u ostatních typů **vyměnit** vrata celá nebo jejich podstatnou část. Vrata jsou izolována díky použití **zateplených** lamel **vyplněných** polyuretanovou pěnou a v případě potřeby či přání **zákazníka** lze využít také **prosvětlovací** lamely, které zajistí **dokonalé provzdušnění** prostor garáže.

Rolovací vrata jsou s ohledem na svoji **jednoduchou konstrukci** velmi **bezpečná**. Existuje zde možnost mnoha **bezpečnostních** prvků jako např. optoelektronická lišta, infrazávora apod. U nových typů **rolovacích** vrat pak **můžeme** najít např. **pojezdové** konzoly, **dokonalým způsobem** odbourávající hlučnost při otevírání či zavírání vrat. Samozřejmostí je v dnešní době **nabídka** lakování vrat do jakékoli barvy RAL či v imitaci dřeva. Stejně tak jako **využívání** dálkového **ovládání**, časových, **průjezdových** či jiných **senzorů** pro maximální pohodlí.

Maximální rozměr (vč. vodítek a nábalu): 5000x5000mm (pohon), 3500x3400mm (kompenzační pružina).

Průjezdná výška je snížena o 100 mm.

Pozice 1		1 ks
Typ:	ROLOVACÍ VRATA BP77	
Šířka x výška:	2400 x 2500 mm	
Lamely:	Tvarované zateplené s drážkovým povrchem	
Povrchová úprava:	RAL9006	
Pohon:	Trubkový pohon 230 V	
Řídící jednotka:	Řídící jednotka s integrovaným přijímačem 868MHz	
Ovládání:	Dálkové ovládání (přijímač, vysílač 2 ks), tlačítko Tango	
	Impuls - směr nahoru, stop, impuls - směr dolů	
Nouzové ovládání:	Klikou	
Bezpečnostní zařízení:	Jištění spodní hrany vrat (při dotyku vratového křídla s překážkou, vrat. křídlo reverzuje) - bezdrátový přenos signálu	
	Bezpečnostní závěs proti nadzvednutí vrat. křídla	
	Zajištění vrat proti pádu vratového křídla pomocí pojistky proti odvinutí	
Doplňky:	Box nábalu vratového křídla výšky 300mm	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		46 615,00 Kč bez DPH

SHRNUTÍ NABÍDKY:

Pozice	Popis	Počet	Cena
1	ROLOVACÍ VRATA BP77	1 ks	46 615,00 Kč
Cena celkem:			46 615,00 Kč

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je **nezávazná**. V případě **technických** změn, nebo úpravy **specifikace** si **vyhrazuje** právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické **dokumentace** a budou **poskytnuty** na vyžádání.

DODACÍ LHŮTY:

5-6 týdnů po **technickém** vyjasnění a **uzavření** SoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme **preventivní** kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

1 měsíc

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní **zásah** do 24 hod. od nahlášení **požadavku**, **nonstop** bezplatná servisní linka.


S pozdravem za společnost **Spedos**

Jan Brendl

Tel: +420 605 201 238

e-mail: brendl@spedos.cz



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 38
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	10.7.2018	
Předmět změny: Plastové okno do schodiště nad střechou SO 01B		
Popis a zdůvodnění změny:		
V průběhu provádění prací na nové střešní konstrukci objektu SO01B byla shledána kolize nové skladby střešní konstrukce a stávajícího okenní výplně ve schodišťovém prostoru objektu SO01A, který zasahuje do nově navržené střešní konstrukce a nelze provést systémové napojení střešního pláště na parapet okna. Pro možnost provedení střešní konstrukce dle projektové dokumentace je nutná výměna za okno nové o menší výšce včetně stavebních prací pro vyzdění parapetu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Plastové okno do schodiště nad střechou SO 01B“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	14 671,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 671,76 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele:	
Datum: 13. 11. 2018	Datum: 	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 38 - ZL 38 - plastové okno do schodiště nad střechou SO 01B

JKSO: CC-CZ:
Místo: Velké Poříčí Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25275062
Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 671,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				14 671,76
DPH základní	21,00%	ze	14 671,76	3 081,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	17 752,83

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514 ①

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 38 - ZL 38 - plastové okno do schodiště nad střechou SO 01B

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	14 671,76
HSV - Práce a dodávky HSV	3 896,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	715,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 964,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 026,60
997 - Přesun sutě	118,33
998 - Přesun hmot	71,63
PSV - Práce a dodávky PSV	10 706,04
764 - Konstrukce klempířské	448,50
766 - Konstrukce truhlářské	10 136,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	121,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	69,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 671,76

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 38 - ZL 38 - plastové okno do schodiště nad střechou SO 01B

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 671,76

HSV - Práce a dodávky HSV

3 896,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

715,62

32	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 1,1*0,4*0,5	m3	0,220	3 252,80	715,62
					0,220		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 964,22

4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "ostění" (1,3*2+1,1)*0,5 "vnitřní přízdívka" 0,4*1,1 Součet	m2	2,290	451,44	1 033,80
					1,850		
					0,440		
					2,290		
5	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně "ostění" (1,3*2+1,1)*0,5	m2	1,850	44,61	82,53
					1,850		
6	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně "ostění" (1,3*2+1,1)*0,5 "přízdívka" 0,4*1,1 Součet	m2	2,290	29,03	66,48
					1,850		
					0,440		
					2,290		
9	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "ostění" (1,3*2+1,1)*0,5 "přízdívka" 0,4*1,1 Součet	m2	2,290	122,36	280,20
					1,850		
					0,440		
					2,290		
10	K	622143004	Montáž omítkových začíšťovacích profilů	m	5,100	20,00	102,00
11	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m 0,9*2+1,1	m	2,900	23,00	66,70
					2,900		
12	M	R59001	profil okenní začíšťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m - s okapničkou	m	1,100	24,15	26,57
13	M	590515120	profil parapetní - LPE plast 2 m	m	1,100	42,55	46,81
30	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,440	203,81	89,68
33	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm 1,1*2	m	2,200	50,69	111,52
					2,200		
16	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 0,9*1,1*2	m2	1,980	29,26	57,93
					1,980		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 026,60

29	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000	44,10	264,60
17	K	R0901	Vyspravení zdiva po otlučení omítky, vč. ošetření spár a dozdivek (rozsah do 10%) "ostění" (1,3*2+1,1)*0,5	m2	1,850	110,00	203,50
					1,850		
1	K	R0903	Vybourání okenních otvorů 1,1*1,3	m2	1,430	300,00	429,00
					1,430		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	R0911	Otlučení omítek stěn vč. vyškrobání poškozených spár "ostění" (1,3*2+1,1)*0,5	m2	1,850	70,00	129,50
					1,850		

997 - Přesun sutě

118,33

34	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,171	80,00	13,68
35	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,171*14	t	2,394	8,00	19,15
					2,394		
37	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,171	400,00	68,40
36	K	R0910	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	m2	0,171	100,00	17,10

998 - Přesun hmot

71,63

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,573	125,00	71,63
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

10 706,04

764 - Konstrukce klempířské

448,50

19	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,100	47,73	52,50
20	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	1,100	360,00	396,00

766 - Konstrukce truhlářské

10 136,17

21	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	129,55	129,55
22	M	611444020	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	1,100	461,70	507,87
28	K	R.7660102	D+M 1-kř plastového okna 1100x900 mm s pákovým ovladačem	kus	1,000	9 298,75	9 298,75
3	K	R766PH	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	kpl	0,005	40 000,00	200,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

121,37

24	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m "ostění" (1,3*2+1,1)*0,5 "vnitřní přízdívka" 0,4*1,1 Součet	m2	2,290	15,00	34,35
					1,850		
					0,440		
					2,290		
25	K	R78400	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m - vysoká bělost	m2	2,290	38,00	87,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

69,32

26	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	69,320	1,00	69,32
----	---	--------	------------------------	----	--------	------	-------

Pozice: 4/: Jednodílné okno + příslušenství


Gealan S 8000

Rozměry rámu: 1130,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 1150,0 x 910,0 mm

Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (ext/int): 3167004 Dub bahenní (Mboreiche)/bílá
 Sklo: F4-16N-PT4+A Float-Planitherm Futur+A
 TGI rámeček u=1.1
 Rám: 66mm
 Křídlo: 78mm
 Zasklívací lišta: 30 mm
 Kliky: Ok.klika Pluton II standard bílá
 Kování: Pák.ovl. bílý -FLEXI bílý 1000mm
 Doplnky: Vnitřní par.Deceuninck Melamin.
 folie BÍLÝ 1003 d=podle okna, hl=305,
 1ks
 Pákový ovládač na tyč


Popis: schodiště




Množství: 1 Cena za ks: 9 298,75 Kč

Celkem: 9 298,75 Kč

MATRIX a.s.
 divize Windows
 Lipová 143, 516 01 RYCHNOV
 Tel. 424 661 425 • Fax 424 631 613
 IČ: 15641012 • DIČ CZ: CZ02972
 Kancelář: 01. únor 2011 KS VRA 516 01

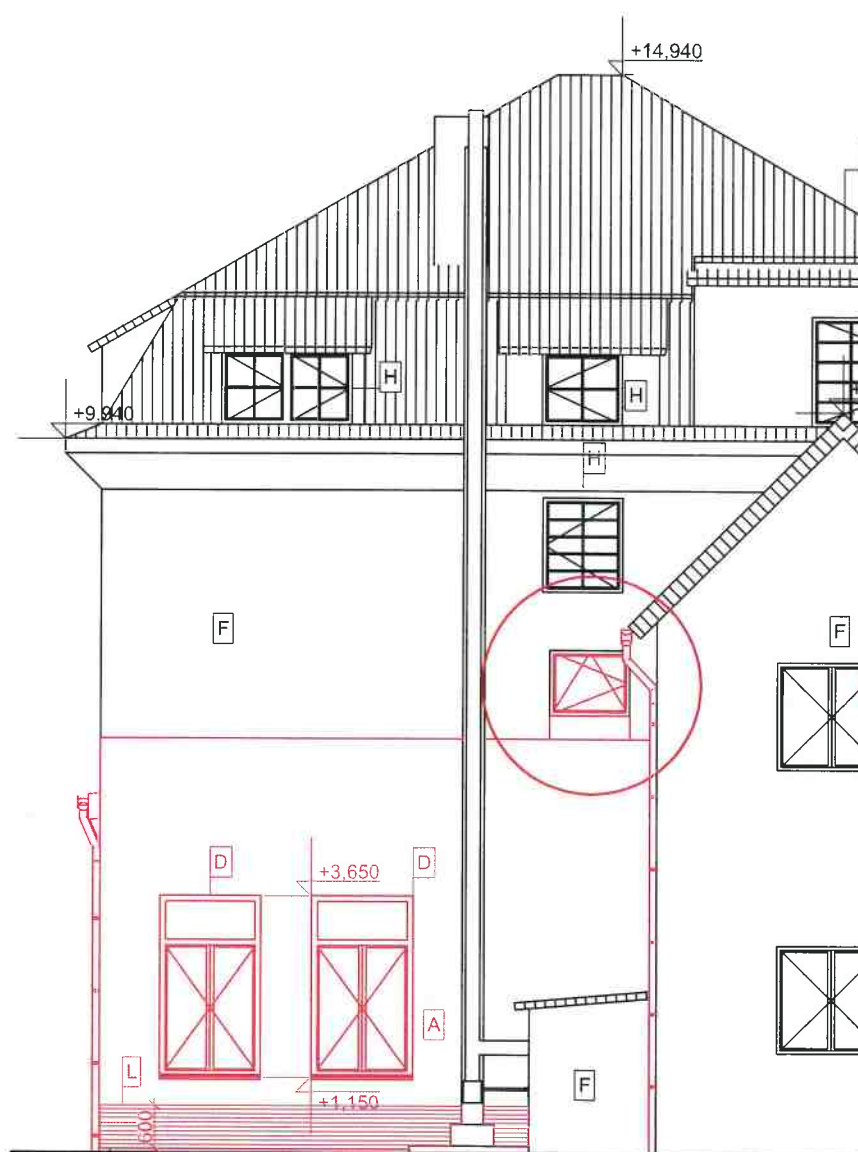

ZÁBRADLÍ BUDE NATŘE
STŘÍBRNOU BARVOU

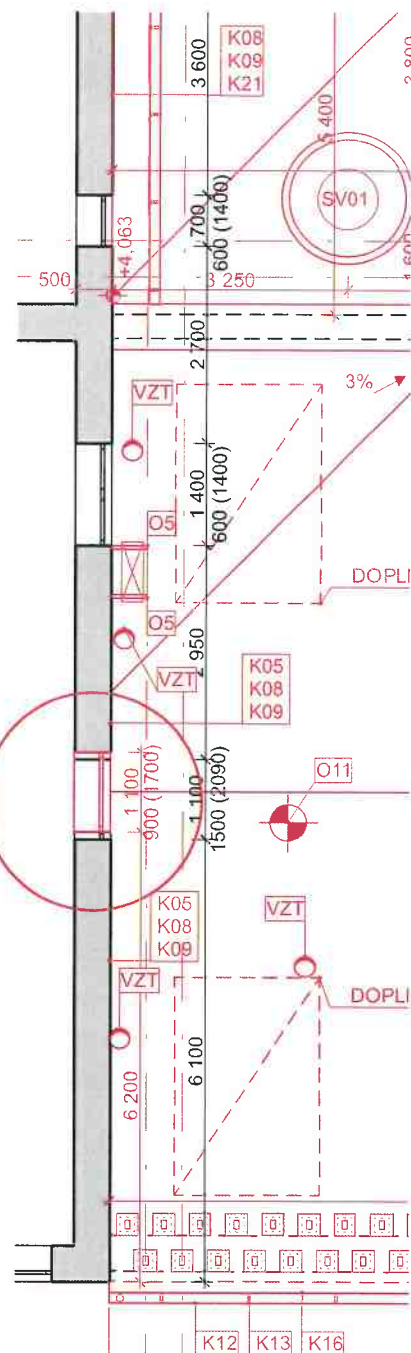


±0,000 = PODLAHA DÍLNÝ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		ARCHITEP HK S.R.O. ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ HABRMANOVA 323, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02 IČO: 27542238 DIČ: CZ27542238 TEL.: 495 531 155, FAX.: 495 531 156	
VEDOUcí PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ			
VYPRACOVAL :	JAN BOHÁČ, JIŘÍ FIŠAR			
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	M.Ú. : NÁCHOD			
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ		ČÍSLO ZAKÁZKY :	16022	
AKCE : SŠTP VELKÉ POŘÍČÍ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY POLYGRAFICKÝCH OBORŮ ST. PARC. Č. PARC. Č. K.Ú. VELKÉ POŘÍČÍ		STUPEŇ PD :	DPS	
ZL ZMĚNOVÉ LISTY DODATEK Č.3		DATUM :	12.11.2018	
NÁZEV :		MĚŘÍTKO :	1:100	
PŮDORYS STŘECHA, POHLED SEVERNÍ - PLASTOVÉ OKNO SCHODIŠTĚ SO 01A		FORMÁT :	1xA4	
		ČÍSLO VÝKRESU :	ZL.38	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 39
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	19.7.2018	
Předmět změny: Zaizolování VZT prostupů střechou		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků poddodavatele vzduchotechnických jednotek byla projednána změna týkající se zaizolování prostupů VZT potrubí skrze střešní konstrukci. Toto řešení bude eliminovat vznik kondenzátu a následného vnikání zkondenzované vody do potrubí VZT jednotek, kde následkem působení vody vznikají plísňe a dochází k znehodnocování a zkracování životnosti filtrů VZT jednotek. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Zaizolování VZT prostupů střechou“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	64 654,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
64 654,45 Kč	18.12.2018	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 	
Datum: 19.11.2018	Datum: 	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: 	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 39 - ZL 39 - zaizolování VZT prostupů střechou

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

64 654,45

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

64 654,45

DPH základní

21,00%

ze

64 654,45

13 577,43

snížená

15,00%

ze

0,00


0,00

Cena s DPH

v CZK

78 231,88

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

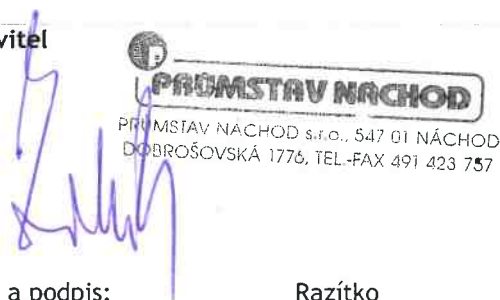

Datum a podpis:

Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514 ①

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 39 - ZL 39 - zaizolování VZT prostupů střechou

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	64 654,45
PSV - Práce a dodávky PSV	64 352,00
713 - Izolace tepelné	64 352,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	302,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	64 654,45

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 39 - ZL 39 - zaizolování VZT prostupů střechou

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 654,45

PSV - Práce a dodávky PSV

64 352,00

713 - Izolace tepelné

64 352,00

1	K	R.7136101	Zaizolování prostupů VZT potrubí střechou dle detailu - 400*400 mm, v. 500mm - krabice z viplanly vyplněná minerální vatou s otvorem pro VZT potrubí s tvarovkou	ks	15,000	4 180,00	62 700,00
2	K	R713PH	Presun hmot pro izolace tepelné	kpl	0,059	28 000,00	1 652,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

302,45

3	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	302,450	1,00	302,45
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

71 39

SELECTA, s.r.o.
Jateční plácek 1696/1a
50002 Hradec Králové

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠPTP Velké Poříčí

Zaizolování prostupů VZT střechou - SO 01B

Zaizolování prostupu VZT střechou krabice z <i>extrudovaného</i> extrudovaného <i>vyplněná</i> vyplněná <i>minerálem s otvorem pro trubky</i> <i>chladič opatřeným tvarovkou, cca 400x400mm, v. cca 500</i> <i>mm</i>	15 ks	4 180,00 Kč	62 700,00 Kč
--	-------	-------------	--------------


Cena celkem bez DPH

62 700,00 Kč

Mgr. Radek Uhlíř – jednatel spol.
Selecta s.r.o., Jateční plácek 1696
500 02 Hradec Králové

selecta spol. s r.o.
Jateční plácek 1696/00 02 Hradec Králové
IČ: 632 17 431 DIČ: CZ63217431
Tel./fax: 495 533 450 60

P. Radek

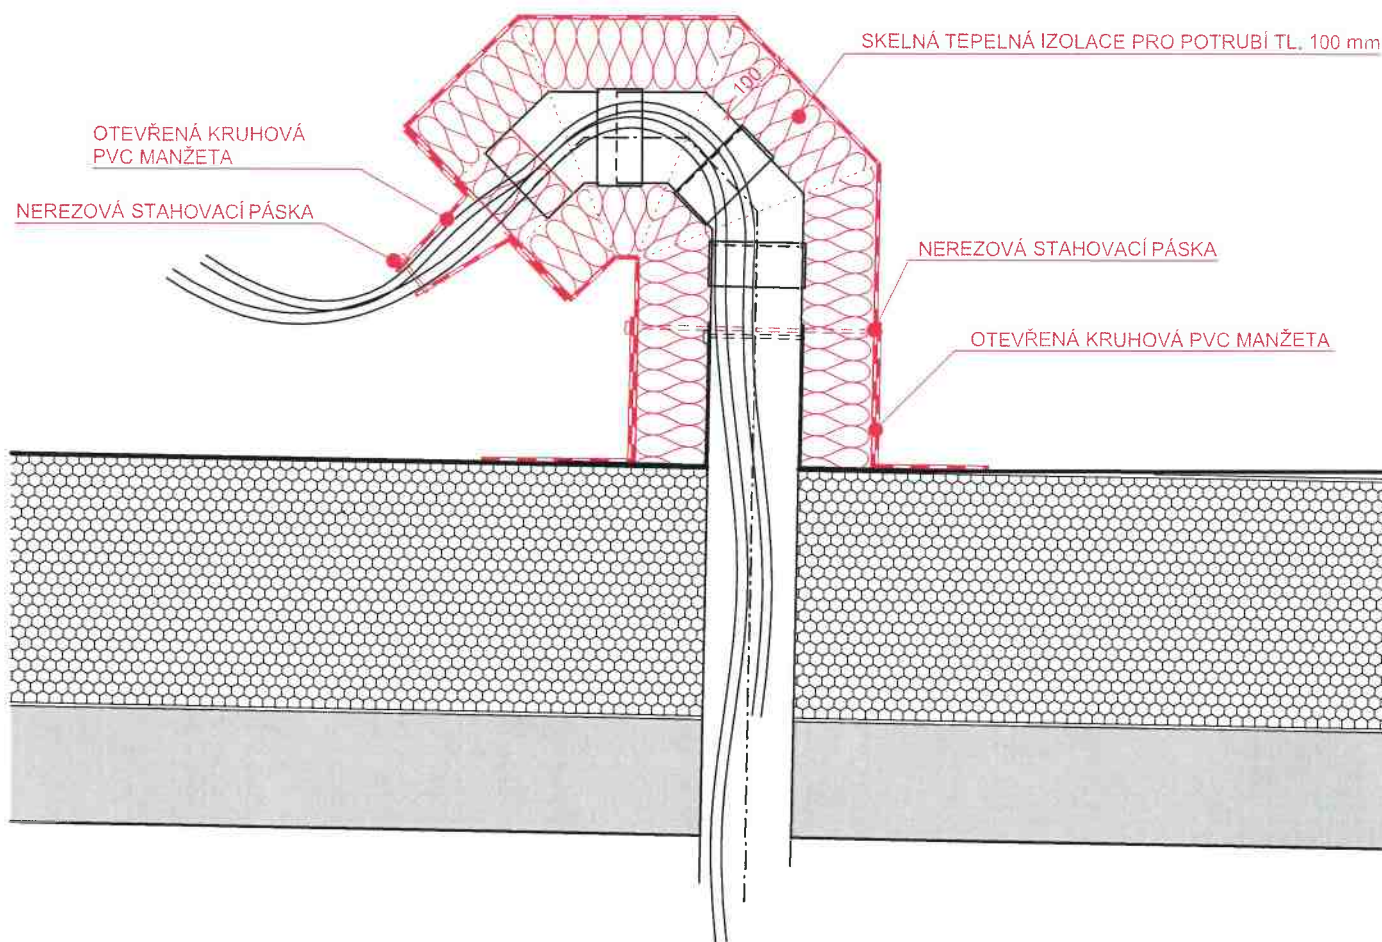

±0,000 = PODLAHA DÍLNÝ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV


AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		ARCHITEP HK S.R.O. ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ HABRMANOVA 323, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02 IČO: 27542238 DIČ: CZ27542238 TEL.: 495 531 155, FAX.: 495 531 156	
VEDOUČÍ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ			
VYPRACOVAL :	JAN BOHÁČ, JIŘÍ FIŠAR			
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	M.Ú. : NÁCHOD			
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ			ČÍSLO ZAKÁZKY :	16022
AKCE : SŠPTP VELKÉ POŘÍČÍ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY POLYGRAFICKÝCH OBORŮ ST. PARC. Č. PARC. Č. K.Ú. VELKÉ POŘÍČÍ ZL ZMĚNOVÉ LISTY DODATEK Č.3			STUPEŇ PD :	DPS
			DATUM:	12.11.2018
			MĚŘITKO:	1:10
			FORMÁT:	1xA4
NÁZEV :			ČÍSLO VÝKRESU: ZL.39	
DETAIL IZOLACE PROSTUPU CHLADIVOVÉHO POTRUBÍ				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 40
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SSPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	19.7.2018	
Předmět změny: Výškové úpravy ploch a konstrukcí u vstupu do jídelny a do strojovny		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě schválené projektové dokumentace byly provedeny bourací práce na podlahách v objektech SO01A, SO01B a SO01C. Po odbourání původních podlah, zaměření stávajících podkladních vrstev a po provedení výškového zaměření mezi objekty SO01C a SO01D byl odhalen nesoulad původní projektové dokumentace s výškovým zaměřením vztahují se k okolnímu terénu. V návaznosti na toto zaměření je zapotřebí doplnit manipulační plochu o schod vyrovnávající výškové rozdíly. Pro zabezpečení funkčnosti manipulační plochy bude doplněno odvodnění nižší úrovně u vstupu do objektu SO01D. Z výše uvedeného bylo plocha mezi objekty SO01C a SO01D upravena a doplněna o odvodnění. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Výškové úpravy ploch a konstrukcí u vstupu do jídelny a do strojovny“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-888,00 Kč	37 540,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
36 652,87 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 	
Datum: 19. 11. 2018	Datum: 	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: 	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
 Objekt: ZL 40 - ZL 40 - výškové úpravy ploch a konstrukcí u vstupu do jídelny a do strojovny
 JKSO:
 Místo: Velké Poříčí
 CC-CZ:
 Datum: 30. 6. 2017
 Objednatel:
 IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel:
 Průmstav Náchod s.r.o.
 IČ: 25275062
 DIČ: CZ25275062
 Projektant:
 IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel:
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu				36 652,87
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				36 652,87
DPH základní	21,00%	ze	36 652,87	7 697,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	44 349,97

Projektant


 Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


 10. 11. 2017
 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
 DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757
 Datum a podpis: Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
 nám. Československé armády 37
 551 01 Jaroměř
 IČ 275 04 514

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 40 - ZL 40 - výškové úpravy ploch a konstrukcí u vstupu do jídelny a do strojovny

Místo: Velké Poříčí Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	36 652,87
HSV - Práce a dodávky HSV	33 400,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 864,47
4 - Vodorovné konstrukce	5 838,77
5 - Komunikace pozemní	612,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 270,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 650,89
997 - Přesun sutě	772,27
998 - Přesun hmot	390,91
PSV - Práce a dodávky PSV	2 279,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 279,06
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	801,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	171,46
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 652,87

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 40 - ZL 40 - výškové úpravy ploch a konstrukcí u vstupu do jídelny a do strojovny

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 652,87

HSV - Práce a dodávky HSV

33 400,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 864,47

14	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,127	27 588,00	3 503,68
			"D 10 - 3x I180 dl. 1,5m" 3*1,5*21,9/1000		0,099		
			"rozvaděč - 1x I180 dl. 1,3m" 1,3*21,9/1000		0,028		
			Součet		0,127		
19	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,860	419,52	360,79
			"D 10" 1,5*0,2*2		0,600		
			"rozvaděč" 1,3*0,2		0,260		
			Součet		0,860		

4 - Vodorovné konstrukce

5 838,77

3	K	413351215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	0,975	373,16	363,83
			1,5*0,65		0,975		
4	K	413351216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	0,975	83,60	81,51
21	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,517	3 347,94	1 730,88
			"podesta" 1,0*2,069*0,25		0,517		
22	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,036	30 000,00	1 080,00
			"70 kg /m3" 0,517*70/1000		0,036		
23	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,767	554,69	425,45
			(1,0+2,0692)*0,25		0,767		
24	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,767	92,33	70,82
25	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	1,000	306,28	306,28
29	M	59373757	stupeň schodišťový nosný ŽB 180x35x14,5 cm	kus	1,000	1 780,00	1 780,00

5 - Komunikace pozemní

612,67

32	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,400	230,28	552,67
33	M	R.592451201	dlažba skladebná betonová slepečká 20x10x8 cm barevná	m2	2,400	395,00	948,00
34	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-2,400	210,00	-504,00
			-(3,45*0,4+2,551*0,4)		-2,400		
35	M	592450070	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	-2,400	160,00	-384,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 270,57

20	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	3,315	152,76	506,40
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,01*2+1,08)*0,65		3,315		
18	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,123	451,44	2 764,17
			(2,01*2+1,08)*0,65+1,5*0,4*2+2,01*0,2*4		6,123		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 650,89

36	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	230,00	1 380,00
37	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	6,000	137,56	825,36
38	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,500	2 082,40	3 123,60
			6*0,5*0,5		1,500		
39	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	304,00	912,00
40	M	56241007	rošt mřížkový A15 dl 1m š 100mm	m	3,000	2 150,80	6 452,40
41	M	56241406	čelní stěna plná začátek/konec žlabu z PE š 100 mm, PP	kus	2,000	69,31	138,62
42	M	56241001	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400 kN světla š 100mm	m	3,000	843,60	2 530,80
17	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,146	2 819,60	411,66
			"D10 - vybourání stávajícího překladu - zvětšení otvoru" 1,5*0,65*0,15		0,146		
16	K	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	2,470	143,64	354,79
			"D10 - rozšíření dveřního otvoru na každé straně o 5 cm" 1,9*0,65*2		2,470		
13	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	5,800	146,68	850,74
			"D10" 1,5*3		4,500		
			"rozvaděč" 1,3		1,300		
			Součet		5,800		
27	K	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,200	1 375,60	1 650,72
			4*0,3		1,200		
28	M	13021014	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 14mm	t	0,001	20 200,00	20,20
			1,2*1,21/1000		0,001		

997 - Přesun sutě

772,27

7	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,116	80,00	89,28
8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,624	8,00	124,99
			1,116*14 "Přepočtené koeficientem množství"		15,624		
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,116	400,00	446,40
10	K	R0910	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	t	1,116	100,00	111,60

998 - Přesun hmot

390,91

11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,190	125,00	148,75
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3,027	80,00	242,16

PSV - Práce a dodávky PSV

2 279,06

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 279,06

44	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	4,000	227,60	910,40
45	K	721289500	Napojení na vernkovní kanalizaci do DN 200	soubor	1,000	1 359,60	1 359,60
46	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,004	2 266,00	9,06

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

801,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	1,000	201,40	201,40
			"demontáž mříží" 1		1,000		
30	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	300,20	600,40
			"úprava osvětlení" 2		2,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

171,46

12	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	171,460	1,00	171,46
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

ZL 40

ZL 40 – výškové úpravy ploch a konstrukcí u vstupu do jídelny a do strojovny

33	M	R.592451201	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	2,400	395,00	948,00
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

Katalogová cena: 439,-/ m2

-10%

395,-/m2

BEST - KLASIKO®

PRO NEVIDOMÉ

POVRCH: STANDARD
BARVA: PŘÍRODNÍ
ÚPRAVA: Bez laku

Druh	Výška (mm)	Cena za m ² bez DPH	Cena za m ² s DPH	Dostupnost
BEST - KLASIKO pro nevidomé	60	409,00 Kč	494,90 Kč	2 - 5 týdnů
BEST - KLASIKO pro nevidomé	80	439,00 Kč	531,20 Kč	2 - 5 týdnů

>> Přejít do e-shopu a nakoupit. (<https://obchod.best-as.cz/klasikonev-33220/>)

Typ realizace:

dlažba pro
pochodzí plochy

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



BEST - BEATON® PRO
NEVIDOMÉ

(/nas-sortiment/zamkova-dlazba/best-beaton-pro-nevidome/)



BEST - KLASIKO®

(/nas-sortiment/skladebna-dlazba/best-klasiko/)




BEST - MOZAIK®

(/nas-sortiment/skladebna-dlazba/best-mozaik/)

BEST - KLASIKO® pro nevidomé - Best

- > BEST - KLASIKO pro nevidomé 60 a 80 mm, barva červená, povrch **STANDARD**
- > před expedicí doporučujeme skladové zásoby ověřit v příslušném závodě
- > ostatní výrobky na objednávku (k odběru do 2-5 týdnů)
- > **uvedené** ceny jsou **platné** pro podnikové prodejny BEST a **bez** dopravních nákladů



UPŘESNĚTE VARIANTU VÝROBKU

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SOUBORY KE STAŽENÍ



VZOROVÉ SKLADBY

VYBERTE

STANDARD

POVRCH:



První krok

VYBERTE

BARVU:

Druhý krok



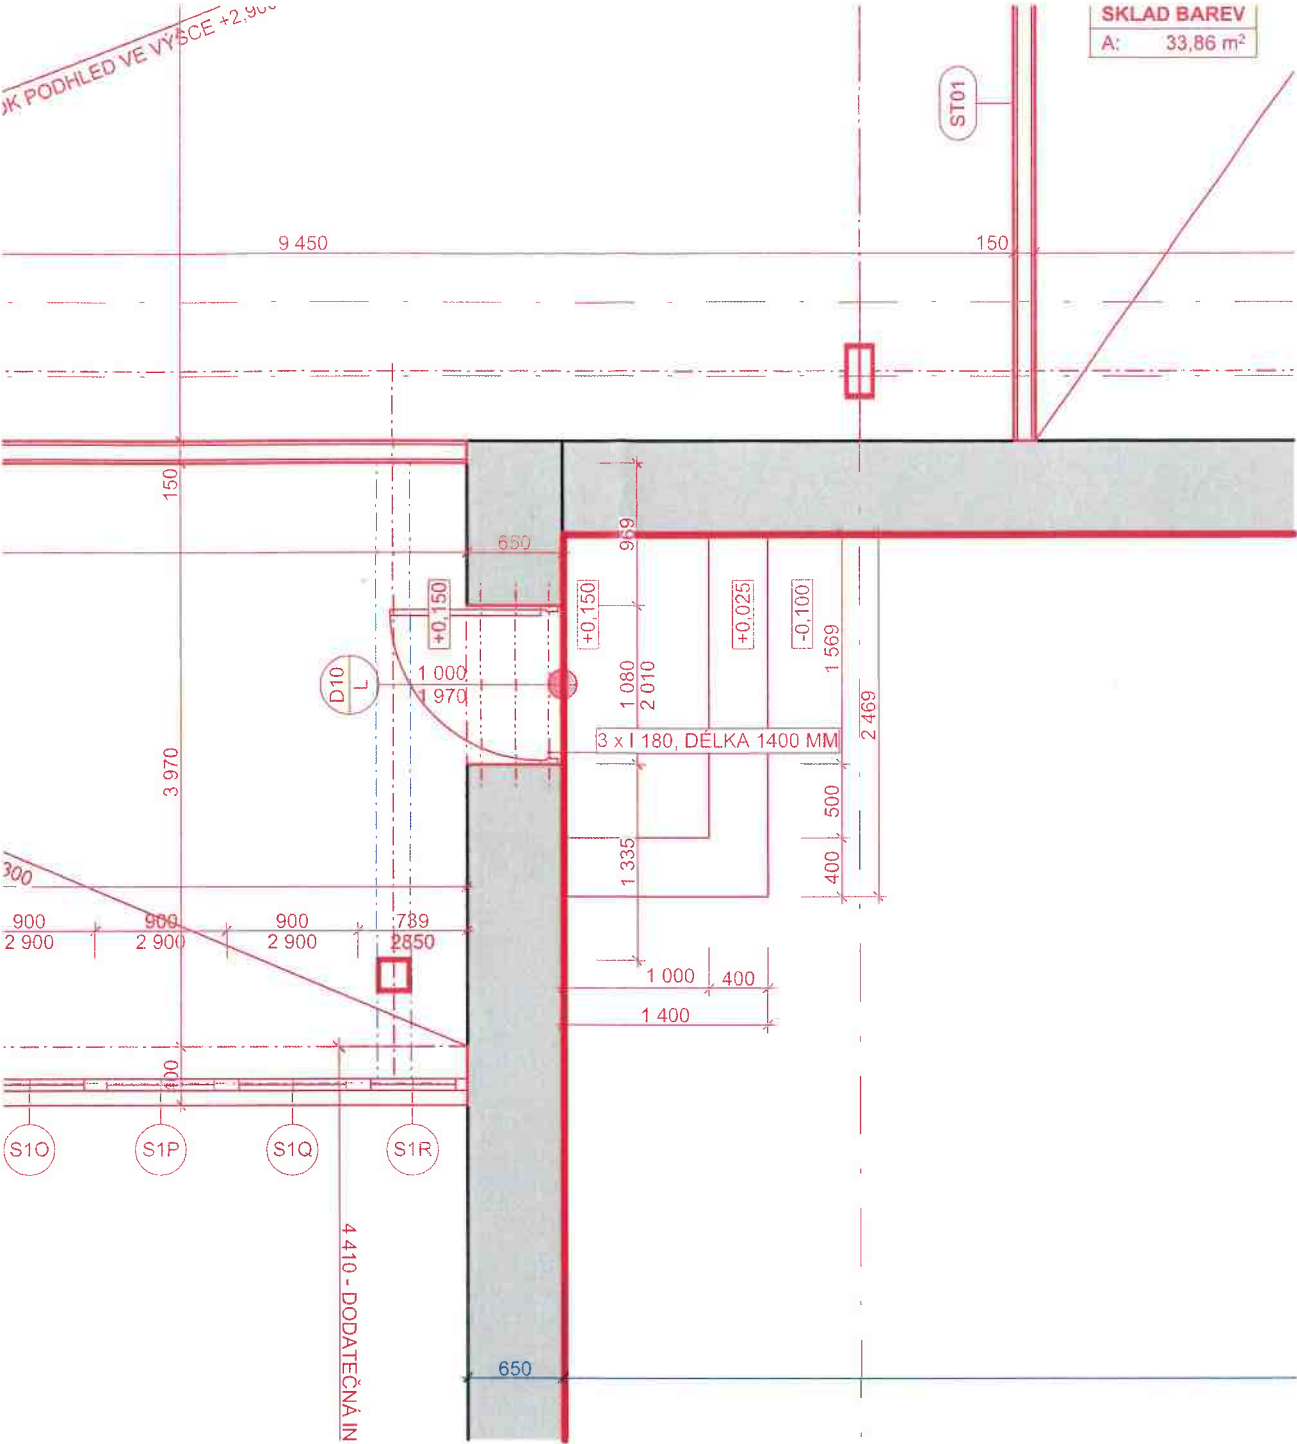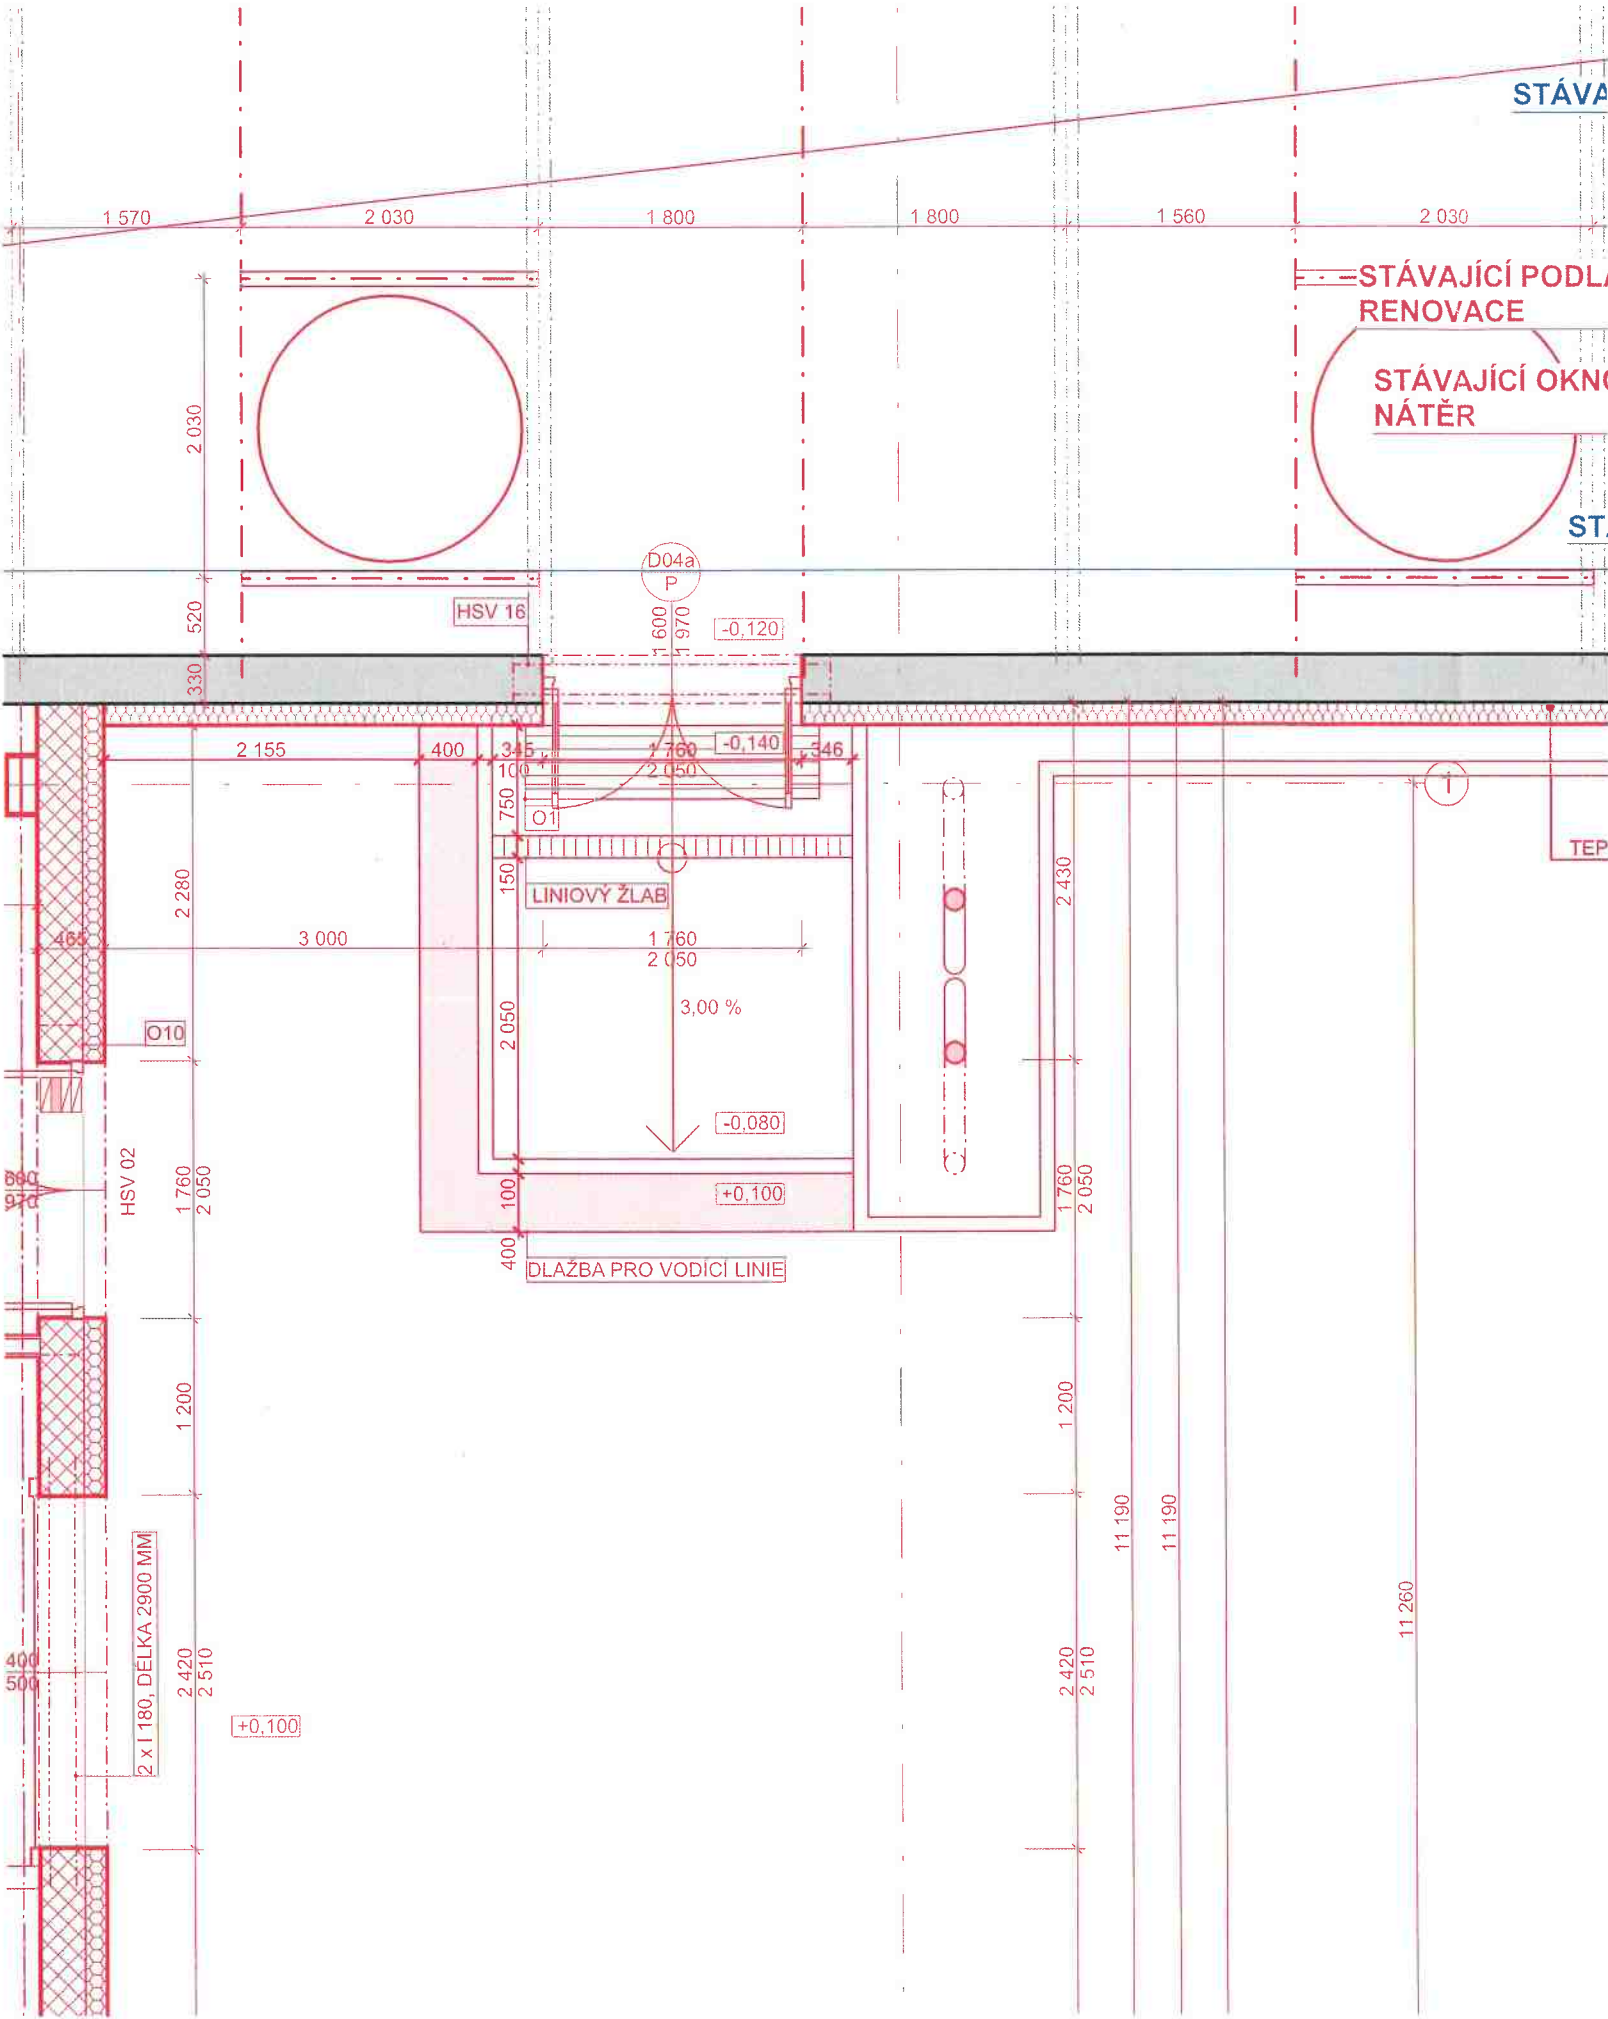


±0,000 = PODLAHA DÍLNÝ		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV			
AUTOR PROJEKTU :		ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ					
VEDOUČÍ PROJEKTANT :		ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ					
VYPRACOVAL :		JAN BOHÁČ, JIŘÍ FIŠAR					
KRAJ : KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ		M.Ú. : NÁCHOD		ARCHITEK HK S.R.O. ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ HABRMANOVA 323, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02 IČO: 27542238 DIČ: CZ27542238 TEL.: 495 531 155, FAX.: 495 531 156			
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ		ČÍSLO ZAKÁZKY :				16022	
AKCE : SŠTP VELKÉ POŘÍČÍ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY POLYGRAFICKÝCH OBORŮ ST. PARC. Č. PARC. Č. K.Ú. VELKÉ POŘÍČÍ		STUPEŇ PD :				DPS	
		DATUM :				12.11.2018	
		MĚŘÍTKO :				1:50	
		FORMÁT :				1xA3	
ZL ZMĚNOVÉ LISTY DODATEK Č.3							
NÁZEV : PŮDORYS 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - VÝŠKOVÉ ÚPRAVY PLOCH				ČÍSLO VÝKRESU: ZL.40			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 41
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	19.7.2018	
Předmět změny: Elektroinstalace – propojení ovládání VZT Popis a zdůvodnění změny: Po provedení kontroly projektové dokumentace jednotlivých profesí, byl odhalen nesoulad ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci VZT. Mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací je chyba ve výpisu metrů dodání a montáže ovládacích kabelů JYTY, nutných pro správnou funkčnost VZT jednotek dle projektové dokumentace. Z výše uvedeného je nutné doplnění ovládacích kabelů pro zajištění funkčnosti dle platné projektové dokumentace. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací. Přílohy změnového listu: rozpočet „EI – propojení ovládání VZT“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	51 876,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
51 876,83 Kč	18.12.2018	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: <i>ZA KHK ŽILČA</i>	Za zhotovitele:	
<i>[Signature]</i>	 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 491 423 751	
Datum: <i>19. 11. 2018</i>	Datum: <i>[Signature]</i>	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
<i>[Signature]</i>	 Kologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 41 - ZL 41 - EI -propojení ovládání VZT

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

51 876,83

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

51 876,83

DPH základní

21,00%

ze

51 876,83

10 894,13

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

62 770,96

Projektant


Datum a podpis: Razítko


Objednavatel


12. 11. 2017
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis: Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514

①

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 41 - ZL 41 - EI -propojení ovládání VZT

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	51 876,83
PSV - Práce a dodávky PSV	51 634,15
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	51 634,15
D8 - UKONCENI VODICU V ROZVADECICH	5 197,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	242,68
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 876,83

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 41 - ZL 41 - El -propojení ovládání VZT

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 876,83

PSV - Práce a dodávky PSV

51 634,15

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

51 634,15

4	K	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	760,000	25,54	19 410,40
6	M	R.34141	kabel ovládací stíněný JYTY 3x1	m	760,000	14,00	10 640,00
7	K	R.74101	Zdroj AXSP3P03	ks	5,000	2 648,35	13 241,75
1	K	Pol85	Ochranná trubka PVC o 23 včetně přichytek	m	90,000	22,05	1 984,50
3	K	Pol114	PPV z montáží	kpl	0,050	23 200,00	1 160,00

D8 - UKONČENÍ VODICU V ROZVADECÍCH

5 197,50

2	K	Pol87	Do 2,5 mm2	ks	330,000	15,75	5 197,50
---	---	-------	------------	----	---------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

242,68

8	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	242,680	1,00	242,68
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Centrum orthorné přípravy polygrafických oborů 557P velké počty

Objekt:

SOOTIA, B. C. D - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů

Soupis:

D.1.1.07 - Silnoproudá elektroinstalace - propojení ovládání VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 634,15

DPH základní
snížená

Základ daně
10 640,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 234,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

53 868,55

4-0



ELEKTROIN spol. s r.o., DIČ CZ40930883
Čechovo 32/3, 547 01 Mladá Boleslav
Tel.: 491 420 871

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt:

S001A, B, C, D - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů

Loužeň:

D.1.1.07 - Silnoproudá elektroinstalace - propojení ovládání VZT

Místo:

0

Dodavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

51 634,15

D2 - SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ

51 634,15

D3 - kabely (CYKY)

0,00

D4 - KABELY 1- CXKH-V ohněodolný

51 634,15

D5 - VODIC PRO POSPOJOVANI CY

0,00

D6 - KRABÍCOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU

0,00

D7 - D 23 mm

0,00

D8 - UKONCENI VODICU V ROZVADECICH

0,00

D9 - BLESKOSVOD

0,00

D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

0,00

D11 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 331500

0,00

D12 - VRN

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavbat:

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt:

SO01A, B, C, D - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů

Soupis:

D.1.1.07 - Silnoproudá elektroinstalace - propojení ovládání VZT

MISLO: 0

Datum:



Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1		MaR				51 634,15	
D	D3		MaR				51 634,15	
71	K	Poi87	Montáž kabelu Kabel JYTY 3x1 Do 2,5 mm2	m	760,000	25,54	19 410,40	
			Zdroj AXSP3P03	m	760,000	14,00	10 640,00	
69	K	Poi85	Ochranná trubka PVC o 23 včetně příchyttek ppv z montáž	ks	330,000	15,75	5 197,50	
				ks	5,000	2 648,35	13 241,75	
				m	90,000	22,05	1 984,50	
				kpl	0,050	23 200,00	1 160,00	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 42
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SSPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	19.7.2018	
Předmět změny: Náhrada plastových lišty u keramických soklů PU tmelem		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po provedení montáže keramických soklů v objektu SO01A byl proveden vzorek montáže plastové lišty dle projektové dokumentace. Vzhledem k původním nerovnostem ve zdivu a v omítkách by provedení těchto lišt dle PD vyvolalo další práce spojené s tmelením styčné spáry soklu a omítek. Vzhledem k případnému vzniku dalších víceprací bylo od tohoto řešení ustoupeno a bylo nahrazeno zatmelením polyuretanovým tmelem v různých tloušťkách dle rovinnosti původních omítek. Z výše uvedeného bylo upuštěno od provedení soklů bez plastových lišt, jejichž montáž by vyvolala další vícepráce v rámci tmelení styku lišty a zdiva. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Náhrada plast. Lišty u ker. Soklů PU tmelem“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-3 135,90 Kč	3 135,90	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele:	
Datum: 15.11.2018	 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757 	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
 TEL. 491 041 100 FAX 491 041 100	 nam. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 614 	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 42 - ZL 42 - náhrada plast.lišt u keram soklů PU tmelem trvale
nruřným

JKSO: CC-CZ:
Místo: Velké Poříčí Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25275062
Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 42 - ZL 42 - náhrada plast.lišt u keram soklů PU tmelem trvale pružným

Místo: Velké Poříčí Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 42 - ZL 42 - náhrada plast.lišt u keram soklů PU tmelem trvale pružným

Místo: Velké Poříčí Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Průmstav Náchod s.r.o. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------




Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

771 - Podlahy z dlaždic **0,00**

5	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	125,436	25,00	3 135,90
			"spárování akrylátem" 114,236+11,2		125,436		
2	K	R77102	D+M plastových ukončovacích lišt - soklíky	m	-114,236	25,00	-2 855,90
			"141 Chodba" -(2*2,01+2*1,965-(0,9*2+0,8+1))		-4,350		
			"143 Zádveří" -(2*3,58+2*2,12-(0,9*3+1,66)+2*0,32)		-7,680		
			"144 Chodba" -(2*7,67+2,12-(2*0,9))		-15,660		
			"147 Šatna M" -(2*1,43+2*2,31-0,8)		-6,680		
			"149 Šatna Ž" -(2*1,43+2*2,32-0,8)		-6,700		
			"150 Chodba" -(8,05+2,26+0,86+5,25+1,4-(0,9*5))		-13,320		
			"152 Archiv" -(3,52*2+7,48*2+0,97*2-1)		-22,940		
			"153 Chodba" -(3+0,561+0,5*2+11,6-(2,1)+3,57+1,435+0,6+0,5+0,9+1,88+3,67+0,57+0,3)		-27,486		
			"154 Zádveří" -(2*3,48+3,76-2,1+2*0,4)		-9,420		
			Součet		-114,236		
4	K	R77102	D+M plastových ukončovacích lišt - soklíky	m	-11,200	25,00	-280,00
			"ZL 29" -11,2		-11,200		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 43
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	19.7.2018	
Předmět změny: Stlačený vzduch		
Popis a zdůvodnění změny:		
Při provedení koordinační schůzky s jednotlivými dodavateli vybavení pro výuku na SŠPTP Velké Poříčí, byl v rámci koordinace s dodavateli technologií vznesen požadavek na rozvody stlačeného vzduchu pro zásobování strojů. Vzhledem k nutnosti zajištění dodávky stlačeného vzduchu pro chod strojů je nutné provedení dodatečných rozvodů. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Stlačený vzduch“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	52 244,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
52 244,16 Kč	18.12.2018	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele:	
Datum: 15.11.2018	 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 491 423 757	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	 Technologický rozvoj a výstavba s.r.o. arm. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	
Datum:		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 43 - ZL 43 - stlačený vzduch

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

52 244,16

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

52 244,16

DPH základní

21,00%

ze

52 244,16

10 971,27

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

63 215,43

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IC 275 04 514

①

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 43 - ZL 43 - stlačený vzduch

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	52 244,16
PSV - Práce a dodávky PSV	50 498,76
713 - Izolace tepelné	5 241,65
722 - Zdravotechnika - rozvod stlačeného vzduchu	45 257,11
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 501,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	244,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 244,16

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 43 - ZL 43 - stlačený vzduch

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 244,16

PSV - Práce a dodávky PSV

50 498,76

713 - Izolace tepelné

5 241,65

19	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	82,000	22,70	1 861,40
18	M	28377123	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 13 mm	m	82,000	23,70	1 943,40
3	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,310	4 635,00	1 436,85

722 - Zdravotechnika - rozvod stlačeného vzduchu

45 257,11

4	K	R.72217401	Potrubí pro stlačený vzduch plastové D 40	m	82,000	280,00	22 960,00
5	M	553473130	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=40 mm	kus	42,230	111,20	4 695,98
			82/2*1,03		42,230		
6	M	458100	kotevní prvky pro potrubí stlačeného vzduchu	kus	140,767	33,00	4 645,31
			82/0,6*1,03		140,767		
7	M	458100030	tvarovky, fitinky	sada	1,000	2 523,50	2 523,50
8	K	7222201	Nástěnka závitová plastová PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	2,000	118,50	237,00
9	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	148,30	296,60
10	K	7222291	Montáž VZT armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	4,000	1,00	4,00
			4 "výtokové ventily		4,000		
			Součet		4,000		
11	M	5511015	venti mosazný s hadicovou přípojkou 1KE-3T 1/2"	kus	2,000	180,30	360,60
13	K	R.7222901	Zkouška těsnosti potrubí stlačeného vzduchu	m	82,000	10,50	861,00
14	K	R.722290234	Pročištění potrubí stlačeného vzduchu	m	82,000	9,00	738,00
15	K	9987221	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní rozvod stl. vzduchu v objektech v do 24 m	t	2,568	3 090,00	7 935,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 501,00

20	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (dodatečné průřazy potrubí)	hod	5,000	300,20	1 501,00
----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

244,40

16	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	244,400	1,00	244,40
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt:

S001A, B, C, D - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů

Soupis:

D.1.1.06 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 498,76

DPH základní
snížená

Základ daně
50 498,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 604,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

61 103,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt:

S001A, B, C, D - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů

Soupis:

D.1.1.06 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Rozvod stlačeného vzduchu

Zadávatel:

Datum: 03.07.2018

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

50 498,76

713 - Izolace tepelné

50 498,76

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 241,65

45 257,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt:

SO01A, B, C, D - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů

Soupis:

D.1.1.06 - Zdravotně technické instalace

Místo: Rozvod stlačeného vzduchu

Zadavatel:

Uchazeč:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 498,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	713		Izolace tepelné				50 498,76
15	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	82,000	22,70	5 241,65
PP			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm				1 861,40
W			82 "páteří potrubí pod stropem		967,000		
W			Součet		1 422,000		
21	M	283771230	Izolace potrubí z pěněného PE 54 x 13 mm	m	82,000	23,70	1 943,40
PP			Izolace potrubí z pěněného PE 52 x 13 mm				
W			82 "páteří potrubí pod stropem		20,000		
W			Součet		20,000		
28	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,310	4 635,00	1 436,85
PP			Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod - stlačený vzduch				45 257,11
76	K	722174458	Potrubí pro stlačený vzduch plastové D40	m	82,000	280,00	22 960,00
PP			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 7,7 mm				
W			82 "páteří pod stropem		90,000		
W			Součet		90,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	M	553473131	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=40 mm	kus	42,230	111,20	4 695,98
	PP		žlab pozinkovaný nosný d=2m š=50 mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- pro potrubí vedené pod stropem				
	VV		82/2*1,03				
			Součet		42,230		
78	M	458100020	kotevní prvky pro potrubí stlačeného vzduchu	kus	140,767	33,00	4 645,31
	PP		kotevní prvky pro potrubí stlačeného vzduchu				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		- cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního materiálu				
	WV		82/0,6*1,3 "páteční potrubí pod stropem		140,767		
	WV		Součet		140,767		
79	M	458100030	tvarovky, fitinky PPR	sada	1,000	2 523,50	2 523,50
	PP		tvarovky, fitinky PPR				
	P		Poznámka k položce:				
			- cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního materiálu				
80	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	2,000	118,50	237,00
	PP		Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2				
	VV		2 "nástěnkové ventily		20,000		
	WV		Součet		20,000		
82	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitěm	kus	2,000	148,30	296,60
	PP		Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitěm				
	VV		2 "vypouštění		10,000		
	WV		Součet		10,000		
83	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 1/2 ostatní typ	soubor	4,000	1,00	4,00
	PP		Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 1/2 ostatní typ				
	VV		4 "výtokové ventily		4,000		
	WV		Součet		4,000		
84	M	551101560	ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou 1KE-3T 1/2"	kus	2,000	180,30	360,60
	PP		ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou 1KE-3T 1/2"				
	P						
106	K	722290229	Zkouška těsnosti potrubí stlačeného vzduchu	m	82,000	10,50	861,00
	PP		Zkouška těsnosti potrubí stlačeného vzduchu				
	VV		82 "páteční rozvod pod stropem		82,000		
	WV		Součet		82,000		
107	K	722290234	Pročištění potrubí stlačeného vzduchu	m	82,000	9,00	738,00
	PP		Pročištění potrubí stlačeného vzduchu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	998722.12	Přesun hmot tonážní pro vnitřní rozvod stlačeného vzduchu v do 24 m	t	2,568	3 090,00	7 935,12
PP			Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m				

Petr Moravec, jednatel

E L M O N spol. s r.o.
 Školní 80, 550 01 BROUMOV
 tel./fax: 494 623 375, 494 620 277
 IČO: 47452161 DIČ: CZ47452161
 ev.č.: 12849/S/13/EZ-M, O.R. Z-52A

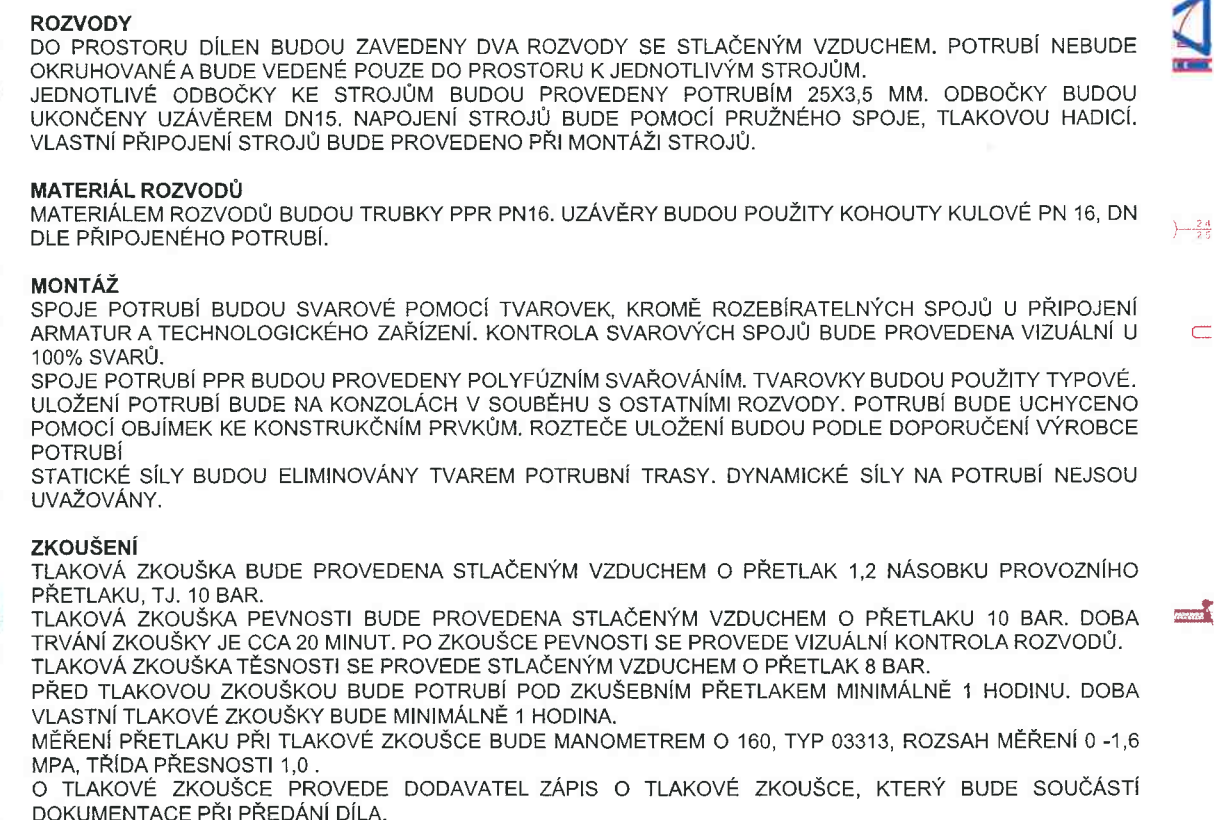


±0,000 = PODLAHA DÍLNÝ		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV	
AUTOR PROJEKTU :		ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ			
VEDOUČÍ PROJEKTANT :		ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ			
VYPRACOVAL :		JAN BOHÁČ, JIŘÍ FIŠAR			
KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ		M.Ú. : NÁCHOD			
INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ					
AKCE :		SŠPTP VELKÉ POŘÍČÍ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY POLYGRAFICKÝCH OBORŮ ST. PARC. Č. PARC. Č. K.Ú. VELKÉ POŘÍČÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY :	
ZL		ZMĚNOVÉ LISTY DODATEK Č.3		STUPEŇ PD :	
				DATUM :	
				MĚŘÍTKO :	
				FORMÁT :	
NÁZEV :				ČÍSLO VÝKRESU :	
PŮDORYS 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - ROZVODY STLV				ZL.43	

ZL 43

1.

PŮDORYS 1.NP - STL

1:100

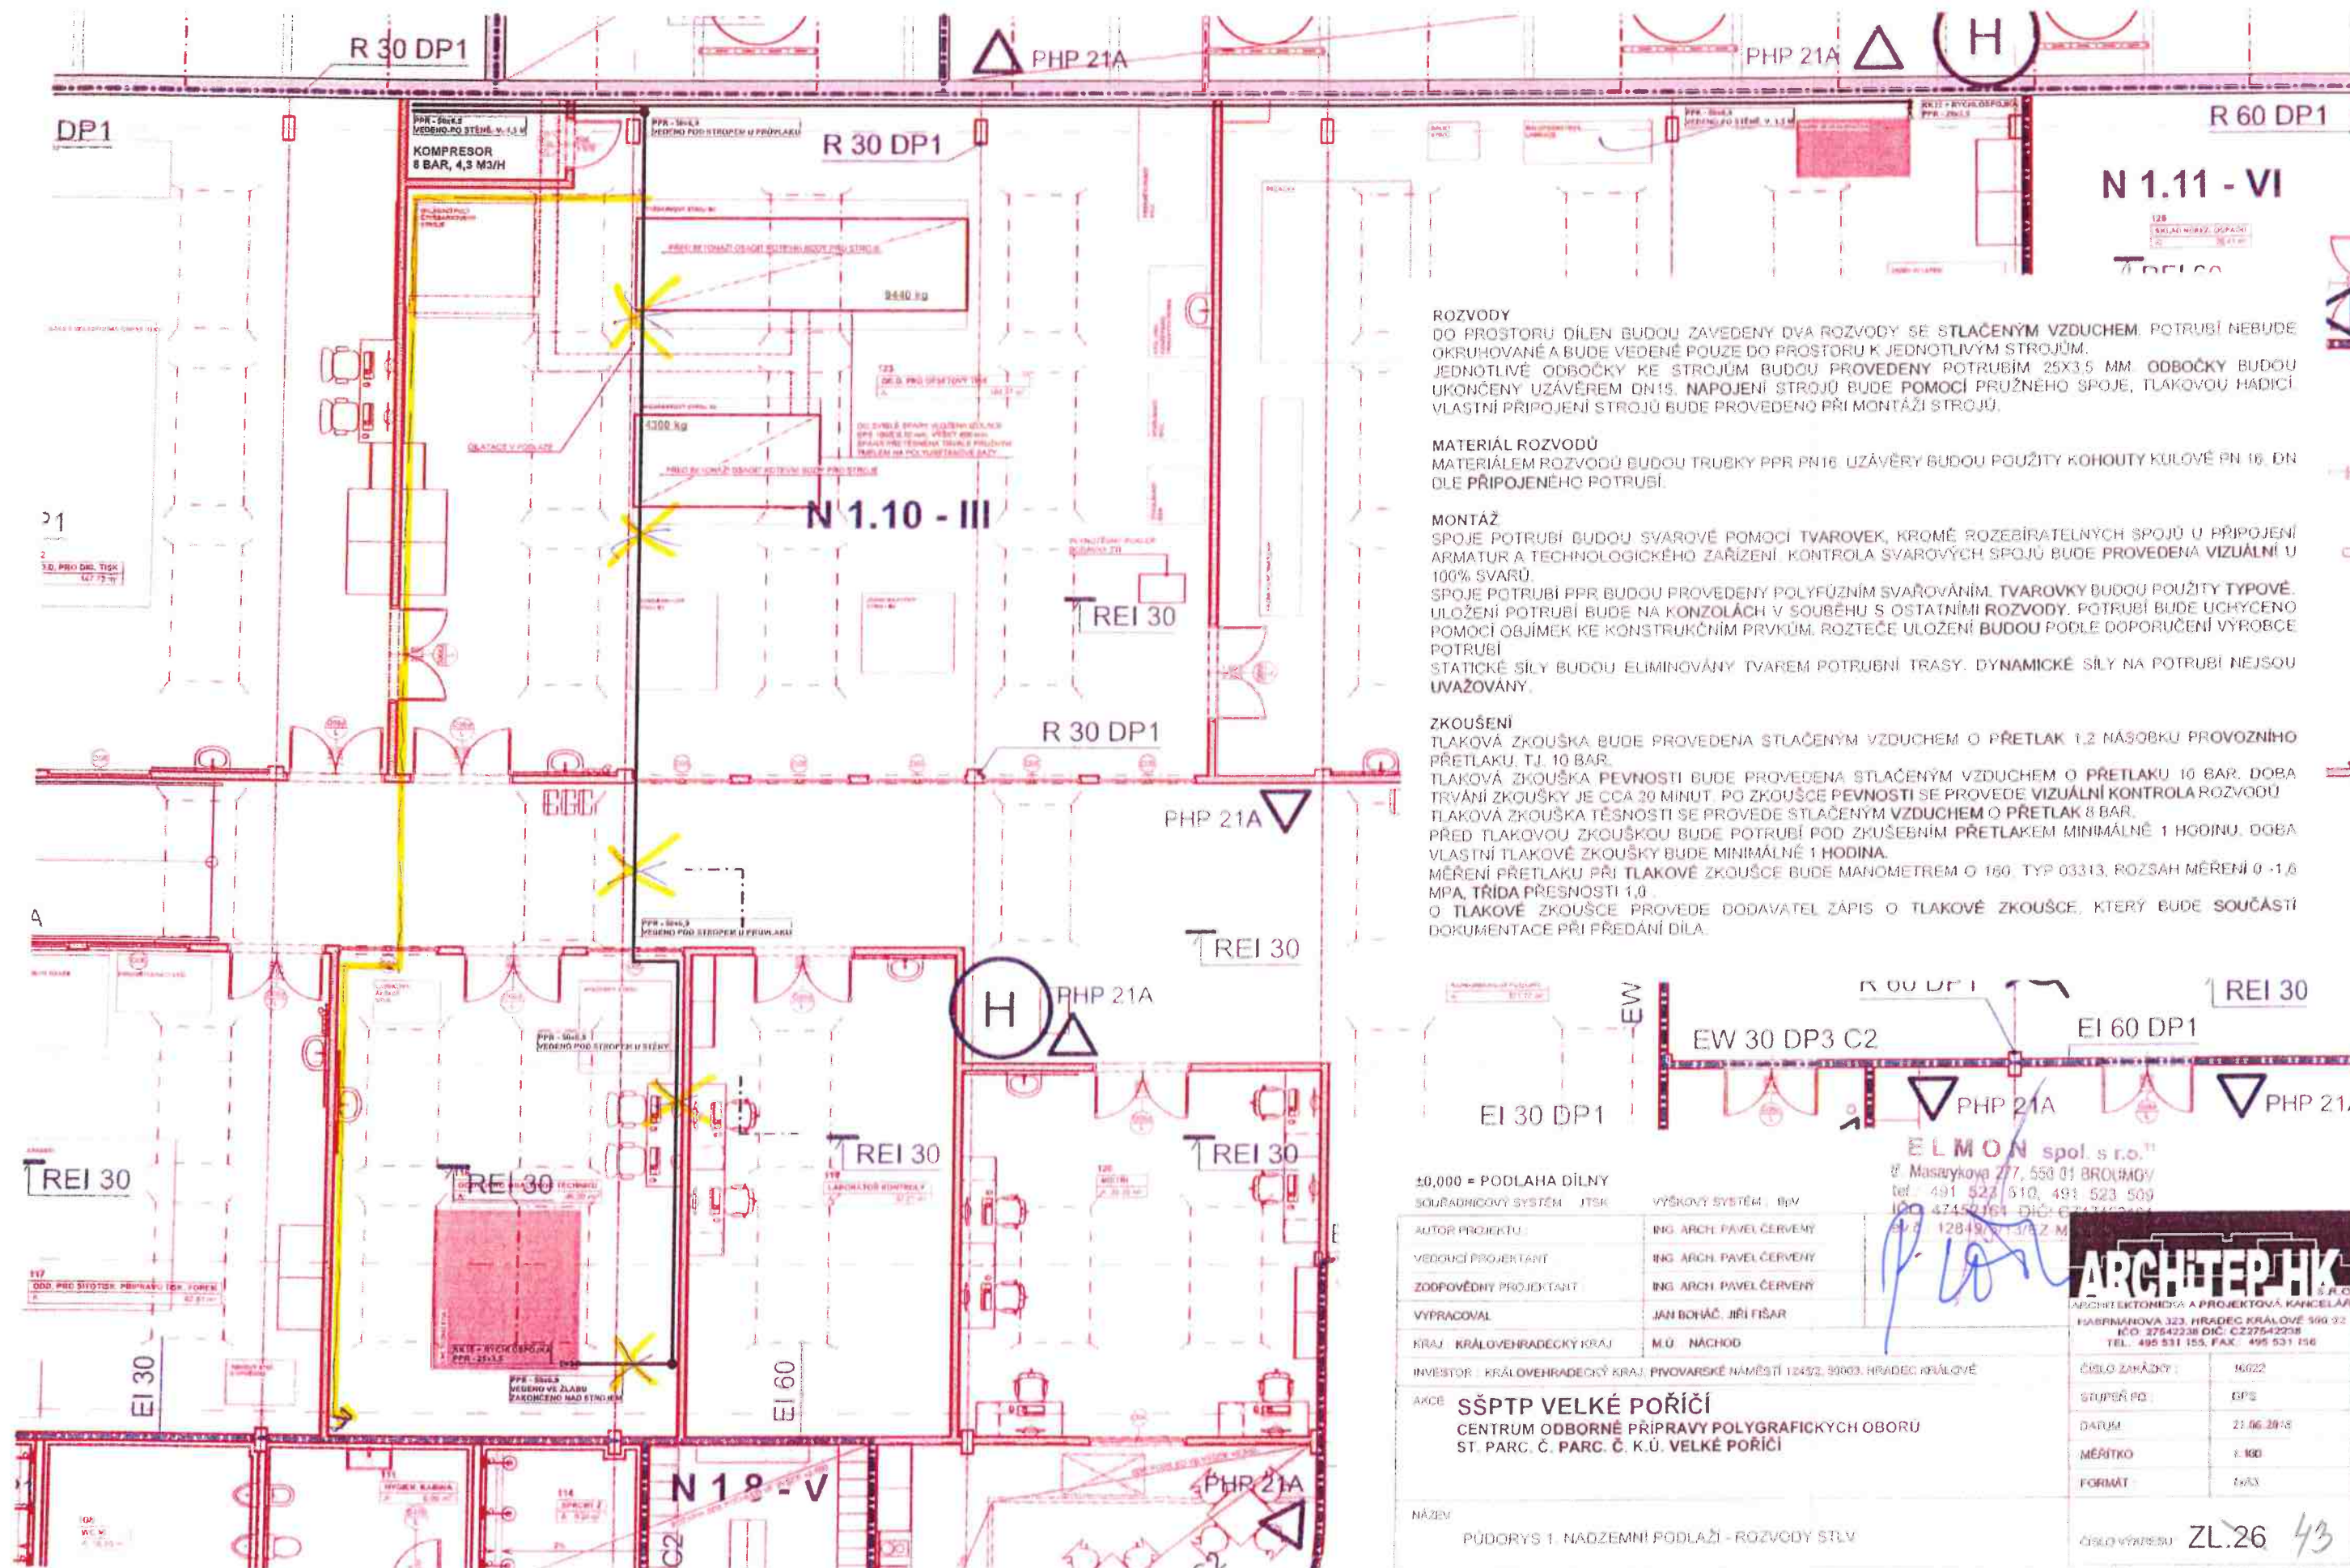


ROZVODY
DO PROSTORU DÍLEN BUDOU ZAVEDENY DVA ROZVODY SE STLAČENÝM VZDUCHEM. POTRUBÍ NEBUDE OKRUHOVANÉ A BUDE VEDENÉ POUZE DO PROSTORU K JEDNOTLIVÝM STROJŮM.
JEDNOTLIVÉ ODBOČKY KE STROJŮM BUDOU PROVEDENY POTRUBÍM 25X3,5 MM. ODBOČKY BUDOU UKONČENY UZÁVĚREM DN15. NAPOJENÍ STROJŮ BUDE POMOCÍ PRUŽNÉHO SPOJE, TLAKOVOU HADIČÍ. VLASTNÍ PŘIPOJENÍ STROJŮ BUDE PROVEDENO PŘI MONTÁŽI STROJŮ.

MATERIÁL ROZVODŮ
MATERIÁLEM ROZVODŮ BUDOU TRUBKY PPR PN16. UZÁVĚRY BUDOU POUŽITY KOHOUTY KULOVÉ PN 16. DN DLE PŘIPOJENÉHO POTRUBÍ.

MONTÁŽ
SPOJE POTRUBÍ BUDOU SVAROVÉ POMOCÍ TVAROVEK, KROMĚ ROZEBÍRATELNÝCH SPOJŮ U PŘIPOJENÍ ARMATUR A TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ. KONTROLA SVAROVÝCH SPOJŮ BUDE PROVEDENA VIZUÁLNÍ U 100% SVARŮ.
SPOJE POTRUBÍ PPR BUDOU PROVEDENY POLYFÚZNÍM SVAROVÁNÍM. TVAROVKY BUDOU POUŽITY TYPOVÉ. ULOŽENÍ POTRUBÍ BUDE NA KONZOLÁCH V SOUBĚHU S OSTATNÍMI ROZVODY. POTRUBÍ BUDE UCHYCENO POMOCÍ OBJÍMEK KE KONSTRUKČNÍM PRVKŮM. ROZTĚCE ULOŽENÍ BUDOU PODLE DOPORUČENÍ VÝROBCE POTRUBÍ.
STATICKÉ SÍLY BUDOU ELIMINOVÁNY TVAREM POTRUBNÍ TRASY. DYNAMICKÉ SÍLY NA POTRUBÍ NEJSOU UVAŽOVÁNY.

ZKOUŠENÍ
TLAKOVÁ ZKOUŠKA BUDE PROVEDENA STLAČENÝM VZDUCHEM O PŘETLAK 1,2 NÁSOBKU PROVOZNIHO PŘETLAKU, T.J. 10 BAR.
TLAKOVÁ ZKOUŠKA PEVNOSTI BUDE PROVEDENA STLAČENÝM VZDUCHEM O PŘETLAKU 16 BAR. DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY JE CCA 20 MINUT. PO ZKOUŠCE PEVNOSTI SE PROVEDE VIZUÁLNÍ KONTROLA ROZVODŮ.
TLAKOVÁ ZKOUŠKA TĚSNOSTI SE PROVEDE STLAČENÝM VZDUCHEM O PŘETLAK 8 BAR.
PŘED TLAKOVOU ZKOUŠKOU BUDE POTRUBÍ POD ZKUŠEBNÍM PŘETLAKEM MINIMÁLNĚ 1 HODINU. DOBA VLASTNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY BUDE MINIMÁLNĚ 1 HODINA.
MĚŘENÍ PŘETLAKU PŘI TLAKOVÉ ZKOUŠCE BUDE MANOMETREM O 160, TYP 03313, ROZSAH MĚŘENÍ 0 - 1,6 MPa, TŘÍDA PŘESNOSTI 1,0.
O TLAKOVÉ ZKOUŠCE PROVEDE DODAVATEL ZÁPIS O TLAKOVÉ ZKOUŠCE, KTERÝ BUDE SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE PŘI PŘEDÁNÍ DÍLA.

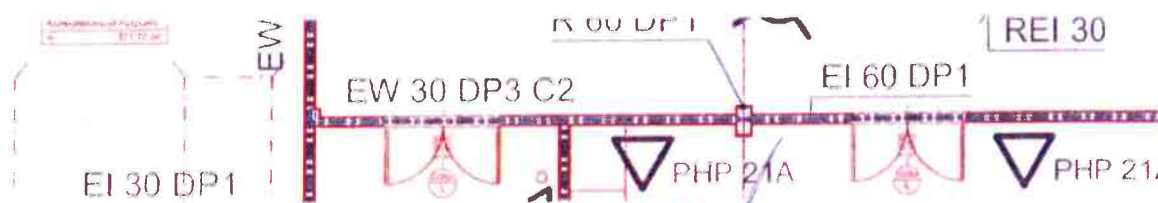

±0,000 = PODLAHA DÍLNÝ	
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - R/V	
AUTOR PROJEKTU:	ING. ARCH. PAVEL ČERNÝ
VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ARCH. PAVEL ČERNÝ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. PAVEL ČERNÝ
VYPRACOVAL:	JAN BOHÁČ, JIŘÍ FIŠAR
KRAJ:	KRAJ LITVÍČSKÝ
INVESTOR:	KRAJ LITVÍČSKÝ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 12452, 39003, HRADEC KRÁLOVÉ
AKCE:	SŠTP VELKÉ POŘÍČÍ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY POLYGRAFICKÝCH OBORŮ ST. PARC. Č. PARC. Č. K.Ú. VELKÉ POŘÍČÍ
NÁZEV:	PŮDORYS 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - ROZVODY STL




ELMON spol. s r.o.
8. Masarykova 277, 550 01 BROUMBOV
tel.: 491 523 510, 491 523 509
fax: 474 523 561, 474 523 562
e-mail: 12849@elmon.cz

ARCHITEPHK
ARCHITEKTURA A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
HABRANOVA 123, HRADEC KRÁLOVÉ 550 02
IČO: 27542238 DIČ: CZ27542238
TEL: 495 531 155, FAX: 495 531 156

ČÍSLO ZAKÁZKY:	16022
STUPEŇ PD:	GPS
DATUM:	21.06.2018
MĚŘÍTKO:	1:100
FORMÁT:	A3

ČÍSLO VÝKRESU: ZL.26 43



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 44
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27.7.2018	
Předmět změny: Doplněná sádrokartonových konstrukcí		
Popis a zdůvodnění změny: V rámci provedení úprav na založení objektu SO01C uvedených ve změnovém listu ZL 03, bylo vzhledem k úpravě osového systému nutné doplnění ocelových konstrukcí pro montáž vnitřních výplní. Pro zakrytí prvků z ocelových válcovaných profilů a zajištění jejich ochrany z hlediska požadavků požárně bezpečnostního řešení je nutné provedení opláštění ze sádrokartonových podhledů Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „SDK konstrukce“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	63 768,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63 768,97 Kč	18.12.2018	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 	
Datum: 12.11.2018	Datum: 	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: 	
Datum: 	Datum: 	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 44 - ZL 44 - SDK kce

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

63 768,97

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

63 768,97

DPH základní

21,00%

ze

63 768,97

13 391,48

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

77 160,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 44 - ZL 44 - SDK kce

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	63 768,97
PSV - Práce a dodávky PSV	63 470,97
713 - Izolace tepelné	12 704,97
763 - Konstrukce suché výstavby	50 766,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	298,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 768,97

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 44 - ZL 44 - SDK kce

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 768,97

PSV - Práce a dodávky PSV

63 470,97

713 - Izolace tepelné

12 704,97

1	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek "skladby ST04" 89,04	m2	89,040	31,50	2 804,76
2	M	631508520	pás tepelně izolační 160 mm 5000x1200 mm 89,04*1,02	m2	90,821	105,00	9 536,21
3	K	R713PH	Presun hmot pro izolace tepelné	kpl	0,013	28 000,00	364,00

763 - Konstrukce suché výstavby


50 766,00

7	K	R76303	SDK obklad kovových kcí desky 1xDF 15mm	m2	20,530	621,50	12 759,40
			"m.č. 101 - 121 - zakrytí dodatečné pomocné OK pro hliníkovou stěnu" (0,4+0,6+0,4)*5,7		7,980		
			"m.č. 116 - nadpraží nad Al stěnou" 3,2*0,9		2,880		
			"m.č. 101 - nadpraží nad Al stěnou" 17,9*0,3		5,370		
			"m.č. 123" 4,3*(0,5+0,5)		4,300		
			Součet		20,530		
4	K	R763ST03	SDK příčka ST03 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA bez TI "předstěny u gaberitů" 19	m2	57,770	643,50	37 175,00
			"m.č. 115 - předsazená stěna - zakrytí OK" 9,25		9,250		
			"m.č. 117 - mycí box stěny" 18,12		18,120		
			"m.č. 128 - přestěna u stávající stěny skladu" 3*3,8		11,400		
			Součet		57,770		
5	K	R763PH	Přesun hmot pro konstrukce suché výstavby	kpl	0,014	59 400,00	831,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

298,00

8	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	298,000	1,00	298,00
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

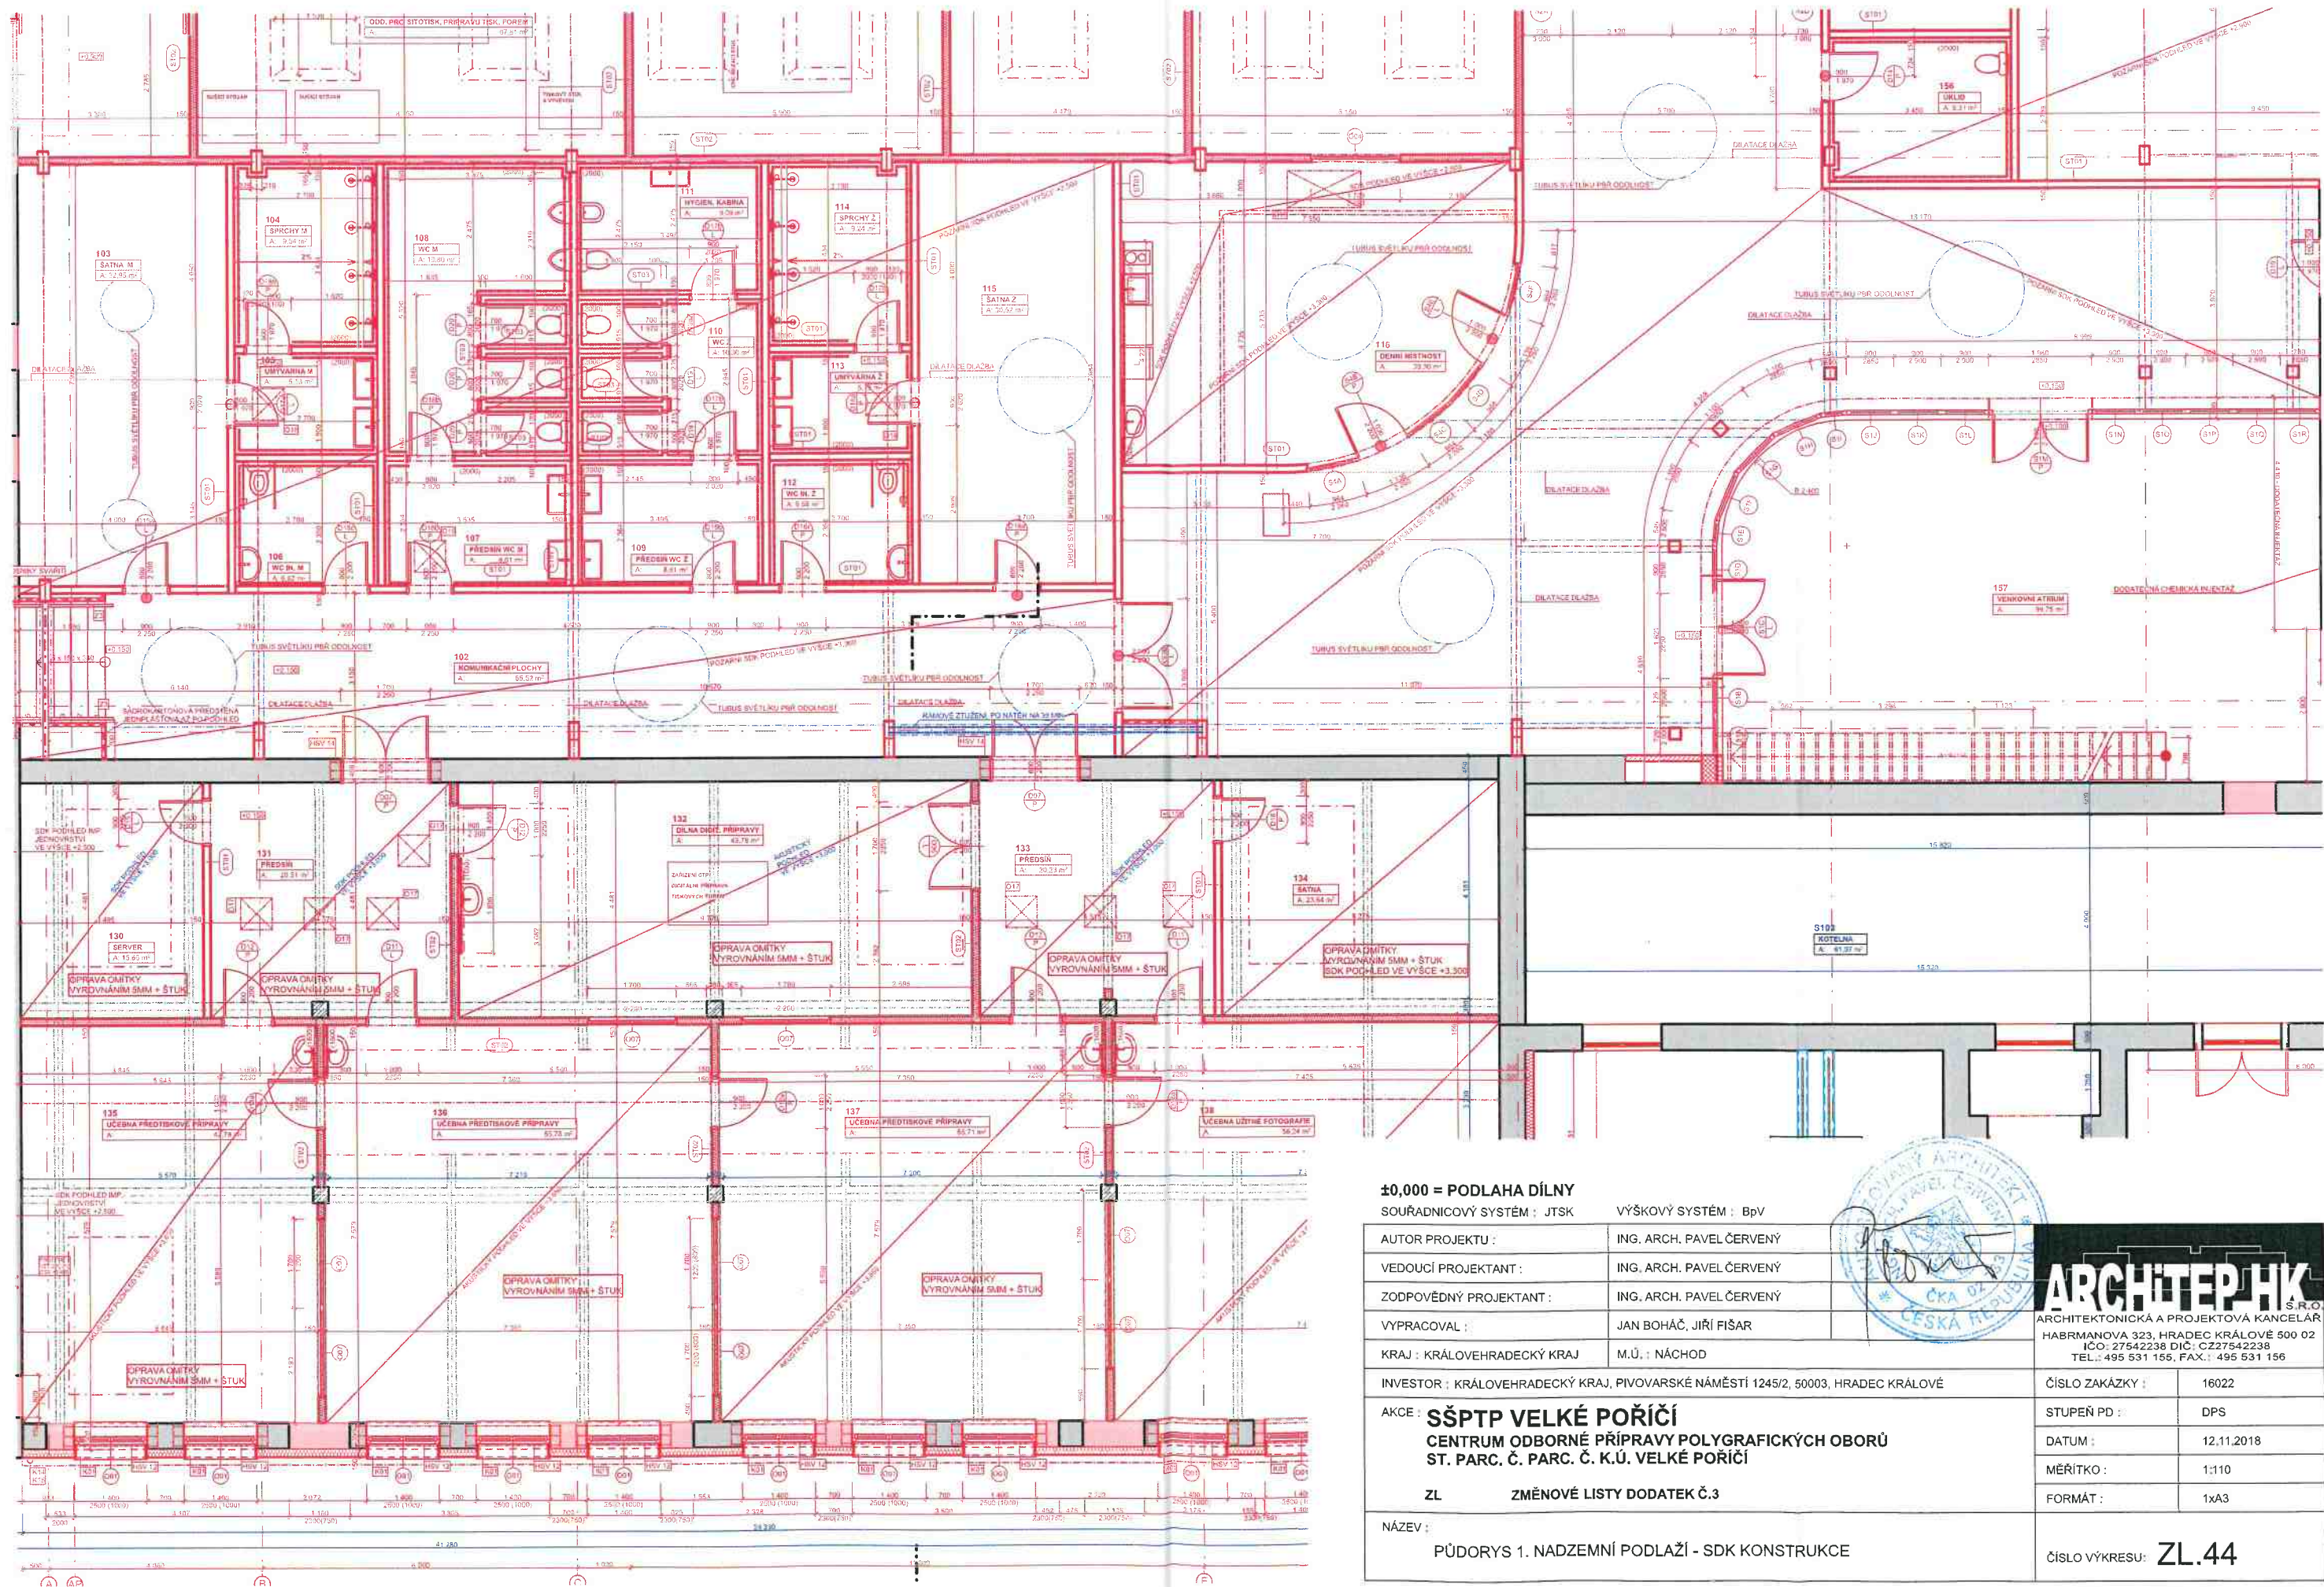



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 45
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v ŠSPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27.7.2018	
Předmět změny: Banner na fasádě Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace díla došlo dne 1. 7. 2018 ke splynutí třech škol (vč. uživatele objektu). Vzhledem k plánovanému přejmenování školy bylo přistoupeno k výměně nápisu škola za pomocnou ocelovou konstrukci, na kterou bude možné uvést případné změny v názvu školy. Jelikož se jedná o stavební práce zahrnutých do uznatelných položek, nebylo by možné po přejmenování školy z důvodů udržitelnosti zanechat navrhované řešení provedeného nátěrem na fasádu. Ze shora uvedeného je nezbytné pro zajištění případné změny názvu školy uchycení nápisu na pomocnou ocelovou konstrukci Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací Přílohy změnového listu: rozpočet „Banner na fasádě“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-20 000,00 Kč	35 028,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15 028,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
13.11.2018		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 45 - ZL 45 - bannery na fasádě

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

15 028,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

15 028,00

DPH základní

21,00%

ze

15 028,00

3 155,88

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

18 183,88

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 45 - ZL 45 - bannery na fasádě

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	15 028,00
HSV - Práce a dodávky HSV	10 128,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 096,10
94 - Lešení a stavební výtahy	4 709,60
998 - Přesun hmot	32,50
PSV - Práce a dodávky PSV	4 829,10
767 - Konstrukce zámečnické	24 829,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-20 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	70,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 028,00

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 45 - ZL 45 - bannery na fasádě

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 028,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 128,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 096,10

10	K	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru 0,25*15	m	3,750	1 375,60	5 158,50
12	M	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	3,750	60,80	228,00
94 - Lešení a stavební výtahy							4 709,60
14	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	70,000	41,73	2 921,10
15	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	210,000	0,10	21,00
16	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	70,000	25,25	1 767,50

998 - Přesun hmot

32,50

17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,260	125,00	32,50
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 829,10

767 - Konstrukce zámečnické

24 829,10

6	K	R.7674505	M+D jeklového rámu pro banner, 7630x1300 mm, jekl 60/40, spojovací materiál	kplt	1,000	10 534,00	10 534,00
7	K	R.7674506	M+D jeklového rámu pro banner, 11100x650 mm, jekl 60/40, spojovací materiál	kplt	1,000	8 625,00	8 625,00
8	K	R.7674507	Zinkování rámu 7630x1300 mm	kplt	1,000	3 036,00	3 036,00
9	K	R.7674508	Zinkování rámu 10100x650 mm	kplt	1,000	2 454,10	2 454,10
4	K	R767PH	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické	kpl	0,003	60 000,00	180,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-20 000,00

1	K	R78401	Malované logo nad hlavním vstupem - spec. v PD	kpl	-1,000	20 000,00	-20 000,00
---	---	--------	--	-----	--------	-----------	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70,30

2	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	KČ	70,300	1,00	70,30
---	---	--------	------------------------	----	--------	------	-------

ZL 45 – bannery na fasádě

6	K	R.7674505	M+D jeklového rámu pro banner, 7630x1300 mm, jekl 60/40, spojovací materiál	kplt	1,000	10 534,00	10 534,00
		• Rám	... 4 329,-				
		• Výroba	... 2 885,-				
		• <u>Montáž</u>	... 3 320,-				
		• CELKEM	10 534,-				

7	K	R.7674506	M+D jeklového rámu pro banner, 11100x650 mm, jekl 60/40, spojovací materiál	kplt	1,000	8 625,00	8 625,00
		• Rám	... 3 385,-				
		• Výroba	... 2 425,-				
		• <u>Montáž</u>	... 2 815,-				
		• CELKEM	8 625,-				

CENOVÁ NABÍDKA .

Výroba a dodávka JEKLOVÝCH RÁMŮ pro umístění informační tabule.

Materiál : jekl – 60/40/2 + jekl- 40/2

Povrch : žárové zinkování

A) Na fasádu. Rozměr rámu : 7630 mm x 1300 mm

- jekl 60/40/2 , 40/2 , další připevňovací materiál – cca 120 kg. 4 329,-
- výroba 2 885,-
- zinek 3 036,-
- montáž 3 320,-

13 570,-

B) Na ocelovou konstrukci. Rozměr rámu : 10 100 mm x 650 mm


- jekl 60/40/2 , 40/2 , další kotvící materiál – cca 97 kg 3 385,-
- výroba 2 425,-
- zinek 2 454,-
- montáž 2 815,-

11 079,-


Celkem bez DPH ..

= 24 649,-


Josef Tylš

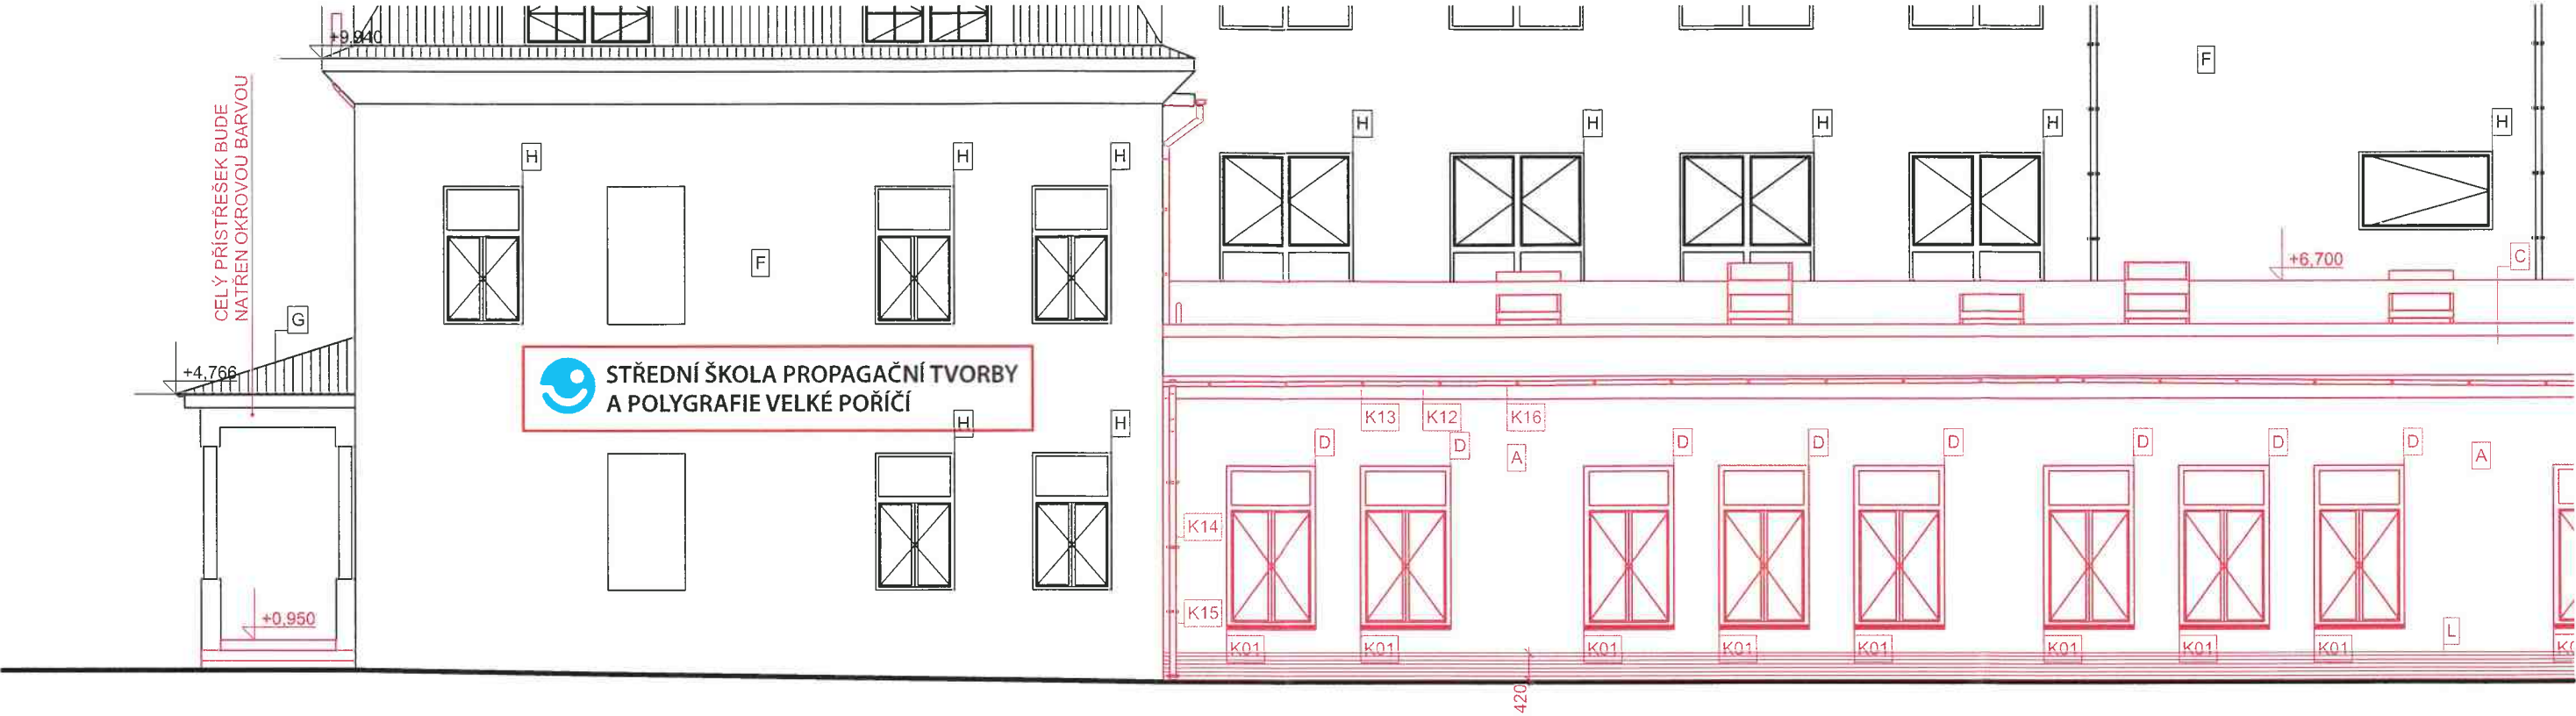

P01 P01 Pohled jižní 1:100

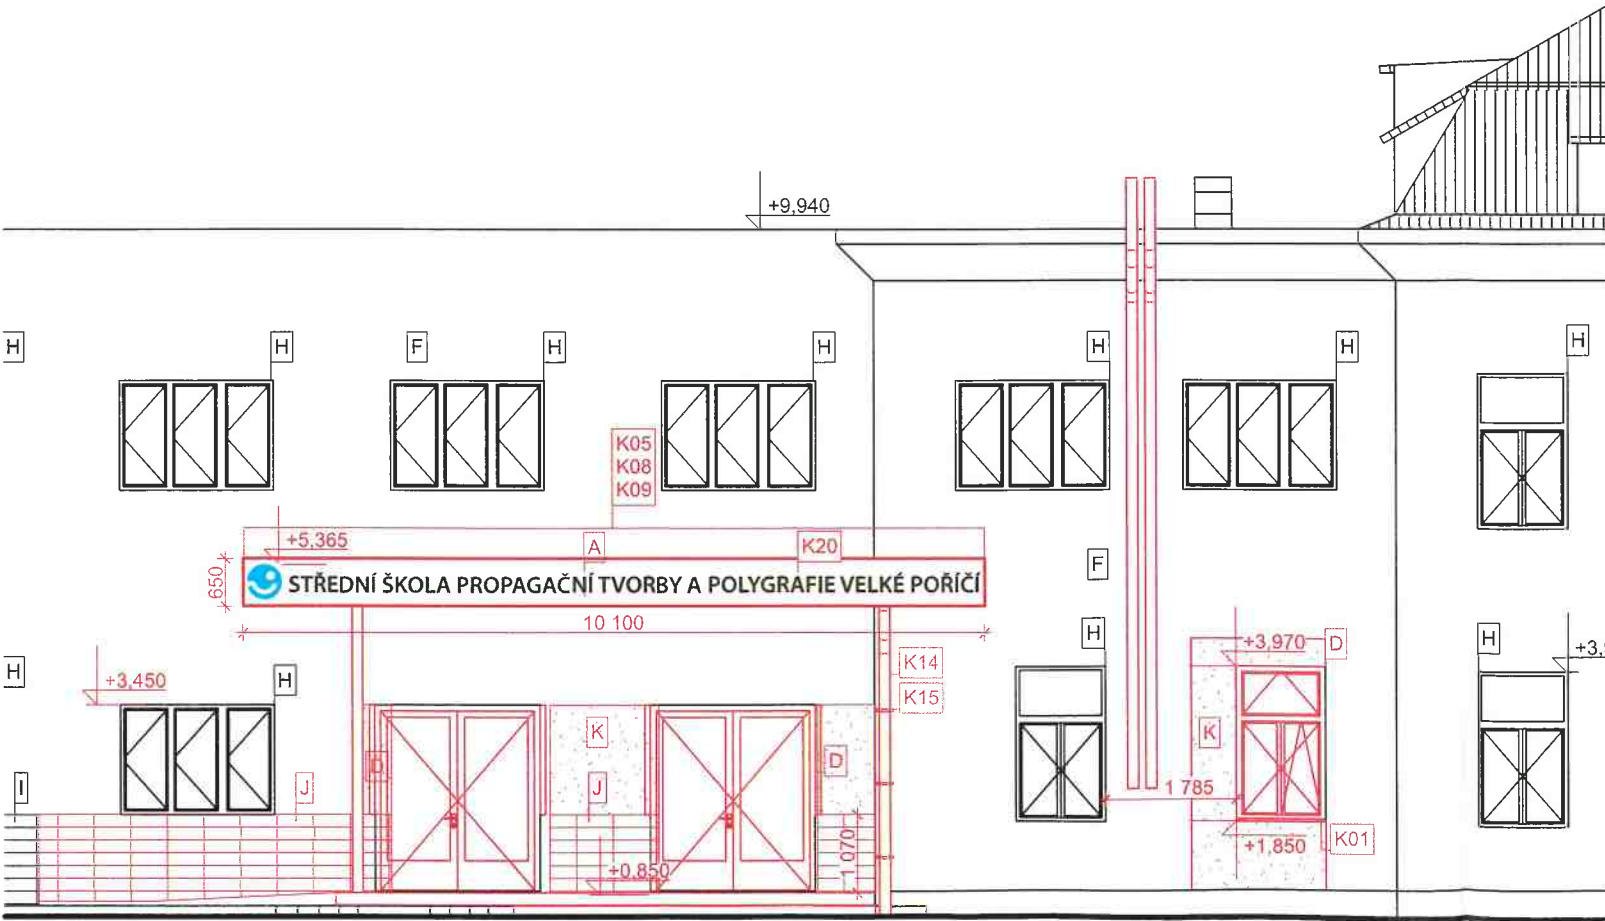

±0,000 = PODLAHA DÍLNY
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ
VEDOUČÍ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ
VYPRACOVAL :	JAN BOHÁČ, JIŘÍ FIŠAR
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	M.Ú. : NÁCHOD
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ	
AKCE : SŠTP VELKÉ POŘÍČÍ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY POLYGRAFICKÝCH OBORŮ ST. PARC. Č. PARC. Č. K.Ú. VELKÉ POŘÍČÍ	
ZL ZMĚNOVÉ LISTY DODATEK Č.3	
NÁZEV : POHLEDY - BANNERY NA FASÁDĚ	

ARCHITEP.HK
ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
HABRMANOVA 323, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02
IČO: 27542238 DIČ: CZ27542238
TEL.: 495 531 155, FAX.: 495 531 156

ČÍSLO ZAKÁZKY :	16022
STUPEŇ PD :	DPS
DATUM :	12.11.2018
MĚŘITKO :	1:100
FORMÁT :	1x3

ČÍSLO VÝKRESU: **ZL.45**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 46
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	12.9.2018	
Předmět změny: Korekce ZL 18, 30 a 31 z D2 Administrativní chybou byly špatně spočítány změnové listy č. 18, 30 a 31. Na základě kontroly a požadavků poskytovatele dotace bylo přistoupeno k opravě změnových listů 18, 30 a 31 z Dodatku č. 2 dle platné smlouvy o dílo. ZL. č. 18 – méněpráce – 164,54 Kč ZL č. 30 – méněpráce – 6 891,34 Kč ZL č. 31 – méněpráce – 202,02 Kč Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 46 - Korekce ZL 18, 30 a 31 z D2“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 7 257,90 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 7 257,90 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757	
Datum: 15.11.2018	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IC 275 04 514	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
 Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2
 Část: .ZL 18.o - ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, FI...)
 JKSO:
 Místo: CC-CZ:
 Datum: 30. 6. 2017
 Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 25275062
 Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:


Náklady z rozpočtu				8 474,33
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				8 474,33
DPH základní	21,00%	ze	8 474,33	1 779,61
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		10 253,94

Projektant

 Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

 Datum a podpis: 13. 11. 2018 Razítko

Zhotovitel

 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2
Část: .ZL 18.o - ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, El...)
Místo: Datum: 30. 6. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 474,33
HSV - Práce a dodávky HSV	8 475,10
1 - Zemní práce	6 672,00
2 - Zakládání	#ODKAZ!
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 803,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-0,77
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 474,33

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
 Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2
 Část: **.ZL 18.o - ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, El...)**
 Místo: Datum: 30. 6. 2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 474,33

HSV - Práce a dodávky HSV

8 475,10

1 - Zemní práce

6 672,00

62	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	11,120	600,00	6 672,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"zásypy netříděným štěrkopískem se zhutněním"

"kolem soklu" 5

5,000

"rýha pro EI (pod zámkovou dlažbou" 6,12

6,120

Součet

11,120

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 803,10

61	K	622135095	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	65,000	27,74	1 803,10
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-0,77

8	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	-0,770	1,00	-0,77
"snížení ceny ZL 18 o 163,77,- , z toho 0,47%"					-0,770		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
 Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2
 Část: .ZL 18 - ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, FI...)
 JKSO:
 Místo: CC-CZ:
 Datum: 30. 6. 2017
 Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 25275062
 Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-8 638,87
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-8 638,87
DPH základní	21,00%	ze	-8 638,87	-1 814,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-10 453,03

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel




 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
 DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
 nám. Československé armády 37
 551 01 Jaroměř
 IČ 275 04 514

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2

Část: **.ZL 18 - ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, EI...)**

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-8 638,87
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 638,87
1 - Zemní práce	-6 489,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-2 148,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-8 638,87

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2

Část: .ZL 18 - ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, EI...)

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-8 638,87**

HSV - Práce a dodávky HSV **-8 638,87**

1 - Zemní práce **-6 489,97**

34	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-11,120	583,63	-6 489,97
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **-2 148,90**

61	K	622135095	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	-65,000	33,06	-2 148,90
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2
Část: .ZL 30.o - ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A

JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25275062
Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 406,67
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	15 406,67
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	15 406,67	3 235,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 642,07
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

13. 11. 2018

Razítko

Zhotovitel


PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2

Část: .ZL 30.o - ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A

Místo:

Datum:

30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	15 406,67
HSV - Práce a dodávky HSV	3 900,00
1 - Zemní práce	3 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 522,00
764 - Konstrukce klempířské	11 522,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-15,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 406,67

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2

Část: .ZL 30.o - ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A

Místo:

Datum:

30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 406,67

HSV - Práce a dodávky HSV

3 900,00

1 - Zemní práce

3 900,00

63	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	6,500	600,00	3 900,00
"zásyp kolem soklu netříděným štěrkopiskem hutněný" 6,5					6,500		

PSV - Práce a dodávky PSV

11 522,00

764 - Konstrukce klempířské

11 522,00

57	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	21,800	360,00	7 848,00
1,4*13+1,8*2					21,800		
60	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	290,00	580,00
62	K	R764PH	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	kpl	0,119	26 000,00	3 094,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-15,33

8	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	-15,330	1,00	-15,33
"snížení ceny ZL 30 o 3261,- , z toho 0,47%"					-15,330		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2
Část: .ZL 30 - ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25275062
Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-22 298,01
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-22 298,01
DPH základní	21,00%	ze	-22 298,01	-4 682,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-26 980,59

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

13. 11. 2018

Razítko

Zhotovitel


PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

ZA TDI: 014



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2

Část: .ZL 30 - ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-22 298,01
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 793,60
1 - Zemní práce	-3 793,60
PSV - Práce a dodávky PSV	-14 889,44
764 - Konstrukce klempířské	-14 889,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-3 614,97
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-22 298,01

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2
Část: .ZL 30 - ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A

Místo: Datum: 30. 6. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-22 298,01

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 793,60

1 - Zemní práce

-3 793,60

3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-6,500	583,63	-3 793,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

-14 889,44

764 - Konstrukce klempířské

-14 889,44

67	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-21,800	494,00	-10 769,20
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

-1,4*13-1,8*2

-21,800

65	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	-2,000	370,12	-740,24
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

21	K	R764PH	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	kpl	-0,130	26 000,00	-3 380,00
----	---	--------	---------------------------------------	-----	--------	-----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-3 614,97

8	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	-3 614,970	1,00	-3 614,97
			"odpočet" -6820,71		-6 820,710		
			"0,47% " 3205,74		3 205,740		
			Součet		-3 614,970		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2
Část: .ZL 31.o - ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí

JKSO:
Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 996,75
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 996,75
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	2 996,75	629,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 626,07
------------	---	-----	----------

Projektant




Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 13. 11. 2018 Razítko

Zhotovitel

**PRŮMSTAV NÁCHOD**
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. FAX 491 423 757

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2

Část: .ZL 31.o - ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 996,75
HSV - Práce a dodávky HSV	504,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	335,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	169,28
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 492,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-0,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 996,75

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2

Část: .ZL 31.o - ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 996,75

HSV - Práce a dodávky HSV

504,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

335,62

46	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válnovaných nosníků cihlami 2*2*0,2	m2	0,800	419,52	335,62
					0,800		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

169,28

49	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu "parapet" 1,5*0,33 2*0,2*2 Součet	m2	1,295	130,72	169,28
					0,495		
					0,800		
					1,295		

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 492,80

139	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář "vyhledání napojovacích míst, úprava stávajících rozvodů" 10	hod	10,000	249,28	2 492,80
					10,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-0,95

8	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47% "snížení ceny ZL 31 o 201,07 Kč,- , z toho 0,47%"	Kč	-0,950	1,00	-0,95
					-0,950		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
 Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2
 Část: .ZL 31 - ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí

JKSO:
 Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:
 Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
 DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-3 198,77
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-3 198,77
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-3 198,77	-671,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-3 870,51
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
 nám. Československé armády 37
 551 01 Jaroměř
 IČ 275 04 814

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2

Část: .ZL 31 - ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-3 198,77
HSV - Práce a dodávky HSV	-523,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-348,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-175,19
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-2 675,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 198,77

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 46 - ZL 46 - Korekce .ZL 18, 30 a 31 z D2

Část: .ZL 31 - ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 198,77

HSV - Práce a dodávky HSV

-523,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-348,38

46	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami -2*2*0,2	m2	-0,800	435,48	-348,38
					-0,800		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-175,19

49	K	632451022	Vyrovňovací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu "parapet" -1,5*0,33 -2*0,2*2 Součet	m2	-1,295 -0,495 -0,800 -1,295	135,28	-175,19
----	---	-----------	--	----	--------------------------------------	--------	---------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

-2 675,20


139	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář "vyhledání napojovacích míst, úprava stávajících rozvodů" -10	hod	-10,000 -10,000	267,52	-2 675,20
-----	---	---------	---	-----	--------------------	--------	-----------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 47
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27.7.2018	
Předmět změny: Sněhové zachytávače na střeše		
Popis a zdůvodnění změny:		
V průběhu provádění prací na nové střešní konstrukci objektu SO01D – jídelny, byl vznesen dotaz od zhotovitele na případné plánované zajištění střešní konstrukce proti pádu sněhu a ledu z přilehlé střechy internátu. Dle informací od investora a projektanta nebyly tyto práce plánované ani požadované v rámci projektové dokumentace. Zhotovitel a technický dozor stavebníka tímto důrazně upozorňují na nutnost zajištění ochrany pohybu osob pod novou střešní konstrukcí jídelny, která je opatřena světlíky. Při pádu sněhu není zajištěna ochrana, jak pohybujících se osob pod těmito světlíky, tak ochrana nové střešní konstrukce. Ze shora uvedeného je nutné pro zajištění bezpečného pohybu osob v prostorách jídelny a pro poskytnutí záruky na střešní konstrukci objektu SO01D provedení záchytného systému proti pádu sněhu ze střešního pláště internátu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Sněhové zachytávače na střeše“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	239 863,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
239 863,45 Kč	18.12.2018	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 	
Datum: 19.11.2018	Datum: PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 75	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: 	
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: ZL 47 - ZL 47 - sněhové zachytávače na střeše internátu

JKSO:
Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 239 863,45
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 239 863,45

DPH základní	21,00%	ze	239 863,45	50 371,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 290 234,77

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IC 275 04 514

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 47 - ZL 47 - sněhové zachytávače na střeše internátu

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	239 863,45
HSV - Práce a dodávky HSV	150 328,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	150 328,19
PSV - Práce a dodávky PSV	56 310,78
764 - Konstrukce klempířské	31 276,39
767 - Konstrukce zámečnické	20 641,69
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 392,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	32 102,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 122,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	239 863,45

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 47 - ZL 47 - sněhové zachytávače na střeše internátu

Místo: Velké Poříčí Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Průmstav Náchod s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **239 863,45**

HSV - Práce a dodávky HSV **150 328,19**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **150 328,19**

6	K	931998111	Těsnění kotevních prostupů bitumenovým tmelem	kus	460,000	27,06	12 447,60
			"těsnění kolem vyvrtaných otvorů" 358		358,000		
			"těsnění kolem osazených úhelníků" 102		102,000		
			Součet		460,000		
20	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	115,000	51,91	5 969,65
			"kotevní úhelníky" 115		115,000		
8	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	125,300	1 010,80	126 653,24
			358*0,35		125,300		
11	M	31197003	tyč závitová Pz 4,6 M10	m	185,000	28,42	5 257,70

PSV - Práce a dodávky PSV **56 310,78**

764 - Konstrukce klempířské **31 276,39**

1	K	764213455	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový	m	31,000	396,72	12 298,32
			"schema 01/K" 31		31,000		
2	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	30,000	620,00	18 600,00
			"schema 02/K" 30		30,000		
3	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	308,983	1,22	378,07

767 - Konstrukce zámečnické **20 641,69**

17	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	200,430	80,56	16 146,64
			0,75*2,62*102		200,430		
18	M	13010506	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x4mm	t	0,235	17 936,00	4 214,96
			2,62*0,75*102*1,15/1000		0,235		
4	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	203,616	1,38	280,09

783 - Dokončovací práce - nátěry **4 392,70**

13	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,005	86,48	1 124,67
			0,17*0,75*102		13,005		
14	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,005	86,48	1 124,67
15	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,005	81,33	1 057,70
16	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,005	83,48	1 085,66

HZS - Hodinové zúčtovací sazby **32 102,40**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	120,000	267,52	32 102,40
			*práce ve výškách horolezeckou metodou - 2 lidi				
			* 6 hodin * 10 dnů" 2*6*10		120,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 122,08

21	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	1 122,080	1,00	1 122,08
----	---	--------	------------------------	----	-----------	------	----------

Rozpočet střecha



Sněhové zachytávače

Velké poříčí

Střední škola propagační tvorby

Prvek:



	mb,ks,m2		
	m3,t		
<u>Sněhový zachytávač trubkový</u>			
Jednotrubkový zachytávač vč. systémových držáků	31	396,72 Kč	12 298,32 Kč
Dvoutrubkový zachytávač vč. systémových držáků	30	620,00 Kč	18 600,00 Kč
Úhelníky vč. nátěru	115	269,60 Kč	31 004,00 Kč
Těsnění prostupů	460	27,06 Kč	12 447,60 Kč
Chemické kotvy	358	368,50 Kč	131 923,00 Kč
Montáž horolezeckou metodou	120	267,00 Kč	32 040,00 Kč
2 lidi á 6 hod, 10 dnů			0,00 Kč
Doprava, přesuny hmot			430,00 Kč

Celkem bez DPH

238 742,92 Kč

STÁVAJÍCÍ STAV

NOVÝ STAV

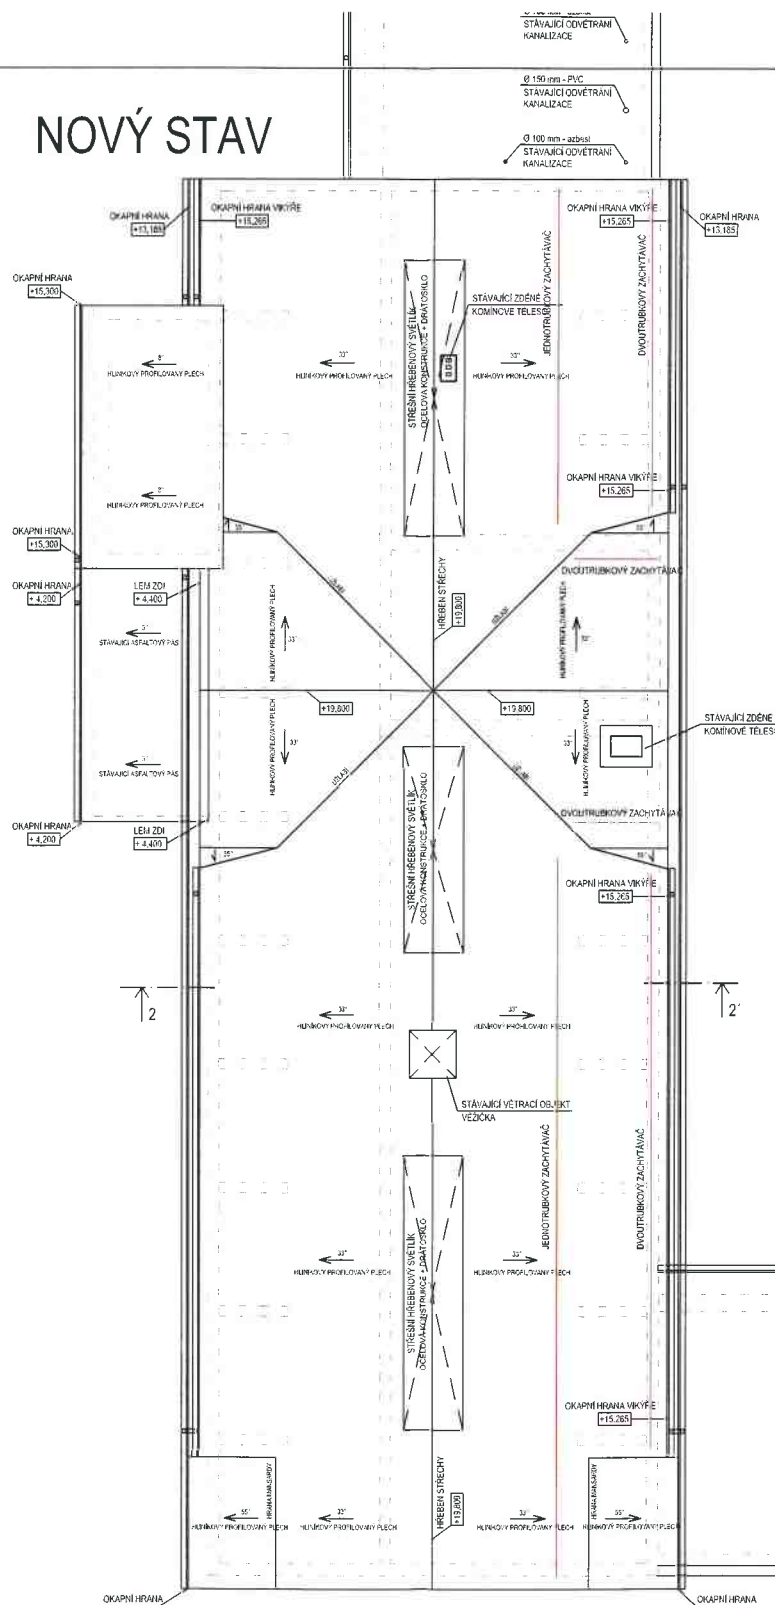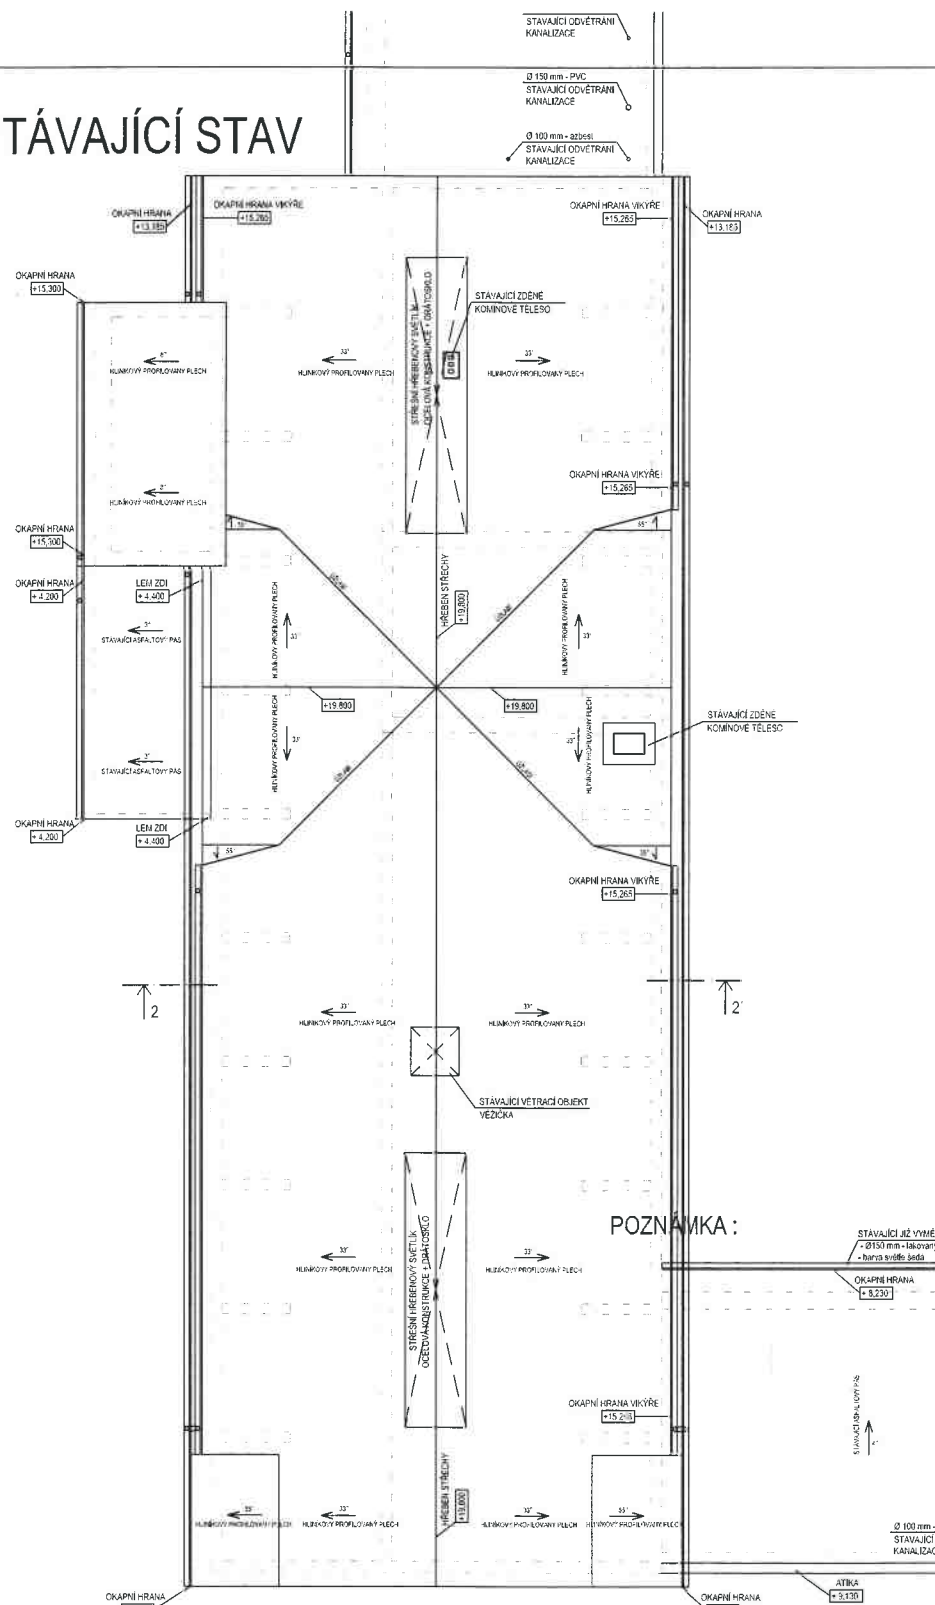


TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ozn.	schéma	popis	počet ks	poznámka
01 K		SNĚHOVÝ ZACHYTIVAČ DVOUSTRUBOVÝ - trubka průměr 32 mm - trubka průměr 32 mm - trubka průměr 32 mm - trubka průměr 32 mm	31 ks	10 ks standardní prvek
02 K		SNĚHOVÝ ZACHYTIVAČ JEDNOSTRUBOVÝ - trubka průměr 32 mm - trubka průměr 32 mm - trubka průměr 32 mm - trubka průměr 32 mm	30 ks	10 ks standardní prvek


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

ozn.	schéma	popis	počet ks	poznámka
01 Z		OKROVÁ VALOVANÁ TYČ 150x100 - trubka průměr 32 mm - trubka průměr 32 mm - trubka průměr 32 mm - trubka průměr 32 mm	100 ks	celkem 13 m - 180,75 kg


DETAIL KOTVENÍ M 1:10

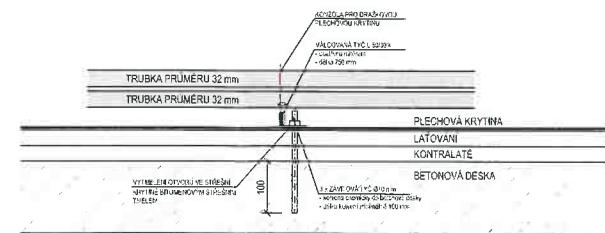

ŘEZ 2-2'




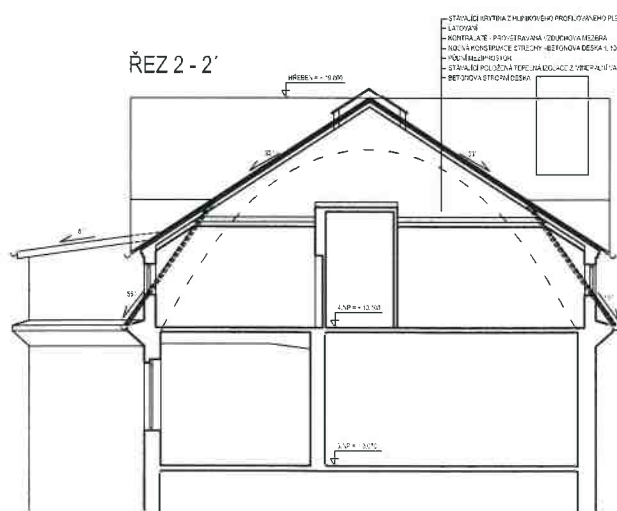


ŘEZ 2-2'

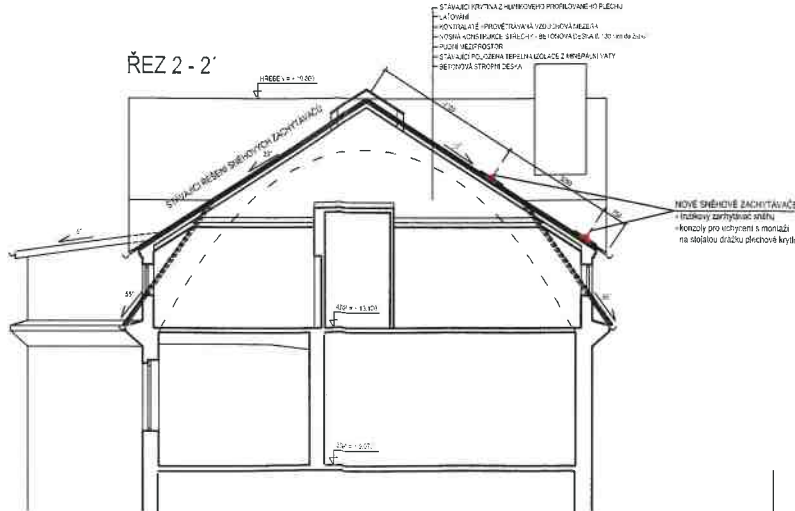

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	 pridos Na Polce 648, Hradec Králové 11 tel./fax: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridos@email.cz
VYPRACOVAL :	Ing. Radek Vondra	
INVESTOR :	Střední škola propagační tvorby a polygrafie	
MÍSTO :	Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí	
ODDĚL :	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
AKCE : STŘEDNÍ ŠKOLA PROPAGAČNÍ TVORBY A POLYGRAFIE OPRAVA STŘECHY DOMOVA MLÁDEŽE, VELKÉ POŘÍČÍ		DATUM : 05/2018
		STUPEŇ : DPS
SO.02 - PŮDORYS STŘECHY - I. ETAPA		MĚŘÍTKO : 1:150 (1:10)
		02



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 48
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SSPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.9.2018	
Předmět změny: Doplnění hydrantu do jídelny, sprchové zástěny v m. č. 104 a 114		
Popis a zdůvodnění změny: Po provedení kontroly projektové dokumentace jednotlivých profesí, byl odhalen nesoulad ve požární zprávě a v projektové dokumentace ZTI. V rámci koordinace profesí došlo k opomenutí na požadavek provedení hydrantu a rozvodů požární vody do objektu SO01D. Dále je nutné v rámci zajištění záruk provedení sprchových zástěn, jakožto ochrana obložkových zárubní a dveřních křidel Z výše uvedeného je nutné doplnění dodávky a montáže rozvodů požární vody, hydrantu a sprchových zástěn. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Doplnění hydrantu do jídelny, sprchové zástěny v m.č. 104 a 114“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	75 799,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
75 799,00 Kč	18.12.2018	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 	
Datum: 13.11.2018	Datum: 	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: 	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
 Objekt: ZL 48 - ZL 48 - doplnění hydrantu do jídelny a zástěn k žákovským
 snrchám
 JKSO:
 Místo: Velké Poříčí
 CC-CZ:
 Datum: 30. 6. 2017
 Objednatel:
 IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel:
 Průmstav Náchod s.r.o.
 IČ: 25275062
 DIČ: CZ25275062
 Projektant:
 IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel:
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu				75 799,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				75 799,00
DPH základní	21,00%	ze	75 799,00	15 917,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	91 716,79

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
 DOBROŠOVSKÁ 1775, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
 nám. Československé armády 37
 551 01 Jaroměř
 IČ 275 04 514

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 48 - ZL 48 - doplnění hydrantu do jídelny a zástěn k žákovským sprchám

Místo: Velké Poříčí Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	75 799,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 700,00
PSV - Práce a dodávky PSV	72 744,41
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	49 344,41
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	354,59
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	75 799,00

ROZPOČET

Stavba: ZL - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: ZL 48 - ZL 48 - doplnění hydrantu do jídelny a zástěn k žákovským sprchám

Místo: Velké Poříčí Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **75 799,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 700,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **2 700,00**

15	K	970900100	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, vrtání ptostupů, drážky, montážní práce a nespecifikované práce	hod	15,000	180,00	2 700,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV **72 744,41**

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod **49 344,41**

1	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	55,000	339,90	18 694,50
2	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	7 828,00	7 828,00
16	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	55,000	9,30	511,50
17	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	55,000	8,20	451,00
4	K	R.7224801	Pozink. šroubení č.330 1"	ks	1,000	53,60	53,60
5	K	R.7224802	Pozink. T kus č.130 1"	ks	1,000	22,72	22,72
6	K	R.7224803	Pozink. vsuvka č.280 1"	ks	6,000	16,37	98,22
7	K	R.7224804	Pozink. nátrubek č.270 1"	ks	8,000	19,09	152,72
8	K	R.7224805	Pozink. koleno č.90 1"	ks	10,000	22,73	227,30
10	K	R.7224807	Sestava pro C 25x20/M8x25	ks	25,000	10,00	250,00
11	K	R.7224808	Závěs stropní KD8 dut.	ks	55,000	30,91	1 700,05
12	K	R.7224809	Ventily	ks	3,000	396,00	1 188,00
13	K	R.7224810	Revize hydrantů	kplt	1,000	1 650,00	1 650,00
14	K	R.7224811	Montáž nosné podpůrné konstrukce a napojení vod.	kplt	1,000	7 865,00	7 865,00
18	K	R.7224812	Doprava	kplt	1,000	1 650,00	1 650,00
9	K	R7224806	Konzola nosník 25x20/300 ZN	ks	28,000	137,50	3 850,00
3	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,020	3 090,00	3 151,80

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty **23 400,00**

20	K	R.7254801	Sprchová oddělovací příčka, vysokotlaký laminát, v. 2100 mm vč. nožiček, dl. 700 mm	ks	2,000	11 700,00	23 400,00
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **354,59**

19	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	354,590	1,00	354,59
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

24 48

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí (I).xlsxJŘokapitulace stavby!K6
 Objekt: Hydrant v jídelně
 Zhotovitel: ELMON spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							49 344,41
PSV - Práce a dodávky PSV							49 344,41
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							49 344,41
722130233			Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	55,000	339,90	18 694,50
722250133			Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	sou bor	1,000	7 828,00	7 828,00
722290229			Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	55,000	9,30	511,50
722290234			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	55,000	8,20	451,00
			Pozink. šroubení č.330 1"	ks	1,000	53,60	53,60
			Pozink. T kus č.130 1"	ks	1,000	22,72	22,72
			Pozink. vsuvka č.280 1"	ks	6,000	16,37	98,22
			Pozink. nátrubek č.270 1"	ks	8,000	19,09	152,72
			Pozink. koleno č.90 1"	ks	10,000	22,73	227,30
			Sestava pro C 25x20/M8x25	ks	25,000	10,00	250,00
			Závěs stropní KD8 dut.	ks	55,000	30,91	1 700,05
			Ventily	ks	3,000	396,00	1 188,00
			Revize hydrantů	kplt	1,000	1 650,00	1 650,00
			Montáž nosné podpůrné konstrukce a	kplt	1,000	7 865,00	7 865,00
			Doprava	kplt	1,000	1 650,00	1 650,00
			Konzola nosník 25x20/300 ZN	ks	28,000	137,50	3 850,00
998722103			Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,020	3 090,00	3 151,80

ELMON spol. s r.o.
 IČO: 277 550 01 BROUMOV
 IČO: 500 510 491 523 509
 DIČ: CZ47452161
 DIČ: CZ47452161

22 48

MT

**QUALITY
SERVICE**
s.r.o.

Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4
tel.: +420 244 403 44, tel.: +420 724 602 965

ing. Kateřina Meierová

CN 63a /2018

Technická příprava
Průmstav Náchod s.r.o.
mob.: 602 411 405
tel.a fax.: 491 422 405

Věc: cenová nabídka na akci: „SŠPTP Velké Poříčí“

MT Kompakt - sanitární dělící příčky, sprchové oddělovací příčky

2 x oddělovací příčka ke sprchám volně stojící 19.900,-Kč


Doprava 3.500,-Kč

K úhradě celkem bez DPH 23.400,-Kč

Popis: Sprchové oddělovací příčky
Vysokotlaký laminát, Tl. 10 - 13 mm, nebo bílá
Výška desky 2000 mm z toho 100mm volný prostor pro nožičky.
Nožičky v. 150 mm, výškově stavitelné, nerezové
Doba dodání u kompaktu 2 až 4 týdnů

V Praze dne 10.10. 2018

Milan Novák
MT Quality Service s.r.o.
Na Veselí 825/3
140 00 Praha 4

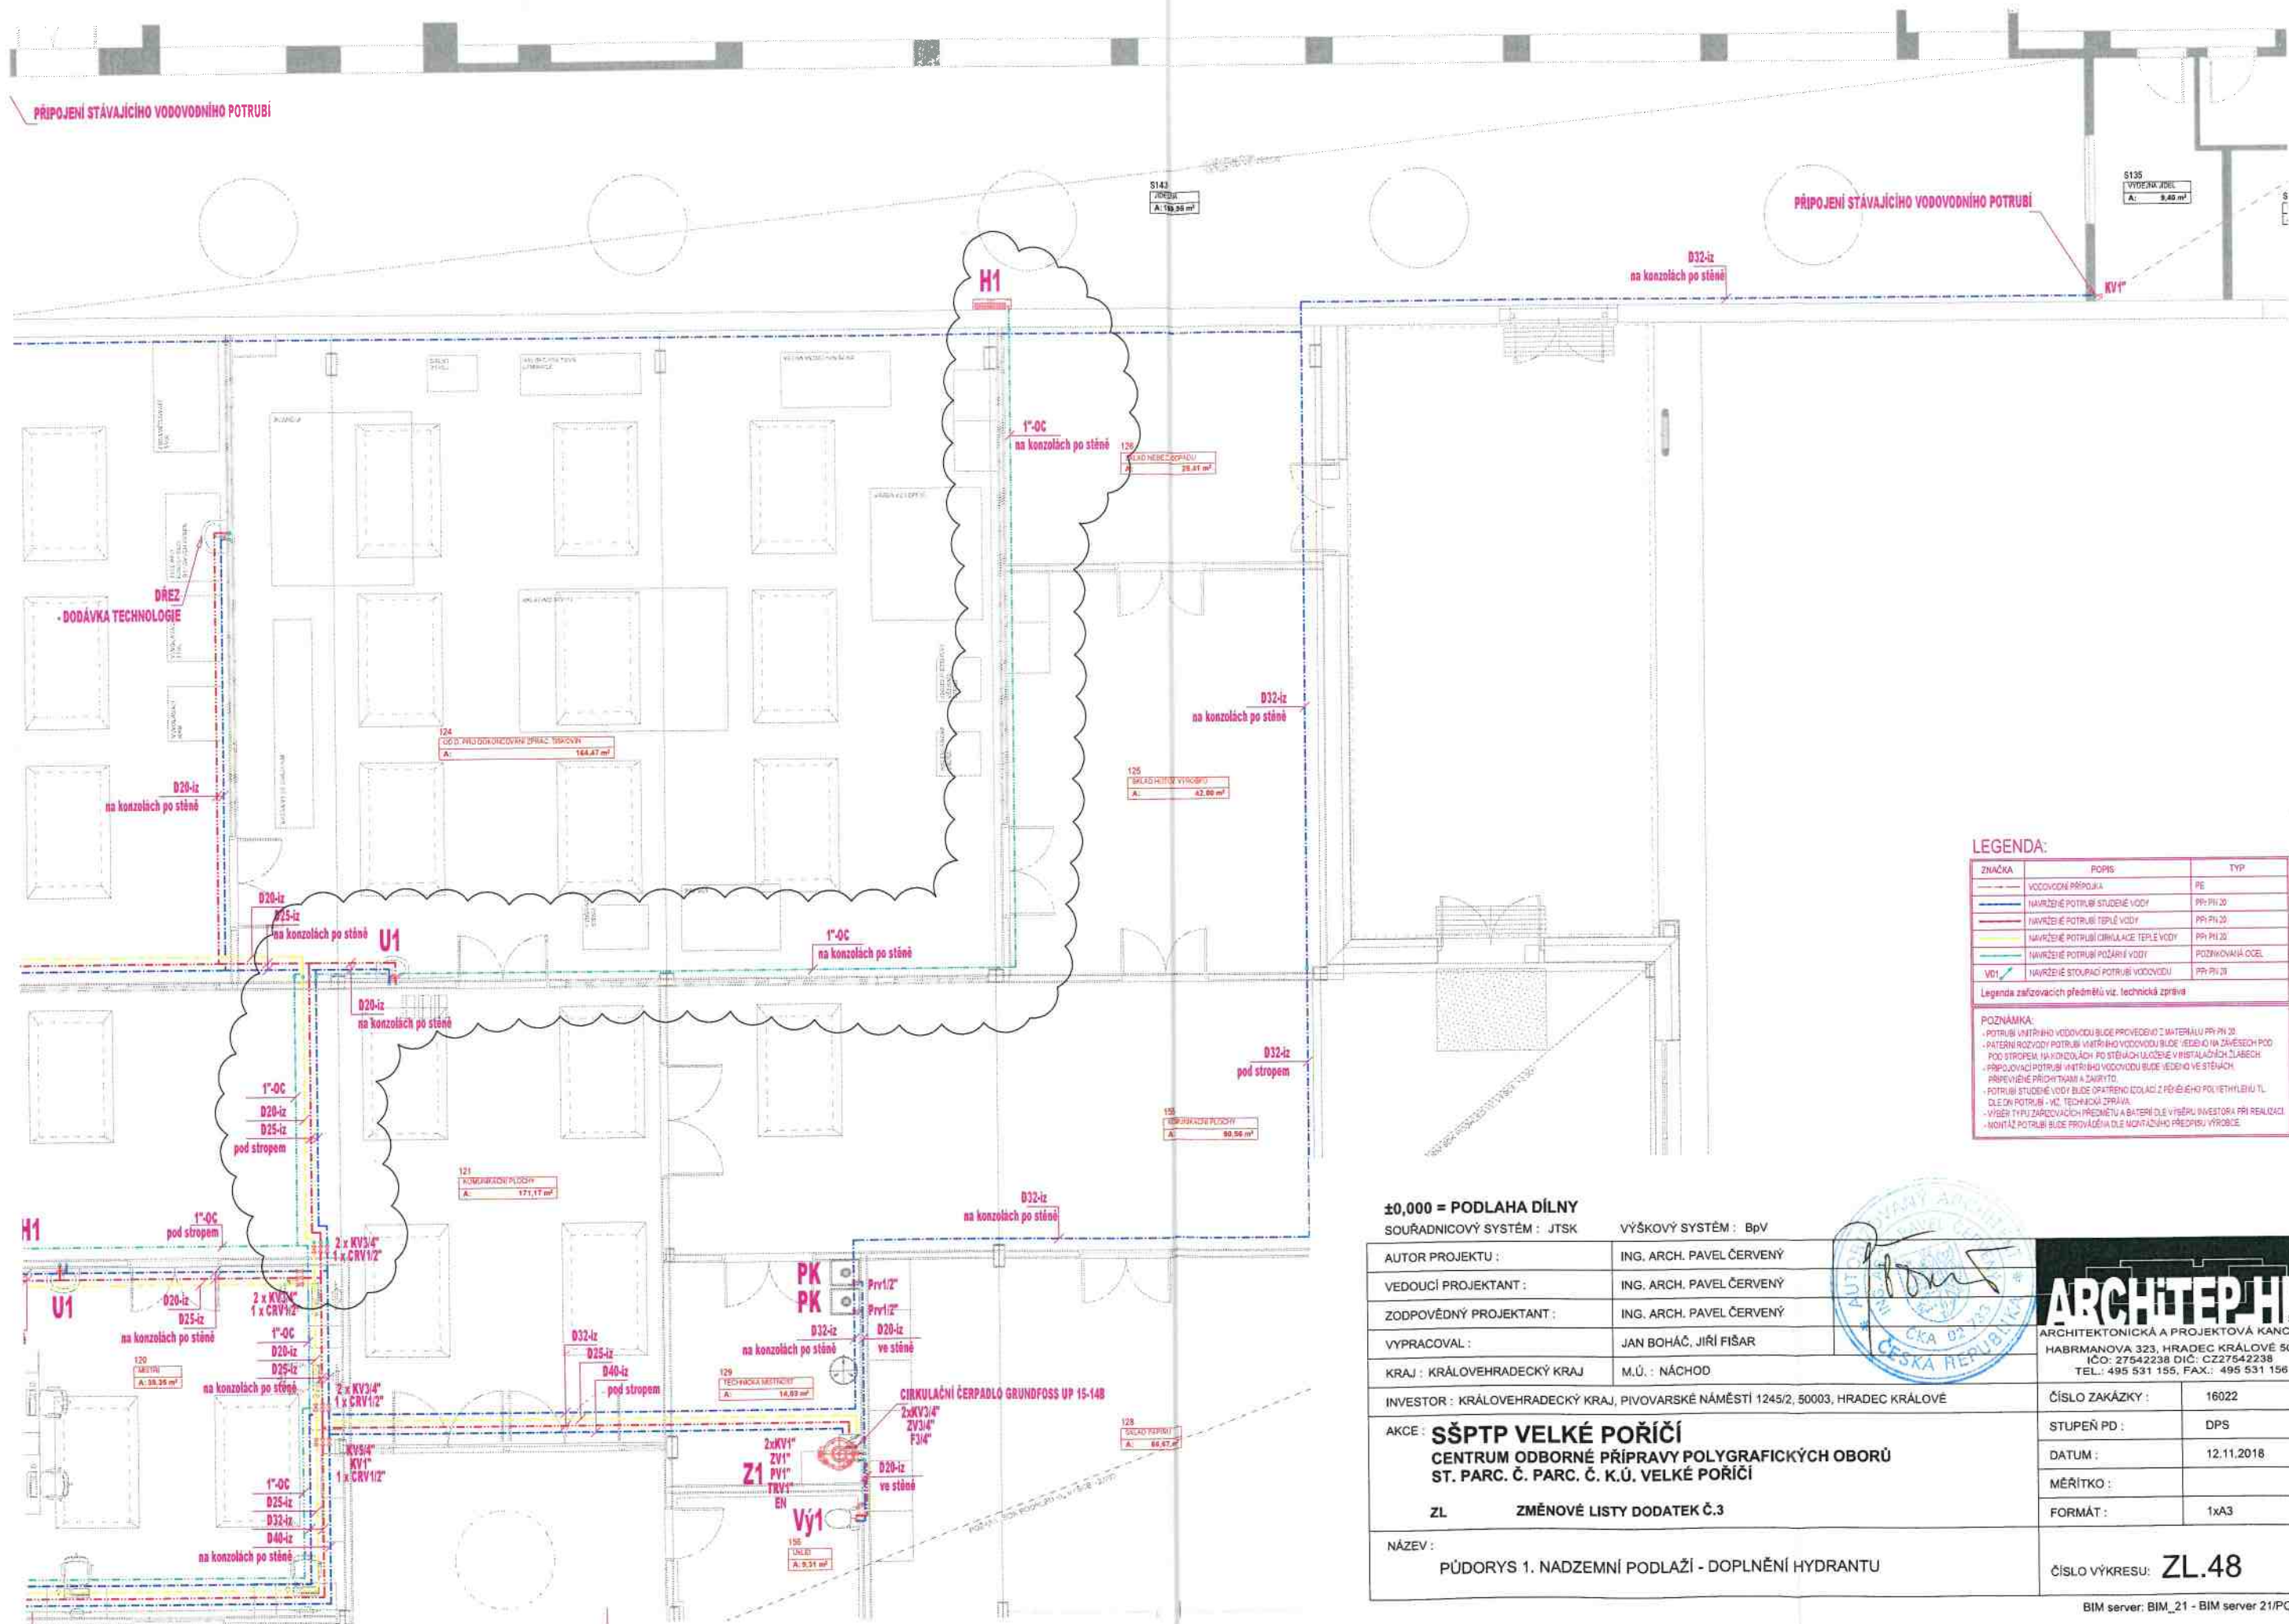

±0,000 = PODLAHA DÍLNÝ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ	
VYPRACOVAL :	JAN BOHÁČ, JIŘÍ FIŠAR	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ	M.Ú. : NÁCHOD	
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ	ČÍSLO ZAKÁZKY :	16022
AKCE : SŠPTP VELKÉ POŘÍČÍ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY POLYGRAFICKÝCH OBORŮ ST. PARC. Č. PARC. Č. K.Ú. VELKÉ POŘÍČÍ	STUPEŇ PD :	DPS
ZL ZMĚNOVÉ LISTY DODATEK Č.3	DATUM :	12.11.2018
NÁZEV : PŮDORYS 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - DOPLNĚNÍ HYDRANTU	MĚŘITKO :	
	FORMÁT :	1x A3
	ČÍSLO VÝKRESU :	ZL.48

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 673 376,90 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 165 962,77 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	45 321 274,08 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	839 339,67 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,87 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 336 822,91 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 58 007,55 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	45 092 675,31 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	394 830,46 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,88 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	278 815,36 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,62 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 010 199,81 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 223 970,32 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	786 229,49 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 767 026,02 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------------

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 2 125 720,76 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 357 184,64 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 1 258 351,48 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 25 396,86 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 642 090,32 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 673 376,90 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 1 526 288,41 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 165 962,77 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 25 396,86 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	46 822 165,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 391 024,94 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	5,34 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	2 689 441,80 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	6,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	44 813 859,95 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 5 304 299,30 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 606 551,82 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	49 511 607,43 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Libor Žilka