

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-0345650287/0100
kontaktní osoby ve věcech plnění:
Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905 e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz
(dále též „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: U Horní brány 29, 550 01 Broumov
Zastoupená/ý: p. Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti
IČO: 465 04 303
DIČ: CZ 465 04 303
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, spisové vložce č. 1949
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3077732/0800
(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 28.06.2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov“.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. původní smlouvy o dílo v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které objednatel nemohl při vynaložení potřebné péče předvídat, které vznikly v průběhu realizace díla, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, a jejich hodnota nepřekročí 30 % původní ceny veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací - tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou realizovány.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Celkové méněpráce činí – 491 038,21 Kč bez DPH
4. Celkové vícepráce činí 794 047,57 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 303 009,36 Kč bez DPH

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem **21 464 841,77 Kč bez DPH**

III.


Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 – 13

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy




Za objednatele:


V Hradci Králové dne **13. 12. 2018**

Za zhotovitele:

V Broumově dne 12.12.2018


Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Miroslav Netík
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 2NP - Změna skladby podlahy				ZL1
Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		<del> </del>	<del> </del>	15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/5			
1) Zdůvodnění:				
a) Změna skladby podlahy byla daná především zjištěním stávající konstrukce stropů. Při odstranění veškerých skladeb dle projektové dokumentace by došlo k odlehčení ploché klenby (která tvoří stávající stropní konstrukci) a následně k propadu kleneb. Aby se tomu předešlo, byla upravena skladba podlahy. V projektové dokumentaci byla řešena skladba podlahy odstraněním stávající skladby až na stávající násyp, který měl být částečně odebrán. Následně měla být vytvořena nová skladba. V době zpracovávání projektové dokumentace bylo projektantovi umožněno provést pouze 2x sondy v celém 2. Nadzemním podlaží, vzhledem k naplněnosti původních oddělení. Skutečnou skladbu stávající stropní konstrukce tak bylo možné zjistit až při realizaci stavebních úprav. b) Dále při bourání příčky se v místnosti 2027 objevil stávající nosný I profil pod konstrukcí příčky. Stávající I profil nebylo možné odstranit.				
2) Technický popis:				
a) Vzhledem ke stávající skladbě stropní konstrukce (ocelové I-nosníky + keramické stropní vložky) je nutné upravit skladbu podlahy následovně: - vybourat stávající skladbu podlahy až na současný škvárový násyp - folie PE - kročejová izolace polystyrenu EPS 100 v tl. 20 - 50 mm - litý beton v tl. 80 mm + 1x ocel. svařovaná síť 6x100x100 mm - nové podlahy v pokojích budou navazovat na stávající podlahu v chodbách i v místech průchodů - pod nové sádkartonové příčky bude položen navíc pruh 1x ocel. svařovaná síť 6x100x100 mm v šířce 1,0 m b) výšková úprava se provede podle nejvýše položeného I nosníku. Tímto vznikne rampa na chodbě v úrovni mezi pokoji 2028 a 2027 cca 5 cm převýšení. Tímto dojde k navýšení skladby podlahy ve zbylé části chodby 2023 směrem m.č. 2026, 2025 včetně				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			-227 199,44 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			334 788,63 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			107 589,19 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:			561 988,07 Kč	
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				
7) Změnový list převzal k realizaci:			Jméno: Martin Schmidt	
			Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

01 - 2NP - Změna skladby podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

107 589,19

DPH základní
snížená

Základ daně

107 589,19

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

22 593,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

130 182,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

01 - ZNP - Změna skladby podlahy

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

107 589,19

HSV - Práce a dodávky HSV

143 412,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

214 123,40

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-72 073,65

998 - Přesun hmot

1 362,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-35 822,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 786,21

713 - Izolace tepelné

-37 609,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

01 - 2NP - Změna skladby podlahy

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:





Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							107 589,19	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				143 412,17	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				214 123,40	
1	K	632441218.R	Potěr anhydritový samonivelační tl do 80 mm C20 lité	m2	338,264	603,90	204 277,63	
	VV		"2.np nově					
	VV		2A1 (2024, 2027-32, 2034-35, 2039, 2052-55, 2057, 2058)					
	VV		34,73+45,53+18,54+23,17+17,76+18,2+5,77+20,4+6,32+5,43+20,11+3,7+4,0+3,22+12,02+8,81		247,710			
	VV		"Pod příčkami" 8,161		8,161			
	VV		"Dveře"					
	VV		2A2 (2043-47)					
	VV		16,36+4,0+22,26+21,26+15,29		79,170			
	VV		"Pod příčkami" 3,223		3,223			
	VV		"Dveře"					
	VV		Součet		338,264			
2	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	23,058	427,00	9 845,77	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2023,2025,2026" 2,7*3,6+4,94*2,7		23,058			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-72 073,65	
3	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	-7,016	3 370,00	-23 643,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		BETONOVÁ MAZANINA TL. DO 80 mm					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		-S203_1*0,05		-1,737			
	VV		-S204_1*0,05		-5,279			
	VV		Mezisoučet		-7,016			
	VV	BET_MAZ80	Součet		-7,016			
4	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	-7,016	802,00	-5 626,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		PŘÍPLATEK K MAZANINĚ					
	VV				0,000			
	VV		BETONOVÁ MAZANINA TL. DO 80 mm					
	VV		BET_MAZ80		-7,016			
	VV		Součet		-7,016			
5	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	-7,016	244,00	-1 711,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		PŘÍPLATEK K MAZANINĚ					
	VV				0,000			
	VV		BETONOVÁ MAZANINA TL. DO 80 mm					
	VV		BET_MAZ80		-7,016			
	VV		Součet		-7,016			
6	K	631342114	Mazanina z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3	m3	-7,016	3 730,00	-26 169,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		MAZANINA TL. DO 80 mm					
	VV				0,000			
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		-S203_1*0,05		-1,737			
	VV		-S204_1*0,05		-5,279			
	VV		Mezisoučet		-7,016			
	VV		Součet		-7,016			
7	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,281	31 400,00	71 623,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		SPOTŘEBA: KARI SÍŤ 4/100/100 mm = 1,98 kg/m2					
	VV		BETONOVÁ MAZANINA TL. DO 80 mm					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		-S203_1*1,98*1,20*0,001		-0,083			
	VV		-S204_1*1,98*1,20*0,001		-0,251			
	VV		Mezisoučet		-0,334			
	VV		2.np nově					
	VV		SPOTŘEBA: KARI SÍŤ 6/100/100 mm, 4,44 kg/m2					
	VV		2A1 (2024, 2027-32, 2034-35, 2039, 2052-55, 2057, 2058)					
	VV		(34,73+45,53+18,54+23,17+17,76+18,2+5,77+20,4+6,32+5,43+20,11+3,7+4,0+3,22+12,02+8,81)*0,0044*1,2		1,308			
	VV		Pod příčky (dvě vrstvy)					
	VV		"2028-2024" (2*6,1*1,0)*0,0044*1,2		0,064			
	VV		"2024-2029, 2029-2030" 2*(2*5,68*1,0)*0,0044*1,2		0,120			
	VV		"2031-2034, 2034-P2047" 2*(2*5,61*1,0)*0,0044*1,2		0,118			
	VV		"Příčky mezi výtahem 2060 a schodištěm 2049"		0,362			
	VV		(2*(2,015+5,97+5,425+2*3,045+2,775+3,8+2*2,23+3,75)*1,0)*0,0044*1,2		1,972			
	VV		Mezisoučet		1,972			
	VV		2A2 (2043-47)					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(16,36+4,0+22,26+21,26+15,29)*0,0044*1,2		0,418			
	VV		Pod příčky (dvě vrstvy)					
	VV		"2046-2045" (2*5,98*1,0)*0,0044*1,2		0,063			
	VV		"2044-2045" (2*(2,15+2,0)*1,0)*0,0044*1,2		0,044			
	VV		"2045-2043" (2*5,3*1,0)*0,0044*1,2		0,056			
	VV		"2043-2047" (2*(3,95+0,6+1,35)*1,0)*0,0044*1,2		0,062			
	VV		Mezisoučet		0,643			
	VV		Součet		2,281			
8	K	63240001R	Potěr cementový samonivelační CT 20 F5 dle ČSN EN 13892-2	m2	-189,080	450,00	-85 086,00	
	VV		POTĚR CEMENTOVÝ					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		-S208_1		-17,450			
	VV		-S209		-8,990			
	VV		-S211		-38,650			
	VV		-S212+"2061" 20,99		-44,820			
	VV		Mezisoučet		-109,910			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"S208" -43,52		-43,520			
	VV		"S209" -4,00		-4,000			
	VV		"S212" -31,65		-31,650			
	VV		Mezisoučet		-79,170			
	VV		Součet		-189,080			
9	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	-131,416	11,10	-1 458,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		SEPARAČNÍ VRSTVA					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		-S203_1*2		-69,460			
	VV		-S204_1*2		-211,140			
	VV		-S208_1		-17,450			
	VV		-S209		-8,990			
	VV		-S211		-38,650			
	VV		-S212+"2061" 20,99		-44,820			
	VV		Mezisoučet		-390,510			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"S208" -43,52		-43,520			
	VV		"S209" -4,00		-4,000			
	VV		"S212" -31,65		-31,650			
	VV		Mezisoučet		-79,170			
	VV		"2.np nově					
	VV		2A1 (2024, 2027-32, 2034-35, 2039, 2052-55, 2057, 2058)					
	VV		34,73+45,53+18,54+23,17+17,76+18,2+5,77+20,4+6,32+5,43+20,11+3,7+4,0+3,22+12,		247,710			
	VV		02+8,81					
	VV		"Pod příčkami" 8,161		8,161			
	VV		"Dveře"					
	VV		2A2 (2043-47)					
	VV		16,36+4,0+22,26+21,26+15,29		79,170			
	VV		"Pod příčkami" 3,223		3,223			
	VV		"Dveře"					
	VV		Součet		-131,416			
D	998		Přesun hmot				1 362,42	
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,046	270,00	1 362,42	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-35 822,98	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 786,21	
11	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	23,058	8,46	195,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2023,2025,2026" 2,7*3,6+4,94*2,7		23,058			
12	M	58581220.R	můstek adhezivní - vyrovnávací lepicí hmoty	kg	3,459	460,00	1 591,14	
	VV		23,058*0,15		3,459			
D	713		Izolace tepelné				-37 609,19	
13	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	-140,300	18,90	-2 651,67	
	VV		IZOLACE TEPELNÉ PODLAH					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		-S203_1		-34,730			
	VV		-S204_1		-105,570			
	VV	IT_P_KV30	Mezisoučet		-140,300			
	VV		Součet		-140,300			
14	M	631412501	deska izolační podlahová kamenná minerální vlna tl. 30 mm	m2	-143,106	151,00	-21 609,01	
	VV		ZTRATNÉ: DESKA IZOLAČNÍ = 2%					
	VV		IZOLACE TEPELNÉ PODLAH					
	VV		IT_P_KV30*1,02		-143,106			
	VV		Součet		-143,106			
15	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	-187,080	18,90	-3 535,81	
	VV		IZOLACE TEPELNÉ PODLAH					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		-S208_1		-17,450			
	VV		-S209		-8,990			
	VV		-S211		-38,650			
	VV		-S212+"2061" 22,99		-42,820			
	VV		Mezisoučet		-107,910			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"S208" -43,52		-43,520			
	VV		"S209" -4,00		-4,000			
	VV		"S212" -31,65		-31,650			
	VV		Mezisoučet		-79,170			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	IT_P_KV40	Součet		-187,080			
16	AI	631412511	deska izolační podlahová kamenná minerální vlna tl. 40 mm	m2	-190,822	212,00	-40 454,26	
	VV		ZTRATNÉ: DESKA IZOLAČNÍ = 2%					
	VV		IZOLACE TEPELNÉ PODLAH					
	VV		IT_P_KV40*1,02		-190,822			
	VV		Součet		-190,822			
17	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	398,341	18,90	7 528,64	
	VV		IZOLACE TEPELNÉ PODLAH					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- S150					
	VV		20 mm					
	VV		"2024,2029,2030" 34,73*23,17*17,76		75,660			
	VV		Dorovnávací vrstva					
	VV		"2032,2035,2039,2052,2053,2054,2055,2057,2058"		71,461			
	VV		(5,77*6,32*5,43*20,11*3,7*4,0*3,22*12,02*8,81)*1,03					
	VV		30 mm					
	VV		"2031,2034" 18,2*20,4		38,600			
	VV		40 mm					
	VV		"2028,2032,2035,2039,2052-2055,2057,2058"		87,920			
	VV		18,54*5,77*6,32*5,43*20,11*3,7*4,0*3,22*12,02*8,81					
	VV		50 mm					
	VV		"2027" 45,53		45,530			
	VV		Mezisoučet		319,171			
	VV		- JIP 2A2					
	VV		- S100					
	VV		40 mm					
	VV		"2043-2047" 16,36*4,0*22,26*21,26*15,29		79,170			
	VV		Mezisoučet		79,170			
	VV		Součet		398,341			
18	AI	28372303	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm	m2	80,753	59,00	4 764,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A2					
	VV		ZTRATNÉ: DESKA IZOLAČNÍ = 2%					
	VV		"2043-2047" (16,36*4,0*22,26*21,26*15,29)*1,02		80,753			
19	AI	28375889	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 20mm	m2	151,479	38,30	5 801,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1					
	VV		ZTRATNÉ: DESKA IZOLAČNÍ = 2%					
	VV		"2024,2029,2030" (34,73*23,17*17,76)*1,02		77,173			
	VV		Dorovnávací vrstva					
	VV		72,849*1,02		74,306			
	VV		Součet		151,479			
20	AI	28375907	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 30mm	m2	39,372	57,30	2 256,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1					
	VV		ZTRATNÉ: DESKA IZOLAČNÍ = 2%					
	VV		"2031,2034" (18,2*20,4)*1,02		39,372			
21	AI	28375908	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm	m2	89,678	76,50	6 860,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1					
	VV		ZTRATNÉ: DESKA IZOLAČNÍ = 2%					
	VV		"2028,2032,2035,2039,2052-2055,2057,2058"					
	VV		(18,54*5,77*6,32*5,43*20,11*3,7*4,0*3,22*12,02*8,81)*1,02		89,678			
22	AI	28375909	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm	m2	46,441	95,60	4 439,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1					
	VV		ZTRATNÉ: DESKA IZOLAČNÍ = 2%					
	VV		"2027" 45,53*1,02		46,441			
23	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-1,047	964,00	-1 009,31	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2				ZL2
Změna typu oken a doplnění parapetů				
Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/6			
1) Zdůvodnění:				
a) Změna typu a rozměrů oken v m.č.2052 byla provedena z důvodu budoucího zateplení objektu a z důvodu zvýšení prosvětlení denním světlem. Jedná se o zvětšení 3ks oken a dodávku a montáž 1ks pákového ovladače v místnosti 2052. Záměnu okna za balkonové dveře v místnosti č.2058 b) Záměna okna v místnosti 2058 z důvodu zateplení c) Změna výšky okna v míst., 2023 z důvodu snížení podhledu na chodbě a odpočet jednoho ks. okna v téže místnosti (stávající je plastové) d) doplnění plastových parapetů - stávající chybí nebo jsou v provedení dřevotříska				
2) Technický popis:				
a) V m.č. 2052 dojde ke snížení parapetu u 3 ks oken o rozměrech 120x90cm na rozměr 210x90cm a v m.č. 2058 záměnu okna za balkonové dveře o výšce 310cm. b) Změna okna místnost 2058 – výška 2100, šířka 1000 – parapet ve stejné výšce. Jedná se o nepodstatnou odchylku oproti PD – tato změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení a projednána při kolaudaci stavby. Změna je oceněna včetně všech souvisejících prací. c) V místnosti chodby 2023 se stávající plastové okno zachová a druhé bude sníženo pod nový podhled. d) Stávající nevhodné parapety v místnosti č. 2023,2026,2031,2034 budou nahrazeny novými ve stejném standardu.				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	-63 583,02 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	83 926,73 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	20 343,71 Kč			
Absolutní hodnota změny bez DPH:	147 509,75 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Schmidt		
		Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

02 - Změna typu oken a doplnění parapetů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 343,71

DPH základní
snižená

Základ daně

20 343,71

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 272,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 615,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

02 - Změna typu oken a doplnění parapetů

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 343,71

HSV - Práce a dodávky HSV	12 208,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 932,19
31 - Zdi pozemních staveb	2 932,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	507,30
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 096,63
62 - Úprava povrchů vnějších	-589,33
9 - Ostatní konstrukce a práce	3 210,94
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 080,89
98 - Demolice a sanace	10,30
997 - Přesun sutě	5 229,88
998 - Přesun hmot	328,05
PSV - Práce a dodávky PSV	8 135,35
764V - Konstrukce klempířské - klempířské výrobky	-559,98
766B - Konstrukce truhlářské - bourání	84,60
766P - Konstrukce truhlářské - plastové výrobky	2 736,00
766V - Konstrukce truhlářské - truhlářské výrobky	5 882,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-7,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

02 - Změna typu oken a doplnění parapetů

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 343,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 208,36	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 932,19	
D	31		Zdi pozemních staveb				2 932,19	
1	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,568	3 357,59	1 907,11	
	VV		ZAŽDIVKA OTVORŮ					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2058" 0,45*2,10*0,50		0,473			
	VV	SK_ZO	Součet		0,473			
	VV		SK_ZO*1,20		0,568			
2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	2,700	246,00	664,20	
	VV		VYROVNÁNÍ POVRCHU ZDIVA					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2052" 0,50*0,90*6		2,700			
	VV		Součet		2,700			
3	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	1,467	246,00	360,88	
	VV		VYROVNÁNÍ POVRCHU ZDIVA					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2052" 0,55*(0,9-0,76)*0,55*1,90*2		2,167			
	VV		"2058" -0,50*0,7*2		-0,700			
	VV		Součet		1,467			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				507,30	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				1 096,63	
4	K	612311121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanašená ručně stěn	m2	5,084	49,60	252,17	
	VV		PENETRACE STĚN					
	VV		OMÍTKA HRUBÁ STĚN					
	VV		OM_S_OH		4,878			
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM					
	VV		OM_S_PS		0,206			
	VV		Součet		5,084			
5	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	0,206	107,00	22,04	
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM					
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV		OM_S_OPR_1		0,206			
	VV	OM_S_PS	Součet		0,206			
6	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanašená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	4,878	188,40	919,02	
	VV		OMÍTKA HRUBÁ STĚN					
	VV		ODSEKÁNÍ OBKLADŮ					
	VV		OBKL_KER_B		4,878			
	VV	OM_S_OH	Součet		4,878			
7	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	-0,720	235,00	-169,20	
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2052" -0,86*0,9*2-0,88*0,9		-2,340			
	VV		- připočet ostění, nadpraží					
	VV		"2052" +0,30*0,9*6		1,620			
	VV	OM_S_OPR	Součet		-0,720			
8	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	0,206	235,00	48,41	
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV		- 2. NP					
	VV		- výměra					
	VV		"2052" 0		0,000			
	VV		"2058" 0		0,000			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2052" -0,9*1,90-(0,9-0,76)*1,2		-1,878			
	VV		"2058" +0,47*2,10		0,987			
	VV		- připočet ostění, nadpraží					
	VV		"2052" +0,30*1,90*2+0,30*(0,9-0,76)		1,182			
	VV		"2058" -0,25*0,17*2		-0,085			
	VV	OM_S_OPR_1	Součet		0,206			
9	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obkladem malířskou páskou	m	5,400	4,48	24,19	
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		"2052" 0,9*6		5,400			
	VV		Součet		5,400			
D	62		Úprava povrchů vnějších				-589,33	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% OPRAVA OMÍTKY STĚN - JIP 2A1 - odpočet otvory "2052" -0,86*0,9*2-0,88*0,9 - připočet ostění, nadpraží "2052" +0,20*0,9*6 OMV_S_OPR Součet	m2	-1,260	180,00	-226,80	
	VV				-2,340			
	VV				1,080			
	VV				-1,260			
11	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% OPRAVA OMÍTKY STĚN - JIP 2A1 - výměra "2052" 0 "2058" 0 - odpočet otvory "2052" -0,9*1,90-(0,9-0,76)*1,2 "2058" +0,47*2,10 - připočet ostění, nadpraží "2052" +0,20*1,90*2+0,20*(0,9-0,76) "2058" -0,20*0,47*2 OMV_S_OPR_1 Součet	m2	-0,291	180,00	-52,38	
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				-1,878			
	VV				0,987			
	VV				0,788			
	VV				-0,188			
	VV				-0,291			
12	K	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA STĚN OPRAVA OMÍTKY STĚN OMV_S_OPR Součet	m2	-1,260	276,00	-347,76	
	VV				0,000			
	VV				-1,260			
	VV				-1,260			
13	K	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA STĚN OPRAVA OMÍTKY STĚN OMV_S_OPR_1 Součet	m2	-0,291	276,00	-80,32	
	VV				0,000			
	VV				-0,291			
	VV				-0,291			
14	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou ZAKRYTÍ VÝPLNÍ - JIP 2A1 "2052" 0,86*0,9*2+0,88*0,9 Součet	m2	2,340	38,50	90,09	
	VV				2,340			
15	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou ZAKRYTÍ VÝPLNÍ - JIP 2A1 - výměra "2052" 0,90*1,90 "2058" -0,47*2,10 Součet	m2	0,723	38,50	27,84	
	VV				1,710			
	VV				-0,987			
	VV				0,723			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				3 210,94	
16	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm BOURÁNÍ ZDIVA ZDIVO - JIP 2A1 dobourání parapetu "2052" 2*0,86*(1,9-1,0)*0,505+0,88*(1,9-1,0)*0,505	m3	1,182	957,00	1 131,17	CS ÚRS 2018 01
	VV				1,182			
17	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ - JIP 2A1 "2052" 0,9*1,9*0,55+(0,9-0,76)*1,2*0,55	m3	1,033	957,00	988,58	CS ÚRS 2018 01
	VV				1,033			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 080,89	
18	K	973031826	Výsekání vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm VYSEKÁNÍ KAPES - JIP 2A1 "2058" 2,1 Součet	m	2,100	348,30	731,43	
	VV				2,100			
	VV				2,100			
19	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 ODSEKÁNÍ OBKLADŮ - JIP 2A1 - výměra "2052" (1,41+0,75+0,55)*2,0 - odpočet otvory "2052" -0,9*1,90-(0,9-0,76)*0,1 - připočet ostění, nadpraží "2052" +0,3*(0,9-0,76)+0,30*1,90*2 OBKL_KER_B Součet	m2	4,878	71,64	349,46	
	VV				5,420			
	VV				-1,724			
	VV				1,182			
	VV				4,878			
D	98		Demolice a sanace				10,30	
20	K	985111111	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn OTLUČENÍ OMÍTEK STĚN OPRAVA OMÍTKY STĚN OM_S_OPR_1*0,50 Součet	m2	0,103	100,00	10,30	
	VV				0,103			
	VV				0,103			
D	997		Přesun sutě				5 229,88	
21	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	4,375	608,80	2 663,50	
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,375	170,40	745,50	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	43,750	7,42	324,63	
	vv		4,375*10 Přepočtené koeficientem množství		43,750			
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	4,375	342,00	1 496,25	
	D	998	Přesun hmot				328,05	
25	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,215	270,00	328,05	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 135,35	
	D	764V	Konstrukce klempířské - klempířské výrobky				-559,98	
26	K	K201	Oplechování vnějšího parapetu dl. 1500 mm mechanicky kotveného z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,60 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	-0,470	402,52	-189,18	
27	K	K202	Oplechování vnějšího parapetu dl. 900 mm mechanicky kotveného z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,60 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	-0,900	412,00	-370,80	
	D	766B	Konstrukce truhlářské - bourání				84,60	
28	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	2,000	42,30	84,60	
	vv		DEMONTÁŽ PARAPETNÍCH DESEK					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"2031" 1		1,000			
	vv		"2034" 1		1,000			
	vv		Součet		2,000			
	D	766P	Konstrukce truhlářské - plastové výrobky				2 736,00	
29	K	PL201	Okno plastové 1500 x 2100 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	-1,000	12 274,00	-12 274,00	
30	K	PL201n	Okno plastové 1000 x 2100 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M	kus	1,000	9 044,00	9 044,00	
31	K	PL202	Okno plastové 1200 x 900 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	-4,000	6 270,00	-25 080,00	
32	K	PL202.PO	Pákový ovladač okna PL202 kompl. D+M.	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
33	K	PL202.Z	Okno plastové 2100 x 900 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M.	kus	3,000	9 190,00	27 570,00	
34	K	PL202n	Dveře plastové FRANCOUZSKÉ 890 x 3100 mm, prosklené včetně plastového rámu, povrchové úpravy a kování kompl. D+M.	kus	1,000	14 600,00	14 600,00	
35	K	PL209	Okno plastové 1300 x 2300 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	-1,000	11 647,00	-11 647,00	
36	K	PL209n	Okno plastové 1300 x 1850 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M	kus	1,000	9 420,00	9 420,00	
37	K	PL210	Okno plastové 1300 x 2300 mm, otevíravé, sklopné, zaskleno izolačním dvojsklem včetně povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	-1,000	11 647,00	-11 647,00	
	D	766V	Konstrukce truhlářské - truhlářské výrobky				5 882,40	
38	K	T201A	Parapet vnitřní plastový dl. 1500 mm, dřevotřísková deska včetně povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	-0,470	684,00	-321,48	
39	K	T201B	Parapet vnitřní plastový dl. 1300 mm, dřevotřísková deska včetně povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	5,200	684,00	3 556,80	
	vv		DEMONTÁŽ PARAPETNÍCH DESEK					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"2023" 2*1,3		2,600			
	vv		"2026" 2*1,3		2,600			
	vv		Součet		5,200			
40	K	T201C	Parapet vnitřní plastový dl. 900 mm, dřevotřísková deska včetně povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	-0,900	684,00	-615,60	
41	K	T201D	Parapet vnitřní plastový dl. 2390 mm, dřevotřísková deska včetně povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	4,770	684,00	3 262,68	
	vv		MONTÁŽ PARAPETNÍCH DESEK					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"2031" 2,38		2,380			
	vv		"2034" 2,39		2,390			
	vv		Součet		4,770			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-7,67	
42	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	2,340	5,64	13,20	
	vv		ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH STĚN					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"2052" 0,86*0,9*2*0,88*0,9		2,340			
	vv	M_ZS	Součet		2,340			
43	M	581248421	folie pro malířské potřeby zakrývající	m2	2,574	0,71	1,83	
	vv		ZTRATNÉ: FÓLIE PRO MALÍŘSKÉ POTŘEBY = 10%					
	vv				0,000			
	vv		ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH					
	vv		M_ZS*1,10		2,574			
	vv		Součet		2,574			
44	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	2,340	9,07	21,22	
	vv		ČIŠTĚNÍ OKEN					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"2052" 0,86*0,9*2*0,88*0,9		2,340			
	vv		Součet		2,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-45	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-0,720	61,00	-43,92	
	VV		MALBY					
	VV		STĚNY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2052" -0,86*0,9*2-0,88*0,9		-2,340			
	VV		- připočet ostění, nadpraží					
	VV		"2052" 0,30*0,9*6		1,620			
	VV	M	Součet		-0,720			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3**ZL3****Změna osazení I profilů mezi míst. 2050 a 2061**

Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/4			

1) Zdůvodnění:

Mezi místnostmi chodeb 2050 a 2061 se nacházel po odkrytí původní ŽB průvlak. Původní projektové řešení uvažovalo s podchycením otvoru v místě tohoto průvlaku.

2) Technický popis:

Protože toto podchycení není možné, ke stávajícímu průvlak se přisadí pouze 1ks I profilu nade dveře D210 a zbylé dva profily I budou nahrazeny stávajícím ŽB průvlakem u tohoto průvlaku bude vypuštěna dozdivka filtru .

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-3 985,82 Kč
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-3 985,82 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	3 985,82 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDŠ:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 22.11.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

03 - Změna osazení I profilů mezi míst. 2050 a 2061

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 985,82

DPH základní
snižená

Základ daně
-3 985,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-837,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 822,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

03 - Změna osazení I profilů mezi míst. 2050 a 2061

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-3 985,82
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 741,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-2 835,94
31 - Zdi pozemních staveb	-2 835,94
4 - Vodorovné konstrukce	-191,40
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	-191,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-230,40
61 - Úprava povrchů vnitřních	-230,40
9 - Ostatní konstrukce a práce	-73,51
96 - Bourání konstrukcí	-73,51
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
997 - Přesun sutě	-290,49
998 - Přesun hmot	-119,88
PSV - Práce a dodávky PSV	-244,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	-244,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

03 - Změna osazení I profilů mezi míst. 2050 a 2061

Místo:

Datum: 17. 9. 2018





Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 985,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3 741,62	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 835,94	
D	31		Zdi pozemních staveb				-2 835,94	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0,190	4 265,25	-810,40	
	VV		VYZDÍVKA MEZI NOSNÍKY					
	VV		IPE č. 14					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"P243" -2,00*0,24*(0,48-0,15)*1		-0,158			
	VV	SK_CV	Součet		-0,158			
	VV		SK_CV*1,20		-0,190			
2	K	317944323	Válčované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	-0,062	32 670,00	-2 025,54	
	VV		VÁLCOVANÉ NOSNÍKY					
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 14 = 12,90 kg/m					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"P243" -2,00*12,90*(3-1)*1		-51,600			
	VV	VN_DO_22	Součet		-51,600			
	VV		VN_DO_22*1,20*0,001		-0,062			
D	4		Vodorovné konstrukce				-191,40	
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				-191,40	
3	K	413351213	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa zřízení	m2	-0,660	290,00	-191,40	
	VV		PODPĚRNÁ KONSTRUKCE					
	VV		PŘEKLADY					
	VV		IPE č. 14					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"P243" -2,00*(0,48-0,15)*1		-0,660			
	VV	VN_PK	Součet		-0,660			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-230,40	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				-230,40	
4	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	-1,600	144,00	-230,40	
	VV		POTAŽENÍ NOSNÍKŮ PLETIVEM					
	VV		IPE č. 14					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"P243" -2,00*(1,40-0,6)*1		-1,600			
	VV		Součet		-1,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				-73,51	
D	96		Bourání konstrukcí				-73,51	
5	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	-0,135	544,50	-73,51	
	VV		BOURÁNÍ ZDIVA					
	VV		PŘEKLADY					
	VV		IPE č. 14					
	VV		"P243" -1,70*0,24*(0,48-0,15)*1		-0,135			
	VV		Součet		-0,135			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
D	997		Přesun sutě				-290,49	
6	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-0,243	608,80	-147,94	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,243	170,40	-41,41	
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,430	7,42	-18,03	
	VV		-0,243*10 Přepočtené koeficientem množství		-2,430			
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-0,243	342,00	-83,11	
D	998		Přesun hmot				-119,88	
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,444	270,00	-119,88	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-244,20	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-244,20	
11	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2	-2,200	111,00	-244,20	
	VV		NÁTĚR ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ					
	VV		PŘEKLADY					
	VV		IPE č. 14					
	VV		- JIP 2A1					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"P243" -2,00*0,55*(3-1)*1		-2,200			
	vv	KZ_N	Součet		-2,200			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4				ZL4
Úprava nadpraží mezi míst. 2030,2031				
Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/3			
1) Zdůvodnění:				
Mezi místnostmi 2030 ,2031 se při bourání objevil přizděný výklenek v místě plánovaného dveřního otvoru.				
2) Technický popis:				
Dveře mezi místnostmi zůstanou dle PD. Otvor původního okna se přizdí. Oceněno včetně souvisejících prací.				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:				-1 728,57 Kč
Cena víceprací bez DPH:				6 934,87 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:				5 206,30 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:				8 663,44 Kč
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Schmidt		
		Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

04 - Úprava nadpraží mezi míst. 2030,2031

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 206,30

DPH základní
snižená

Základ daně
5 206,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 093,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 299,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

04 - Úprava nadpraží mezi míst. 2030,2031

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 206,30

HSV - Práce a dodávky HSV

5 206,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 961,96
31 - Zdi pozemních staveb	3 961,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 461,45
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 461,45
9 - Ostatní konstrukce a práce	175,97
96 - Bourání konstrukcí	80,19
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	95,78
997 - Přesun sutě	-1 023,26
998 - Přesun hmot	630,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

04 - Úprava nadpraží mezi míst. 2030,2031

Místo:






Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 206,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 206,30	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 961,96	
D	31		Zdi pozemních staveb				3 961,96	
1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,180	3 357,59	3 961,96	
	VV		ZAZDÍVKA OTVORŮ					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2030" 1,30*0,4*0,54+1,0*1,3*0,54		0,983			
	VV	SK_ZO	Součet		0,983			
	VV		SK_ZO*1,20		1,180			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 461,45	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				1 461,45	
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	3,732	49,60	185,11	
	VV		PENETRACE STĚN					
	VV		OM_S_PS		3,732			
	VV		Součet		3,732			
3	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	3,732	107,00	399,32	
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM					
	VV		OM_S_OPR		3,732			
	VV	OM_S_PS	Součet		3,732			
4	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	3,732	235,00	877,02	
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2030" 2*(1,32*2,3-0,9*1,3)		3,732			
	VV	OM_S_OPR	Součet		3,732			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				175,97	
D	96		Bourání konstrukcí				80,19	
5	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	0,911	88,02	80,19	
	VV		BOURÁNÍ PŘÍČEK					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					
	VV		"2030" 2*1,32*2,3*0,15		0,911			
	VV		Součet		0,911			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				95,78	
6	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	-0,632	1 116,00	-705,31	
	VV		VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2030" -1,3*0,9*0,54		-0,632			
	VV		Součet		-0,632			
7	K	973031826	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm	m	2,300	348,30	801,09	
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2030" 2,30		2,300			
	VV		Mezisoučet		2,300			
	VV		Součet		2,300			
D	997		Přesun sutě				-1 023,26	
8	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-0,856	608,80	-521,13	
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,856	170,40	-145,86	
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-8,560	7,42	-63,52	
	VV		-0,856*10 Přepočtené koeficientem množství		-8,560			
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	-0,856	342,00	-292,75	
D	998		Přesun hmot				630,18	
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,334	270,00	630,18	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5				ZL5
Průvlak P 213				
Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	S001			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/4			
1) Zdůvodnění:				
Po otlučení omítky se dodatečně zjistilo, že do stěny kde se v úrovni stropu osazují nové I nosníky se opírá klenba z místnosti č.2029.				
2) Technický popis:				
Z důvodu klenby se snížilo umístění překladu P213				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:				-4 285,52 Kč
Cena víceprací bez DPH:				2 045,75 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:				-2 239,77 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:				6 331,27 Kč
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Schmidt		
		Datum: 		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

05 - Průvlak P 213

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 239,77

DPH základní
snížená

Základ daně
-2 239,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-470,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 710,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

05 - Průvlak P 213

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 239,77

HSV - Práce a dodávky HSV -2 529,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 928,20

61 - Úprava povrchů vnitřních 928,20

9 - Ostatní konstrukce a práce -701,32

96 - Bourání konstrukcí -701,32

997 - Přesun sutě -2 770,95

998 - Přesun hmot 14,31

PSV - Práce a dodávky PSV 289,99

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 289,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

05 - Průvlak P 213

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 239,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 529,76	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				928,20	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				928,20	
1	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropích	m2	-1,741	377,00	-656,36	
	VV		HRUBÁ VÝPLŇ RÝH					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2024" -5,44*0,32		-1,741			
	VV		Mezisoučet		-1,741			
	VV		Součet		-1,741			
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-sílikonová nanášená ručně stěn	m2	4,447	49,60	220,57	
	VV		PENETRACE STĚH					
	VV		POTAŽENÍ STĚH ŠTUKEM					
	VV		OM_S_PS		4,447			
	VV		Součet		4,447			
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	-0,474	331,00	-156,89	
	VV		HRUBÁ VÝPLŇ RÝH					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2024" -0,32*(3,60-2,86)*2		-0,474			
	VV		Součet		-0,474			
4	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4,447	107,00	475,83	
	VV		POTAŽENÍ STĚH ŠTUKEM					
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚH					
	VV		OM_S_OPR		4,447			
	VV	OM_S_PS	Součet		4,447			
5	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvě, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	4,447	235,00	1 045,05	
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚH					
	VV		- 2. NP					
	VV		"2024" 6,01*(3,60-2,86)		4,447			
	VV	OM_S_OPR	Součet		4,447			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				-701,32	
D	96		Bourání konstrukcí				-701,32	
6	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	-1,288	544,50	-701,32	
	VV		BOURÁNÍ ZDIVA					
	VV		ZDIVO					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2024" -5,44*(3,60-2,86)*0,32		-1,288			
	VV		Mezisoučet		-1,288			
	VV		Součet		-1,288			
D	997		Přesun sutě				-2 770,95	
7	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-2,318	608,80	-1 411,20	
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-2,318	170,40	-394,99	
9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-23,180	7,42	-172,00	
	VV		-2,318*10 Přepočtené koeficientem množství		-23,180			
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-2,318	342,00	-792,76	
D	998		Přesun hmot				14,31	
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,053	270,00	14,31	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				289,99	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				289,99	
12	K	784211051	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	4,447	4,21	18,72	
	VV		PŘÍPLATEK K CENÁM MALEB					
	VV				0,000			
	VV		MALBY					
	VV		M		4,447			
	VV		Součet		4,447			
13	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,447	61,00	271,27	
	VV		MALBY					
	VV		STĚNY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 2. NP					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		- výměra					
	vv		"2024" 6,01*(3,60-2,86)		4,447			
	vv	M	Součet		4,447			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6				ZL6
Zazdění výklenku dveří v m.č. 2047, zakrytí stávajících stoupaček m.č.2052 ,2054 a 2043				
Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum: 15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/4			
1) Zdůvodnění:				
V místnosti č.2047 se objevil výklenek po dveřním otvoru. Dále je v tomto ZL obsaženo opláštění a zakrytí dodatečně odkrytých stávajících rozvodu ZTI v m.č.2052,2054,2043 . Tato vedení byla dodatečně odkryta při bouracích pracích.				
2) Technický popis:				
Výklenek po dveřním otvoru byl zazděn plnými cihlami tl.150mm na maltu VC včetně povrchové úpravy. Stoupačka m.č. 2052 bude zakryta SDK konstrukcí včetně snížení stropu v místech napojení kanalizačních větví do stoupačky. Stoupačka m.č. 2054 – provede se umístění do příčky v případě potřeby bude SDK konstrukce v místě stoupačky rozšířena na nutnou šířku. Stoupačka m.č. 2043 – dojde k posunu příčky mezi m.č. 2045 a 2043 za dveřmi směrem k obvodové části o cca 30 cm tak, aby stávající stoupačka proběhla v SDK příčce.				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	31 066,35 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	31 066,35 Kč			
Absolutní hodnota změny bez DPH:	31 066,35 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpiš	Martin Schmidt
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Schmidt		
		Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

06 - Zazdění výklenku dveří v m.č. 2047, zakrytí stávajících stoupaček m.č.2052
,2054 a 2043

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 066,35

DPH základní
snížená

Základ daně
31 066,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 523,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

37 590,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

06 - Zazdění výklenku dveří v m.č. 2047, zakrytí stávajících stoupaček m.č.2052

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

31 066,35

HSV - Práce a dodávky HSV	4 632,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 208,73
31 - Zdi pozemních staveb	1 208,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	178,74
61 - Úprava povrchů vnitřních	178,74
9 - Ostatní konstrukce a práce	1 093,86
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	456,66
997 - Přesun sutě	1 962,85
998 - Přesun hmot	188,46
PSV - Práce a dodávky PSV	26 433,71
713 - Izolace tepelné	6 854,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 909,95
763 - Konstrukce suché výstavby	11 083,95
763B - Konstrukce suché výstavby - bourání	630,96
767 - Konstrukce zámečnické	4 342,99
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 611,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt:

06 - Zazdění výklenku dveří v m.č. 2047, zakrytí stávajících stoupaček m.č.2052

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 066,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 632,64	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 208,73	
D	31		Zdi pozemních staveb				1 208,73	
1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápencementovou	m3	0,360	3 357,59	1 208,73	
	VV		ZAŽDÍVKA OTVORŮ					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"mezi 2047 a 2067" 2,0*1,0*0,15		0,300			
	VV	SK_ZO	Součet		0,300			
	VV		SK_ZO*1,20		0,360			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				178,74	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				178,74	
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,540	331,00	178,74	
	VV		HRUBÁ VÝPLŇ RÝH					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		PRO VYBOČENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PROSTORU DVEŘÍ					
	VV		"2045" 3,6*0,15		0,540			
	VV		Součet		0,540			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				1 093,86	
3	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,600	177,00	637,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		PRO VYBOČENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PROSTORU DVEŘÍ					
	VV		"2045" 3,6		3,600			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				456,66	
4	K	973031812	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes pro zavazání nových příček, tl. do 100 mm	m	4,300	106,20	456,66	
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"2047" 2,15*2		4,300			
D	997		Přesun sutě				1 962,85	
5	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,642	608,80	999,65	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,642	170,40	279,80	
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,420	7,42	121,84	
	VV		1,642*10 Přepočtené koeficientem množství		16,420			
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,642	342,00	561,56	
D	998		Přesun hmot				188,46	
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,698	270,00	188,46	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 433,71	
D	713		Izolace tepelné				6 854,36	
10	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	16,400	106,00	1 738,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		akustická izolace					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"stoupačka v 2052" 4*0,3*3,5+8		12,200			
	VV		"stoupačka v 2054" 4,2		4,200			
	VV		Součet		16,400			
11	M	63153584	deska izolační z minerálních vláken 65 kg/m3 tl. 80 mm	m2	17,220	292,00	5 028,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		16,4*1,05		17,220			
12	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,091	964,00	87,72	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				1 909,95	
13	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	3,600	135,00	486,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	721174043	Potrubí z plastových trub hrdlovýchT Systém (polypropylenové PPS) přípojovací DN 50	m	3,600	395,40	1 423,44	CS ÚRS 2018 01
15	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,001	514,90	0,51	CS ÚRS 2018 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				11 083,95	
16	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	1,080	1 070,00	1 155,60	
	VV		SDK PŘÍČKA					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"Vytvoření ostění příčky v 2043" 0,3*3,6		1,080			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	1,440	301,00	433,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1		1,440			
	VV		"2054" 0,4*3,6					
18	AI	59030635	profil stěnový CW 150	m	7,200	96,70	696,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1		7,200			
	VV		"2054" 2*3,6					
19	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka	m2	1,440	98,50	141,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1		1,440			
	VV		"2054" 0,4*3,6					
20	AI	59030021	deska sdk A tl 12,5mm	m2	1,663	70,70	117,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1		1,663			
	VV		"2054" 0,4*3,6*1,05		1,512			
	VV		1,512*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1,663			
21	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,800	752,00	3 609,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"boční snížení stropu v 2052" 3*0,4*2,0		2,400			
	VV		"boční snížení stropu v 2054" 3*0,4*2,0		2,400			
	VV		Součet		4,800			
22	K	763164731	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 12,5	m	5,760	820,00	4 723,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"stoupačka v 2052" 4*0,4*3,6		5,760			
23	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,222	930,00	206,46	
D 763B			Konstrukce suché výstavby - bourání				630,96	
24	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvourstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	10,920	57,78	630,96	
	VV		DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2057 a část 2058 a 2035" 2,6*4,2		10,920			
	VV		Součet		10,920			
D 767			Konstrukce zámečnické				4 342,99	
25	K	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	18,020	79,30	1 428,99	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,2*1,1+2,2*1,2+3,6*2,4+1,2*3,6		18,020			
26	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 250 kg	kg	235,000	12,40	2 914,00	CS ÚRS 2018 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 611,50	
27	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,418	61,00	1 611,50	
	VV		MALBY					
	VV		STĚNY					
	VV		"Vytvoření ostění příčky v 2043" 0,3*3,6		1,080			
	VV		"stoupačka v 2052" 4*0,4*3,6		5,760			
	VV		"boční snížení stropu v 2052" 3*0,4*2,0		2,400			
	VV		"boční snížení stropu v 2054" 3*0,4*2,0		2,400			
	VV		"2054" 0,4*3,6		1,440			
	VV		STROPY					
	VV		"strop v místnostech 2025, 2026 a 2023" 2,7*4,94		13,338			
	VV	M	Součet		26,418			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7**ZL7****Dispoziční úprava místnosti VZT jednotky v podkroví z důvodu přístupů**

Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/7			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu zajištění lepšího přístupu ke VZT jednotce dojde k rozšíření prostoru a úpravě dispozice této místnosti. V souvislosti s dopravou a montáží jednotky VZT dojde k rozebrání střešní konstrukce v tomto prostoru.

2) Technický popis:

Dochází k částečné úpravě krovu v podstřešním prostoru, k většímu rozsahu opláštění SDK, k záměně podlahové krytiny vinyl za homogení PVC včetně soklu. V m.č. 3019a a 3077 příčka bude posunuta za úroveň nového průchodu D309 a doplněna šikmina podhledem SDK včetně obložení sloupu.

Do střechy bude proveden vstup přes tvrdou krytinu. Dojde k demontáži SDK příčky a nutné úpravy pro montáž VZT jednotky. Za jednotkou bude cca 1 metr volného místa včetně doplnění podlahy.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-15 245,19 Kč
Cena víceprací bez DPH:	125 300,27 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	110 055,08 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	140 545,46 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

07 - Dispoziční úprava místnosti VZT jednotky v podkroví z důvodu přístupů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 055,08

DPH základní
snížená

Základ daně
110 055,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 111,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

133 166,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

07 - Dispoziční úprava místnosti VZT jednotky v podkroví z důvodu přístupů

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 110 055,08

HSV - Práce a dodávky HSV 2 725,51

997 - Přesun sutě 2 725,51

PSV - Práce a dodávky PSV 107 329,57

713 - Izolace tepelné 17 224,20

713B - Izolace tepelné - bourání 1 515,59

741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 700,00

762 - Konstrukce tesařské 12 831,23

762B - Konstrukce tesařské - bourání 1 375,06

762K - Konstrukce tesařské - krov 5 811,86

763 - Konstrukce suché výstavby 40 562,49

763B - Konstrukce suché výstavby - bourání 572,02

765 - Krytina skládaná 4 749,59

765B - Krytina skládaná - bourání 1 349,71

776 - Podlahy povlakové 9 293,21

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 096,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 247,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

07 - Dispoziční úprava místnosti VZT jednotky v podkrovní z důvodu přístupů

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							110 055,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 725,51	
D	997		Přesun sutě				2 725,51	
1	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,280	608,80	1 388,06	
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,280	170,40	388,51	
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,800	7,42	169,18	
	VV		2,28*10 Přepočtené koeficientem množství		22,800			
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,280	342,00	779,76	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				107 329,57	
D	713		Izolace tepelné				17 224,20	
5	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	29,450	28,30	833,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		ZPĚTNÁ MONTÁŽ SDK PODHLEDU					
	VV		ROZŠÍŘENÍ OTVORU PRO MONTÁŽ VZT					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"3019" 4,5*2,2		9,900			
	VV		"3077" 8,5*2,3		19,550			
	VV	IZ_MIN200	Součet		29,450			
6	M	631481410	deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	30,039	235,00	7 059,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		IZ_MIN200*1,02		30,039			
	VV		Součet		30,039			
7	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	10,200	18,90	192,78	
	VV		IZOLACE TEPELNÉ PODLAH					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		S303a		10,200			
	VV	IT_P_KV30	Součet		10,200			
8	M	631412501	deska izolační podlahová kamenná minerální vlna tl. 30 mm	m2	10,404	151,00	1 571,00	
	VV		ZTRATNĚ: DESKA IZOLAČNÍ = 2%					
	VV		IZOLACE TEPELNÉ PODLAH					
	VV		IT_P_KV30*1,02		10,404			
	VV		Součet		10,404			
9	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,000	50,60	354,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1					
	VV		U sloupů mezi místnostmi 3019A a 3077					
	VV		2*4*0,25*3,5		7,000			
	VV		Součet		7,000			
10	M	63153584	deska izolační z minerálních vláken 65 kg/m3 tl. 80 mm	m2	7,350	292,00	2 146,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,00*1,05		7,350			
11	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	29,450	58,10	1 711,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		IZOLACE TEPELNÉ PAROTĚSNÉ					
	VV		ROZŠÍŘENÍ OTVORU PRO MONTÁŽ VZT					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"3019" 4,5*2,2		9,900			
	VV		"3077" 8,5*2,3		19,550			
	VV	IT_PAR	Součet		29,450			
12	M	283292301	fólie parotěsná	m2	32,395	28,00	907,06	
	P		Poznámka k položce: fólie na bázi polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťku					
	VV		ZTRATNĚ: FÓLIE PAROTĚSNÁ = 10%					
	VV		IZOLACE TEPELNÉ PAROTĚSNÉ					
	VV		IT_PAR*1,1		32,395			
	VV		Součet		32,395			
13	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	29,450	51,80	1 525,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		IZOLACE TEPELNÉ POJISTNÉ					
	VV		ROZŠÍŘENÍ OTVORU PRO MONTÁŽ VZT					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"3019" 4,5*2,2		9,900			
	VV		"3077" 8,5*2,3		19,550			
	VV	IT_DIF	Součet		29,450			
14	M	283292501	fólie podstřešní difúzní	m2	32,395	17,00	550,72	
	VV		ZTRATNĚ: FÓLIE DIFÚZNÍ = 10%					
	VV		IZOLACE TEPELNÉ POJISTNÉ					
	VV		IT_DIF*1,1		32,395			
	VV		Součet		32,395			
15	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,387	964,00	373,07	
D	713B		Izolace tepelné - bourání				1 515,59	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	713110813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE ROZŠÍŘENÍ OTVORU PRO MONTÁŽ VZT - JIP ZA1 "3019" 4,5*2,2 Součet	m2	9,900	26,19	259,28	
	VV				9,900			
	VV				9,900			
17	K	713300821	Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pásy nebo fólie ploch rovných ODSTRANĚNÍ PAROTĚSNĚ A DIFÚZNÍ FOLIE - JIP ZA1 "3019" 4,5*2,2*2 Součet	m2	19,800	63,45	1 256,31	
	VV				19,800			
	VV				19,800			
	VV							
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				8 700,00	
18	K	741371000.R	Demontáž a zpětná montáž svítidel, vč. úpravy kabeláže	kplt	1,000	8 700,00	8 700,00	
D		762	Konstrukce tesařské				12 831,23	
19	K	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných "3. NP S303a"2 Součet	m2	20,400	329,00	6 711,60	CS ÚRS 2018 01
	VV				20,400			
	VV				20,400			
20	K	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných "3. NP S303a Součet	m2	10,200	374,00	3 814,80	CS ÚRS 2018 01
	VV				10,200			
	VV				10,200			
21	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm "3. NP S303a Součet	m2	10,200	94,10	959,82	CS ÚRS 2018 01
	VV				10,200			
	VV				10,200			
22	AI	605120011	Řezivo hranol 60 x 60 mm "3. NP "S303a" 34,0*0,06*0,06*1,05 Součet	m3	0,129	7 647,20	986,49	
	VV				0,129			
	VV				0,129			
23	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů "3. NP S303a Součet	m2	10,200	26,60	271,32	CS ÚRS 2018 01
	VV				10,200			
	VV				10,200			
24	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci "3. NP "S303a" 0,129 Součet	m3	0,129	676,00	87,20	CS ÚRS 2018 01
	VV				0,129			
	VV				0,129			
D		762B	Konstrukce tesařské - bourání				1 375,06	
25	K	762331932	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m VYŘEZÁNÍ STŘEŠNÍ VAZBY - JIP ZA1 "3019" 1,0*3+4,50*1 Součet	m	7,500	160,00	1 200,00	
	VV				7,500			
	VV				7,500			
26	K	762342812	Demontáž bednění a latování latování střešních sklenu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m DEMONTÁŽ LATOVÁNÍ - JIP ZA1 "3019" 1,0*2,6+4,50*(0,5+1,4) Součet	m2	11,150	15,70	175,06	
	VV				11,150			
	VV				11,150			
D		762K	Konstrukce tesařské - krov				5 811,86	
27	K	762332923	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ VAZBY - JIP ZA1 "3019" 1,0*3+4,50*1 Součet	m	7,500	491,00	3 682,50	
	VV				7,500			
	VV				7,500			
28	K	762342214	Bednění a latování montáž latování střešních sklenu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm MONTÁŽ LATOVÁNÍ - JIP ZA1 "3019" 1,0*2,6+4,50*(0,5+1,4) Součet	m2	11,150	47,60	530,74	
	VV				11,150			
	VV				11,150			
29	AI	605141001	Řezivo jehličnaté lat broušené ZTRATNĚ: ŘEZIVO PRKNO = 5% - JIP ZA1 "3019" (1,0*2,6+4,50*(0,5+1,4))*3*0,04*0,06*1,05 Součet	m3	0,084	5 400,00	453,60	
	VV				0,084			
	VV				0,084			
30	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásy ocel, vruty SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ VAZBY - JIP ZA1 "3019" 1,0*0,16*0,18*3+4,50*0,16*0,18*1 Součet	m3	0,296	853,00	252,49	
	VV				0,296			
	VV				0,296			
	VV				0,296			
	VV				0,296			
	VV				0,296			
31	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,633	1 410,00	892,53	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	763	Konstrukce suché výstavby				40 562,49	
32	K	763111318	SDK příčka tl 125 mm profil CW-UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	13,090	789,00	10 328,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"3077" 7,7*1,7		13,090			
33	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	24,150	52,65	1 271,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"mezi 3019A a 3077" (7,7-0,8)*3,5		24,150			
34	K	763112985	Vyspravení sádrokartonových příček nebo přesazených stěn plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A	kus	1,000	650,00	650,00	
	VV		VYSRAVENÍ SDK PŘÍČKY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"3019" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	29,450	766,00	22 558,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		ZPĚTNÁ MONTÁŽ SDK PODHLEDU					
	VV		ROZŠÍŘENÍ OTVORU PRO MONTÁŽ VZT					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		"3019" 4,5*2,2		9,900			
	VV		"3077" 8,5*2,3		19,550			
	VV		Součet		29,450			
36	K	763164335	SDK obklad dřevěných kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 12,5	m	7,000	703,00	4 921,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Obklad sloupů mezi místnostmi 3019A a 3077					
	VV		2*3,5		7,000			
37	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,896	930,00	833,28	
	D	763B	Konstrukce suché výstavby - bourání				572,02	
38	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	9,900	57,78	572,02	
	VV		DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU					
	VV		ROZŠÍŘENÍ OTVORU PRO MONTÁŽ VZT					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		- 3. NP					
	VV		"3019" 4,5*2,2		9,900			
	VV		Součet		9,900			
	D	765	Krytina skládaná				4 749,59	
39	K	765111013	Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. drážkové na sucho, počet kusů přes 9 do 10 ks/m2	m2	11,150	193,00	2 151,95	
	VV		MONTÁŽ KRYTINY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"3019" 1,00*2,60+4,5*(0,5+1,4)		11,150			
	VV	KS_KK	Součet		11,150			
40	K	765111504	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně přípevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50 st.	m2	11,150	129,00	1 438,35	
	VV		PŘÍPLATEK K MONTÁŽI KRYTINY					
	VV		MONTÁŽ KRYTINY					
	VV		KS_KK		11,150			
	VV		Součet		11,150			
41	M	596600101	taška bobrovka	kus	3,345	25,00	83,63	
	VV		SPOTŘEBA: TAŠKA BOBROVKA = 36 ks/m2					
	VV		materiál použit stávající, poškozené kusy budou nahrazeny replikami - předpoklad 30%					
	VV		MONTÁŽ KRYTINY					
	VV		KS_KK*0,30		3,345			
	VV		Součet		3,345			
42	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	11,150	30,60	341,19	
	VV		MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"3019" 1,00*2,60+4,5*(0,5+1,4)		11,150			
	VV	KS_MP	Součet		11,150			
43	M	283292931	membrána podstřešní	m2	12,265	32,00	392,48	
	VV		ZTRATNÉ: MEMBRÁNA PODSTŘEŠNÍ = 10%					
	VV		MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE					
	VV		KS_MP*1,10		12,265			
	VV		Součet		12,265			
44	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	11,150	29,80	332,27	
	VV		ZAKRYTÍ PLACHTOU					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"3019" 1,00*2,60+4,5*(0,5+1,4)		11,150			
	VV		Součet		11,150			
45	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,009	1 080,00	9,72	
	D	765B	Krytina skládaná - bourání				1 349,71	
46	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30 st. na sucho k dalšímu použití	m2	11,150	95,40	1 063,71	
	VV		DEMONTÁŽ KRYTINY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"3019" 1,00*2,60+4,5*(0,5+1,4)		11,150			
	VV		Součet		11,150			
47	K	765111813	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. k dalšímu použití	m2	11,150	13,95	155,54	
	VV		PŘÍPLATEK K DEMONTÁŽI KRYTINY					
	VV		DEMONTÁŽ KRYTINY					
	VV		- JIP 2A1					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"3019" 1,00*2,60*4,5'(0,5*1,4)		11,150			
	vv		Součet		11,150			
48	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 st.	m2	11,150	11,70	130,46	
	vv		DEMONTÁŽ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"3019" 1,00*2,60*4,5'(0,5*1,4)		11,150			
	vv		Součet		11,150			
	D	776	Podlahy povlakové				9 293,21	
49	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	10,200	10,70	109,14	
	vv		VYSÁTÍ PODKLADU					
	vv		PODLAHY Z PVC					
	vv		S301a		10,200			
	vv		Součet		10,200			
50	K	776121321.1	Příprava podkladu penetrace neřředěná podlah	m2	10,200	61,50	627,30	
	vv		PENETRACE					
	vv		PODLAHY Z PVC					
	vv		S301a		10,200			
	vv		Součet		10,200			
51	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	10,200	508,50	5 186,70	
	vv		VYROVNÁNÍ PODKLADU					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		- 3. NP					
	vv		S301a		10,200			
	vv		Součet		10,200			
52	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	27,700	120,00	3 324,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		PODLAHY Z PVC					
	vv		- 3. NP					
	vv		- výměra					
	vv		S301a		10,200			
	vv		s302		17,500			
	vv		Součet		27,700			
53	M	284122450.R	krytina podlahová z PVC, pásy šíře 1500	m2	33,517	473,40	15 866,95	
	vv		ZTRATNÉ: PVC PÁSY = 10%					
	vv		PODLAHY Z PVC					
	vv		S301a*1,1		11,220			
	vv		S302*1,1		19,250			
	vv		Součet		30,470			
	vv		30,47*1,1 Přepočtené koeficientem množství		33,517			
54	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	12,900	56,40	727,56	CS ÚRS 2018 01
	vv		MONTÁŽ LIŠT					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"3019" 8,5*1,2*3,2		12,900			
	vv		Součet		12,900			
55	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	-17,500	259,00	-4 532,50	
	vv		PODLAHY Z VINYLU					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		-S302		-17,500			
	vv	PP_V_1	Součet		-17,500			
56	M	284110541	dílce vinylové tl.2,0 mm, protiskluznost R10, třída B	m2	-19,250	518,75	-9 985,94	
	vv		ZTRATNÉ: DÍLCE VINYLOVÉ = 10%					
	vv		PODLAHY Z VINYLU					
	vv		PP_V_1*1,1		-19,250			
	vv		Součet		-19,250			
57	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	-15,000	110,00	-1 650,00	
	vv		PODLAHY POVLAČOVÉ					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"3019" -15,00		-15,000			
	vv	PP_SV	Součet		-15,000			
58	M	284110682	sokl vytahovaný v. 100 mm	m	-16,500	182,50	-3 011,25	
	vv		ZTRATNÉ: SOKL VYTAHOVANÝ = 10%					
	vv		PODLAHY POVLAČOVÉ					
	vv		-15*1,1		-16,500			
	vv		Součet		-16,500			
59	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	24,100	82,50	1 988,25	CS ÚRS 2018 01
	vv		PODLAHY POVLAČOVÉ					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"3019" 8,5*1,2-0,6		9,100			
	vv		"3019" 15,00		15,000			
	vv		Součet		24,100			
60	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30 x 30 mm	m	27,040	22,50	608,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		ZTRATNÉ: SOKL VYTAHOVANÝ = 10%					
	vv		PODLAHY POVLAČOVÉ					
	vv		"3019" (8,5*1,2-0,6)*1,1		10,010			
	vv		"3019" 15,00*1,1		16,500			
	vv		Součet		26,510			
	vv		26,51*1,02 Přepočtené koeficientem množství		27,040			
61	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,082	422,00	34,60	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 096,70	
62	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	16,710	35,80	598,22	
	vv		BROUŠENÍ					
	vv		NÁTĚR TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ					
	vv		KT_N		16,710			
	vv		Součet		16,710			
63	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	16,710	3,52	58,82	
	vv		OMETENÍ					
	vv		NÁTĚR TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ					
	vv		KT_N		16,710			

PČ	Ty p vv	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		16,710			
64	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	16,710	146,00	2 439,66	
	vv		NÁTĚR TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ					
	vv		DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ VAZBY					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"3019" 1,00*(0,16*2+0,18*2)*3+4,50*(0,16*2+0,18*2)*1		5,100			
	vv		MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"3019" (1,00*2,60+4,5*(0,5*1,4))*3*(0,04*2+0,06*2)		3,450			
	vv		POLŠTÁŘ - PODLAHA - HRANOLY 60x60 MM					
	vv		"S303a" 34,00*4*0,06		8,160			
	vv	KT_N	Součet		16,710			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				247,91	
65	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,800	4,23	11,84	
	vv		OPRÁŠENÍ					
	vv		MALBY					
	vv		M_1		2,800			
	vv		Součet		2,800			
66	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,800	19,10	53,48	
	vv		PENETRACE					
	vv		MALBY					
	vv		M_1		2,800			
	vv		Součet		2,800			
67	K	784211051	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	2,800	4,21	11,79	
	vv		PŘÍPLATEK K CENÁM MALEB					
	vv		MALBY					
	vv		M_1		2,800			
	vv		Součet		2,800			
68	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,800	61,00	170,80	
	vv		MALBY					
	vv		STĚNY					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"3019" -22,00*3,50+20,00*1,70		-43,000			
	vv		"3077" -11,00*3,50+10,00*1,70		-21,500			
	vv		Mezisoučet		-64,500			
	vv		STROPY					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"3019" 4,5*2,2*2		19,800			
	vv		"3077" 8,5*2,3*2		39,100			
	vv		Mezisoučet		58,900			
	vv		SLOUPY					
	vv		- JIP 2A1					
	vv		"3019" 2*3,5*4*0,3		8,400			
	vv	M_1	Součet		2,800			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8**ZL8**

Změna dispozice v místn.č.2043 z důvodu nosného sloupu skeletu v místě vstupního otvoru

Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/5			

1) Zdůvodnění:

V místě nově plánovaného dveřního otvoru se vyskytuje nosný sloup ŽB skeletu, z tohoto důvodu se musela přerušit celková dispozice místnosti č.243

2) Technický popis:

Nová dispozice místnosti je součástí upravené projektové dokumentace. Změny dispozice jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou ZL.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-16 726,16 Kč
Cena víceprací bez DPH:	14 340,12 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-2 386,04 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	31 066,28 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

08 - Změna dispozice v místn.č.2043 z důvodu nosného sloupu skeletu v místě vstupního otvoru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 386,04

DPH základní
snižená

Základ daně
-2 386,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-501,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 887,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

08 - Změna dispozice v místn.č.2043 z důvodu nosného sloupu skeletu v místě

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-2 386,04
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 375,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-4 176,64
31 - Zdi pozemních staveb	-3 298,42
34 - Stěny a příčky	-878,22
4 - Vodorovné konstrukce	-464,04
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	-464,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	280,20
61 - Úprava povrchů vnitřních	280,20
9 - Ostatní konstrukce a práce	-1 840,20
96 - Bourání konstrukcí	-69,70
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-1 849,30
98 - Demolice a sanace	78,80
997 - Přesun sutě	-3 008,82
998 - Přesun hmot	-166,32
PSV - Práce a dodávky PSV	6 989,78
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	7 219,61
766D - Konstrukce truhlářské - dveře	-6 440,00
767V - Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky	5 765,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	-214,38
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	658,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

08 - Změna dispozice v místn.č.2043 z důvodu nosného sloupu skeletu v místě

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 386,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 375,82	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-4 176,64	
D	31		Zdi pozemních staveb				-3 298,42	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0,199	4 265,25	-848,78	
	VV		VYZDÍVKA MEZI NOSNÍKY					
	VV		IPE č. 12					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"P218" -1,30*0,22*0,58*1		-0,166			
	VV	SK_CV	Součet		-0,166			
	VV		SK_CV*1,20		-0,199			
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,049	34 560,00	-1 693,44	
	VV		VÁLCOVANÉ NOSNÍKY					
	VV		SPOTŘEBA: IPE č. 12 = 10,40 kg/m					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"P218" -1,30*10,40*3*1		-40,560			
	VV	VN_DO_12	Součet		-40,560			
	VV		VN_DO_12*1,20*0,001		-0,049			
3	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	-3,074	246,00	-756,20	
	VV		VYZDÍVKA MEZI NOSNÍKY					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"2043" -(0,58*1,00+0,58*2,15*2)		-3,074			
	VV		Součet		-3,074			
D	34		Stěny a příčky				-878,22	
4	K	342241111	Příčky nebo přízdivky jednoduché z cihel nebo příček pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování pevnosti P 60 dle 290 mm (český formát 290x140x65 mm) o tl. 65 mm plných	m2	-0,574	1 530,00	-878,22	
	VV		PŘÍČKY Z CIHEL					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"2043" -1,00*2,15		-2,150			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"2043" 0,80*1,97		1,576			
	VV		Součet		-0,574			
D	4		Vodorovné konstrukce				-464,04	
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				-464,04	
5	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	-2,000	91,70	-183,40	
	VV		ZAZDÍVKA ZHLAVÍ					
	VV		PŘEKLDY					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"P218" -2*1		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
6	K	413351213	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa zřízení	m2	-0,754	290,00	-218,66	
	VV		PODPĚRNÁ KONSTRUKCE					
	VV		PŘEKLDY					
	VV		IPE č. 12					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"P218" -1,30*0,58*1		-0,754			
	VV	VN_PK	Součet		-0,754			
7	K	413351214	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa odstranění	m2	-0,754	82,20	-61,98	
	VV		ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE					
	VV		PODPĚRNÁ KONSTRUKCE					
	VV		VN_PK					
	VV		Součet		-0,754			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				280,20	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				280,20	
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1,576	49,60	78,17	
	VV		PENETRACE STĚN					
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM					
	VV		OM_S_PS		1,576			
	VV		Součet		1,576			
9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1,576	107,00	168,63	
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM					
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV		OM_S_OPR		1,576			
	VV	OM_S_PS	Součet		1,576			
10	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,576	235,00	370,36	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	vv		- JIP 2A2					
	vv		"2043" 0		0,000			
	vv		- odpočet otvory					
	vv		"2043" -(-0,80*1,97)		1,576			
	vv	OM_S_OPR	Součet		1,576			
11	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu rابعویم provizorním přichycením nosníků	m2	-2,340	144,00	-336,96	
	vv		POTAŽENÍ NOSNÍKŮ PLETIVEM					
	vv		IPE č. 12					
	vv		- JIP 2A2					
	vv		"P218" -1,30*1,80*1		-2,340			
	vv		Součet		-2,340			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				-1 840,20	
	D	96	Bourání konstrukcí				-69,70	
12	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	-0,128	544,50	-69,70	
	vv		PŘEKLADY					
	vv		IPE č. 12					
	vv		- JIP 2A2					
	vv		- 2. NP					
	vv		"P218" 1,00*0,22*0,58*-1		-0,128			
	vv		Součet		-0,128			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-1 849,30	
13	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	-1,247	861,30	-1 074,04	
	vv		VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ					
	vv		- JIP 2A2					
	vv		"2043" -1,00*2,15*0,58		-1,247			
	vv		Součet		-1,247			
14	K	973031334	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus	-2,000	159,30	-318,60	
	vv		VYSEKÁNÍ KAPES					
	vv		- JIP 2A2					
	vv		"P218" -2*1		-2,000			
	vv		Mezisoučet		-2,000			
	vv		Součet		-2,000			
15	K	973031812	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	-4,300	106,20	-456,66	
	vv		VYSEKÁNÍ KAPES					
	vv		- JIP 2A2					
	vv		"2043" -2,15*2		-4,300			
	vv		Součet		-4,300			
	D	98	Demolice a sanace				78,80	
16	K	985111111	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn	m2	0,788	100,00	78,80	
	vv		OTLUČENÍ OMÍTEK STĚN					
	vv		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	vv		OM_S_OPR*0,50		0,788			
	vv		Součet		0,788			
	D	997	Přesun sutě				-3 008,82	
17	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 18 do 21 m	t	-2,517	608,80	-1 532,35	
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-2,517	170,40	-428,90	
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-25,170	7,42	-186,76	
	vv		PŘÍPATEK K ODVOZU					
	vv		DO 10 KM					
	vv		ODVOZ SUTI					
	vv		-2,517*10,00		-25,170			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-2,517	342,00	-860,81	
	D	998	Přesun hmot				-166,32	
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vvislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,616	270,00	-166,32	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 989,78	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 219,61	
22	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, R _w 55 dB	m2	2,700	1 070,00	2 889,00	
	vv		SDK PŘÍČKA					
	vv		- JIP 2A2					
	vv		"2043" (1,05-0,3)*3,60		2,700			
	vv		Součet		2,700			
23	K	763121611	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předstěna	m2	6,840	244,00	1 668,96	CS ÚRS 2018 01
	vv		PŘEDSTĚNA					
	vv		"2045" 1,9*3,6		6,840			
24	AI	59030045	profil stěnový CW 50	m	11,880	34,40	408,67	CS ÚRS 2018 01
	vv		PŘEDSTĚNA					
	vv		3*3,6*1,1		11,880			
25	K	763121623	Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předstěna	m2	6,840	128,00	875,52	CS ÚRS 2018 01
	vv		PŘEDSTĚNA					
	vv		"2045" 1,9*3,6		6,840			
26	AI	59030021	deska sdk A tl 12,5mm	m2	15,800	70,70	1 117,06	CS ÚRS 2018 01
	vv		PŘEDSTĚNA					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1,9*3,6*2*1,05		14,364			
	vv		14,364*1,1 Přepočtené koeficientem množství		15,800			
27	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,280	930,00	260,40	
	D	766D	Konstrukce truhlářské - dveře				-6 440,00	
28	K	D203	Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 mm, plně včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	-1,000	6 440,00	-6 440,00	
	D	767V	Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky				5 765,76	
29	K	Z212	Madlo tvořené hliníkovou kostrou a akrylvinylovým lakem včetně 2 x svodidla tvořené hliníkovou kostrou a akrylvinylovým lakem, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	m	1,200	4 804,80	5 765,76	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-214,38	
30	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	-1,872	3,52	-6,59	
	vv		OMETENÍ					
	vv		NÁTĚR ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ					
	vv		KZ_N		-1,872			
	vv		Součet		-1,872			
31	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2	-1,872	111,00	-207,79	
	vv		NÁTĚR ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ					
	vv		PŘEKLADY					
	vv		IPE č. 12					
	vv		- JIP 2A2					
	vv		"P218" -1,30*0,48*3*1		-1,872			
	vv	KZ_N	Součet		-1,872			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				658,79	
32	K	784111001	Opřášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,976	4,23	29,51	
	vv		OPRÁŠENÍ					
	vv		MALBY					
	vv		M		6,976			
	vv		Součet		6,976			
33	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,576	26,10	41,13	
	vv		OŠKRÁBÁNÍ MALBY					
	vv		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	vv		OM_S_OPR		1,576			
	vv		Součet		1,576			
34	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,976	19,10	133,24	
	vv		PENETRACE					
	vv		MALBY					
	vv		M		6,976			
	vv		Součet		6,976			
35	K	784211051	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	6,976	4,21	29,37	
	vv		PŘÍPLATEK K CENÁM MALEB					
	vv		MALBY					
	vv		M		6,976			
	vv		Součet		6,976			
36	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,976	61,00	425,54	
	vv		MALBY					
	vv		STĚNY					
	vv		- JIP 2A2					
	vv		"2043" 0		0,000			
	vv		- odpočet otvory					
	vv		"2043" -(-0,80*1,97)		1,576			
	vv		- přípočet ostění, nadpraží					
	vv		"2043" 0		0,000			
	vv		SDK PŘÍČKA					
	vv		"2043" (1,05-0,3)*3,6		2,700			
	vv		"2045" (1,05-0,3)*3,6		2,700			
	vv	M	Součet		6,976			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9**ZL9****Záměna hliníkových dveří za dřevěné do ocelové zárubně a úprava ZTI v m.č.2057 a 2031**

Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/3			

1) Zdůvodnění:

Z provozních důvodů dochází k záměně hliníkových dveří D 210 za dřevěné do ocelové zárubně, v místnostech 2057 a 2031 se objevila stávající vedení ZTI v místech plánovaných dveřních otvorů.

2) Technický popis:

Nové výplně otvorů budou ve standardu předchozí etapy NIP, DIOP a jsou specifikovány v upravené změnové tabulce truhlářských výrobků, která bude součástí dokumentace skutečného provedení. Stávající vedení ZTI v místech nových dveřních otvorů je přeloženo. Práce jsou oceněny včetně všech souvisejících činností.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-148 390,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	126 930,40 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-21 459,60 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	275 320,40 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

09 - Záměna hliníkových dveří za dřevěné do ocelové zárubně a úprava ZTI v
m.č. 2057 a 2031

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-21 459,60

DPH základní
snížená

Základ daně

-21 459,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 506,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 966,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

09 - Záměna hliníkových dveří za dřevěné do ocelové zárubně a úprava ZTI v

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-21 459,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-21 459,60

734 - Ústřední vytápění - armatury

490,40

766D - Konstrukce truhlářské - dveře

126 440,00

768D - Konstrukce kovové s hliníkové - dveře

-148 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

09 - Záměna hliníkových dveří za dřevěné do ocelové zárubně a úprava ZTI v

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-21 459,60

D PSV Práce a dodávky PSV

-21 459,60

D 734 Ústřední vytápění - armatury

490,40

1	K	D05	zaslepení potrubí po demontovaných tělesech víčky	ks	2,000	245,20	490,40	
---	---	-----	---	----	-------	--------	--------	--

D 766D Konstrukce truhlářské - dveře

126 440,00

2	K	D210n	Dveře dřevěné jednokřídlé 1500 x 1970 mm, plně včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M	kus	2,000	63 220,00	126 440,00	
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	------------	--

D 768D Konstrukce kovové s hliníkové - dveře

-148 390,00

3	K	D210	Dveře hliníkové dvoukřídlé 1500 x 1970 mm, ze 2/3 částečně prosklené včetně kovové zárubně, povrchové úpravy a kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	-2,000	74 195,00	-148 390,00	
---	---	------	--	-----	--------	-----------	-------------	--

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10**Vybourání betonových částí parapetů v m.č. 2026 a 2023****ZL10**

Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/3			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu lepší přístupnosti k radiátorům jsou vybourány betonové parapety v míst. č. 2026 a 2023 a jsou nahrazeny parapety novými dřevěnými.

2) Technický popis:

Parapety jsou nahrazeny truhlářským laminovaným výrobkem dle standardu PD.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	4 554,46 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	4 554,46 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	4 554,46 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

10 - Vybourání betonových částí parapetů v m.č. 2026 a 2023

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 554,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 554,46	21,00%	956,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 510,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

10 - Vybourání betonových částí parapetů v m.č. 2026 a 2023

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 554,46

HSV - Práce a dodávky HSV

4 554,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

552,52

31 - Zdi pozemních staveb

552,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 312,85

997 - Přesun sutě

671,81

998 - Přesun hmot

17,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

10 - Vybourání betonových částí parapetů v m.č. 2026 a 2023

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 554,46

D HSV Práce a dodávky HSV 4 554,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 552,52

D 31 Zdi pozemních staveb 552,52

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	2,246	246,00	552,52	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV VYROVNÁNÍ POVRCHU U VYBOURANÝCH PARAPETŮ

VV 2A1

VV "2024" 2*1,89*0,2 0,756

VV "2027" 1,36*0,2 0,272

VV "2028" 1,89*0,2 0,378

VV "2029" 2*1,42*0,2 0,568

VV "2030" 1,36*0,2 0,272

VV Součet 2,246

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 312,85

2	K	964051110.R	Bourání ŽB částí parapetů	m	11,230	295,00	3 312,85	
---	---	-------------	---------------------------	---	--------	--------	----------	--

VV Bourání ŽB částí parapetů

VV 2A1

VV "2024" 2*1,89 3,780

VV "2027" 1,36 1,360

VV "2028" 1,89 1,890

VV "2029" 2*1,42 2,840

VV "2030" 1,36 1,360

VV Součet 11,230

D 997 Přesun sutě 671,81

3	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,562	608,80	342,15	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,562	170,40	95,76	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	--

5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,620	7,42	41,70	
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------	--

VV PŘÍPLATEK K ODVOZU

VV DO 10 KM

VV ODVOZ SUTÍ

VV 0,562*10,00 5,620

VV Součet 5,620

6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	0,562	342,00	192,20	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

D 998 Přesun hmot 17,28

7	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,064	270,00	17,28	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	--

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

Dozdivky otvorů po VZT potrubí

ZL11

Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/5			

1) Zdůvodnění:

Po odkrytí stávajícího VZT potrubí v místnostech 2031 a 2034 dochází k drobným dispozičním úpravám dle skutečnosti.

2) Technický popis:

Dojde k dozdivce otvorů v m.č.2031 a nadpraží v m.č. 2031,34

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-739,74 Kč
Cena víceprací bez DPH:	23 478,98 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	22 739,24 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	24 218,72 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Kluba, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

11 - Dozdívky otvorů po VZT potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 739,24

DPH základní
snížená

Základ daně

22 739,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 775,24

0,00

Cena s DPH

v CZK

27 514,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

11 - Dozdivky otvorů po VZT potrubí

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 739,24

HSV - Práce a dodávky HSV 20 920,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 806,41
31 - Zdi pozemních staveb	13 806,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	200,85
61 - Úprava povrchů vnitřních	-61,05
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	261,90
9 - Ostatní konstrukce a práce	2 846,23
96 - Bourání konstrukcí	534,79
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 311,44
997 - Přesun sutě	1 976,00
998 - Přesun hmot	2 091,42

PSV - Práce a dodávky PSV 1 818,33

711B - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - bourání	6,25
713 - Izolace tepelné	136,38
713B - Izolace tepelné - bourání	10,58
714 - Akustická a protiotřesová opatření	631,03
734 - Ústřední vytápění - armatury	490,40
763 - Konstrukce suché výstavby	42,71
776 - Podlahy povlakové	986,43
781 - Dokončovací práce - obklady	-551,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	66,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

11 - Dozdivky otvorů po VZT potrubí

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 739,24	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 920,91	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				13 806,41	
D		31	Zdi pozemních staveb				13 806,41	
1	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	4,112	3 357,59	13 806,41	
	VV		ZAZDÍVKA OTVORŮ					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,54*2,15*0,50+0,54*2,3*1,0+0,2*1,14*1,0+0,2*0,94*1,0		2,239			
	VV		"2034" 0,54*2,2*1,0		1,188			
	VV	SK_ZO	Součet		3,427			
	VV		SK_ZO*1,20		4,112			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				200,85	
D		61	Úprava povrchů vnitřních				-61,05	
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	0,750	107,00	80,25	
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM					
	VV		ODPOČET OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		-OBKL_KER_Z		0,750			
	VV	OM_S_PS	Součet		0,750			
3	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	-0,750	188,40	-141,30	
	VV		OMÍTKA HRUBÁ STĚN					
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z		-0,750			
	VV	OM_S_OH	Součet		-0,750			
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				261,90	
4	K	63240001R	Potěr cementový samonivelační CT 20 F5 dle ČSN EN 13892-2	m2	0,568	450,00	255,60	
	VV		POTĚR CEMENTOVÝ					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,5*1,135		0,568			
	VV		Součet		0,568			
5	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	0,568	11,10	6,30	
	VV		SEPARAČNÍ VRSTVA					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,5*1,135		0,568			
	VV		Součet		0,568			
D		9	Ostatní konstrukce a práce				2 846,23	
D		96	Bourání konstrukcí				534,79	
6	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	0,820	544,50	446,49	
	VV		BOURÁNÍ ZDIVA					
	VV		ZDIVO					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,2*1,9*1,0		0,380			
	VV		"2034" 0,2*2,2*1,0		0,440			
	VV		Součet		0,820			
7	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,028	2 142,00	59,98	
	VV		BOURÁNÍ PODKLADŮ					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,5*1,135*0,05		0,028			
	VV		Součet		0,028			
8	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	0,568	49,86	28,32	
	VV		BOURÁNÍ PODLAH Z DLAŽDIC KERAMICKÝCH					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,5*1,135		0,568			
	VV		Součet		0,568			
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 311,44	
9	K	973031826	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm	m	6,600	348,30	2 298,78	
	VV		VYSEKÁNÍ KAPES					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 3,60*1,0		4,600			
	VV		"2034" 1,0*2		2,000			
	VV		Součet		6,600			
10	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,568	104,30	59,24	
	VV		ŘEZÁNÍ MAZANIN					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,5*1,135		0,568			
	VV		Součet		0,568			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-0,750	62,10	-46,58	
	VV		OTLUČENÍ OMÍTKY STĚN					
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z		-0,750			
	VV		Součet		-0,750			
D 997			Přesun sutě				1 976,00	
12	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,653	608,80	1 006,35	
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,653	170,40	281,67	
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,530	7,42	122,65	
	VV		PŘÍPATEK K ODVOZU					
	VV		DO 10 KM					
	VV		ODVOZ SUTÍ					
	VV		1,653*10,00		16,530			
	VV		Součet		16,530			
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,653	342,00	565,33	
D 998			Přesun hmot				2 091,42	
16	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	7,746	270,00	2 091,42	
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 818,33	
D 711B			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - bourání				6,25	
17	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	0,568	11,00	6,25	
	VV		ODSTRANĚNÍ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,5*1,135		0,568			
	VV		Součet		0,568			
D 713			Izolace tepelné				136,38	
18	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	0,568	18,90	10,74	
	VV		IZOLACE TEPELNÉ PODLAH					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,5*1,135		0,568			
	VV	IT_P_KV40	Součet		0,568			
19	M	631412511	deska izolační podlahová kamenná minerální vlna tl. 40 mm	m2	0,579	212,00	122,75	
	VV		ZTRATNĚ: DESKA IZOLAČNÍ = 2%					
	VV		IZOLACE TEPELNÉ PODLAH					
	VV		IT_P_KV40*1,02		0,579			
	VV		Součet		0,579			
20	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,003	964,00	2,89	
D 713B			Izolace tepelné - bourání				10,58	
21	K	713120811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	0,568	18,63	10,58	
	VV		ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,5*1,135		0,568			
	VV		Součet		0,568			
D 714			Akustická a protiotřesová opatření				631,03	
22	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	0,568	391,00	222,09	
	VV		MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,5*1,135		0,568			
	VV	AO_MP	Součet		0,568			
23	M	590363601	panel akustický minerální 600x600x40mm	m2	0,626	650,00	406,90	
	VV		ZTRATNĚ: PANEL AKUSTICKÝ = 5%					
	VV				0,000			
	VV		MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED					
	VV		AO_MP*1,05		0,596			
	VV		Součet		0,596			
	VV		0,596*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		0,626			
24	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	1 020,00	2,04	
D 734			Ústřední vytápění - armatury				490,40	
25	K	D05	zaslepení potrubí víčky	ks	2,000	245,20	490,40	
	VV		ve zdi mezi místnostmi 2030 a 2031					
	VV		2		2,000			
D 763			Konstrukce suché výstavby				42,71	
26	K	763131766	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	0,568	75,20	42,71	
	VV		PŘÍPATEK K SDK PODHLEDU					
	VV		MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED					
	VV		AO_MP		0,568			
	VV		Součet		0,568			
D 776			Podlahy povlakové				986,43	
27	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	0,568	10,70	6,08	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VYSÁTÍ PODKLADU					
	VV		PODLAHY Z PVC					
	VV		PP_PVC		0,568			
	VV		Součet		0,568			
28	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	0,568	61,50	34,93	
	VV		PENETRACE					
	VV		PODLAHY Z PVC					
	VV		PP_PVC		0,568			
	VV		Součet		0,568			
29	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrka podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	0,568	508,50	288,83	
	VV		VYROVNÁNÍ PODKLADU					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,5*1,135		0,568			
	VV		Součet		0,568			
30	K	776222000R	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) ze čtverců	m2	0,568	292,50	166,14	
	VV		PODLAHY Z PVC					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" 0,5*1,135		0,568			
	VV	PP_PVC	Součet		0,568			
31	M	284110311	PVC čtverce 615 x 615 mm, tl. 2 mm	m2	0,625	780,00	487,50	
	VV		ZTRATNÉ: PVC = 10%					
	VV		PODLAHY Z PVC					
	VV		PP_PVC*1,1		0,625			
	VV		Součet		0,625			
32	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,007	422,00	2,95	
D 781 Dokončovací práce - obklady								-551,86
33	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	-0,750	375,00	-281,25	
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2031" -0,5*1,50		-0,750			
	VV	OBKL_KER_Z	Součet		-0,750			
34	M	597612611	obkládačky a dlaždice keramické 150 x 150 x 6 mm, hladké, matné, glazované	m2	-0,825	280,00	-231,00	
	VV		ZTRATNÉ: OBKLADAČKY KERAMICKÉ = 10 %					
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z*1,1		-0,825			
	VV		Součet		-0,825			
35	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	-0,750	40,30	-30,23	
	VV		PENETRACE					
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z		-0,750			
	VV		Součet		-0,750			
36	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,018	521,00	-9,38	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								66,41
37	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,750	4,23	3,17	
	VV		OPRÁŠENÍ					
	VV		MALBY					
	VV		M		0,750			
	VV		Součet		0,750			
38	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,750	19,10	14,33	
	VV		PENETRACE					
	VV		MALBY					
	VV		M		0,750			
	VV		Součet		0,750			
39	K	784211051	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	0,750	4,21	3,16	
	VV		PŘÍPLATEK K CENÁM MALEB					
	VV		MALBY					
	VV		M		0,750			
	VV		Součet		0,750			
40	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,750	61,00	45,75	
	VV		MALBY					
	VV		STĚNY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		ODPOČET OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		-OBKL_KER_Z		0,750			
	VV	M	Součet		0,750			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12**ZL12****Změna dispozice v místnostech č. 2025 a 2026**

Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	S001			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/5			

1) Zdůvodnění:

Z provozních důvodů dochází ke změně dispozice místností č. 2025 a 2026. Dále dle PD má být vytvořen kazetový podhled a SDK podhled s PO 45 min. VV obsahuje pouze SDK podhled s obyč. deskou.

2) Technický popis:

Dispoziční změna je zpracována úpravou projektové dokumentace. Bude zhotoven pouze SDK podhled s PO ochranou.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-9 154,75 Kč
Cena víceprací bez DPH:	24 887,45 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	15 732,70 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	34 042,20 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

12 - Změna dispozice v místnostech č. 2025 a 2026

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 732,70

DPH základní
snížená

Základ daně
15 732,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 303,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 036,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

12 - Změna dispozice v místnostech č. 2025 a 2026

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	15 732,70
HSV - Práce a dodávky HSV	1 642,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	508,01
61 - Úprava povrchů vnitřních	508,01
9 - Ostatní konstrukce a práce	735,36
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	292,86
997 - Přesun sutě	378,94
998 - Přesun hmot	20,25
PSV - Práce a dodávky PSV	14 090,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 894,35
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 456,50
763 - Konstrukce suché výstavby	4 636,41
781 - Dokončovací práce - obklady	6 850,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-747,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

12 - Změna dispozice v místnostech č. 2025 a 2026

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 732,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 642,56	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				508,01	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				508,01	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	0,375	331,00	124,13	
	VV		HRUBÁ VÝPLŇ RÝH					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2025,2026" 0,15*2,5		0,375			
	VV		Součet		0,375			
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-4,716	107,00	-504,61	
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM					
	VV		ODPOČET OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		-OBKL_KER_Z		-4,716			
	VV	OM_S_PS	Součet		-4,716			
3	K	612321111	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	4,716	188,40	888,49	
	VV		OMÍTKA HRUBÁ STĚN					
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z		4,716			
	VV	OM_S_OH	Součet		4,716			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				735,36	
4	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,500	177,00	442,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2025,2026" 2,5		2,500			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				292,86	
5	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,716	62,10	292,86	
	VV		OTLUČENÍ OMÍTKY STĚN					
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z		4,716			
	VV		Součet		4,716			
D	997		Přesun sutě				378,94	
6	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,317	608,80	192,99	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,317	170,40	54,02	
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,170	7,42	23,52	
	VV		PŘÍPATEK K ODVOZU					
	VV		DO 10 KM					
	VV		ODVOZ SUTÍ					
	VV		0,317*10,00		3,170			
	VV		Součet		3,170			
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,317	342,00	108,41	
D	998		Přesun hmot				20,25	
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,075	270,00	20,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 090,14	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				1 894,35	
11	K	721174043	Potrubí z plastových trub hrdlovýchT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50	m	1,500	395,40	593,10	CS ÚRS 2018 01
12	K	721174045	Potrubí z plastových trub hrdlových Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 100 , navrch PU izolace 5 mm	m	2,500	520,50	1 301,25	CS ÚRS 2018 01
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				1 456,50	
13	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	7,500	194,20	1 456,50	CS ÚRS 2018 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				4 636,41	
14	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	1,440	1 070,00	1 540,80	
	VV		SDK PŘÍČKA					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2025" (3,61-3,21)*3,60		1,440			
	VV		Součet		1,440			
15	K	763113313	Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádky dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl.	m2	0,140	1 210,00	169,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK PŘÍČKA INSTALAČNÍ					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2025" 1,50*(1,455-1,37)+0,15*(1,455-1,37)		0,140			
	VV		Součet		0,140			
16	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,338	794,00	10 590,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		SDK PODHLED					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"strop v místnostech 2025, 2026 a 2023" 2,7*4,94		13,338			
	VV		Součet		13,338			
17	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-12,120	652,00	-7 902,24	
	VV		SDK PODHLED					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2025" -2,11		-2,110			
	VV		"2026" -10,01		-10,010			
	VV	KSV_SP_1	Součet		-12,120			
18	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,256	930,00	238,08	
D 781 Dokončovací práce - obklady							6 850,78	
19	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	4,716	375,00	1 768,50	
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2025" (2,0-1,54)*2,10		0,966			
	VV		"2026" 2,5*1,50		3,750			
	VV	OBKL_KER_Z	Součet		4,716			
20	M	597612611	obkládačky a dlaždice keramické 150 x 150 x 6 mm, hladké, matné, glazované	m2	5,188	280,00	1 452,64	
	VV		ZTRATNÉ: OBKLADAČKY KERAMICKÉ = 10 %		0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z*1,1		5,188			
	VV		Součet		5,188			
21	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	3,731	375,00	1 399,13	
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA SDK					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2025" (1,455*2+2,0-4,28)*2,10		1,323			
	VV		"2026" (1,455+0,15)*1,50		2,408			
	VV	OBKL_KER_SDK	Součet		3,731			
22	M	597612611	obkládačky a dlaždice keramické 150 x 150 x 6 mm, hladké, matné, glazované	m2	4,104	280,00	1 149,12	
	VV		ZTRATNÉ: OBKLADAČKY KERAMICKÉ = 10 %		0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA SDK					
	VV		OBKL_KER_SDK*1,1		4,104			
	VV		Součet		4,104			
23	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	0,140	375,00	52,50	
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2025" 0,15*(1,455-1,37)+(1,455-1,37)*1,50		0,140			
	VV	OBKL_KER_IP	Součet		0,140			
24	M	597612611	obkládačky a dlaždice keramické 150 x 150 x 6 mm, hladké, matné, glazované	m2	0,154	280,00	43,12	
	VV		ZTRATNÉ: OBKLADAČKY KERAMICKÉ = 10 %		0,000			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY					
	VV		OBKL_KER_IP*1,1		0,154			
	VV		Součet		0,154			
25	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	0,085	130,00	11,05	
	VV		PLASTOVÉ PROFILY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2025" 1,455-1,37		0,085			
	VV		Součet		0,085			
26	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	6,695	93,90	628,66	
	VV		PLASTOVÉ PROFILY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		"2025" 6,91-5,82		1,090			
	VV		"2026" 2,5+1,455+0,15+1,5		5,605			
	VV		Součet		6,695			
27	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	8,587	40,30	346,06	
	VV		PENETRACE					
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		OBKL_KER_Z		4,716			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA SDK					
	VV		OBKL_KER_SDK		3,731			
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY					
	VV		OBKL_KER_IP		0,140			
	VV		Součet		8,587			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-747,90	
28	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-8,447	4,23	-35,73	
	VV		OPRÁŠENÍ					
	VV		MALBY					
	VV		M		-8,447			
	VV		Součet		-8,447			
29	K	784181111	Penetrace podkladu Jednásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-8,447	19,10	-161,34	
	VV		PENETRACE					
	VV		MALBY					
	VV		M		-8,447			
	VV		Součet		-8,447			
30	K	784211051	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	-8,447	4,21	-35,56	
	VV		PŘÍPLATEK K CENÁM MALEB					
	VV		MALBY					
	VV		M		-8,447			
	VV		Součet		-8,447			
31	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-8,447	61,00	-515,27	
	VV		MALBY					
	VV		STĚNY					
	VV		- JIP 2A1					
	VV		ODPOČET OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA ZDIVO					
	VV		-OBKL_KER_Z		-4,716			
	VV		ODPOČET OBKLADY KERAMICKÉ					
	VV		NA SDK					
	VV		-OBKL_KER_SDK		-3,731			
	VV	M	Součet		-8,447			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13				ZL13
Úprava požárních uzávěrů m. č. P2048				
Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				15.11.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/4			
1) Zdůvodnění:				
Stávající výplň otvoru mimo rekonstruovanou etapou na chodbě 2048 a přilehlém schodišti nesplňuje požadavky PBR.				
2) Technický popis:				
Dojde k úpravě tohoto otvoru opláštěním SDK konstrukcí splňující požární odolnost, u schodiště dojde k vybourání stávajících dveří. Nové dveře jsou součástí zadávací dokumentace.				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	15 793,56 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	15 793,56 Kč			
Absolutní hodnota změny bez DPH:	15 793,56 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpiš	Martin Schmidt
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Schmidt		
		Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

13 - Úprava požárních uzávěrů m. č. P2048

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 793,56

DPH základní
snížená

Základ daně
15 793,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 316,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 110,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

13 - Úprava požárních uzávěrů m. č. P2048

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 793,56

HSV - Práce a dodávky HSV

1 909,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

524,74

61 - Úprava povrchů vnitřních

524,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

250,80

997 - Přesun sutě

1 122,48

998 - Přesun hmot

11,34

PSV - Práce a dodávky PSV

13 884,20

763 - Konstrukce suché výstavby

11 846,78

763B - Konstrukce suché výstavby - bourání

904,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

976,61

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

156,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov II

Objekt:

13 - Úprava požárních uzávěrů m. č. P2048

Místo:

Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 793,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 909,36	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				524,74	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				524,74	
1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1,340	49,60	66,46	
	VV		PENETRACE STĚN					
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM					
	VV		OM_S_PS		1,340			
	VV		Součet		1,340			
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1,340	107,00	143,38	
	VV		POTAŽENÍ STĚN ŠTUKEM					
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV	OM_S_OPR			1,340			
	VV		Součet		1,340			
3	K	612325423	Opava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,340	235,00	314,90	
	VV		OPRAVA OMÍTKY STĚN					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"P2048-2049" 1,2*2,2*2		5,280			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"P2048-2049" -1,0*1,97*2		-3,940			
	VV	OM_S_OPR	Součet		1,340			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				250,80	
4	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,200	114,00	250,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		VYBOURÁNÍ PŘÍČKY PRO DVEŘE D13					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"P2048-2049" 1,1*2,0		2,200			
	VV		Součet		2,200			
D	997		Přesun sutě				1 122,48	
5	K	997013116	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,939	608,80	571,66	
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,939	170,40	160,01	
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,390	7,42	69,67	
	VV		0,939*10 "Přepočtené koeficientem množství		9,390			
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,939	342,00	321,14	
D	998		Přesun hmot				11,34	
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,042	270,00	11,34	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 884,20	
D	763		Konstrukce suché výstavby				11 846,78	
10	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	3,118	768,00	2 394,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"P2048-P2066" 1,45*2,15		3,118			
11	K	763121411	Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	19,980	458,00	9 150,84	
	VV		SDK STĚNA PROVIZORNÍ					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"2049" 3,55*3,6		12,780			
	VV		"P2048" 2,0*3,60		7,200			
	VV		Součet		19,980			
12	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,324	930,00	301,32	
D	763B		Konstrukce suché výstavby - bourání				904,49	
13	K	763121811	Demontáž přesazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	19,980	45,27	904,49	
	VV		DEMONTÁŽ SDK STĚN					
	VV		SDK STĚNA PROVIZORNÍ					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"2049" 3,55*3,6		12,780			
	VV		"P2048" 2,0*3,60		7,200			
	VV		Součet		19,980			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				976,61	

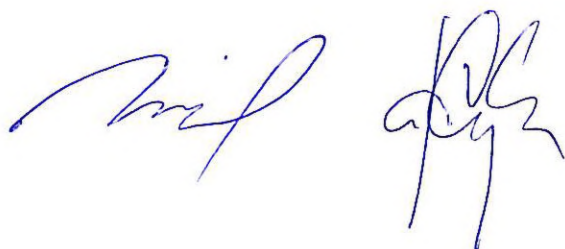
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	7,060	4,93	34,81	
	VV		OPRÁŠENÍ					
	VV		NÁTĚRY OMÍTEK					
	VV		OM_S_N		7,060			
	VV		Součet		7,060			
15	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	7,060	57,20	403,83	
	VV		PENETRACE					
	VV		NÁTĚRY OMÍTEK					
	VV		OM_S_N		7,060			
	VV		Součet		7,060			
16	K	783817121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	7,060	76,20	537,97	
	VV		NÁTĚRY OMÍTEK					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"P2048-P2066" 1,55*2,0*2		6,200			
	VV		"P2048-2049" 1,2*2,0*2		4,800			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"P2048-2049" -1,0*1,97*2		-3,940			
	VV	OM_S_N	Součet		7,060			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				156,32	
17	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,255	4,23	5,31	
	VV		OPRÁŠENÍ					
	VV		MALBY					
	VV		M		1,255			
	VV		Součet		1,255			
18	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,255	19,10	23,97	
	VV		PENETRACE					
	VV		MALBY					
	VV		M		1,255			
	VV		Součet		1,255			
19	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	19,650	2,30	45,20	
	VV		ČIŠTĚNÍ PODLAH					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"P2048" 2,8*1,5+4,0*1,5		10,200			
	VV		"2049" 3,5*1,5		5,250			
	VV		"2066" 2,8*1,5		4,200			
	VV		Součet		19,650			
20	K	784211051	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	1,255	4,21	5,28	
	VV		PŘÍPLATEK K CENÁM MALEB					
	VV		MALBY					
	VV		M		1,255			
	VV		Součet		1,255			
21	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,255	61,00	76,56	
	VV		MALBY					
	VV		STĚNY					
	VV		- JIP 2A2					
	VV		"P2048-P2066" 1,55*2,25*2		6,975			
	VV		"P2048-2049" 1,2*2,2*2		5,280			
	VV		- odpočet otvory					
	VV		"P2048-2049" -1,0*1,97*2		-3,940			
	VV		Mezisoučet		8,315			
	VV		ODPOČET NÁTĚRY OMÍTEK					
	VV		-OM_S_N		-7,060			
	VV	M	Součet		1,255			

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č. 1

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL01	2NP - Změna skladby podlahy	6	- 227 199,44 Kč	334 788,63 Kč	107 589,19 Kč
ZL02	Změna typu oken a doplnění parapetů	4	- 63 583,02 Kč	83 926,73 Kč	20 343,71 Kč
ZL03	Změna osazení I profilů mezi míst. 2050 a 2061	6	- 3 985,82 Kč	- Kč	- 3 985,82 Kč
ZL04	Úprava nadpraží mezi míst. 2030, 2031	6	- 1 728,57 Kč	6 934,87 Kč	5 206,30 Kč
ZL05	Průvlak P213	6	- 4 285,52 Kč	2 045,75 Kč	- 2 239,77 Kč
ZL06	Zazdění výklenku dveří v m.č. 2047, zakrytí stávajících stoupaček m.č. 2052, 2054 a 2043	5	- Kč	31 066,35 Kč	31 066,35 Kč
ZL07	Dispoziční úprava místnosti VZT jednotky v podkroví z důvodu přístupů	4	- 15 245,19 Kč	125 300,27 Kč	110 055,08 Kč
ZL08	Změna dispozice v m.č. 2043 z důvodu nosného sloupu skeletu v místě vstupního otvoru	6	- 16 726,16 Kč	14 340,12 Kč	- 2 386,04 Kč
ZL09	Záměna hliníkových dveří za dřevěné do ocelové zárubně a úprava ZTI v m.č. 2057 a 2031	4	- 148 390,00 Kč	126 930,40 Kč	- 21 459,60 Kč
ZL10	Vybourání betonových částí parapetů v m.č. 2026 a 2023	5	- Kč	4 554,46 Kč	4 554,46 Kč
ZL11	Dozdívky otvorů po VZT potrubí	4	- 739,74 Kč	23 478,98 Kč	22 739,24 Kč
ZL12	Změna dispozice v místnostech č. 2025 a 2026	4	- 9 154,75 Kč	24 887,45 Kč	15 732,70 Kč
ZL13	Úprava požárních uzávěrů m.č. P2048	5	- Kč	15 793,56 Kč	15 793,56 Kč
CELKEM (bez DPH)			- 491 038,21 Kč	794 047,57 Kč	303 009,36 Kč

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 4	- 237 112,70 Kč	384 523,83 Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 5	- Kč	51 414,37 Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 6	- 253 925,51 Kč	358 109,37 Kč

	bez DPH	DPH 21%	s DPH
Celková cena méněprací ve ZL	- 491 038,21 Kč	- 103 118,02 Kč	- 594 156,23 Kč
Celková cena víceprací ve ZL	794 047,57 Kč	166 749,99 Kč	960 797,56 Kč
NAVÝŠENÍ	303 009,36 Kč	63 631,97 Kč	366 641,33 Kč



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		21 161 832,41 Kč bez DPH			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 384 523,83 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 237 112,70 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 384 523,83 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 237 112,70 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		621 636,53 Kč bez DPH			
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	621 637 Kč ≤ 149 224 000 Kč		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	2,94 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Původní smluvní cena (vstupní)	21 161 832,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 51 414,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 51 414,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	51 414,37 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,24 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Původní smluvní cena (vstupní)	21 161 832,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 358 109,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 253 925,51 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 358 109,37 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 253 925,51 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	612 034,88 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	2,89 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Původní smluvní cena (vstupní)		21 161 832,41 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 51 414,37 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 358 109,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 253 925,51 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		155 598,23 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,74 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Původní smluvní cena (vstupní)	21 161 832,41 Kč bez DPH	
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1 ANO
Součet všech vyhrazených změn	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Vyhraz. změny / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 794 047,57 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 491 038,21 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	303 009,36 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	21 161 832,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	21 464 841,77 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	21 464 841,77 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Miroslav Michl