
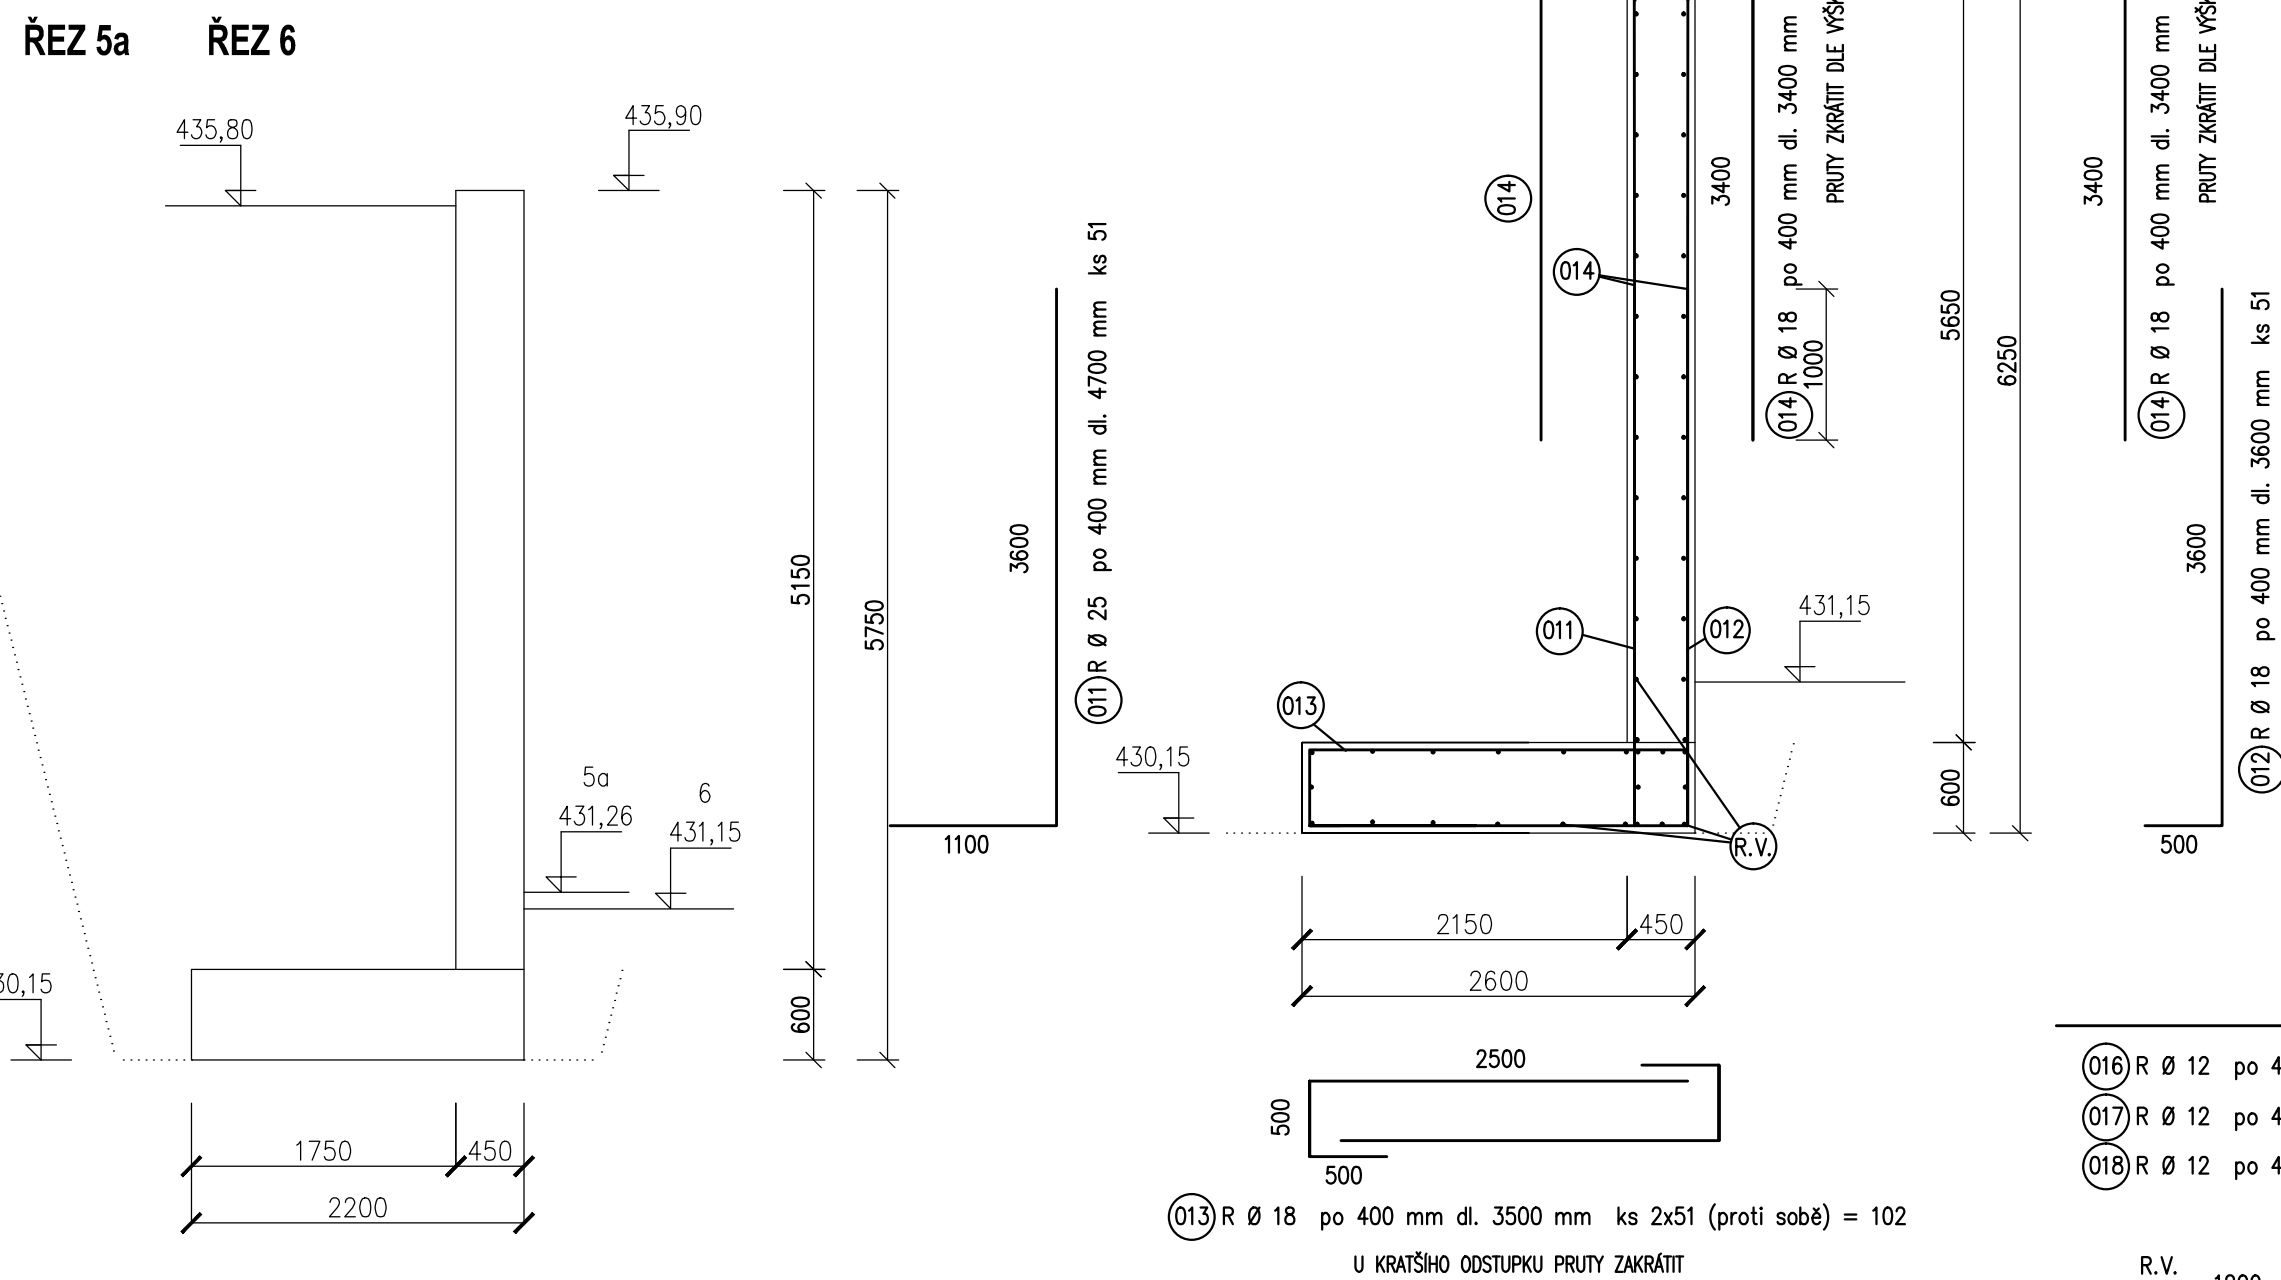
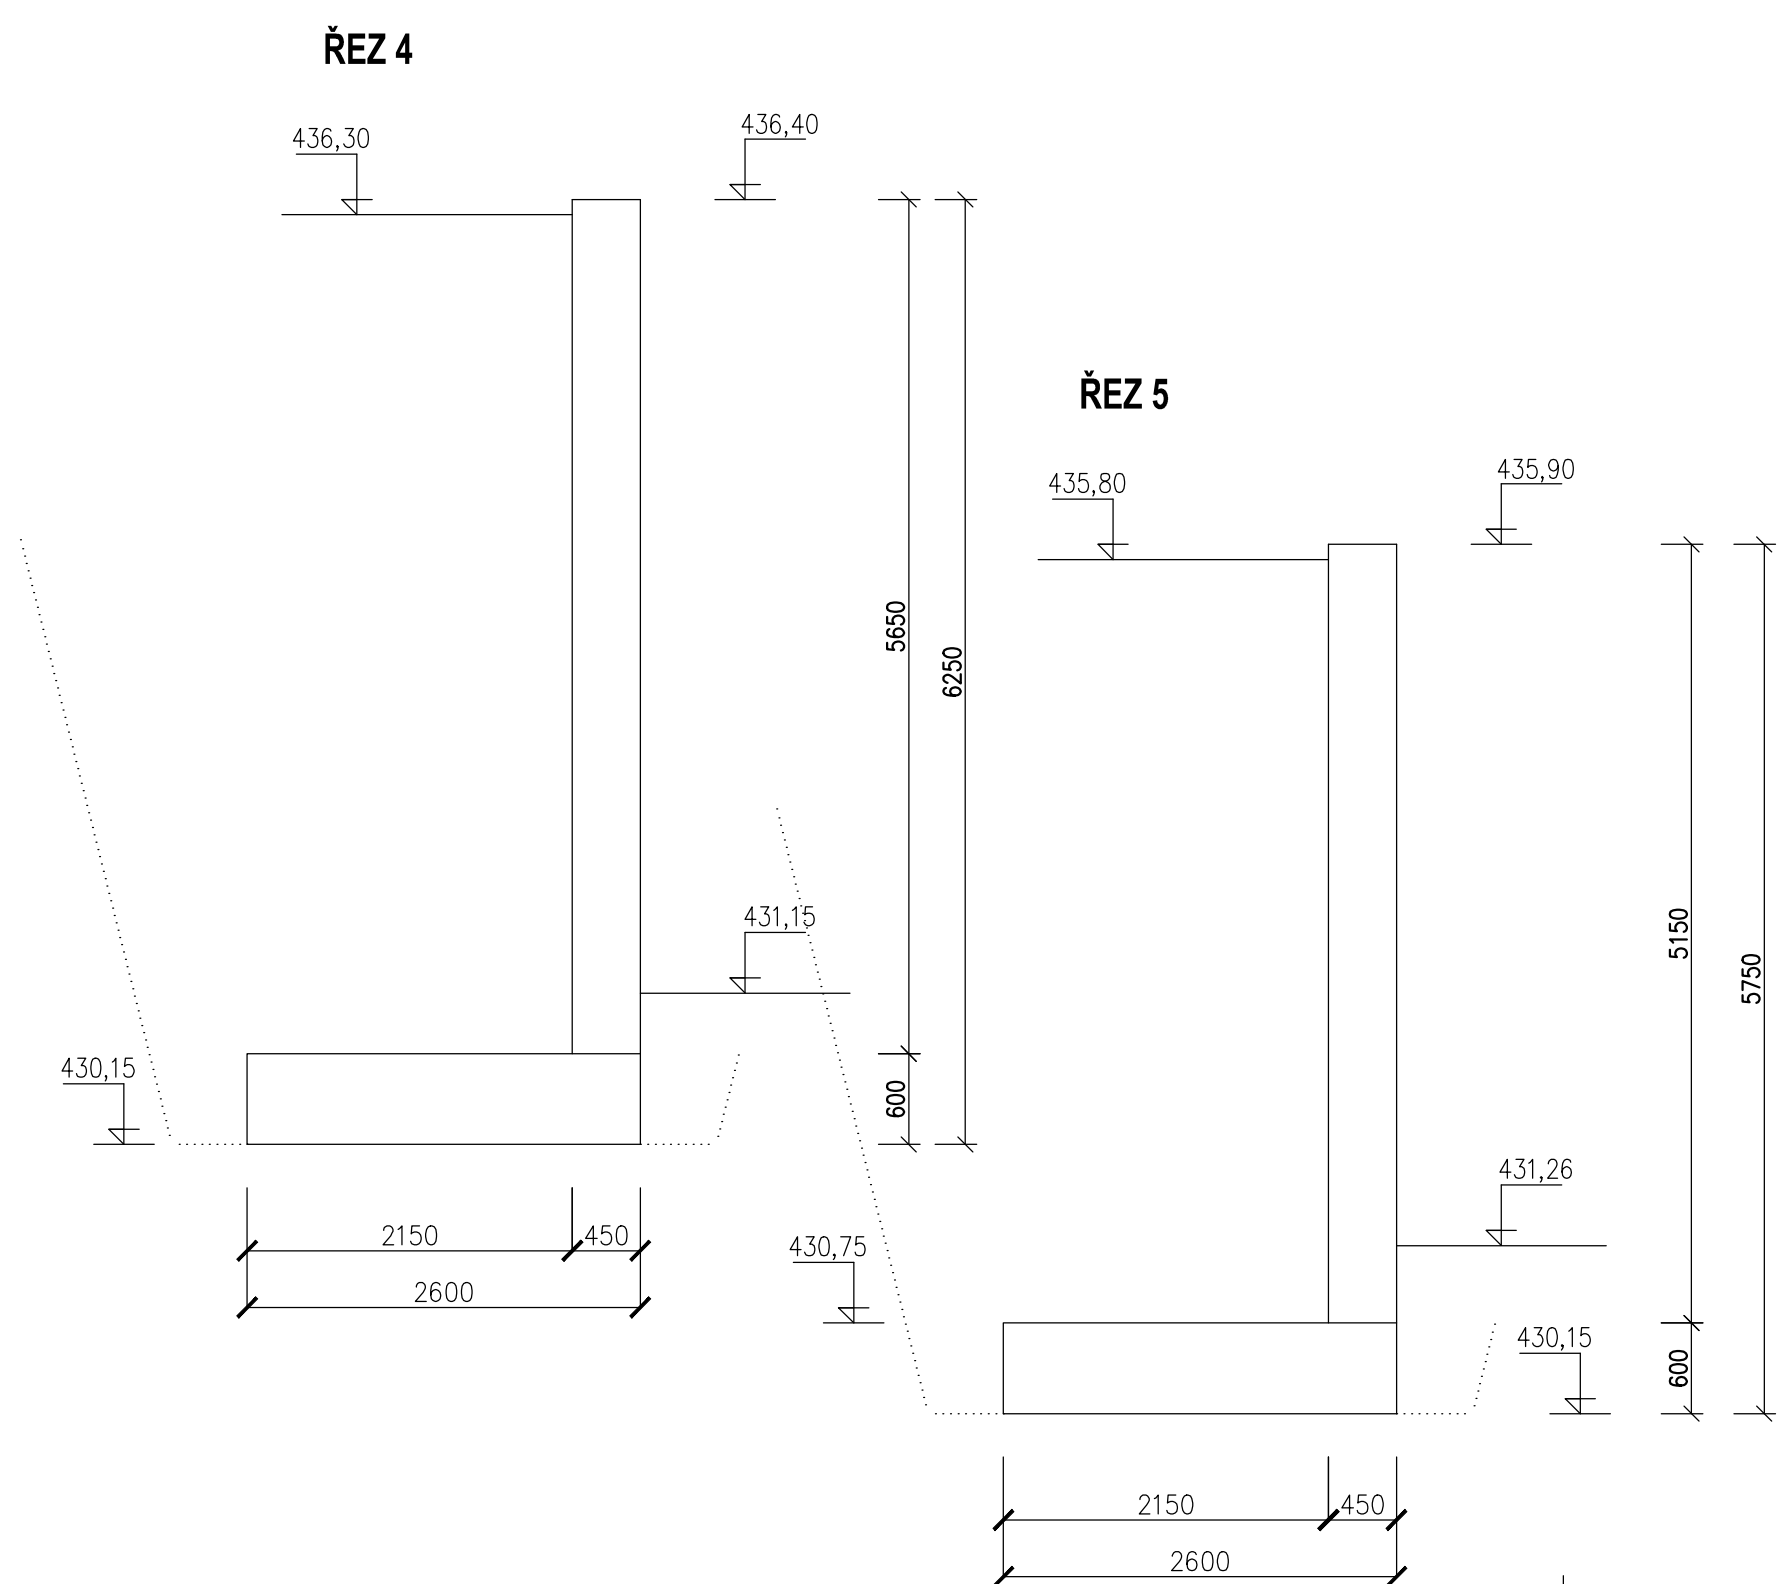
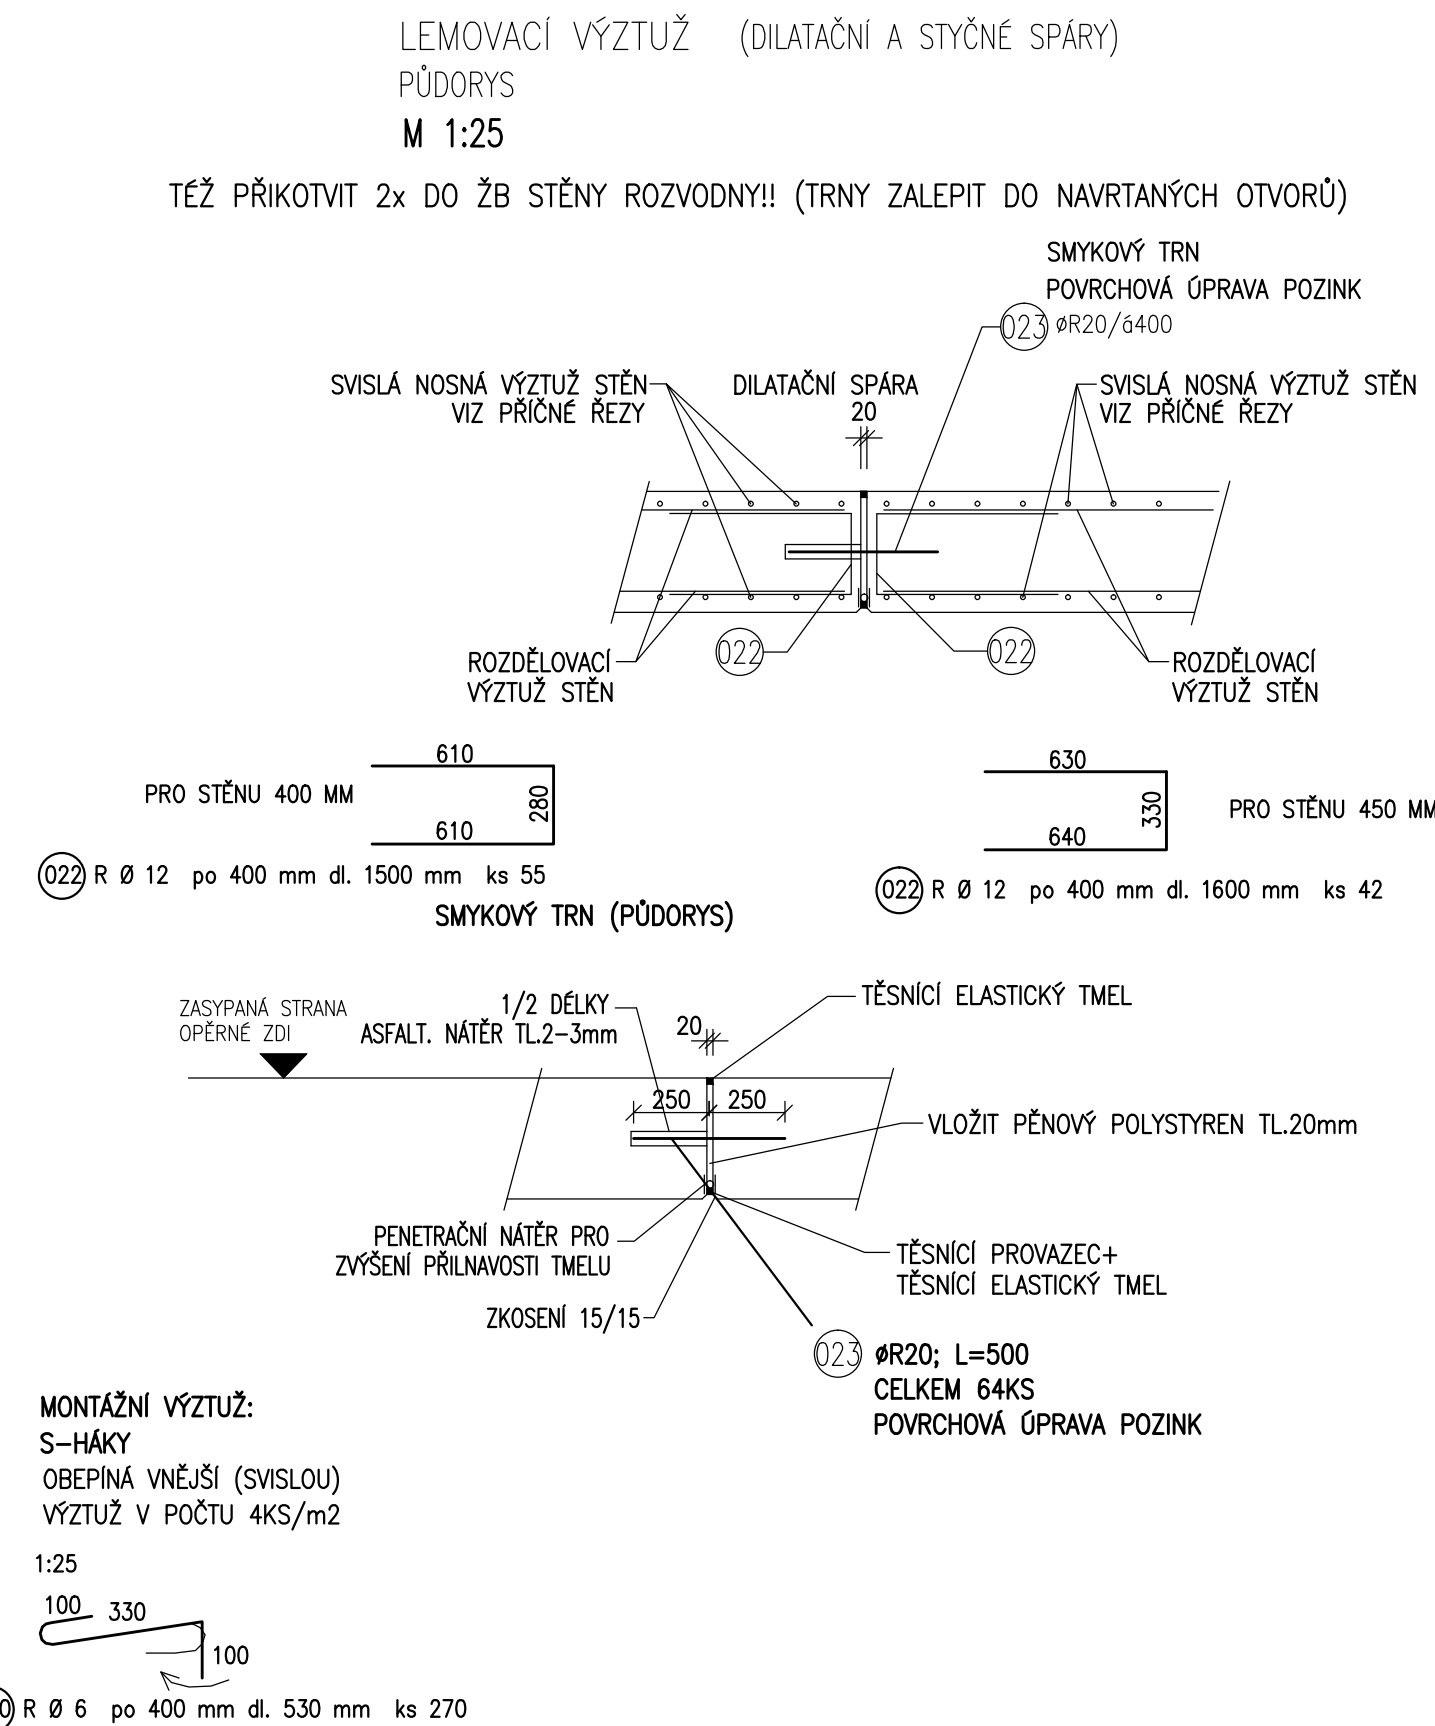


Opěrná zeď 1 – výztuž

Vložka č.	Profil Ø R	Počet	Délka	Celková délka	Ø 226	Ø 12	Ø 18	Ø 20	Ø 25
	1050S	[ks]	[m]	[m]	kg / m	kg / m	kg / m	kg / m	kg / m
1	25	48	4,70	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60
2	18	48	3,60	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00
3	18	96	2,40	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00
4	18	96	3,40	326,40	0,00	0,00	326,40	0,00	0,00
5	12	48	1,70	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
6	12	34	6,90	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00
7	12	38	4,70	178,60	0,00	178,60	0,00	0,00	0,00
8	12	46	5,10	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00
9	12	48	3,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25	51	4,70	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70
12	18	51	3,60	183,60	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00
13	18	102	3,50	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00
14	18	102	3,40	346,80	0,00	0,00	346,80	0,00	0,00
15	12	51	1,80	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
16	12	104	4,75	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00
17	12	52	5,10	265,20	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00
18	12	52	3,70	192,40	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00
19	12	52	2,40	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00
20	6	270	0,53	143,10	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6	460	0,58	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	12	55	1,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00
23	12	42	1,60	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00
24	20	67	0,50	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
	pozink!				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet [m]					409,90	2191,30	1617,00	33,50	465,30
Hmotnost po profích [kg]					91,00	1945,87	3230,77	82,61	1792,80
Celková hmotnost [kg]				7143,05					

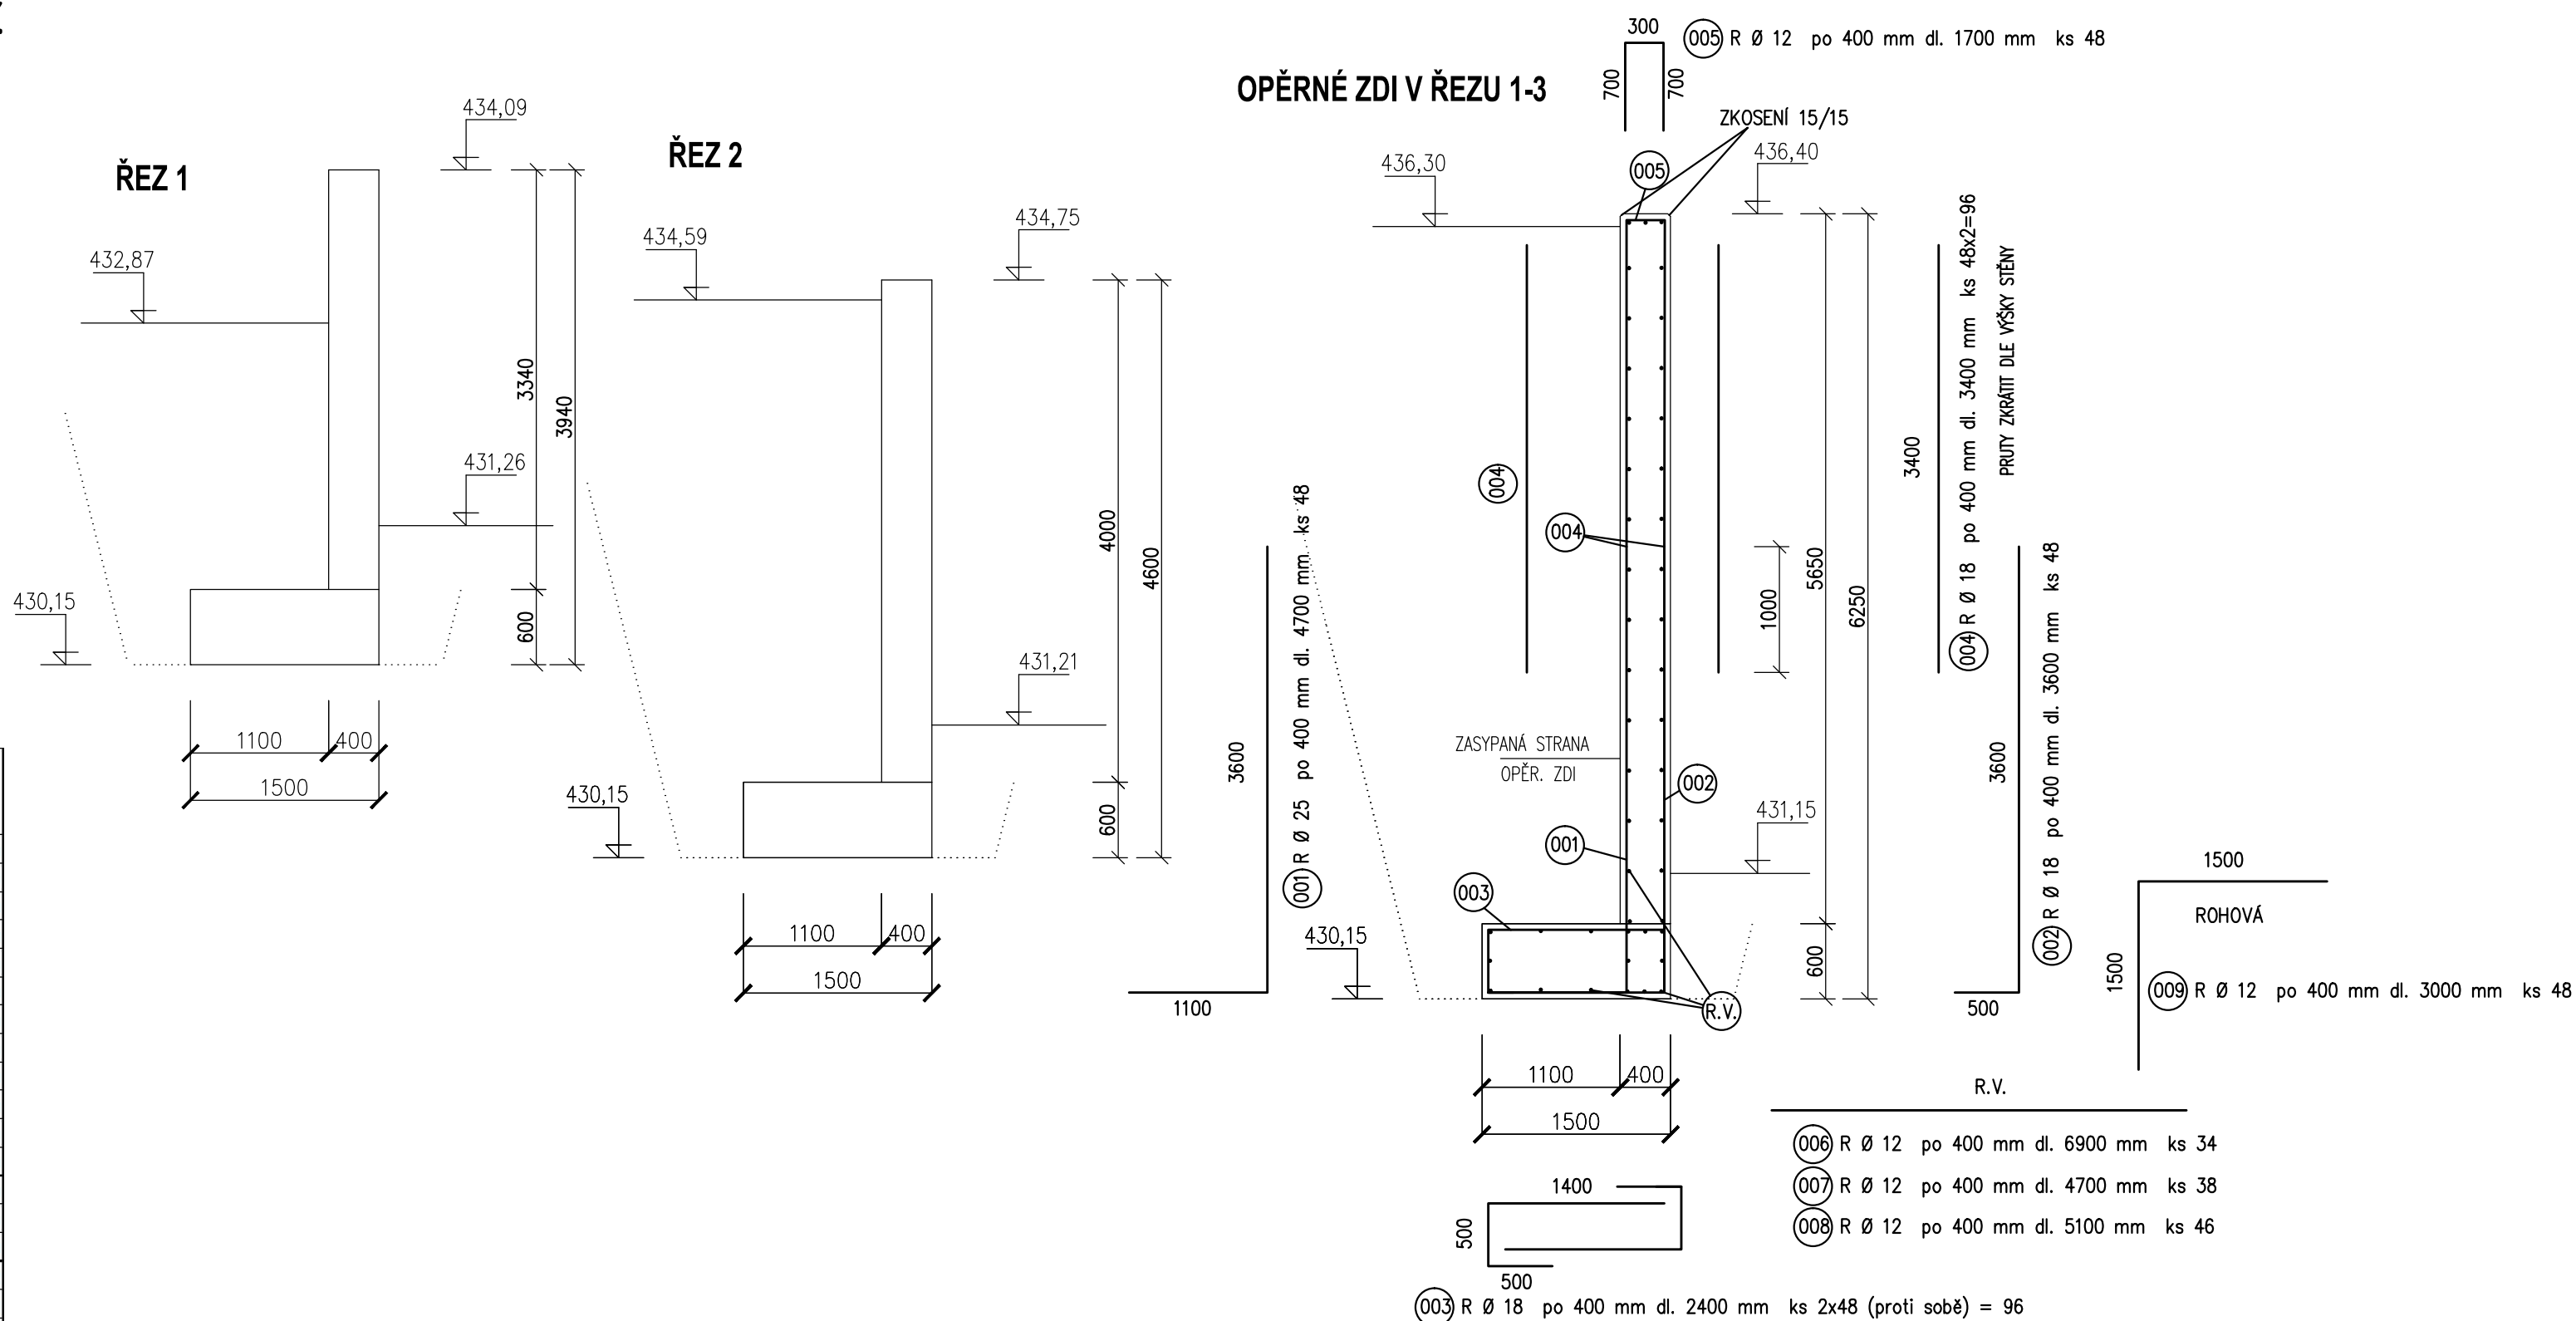

BETON: dle ČSN EN 206
PATNÍ ČÁST: C25/30-XC2-C10,20-Dmax22-S3
SVISLÁ ČÁST: C30/37-XC4, XF1-C10,20-Dmax22-S3
OCEL: B 500B (tř. 10505 (ØR))

KRYTÍ VÝZTUŽE: 40mm

VNĚJŠÍ HRANY ŽÍDKY ZKOSENY 15/15mm
VZDUŠNÉ LÍCE OPĚRNÝCH ŽÍDEK V KVALITĚ POHLEDOVÝ BETON
OCELOVÉ KCE BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ

D2.01 Komunikace a chodníky

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLOČ: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava VEDOUČÍ PROJEKTANT VYPRACOVATEL KONTROLOVAL ING. ARCH. J. HOLMKA, CSc. ING. VÁCLAV JIRKA		 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 455	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava VEDOUČÍ PROJEKTANT HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. ARCH. JAROMÍR HOLMKA, CSc. ING. VIKTOR ŠLAPAL		 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 455	
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové			
NÁZEV AKCE: OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATORÉ A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ		FORMÁT 8x A4 DATUM 1 / 2017 STUPEŇ DPS ZAK. ČÍSLO A 20-15-P MĚŘITKO D. VÝKRESU	
VÝKRES	Opěrná zed 1 - výztuž		1 : 50 D2.01-13