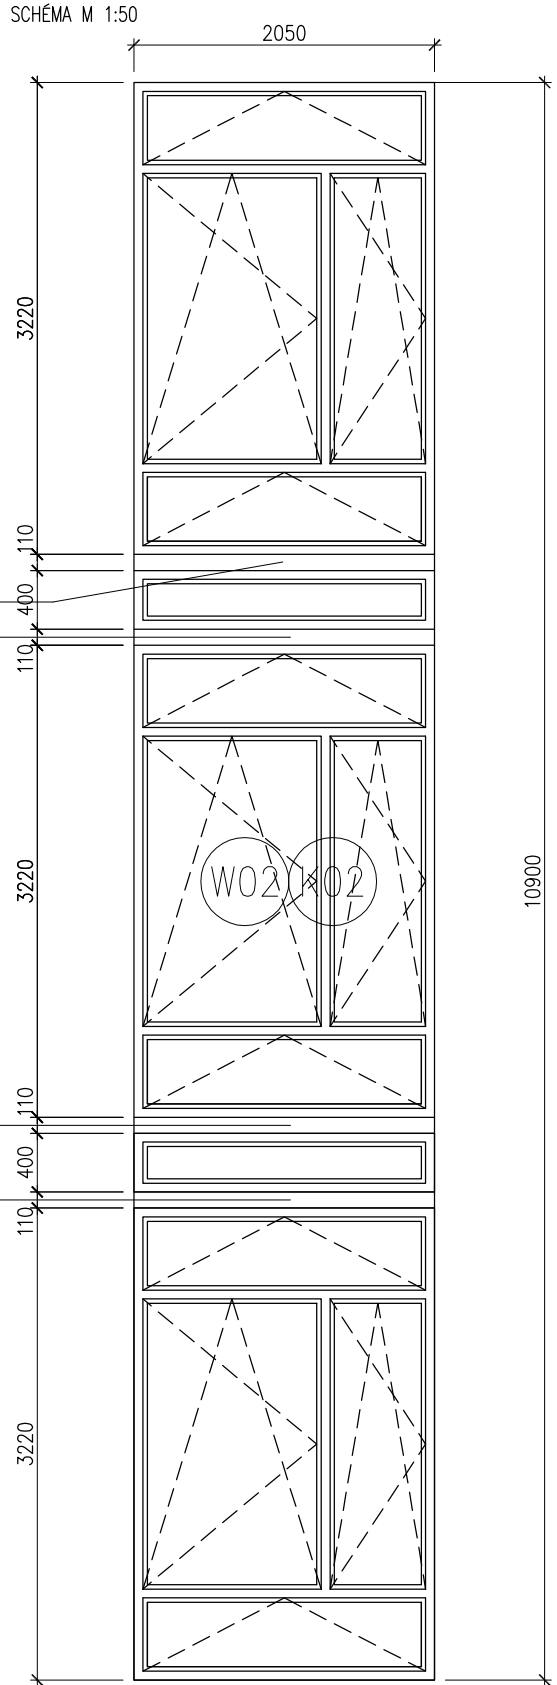



TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENÍ	OBJEKT E - SO 05	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
W02	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	KUSŮ	0	1	0	0	0	0	1

POPIS	PLASTOVÉ OKNO PĚTIKOMOROVÉ, TŘÍDA A, DĚLENÍ A OTEVÍRÁNÍ – VIZ SCHÉMA
-------	--

ROZMĚR	2050 x 10900 mm	<div>SCHÉMA M 1:50</div> 
MATERIÁL	PLASTOVÝ PROFIL PVC	
SOUČ. PROSTUPU TEPLA OKNO (CELEK) RÁM	max 1,0 W/(m2.K)	
POVRCH. ÚPRAVA	BARVA BÍLÁ RAL 9010, VÝROBCE PŘEDLOŽÍ BAREVNÝ ODSTÍN	
ZASKLENÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 U=1,0 W/Km2	
OKAPNICE		
VNITŘ. PARAPET	MDF DESKA VIZ. TAB. TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	
VENKOVNÍ PARAPET	TITANZINKOVÝ PLECH VIZ. TAB. KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	

POZNÁMKA:	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE
SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU SHRNOVACÍ ŽALUZIE – BARVA BÍLÁ	

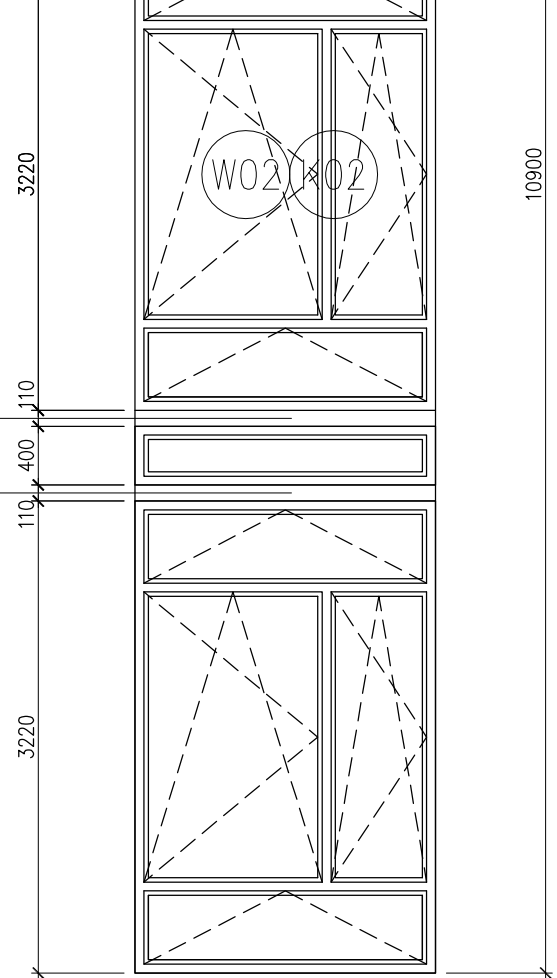	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE	<div>SCHÉMA M 1:50</div> 
	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE	
	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE	
	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE	

!VÝROBCE PŘED DODÁNÍM PŘEDLOŽÍ PROJEKTANTOVI VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ!