

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO :	 projektový a inženýrský s. r. o.
LIBOR KLUBAL, DiS.	ING. PAVEL TŮMA	LIBOR KLUBAL, DiS.	FORMÁT : A4	
			DATUM : 20.10.2019	
INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE: NOVOSTAVBA DOMOVA DŮCHODCŮ BOROHRÁDKU Na parcele p.p.č. 180/1 Katastrální území BOROHRÁDEK D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ZPRACOVATEL: INS spol. s r.o. Projektový a inženýrský atelier Parkány 413 547 01 Náchod Tel.: 491 422 226 www.insnachod.cz ins.atelier@insnachod.cz
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY				EV. Č. AKCE 1654 06 19
NÁZEV PŘÍLOHY: TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.1.18


OBSAH:

- TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- SCHÉMATA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:


- PŘED VÝROBOU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A KONSTRUKCÍ A URČIT PŘESNÉ ROZMĚRY DODÁVANÝCH PRVKŮ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JSOU I PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ
- TVAR A VZHLED, BAREVNOSTI PRVKŮ, DOPLŇKY APOD. BUDOU PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A TECHNICKÉHO DOZORA STAVBY. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED VÝROBOU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY S POŽADAVKEM NA POŽÁRNÍ ODOLNOST JE NUTNO DOLOŽIT S PROHLÁŠENÍM A SHODĚ A S OZNAČENÍM ODOLNOSTI PŘÍMO NA DODÁVANÉM VÝROBKU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH PRVKŮ JSOU I NEZBYTNÉ KOTEVNÍ PRVKY
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE VYBRANÝM DODAVATELEM ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ODSOUHLASENA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PŘÍPADNĚ BUDE VZNESEN POŽADAVEK NA UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ VČETNĚ PŘESNÉ SPECIFIKACE

- ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ KOSTRUKCE
 - o VEŠKERÉ VENKOVNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM (DLE ČSN EN ISO 1461), VČ. VYNECHÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH OTVORŮ.
 - o VYBRANÉ VENKOVNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY BAREVNÝM NÁTĚREM (DLE VZORNÍKU RAL).
 - o POZINKOVÁNÍ BUDE PROVEDENO METODOU PONOŘENÍ. MIN. HODNOTA TLOUŠTKY ZINKOVANÝCH POVRCHŮ = 60 μm .
- NEREZOVÉ KONSTRUKCE (ČSN 17 240, AISI 304)
 - o ODOLNÁ PROTI VODĚ A SLABÝM KYSELINÁM
 - o AUSTENITICKÁ CHROM-NIKLOVÁ, TZV. POTRAVINÁŘSKÁ NEREZ
 - o NEMAGNETICKÁ (ZBYTKOVÝ MAGNETISMUS U SILNĚJŠÍCH PROFILŮ)
 - o NEKALITELNÁ, LEŠTITELNÁ
 - o VHODNÁ PRO POTRAVINÁŘSKÝ A FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL, GASTRONOMIE, CHLADÍRENSTVÍ MIMO SOLANKU, INTERIÉRY I BĚŽNÉ EXTERIÉRY, STAVEBNICTVÍ
- OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – PRO ZDĚNÍ (CIHELNÉ A PÓROBETONOVÉ ZDIVO)
 - o OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZE SPECIÁLNÍCH OTEVŘENÝCH PROFILŮ Z ČERNÉHO, PŘÍPADNĚ POZINKOVANÉHO PLECHU O TLOUŠTKE 1,5 MM.
 - o ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU
 - o ZÁRUBŇOVÝ PROFIL S TĚSNĚNÍM
 - o TĚSNĚNÍ TPE V ŠEDÉ BARVĚ
 - o ZÁRUBEŇ OPATŘENA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2X VRCHNÍM NÁTĚREM (DLE VZORNÍKU RAL)

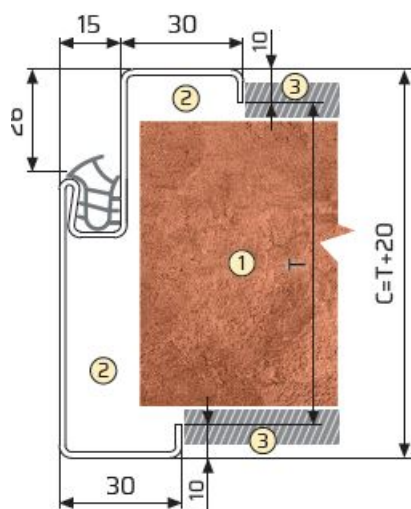


- ① Základní zdící materiál
- ② Zdící malta
- ③ Omítka

ILUSTRATIVNÍ FOTO

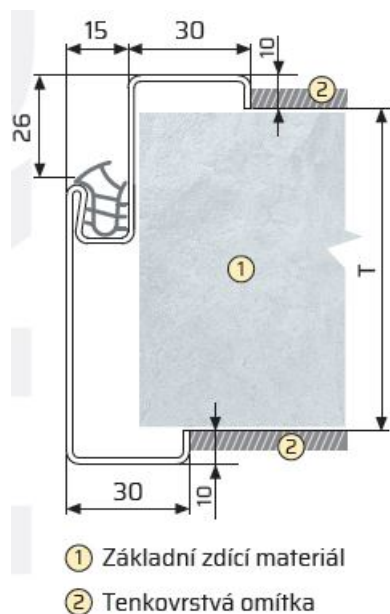


ILUSTRATIVNÍ FOTO

- OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - PRO PŘÍMOU MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU
 - o OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZE SPECIÁLNÍCH OTEVŘENÝCH PROFILŮ Z ČERNÉHO, PŘÍPADNĚ POZINKOVANÉHO PLECHU O TLOUŠŤCE 1,5 MM.
 - o ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU
 - o ZÁRUBŇOVÝ PROFIL S TĚSNĚNÍM
 - o TĚSNĚNÍ TPE V ŠEDÉ BARVĚ
 - o ZÁRUBEŇ OPATŘENA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2X VRCHNÍM NÁTĚREM (DLE VZORNÍKU RAL)

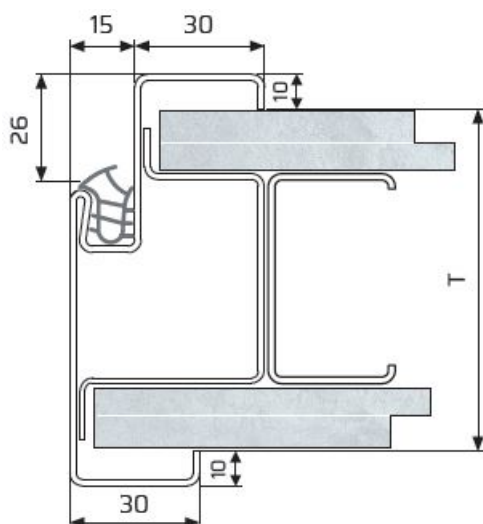

ILUSTRATIVNÍ FOTO

- ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ – ŠKRABÁK
 - o SAMONOSNÁ ROHOŽ TVOŘENÁ NOSNÝMI A ROZPĚRNÝMI PÁSKY, VLIŠOVANÝMI DO SEBE. ROZMĚR OK: 30X10 MM. ROZMĚR NOSNÉHO PÁSKU: 30X2 MM. ROZMĚR
 - o ROŠTŮ: MODUL 60X40 CM SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM 33/30/3 MM.

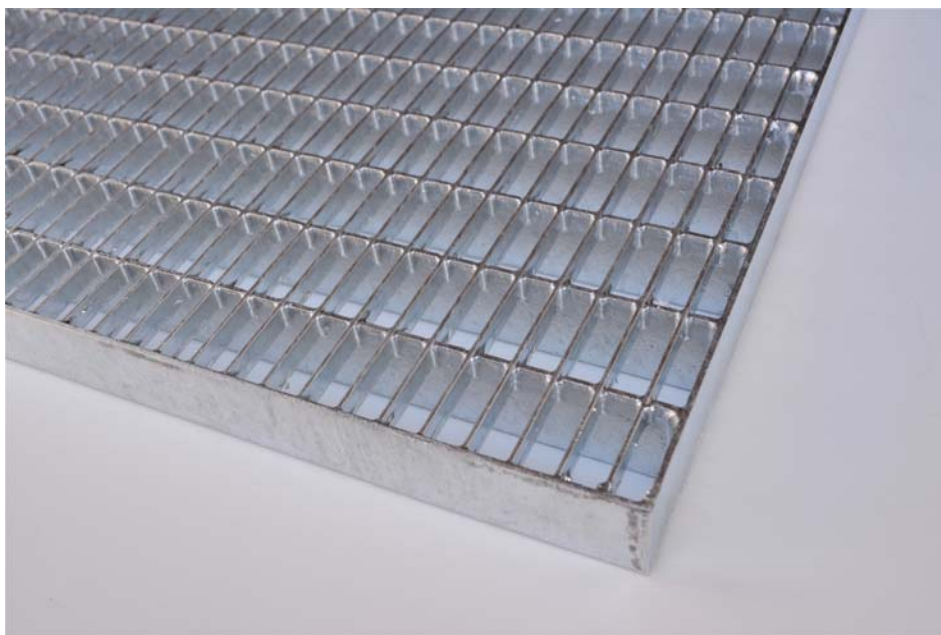

ILUSTRATIVNÍ FOTO

- ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ - TEXTILNÍ PÁSKY (KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1)
 - o ROHOŽ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ ŠÍŘKY 27 MM, KTERÉ JSOU SPOJENY NEREZOVÝM
 - o LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY. PROVEDENÍ - TEXTILNÍ PÁSEK.




ILUSTRATIVNÍ FOTO

- ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ – KOBEREC
 - o ROHOŽ ZE 100% POLYPROPYLENU ZATAVENÉHO DO PVC PODKLADU. VÝŠKA: 16 MM.
 - o MATERIÁL: 100 % POLYPROPYLEN, PODKLAD PVC.



ILUSTRATIVNÍ FOTO

- OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN
 - o OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN, ŠIROKÝ PLASTOVÝ KRYT, KRYT LEPENÝ PŘÍMO NA STĚNU.

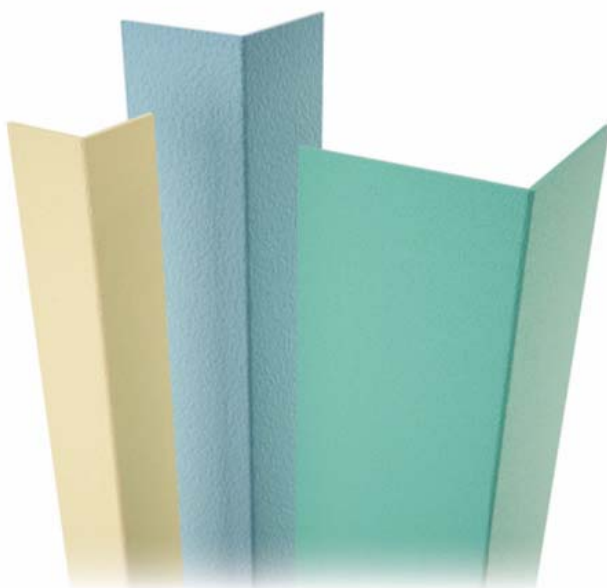


ILUSTRATIVNÍ FOTO

- NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH



ILUSTRATIVNÍ FOTO

- MADLO PRO IMOBILNÍ NA ZÁCHODECH
o PEVNÉ

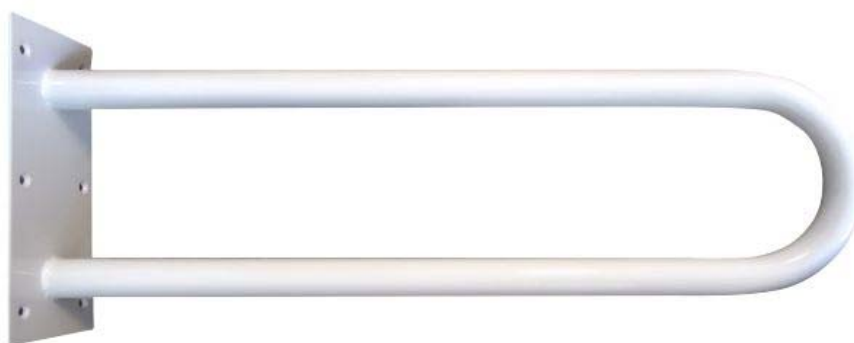

ILUSTRATIVNÍ FOTO

- o SKLOPNÉ




ILUSTRATIVNÍ FOTO

- TREZOR PRO ZAZDĚNÍ DO ZDIVA
 - o ZAZDÍVACÍ TREZOR - VÝŠKA 330 MM, ŠÍŘKA 450 MM, HLOUBKA 320 MM
 - o ZAZDÍVACÍ TREZOR - VÝŠKA 290 MM, ŠÍŘKA 410 MM, HLOUBKA 300 MM
 - o



ILUSTRATIVNÍ FOTO

- ZÁCHYTŇÝ A ZÁDRŇŇÝ SYSTÉŇ PROTI PÁDU Z VÝŇKY A DO HLOUBKY
 - o ÚČEL ZÁCHYTŇÉHO SYSTÉŇU:
 - o POHYB OSOB U NEBEZPEČŇÝCH OKRAJŮ STŘECHY V NUTŇÝCH PŘÍPADECH (PŘEDEVŠÍM PO REALIZACI STAVBY), ODSTRAŇOVÁNÍ SNĚHU, KONTROLA STAVU STŘECHY A PROVÁDĚŇÍ ÚDRŇBY STŘECHY A PRVKŮ UMÍSTĚŇÝCH NA STŘEŠE, REVIZNÍ ČINNOST PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÝCH NA STŘEŠE
 - o NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO PLOCHÉ STŘECHY S NOSNOU KONSTRUKCÍ Z NOVĚ ZŘIZOVANÝCH DUTINOVÝCH PANELŮ. ROZMĚR ZÁKLADNY 150X150 MM, PRŮMĚR SLOUPKU 42 MM. INSTALACE DO PŘEDVRTANÉHO POMOCÍ KOTEV PRO DUTINOVÉ PANELY. URČENO PRO DUTINOVÉ PANELY S TL. KRYCÍ VRSTVY BETONU NAD DUTINOU MIN. 25MM. URČENO PRO BETON TŘÍDY C45/55 A VYŠŠÍ.
 - o KOTVICÍ BODY VHODŇÉ JAKO MEZILEHLÉ BODY V SYSTÉMECH S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM, JAKO SAMOSTATNÉ KOTVICÍ BODY A BODY V SYSTÉMECH S DOČASNÝM TEXTILNÍM LANEM (TZV. „MONTÁŇNÍM“ LANEM).
 - o MONTÁŇNÍ LANO DÉLKY 23M
 - o SET PRO ÚDRŇBU STŘECHY, OBSAHUJE ZACHYCOVACÍ POSTROJ, SPOJOVACÍ LANO 15M A VAK
 - o SKŘÍŇKA PRO ULOŇENÍ OOPP

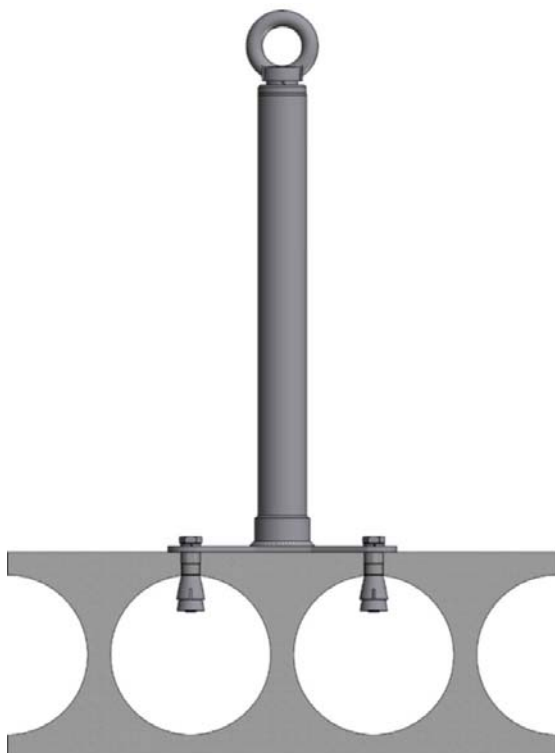

ILUSTRATIVNÍ FOTO

U1 (DL. 700 MM, 16 KS):

- KOTVENÍ POMOCÍ KOTEV PRO DUTINOVÉ STROPNÍ PANELY
- DUTINOVÉ PANELY S MIN. TL. KRYCÍ DESKY NAD DUTINOU 25 mm
- BETON MIN C30/35

- VRTÁK Ø 16 mm
- ROZNÁŠECÍ DESKA 150x150 mm
- VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY
- V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN
- JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
- NEREZOVÁ OCEL 1.4301
- DLE EN 795:2012

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU - KOTVICÍ BOD: - OKO, PLASTOVÁ PODLOŽKA; KOTEVNÍ SADA 4x: - KOTVA PRO DUTINOVÉ STROPNÍ PANELY, MATKA, PODLOŽKA

U2 (DL. 800 MM, 6 KS):

- KOTVENÍ POMOCÍ KOTEV PRO DUTINOVÉ STROPNÍ PANELY
- DUTINOVÉ PANELY S MIN. TL. KRYCÍ DESKY NAD DUTINOU 25 mm
- BETON MIN C30/35
- VRTÁK Ø 16 mm
- ROZNÁŠECÍ DESKA 150x150 mm
- VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY
- V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN
- JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
- NEREZOVÁ OCEL 1.4301
- DLE EN 795:2012

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU - KOTVICÍ BOD: - OKO, PLASTOVÁ PODLOŽKA; KOTEVNÍ SADA 4x: - KOTVA PRO DUTINOVÉ STROPNÍ PANELY, MATKA, PODLOŽKA

PŘÍPADNÉ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBO NEJASNOSTI JE NUTNO TYTO ZÁLEŽITOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

VÝŠE UVEDENÍ MATERIÁLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ SPECIFIKACE JSOU POPSÁNY OBECNĚ S OHLEDEM NA ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PODMÍNEK PRO JEDNOTLIVÉ UCHAZEČE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ. JSOU ZDE UVEDENY MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ, KTERÁ BUDOU NA STAVBĚ POUŽITY. KONKRÉTNÍ MATERIÁLOVÁ A TECHNOLOGICKÁ SKLADBA KONSTRUKCÍ PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ V RÁMCI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU A SUPERVIZE AUTORŮ (JAK ARCHITEKTA TAK ODBORNÉHO PROJEKTANTA A STATIKA), KTERÉ BUDE PRAVIDELNĚ PROVÁDĚNO V RÁMCI TZV. VZORKOVÁNÍ NA STAVBĚ.

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU VE VÝKAZU VÝMĚR A DALŠÍ NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACI UVEDENY U NAVRHOVANÝCH VÝROBKŮ A ŘEŠENÍ ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO JMÉNA A PŘÍJMENÍ, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, KTERÉ PLATÍ PRO URČITOU OSOBU, POPŘÍPADĚ JEJÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU, ODKAZY NA PATENTY A VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ RESP. SROVNATELNÝ VÝROBEK NEBO ŘEŠENÍ, KTERÉ URČUJÍ NEJNIŽŠÍ NEBO SROVNATELNÝ STANDARD KVALITY. ZADAVATEL UMOŽNÍ PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ NEBO VÝROBKŮ.

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (Z)	Materiál	Barva	Povrchová úprava	Hmotnost	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
								1.NP	Celkem
Z101	1900 x 1200	ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ - ŠKRABÁK	SAMONOSNÁ ROHOŽ TVOŘENÁ NOSNÝMI A ROZPĚRNÝMI PÁSKY, VLISOVANÝMI DO SEBE. ROZMĚR OK: 30X10 MM. ROZMĚR NOSNÉHO PÁSKU: 30X2 MM. ROZMĚR ROŠTŮ: MODUL 60X?40 CM SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM 33/30/3 MM.	-	ŽAROVÝ ZINEK	-	ULOŽENÍ: V ÚROVNI PODLAHY DO OTVORŮ SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM. INSTALACE DO NEREZOVÉ VANY (VÝŠKA 120 MM). VELIKOST MEZERY VE SMĚRU CHŮZE NEJVÝŠE 15 MM.	1	1
Z102	3460 x 1710	ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ TEXTILNÍ PÁSKY (KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1)	ROHOŽ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ ŠÍŘKY 27 MM, KTERÉ JSOU SPOJENY NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY. PROVEDENÍ - TEXTILNÍ PÁSEK.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - NAPŘ. RAL)	-	-	ULOŽENÍ - V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ OSAZENÝCH NEREZOVÝM RÁMEM 25X25X3 MM.	1	1
Z103	17250 x 2800	OCELOVÁ KONSTRUKCE CHODEB.	OCELOVÁ KROKEV (I Č. 120), OCELOVÁ VAZNICE (2 x U100), OCELOVÝ SLOUPEK (2x U100) S PATNÍM PLECHEM PRO KOTVENÍ K PODKLADU (4x CHEMICKÉ KOTVY DO BETONU), TRAPÉZOVÝ PLECH TR 150/280/0,75 MM. NA ČELE I č. 120 DOPLNIT PLECH P10/120 PRO KOTVENÍ FIXNÍCH SLUNOLAMŮ.	1x ZÁKLADNÍ, 2x VRCHNÍ RAL 7038	ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE	2268,54 KG	DO ÚROVNĚ 1,0 M NAD PODLAHOU BUDOU 2x ROHY NA SDK OBKLADU SLOUPKU OPATŘENY OCHRANNÝMI ROHY PROTI POŠKOZENÍ	6	6

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (Z)	Materiál	Barva	Povrchová úprava	Hmotnost	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
								1.NP	Celkem
Z104	700 x 9100	VENKOVNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK, S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM.	ŠTĚŘIN L 60/60. PŘÍČLE TRUBKA PRŮMĚR 20 MM, DÉLKY MIN. 200 MM. POROROŠT PRO PŘEKONÁNÍ ATIKY, ZÁBRADLÍ DÉLKY MIN. 1500 MM. BEZPEČNOSTNÍ KOŠ MIN. ROZMĚRY 700x700 MM. SUCHOVOD TRUBKA TR 76x3,2 MM.	ŽÁROVÝ POZINK	ŽÁROVÝ POZINK	315 KG	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, SPODNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), HORNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), POTRUBÍ SUCHOVODU TR 76x3,2.	1	1
Z105	1900 x 1200	ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ - ŠKRABÁK	SAMONOSNÁ ROHOŽ TVOŘENÁ NOSNÝMI A ROZPĚRNÝMI PÁSKY, VLISOVANÝMI DO SEBE. ROZMĚR OK: 30X10 MM. ROZMĚR NOSNÉHO PÁSKU: 30X2 MM. ROZMĚR ROŠTŮ: MODUL 60X?40 CM SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM 33/30/3 MM.	-	ŽÁROVÝ ZINEK	-	ULOŽENÍ: V ÚROVNI PODLAHY DO OTVORŮ SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM. INSTALACE DO NEREZOVÉ VANY (VÝŠKA 120 MM). VELIKOST MEZERY VE SMĚRU CHŮZE NEJVÝŠE 15 MM.	1	1
Z106	3460 x 1710	ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ TEXTILNÍ PÁSKY (KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1)	ROHOŽ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ ŠÍŘKY 27 MM, KTERÉ JSOU SPOJENY NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY. PROVEDENÍ - TEXTILNÍ PÁSEK.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - NAPŘ. RAL)	-	-	ULOŽENÍ - V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ OSAZENÝCH NEREZOVÝM RÁMEM 25X25X3 MM.	1	1
Z107	3460 x 1710	ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ KOBEREC	ROHOŽ ZE 100% POLYPROPYLENU ZATAVENÉHO DO PVC PODKLADU. VÝŠKA: 16 MM. MATERIÁL: 100 % POLYPROPYLEN, PODKLAD PVC.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU)	-	-	ULOŽENÍ: V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU OSAZENÉ AL RÁMEM 15/30/2 MM.	1	1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (Z)	Materiál	Barva	Povrchová úprava	Hmotnost	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
								1.NP	Čelkem
Z108	700 x 9100	VENKOVNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK, S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM	ŠTĚŘIN L 60/60. PŘÍČLE TRUBKA PRŮMĚR 20 MM, DÉLKY MIN. 200 MM. POROROŠT PRO PŘEKONÁNÍ ATIKY, ZÁBRADLÍ DÉLKY MIN. 1500 MM. BEZPEČNOSTNÍ KOŠ MIN. ROZMĚRY 700x700 MM. SUCHOVOD TRUBKA TR 76x3,2 MM.	ŽÁROVÝ POZINK	ŽÁROVÝ POZINK	315 KG	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, SPODNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), HORNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), POTRUBÍ SUCHOVODU TR 76x3,2.	1	1
Z109	20165 x 2800	OCELOVÁ KONSTRUKCE CHODEB.	OCELOVÁ KROKEV (I Č. 120), OCELOVÁ VAZNICE (2 x U100), OCELOVÝ SLOUPEK (2x U100) S PATNÍM PLECHEM PRO KOTVENÍ K PODKLADU (4x CHEMICKÉ KOTVY DO BETONU), TRAPÉZOVÝ PLECH TR 150/280/0,75 MM. NA ČELE I č. 120 DOPLNIT PLECH P10/120 PRO KOTVENÍ FIXNÍCH SLUNOLAMŮ.	1x ZÁKLADNÍ, 2x VRCHNÍ RAL 7038	ANTIKOROZNÍ NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE	2371,39 KG	DO ÚROVNĚ 1,0 M NAD PODLAHOU BUDOU 2x ROHY NA SDK OBKLADU SLOUPKU OPATŘENY OCHRANNÝMI ROHY PROTI POŠKOZENÍ	1	1
Z110	1900 x 1200	ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ - ŠKRABÁK	SAMONOSNÁ ROHOŽ TVOŘENÁ NOSNÝMI A ROZPĚRNÝMI PÁSKY, VLIŠOVANÝMI DO SEBE. ROZMĚR OK: 30X10 MM. ROZMĚR NOSNÉHO PÁSKU: 30X2 MM. ROZMĚR ROŠTŮ: MODUL 60X40 CM SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM 33/30/3 MM.	-	ŽÁROVÝ ZINEK	-	ULOŽENÍ: V ÚROVNI PODLAHY DO OTVORŮ SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM. INSTALACE DO NEREZOVÉ VANY (VÝŠKA 120 MM). VELIKOST MEZERY VE SMĚRU CHŮZE NEJVÝŠE 15 MM.	1	1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (Z)	Materiál	Barva	Povrchová úprava	Hmotnost	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
								1.NP	Celkem
Z111	3460 x 1710	ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ TEXTILNÍ PÁSKY (KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ Bř-s1)	ROHOŽ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ ŠÍŘKY 27 MM, KTERÉ JSOU SPOJENY NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY. PROVEDENÍ - TEXTILNÍ PÁSEK.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - NAPŘ. RAL)	-	-	ULOŽENÍ - V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ OSAZENÝCH NEREZOVÝM RÁMEM 25X25X3 MM.	1	1
Z112	700 x 9100	VENKOVNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK, S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM.	ŠTĚŘIN L 60/60. PŘÍČLE TRUBKA PRŮMĚR 20 MM, DÉLKY MIN. 200 MM. POROROŠT PRO PŘEKONÁNÍ ATIKY, ZÁBRADLÍ DÉLKY MIN. 1500 MM. BEZPEČNOSTNÍ KOŠ MIN. ROZMĚRY 700x700 MM. SUCHOVOD TRUBKA TR 76x3,2 MM.	ŽÁROVÝ POZINK	ŽÁROVÝ POZINK	315 KG	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, SPODNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), HORNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), POTRUBÍ SUCHOVODU TR 76x3,2.	1	1
Z113	17250 x 2800	OCELOVÁ KONSTRUKCE CHODEB.	OCELOVÁ KROKEV (I Č. 120), OCELOVÁ VAZNICE (2 x U100), OCELOVÝ SLOUPEK (2x U100) S PATNÍM PLECHEM PRO KOTVENÍ K PODKLADU (4x CHEMICKÉ KOTVY DO BETONU), TRAPÉZOVÝ PLECH TR 150/280/0,75 MM. NA ČELE I Č. 120 DOPLNIT PLECH P10/120 PRO KOTVENÍ FIXNÍCH SLUNOLAMŮ.	1x ZÁKLADNÍ, 2x VRCHNÍ RAL 7038	ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE	1939,98 KG	DO ÚROVNĚ 1,0 M NAD PODLAHOU BUDOU 2x ROHY NA SDK OBKLADU SLOUPKU OPATŘENY OCHRANNÝMI ROHY PROTI POŠKOZENÍ	1	1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (Z)	Materiál	Barva	Povrchová úprava	Hmotnost	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
								1.NP	Celkem
Z114	1900 x 1200	ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ - ŠKRABÁK	SAMONOSNÁ ROHOŽ TVOŘENÁ NOSNÝMI A ROZPĚRNÝMI PÁSKY, VLISOVANÝMI DO SEBE. ROZMĚR OK: 30X10 MM. ROZMĚR NOSNÉHO PÁSKU: 30X2 MM. ROZMĚR ROŠTŮ: MODUL 60X740 CM SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM 33/30/3 MM.	-	ŽÁROVÝ ZINEK	-	ULOŽENÍ: V ÚROVNI PODLAHY DO OTVORŮ SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM. INSTALACE DO NEREZOVÉ VANY (VÝŠKA 120 MM). VELIKOST MEZERY VE SMĚRU CHŮZE NEJVÝŠE 15 MM.	1	1
Z115	3460 x 1710	ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ TEXTILNÍ PÁSKY (KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1)	ROHOŽ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ ŠÍŘKY 27 MM, KTERÉ JSOU SPOJENY NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY. PROVEDENÍ - TEXTILNÍ PÁSEK.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - NAPŘ. RAL)	-	-	ULOŽENÍ - V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ OSAZENÝCH NEREZOVÝM RÁMEM 25X25X3 MM.	1	1
Z116	600 x 800	VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ POKLOP PRO ZAKRYTÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY	POZIKOVANÝ RÁM + ARMOVACÍ VÝZTUŽ	BEZ NÁTĚRU		23,8 KG	RÁM POKLOPU S KOTVÍČÍMI PRVKY DO BETONU, POKLOP VČETNĚ ARMOVACÍ SÍTĚ, TESNĚNÍ, SADY KLÍČŮ.	1	1
Z119	75 x 75	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN, ŠIROKÝ PLASTOVÝ KRYT, KRYT LEPENÝ PŘÍMO NA STĚNU.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - IMITACE DŘEVA)		-	OCHRANNÉ KRYTY - BAKTERIOSTATICKÁ OCHRANA POVRCHU, CHEMICKÁ ODOLNOST, ODOLNOST PROTI NÁRAZU	2	2
Z120	75 x 75	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN, ŠIROKÝ PLASTOVÝ KRYT, KRYT LEPENÝ PŘÍMO NA STĚNU.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - IMITACE DŘEVA)		-	OCHRANNÉ KRYTY - BAKTERIOSTATICKÁ OCHRANA POVRCHU, CHEMICKÁ ODOLNOST, ODOLNOST PROTI NÁRAZU	2	2

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (Z)	Materiál	Barva	Povrchová úprava	Hmotnost	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
								1.NP	Celkem
Z121	75 x 75	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN, ŠIROKÝ PLASTOVÝ KRYT, KRYT LEPENÝ PŘÍMO NA STĚNU.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - IMITACE DŘEVA)		-	OCHRANNÉ KRYTY - BAKTERIOSTATICKÁ OCHRANA POVRCHU, CHEMICKÁ ODOLNOST, ODOLNOST PROTI NÁRAZU	1	1
Z122	75 x 75	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN, ŠIROKÝ PLASTOVÝ KRYT, KRYT LEPENÝ PŘÍMO NA STĚNU.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - IMITACE DŘEVA)		-	OCHRANNÉ KRYTY - BAKTERIOSTATICKÁ OCHRANA POVRCHU, CHEMICKÁ ODOLNOST, ODOLNOST PROTI NÁRAZU	1	1
Z123	75 x 75	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN, ŠIROKÝ PLASTOVÝ KRYT, KRYT LEPENÝ PŘÍMO NA STĚNU.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - IMITACE DŘEVA)		-	OCHRANNÉ KRYTY - BAKTERIOSTATICKÁ OCHRANA POVRCHU, CHEMICKÁ ODOLNOST, ODOLNOST PROTI NÁRAZU	1	1
Z124	75 x 75	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN, ŠIROKÝ PLASTOVÝ KRYT, KRYT LEPENÝ PŘÍMO NA STĚNU.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - IMITACE DŘEVA)		-	OCHRANNÉ KRYTY - BAKTERIOSTATICKÁ OCHRANA POVRCHU, CHEMICKÁ ODOLNOST, ODOLNOST PROTI NÁRAZU	1	1
Z125	75 x 75	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN, ŠIROKÝ PLASTOVÝ KRYT, KRYT LEPENÝ PŘÍMO NA STĚNU.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - IMITACE DŘEVA)		-	OCHRANNÉ KRYTY - BAKTERIOSTATICKÁ OCHRANA POVRCHU, CHEMICKÁ ODOLNOST, ODOLNOST PROTI NÁRAZU	2	2
Z126	30 x 300	NEREZOVÉ MADLO U UMYVADLA	OCELOVÁ TRUBKA UPRAVENÁ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, PRŮMĚR 30 MM, MATNÁ	BÍLÁ (RAL 9010), PRÁŠKOVÁ BARVA		-	UMÍSTĚNÍ VEDLE UMYVADLA	6	6
Z127	30 x 550	2x NEREZOVÁ MADLA (PEVNÉ A SKLOPNÉ)	OCELOVÁ TRUBKA UPRAVENÁ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, PRŮMĚR 30 MM, MATNÁ	BÍLÁ (RAL 9010), PRÁŠKOVÁ BARVA		-	KOTVENÍ DO ZDIVA VEDLE ZÁCHODU	6	6

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (Z)	Materiál	Barva	Povrchová úprava	Hmotnost	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
								1.NP	Celkem
Z128	40 x 600	NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH	NEREZOVÁ TRUBKA AISI 430, PRŮMĚR 40 MM, MATNÁ	-		-	KOTVENÍ DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL	3	3
Z129	40 x 600	NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH	NEREZOVÁ TRUBKA AISI 430, PRŮMĚR 40 MM, MATNÁ	-		-	KOTVENÍ DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL	3	3
Z130	40 x 600	NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH	NEREZOVÁ TRUBKA AISI 430, PRŮMĚR 40 MM, MATNÁ	-		-	KOTVENÍ DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL	3	3
Z131	40 x 600	NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH	NEREZOVÁ TRUBKA AISI 430, PRŮMĚR 40 MM, MATNÁ	-		-	KOTVENÍ DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL	3	3
Z132	40 x 600	NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH	NEREZOVÁ TRUBKA AISI 430, PRŮMĚR 40 MM, MATNÁ	-		-	KOTVENÍ DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL	3	3
Z133	40 x 600	NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH	NEREZOVÁ TRUBKA AISI 430, PRŮMĚR 40 MM, MATNÁ	-		-	KOTVENÍ DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL	3	3
Z134	40 x 600	NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH	NEREZOVÁ TRUBKA AISI 430, PRŮMĚR 40 MM, MATNÁ	-		-	KOTVENÍ DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL	3	3
Z135	290 x 410 x 300	TREZOR PRO ZAZDĚNÍ DO ZDIVA	STĚNY (15 MM SILNÁ PŘEDNÍ STĚNA). DVEŘE (12 MM SILNÉ, PEVNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE). DVEŘNÍ ZÁPADKY - PONIKLOVANÉ, TVAROVANÉ, OCELOVÉ ZÁPADKY.	PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ (TMAVĚ ŠEDÁ)		26 KG	BEZPEČNOSTNÍ CERTIFIKÁT EN 14450 (S2) TŘÍDA, DODÁVKA VČ. MOTÝLKOVÉHO KLÍČE. 1x POLIČKA.	1	1
Z136	330 x 450 x 320	TREZOR PRO ZAZDĚNÍ DO ZDIVA	STĚNY (15 MM SILNÁ PŘEDNÍ STĚNA). DVEŘE (12 MM SILNÉ, PEVNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE). DVEŘNÍ ZÁPADKY - PONIKLOVANÉ, TVAROVANÉ, OCELOVÉ ZÁPADKY.	PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ (TMAVĚ ŠEDÁ)		26 KG	BEZPEČNOSTNÍ CERTIFIKÁT EN 14450 (S2) TŘÍDA, DODÁVKA VČ. MOTÝLKOVÉHO KLÍČE. 1x POLIČKA.	1	1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (Z)	Materiál	Barva	Povrchová úprava	Hmotnost	Požární odolnost	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									2.NP	Celkem
Z104	700 x 9100	VENKOVNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK, S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM.	ŠTĚŘÍN L 60/60. PŘÍČLE TRUBKA PRŮMĚR 20 MM, DÉLKY MIN. 200 MM. POROROŠT PRO PŘEKONÁNÍ ATIKY, ZÁBRADLÍ DÉLKY MIN. 1500 MM. BEZPEČNOSTNÍ KOŠ MIN. ROZMĚRY 700x700 MM. SUCHOVOD TRUBKA TR 76x3,2 MM.	ŽÁROVÝ POZINK	ŽÁROVÝ POZINK	315 KG	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, SPODNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), HORNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), POTRUBÍ SUCHOVODU TR 76x3,2.	2	2
Z108	700 x 9100	VENKOVNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK, S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM	ŠTĚŘÍN L 60/60. PŘÍČLE TRUBKA PRŮMĚR 20 MM, DÉLKY MIN. 200 MM. POROROŠT PRO PŘEKONÁNÍ ATIKY, ZÁBRADLÍ DÉLKY MIN. 1500 MM. BEZPEČNOSTNÍ KOŠ MIN. ROZMĚRY 700x700 MM. SUCHOVOD TRUBKA TR 76x3,2 MM.	ŽÁROVÝ POZINK	ŽÁROVÝ POZINK	315 KG	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, SPODNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), HORNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), POTRUBÍ SUCHOVODU TR 76x3,2.	1	1
Z112	700 x 9100	VENKOVNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK, S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM.	ŠTĚŘÍN L 60/60. PŘÍČLE TRUBKA PRŮMĚR 20 MM, DÉLKY MIN. 200 MM. POROROŠT PRO PŘEKONÁNÍ ATIKY, ZÁBRADLÍ DÉLKY MIN. 1500 MM. BEZPEČNOSTNÍ KOŠ MIN. ROZMĚRY 700x700 MM. SUCHOVOD TRUBKA TR 76x3,2 MM.	ŽÁROVÝ POZINK	ŽÁROVÝ POZINK	315 KG	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, SPODNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), HORNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), POTRUBÍ SUCHOVODU TR 76x3,2.	1	1
Z201	75 x 75	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN, ŠÍROKÝ PLASTOVÝ KRYT, KRYT LEPENÝ PŘÍMO NA STĚNU.	DLE VZORNÍKU OD VÝROBCE (STANDARDNÍ BARVY VZORNÍKU - IMITACE DŘEVA)	-	-		OCHRANNÉ KRYTY - BAKTERIOSTATICKÁ OCHRANA POVRCHU, CHEMICKÁ ODOLNOST, ODOLNOST PROTI NÁRAZU	8	8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ





OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (Z)	Materiál	Barva	Povrchová úprava	Hmotnost	Požární odolnost	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									2.NP	Celkem
Z202	30 x 550	2x NEREZOVÁ MADLA (PEVNÉ A SKLOPNÉ)	OCELOVÁ TRUBKA UPRAVENÁ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, PRŮMĚR 30 MM, MATNÁ	BÍLÁ (RAL 9010), PRÁŠKOVÁ BARVA	-	-		KOTVENÍ DO ZDIVA VEDLE ZÁCHODU	4	4
Z203	30 x 300	NEREZOVÉ MADLO U UMYVADLA	OCELOVÁ TRUBKA UPRAVENÁ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, PRŮMĚR 30 MM, MATNÁ	BÍLÁ (RAL 9010), PRÁŠKOVÁ BARVA	-	-		UMÍSTĚNÍ VEDLE UMYVADLA	4	4
Z204	6150	VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ	SLOUPKY - NEREZOVÁ TRUBKA AISI 304, PRŮMĚR 40 MM, MATNÁ. MADLO - DŘEVĚNÉ, LEŠTĚNÉ, TRANSPARENTNÍ LAK.	-	PROSKLENÁ VÝPLŇ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA	-		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ	3	3
Z303	30000	ZÁCHYTŇÝ A ZÁDRŽNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY	NEREZOVÁ OCEL 1.4301	2x ZÁKLADNÍ 2x VRCHNÍ RAL 7038	DODÁVKA VČ. MONTÁŽNÍHO LANA, SETU PRO ÚDRŽBU STŘECHY (ZACHYCOVACÍ POSTROJ, SPOJOVACÍ LANO, VAK, SKŘÍŇKA PRO ULOŽENÍ OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK).			DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ	1	1
Z304	150 x 150, PRŮMĚR 16 MM	KOTVÍCÍ BODY PRO DUTINOVÉ PANELE A TRAPÉZOVÝ PLECH	NEREZOVÁ OCEL 1.4301	-	-	-		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ	4	4

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, STŘECHA


OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (Z)	Materiál	Barva	Povrchová úprava	Hmotnost	Požární odolnost	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									STŘECHA	Celkem
Z104	700 x 9100	VENKOVNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK, S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM.	ŠTĚŘÍN L 60/60. PŘÍČLE TRUBKA PRŮMĚR 20 MM, DÉLKY MIN. 200 MM. POROROŠT PRO PŘEKONÁNÍ ATIKY, ZÁBRADLÍ DÉLKY MIN. 1500 MM. BEZPEČNOSTNÍ KOŠ MIN. ROZMĚRY 700x700 MM. SUCHOVOD TRUBKA TR 76x3,2 MM.	ŽÁROVÝ POZINK	ŽÁROVÝ POZINK	315 KG	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, SPODNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), HORNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), POTRUBÍ SUCHOVODU TR 76x3,2.	2	2
Z108	700 x 9100	VENKOVNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK, S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM	ŠTĚŘÍN L 60/60. PŘÍČLE TRUBKA PRŮMĚR 20 MM, DÉLKY MIN. 200 MM. POROROŠT PRO PŘEKONÁNÍ ATIKY, ZÁBRADLÍ DÉLKY MIN. 1500 MM. BEZPEČNOSTNÍ KOŠ MIN. ROZMĚRY 700x700 MM. SUCHOVOD TRUBKA TR 76x3,2 MM.	ŽÁROVÝ POZINK	ŽÁROVÝ POZINK	315 KG	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, SPODNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), HORNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), POTRUBÍ SUCHOVODU TR 76x3,2.	1	1
Z112	700 x 9100	VENKOVNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK, S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM.	ŠTĚŘÍN L 60/60. PŘÍČLE TRUBKA PRŮMĚR 20 MM, DÉLKY MIN. 200 MM. POROROŠT PRO PŘEKONÁNÍ ATIKY, ZÁBRADLÍ DÉLKY MIN. 1500 MM. BEZPEČNOSTNÍ KOŠ MIN. ROZMĚRY 700x700 MM. SUCHOVOD TRUBKA TR 76x3,2 MM.	ŽÁROVÝ POZINK	ŽÁROVÝ POZINK	315 KG	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, SPODNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), HORNÍ UKONČENÍ SUCHOVODU (PEVNÁ SPOJKA 75+VÍČKO 75+ŘETÍZEK), POTRUBÍ SUCHOVODU TR 76x3,2.	1	1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, STŘECHA


OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	Popis (Z)	Materiál	Barva	Povrchová úprava	Hmotnost	Požární odolnost	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									STŘECHA	Celkem
Z301	50000	ZÁCHYTŇÝ A ZÁDRŽNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY	NEREZOVÁ OCEĽ 1.4301	-	DODÁVKA VČ. MONTÁŽNÍHO LANA, SETU PRO ÚDRŽBU STŘECHY (ZACHYCOVACÍ POSTROJ, SPOJOVACÍ LANO, VAK, SKŘÍŇKA PRO ULOŽENÍ OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK).	-		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ	3	3
Z302	1000	ANTÉNNÍ STOŽÁR	TRUBKA PRŮMĚR 60MM, 1M NAD ATIKU, ŽÁROVÝ ZINEK	2x ZÁKLADNÍ 2x VRCHNÍ RAL 7038	-	-		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, ZAJIŠTĚNÍ PROSTUPU SKRZE STROPNÍ KONSTRUKCI. TRUBKY PO INSTALACI KABELŮ ZAJISTIT PROTI PRONIKÁNÍ VLHKOSTI A JEJÍ KONDENZACI.	1	1
Z303	30000	ZÁCHYTŇÝ A ZÁDRŽNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY	NEREZOVÁ OCEĽ 1.4301	2x ZÁKLADNÍ 2x VRCHNÍ RAL 7038	DODÁVKA VČ. MONTÁŽNÍHO LANA, SETU PRO ÚDRŽBU STŘECHY (ZACHYCOVACÍ POSTROJ, SPOJOVACÍ LANO, VAK, SKŘÍŇKA PRO ULOŽENÍ OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK).	-		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ	1	1
Z304	150 x 150, PRŮMĚR 16 MM	KOTVÍCÍ BODY PRO DUTINOVÉ PANEĽY A TRAPÉZOVÝ PLECH	NEREZOVÁ OCEĽ 1.4301	-	-	-		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ	20	20
Z305	150 x 150, PRŮMĚR 16 MM	KOTVÍCÍ BODY PRO DUTINOVÉ PANEĽY A TRAPÉZOVÝ PLECH	NEREZOVÁ OCEĽ 1.4301	-	-	-		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ	6	6

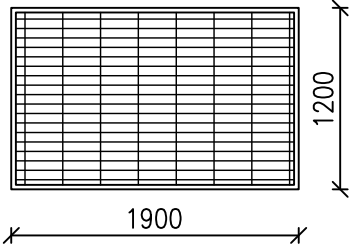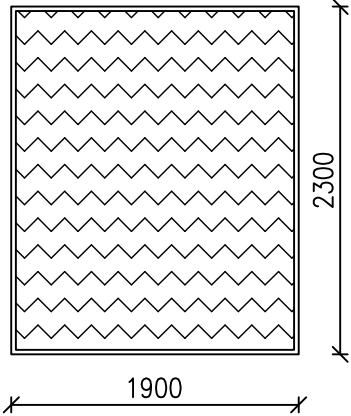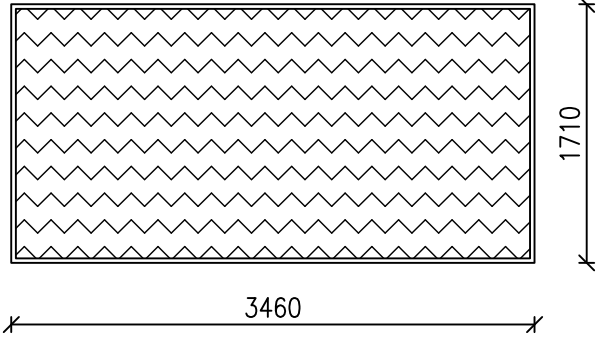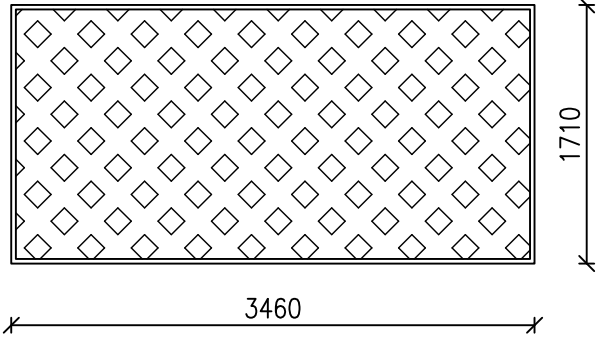TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ – 1NP	
OZNAČENÍ	SCHÉMA
Z101 Z105 Z110 Z114	
Z102 Z111 Z115	
Z106	
Z107	


Z103

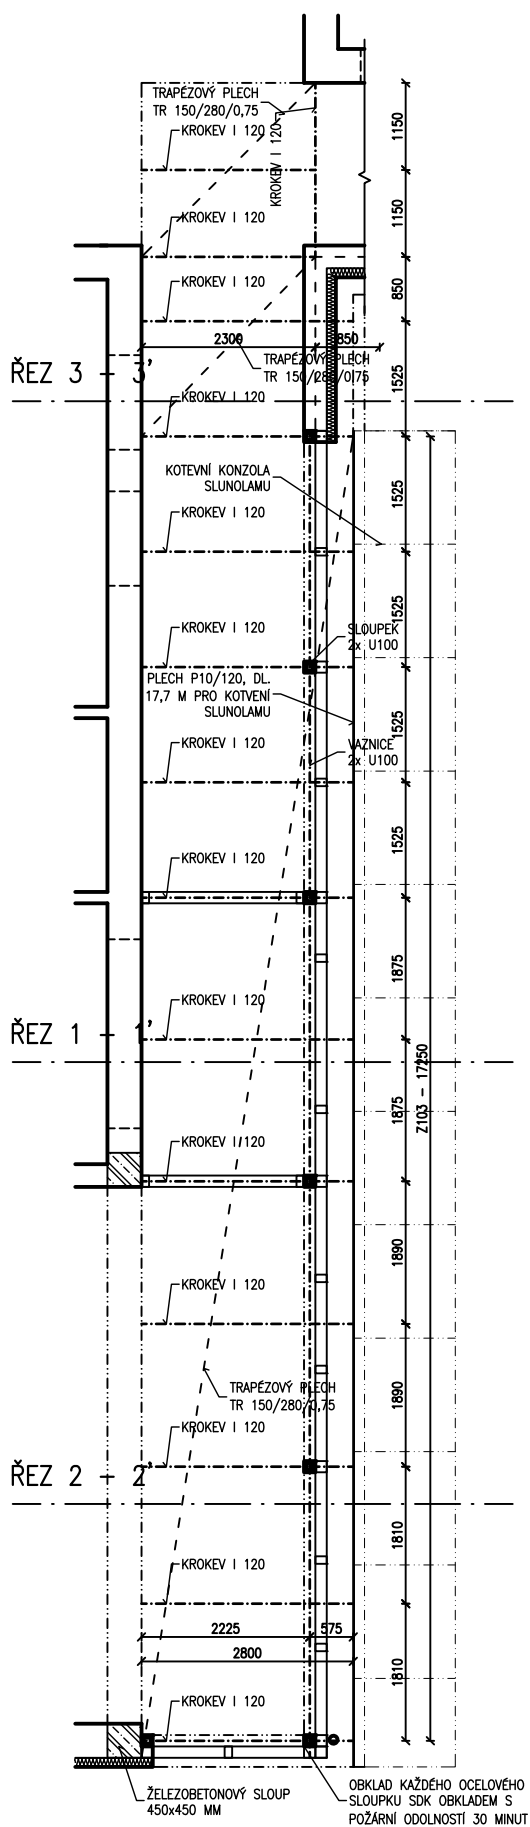


ŘEZ 1 – 1'




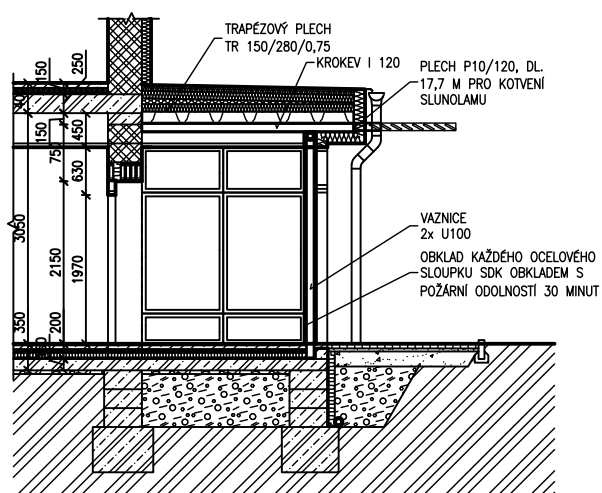


ŘEZ 2 – 2'

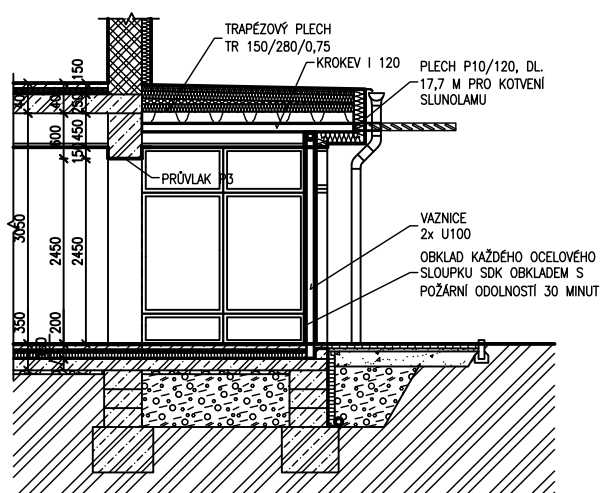

ŘEZ 3 – 3'

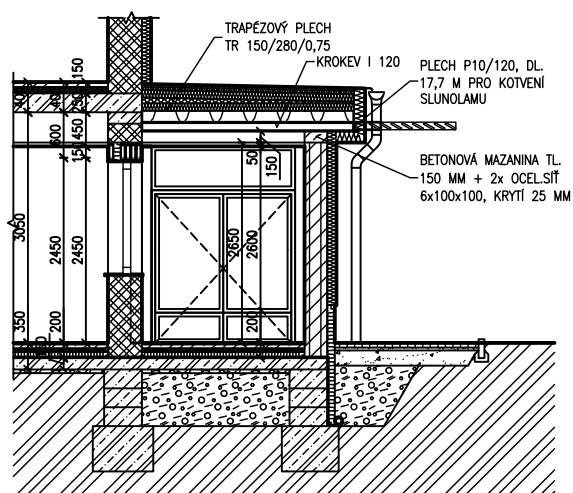


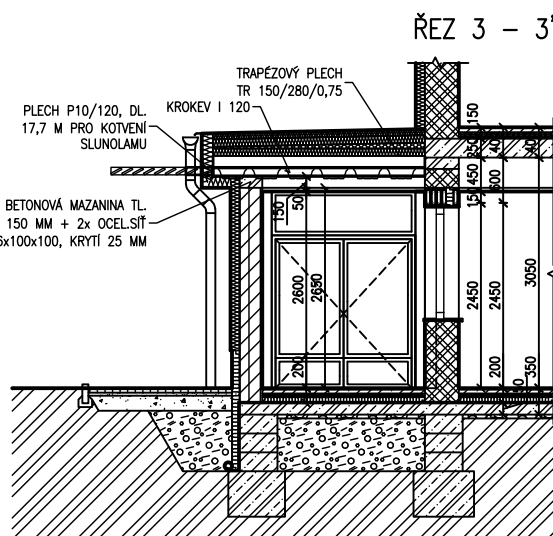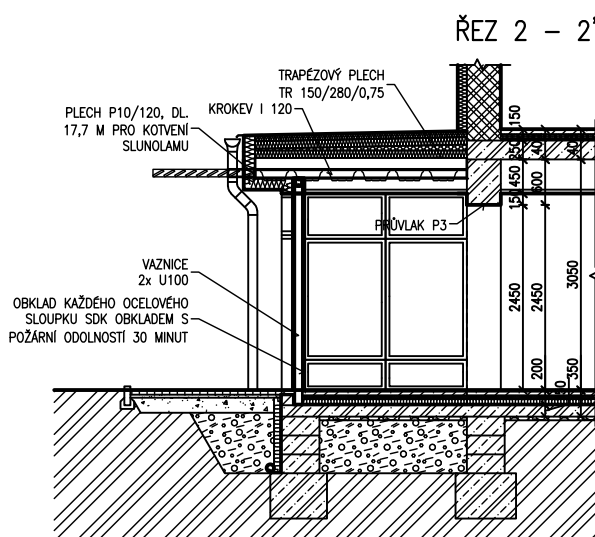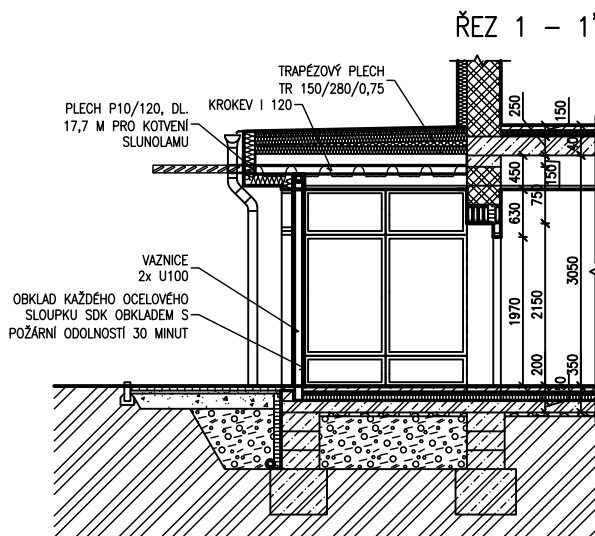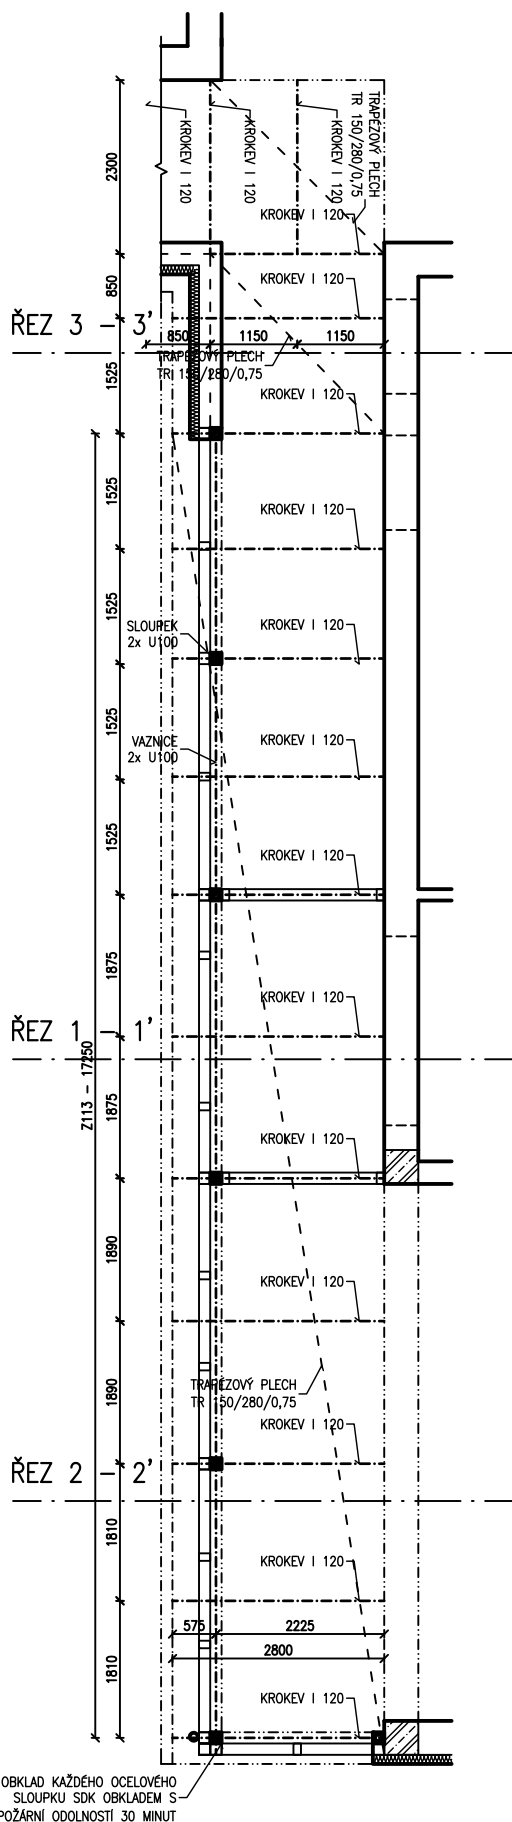


ŘEZ 2 $\perp$ 2

ŘEZ 1


ŘEZ 3

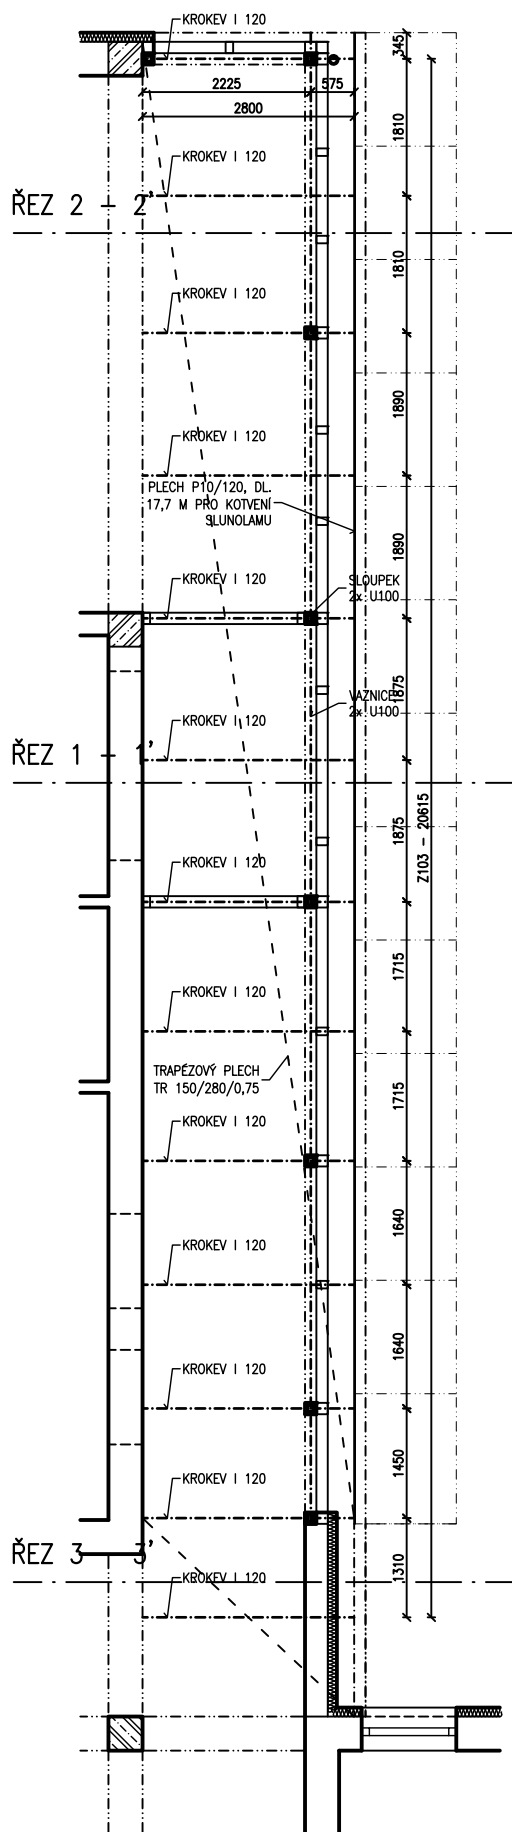


ŘEZ 1 – 1'

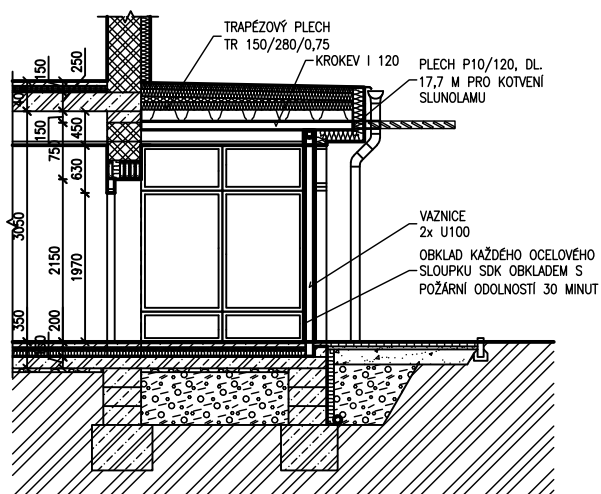

ŘEZ 2 – 2'

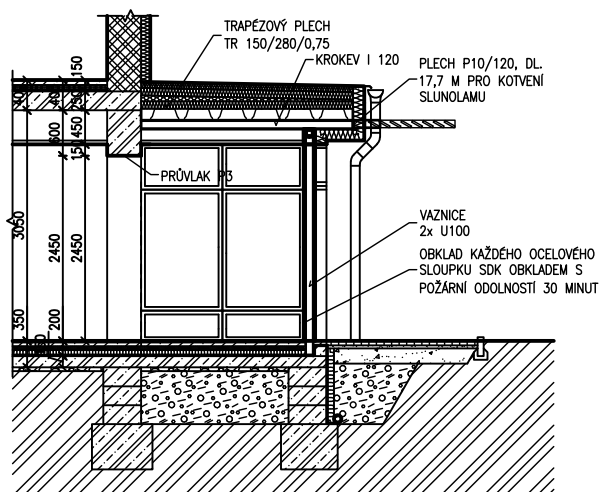

ŘEZ 3 – 3'

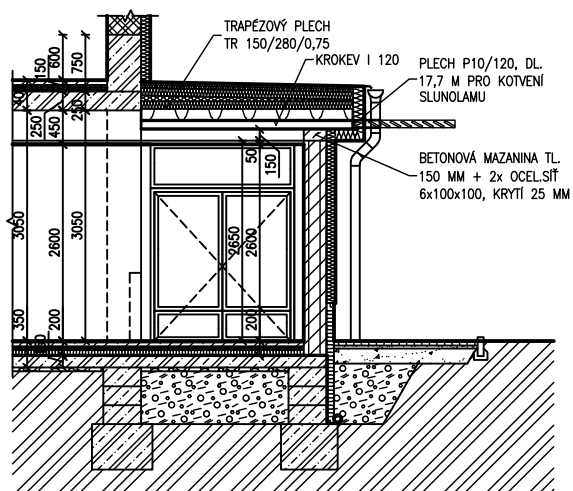


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ – 1NP

OZNAČENÍ

SCHÉMA

Z104
Z108
Z112

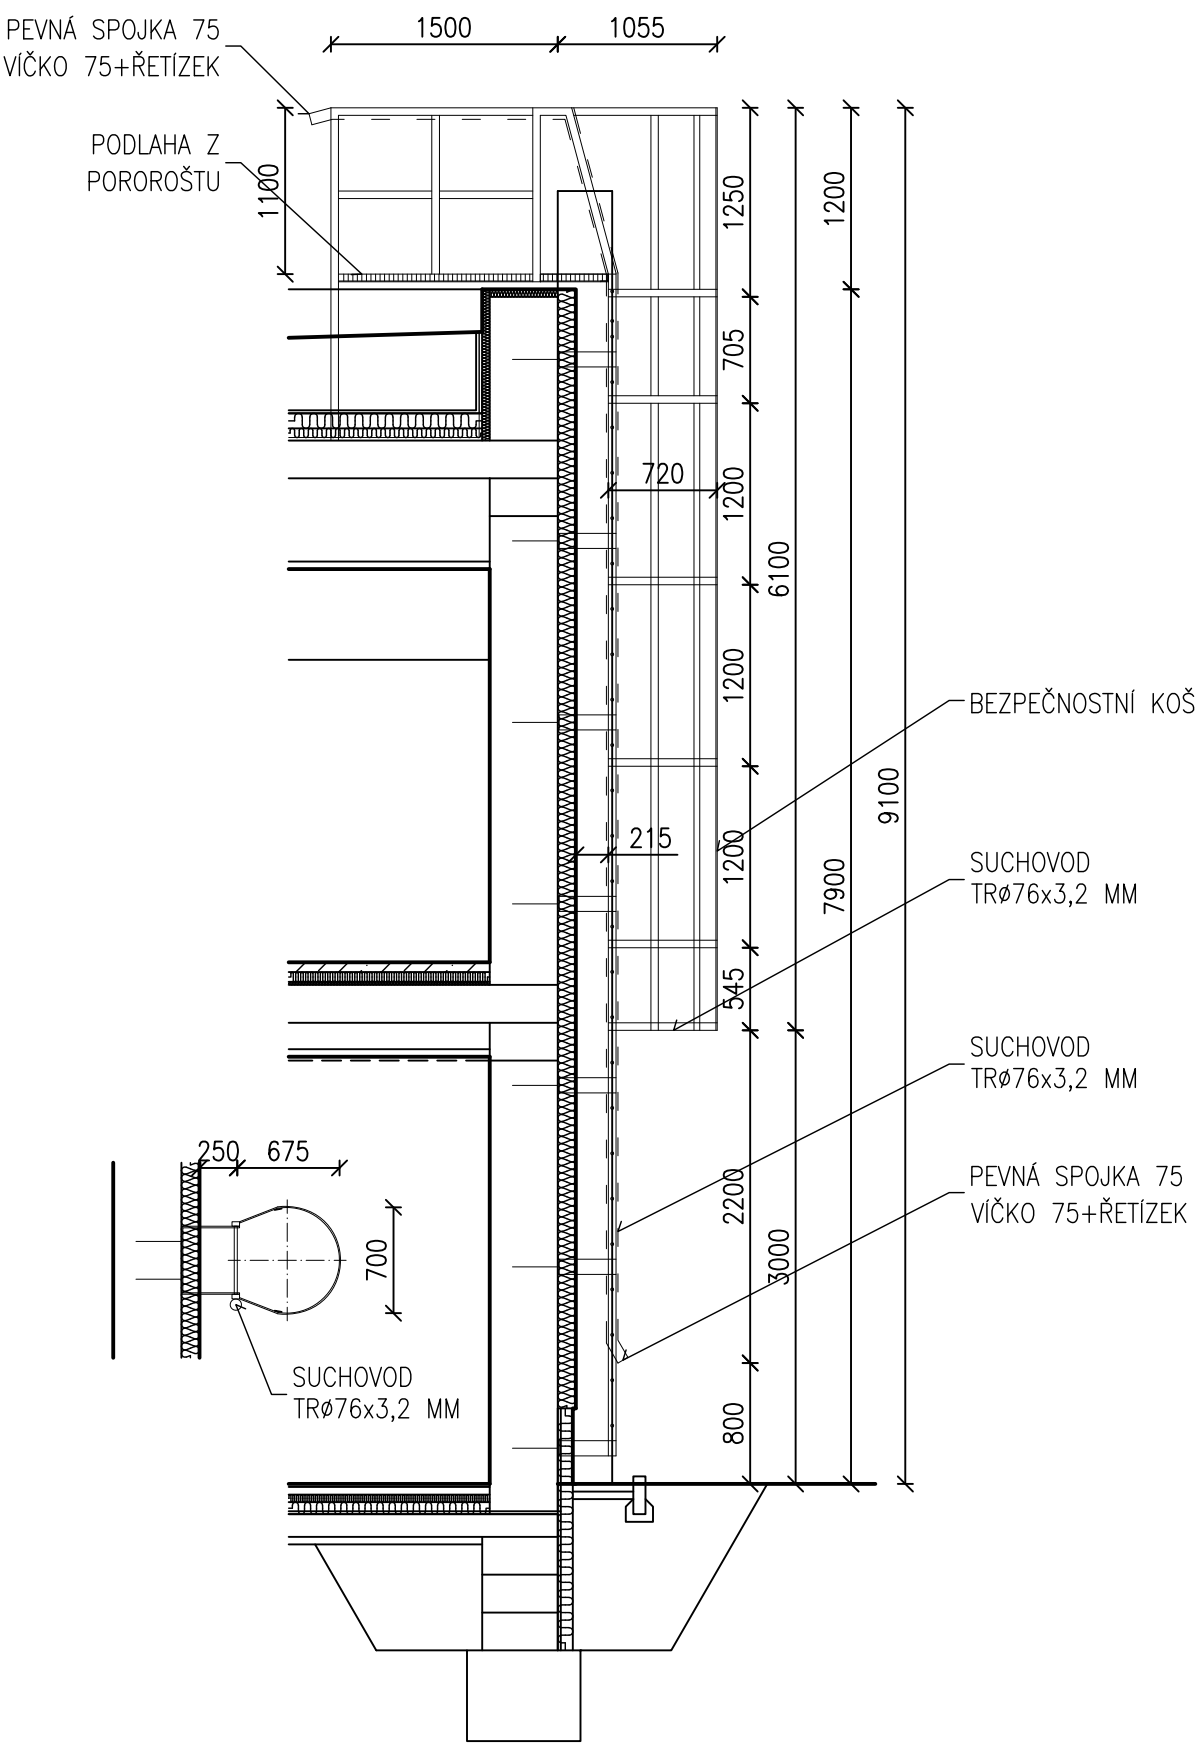

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ – 1NP

OZNAČENÍ

SCHÉMA

Z116

Z117


–

není

Z118

–


není

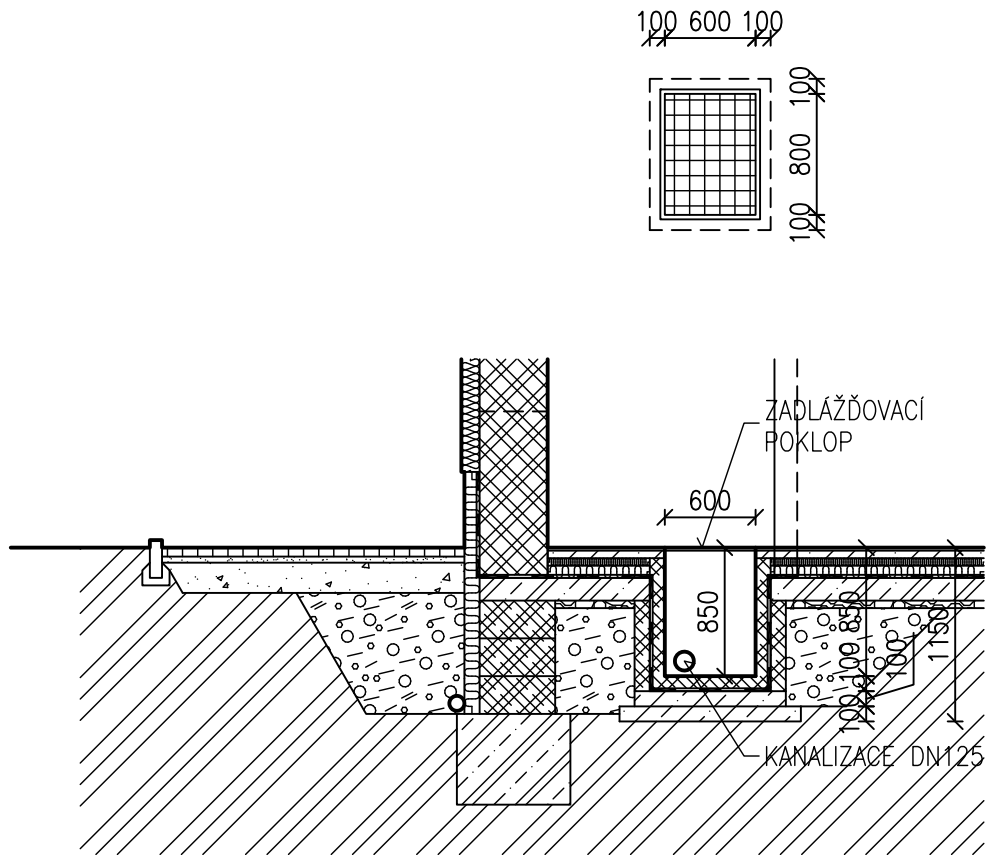

Z119

Z120

Z125

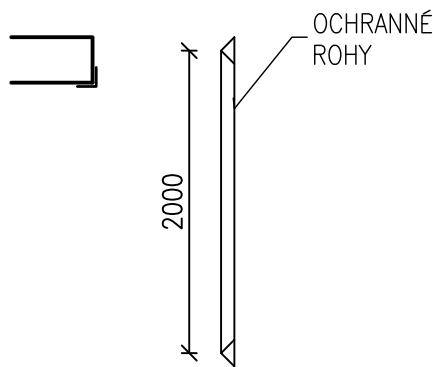


Z121

Z122


Z123


Z124

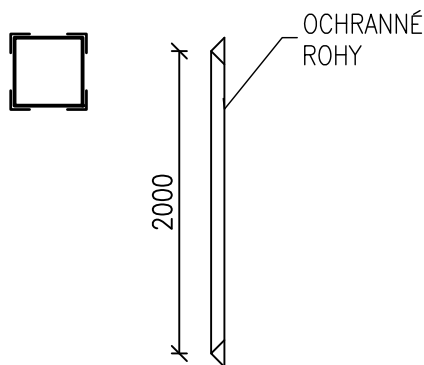



TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ – 1NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
----------	--------

Z126	
------	---

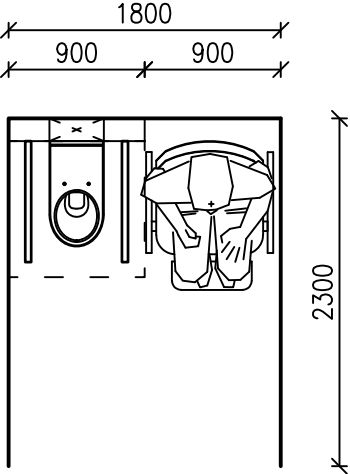Z127	
------	--

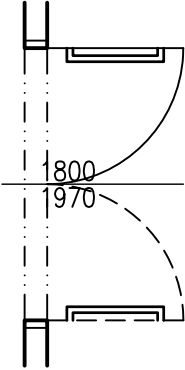Z128	
------	---

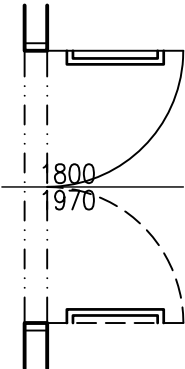
Z129	
------	---

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ – 1NP


OZNAČENÍ

SCHÉMA


Z130

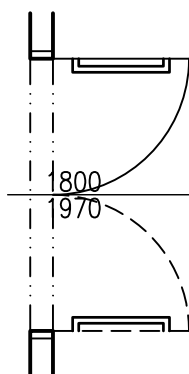


Z131

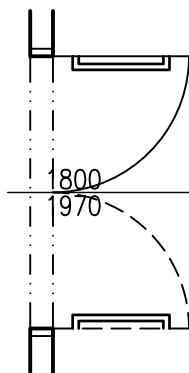

Z132



Z133




TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ – 1NP


OZNAČENÍ

SCHÉMA


Z134



Z135



Z136

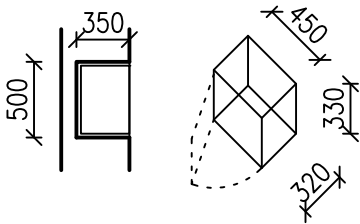


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ – 2NP


OZNAČENÍ

SCHÉMA


Z201

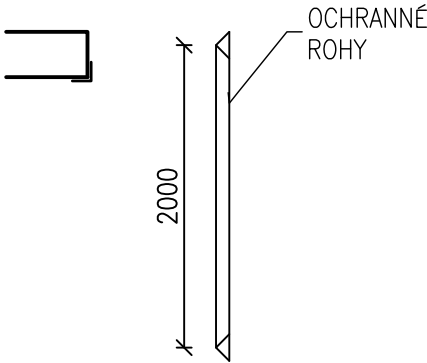

Z202

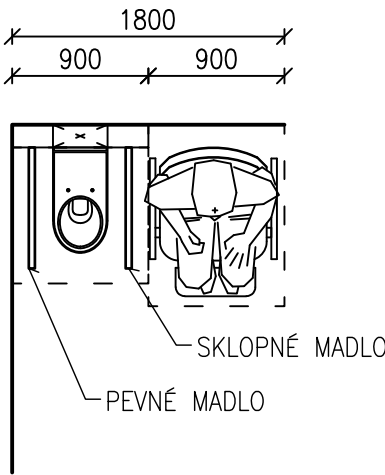

Z203

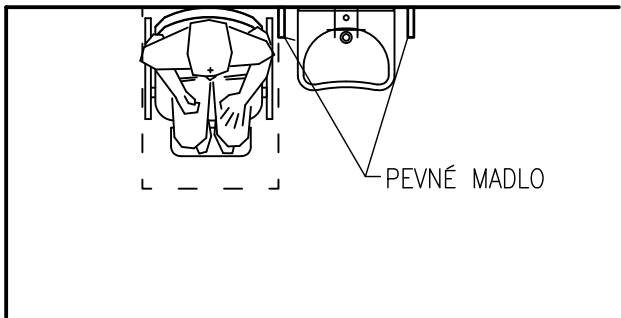

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ – 2NP

OZNAČENÍ

SCHÉMA

Z204

B213
SCHODIŠTĚ
12.60




VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ U
SCHODIŠTĚ, NEREZOVÉ,
PROSKLENÁ VÝPLŇ Z
BEZPEČNOSTNÍHO SKLA,
DŘEVĚNÉ MADLO

VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ U
SCHODIŠTĚ, NEREZOVÉ,
PROSKLENÁ VÝPLŇ Z
BEZPEČNOSTNÍHO SKLA,
DŘEVĚNÉ MADLO

Dimensions (Plan View):
 - Total width: 3000
 - Total height: 2850
 - Height of landing: 135
 - Height of stairs: 2565
 - Landing width: 150
 - Stair width: 2715
 - Stair depth: 150
 - Stair rise: 10
 - Stair run: 285
 - Stair width: 10x173/285

Dimensions (Side Elevation View):
 - Landing width: 1530
 - Landing height: 1060
 - Stair width: 3000
 - Stair depth: 3000
 - Stair rise: 1000

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ – STŘECHA

OZNAČENÍ	SCHÉMA
Z301	 ZÁCHYTNÝ A ZÁDRŽNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
Z302	 NA STŘEŠE UMÍSTĚN ANTÉNNÍ STOŽÁR TRUBKA $\varnothing 60\text{mm}$, 1m NAD ATIKU, ŽÁR. ZINEK DODÁVKU VČ. KOTVENÍ DO ATIKY ZAJISTÍ STAVBA PRŮCHOD KOAX. KABELŮ PŘES ATIKU DO SKLADU C211 TRUBKY PO INSTALACI KABELŮ ZAJISTIT PROTI PRONIKÁNÍ VLHKOSTI A JEJÍ KONDENZACI KE STOŽÁRU PŘIVÉST KABEL U/UTP C6 PRO NAPOJENÍ WIFI ACCESS POJUNTU (INTERNET)
Z303	 ZÁCHYTNÝ A ZÁDRŽNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
Z304	 KOTEVNÍ BOD DO DUTINOVÉHO PANELU/TRAPÉZOVÉHO PLECHU
Z305	 KOTEVNÍ BOD DO DUTINOVÉHO PANELU/TRAPÉZOVÉHO PLECHU