


VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACE
V PŘÍMĚ


S 7,5/60

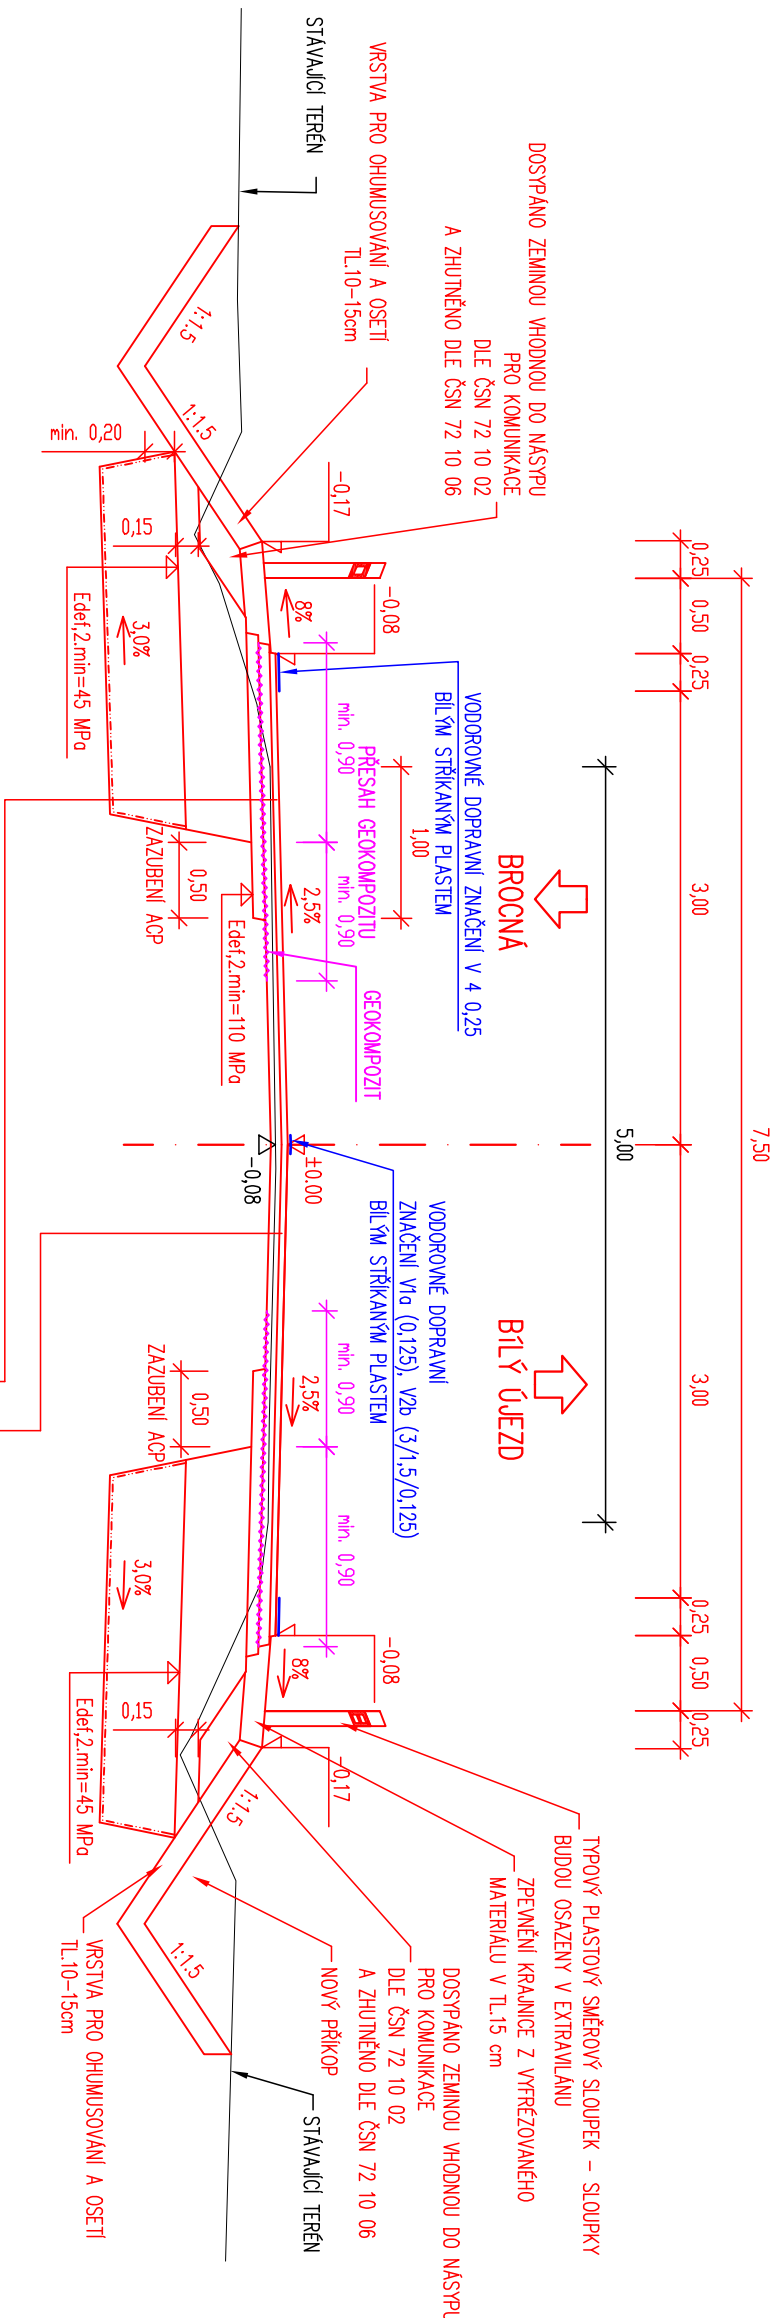

SKLADBA KOMUNIKACE:			
ODPŘEŽOVÁNÍ STAVAJÍCÍHO ASF: SOUVĚSTVÍ NA HLUBKU 30 MM			
ASF: BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 50/70	ACO 11+	40 MM	ČSN EN 13108-1
SPLOUVACÍ POSTŘIK Z MOD. KAT. ASF: EMULZE C60 BP40	PS-CP	0,30 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF: BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 50/70	ACL 16+	70 MM	ČSN EN 13108-1
SPLOUVACÍ POSTŘIK Z MOD. KAT. ASF: EMULZE C60 BP40	PS-CP	0,50 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF: BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 50/70	ACP 16+	80 MM	ČSN EN 13108-1
INFLTRAČNÍ POSTŘIK Z MOD. KAT. ASF: EMULZE C60 BP40	PI-CP	0,50 kg/m ²	ČSN 73 6129
ŠTERKOPRŮT		420 MM	ČSN 73 6126-1,2
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA, Edeř 2, min=45 MPa	min.	610 MM	
SNÁŽE: ZEMNÍ PŮDA v přírodně nedotčené Edeř 2, min:			
ŠTERKOPRŮT	500 MM		ČSN 73 6126-1,2
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ POKRYVKA	500 MM		
SNÁŽE CELKEM	500 MM		


VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACE
V OBLOUKU

S 7,5/60

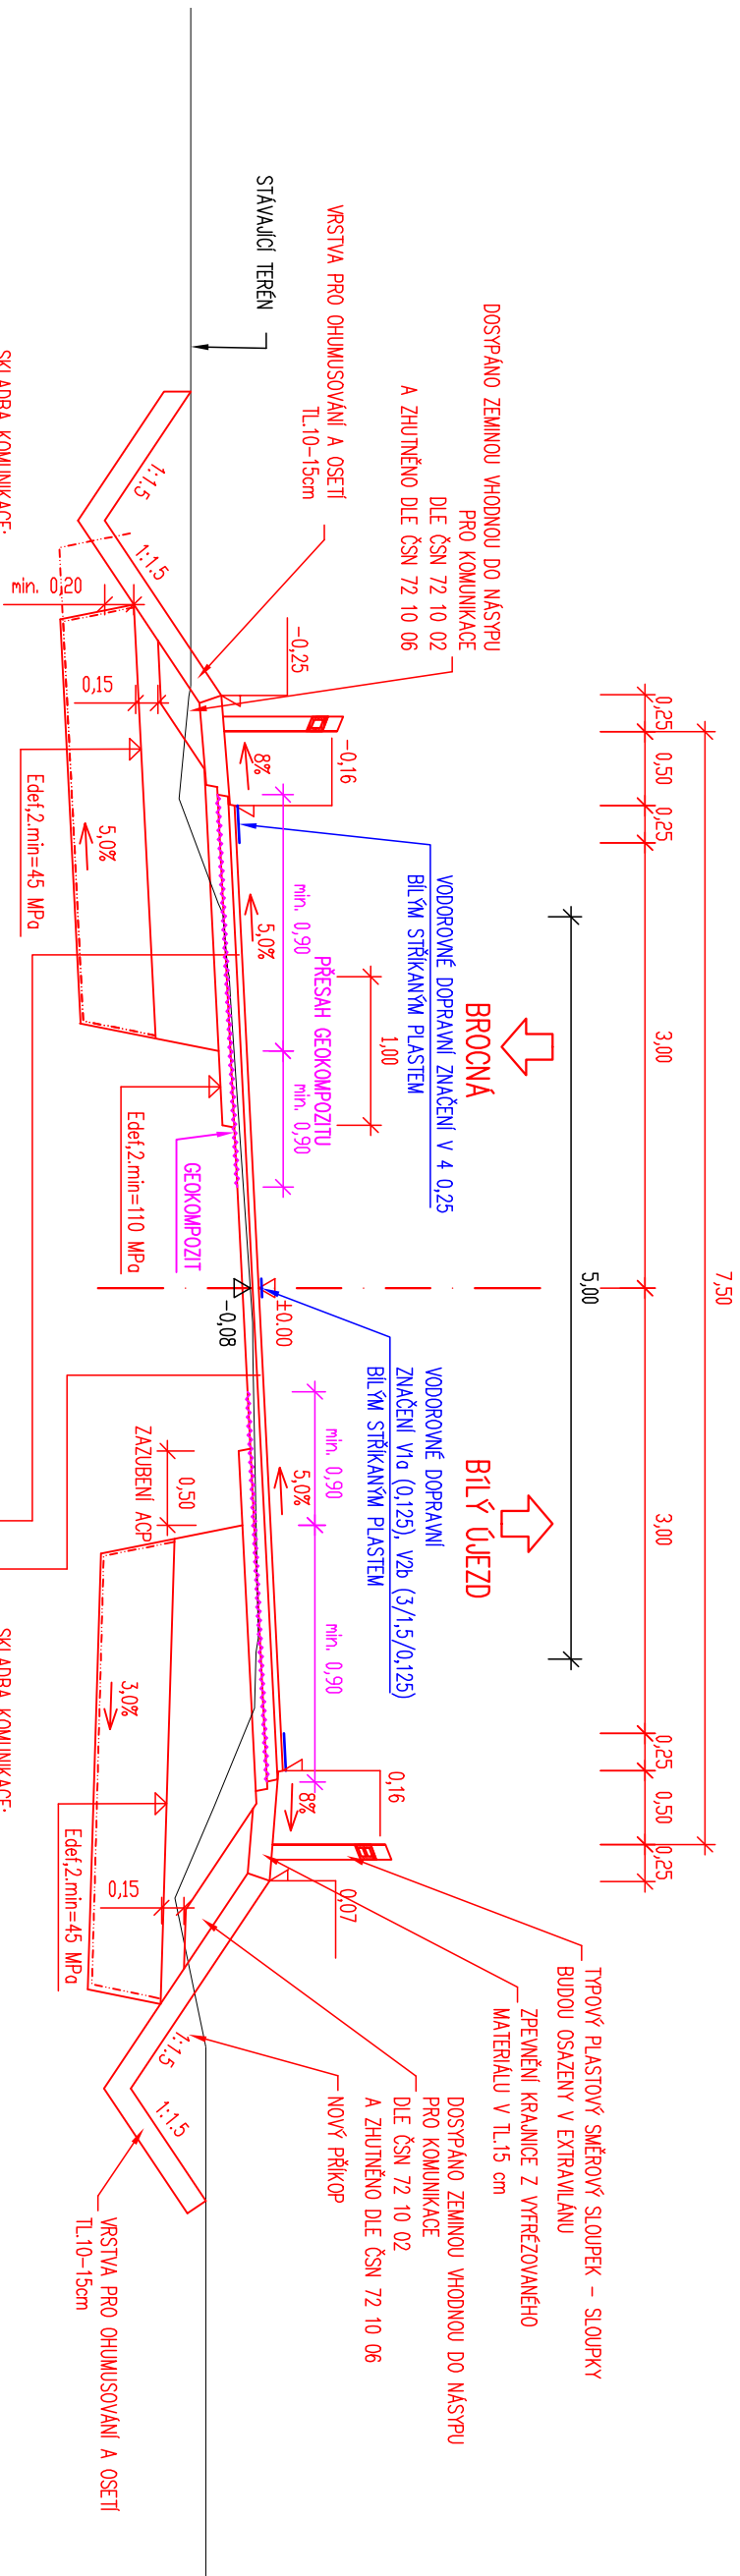

SKLADBA KOMUNIKACE:			
ODPŘEŽOVÁNÍ STAVAJÍCÍHO ASF: SOUVĚSTVÍ NA HLUBKU 30 MM			
ASF: BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 50/70	ACO 11+	40 MM	ČSN EN 13108-1
SPLOUVACÍ POSTŘIK Z MOD. KAT. ASF: EMULZE C60 BP40	PS-CP	0,30 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF: BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 50/70	ACL 16+	70 MM	ČSN EN 13108-1
SPLOUVACÍ POSTŘIK Z MOD. KAT. ASF: EMULZE C60 BP40	PS-CP	0,50 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF: BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 50/70	ACP 16+	80 MM	ČSN EN 13108-1
INFLTRAČNÍ POSTŘIK Z MOD. KAT. ASF: EMULZE C60 BP40	PI-CP	0,50 kg/m ²	ČSN 73 6129
ŠTERKOPRŮT		420 MM	ČSN 73 6126-1,2
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA, Edeř 2, min=45 MPa	min.	610 MM	
SNÁŽE: ZEMNÍ PŮDA v přírodně nedotčené Edeř 2, min:			
ŠTERKOPRŮT	500 MM		ČSN 73 6126-1,2
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ POKRYVKA	500 MM		
SNÁŽE CELKEM	500 MM		

SKLADBA KOMUNIKACE:			
ODPŘEŽOVÁNÍ STAVAJÍCÍHO ASF: SOUVĚSTVÍ NA HLUBKU 30 MM			
ASF: BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 50/70	ACO 11+	40 MM	ČSN EN 13108-1
SPLOUVACÍ POSTŘIK Z MOD. KAT. ASF: EMULZE C60 BP40	PS-CP	0,30 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF: BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 50/70	ACL 16+	70 MM	ČSN EN 13108-1
SPLOUVACÍ POSTŘIK Z MOD. KAT. ASF: EMULZE C60 BP40	PS-CP	0,50 kg/m ²	ČSN 73 6129
INFLTRAČNÍ POSTŘIK Z MOD. KAT. ASF: EMULZE C60 BP40	PI-CP	0,50 kg/m ²	ČSN 73 6129
ŠTERKOPRŮT		110 MM	
KONSTRUKCE CELKEM			

OBJEDNATEL:		NAZEV AKCE:	
 Královéhradecký kraj Přirovské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		III/3219 BILÝ ÚJEZD	
PŘÍLOHA:		SO 101 - KOMUNIKACE	
ZHOTOVITEL:		VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. P. HÁJEK	
VYPRACOVAL:		R. MĚSTECKÝ	
KONTROLA:		Ing. A. MITTERMAYEROVÁ	
MĚŘITKO:		Č. ZAKÁZKY:	STUPEŇ:
1:50		17-153-03	DSP+PDPS
		02/2019	C
		ČÁST:	PŘÍLOHA:
			4
		PARE:	