



ŘEZ E-E

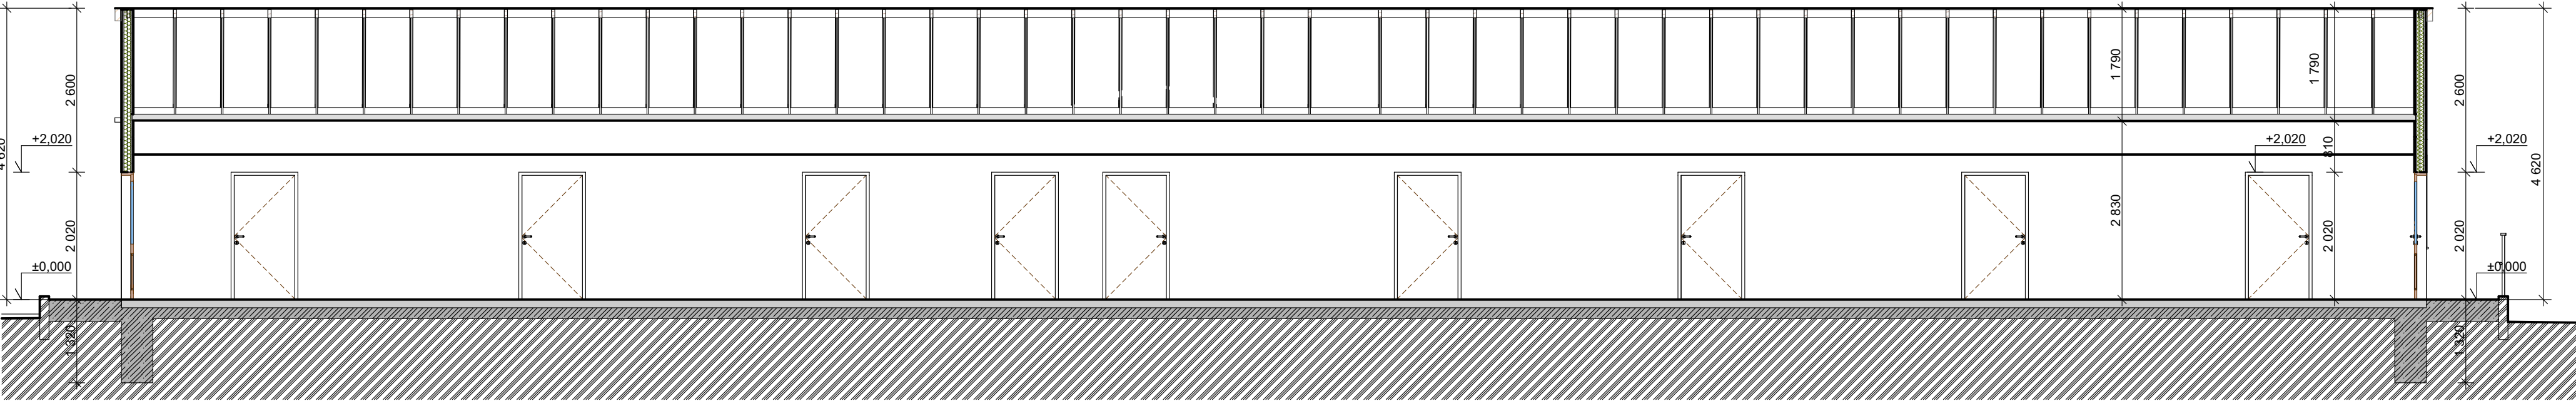

ŘEZ B-B

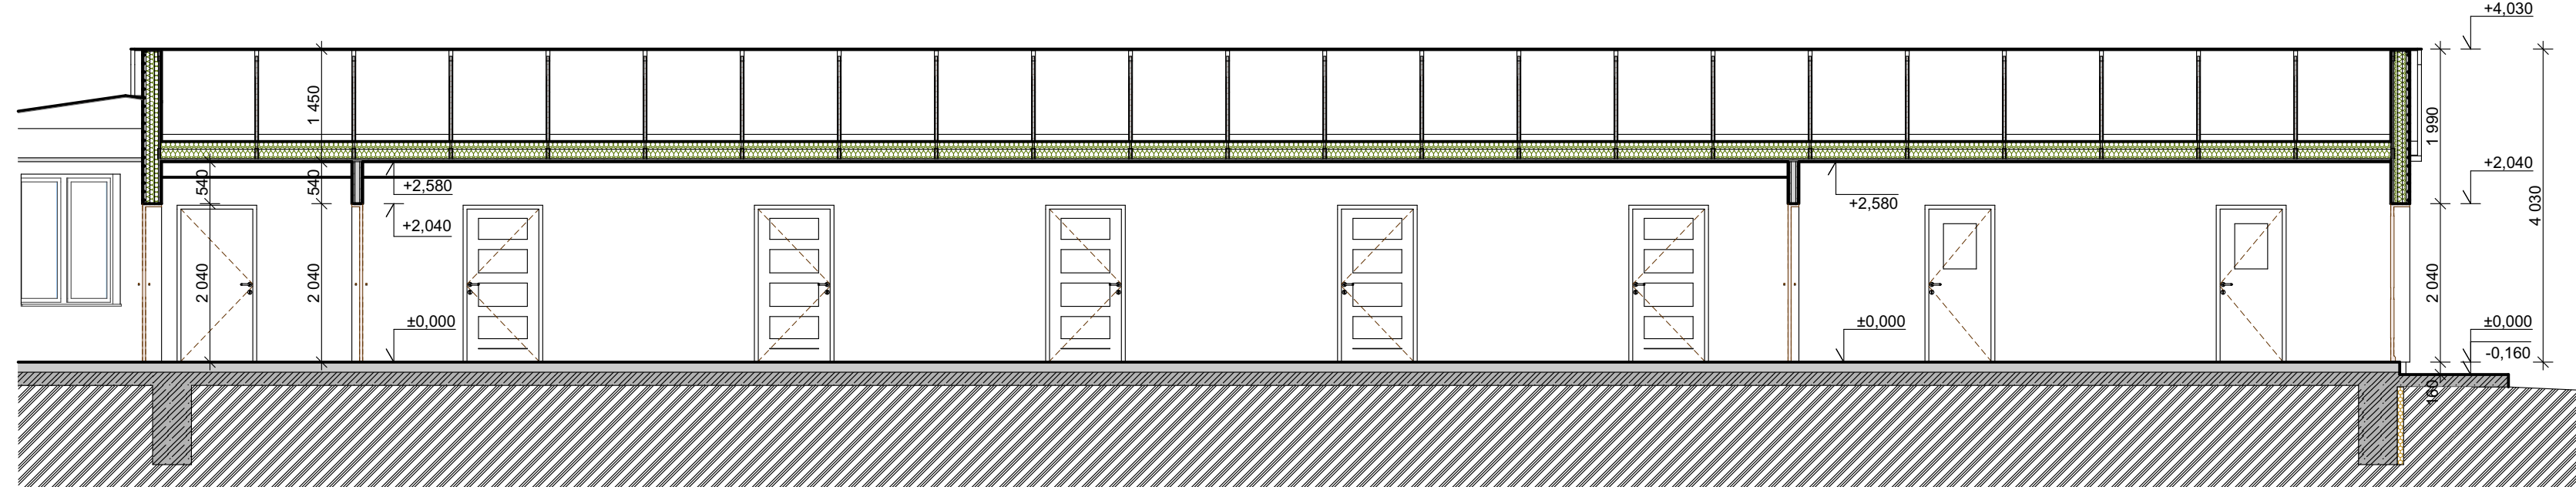

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ STĚNY OBJEKT B, NOSNÉ OCELOVÉ RÁMY + DŘEVĚNÉ SLOUPKY + IZOLACE, CALOFRIG + EPS TL.80mm+ MW 160 mm, ZÁKLOP, DŘEVĚNÝ EXTERIÉROVÝ OBKLAD
- VNITŘNÍ STĚNY STĚNY OBJEKT B, DŘEVĚNÉ SLOUPKY + MINERÁLNÍ IZOLACE, ZÁKLOP
- OBVODOVÉ STĚNY OBJEKT A NOSNÉ OCELOVÉ RÁMY + DŘEVĚNÉ SLOUPKY + IZOLACE, CALOFRIG + EPS TL.80mm, EXTERIÉROVÁ OMÍTKA
- KONSTRUKCE STĚN, PŘEDPOKLAD STĚNA CPP
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ ZEMINA

POZNÁMKA


VZHLED K CHARAKTERU STAVEBNÍHO ZÁMĚRU JE PŘESNOST ZAMĚŘENÍ ±70 mm.

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora její část či jako celek kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům či jinak zneužívána. Výše uvedené platí mimo jiné i pro použití dokumentace v rámci styku s úřady činnými ve stavebním řízení, s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, ve výběrovém řízení, atd.

Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez předchozího písemného souhlasu autora modifikována, použita celá nebo její část k vytvoření jiné dokumentace pro stavbu, část stavby nebo změny stavby.

PROJEKTOVÝ POČÁTEK 0,000 = 527,40 m.n.m. Bpv	SCHÉMA 	ORIENTACE	AUTORIZACE
---	------------	-----------	------------

ŘEZ A-A

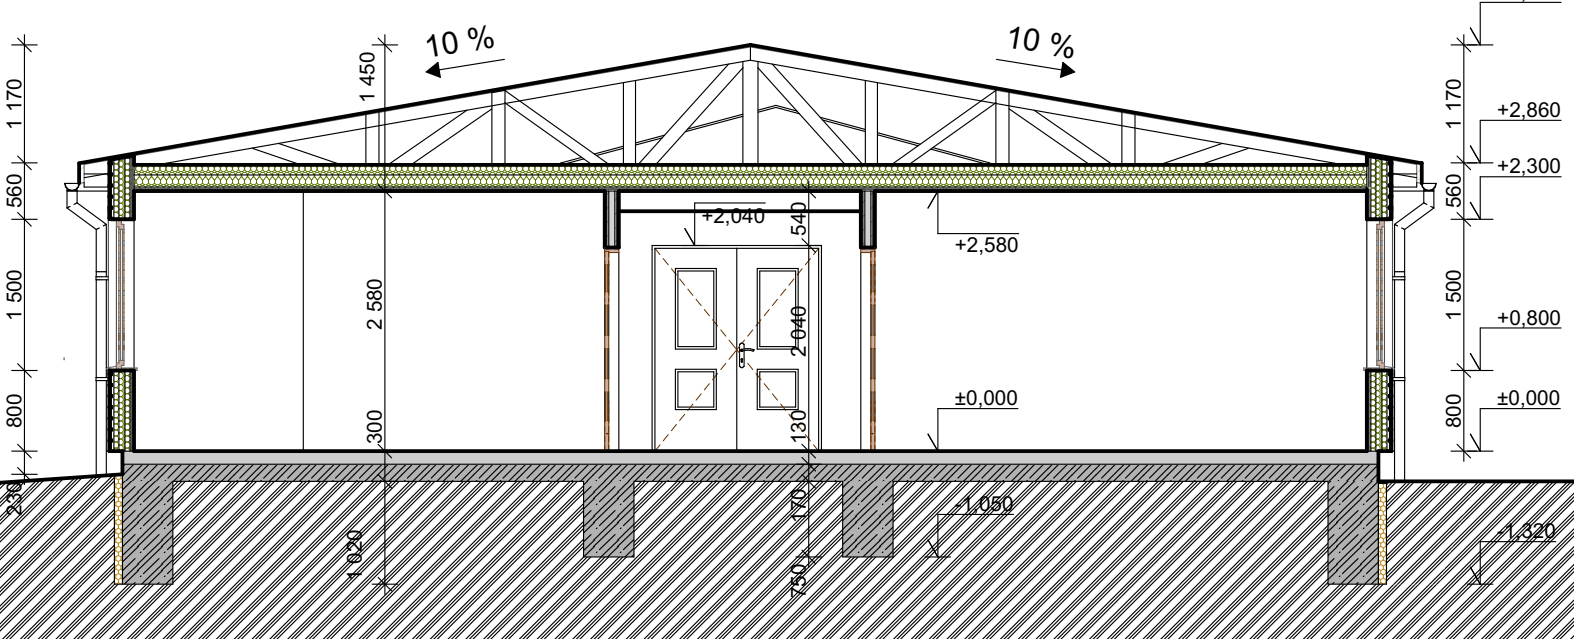

ŘEZ D-D

