


LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

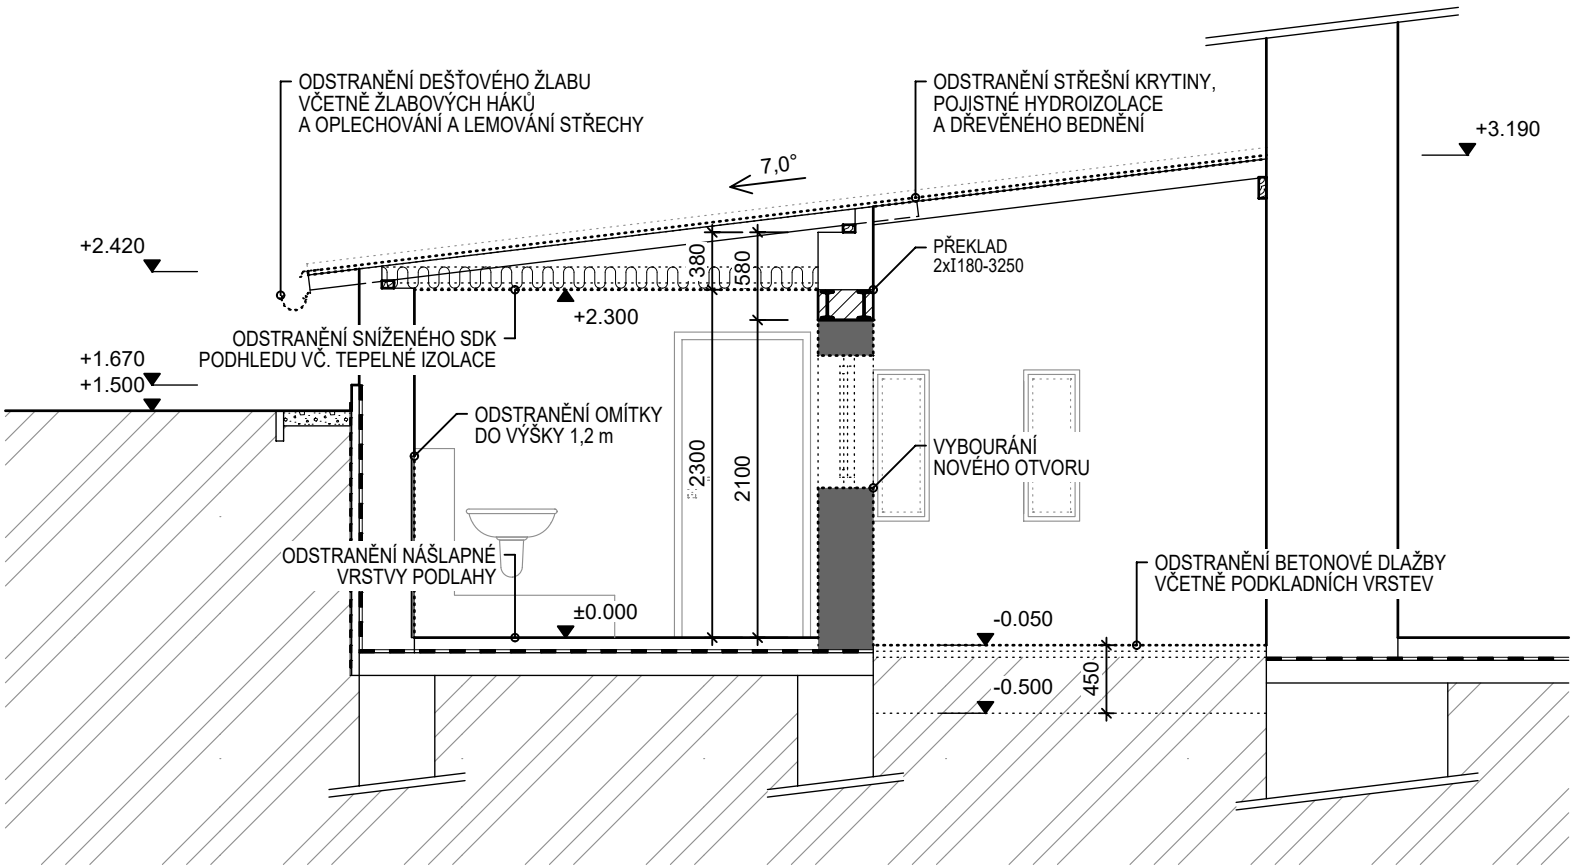

POZNÁMKA :

NOVÉ OTVORY VE STĚNÁCH
- VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ VE STĚNÁCH SE BUDE PROVÁDĚT POSTUPNÝM OSAZOVÁNÍM NOVÝCH PŘEKLADŮ A NÁSLEDNĚ POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ZDIVA
- PŘI BOURÁNÍ OTVORU VE STĚNĚ MEZI MÍSTNOSTÍ **1.04** A CHODBOU NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, NEBOŽ JE DO TĚTO STĚNY ULOŽENA KLENBA STROPU CHODBY. TATO KLENBA BUDE PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ ŘÁDNĚ PODEPŘENA OCELOVÝMI STOJKAMI PŘES DOSTATEČNĚ MASIVNÍ DŘEVĚNÝ HRANOL

PODLAHY:
- V MÍSTNOSTECH **1.01**, **1.02** A **1.04** BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY.
- V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH BUDOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH.
- BĚHEM REKONSTRUKCEBUDOU PODLAHY PROVIZORNĚ ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- NA ČÁSTECH STĚN, KDE BUDE REALIZOVÁN NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD, BUDE ODSTRANĚN SOKL.

PODHLÉDY:
- V MÍSTNOSTECH **1.01** A **1.02** BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ SNIŽENÝ SDK PODHLED VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE.

OMÍTKY:
- V MÍSTNOSTECH **1.01** A **1.02** BUDE U STĚN V KONTAKTU SE ZEMINOU A U PŘÍČKY MEZI MÍSTNOSTMI ODSTRANĚNA OMÍTKA DO VÝŠKY 1,2 m. SPÁRY VE ZDIVU BUDOU VÝŠKRABÁNY DO HLOUBKY 20 mm A ZDIVO BUDE OČIŠTĚNO.
- PŘÍPADNÁ UVOLNĚNÁ OMÍTKA BUDE LOKÁLNĚ OTLUČENA

OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE:
- VSTUPNÍ DVEŘE DO MÍSTNOSTI **1.02** BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ ZÁRUBNĚ, OTVOR BUDE ZAČIŠTĚN
- OKNO V MÍSTNOSTI **1.02**, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ BOURANÉ STĚNY, BUDE ODSTRANĚNO VČETNĚ PARAPETU
- KŘÍDLA DŘEVĚNÝCH OKEN DO MÍSTNOSTÍ **1.04** A **1.05** BUDOU ODSTRANĚNA, RÁMY OKEN BUDOU ZACHOVÁNY, PARAPETY BUDOU ODSTRANĚNY

VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ:
- KŘÍDLA DVEŘÍ MEZI MÍSTNOSTMI **1.01** A **1.02** A MEZI **1.02** A **1.03** BUDOU ODSTRANĚNA, ZÁRUBNĚ BUDOU ZACHOVÁNY
- DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI **1.03** A **1.05** BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ ZÁRUBNĚ

VNITŘNÍ VYBAVENÍ:
- AKUMULAČNÍ KAMNA BUDOU ODSTRANĚNA
- WC V MÍSTNOSTI **1.04** BUDE VČETNĚ NÁDRŽKY ODSTRANĚNO
- VÝLEVKA V MÍSTNOSTI **1.05** BUDE VČETNĚ BATERIE ODSTRANĚNA
- UMÝVADLO V MÍSTNOSTI **1.05** BUDE DEMONTOVÁNO, ABY MOHLO BÝT POSUNUTO NIŽE

VENKOVNÍ ÚPRAVY:
- POD PŘÍSTŘEŠKEM A V JEHO BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY, NAVAZUJÍCÍ Z JIŽNÍ STRANY NA MÍSTNOST **1.01**, BUDOU SMĚREM K VENKOVNÍMU SCHODIŠTI ODSTRANĚNY V CELKOVÉ DÉLCE 9 m
- DEŠŤOVÝ SVOD DN 120 V MÍSTĚ NAVRHOVANÉ PŘÍSTAVBY BUDE PŘESUNUT ZA ROH
- HROMOSVOD V MÍSTĚ NAVRHOVANÉ PŘÍSTAVBY BUDE PŘESUNUT ZA ROH
- OPĚRNÁ STĚNA ZE SVAHOVÝCH TVÁRNIC MEZI VENKOVNÍM SCHODIŠTĚM A ŘEŠENÝM OBJEKTEM BUDE ROZEBRÁNA (TVÁRNICE BUDOU DÁLE POUŽITY NA OPĚTOVNou VÝSTAVBU STĚNY)

STŘECHA:
- STŘEŠNÍ KRYTINA PULTOVÉ STŘECHY BUDE VČETNĚ DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ A POJISTNÉ HYDROIZOLACE ODSTRANĚNA
- NĚKTERÉ KROKVE BUDOU ODSTRANĚNY
- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ PULTOVÉ STŘECHY BUDE ODSTRANĚNO
- DEŠŤOVÝ ŽLAB PULTOVÉ STŘECHY VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ BUDE ODSTRANĚN

Ing. PETR KOŠTÁL

Krakonošovo náměstí 71
541 01, Trutnov
IČ: 875 19 950
tel.: +420 605 418 675
ing.petr.kostal@gmail.com

odpovědný projektant:	vypracoval:	datum:	04 / 2018
Ing. PETR KOŠTÁL <i>Koštal</i>	Ing. PETR KOŠTÁL <i>Koštal</i>	stupeň PD:	DPS
objednatel:		formát:	4 x A4
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		měřítko:	1 : 50

akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 113
Velké Svatoňovice - Markoušovice na st. p. č. 124/1, k. ú. Markoušovice