



FÁZE 1 Rozšíření zadního vjezdu (ul.Kukulova)

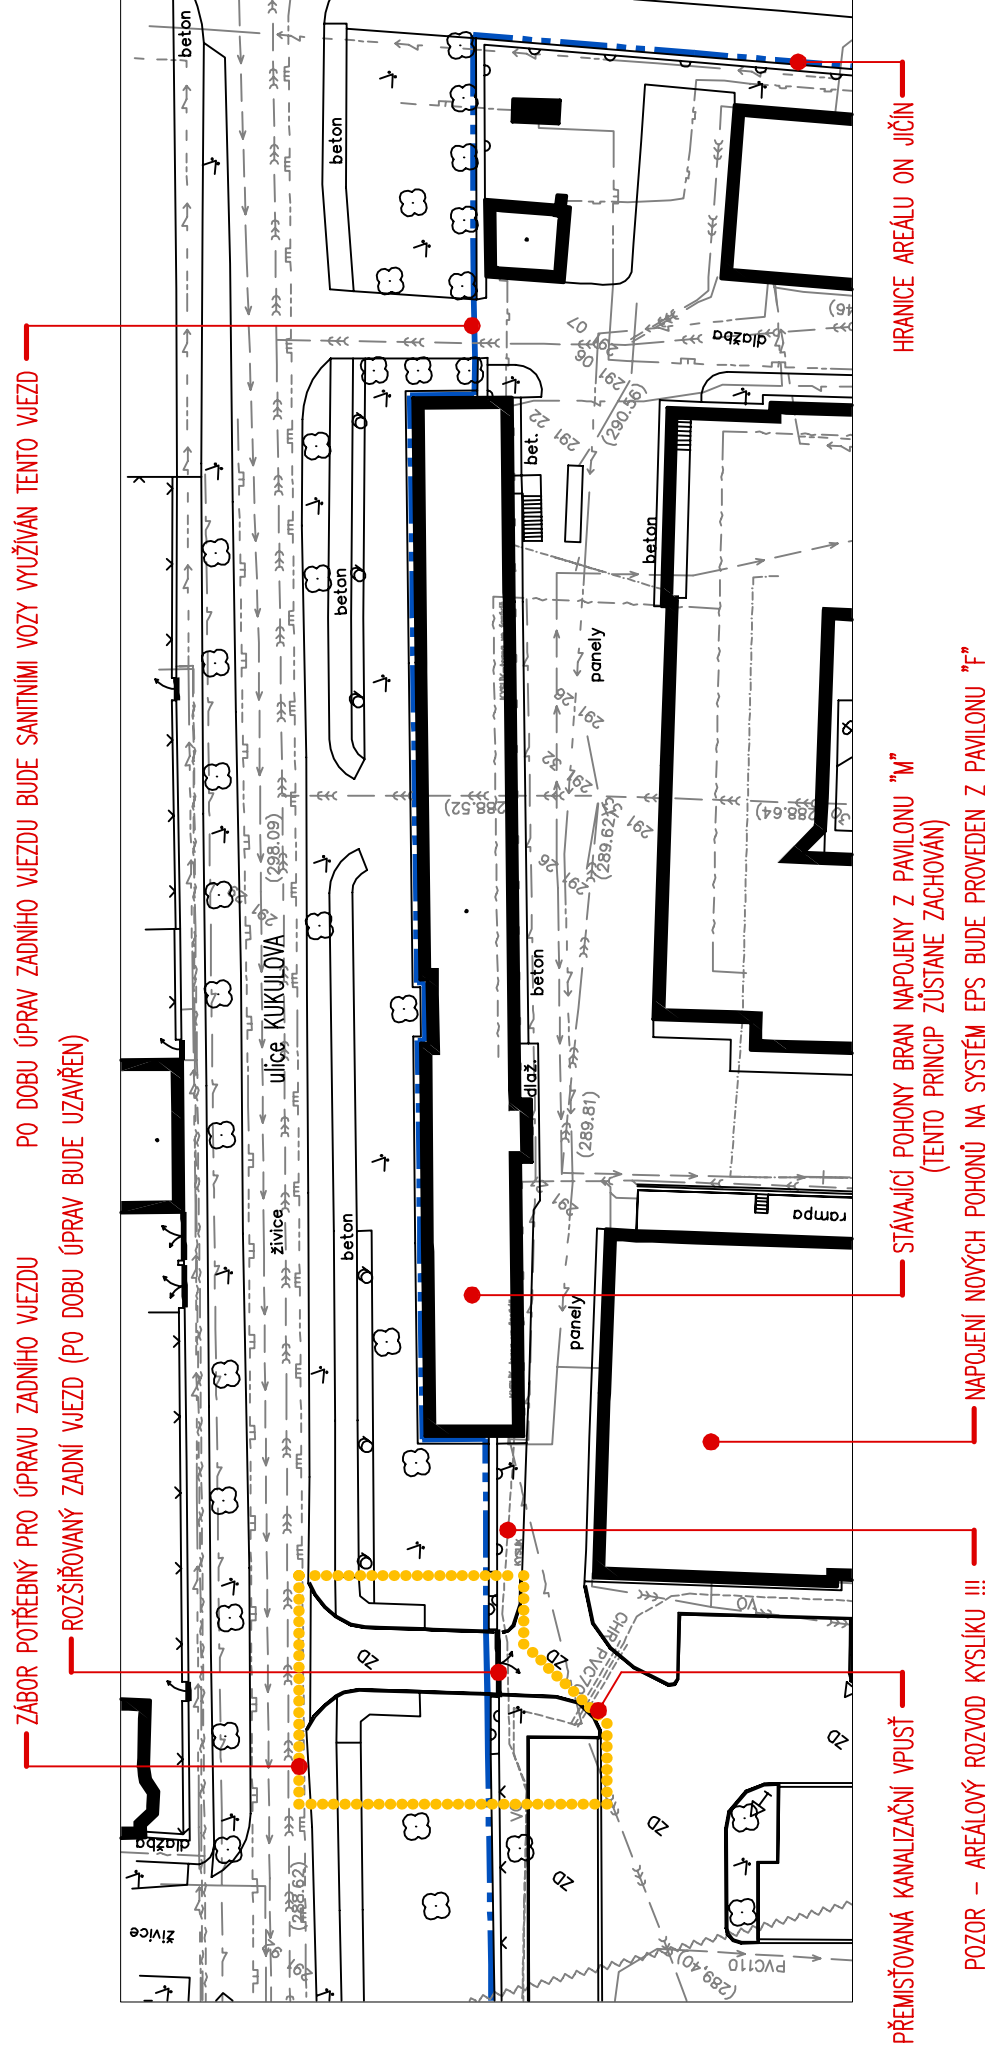

- VJEZD, KTERÝ BUDE DOČASNĚ POUŽÍVÁN SANITNÍMI VOZY (TJ. PO DOBU ÚPRAV ZADNÍHO VJEZDU) MUSÍ FUNKOVAT NA PODOBNÉM PRINCIPU, JAKO VJEZD UPRAVOVANÝ TJ. VRATA MUSÍ MÍT POHONY NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A VJEZD MUSÍ BÝT DOVYBAVEN TABULÍ SE ZNAČKOU "ZÁKAZ ZASTAVENÍ" A NÁPISEM "VÝJEZD VOZIDEL ZÁCHRANNÉ SLUŽBY" – ZAJISTÍ INVESTOR !!!
- PŘI PROVÁDĚNÍ ÚPRAV ZADNÍHO VJEZDU JE NUTNO BRÁT ZŘETEL NA AREÁLOVÝ ROZVOD KÝSLIKU (TRASA POTRUBÍ JE ULOŽENA V ZEMI) A ROZVOD AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ !!!
- ZÁBORY POTŘEBNÉ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ SI ZAJIŠŤUJE DODAVATEL !!!


FÁZE 2 Vybudování provizorní vrátnice

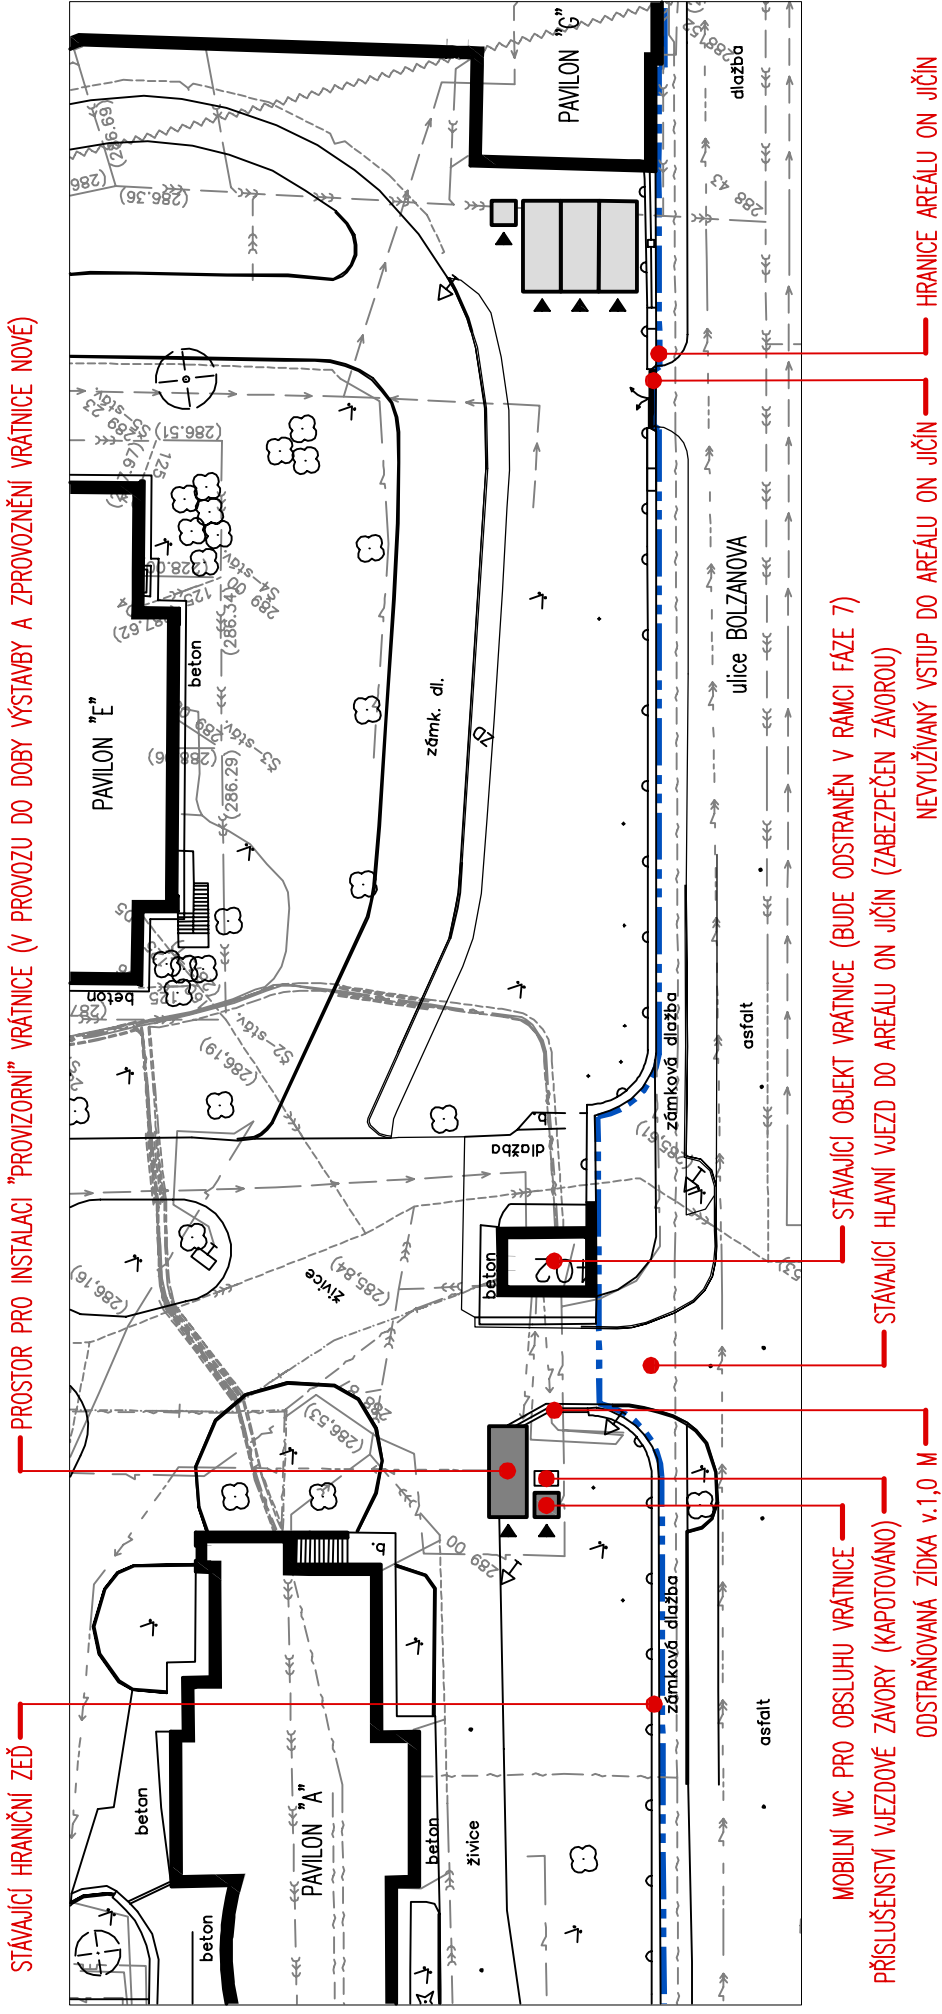

- PŘED INSTALACÍ OBJEKTU "PROVIZORNI" VRÁTNICE NUTNO PROVÉST ODSTRANĚNÍ ZÍDKY v.1,0 M Z OZDOBNÝCH TVÁŘNIC.
- UMÍSTĚNÍ OBJEKTU "PROVIZORNI" VRÁTNICE A MOBILNÍHO WC MUSÍ RESPEKTOVAT POZICI PŘÍSLUŠENSTVÍ VJEZDOVÉ ZÁVORY

FÁZE 3 Přesun stávajících technologií

PROSTOR RECEPCE (NEPŘETRŽITÝ PROVOZ) V PAVILONU "C"
OBJEKT "PROVIZORNI" VRÁTNICE (V PROVOZU DO DOBY VÝSTAVBY A ZPROVOZOVÁNÍ VRÁTNICE NOVÉ)

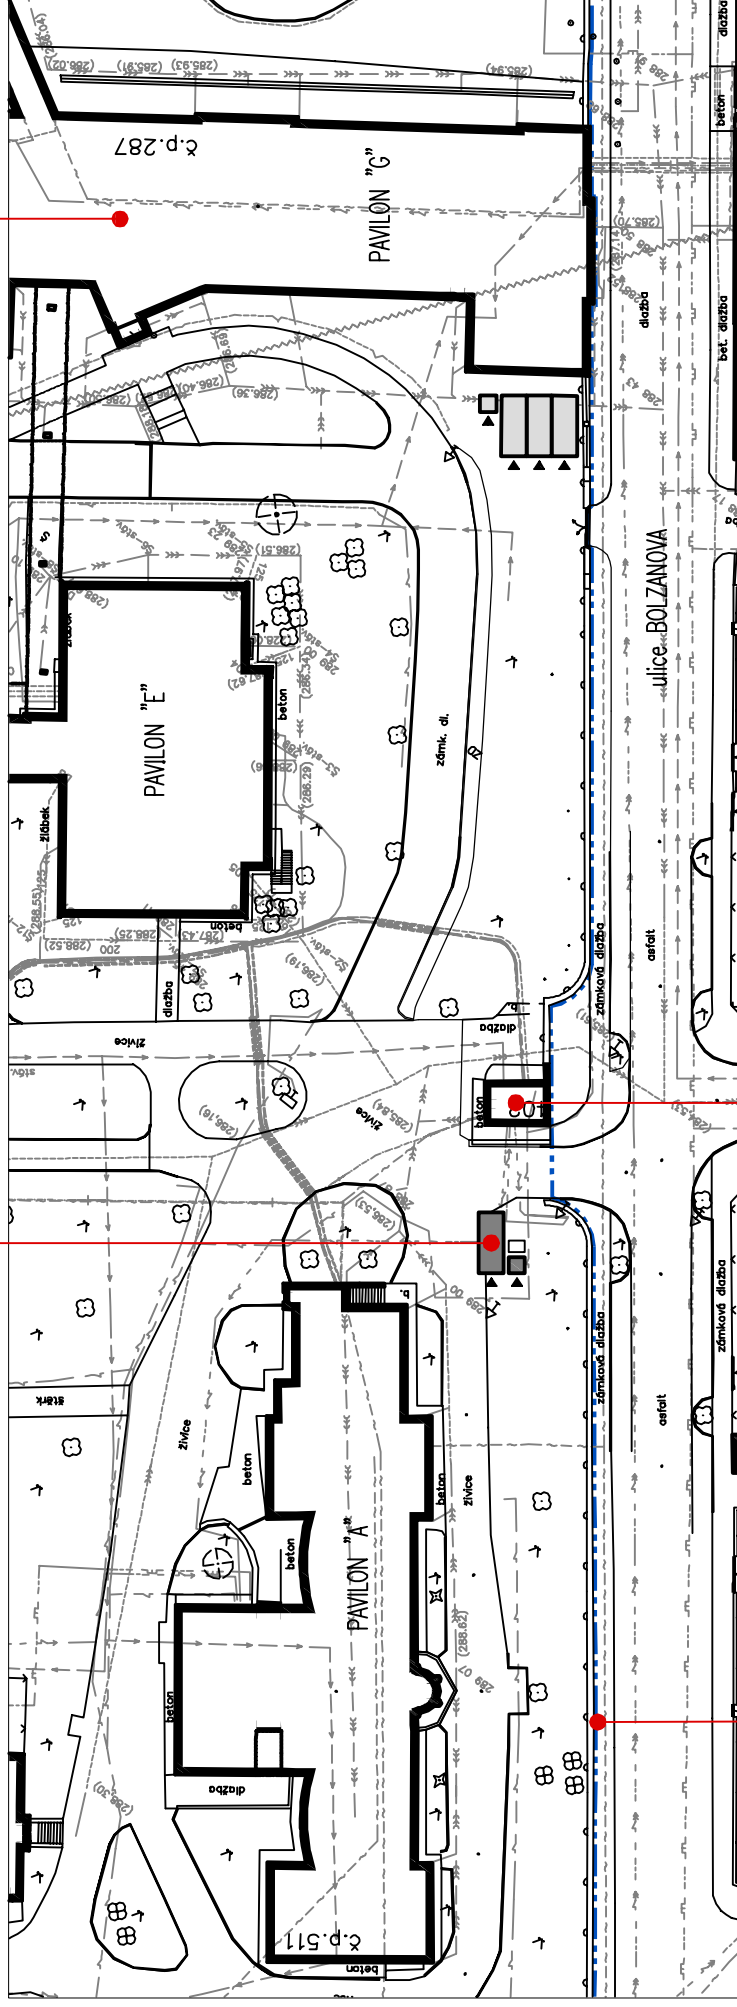

HRANICE AREÁLU ON JIČÍN

STÁVAJÍCÍ OBJEKT VRÁTNICE (BUDE ODSTRANĚN V RÁMCI FÁZE 7)


● ZE STÁVAJÍCÍ VRÁTNICE BUDE DO "PROVIZORNI" VRÁTNICE PŘESUNUTO :

- TLÁČITKO "CENTRAL STOP" PRO VYPNUTÍ PAVILONU "PIO" (TJ. PAVILONU "D") PŘI POŽÁRU
- SPINACÍ SKŘÍŇKA, OVLÁDAJÍCÍ ČÁST VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ AREÁLU ON JIČÍN
- OVLÁDÁNÍ ZÁVORY, ZABEZPEČUJÍCÍ HLAVNÍ VJEZD DO AREÁLU ON JIČÍN
- MANIPULAČNÍ PULT TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY (VČETNĚ PŘÍPOJENÍ NA VEŘEJNOU SÍŤ)
- DATOVÝ ROZVADĚČ STRUKTUROVANÉ KABELAŽE VČETNĚ AKTIVNÍHO PRVKU A UPS

● ZE STÁVAJÍCÍ VRÁTNICE BUDE DO RECEPCE V PAVILONU "C" PŘESUNUTO :


- PANEL VÝSTUPŮ EPS (Z OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ, RDG, PIO, P00)
- PANEL VÝSTUPŮ EZS (Z OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ, RDG, PIO, P00)

FÁZE 4 Přesun stávajícího nadzemního hydrantu

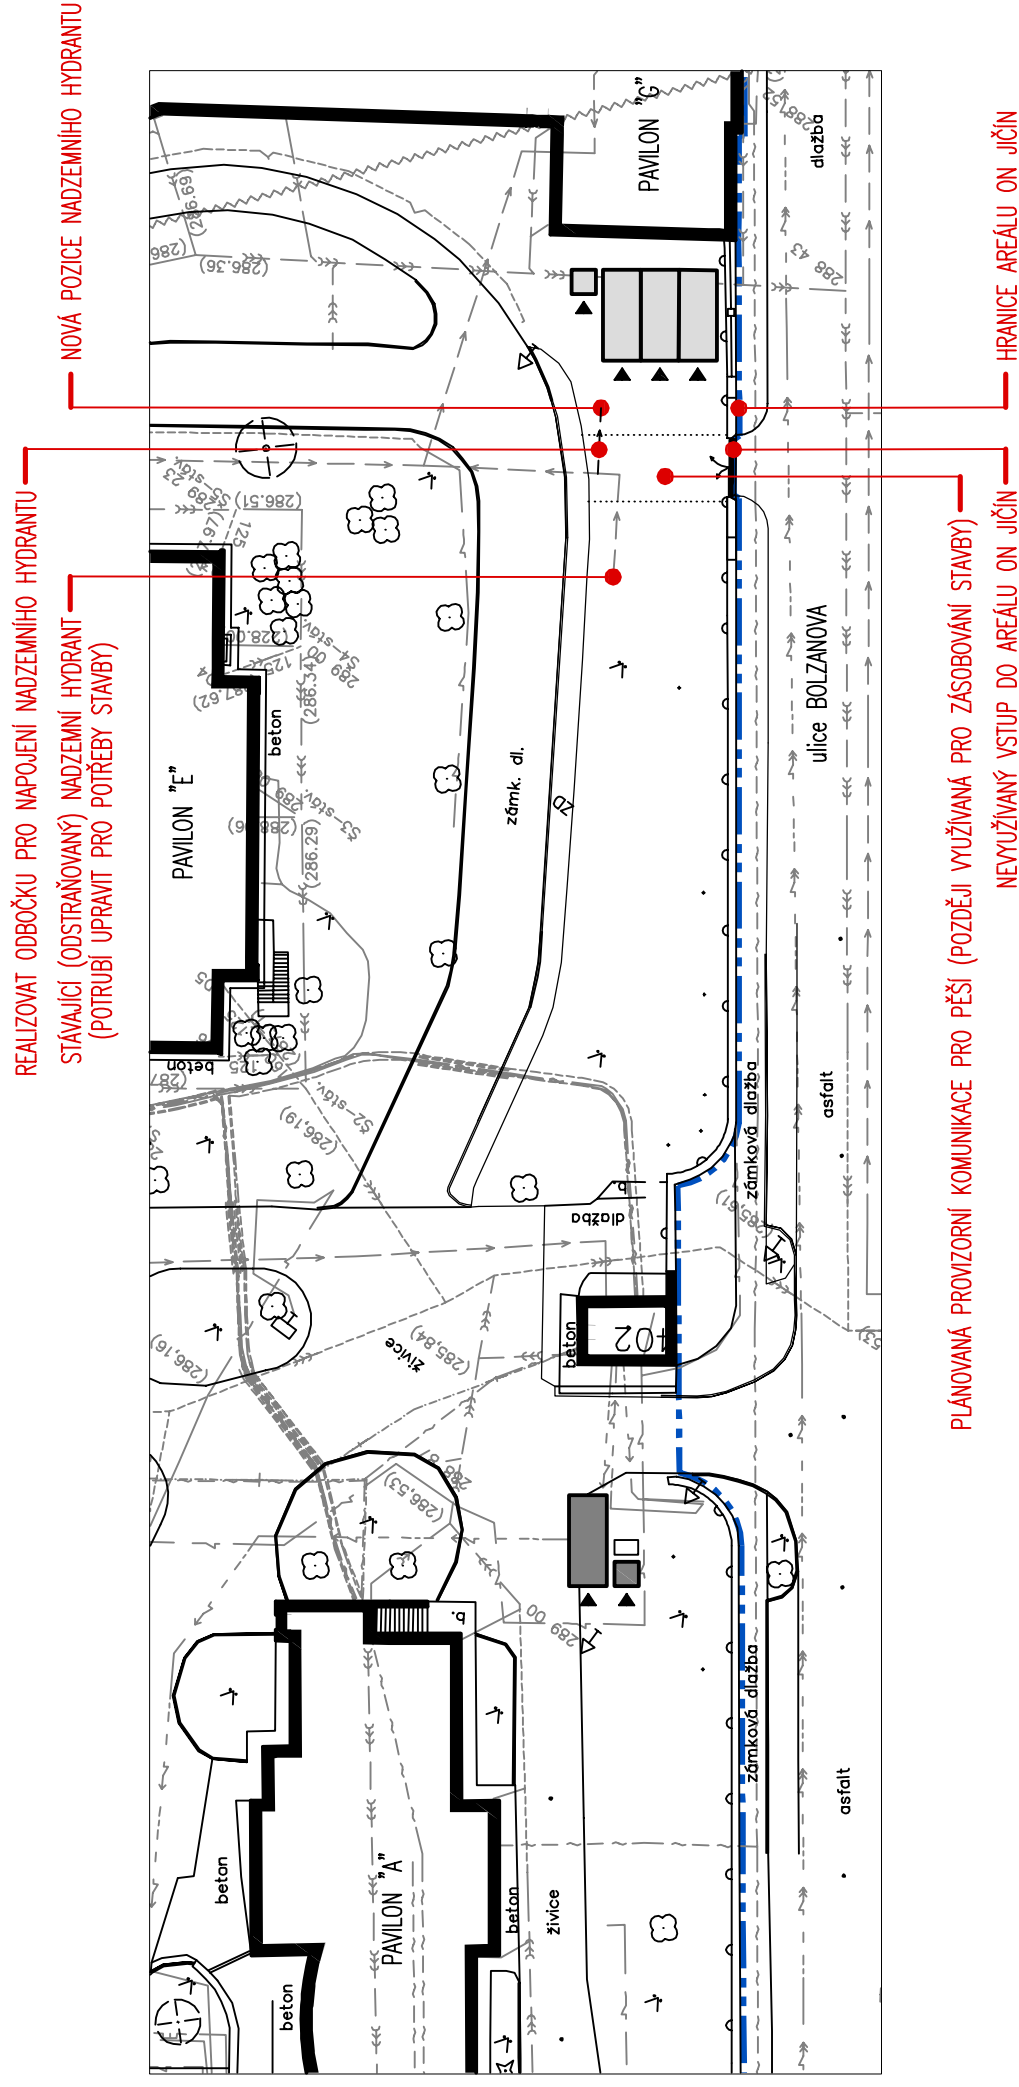


- PŘESUN HYDRANTU JE NEZBYTNÝ S OHLEDEM NA POTŘEBU VYBUDOVAT PROVIZORNÍ KOMUNIKACI PRO PĚŠÍ (PŘÍSTUP Z ULICE BOLZANOVA)
- POTRUBÍ NA KTERÉ JE NAPOJEN STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ HYDRANT BUDE UPRAVENO PRO POTŘEBY ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU (PO DOBU VÝSTAVBY) A BUDE OPATŘENO OPATŘENO PODROUŽNÝM MĚŘENÍM
- POZDĚJI SE TOTO POTRUBÍ UPRAVÍ A BUDE SLOUŽIT JAKO HLAVNÍ PŘÍPOJKA VODY (DN50) PRO NOVÝ OBJEKT VRÁTNICE A LÉKÁRNY

FÁZE 5 Vybudování provizorní komunikace

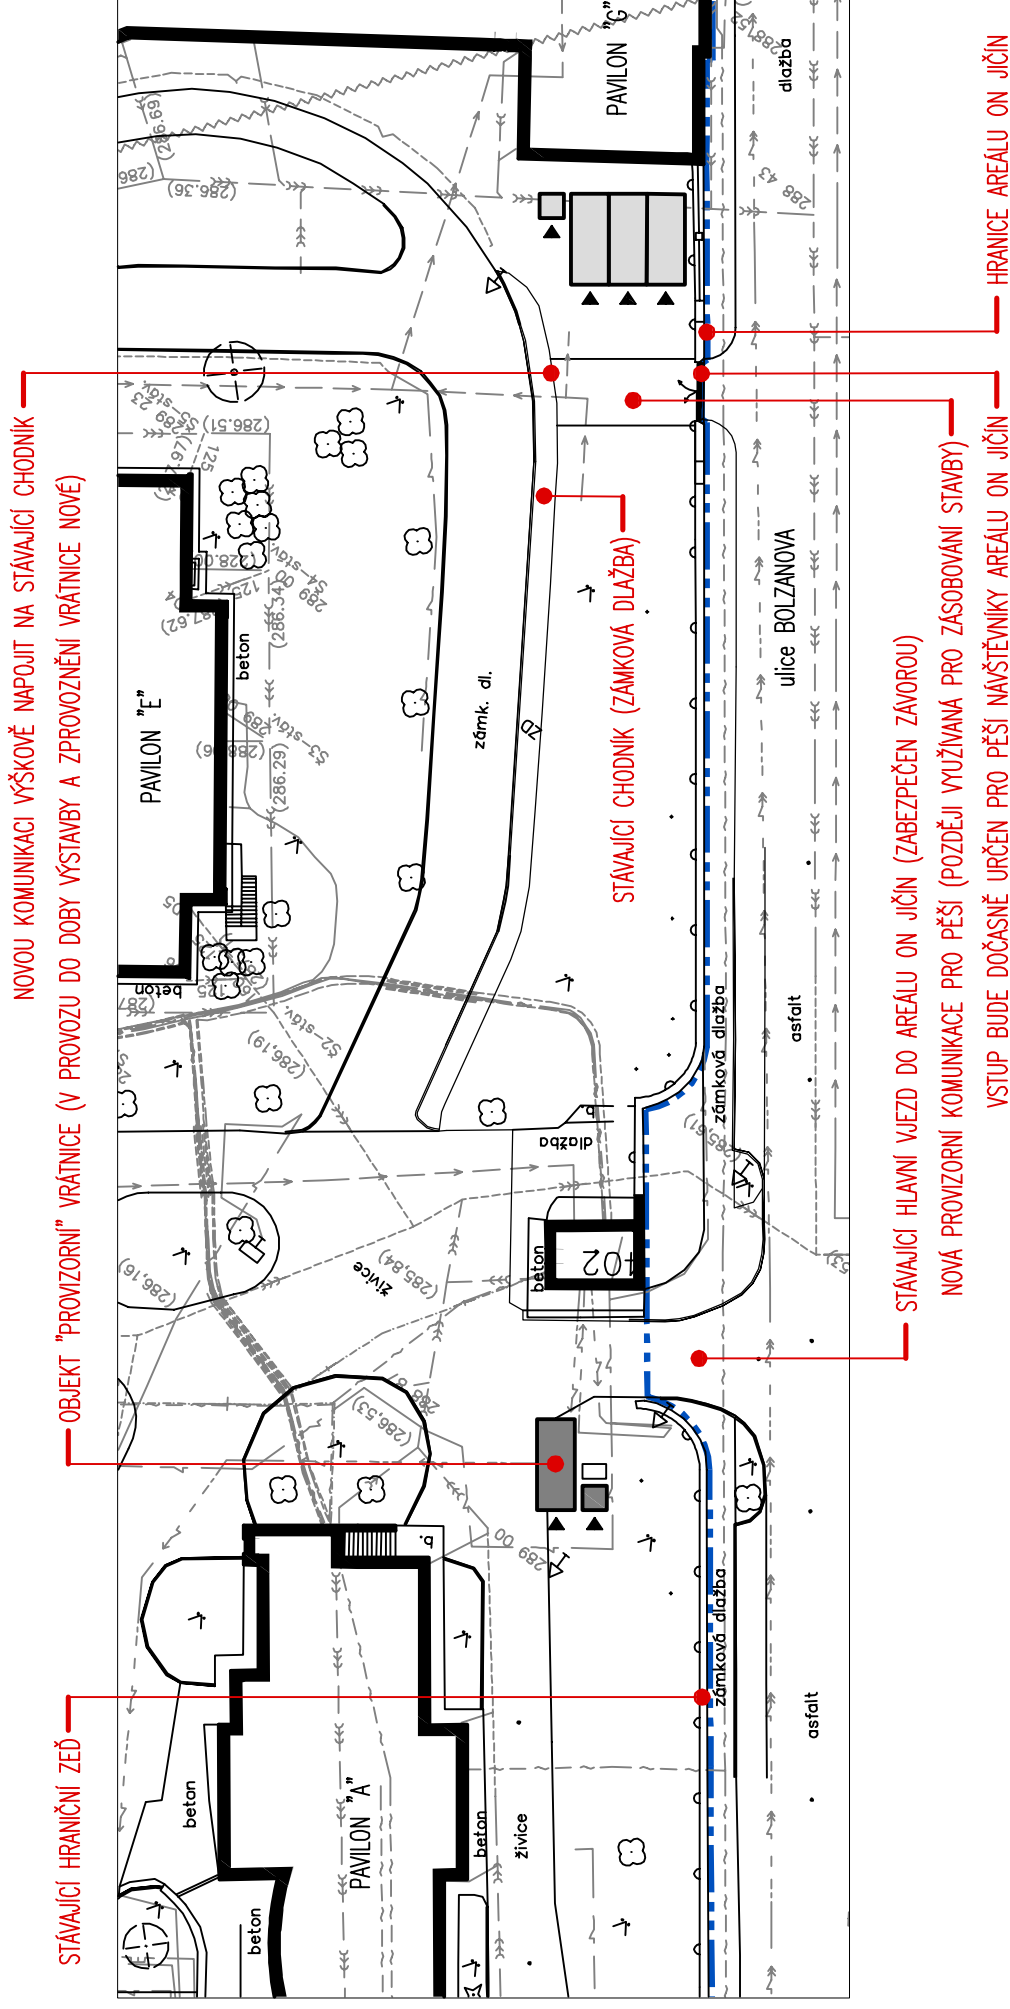

- BUDOVANÁ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE BUDE VYUŽÍVANA NEJPRVE PRO PĚŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU ON JIČÍN, POZDĚJI (PO JEJICH PŘESMĚROVÁNÍ ZPĚT DO HLAVNÍHO VJEZDU) PRO ZÁSEROBÁNÍ STAVBY
- BUDOVANÁ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE MUSÍ VÝŠKOVĚ NÁVÁZOVAT NA STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (TJ. VEŘEJNÝ CHODNÍK V UL. BOLZANOVA, RESP. CHODNÍK V AREÁLU ON JIČÍN)
- K BUDOVANÉ PROVIZORNÍ KOMUNIKACI DOČASNĚ UMÍSTIT INFORMAČNÍ TABULI, ODKAZUJÍCÍ NA UMÍSTĚNÍ "PROVIZORNÍ" VRÁTNICE (POSKYTOVÁNÍ INFORMAČNÍ VEŘEJNOSTI)

FÁZE 6 Odpojení objektu stávající vrátnice

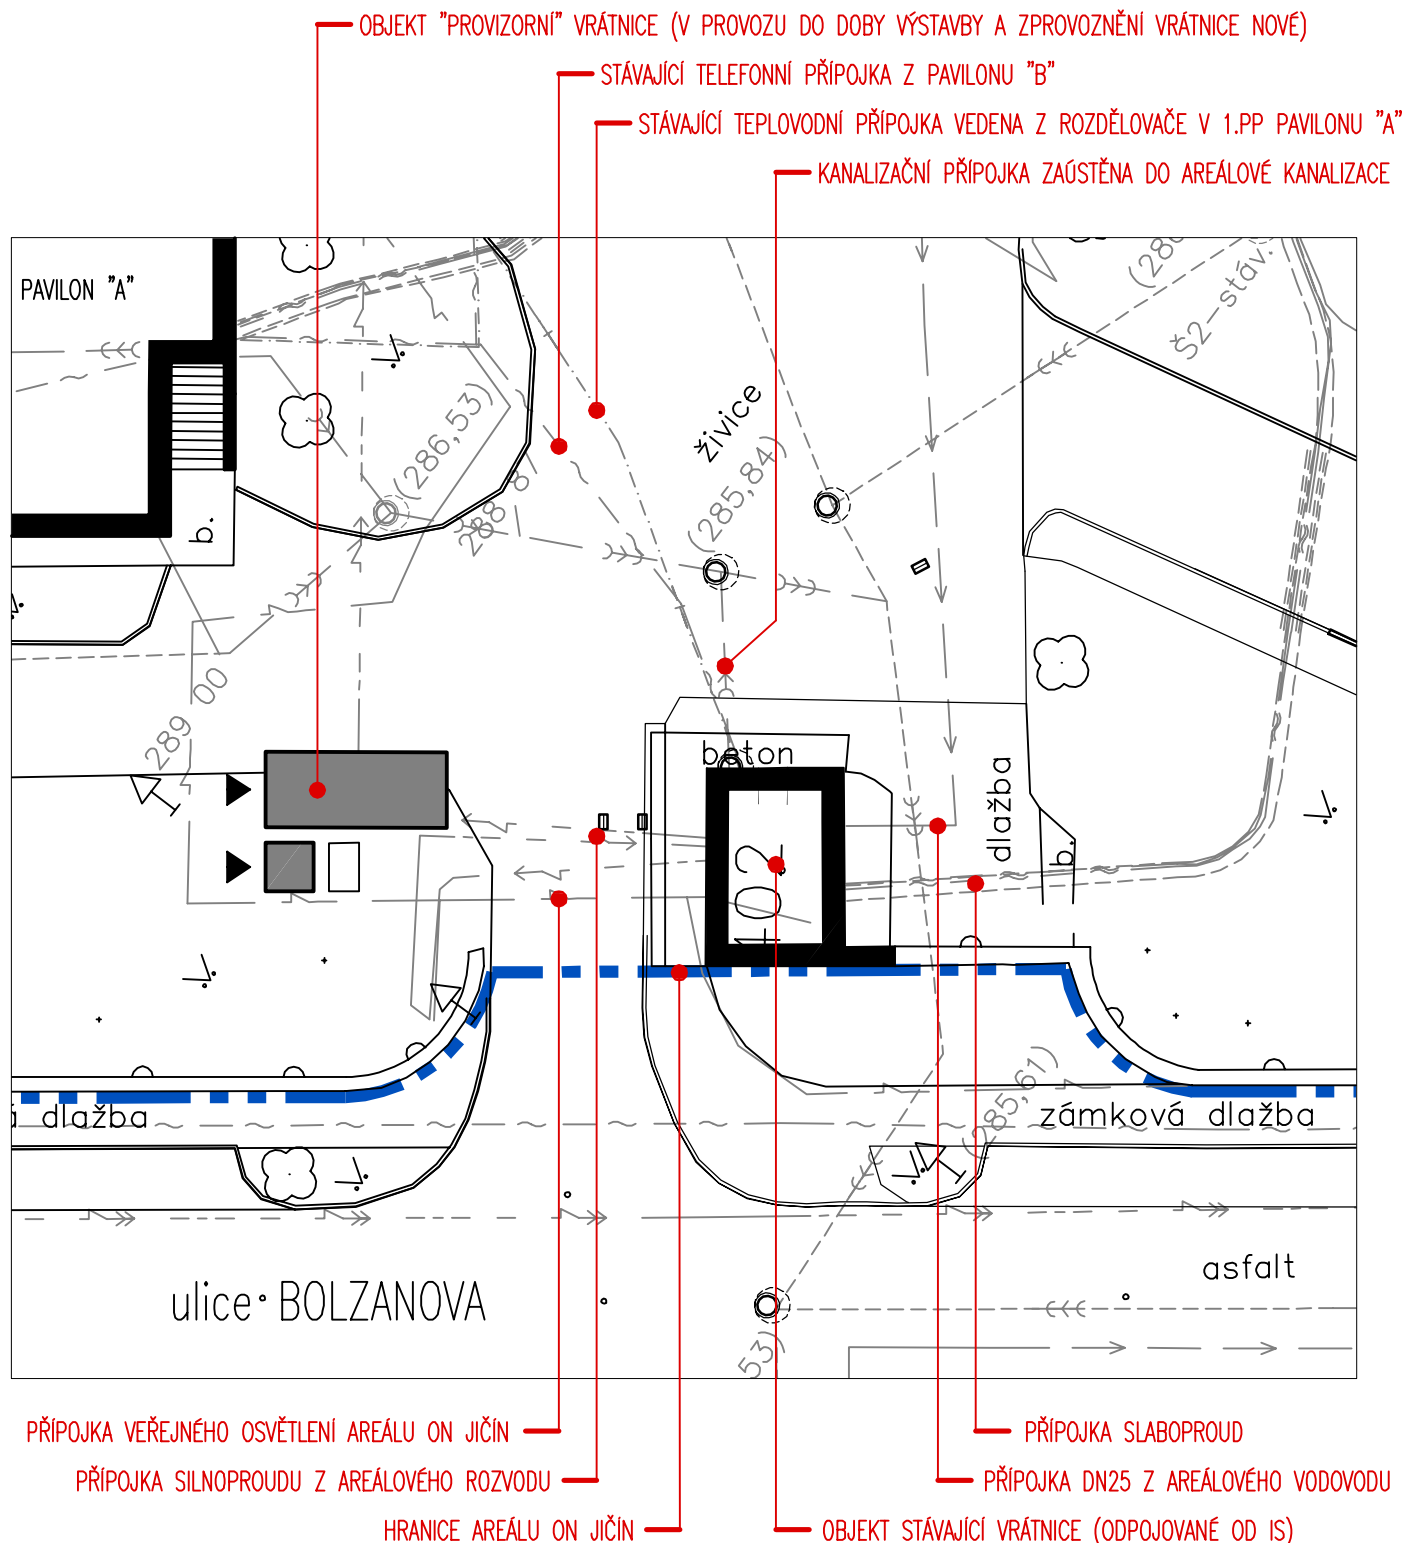


- OBJEKT STÁVAJÍCÍ VRÁTNICE BUDE V TÉTO FÁZI ODPOJEN OD NIŽE UVEDENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

- KANALIZACE (V ŠACHTĚ PŘED OBJEKTEM)
- VODOVOD (V TRASE PŘÍPOJKY DN25, MIMO ROZSAH PLÁNOVANÉHO OBJEKTU)
- ELEKTRO SILNOPROUD (NA RIS)
- TEPELOVOD (U ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE, NACHÁZEJÍCÍM SE V 1.PP PAVILONU "A")


- ZBÝVAJÍCÍ PŘÍPOJKY, T.J. SLABOPROUD (STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EPS, EZS, TELEFON), OVLÁDÁNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ AREÁLU, A TLAČÍTKA "CENTRAL STOP" (PRO ODPOJENÍ PAVILONU "PIO" PŘI POŽÁRU) BYLY ODPOJENY, RESP. PŘEPOJENY V RÁMCI FÁZE 3, T.J. PŘESUNU TECHNOLOGIÍ DO OBJEKTU "PROVIZORNÍ" VRÁTNICE.

FÁZE 7 Vybudování zařízení staveniště – demolice vrátnice a plotu

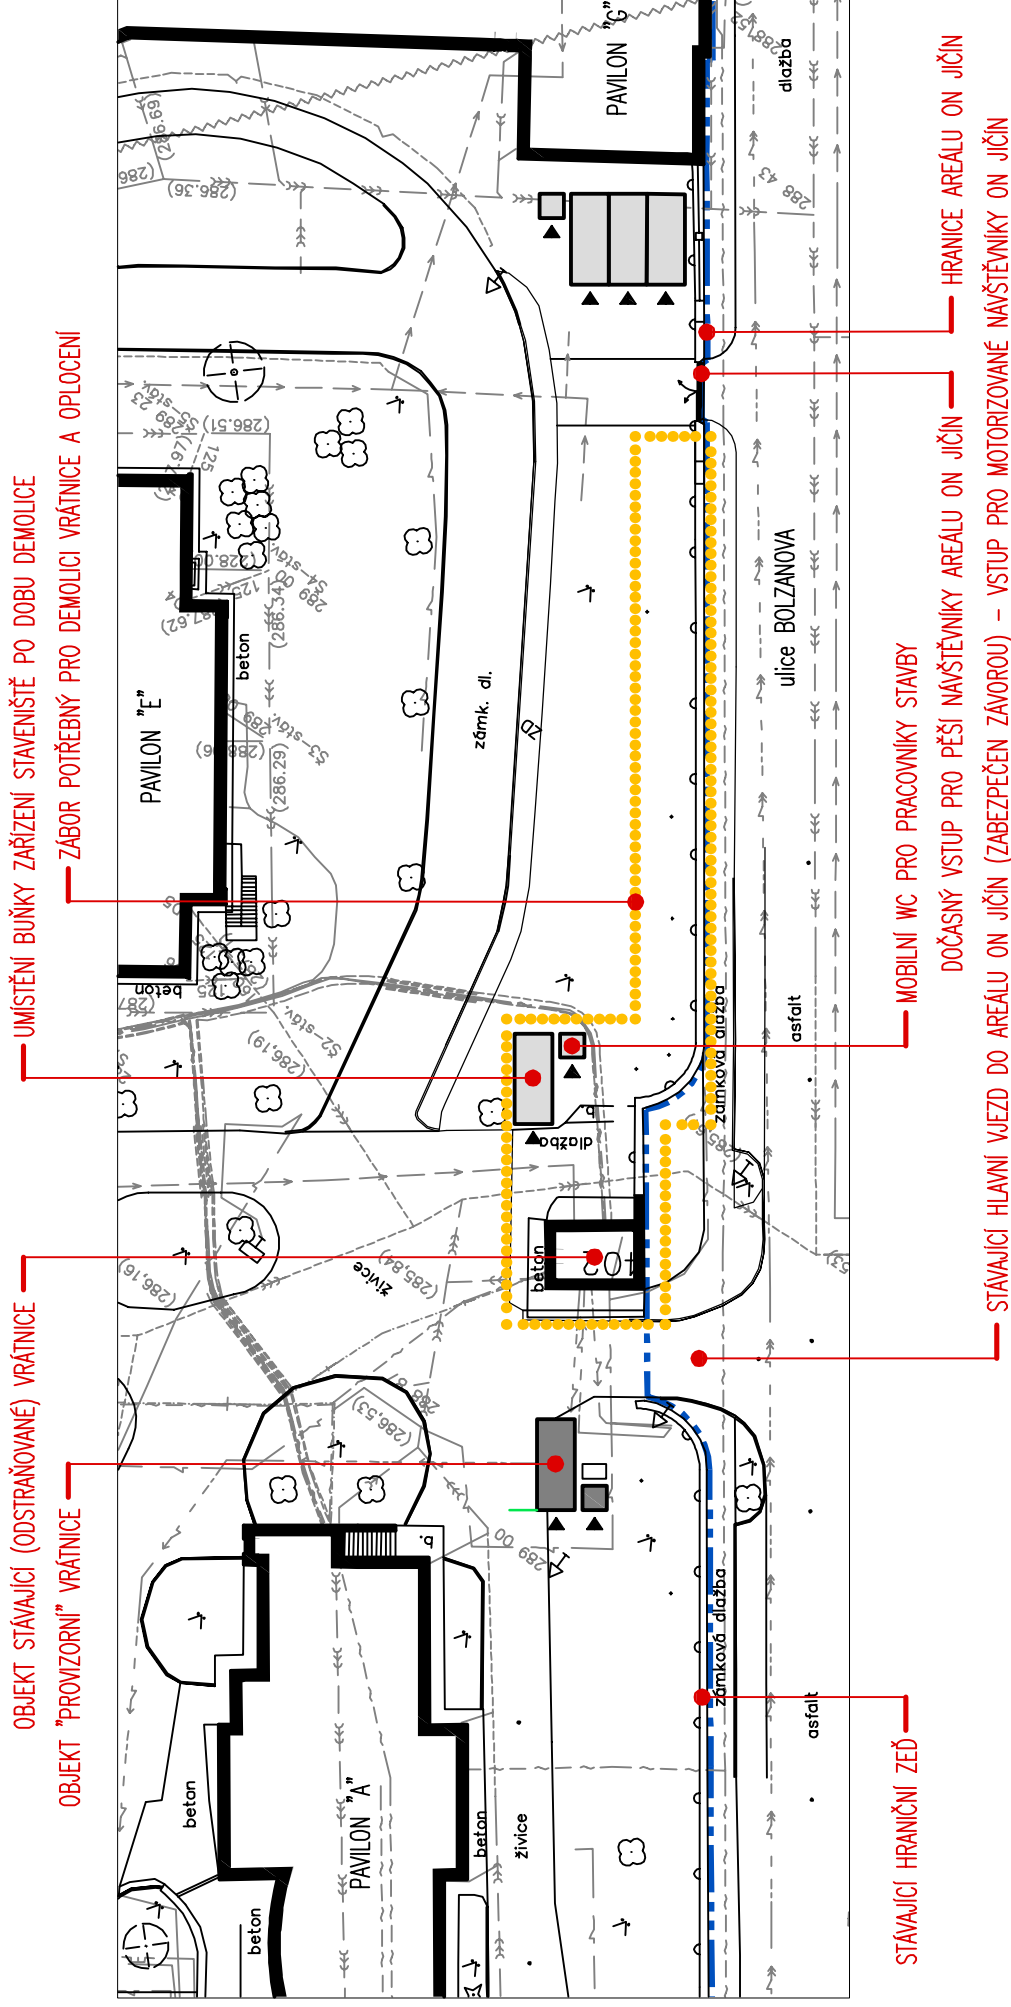


- PŘÍSTUP VOZIDEL NA STAVENIŠTĚ BUDE V TÉTO FÁZI PŘES HLAVNÍ VJEZD DO AREÁLU ON JIČÍN
- V PRŮBĚHU FÁZE 7 LZE POUŽÍVAT VEŘEJNÝ CHODNÍK PODÉL AREÁLU ON JIČÍN (ŠÍŘKA MIN. 1,2 M)
- V PRŮBĚHU FÁZE 7 DOJDE I K ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ (PO JIŽ SKÁCENÝCH STROMECH), NACHÁZEJÍCÍCH SE V MÍSTĚCH BUDOUČÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV (TJ. BUDOVANÉ VRÁTNICE A LÉKARNY)
- ZÁBORY POTŘEBNÉ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ SI ZAJIŠŤUJE DODAVATEL !!!

FÁZE 8 Přeložka areálové kanalizace

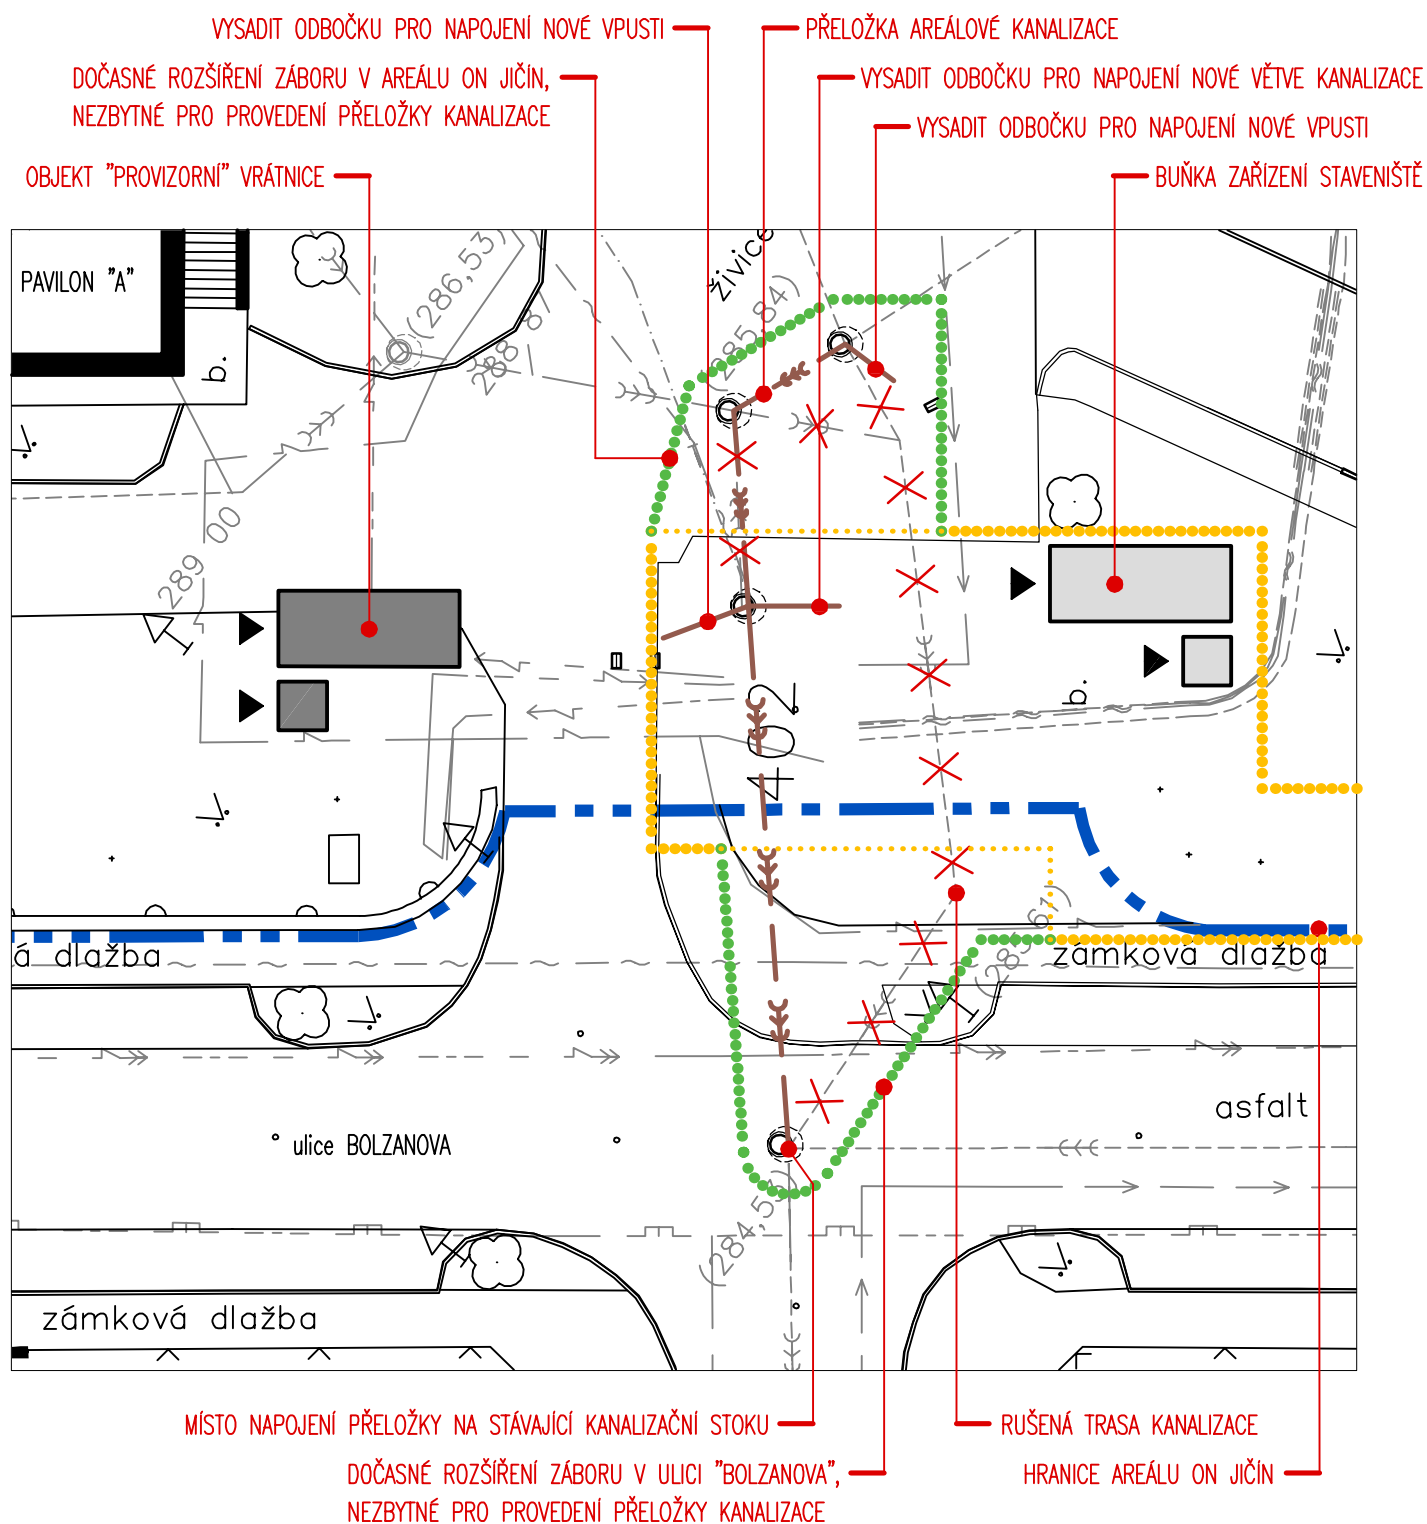


- DLE POŽADAVKU VODOHOSPODÁŘSKÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. MUSÍ BÝT PŘELOŽKA ZAÚSTĚNA DO VEŘEJNÉ KANALIZAČNÍ STOKY NA STEJNÉM MÍSTĚ, JAKO TRASA PŮVODNÍ (RUŠENÁ)
- DOBU DOČASNÉHO ROZŠÍŘENÍ ZÁBORU JE NEZBYTNÉ ZKRÁTIT NA MINIMUM
- ZÁBORY POTŘEBNÉ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ SI ZAJIŠŤUJE DODAVATEL !!!

FÁZE 9 Provedení přípravy pro dělicí "ostrůvek"

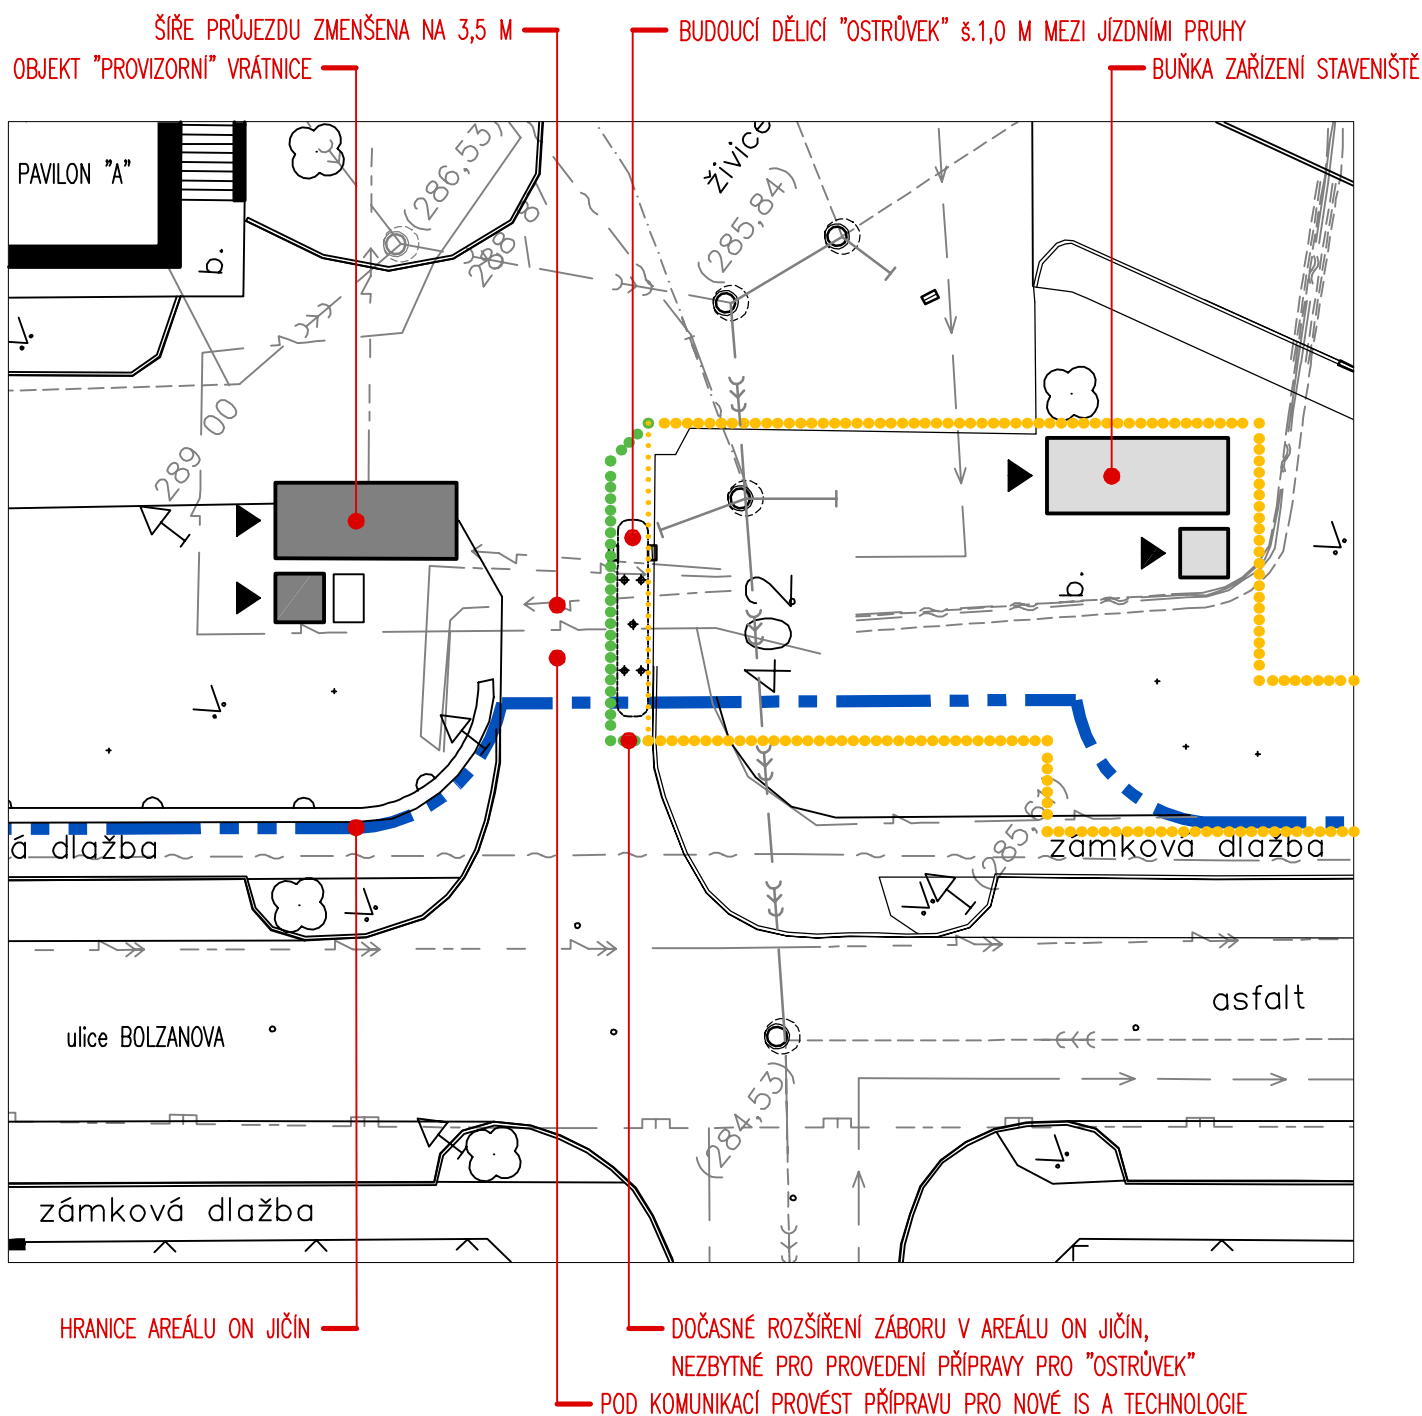


- POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO :
 - TRASU KE STOŽÁRU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, KTERÝ MÁ BÝT INSTALOVÁN NA DĚLICÍM OSTRŮVKU
 - TECHNOLOGII, KTERÁ MÁ BÝT INSTALOVÁNA NA DĚLICÍM OSTRŮVKU (ZÁVORY, SYSTÉM VÝDEJE A KONTROLY PARKOVACÍCH LÍSTKŮ)
 - KABELOVÉ CHRÁNIČKY (POŽADOVANÁ REZERVA) Z BUDOUCÍ VRÁTNICE DO PROSTORU (ZELENĚ) ZA STÁVAJÍCÍ ZÁVOROU
 - KABELOVÉ CHRÁNIČKY PRO PLÁNOVANOU STRUKTUROVANOU KABELÁŽ (OPTIKA, METALIKA, REZERVA)
- TRASY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A KABELOVÉ CHRÁNIČKY DOPORUČENO REALIZOVAT "PROTLAKEM"
- DOBU DOČASNÉHO ROZŠÍŘENÍ ZÁBORU JE NEZBYTNÉ ZKRÁTIT NA MINIMUM
- ZÁBORY POTŘEBNÉ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ SI ZAJIŠŤUJE DODAVATEL !!!
- VLASTNÍ DĚLICÍ OSTRŮVEK NEBUDE V TÉTO FÁZI REALIZOVÁN

FÁZE 10 Vybudování zařízení staveniště – výstavba nového objektu

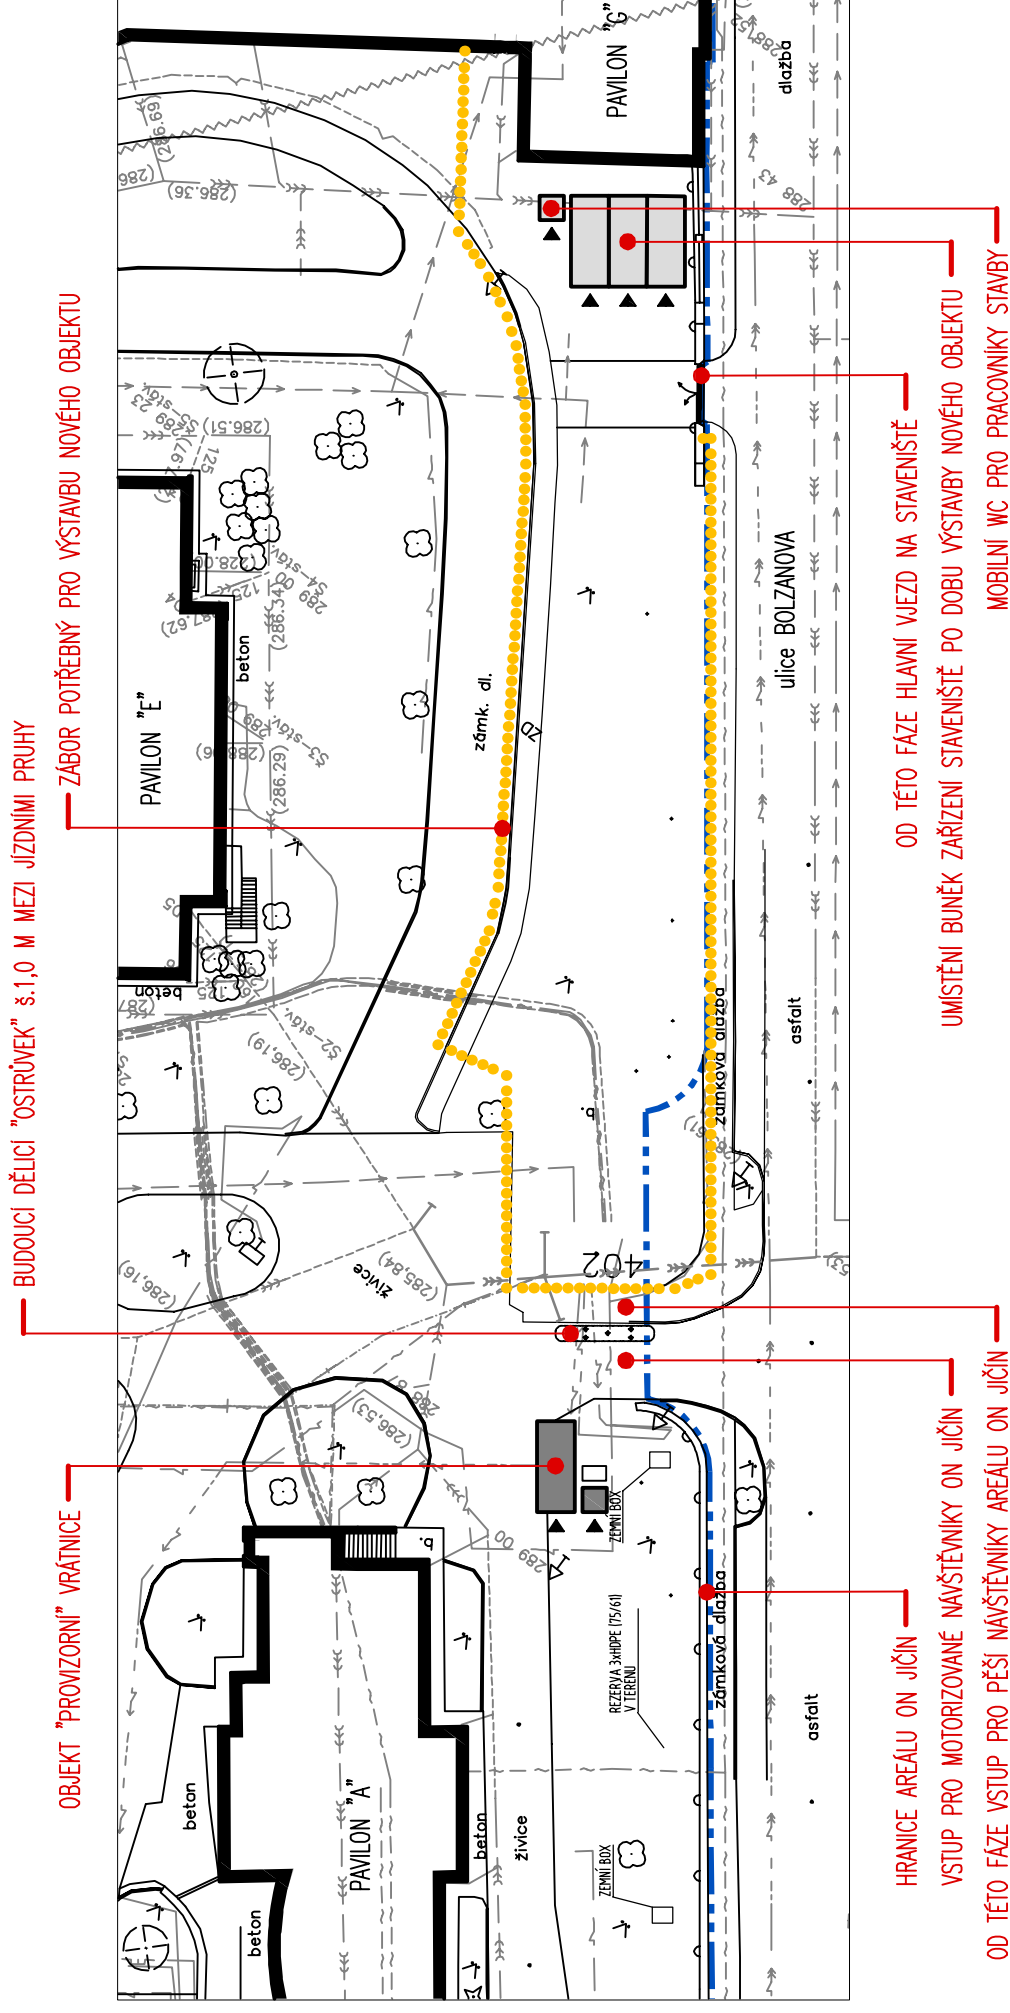

- PŘÍSTUP VOZIDEL NA STAVENIŠTĚ BUDE OD TÉTO FÁZE PŘES VEDLEJŠÍ VJEZD PŘÍMO Z ULICE BOLZANOVA
- V PRŮBĚHU FÁZE 10 LZE POUŽÍVAT VEŘEJNÝ CHODNÍK PODÉL AREÁLU ON JIČIN (ŠÍŘKA MIN. 1,2 M)
- PŘI MANIPULACI S BUŇKAMI ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ NUTNO RESPEKTOVAT NADZEMNÍ HYDRANT, UMÍSTĚNÝ DO NOVÉ POZICE !!!
- ZÁBORY POTŘEBNÉ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ SI ZAJIŠŤUJE DODAVATEL !!!

FÁZE 12 Příprava (1. etapa) pro plánovanou trasu slaboproudé kabeláže

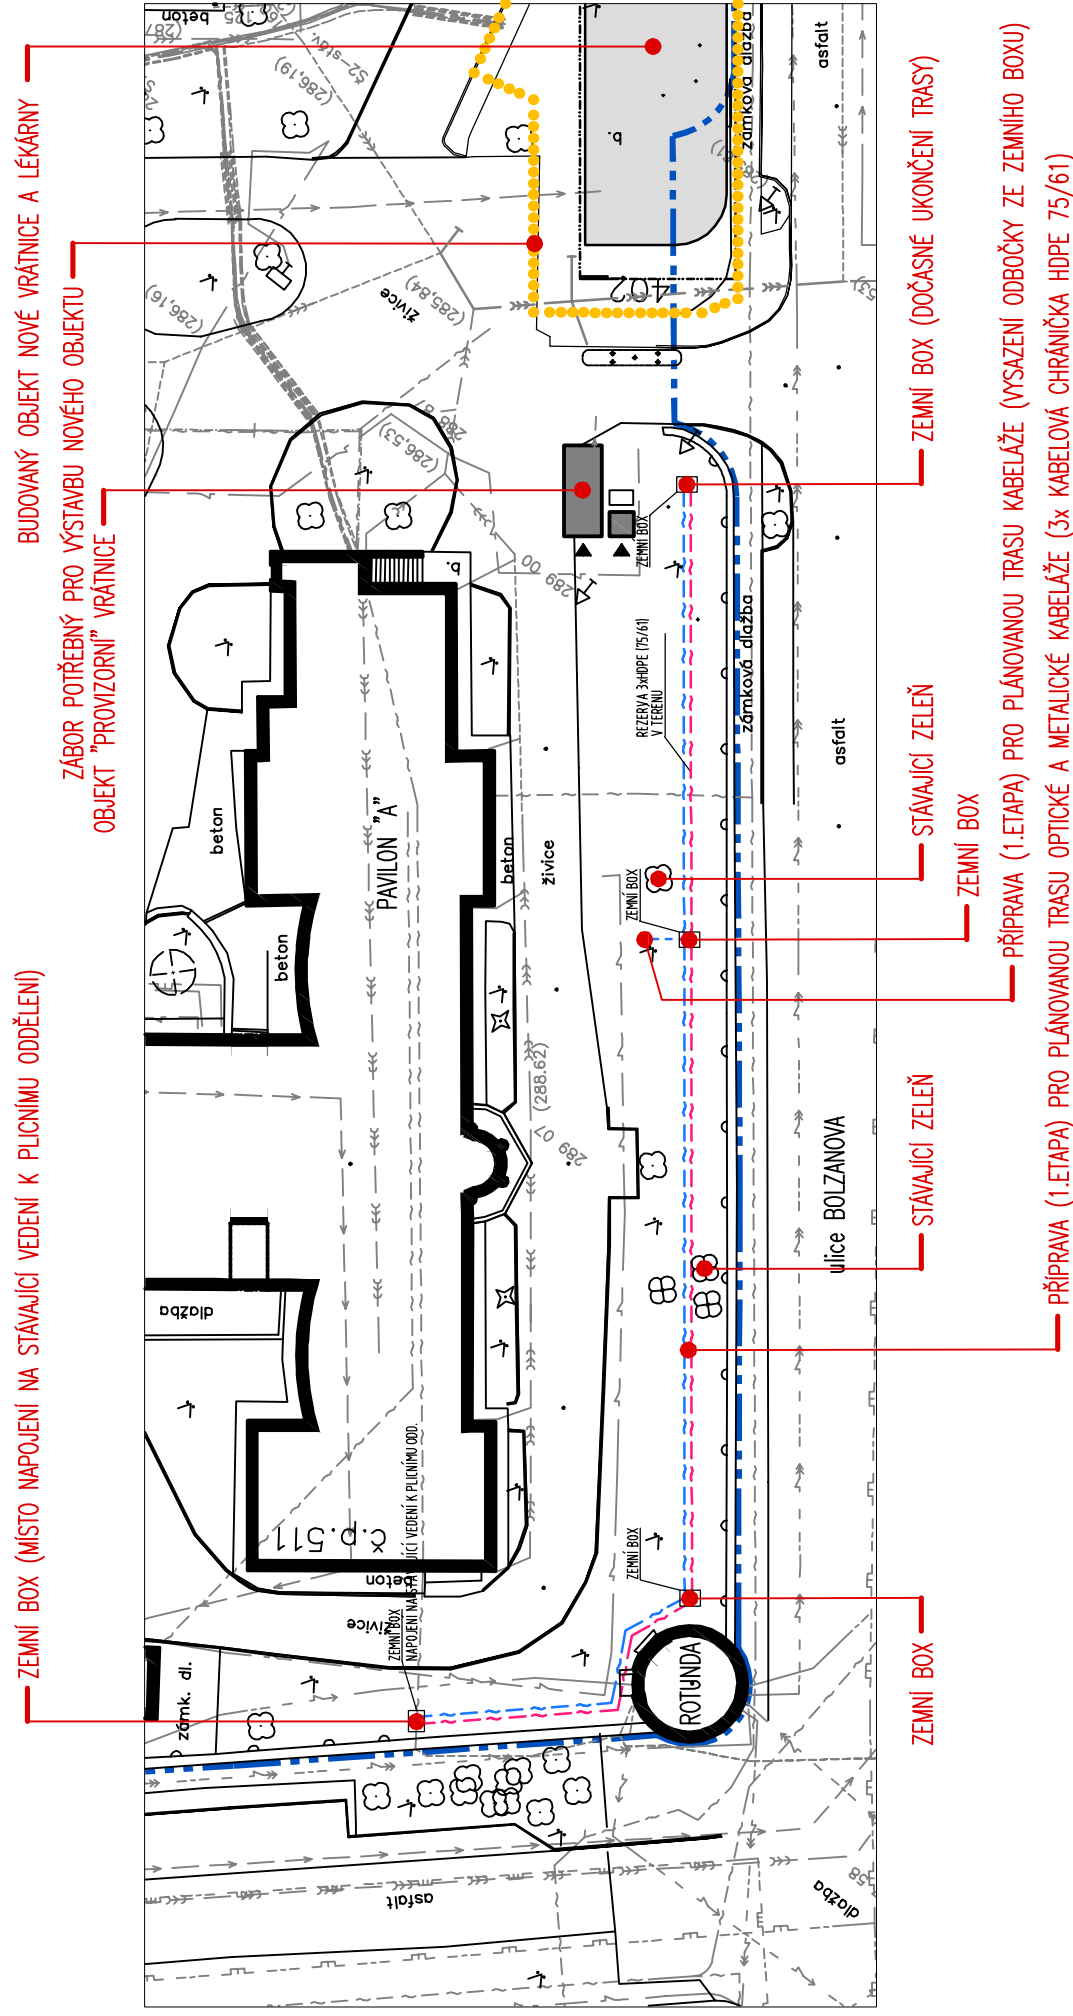

- TATO FÁZE NEMÁ PŘESNĚ STANOVENOU NÁVAZNOST NA FÁZE OSTATNÍ, LZE JI TEDY REALIZOVAT I JAKO SOUČÁST NĚKTERÉ Z FÁZÍ PŘEDCHOZÍCH
- PŘI PROVÁDĚNÍ KABELOVÝCH CHRÁNIČEK NUTNO POSTUPOVAT ŠETRNĚ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ VZROSTLÉ ZELENĚ, T.J. PROVÉST RUČNÍ VÝKOP, KOŘENOVÝ SYSTÉM NEPOŠKODIT
- ZÁBORY POTŘEBNÉ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ SI ZAJIŠŤUJE DODAVATEL !!!

FÁZE 13 Vybudování přípojek pro nový objekt – 1.část


NOVÁ PŘÍPOJKA SILNOPROUDU (Z PŘÍPOJKOVÝCH SKŘÍNÍ NA FASÁDĚ PAVILONU "E")

TRASA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ A NOVÉ PŘÍPOJKY
SILNOPROUDU ŘEŠENA POD KOMUNIKACÍ PROTLAKEM

VĚTEV KANALIZACE PRO NÁPOJENÍ OBJEKTU A NOVÝCH OBRUBNÍKOVÝCH VPUSTÍ

PRODLOUŽENÍ VĚTVE
AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

HLAVNÍ PŘÍVOD VODY PRO OBJEKT DN50

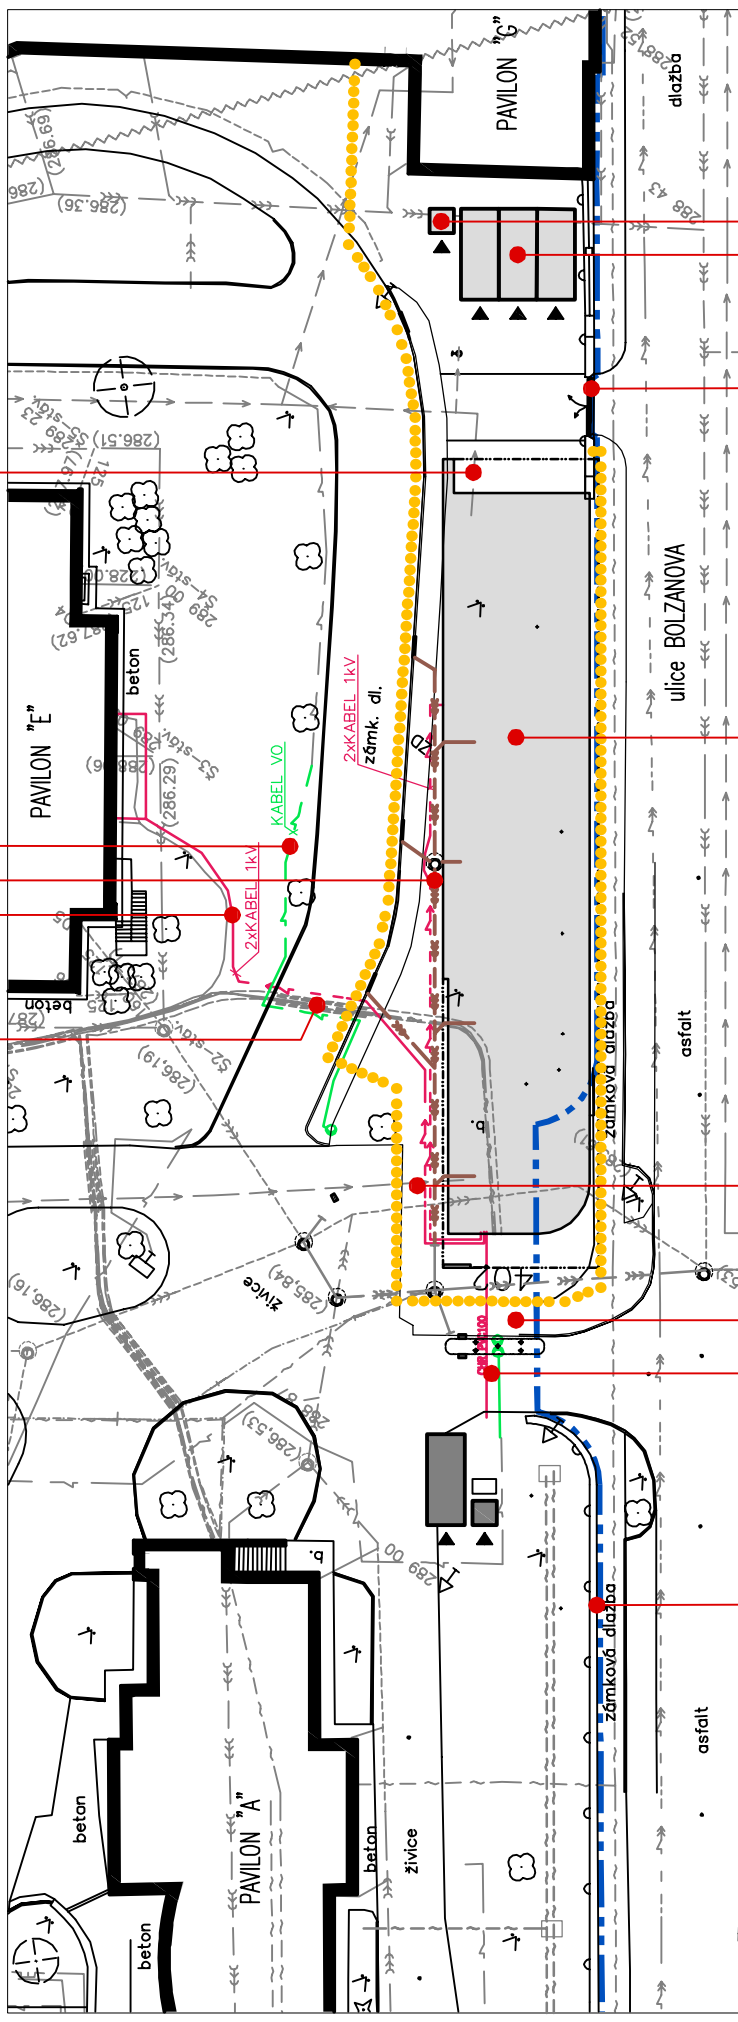

HRANICE AREÁLU ON JIČÍN

PRŮCHODKY POD KOMUNIKACÍ PROVEDENY V RÁMCI FÁZE 9

VSTUP PRO PĚŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU ON JIČÍN

BUDOVANÝ OBJEKT NOVÉ VRÁTNICE A LÉKÁRNY

MOBILNÍ WC PRO PRACOVNÍKY STAVBY

ZÁLOŽNÍ PŘÍVOD VODY PRO OBJEKT
("ZOKRUHOVAN" S HLAVNÍM PŘÍVODEM)

HLAVNÍ VJEZD NA STAVENIŠTĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- TRASY VEDOUcí POD AREÁLOVOU KOMUNIKACÍ (PRODLOUŽENÍ VĚTVE AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ A PŘÍPOJKY SILNOPROUDU) ŘEŠIT PROTLAKEM – KOMUNIKACE MUSÍ ZŮSTAT PRŮJEZDNÁ !!!
- PROSTORY VÝKOPŮ MIMO HRANICI STAVENIŠTĚ (TJ. V ZELENÝCH PLOCHÁCH AREÁLU ON JIČÍN) NUTNO ZABEZPEČIT V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY
- ZÁBORY POTŘEBNÉ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ SI ZAJIŠŤUJE DODAVATEL !!!


PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO NAPOJENÍ PŘÍPOJKY
TEPLOVODU NA "PÁTEŘNÍ" TRASU

• PŘÍPOJKA TEPLOVODU (NAPOJENA V KOLEKTORU)

TRASA OPTICKÉ A METALICKÉ KABELAŽE (ČÁSTEČNĚ VEDOUcí V 1.PP PAVILONU "G")

• PŘÍPOJKA TELEKOMUNIKACE

- **PRODLOUŽENÍ VĚTVY**
AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

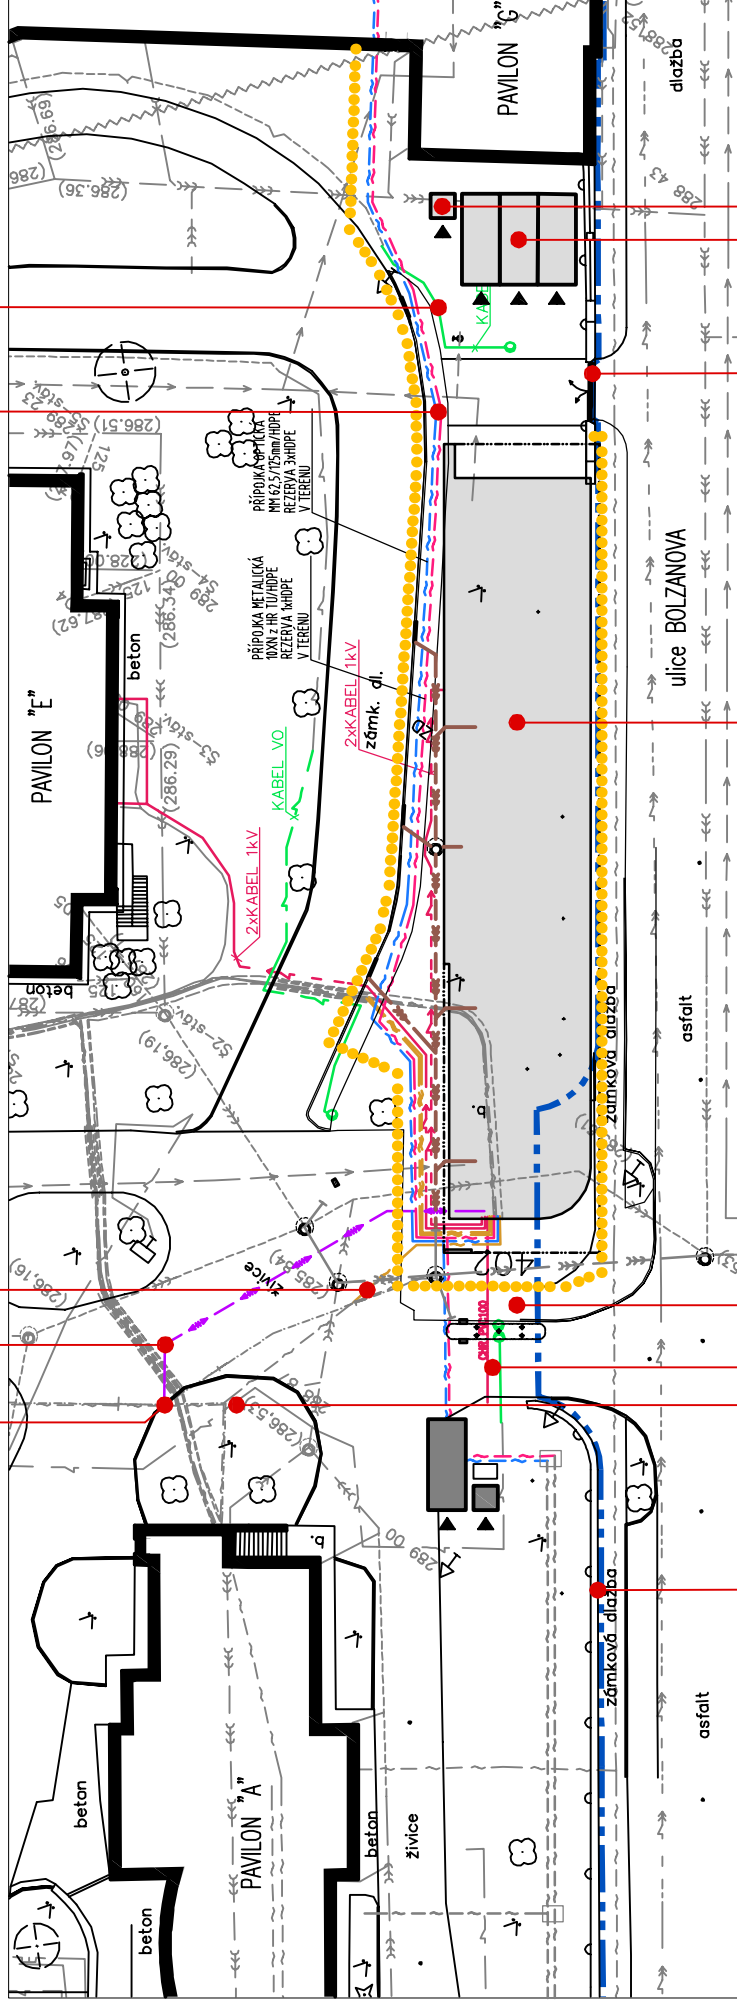

HRANICE AREÁLU ON JIČÍN

PIÁNOVANÉ UMIŠŤENÍ AUTOMATICKÉ POKLADNY — PRÍCHODKY POD KOMUNIKACIÍ PROVEDENÝ V RÁMCI FÁZE 9

— VSTUP PRO PĚŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU ON JIČÍN

PRÍJCHODKY POD KOMUNIKACI/ PROVEDENY V RÁMCI FÁZE 9

BUDOVANÝ OBJEKT NOVÉ VRÁTNICE A LÉKÁRNY

HLAVNÍ VJEZD NA STAVENIŠTĚ

ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

MOBILNÍ WC PRO PRACOVNÍKY STAVBY

- PŘÍPOJKU TEPLOVODU (SPOLEČNĚ S PŘÍPOJKOU TELEKOMUNIKACÍ) REALIZOVAT PŘEKOPEM PO ČÁSTECH TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PRŮJEZDNOST KOMUNIKACE !!!
- SOUČASNĚ S PŘÍPOJKOU TEPLOVODU BUDE PROVEDENA TRASA PRO NÁPOJENÍ STANOVISŤE AUTOMATICKÉ POKLADNY (PLACENÍ PARKOVNÉHO V AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN)
- PROSTORY VÝKOPŮ MIMO HRANICI STAVENISŤE (TJ. V ZELENÝCH A ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH AREÁLU ON JIČÍN) NUTNO ZABEZPEČIT V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY
- ZÁBORY POTŘEBNÉ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ SI ZAJIŠŤUJE DODAVATEL !!!


- SOUČASNĚ S PŘÍPOJKOU TEPELOVODU BUDE PROVEDENA TRASA PRO NÁPOJENÍ STANOVIS^Ť AUTOMATICKÉ POKLADNY (PLACENÍ PARKOVNÉHO V AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN)

- PROSTORY VÝKOPŮ MIMO HRANICI STAVENIŠTĚ (TJ. V ZELENÝCH A ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH AREÁLU ON JÍČIN) NUTNO ZABEZPEČIT V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY

● ZÁBORY POTŘEBNÉ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ SI ZAJIŠŤUJE DODAVATEL !!!

FÁZE 15 Výstavba a rekonstrukce oplocení

DOPORUČENO ZŘÍDIT PROVIZORNÍ PŘECHOD PRO CHODCE NA DRUHOU STRANU ULICE

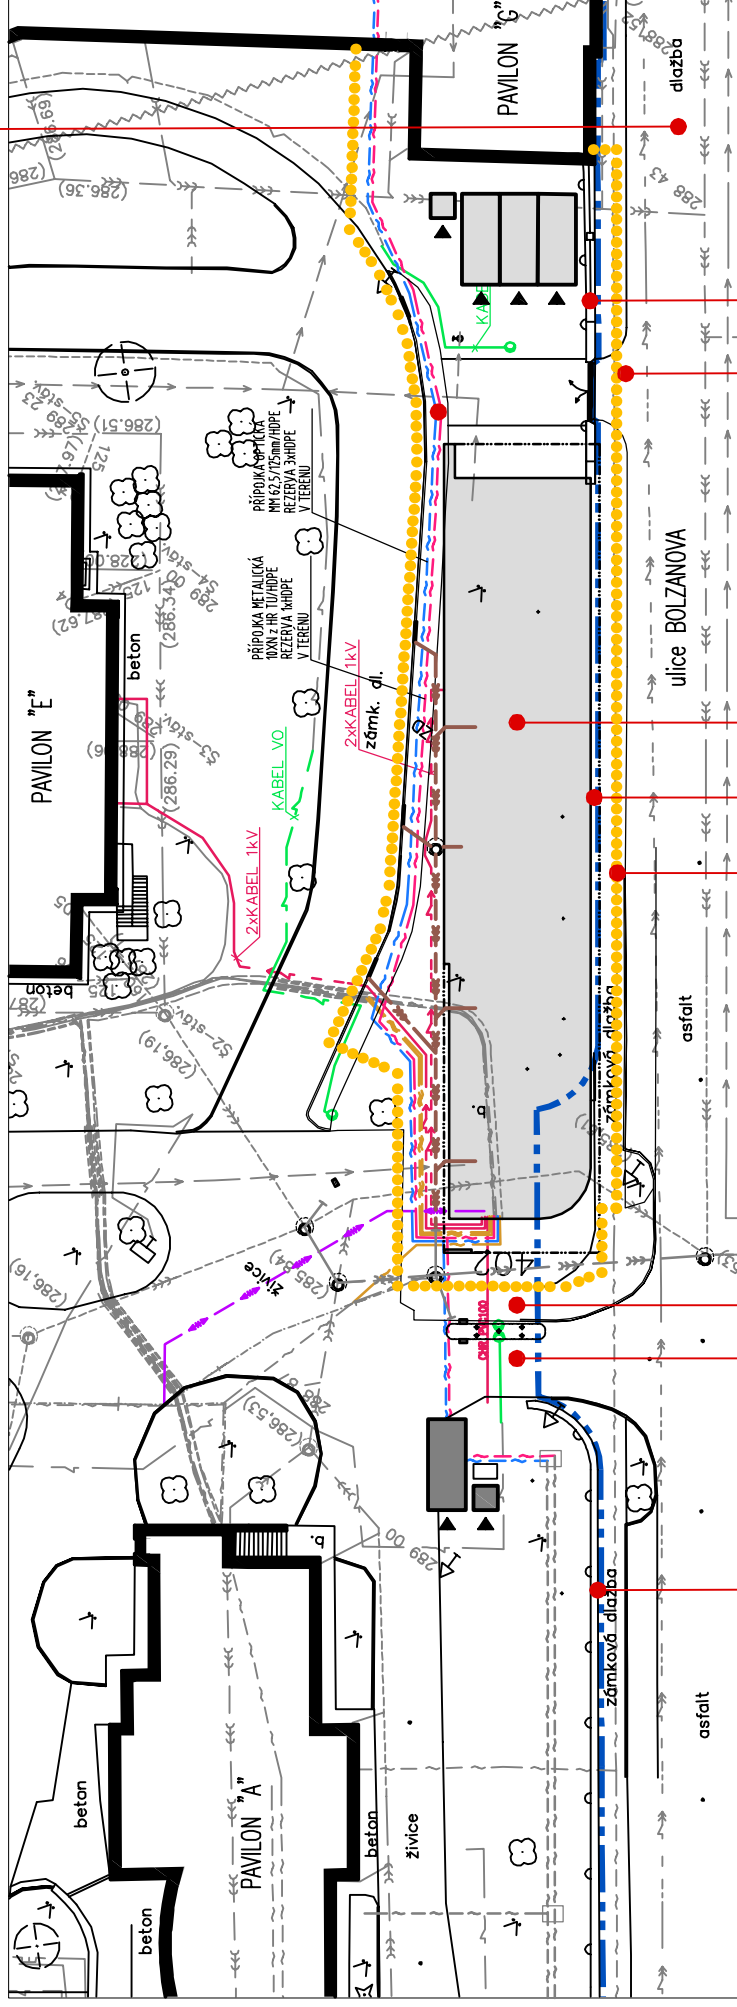

HRANICE AREÁLU ON JIČÍN

VSTUP PRO MOTORIZOVANÉ NÁVŠTĚVNÍKY ON JIČÍN

VSTUP PRO PĚŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU ON JIČÍN

HLAVNÍ VJEZD NA STAVENIŠTĚ


BUDOVANÝ OBJEKT NOVÉ VRÁTNICE A LÉKARNY

NOVĚ BUDOVANÉ OPLOČENÍ (NAVAZUJÍCÍ NA OBJEKT NOVÉ VRÁTNICE A LÉKARNY)

ROZŠÍŘENÍ ZÁBORU V ULICI BOLZANOVA, NEZBYTNÉ PRO PROVEDENÍ PRACÍ


- SPOLEČNĚ S OPLOČENÍM DOPORUČENO PROVÁDĚT I DOKONČENÍ FASÁD NOVÉHO OBJEKTU, ZA ÚČELEM ZKRÁCENÍ DOBY ZÁBORU NA NEZBYTNÉ MINIMUM
- V PRŮBĚHU FÁZE 15 NELZE POUŽÍVAT VŘEJNÝ CHODNÍK PODÉL AREÁLU ON JIČÍN (VOLNÁ ŠÍŘKA MAX. 0,6 M)
- ZÁBORY POTŘEBNÉ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ SI ZAJIŠŤUJE DODAVATEL !!!

FÁZE 17 Úprava ploch hlavního vjezdu a přesun vrátnice

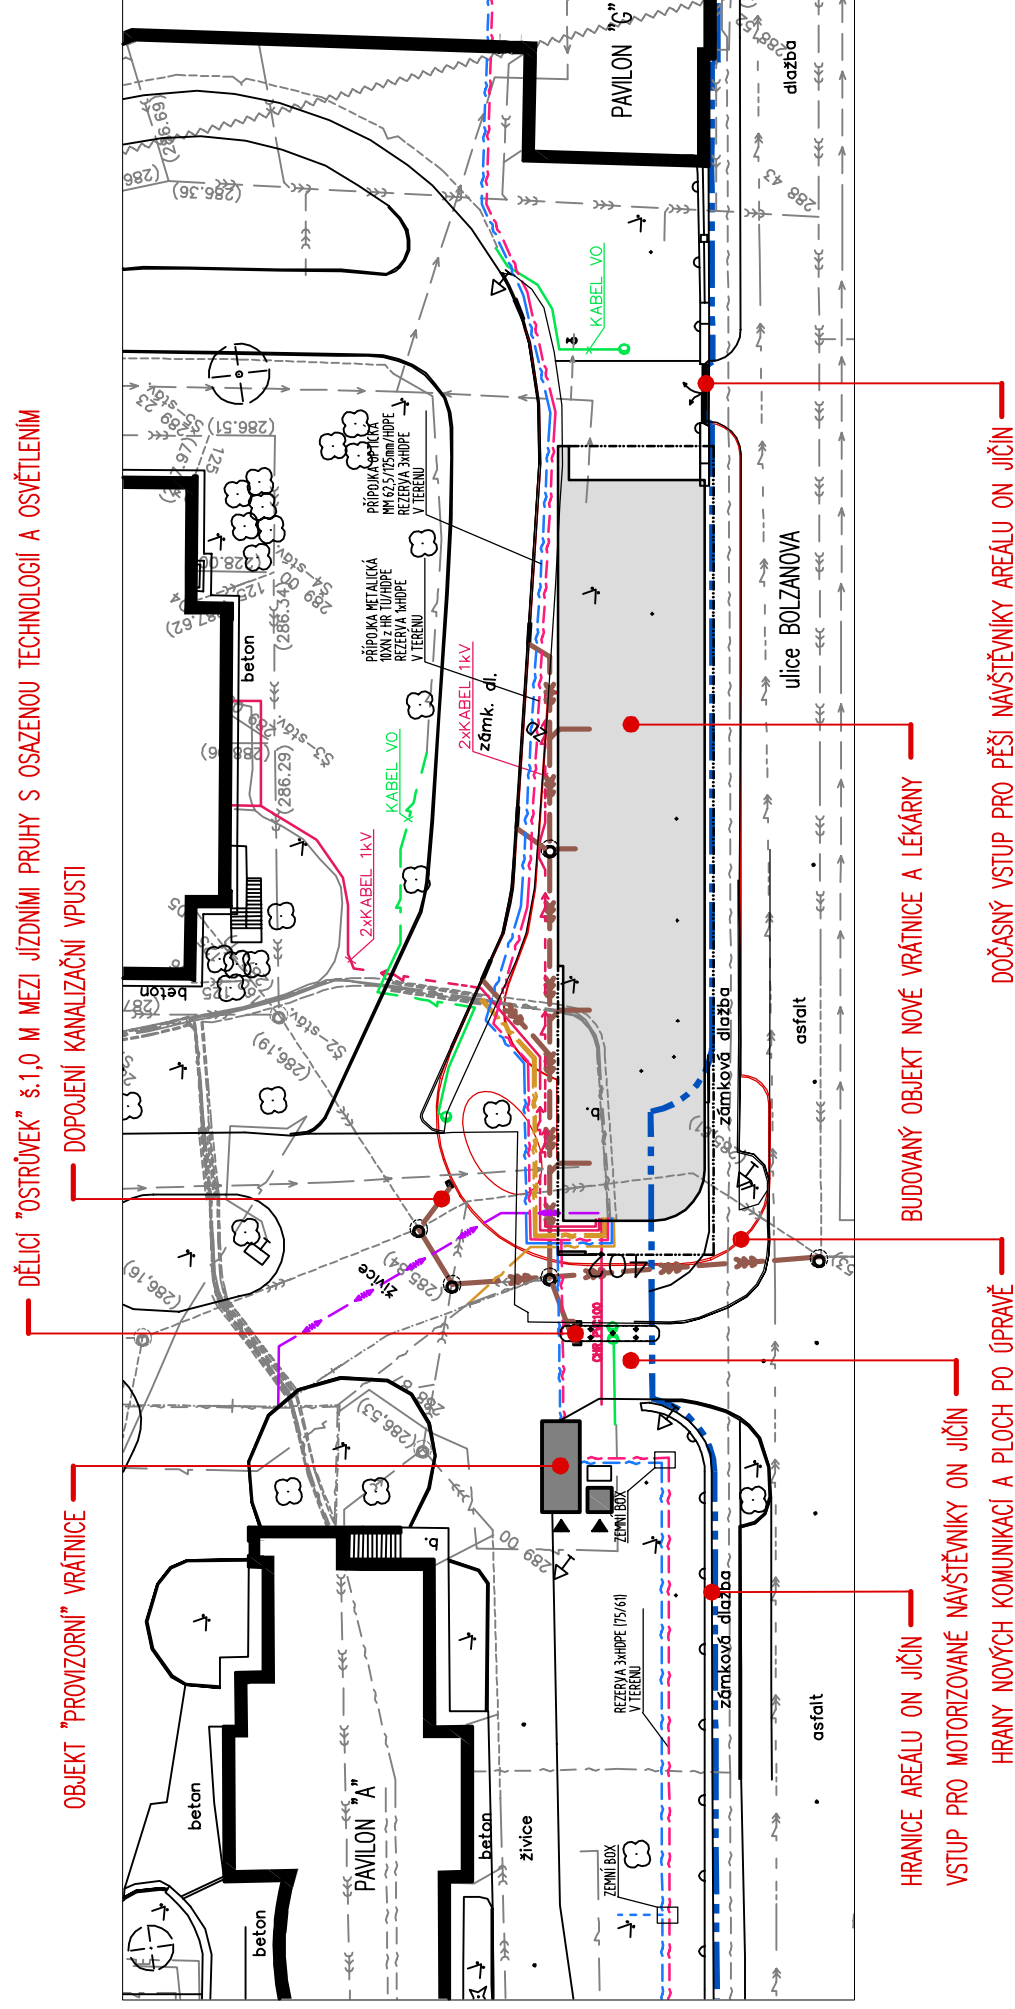

- PO PROVEDENÍ ÚPRAV KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH, NAVAZUJÍCÍCH NA NOVÝ OBJEKT DOJDE K PŘESUNU TECHNOLOGIÍ Z PROVIZORNI VRÁTNICE A Z RECEPCE V PAVILONU "G"
 - TLAČÍTKO "CENTRAL STOP" PRO VYPNUTÍ PAVILONU "PIO" (TJ. PAVILONU "D") PŘI POŽÁRU
 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA, OVLÁDÁJÍCÍ ČÁST VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ AREÁLU ON JIČÍN
 - OVLÁDÁNÍ ZÁVORY, ZABEZPEČUJÍCÍ HLAVNÍ VJEZD DO AREÁLU ON JIČÍN
 - MANIPULAČNÍ PULT TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY (VČETNĚ PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNOU SÍŤ)
- PROSTORY ÚPRAV NUTNO ZABEZPEČIT V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY
 - DATOVÝ ROZVADEČ STRUKTUROVANÉ KABELAŽE VČETNĚ AKTIVNÍHO PRVKU A UPS
 - PANEL VÝSTUPŮ EPS (Z OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ, RDG, PIO, P00)
 - PANEL VÝSTUPŮ EZS (Z OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ, RDG, PIO, P00)

FÁZE 18 Sadové úpravy a dopravní značení

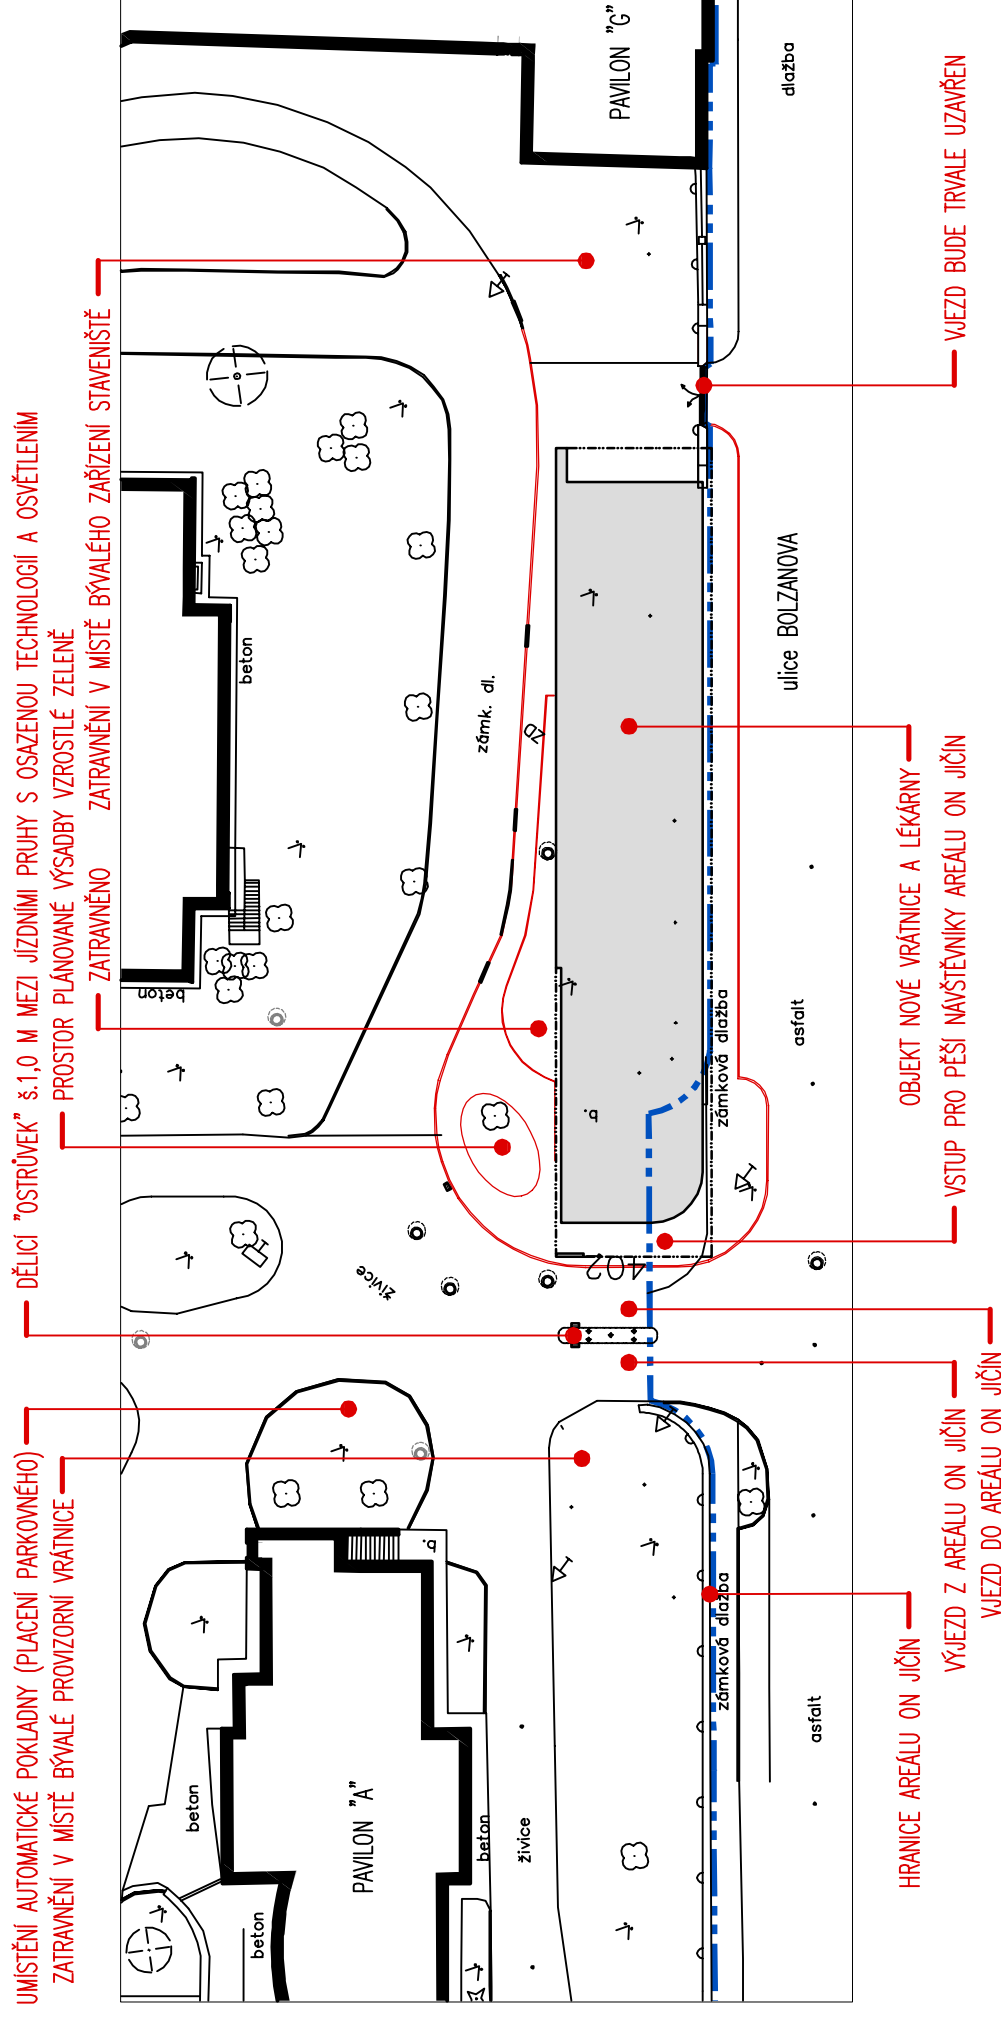

- SADOVÉ ÚPRAVY A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDOU PROBÍHAT PŘI STANDARDNÍM PROVOZU VRÁTNICE A LÉKÁRNY