



Electrolux

Modulární varná zařízení 900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, AUTOFILL, š. 800mm

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



391121 (E9BSEHIRFR)

Elektrický kotel, 100-150 litrů,
nepřímý ohřev, presostat,
AUTOMATICKÉ doplňování
duplikátoru

Zkrácená specifikace

Položka č.

Elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem.

Užitný objem 100-145 litrů.

Šířka modulu 800mm.

Tažená vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 - DIN 1.4404.

Průměr vložky: 600mm.

Napouštění teplé a studené vody ovládané elektroventilem.

Nerezový vypouštěcí ventil 2".

Ovládání energoregulátorem.

Vysoké energetické úspory díky regulaci výkonu pomocí tlakového spínače

Bezpečnostní ventil garantující správnou úroveň tlaku v plášti.

Automatické doplňování duplikátoru.

Bezpečnostní termostat pro případ přehřátí kotle

Analogový manometr pro sledování tlaku v plášti

Vrchní deska vyrobená z nerez ocele AISI 304

Vnější konstrukce vyrobená z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Boční strany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku.

Nastavitelná výška nerezových nohou.

Ochrana proti průniku vody IPX5.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Varný kotel s kulatou vložkou je vhodný pro přípravu polévek, omáček, sauté a mnoha dalších pokrmů.
- Nepřímý systém ohřevu rovnoměrně ohřívá pokrm nejen na dně, ale také skrze boční strany kotle. Toto je zajištěno pomocí saturované páry o teplotě 110°C
- Topnice z odolného materiálu Incoloy s bezpečnostním termostatem umístěným v plášti
- Přístupný odvětrávací ventil umožňuje manuální odvětrání duplikátoru během zahřívání
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Manometr pro kontrolu správného fungování kotle.
- Regulace výkonu pomocí otočného ovl. prvku.
- Bezpečnostní termostát zamezující provozu zařízení při nízké hladině vody.
- Bezpečnostní ventil zamezující vzniku nadměrného přetlaku páry v duplikátoru.
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- Velký průměr vypouštěcího kohoutu umožňuje bezpečné a snadné vyprázdnění obsahu kotle.
- Přesně doléhající víko zkracuje dobu vaření a snižuje náklady na energie.
- Ergonomický poměr průměru a hloubky vany usnadňuje míchání
- Vypouštěcí ventil a trubka jsou snadno čistitelné
- Uzavřený topný systém - žádné tepelné ztráty
- Solenoid ventil automaticky doplňuje správnou hladinu vody.
- Hladké povrchy, snadno přístupné pro potřeby čištění.
- Tlakový spínač - presostat regulující spotřebu energie a vody.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.

Konstrukce

- Kotle s dvojitou tepelnou izolací pro zajištění minimálních tepelných ztrát, vysoké účinnosti a snížení spotřeby energií.
- Tažená vložka z jednoho kusu a duplikátor vyrobeny z kyselinovzdorné ocele AISI 316.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Příslušenství v ceně

- 1 x Antikoroziní prášek do pláště plynových kotlů, použit podle servisního manuálu, standardně je prášek přidáván do pláště kotle ve výrobním závodě. Použití nutné v případě celkového vypuštění duplikátoru. PNC 927222

Extra příslušenství

SCHVÁLENO:




Electrolux


**Modulární varná zařízení
900XP - Kotel, EL, 150L, nepřímý ohřev, AUTOFILL, š. 800mm**

- Páska pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 900 při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206151 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206176 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206177 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206178 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206179 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi PNC 206181 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda PNC 206202 ☐
- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900) PNC 206210 ☐
- Sada pro automatické odvzdušnění duplikátoru. Určeno pro 100/150 litrové kotle s nepřímým ohřevem, vč. modelů s tlakovým víkem PNC 206279 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm PNC 206367 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm PNC 206368 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm PNC 206369 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm PNC 206370 ☐
- Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700 PNC 206374 ☐
- Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700 PNC 206375 ☐
- Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700 PNC 206376 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐
- Filtr pro úplné odsolení vody. PNC 864367 ☐
- Vozík se zdvihem na GN 2/1, nádoba v ceně zařízení. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Nastavení výšky pomocí mechanického ústrojí. Vybaveno 4 kolečky s brzdou. PNC 922403 ☐
- Koš, 2-sekcový, univerzální, pro 150L kotle PNC 925019 ☐
- Antikorozní prášek do pláště plynových kotlů, použít podle servisního manuálu, standardně je prášek přidáván do pláště kotle ve výrobním závodě. Použití nutné v případě celkového vypuštění duplikátoru. PNC 927222 ☐

Zepředu

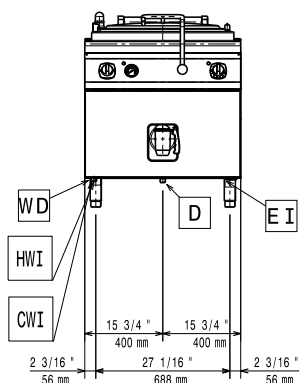


Boční

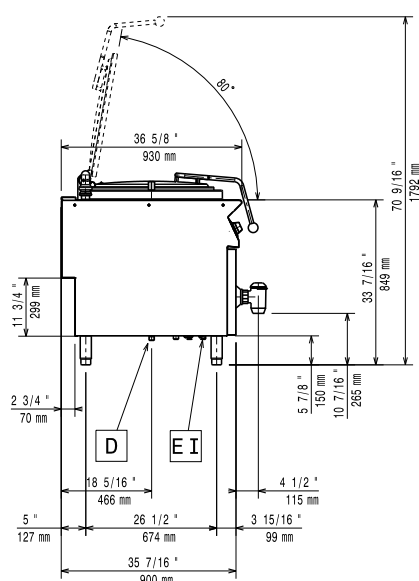

CWII = Napojení studené vody I
D = Odpad
EI = Elektrické napojení
HWI = Napojení teplé vody

Shora

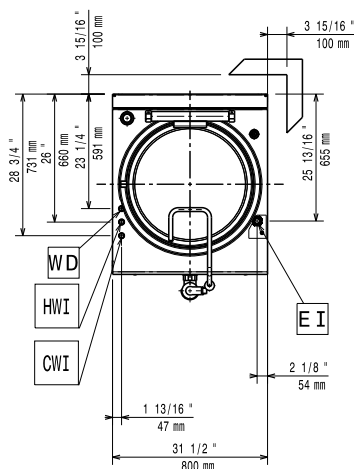

Elektro

Napětí:

391121 (E9BSEHIRFR)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Celkový příkon:

21.5 kW

Voda:

Přívod teplé vody - průměr: 3/4"

Přívod studené vody - průměr:

3/4"

Hlavní informace

Teplotní rozsah MAX: 110 °C

Užitný objem: 145 L

Průměr vložky kotle: 600 mm

Výška vložky kotle:

Vnější rozměry, Šířka: 800 mm

Vnější rozměry, Výška: 850 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 930 mm

Netto váha: 112.2 kg

Přepravní váha: 132 kg

Přepravní výška: 1180 mm

Přepravní šířka: 1140 mm

Přepravní hloubka: 880 mm

Přepravní objem: 1.18 m³

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Dvouplášťové víko

✓

Typ ohřevu

Nepřímý