

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112**

sídlo Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov
IČO 000 877 51
zástupce Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Martin Kafka**

Zhotovitel není zapsán v obchodním rejstříku

se sídlem Hlušice 84, 503 56 Hlušice
IČO 627 06 641
DIČ CZ7803273192
zástupce Martin Kafka
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu 703920217/0100

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově – stavební práce**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-014740, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 6 a dále č. 10 až 14, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků se neopovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 7 až 9, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků se neopovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Ke změně termínu realizace plnění nedochází.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v souladu se změnovými listy, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo	11 889 707,00
---	----------------------

Hodnota víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	153 931,58
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	12 043 638,58
Hodnota víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	1 072 759,96
Hodnota méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-299 946,23
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	12 816 452,31

V návaznosti na provedené změny dle tohoto dodatku a jednotlivé dílčí části díla je celková cena za provedení díla - následovně:

Celková cena v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo, tedy stavební práce včetně změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 v Kč bez DPH	12 814 952,31
Hodnota DPH v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo, tedy stavební práce včetně změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2	2 691 139,99
Celková cena v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo, tedy stavební práce včetně změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 v Kč včetně DPH	15 506 092,30
Celková cena v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 3 smlouvy o dílo, tedy ocenění prostředků povinné publicity včetně změn dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1 500,00
Hodnota DPH v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 3 smlouvy o dílo, tedy ocenění prostředků povinné publicity včetně změn dle dodatku č. 1	315,00
Celková cena v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 3 smlouvy o dílo, tedy ocenění prostředků povinné publicity včetně změn dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	1 815,00

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 6 až 14 včetně oznámení změn

Za objednatele

v Novém Bydžově dne 21.6.2019

Střední škola technická a řemeslná,
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
504 01 Nový Bydžov
IČO: 000 87 751 DIČ: CZ00087751

Mgr. Vladimír Blažej
ředitel

Za zhotovitele

V Hlušicích dne 21.6.2019

PROVÁDĚNÍ STAVEB
Kafka Martin
Hlušice 84
IČO: 627 06 641 mob.: 803 221 853

Martin Kafka
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641		
Investor:	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše	Datum: 24.05.2019	
Název akce:			
Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově			
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒ 24.05.2019
Odkazy na	specifikaci:	Zápis z KD	
	na výkresy:	D.1.1 č.v. A 06 – vstup do m.č. 1,02 a 1.10	
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 7, odst. 7	
Předmět změny: ZL 06 – SO 01 objekt A – stavební úpravy (vstupy).			
Popis a zdůvodnění změny:			
PD řešila povrchovou úpravu vstupu venkovní keramickou protiskluznou dlažbou na stávající betonovou konstrukci vstupního schodiště a rampy. Z důvodu výškového osazení vstupních dveří do výškové úrovně keramické dlažby v interiéru, která byla realizována v předchozí fázi realizace (jiná zakázka), bude z výškových důvodů řešena úprava stávajících betonových konstrukcí pouze reprofilační maltou. Jedná se o práce, které nemohly být projektantovi známy. Interiérová dlažba i betonové konstrukce byly realizovány v předcházející akci rekonstrukce interiérů objektů.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení vydává:

Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jedná se o práce zjištěné při realizaci díla SO 01 objekt A. Jedná se o práce nepředvídatelné. Projekt nemohl předpokládat výškové návaznosti konstrukcí, řešených jinou zakázkou.

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
500 0307

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:


Změnový list č. 06... 1 A4

Rozpočet 2 A4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641	
Změnový list vystavil:	Martin Kafka	
Datum:	24.05.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: ZL 06 – SO 01 objekt A – stavební úpravy (vstupy).		
Popis a zdůvodnění změny: PD řešila povrchovou úpravu vstupu venkovní keramickou protiskluznou dlažbou na stávající betonovou konstrukci vstupního schodiště a rampy. Z důvodu výškového osazení vstupních dveří do výškové úrovně keramické dlažby v interiéru, která byla realizována v předchozí fázi realizace (jiná zakázka), bude z výškových důvodů řešena úprava stávajících betonových konstrukcí pouze reprofilační maltou. Jedná se o práce, které nemohly být projektantovi známy. Interiérová dlažba i betonové konstrukce byly realizovány v předcházející akci rekonstrukce interiérů objektů.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4 575,96 Kč	7 792,85 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 216,89 Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ RYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 2503307	 PROVÁDĚNÍ STAVEB Kafka Martin Hlušice 84 IČO: 627 06 641 mob.: 603 221 853	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce ZL_06_SO_01_A_stavební úpravy Dodatek č. 2	JKSO	
Objednatel	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112	EČO	
Projektant	Energy Benefit Centre a.s.	Místo	
Zhotovitel	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice	IČ	DIČ
Zpracoval		00087751	CZ00087751
		29029210	CZ29029210
		62706641	CZ7803273192
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	24.05.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	7 792,85	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-4 575,96	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 216,89	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	3 216,89	
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 204 01 NOVÝ BYDČOV 232 390807 	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	3 216,89	675,55
	Cena s DPH			3 892,44
	E	Přípočty a odpochty		
	Dodá zadavatel		0,00	
	Klouzavá doložka		0,00	
	Zvýhodnění		0,00	

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
204 01 NOVÝ BYDŽOV 232
232 01 NOVÝ BYDŽOV 232

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_ Stavební objekty

Podčást: ZL_06_SO_01_A_stavební úpravy

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
63 Podlahy a podlahové konstrukce							

1	R	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou.tl.do5mm+penetrace	m2	8,29000	406,13	3 366,82
					1,89000		

"Vstupní schodiště"1,80*(0,35+0,30+2*0,20)

0,35*0,40*2+0,30*0,20*2

"Vstupní rampa"2,00*3,00

Součet

2	R	919732111R00	Úprava cementobetonového krytu broušením tl. 2 mm	m2	8,29000	528,20	4 378,78
					8,29		

Doplňující práce na komunikaci

3	R	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláští výšky do 25 m	t	0,09086	520,00	47,25

Staveništní přesun hmot

4	R	771575028RA0	Dlažba venkovní, mrazuvzdorná, nenásáková protiskluzná, flexi lepidlo, opravná stěrka na bet	m2	-3,42000	1 338,00	-4 575,96
					-3,42000		

Podlahy z dlaždic a obklady

"Vstupy - Odpočet z původního výkazu"-3,42

Součet

Celkem

3 216,89

-4 575,96

7 792,85

3 216,89



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641		
Investor:	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše	Datum: 24.05.2019	
Název akce:			
Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově			
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒ 24.05.2019
Odkazy na specifikaci:	Zápis z KD		
na výkresy:	D.1.1 č.v. B 07 – vstup do m.č. 1,18 a VZD m.č. 1.22		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 7, odst. 7		
Předmět změny: ZL 07 – SO 02 objekt B – stavební úpravy.			
Popis a zdůvodnění změny:			
ZL_07_01 Při realizaci rozvodů VZD bylo zjištěno ve strojovně vzduchotechniky konstrukce podhledu obsahující azbest. Je nutné zřídit kontrolované pásmo a provést odstranění podhledu s obsahem azbestu ze stavby včetně řádné likvidace. Nově bude podhled nahrazen SDK podhledem s požární odolností. Po provedených bouracích prací bude provedena oprava stěn, nová výmalba a podlaha z keramické dlažby. ZL_07_02 V předchozí samostatné investiční akci byla řešena obnova interiéru v objektu B, na stávající podhled byla namontována nová svítidla. ZL řeší demontáž svítidel a jejich zpětnou montáž po provedení zateplení objektu a po dokončení SDK podhledu v m.č. 1.15, - 1.18 a 1.21 – 1.22. ZL 07_03 ZL řeší zesílení stávajícího prkenného záklopu do travers, na kterém dle PD mají být instalovány sádkartonové podhledy. Rozpětí fošen je přes celou místnost cca 2,5 m. ZL řeší zesílení nosné konstrukce ZL_07_04 řeší výškové navázání ve vstupech do objektu - schody před vstupem a jejich povrchová úprava reprofilací.) Jedná se o práce, které nemohly být projektantovi známy neboť skutečný stav konstrukcí byl zjištěn po provedení demontážních prací stávajících podhledů.			
Počet připojených listů specifikací:	11		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐



Oznámení vydává:

Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jedná se o práce zjištěné při realizaci díla SO 02 objekt B. Jedná se o práce nepředvídatelné. Projekt nemohl předpokládat skryté konstrukce z azbestocementových desek v podhledu.

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 94 981 DIČ: CZ0010190307
TEL : 495 481 466

Stanovisko projektanta stavby:

Handwritten signature of the project designer

Stanovisko energetického specialisty:

Handwritten signature of the energy specialist

Příloha:

Změnový list č. 07... 1 A4

Rozpočet 10 A4



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641	
Změnový list vystavil:	Martin Kafka	
Datum:	24.05.2019	
Předmět změny:	ZL 07 – SO 02 objekt B – stavební úpravy.	
Popis a zdůvodnění změny:	ZL_07_01_ Při realizaci rozvodů VZD bylo zjištěna ve strojovně vzduchotechniky konstrukce podhledu obsahující azbest. Je nutné zřídit kontrolované pásmo a provést odstranění podhledu s obsahem azbestu ze stavby včetně řádné likvidace. Nově bude podhled nahrazen SDK podhledem s požární odolností. Po provedených bouracích prací bude provedena oprava stěn, nová výmalba a podlaha z keramické dlažby. ZL_07_02_ V předchozí samostatné investiční akci byla řešena obnova interiéru v objektu B, na stávající podhled byla namontována nová svítidla. ZL řeší demontáž svítidel a jejich zpětnou montáž po provedení zateplení objektu a po dokončení SDK podhledu v m.č. 1.15, - 1.18 a 1.21 – 1.22. ZL 07_03_ ZL řeší zesílení stávajícího prkenného záklopu do travers, na kterém dle PD mají být instalovány sádkartonové podhledy. Rozpětí fošen je přes celou místnost cca 2,5 m. ZL řeší zesílení nosné konstrukce ZL_07_04 řeší výškové navázání ve vstupech do objektu - schody před vstupem a jejich povrchová úprava reprofilací.)	
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	117 190,47 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
117 190,47Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 136 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL: 479 804 285	PROVÁDĚNÍ STAVEB Kafka Martin Hlušice 84 IČO: 627 06 641 mob.: 603 221 853	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce ZL_07_SO_02_B_stavební úpravy Dodatek č. 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112	00087751	CZ00087751
Projektant	Energy Benefit Centre a.s.	29029210	CZ29029210
Zhotovitel	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice	62706641	CZ7803273192
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	24.05.2019
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	90 864,03	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	6 638,47	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	19 687,97	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		117 190,47	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	117 190,47	
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF <i>projektová a inženýrská kancelář</i> 804 01 NOVÝ BYDŮV, Revoluční 232 IČO: 135 64 9810 DIČ: CZ0010190397 TEL: +420 465 465 465	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snižená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	117 190,47	24 610,00
	Cena s DPH			141 800,47
	E	Přípočty a odpochty		
	Dodá zadavatel			0,00
	Klouzavá doložka			0,00
	Zvýhodnění			0,00

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
804 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 9810 DIČ: CZ010190357
TEL: 312 401 199

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objednatel: SSTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kařka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo: ZL_07_SO_02_B_stavební úpravy

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24.05.2019

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_07	SO_02_B_stavební úpravy	117 190,47	0,00	24 610,00	141 800,47
ZL_07_01	SO_02_B úprava strojovny VZD	91 499,11	0,00	19 214,81	110 713,92
ZL_07_02	SO_02_B Zpětná montáž svítidel	12 672,20	0,00	2 661,16	15 333,36
ZL_07_03	SO_02_B únosnost záklopu	7 579,97	0,00	1 591,79	9 171,76
ZL_07_04	SO_02_B úprava vstupu do objektu	5 439,19	0,00	1 142,23	6 581,42
Celkem		117190,47	0,00	24610,00	141800,47

0,00

117190,47

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_07_01_SO 02 B úprava strojovny VZD

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konstrukce 7 357,35

1	R	416022121R00	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5	m2	15,01500	490,00	7 357,35
---	---	--------------	--	----	----------	--------	----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

m.č.1.22 - výměry dle skutečnosti:

"Stávající podhled"3,90*3,85

Součet

15,01500

15,01500

63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 951,20

2	R	632419104R00	Samonivelač, stěrka BASF , ruční zpracování tl.4 mm	m2	15,01500	263,15	3 951,20
---	---	--------------	---	----	----------	--------	----------

m.č.1.22 - výměry dle skutečnosti:

"Stávající podlaha"3,90*3,85

Součet

15,01500

15,01500

94 Lešení a stavební výtahy 2 567,57

3	R	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	15,01500	171,00	2 567,57
---	---	--------------	--	----	----------	--------	----------

m.č.1.22 - výměry dle skutečnosti:

"Stávající podhled"3,90*3,85

Součet

15,01500

15,01500

96 Bourání konstrukcí 58 515,75

4	R	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	15,01500	291,65	4 379,12
---	---	--------------	---	----	----------	--------	----------

krytín.

m.č.1.22 - výměry dle skutečnosti:

"Stávající podlaha"3,90*3,85

Součet

15,01500

15,01500

5	R	96900001RR00	Vytvoření Kontrolovaného pásma - objekt B	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	---	--------------	---	-----	---------	----------	----------

vztahuje se na samostatný prostor strojovny VZD

1

1,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD Stavební objekty

Zakázka s. úr.: ZL_07_01_SO 02 B_úprava strojovny VZD

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6 R		96900002RR00 B	Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA filtrací H13 pro objekt B	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
vztahuje se na samostatný prostor strojovny VZD							2 500,00
8 R		96900004RR00	Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací objekt B	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
9 R		96900005RR00	Demontáž skladby podhledu s materiály obsahující azbest	m2	15,01500	350,00	5 255,25
m.č.1.22 - výměry dle skutečnosti:							15,01500
3,90*3,85							15,01500
Součet							1 381,38
10 R		96900007RR00	Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce	t	0,60060	2 300,00	1 381,38
1,00/25,00*15,0150							0,60060
Součet							5 000,00
12 R		96900013RR00	Demontáž technických opatření a odvoz technologie	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
99 Staveništní přesun hmot							199,02
13 R		999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,38273	520,00	199,02
771 Podlahy z dlaždic a obklady							17 032,01
14 R		771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel.výška 10 cm	m	14,70000	121,60	1 787,52
m.č.1.22 - výměry dle skutečnosti:							14,70000
"Stávající podlaha"(3,90+3,85)*2-0,80							14,70000
Součet							8 373,11
15 R		771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	15,01500	557,65	8 373,11
m.č.1.22 - výměry dle skutečnosti:							15,01500
"Stávající podlaha"3,90*3,85							15,01500
Součet							381,90
16 597		597642030	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	17,38275	381,90	6 638,47
m.č.1.22 - výměry dle skutečnosti:							17,38275

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_07_01_SO 02 B_úprava strojovny VZD

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"Stávající podlaha"3,90*3,85*1,05

"Stávající podlaha - sokl"((3,90+3,85)*2-0,80)*0,10*1,1

Součet

17	R	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,41413	562,40	232,91
----	---	--------------	---	---	---------	--------	--------

776 Podlahy povlakové

18	R	776401800R00	Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC	m	14,70000	12,26	180,22
----	---	--------------	--	---	----------	-------	--------

m.č.1,22 - výměry dle skutečnosti:

"Stávající podlaha"(3,90+3,85)*2-0,80

Součet

19	R	776511810RT2	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	15,01500	40,38	606,31
----	---	--------------	--	----	----------	-------	--------

m.č.1,22 - výměry dle skutečnosti:

"Stávající podlaha"3,90*3,85

Součet

784 Malby

20	R	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem standard, 1 x	m2	15,01500	17,30	259,76
----	---	--------------	--	----	----------	-------	--------

m.č.1,22 - výměry dle skutečnosti:

"Strop"3,90*3,85

Součet

21	R	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	15,01500	44,50	668,17
----	---	--------------	--	----	----------	-------	--------

m.č.1,22 - výměry dle skutečnosti:

"Strop"3,90*3,85

Součet

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

23	R	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy (PVC)	t	0,01500	1 390,00	20,85
----	---	--------------	---	---	---------	----------	-------

24	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20420	210,00	42,88
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-------

25	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,81682	20,00	16,34
----	---	--------------	---	---	---------	-------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_07_01_SO 02 B_úprava strojovny VZD

Objednatel: SŠTŘ. Nový Bydžov, Dr.M. Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kařka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
26	R	97908317R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,20420	300,00	61,26		61,26
27	R	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,81682	25,00	20,42		20,42

Celkem

91 499,11

0,00

91 499,11

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_07_02_SO 02_B_Zpětná montáž svítidel

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

94 Lešení a stavební výtahy

2 653,35

1	R	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	21,00000	126,35	2 653,35		2 653,35
---	---	--------------	--	----	----------	--------	----------	--	----------

Pro montáž a demontáž svítidel

"m.č. 1.15 až 1.18"10*1,50

"m.č. 1.21 a 1.22"4*1,50

Součet

15,00000

6,00000

21,00000

99 Staveništní přesun hmot

17,25

2	R	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštíků výšky do 25 m	t	0,03318	520,00	17,25		17,25
---	---	--------------	--	---	---------	--------	-------	--	-------

M21 Elektromontáže

10 001,60

3	R	210201050R00	Svítilno zářivkové stropní zavěšené - montáž	kus	14,00000	357,20	5 000,80		5 000,80
---	---	--------------	--	-----	----------	--------	----------	--	----------

"m.č. 1.15 až 1.18"10

"m.č. 1.21 a 1.22"4

Součet

10,00000

4,00000

14,00000

4	R	210201050R00D	Svítilno zářivkové stropní zavěšené - demontáž	kus	14,00000	357,20	5 000,80		5 000,80
---	---	---------------	--	-----	----------	--------	----------	--	----------

Demontáž svítidel - cena jako montáž

"m.č. 1.15 až 1.18"10

"m.č. 1.21 a 1.22"4

Součet

10,00000

4,00000

14,00000

Celkem

12 672,20

0,00

12 672,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_ Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_07_03_SO 02_B_únosnost_ záklopu

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

762

Konstrukce tesařské

7 579,97

1	R	762841140RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá rozteč 0,5 m včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	62,65000	109,73	6 874,58
---	---	--------------	--	----	----------	--------	----------

"m.č. 1.15 až 1.18"16,62+14,22+24,51+7,30

Součet

2	R	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,81194	171,95	139,61
---	---	--------------	--	----	---------	--------	--------

"m.č. 1.15 až 1.18"(16,62+14,22+24,51+7,30)*0,01296

Součet

3	R	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,45924	1 232,00	565,78
---	---	--------------	--	---	---------	----------	--------

Celkem

7 579,97

0,00

7 579,97

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_07_04_SO_02_B_úprava vstupu do objektu

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1 177,99

1 R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,42315	890,00		376,60
"Vstupní schod"0,70*0,93*(0,80-0,15)							
Součet							
2 R	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	0,42315	1 294,85		547,92
"Vstupní schod"0,70*0,93*(0,80-0,15)							
Součet							
3 R	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	0,42315	150,00		63,47
0,42315							
4 R	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,42315	174,00		73,63
0,42315							
5 R	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,42315	15,00		6,35
0,42315							
6 R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,42315	260,00		110,02
0,42315							

2 Základy a zvláštní zakládání

1 951,16

7 R	275311116R00	Beton základ, patek prosý z cem. portlad. C 16/20	m3	0,65100	2 484,25		1 617,25
"Vstupní schod"0,70*0,93*(0,80+0,20)							
Součet							
8 R	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,51200	534,85		273,84
"Vstupní schod"(0,70+2*0,93)*0,20							
Součet							
9 R	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,51200	117,33		60,07
Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.							
"Vstupní schod"(0,70+2*0,93)*0,20							
Součet							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_07_04_SO_02_B_úprava vstupu do objektu

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
63 Podlahy a podlahové konstrukce							472,33

10	R	632477122R00	Reprofil. polymercement.maľtou,tl.do5mm+penetrace	m2	1,16300	406,13	472,33
----	---	--------------	---	----	---------	--------	--------

"Vstupní schod"0,70*0,93+(0,70+2*0,93)*0,20

Součet

1,16300

1,16300

96 Bourání konstrukcí							455,60
11	R	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,22780	2 000,00	455,60

"Stávající vstupní schod"0,2278

Součet

0,22780

0,22780

99 Staveništní přesun hmot							892,33
12	R	999281211R00	Přesun hmot. opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	1,71602	520,00	892,33

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							489,78
13	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,45560	210,00	95,68
14	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,82240	20,00	36,45
15	R	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,45560	300,00	136,68
16	R	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1,82240	25,00	45,56
17	R	979990000R00	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	0,45560	385,00	175,41

Celkem

5 439,19

0,00

5 439,19



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641		
Investor:	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše	Datum: 24.05.2019	
Název akce:			
Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově			
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒ 24.05.2019
Odkazy na specifikaci:	Zápis z KD		
na výkresy:	D.1.1 č.v. C 06 – vstup do m.č. 1,27 a 1.23		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 7, odst. 7		
Předmět změny: ZL 08 – SO 03 objekt C – stavební úpravy.			
Popis a zdůvodnění změny:			
ZL_08_02_Změnový list řeší vyrovnaní nerovného podkladu – křivé zdívo stávajícího objektu. Je dohodnuto, že křivost bude částečně v nejnútnejším rozsahu vyrovnána a na západní straně bude z důvodu minimalizace víceprací provedeno dílčí vyrovnaní a zalomení stěny v místě vjezdových vrat.			
ZL 08_03_ Řeší výškové vyrovnaní terénu a stávajících podlah po provedení zateplení fasády do úrovně základových konstrukcí.			
Jedná se o práce, které nemohly být projektantovi známy. Rozsah vyrovnaní je dohodnut po proměření extrémní křivosti vyzdění stávajících stěn.			
Počet připojených listů specifikací:	6		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení vydává:

Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jedná se o práce zjištěné při realizaci díla SO 03 objekt C. Jedná se o práce nepředvídatelné. Projekt nemohl předpokládat nevyhovující rovinnost podkladu pro ETICS. Zřejmě bylo po proměření fasády.

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
Ing. JOSEF NOVOTNÝ, Revoluční 242
500 02 Hlušice, IČ 62706641
DI 1900190007

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

souhlasím

Příloha:

Změnový list č. 08... 1 A4

Rozpočet 5 A4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641	
Změnový list vystavil:	Martin Kafka	
Datum:	24.05.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: ZL 08 – SO 03 objekt C – stavební úpravy.		
Popis a zdůvodnění změny:		
ZL_08_02_Změnový list řeší vyrovnaní nerovného podkladu – křivé zdivo stávajícího objektu. Je dohodnuto, že křivost bude částečně v nejnútnejším rozsahu vyrovnána a na západní straně bude z důvodu minimalizace víceprací provedeno dílčí vyrovnaní a zalomení stěny v místě vjezdových vrat.		
ZL 08_03_ Řeší výškové vyrovnaní terénu a stávajících podlah po provedení zateplení fasády do úrovně základových konstrukcí.		
Jedná se o práce, které nemohly být projektantovi známy. Rozsah vyrovnaní je dohodnut po proměření extrémní křivosti vyzdění stávajících stěn.		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	37 414,08 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37 414,08 Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Pátekova 246 IČO: 151 150 017	PROVÁDĚNÍ STAVEB Kafka Martin Hlušice 84 IČO: 627 06 841 mob.: 803 221 853	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right)
 \end{aligned}$$

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce ZL_08_SO_03_C_stavební_úpravy Dodatek č. 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112	00087751	CZ00087751
Projektant	Energy Benefit Centre a.s.	29029210	CZ29029210
Zhotovitel	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice	62706641	CZ7803273192
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	24.05.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	10 884,09	8 Práce přesčas		0,00	13 Zařízení staveniště		0,00
2	Montáž	26 529,99	9 Bez pevné podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka		0,00	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Provozní vlivy		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Jiné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		37 414,08	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 37 414,08		
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 213 725 005 6111, 725 005 6112, 725 005 6113						DPH	%	Základ daně
						snížená	15,0	0,00
						základní	21,0	37 414,08
								7 856,96
						Cena s DPH 45 271,04		
						E Přípočty a odpočty		
						Dodá zadavatel		0,00
						Klouzavá doložka		0,00
						Zvýhodnění		0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112
Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice
Místo: Dodatek č.2

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 24.05.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL 08	SO 03 C. stavební úpravy	37 414,08	0,00	7 856,96	45 271,04
ZL 08 01	SO 03 C. vyrovnání podkladu ETICS	23 914,59	0,00	5 022,06	28 936,65
ZL 08 02	SO 03 C. úprava vstupů	13 499,49	0,00	2 834,89	16 334,38
Celkem		37414,08	0,00	7856,96	45271,04

méněpráce	vícepráce
Cena bez DPH	Cena bez DPH
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37414,08

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_08_01_SO_03_C_vyrovnání podkladu ETICS

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

62 Úpravy povrchů vnější

23 730,05

1	R	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolanterem	m2	83,21000	154,38	12 845,96		12 845,96
---	---	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------	--	-----------

"Vyrovnávka tl. 3-6cm z 50%"12,88*0,5

"Vyrovnávka tl. 3-7cm z 100%"59,36

"Vyrovnávka tl. 3-6cm z 50%"34,82*0,5

Součet

2	283	283762317.R.M3	Deska EPS s grafitem GreyWall Plus 1000x500 mm	m3	4,24331	2 565,00	10 884,09		10 884,09
---	-----	----------------	--	----	---------	----------	-----------	--	-----------

"Vyrovnávka tl. 3-6cm z 50%"12,88*0,5*(0,03+0,06)/2*1,05

"Vyrovnávka tl. 3-7cm z 100%"59,36*(0,03+0,07)/2*1,05

"Vyrovnávka tl. 3-6cm z 50%"34,82*0,5*(0,03+0,06)/2*1,05

Součet

99 Staveništní přesun hmot

184,54

3	R	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,35488	520,00	184,54		184,54
---	---	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	--------

Celkem

23 914,59

0,00

23 914,59

4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka č. úr.: ZL_08_02_SO_03_C úprava vstupů

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M. Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

"Vstupní schody"(1,50+2*0,75)*0,15+(1,50+2*0,375)*0,15
Součet

0,78750
1,33950

63

Podlahy a podlahové konstrukce

1 293,73

10	R	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou tl.do5mm+penetrace	m2	3,18550	406,13	1 293,73		1 293,73
----	---	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	----------

"Vstupní schody"0,70*1,03+(0,70+2*1,03)*0,20

1,27300

"Vstupní schody"1,50*0,75+(1,50+2*0,75)*0,15+(1,50+2*0,375)*0,15

1,91250

Součet

3,18550

99

Staveništní přesun hmot

2 565,18

11	R	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	4,93303	520,00	2 565,18		2 565,18
----	---	--------------	--	---	---------	--------	----------	--	----------

Celkem

13 499,49

0,00

13 499,49



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641		
Investor:	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše	Datum: 24.05.2019	
Název akce:			
Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově			
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒ 24.05.2019
Odkazy na specifikaci:	Zápis z KD		
na výkresy:	D.1.1 č.v. D 06 – vstup do m.č. 1,02 a 1.10 (doplnění schodiště a rampy)		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 7, odst. 7		
Předmět změny: ZL 09 – SO 0D objekt D – stavební úpravy.			
Popis a zdůvodnění změny:			
ZL_09_01_řeší povrchovou úpravu poškozeného zdiva – náhrada spárování vyspravením a stěrkovou omítkou s perlínkou.			
ZL_09_02_řeší požadavek koordinátora BOZP na výstavbu prostorového lešení a zajištění podmínek pro bezpečnou realizaci výměny konstrukce střechy a následně montáž interiérového pohledu.			
ZL_09_03_řeší úpravu ve vstupech do objektu do prostoru kotelny (shody) a dílen (rampou) , po provedení ETICS pod úroveň terénu.			
ZL_09-04_ změna kotvení střešního pláště na části objektu – přitížením kačirkem. Důvodem jsou nevyhovující výtažné zkoušky pro kotvení pláště, ověřené sondou, z které je zřejmý nesoudržný materiál jako podklad po stávající krytinou			
ZL_09_05_uprava vedení závěsného lana pro pohyblivý kabelový přívod k mostovému jeřábu v hale. Vedení bude nutné z důvodu výměny střešní konstrukce upravit, přemístit (demontáž/ montáž) pod úroveň budoucího pohledu.			
Počet připojených listů specifikací:	11		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐



Oznámení vydává:

Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641

Stanovisko technického dozoru stavby:

Komínové zdivo je porušené ve větším rozsahu než předpokládala PD. Bude provedeno vyspravení a celkové povrchová úprava stěrkou.

Jedná se o práce nutné realizovat z důvodu zajištění BOZP při práci ve výšce. Práce vznikly na základě požadavku koordinátora BOZP k bezpečné


Přetížení střešního pláště – alternativní způsob kotvení vznikl až na základě provedených sond a výtažných zkoušek.

ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŮV, Revoluční 232
271 133 000, 271 133 000 0183107

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasím 

Stanovisko energetického specialisty:

souhlasím 

Příloha:

Změnový list č. 09... 1 A4

Rozpočet 10 A4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641	
Změnový list vystavil:	Martin Kafka	
Datum:	24.05.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: ZL 09 – SO 0D objekt D – stavební úpravy.		
Popis a zdůvodnění změny:		
ZL_09_01_řeší povrchovou úpravu poškozeného zdiva – náhrada spárování vyspravením a stěrkovou omítkou s perlínkou.		
ZL_09_02_řeší požadavek koordinátora BOZP na výstavbu prostorového lešení a zajištění podmínek pro bezpečnou realizaci výměny konstrukce střechy a následně montáž interiérového podhledu.		
ZL_09_03_řeší úpravu ve vstupech do objektu do prostoru kotelny (shody) a dílen (rampou) , po provedení ETICS pod úroveň terénu.		
ZL_09_04_ změna kotvení střešního pláště na části objektu – přitížením kačírkem. Důvodem jsou nevyhovující výtažné zkoušky pro kotvení pláště, ověřené sondou, z které je zřejmý nesoudržný materiál jako podklad po stávající krytinou		
ZL_09_05_uprava vedení závěsného lana pro pohyblivý kabelový přívod k mostovému jeřábu v hale. Vedení bude nutné z důvodu výměny střešní konstrukce upravit, přemístit (demontáž/ montáž) pod úroveň budoucího podhledu.		
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-10 181,48 Kč	163 080,54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
152 899,06 Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Rev. 1/1/232 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Rev. 1/1/232	PROVÁDĚNÍ STAVEB Kafka Martin Hlušice 84 IČO: 627 06 641 mob.: 603 221 853	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objednatel: SŠTŘ. Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo: Dodatek č. 2

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24.05.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	méněpráce	vícepráce
ZL 09	SO 04 Objekt D			32 108,80	185 007,86		
ZL 09 01	SO 04 D oprava komínu	152 899,06	0,00	9 773,86	56 316,04	-10 181,48	163 080,54
ZL 09 02	SO 04 D prostorové lešení BOZP	46 542,18	0,00	9 864,45	56 838,00	-3 657,60	50 199,78
ZL 09 03	SO 04 D úprava vstupů, rampa	46 973,55	0,00	7 431,65	42 820,47	0,00	46 973,55
ZL 09 04	SO 04 D změna kotvení střechy	35 388,82	0,00	3 999,83	23 046,66	0,00	35 388,82
ZL 09 05	SO 04 D úprava vedení k mostovému jeřábu	19 046,83	0,00	1 039,01	5 986,69	-6 523,88	25 570,71
		4 947,68	0,00			0,00	4 947,68
Celkem		152 899,06	0,00	32 108,80	185 007,86	-10 181,48	163 080,54

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5, úr.: ZL_09_01_SO_04_D_oprava komínu

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

62 Úpravy povrchů vnější

6 293,88

1	R	602016187RS6	Omrítka stěn silikonová zrnitost 1.5 mm	m2	18,00000	260,00	4 680,00
---	---	--------------	---	----	----------	--------	----------

"Nahrazuje spárování komínů"-18,00

Součet

2	R	622323041.R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	18,00000	52,16	938,88
---	---	---------------	-------------------------	----	----------	-------	--------

"Nahrazuje spárování komínů"-18,00

Součet

3	R	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	18,00000	180,50	3 249,00
---	---	--------------	--	----	----------	--------	----------

18

4	R	627452641RT1	Oprava spárování komínového zdiva plochy do 40 % spárovací maltou Cemix 10	m2	-18,00000	143,00	-2 574,00
---	---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

"Původní vv"-18,00

Součet

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

29 748,72

5	R	953802322RRX	Montáž komínové vložky pevné do 200 mm,do 10 m včetně dodávky vložky	m	8,15000	3 650,15	29 748,72
---	---	--------------	--	---	---------	----------	-----------

"Stávající komín"8,15

Součet

97 Prorážení otvorů

9 299,09

6	R	977000012R00	Frézování komínového průduchu, úběr do 50 mm	m	8,15000	1 273,95	10 382,69
---	---	--------------	--	---	---------	----------	-----------

"Stávající komín"8,15

Součet

7	R	978023471R00	Výsekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	-18,00000	60,20	-1 083,60
---	---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

"Původní vv"-18,00

Součet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcvíku v Novém Bydžově - stavební práce
Objekt: SOD_ Stavební objekty
Zakázka 5. úr.: ZL_09_01_SO 04_D oprava komínu
Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112
Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice
Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.				méněpráce		vícepráce	
Datum: 24. 5. 2019				Cena celkem		Cena celkem	

99				Staveništní přesun hmot			850,91
8	R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,20551	705,85	850,91

D96				Přesuny suti a vybouraných hmot			349,58
9	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,47400	200,00	94,80
10	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23700	210,00	49,77
11	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,94800	20,00	18,96
12	R	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,23700	300,00	71,10
13	R	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,94800	25,00	23,70
14	R	979990000R00	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	0,23700	385,00	91,25

Celkem		46 542,18	-3 657,60	50 199,78
				46 542,18

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_09_02_SO_04_D_prostorové lešení_BOZP

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

94 Lešení a stavební výtahy

41 426,47

1	R	943944122R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	403,34760	31,26	12 608,65
---	---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

"Objekt D m.č. 1,28"10,80"10,55"(5,34-1,80)

Součet

2	R	943944292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4122	m3	806,69520	8,74	7 050,52
---	---	--------------	--	----	-----------	------	----------

"Objekt D m.č. 1,28"10,80"10,55"(5,34-1,80)*2

Součet

3	R	943944822R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	403,34760	19,67	7 933,85
---	---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

"Objekt D m.č. 1,28"10,80"10,55"(5,34-1,80)

Součet

4	R	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčinky a podél., H 10 m	m2	170,91000	33,44	5 715,23
---	---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

"Objekt D m.č. 1,28"10,80"10,55"1,5

Součet

5	R	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21 až 41	m2	341,82000	11,21	3 831,80
---	---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

"Objekt D m.č. 1,28"10,80"10,55"1,5*2

Součet

6	R	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	170,91000	25,08	4 286,42
---	---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

"Objekt D m.č. 1,28"10,80"10,55"1,5

Součet

99

Staveništní přesun hmot

5 547,08

7	R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,85872	705,85	5 547,08
---	---	--------------	---	---	---------	--------	----------

Celkem

46 973,55

0,00

46 973,55

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_09_03_SO 04_D_úprava_vstupů, rampa

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84. 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

8 478,57

1	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,13300	890,00	4 568,37
---	---	--------------	---	----	---------	--------	----------

"Vstupní schod"0,93*0,75*0,80

"Vstupní rampa"1,50*6,10*0,50

Součet

2	R	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	0,55800	1 294,85	722,53
---	---	--------------	--	----	---------	----------	--------

"Vstupní schod"0,93*0,75*0,80

Součet

3	R	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m	m3	0,55800	150,00	769,95
---	---	--------------	---	----	---------	--------	--------

"Vstupní schod"0,93*0,75*0,80

"Vstupní rampa"1,50*6,10*0,50

Součet

4	R	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	5,13300	174,00	893,14
---	---	--------------	---	----	---------	--------	--------

5,133

5	R	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,13300	15,00	77,00
---	---	--------------	--	----	---------	-------	-------

5,133

6	R	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,15000	12,35	113,00
---	---	--------------	--	----	---------	-------	--------

"Vstupní rampa"1,50*6,10

Součet

7	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,13300	260,00	1 334,58
---	---	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	----------

5,133

2 Základy a zvláštní zakládání

9 791,70

8	R	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	2,79375	2 455,75	6 860,75
---	---	--------------	--	----	---------	----------	----------

"Vstupní

rampa"1,50*3,60*0,35+1,50*2,50*(0,10+0,35)/2+1,50*0,20*0,20

Součet

9	R	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,07500	736,25	791,47
---	---	--------------	--	----	---------	--------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_09_03_SO_04_D_úprava_vstupů, rampa

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"Vstupní rampa"2,50*0,25/2*2+3,60*0,25*0,25*2

Součet

10	R	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,07500	83,50	89,76
----	---	--------------	---	----	---------	-------	-------

"Vstupní rampa"2,50*0,25/2*2+3,60*0,25*0,25*2

Součet

11	R	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	0,69750	2 484,25	1 732,76
----	---	--------------	--	----	---------	----------	----------

"Vstupní schod"0,93*0,75*(0,80+0,20)

Součet

12	R	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,48600	534,85	259,94
----	---	--------------	--	----	---------	--------	--------

"Vstupní schod"(0,93+2*0,75)*0,20

Součet

13	R	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,48600	117,33	57,02
----	---	--------------	---	----	---------	--------	-------

Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.

"Vstupní schod"(0,93+2*0,75)*0,20

Součet

5 Komunikace

14	R	56486111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm šterkodrtí frakce 0-63 mm	m2	18,00000	205,20	3 693,60
----	---	-------------	--	----	----------	--------	----------

"Vstupní rampa"1,50*6,10+1,50*(6,10-0,20)

Součet

63 Podlahy a podlahové konstrukce

15	R	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace	m2	12,75850	406,13	5 181,61
----	---	--------------	---	----	----------	--------	----------

"Vstupní schod"0,93*0,75+(0,93+2*0,75)*0,20

"Vstupní rampa"1,50*(2,50+3,60)+2,50*0,25/2*2+3,60*0,25*2

Součet

99

Staveništní přesun hmot

8 243,34

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_09_03_SO 04_D_úprava_vstupů, rampa

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kařka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
16	R	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	16,99657	485,00	8 243,34		8 243,34

Celkem

35 388,82

0,00

35 388,82

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_09_04_SO_04_D_změna_kotvení střechy

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 762,35

1	R	63157100SR00	Náryp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	6,02204	2 783,50	16 762,35
---	---	--------------	---	----	---------	----------	-----------

"Připočet plochy - náhrada za položku s kotvením pol.

*Z12"10,39*9,66*0,06

Součet

99 Staveništní přesun hmot 6 801,01

2	R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,63520	705,85	6 801,01
---	---	--------------	---	---	---------	--------	----------

713 Izolace tepelné -4 516,53

3	R	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	100,36740	20,00	2 007,35
---	---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

"Připočet plochy - náhrada za položku s kotvením Pol.

*Z12"10,39*9,66

Součet

4	R	713141152R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá pracovní, kotvení k podkladu (1 kotva/ deska)	m2	-100,36740	65,00	-6 523,88
---	---	--------------	--	----	------------	-------	-----------

"Připočet plochy pol. *Z12"-10,39*9,66

Součet

Celkem

19 046,83

-6 523,88

25 570,71

19 046,83

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce
Objekt: SOD_Stavební objekty
Zakázka 5. úr.: ZL_09_05_SO 04_D úprava vedení k mostovému jeřábu

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112
Zhotovitel: Martin Kařka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice
Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 24. 5. 2019

				méněpráce		vícepráce	
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

1	R	909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	16,00000	309,23	4 947,68
---	---	-----	-----	---------------------------------	---	----------	--------	----------

Vyvěšení a úpravy na vodičím kabelu mostového jeřábu:
"Demontáž a montáž"-16
Součet

16,00000
16,00000

Celkem

4 947,68

0,00

4 947,68



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641		
Investor:	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše	Datum:	24.05.2019
Název akce:			
Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově			
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒ 24.05.2019
Odkazy na specifikaci:	Zápis z KD		
na výkresy:	D.1.1 č.v. D 06 – vstup do m.č. 1.42, 1.43, 1.38 vrata (1.28, 1.32, 1.33)		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 7, odst. 7		
Předmět změny: ZL 10 – SO 04 objekt D – vrata			
Popis a zdůvodnění změny:			
ZL_10_01_PD řešila nová posuvná (segmentová) vrata D06 se součinitelem prostupu tepla $U_{dmax} = 1,6W/m^2K$. Součástí těchto vrat má být i otvíravé dveřní křídlo sloužící jako únikový východ. V rámci cenové nabídky subdodavatelská firma ocenila vrata dle běžné praxe, nicméně nyní při závazné objednávce konstatovala, že není schopná vrata v této specifikaci dodat. Při poptávce u jiných výrobců bylo sděleno, že vrata v této specifikaci se prakticky nedají vyrobit, respektive nelze na ně vydat certifikát. Autorský dozor tuto skutečnost potvrdil a na základě toho nechal přepočítat energetického auditora ztráty v objektu D tak, aby nebyly zhoršeny tepelné technické vlastnosti budovy jako celku a zároveň byly splněny dotační podmínky OPŽP. V novém návrhu tedy autorský dozor změnil parametry vrat a to následujícím způsobem. Vrata D06 budou segmentová s jednou řadou prosklení a součinitelem prostupu tepla $U_{dmax} = 2,2W/m^2K$ (max. 2,3 W/m^2K). Zároveň ale musí být vyměněna za nová i vrata D05, která se původně měla pouze repasovat. Tyto sekční vrata musí splňovat součinitel prostupu tepla $U_{dmax} = 1,6W/m^2K$ (max. 1,7 W/m^2K) a v rámci nich musí být obsaženo i otevíravé dveřní křídlo, jakožto únikový východ. Na základě toho generální dodavatel předkládá novou cenovou nabídku na dodávku a montáž vrat D05 a D06 dle nové specifikace. ZL_10_02_Z důvodu zajištění transportní cesty pro technické vybavení dílny do m.č. 1.33 budou stávající dveře nahrazeny dvoukřídlovými dveřmi s obložkovou zárubní o rozměrech 1510/2540 – šířka zárubně 320mm.			
Počet připojených listů specifikací:	6		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení vydává:

Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jedná se o práce zjištěné při realizaci díla a ověřování technických parametrů dodávek. Jedná se o náhradní řešení projednávané s auditorem projektu.

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, P. O. BOX 232
250 07

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

Změnový list č. 10... 1 A4

Rozpočet 5 A4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641	
Změnový list vystavil:	Martin Kafka	
Datum:	24.05.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 10 – SO 04 objekt D – vrata Popis a zdůvodnění změny: ZL_10_01_PD řešila nová posuvná (segmentová) vrata D06 se součinitelem prostupu tepla $U_{dmax} = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Součástí těchto vrat má být i otvíravé dveřní křídlo sloužící jako únikový východ. V rámci cenové nabídky subdodavatelská firma ocenila vrata dle běžné praxe, nicméně nyní při závazné objednávce konstatovala, že není schopná vrata v této specifikaci dodat. Při poptávce u jiných výrobců bylo sděleno, že vrata v této specifikaci se prakticky nedají vyrobit, respektive nelze na ně vydat certifikát. Autorský dozor tuto skutečnost potvrdil a na základě toho nechal přepočítat energetického auditora ztráty v objektu D tak, aby nebyly zhoršeny tepelně technické vlastnosti budovy jako celku a zároveň byly splněny dotační podmínky OPŽP. V novém návrhu tedy autorský dozor změnil parametry vrat a to následujícím způsobem. Vrata D06 budou segmentová s jednou řadou prosklení a součinitelem prostupu tepla $U_{dmax} = 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (max. 2,3 W/m²K), nová i vrata D05, která se původně měla pouze repasovat. Tyto sekční vrata musí splňovat součinitel prostupu tepla $U_{dmax} = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (max. 1,7 W/m²K) a v rámci nich musí být obsaženo i otvíravé dveřní křídlo, jakožto únikový východ. ZL_10_02_Z důvodu zajištění transportní cesty pro technické vybavení dílny do m.č. 1.33 budou stávající dveře nahrazeny dvoukřídlovými dveřmi s obložkovou zárubní o rozměrech 1510/2540 – šířka zárubně 320mm.		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-214 882,50 Kč	371 317,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
156 435,19 Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV 232	PROVÁDĚNÍ STAVEB Kafka Martin Hlušice 84 IČO: 627 06 641 mob.: 603 221 853	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

1. The first part of the paper discusses the importance of the role of the state in the development of the economy. It argues that the state should play a leading role in the development of the economy, especially in the early stages of development. The state should provide the necessary infrastructure, education, and health services to create a favorable environment for economic growth.

2. The second part of the paper discusses the importance of the role of the private sector in the development of the economy. It argues that the private sector should be encouraged to invest in the economy, especially in the manufacturing and service sectors. The private sector should be given the necessary incentives and support to create jobs and increase productivity.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce ZL_10_SO_04_D_vrata Dodatek č. 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112	00087751	CZ00087751
Projektant	Energy Benefit Centre a.s.	29029210	CZ29029210
Zhotovitel	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice	62706641	CZ7803273192
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	24.05.2019
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00		
2	Montáž	144 014,69	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00		
3 PSV	Dodávky	26 113,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00		
4	Montáž	-13 692,50	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00		
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00		
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00		
7 ZRN (ř. 1-6)		156 435,19	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00		
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D Celkem bez DPH 156 435,19			
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 204 01 NOVÝ BYDŽOV, Dr. Tyrše 112 232 					DPH	%	Základ daně	DPH celkem
					snížená	15,0	0,00	0,00
					základní	21,0	156 435,19	32 851,39
					Cena s DPH			189 286,58
					E Přípočty a odpočty			
					Dodá zadavatel	0,00		
					Klouzavá doložka	0,00		
					Zvýhodnění	0,00		

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objednatel: SSTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo: Dodatek č. 2

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24.05.2019

Kód	Zakázka	méněpráce				vícepráce	
		Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
ZL 10	SO 04 D vrata	156 435,19	0,00	32 851,39	189 286,58	-214 882,50	371 317,69
ZL 10_01	SO 04 D vrata	127 922,19	0,00	26 863,66	154 785,85	-214 882,50	342 804,69
ZL 10_02	Atypické vnitřní dveře	28 513,00	0,00	5 987,73	34 500,73	0,00	28 513,00
Celkem		156 435,19	0,00	32 851,39	189 286,58	-214 882,50	371 317,69

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a sřešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_10_01_SO_04_D_vrata

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

96 Bourání konstrukcí

1	R	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 včetně výplně	m2	30,81000	270,28	8 327,33
---	---	--------------	--	----	----------	--------	----------

Chybí v původním výkazu výměr:

"pol. D04"2,50*2,50

"pol.D05"3,20*2,80

"pol.D06"4,00*3,90

Součet

6,25000

8,96000

15,60000

30,81000

99

Staveništní přesun hmot

2	R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,03081	705,85	21,75
---	---	--------------	---	---	---------	--------	-------

767

Konstrukce zámečnické

3	R	767611111S00	Montáž a dodávka vrat garažových dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K	m2	-5,62500	6 500,00	-36 562,50
---	---	--------------	--	----	----------	----------	------------

Odpočet původní položky :

"D04"-2,50*2,25*1

-5,62500

Součet

-5,62500

4	R	76700003RR1	Montáž a dodávka vrat garažových dle CN Vrata otvíravá 2580x2200 mm	soub or	1,00000	43 300,00	43 300,00
---	---	-------------	---	---------	---------	-----------	-----------

Popis dle cenové nabídky

Přípočet dle CN :

"D04 - změna na základě požadavku objednatele"1

1,00000

Součet

1,00000

5	R	767611112S00	Montáž a dodávka vrat garažových posuvných dle popisu výplně otvorů Ud = 1,6 W/m2K	m2	-15,60000	11 000,00	-171 600,00
---	---	--------------	--	----	-----------	-----------	-------------

Odpočet původní položky :

"D06"-4,00*3,90*1

-15,60000

Součet

-15,60000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_10_01_SO 04_D_vrata

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6 R	767611112S01		Montáž a dodávka vrat garážových skládacích s pohonem, rozměr 4000x3900 mm	soubor	1,00000	148 770,00	148 770,00

Popis dle cenové nabídky

Připočet dle CN :

"D06 - změna na základě požadavku objednatele"1

Součet

1,00000

1,00000

769

Otvorové prvky z plastu

133 579,00

7 R	769612116S00		Repase garážových sekčních vrat dle PD	m2	-8,96000	750,00	-6 720,00
-----	--------------	--	--	----	----------	--------	-----------

Odpočít původní položky :

"D05"-3,20*2,80*1

Součet

-8,96000

-8,96000

8 R	769612116S01		Vrata sekční s pohonem dle CN rozměr 3200x2800 mm	soubor	1,00000	140 299,00	140 299,00
-----	--------------	--	---	--------	---------	------------	------------

Popis dle cenové nabídky

Připočet dle CN :

"D05 - změna na základě požadavku objednatele"1

Součet

1,00000

1,00000

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

2 086,61

9 R	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,94103	210,00	407,62
10 R	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,76412	20,00	155,28
11 R	979083117R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,94103	300,00	582,31
12 R	979083191R00		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	7,76412	25,00	194,10
13 R	979990000R00		Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	1,94103	385,00	747,30

Celkem

127 922,19

-214 882,50

342 804,69

127 922,19

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_10_02_Atypické vnitřní dveře

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 24. 5. 2019

méněpráce vícepráce

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

28 513,00

766 Konstrukce truhlářské

28 513,00

1	R	766670013.R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dvoukřídlových dveří - ATYP	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
---	---	---------------	---	----	---------	----------	----------

Cena dodávka + montáž 26113,-+2400,- Kč/ks - nabídka firmy truhlářství Poděbrady

1

1,00000

2	611	61173173R	dveře dřevěné atypický rozměr, včetně obložkové zárubně, kování - do m.č. 1.32/1.33	kus	1,00000	26 113,00	26 113,00
---	-----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

Cena dodávka + montáž 26113,-+2400,- Kč/ks - nabídka firmy truhlářství Poděbrady

1

1,00000

Celkem

28 513,00

0,00 28 513,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641		
Investor:	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše	Datum: 24.05.2019	
Název akce:			
Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově			
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒ 24.05.2019
Odkazy na specifikaci:	Zápis z KD		
na výkresy:	D.1.1 č.v. C 3.2 – (úprava po odstranění části stavby)		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 7, odst. 7		
Předmět změny: ZL 11 – SO 04 objekt D – úpravy pozemků po odstranění stavby			
Popis a zdůvodnění změny:			
PD řešila povrchovou úpravu pozemku po odstranění části stavby na cizím pozemku – doplněním stávajícího zadláždění dvora. Vlastník pozemku s tímto řešením nesouhlasí a požaduje stávající zpevněnou plochu zajistit obrubníkem a plochu po odstraňované stavbě upravit orníci.			
Počet připojených listů specifikací:		4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení vydává:

Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jedná se o úpravu pozemku po odstraňované stavbě, kdy je nutné respektovat požadavek vlastníka nemovitosti, ze které je stavba odstraňovaná.

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasím 

Stanovisko energetického specialisty:

souhlasím 

Příloha:

Změnový list č. 11... 1 A4

Rozpočet..... 3 A4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641	
Změnový list vystavil:	Martin Kafka	
Datum:	24.05.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: ZL 11 – SO 04 objekt D – úpravy pozemků po odstranění stavby		
Popis a zdůvodnění změny: PD řešila povrchovou úpravu pozemku po odstranění části stavby na cizím pozemku – doplněním stávajícího zadláždění dvora. Vlastník pozemku s tímto řešením nesouhlasí a požaduje stávající zpevněnou plochu zajistit obrubníkem a plochu po odstraňované stavbě upravit orníci.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-17 316,29 Kč	18 864,85 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 548,56 Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV	Podpis zmocněnce zhotovitele: PROVÁDĚNÍ STAVEB Kafka Martin Hlušice 84 IČO: 627 06 641 mob.: 603 221 853	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx &= 1 \\
 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} x^2 dx &= 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} x^4 dx &= 3 \\
 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} x^6 dx &= 15
 \end{aligned}$$

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce	JKSO	
Název objektu	ZL_11_SO_04_D_úpravy pozemků po odstranění stavby	EČO	
	Dodatek č. 2	Místo	
Objednatel	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112	IČ	DIČ
Projektant	Energy Benefit Centre a.s.	00087751	CZ00087751
Zhotovitel	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice	29029210	CZ29029210
Zpracoval		62706641	CZ7803273192
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	24.05.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	337,14		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	1 211,42		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 548,56		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV 232

D Celkem bez DPH 1 548,56

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 548,56	325,20
Cena s DPH			1 873,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce
 Objekt: SOD_Stavební objekty

ZL_11_SO_04_D_úpravy pozemků po odstranění stavby

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112
 Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice
 Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný
 Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

6 060,00

1 R	181300014RAD		Rozproštění ornice v rovině tloušťka 30 cm dovoz ornice bez jejího nákupu	m2	30,00000	202,00	6 060,00
-----	--------------	--	---	----	----------	--------	----------

Včetně přesunu hmot.
 "Plocha záhonu"30,00
 Součet

5 Komunikace

-2 829,64

2 R	564261111R00		Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-15,57500	140,00	-2 180,50
-----	--------------	--	---	----	-----------	--------	-----------

"Odpčet nerealizované původní výměry"-23,75
 "Přípočet realizované dlažby"5,45*1,50
 Součet

3 R	568111111R00		Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	-15,57500	26,00	-404,95
-----	--------------	--	---	----	-----------	-------	---------

"Odpčet nerealizované původní výměry"-23,75
 "Přípočet realizované dlažby"5,45*1,50
 Součet

4 R	591211111R00		Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamení,tl. 5 cm	m2	8,17500	521,55	4 263,67
-----	--------------	--	---	----	---------	--------	----------

"Přípočet realizované dlažby"5,45*1,50
 Součet

5 R	596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-23,75000	204,00	-4 845,00
-----	--------------	--	--	----	-----------	--------	-----------

"Odpčet nerealizované původní výměry"-23,75
 Součet

6 563	58380129R		Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná tl. 1t=4,0m2	t	2,08463	2 812,00	5 861,98
-------	-----------	--	---	---	---------	----------	----------

"Přípočet realizované dlažby"5,45*1,50/4,0*1,02
 Součet

7 592	5924502012		Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-24,93750	200,00	-4 987,50
-------	------------	--	--------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

"Odpčet nerealizované původní výměry"-23,75*1,05
 Součet

8 693	693661981		Geotextilie 300 g/m2	m2	-17,91125	30,00	-537,34
-------	-----------	--	----------------------	----	-----------	-------	---------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

ZL_11_SO_04_D_úpravy pozemků po odstranění stavby

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M/J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	-----	-----------------	-----------------	-------------

"Odpčet nerealizované původní výměry"-23,75*1,15

"Připočet realizované dlažby"5,45*1,50*1,15

Součet

-27,31250

9,40125

-17,91125

91 Doplnující práce na komunikaci 2 679,20

9 R	916561111RT9	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku m	13,60000	197,00	2 679,20
		"Úprava u sousedního objektu"1,50+8,00+4,10	13,60000		
		Součet	13,60000		

99 Staveništní přesun hmot -4 361,00

10 R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	-6,17837	705,85	-4 361,00
------	--------------	---	----------	--------	-----------

Celkem

1 548,56

-17 316,29

18 864,85

1 548,56



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641		
Investor:	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše	Datum: 24.05.2019	
Název akce:			
Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově			
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒ 24.05.2019
Odkazy na	specifikaci:	Zápis z KD	
	na výkresy:	D.1.1 č.v. D 06 – vstup do m.č. 1,02 a 1.10 (doplnění schodiště a rampy)	
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 7, odst. 7	
Předmět změny: ZL 12 – SO 04 objekt D – úprava plochy vjezdu.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při instalaci topného kanálu bylo zjištěno, že stávající zpevněná plocha je tvořena nesoudržným povrchem z betonové mazaniny.			
Betonová mazanina nájezdových ramp do vrat musí být vybourána i z důvodu nového umístění osazení vjezdových vrat do m.č. 1.28 a 1,32.			
Změnový list řeší úpravu podkladu a doplnění krytu vozovky žulovou dlažbou, kterou je tvořen celý venkovní prostor SPV.			
Stav konstrukce vozovky byl zjištěn až po provedení zemních prací pro topný kanál.			
Počet připojených listů specifikací:		5	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení vydává:

Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jedná se o práce zjištěné při realizaci topného kanálu a nového umístění osazení vjezdových vrat

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ SYDŘOŮV 100 332

Stanovisko projektanta stavby:

se souhlasem

Stanovisko energetického specialisty:

se souhlasem

Příloha:


Změnový list č. 12... 1 A4

Rozpočet 4 A4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641	
Změnový list vystavil:	Martin Kafka	
Datum:	24.05.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: ZL 12 – SO 04 objekt D – úprava plochy vjezdu.		
Popis a zdůvodnění změny:		
Při instalaci topného kanálu bylo zjištěno, že stávající zpevněná plocha je tvořena nesoudržným povrchem z betonové mazaniny.		
Betonová mazanina nájezdových ramp do vrat musí být vybourána i z důvodu nového umístění osazení vjezdových vrat do m.č. 1.28 a 1.32.		
Změnový list řeší úpravu podkladu a doplnění krytu vozovky žulovou dlažbou, kterou je tvořen celý venkovní prostor SPV.		
Stav konstrukce vozovky byl zjištěn až po provedení zemních prací pro topný kanál.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	141 241,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
141 241,60 Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, IČ: 151 002 002 	PROVÁDĚNÍ STAVEB Kafka Martin Hlušice 84 IČO: 627 06 641 mob.: 603 221 853 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce	JKSO	
Název objektu	ZL_12_SO 04_D úprava plochy vjezdu	EČO	
	Dodatek č. 2	Místo	
Objednatel	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112	IČ	DIČ
Projektant	Energy Benefit Centre a.s.	00087751	CZ00087751
Zhotovitel	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice	29029210	CZ29029210
Zpracoval		62706641	CZ7803273192
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	24.05.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	16 212,02	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště		0,00
2	Montáž	125 029,58	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN		0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		141 241,60	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 141 241,60
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV	DPH % Základ daně DPH celkem
	snížená 15,0 0,00 0,00
	základní 21,0 141 241,60 29 660,74
	Cena s DPH 170 902,34
E Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce
Objekt: SOD_Stavební objekty

ZL_12_SO 04_D_úprava plochy vjezdu

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112
Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice
Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
1 Zemní práce								
1	R	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžení	m2	6,75000	35,15	237,26	237,26
					6,75000			
					6,75000			
					6,75000			
2	R	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	13,32000	322,05	4 289,71	4 289,71
					7,56000			
					5,76000			
					13,32000			
3	R	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2	37,08000	931,00	34 521,48	34 521,48
					3,78000			
					4,80000			
					28,50000			
					37,08000			
Součet							39 048,45	
5 Komunikace								
4	R	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	24,42000	136,33	3 329,18	3 329,18
					13,86000			
					10,56000			
					24,42000			
5	R	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	28,56500	71,44	2 040,68	2 040,68
					20,94000			
					4,20000			
					1,92500			
					1,50000			
					28,56500			
Součet							11 318,67	11 318,67

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce
 Objekt: SOD_ Stavební objekty
 ZL_12_SO_04_D_úprava plochy vjezdu

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112
 Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice
 Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný
 Datum: 24. 5. 2019 méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.

"Betonové nájezdy" 4,20*(4,30-1,00)
 3,20*(4,30-1,00)
 Součet

7	R	59121111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	28,56500	521,55	14 898,08	14 898,08
---	---	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------

"Před vstupem do objektu D"(7,00+2,50)/2*6,00-4,20*1,80
 (2,80+(7,00-4,20))/2*1,50
 (1,50+-0,55+1,80)*0,70
 "Dodlažnění boku podél nájezdů"(4,30-0,55)*0,20*2
 Součet

8	R	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,12890	34 143,00	4 401,03	4 401,03
---	---	--------------	---	---	---------	-----------	----------	----------

"Betonové nájezdy" 4,20*(4,30-1,00)*0,0044*1,2
 3,20*(4,30-1,00)*0,0044*1,2-0,00004
 Součet

9	583	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 šípaná lit. 1t=4,0m2	t	5,76530	2 812,00	16 212,02	16 212,02
---	-----	-----------	---	---	---------	----------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu

"Před vstupem do objektu D"(7,00+2,50)/2*6,00-4,20*1,80
 (2,80+(7,00-4,20))/2*1,50
 (1,50-0,55+1,80)*0,70

"Dodlažnění boku podél nájezdů"(4,30-0,55)*0,20*2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

28,565/4,0*1,02

"Odpočet původní žulové kostky - 90% plochy"-(3,50*1,50+-(4,30-0,55)*0,20*2)/4,00*0,9-0,00003

Mezisoučet

20,94000

4,20000

1,92500

1,50000

28,56500

7,28408

-1,51878

5,76530

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce
 Objekt: SOD_Stavební objekty

ZL_12_SO 04_D_úprava plochy vjezdu

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112
 Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice
 Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný
 Datum: 24. 5. 2019

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Staveništní přesun hmot

20 681,98

10	R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	29,30082	705,85	20 681,98
----	---	--------------	---	---	----------	--------	-----------

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

29 311,51

11	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	29,45880	210,00	6 186,35
12	R	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	29,45880	300,00	8 837,64
13	R	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	117,83520	25,00	2 945,88
14	R	979990000R00	Poplatek za skládku smíšené stavební sutí	t	29,45880	385,00	11 341,64

Celkem

141 241,60

0,00 141 241,60



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641		
Investor:	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše	Datum: 24.5.2019	
Název akce:			
Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově			
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒ 24.05.2019
Odkazy na	specifikaci:	Zápis z KD	
	na výkresy:	D.1.1 č.v. D 06 – vstup do m.č. 1,02 a 1.10 (doplnění schodiště a rampy)	
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 7, odst. 7	
Předmět změny: ZL 13 – Požární ucpávky dle požadavku HZS.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě změny legislativy v mezidobí, zpracování PD a realizací stavby, investor byl zástupcem HZS na tuto skutečnost upozorněn. AD dopracovat změnu PBŘ a projednat rozsah požárních ucpávek na všech prostupech kabelů, resp. potrubí požárně dělicími konstrukcemi.			
Jedná se o práce nepředvídatelné v době zpracování PD.			
Počet připojených listů specifikací:		13	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení vydává:

Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jedná se o skutečnosti, na které jsme byli upozorněni při kontrolní prohlídce stavby ze strany HZS. Z důvodu kladného stanoviska HZS k užívání stavby jsou tyto práce nezbytně nutné.

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
204 01 NOVÝ BYDHOV 232

Stanovisko projektanta stavby:

sahlušice J. Kafka

Stanovisko energetického specialisty:

sahlušice J. Kafka


Příloha:

Změnový list č. 13... 1 A4

Rozpočet..... 3 A4

Výkresy s umístěním ucpávek ... 9A4



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641	
Změnový list vystavil:	Martin Kafka	
Datum:	24.05.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: ZL 13 – Požární ucpávky dle požadavku HZS		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě změny legislativy v mezidobí, zpracování PD a realizací stavby, investor byl zástupcem HZS na tuto skutečnost upozorněn. AD dopracovat změnu PBŘ a projednat rozsah požárních ucpávek na všech prostupech kabelů, resp. potrubí požárně dělicími konstrukcemi.		
Jedná se o práce nepředvídatelné v době zpracování PD.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 9	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	56 949,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
56 949,60 Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 204 01 NOVÝ BYDHOV 102	 PROVÁDĚNÍ STAVEB Kafka Martin Hlušice 84 IČO: 627 06 641 mob.: 803 221 853	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce	JKSO	
Název objektu	ZL_13_Požární ucpávky dle požadavku HZS	EČO	
	Dodatek č. 2	Místo	
Objednatel	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112	IČ	DIČ
Projektant	Energy Benefit Centre a.s.	00087751	CZ00087751
Zhotovitel	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice	29029210	CZ29029210
Zpracoval		62706641	CZ7803273192
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	24.05.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště			0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce			0,00
3 PSV	Dodávky	1 901,28	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy			0,00
4	Montáž	55 048,32	11	0,00	16 Provozní vlivy			0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN			0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu			0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		56 949,60	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)			0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV

D Celkem bez DPH

56 949,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	56 949,60	11 959,42

Cena s DPH

68 909,02

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_ Stavební objekty

Podčást: ZL_13_Požární ucpávky dle požadavku HZS

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Marín Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

4 R	713551157R00	Protipožární přepážka VZT, EI 60 do 0,6 m2	ks	2,00000	2 493,75	4 987,50	4 987,50	4 987,50	4 987,50
1 721	713551312.R00	Protipožární kabelová přepážka pěnová, EI 90, do 0,02 m2	kus	6,00000	842,65	5 055,90	5 055,90	5 055,90	5 055,90

Požární ucpávky na potrubí (tmel / pokud není uvedena manžeta)

"Prostup č. 1 DN 32 2

"Prostup č. 1 DN 50 2

"Prostup č. 2 DN 30 2

"Prostup č. 3 DN 80 2

"Prostup č. 3 DN 50 2

"Prostup č. 5 DN 50 2

"Prostup č. 5 DN 50 2

"Prostup č. 6 DN 80 2

"Prostup č. 6 DN 50 2

"Prostup č. 6 DN 28 2

"Prostup č. 7 - mažeta DN 80 2

"Prostup č. 8 DN 50 2

"Prostup č. 8 DN 32 2

"Prostup č. 8 DN 20 2

"Prostup č. 9 DN 20 1

Požární ucpávky - svazky kabelů

"Prostup č. 1 (100x300)" 1

"Prostup č. 2 (100x200)" 1

"Prostup č. 2 (100x100)" 1

"Prostup č. 3 (100x300)" 1

"Prostup č. 4 (100x150)" 1

"Prostup č. 9 (samostatný kabel 2)" 1

Prostupy VZD

Součet

6,00000

2 R	713552131R00	Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D108mm, stěna	ks	27,00000	1 090,60	29 446,20	29 446,20	29 446,20	29 446,20
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Podčást: ZL_13_Požární ucpávky dle požadavku HZS

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Požární ucpávky na potrubí (tmel / pokud není uvedena manžeta)

"Prostup č. 1 DN 32" 2

"Prostup č. 1 DN 50" 2

"Prostup č. 2 DN 30" 2

"Prostup č. 3 DN 80" 2

"Prostup č. 3 DN 50" 2

"Prostup č. 5 DN 50" 2

"Prostup č. 5 DN 50" 2

"Prostup č. 6 DN 80" 2

"Prostup č. 6 DN 50" 2

"Prostup č. 6 DN 28" 2

"Prostup č. 7 - mažeta DN 80 2

"Prostup č. 8 DN 50" 2

"Prostup č. 8 DN 32" 2

"Prostup č. 8 DN 20" 2

"Prostup č. 9 DN 20" 1

Požární ucpávky - svazky kabelů

"Prostup č. 1 (100x300) 1

"Prostup č. 2 (100x200) 1

"Prostup č. 2 (100x100) 1

"Prostup č. 3 (100x300) 1

"Prostup č. 4 (100x150) 1

"Prostup č. 9 (samostatný kabel 2) 1

Prostupy VZD

Součet

27,00000

3	R	71357114R00R	Požární ochranná flexibilní manžeta hl. 60 mm, EI 90, CFS-CEL	ks	2,00000	8 730,00	17 460,00	17 460,00
					2,00000			
					"Prostup č. 7 - mažeta DN 80" 2			

Celkem

56 949,60

0,00

56 949,60


Řešení prostupů instalací požárními stěnami v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810.


Identifikační údaje

<i>Stavba:</i>	Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku
<i>Místo stavby:</i>	Na Švarcavě 1288, Nový Bydžov
<i>Investor:</i>	Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov
<i>Stupeň dokumentace:</i>	DSP, Dokumentace pro stavební povolení
<i>Část dokumentace:</i>	Požárně bezpečnostní řešení
<i>Projektant:</i>	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, Praha 6
<i>Datum zpracování:</i>	03/2019

Předmět zprávy


Předmětem této zprávy je stanovení rozsahu instalace požárních ucpávek na stávajících prostupech instalací požárními stěnami skladu olejů musí být utěsněny v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810. Obecně lze konstatovat, že se jedná o prostupy přes zděné konstrukce větší tloušťky než 100mm. Pro všechny prostupy platí, že stropy se dělají jednostranně a stěny se dělají oboustranně. Celkem je 10 pozic, kde dochází k prostupu mezi požárními úseky na stávajících rozvodech (elektro, voda, UT atd.). Návrh řešení prostupů je pouze informativní, je třeba zkontrolovat s certifikovaným dodavatelem. Schématické umístění požárních ucpávek viz. níže.

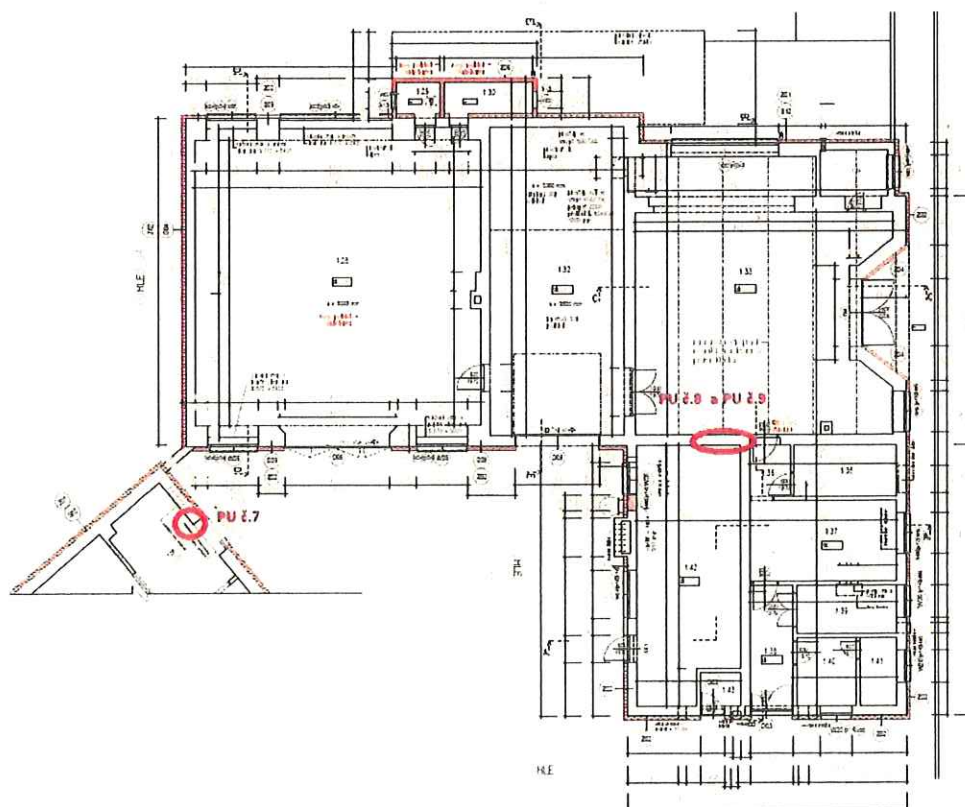

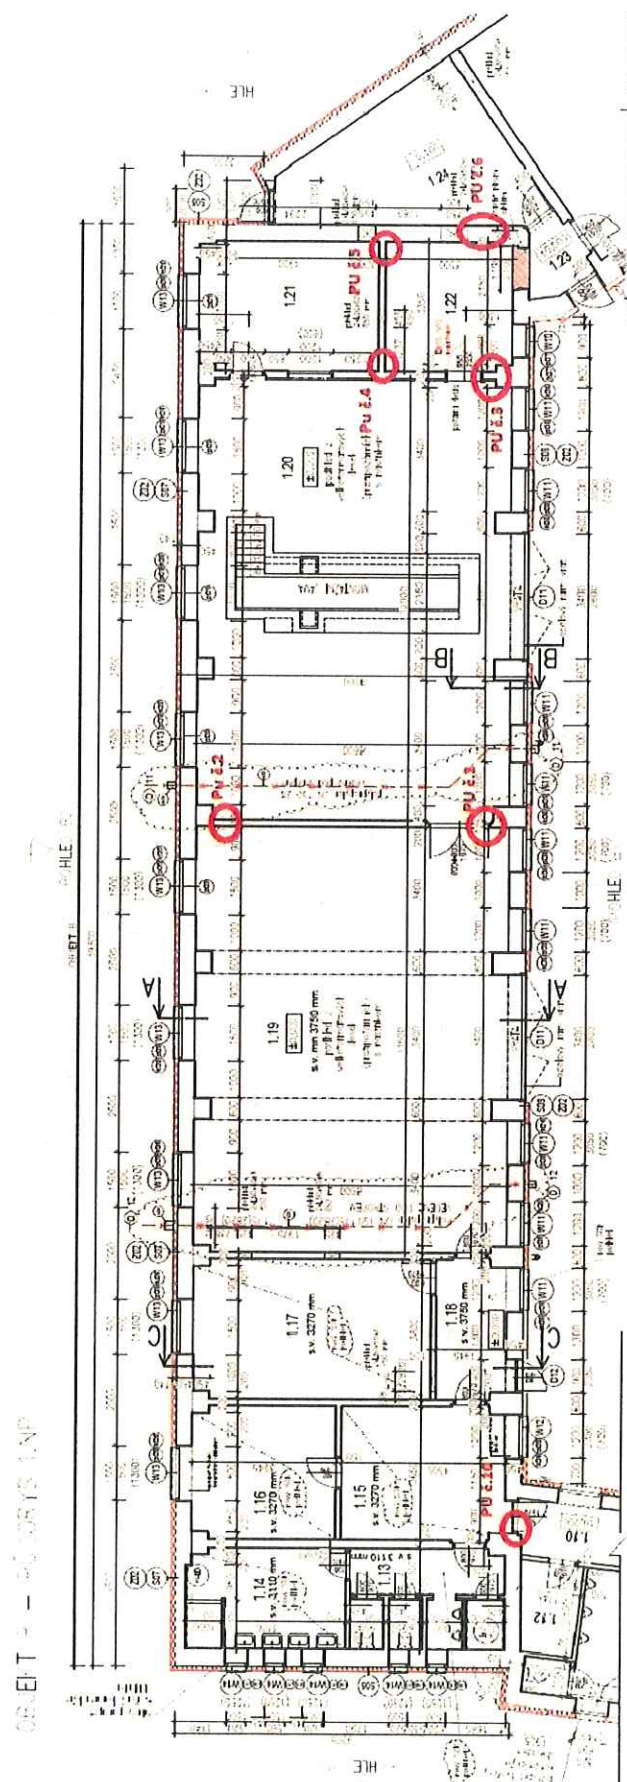



Prostup č.1

- 4 x ocelové potrubí DN 50 a DN 32 ... např. silikonový protipožární tmel CP 601S
- Svazek kabelů malý ... např. zpěňující protipožární tmel CP 611A, případně lze řešit jako sdružený vstup protipožárním povlakem/nátěrem CP 673.

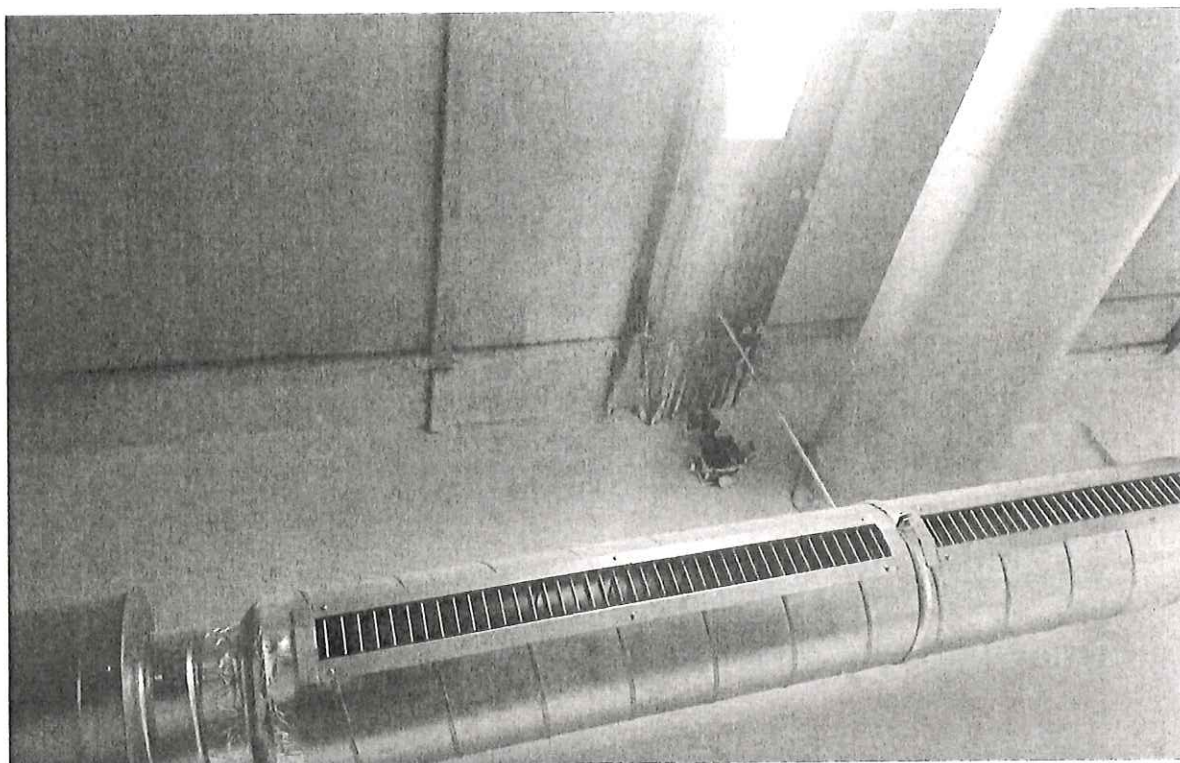



Prostup č.2

- 2 x ocelové potrubí DN 30 ... není nutno řešit protipožárním opatřením, ale je nutné dozít, případně dobetonovat v celé šířce prostupu.
- 2x Svazek kabelů malý ... např. zpěňující protipožární tmel CP 611A, případně lze řešit jako sdružený vstup protipožárním povlakem/nátěrem CP 673.

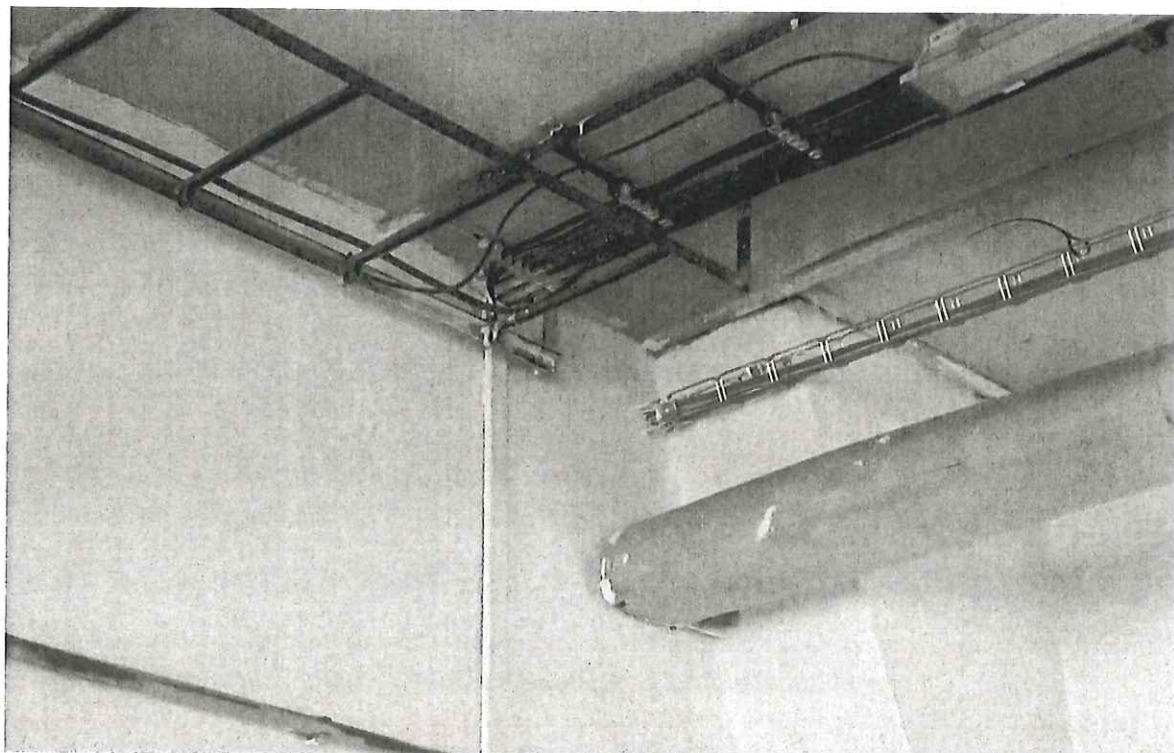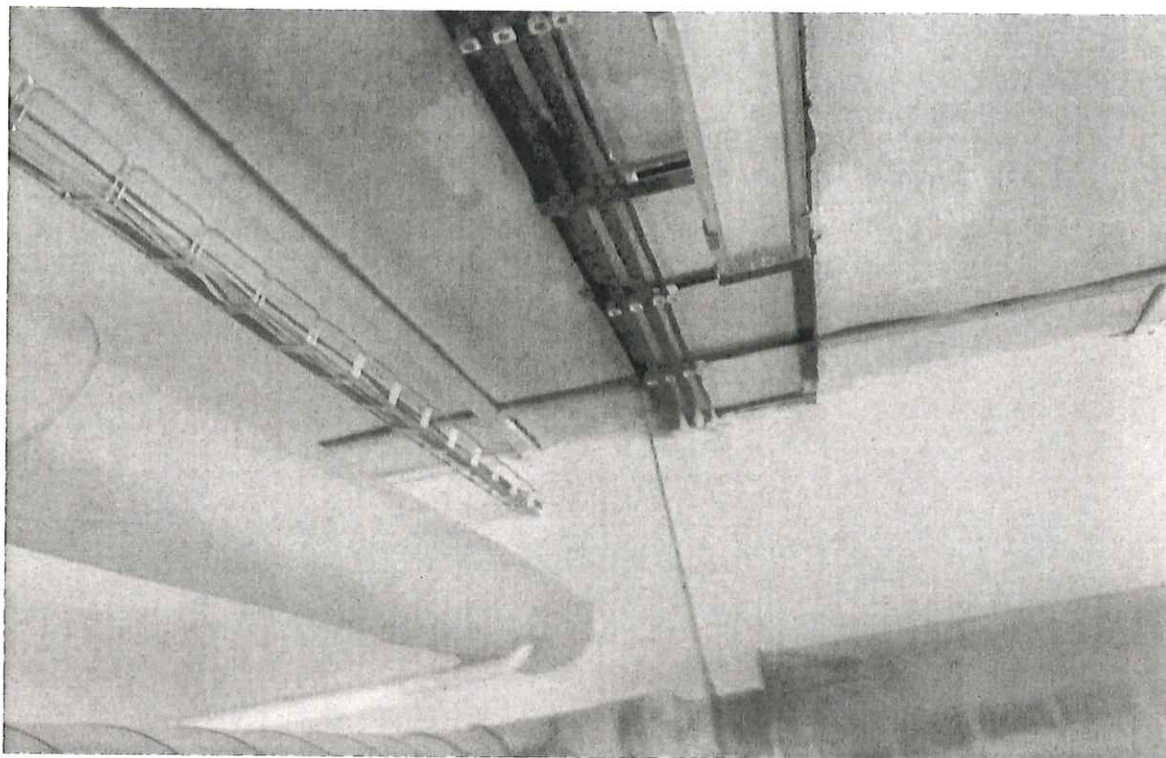


Prostup č.3

- 4 x ocelové potrubí DN 80 a DN 50 ... např. silikonový protipožární tmel CP 601S, nebo protipožárním povlakem/nátěrem CP673
- Velmi malý svazek kabelů ... např. protipožární kabelový disk CFS-D 25

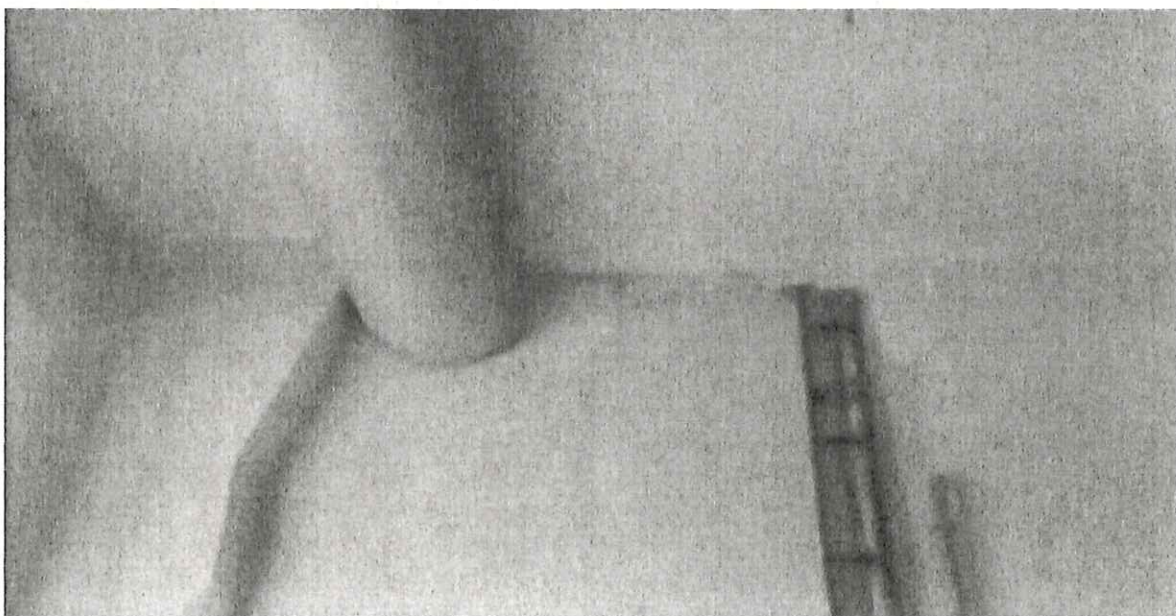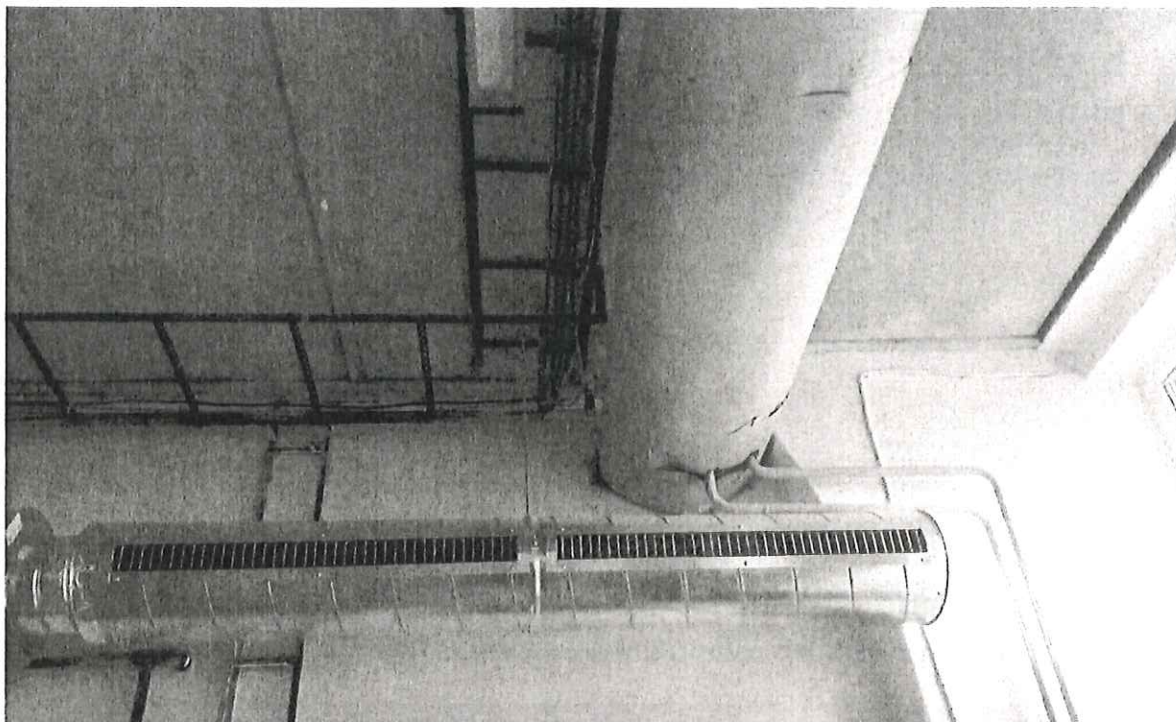


Prostup č.4

- Velmi malý svazek kabelů ... např. protipožární kabelový disk CFS-D 25

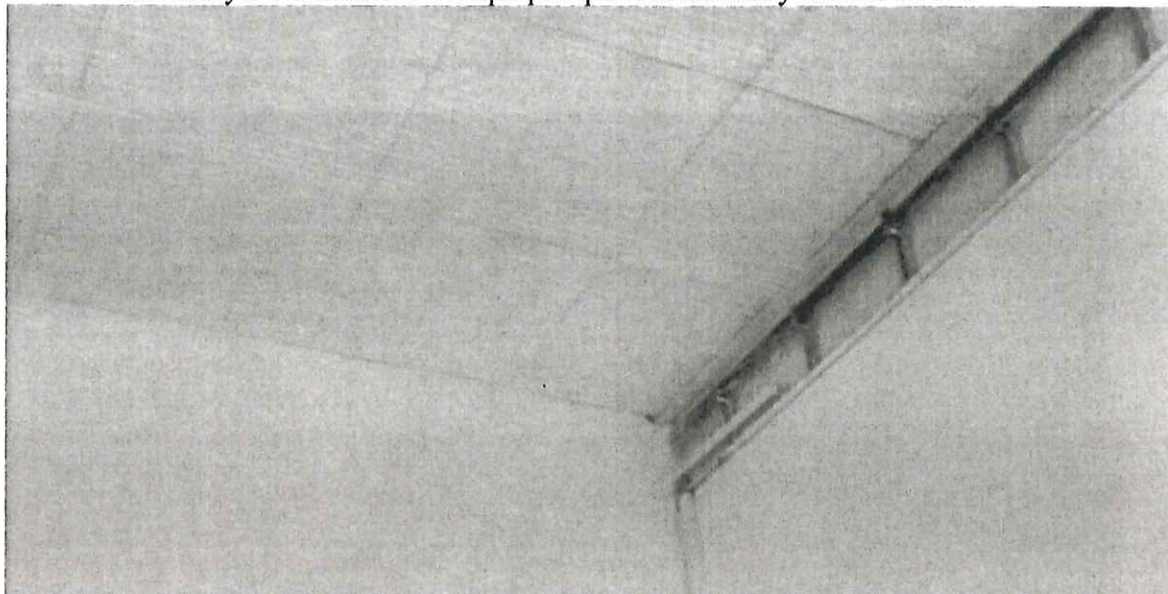


Prostup č.5

- 2 x ocelové potrubí DN 50 ... není nutno řešit protipožárním opatřením, ale je nutné dozít, případně dobetonovat v celé šířce prostupu.

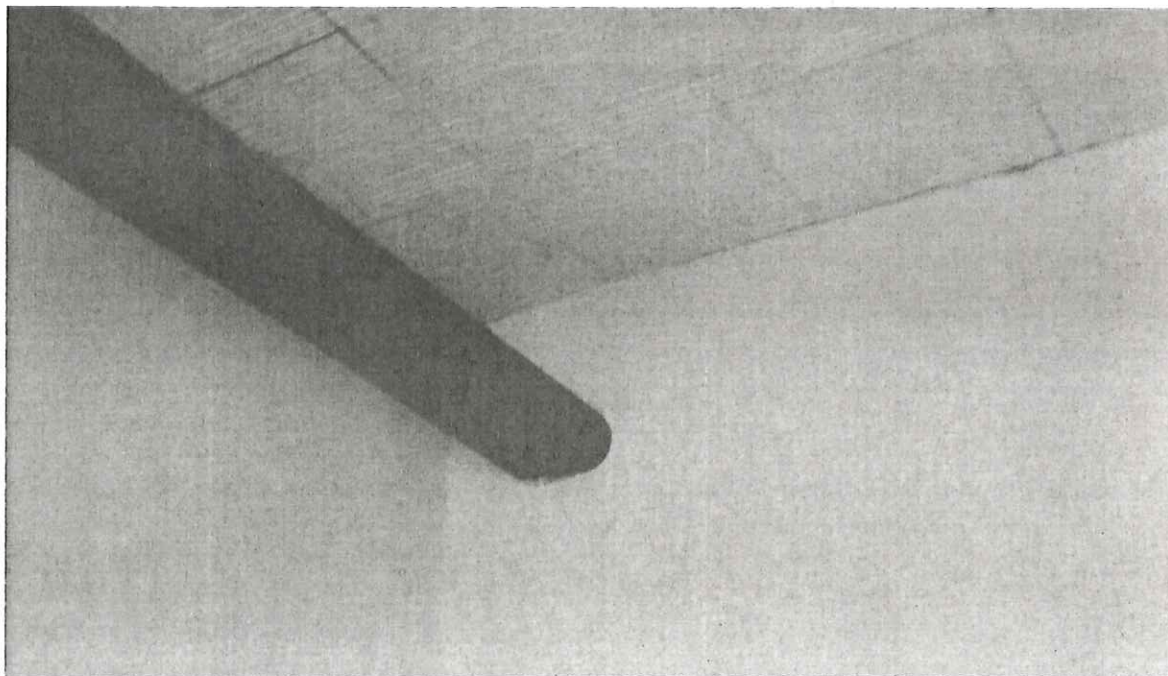

Prostup č.6

- 6 x ocelové potrubí 2x DN 80, 2x DN 50 a 2x DN 28 ... např. silikonový protipožární tmel CP 601S, nebo protipožárním povlakem/nátěrem CP673

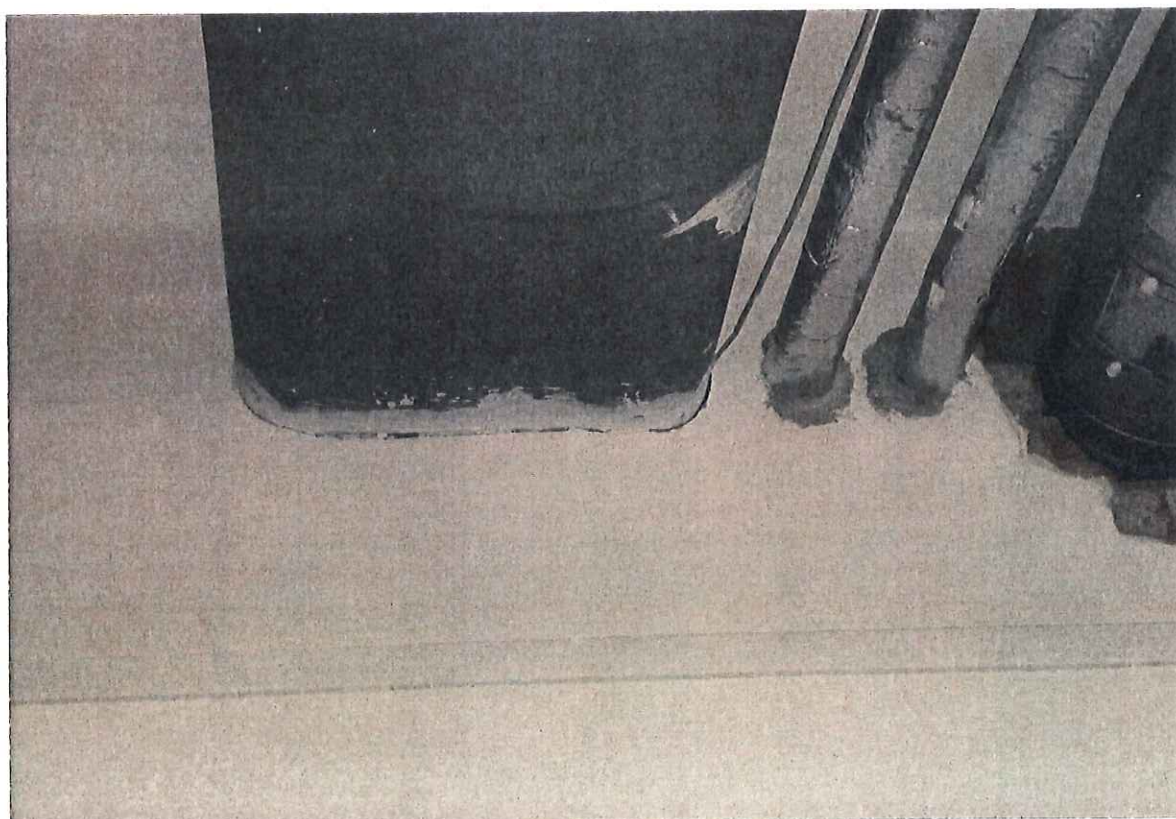


Prostup č.7

- 2 x plastová chránička DN 80 ... protipožární uzávěr řešit pouze na jedné straně chráničky... například protipožární flexibilní manžetou CFS-C EL




Prostup č.8

- 6 x ocelové potrubí 2x DN 50, 2x DN 32 a 2x DN 20 ... např. silikonový protipožární tmel CP 601S, nebo protipožárním povlakem/nátěrem CP673

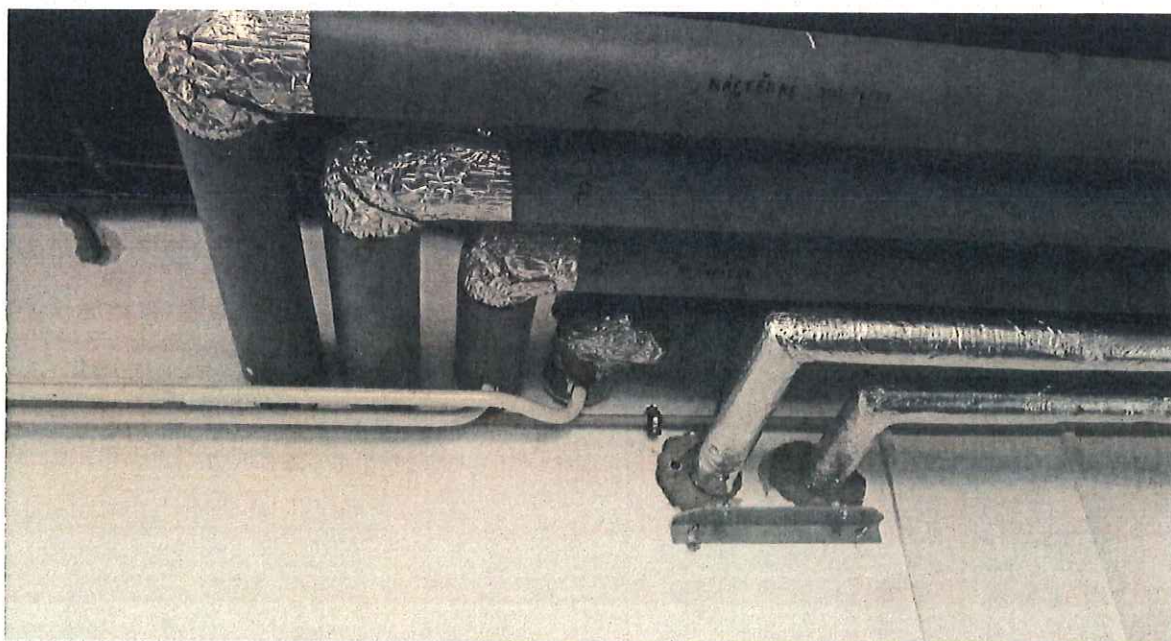


Prostup č.9

- 2x velmi malý svazek kabelů ... např. protipožární kabelový disk CFS-D 25
- Plastové potrubí do DN 20mm

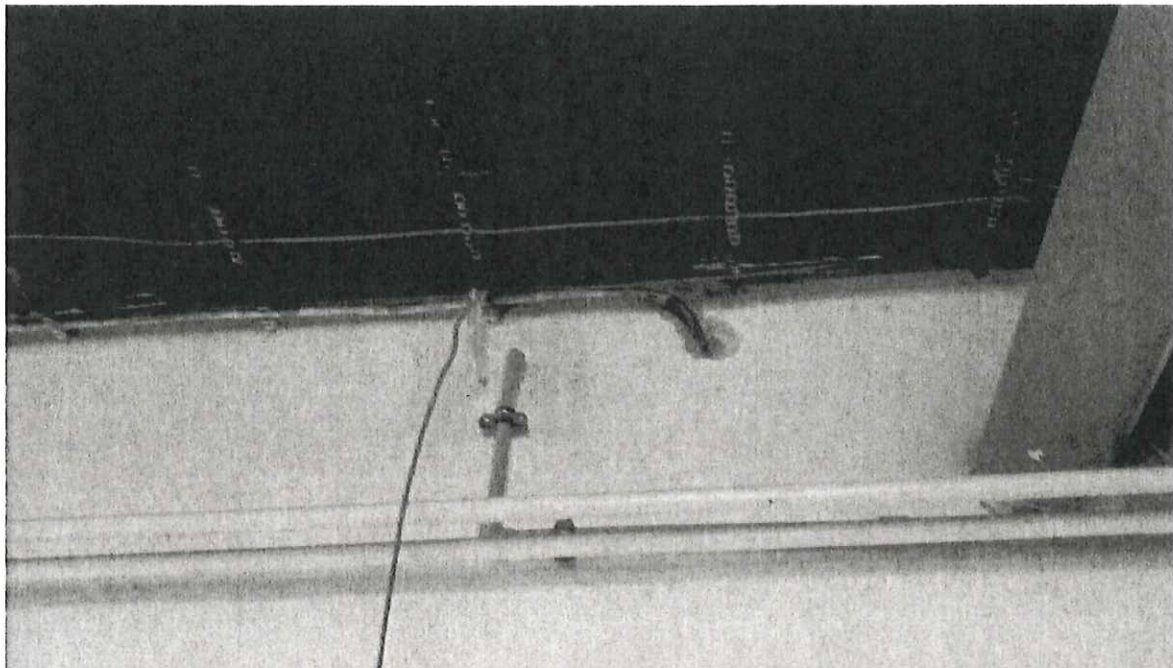

Prostup č.10

- 2 x ocelové potrubí DN 25 ... není nutno řešit protipožárním opatřením

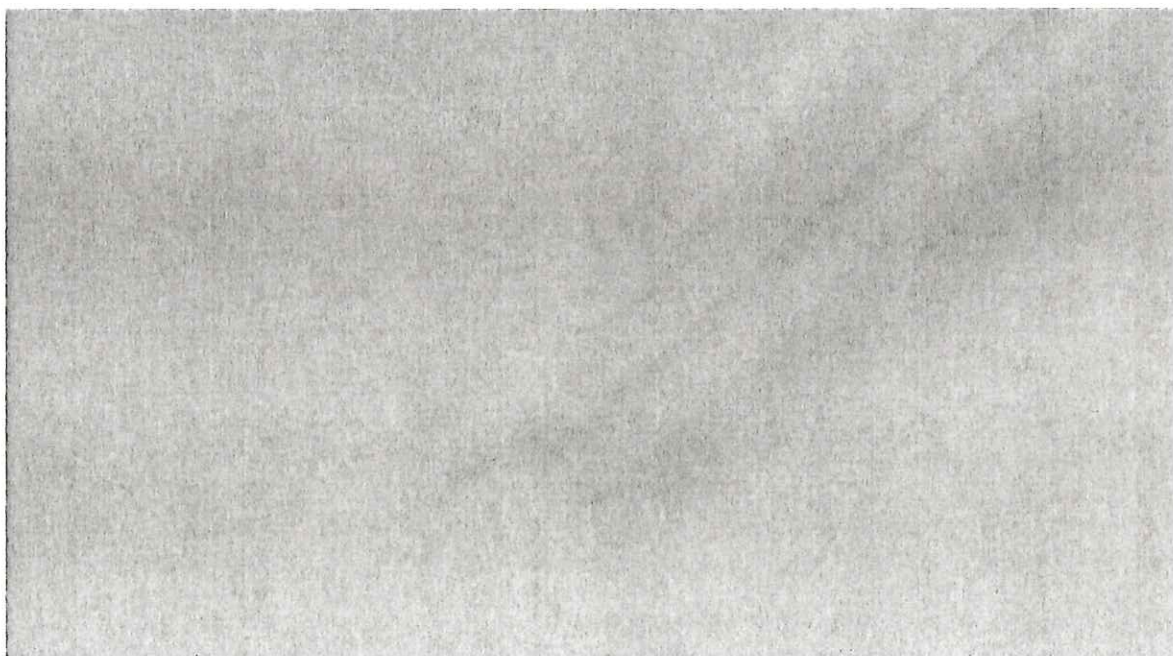

Veškeré prostupy je před instalací protipožárního opatření nutné dozdit, případně dobetonovat v celé šířce zdiva. Dimenze jednotlivých potrubí jsou orientační.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641		
Investor:	SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše	Datum: 24.05.2019	
Název akce:			
Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově			
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒ 24.05.2019
Odkazy na specifikaci:	Zápis z KD		
na výkresy:	D.1.4 6 č.v. 03 – areálový vodovod a kanalizace (upřesnění trasy vodovodu)		
na rozpočtové podklady:	Soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 7, odst. 7		
Předmět změny: ZL 14 – SO 09 úpravy vnitroareálové rozvody			
Popis a zdůvodnění změny:			
PD předpokládá napojení nového venkovního rozvodu na stávající potrubí vyústěné z objektu SO 01 A a SO 04 D.			
Po provedení sond, byl zjištěn rozsah poškození stávajícího vedení a skutečnost, že se jedná o zkorodované potrubí z pozinkovaných trubek.			
Vzhledem k tomu, aby se nedošlo k zásahu do již zrekonstruovaného objektu (předchozí investiční akce IROP), bylo se zástupcem KHP, a.s. projednáno nové řešení umístění vodoměru pro celý areál ve vodoměrné šachtě, z které následně bude připojeno stávající přípojka pro objekt SO 01 A a nový areálový rozvod k objektu SO 04 D (kotelna).			
S tímto souvisí i méněpráce, o které budou navržena vodovodní trasa zkrácena, a současně bude upravena část dvora, včetně ukončení stávající žulové dlažby do betonových obrubníků.			
Stav stávajících rozvodů byl znám pouze v rozsahu, takovém, že se na nich vyskytuje závada. Teprve po provedení sond byl zjištěn skutečný stav a se zástupcem KHP projednáno nové řešení včetně nového umístění vodoměru do šachty na hranici pozemku (nikoliv cca 30 m v areálovém objektu).			
Počet připojených listů specifikací:	15		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení vydává:

Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jedná se o práce zjištěné při realizaci sond k zjištění skutečné polohy stávajícího vodovodu.

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

Změnový list č. 14... 1 A4

Rozpočet.....14 A4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice, IČ 62706641	
Změnový list vystavil:	Martin Kafka	
Datum:	24.05.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL 14 – SO 09 úpravy vnitroareálové rozvody Popis a zdůvodnění změny: PD předpokládá napojení nového venkovního rozvodu na stávající potrubí vyústěné z objektu SO 01 A a SO 04 D. Po provedení sond, byl zjištěn rozsah poškození stávajícího vedení a skutečnost, že se jedná o zkorodované potrubí z pozinkovaných trubek. Vzhledem k tomu, aby se nedošlo k zásahu do již zrekonstruovaného objektu (předchozí investiční akce IROP), bylo se zástupcem KHP, a.s. projednáno nové řešení umístění vodoměru pro celý areál ve vodoměrné šachtě, z které následně bude připojeno stávající přípojka pro objekt SO 01 A a nový areálový rozvod k objektu SO 04 D (kotelna). S tímto souvisí i méněpráce, o které budou navržena vodovodní trasa zkrácena, a současně bude upravena část dvora, včetně ukončení stávající žulové dlažby do betonových obrubníků. PD řešila povrchovou úpravu vstupu venkovní keramickou protiskluznou dlažbou na stávající betonovou konstrukci vstupního schodiště a rampy. Stav stávajících rozvodů byl znám pouze v rozsahu, takovém, že se na nich vyskytuje závada. Teprve po provedení sond byl zjištěn skutečný stav a se zástupcem KHP projednáno nové řešení včetně nového umístění vodoměru do šachty na hranici pozemku (nikoliv cca 30 m v areálovém objektu).		
Počet připojených listů specifikací: 14	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-52 990,- Kč	158 908,28 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
105 918,28 Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 604 01 NOVÝ BYDŽOV, IČO: 250 01 232 tel: 77 44 12 123, mobil: 77 44 12 123	PROVÁDĚNÍ STAVEB Kafka Martin Hlušice 84 IČO: 627 06 641, mob: 603 221 853	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce ZL_14_SO_09_vnitroareálové rozvody-upřesnění trasy Dodatek č. 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112	00087751	CZ00087751
Projektant	Energy Benefit Centre a.s.	29029210	CZ29029210
Zhotovitel	Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice	62706641	CZ7803273192
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		4. 10. 2018	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	28 548,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	77 369,98	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7		ZRN (ř. 1-6)	105 918,28	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)		0,00
20		HZS	0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
POŘÍZENÍ NOVÉHO VÝVOJE V ROZPOČTU 232
2018



D Celkem bez DPH 105 918,28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	105 918,28	22 242,84

Cena s DPH 128 161,12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112
Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice
Místo: Zpracoval: Ing. Novotný

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 24.05.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL 14	SO 09_vnitroareálové rozvody-upřesnění trasy	105 918,28	0,00	22 242,84	128 161,12
ZL 14 01	SO 09_zřízení vodoměrné šachty	99 106,48	0,00	20 812,36	119 918,84
ZL 14 02	SO 09_vnitroareálové rozvody_skutečnost	-52 990,00	0,00	-11 127,90	-64 117,90
ZL 14 03	SO 09_úprava zpevněné plochy	59 801,80	0,00	12 558,38	72 360,18
Celkem		105 918,28	0,00	22 242,84	128 161,12

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-52 990,00	158 908,28
0,00	99 106,48
-52 990,00	0,00
0,00	59 801,80
-52 990,00	158 908,28

105918,28

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_14_01_SO_09_zřízení vodoměrné šachty

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

36 216,03

1 R	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	17,65000	35,15	620,40
		"Sondy pro nalezení poruchy stávajícího vodovodu - 3 kusy"2,00*2,50*2+1,50*2,60		13,90000		
		"Vodoměrná šachta"2,50*1,50		3,75000		
		Součet		17,65000		
2 R	113107520R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.droené tl.20 cm	m2	17,65000	322,05	5 684,18
		"Sondy pro nalezení poruchy stávajícího vodovodu - 3 kusy"2,00*2,50*2+1,50*2,60		13,90000		
		"Vodoměrná šachta"2,50*1,50		3,75000		
		Součet		17,65000		
20 R	13120110R00	Hloubení nezapažených jam hor. 3 do 50 m3, strojně	m3	17,04250	332,50	5 666,63
		"Sondy pro nalezení poruchy stávajícího vodovodu - 3 kusy"2,00*2,50*(0,60-0,35)		1,25000		
		2,00*2,50*(0,90-0,35)		2,75000		
		1,50*2,60*(2,30-0,35)		7,60500		
		"Vodoměrná šachta"2,50*1,50*(1,80-0,35)		5,43750		
		Součet		17,04250		
21 R	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	17,04250	117,33	1 999,60
		"Sondy pro nalezení poruchy stávajícího vodovodu - 3 kusy"2,00*2,50*(0,60-0,35)		1,25000		
		2,00*2,50*(0,90-0,35)		2,75000		
		1,50*2,60*(2,30-0,35)		7,60500		
		"Vodoměrná šachta"2,50*1,50*(1,80-0,35)		5,43750		
		Součet		17,04250		
5 R	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 4000 m	m3	19,14250	150,00	2 871,38
		Zemina:				
		"Sondy pro nalezení poruchy stávajícího vodovodu - 3 kusy"2,00*2,50*(0,60-0,35)		1,25000		
		2,00*2,50*(0,90-0,35)		2,75000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_ Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_14_01_SO_09_zřízení vodoměrné šachty

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 24. 5. 2019

méněpráce
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
6	R	167101101R00	1,50*2,60*(2,30-0,35)		7,60500				
			"Vodoměrná šachta"2,50*1,50*(1,80-0,35)		5,43750				
			Podkladní vrstvy pod dlažbou:						
			"Sondy pro nalezení poruchy stávajícího vodovodu - 3 kusy"1,50*1,50*0,20*3		1,35000				
			"Vodoměrná šachta"2,50*1,50*0,20		0,75000				
			Součet		19,14250				
			Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	17,04250	174,00	2 965,40		2 965,40
			"Sondy pro nalezení poruchy stávajícího vodovodu - 3 kusy"2,00*2,50*(0,60-0,35)		1,25000				
			2,00*2,50*(0,90-0,35)		2,75000				
			1,50*2,60*(2,30-0,35)		7,60500				
7	R	171201201R00	"Vodoměrná šachta"2,50*1,50*(1,80-0,35)		5,43750				
			Součet		17,04250				
			Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	19,14250	15,00	287,14		287,14
			Zemina:						
			"Sondy pro nalezení poruchy stávajícího vodovodu - 3 kusy"2,00*2,50*(0,60-0,35)		1,25000				
			2,00*2,50*(0,90-0,35)		2,75000				
			1,50*2,60*(2,30-0,35)		7,60500				
			"Vodoměrná šachta"2,50*1,50*(1,80-0,35)		5,43750				
			Podkladní vrstvy pod dlažbou:						
			"Sondy pro nalezení poruchy stávajícího vodovodu - 3 kusy"1,50*1,50*0,20*3		1,35000				
8	R	199000002R00	"Vodoměrná šachta"2,50*1,50*0,20		0,75000				
			Součet		19,14250				
			Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,14250	260,00	4 977,05		4 977,05
			19,1425		19,14250				
			Zásyp jam, rýh a šachet štěrpkopískem nebo recyklate dovoz ze vzdálenosti do 5 km	m3	11,60500	766,65	8 896,97		8 896,97
9	R	174100050RAB							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_14_01_SO_09_zřízení vodoměrné šachty

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 24. 5. 2019

méněpráce
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	R	175200022RAB	"Sondy pro nalezení poruchy stávajícího vodovodu - 3 kusy"2,00*2,50*(0,60-0,35) 2,00*2,50*(0,90-0,35) 1,50*2,60*(2,30-0,35) Součet	m3	1,25000 2,75000 7,60500 11,60500	1 521,00	2 247,28
			Obsyp objektu štěrkopiskem nebo recyklatem dovoz ze vzdálenosti do 5 km		1,47750		2 247,28
			"Vodoměrná šachta"2,50*1,50*(1,80-0,35)		5,43750		
			"Odpčet konstrukce VŠ"-2,00*1,10*1,80		-3,96000		
			Součet		1,47750		
5 Komunikace pozemní 25 001,13							
25	R	273321321R00	Železobeton základových desek C20/25	m3	0,64800	2 560,25	1 659,04
			železobetonvá roznášecí deska na vodoměrnou šachtu 1,8*1,8*0,2		0,64800		
26	R	273351215R00	Bednění stěn základových dešek-zřízení	m2	1,44000	736,25	1 060,20
			železobetonvá roznášecí deska na vodoměrnou šachtu (1,8+1,8)*2*0,2		1,44000		
27	R	273351216R00	Bednění stěn základových dešek-odstranění	m2	1,44000	83,50	120,24
			železobetonvá roznášecí deska na vodoměrnou šachtu (1,8+1,8)*2*0,2		1,44000		
23	R	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,05328	34 143,00	1 819,14
			26,64 kg/ks. 2 ks		0,05328		
			0,02664*2		0,05328		
11	R	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	17,65000	61,47	1 084,95
			Původní dlažba:				
			"Sondy pro nalezení poruchy stávajícího vodovodu - 3 kusy"2,00*2,50*2+1,50*2,60		13,90000		
			"Vodoměrná šachty"2,50*1,50		3,75000		

3

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_14_01_SO_09_zřízení vodoměrné šachty

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Celkem

99 106,48

0,00

99 106,48



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_14_02_SO_09_vnitroareálové rozvody_skutečnost

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
							Cena celkem

8

Trubní vedení

-52 990,00

1	R	83123011	RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových hloubka 1,5 m	m	-12,50000	950,00	-11 875,00
				přemístění, lože pod potrubí ze šterkopisku, dodávka a montáž potrubí				

z trub polyetylenových tlakových hrdlových vnějšího průměru dle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí šterkopiskem,

PE-HD D 32x4, ochr. potr. PE D 50:

dle výkresu areálový vodovod a kanalizace:

1:52

Dle SOD

-52

Nový výkaz výměr

39,5

Součet

-52,00000

39,50000

-12,50000

3	R	83135011	3RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	-10,20000	1 550,00	-15 810,00
				V položce je zakalkulováno hloubení rýh, pažení a rozeptění rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10				

lože pod potrubí ze šterkopisku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu:

dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí šterkopiskem, zásyp rýhy sypaninou se zhutně

dle výkresu areálový vodovod a kanalizace:

3:12

5:4,5

6:9,7

Dle SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_ Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_14_02_SO_09_vnitroareálové rozvody_s_kutečnost

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

-26.2 nový výpočet

12 u souseda napojení
4

Součet

7	R	841990150RAA	Příplatek za trasu v komunikaci z kostky velké šířky 50 cm	m	-12.50000	650.00	-8 125.00
---	---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

dle výkresu areálový vodovod a kanalizace:

1:52

4:8

Dle SOD

-60

nový výpočet

39.5+8

Součet

8	R	841990150RAB	Příplatek za trasu v komunikaci z kostky velké šířky 80 cm	m	-10.20000	900.00	-9 180.00
---	---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

dle výkresu areálový vodovod a kanalizace:

2:17

3:12

5:4.5

6:9.7

Dle SOD

-43.2

nový výpočet

17+12+4

Součet

9	R	8944111RRAA	Vpust' dvorní z dílcí, napojení 2 x mříž litina . hl.1.97 m	kus	-1.00000	8 000.00	-8 000.00
---	---	-------------	---	-----	----------	----------	-----------

vnitroareálová kanalizace - výměna vpusti:1

Dle SOD

-1

-1,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_14_02_SO 09_vnitroareálové rozvody_skutečnost

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

nový výpočet

nebude realizována

0

Součet

0,00000

-1,00000

Celkem

-52 990,00

-52 990,00

0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_14_03_SO_09_úprava zpevněné plochy

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	R	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžení	m2	41,50000	35,15	1 458,73
---	---	--------------	--	----	----------	-------	----------

"Odstavná plocha"41,50

Součet

2	R	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,29000	177,18	1 468,82
---	---	--------------	---	----	---------	--------	----------

"Pro urovnání terénu z 50% plochy:"165,80*0,10*0,5

Součet

3	R	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,60400	456,48	1 188,67
---	---	--------------	--	----	---------	--------	----------

Pro obrubníky:

"Podél stávajícího oplocení:"22,00*0,15*0,20

"Rozdělení plochy:"4,00*0,15*0,20

"Ohraničení plochy:"(5,70+12,20+12,50)*0,30*0,20

Součet

4	R	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	10,89400	150,00	1 634,10
---	---	--------------	--	----	----------	--------	----------

Pro obrubníky:

"Podél stávajícího oplocení:"22,00*0,15*0,20

"Rozdělení plochy:"4,00*0,15*0,20

"Ohraničení plochy:"(5,70+12,20+12,50)*0,30*0,20

"Pro urovnání terénu z 50% plochy:"165,80*0,10*0,5

Součet

5	R	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,89400	174,00	1 895,56
---	---	--------------	--	----	----------	--------	----------

10,894

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

10,894

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním

"Odstavná plocha:"6,20*4,00/2

12,20*8,00

(22,00-12,20-1,50)*(8,00+4,00)/2

1,50*4,00

6,00000

12,40000

97,60000

49,80000

6,00000

12,40000

97,60000

49,80000

6,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce
Objekt: SOD_Stavební objekty
Zakázka 5. úr.: ZL_14_03_SO_09_úprava zpevněné plochy

Objednatel: SŠTR, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112
Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice
Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 24. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	méněpráce		vícepráce	
						Cena celkem		Cena celkem	

Součet									
8	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	10,89400	280,00		2 832,44	

Pro obrubníky:

"Podél stávajícího oplocení:"22,00*0,15*0,20
"Rozdělení plochy:"4,00*0,15*0,20
"Ohraničení plochy:"(5,70+12,20+12,50)*0,30*0,20
"Pro urovňání terénu z 50% plochy:"165,80*0,10*0,5
Součet
10,89400

5 Komunikace

9	R	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	35,27000	61,47		2 188,05	
---	---	--------------	--	----	----------	-------	--	----------	--

Místo žulové dlažby:

"Plocha:"6,20*4,00/2
"Dodláždění podél obrubníku:"(5,70+12,50+1,50)*0,50

Pod obrubníky:

"Podél stávajícího oplocení:"22,00*0,15
"Rozdělení plochy:"4,00*0,15
"Ohraničení plochy:"(5,70+12,20+12,50)*0,30

Součet									
10	R	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	165,80000	26,00		4 310,80	

"Odstavná plocha:"6,20*4,00/2

12,20*8,00
(22,00-12,20-1,50)*(8,00+4,00)/2
1,50*4,00

Součet									
11	R	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	22,25000	521,55		11 604,49	

Použita dlažba investora

"Plocha:"6,20*4,00/2
"Dodláždění podél obrubníku:"(5,70+12,50+1,50)*0,50
Součet
22,25000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_14_03_SO_09_úprava zpevněné plochy

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	693	693661981	Geotextilie 300 g/m2	m2	198,96000	30,00	5 968,80

Začátek provozního součtu

"Odstavná plocha"6,20*4,00/2

12,20*8,00

(22,00-12,20-1,50)*(8,00+4,00)/2

1,50*4,00

Konec provozního součtu

165,80*1,20

198,96000

91 Doplnující práce na komunikaci

18 219,23

14	R	916561111RT9	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku	m	26,00000	197,00	5 122,00
----	---	--------------	---	---	----------	--------	----------

"Podél stávajícího oplocení:"22,00

"Rozdělení plochy:"4,00

Součet

22,00000

4,00000

26,00000

15	R	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	30,40000	430,83	13 097,23
----	---	--------------	--	---	----------	--------	-----------

"Ohraničení plochy:"5,70+12,20+12,50

Součet

30,40000

97 Prorážení otvorů

996,50

16	R	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných z výplní kam. těž	m2	28,35000	35,15	996,50
----	---	--------------	--	----	----------	-------	--------

"Plocha:"6,20*4,00/2

"Dodržení podél obrubníku:"(5,70+12,20+12,50+1,50)*0,50

Součet

12,40000

15,95000

28,35000

99 Staveništní přesun hmot

3 844,57

17	R	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	18,60605	206,63	3 844,57
----	---	--------------	--	---	----------	--------	----------

39,82845

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SEN obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově - stavební práce

Objekt: SOD_Stavební objekty

Zakázka 5. úr.: ZL_14_03_SO_09 úprava zpevněné plochy

Objednatel: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Zhotovitel: Martin Kafka, Hlušice 84, 503 56 Hlušice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 24. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

-13,264*1,6

-21,22240

Součet

18,60605

Celkem

59 801,80

0,00

59 801,80