

Číslo stavby: 34154

**DODATEK č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 - č. 4**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) **Společnost „Společnost Starostín“**

**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):** STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupený Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou

Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2018/060**

Číslo stavby: **RFMB**

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové ([REDACTED])

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové ([REDACTED]),

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky [REDACTED]

Ivan Nehera, - hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]

Tomáš Hofman - stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

(“Správce společnosti“)



Číslo stavby: 34154

**EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupená Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B1561

bankovní spojení: [REDACTED]

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

Ing. Michal Šumpík - ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s., dle plné moci

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Marek Buřval – hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]

Ing. Pavol Škuliga – projektový manažer [REDACTED]

Ing. Petr Matějka – projektový manažer [REDACTED]

(„společník“)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbříšského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 7, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a v souladu s §222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbříšského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR**“, včetně změny č. 1 - č. 7, v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **125 680 386,38 Kč vč. DPH** (slovy stodvacetpětmilionůšestsetosmdesátisícetřistaosmdesátšest Korun českých třicet osm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH

DPH (21%)

Cena celkem

103 868 087,92 korun českých

21 812 298,46 korun českých

125 680 386,38 korun českých

Číslo stavby: 34154

3) Oceněný výkaz výměr SO 301 Dešťová kanalizace, SO 303 Dešťová kanalizace, SO 104 Jetřichov – Hejtmánkovice, km 4,520 – 8,202, SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 301 Dešťová kanalizace, SO 303 Dešťová kanalizace, SO 104 Jetřichov – Hejtmánkovice, km 4,520 – 8,202, SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne .....

Objednatel

V Hradci Králové dne

Zhotovitel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Ing. Tomáš Hajič  
prokurista  
STRABAG a.s.

Ing. Renata Hamrská (298)  
prokurista  
STRABAG a.s.

Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ  
EUROVIA CS, a.s. dle plné moci

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Název stavby                | 24/54                              |
| Registrace zapsaný projekt  | CZ 11 2 48 0 0 0 1 16 01 4 0000745 |
| Smělová o dílo uzavřena dne | 1.6.2018                           |
| Název stavby                |                                    |

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladska - valbříšského regionu - II/382 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR

Název stavby

SO 241 SO 242 SO 243 SO 244 SO 245

Objekt

Kralovhradecký kraj Pšovarská nánin 134 800 02 Hradec Kralove IC 70809546

Spřaveý stavby

ČRZBA SILNÍC Kralovhradeckého kraje a s. Kumuhraska 50 800 04 Hradec Kralove IC 27802988

Projektant stavby : autorisý dozor

AF-CITYPLAN s r o. Magistra 1272/13 140 00 Praha 4 IC 4730218

Autovrací

"Společnost Starostin"

STRABAG a s. Na Bédilce 198/21 150 00 Praha 5 IC 60838744

EUROVIA CS a s. Narodní 138/10 110 00 Praha 1 Nové Město IC 45274924

### Pogled 2: Zduvočujući zrakove

19 Vzhľadom na zhoršujúci sa stav pŕiehlbi prístupovíc budovy na pŕ 1971/1 k u letných kŕa sa nachaŕi v bezprostŕednej blizkosti mostu cŕ 302 1971/1 nemŕo poŕe projekt rekonstrukcie mostu die naŕstŕe projektie dokumentacie. Pri rekonstrukcii mostu by mohlo doŕa k narúšaniu stability tohoto objektu a to by vedlo ke zvrúteniu základu stavby a stavŕe zajišŕeni lokality prístupovíc objektu a ke zvrúteniu rizika havárie budovy. Na základe týchto skutočností by vŕpracovanu novu stavku posuŕu mŕstho objektu SO 304 kŕa stanovilo podminky po nove fŕešenie rekonstrukcie mostu. Projektom na základe predloženého stavebného vzŕstu zhotoví RDS na upravu technického fŕešeni upravu SO 304 na betónovu ŕezanicu. Zdiekú vŕetne napomenú na okolnosti plochy. V rámci objektu budovy prevádzky sanaŕni práce na sprádu stŕiešne bŕstho objektu. Tŕto vysvatoŕia a zajišŕia kamenné kŕemy upravu vŕstku z mŕstho objektu a tvorbu kŕemy po zajišŕení lepšiu pŕirodu. Na základe tieto upravŕ by predloženŕ novŕ vzŕaz vŕmŕr kŕa bude reflektovŕ novŕ navŕzenŕ stav. Navŕzena uprava predpokladá uspešnŕ finančnŕch prostŕedŕ stavby. Touto zŕmŕnu takŕe dojde ke zŕmenŕu zŕsthu die okolnŕch pozemkŕ doŕstŕ stavbu a zŕmenŕu rizik pŕ zajišŕení prŕmŕstho budovy. Záŕoškŕ požadavkŕ na uspokoenŕ mostu bude zachovanŕ a jeho vŕpŕetlŕ pŕvŕzŕuje stavebnŕ pŕepŕet. Jedna se o dodatečné stavebnŕ práce kŕie nebŕly zahrnutŕ v pŕvodnŕm ŕazisku ze mŕsthoŕ na záklaku, jŕky poŕieba vznikla z diekŕu okolnosti kŕie zŕadavatel jednapŕs s nŕleŕnou pŕŕl nemohl pŕvidŕať a tato zŕmŕna nemŕnŕ diekŕu o pŕŕŕŕŕ zŕŕŕŕ.

2. U přípůných propůstku budou provedeny zřřna řřla z kamene oproti navrřřným betonovým monolitickým objektům. Tato řřšení byla navrřřena na základř řřpřřší dodrřření prostorového uspořřřdání a zmenřření kolizi s okolními nemovitostmi. Jedná se o jiné technické řřšení puvodního návrhu s projektové dokumentaci. Tato zmřřna nemřřní celkovou povahu zakazky.

3. Napojení uličních vpustí, SO 10, které jsou umístěny v km 4,520 - 4,740 bude provedeno do stávající dešťové kanalizace. Napojení uličních vpustí bude zajištěno přes rekonstruované zděné šachty, kterými stávající dešťová kanalizace probíhá. Stávající šachty vykazovaly známky poruch, které neumožňují správné napojení nových uličních vpustí v tomto úseku. Touto úpravou bude zajištěno fungování odvodnění komunikace a prodloužena životnost stávající dešťové kanalizace. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na realizaci jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

V tokové oblasti propustnosti PR DN 600 bude provedeno víkově šachta s betonovým víkem nikoliv kolmé dle. Tato úprava je provedena i ohledem na lepší zajištění budoucího napojení zambeného příkopu, který bude zhotoven v rámci budovy investice výtahové chodníku Obce Hejmanovice. Tato úprava však neomezí funkčnost propustků, a zajišťuje bezproblémovou dobu udržitelnosti předpřeměrného projektu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zakázkař jedináci s náležitou péčí nemohl předvídat. A tato změna není omezení obsahu povahy zakázky.

5 S ohledem na podélný profil příkopu není realizace propustky nezbytná, a proto bude od jeho realizace **upuštěno**. Správné odvodnění komunikace bude zajištěno. Jedná se o jiné technické řešení původního návrhu v projektové dokumentaci. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

6. Propustek PR 10 DN 1200 bude zhotoven ze dvou potrubí DN 600. Tato úprava proběhla na základě zajištění lepšího krytí potrubí a průtočný profil bude zachován. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

S ohledem na zajištění lepšího odvodnění v úseku komunikace km 6,510 bude proveden nový příčný propustek DN 600. Jeho vyústění bude provedeno skrz náběžný zed potoka. Toto řešení odsouhlaseno správcem toku a TDS. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

5. S ohledem na provádění sanace, není nutné původní vozovky a nevyhovující polohy inženýrských sítí, které je potřeba chránit, je potřeba nastavit celoplošnou vyrovnávku ACO II. Úpravou bude dosaženo lepší rovnosti nového asfaltbetonového krytu, jednotnosti osovosti, zajištění lepšího celkového vzhledu, časového průběhu pokládky živých vrstev a omezení počtu pracovních směrů. Tímto postupem se zajistí jednotná kvalita asfaltbetonového souvrství. Tato úprava nemá vliv na celkovou povahu a charakter zakázky. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Na začátku ŠO 104 od km 4,520 – začátku upuštěno od umístění pododbrukovního rigolu a přidržky ze žulových kostek. Pododbrukovního rigolu a přidržky nebude umístěn z důvodu zajištění lepšího šířkového uspořádání komunikace v této lokalitě a polohy stávajících inženýrských sítí. Místo dodržení ze žulových kostek bude proveden povrch z asfaltbetonu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním záznamu ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednání s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna není v jeho povahu zakázky.

II. Výtokové objekty dešťových kanalizací SO 301, SO 303 byly vyměněny oproti návrhu z monolitických betonových čel za čela kamenná. Tato změna byla provedena s ohledem na zmenšení záslahu do toku. Správce toku s úpravou souhlasí - viz zápis ve stavebním deníku. Jedná se o jiné technické řešení původního návrhu v projektové dokumentaci. Tato změna nemá celkovou povahu zakázky.

### Priloh: evidenciho listu

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | okrajšovalne cene          |
| 2 | razpodi                    |
| 3 | zapis v KDS ž 12           |
| 4 | zapisov v stavebnim deniku |

**Ceny uvedeny v Kč včetně DPH**

| Cena díla SML bez dodatku (základní)                  | Cena díla rozpočtu ze SML o díle a dodatku č. 63 (nezaokrouhlená) | Cena navrhovaných změn č. 7 |                  | Nové ceny stavby po změně č. 7 | Celková změna v/c proti ceně nabídky |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                       |                                                                   | méněpráce                   | vícepráce        |                                |                                      |
| 125 242 091,11 Kč                                     | 127 471 365,41 Kč                                                 | 4 033 532,65 Kč             | 2 242 553,63 Kč  | 125 680 386,38 Kč              | 438 295,27 Kč                        |
| Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1-6 |                                                                   | 19 368 335,88 Kč            | 19 806 631,24 Kč |                                |                                      |

Osteoarthritis studies

|                 | Název firmy                                   | Jméno a příjmení    | Detekce |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|
| Zhotovitel      | STRABAG a.s.                                  | Ing. Lukáš Hlaváček |         |
|                 | EUROVIA CS a.s.                               | Marok Buřval        |         |
| Projektant      | AF-CITYPLAN s.r.o.                            | Ing. Olga Luskova   |         |
| Špirovce stavby | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. |                     |         |
| Hlavní inženýr  | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Tomáš Nowak    |         |
| Technický dozor | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Jiří Koutník   |         |
| Asistent TDS    | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Petr Vaněček        |         |
| Supervize       |                                               |                     |         |


Název stavby:

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřického regionu – II/302 Starostin – Broumov – hranice ČR – PR

Rekapitulace ceny

| OBJEKT                                                                                       | POD<br>OBJEKT | NAZEV                                                              | NABÍDKOVÁ CENA BEZ<br>DPH<br>(bez zaokrouhlení) | ZMĚNA Č 1    |            | ZMĚNA Č 2    |           | ZMĚNA Č 3    |           | ZMĚNA Č 4    |              | ZMĚNA Č 5    |              | ZMĚNA Č 6    |              | CENA CELKEM BEZ DPH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                                                                              |               |                                                                    |                                                 | vícepráce    | méněpráce  | vícepráce    | méněpráce | vícepráce    | méněpráce | vícepráce    | méněpráce    | vícepráce    | méněpráce    | vícepráce    | méněpráce    |                     |
| SO 001                                                                                       |               | Všeobecné a předběžné položky                                      | 1 641 335,77                                    |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 1 641 335,77        |
| I. Část - Starostin - Jetřichov                                                              |               |                                                                    |                                                 |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              |                     |
| SO 101                                                                                       |               | Starostin - Meziměstí, km 0,000-2,180                              | 14 804 479,31                                   |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 14 804 479,31       |
|                                                                                              | SO 101.1      | Starostin - Meziměstí, km 0,000-0,630 (održbové práce vozovky)     | 3 051 479,47                                    |              |            |              |           |              |           | 636 551,20   | 1 467 179,67 |              |              |              |              | 4 154 208,34        |
|                                                                                              | SO 101.2      | Starostin - Meziměstí, km 0,630-2,180 (práce na stavební povolení) | 11 753 009,84                                   |              |            | 1 970 951,68 |           |              |           | 2 701 554,63 | 7 690 064,67 |              |              |              |              | 13 724 526,15       |
| SO 102                                                                                       |               | Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280                       | 4 119 508,15                                    |              |            |              |           | 1 341 891,03 | 21 873,48 |              | 42 161,70    |              |              |              |              | 4 403 533,31        |
| SO 103                                                                                       |               | Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520                              | 22 062 945,49                                   | 3 090 173,27 | 108 095,22 |              |           | 248 353,40   | 31 303,49 | 4 466 291,43 | 834 170,11   |              |              |              |              | 28 874 194,75       |
| SO 191                                                                                       |               | Dopravní značení pro I. část                                       | 1 071 980,79                                    |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 1 071 980,79        |
| SO 192                                                                                       |               | Dopravně inženýrské opatření pro I. část                           | 237 466,73                                      |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 237 466,73          |
| SO 201                                                                                       |               | Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001                                   | 1 111 514,53                                    |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 1 111 514,53        |
| SO 202                                                                                       |               | Rekonstrukce mostu ev.č. 302-004                                   | 2 365 216,16                                    |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 2 365 216,16        |
| SO 301                                                                                       |               | Dešťová kanalizace                                                 | 2 131 522,99                                    |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              | 64 515,55    | 165 188,41   | 2 361 226,95        |
| SO 302                                                                                       |               | Dešťová kanalizace                                                 | 1 028 776,66                                    |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 1 028 776,66        |
| SO 303                                                                                       |               | Dešťová kanalizace                                                 | 1 162 823,37                                    |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              | 79 626,71    | 106 607,47   | 1 348 057,55        |
| SO 801                                                                                       |               | Dendrologie - inventarizace dřevin pro I. část                     | 189 359,56                                      |              |            |              |           |              |           |              |              |              | 74 110,26    |              |              | 263 469,82          |
| II. Část - Jetřichov - Hejtmánkovice                                                         |               |                                                                    |                                                 |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              |                     |
| SO 104                                                                                       |               | Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202                          | 42 531 642,56                                   |              |            |              |           |              |           |              |              | 7 243 475,73 | 737 975,54   | 975 408,78   |              | 49 558 502,61       |
| SO 191                                                                                       |               | Dopravní značení pro II. část                                      | 434 642,35                                      |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 434 642,35          |
| SO 192                                                                                       |               | Dopravně inženýrské opatření pro II. část                          | 108 733,36                                      |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 108 733,36          |
| SO 204                                                                                       |               | Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009                                   | 2 086 298,40                                    |              |            |              |           |              |           |              |              |              | 971 212,31   | 7 036 796,30 |              | 9 084 307,01        |
| SO 801                                                                                       |               | Dendrologie - inventarizace dřevin pro II. část                    | 214 986,87                                      |              |            |              |           |              |           |              |              |              | 214 986,87   |              |              | 429 973,74          |
| III. Část - II/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, rekonstrukce mostu ev.č. 302 - 005 |               |                                                                    |                                                 |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              |                     |
| SO 000                                                                                       |               | Všeobecné a předběžné položky                                      | 363 123,64                                      |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 363 123,64          |
| SO 203                                                                                       |               | Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005                                   | 5 396 305,05                                    |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 5 396 305,05        |
| SO 301                                                                                       |               | Dočasná přeložka vodovodu                                          | 348 757,91                                      |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 348 757,91          |
| SO 401                                                                                       |               | Dočasná přeložka elektrického kabelu                               | 114 440,77                                      |              |            |              |           |              |           |              |              |              |              |              |              | 114 440,77          |
| CENA CELKEM bez DPH                                                                          |               |                                                                    | 103 505 860,47                                  | 3 090 173,27 | 108 095,22 | 1 970 951,68 | 0,00      | 1 590 244,41 | 53 176,97 | 7 864 397,26 | 4 979 546,05 | 0,00         | 7 532 572,86 | 1 853 490,11 | 3 333 498,06 | 109 368 007,97      |
| DPH 21%                                                                                      |               |                                                                    | 21 736 230,65                                   | 648 936,39   | 22 700,00  | 413 899,85   | 0,00      | 333 951,33   | 11 167,16 | 1 651 523,42 | 1 045 704,67 | 0,00         | 1 581 840,36 | 389 203,52   | 700 034,59   | 21 812 290,00       |
| CENA CELKEM                                                                                  |               |                                                                    | 125 242 091,10                                  | 3 739 109,67 | 130 795,21 | 2 384 851,53 | 0,00      | 1 924 195,73 | 64 344,13 | 9 515 920,68 | 6 025 250,72 | 0,00         | 9 114 413,16 | 2 242 693,63 | 4 033 532,65 | 125 280 297,97      |

Změna č. 6 se týkala úpravy termínu

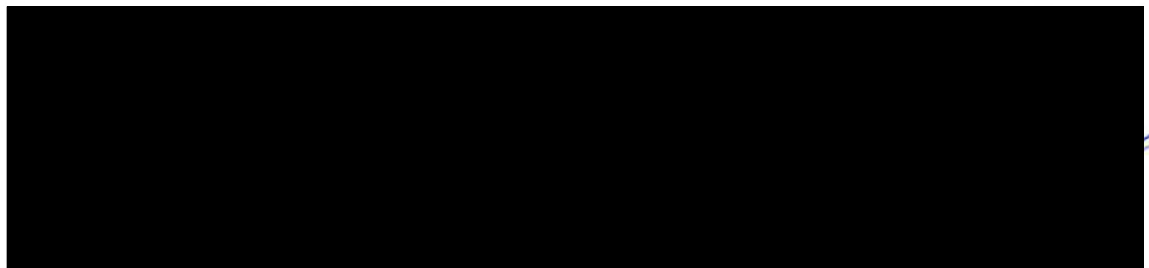



## ZÁPIS

ze 12. kontrolního dne stavby a koordinátora BOŽP na staveništi

„Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu – II/302  
Starostín – Broumov – hranice ČR – PR“

stavba číslo: 34154

Registrační číslo CZ 11.2.45/0.0/0.0/16\_014/0000745

ze dne: 7.5.2019

---

**Přítomní:** dle prezenční listiny

---

### **I. Kontrola úkolů z minulého KD:**

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni: viz. přílohy 006/2018/LH ze dne 18.5.2018, 007/2018/LH ze dne 21.5.2018
- 1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. Prozatím odsouhlaseno: viz. příloha 007/2018/LH ze dne 21.5.2018, 013/2018/LH ze dne 25.6.2018
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 1/14 Zástupci AOPK ČR, SCHKO Broumovsko požadují dodržování podmínek závazného stanoviska, č.j.:02039/VC/16 – po celou dobu výstavby
- 6/6 Práce na SO 203, SO 301, SO 401 budou zastaveny. Zahájení prací na těchto stavebních objektech bude po vyřešení změn na tomto projektu a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy. Tato změna nijak nemění dobu realizace výstavby.
- 7/1 Veškeré vícepráce musí nejdříve schválit Královehradecký kraj.
- 7/2 Zhotovitel průběžně předkládá podklady pro změnové listy. Veškeré podklady jsou předem konzultovány a odsouhlasovány hlavním inženýrem stavby a TDS.
- 8/2 SO 203, SO 301, SO 401 bez zásahu, EUROVIA dodláždí na stávající stav – podle řešení, které bylo navrženo nelze provést realizaci mostu. Zahájení prací na tomto stavebním objektu bude po vyřešení změn na tomto projektu a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy. Tato změna nijak nemění dobu realizace výstavby.
- 10/1 Bude provedena úprava rozsahu bezpečnostních zábradlí u SO 102



- 10/3 Prostor v oblasti úřp 151 „Restaurace Slavie“ bude zhotoven dle PD. Další řešení úpravy tohoto prostoru bude provedeno až po odsouhlasení majitele tohoto objektu.
- 10/6 S ohledem na posouzení stávajícího stavu SO 101.1 km 0,000 - 0,650 a SO 101.2 km 0,650 - 1,600, který nevykazuje poruchy, které by vyžadovaly celoplošné frézování stávajícího asfaltobetonového krytu. Bylo přistoupeno k odpovídajícímu řešení formou lokálních oprav poruch a zhotovení dvouvrstvého mikrokoberce, který prodlouží životnost stávajícího krytu.
- 11/1 Vegetační úpravy, čištění krajnic, příkopů, odvodňovacích zařízení a terénní úpravy, demontáž stávajících, dodávka a montáž nových silničních svodidel na úseku SO 104 není nutno v rámci zakázky realizovat, současný stav to nevyžaduje a zároveň neovlivňuje bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- 11/2 Řezání spar, výplň spar zálivkou a sanace konstrukce vozovky nebude prováděno v plném rozsahu s ohledem na zvolenou technologii a postup provádění prací, za účelem minimalizace vynaložených nákladů.
- 11/3 Pro rok 2018 budou od 8.11.2018 stavební práce přerušeny a zahájena zimní přestávka.

## **II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:**

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: DIO, přípravné práce pro pokládku mikrokoberce – SO 101, realizace autobusových zastávek a autobusové točny - SO 101, frézování stávajícího asfaltobetonového krytu - SO 104, bourací práce - SO 104, zemní práce a ukládání materiálu pro sanaci aktivní zóny - SO 104, pokládka obrub – SO 104, pokládka potrubí příčných propustků - SO 104

Předpokládané práce na další období: Přípravné práce pro pokládku mikrokoberce – SO 101, realizace autobusových zastávek a autobusové točny - SO 101, bourací práce - SO 104, zemní práce a ukládání materiálu pro sanaci aktivní zóny - SO 104, pokládka obrub – SO 104, pokládka potrubí příčných propustků a zdění čel - SO 104,

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách

Předávání RDS: není předána

Fotodokumentace: průběžně

## **III. Finanční plnění:**

### **Smluvní ujednání:**

Souhrn smluvních dohod ze dne: 1.6.2018

Datum zahájení prací: 6.6.2018



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014 – 2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Termín dokončení prací:      | 16.6.2019                    |
| Termín pro dokončení stavby: | 28.7.2019                    |
| Doba realizace stavby:       | 31 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů |

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): | 125 242 091,11 Kč |
| Náklady na stavbu dle dodatku č.1 (vč. DPH.):            | 128 850 405,55 Kč |
| Náklady na stavbu dle dodatku č.2 (vč. DPH.):            | 131 235 257,06 Kč |
| Náklady na stavbu dle dodatku č.3 (vč. DPH.):            | 127 471 365,41 Kč |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Fakturace stavby (vč. DPH): červen 2018 –   | 1 669 812,51,-Kč  |
| Fakturace stavby (vč. DPH): červenec 2018 – | 8 701 076,84,-Kč  |
| Fakturace stavby (vč. DPH): srpen 2018 –    | 11 813 821,96,-Kč |
| Fakturace stavby (vč. DPH): září 2018 –     | 3 131 563,37,-Kč  |
| Fakturace stavby (vč. DPH): říjen 2018 –    | 15 624 722,15,-Kč |
| Fakturace stavby (vč. DPH): duben 2019 –    | 2 372 163,44,-Kč  |

#### IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 12/1** Napojení uličních vpustí v SO 104, které jsou umístěny v km 4,520 – 4,740 bude provedeno do stávající dešťové kanalizace. Napojení uličních vpustí bude provedeno přes rekonstruované zděné šachty, kterými stávající dešťová kanalizace probíhá. Touto úpravou bude zajištěno fungování odvodnění komunikace.
- 12/2** Na začátku SO 104 od km 4,520 - bude upuštěno od umístění podobrubníkového rigolu a přídlažby ze žulových kostek. Podobrubníkový rigol a přídlažba nebudou umístěny z důvodu zajištění lepšího šířkového uspořádání komunikace v této lokalitě. Místo dodláždění ze žulových kostek bude proveden povrch z asfaltobetonu. – Zhotovitel dodá podklady pro změnový list.
- 12/3** Šířka nezpevněné krajnice bude provedena na základě vytyčení hrany nového krytu komunikace. Na základě tohoto zaměření bude rozhodováno o šířkách nezpevněné krajnice. Bude však dodržena min. šířka 0,5 m.
- 12/4** Od realizace propustku PR 13 bude upuštěno. Bylo domluveno přespádování odvodňovacího příkopu, který by vtékal do tohoto propustku. Z tohoto důvodu nebude propustek třeba. - Zhotovitel dodá poklady pro změnový list.



- 12/5** V km 6,510 bude proveden nový příčný propustek DN 600. Jeho vyústění bude provedeno skrz ná březní zeď potoka. Toto řešení odsouhlaseno správcem toku a TDS. – Zhotovitel dodá podklady pro změnový list.
- 12/6** Propustek PR 10 DN 1200 bude zhotoven ze dvou potrubí DN 600. Tato úprava proběhla na základě zajištění lepšího krytí potrubí. Toto řešení odsouhlaseno projektantem a TDS. – Zhotovitele dodá poklady pro změnový list.
- 12/7** Stavební objekt SO 204 – Projektant na základě předloženého statického výpočtu zhotoví RDS na betonovou roznášecí desku včetně napojení na okolní plochy. V rámci objektu bude provedeno vyspárování kamenné klenby, upraven výtok z objektu. Zároveň bude předložen nový výkaz výměr, který bude reflektovat nově navržený stav. Navržená úprava předpokládá úsporu finančních prostředků stavby. – Zhotovitel dodá poklady pro změnový list.
- 12/8** U příčných propustků budou provedeny zděná čela z kamene oproti navrženým betonovým monolitickým objektům. Tato řešení byla navržena na základě lepšího dodržení prostorového uspořádání a zmenšení kolizí s okolními nemovitostmi. – Zhotovitel dodá poklady pro změnový list.
- 12/9** Ve vtokové oblasti propustku PR 11 DN 600 bude provedena vtoková šachta s betonovým víkem nikoliv kolmé čelo. Tato úprava je provedena s ohledem na lepší zajištění budoucího napojení zatrubeného příkopu, který bude proveden v rámci investice výstavby chodníků Obce Hejtmánkovice. Tato úprava nijak neomezí funkčnost propustku. – Zhotovitel dodá poklady pro změnový list.

#### **V. Kontrola kvality:**

Zpráva za uplynulé období:

#### **VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:**

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

#### **VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:**

#### **VIII. Závěr:**

**Příští kontrolní den je plánován dne 21.5.2019 v 8:30 hod. na stavbě.**



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zapsali dne: 7.5.2019

**Za správce stavby a TDS:**

Ing. Jiří Koutník

**Za asistenta TDS a koordinátora BOZP:**

Petr Vaněček

**Za hlavního inženýra stavby:**

Ing. Tomáš Nowak

**Za zhotovitele stavby:**

Ing. Lukáš Hlaváček

Marek Buřval

**Za autorský dozor stavby:**

Ing. Jan Suchánek

**Přílohy k zápisu:**

Prezenční listina



Škrip o předání vyúčtování obj. 111

2.11.2018


UVEDENÉ DNE BYLY ~~PŘEDÁNÝ~~ MONTOVÁNY  
VÝŠNÍ OBJEKTY NA ŽEŠTÝE KANALIZACI 301  
A 303. POKUD LADÉ SP. 42 A KLEDICHA SP. 111  
VODNÍHO TUKU STĚNA NEHÁ A VÝŠE UVEDENÝM  
OBJEKTYM PODPORUJE.

29. 12. 2018  
KONTAKT JID

29. 12. 2018  
KONTAKT SP.



TOU JEDNÁKOU V ÚPRAVU VÝŠNÍCH OBJEKTŮ  
OPROU KANALIZACI RYŠTÝ. NA ZÁKLADĚ  
TÉTO ÚPRAVY MŮŽÍ BÝT VYPRACOVÁNO BRZOVÝ  
K15.



Datum: 28.3.19 Den týdne: ČT

Nákladové středisko: RFMB Název akce: 11/302 STAROSTIN - BROUMOV - HRANICE ČR-TR

Počasí: POLOJASNO - ZATAŽENO, 11°C

Pracovní doba

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení): LUKAŠ HLAVÁČEK  
PETR VANĚČEKMechanismy: KOORDINAČNÍ SCHŮZKA (SO 204)

Materiál: schůzka na místě objektu SO204. Dne 25.3.2019

Zkoušky: bylo konstatováno:

• s ohledem na zhořívání se star přílehlé průmyslové budovy (p.č. 197/1 k.ú. Jestrábov) není možné provést rekonstrukci mostu sv.

Provedené práce:

- č. 302-009 dle projektové dokumentace,
- při rekonstrukci by mohlo dojít k narušení stability tohoto průmyslového objektu (riziko havárie objektu),
  - zhotovitel a investor se domluví, že bude provedena nová diagnostika mostu a statický výpočet mostu,
  - na základě těchto podkladů zpracuje projektant novou projektovanou dokumentaci včetně výkazu výměr.

Podpis zástupce investora (TDI)

Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG a.s.



Datum:  
29.3.2019

Vaše značka:

Naše značka:

Odpovědná osoba / telefon:

Bartůněk /

Číslo projektu:

15-2-086

Adresa:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Petr Vaněček

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

## Vyjádření AD k úpravě objektu SO 204

S ohledem na změnu požadavku na dopravní obslužnost zájmového území v průběhu výstavby nebylo možné provést rekonstrukci mostu ev.č. 302-009 dle návrhu projektové dokumentace, protože technologický postup výstavby vyžadoval náročné zemní práce s dlouhodobým omezením dopravní obslužnosti. Zároveň by, s ohledem na nově uvolněné kameny základů průmyslového objektu, mohlo při rekonstrukci mostu (zemních pracích) dojít k narušení stability budovy na p.č. 197/1 k.ú. Jetřichov. Tyto důvody by vedly ke zvýšení nákladů stavby o statické zajištění tohoto průmyslového objektu a ke zvýšení rizika havárie objektu. Na základě těchto skutečností bude vypracováno nové statické posouzení mostního objektu SO 204, které stanoví podmínky pro nové řešení rekonstrukce mostu. Projektant na základě předloženého statického výpočtu zhotoví RDS na úpravu technického řešení oproti návrhu SO 204 na betonovou roznášecí desku včetně napojení na okolní plochy. V rámci objektu budou provedeny sanační práce na spodní stavbě mostního objektu. Tedy vyspárování a zajištění kamenné klenby, upravení výtoků z mostního objektu a tvorba kynety pro zajištění lepšího průtoku. Na základě této úpravy bude předložen nový výkaz výměr, který bude reflektovat nově navržený stav. Navržená úprava předpokládá úsporu finančních prostředků stavby. Touto změnou také dojde ke snížení zásahů do okolních pozemků dotčených stavbou. Zároveň požadavek na únosnost mostu bude zachován a jeho výpočet potvrdí statický přepočít.

S pozdravem

Václav Bartůněk

Vedoucí ateliéru dopravní projekce

Tel:

E-mail:

AF CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika;

E-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

IČ: 473 07 218; DIČ: CZ473 07 218; ID schránky: wxnvyhk

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

**Název akce:**

**Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbříšského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR**

**Tabulka k odst. 4**

|                                                          |                           |                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                           | 103 505 860,42 Kč bez DPH |                                               |
| Vícepráce zařazené k odst. 4                             | + 0,00 Kč bez DPH         |                                               |
| Méněpráce zařazené k odst. 4                             | - 0,00 Kč bez DPH         |                                               |
| Druh veřejné zakázky                                     | stavební práce            |                                               |
| Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)                      | 103 505 860,42 Kč bez DPH | <b>POSOUZENÍ:</b>                             |
| Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH           | <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b> |
| <b>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</b>                 | <b>0,00 % ≤ 15,00 %</b>   |                                               |

**Tabulka k odst. 5**

|                                              |                           |                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)               | 103 505 860,42 Kč bez DPH |                                               |
| Vícepráce zařazené k odst. 5                 | + 0,00 Kč bez DPH         |                                               |
| Méněpráce zařazené k odst. 5                 | - 0,00 Kč bez DPH         |                                               |
| Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)          | 103 505 860,42 Kč bez DPH |                                               |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH           | <b>POSOUZENÍ:</b>                             |
| <b>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>     | <b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>   | <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b> |

**Tabulka k odst. 6**

|                                              |                           |                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)               | 103 505 860,42 Kč bez DPH |                                               |
| Vícepráce zařazené k odst. 6                 | + 1 615 250,11 Kč bez DPH |                                               |
| Méněpráce zařazené k odst. 6                 | - 2 959 934,99 Kč bez DPH |                                               |
| Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)          | 102 161 175,54 Kč bez DPH |                                               |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 4 575 185,10 Kč bez DPH   | <b>POSOUZENÍ:</b>                             |
| <b>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>     | <b>4,42 % ≤ 50,00 %</b>   | <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b> |

**Tabulka k odst. 7**

|                                                          |                         |                                            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Cena původních nahrazovaných položek                     | 373 563,07 Kč bez DPH   |                                            |
| Cena nových položek                                      | 238 100,00 Kč bez DPH   |                                            |
| Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?                  | ANO                     |                                            |
| Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi   | - 135 463,07 Kč bez DPH | odečítají se<br>(zahrnou se do "navýšení") |
| Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH       |                                            |

**Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7**

|                                                                             |                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                              | 103 505 860,42 Kč bez DPH       | <b>POSOUZENÍ:</b>                |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)</b> | <b>-1 480 147,95 Kč bez DPH</b> | <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b> |
| <b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>                                     | <b>-1,43 % ≤ 30,00 %</b>        |                                  |

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

**SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU**

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>          | <b>+ 1 615 250,11 Kč bez DPH</b> |
| <b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ</b>          | <b>- 3 095 398,06 Kč bez DPH</b> |
| <b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b> | <b>-1 480 147,95 Kč bez DPH</b>  |

**Předchozí dodatek č. 1**

|                                                                           |                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku                               | + 0,00 Kč bez DPH         | dle zákona č. 134/2016 Sb.<br>(nový zákon) |
| Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku                               | - 0,00 Kč bez DPH         |                                            |
| Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku                         | + 3 090 173,27 Kč bez DPH |                                            |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi   | - 108 095,22 Kč bez DPH   |                                            |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH         |                                            |

| Předchozí dodatek č. 2                                                    |                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku                               | + 0,00 Kč bez DPH         | dle zákona č. 134/2016 Sb.<br>(nový zákon) |
| Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku                               | - 0,00 Kč bez DPH         |                                            |
| Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku                         | + 1 970 951,68 Kč bez DPH |                                            |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi   | - 0,00 Kč bez DPH         |                                            |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH         |                                            |

| Předchozí dodatek č. 3                                                    |                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku                               | + 1 547 024,30 Kč bez DPH  | dle zákona č. 134/2016 Sb.<br>(nový zákon) |
| Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku                               | - 10 346 914,41 Kč bez DPH |                                            |
| Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku                         | + 7 907 617,37 Kč bez DPH  |                                            |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi   | - 2 218 381,47 Kč bez DPH  |                                            |
| Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH          |                                            |

| ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ                                           |                            |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků |                            |                                        |
| Původní smluvní cena (vstupní)                                | 103 505 860,42 Kč bez DPH  | POSOUZENÍ:                             |
| Vícepráce zařazené k odst. 4                                  | + 0,00 Kč bez DPH          |                                        |
| Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků                         | + 1 547 024,30 Kč bez DPH  |                                        |
| Méněpráce zařazené k odst. 4                                  | - 0,00 Kč bez DPH          |                                        |
| Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků                         | - 10 346 914,41 Kč bez DPH |                                        |
| Druh veřejné zakázky                                          | stavební práce             |                                        |
| Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)                           | 94 705 970,31 Kč bez DPH   | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                  | 11 893 938,71 Kč bez DPH   |                                        |
| (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 15 %                             | 11,49 % ≤ 15,00 %          |                                        |

| Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků |                           |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                                   | 103 505 860,42 Kč bez DPH | POSOUZENÍ:<br>Navýšení nepřekročí 30 %. |
| Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích      | 10 642 265,63 Kč bez DPH  |                                         |
| (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %                                                 | 10,28 % ≤ 30,00 %         |                                         |

| Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků |                           |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                                           | 103 505 860,42 Kč bez DPH | POSOUZENÍ:<br>Navýšení nepřekročí 30 %. |
| Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo")                                      | 0,00 Kč bez DPH           |                                         |
| (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %                                                         | 0,00 % ≤ 30,00 %          |                                         |

| SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ) |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)                                        | 103 505 860,42 Kč bez DPH        |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ                                       | + 16 131 016,73 Kč bez DPH       |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ                                       | - 15 768 789,16 Kč bez DPH       |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE")                       | + 0,00 Kč bez DPH                |
| <b>SOUČASNÁ CENA</b>                                                  | <b>103 868 087,99 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a:

████████████████████

Název stavby:

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbříšského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR

Rekapitulace ceny

| OBJEKT                                                                                        | POD<br>OBJEKT | NÁZEV                                               | NABÍDKOVÁ CENA BEZ<br>DPH<br>(bez zaokrouhlení) | ZMĚNA Č. 1    |             | ZMĚNA Č. 2    |           | ZMĚNA Č. 3    |            | ZMĚNA Č. 4    |               | ZMĚNA Č. 5   |               | ZMĚNA Č. 7    |               | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                                                                               |               |                                                     |                                                 | vícepráce     | méněpráce   | vícepráce     | méněpráce | vícepráce     | méněpráce  | vícepráce     | méněpráce     | vícepráce    | méněpráce     | vícepráce     | méněpráce     |                     |
| SO 001                                                                                        |               | Všeobecné a předběžné položky                       | 1 641 335,77                                    |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 1 641 335,77        |
| I. část - Starostín - Jetřichov                                                               |               |                                                     |                                                 |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               |                     |
| SO 101                                                                                        |               | Starostín - Meziměstí, km 0,000-2,180               | 14 804 479,31                                   |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 16 070 542,53       |
|                                                                                               | SO 101.1      | Úsek 1, Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)     | 3 051 474,47                                    |               |             |               |           |               |            | 696 551,20    | 1 412 329,62  |              |               |               |               | 2 335 696,04        |
|                                                                                               | SO 101.2      | Úsek 2, Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení) | 11 753 004,84                                   |               |             | 1 970 951,68  |           |               |            | 2 701 554,63  | 2 690 664,62  |              |               |               |               | 13 734 846,49       |
| SO 102                                                                                        |               | Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280        | 4 119 508,15                                    |               |             |               |           | 1 341 891,01  | 21 873,48  |               |               | 42 381,70    |               |               |               | 5 397 143,38        |
| SO 103                                                                                        |               | Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520               | 22 062 945,49                                   | 3 090 173,27  | 108 095,22  |               |           | 248 353,40    | 31 303,49  | 4 466 291,43  | 834 170,11    |              |               |               |               | 28 894 194,75       |
| SO 191                                                                                        |               | Dopravní značení pro I. část                        | 1 071 980,79                                    |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 1 071 980,79        |
| SO 192                                                                                        |               | Dopravně inženýrské opatření pro I. část            | 217 466,73                                      |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 217 466,73          |
| SO 201                                                                                        |               | Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001                    | 1 111 514,53                                    |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 1 111 514,53        |
| SO 202                                                                                        |               | Rekonstrukce mostu ev.č. 302-004                    | 2 365 216,16                                    |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 2 365 216,16        |
| SO 301                                                                                        |               | Dešťová kanalizace                                  | 2 131 522,99                                    |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               | 64 515,55     | 165 188,41    | 2 030 850,12        |
| SO 302                                                                                        |               | Dešťová kanalizace                                  | 1 028 776,66                                    |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 1 028 776,66        |
| SO 303                                                                                        |               | Dešťová kanalizace                                  | 1 162 823,37                                    |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               | 79 626,71     | 106 602,47    | 1 135 847,61        |
| SO 801                                                                                        |               | Dendrologie - Inventarizace dřevin pro I. část      | 189 359,56                                      |               |             |               |           |               |            |               |               |              | 74 110,26     |               |               | 115 249,30          |
| II. část - Jetřichov - Hejtmánkovice                                                          |               |                                                     |                                                 |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               |                     |
| SO 104                                                                                        |               | Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202           | 42 531 642,56                                   |               |             |               |           |               |            |               |               | 7 243 475,73 | 737 975,54    | 975 408,78    |               | 35 050 733,60       |
| SO 191                                                                                        |               | Dopravní značení pro II. část                       | 434 642,35                                      |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 434 642,35          |
| SO 192                                                                                        |               | Dopravně inženýrské opatření pro II. část           | 108 733,36                                      |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 108 733,36          |
| SO 204                                                                                        |               | Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009                    | 2 086 298,40                                    |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               | 971 232,31    | 2 086 298,40  | 971 232,31          |
| SO 801                                                                                        |               | Dendrologie - Inventarizace dřevin pro II. část     | 214 986,87                                      |               |             |               |           |               |            |               |               |              | 214 986,87    |               |               | 0,00                |
| III. část - II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, rekonstrukce mostu ev. č. 302 - 005 |               |                                                     |                                                 |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               |                     |
| SO 000                                                                                        |               | Všeobecné a předběžné položky                       | 363 123,64                                      |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 363 123,64          |
| SO 203                                                                                        |               | Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005                    | 5 396 305,05                                    |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 5 396 305,05        |
| SO 301                                                                                        |               | Dočasná přeložka vodovodu                           | 348 757,91                                      |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 348 757,91          |
| SO 401                                                                                        |               | Dočasná přeložka elektrického kabelu                | 114 440,77                                      |               |             |               |           |               |            |               |               |              |               |               |               | 114 440,77          |
| CENA CELKEM bez DPH                                                                           |               |                                                     | 103 505 860,42                                  | 3 090 173,27  | 108 095,22  | 1 970 951,68  | 0,00      | 1 590 244,41  | 53 176,97  | 7 864 397,26  | 4 979 546,05  | 0,00         | 7 532 572,86  | 1 853 350,11  | 3 333 498,06  | 103 858 087,92      |
| DPH 21%                                                                                       |               |                                                     | 21 736 230,69                                   | 648 936,39    | 22 700,00   | 413 899,85    | 0,00      | 333 951,33    | 11 167,16  | 1 651 523,42  | 1 045 704,67  | 0,00         | 1 581 840,30  | 389 203,52    | 700 034,59    | 21 812 298,46       |
| CENA CELKEM                                                                                   |               |                                                     | 125 242 091,108                                 | 3 739 109,657 | 130 795,216 | 2 384 851,533 | 0,000     | 1 924 195,736 | 64 344,134 | 9 515 920,685 | 6 025 250,723 | 0,000        | 9 114 413,161 | 2 242 553,633 | 4 033 532,653 | 125 660 386,38      |

Změna č. 6 se týkala úpravy termínu

**Zjišťovací protokol o provedených pracích****Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR**Objekt:** I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV**Rozpočet:** SO 301 Dešťová kanalizace**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 2 131 522,99 Kč**Cena celková:** 2 030 850,12 Kč**DPH:** 426 478,53 Kč**Cena s daní:** 2 457 328,65 Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 413,90**Náklad na měrnou jednotku:** 4 906,62 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        |            |
| 34     | 11221   |     | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M<br>Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.<br>- <b>zásyp jam po pařezech</b>                                                                                                                                                                                          | KUS | 0,000    | 636,00 | 0,00       |
| 1      | 11343   |     | ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU<br>včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou<br>$1,5*0,5*368,00=276,000$ [A]<br>Celkem: A=276,000 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3  | 276,000  | 648,97 | 179 115,72 |
| 2      | 11345   |     | ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU<br>včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou<br>$1,5*1,5*0,25=0,563$ [A]<br>Celkem: A=0,563 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).               | M3  | 0,563    | 365,01 | 205,50     |
| 3      | 11351   | R   | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ<br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 1,500    | 93,49  | 140,24     |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č.            | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|-------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|                   |         |        | 1,5=1,500 [A]<br><br>Celkem: A=1,500 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                            |     |          |        |           |
| 4                 | 11352   | R      | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br><br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku<br><br>1,5=1,500 [A]<br><br>Celkem: A=1,500 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M   | 1,500    | 88,00  | 132,00    |
| 37                | 11511   | I      | ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN<br><br>Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HOD | 0,000    | 78,00  | 0,00      |
| 37                | 11511   |        | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN<br><br>Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HOD | 0,000    | 80,00  | 0,00      |
| ZBV:              |         | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>30*6=180,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 180,000  |        | 14 400,00 |
| aktuální množství |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 180,000  |        | 14 400,00 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č.            | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|-------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 38                | 11526   |        | PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M<br>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 0,000    | 1 650,00 | 0,00      |
| 38                | 11526   | 1      | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M<br>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 0,000    | 1 700,00 | 0,00      |
| ZBV:              |         | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>7=7,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 7,000    |          | 11 900,00 |
| aktuální množství |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 7,000    |          | 11 900,00 |
| 5                 | 12110   |        | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br>včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou<br>0,2*49*1,5=14,700 [A]<br>Celkem: A=14,700 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 14,700   | 107,39   | 1 578,63  |
| 39                | 12473   |        | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ I<br>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) | M3 | 0,000    | 122,00   | 0,00      |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování</li> <li>- hrací a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |        |
| 39     | 12473   | 1   | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> </ul>                                                                                                                                                              | M3 | 0,000    | 125,00 | 0,00   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |        | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |          |           |
|        | ZBV:    | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>7*2*1,2=16,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 16,800   |          | 2 100,00  |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,800   |          | 2 100,00  |
| 40     | 12960   | I      | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ<br>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 0,000    | 2 120,00 | 0,00      |
| 40     | 12960   |        | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ<br>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 0,000    | 1 109,08 | 0,00      |
|        | ZBV:    | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>7*2*0,15=2,100 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,100    |          | 2 329,07  |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,100    |          | 2 329,07  |
| 6      | 13173   | R      | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 17,906   | 656,98   | 11 763,88 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <p>předpoklad 60% tř. I<br/>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení<br/>na skládku a poplatku za skládku<br/>včetně pažení výkopové jámy</p> <p>šachty:<br/> <math>((1,75 \cdot 1,75 \cdot 1,65) - (1,1 \cdot 1,75 \cdot 1,65)) \cdot 13 = 24,399</math> [A]</p> <p>UV:<br/> <math>((1,5 \cdot 1,5 \cdot 0,55) - (0,95 \cdot 1,5 \cdot 0,55)) \cdot 12 = 5,445</math> [B]</p> <p>předpoklad 60%:<br/> <math>(A+B) \cdot 0,6 = 17,906</math> [C]</p> <p>Celkem: C=17,906 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |        |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č.                                                                                                      | Položka | Tvp | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
| 7                                                                                                           | 13183   | R   | <p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II</p> <p>předpoklad 40% tř. I</p> <p>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku a poplatku za skládku</p> <p>včetně pažení výkopové jámy</p> <p>šachty:</p> <p><math>((1,75*1,75*1,65)-(1,1*1,75*1,65))*13=24,399</math> [A]</p> <p>UV:</p> <p><math>((1,5*1,5*0,55)-(0,95*1,5*0,55))*12=5,445</math> [B]</p> <p>předpoklad 40%:</p> <p><math>(A+B)*0,4=11,938</math> [C]</p> <p>Celkem: C=11,938 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li></ul> | M3 | 11,938   | 104,14 | 1 243,22 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
**Rozpočet:** SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | - třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |
| 8      | 13273   | R   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>předpoklad 60% tř. I<br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku a poplatky za skládku<br>včetně pažení rýhy<br>přípojky UV - potrubí DN150:<br>$0,95*0,55*46,50=24,296$ [A]<br>hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:<br>$1,1*1,65*368,00=667,920$ [B]<br>hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:<br>$1,1*1,4*47,32=72,873$ [C]<br>předpoklad 60%:<br>$(A+B+C)*0,6=459,053$ [D]<br>Celkem: D=459,053 [E]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů | M3 | 459,053  | 390,17 | 179 108,71 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                                                                                                                                                             |    |          |        |            |
| 9      | 13283   | R   | <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II</p> <p>předpoklad 40% tř. I</p> <p>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku a poplatku za skládku</p> <p>včetně pažení rýhy</p> <p>přípojky UV - potrubí DN150:<br/>0,95*0,55*46,50=24,296 [A]</p> <p>hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:<br/>1,1*1,65*368,00=667,920 [B]</p> <p>hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:<br/>1,1*1,4*47,32=72,873 [C]</p> <p>předpoklad 40%:<br/>(A+B+C)*0,4=306,036 [D]</p> <p>Celkem: D=306,036 [E]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li></ul> | M3 | 306,036  | 556,26 | 170 235,59 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |          |           |
| 29     | 13673   |     | VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 0,000    | 1 520,00 | 0,00      |
| 10     | 17411   |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br><br>zásyp jam a rýh zeminou nesedavá zemina bez příměsí jílu pro hlavní trasu<br>kanalizace zpotrubí DN300, přípojek UV, UV a šachet kanalizace,<br>včetně dodání, přesunů, uložení materiálu a hutnění po vrstvách max. tl. 300mm<br><br>přípojky UV - potrubí DN150:<br>0,95*0,1*46,5=4,418 [A]<br><br>hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:<br>1,1*0,8*368,00=323,840 [B]<br><br>hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:<br>1,1*0,75*47,32=39,039 [C]<br><br>Celkem: A+B+C=367,297 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 367,297  | 161,94   | 59 480,08 |

Technická specifikace: položka zahrnuje:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |            |
| 11     | 17581   |     | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>vrstva lože a obsyp (boční a krycí) pro hlavní trasu kanalizace zpotrubí DN300, přípojek UV, UV a šachet kanalizace.<br/>včetně dodání, přesunů a uložení materiálu</p> <p>přípojky UV - potrubí DN150:<br/>(0,14+0,38)*46,5=24,180 [A]</p> <p>hlavní trasa - potrubí DN300:<br/>(0,17+0,63)*415,32=332,256 [B]</p> <p>obsyp UV:<br/>(1*1,88*0,15)*12=3,384 [C]</p> <p>obsyp šachet:<br/>(1,5*3,14*0,15)*13=9,185 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=369,005 [E]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 369,005  | 689,95 | 254 595,00 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |        |
| 41     | 17750   |     | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- nákup materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 0,000    | 391,00 | 0,00   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- případné prohození nebo třídění materiálu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |
| 41     | 17750   | I      | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> | M3 | 0,000    | 402,00 | 0,00     |
|        | ZBV:    | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 16,800   |        | 6 753,60 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem            |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|
|        |         |     | 2*7*1,2=16,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |                   |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 16,800   |          | 6 753,60          |
| 12     | 18233   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M<br>rozprostření ornice dříve stržené<br>včetně přesunu z dočasné deponie<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>1,5*49=73,500 [A]<br><br>Celkem: A=73,500 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 73,500   | 47,61    | 3 499,34          |
| 13     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>dodání travní směsi a její osev na ornici<br>bez ohledu na sklon terénu<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>1,5*49=73,500 [A]<br><br>Celkem: A=73,500 [B]<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                         | M2 | 73,500   | 15,79    | 1 160,57          |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          | <b>899 741,15</b> |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |                   |
| 14     | 23217A  |     | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)<br>kompletní zřízení pažení Larsenovou stěnou výšky 3m v místě výstavby výústního objektu,<br>včetně dopravy, přemístění, manipulace a beranění                                                                                                                                                                                          | M2 | 72,000   | 1 178,90 | 84 880,80         |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |        | délka odměřena digitálně ze situace<br>(7+10+7)*3=72.000 [A]<br><br>Celkem: A=72.000 [B]<br>Technická specifikace: - zřízení stěny<br>- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy<br>- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce<br>- nastražení a zabíraní štětovnic do jakékoliv třídy horniny<br>- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů<br>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů<br>- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.<br>- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi<br>- těsnění stěny, je-li nutné<br>- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření<br>- vodící piloty nebo stabilizační hrázky<br>- zhotovení koutových štětovnic<br>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,<br>- dodání spojovacího materiálu,<br>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,<br>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,<br>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,<br>- všechny druhy ocelového kotvení,<br>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>-72=-72.000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -72,000  |        | -84 880,80 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,000    |        | 0,00       |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 15     | 23717A  |        | ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE<br>kompletní odstranění pažení Larsenové stěny,<br>včetně dopravy a manipulace<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>(7+10+7)*3=72.000 [A]<br><br>Celkem: A=72,000 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku                                                                                        | M2 | 72,000   | 572,28 | 41 204,16  |
|        | ZBV:    | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>-72=-72,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -72,000  |        | -41 204,16 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,000    |        | 0,00       |
| 16     | 27152   | R      | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>hutněný štěrkopísek tl. 150mm pod výtakový objekt,<br>včetně dodání a přesunů materiálu<br>odměřeno digitálně z výkresu výústního objektu<br>2,45*1,80*0,15=0,662 [A]<br><br>Celkem: A=0,662 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním | M3 | 0,662    | 557,57 | 369,11     |
|        | ZBV:    | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>-0.662=-0,662 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -0,662   |        | -369,11    |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,000    |        | 0,00       |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
| 17     | 27231   |        | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU<br><br>podkladní beton tl. 50mm C8/10 X0<br>včetně dodání a přesunů materiálu<br>odměřeno digitálně z výkresu výústního objektu<br><br>$2,25 \times 1,6 \times 0,15 = 0,540$ [A]<br><br>Celkem: $A=0,540$ [B]<br><br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> | M3 | 0,540    | 2 198,70 | 1 187,30 |
|        | ZBV:    | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br><br>$-0,54 = -0,540$ [A]<br>$4 \times 4 \times 0,1 = 1,600$ [B]<br>$a+b=1,060$ [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,060    |          | 2 330,62 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |                      | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,600    |          | 3 517,92   |
| 2      |         | Základy              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          | 3 517,92   |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |            |
| 18     | 45152   |                      | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>dosypání stavebních jam a rýh v místě konstrukce vozovky a chodníku, jako dočasná vozovka,<br/>včetně dodání, přesunu a uložení včetně ručního zhutnění<br/>plocha odměřena digitálně ze situace</p> <p>v místě vozovky:<br/><math>1,5*0,5*368,00=276,000</math> [A]</p> <p>v místě chodníku:<br/><math>1,5*1,5*0,25=0,563</math> [B]</p> <p>Celkem: A+B=276,563 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p> | M3 | 276,563  | 725,31   | 200 593,91 |
| 19     | 46251   |                      | <p>ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE</p> <p>uvedení svahu v místě výstavby výtokového objektu do původního stavu pomocí kamenného záhozu,<br/>včetně dodání, přesunu a uložení materiálu<br/>plocha odměřena digitálně ze situace</p> <p><math>(5,0*1,0*1,0)*2=10,000</math> [A]</p> <p>Celkem: A=10,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</p>                                                                                                                                                                              | M3 | 10,000   | 1 019,45 | 10 194,50  |
|        |         | ZBV:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |            |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>-10=-10,000 [A]<br>4*0,5*0,3*2=1,200 [B]<br>a+b=-8,800 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -8,800   |          | -8 971,16 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,200    |          | 1 223,34  |
| 20     | 465512  |        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>kamenná dlažba spárovaná a spádovaná do žlábků uložená na beton C16/20<br>tl.100mm,<br>včetně dodání a přesunutí materiálů potřebné k výstavbě dlažby, včetně<br>vyspárování<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>5,0*3,0*0,15=2,250 [A]<br><br>Celkem: A=2,250 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | M3 | 2,250    | 6 762,98 | 15 216,71 |
|        | ZBV:    | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>-2,25=-2,250 [A]<br>(4*0,5*0,6)+(3*3,5*0,3)=4,350 [B]<br>a+b=2,100 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,100    |          | 14 202,26 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,350    |          | 29 418,96 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------|----|----------|--------|------------|
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce |    |          |        | 231 236,21 |

8

Potrubí

21 87433

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

M

46,500

498,11

23 162,12

přípojky uličních vpustí

délka odměřena digitálně ze situace

- UV26: 5,0=5,000 [A]

- UV27: 2,4=2,400 [B]

- UV28: 2,1=2,100 [C]

- UV29: 3,0=3,000 [D]

- UV30: 5,5=5,500 [E]

- UV31: 5,5=5,500 [F]

- UV32: 2,5=2,500 [G]

- UV33: 3,0=3,000 [H]

- UV34: 3,0=3,000 [I]

- UV35: 5,0=5,000 [J]

- UV36: 5,0=5,000 [K]

- UV37: 4,5=4,500 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=46,500 [M]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
 zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |            |
| 22     | 87445   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM<br>hlavní trasa z potrubí DN300<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>- VO1-Š1: 14,21=14,210 [A]<br>- Š1-Š2: 41,72=41,720 [B]<br>- Š2-Š3: 24,97=24,970 [C]<br>- Š3-Š4: 25,00=25,000 [D]<br>- Š4-Š5: 50,00=50,000 [E]<br>- Š5-Š6: 50,00=50,000 [F]<br>- Š6-Š7: 15,00=15,000 [G]<br>- Š7-Š8: 20,70=20,700 [H]<br>- Š8-Š9: 17,70=17,700 [I]<br>- Š9-Š10: 50,00=50,000 [J]<br>- Š10-Š11: 50,03=50,030 [K]<br>- Š11-Š12: 25,00=25,000 [L]<br>- Š12-Š13: 30,99=30,990 [M]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=415,320 [N]<br>Technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody | M  | 415,320  | 969,45 | 402 631,97 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |            |
| 23     | 894145  |     | <p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM</p> <p>šachty kompletní<br/>           předepsané betonové skruže, vč. prefabrikované monolitické betonové dno (umístění přívodů a vývodů v PD) a podkladní vrstvu (z kameniva nebo alternativně podklad z betonu), poklapy (dle PD) s rámem, stupadla<br/>           vč. dopravy a uložení dílců, sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů, vyplněním těsněním a tmelení spár a spojů, očištění a ošetření úložných ploch,<br/>           vč. úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br/>           vč. veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br/>           vč. dodání materiálu předepsané podkladní konstrukce</p> <p>13=13,000 [A]</p> <p>Celkem: A=13,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul> | KUS | 13,000   | 22 482,85 | 292 277,05 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 24     | 89712   |     | <b>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</b><br><br>uliční vpust' kompletní,<br>vč. dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže, výplňového těsnění a<br>tmelení spar a spojů, předepsané podkladní konstrukce, vč. dodání<br>materiálupodkladní konstrukce<br><br>12=12,000 [A]<br><br>Celkem: A=12,000 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                          | KUS | 12,000   | 10 924,61 | 131 095,32 |
| 25     | 899632  |     | <b>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM</b><br><br>připojky uličních vpustí<br>délka odměřena digitálně ze situace<br><br>- UV26: 5,0=5,000 [A]<br>- UV27: 2,4=2,400 [B]<br>- UV28: 2,1=2,100 [C]<br>- UV29: 3,0=3,000 [D]<br>- UV30: 5,5=5,500 [E]<br>- UV31: 5,5=5,500 [F]<br>- UV32: 2,5=2,500 [G]<br>- UV33: 3,0=3,000 [H]<br>- UV34: 3,0=3,000 [I]<br>- UV35: 5,0=5,000 [J]<br>- UV36: 5,0=5,000 [K]<br>- UV37: 4,5=4,500 [L]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=46,500 [M]<br>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro<br>zabepečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a | M   | 46,500   | 73,25     | 3 406,13   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č.               | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| pro odbočující řady. |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 26                   | 899652  |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM<br>hlavní trasa z potrubí DN300<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>- VO1-Š1: 14,21=14,210 [A]<br>- Š1-Š2: 41,72=41,720 [B]<br>- Š2-Š3: 24,97=24,970 [C]<br>- Š3-Š4: 25,00=25,000 [D]<br>- Š4-Š5: 50,00=50,000 [E]<br>- Š5-Š6: 50,00=50,000 [F]<br>- Š6-Š7: 15,00=15,000 [G]<br>- Š7-Š8: 20,70=20,700 [H]<br>- Š8-Š9: 17,70=17,700 [I]<br>- Š9-Š10: 50,00=50,000 [J]<br>- Š10-Š11: 50,03=50,030 [K]<br>- Š11-Š12: 25,00=25,000 [L]<br>- Š12-Š13: 30,99=30,990 [M]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=415,320 [N]<br>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. | M  | 415,320  | 57,23  | 23 768,76 |
| 27                   | 89980   |     | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ<br>Prohlídka potrubí DN 300, přípojek UV<br>délka odměřena digitálně ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 461,820  | 20,60  | 9 513,49  |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |                            | DN 150:                                                                                                                             |     |          |           |            |
|        |         |                            | - UV26: 5,0=5,000 [A]                                                                                                               |     |          |           |            |
|        |         |                            | - UV27: 2,4=2,400 [B]                                                                                                               |     |          |           |            |
|        |         |                            | - UV28: 2,1=2,100 [C]                                                                                                               |     |          |           |            |
|        |         |                            | - UV29: 3,0=3,000 [D]                                                                                                               |     |          |           |            |
|        |         |                            | - UV30: 5,5=5,500 [E]                                                                                                               |     |          |           |            |
|        |         |                            | - UV31: 5,5=5,500 [F]                                                                                                               |     |          |           |            |
|        |         |                            | - UV32: 2,5=2,500 [G]                                                                                                               |     |          |           |            |
|        |         |                            | - UV33: 3,0=3,000 [H]                                                                                                               |     |          |           |            |
|        |         |                            | - UV34: 3,0=3,000 [I]                                                                                                               |     |          |           |            |
|        |         |                            | - UV35: 5,0=5,000 [J]                                                                                                               |     |          |           |            |
|        |         |                            | - UV36: 5,0=5,000 [K]                                                                                                               |     |          |           |            |
|        |         |                            | - UV37: 4,5=4,500 [L]                                                                                                               |     |          |           |            |
|        |         |                            | DN 300:                                                                                                                             |     |          |           |            |
|        |         |                            | - VO1-Š1: 14,21=14,210 [M]                                                                                                          |     |          |           |            |
|        |         |                            | - Š1-Š2: 41,72=41,720 [N]                                                                                                           |     |          |           |            |
|        |         |                            | - Š2-Š3: 24,97=24,970 [O]                                                                                                           |     |          |           |            |
|        |         |                            | - Š3-Š4: 25,00=25,000 [P]                                                                                                           |     |          |           |            |
|        |         |                            | - Š4-Š5: 50,00=50,000 [Q]                                                                                                           |     |          |           |            |
|        |         |                            | - Š5-Š6: 50,00=50,000 [R]                                                                                                           |     |          |           |            |
|        |         |                            | - Š6-Š7: 15,00=15,000 [S]                                                                                                           |     |          |           |            |
|        |         |                            | - Š7-Š8: 20,70=20,700 [T]                                                                                                           |     |          |           |            |
|        |         |                            | - Š8-Š9: 17,70=17,700 [U]                                                                                                           |     |          |           |            |
|        |         |                            | - Š9-Š10: 50,00=50,000 [V]                                                                                                          |     |          |           |            |
|        |         |                            | - Š10-Š11: 50,03=50,030 [W]                                                                                                         |     |          |           |            |
|        |         |                            | - Š11-Š12: 25,00=25,000 [X]                                                                                                         |     |          |           |            |
|        |         |                            | - Š12-Š13: 30,99=30,990 [Y]                                                                                                         |     |          |           |            |
|        |         |                            | Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=461,820 [Z]                                                               |     |          |           |            |
|        |         | Technická specifikace:     | položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu |     |          |           |            |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                     |     |          |           | 885 854,84 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                     |     |          |           |            |
| 28     | 918145  | R                          | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM                                                                                           | KUS | 1,000    | 29 763,18 | 29 763,18  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
**Rozpočet:** SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <p>monolitická konstrukce výústního objektu dešťové kanalice,<br/> včetně dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho<br/> uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci<br/> čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/> včetně dodání a osazení výztuže,<br/> včetně bednění požadovaných konstrukce s úpravou dle požadované kvality<br/> povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br/> včetně zřízení požadovaného otvoru,<br/> včetně úpravy povrchu pro položení požadovaného nátěrů,<br/> včetně opatření povrchů betonu izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti v částech,<br/> kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</p> <p>1=1.000 [A]</p> <p>Celkem: A=1.000 [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- dodání a osazení výztuže,</li> <li>- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> </ul> |    |          |        |        |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |        | - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.<br>Nezahrnuje zábradlí.                                                                                                                                                           |     |          |           |            |
|        | ZBV:    | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>-1=-1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -1,000   |           | -29 763,18 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,000    |           | 0,00       |
| 42     | 9185A2  |        | CELO KAMENNE DN DO 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 0,000    | 10 200,00 | 0,00       |
| 42     | 9185A2  | 1      | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací<br>vypárování zdiva MC<br>řimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací<br>Nezahrnuje zábradlí                   | KUS | 0,000    | 10 500,00 | 0,00       |
|        | ZBV:    | 5-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |           | 10 500,00  |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |           | 10 500,00  |
| 35     | 919113  |        | ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM<br>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky                                                                                                                                                                                                     | M   | 0,000    | 97,29     | 0,00       |
| 30     | 96714   |        | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC<br>Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku.<br>- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). | M3  | 0,000    | 849,00    | 0,00       |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 301 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 31     | 96716   |     | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET<br>Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,<br>- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).             | M3 | 0,000    | 4 740,00 | 0,00      |
| 32     | 96718   |     | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH<br>Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,<br>- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).              | T  | 0,000    | 3 180,00 | 0,00      |
| 33     | 96815   |     | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETON KONSTR<br>Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,<br>- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). | M3 | 0,000    | 6 990,00 | 0,00      |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          | 10 500,00 |

**Celkem:** 2 030 850,12

**Zjišťovací protokol o provedených pracích****Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR**Objekt:** I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV**Rozpočet:** SO 303 Dešťová kanalizace**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 1 162 823,37 Kč**Cena celková:** 1 135 847,61 Kč**DPH:** 238 528,00 Kč**Cena s daní:** 1 374 375,61 Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 232,25**Náklad na měrnou jednotku:** 4 890,62 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 1      |         |        | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |        |           |
| 1      | 11343   |        | ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET<br>PODKLADU<br>včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou<br><br>1,5*0,5*174,79=131,093 [A]<br><br>Celkem: A=131,093 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3  | 131,093  | 648,97 | 85 075,42 |
| 2      | 11345   |        | ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU<br>včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou<br><br>1,5*2,0*0,25=0,750 [A]<br><br>Celkem: A=0,750 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                  | M3  | 0,750    | 365,01 | 273,76    |
| 29     | 11511   |        | ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN<br>Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HOD | 0,000    | 78,00  | 0,00      |
| 29     | 11511   | 1      | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN<br>Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HOD | 0,000    | 80,00  | 0,00      |
|        | ZBV:    | 6-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>30*6=180,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 180,000  |        | 14 400,00 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 180,000  |          | 14 400,00 |
| 30     | 11526   | 1      | PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M<br>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                  | M  | 0,000    | 1 650,00 | 0,00      |
| 30     | 11526   |        | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M<br>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                        | M  | 0,000    | 1 700,00 | 0,00      |
|        | ZBV:    | 6-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>7=7,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,000    |          | 11 900,00 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 7,000    |          | 11 900,00 |
| 3      | 12110   |        | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br>včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou<br>0,2*56*1,5=16,800 [A]<br>Celkem: A=16,800 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku | M3 | 16,800   | 107,39   | 1 804,15  |
| 31     | 12473   |        | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ I<br>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                            | M3 | 0,000    | 122,00   | 0,00      |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Stavba:   | RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR |
| Objekt:   | I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV                     |
| Rozpočet: | SO 303 Dešťová kanalizace                         |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování</li> <li>- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |        |
| 31     | 12473   | I   | <p>VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 0,000    | 125,00 | 0,00   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |        | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |          |          |
|        | ZBV:    | 6-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>7*2*1,2=16,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 16,800   |          | 2 100,00 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,800   |          | 2 100,00 |
| 32     | 12960   | 1      | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ<br>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 0,000    | 2 120,00 | 0,00     |
| 32     | 12960   |        | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ<br>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 0,000    | 1 109,08 | 0,00     |
|        | ZBV:    | 6-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>7*2*0,15=2,100 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,100    |          | 2 329,07 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,100    |        | 2 329,07 |
| 4      | 13173   | R   | <p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>ředpoklad 60% tř. I</p> <p>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku a poplatku za skládku</p> <p>včetně pažení výkopové jámy</p> <p>šachty:</p> $((1,75*1,75*1,5)-(1,1*1,75*1,5))*7=11,944 \text{ [A]}$ <p>UV:</p> $((1,5*1,5*0,55)-(0,95*1,5*0,55))*6=2,723 \text{ [B]}$ <p>předpoklad 60%:</p> $(A+B)*0,6=8,800 \text{ [C]}$ <p>Celkem: C=8,800 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> </ul> | M3 | 8,800    | 656,98 | 5 781,42 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 5      | 13183   | R   | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II<br><br>předpoklad 40% tř. I<br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku a poplatku za skládku<br>včetně pažení výkopové jámy<br><br>šachty:<br>$((1,75*1,75*1,5)-(1,1*1,75*1,5))*7=11,944$ [A]<br><br>UV:<br>$((1,5*1,5*0,55)-(0,95*1,5*0,55))*6=2,723$ [B]<br><br>předpoklad 40%:<br>$(A+B)*0,4=5,867$ [C]<br><br>Celkem: C=5,867 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 5,867    | 104,14 | 610,99 |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny |    |          |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |
| 6      | 13273   | R   | <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>předpoklad 60% tř. I</p> <p>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku a poplatky za skládku</p> <p>včetně pažení rýhy</p> <p>přípojky UV - potrubí DN150:<br/>0,95*0,55*20,9=10,920 [A]</p> <p>hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:<br/>1,1*1,55*174,79=298,017 [B]</p> <p>hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:<br/>1,1*1,5*54,00=89,100 [C]</p> <p>předpoklad 60%:<br/>(A+B+C)*0,6=238,822 [D]</p> <p>Celkem: D=238,822 [E]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li></ul> | M3 | 238,822  | 390,17 | 93 181,18 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |        |           |
| 7      | 13283   | R   | <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II</p> <p>předpoklad 40% tř. I</p> <p>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku a poplatku za skládku</p> <p>včetně pažení rýhy</p> <p>přípojky UV - potrubí DN150:<br/><math>0,95 \cdot 0,55 \cdot 20,9 = 10,920</math> [A]</p> <p>hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:<br/><math>1,1 \cdot 1,55 \cdot 174,79 = 298,017</math> [B]</p> <p>hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:<br/><math>1,1 \cdot 1,5 \cdot 54,00 = 89,100</math> [C]</p> <p>předpoklad 40%:<br/><math>(A+B+C) \cdot 0,4 = 159,215</math> [D]</p> <p>Celkem: <math>D = 159,215</math> [E]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 159,215  | 556,26 | 88 564,94 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |           |
| 8      | 17481   |     | ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>zásypaná jam a rýh zeminou nesedavá zemina bez příměsí jílu pro hlavní trasu kanalizace z potrubí DN300, přípojek UV, UV a šachet kanalizace, včetně dodání, přesunů, uložení materiálu a hutnění po vrstvách max. tl. 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 181,124  | 307,38 | 55 673,90 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
**Rozpočet:** SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <p>připojky UV - potrubí DN150:<br/>0,95*0,1*20,9=1,986 [A]</p> <p>hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:<br/>1,1*0,7*174,79=134,588 [B]</p> <p>hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:<br/>1,1*0,75*54,00=44,550 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=181,124 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |            |
| 9      | 17581   |     | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>vrstva lože a obsyp (boční a krycí) pro hlavní trasu kanalizace zpotrubí DN300, připojek UV, UV a šachet kanalizace.<br/>včetně dodání, přesunů a uložení materiálu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 200,538  | 689,95 | 138 361,19 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka                | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |                        |     | přípojky UV - potrubí DN150:<br>(0,14+0,38)*20,9=10,868 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |                        |     | hlavní trasa - potrubí DN300:<br>(0,17+0,63)*228,79=183,032 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |                        |     | obsyp UV:<br>(1*1,88*0,15)*6=1,692 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |                        |     | obsyp šachet:<br>(1,5*3,14*0,15)*7=4,946 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |                        |     | Celkem: A+B+C+D=200,538 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        | Technická specifikace: |     | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |        |
| 33     | 17750                  |     | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 0,000    | 391,00 | 0,00   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- nákup materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- případné prohození nebo třídění materiálu.</li></ul> |    |          |        |        |
| 33     | 17750   | I   | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 0,000    | 402,00 | 0,00   |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |        | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |          |
|        | ZBV:    | 6-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>2*7*1,2=16,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 16,800   |        | 6 753,60 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 16,800   |        | 6 753,60 |
| 10     | 18233   |        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M<br>rozprostření ornice dříve stržené<br>včetně přesunu z dočasné deponie<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>1,5*56=84,000 [A]<br>Celkem: A=84,000 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                       | M2 | 84,000   | 47,61  | 3 999,24 |
| 11     | 18241   |        | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>dodání travní směsi a její osev na ornici<br>bez ohledu na sklon terénu<br>plocha odměřena digitálně ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 84,000   | 15,79  | 1 326,36 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |                        | 1,5*56=84,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |            |
|        |         |                        | Celkem: A=84,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |            |
|        |         | Technická specifikace: | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |            |
| 1      |         | Zemní práce            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          | 512 135,22 |
| 2      |         | Základy                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |            |
| 12     | 23217A  |                        | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)<br>kompletní zřízení pažení Larsenovou stěnou výšky 3m v místě výstavby výústního objektu,<br>včetně dopravy, přemístění, manipulace a beranění<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>(3,2+6,2+3,2)*3=37,800 [A]<br><br>Celkem: A=37,800 [B]<br>Technická specifikace: - zřízení stěny<br>- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy<br>- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce<br>- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny<br>- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů<br>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů<br>- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.<br>- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi<br>- těsnění stěny, je-li nutné<br>- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozeprání<br>- vodící piloty nebo stabilizační hrázky<br>- zhotovení koutových štětovnic<br>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,<br>- dodání spojovacího materiálu,<br>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, | M2 | 37,800   | 1 178,90 | 44 562,42  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |        | <ul style="list-style-type: none"><li>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</li><li>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</li><li>- všechny druhy ocelového kotvení,</li><li>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů</li></ul> |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 6-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>-37,8=-37,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -37,800  |        | -44 562,42 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,000    |        | 0,00       |
| 13     | 23717A  |        | ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE<br>kompletní odstranění pažení Larsenové stěny,<br>včetně dopravy a manipulace<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>(3,2+6,2+3,2)*3=37,800 [A]<br><br>Celkem: A=37,800 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku                                                                                                                        | M2 | 37,800   | 572,28 | 21 632,18  |
|        | ZBV:    | 6-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>-37,8=-37,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -37,800  |        | -21 632,18 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,000    |        | 0,00       |
| 14     | 27152   | R      | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>hutný štěrkopísek tl. 150mm pod výtokový objekt,<br>včetně dodání a přesunů materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 0,716    | 557,57 | 399,22     |



3.6.1,10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |        | odměřeno digitálně z výkresu výústního objektu<br>2,65*1,80*0,15=0,716 [A]<br><br>Celkem: A=0,716 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |          |
|        | ZBV:    | 6-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>-0,716=0,716 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -0,716   |          | -399,22  |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,000    |          | 0,00     |
| 15     | 27231   |        | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU<br><br>podkladní beton tl. 50mm C8/10 X0<br>včetně dodání a přesunů materiálu<br>odměřeno digitálně z výkresu výústního objektu<br>2,45*1,6*0,15=0,588 [A]<br><br>Celkem: A=0,588 [B]<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření.<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, | M3 | 0,588    | 2 198,70 | 1 292,84 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |         | - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |    |          |        |          |
|        | ZBV:    | 6-2019  | Změna řešení vyústění kanalizace<br>-0,588=-0,588 [A]<br>4*4*0,1=1,600 [B]<br>a+b=1,012 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,012    |        | 2 225,08 |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,600    |        | 3 517,92 |
| 2      |         | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        | 3 517,92 |

|    |       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |          |           |
|----|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 4  |       | Vodorovné konstrukce   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |          |           |
| 16 | 45152 |                        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>dosypání stavebních jam a rýh v místě konstrukce vozovky, jako dočasná vozovka,<br>včetně dodání, přesunu a uložení včetně ručního zhuštění<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>1,5*0,5*174,79=131,093 [A]<br>Celkem: A=131,093 [B] | M3 | 131,093 | 725,31   | 95 083,06 |
|    |       | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.                                                                                                                  |    |         |          |           |
| 17 | 46251 |                        | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE<br>uvedení svahu v místě výstavby výtoku objektu do původního stavu pomocí kamenného záhozu,                                                                                                                                                                          | M3 | 11,250  | 1 019,45 | 11 468,81 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |        | včetně dodání, přesunu a uložení materiálu<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>(5,0*3,0*1,5)*0,5=11,250 [A]<br><br>Celkem: A=11,250 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy                                                                      |    |          |          |            |
|        | ZBV:    | 6-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>-11,250=11,250 [A]<br>4*0,5*0,3*2=1,200 [B]<br>a+b=10,050 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -10,050  |          | -10 245,47 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,200    |          | 1 223,34   |
| 34     | 465512  |        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Technická specifikace: - úpravu podkladu<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu<br>- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody | M3 | 0,000    | 6 762,98 | 0,00       |
| 34     | 465512  | 1      | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Technická specifikace: - úpravu podkladu<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu<br>- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody | M3 | 0,000    | 6 762,98 | 0,00       |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        | ZBV:                 |     |                                                                       |    |          |        |            |
|        | 6-2019               |     | Změna řešení vyústění kanalizace<br>(4*0,5*0,6)+(3*3,5*0,3)=4,350 [A] |    | 4,350    |        | 29 418,96  |
|        |                      |     | aktuální množství                                                     |    | 4,350    |        | 29 418,96  |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                       |    |          |        | 125 725,36 |

## 5 Komunikace

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |        |          |
|----|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 18 | 56334  |   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev v místě obrubníků, včetně hutnění<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>1,5*2,0=3,000 [A]<br><br>Celkem: A=3,000 [B]<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 3,000 | 89,05  | 267,15   |
| 19 | 582611 | R | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE<br>Z KAM<br>použit vybouranou dlažbu uloženou na dočasné deponii,<br>včetně přesunů a uložení<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>1,5*2,0=3,000 [A]<br><br>Celkem: A=3,000 [B]<br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň<br>spar                           | M2 | 3,000 | 376,15 | 1 128,45 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |            | - očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |        |          |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        | 1 395,60 |

|    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |        |        |           |
|----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 8  |       | Potrubí |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |        |        |           |
| 20 | 87433 |         | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM<br>připojky uličních vpustí<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>- UV3: 3,6=3,600 [A]<br>- UV4: 3,5=3,500 [B]<br>- UV5: 3,2=3,200 [C]<br>- UV6: 3,8=3,800 [D]<br>- UV7: 3,5=3,500 [E]<br>- UV8: 3,3=3,300 [F]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F=20,900 [G]<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí | M | 20,900 | 498,11 | 10 410,50 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |            |
| 21     | 87445   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM<br>hlavní trasa z potrubí DN300<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>- VO2-Š23: 5,72=5,720 [A]<br>- Š23-Š24: 36,01=36,010 [B]<br>- Š24-Š25: 18,37=18,370 [C]<br>- Š25-Š26: 37,66=37,660 [D]<br>- Š26-Š27: 37,52=37,520 [E]<br>- Š27-Š28: 49,99=49,990 [F]<br>- Š25-Š29: 43,52=43,520 [G]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=228,790 [H]<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku | M   | 228,790  | 969,45    | 221 800,47 |
| 22     | 894145  |     | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 7,000    | 22 482,85 | 157 379,95 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | <p>šachty kompletní<br/>předepsané betonové skruže, vč. prefabrikované monolitické betonové dno<br/>(umístění přívodů a vývodů v PD) a podkladní vrstvu (z kameniva nebo alternativně<br/>podklad z betonu), poklopy (dle PD) s rámem, stupadla<br/>vč. dopravy a uložení dílců, sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení,<br/>plošin a prahů, výplněním těsněním a tmelení spár a spojů, očištění a ošetření<br/>úložných ploch,<br/>vč. úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně<br/>případných měření,<br/>vč. veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br/>vč. dodání materiálu předepsané podkladní konstrukce</p> <p>7=7,000 [A]</p> <p>Celkem: A=7,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li><li>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).</li><li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li><li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li><li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li><li>- předepsané podkladní konstrukce</li></ul> |     |          |           |           |
| 23     | 89712   |     | <p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>uliční vpust' kompletní,<br/>vč. dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže, výplňového těsnění a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 6,000    | 10 924,61 | 65 547,66 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | tmelení spar a spojů, předepsané podkladní konstrukce, vč. dodání materiálu podkladní konstrukce<br>6=6,000 [A]<br>Celkem: A=6,000 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                             |    |          |        |           |
| 24     | 899632  |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM<br>přípojky uličních vpustí<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>- UV3: 3,6=3,600 [A]<br>- UV4: 3,5=3,500 [B]<br>- UV5: 3,2=3,200 [C]<br>- UV6: 3,8=3,800 [D]<br>- UV7: 3,5=3,500 [E]<br>- UV8: 3,3=3,300 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=20,900 [G]<br>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. | M  | 20,900   | 73,25  | 1 530,93  |
| 25     | 899652  |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM<br>hlavní trasa z potrubí DN300<br>délka odměřena digitálně ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 228,790  | 57,23  | 13 093,65 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | - VO2-Š23: 5,72=5,720 [A]<br>- Š23-Š24: 36,01=36,010 [B]<br>- Š24-Š25: 18,37=18,370 [C]<br>- Š25-Š26: 37,66=37,660 [D]<br>- Š26-Š27: 37,52=37,520 [E]<br>- Š27-Š28: 49,99=49,990 [F]<br>- Š25-Š29: 43,52=43,520 [G]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=228,790 [H]<br>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.                                                                                                                               |    |          |        |          |
| 26     | 89980   |     | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ<br><br>Prohlídka potrubí DN 300, přípojek UV<br>délka odměřena digitálně ze situace<br><br>DN 150:<br>- UV3: 3,6=3,600 [A]<br>- UV4: 3,5=3,500 [B]<br>- UV5: 3,2=3,200 [C]<br>- UV6: 3,8=3,800 [D]<br>- UV7: 3,5=3,500 [E]<br>- UV8: 3,3=3,300 [F]<br><br>DN 300:<br>- VO2-Š23: 5,72=5,720 [G]<br>- Š23-Š24: 36,01=36,010 [H]<br>- Š24-Š25: 18,37=18,370 [I]<br>- Š25-Š26: 37,66=37,660 [J]<br>- Š26-Š27: 37,52=37,520 [K]<br>- Š27-Š28: 49,99=49,990 [L]<br>- Š25-Š29: 43,52=43,520 [M]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=249,690 [N]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu | M  | 249,690  | 20,60  | 5 143,61 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|---------|-------|----|----------|--------|------------|
| 8      |         | Potrubí |       |    |          |        | 474 906,77 |

## 9 Ostatní konstrukce a práce

|    |        |   |                                           |     |       |           |           |
|----|--------|---|-------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 27 | 918145 | R | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM | KUS | 1,000 | 29 763,18 | 29 763,18 |
|----|--------|---|-------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

monolitická konstrukce výústního objektu dešťové kanalice,  
včetně dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho  
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci  
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
včetně dodání a osazení výztuže,  
včetně bednění požadovaných konstrukce s úpravou dle požadované kvality  
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,  
včetně zřízení požadovaného otvoru,  
včetně úpravy povrchu pro položení požadovaného nátěru,  
včetně opatření povrchů betonu izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti v částech,  
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace:

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
 Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |        | - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.<br>Nezahrnuje zábradlí. |     |          |           |            |
|        | ZBV:    | 6-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>-1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -1,000   |           | -29 763,18 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,000    |           | 0,00       |
| 35     | 9185A2  |        | CELO KAMENNE DN DO 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 0,000    | 10 200,00 | 0,00       |
| 35     | 9185A2  | 1      | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 0,000    | 10 500,00 | 0,00       |
|        |         |        | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací<br>vyspárování zdiva MC<br>řimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací<br>Nezahrnuje zábradlí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |            |
|        | ZBV:    | 6-2019 | Změna řešení vyústění kanalizace<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |           | 10 500,00  |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |           | 10 500,00  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV  
Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 28     | 96687                      |     | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH<br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení<br>na skládku a poplatku za skládku<br>3=3,000 [A]<br><br>Celkem: A=3,000 [B]<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v<br>položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být<br>uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | KUS | 3,000    | 2 555,58 | 7 666,74  |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |          | 18 166,74 |

**Celkem:** 1 135 847,61



3.6.1.10

**Zjišťovací protokol o provedených pracích****Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE**Rozpočet:** SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 42 531 642,56 Kč**Cena celková:** 35 050 733,60 Kč**DPH:** 7 360 654,06 Kč**Cena s daní:** 42 411 387,66 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 27 990,45**Náklad na měrnou jednotku:** 1 252,24 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
| 0      |         |       | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |        |              |
| 1      | 014101  |       | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>poplatek za skládku u položek: 11130, 11313, 11318, 11332, 11333, 11351, 11352, 11353, , 12373, 12383, 12922, 12932, 12960, 13173, 13183, 13273, 13283, 96611, 96613, 96615, 96687<br><br>pol. č. 11130: $3681,65 \cdot 0,15 = 552,248$ [A]<br>pol. č. 11313: $992,603 = 992,603$ [B]<br>pol. č. 11318: $29,88 = 29,880$ [C]<br>pol. č. 11332: $3946,85 = 3\,946,850$ [D]<br>pol. č. 11333: $2954,247 = 2\,954,247$ [E]<br>pol. č. 11351: $286,45 \cdot 0,2 \cdot 0,05 = 2,865$ [F]<br>pol. č. 11352: $623,76 \cdot 0,25 \cdot 0,15 = 23,391$ [G]<br>pol. č. 11353: $33,40 \cdot 0,25 \cdot 0,30 = 2,505$ [H]<br>pol. č. 12373: $462,137 = 462,137$ [K]<br>pol. č. 12383: $115,534 = 115,534$ [L]<br>pol. č. 12922: $3960,11 \cdot 0,1 = 396,011$ [M]<br>pol. č. 12932: $2988,75 \cdot 0,5 = 1\,494,375$ [N]<br>pol. č. 12960: $4,5 = 4,500$ [O]<br>pol. č. 13173: $441,81 = 441,810$ [P]<br>pol. č. 13183: $110,453 = 110,453$ [Q]<br>pol. č. 13273: $221,20 = 221,200$ [R]<br>pol. č. 13283: $55,30 = 55,300$ [S]<br>pol. č. 96611: $15,086 = 15,086$ [T]<br>pol. č. 96613: $147,089 = 147,089$ [U]<br>pol. č. 96615: $18,775 = 18,775$ [V]<br>pol. č. 96687: $21 \cdot ((3,2 \cdot 0,2 \cdot 1,5) + 2 \cdot (1 \cdot 1 \cdot 0,2)) = 28,560$ [W]<br><br>Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W = 12\,015,419$ [X]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | M3 | 12 015,419 | 194,58 | 2 337 960,23 |
| ZBV:   |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |        |              |
|        |         | ZL 5a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -2 447,133 |        | -476 163,14  |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ   | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------|
|        |         |       | 11130: -3681,65*0,15= 552,248 [A]<br>12922: -3960,11*0,1= 396,011 [B]<br>12932: -2988,75*0,5= 1 494,375 [C]<br>12960: -4,5=-4,500 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=-2 447,134 [E]<br><br>ZL 5b sanace<br>-(1072,800+422,415)=-1 495,215 [A]                                                 |     | -1 495,215 |          | -290 938,93  |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 8 073,071  |          | 1 570 858,16 |
| 0      |         |       | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |          | 1 570 858,16 |
| 1      |         |       | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |          |              |
| 2      | 11130   |       | SEJMUTÍ DRNU<br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>3681,65=3 681,650 [A]<br><br>Celkem: A=3 681,650 [B]<br>Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku | M2  | 3 681,650  | 26,45    | 97 379,64    |
|        | ZBV:    | ZL 5a | -3681,65=-3 681,650 [A]                                                                                                                                                                                                                                                           |     | -3 681,650 |          | -97 379,64   |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,000      |          | 0,00         |
| 101    | 11223   |       | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M<br>Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů                                                                                                 | KUS | 0,000      | 3 660,00 | 0,00         |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.<br>- <b>zásyp jam po pařezech</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |            |
| 3      | 11313   |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM<br><br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>vozovka: $19380,84 \cdot 0,05 = 969,042$ [A]<br>chodník: $471,21 \cdot 0,05 = 23,561$ [B]<br><br>Celkem: $A+B=992,603$ [C]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 992,603  | 324,50 | 322 099,67 |
| 103    | 11317   |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK<br><br>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 0,000    | 293,00 | 0,00       |
| 4      | 11318   |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC<br><br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>$29,88=29,880$ [A]<br><br>Celkem: $A=29,880$ [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                | M3 | 29,880   | 434,33 | 12 977,78  |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
| 5      | 11332   |       | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA<br>NESTMELLENÉHO<br><br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení<br>na skládku<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br><br>vozovka: 19380,84*0,2=3 876,168 [A]<br>chodník: 471,21*0,15=70,682 [B]<br><br>Celkem: A+B=3 946,850 [C]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se<br>vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt<br>musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                              | M3 | 3 946,850  | 283,85 | 1 120 313,37 |
|        | ZBV:    | ZL 5b | sanace<br>-4470*1,2*0,2=1 072,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -1 072,800 |        | -304 514,28  |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2 874,050  |        | 815 799,09   |
| 6      | 11333   |       | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT<br>POJIVEM<br><br>předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace)<br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení<br>na skládku<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br><br>vozovka: 19380,84*0,15=2 907,126 [A]<br>chodník: 471,21*0,1=47,121 [B]<br><br>Celkem: A+B=2 954,247 [C]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se<br>vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt<br>musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 2 954,247  | 349,28 | 1 031 859,39 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem      |
|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------|
|        | ZBV:    | ZL 5b | sanace<br>-4470*1,05*0,090= 422,415 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -422,415  |        | -147 541,11 |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2 531,832 |        | 884 318,28  |
| 104    | 113372  |       | ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM<br>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 0,000     | 249,00 | 0,00        |
| 7      | 11351   |       | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ<br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>286,45=286,450 [A]<br>Celkem: A=286,450 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M  | 286,450   | 93,49  | 26 780,21   |
| 8      | 11352   |       | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>623,76=623,760 [A]<br>Celkem: A=623,760 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt                                    | M  | 623,760   | 88,00  | 54 890,88   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |            |
| 9      | 11353   | R   | <p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku<br/>plocha odměřena digitálně ze situace<br/>33,04=33,040 [A]</p> <p>Celkem: A=33,040 [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>                                                                        | M  | 33,040   | 592,32   | 19 570,25  |
| 10     | 11372   |     | <p>FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH</p> <p>frézování po vrstvách tl. 40mm<br/>plocha je odměřena digitálně ze situace</p> <p>vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu<br/>(7517,92*0,04)+(7517,92*0,04)=601,434 [A]</p> <p>Celkem: A=601,434 [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> | M3 | 601,434  | 1 149,55 | 691 378,45 |
| 11     | 113762  |     | <p>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p> <p>včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem),<br/>plocha je odměřena digitálně ze situace<br/>270,73=270,730 [A]</p> <p>Celkem: A=270,730 [B]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 270,730  | 83,55    | 22 619,49  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR</b> |
| <b>Objekt:</b>   | <b>II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE</b>                |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202</b>  |

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |            |
| 12     | 12110   |                        | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br>včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,<br>materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231 a pol. 18221)<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>$274,15 \times 0,1 = 27,415$ [A]<br><br>Celkem: A=27,415 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                               | M3 | 27,415   | 107,39 | 2 944,10   |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |            |
|        |         | ZL 5a                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -27,415  |        | -2 944,10  |
|        |         |                        | $-27,415 = -27,415$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,000    |        | 0,00       |
| 13     | 12373   |                        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% tř. I)<br>včetně odvozu, uložení na skládku,<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br>$((15404,55 \times 1,2 \times 0,5) \times 0,25) \times 0,25 = 577,671$ [A]<br><br>předpoklad 80%: A*0,8=462,137 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené | M3 | 462,137  | 239,09 | 110 492,34 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |          |
| 14     | 12383   |     | <p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II</p> <p>odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% tř. II)</p> <p>včetně odvozu, uložení na skládku,</p> <p>plocha odměřena digitálně ze situace</p> <p>položka bude čerpána dle skutečností a se souhlasem TDI</p> <p><math>((15404,55 \cdot 1,2 \cdot 0,5) \cdot 0,25) \cdot 0,25 = 577,671 \text{ [A]}</math></p> <p>předpoklad 20%: <math>A \cdot 0,2 = 115,534 \text{ [B]}</math></p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá oprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 115,534  | 34,71  | 4 010,19 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |         |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku. do násypu) ani poplatky za skládku. vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |           |        |            |
| 15     | 12922   |                       | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br><br>tl. 100mm<br>včetně odvozu, uložení na skládku,<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br><br>3960,11=3 960,110 [A]<br><br>Celkem: A=3 960,110 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 3 960,110 | 36,35  | 143 950,00 |
|        |         | Technická specifikace | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |            |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ   | J.cena   | Celkem      |
|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-------------|
|        | ZBV:    | ZL 5a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -3 960,110 |          | -143 950,00 |
|        |         |       | -3960,11=-3 960,110 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |             |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,000      |          | 0,00        |
| 16     | 12932   |       | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M<br>včetně odvozu, uložení na skládku,<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br>2988,57=2 988,570 [A]<br>Celkem: A=2 988,570 [B]<br>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) | M  | 2 988,570  | 198,58   | 593 470,23  |
|        | ZBV:    | ZL 5a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -2 988,570 |          | -593 470,23 |
|        |         |       | -2988,57=-2 988,570 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |             |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,000      |          | 0,00        |
| 17     | 12960   |       | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ<br>včetně odvozu, uložení na skládku,<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 4,500      | 1 109,08 | 4 990,86    |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |       | propustek č.5: 0,25=0,250 [A]<br>propustek č.6: 0,25=0,250 [B]<br>propustek č.7: 0,25=0,250 [C]<br>propustek č.8: 0,25=0,250 [D]<br>propustek č.10: 1,25=1,250 [E]<br>propustek č.11: 0,25=0,250 [F]<br>propustek č.12: 0,75=0,750 [G]<br>propustek č.15: 1,25=1,250 [H]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4,500 [I]<br>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | ZL 5a | -4,5=-4,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -4,500   |        | -4 990,86  |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,000    |        | 0,00       |
| 18     | 13173   |       | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)<br>včetně odvozu, uložení na skládku,<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 441,810  | 656,98 | 290 260,33 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | UV:46*(1,75*1,75*0,7)=98,613 [A]<br>propustek č.5: 36,63=36,630 [B]<br>propustek č.6: 44,05=44,050 [C]<br>propustek č.7: 37,76=37,760 [D]<br>propustek č.8: 23,48=23,480 [E]<br>propustek č.9: 25,73=25,730 [F]<br>propustek č.10: 49,61=49,610 [G]<br>propustek č.11: 37,63=37,630 [H]<br>propustek č.12: 39,06=39,060 [I]<br>propustek č.13: 92,35=92,350 [J]<br>propustek č.14: 33,79=33,790 [K]<br>propustek č.15: 33,56=33,560 [L]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=552,263 [M]<br><br>předpoklad 80%: M*0,8=441,810 [N]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a</li> </ul> |    |          |        |        |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
|        |         |     | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |           |
| 19     | 13183   |     | <p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II</p> <p>pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)</p> <p>včetně odvozu, uložení na skládku,</p> <p>délka odměřena digitálně ze situace</p> <p>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI</p> <p>UV: <math>46 \cdot (1,75 \cdot 1,75 \cdot 0,7) = 98,613</math> [A]</p> <p>propustek č.5: <math>36,63 = 36,630</math> [B]</p> <p>propustek č.6: <math>44,05 = 44,050</math> [C]</p> <p>propustek č.7: <math>37,76 = 37,760</math> [D]</p> <p>propustek č.8: <math>23,48 = 23,480</math> [E]</p> <p>propustek č.9: <math>25,73 = 25,730</math> [F]</p> <p>propustek č.10: <math>49,61 = 49,610</math> [G]</p> <p>propustek č.11: <math>37,63 = 37,630</math> [H]</p> <p>propustek č.12: <math>39,06 = 39,060</math> [I]</p> <p>propustek č.13: <math>92,35 = 92,350</math> [J]</p> <p>propustek č.14: <math>33,79 = 33,790</math> [K]</p> <p>propustek č.15: <math>33,56 = 33,560</math> [L]</p> <p>Celkem: <math>A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 552,263</math> [M]</p> <p>předpoklad 20%: <math>M \cdot 0,2 = 110,453</math> [N]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> </ul> | M3 | 110,453  | 104,14 | 11 502,58 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 20     | 13273   |     | <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. I</p> <p>pro potrubí (předpoklad 80% tř. I)<br/> včetně odvozu, uložení na skládku,<br/> délka odměřena digitálně ze situace<br/> položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI</p> <p>potrubí: 395*1*0,7=276,500 [A]</p> <p>předpoklad 80%: A*0,8=221,200 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> </ul> | M3 | 221,200  | 147,45 | 32 615,94 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku. vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 21     | 13283   |     | <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II</p> <p>pro potrubí (předpoklad 20% řř. II)</p> <p>včetně odvozu, uložení na skládku,</p> <p>délka odměřena digitálně ze situace</p> <p>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI</p> <p>potrubí: 395*1*0,7=276,500 [A]</p> <p>předpoklad 20%: A*0,2=55,300 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> </ul> | M3 | 55,300   | 231,77 | 12 816,88 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Stavba:   | RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR |
| Objekt:   | II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE                |
| Rozpočet: | SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202  |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
| 23     | 17130   | 2   | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro zlepšení křivky zmitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333)</p> <p>plocha odměřena digitálně ze situace</p> <p>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI</p> <p>vozovka: (15404,55*1,2*0,5)*0,25=2 310,683 [A]</p> <p>předpoklad 80%: A*0,2=462,137 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> | M3 | 462,137  | 58,12  | 26 859,40 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 22     | 17130   | I   | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití materiálu)</p> <p>včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)</p> <p>plocha odměřena digitálně ze situace</p> <p>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI</p> <p>vozovka: <math>(15404,55 \cdot 1,2 \cdot 0,5) \cdot 0,25 = 2\,310,683</math> [A]</p> <p>předpoklad 80%: <math>A \cdot 0,8 = 1\,848,546</math> [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> | M3 | 1 848,546 | 58,12  | 107 437,49 |
| 102    | 17131   |     | <p>ULOŽ SYP DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠ ZEMINY</p> <p>Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- nákup materiálu dle zadávací dokumentace</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 0,000     | 392,00 | 0,00       |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |          |
| 24     | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zhutnění<br>dosyp pro vytvoření násypového tělesa<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br>10*1=10,000 [A]<br><br>Celkem: A=10,000 [B]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 10,000   | 297,93 | 2 979,30 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 25     | 17310   |     | <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, materiál bude využit z pol. č. 12373 včetně dovozu materiálu z mezideponie</p> <p>plocha odměřena digitálně ze situace</p> <p>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI</p> <p>3681,65*0,1=368,165 [A]</p> <p>Celkem: A=368,165 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> </ul> | M3 | 368,165  | 168,84 | 62 160,98 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Stavba:   | RFMB II/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR |
| Objekt:   | II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE                |
| Rozpočet: | SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202  |

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |                        | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
| 26     | 17481   |                        | <b>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b><br><br>ŠDA 0-32 v místě propustků, potrubí a uličních vpustí<br>včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br><br>potrubí: 395*0,1=39,500 [A]<br>UV: 46*2,43*0,5=55,890 [B]<br>propustek č.5: 36,63=36,630 [C]<br>propustek č.6: 44,05=44,050 [D]<br>propustek č.7: 37,76=37,760 [E]<br>propustek č.8: 23,48=23,480 [F]<br>propustek č.9: 25,73=25,730 [G]<br>propustek č.10: 49,61=49,610 [H]<br>propustek č.11: 37,63=37,630 [I]<br>propustek č.12: 39,06=39,060 [J]<br>propustek č.13: 92,35=92,350 [K]<br>propustek č.14: 33,79=33,790 [L]<br>propustek č.15: 33,56=33,560 [M]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=549,040 [N] | M3 | 549,040  | 307,38 | 168 763,92 |
|        |         | Technická specifikace: | <b>položka zahrnuje:</b><br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                                                                |    |          |        |            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |            |
| 27     | 17581   |     | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>v místě potrubí a uličních vpustí<br/> včetně dodání materiálu<br/> délka odměřena digitálně ze situace</p> <p>potrubí: 395*0,57=225,150 [A]<br/> UV: 46*0,35*0,5=8,050 [B]</p> <p>Celkem: A+B=233,200 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</li> </ul> | M3 | 233,200  | 689,95 | 160 896,34 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |         |     | plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |        |            |
| 28     | 17680   |     | <p>VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>armovaný svah<br/>včetně dodání výplňového materiálu hutněného po vrstvách (max. tl. 300mm)<br/>délka odměřena digitálně ze situace<br/>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI</p> <p>(173,3*2,5*0,6)+(165,7*2,5*0,6)=508,500 [A]<br/>(76,7*2,5*0,6)+(52,7*2,5*0,6)=194,100 [B]<br/>12,4*2,5*0,6=18,600 [C]<br/>(40,5*2,5*0,6)+(36,9*2,5*0,6)=116,100 [D]<br/>(18,0*2,5*0,6)*2+(13,0*2,5*0,6)=73,500 [E]<br/>(25,0*2,5*0,6)+(24,0*2,5*0,6)+(12,5*2,5*0,6)+(3,8*2,5*0,6)=97,950 [F]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F=1 008,750 [G]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> | M3 | 1 008,750 | 831,91 | 839 189,21 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|
| 29     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I<br><br>v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a pojezdného chodníku,<br>předpoklad 80% ve tř. I<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br><br>vozovka: $15404,55 \cdot 1,2 = 18\,485,460$ [A]<br>pojezdný chodník: $(66,22 + 39,38) \cdot 1,1 = 116,160$ [B]<br>dlažba: $(803,9 + 121,15) \cdot 1,2 = 1\,110,060$ [C]<br><br>předpoklad 80%: $(A+B+C) \cdot 0,8 = 15\,769,344$ [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  | M2 | 15 769,344 | 13,16  | 207 524,57 |
| 30     | 18120   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ II<br><br>v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a pojezdného chodníku,<br>předpoklad 20% ve tř. II<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br><br>vozovka: $15404,55 \cdot 1,2 = 18\,485,460$ [A]<br>pojezdný chodník: $(66,22 + 39,38) \cdot 1,1 = 116,160$ [B]<br>dlažba: $(803,9 + 121,15) \cdot 1,2 = 1\,110,060$ [C]<br><br>předpoklad 20%: $(A+B+C) \cdot 0,2 = 3\,942,336$ [D]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. | M2 | 3 942,336  | 21,22  | 83 656,37  |
| 31     | 18214   |     | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M<br><br>úprava terénu za obrubou<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br><br>$3681,65 \cdot 1,25 = 4\,602,063$ [A]<br><br>Celkem: $A = 4\,602,063$ [B]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 4 602,063  | 32,05  | 147 496,12 |

ZBV:



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem      |
|--------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
|        |         | ZL 5a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -4 602,063 |        | -147 496,12 |
|        |         |       | -4602,063=-4 602,063 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |        |             |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,000      |        | 0,00        |
| 32     | 18221   |       | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M<br>včetně dopravy z dočasné deponie<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>3681,65*1,5=5 522,475 [A]<br><br>Celkem: A=5 522,475 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 | M2 | 5 522,475  | 15,79  | 87 199,88   |
|        | ZBV:    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        |             |
|        |         | ZL 5a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -5 522,475 |        | -87 199,88  |
|        |         |       | -5522,475=-5 522,475 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |        |             |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,000      |        | 0,00        |
| 33     | 18231   |       | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M<br>včetně dopravy z dočasné deponie<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>138,38=138,380 [A]<br><br>Celkem: A=138,380 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 138,380    | 26,90  | 3 722,42    |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka     | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        | ZBV:        | ZL 5a | -138,38= 138,380 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -138,380   |        | -3 722,42    |
|        |             |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,000      |        | 0,00         |
| 34     | 18242       |       | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM<br>včetně dodání travní směsi<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>$138,38+(3681,65*1,5)=5\,660,855$ [A]<br><br>Celkem: A=5 660,855 [B]<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu | M2 | 5 660,855  | 24,04  | 136 086,95   |
|        | ZBV:        | ZL 5a | -5660,855=-5 660,855 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -5 660,855 |        | -136 086,95  |
|        |             |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,000      |        | 0,00         |
| 1      | Zemní práce |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |        | 4 971 599,94 |

2

## Základy

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |        |            |
|----|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|
| 35 | 212635 | 1 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I<br>drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva<br>frakce 8/32<br>včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2<br>včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného<br>materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku | M | 1 529,760 | 399,77 | 611 552,16 |
|----|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <p>1912,20=1 912,200 [A]</p> <p>předpoklad 80%: A*0,8=1 529,760 [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li> <li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li> <li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky</li> <li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</li> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> <li>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
| 36     | 212635  | 2   | <p>TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I</p> <p>drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z kameniva frakce 0/32</p> <p>včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2</p> <p>včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku</p> <p>340,40=340,400 [A]</p> <p>předpoklad 80%: A*0,8=272,320 [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li> <li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li> <li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky</li> <li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</li> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> <li>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</li> </ul> | M  | 272,320  | 399,77 | 108 865,37 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 37     | 212636  | I   | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ<br>II<br>drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva<br>frakce 8/32<br>včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2<br>včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného<br>materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku<br>$1912,20=1\ 912,200\ [A]$<br>předpoklad 20%: $A*0,2=382,440\ [B]$<br>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky<br>předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie | M  | 382,440  | 419,69 | 160 506,24 |
| 38     | 212636  | 2   | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ<br>II<br>drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z<br>kameniva frakce 8/32<br>včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2<br>včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného<br>materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku<br>$340,40=340,400\ [A]$<br>předpoklad 20%: $A*0,2=68,080\ [B]$<br>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 68,080   | 419,69 | 28 572,50  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | <p>předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li> <li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li> <li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky</li> <li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</li> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> <li>- <b>nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |            |
| 39     | 272314  |     | <p><b>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)</b></p> <p>ukončující prahy u dlažeb u propustků</p> <p>propustek č.5: <math>(3,9+3,04+10,35)*0,15=2,594</math> [A]<br/>           propustek č.6: <math>(3,61+7,57+9,79)*0,15=3,146</math> [B]<br/>           propustek č.7: <math>(3,61+4,21+10,08)*0,15=2,685</math> [C]<br/>           propustek č.8: <math>(3,61+4,86+10,79)*0,15=2,889</math> [D]<br/>           propustek č.9: <math>11,29*0,15=1,694</math> [E]<br/>           propustek č.10: <math>(5,76+5,76+16,74)*0,15=4,239</math> [F]<br/>           propustek č.11: <math>(3,96+3,96+11,49)*0,15=2,912</math> [G]<br/>           propustek č.12: <math>(4,86+3,96+12,87)*0,15=3,254</math> [H]<br/>           propustek č.13: <math>(3,91+47,68)*0,15=7,739</math> [I]<br/>           propustek č.14: <math>(3,61+4,18+10,92)*0,15=2,807</math> [J]<br/>           propustek č.15: <math>(3,61+3,06+10,76)*0,15=2,615</math> [K]</p> <p>Celkem: <math>A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=36,574</math> [L]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>           - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>           - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>           - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>           - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzacích prostředků,<br/>           - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>           - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>           - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</p> | M3 | 36,574   | 3 663,59 | 133 992,14 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.</li> </ul> |     |           |        |              |
| 99     | 285391  |     | <p>DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ</p> <p>kotvení obkladu PR 05,PR 06,PR 07,PR 08,PR 09,PR 10,PR 11,PR 15 nerez A4 do otvorů o průměru 10 mm a délky vrtu min 170 mm</p> <p>12 ks/m2 obkladu</p> <p>(3,72+3,82+4,15+2*1,46+5,21+4,41+6,78*2+3,24*2+4,81)*12=588,960 [A589=589,000 [A]</p> <p>Celkem: A=589,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)</p> <p>provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)</p> <p>vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem</p> <p><b>případně nutné lešení</b></p>                                                                                                                                   | KUS | 589,000   | 129,72 | 76 405,08    |
| 40     | 28995   |     | <p>KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY</p> <p>armovaný svah</p> <p>včetně dodání sítě (s přesahem), kotev a separační geotextilie</p> <p>délka odměřena digitálně ze situace</p> <p>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 2 757,250 | 675,29 | 1 861 943,35 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: IL ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |         |     | (173,3*4,1)+(165,7*4,1)=1 389,900 [A]<br>(76,7*4,1)+(52,7*4,1)=530,540 [B]<br>12,4*4,1=50,840 [C]<br>(40,5*4,1)+(36,9*4,1)=317,340 [D]<br>(18,0*4,1)*2+(13,0*4,1)=200,900 [E]<br>(25,0*4,1)+(24,0*4,1)+(12,5*4,1)+(3,8*4,1)=267,730 [F]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F=2 757,250 [G]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané kotevní sítě<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                       |    |           |        |            |
| 42     | 28997   | 2   | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN<br>separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN) v místě opláštění trub trativodů<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br>(1912,20+340,40)*0,25=563,150 [A]<br><br>Celkem: A=563,150 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2 | 563,150   | 50,36  | 28 360,23  |
| 41     | 28997   | I   | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 4 621,365 | 50,36  | 232 731,94 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        |         |         | separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN) v místě sanace aktivní zóny<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br>$15404,55 \cdot 1,2 \cdot 0,25 = 4\,621,365$ [A]<br><br>Celkem: A=4 621,365 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny</li> <li>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</li> <li>- přichycení k podkladu, případně zatížení</li> <li>- úpravy spojů a zajištění okrajů</li> <li>- úpravy pro odvodnění</li> <li>- nutné přesahy</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</li> </ul> |    |          |        |              |
| 2      |         | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | 3 242 929,01 |

|    |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |           |
|----|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 4  |       | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |           |
| 43 | 45152 |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>podkladní vrstva pod propustky z ŠDA,<br>včetně dodání, rozprostření a předepsaného hutnění<br><br>propustek č.5: $(3,9+3,04+10,35) \cdot 0,15 = 2,594$ [A]<br>propustek č.6: $(3,61+7,57+9,79) \cdot 0,15 = 3,146$ [B]<br>propustek č.7: $(3,61+4,21+10,08) \cdot 0,15 = 2,685$ [C]<br>propustek č.8: $(3,61+4,86+10,79) \cdot 0,15 = 2,889$ [D]<br>propustek č.9: $11,29 \cdot 0,15 = 1,694$ [E]<br>propustek č.10: $(5,76+5,76+16,74) \cdot 0,15 = 4,239$ [F]<br>propustek č.11: $(3,96+3,96+11,49) \cdot 0,15 = 2,912$ [G]<br>propustek č.12: $(4,86+3,96+12,87) \cdot 0,15 = 3,254$ [H]<br>propustek č.13: $(3,91+47,68) \cdot 0,15 = 7,739$ [I]<br>propustek č.14: $(3,61+4,18+10,92) \cdot 0,15 = 2,807$ [J]<br>propustek č.15: $(3,61+3,06+10,76) \cdot 0,15 = 2,615$ [K]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=36,574 [L] | M3 | 36,574 | 725,31 | 26 527,49 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |                      |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |            |
| 44     | 465512               |     | <p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>lomový kámen tl. 200mm do bet. lože v místě opevnění dna před a za propustkem včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3</p> <p>propustek č.5: 0,81+1,20=2,010 [A]<br/>         propustek č.6: 0,81+0,60=1,410 [B]<br/>         propustek č.7: 0,81+2,44=3,250 [C]<br/>         propustek č.8: 0,81+0,98=1,790 [D]<br/>         propustek č.10: 5,58+15,12=20,700 [E]<br/>         propustek č.11: 0,90+2,40=3,300 [F]<br/>         propustek č.12: 1,85+3,83=5,680 [G]<br/>         propustek č.14: 0,81+1,08=1,890 [H]<br/>         propustek č.15: 0,81+23,24=24,050 [I]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=64,080 [J]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li> <li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li> <li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li> <li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li> <li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li> </ul> | M3 | 64,080   | 6 762,98 | 433 371,76 |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          | 459 899,25 |

5

## Komunikace

|    |        |  |                                                                                                                                                                 |    |            |        |              |
|----|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
| 45 | 561431 |  | <p>KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM</p> <p>SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení plocha odměřena digitálně ze situace</p> | M2 | 16 174,778 | 215,30 | 3 482 429,70 |
|----|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem        |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|---------------|
|        |         |                        | 15404,55*1,05=16 174,778 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |        |               |
|        |         |                        | Celkem: A=16 174,778 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |        |               |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu |    |            |        |               |
|        | ZBV:    | ZL 5b                  | sanace<br>-4470*1,05=-4 693,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -4 693,500 |        | -1 010 510,55 |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 11 481,278 |        | 2 471 919,15  |
| 46     | 56330   |                        | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>vyrovnání nebezpečných sjezdů tl. 100mm,<br>plocha odměřena digitálně ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 14,200     | 595,97 | 8 462,77      |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |         |     | levá strana:<br>km 5,214.48: 1,50*4,00=6,000 [A]<br>km 6,833.31: 3,50*2,40=8,400 [B]<br>km 6,990.08 - 7,029.82: 2,00*42,15=84,300 [C]<br><br>pravá strana:<br>km 4,838.32: 1,50*4,50=6,750 [D]<br>km 4,996.29: 1,50*4,00=6,000 [E]<br>km 5,221.81: 1,50*4,00=6,000 [F]<br>km 5,401.96: 1,50*4,00=6,000 [G]<br>km 6,769.24: 3,50*5,30=18,550 [H]<br><br>tl. 100mm<br>objem: (A+B+C+D+E+F+G+H)*0,100=14,200 [I]<br><br>Celkem: I=14,200 [J]<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- <b>nezahrnuje postřiky, nátěry</b></li> </ul> |    |            |        |              |
| 47     | 56333   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br><br>ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>chodník: 893,59+28,96+52,32=974,870 [A]<br><br>Celkem: A=974,870 [B]<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- <b>nezahrnuje postřiky, nátěry</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | M2 | 974,870    | 106,17 | 103 501,95   |
| 48     | 56335   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br><br>ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení<br>plocha odměřena digitálně ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 19 516,110 | 176,85 | 3 451 424,05 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |         |       | vozovka: $15404,55 \cdot 1,2 = 18\,485,460$ [A]<br>pojižděný chodník: $66,22 + 39,38 = 105,600$ [B]<br>dlažba: $803,9 + 121,15 = 925,050$ [C]<br><br>Celkem: $A+B+C = 19\,516,110$ [D]<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul> |    |            |        |              |
|        | ZBV:    | ZL 5b | sanace<br>$-4470 \cdot 1,2 = -5\,364,000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -5 364,000 |        | -948 623,40  |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 14 152,110 |        | 2 502 800,65 |
| 49     | 56930   |       | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI<br>vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 100mm,<br>plocha odměřena digitálně ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 379,764    | 792,66 | 301 023,73   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | levá strana:                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,789.76 - 5,211.48: 0,75*421,75=316,313 [A]  |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,217.48 - 5,585.11: 0,75*367,65=275,738 [B]  |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,838.16 - 5,845.35: 0,50*6,45=3,225 [C]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,970.11 - 5,972.32: 0,50*3,70=1,850 [D]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,973.51 - 6,059.36: 0,75*86,60=64,950 [E]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,064.66 - 6,117.20: 0,75*53,05=39,788 [F]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,124.29 - 6,228.96: 0,75*105,00=78,750 [G]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,234.31 - 6,257.23: 0,75*22,70=17,025 [H]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,263.52 - 6,325.02: 0,75*61,30=45,975 [I]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,331.83 - 6,508.06: 0,75*187,00=140,250 [J]  |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,513.16 - 6,520.00: 0,75*6,70=5,025 [K]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,560.92 - 6,583.47: 0,75*28,95=21,713 [L]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,586.84 - 6,587.80: 0,50*5,80=2,900 [M]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,594.74 - 6,627.32: 0,75*33,35=25,013 [N]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,632.59 - 6,645.05: 0,75*12,55=9,413 [O]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,650.32 - 6,729.67: 0,75*71,00=53,250 [P]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,734.93 - 6,831.98: 0,75*97,35=73,013 [Q]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,836.28 - 6,871.38: 0,75*35,20=26,400 [R]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,874.67 - 6,903.33: 0,75*28,25=21,188 [S]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,031.22 - 7,149.91: 0,75*117,80=88,350 [T]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,181.77 - 7,271.47: 0,75*91,65=68,738 [U]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,276.68 - 7,328.00: 0,75*51,90=38,925 [V]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,333.30 - 7,399.91: 0,75*66,55=49,913 [W]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,500.21 - 7,611.90: 0,75*106,75=80,063 [X]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,611.90 - 7,665.00: 0,75*51,65=38,738 [Y]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,697.77 - 7,718.30: 0,75*20,90=15,675 [Z]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,722.53 - 7,742.25: 0,75*19,95=14,963 [AA]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,747.55 - 7,774.62: 0,75*26,90=20,175 [AB]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,778.97 - 7,960.77: 0,75*180,60=135,450 [AC] |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,973.61 - 8,058.68: 0,75*83,90=62,925 [AD]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 8,062.98 - 8,078.46: 1,50*14,75=22,125 [AE]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 8,082.71 - 8,125.66: 1,50*42,80=64,200 [AF]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 8,129.96 - 8,128.02: 1,50*49,20=73,800 [AG]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 8,128.02 - 8,202.11: 0,75*19,10=14,325 [AH]   |    |          |        |        |
|        |         |     | pravá strana:                                    |    |          |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | km 4,645.15 - 4,835.50: 0,75*190,05=142,538 [AI]                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,841.32 - 4,993.32: 0,75*150,85=113,138 [AJ]                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,999.26 - 5,218.81: 0,75*219,85=164,888 [AK]                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,224.81 - 5,398.69: 0,75*174,00=130,500 [AL]                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,404.69 - 5,576.24: 0,75*171,00=128,250 [AM]                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,941.32 - 6,033.46: 0,75*92,35=69,263 [AN]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,164.53 - 6,208.03: 0,75*43,45=32,588 [AO]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,216.26 - 6,220.62: 0,75*4,40=3,300 [AP]                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,227.52 - 6,257.24: 0,75*30,00=22,500 [AQ]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,263.52 - 6,357.50: 0,75*94,50=70,875 [AR]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,498.15 - 6,548.47: 0,75*48,45=36,338 [AS]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,548.47 - 6,553.06: 0,50*5,65=2,825 [AT]                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,590.34 - 6,716.61: 0,75*128,10=96,075 [AU]                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,722.96 - 6,766.47: 0,75*43,25=32,438 [AV]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,771.80 - 6,895.78: 0,75*123,05=92,288 [AW]                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,915.64 - 6,936.99: 0,75*21,55=16,163 [AX]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,942.26 - 6,951.51: 0,75*9,35=7,013 [AY]                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,956.79 - 6,993.17: 0,75*34,70=26,025 [AZ]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,993.17 - 7,079.01: 0,75*84,55=63,413 [BA]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,409.40 - 7,472.49: 0,75*65,20=48,900 [BB]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,477.79 - 7,505.74: 0,75*28,00=21,000 [BC]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,510.83 - 7,532.92: 0,75*22,95=17,213 [BD]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,538.00 - 7,622.72: 0,75*86,15=64,613 [BE]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,632.72 - 7,705.18: 0,75*72,00=54,000 [BF]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,715.37 - 7,783.21: 0,75*67,85=50,888 [BG]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,788.43 - 7,891.03: 0,75*103,05=77,288 [BH]                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,896.03 - 8,025.86: 0,75*173,15=129,863 [BI]                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | km 8,034.03 - 8,079.99: 0,75*46,00=34,500 [BJ]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 8,140.00 - 8,191.29: 0,75*50,50=37,875 [BK]                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | km 8,199.44 - 8,202.11: 0,75*1,25=0,938 [BL]                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | tl. 100mm                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | objem:                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL)*0,100=379,764 [BM] |    |          |        |        |
|        |         |     | Celkem: BM=379,764 [BN]                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|
|        |         |        | Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |        |            |
| 50     | 572123  |        | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanaci a propustků<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>$15404,55 \cdot 1,05 = 16\,174,778$ [A]<br>Celkem: A=16 174,778 [B]<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                  | M2 | 16 174,778 | 10,45  | 169 026,43 |
| 51     | 572213  |        | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>0,3 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>$((10627,28 + 15404,55) \cdot 1,017) + (10627,28 \cdot 1,05) = 37\,633,015$ [A]<br>Celkem: A=37 633,015 [B]<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení | M2 | 37 633,015 | 10,45  | 393 265,01 |
|        | ZBV:    | 4-2019 | Odečet obrub a čtyřlinek<br>$150 = 150,000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 150,000    |        | 1 567,50   |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 37 783,015 |        | 394 832,51 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 52     | 57473   | R   | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ<br><br>Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny<br>Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.<br>Pevnost v tahu min. 20 kN<br>tažnost max 15%<br>oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br><br>předpoklad 25%:<br>$(10627,28 * 1,03) * 0,25 = 2\,736,525$ [A]<br><br>Celkem: A=2 736,525 [B]                                                                                                                           | M2 | 2 736,525 | 135,30   | 370 251,83 |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)<br>- očištění podkladu<br>- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |            |
| 53     | 574A03  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11<br><br>vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad 25% plochy vozovky<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br><br>předpoklad 25%:<br>$(22946,65 * 0,25) * 0,02 = 114,733$ [A]<br><br>Celkem: A=114,733 [B]                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 114,733   | 4 690,62 | 538 168,90 |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |           |          |            |

ZBV:



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: IL ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
|        |         | 3-2019 | Vyrovnání nerovností<br>prům. 1315*0,01=13,150 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,150     |        | 61 681,65    |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 127,883    |        | 599 850,56   |
| 54     | 574A33  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM<br>ACO 11 50/70 tl. 40 mm<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>10627,28+15404,55=26 031,830 [A]<br><br>Celkem: A=26 031,830 [B]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 26 031,830 | 187,62 | 4 884 091,94 |
|        | ZBV:    | 4-2019 | Odečet obrub a čtyřlinek<br>150=150,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 150,000    |        | 28 143,00    |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 26 181,830 |        | 4 912 234,94 |
| 55     | 574C55  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM<br>ACL 16 50/70 tl. 60 mm<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>10627,28*1,03=10 946,098 [A]<br><br>Celkem: A=10 946,098 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 10 946,098 | 249,50 | 2 731 051,45 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ   | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------------|
|        |         |        | Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                            |    |            |          |              |
| 109    | 574E56  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 0,000      | 246,74   | 0,00         |
| 56     | 574E66  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM<br>ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místech sanací a propustků<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>15404,55*1,03=15 866,687 [A]<br><br>Celkem: A=15 866,687 [B]<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 15 866,687 | 287,86   | 4 567 384,52 |
|        | ZBV:    | 4-2019 | Odečet obrub a čtyřlinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 150,000    |          | 43 179,00    |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 16 016,687 |          | 4 610 563,52 |
| 57     | 58211   |        | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 121,150    | 1 534,54 | 185 909,52   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | kamenná dlažba 160x160mm do kam. lože tl. 40mm<br>včetně vyspárování<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>121,15=121.150 [A]<br><br>Celkem: A=121,150 [B]<br>Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň<br>spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                     |    |          |          |            |
| 58     | 58212   |     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br><br>kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm<br>včetně vyspárování cementovou maltou<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>803,90=803.900 [A]<br><br>Celkem: A=803,900 [B]<br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň<br>spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 803,900  | 1 099,92 | 884 225,69 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem      |
|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|
|        | ZBV:    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |             |
|        |         | 4-2019 | Odečet obrub a čtyřlinek<br>-150=- 150,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -150,000 |        | -164 988,00 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 653,900  |        | 719 237,69  |
| 59     | 582611  |        | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE<br>Z KAM<br>včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>893,59-17,95=875,640 [A]<br><br>Celkem: A=875,640 [B]<br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň<br>spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 875,640  | 376,15 | 329 371,99  |
| 60     | 582612  |        | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE<br>Z KAM<br>včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy<br>plocha odměřena digitálně ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 59,254   | 723,66 | 42 879,75   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | levá strana:<br>km 4,520.46 - 4,535.74: 1,05*16,7=17,535 [A]<br>km 4,546.02 - 4,595.46: 1,05*15,0=15,750 [B]<br>km 4,600.52 - 4,607.69: 0,82*6,12=5,018 [C]<br>km 4,657.25 - 4,661.85: 0,45*3,5=1,575 [D]<br>km 4,688.62 - 4,695.62: 0,45*6,0=2,700 [E]<br>km 4,725.07 - 4,732.12: 1,45*6,05=8,773 [F]<br>km 4,781.29 - 4,787.75: 1,45*5,45=7,903 [G]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=59,254 [H]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |        |           |
| 61     | 582614  |                        | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE<br>Z KAM<br><br>včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy,<br>barva červená,<br>plocha odměřena digitálně ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 28,968   | 421,94 | 12 222,76 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | levá strana:<br>km 5,916.92 - 5,929.00: 0,40*12,07=4,828 [A]<br>km 6,526.08 - 6,538.16: 0,40*12,07=4,828 [B]<br>km 7,419.22 - 7,431.15: 0,40*12,07=4,828 [C]<br><br>pravá strana:<br>km 5,891.39 - 5,903.08: 0,40*12,07=4,828 [D]<br>km 6,572.96 - 6,585.16: 0,40*12,07=4,828 [E]<br>km 7,384.12 - 7,396.19: 0,40*12,07=4,828 [F]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F=28,968 [G]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |        |           |
| 62     | 58261A  |                        | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO<br>LOŽE Z KAM<br><br>včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy<br>plocha odměřena digitálně ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 53,524   | 787,21 | 42 134,63 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | levá strana:<br>km 4,520.46 - 4,535.74: $(0,4*1,3)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*4,5)+(0,4*0,5)=2,920$ [A]<br>km 4,546.02 - 4,595.46: $(0,4*5,2)+(0,4*0,85)+(0,4*4,23)+(0,4*0,53)+(0,4*4,0)+(0,8*0,75)+(0,8*2,3)+(0,4*9,82)+(0,4*1,04)+(0,4*14,34)=18,444$ [B]<br>km 4,600.52 - 4,607.69: $(0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,800$ [C]<br>km 4,661.35 - 4,689.12: $(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400$ [D]<br>km 4,657.25 - 4,661.85: $(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400$ [E]<br>km 4,688.62 - 4,695.62: $(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400$ [F]<br>km 4,725.07 - 4,732.12: $(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400$ [G]<br>km 4,781.29 - 4,787.75: $0,4*0,5=0,200$ [H]<br>km 5,845.35 - 5,953.00: $(0,4*4,1)+(0,8*1,6)+(0,4*1,45)=3,500$ [I]<br>km 6,520.00 - 6,560.92: $(0,4*1,95)+(0,8*1,6)+(0,8*1,15)+(0,4*4,95)=4,960$ [J]<br>km 7,406.10 - 7,434.51: $(0,4*4,95)+(0,8*1,15)+(0,8*1,6)+(0,4*2,0)=4,980$ [K]<br><br>pravá strana:<br>km 4,567.68 - 4,571.48: $(0,4*3,80)+(0,8*1,15)=2,440$ [L]<br>km 5,840.00 - 5,920.00: $(0,4*1,95)+(0,8*1,6)+(0,4*3,1)=3,300$ [M]<br>km 6,553.06 - 6,590.34: $(0,4*8,05)+(0,8*1,15)+(0,8*1,6)+(0,4*1,95)=6,200$ [N]<br>km 7,380.84 - 7,409.40: $(0,8*1,6)+(0,8*1,15)+(0,4*4,95)=4,180$ [O]<br><br>Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=53,524$ [P]<br>Technická specifikace. - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |        |           |
| 63     | 58261B  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO<br>LOŽE Z KAM<br><br>včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy<br>plocha odměřena digitálně ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 39,384   | 765,30 | 30 140,58 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | levá strana:<br>km 4,520.46 - 4,535.74: $(0,4 \cdot 17,35) + (0,4 \cdot 16,05) = 13,360$ [A]<br>km 4,546.02 - 4,595.46: $(0,4 \cdot 15,85) + (0,4 \cdot 14,10) = 11,980$ [B]<br>km 4,600.52 - 4,607.69: $(0,4 \cdot 6,13) + (0,4 \cdot 6,13) = 4,904$ [C]<br>km 4,657.25 - 4,661.85: $0,4 \cdot 3,5 = 1,400$ [D]<br>km 4,688.62 - 4,695.62: $0,4 \cdot 6,0 = 2,400$ [E]<br>km 4,725.07 - 4,732.12: $0,4 \cdot 6,05 = 2,420$ [F]<br>km 4,781.29 - 4,787.75: $0,4 \cdot 7,3 = 2,920$ [G]<br><br>Celkem: $A+B+C+D+E+F+G=39,384$ [H]<br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |        |           |
| 64     | 587206  |     | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM<br><br>rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového, včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a rozprostření materiálu pro lože a výplň spár<br>plocha odměřena digitálně ze situace<br>šedivá: $1,94 + 9,26 + 6,75 = 17,950$ [A]<br>červená: $48,22 = 48,220$ [B]<br><br>Celkem: $A+B=66,170$ [C]<br>Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 66,170   | 293,86 | 19 444,72 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka    | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem        |
|--------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|---------------|
| 65     | 58920      |       | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM<br>napojení na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub<br><br>6675,16=6 675,160 [A]<br><br>Celkem: A=6 675,160 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem | M  | 6 675,160  | 114,71 | 765 707,60    |
|        | ZBV:       | ZL 5a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -6 254,860 |        | -717 494,99   |
|        |            |       | -6675,160+270,30+150=6 254,860 [A]                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |        |               |
|        |            |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 420,300    |        | 48 212,61     |
| 5      | Komunikace |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |        | 20 605 073,74 |

7

## Přidružená stavební výroba

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |          |
|----|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 66 | 711117 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ<br>nopová fólie podél budov<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI<br><br>(1.0+10,55+7,35)*1,0=18.900 [A]<br><br>Celkem: A=18,900 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů | M2 | 18,900 | 480,72 | 9 085,61 |
|----|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem          |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii</li> </ul> |    |          |        |                 |
| 7      |         |     | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        | <b>9 085,61</b> |

8

## Potrubí

|    |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |        |            |
|----|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|
| 67 | 87434 |  | <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</p> <p>napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12, včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci</p> <p>délka odměřena digitálně ze situace</p> <p>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI</p> <p>395=395,000 [A]</p> <p>Celkem: A=395,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</p> <p>zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> | M | 395,000 | 459,54 | 181 518,30 |
|----|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Stavba:   | RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR |
| Objekt:   | II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE                |
| Rozpočet: | SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202  |

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |        | nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |            |
|        | ZBV:    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
|        |         | 2-2019 | Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt<br>30=30,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 30,000   |           | 13 786,20  |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 425,000  |           | 195 304,50 |
| 106    | 89413   |        | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 0,000    | 15 700,00 | 0,00       |
|        |         |        | Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). |     |          |           |            |
| 106    | 89413   | I      | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 0,000    | 16 100,00 | 0,00       |
|        |         |        | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul> |     |          |           |            |
|        | ZBV:    | 2-2019 | Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt<br>8=8,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 8,000    |           | 128 800,00 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 8,000    |           | 128 800,00 |
| 107    | 894158  | 1      | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 0,000    | 24 900,00 | 0,00       |
|        |         |        | Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklupy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> </ul>                                                                                                                                                       |     |          |           |            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomocce pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li> <li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |        |
| 107    | 894158  |     | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM<br><br>Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklady s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomocce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). | KUS | 0,000    | 24 900,00 | 0,00   |

ZBV:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         | 2-2019 | Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt<br>Propustek 11 1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |           | 24 900,00  |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |           | 24 900,00  |
| 68     | 89712   |        | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br>nové uliční vpustě,<br>včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní konstrukce<br>46=46,000 [A]<br><br>Celkem: A=46,000 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce | KUS | 46,000   | 10 924,61 | 502 532,06 |
| 69     | 899111  |        | POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ<br>zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu<br>8=8,000 [A]<br><br>Celkem: A=8,000 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 8,000    | 3 806,87  | 30 454,96  |
| 70     | 89914   |        | ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ<br>zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>4=4,000 [A]<br><br>Celkem: A=4,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 4,000    | 2 006,80  | 8 027,20   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                 | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |            |
| 71                                                                                                                                                                                                     | 89923                      |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ<br><br>výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)<br><br>12=12,000 [A]<br><br>Celkem: A=12,000 [B]<br><br>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 12,000   | 1 131,80 | 13 581,60  |
| 8                                                                                                                                                                                                      | Potrubí                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          | 903 600,32 |
| 9                                                                                                                                                                                                      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |            |
| 72                                                                                                                                                                                                     | 9111A1                     |     | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>dodání silničního zábradlí<br>včetně dodání a montáže<br><br>propustek č.5: 4,8+3,0=7,800 [A]<br>propustek č.6: 4,8+8,0=12,800 [B]<br>propustek č.7: 4,8+1,5+1,9+2,1=10,300 [C]<br>propustek č.8: 4,8+5,0=9,800 [D]<br>propustek č.10: 6,0+6,0=12,000 [E]<br>propustek č.11: 4,0+4,0=8,000 [F]<br>propustek č.12: 5,0+4,0=9,000 [G]<br>propustek č.13: 4,8=4,800 [H]<br>propustek č.14: 4,8+5,4=10,200 [I]<br>propustek č.15: 4,8=4,800 [J]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=89,500 [K]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) | M   | 89,500   | 2 163,22 | 193 608,19 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 73     | 9111A3  |       | <p>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>odstranění silničního zábradlí<br/> včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 20km<br/> délka odměřena digitálně ze situace<br/> <math>2,6+5,5+4,3+4,5+4,5+5,0=26,400</math> [A]</p> <p>Celkem: A=26,400 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/> - demontáž a odstranění zařízení<br/> - jeho odvoz na předepsané místo</p>  | M  | 26,400   | 428,07 | 11 301,05  |
|        | ZBV:    | ZL 5a | -26,4=-26,400 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -26,400  |        | -11 301,05 |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,000    |        | 0,00       |
| 74     | 9113A3  |       | <p>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>odstranění silničního svodidla<br/> včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 20km<br/> délka odměřena digitálně ze situace<br/> <math>311=311,000</math> [A]</p> <p>Celkem: A=311,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/> - demontáž a odstranění zařízení<br/> - jeho odvoz na předepsané místo</p> | M  | 311,000  | 261,88 | 81 444,68  |
|        | ZBV:    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Stavba:   | RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR |
| Objekt:   | II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE                |
| Rozpočet: | SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202  |

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ                | Počet MJ | J.cena   | Celkem      |
|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------|
|        |         | ZL 5a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | -311,000 |          | -81 444,68  |
|        |         |       | -311=- 311,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |          |          |             |
|        |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aktuální množství | 0,000    |          | 0,00        |
| 75     | 9113C1  |       | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA<br>A MONTÁŽ<br>dodání silničního svodidla<br>včetně dodání a montáže<br><br>levá strana:<br>km 5,793 - 5,816: 4+21=25,000 [A]<br>km 5,821 - 5,841: 18+4=22,000 [B]<br>km 6,282 - 6,325: 8+35=43,000 [C]<br>km 6,332 - 6,435: 95+8=103,000 [D]<br>km 8,064 - 8,079: 4+6+4=14,000 [E]<br>km 8,084 - 8,125: 4+34+4=42,000 [F]<br>km 8,131 - 8,180: 4+45=49,000 [G]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=298,000 [H]                                                                                                                           | M                 | 298,000  | 1 716,84 | 511 618,32  |
|        |         |       | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie |                   |          |          |             |
|        | ZBV:    | ZL 5a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | -298,000 |          | -511 618,32 |
|        |         |       | -298=- 298,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |          |          |             |
|        |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aktuální množství | 0,000    |          | 0,00        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 76     | 917211  |     | <p>ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM</p> <p>obruby 50x250x1000</p> <p>vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2</p> <p>levá strana:</p> <p>km 4,520.46 - 4,526.29: 13,67=13,670 [A]</p> <p>km 4,535.76 - 4,541.14: 5,75=5,750 [B]</p> <p>km 4,544.52 - 4,546.89: 3,00=3,000 [C]</p> <p>km 4,613.39 - 4,657.85: 44,45=44,450 [D]</p> <p>km 4,661.35 - 4,688.12: 26,77=26,770 [E]</p> <p>km 4,692.10 - 4,723.07: 31,42=31,420 [F]</p> <p>km 4,736.35 - 4,781.79: 45,80=45,800 [G]</p> <p>km 4,786.75 - 4,787.75: 1,00=1,000 [H]</p> <p>km 5,848.14 - 5,953.00: 103,25=103,250 [I]</p> <p>km 6,520.00 - 6,560.91: 41,10=41,100 [J]</p> <p>km 7,406.25 - 7,434.36: 28,60=28,600 [K]</p> <p>pravá strana:</p> <p>km 4,565.90 - 4,571.53: 8,50=8,500 [L]</p> <p>km 5,840.00 - 5,919.11: 82,75=82,750 [M]</p> <p>km 6,553.27 - 6,590.34: 36,50=36,500 [N]</p> <p>km 7,380.84 - 7,409.40: 30,60=30,600 [O]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=503,160 [P]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</p> <p>betonové lože i boční betonovou opěrku.</p> | M  | 503,160   | 246,58 | 124 069,19 |
| 77     | 917224  |     | <p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>obruby 150x250x1000</p> <p>vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 2 527,600 | 395,56 | 999 817,46 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: IL ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | levá strana:                                |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,520.46 - 4,787.75: 288,75=288,750 [A]  |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,520.46 - 4,523.01: 2,55=2,550 [B]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,521.67 - 4,535.77: 16,25=16,250 [C]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,550.93 - 4,566.90: 17,55=17,550 [D]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,601.02 - 4,607.18: 6,25=6,250 [E]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,657.85 - 4,661.35: 3,50=3,500 [F]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,688.12 - 4,695.12: 7,00=7,000 [G]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,723.03 - 4,736.35: 13,75=13,750 [H]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,781.79 - 4,786.79: 5,00=5,000 [I]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,211.48 - 5,217.48: 8,00=8,000 [J]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,585.11 - 5,838.17: 245,95=245,950 [K]  |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,845.35 - 5,9114.91: 70,10=70,100 [L]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,931.00 - 5,953.00: 23,60=23,600 [M]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,953.00 - 5,970.55: 18,30=18,300 [N]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,059.35 - 6,064.65: 7,25=7,250 [O]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,117.20 - 6,124.30: 9,10=9,100 [P]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,228.96 - 6,234.31: 7,25=7,250 [Q]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,257.22 - 6,263.52: 8,25=8,250 [R]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,508.06 - 6,513.16: 7,00=7,000 [S]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,520.00 - 6,524.07: 6,00=6,000 [T]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,540.16 - 6,560.93: 23,00=23,000 [U]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,586.54 - 6,594.24: 10,20=10,200 [V]    |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,627.32 - 6,632.59: 7,20=7,200 [W]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,645.05 - 6,650.32: 7,20=7,200 [X]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,729.67 - 6,734.93: 7,20=7,200 [Y]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,831.98 - 6,836.28: 6,20=6,200 [Z]      |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,871.39 - 6,874.67: 5,20=5,200 [AA]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,910.00 - 7,031.22: 123,75=123,750 [AB] |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,149.90 - 7,181.77: 38,10=38,100 [AC]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,271.47 - 7,276.68: 7,20=7,200 [AD]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,328.00 - 7,333.30: 7,20=7,200 [AE]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,399.91 - 7,406.10: 6,70=6,700 [AF]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,406.10 - 7,417.22: 13,10=13,100 [AG]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,433.15 - 7,434.51: 3,30=3,300 [AH]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,434.51 - 7,500.21: 66,50=66,500 [AI]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,665.00 - 7,697.77: 35,00=35,000 [AJ]   |    |          |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | km 7,718.29 - 7,722.53: 6,20=6,200 [AK]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,742.24 - 7,747.54: 7,20=7,200 [AL]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,774.62 - 7,778.97: 6,20=6,200 [AM]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 8,058.68 - 8,062.98: 6,20=6,200 [AN]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 8,078.45 - 8,082.71: 6,20=6,200 [AO]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 8,125.66 - 8,129.96: 6,20=6,200 [AP]     |    |          |        |        |
|        |         |     | pravá strana:                               |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,520.46 - 4,645.15: 135,5=135,500 [AQ]  |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,835.50 - 4,841.35: 7,85=7,850 [AR]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 4,993.30 - 4,999.26: 8,00=8,000 [AS]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,218.81 - 5,224.81: 8,00=8,000 [AT]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,398.69 - 5,404.69: 8,00=8,000 [AU]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,576.25 - 5,840.00: 263,25=263,250 [AV] |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,840.00 - 5,889.46: 53,10=53,100 [AW]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,905.08 - 5,925.16: 20,25=20,250 [AX]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 5,925.16 - 5,941.32: 24,30=24,300 [AY]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,033.46 - 6,164.53: 131,00=131,000 [AZ] |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,208.00 - 6,216.26: 10,10=10,100 [BA]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,220.62 - 6,227.52: 12,00=12,000 [BB]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,257.22 - 6,263.52: 8,25=8,250 [BC]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,357.50 - 6,498.15: 142,00=142,000 [BD] |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,553.06 - 6,570.95: 18,25=18,250 [BE]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,587.16 - 6,590.34: 5,00=5,000 [BF]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,716.61 - 6,722.96: 8,20=8,200 [BG]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,766.47 - 6,771.80: 7,20=7,200 [BH]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,895.78 - 6,915.63: 23,10=23,100 [BI]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,936.99 - 6,942.26: 7,20=7,200 [BJ]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 6,951.52 - 6,956.78: 7,20=7,200 [BK]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,090.05 - 7,382.11: 301,00=301,000 [BL] |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,398.20 - 7,409.40: 12,20=12,200 [BM]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,472.50 - 7,477.80: 7,20=7,200 [BN]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,505.74 - 7,510.83: 7,20=7,200 [BO]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,532.91 - 7,538.00: 7,20=7,200 [BP]     |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,622.72 - 7,632.72: 11,80=11,800 [BQ]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,705.18 - 7,715.38: 11,80=11,800 [BR]   |    |          |        |        |
|        |         |     | km 7,783.21 - 7,788.43: 7,20=7,200 [BS]     |    |          |        |        |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |         |        | km 7,891.03 - 7,896.03: 7,20=7,200 [BT]<br>km 8,025.86 - 8,034.04: 10,10=10,100 [BU]<br>km 8,080.00 - 8,140.00: 60,30=60,300 [BV]<br><br>Celkem:<br>A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV=2 527,600 [BW]                                                                                             |    |           |        |            |
|        |         |        | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |
|        | ZBV:    | 4-2019 | Odečet obrub a čtyřlinek<br>-200=- 200,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -200,000  |        | -79 112,00 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 327,600 |        | 920 705,46 |
| 78     | 91725   |        | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ<br>obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm<br>včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2<br><br>levá strana:<br>km 5,914.91 - 5,931.00: 16=16,000 [A]<br>km 6,524.07 - 6,540.16: 16=16,000 [B]<br>km 7,417.22 - 7,433.15: 16=16,000 [C]<br><br>pravá strana:<br>km 5,889.46 - 5,905.08: 16=16,000 [D]<br>km 6,570.95 - 6,587.16: 16=16,000 [E]<br>km 7,382.11 - 7,398.20: 16=16,000 [F]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F=96,000 [G] | M  | 96,000    | 986,77 | 94 729,92  |
|        |         |        | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 79     | 918158  |     | <p>ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM</p> <p>zřízení monolitického betonového čela<br/> včetně předepsané výztuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní<br/> vlhkosti</p> <p>propustek č.5: 1=1,000 [A]<br/> propustek č.6: 1=1,000 [B]<br/> propustek č.7: 1=1,000 [C]<br/> propustek č.8: 1=1,000 [D]<br/> propustek č.11: 2=2,000 [E]<br/> propustek č.15: 1=1,000 [F]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- dodání a osazení výztuže,</li> <li>- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> </ul> | KUS | 7,000    | 30 897,63 | 216 283,41 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Stavba:   | RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR |
| Objekt:   | II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE                |
| Rozpočet: | SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202  |

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem      |
|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|        |         |        | - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.<br>Nezahrnuje zábradlí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |             |
|        | ZBV:    | 2-2019 | Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt<br>-7=-7,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | -7,000   |           | -216 283,41 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,000    |           | 0,00        |
| 80     | 918171  |        | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM<br>zařízení monolitického betonového čela<br>včetně předepsané výztuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní<br>vhkosti<br>propustek č.12: 2=2,000 [A]<br><br>Celkem: A=2,000 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci<br>čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- dodání a osazení výztuže,<br>- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,<br>ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, | KUS | 2,000    | 48 876,65 | 97 753,30   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |                        | - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.<br>Nezahrnuje zábradlí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |            |
|        | ZBV:    | 2-2019                 | Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt<br>-2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | -2,000   |           | -97 753,30 |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,000    |           | 0,00       |
| 81     | 918172  |                        | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM<br>zřízení monolitického betonového čela<br>včetně předepsané výztuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní vlhkosti<br>propustek č.10: 2=2,000 [A]<br>Celkem: A=2,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 2,000    | 79 046,19 | 158 092,38 |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- dodání a osazení výztuže,<br>- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, |     |          |           |            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem      |
|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|        |         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.</li> </ul> Nezahrnuje zábradlí. |     |          |           |             |
|        | ZBV:    | 2-2019 | Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt<br>-2=-2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | -2,000   |           | -158 092,38 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,000    |           | 0,00        |
| 82     | 918258  |        | VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB<br>DN DO 600MM<br>zřízení monolitické betonové jímky<br>včetně předepsané výztuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní<br>vlhkosti<br>propustek č.5: 1=1,000 [A]<br>propustek č.6: 1=1,000 [B]<br>propustek č.7: 1=1,000 [C]<br>propustek č.8: 1=1,000 [D]<br>propustek č.13: 1=1,000 [E]<br>propustek č.14: 1=1,000 [F]<br>propustek č.15: 1=1,000 [G]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 7,000    | 23 351,17 | 163 458,19  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem      |
|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|        |         |        | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- dodání a osazení výztuže,<br>- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.<br>Nezahrnuje mříž a zábradlí. |     |          |           |             |
|        | ZBV:    | 2-2019 | Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt<br>-7=-7,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -7,000   |           | -163 458,19 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,000    |           | 0,00        |
| 83     | 918258  | R      | VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB<br>DN DO 600MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 1,000    | 23 351,17 | 23 351,17   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <p>zřízení monolitické betonové jámky s napojením na zatrubnění<br/>včetně předepsané výztuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní<br/>vlhkosti</p> <p>propustek č.14: I=1,000 [A]</p> <p>Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- dodání a osazení výztuže,</li><li>- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.</li></ul> <p>Nezahrnuje mříž a zábradlí.</p> |    |          |          |           |
| 84     | 918345  |     | <p>PROPUSTY Z TRUB DN 300MM</p> <p>zřízení trubního propustku<br/>včetně podkladního betonu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 13,000   | 1 174,32 | 15 266,16 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | délka odměřena digitálně ze situace<br>propustek č.9: 13,0=13,000 [A]<br><br>Celkem: A=13,000 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |            |
| 85     | 918358  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM<br><br>zřízení trubního propustku<br>včetně podkladního betonu<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>propustek č.5: 8,7=8,700 [A]<br>propustek č.6: 8,2=8,200 [B]<br>propustek č.7: 8,5=8,500 [C]<br>propustek č.8: 9,0=9,000 [D]<br>propustek č.11: 9,6=9,600 [E]<br>propustek č.13: 37,0=37,000 [F]<br>propustek č.14: 9,0=9,000 [G]<br>propustek č.15: 9,0=9,000 [H]<br><br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=99,000 [I]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. | M  | 99,000   | 5 818,19 | 576 000,81 |
| ZBV:   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |            |
|        | 2-2019  |     | Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt<br>Propustek 13 -37=37,000 [A]<br>Nový propustek 14=14,000 [B]<br>Propustek 10 místo dn 1200 2x 600 24=24,000 [C]<br>a+b+c=1,000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,000    |          | 5 818,19   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 100,000  |          | 581 819,00 |
| 86     | 918371  |        | PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM<br>zřízení trubního propustku<br>včetně podkladního betonu<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>propustek č.12: 8,4=8,400 [A]<br>Celkem: A=8,400 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. | M  | 8,400    | 8 038,70 | 67 525,08  |
| 87     | 918372  |        | PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM<br>zřízení trubního propustku<br>včetně podkladního betonu<br>délka odměřena digitálně ze situace<br>propustek č.10: 9,6=9,600 [A]<br>Celkem: A=9,600 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. | M  | 9,600    | 9 970,99 | 95 721,50  |
|        | ZBV:    | 2-2019 | Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt<br>-9,6=9,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -9,600   |          | -95 721,50 |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,000    |          | 0,00       |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 88     | 918545  | R      | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM<br>zřízení zaústění do stávající zdi potoka<br>propustek č.9: 1=1,000 [A]<br>Celkem: A=1,000 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací<br>vyspárování zdiva MC<br>římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací<br>Nezahrnuje zábradlí  | KUS | 1,000    | 29 763,18 | 29 763,18  |
| 89     | 918558  | R      | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM<br>zřízení zaústění do stávající zdi potoka<br>propustek č.13: 1=1,000 [A]<br>Celkem: A=1,000 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací<br>vyspárování zdiva MC<br>římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací<br>Nezahrnuje zábradlí | KUS | 1,000    | 40 924,38 | 40 924,38  |
| 108    | 9185D2  |        | ČELA KAMENNÁ PROPUSTKU z TRUB DN DO 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 0,000    | 21 300,00 | 0,00       |
| 108    | 9185D2  | I      | ČELA KAMENNÁ PROPUSTKU z TRUB DN DO 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 0,000    | 21 300,00 | 0,00       |
| ZBV:   |         | 2-2019 | Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt<br>Výtok bez římsy 5,6,7,8,2x10, 11,14 + 1 nový 9=9,000 [A]<br>Nátok s římsou 5,6,7,8,2x10, 14 + 1 nový 8=8,000 [B]<br>8+9=17,000 [C]                                                                                                                                                                                                          |     | 17,000   |           | 362 100,00 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Stavba:   | RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR |
| Objekt:   | II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE                |
| Rozpočet: | SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202  |

| Poř.č. | Položka | Typ    | Název                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ   | J.cena    | Celkem      |
|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------|
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                    |     | 17,000     |           | 362 100,00  |
| 105    | 9185F2  |        | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM                                                                                                                                                                                                            | KUS | 0,000      | 33 100,00 | 0,00        |
| 105    | 9185F2  | 1      | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM                                                                                                                                                                                                            | KUS | 0,000      | 34 000,00 | 0,00        |
|        |         |        | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací<br>vyspárování zdiva MC<br>řimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací<br>Nezahrnuje zábradlí |     |            |           |             |
|        | ZBV:    | 2-2019 | Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000      |           | 68 000,00   |
|        |         |        | Propustek 12 vtok + nátok 2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                |     |            |           |             |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000      |           | 68 000,00   |
| 90     | 919111  |        | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                                                                                                                                                                                          | M   | 6 675,160  | 48,64     | 324 679,78  |
|        |         |        | 6675,16=6 675,160 [A]                                                                                                                                                                                                                                |     |            |           |             |
|        |         |        | Celkem: A=6 675,160 [B]                                                                                                                                                                                                                              |     |            |           |             |
|        |         |        | Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                          |     |            |           |             |
|        | ZBV:    | ZL 5a  |                                                                                                                                                                                                                                                      |     | -6 525,160 |           | -317 383,78 |
|        |         |        | -6675,160+150=-6 525,160 [A]                                                                                                                                                                                                                         |     |            |           |             |
|        |         |        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                    |     | 150,000    |           | 7 296,00    |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                       | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem      |
|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 91     | 919113  |       | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                                                                | M  | 5 304,740  | 128,03 | 679 165,86  |
|        |         |       | 5304,74=5 304,740 [A]                                                                                       |    |            |        |             |
|        |         |       | Celkem: A=5 304,740 [B]                                                                                     |    |            |        |             |
|        |         |       | Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |    |            |        |             |
|        | ZBV:    | ZL 5a |                                                                                                             |    | -5 304,740 |        | -679 165,86 |
|        |         |       | -5304,74=-5 304,740 [A]                                                                                     |    |            |        |             |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                           |    | 0,000      |        | 0,00        |
| 92     | 935212  |       | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM                                             | M  | 1 186,900  | 446,15 | 529 535,44  |
|        |         |       | zřízení příkopových žlabovek s uložením do betonového lože tl. min. 100 mm                                  |    |            |        |             |
|        |         |       | C25/30-XF2                                                                                                  |    |            |        |             |
|        |         |       | délka odměřena digitálně ze situace                                                                         |    |            |        |             |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | levá strana:                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 4,790.00 - 4,802.00: 12,0=12,000 [A]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 5,341.99 - 5,407.00: 64,9=64,900 [B]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 5,487.50 - 5,546.71: 59,3=59,300 [C]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 6,619.00 - 6,626.98: 8,0=8,000 [D]                                                           |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 6,632.93 - 6,645.21: 12,6=12,600 [E]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 6,650.66 - 6,680.00: 29,6=29,600 [F]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | pravá strana:                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 4,645.10 - 4,802.00: 156,6=156,600 [G]                                                       |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 5,339.00 - 5,397.69: 58,8=58,800 [H]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 5,487.50 - 5,546.19: 58,8=58,800 [I]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 5,547.81 - 5,554.50: 6,6=6,600 [J]                                                           |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 6,164.53 - 6,176.25: 11,7=11,700 [K]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 6,177.75 - 6,206.85: 29,0=29,000 [L]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 6,499.12 - 6,539.28: 40,9=40,900 [M]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 6,619.00 - 6,697.37: 77,6=77,600 [N]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 6,698.88 - 6,715.75: 16,7=16,700 [O]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 7,001.90 - 7,078.27: 76,9=76,900 [P]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 7,544.00 - 7,605.00: 62,6=62,600 [Q]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 7,637.00 - 7,704.17: 66,6=66,600 [R]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 7,716.40 - 7,729.24: 12,6=12,600 [S]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 7,730.78 - 7,782.38: 51,9=51,900 [T]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 7,789.27 - 7,889.53: 100,8=100,800 [U]                                                       |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 7,897.53 - 7,900.00: 2,5=2,500 [V]                                                           |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 7,947.00 - 7,951.65: 4,6=4,600 [W]                                                           |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 7,953.15 - 8,025.37: 72,2=72,200 [X]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 8,034.50 - 8,080.00: 45,6=45,600 [Y]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 8,140.00 - 8,151.42: 11,5=11,500 [Z]                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | km 8,152.90 - 8,188.60: 36=36,000 [AA]                                                          |    |          |        |        |
|        |         |                        | Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=1 186,900 [AB]                   |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |                        | - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality                          |    |          |        |        |
|        |         |                        | - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce |    |          |        |        |
|        |         |                        | - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu                 |    |          |        |        |
|        |         |                        | - ukončení, patky, spárování                                                                    |    |          |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem      |
|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
|        |         |       | - měří se v metrech běžných délky osy žlabu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |        |             |
|        | ZBV:    | ZL 5a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -1 186,900 |        | -529 535,44 |
|        |         |       | -1186,9=1 186,900 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |        |             |
|        |         |       | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,000      |        | 0,00        |
| 93     | 93811   |       | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU<br>$((10627,28+15404,55)*1,05)+(10627,28*1,017)=38\ 141,365$ [A]<br>Celkem: A=38 141,365 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 38 141,365 | 2,44   | 93 064,93   |
| 94     | 93818   |       | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM<br>$((10627,28+15404,55)*1,05)+(10627,28*1,017)=38\ 141,365$ [A]<br>Celkem: A=38 141,365 [B]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 38 141,365 | 6,49   | 247 537,46  |
| 95     | 96611   |       | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku<br>koanus: $(3,15*0,5*0,5)*0,5=0,394$ [A]<br>počet: 4=4,000 [B]<br>propustek č.5: $7,5*0,3=2,250$ [C]<br>propustek č.9: $13,0*0,07=0,910$ [D]<br>propustek č.15: $(0,8*2)+(12,5*0,7)=10,350$ [E]<br>Celkem: A*B+C+D+E=15,086 [F]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii | M3 | 15,086     | 507,42 | 7 654,94    |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Stavba:   | RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR |
| Objekt:   | II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE                |
| Rozpočet: | SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202  |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |            |
| 96     | 96613   |     | <p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC</p> <p>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem), uložení na skládku</p> <p>propustek č.6: <math>(1,7*8,0*0,3)+(2*(8,0*0,5*1,5))=16,080</math> [A]</p> <p>propustek č.7: <math>(1,4*8,25*0,3)+(2*(8,25*0,5*1,5))=15,840</math> [B]</p> <p>propustek č.8: <math>(1,7*7,5*0,3)+(2*(7,5*0,5*1,5))=15,075</math> [C]</p> <p>propustek č.10: <math>2*(8,0*0,5*1,5)=12,000</math> [D]</p> <p>propustek č.11: <math>(1,3*7,7*0,3)+(2*(7,7*0,5*1,5))=14,553</math> [E]</p> <p>propustek č.12: <math>(2,3*7,3*0,3)+(2*(7,3*0,5*1,5))+(4,2*0,6*0,4)=16,995</math> [F]</p> <p>propustek č.13: <math>(1,4*27,5*0,3)+(2*(27,5*0,5*1))=39,050</math> [G]</p> <p>propustek č.14: <math>(2,2*8,1*0,3)+(2*(8,1*0,5*1,5))=17,496</math> [H]</p> <p>Celkem: <math>A+B+C+D+E+F+G+H=147,089</math> [I]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> </ul> | M3 | 147,089  | 2 197,56 | 323 236,90 |
| 97     | 96615   |     | <p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU</p> <p>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem), uložení na skládku</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 18,775   | 1 777,28 | 33 368,43  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|
|        |         |     | propustek č.5: 3,2*0,5*2=3,200 [A]<br>propustek č.10: 3,75*8,0*0,5=15,000 [B]<br>propustek č.12: 2,3*0,5*0,5=0,575 [C]<br><br>Celkem: A+B+C=18,775 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |     |          |          |              |
| 100    | 966345  |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM<br><br>Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,<br>- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),<br>- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 0,000    | 784,00   | 0,00         |
| 98     | 96687   |     | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH<br><br>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku<br>21=21,000 [A]<br><br>Celkem: A=21,000 [B]<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                     | KUS | 21,000   | 2 555,58 | 53 667,18    |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          | 3 287 687,57 |

Celkem:

35 050 733,60

**Zjišťovací protokol o provedených pracích****Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE**Rozpočet:** SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 2 086 298,40 Kč**Cena celková:** 971 232,31 Kč**DPH:** 203 958,79 Kč**Cena s daní:** 1 175 191,10 Kč**Měrné jednotky:** KPL**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 971 232,31 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 0      |         | Most kpl    |                                                                                                                                                                                      |     |          |          |           |
| 51     | 014102  | 1           | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemmina 2,0 t/m3<br>pol 13173<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.             | M3  | 0,000    | 194,58   | 0,00      |
|        | ZBV:    |             |                                                                                                                                                                                      |     |          |          |           |
|        |         | 1a-2019     | Odpočet původní most<br>0=0,000 [A]                                                                                                                                                  |     | 0,000    |          | 0,00      |
|        |         | 1b-2019     | Nové řešení mostu<br>42,966=42,966 [A]                                                                                                                                               |     | 42,966   |          | 8 360,32  |
|        |         |             | aktuální množství                                                                                                                                                                    |     | 42,966   |          | 8 360,32  |
| 52     | 014102  | 6           | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>suť ze žb konstrukci 2,5t/m3<br>pol 96616<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | T   | 0,000    | 350,00   | 0,00      |
|        | ZBV:    |             |                                                                                                                                                                                      |     |          |          |           |
|        |         | 1b-2019     | Nové řešení mostu<br>5,36*2,5=13,400 [A]                                                                                                                                             |     | 13,400   |          | 4 690,00  |
|        |         |             | aktuální množství                                                                                                                                                                    |     | 13,400   |          | 4 690,00  |
| 0      |         | Most kpl    |                                                                                                                                                                                      |     |          |          | 13 050,32 |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                      |     |          |          |           |
| 1      | 11202   |             | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ                                                                                                                                   | KUS | 6,000    | 2 724,06 | 16 344,36 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Stavba:   | RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR |
| Objekt:   | II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE                |
| Rozpočet: | SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009           |

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |         | Odstranění vzrostlých dřevin,<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty<br>6=6,000 [A=1,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |            |
|        |         |         | Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech |    |          |          |            |
|        | ZBV:    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |            |
|        |         | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -6,000   |          | -16 344,36 |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>6=6,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,000    |          | 16 344,36  |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,000    |          | 16 344,36  |
| 2      | 11525   |         | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M<br>převedení vodoteče během výstavby DN 500 11.14+4.2+2*5.0=25,340 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 25,340   | 1 579,50 | 40 024,53  |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |            |
|        | ZBV:    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |            |
|        |         | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -25,340  |          | -40 024,53 |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>2*15=30,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 30,000   |          | 47 385,00  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 30,000   |          | 47 385,00  |
| 3      | 12960   |     | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ<br>včetně odvozu na skládku a skládkovného<br>pročištění dna od nánosů 40,0*2,5*0,25=25,000 [A]<br>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 25,000   | 1 109,08 | 27 727,00  |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |            |
|        | 1a-2019 |     | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -25,000  |          | -27 727,00 |
|        | 1b-2019 |     | Nové řešení mostu<br>čištění koryta 43,0*0,6=25,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 25,800   |          | 28 614,26  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 25,800   |          | 28 614,26  |
| 4      | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>včetně odvozu na skládku a skládkovného<br>okolo klenby 2*3,5*3,6*19,0=478,800 [A]<br>pode dnem 1,6*7,9*19,0=240,160 [B]<br>Celkem: A+B=718,960 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů | M3 | 718,960  | 656,98   | 472 342,34 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem      |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |             |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |             |
|        | 1a-2019 |                        | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -718,960 |        | -472 342,34 |
|        | 1b-2019 |                        | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 42,966   |        | 28 227,80   |
|        |         |                        | na klenbu včetně dopravy 6,2*0,9*7,7=42,966 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |             |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 42,966   |        | 28 227,80   |
| 5      | 17411   |                        | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 288,896  | 161,94 | 46 783,82   |
|        |         |                        | mezi základy pod dlažbou (2.514*14.25)*1.2=42,989 [A]<br>za základy pod těsnicí fólií (1.5*1.95*15.35)*2*1.2=107,757 [B]<br>za základy nad těsnicí fólií (2.5*1.5*15.35)*2*1.2=138,150 [C]<br>Celkem: A+B+C=288,896 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |             |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> </ul>                                                                                       |    |          |        |             |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |                        | - spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 1a-2019                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -288,896 |        | -46 783,82 |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,000    |        | 0,00       |
| 6      | 17461   |                        | ZÁSYR JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH<br>ŠD, přechodová oblast na předpolích (3.716*11.2)*1.2=49,943 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 49,943   | 355,52 | 17 755,74  |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |            |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |            |
|        |         | 1a-2019                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -49,943  |        | -17 755,74 |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,000    |        | 0,00       |
| 7      | 17581   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>štěrkopísek, ochrana těsnicí fólie drenáže 2*2*2,3*0,15*16,0=22,080 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 22,080   | 689,95 | 15 234,10  |
|        |         | Technická specifikace. | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |            |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |            |
|        |         | 1a-2019                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -22,080  |        | -15 234,10 |
|        |         | 1b-2019                | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 31,200   |        | 21 526,44  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | ŠD přech zóny 2*15,6=31,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |           |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 31,200   |        | 21 526,44 |
| 8      | 17780   |                        | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 5,699    | 444,20 | 2 531,50  |
|        |         |                        | pro svedení vodoteče do zatrubnění vodoteče během výstavby, pytle s pískem 3.14*1.1*1.1*1.5=5,699 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |           |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |           |
|        | 1a-2019 |                        | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -5,699   |        | -2 531,50 |
|        | 1b-2019 |                        | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 11,280   |        | 5 010,58  |
|        |         |                        | převedení vody zřízení, odstranění 2*5,64=11,280 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |           |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                 |    | 11,280   |        | 5 010,58 |
| 74     | 18215   |         | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M                                                                                                      | M2 | 0,000    | 43,00  | 0,00     |
|        |         |         | Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu                                                                         |    |          |        |          |
|        |         | ZBV:    |                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu                                                                                                                                 |    | 35,000   |        | 1 505,00 |
|        |         |         | 35=35,000 [A]                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                 |    | 35,000   |        | 1 505,00 |
| 9      | 18232   |         | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                        | M2 | 44,000   | 6,83   | 300,52   |
|        |         |         | 4.0*11.0=44,000 [A]                                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                          |    |          |        |          |
|        |         |         | nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         |         | rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                              |    |          |        |          |
|        |         | ZBV:    |                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                              |    | -44,000  |        | -300,52  |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu                                                                                                                                 |    | 23,500   |        | 160,51   |
|        |         |         | 4,0*5,0=20,000 [A]                                                                                                                                |    |          |        |          |
|        |         |         | veget tvárnice 35*0,1=3,500 [B]                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |         | Celkem: A+B=23,500 [C]                                                                                                                            |    |          |        |          |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                 |    | 23,500   |        | 160,51   |
| 10     | 18241   |         | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                                  | M2 | 44,000   | 15,79  | 694,76   |
|        |         |         | 4.0*11.0=44,000 [A]                                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |         | Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu |    |          |        |          |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Název                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        | ZBV:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |    |          |          |            |
|        |         | 1a-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Odpočet původní most                                  |    | -44,000  |          | -694,76    |
|        |         | 1b-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nové řešení mostu<br>4,0*5,0=20,000 [A]               |    | 20,000   |          | 315,80     |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | aktuální množství                                     |    | 20,000   |          | 315,80     |
| 1      |         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |    |          |          | 149 089,75 |
| 2      |         | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |    |          |          |            |
| 54     | 212035  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I | M  | 0,000    | 264,00   | 0,00       |
|        |         | Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li> <li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li> <li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem</li> <li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</li> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> <li>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</li> </ul> |                                                       |    |          |          |            |
|        |         | ZBV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |    |          |          |            |
|        |         | 1b-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nové řešení mostu<br>10=10,000 [A]                    |    | 10,000   |          | 2 640,00   |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | aktuální množství                                     |    | 10,000   |          | 2 640,00   |
| 11     | 21331   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)    | M3 | 2,880    | 2 112,26 | 6 083,31   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | obsyp drenáže 2*16.0*0.3*0.3=2,880 [A]                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |
|        |         |     | - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy                                                                                                                                        |    |          |           |           |
|        |         |     | - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
|        | 1a-2019 |     | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                            |    | -2,880   |           | -6 083,31 |
|        | 1b-2019 |     | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,880    |           | 6 083,31  |
|        |         |     | ochrana drenážního potrubí 32*0,3*0,3=2,880 [B]                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,880    |           | 6 083,31  |
| 53     | 21341   |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)                                                                                                                                                                                                      | M3 | 0,000    | 81 500,00 | 0,00      |
|        |         |     | drenážní polymerbeton                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |
|        |         |     | - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy                                                                                                                                        |    |          |           |           |
|        |         |     | - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                                                                                                                                           |    |          |           |           |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
|        | 1b-2019 |     | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,707    |           | 57 620,50 |
|        |         |     | řez 0,1414*5,0=0,707 [A]                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,707    |           | 57 620,50 |
| 12     | 22694   |     | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ                                                                                                                                                                                                                  | T  | 1,687    | 40 059,66 | 67 580,65 |
|        |         |     | HEB 160 42.6kg/m, pažení u rohu objektu 6*(4.1+2.5)*0.0426=1,687 [A]                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti. |    |          |           |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        | ZBV:    | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -1,687   |          | -67 580,65 |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,000    |          | 0,00       |
| 13     | 22695   |         | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)<br>včetně prostupů inženýrských sítí<br>pažení u rohu objektu 6 0*4,1*0,1=2,460 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění                                                                                                        | M3 | 2,460    | 9 156,49 | 22 524,97  |
|        | ZBV:    | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -2,460   |          | -22 524,97 |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,000    |          | 0,00       |
| 14     | 26115   |         | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I<br>D DO 300MM<br>vrty pro záporny 6*2,5=15,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>svislou dopravu zeminy z vrtu<br>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé | M  | 15,000   | 1 819,85 | 27 297,75  |
|        | ZBV:    | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -15,000  |          | -27 297,75 |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,000    |          | 0,00       |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Cellkem   |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 15     | 26A11   |     | VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 150MM<br>vrtý pro sloupky oplocení 4*0.8=3,200 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy<br>- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů<br>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů<br>- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.<br>- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku | M  | 3,200    | 572,28 | 1 831,30  |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
|        | 1a-2019 |     | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -3,200   |        | -1 831,30 |
|        | 1b-2019 |     | Nové řešení mostu<br>3,2=3,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3,200    |        | 1 831,30  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,200    |        | 1 831,30  |
| 16     | 27152   |     | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>pod podkladní beton základů<br>pravý břeh 15.4*1.85*0.15=4,274 [A]<br>levý břeh 11.0*1.85*0.15=3,053 [B]<br>Cellkem: A+B=7,327 [C]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                 | M3 | 7,327    | 557,57 | 4 085,32  |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
|        | 1a-2019 |     | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -7,327   |        | -4 085,32 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,000    |        | 0,00      |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem  |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|
| 17     | 27231   |                        | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 0,060    | 2 198,70 | 131,92  |
|        |         |                        | zabetonování sloupků oplocení $4 \times 3,14 \times 0,075 \times 0,075 \times 0,85 = 0,060$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |          |         |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |     |          |          |         |
|        |         | ZBV:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |          |         |
|        |         | 1a-2019                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -0,060   |          | -131,92 |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,000    |          | 0,00    |
| 66     | 285392  |                        | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 0,000    | 326,00   | 0,00    |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:<br>dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |          |         |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |         | provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)<br>vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem<br>případně nutné lešení                                                                                                                                                                                             |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>kotvení mostních obrub nerez ocel 5*2=10,000 [A]<br>spřáh kotvení základu nerez 12ks/m2 194=194,000 [B]<br>Celkem: A+B=204,000 [C]                                                                                                                                                                                                             |    | 204,000  |        | 66 504,00  |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 204,000  |        | 66 504,00  |
| 55     | 289971  |         | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE<br>opláštění trativodů<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2 | 0,000    | 46,70  | 0,00       |
|        | ZBV:    | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>10*(2*0,5+2*0,4+0,1)=19,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 19,000   |        | 887,30     |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 19,000   |        | 887,30     |
| 2      |         | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        | 135 566,41 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 3      |         |         | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |
| 18     | 31717   |         | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br>talířová kotva římsy 4*5.0=20,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG | 20,000   | 183,13    | 3 662,60  |
|        |         | ZBV:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |
|        |         | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -20,000  |           | -3 662,60 |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>kotvení římsy dle VL 4-402.02 6*6,5kg=39,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 39,000   |           | 7 142,07  |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 39,000   |           | 7 142,07  |
| 19     | 317325  |         | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)<br>3.75*0.451=1,691 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, | M3 | 1,691    | 14 288,71 | 24 162,21 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |            |
|        | 1a-2019 |                        | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -1,691   |           | -24 162,21 |
|        | 1b-2019 |                        | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,180    |           | 59 726,81  |
|        |         |                        | nové řešení včetně provedení striáže dle PD 0,836*5,0=4,180 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |            |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,180    |           | 59 726,81  |
| 20     | 317365  |                        | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05, B500B<br>$3.75*0.451*0.175=0,296$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  | 0,296    | 36 580,19 | 10 827,74  |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul> |    |          |           |            |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |            |
|        | 1a-2019 |                        | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -0,296   |           | -10 827,74 |
|        | 1b-2019 |                        | Nové řešení mostu<br>0,06733=0,067 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,067    |           | 2 450,87   |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,067    |           | 2 450,87   |
| 50     | 317366  |                        | VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ<br>KARI síť 100/100/10 12,3 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T  | 0,000    | 27 400,00 | 0,00       |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul> |    |          |           |            |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |            |
|        | 1a-2019 |                        | Odpočet původní most<br>0=0,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,000    |           | 0,00       |
|        | 1b-2019 |                        | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,172    |           | 4 712,80   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |         | výztuž římsy 2,8*5,0*12,3/1000=0,172 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |           |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,172    |          | 4 712,80  |
| 73     | 333215  |         | PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA<br>20% stávajícího křídla odhad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 0,000    | 5 137,71 | 0,00      |
|        |         |         | Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzděnění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |           |
|        |         | ZBV:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |           |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>32*0,5*0,2=3,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,200    |          | 16 440,67 |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,200    |          | 16 440,67 |
| 21     | 333325  |         | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37<br>(B37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 6,052    | 4 163,80 | 25 199,32 |
|        |         |         | křídlo na výtoku na pravém břehu 12.104*0,5=6,052 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |           |
|        |         |         | Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, |    |          |          |           |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |                        | - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |            |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |            |
|        | 1a-2019 |                        | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -6,052   |           | -25 199,32 |
|        | 1b-2019 |                        | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,860    |           | 20 236,07  |
|        |         |                        | Žb zesílení základu C 30/37 XF3<br>10 505/120 kg/m3 2*9*0,3*0,9=4,860 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |            |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,860    |           | 20 236,07  |
| 22     | 333365  |                        | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T  | 0,908    | 34 865,70 | 31 658,06  |
|        |         |                        | křídlo na výtoku na pravém břehu (12.104*0.5)*0.150=0,908 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |            |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), |    |          |           |            |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |                        | - povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |            |
|        | 1a-2019 |                        | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -0.908   |        | -31 658,06 |
|        | 1b-2019 |                        | Nové řešení mostu<br>4,86*0,12=0,583 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0.583    |        | 20 326,70  |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,583    |        | 20 326,70  |
| 23     | 33894   |                        | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ<br>sloupek oplocení $4*2*3.14*0.035/2*0.0015*(1.8+0.8)*7850=13,458$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG | 13,458   | 84,70  | 1 139,89   |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.<br>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,<br>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,<br>- dodání spojovacího materiálu,<br>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,<br>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,<br>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,<br>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),<br>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,<br>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,<br>- všechny druhy ocelového kotvení, |    |          |        |            |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Stavba:   | RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR |
| Objekt:   | II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE                |
| Rozpočet: | SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009           |

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ                | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
|        |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</li> <li>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,</li> <li>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,</li> <li>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,</li> <li>- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,</li> <li>- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.</li> </ul> <p>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí,</li> <li>- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,</li> <li>- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně</li> <li>- ochranná opatření před účinky bludných proudů</li> <li>- ochranu před přepětím.</li> </ul> |                   |          |          |            |
|        |         | ZBV:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |          |          |            |
|        |         | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | -13,458  |          | -1 139,89  |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 13,458   |          | 1 139,89   |
|        |         |         | 13.458=13,458 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |          |            |
|        |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aktuální množství | 13,458   |          | 1 139,89   |
| 24     | 389325  |         | <p>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>základ (15,4+11,0)*0,5*1,55=20,460 [A]</p> <p>stěny 2*10,9*0,35*2,55=19,457 [B]</p> <p>strop 3,7*0,39*9,3+1,65*3,7*0,29=15,190 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=55,107 [D]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | M3                | 55,107   | 7 561,46 | 416 689,38 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem      |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|        |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |          |           |             |
|        | ZBV:    | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -55,107  |           | -416 689,38 |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,000    |           | 0,00        |
| 25     | 389365  |         | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B<br><br>základ $(15.4+11.0)*0.5*1.55=20,460$ [A]<br>stěny $2*10.9*0.35*2.55=19,457$ [B]<br>strop $3.7*0.39*9.3+1.65*3.7*0.29=15,190$ [C]<br>Celkem: $(A+B+C)*0.15=8,266$ [D]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 8,266    | 28 449,23 | 235 161,34  |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ               | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem      |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|
|        |         |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul> |    |          |        |             |
|        | ZBV:    | 1a-2019           | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -8,266   |        | -235 161,34 |
|        |         |                   | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,000    |        | 0,00        |
| 3      |         | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        | 132 175,88  |

4

## Vodorovné konstrukce

|    |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |      |
|----|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------|
| 57 | 421325 |                        | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 0,000 | 8 170,67 | 0,00 |
|    |        | Technická specifikace: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (srukže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> </ul> |    |       |          |      |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |                        | - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |           |
|        | ZBV:    | 1b-2019                | Nové řešení mostu<br>7,9*5,0*0,25=9,875 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 9,875    |          | 80 685,37 |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 9,875    |          | 80 685,37 |
| 26     | 45131   |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET<br>C8/10 hubený beton, rozmezí začátku rámu a stávající ocelové roury u dna 3.2*1.5*7.5=36,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 36,000   | 2 724,06 | 98 066,16 |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, |    |          |          |           |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |                        | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |            |
|        | ZBV:    | 1a-2019                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -36,000  |          | -98 066,16 |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,000    |          | 0,00       |
| 27     | 451311  |                        | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5<br><br>podkladní beton základů<br>pravý břeh 15,4*1.85*0.15=4,274 [A]<br>levý břeh 11,0*1.85*0.15=3,053 [B]<br>podkladní beton pod drenáž<br>2*0.3*1.6*14.55=13,968 [C]<br>Celkem: A+B+C=21,295 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 21,295   | 2 412,73 | 51 379,09  |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, |    |          |          |            |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |         | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |            |
|        | ZBV:    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |            |
|        |         | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -21,295  |          | -51 379,09 |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>podkladní beton desky 5,0*7,95*0,1=3,975 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,975    |          | 9 590,60   |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,975    |          | 9 590,60   |
| 28     | 451313  |         | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20<br>kořen záporů 6*2.5*3.14*0.15*0.15=1,060 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 1,060    | 2 404,34 | 2 548,60   |
|        |         |         | Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, |    |          |          |            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |         | - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
|        | ZBV:    | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -1,060   |          | -2 548,60 |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,000    |          | 0,00      |
| 29     | 451314  |         | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>betonové lože dlážděného kamenného dna (3.3*3.9+3.0*10.4)*0.15=6,611 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 6,611    | 2 316,84 | 15 316,63 |
|        | ZBV:    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |           |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -6,611   |          | -15 316,63 |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,000    |          | 0,00       |
| 71     | 451383  |         | PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</li> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže</li> <li>- separaci výztuže</li> </ul> | M3 | 0,000    | 3 860,00 | 0,00       |
|        | ZBV:    | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>ochrana izolace mostu $14,0 \times 0,05 = 0,700$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,700    |          | 2 702,00   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,700    |          | 2 702,00  |
| 75     | 45157   |         | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>podklad pod vegetační tvárnice                                                                                                                                                  | M3 | 0,000    | 750,00   | 0,00      |
|        |         |         | Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                  |    |          |          |           |
|        |         | ZBV:    |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |           |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>35*0,1=3,500 [A]                                                                                                                                                                                              |    | 3,500    |          | 2 625,00  |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,500    |          | 2 625,00  |
| 30     | 46251   |         | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE<br>zához za betonovým prahem dna 1.2*0.5*3.3=1,980 [A]                                                                                                                                                     | M3 | 1,980    | 1 019,45 | 2 018,51  |
|        |         |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |    |          |          |           |
|        |         | ZBV:    |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |           |
|        |         | 1a-2019 | Odpčet původní most                                                                                                                                                                                                                |    | -1,980   |          | -2 018,51 |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>1,98=1,980 [A]                                                                                                                                                                                                |    | 1,980    |          | 2 018,51  |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,980    |          | 2 018,51  |
| 31     | 465512  |         | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>dlážděné dno (3.3*3.9+3.0*10.4)*0.25=11,018 [A]                                                                                                                                                  | M3 | 11,018   | 6 762,98 | 74 514,51 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ                | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                      |                   |          |          |            |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |          |            |
|        | 1a-2019 |     | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | -11,018  |          | -74 514,51 |
|        | 1b-2019 |     | Nové řešení mostu<br>11,018=11,018 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 11,018   |          | 74 514,51  |
|        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aktuální množství | 11,018   |          | 74 514,51  |
| 76     | 46611   |     | DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH<br>vegetační tvárnice tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3                | 0,000    | 4 670,00 | 0,00       |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- povrchovou úpravu podkladu<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- výplň otvorů drnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem<br>- výplň spar předepsaným materiálem<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 |                   |          |          |            |
|        | ZBV:    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |          |            |
|        | 1b-2019 |     | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 5,250    |          | 24 517,50  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |                        | 7*5*0,15=5,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |           |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,250    |          | 24 517,50 |
| 32     | 467314  |                        | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 2,305    | 2 421,89 | 5 582,46  |
|        |         |                        | práh v korytě 0.6*0.8*3.3=1,584 [A]<br>vyplnění prostoru přechodu rámu a ocelové roury 1.201*0.6=0,721 [B]<br>Celkem: A+B=2,305 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |           |
|        |         |                        | - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů |    |          |          |           |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |           |
|        |         | 1a-2019                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -2,305   |          | -5 582,46 |
|        |         | 1b-2019                | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,305    |          | 5 582,46  |
|        |         |                        | 2,305=2,305 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |           |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem            |
|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,305    |          | 5 582,46          |
| 4      |         |         | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          | <b>202 235,95</b> |
| 5      |         |         | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |                   |
| 58     | 561401  |         | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I<br>cementová stabilizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 0,000    | 1 790,00 | 0,00              |
|        |         |         | Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu |    |          |          |                   |
|        | ZBV:    | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>0,923*5,0=4,615 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,615    |          | 8 260,85          |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,615    |          | 8 260,85          |
| 33     | 574C05  |         | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16<br>ochrana izolace na vodorovné ploše rámu 3.7*9,0*0.04=1,332 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 1,332    | 4 655,67 | 6 201,35          |
|        |         |         | Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                                                                                                                              |    |          |          |                   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |                                        | - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                         |    |          |          |           |
|        | ZBV:    | 1a-2019                                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -1,332   |          | -6 201,35 |
|        |         |                                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,000    |          | 0,00      |
| 5      |         | Komunikace                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          | 8 260,85  |
| 6      |         | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |           |
| 62     | 626212  |                                        | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU<br>JEDNOVRST TL 20MM<br>sanace pod římsou<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva<br>položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>potřebná lešení a podpěrné konstrukce | M2 | 0,000    | 1 350,00 | 0,00      |
|        | ZBV:    | 1b-2019                                | Nové řešení mostu<br>2,5*5,0+5,0*1,1=18,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 18,000   |          | 24 300,00 |
|        |         |                                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 18,000   |          | 24 300,00 |
| 63     | 626233  |                                        | REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 0,000    | 4 670,00 | 0,00      |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
**Objekt:** II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
**Rozpočet:** SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ          | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------|-----------|
|        |         |         | sanace pod římsou                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                   |        |           |
|        |         |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva<br>položení vrstvy v předepsané tloušťce<br>potřebná lešení a podpěrné konstrukce         |    |                   |        |           |
|        | ZBV:    | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>0,186*5,0/0,09=10,333 [A]                                                                                                                                                                                                                                     |    | 10,333            |        | 48 255,11 |
|        |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | aktuální množství |        | 48 255,11 |
| 68     | 62745   |         | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 0,000             | 700,47 | 0,00      |
|        |         |         | sanace klenby spárování hl. 50 mm/70%<br>sanace křídla spárování hl. 60 mm/60%                                                                                                                                                                                                     |    |                   |        |           |
|        |         |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu<br>spárování<br>odklizení suti a přebytečného materiálu<br>potřebná lešení |    |                   |        |           |
|        | ZBV:    | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>(3,14*1,3*9+0,9*2*9+3,14*1,7*0,4*2)*0,7=40,046 [A]<br>32m2*0,6=19,200 [B]<br>Celkem: A+B=59,246 [C]                                                                                                                                                           |    | 59,246            |        | 41 500,05 |
|        |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | aktuální množství |        | 41 500,05 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 69     | 62747   |         | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU<br>sanace klenby spárování hl. 150 mm/30%<br>sanace křídla spárování hl. 100 mm /40%<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu<br>spárování<br>odklizení suti a přebytečného materiálu<br>potřebná lešení | M2 | 0,000    | 1 310,00 | 0,00       |
|        | ZBV:    | 1b-2019 | <i>Nové řešení mostu</i><br>(3,14*1,3*9+0,9*2*9+3,14*1,7*0,4*2)*0,3=17,163 [A]<br>32m2*0,4=12,800 [B]<br>Celkem: A+B=29,963 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 29,963   |          | 39 251,53  |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 29,963   |          | 39 251,53  |
| 6      |         |         | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          | 153 306,69 |

7

## Přidružená stavební výroba

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |           |
|----|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 34 | 711337 |  | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ<br>těsnící fólie svádějící vodu z rubu rámu do rubové drenáže 2*3.0*16.0=96,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak | M2 | 96,000 | 434,93 | 41 753,28 |
|----|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přízdivku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 1a-2019                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -96,000  |        | -41 753,28 |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,000    |        | 0,00       |
| 56     | 711432  |                        | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 0,000    | 446,38 | 0,00       |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton</li> </ul> |    |          |        |            |
|        | ZBV:    | 1b-2019                | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 14,000   |        | 6 249,32   |
|        |         |                        | 2,8*5,0=14,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |            |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 14,000   |        | 6 249,32   |
| 35     | 711434  |                        | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 6,800    | 469,27 | 3 191,04   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |         | ochrana izolace pod římsou 2.0*3.4=6,800 [A]                                                                                                        |    |          |        |           |
|        |         |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                            |    |          |        |           |
|        |         |         | - dodání předepsaného izolačního materiálu                                                                                                          |    |          |        |           |
|        |         |         | - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení                                                            |    |          |        |           |
|        |         |         | - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu                           |    |          |        |           |
|        |         |         | - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů                                                                  |    |          |        |           |
|        |         |         | - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. |    |          |        |           |
|        |         |         | - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak                        |    |          |        |           |
|        |         |         | - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce                                                                       |    |          |        |           |
|        |         |         | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace                                                                                                |    |          |        |           |
|        |         |         | - provedení požadovaných zkoušek                                                                                                                    |    |          |        |           |
|        |         |         | - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton                                                      |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                |    | -6,800   |        | -3 191,04 |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                   |    | 0,000    |        | 0,00      |
| 36     | 711442  |         | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU                                                                                     | M2 | 84,000   | 915,65 | 76 914,60 |
|        |         |         | izolace NK 7.0*12.0=84,000 [A]                                                                                                                      |    |          |        |           |
|        |         |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                            |    |          |        |           |
|        |         |         | - dodání předepsaného izolačního materiálu                                                                                                          |    |          |        |           |
|        |         |         | - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení                                                            |    |          |        |           |
|        |         |         | - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu                           |    |          |        |           |
|        |         |         | - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů                                                                  |    |          |        |           |
|        |         |         | - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. |    |          |        |           |
|        |         |         | - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak                        |    |          |        |           |
|        |         |         | - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce                                                                       |    |          |        |           |
|        |         |         | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace                                                                                                |    |          |        |           |
|        |         |         | - provedení požadovaných zkoušek                                                                                                                    |    |          |        |           |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |                        | - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton<br>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)                                                                                                                                                                                                |    |          |          |            |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |            |
|        |         | 1a-2019                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -84,000  |          | -76 914,60 |
|        |         | 1b-2019                | Nové řešení mostu<br>izolace mostní desky 10,2*5,0=51,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 51,000   |          | 46 698,15  |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 51,000   |          | 46 698,15  |
| 37     | 711519  |                        | OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ<br>ochrana izolace NK 7.0*12.0=84,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 84,000   | 206,02   | 17 305,68  |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |            |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |            |
|        |         | 1a-2019                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -84,000  |          | -17 305,68 |
|        |         | 1b-2019                | Nové řešení mostu<br>84=84,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 84,000   |          | 17 305,68  |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 84,000   |          | 17 305,68  |
| 38     | 721124  |                        | VNITŘNÍ KANALIZACE Z OCEL TRUB DN DO 200MM<br>prodloužení trub stávajících vedení skrz nový rám 3*1.0=3,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 3,000    | 1 739,73 | 5 219,19   |
|        |         | Technická specifikace: | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zajištění |    |          |          |            |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |         | - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek<br>- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace<br>- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -3,000   |        | -5 219,19 |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,000    |        | 0,00      |
| 39     | 76792   |         | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM<br>oplocení na koruně svahu na výtoku na pravém břehu 8,0*1,8=14,400 [A]<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.<br>- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka (272**)                                                                    | M2 | 14,400   | 343,37 | 4 944,53  |
|        | ZBV:    | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -14,400  |        | -4 944,53 |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>14,4=14,400 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,400   |        | 4 944,53  |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 14,400   |        | 4 944,53  |
| 72     | 78383   |         | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)<br>obruhy mostu<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 0,000    | 423,49 | 0,00      |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka                    | Typ     | Název                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |                            |         | provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. |    |          |        |           |
|        | ZBV:                       | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>5,0*0,3=1,500 [A]                                                           |    | 1,500    |        | 635,24    |
|        |                            |         | aktuální množství                                                                                |    | 1,500    |        | 635,24    |
| 7      | Přidružená stavební výroba |         |                                                                                                  |    |          |        | 75 832,92 |

|    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |        |           |
|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 8  | Potrubí |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |        |           |
| 40 | 875332  |         | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M | 32,000  | 103,96 | 3 326,72  |
|    |         |         | rubová drenáž rámu 2*16 0=32,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |           |
|    |         |         | Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody |   |         |        |           |
|    | ZBV:    | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | -32,000 |        | -3 326,72 |
|    |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 32,000  |        | 3 326,72  |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |                            | odvodnění rubu 32=32,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
|        |         |                            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 32,000   |          | 3 326,72  |
| 41     | 87727   |                            | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 13,720   | 449,81   | 6 171,39  |
|        |         |                            | uložení sdělovacího kabele do římsy 3.72+2*5.0=13,720 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace:     | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),<br>podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách |    |          |          |           |
|        | ZBV:    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |           |
|        | 1a-2019 |                            | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -13,720  |          | -6 171,39 |
|        |         |                            | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,000    |          | 0,00      |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          | 3 326,72  |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |           |
| 42     | 9112B1  |                            | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 3,720    | 5 951,72 | 22 140,40 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |         | na římsě 3,72=3,720 [A]                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
|        |         |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak<br>případné nivelační hmoty pod kotevní desky |    |          |        |            |
|        |         | ZBV:    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |            |
|        |         | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -3,720   |        | -22 140,40 |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>5,0=5,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,000    |        | 29 758,60  |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,000    |        | 29 758,60  |
| 64     | 917224  |         | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>150MM<br>do lože z drenážního polymeru, kotvení do římsy nerez trny                                                                                                                                        | M  | 0,000    | 395,56 | 0,00       |
|        |         |         | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                           |    |          |        |            |
|        |         | ZBV:    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |            |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>5=5,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,000    |        | 1 977,80   |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,000    |        | 1 977,80   |
| 43     | 919111  |         | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br>podél římsy ve styku s vozovkou pro zalití pružné asfaltové zálivky 3,75=3,750 [A]                                                                                                                                     | M  | 3,750    | 48,64  | 182,40     |
|        |         |         | Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                           |    |          |        |            |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena     | Celkem    |
|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|
|        | ZBV:    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |           |
|        |         | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -3,750   |            | -182,40   |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,000    |            | 0,00      |
| 44     | 931185  |         | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM<br>oddílatování rohu objektu od mostní konstrukce $1.0 \cdot 4.1 = 4,100$ [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě                                          | M2 | 4,100    | 275,24     | 1 128,48  |
|        | ZBV:    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |           |
|        |         | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -4,100   |            | -1 128,48 |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,000    |            | 0,00      |
| 45     | 93132   |         | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK<br>pružná asfaltová zálivka u styku římsy a vozovky $3.75 \cdot 0.02 \cdot 0.04 = 0,003$ [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnicí profil | M3 | 0,003    | 91 564,94  | 274,69    |
|        | ZBV:    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |           |
|        |         | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -0,003   |            | -274,69   |
|        |         | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>$5,0 \cdot 0,02 \cdot 0,04 = 0,004$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,004    |            | 366,26    |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,004    |            | 366,26    |
| 59     | 93133   |         | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě                                                                                                                      | M3 | 0,000    | 330 500,00 | 0,00      |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |         | nezahrnuje těsnící profil                                                                                                                                                                             |    |          |        |           |
|        | ZBV:    | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>0,02*0,03*5,0=0,003 [A]                                                                                                                                                          |    | 0,003    |        | 991,50    |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                     |    | 0,003    |        | 991,50    |
| 70     | 938444R |         | OČIŠTĚNÍ ZDIVA MECHANICKY KARTÁČI<br>kartáčování stávajícího zdiva mostní konstrukce<br>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu       | M2 | 0,000    | 544,00 | 0,00      |
|        | ZBV:    | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>klenba 17,16+40,05=57,210 [A]<br>křídlo 32=32,000 [B]<br>Celkem: A+B=89,210 [C]                                                                                                  |    | 89,210   |        | 48 530,24 |
|        |         |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                     |    | 89,210   |        | 48 530,24 |
| 61     | 938543  |         | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000<br>BARŮ<br>odbouraná římsa před sanací<br>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu | M2 | 0,000    | 328,00 | 0,00      |
|        | ZBV:    | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>2,5*5,0=12,500 [A]                                                                                                                                                               |    | 12,500   |        | 4 100,00  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem      |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,500   |          | 4 100,00    |
| 46     | 96613   |                        | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 47,184   | 2 197,56 | 103 689,67  |
|        |         |                        | včetně odvozu na skládku a skládkovného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |             |
|        |         |                        | čelo klenby 2.000*0.4=0,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |             |
|        |         |                        | klenba 5.2*7.0*0.4=14,560 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |             |
|        |         |                        | opěra 2*0.8*0.9*9.0=12,960 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |             |
|        |         |                        | základ opěry 2*1.2*0.7*9.0=15,120 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |             |
|        |         |                        | křídlo na výtoku 2.5*1.6*0.6=2,400 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |             |
|        |         |                        | základ křídla na výtoku 1.6*1.2*0.7=1,344 [F]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |             |
|        |         |                        | Celkem: A+B+C+D+E+F=47,184 [G]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |             |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |    |          |          |             |
|        | ZBV:    | 1a-2019                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -47,184  |          | -103 689,67 |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,000    |          | 0,00        |
| 47     | 96616   |                        | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 2,128    | 2 166,43 | 4 610,16    |
|        |         |                        | včetně odvozu na skládku a skládkovného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |             |
|        |         |                        | římسا ny výtoku 0.3*0.4*3.8=0,456 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |             |
|        |         |                        | strop - chodník 2.2*0.2*3.8=1,672 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |             |
|        |         |                        | Celkem: A+B=2,128 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |             |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |             |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |                        | - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                                                               |    |          |          |            |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |            |
|        |         | 1a-2019                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -2,128   |          | -4 610,16  |
|        |         | 1b-2019                | Nové řešení mostu<br>řimsy včetně zábradlí 2*6,7*0,8*0,5=5,360 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,360    |          | 11 612,06  |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,360    |          | 11 612,06  |
| 48     | 966397  |                        | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 2200MM<br>včetně uřiznutí a odvozu do sběrných surovin<br>odstranění ocelového propustku DN 2200 2.2=2,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 2,200    | 9 542,76 | 20 994,07  |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí |    |          |          |            |
|        | ZBV:    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |            |
|        |         | 1a-2019                | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -2,200   |          | -20 994,07 |
|        |         |                        | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,000    |          | 0,00       |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR  
 Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE  
 Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

| Poř.č. | Položka                    | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 49     | 966842                     |         | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA<br>včetně odvozu do sběrných surovin<br>na římse 12.0=12,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,<br>- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek. | M  | 12,000   | 87,53  | 1 050,36  |
|        | ZBV:                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
|        |                            | 1a-2019 | Odpočet původní most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -12,000  |        | -1 050,36 |
|        |                            | 1b-2019 | Nové řešení mostu<br>12,0=12,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 12,000   |        | 1 050,36  |
|        |                            |         | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 12,000   |        | 1 050,36  |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        | 98 386,82 |

Celkem:

971 232,31