

# SMLOUVA

## SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany:

- (1) Město Janské Lázně  
nám. Svobody 273  
542 25 Janské Lázně  
IČO: 002 77 967  
DIČ: CZ00277967  
Zastoupený Ing. Jiří Hradeckým, starostou města  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) M – SILNICE a.s.  
Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Korespondenční adresa: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,  
Hradecká 415, 506 01 Jičín  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva  
a Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 430  
bankovní spojení: [REDACTED],  
č. účtu : [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

### I.

#### Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 3 877 402,09 Kč vč. DPH (slovy: třímiliónyosmsetsedmdesátstisícčtyřistadva 09/100 Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

## II. Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „**III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3**“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Smlouva o dílo;
- (b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce: „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“ ze dne 23.7.2019, zn. TOÚ/032-19/Ko;
- (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 27.06.2019;
- (d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:

- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
- (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz) a [www.cace.cz](http://www.cace.cz) a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:

- (g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
- (h) Nepoužije se;
- (i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz) a ke smlouvě se nepřikládají)
- (j) Výkresy;
- (k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují:
  - Rekapitulaci nabídkové ceny,
  - Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
  - Harmonogram,
  - Seznam poddodavatelů,
  - Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je přístupný na internetu na adrese [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz) a ke smlouvě se nepřikládá) a
  - Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 17.7.2019;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám známy a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

### III. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplyvá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
  - a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
  - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
  - c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
  - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

12. Smlouva byla schválena Radou Města Janské Lázně dne 10.7.2019, číslo usnesení R 183/15/19.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

---

Objednatel  
Ing. Jiří Hradecký  
starosta

---

Zhotovitel  
Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva

---

Mgr. Michal Kropáč,  
člen představenstva



*Královéhradecký kraj*

Telefon: 495 540 211  
E-mail: [REDACTED]  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem účastníkům zadávacího řízení

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka  
TOÚ/032-19/Ko

Vyřizuje/linka  
[REDACTED]

Hradec Králové dne  
23. 7. 2019

## **Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele**

### **I. Informace o zadavateli**

#### **Zadavatel č. 1**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Zadavatel  | Královéhradecký kraj                           |
| Sídlem     | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| Zastoupený | PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem         |
| IČO:       | 708 89 546                                     |

#### **Zadavatel č. 2**

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Zadavatel  | Město Janské Lázně                       |
| Sídlem     | Náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně |
| Zastoupený | Ing. Jiřím Hradeckým, starostou          |
| IČO:       | 002 77 967                               |

### **II. Informace o veřejné zakázce**

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:   | „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně - rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“                                               |
| Druh veřejné zakázky:    | Veřejná zakázka na stavební práce                                                                                              |
| Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

Zadavatelé výše uvedené zakázky na základě Zprávy o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 4. 7. 2019

## ROZHODLI

**o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že**

**v y b r a n ý m d o d a v a t e l e m j e**

**M-SILNICE a.s.**

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Právní forma: akciová společnost

IČO: 421 96 868

### III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnížší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

### IV. Seznam vyřazených účastníků

### V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

### VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním výkonem 80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel doloží:

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7;
- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy);
- Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;
- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady:

- a) k obalovně společnosti M-SILNICE a.s. v Klášterské Lhotě:
  1. čestné prohlášení dodavatele o použití obalovny ze dne 18. 7. 2019;
  2. originál certifikátu č. 99044 ze dne 19. 1. 2019, se změnou č. 1 ze dne 7. 5. 2019;
  3. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 – CPR – 2013130 pro výrobce M-SILNICE a.s. pro stavební výrobek asfaltové směsi, ze dne 3. 7. 2013;
  4. Zpráva o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby pro výrobce M-SILNICE a.s., podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, zpráva číslo: 674/20189, ze dne 18. 4. 2019;

5. Prohlášení o vlastnostech výrobce M-SILNICE a.s., výrobek Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy (ACO 8 50/70, číslo receptury 7/19/KL), ze dne 28. 2. 2019;
  6. Prohlášení o vlastnostech výrobce M-SILNICE a.s., výrobek Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy (ACO 8 50/70, číslo receptury 7A/16/KL), ze dne 26. 4. 2016;
  7. Prohlášení o vlastnostech výrobce M-SILNICE a.s., výrobek Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy (ACO 11 50/70, číslo receptury 12/16/KL), ze dne 26. 4. 2016;
  8. Prohlášení o vlastnostech výrobce M-SILNICE a.s., výrobek Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy (ACO 11 S 50/70, číslo receptury 14/19/KL), ze dne 28. 2. 2019;
  9. Prohlášení o vlastnostech výrobce M-SILNICE a.s., výrobek Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy (ACP 16 S PmB 45/80-60(Total), číslo receptury 5B/17/KL), ze dne 6. 4. 2017.
- b) k obalovně společnosti COLAS CZ, a.s. v Bašnici:
1. čestné prohlášení dodavatele ze dne 19. 7. 2019;
  2. smlouva o budoucí spolupráci na dodávky živičné směsi SAL 8 z obalovny Bašnice, ze dne 22. 7. 2019;
  3. Certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2018/82013-302 pro výrobce COLAS CZ, a.s., obalovna Bašnice, pro stavební výrobek: Asfaltová směs pro hutněné asfaltové vrstvy, typ: asfaltová směs SAL 8 PMB 45/80-65, ze dne 16. 2. 2018;
  4. Protokol o výsledku posuzování ze dne 11. 3. 2019;
  5. Prohlášení o shodě č. ODaM/BA/2018/02, typové označení: Asfaltová směs SAL 8 PMB 45/80-65; ze dne 16. 2. 2018;
  6. Návod k použití asfaltových směsí pro zhotovení vrstev vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch, SAL – asfaltová směs se zvýšenou odolností proti šíření trhlin.
- c) Kontrolní zkušební plán pro zadavatele Královéhradecký kraje, ze dne 17. 7. 2019;
- d) Kontrolní zkušební plán pro zadavatele Město Janské Lázně, ze dne 17. 7. 2019;
- e) Plán jakosti stavby pro zadavatele Královéhradecký kraje, ze dne 17. 7. 2019;
- f) Plán jakosti stavby pro zadavatele Město Janské Lázně, ze dne 17. 7. 2019. ;

## VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

## VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

## IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 4. 7. 2019

Mgr. Martin Červíček

1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje  
na základě plné moci

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV DÍLA:** „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“

**PRO:** Město Janské Lázně  
nám. Svobody 273, 542 25 Janské Lázně

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v méně platby)

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| cena bez DPH | 3 204 464,54 korun českých |
| DPH (21%)    | 672 937,55 korun českých   |
| cena celkem  | 3 877 402,09 korun českých |

*nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.*

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do **30. 11. 2019**. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

*Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.*

Zhotovitel: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 421 96 868

V Jičíně dne 27.06.2019  
za M – SILNICE a.s.

.....  
Ing. Jiří Albrecht,  
ředitel oblastního závodu SEVER,  
jednající na základě plné moci

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

**NÁZEV DÍLA:**

**„III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“**

| Název Pod-článku                                                                                                         | Číslo Pod-článku                                                                   | Příslušné údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele                                                                                               | 1.1.2.2, 1.3                                                                       | Město Janské Lázně<br>se sídlem nám. Svobody 273<br>542 25 Janské Lázně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Název a adresa Zhotovitele                                                                                               | 1.1.2.3, 1.3                                                                       | M – SILNICE a.s.<br>Husova 1697<br>530 03 Pardubice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Hlavní stavbyvedoucí                                                                                                     |                                                                                    | ████████████████████<br>████████████████████<br>████████████████████████████████████████                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Geodet                                                                                                                   |                                                                                    | ████████████████████<br>████████████████████<br>████████████████████████████████████████                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Jméno a adresa Správce stavby                                                                                            | 1.1.2.4, 1.3                                                                       | Město Janské Lázně<br>Nám. Svobody 273<br>542 25 Janské Lázně<br><br>████████████████████████████████████████<br>████████████████████████████████████████<br>████████████████████                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Datum zahájení prací                                                                                                     | 1.1.3.2                                                                            | V termínu určeném zadavatelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací)<br>(bez přerušení plnění zakázky)<br>Celkem pro I. a II. sekci.                      | 1.1.3.3                                                                            | 14 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 15 týdnů (II. sekce) od termínu určeného zadavatelem                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Doba pro dokončení Díla<br>(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)(bez přerušení plnění zakázky) Celkem pro I. a II. sekci |                                                                                    | 14 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 15 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Doba realizace Díla za I. a II. sekci<br>(bez přerušení plnění zakázky)                                                  |                                                                                    | 29 týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Záruční doba                                                                                                             | 1.1.3.7                                                                            | 60 měsíců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Sekce                                                                                                                    | 1.1.5.6                                                                            | <b>I. sekce = I. etapa (rok 2019, km 1,928 – km 2,667)</b> <table><tr><td>SO 000.2a</td><td>Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)</td></tr><tr><td>SO 131.1</td><td>Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně) – km 1,928 – km 2,667</td></tr><tr><td>SO 901.2</td><td>Dopravně inženýrská opatření – chodníky (město Janské Lázně) – km 1,928 – km 2,667</td></tr></table> | SO 000.2a | Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně) | SO 131.1 | Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně) – km 1,928 – km 2,667 | SO 901.2 | Dopravně inženýrská opatření – chodníky (město Janské Lázně) – km 1,928 – km 2,667 |
| SO 000.2a                                                                                                                | Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| SO 131.1                                                                                                                 | Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně) – km 1,928 – km 2,667       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| SO 901.2                                                                                                                 | Dopravně inženýrská opatření – chodníky (město Janské Lázně) – km 1,928 – km 2,667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |

|                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekce                                                                                          | 1.1.5.6                                                                            | II. sekce = II. etapa (rok 2020, km 2,667 – km 3,347) <table><tr><td>SO 000.2b</td><td>Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)</td></tr><tr><td>SO 131.1</td><td>Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně) - km 2,667 – km 3,347</td></tr><tr><td>SO 901.2</td><td>Dopravně inženýrská opatření – chodníky (město Janské Lázně) - km 2,667 – km 3,347</td></tr></table> | SO 000.2b             | Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně) | SO 131.1 | Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně) - km 2,667 – km 3,347 | SO 901.2 | Dopravně inženýrská opatření – chodníky (město Janské Lázně) - km 2,667 – km 3,347 |
| SO 000.2b                                                                                      | Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| SO 131.1                                                                                       | Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně) - km 2,667 – km 3,347       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| SO 901.2                                                                                       | Dopravně inženýrská opatření – chodníky (město Janské Lázně) - km 2,667 – km 3,347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Datum zahájení prací<br>I. sekce<br>II. sekce                                                  | 1.1.3.3                                                                            | V termínu určeném zadavatelem<br>V termínu zahájení prací po přerušení plnění zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací)<br>I. sekce<br>II. sekce                                   |                                                                                    | 14 týdnů od termínu určeného zadavatelem<br>15 týdnů od termínu zahájení prací po přerušení plnění zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Doba pro dokončení Díla<br>(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)<br>I. sekce<br>II. sekce      |                                                                                    | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby<br>6 týdnů po termínu dokončení Stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Doba realizace Díla<br>I. sekce<br>II. sekce                                                   |                                                                                    | 14 týdnů + 6 týdnů<br>15 týdnů + 6 týdnů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Použité právo                                                                                  |                                                                                    | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | právo České republiky |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Jazyk pro komunikaci                                                                           | 1.4                                                                                | čeština                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Doba pro přístup na staveniště                                                                 | 2.1                                                                                | od Data zahájení prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy                                              | 4.2                                                                                | 5 % přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy | 4.2                                                                                | 0,4 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Výše bankovní záruky za odstranění vad                                                         | 4.25                                                                               | 3 % smluvní ceny bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
| Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele                                              | 4.28                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
|                                                                                                | 4.28 a)                                                                            | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
|                                                                                                | 4.28 b)                                                                            | 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
|                                                                                                | 4.28 c)                                                                            | 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |
|                                                                                                | 4.28 d)                                                                            | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |          |                                                                              |          |                                                                                    |

|                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             | 4.28 e) | Nepoužije se                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                             | 4.28 f) | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                              |
|                                                                                                                                                             | 4.28 g) | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                              |
|                                                                                                                                                             | 4.28 h) | 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození  |
|                                                                                                                                                             | 4.28 i) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                             |
|                                                                                                                                                             | 4.28 j) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                             |
| Maximální celková výše smluvních pokut                                                                                                                      | 4.28    | 30% přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                  |
| Postupné závazné milníky                                                                                                                                    | 4.29    | Nepoužije se                                                                                                                        |
| Pracovní doba                                                                                                                                               | 6.5     | Bez omezení                                                                                                                         |
| Smluvní pokuta za zpoždění<br>Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby<br>Za nedodržení Doby pro dokončení Díla                                              | 8.7     | 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením                                        |
| Smluvní pokuta za zpoždění<br>Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu<br>Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby<br>Za nedodržení Doby pro dokončení Díla | 8.7     | 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné sekce (I., II.) za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením              |
| Měny plateb                                                                                                                                                 | 14.15   | Koruna česká                                                                                                                        |
| Výše pojistného plnění                                                                                                                                      | 18.2    | výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH |
| Minimální částka pojistného krytí                                                                                                                           | 18.3    | 30 mil. Kč                                                                                                                          |

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

Zhotovitel: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 421 96 868

V Jičíně dne 27.06.2019

za M – SILNICE a.s.

.....  
Ing. Jiří Albrecht,  
ředitel oblastního závodu SEVER,  
jednající na základě plné moci

## Smluvní podmínky pro

## VÝSTAVBU

## POZEMLNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

### ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně <http://cace.cz/order-red-book.php>).

## 1 Obecná ustanovení

### 1.1

#### Definice

#### 1.1.1

##### Smlouva

1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí Objednatel o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:

„Technickou specifikací tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatel a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS).“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:

„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídění stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.“

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“

#### 1.1.2

##### Strany a osoby

1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.“

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:

„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.“

#### 1.1.3

##### Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.“

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:

„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 *[Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného mílníku]*), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“

1.1.4

Peníze a platby

1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelné, hospodárné a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 *(Provizorní položky)*.“

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:

„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 *(Záruka za odstranění vad)*.“

1.1.6

Další definice

1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:

„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatel jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 *(Předčasné užívání)*.“

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:

„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:

„Méněpráce“ znamenají změny, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2

Výklad

Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:

„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;

(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „příměřený zisk“ je příměřeným ziskem 5% Nákladů.“

1.6

Smlouva o dílo

První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“

1.7

Postoupení

Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatel z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatel vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatel podle předcházející věty; a

b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy."

#### 1.8

Péče o dokumenty a jejich dodání

V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem „(lze i v elektronické podobě)".

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:

„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

#### 1.10

Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem

Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:

„d) umožňovat udělení podlicence."

Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:

„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;

(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;

(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

## 2 Objednatel

#### 2.1

Právo přístupu na staveniště

Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:

„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápisu se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště."

#### 2.3

Personál objednatele

V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

#### 2.4

Zajištění financování objednatelem

Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřené důkazy o tom, že je zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).

Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je:

a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo

b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv.

Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.

### 3 Správce stavby

#### 3.1

Povinnosti a pravomoc správce stavby

Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:

„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatel, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto Podmínek:

a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;

b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článek 8.13 užit.“

#### 3.3

Pokyny správce stavby

Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:

„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“

#### 3.4

Výměna správce stavby

V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

#### 3.6

Kontrolní dny

Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):

„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.“

#### 3.7

Registr rizik

Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):

„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí.“

### 4 Zhotovitel

#### 4.1

Obecné povinnosti zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“

Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:

„Jedná se o jejich zpracování podílů nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“

Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„(d) před zahájením Přijímacích zkoušek musí Zhotovitel:

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací dostatečně podrobně tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržívat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a

(ii) zaškolit Personál objednatel nebo třetí osobu určenou Objednatel v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla o sekci*), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby dle pokynu Objednatelé, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve Štítku o povolení Stavby a rovněž náležitosti pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelům.

Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do doby dokončení Díla.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

#### 4.2

Zajištění splnění smlouvy

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*). Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodloužil platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplátí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (*Claims objednatel*) nebo Článku 20 (*Claimy, spary a rozhodli řízení*) do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatel požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupení Objednatel podle Pod-článku 15.2 (*Odstoupení objednatel*).

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitky či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatel, jejíž hodnota a podmínky budou v maximální možné rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se Smlouvou.“

#### 4.4

Podzhotovitelé

V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“.

Na konec Pod-článku 4.4 se přidávají následující odstavce:

„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu.“

#### 4.6

##### Spolupráce

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:

„příčemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci.“

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovávat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31. 12. 2028.“

#### 4.7

##### Vytyčení

První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení:

Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí.

#### 4.8

##### Bezpečnost práce

Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:

„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.“

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:

- 1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
- 2) Zhotovitel se zavazuje vyslat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
- 4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákonem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
- 6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
- 7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních

komunikací se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 *(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).*“

4.9

Zajištění kvality

První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SI-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 *(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).*“

4.15

Přístupové cesty

Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákrese i popisu všechny Přístupové cesty na Stavenišť, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákrese i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatелеm výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhotovitele.

V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání.

Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 *(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).*“

4.22

Zabezpečení staveniště

Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:

„a na oprávněné úřední osoby.“

4.23

Činnost zhotovitele na staveništi

Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatелеm pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a

(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:

„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:

Porušení povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*).

#### 4.24

Archeologické a další nálezy na staveništi

Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Tato organizaci je Zhotovitel povinen 10 dnů před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchraný archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

#### 4.25

Záruka za odstranění vad

Přidává se nový Pod-článek 4.25 (*Záruka za odstranění vad*):

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstraní vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
- b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (*Claimy objednatel*) nebo Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatel, v němž bylo požadováno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatel, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“

#### 4.26

Kontrolní prohlídky stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.26 (*Kontrolní prohlídky stavby*):

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

#### 4.27

Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu

Přidává se nový Pod-článek 4.27 (*Povinnost zhotovitele upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu*):

„Obdržel-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.“

Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.“

#### 4.28

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu*):

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:

- a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (*Podzhotovitelé*) nebo Pod-článku 4.30 (*Podmínky pro změnu podzhotovitele*) nebo podle Pod-článku 6.9 (*Personál zhotovitele*);
- b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (*Bezpečnost práce*) nebo Pod-článkem 6.7 (*Ochrana zdraví a bezpečnost při práci*);
- c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (*Zajištění kvality*);
- d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (*Přístupové cesty*);
- e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (*Postupně závazné milníky*) uvedený v Příloze k nabídce;
- f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 (*Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích*);
- g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (*Harmonogram*);
- h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 11.4 (*Neúspěšné odstraňování vad*);
- i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatel nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (*Pojištění*);
- j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.

Dopadají-li na jedno skutkové stejnorodé porušení povinností Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinností pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinností Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (*Smluvní pokuta za zpoždění*), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“

#### 4.29

**NEPOUŽÍJE SE**

#### 4.30

Podmínky pro změnu podzhotovitele

**Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):**

„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.“

V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

#### 4.31

Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích

**Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích):**

„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.“

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

## 6 Pracovníci a dělníci

### 6.2

Mzdové tarify a pracovní podmínky

Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

### 6.3

Osoby ve službě objednateli

Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“

### 6.5

Pracovní doba

Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoli časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak.“

### 6.6

Zázemí pro pracovníky nebo dělníky

Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“

### 6.7

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

- a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
  - b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
  - c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
  - d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
  - e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
  - f) plnění požadavků v dopravě, které je za zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
- Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatel určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:

(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,

(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*)."

#### 6.9

Personál zhotovitele

Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Porušení povinností podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*)."

#### 6.10

Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele

Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:

Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě zaměstnává.

## 7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

#### 7.3

Kontrola

Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:

Jestliže bude na základě postupu Objednatel podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatel v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (*Dokončení nedokončených prací a odstranění vad*) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatel podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel.

#### 7.4

Zkoušení

Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:

„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

## 8 Zahájení, zpoždění a přerušení

#### 8.1

Zahájení prací na díle

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.

Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."

## 8.2

Doba pro dokončení

Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:

„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a) dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekci (podle okolností) Objednatel podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekci) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekci) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“

## 8.3

Harmonogram

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:

„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekci (podle okolností) podle Pod-článku 8.2.“

Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé)).“

Za pod-odstavce (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:

„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,

(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.“

V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu“ vložena slova „časového i finančního“.

Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:

„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

## 8.6

Míra postupu prací

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“:

„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu.“

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní pokutou“.

## 8.7

Náhrada škody za zpoždění

Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

„Smluvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatel) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplácena za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobit k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“

## 8.11

Dlouhodobé přerušení

V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“.

V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:

„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

8.13

#### NEPOUŽÍJE SE

## 10 Převzetí objednatelém

10.1

Převzetí díla a sekce

Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2

Převzetí částí díla

Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 *„Předčasné užívání“*), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10.5 *„Předčasné užívání“*.“

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

10.3

Překážky při přejímání zkoušek

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímání zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímání zkoušek, nebo

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímání zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora, a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímání zkoušek, musí

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a

(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 *„Claimy zhotovitele“* k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 *„Prodloužení doby pro dokončení“* a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírůstek přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 *„Určení“*, aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přejímání zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5

Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 10.5 *„Předčasné užívání“*:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatelém dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatel.

## 11 Odpovědnost za vady

### 11.1

Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad

V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:

„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpoždován.“

### 11.2

Náklady na odstraňování vad

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“

### 11.4

Neúspěšné odstraňování vady

Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:

„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

### 11.7

Právo na přístup

V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

### 11.9

Potvrzení o splnění smlouvy

Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

### 11.10

Nesplněné závazky

Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

### 11.11

Úklid staveniště

V první odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“.

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:

„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“

## 12 Měření a oceňování

### 12.1

#### Měření díla

V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:

„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřicí záznam je veden a potvrzován Správcem stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek a služeb.“

### 12.3

#### Oceňování

Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:

„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírůstek přiměřeného zisku ani přírůstek výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnut,

(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přírůstkem přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírůstkem na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírůstkem na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírůstky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.

Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny).“

### 12.4

#### Vypuštění práce

Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

## 13 Variace a úpravy

### 13.1

#### Právo na variaci

Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavků Objednatel. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich částí) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování).

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

(a) prodloužení doby za jakékoliv takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírůstek přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (*Určení*), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil."

### 13.2

Návrh na zlepšení

Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:

Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

### 13.5

Podmíněné obnosy

Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

Provizorní položky

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se:

- a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (*Postup při variaci*), a/nebo
- b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je definován v článku 4.4. (*Podzhotovitelé*)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splatné) částky.

Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude Správcem stavby požádán.

### 13.8

Úpravy v důsledku změn nákladů

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva podle článku 13.7 (*Úpravy v důsledku změn práva*) tím není dotčena.

### 13.9

Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby

Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:

„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“

### 13.10

Méněpráce

Přidává se nový Pod-článek 13.10 (*Méněpráce*):

„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k žádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.

Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“

## 1.4 Smluvní cena a platební podmínky

### 14.1

#### Smluvní cena

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:

„(d) Nemá-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocení všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

### 14.2

#### Zálohová platba

Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

### 14.3

#### Žádost o potvrzení průběžné platby

Na konci první větě prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zpráva o postupu prací)“ a nahrazují se tečkou.“

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:

„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatелеm. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu „xml na kompaktním disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních plateb“ vkládá slovo „průběžné“.

### 14.4

#### Harmonogram plateb

V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčních intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

### 14.5

#### Technologické zařízení a materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

### 14.6

#### Vydání potvrzení průběžné platby

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Onem uskutečněním zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zadržného a jiných“.

Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak splatné“.

Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak splatné“.

#### 14.7

##### Platba

Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:

„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a  
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

#### 14.8

##### Zpožděná platba

První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“

#### 14.9

##### Platba zádržného

Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

#### 14.10

##### Vyučtování při dokončení

Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

#### 14.11

##### Žádost o potvrzení závěrečné platby

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňují:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a

(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.

Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu \*.xml na kompaktním disku CD-R.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

#### 14.13

##### Vydání potvrzení závěrečné platby

V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

#### 14.14

##### Skončení odpovědnosti objednatel

První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytnou po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

#### 14.16

##### Fakturace

Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace):

Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly jednotlivé užitelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně - rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“ a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky).

Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně [redacted], oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, tel: [redacted] nebo [redacted], oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, tel: [redacted].

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších požadavků poskytovatele dotace.

## 15 Ukončení smlouvy objednatelem

### 15.2

#### Odstoupení objednatelem

V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“.

Pod-odstavec (e) zní:

„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Podbýdky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neoprávňují k odstoupení.“

Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:

„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečně přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,

(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a

(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:

„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vyžádat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“

## 16 Přerušování a ukončení smlouvy zhotovitelem

### 16.2

#### Odstoupení zhotovitelem

Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.“

### 16.4

#### Platba při odstoupení

Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruka za odstranění vad“.

## 17 Riziko a odpovědnost

17.1

Odškodnění

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“.

17.2

Péče zhotovitele o dílo

V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.

17.3

Rizika objednatel

V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):

„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasná užívání).“

17.5

Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví

Před první odstavce Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:

„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoli důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatel zajišťovat vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) je stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímu odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo.

V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobků či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užité vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro užívání či jakéhokoli jiné nadřazení s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečné a účelně vynaložené Náklady.“

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:

„Zhotovitel musí Objednatelě odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

## 18 Pojištění

### 18.1

Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

### 18.2

Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatelě nebo Správce stavby bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.

Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk)
- pojištění záručního období 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatelě s limitem plnění
- pojištěními dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
- maximální spoluúcast 0,5 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelcem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojistkovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určeném časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytovaných pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatelě vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatelě.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatelě a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelcem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelcem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

### 18.3

Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku

Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatelě nebo Správce stavby bezodkladně předložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v

důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli."

18.4

Pojištění personálu zhotovitele

Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

## 19 Vyšší moc

19.1

Definice vyšší moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:

„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“

## 20 Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele

V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“.

V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez zbytečného odkladu“.

V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez zbytečného odkladu“.

Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:

„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) a Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle Pod-článku 8.13 (*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*).“

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text

Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:

„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*).“

20.2

Jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3

Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů

**Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.**

20.4

Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

**Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.**

20.5

Smírné narovnání

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:

**„20.5 Rozhodování sporů**

**Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“**

20.6

Rozhodčí řízení

**Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.**

20.7

Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

**Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.**

20.8

Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů

**Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.**

## **Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele**

Hradec Králové – srpen 2018

Zpracoval: [REDACTED]

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

**Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :**

- 1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtnu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.
- 2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

| Průměr vývrtnu | Minimální smyková síla spojení vrstev |                   |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|
|                | Obrusná a ložná                       | Ložná a podkladní |
| 150 mm         | 15 kN                                 | 12 kN             |
| 100 mm         | 6,7 kN                                | 5,3 kN            |

- 3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.
- 4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.
- 5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.
- 6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

| Návrhová směs dle PD | Směs vyšší kvality   |
|----------------------|----------------------|
| ACP (d)              | ACP (d) +, ACP (d) S |
| ACP (d) +            | ACP (d) S            |
| ACL (d)              | ACL (d) +, ACL (d) S |
| ACL (d) +            | ACL (d) S            |
| ACO (d)              | ACO (d) +, ACO (d) S |
| ACO (d) +            | ACO (d) S            |

- 7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.

**Název Díla:**  
**„III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

**a. Rekapitulace pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj**

| OBJEKT                               | NÁZEV OBJEKTU                                                          | CENA BEZ DPH            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SO 000.1a                            | Všeobecné a předběžné položky (Královéhradecký kraj)                   | 484 000,00 Kč           |
| SO 000.1b                            | Všeobecné a předběžné položky (Královéhradecký kraj)                   | 459 000,00 Kč           |
| SO 101                               | Silnice III/2961                                                       | 32 873 382,43 Kč        |
| SO 121                               | Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací (Královéhradecký kraj) | 1 387 607,88 Kč         |
| SO 131.2                             | Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (Královéhradecký kraj)               | 1 121 101,11 Kč         |
| SO 190                               | Trvalé dopravní značení III/2961 (Královéhradecký kraj)                | 358 209,87 Kč           |
| SO 901.1                             | Dopravně inženýrská opatření - silnice (Královéhradecký kraj)          | 869 960,00 Kč           |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA bez DPH</b>        |                                                                        | <b>37 553 261,29 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                       |                                                                        | <b>7 886 184,87 Kč</b>  |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b> |                                                                        | <b>45 439 446,16 Kč</b> |

**b. Rekapitulace pro zadavatele č. 2 Město Janské Lázně**

| OBJEKT                               | NÁZEV OBJEKTU                                                | CENA BEZ DPH           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| SO 000.2a                            | Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)           | 306 000,00 Kč          |
| SO 000.2b                            | Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)           | 306 000,00 Kč          |
| SO 131.1                             | Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)       | 2 338 724,54 Kč        |
| SO 901.2                             | Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Janské Lázně) | 253 740,00 Kč          |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA bez DPH</b>        |                                                              | <b>3 204 464,54 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                       |                                                              | <b>672 937,55 Kč</b>   |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b> |                                                              | <b>3 877 402,09 Kč</b> |

**Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek**

| ČÁST                                                              | NÁZEV                                                      | CENA BEZ DPH            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a.                                                                | Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Královéhradecký kraj | 37 553 261,29 Kč        |
| b.                                                                | Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Město Janské Lázně   | 3 204 464,54 Kč         |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)</b> |                                                            | <b>40 757 725,83 Kč</b> |

Zhotovitel  
M - SILNICE a.s., Husova 1697  
Husova 1697, 530 03 Pardubice

V Jičíně 27.06.2019  
za M - SILNICE a.s.

.....  
Ing. Jiří Albrecht,  
ředitel oblasťního závodu SEVER,  
jednatel na základě plné moci

## Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“

### 1. Všeobecně

- a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
  - podmínkami smlouvy
  - technickými kvalifikacemi
  - výkresy
- b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními podmínkami Pod-článek 12.1.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu prací. Měřicí záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.
- f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
- g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
- h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsanych dotýcnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsanych prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

### 2. Prozatímní částky

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci nařizenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené správcem stavby.

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

### 3. Pevná cena

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

#### **4. Všeobecné položky – obecný popis**

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 000.1a Všeobecné a předběžné položky (Královéhradecký kraj), SO 000.1b Všeobecné a předběžné položky (Královéhradecký kraj), SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně), SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně).

#### **5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku souboru. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky (souboru elektronicky podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka) oceněný výkaz výměr ve formátu PDF.

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. **Ve formátu ASPE předloží účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku).** Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující pokyny:

- výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů,
- doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem,
- předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem upravovat,
- soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel,
- ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

**Rekapitulace úrovní členění stavby****Stavba: 36850 - III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č.****3 (Janské Lázně)\_neoceněný****Varianta: 02 -**

Odbytová cena [Kč]: 3 204 464,54

OC+DPH [Kč]: 3 877 402,09

| Objekt                                                                  | Popis | OC           | DPH        | OC+DPH       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|
| SO 000.2a - Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)          |       | 306 000,00   | 64 260,00  | 370 260,00   |
| SO 000.2b - Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)          |       | 306 000,00   | 64 260,00  | 370 260,00   |
| SO 131.1 - Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)       |       | 2 338 724,54 | 491 132,15 | 2 829 856,69 |
| SO 901.2 - Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Janské Lázně) |       | 253 740,00   | 53 285,40  | 307 025,40   |

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný

**Objekt:** SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

**Rozpočet:** SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

**Zhotovitel dokumentace:** Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 306 000,00 Kč

**Cena celková:** 306 000,00 Kč

**DPH:** 64 260,00 Kč

**Cena s daní:** 370 260,00 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 306 000,00 Kč

**Vypracoval zadání:** ing. Fiala

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 30.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně) \_neoceněný  
Objekt: SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)  
Rozpočet: SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

| Pof.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |           |
| 1      | 02730   | a   | <b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b><br>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Koordinace s realizovanými souvisejícími stavbami.<br>Na délku I. etapy, tj. 739 m.<br>I=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KPL | 1,000    | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2      | 02910   |     | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</b><br>Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby<br>3x tlštěné paré + 1x CD<br>Na délku I. etapy, tj. 739 m.<br>PEVNÁ CENA<br>I=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,<br>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby                                                                            | KPL | 1,000    | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 3      | 02911   | a   | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</b><br>Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.<br>vytyčení stavby (3x tlštěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby<br>Na délku I. etapy tj. 739 m.<br>PEVNÁ CENA<br>I=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi             | KPL | 1,000    | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4      | 02911   | b   | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</b><br>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KPL | 1,000    | 40 000,00 | 40 000,00 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
 Objekt: SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)  
 Rozpočet: SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | <p>případných věcných břemen, včetně potvrzení katastrem<br/>           Na délku I. etapy tj. 739 m.. (12x tiskem)<br/>           PEVNÁ CENA<br/>           10 subjektů<br/>           1=1,000 [A]<br/>           Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |
| 5      | 02940   |     | <p><b>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</b><br/>           Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.<br/>           Na délku I. etapy tj. 739 m, včetně opravy objízdné trasy SO 902.<br/>           PEVNÁ CENA<br/>           1=1,000 [A]<br/>           Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPL | 1,000    | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 6      | 02943   |     | <p><b>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</b><br/>           Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní úpravy DZ po stavbě ( tiskem 4x + 1x CD).<br/>           Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace a dopracování dopravního značení, aktualizace dešťové kanalizace na základě skutečného stavu sítí v místě stavby.. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a povodňový plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.<br/>           Na délku I. etapy y, tj. 739 m.<br/>           PEVNÁ CENA<br/>           Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> | KPL | 1,000    | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 7      | 02950   | a   | <p><b>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KPL | 1,000    | 20 000,00 | 20 000,00 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
**Objekt:** SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)  
**Rozpočet:** SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|         |         |     | Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením stavebních prací. Na délku I. etapy, tj. 739 m.<br>3x tiskem + 1x CD<br>PEVNÁ CENA<br>1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |    |          |        |            |
| 0       |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        | 306 000,00 |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        | 306 000,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný

**Objekt:** SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

**Rozpočet:** SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové  
**Zhotovitel dokumentace:** Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.  
**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 306 000,00 Kč

**Cena celková:** 306 000,00 Kč

**DPH:** 64 260,00 Kč

**Cena s daní:** 370 260,00 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 306 000,00 Kč

**Vypracoval zadání:** ing. Fiala

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 30.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
Objekt: SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)  
Rozpočet: SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |
| 1      | 02730   | a   | <b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b><br><br>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Koordinace s realizovanými souvisejícími stavbami.<br>Na délku II. etapy, tj. 680 m.<br>1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KPL | 1,000    | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2      | 02910   |     | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</b><br><br>Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby<br>3x tištěné paré + 1x CD<br>Na délku II. etapy, tj. 680 m.<br>PEVNÁ CENA<br>1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,<br>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby                                                                            | KPL | 1,000    | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 3      | 02911   | a   | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</b><br><br>Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.<br>vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby<br>Na délku II. etapy, tj. 680 m.<br>PEVNÁ CENA<br>1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi            | KPL | 1,000    | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4      | 02911   | b   | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</b><br><br>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000    | 40 000,00 | 40 000,00 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
**Objekt:** SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)  
**Rozpočet:** SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | případných věcných břemen, včetně potvrzení katastrem<br>Na délku II. etapy, tj. 680 m.. (12x tiskem)<br>PEVNÁ CENA<br>10 subjektů<br>I=1,000 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |
| 5      | 02940   |     | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</b><br>Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.<br>Na délku II. etapy, tj. 680 m., včetně opravy objízdné trasy SO 902.<br>PEVNÁ CENA<br>I=1,000 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KPL | 1,000    | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 6      | 02943   |     | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</b><br>Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní úpravy DZ po stavbě ( tiskem 4x + 1x CD).<br>Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace a dopracování dopravního značení, aktualizace dešťové kanalizace na základě skutečného stavu sítí v místě stavby.. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a povodňový plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.<br>Na délku II. etapy, tj. 680 m.<br>PEVNÁ CENA<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL | 1,000    | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 7      | 02950   | a   | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000    | 20 000,00 | 20 000,00 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
Objekt: SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)  
Rozpočet: SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|         |         |     | Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením stavebních prací. Na délku II. etapy, tj. 680 m.<br>3x tiskem + 1x CD<br>PEVNÁ CENA<br>1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |    |          |        |            |
| 0       |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        | 306 000,00 |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        | 306 000,00 |



3.6.1.10

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný

**Objekt:** SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

**Rozpočet:** SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 2 338 724,54 Kč

**Cena celková:** 2 338 724,54 Kč

**DPH:** 491 132,15 Kč

**Cena s daní:** 2 829 856,69 Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 1 550,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 508,85 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Fiala

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
**Objekt:** SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)  
**Rozpočet:** SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |            |
| 1      | 014112                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>trvalá skládka - beton, železobeton, sut'<br><br>pol. 11315 1,05*2,3+<br>pol. 11318 57,2*2,2+<br>pol. 11332 58,3*1,9+<br>pol. 11334 168,75*2,3+<br>pol. 11351 201*0,25*0,10*2,3+<br>pol. 96615 14,84*2,3=672,840 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                           | T  | 672,840  | 190,00   | 127 839,60 |
| 2      | 014132                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>materiál s asfaltem<br><br>pol. 11313 168,75*2,2=371,250 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 371,250  | 450,00   | 167 062,50 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          | 294 902,10 |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |            |
| 3      | 11313                        |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM<br>POJIVEM<br>původní asfaltové chodníky - předpoklad roztláčení do ker<br><br>dle situace<br>130,5+139,5+13+14+160+161+26,5+273+54+70,5+79+4=1 125,000 [A]<br>a*0,15=168,750 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se<br>vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt<br>musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 168,750  | 860,00   | 145 125,00 |
| 4      | 11315                        |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 1,050    | 1 985,00 | 2 084,25   |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
Objekt: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)  
Rozpočet: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |                        | stávající sjezdy - trvalá skládka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |
|        |         |                        | dle stávajícího stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |            |
|        |         |                        | 1,5+1,5+4=7,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
|        |         |                        | a*0,15=1,050 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |            |
| 5      | 11318   |                        | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 57,225   | 750,00 | 42 918,75  |
|        |         |                        | stávající dlažďené plochy - nevyužitelná část                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
|        |         |                        | dle situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |            |
|        |         |                        | 10,5+107+191+3,5+3+59,5+7=381,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |            |
|        |         |                        | a*0,15=57,225 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |            |
| 6      | 11332   |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 58,275   | 205,00 | 11 946,38  |
|        |         |                        | stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP - na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |            |
|        |         |                        | dle situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |            |
|        |         |                        | plochy dlažby 10,5+107+191+3,5+3+59,5+7=381,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
|        |         |                        | plochy betonu 1,5+1,5+4=7,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |
|        |         |                        | plochy asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
|        |         |                        | (a+b)*0,15=58,275 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |            |
| 7      | 11334   |                        | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 168,750  | 795,00 | 134 156,25 |
|        |         |                        | podklad chodníků z betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |            |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
Objekt: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)  
Rozpočet: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |         |             | dle situace<br>130,5+139,5+13+14+160+161+26,5+273+54+70,5+79+4=1 125,000 [A]<br>a*0,15=168,750 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |           |        |            |
| 8      | 11351   |             | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ<br>odstranění vnějších chodníkových obrub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 201,000   | 39,00  | 7 839,00   |
|        |         |             | dle situace<br>201=201,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                     |    |           |        |            |
| 9      | 18110   |             | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 1 706,000 | 13,00  | 22 178,00  |
|        |         |             | dle situace<br>1706=1 706,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |            |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |        | 366 247,63 |

2

## Základy

|    |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |       |            |
|----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 10 | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE<br>separační geotextilie na pláni nebo paraplni, CBR > 3kN, dle TP 97                                                                                                                                                                                     | M2 | 1 706,000 | 59,00 | 100 654,00 |
|    |       |  | dle VPŘ<br>1706=1 706,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru |    |           |       |            |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
Objekt: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)  
Rozpočet: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 2      |         | Základy    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        | 100 654,00 |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        |            |
| 11     | 56334   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>ŠD 0/32 tl.200mm - podkladní vrstva<br><br>dle situace<br>chodníkové plochy<br>103,283+146,780+50,331+17,652+44,725+150,967+104,107+12,200+75,915+46,198+55,346+27,008+6,136+4,313+70,440+34,958+26,482+7,070+22,431+2,912+55,703<br>+27,405+1,850+46,862+18,283+12,603+17,052+42,730=1 231,742 [A]<br>sjezdy<br>6,954+5,234+2,835+6,233+24,874+4,773+7,097+4,203+13,553+9,634+7,425+12,145+10,642+4,554=120,156 [B]<br>hmotové úpravy<br>3,017+5,329+1,362+0,944+0,976+2,709+4,721+2,602+1,195+0,990+4,874+0,706+4,641+1,699+4,893+4,854+3,095+3,896+2,011+2,320+2,875+2,510+2,264+3,505+1,54<br>0+5,092+2,707+1,480=78,807 [C]<br>předláždění a napojení<br>120=120,000 [D]<br>(a+b+c+d)*1,10=1 705,776 [E]<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 1 705,776 | 147,00 | 250 749,07 |
| 12     | 582612  |            | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE<br>Z KAM<br><br>betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí - konstrukce chodníků a<br>vjezdů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 1 351.898 | 505,00 | 682 708,49 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
**Objekt:** SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)  
**Rozpočet:** SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | dle situace<br>chodníkové plochy<br>$103,283+146,780+50,331+17,652+44,725+150,967+104,107+12,200+75,915+46,198+55,346+27,008+6,136+4,313+70,440+34,958+26,482+7,070+22,431+2,912+55,703$<br>$+27,405+1,850+46,862+18,283+12,603+17,052+42,730=1\ 231,742$ [A]<br>sjezdy<br>$6,954+5,234+2,835+6,233+24,874+4,773+7,097+4,203+13,553+9,634+7,425+12,145+10,642+4,554=120,156$ [B]<br>$a+b=1\ 351,898$ [C]<br>Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň<br>spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.. nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |        |          |
| 13     | 582618  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM<br>DO LOŽE Z KAM<br>umělá vodící linie<br>dle situace<br>$\text{km } 2,688-2,699\ 8,5*0,40=3,400$ [A]<br>Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň<br>spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.. nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 3,400    | 855,00 | 2 907,00 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
**Objekt:** SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)  
**Rozpočet:** SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|--------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|
| 14     | 58261B     |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO<br>LOŽE Z KAM<br><br>varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování drti - červené barva, dlažba s<br>hmatovým výstupky<br><br>dle situace<br>hmatové úpravy<br>3,017+5,329+1,362+0,944+0,976+2,709+4,721+2,602+1,195+0,990+4,874+0,706+4,641+1,699+4,893+4,854+3,095+3,896+2,011+2,320+2,875+2,510+2,264+3,505+1,54<br>0+5,092+2,707+1,480=78,807 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň<br>spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací<br>dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2  | 78,807   | 965,00   | 76 048,76    |
| 15     | 587206     |     | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM<br><br>předláždění v místech napojení<br><br>dle situace<br>120=120,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 120,000  | 425,00   | 51 000,00    |
| 5      | Komunikace |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          | 1 063 413,32 |
| 8      | Potrubí    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          |              |
| 16     | 89921      |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 8,000    | 1 595,00 | 12 760,00    |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
Objekt: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)  
Rozpočet: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|        |         |         | 8=8,000 [A]                                                                                                                                                                                 |     |          |        |           |
|        |         |         | Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). |     |          |        |           |
| 17     | 89923   |         | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                                                                                                                                | KUS | 4,000    | 805,00 | 3 220,00  |
|        |         |         | 4=4,000 [A]                                                                                                                                                                                 |     |          |        |           |
|        |         |         | Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). |     |          |        |           |
| 8      |         | Potrubí |                                                                                                                                                                                             |     |          |        | 15 980,00 |

9

## Ostatní konstrukce a práce

|    |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |        |          |
|----|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 18 | 9111B2 |                        | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>(BEZ DODÁVKY)<br>zpětná montáž zábradlí u školy                                                                                                                                                                               | M | 10,000 | 305,00 | 3 050,00 |
|    |        |                        | dle situace<br>10=10,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |        |          |
|    |        | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací<br>- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů<br>- případnou náhradu zničených částí<br>nezahrnuje kompletní novou PKO |   |        |        |          |
| 19 | 9112B3 |                        | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>demontáž a uložení na deponii pro zpětnou montáž - zábradlí u školy                                                                                                                                                           | M | 10,000 | 255,00 | 2 550,00 |
|    |        |                        | dle situace<br>10=10,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |        |          |
|    |        | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |        |          |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
 Objekt: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)  
 Rozpočet: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | - jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |            |
| 20     | 91225   | a   | SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU<br>ocelový odnímatelný bezpečnostní sloupek<br><br>dle situace<br>km 2,761 l=1,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 1,000    | 1 015,00  | 1 015,00   |
| 21     | 91710   |     | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD<br><br>dle situace<br>4,755+8,431+5,312+2,719+16,237+7,036+14,455+4,593+7,060+5,563+8,849+11,599=96,609 [A] délka palisád<br>a*0,150*0,6=8,695 [B]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 8,695    | 24 200,00 | 210 419,00 |
| 22     | 917212  |     | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM<br><br>dle situace<br>6,428+29,508+2,429+4,197+8,965+12,289+1,972+0,795+1,759+16,838+2,911+9,410+4,786+1,112+13,976+13,820+4,771+14,891+5,762+1,499+1,499+7,694+1,614+12,304+16,861+1,549+10,252+33,016+1,727+4,484+7,670+24,876+2,105+2,119+8,370+4,543+145,055+43,027+45,437+1,957+31,568+10,987+78,338+105,097+10,710+5,590+7,041+2,329+57,889+2,240<br>=846,066 [A]<br>dopojení a úpravy 50=50,000 [B]<br>a+b=896,066 [C]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. | M   | 896,066  | 265,00    | 237 457,49 |
| 23     | 96615   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 14,840   | 2 900,00  | 43 036,00  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
 Objekt: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)  
 Rozpočet: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | skryté konstrukce, šachty, obetonování, apod.<br>5=5.000 [A]<br>stávající opěry obrub, palisády<br>(26+3+12)*0,80*0,30=9,840 [B]<br>a+b=14.840 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |    |          |        |            |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        | 497 527,49 |

Celkem:

2 338 724,54

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný

**Objekt:** SO 901.2 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Janské Lázně)

**Rozpočet:** SO 901.2 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Janské Lázně)

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

**Zhotovitel dokumentace:** Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 253 740,00 Kč

**Cena celková:** 253 740,00 Kč

**DPH:** 53 285,40 Kč

**Cena s daní:** 307 025,40 Kč

**Měrné jednotky:** SOUBOR

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 253 740,00 Kč

**Vypracoval zadání:** ing. Fiala

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 30.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
**Objekt:** SO 901.2 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Janské Lázně)  
**Rozpočet:** SO 901.2 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |           |
| 1      | 02720   |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br><br>Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (l. pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájездů, mobilních plotů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO. PEVNÁ CENA.<br><br>1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KPL | 1,000    | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | 95 000,00 |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |
| 2      | 914131  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>dle situace DZ<br>předpoklad 10=10,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 10,000   | 2 530,00  | 25 300,00 |
| 3      | 914133  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ<br><br>10=10,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 10,000   | 155,00    | 1 550,00  |
| 4      | 914411  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 4,000    | 6 130,00  | 24 520,00 |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
Objekt: SO 901.2 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Janské Lázně)  
Rozpočet: SO 901.2 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Janské Lázně)

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Název                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |         |                       | dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby                                                   |     |          |          |           |
|        |         |                       | dle situace DZ                                                                                                |     |          |          |           |
|        |         |                       | předpoklad 4=4,000 [A]                                                                                        |     |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace | položka zahrnuje:                                                                                             |     |          |          |           |
|        |         |                       | - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                             |     |          |          |           |
| 5      | 914413  |                       | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ                                                                  | KUS | 4,000    | 305,00   | 1 220,00  |
|        |         |                       | dle situace DZ                                                                                                |     |          |          |           |
|        |         |                       | 4=4,000 [A]                                                                                                   |     |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                     |     |          |          |           |
| 6      | 916321  | a                     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ                                                               | KUS | 4,000    | 2 405,00 | 9 620,00  |
|        |         |                       | dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby                                                   |     |          |          |           |
|        |         |                       | dle situace DIO                                                                                               |     |          |          |           |
|        |         |                       | 4=4,000 [A] po celou dobu výstavby                                                                            |     |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace | položka zahrnuje:                                                                                             |     |          |          |           |
|        |         |                       | - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení                                               |     |          |          |           |
|        |         |                       | - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |     |          |          |           |
| 7      | 916323  |                       | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ                                                                   | KUS | 3,000    | 110,00   | 330,00    |
|        |         |                       | 3=3,000 [A]                                                                                                   |     |          |          |           |
|        |         | Technická specifikace | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                      |     |          |          |           |
| 8      | 916721  |                       | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ                                                    | KUS | 52,000   | 790,00   | 41 080,00 |
|        |         |                       | dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby                                                   |     |          |          |           |
|        |         |                       | dle situace DIO                                                                                               |     |          |          |           |
|        |         |                       | SDZ 10*2=20,000 [A]                                                                                           |     |          |          |           |
|        |         |                       | IP 4*2*2=16,000 [B]                                                                                           |     |          |          |           |
|        |         |                       | Z2 4*2*2=16,000 [C]                                                                                           |     |          |          |           |
|        |         |                       | Celkem: A+B+C=52,000 [D] po celou dobu výstavby                                                               |     |          |          |           |




## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)\_neoceněný  
Objekt: SO 901.2 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Janské Lázně)  
Rozpočet: SO 901.2 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Janské Lázně)

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|---------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|         |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- nájemné po celou dobu stavby |     |          |          |            |
| 9       | 916723  |     | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ<br>52=52,000 [A]                                                                                                                                                                                        | KUS | 52,000   | 55,00    | 2 860,00   |
|         |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                |     |          |          |            |
| 10      | 916731  |     | UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ<br>dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby<br><br>dle situace DIO<br>SDZ 10=10,000 [A]<br>IP 4*2=8,000 [B]<br>ZZ 4*2=8,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=26,000 [D] po celou dobu výstavby           | KUS | 26,000   | 1 900,00 | 49 400,00  |
|         |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- nájemné po celou dobu stavby |     |          |          |            |
| 11      | 916733  |     | UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ<br>26=26,000 [A]                                                                                                                                                                                                    | KUS | 26,000   | 110,00   | 2 860,00   |
|         |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                |     |          |          |            |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          | 158 740,00 |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |          | 253 740,00 |

Název Díla: III/2941 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č. 3 (Město Janské Lázně)

## HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

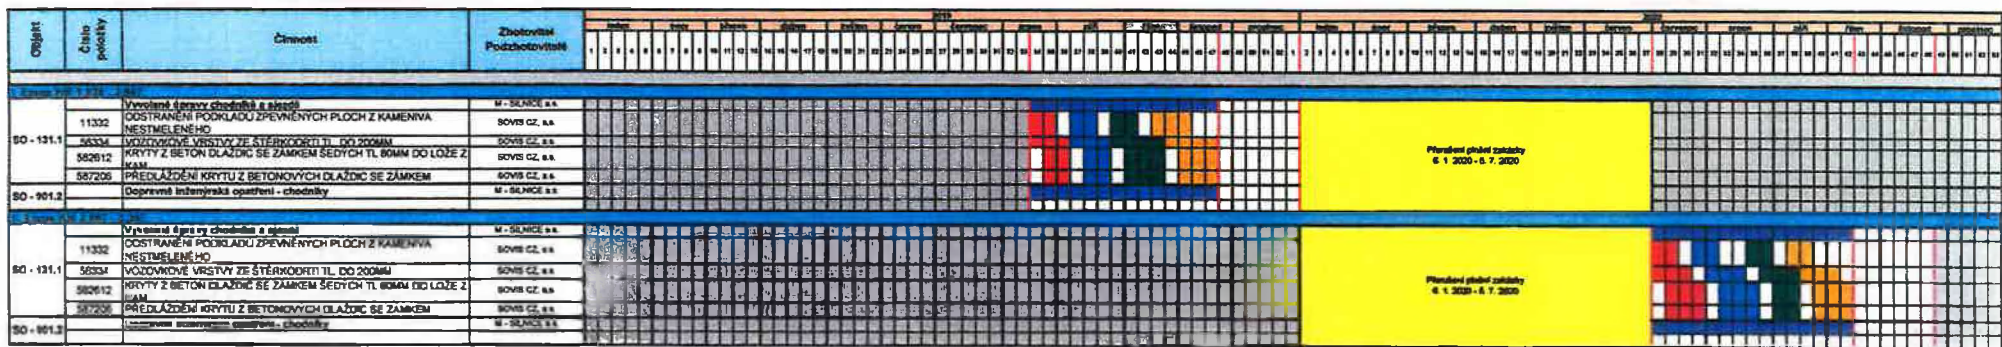

I. nekcia I. Etapa (rok 2019, km 1.828 - km 2.657)

Termin zahajeni L sekce DIIa:

Doba pro dokončení I. sekce Stavby (=práci):

Doba pro dokončení I. sekce díla:

**Doba realizacji I. etapu DII:**

### Zahájení přerušení plnění zakázky:

Ukončení přerušení plnění zakázky

**19.8.2019**

24.11.2018

5.1.2020

**14 ଟଙ୍କା = 8 ଟଙ୍କା**

6. 1. 2020

6.7. 2020

ii. nekce, i). Etapa (rok 2020, km 2,647 - km 3,347)

Yermin zahajeni II. nekce Dňa:

Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací):

Doba pro dokončení IL sekce Dd8

**Deba railzone II, sektor IIIa:**

Doba pro dokončení služby (m. prac.)

Doba pre dokončani Dba:

6.7

18.10.2020

29.11.2020

15 တွင်ပါ - 8 တွင်ပါ

18.10.2020

29.11.2020

**Popds:**

1. pracovní fáze stavby
2. pracovní fáze stavby
3. pracovní fáze stavby
4. pracovní fáze stavby

Photovoltai (názov a číslo)

M - STUJICE a.s., Humova 1697, 830 03 Písek, ČR 421 96 883

# Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

| Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů |                                                    |                                                      | Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                              | Obchodní firma nebo název:                         | Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.                 | spolupráce při splnění části kvalifikace, zeměměřické a geodetické práce |
|                                                                                                                                                                 | Sídlo / Místo podnikání:                           | Jiřího Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové        |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | IČO:                                               | 455 36 058                                           |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: | [REDACTED]                                           |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | Spisová značka v obchodním rejstříku:              | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583  |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | Tel./fax:                                          | [REDACTED]                                           |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | E-mail:                                            | [REDACTED]                                           |                                                                          |
| 2.                                                                                                                                                              | Obchodní firma nebo název:                         | M – PROJEKCE s.r.o.                                  | projekční práce                                                          |
|                                                                                                                                                                 | Sídlo / Místo podnikání:                           | Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové               |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | IČO:                                               | 050 61 415                                           |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: | [REDACTED]                                           |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | Spisová značka v obchodním rejstříku:              | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | Tel./fax:                                          | [REDACTED]                                           |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | [REDACTED]                                         | [REDACTED]                                           |                                                                          |
| 3.                                                                                                                                                              | Obchodní firma nebo název:                         | M.I.S. a.s.                                          | laboratorní práce,                                                       |
|                                                                                                                                                                 | Sídlo / Místo podnikání:                           | Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové               |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | IČO:                                               | 421 95 683                                           |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: | [REDACTED]                                           |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | Spisová značka v obchodním rejstříku:              | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373   |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | Tel./fax:                                          | [REDACTED]                                           |                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | [REDACTED]                                         | [REDACTED]                                           |                                                                          |

|    |                                                       |                                                             |                                                    |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4. | Obchodní firma nebo název:                            | ATM CZ a.s.                                                 | frézování asfaltových ploch                        |
|    | Sídlo / Místo podnikání:                              | U Měšťanského pivovaru 934/4<br>170 00 Praha 7 - Holešovice |                                                    |
|    | IČO:                                                  | 284 88 300                                                  |                                                    |
|    | Osoba oprávněná jednat jménem<br>či za poddodavatele: | [REDACTED]                                                  |                                                    |
|    | Spisová značka v obchodním<br>rejstříku:              | Městský soud v Praze,<br>oddíl B, vložka 14830              |                                                    |
|    | Tel./fax:                                             | [REDACTED]                                                  |                                                    |
|    | [REDACTED]                                            | [REDACTED]                                                  |                                                    |
| 5. | Obchodní firma nebo název:                            | A-Z PREZIP a.s.                                             | mikropiloty                                        |
|    | Sídlo / Místo podnikání:                              | Pardubická 326, 537 01 Chrudim                              |                                                    |
|    | IČO:                                                  | 259 69 901                                                  |                                                    |
|    | Osoba oprávněná jednat jménem<br>či za poddodavatele: | [REDACTED]                                                  |                                                    |
|    | Spisová značka v obchodním<br>rejstříku:              | Krajský soud v Hradci Králové,<br>oddíl B, vložka 2381      |                                                    |
|    | Tel./fax:                                             | [REDACTED]                                                  |                                                    |
|    | [REDACTED]                                            | [REDACTED]                                                  |                                                    |
| 6. | Obchodní firma nebo název:                            | SOVIS CZ, a.s.                                              | zemní práce, podkladní<br>vrstvy, dlaždičské práce |
|    | Sídlo / Místo podnikání:                              | V Mlejniku 608/3a,<br>500 11 Hradec Králové - Třebeš        |                                                    |
|    | IČO:                                                  | 275 32 208                                                  |                                                    |
|    | Osoba oprávněná jednat jménem<br>či za poddodavatele: | [REDACTED]                                                  |                                                    |
|    | Spisová značka v obchodním<br>rejstříku:              | Krajský soud v Hradci Králové,<br>[REDACTED]                |                                                    |
|    | [REDACTED]                                            | [REDACTED]                                                  |                                                    |
|    | [REDACTED]                                            | [REDACTED]                                                  |                                                    |
| 7. | Obchodní firma nebo název:                            | SVODIDLA s.r.o.                                             | dodávka a montáž svodidel                          |
|    | Sídlo / Místo podnikání:                              | Štúrova 1701/55,<br>142 00 Praha 4 - Krč                    |                                                    |
|    | IČO:                                                  | 250 52 276                                                  |                                                    |
|    | Osoba oprávněná jednat jménem<br>či za poddodavatele: | [REDACTED]                                                  |                                                    |
|    | Spisová značka v obchodním<br>rejstříku:              | Městský soud v Praze,<br>oddíl C, vložka 45524              |                                                    |
|    | Tel./fax:                                             | [REDACTED]                                                  |                                                    |
|    | [REDACTED]                                            | [REDACTED]                                                  |                                                    |
| 8. | Obchodní firma nebo název:                            | INKA – dopravní značení Hradec<br>Králové s.r.o.            | opravní značení, DIO                               |
|    | Sídlo / Místo podnikání:                              | Obránců míru 258,<br>503 02 Předměstí nad Labem             |                                                    |
|    | IČO:                                                  | 274 78 866                                                  |                                                    |
|    | Osoba oprávněná jednat jménem<br>či za poddodavatele: | [REDACTED]<br>Jin Panta, jednatel společnosti               |                                                    |
|    | Spisová značka v obchodním<br>rejstříku:              | Krajský soud v Hradci Králové,<br>oddíl C, vložka 21425     |                                                    |
|    | Tel./fax:                                             | [REDACTED]                                                  |                                                    |
|    | [REDACTED]                                            | [REDACTED]                                                  |                                                    |

Zhotovitel: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 421 96 868

V Jičíně dne 27.06.2019  
za M – SILNICE a.s.

.....  
Ing. Jiří Albrecht,  
ředitel oblastního závodu SEVER,  
jednající na základě plné moci



Plán jakosti č.j: 5/2019/P

## **PLÁN JAKOSTI STAVBY**

STAVBA : III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3

OBJEKTY : SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů

OBJEDNATEL : Město Janské Lázně  
Nám. Svobody 273  
542 25 Janské Lázně

ZHOTOVITEL : M - SILNICE a.s.  
Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 33 Jičín

DATUM VYPRACOVÁNÍ : 17. 7. 2019

VYPRACOVAL ZHOTOVITEL STAVBY (RAZÍTKO) :

JMÉNO ZPRACOVATELE :

PODPIS :

VEDOUcí OKŘJ :

PODPIS :

POČET STRAN CELKEM : 4

PŘEVZAL :

DATUM :

PODPIS :



## **1. Úvod**

**Systém řízení kvality** a samotné zabezpečení kontroly kvality pro nabízenou zakázku

### **III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3, MÚ**

#### **SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů**

stejně jako všechny ostatní zakázky, je založen na systému managementu kvality společnosti **M - SILNICE a.s.**, který byl zaveden, udržován a certifikován v souladu s resortním systémem kvality již v březnu 1998 a recertifikován Stavcertem Praha s.r.o. dle ČSN EN ISO 9001 : 2016 a ČSN EN ISO 3834-2 : 2006 pro:

- **výstavbu pozemních komunikací a mostů,**
- **výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb**
- **výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí**
- **výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů**
- **montáž ocelových konstrukcí**
- **svařování betonářské výztuže**

**Certifikát systému managementu kvality č. QMS-4364/2019 platný do 21. 3. 2022.**

Funkčnost tohoto systému kvality je průběžně kontrolována interními audity a každoročně navíc prověřována při dohledu certifikačního orgánu. Formou přezkoumání systému kvality vedením a.s. je navíc aktualizována politika kvality s určením cílů pro trvalý systematický rozvoj kvality produktů společnosti.

Všechny požadavky ČSN EN ISO 9001/2016 jsou dle jednotlivých bodů této normy zpracovány v Organizační směrnici č. 5/2018 **Příručka systémů managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci M – SILNICE a.s. z 26. 2. 2018.**

Naše společnost M - SILNICE a.s. má dále zavedený:

**1. Systém enviromentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2016.**

**Certifikát systému enviromentálního managementu č. EMS - 1343/2019 platný do 21.3. 2022.**

**2. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.**

**Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OHSMS - 773/2018 platný do 12.3. 2021.**

Pro výrobu asfaltových směsí a kameniva mají M - SILNICE a.s. **certifikovaný:**

- **systém řízení výroby kameniva**
- **systém řízení výroby asfaltových směsí**

Systém řízení výroby asfaltových směsí certifikoval Stavcert Praha s r.o. a systém řízení výroby kameniva Zkušebna kamene a kameniva s r.o.Hořice.

## 2. Dokumentace systému kvality

Veškeré činnosti ovlivňující kvalitu jsou zakotveny v řídicích dokumentech společnosti počínaje Příručkou systémů managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přes Řády, Směrnice až po Technologické předpisy (TLP) a Příkazy ředitele. Přehled platných řídicích dokumentů je navíc každoročně uváděn v **Organizačním věstníku společnosti**.

## 3. Zabezpečení kontroly kvality pro zakázku

Finálním dokladem rekapitulujícím požadované kontroly kvality zakázky je u staveb vypracování výstupky zakázky odborem kontroly a řízení (OKŘJ) a.s. v podobě **Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení kvality díla**.

Pro stanovení konkrétních druhů a četnosti zkoušek a měření bude pro tuto zakázku OKŘJ na základě požadavků platných norem a druhu a rozsahu prací vypracován **Plán kontrolních zkoušek**. Předložení Plánu ke schválení je obvyklé k termínu předání staveniště.

Za kvalitní realizaci zakázky při dodržení technologických předpisů i naplnění Plánu kontrolních zkoušek je přímo zodpovědný jmenovaný stavbyvedoucí. Na kontrolní činnosti se ve stanoveném rozsahu podílí i další řídicí pracovníci společnosti.

Stavbyvedoucí zajišťuje provádění zkoušek, měření a geodetických měření u akreditovaných laboratoří a u laboratoří se zvláštní způsobilostí.

### 4.1 Zemní práce

Technologický proces zemní práce se řídí technologickým předpisem **TLP 1/2017 Zemní práce a TLP 2/2017 Kanalizace a výkopy jam, rýh a šachet**.

### 4.2 Nestmelené vrstvy

Technologický proces nestmelené vrstvy se řídí technologickým **TLP 25/2017 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK, TLP 26/2017 Vrstva z vibrovaného štěrku, TLP 27/2017 Vrstva ze štěrkodrti, TLP 28/2017 Vrstva ze štěrkopísku, TLP 29/2017 Mechanicky zpevněná zemina MZ**.

### 4.3 Chodníky

Technologický proces Provádění chodníků se řídí technologickým předpisem **TLP 12/2017 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy**.




#### **5. Laboratoře zajišťující průkazní, ITT, kontrolní a přijímací zkoušky**

Průkazní, kontrolní, ITT a přijímací zkoušky materiálů a polotovarů a prací prováděných pro zemní práce, nestmelené vrstvy, prolévané vrstvy, postřiky, hutněné asfaltové vrstvy a betony bude provádět akreditovaná **Zkušební laboratoř č.1197, M.I.S. a.s. Centrální silniční laboratoř, Škroupova ul.719, Hradec Králové. Osvědčení o akreditaci ČIA č. 243/2016 platné do 25.4.2021.**

Případné další laboratorní zkoušky budou zajišťovány přes M.I.S. a.s. u laboratoří vybraných z Přehledu akreditovaných laboratoří provádějících zkoušky, které jsou užívány v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací, který je uveden ve Věstníku dopravy vydaným Ministerstvem dopravy a spojů.

#### **6. Vazba v jakosti na podzhotovitele**

Budoucí podzhotovitelé se budou řídit při kontrole jakosti výrobků a prováděných prací vypracovaným **Plánem kontrolních zkoušek** na základě platných ČSN a dalších platných předpisů.



## Kontrolní a zkušební plán (KZP)

NAZEV STAVBY: **III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně  
- rekonstrukce komunikace – úsek č. 3  
(MÚ)**

OBJEKT: **SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů**

OBJEDNATEL: **Město Janské Lázně,  
nám. Svobody 273, 542 25 Janské Lázně**

ZHOTOVITEL: **M - SILNICE a.s.  
Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 33 Jičín**

DATUM VYPRACOVÁNÍ KZP: **10. července 2019**

DATUM AKTUALIZACE KZP: **17. července 2019**

| Činnost | Zpracoval<br>technik OKŘJ | Kontroloval<br>vedoucí OKŘJ | Převzal<br>stavbyvedoucí | Schválil<br>zástupce objednatele |
|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Jméno   | ██████████                | ██████████                  |                          |                                  |
| Datum   | 17. července 2019         | 17. července 2019           | 17.7.2019                |                                  |
| Podpis  |                           |                             |                          |                                  |



STAVBA: III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně(MÚ) Kontrolní a zkušební plán

Objekt: SO 131.1

Zpracoval: [REDACTED]

Schválil: J. [REDACTED]

**SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů**

| Konstrukční část   |            | Zemní práce                                |         | Požadované                               |                  |               |                 | Provedené    |               |          |                |        |                                                      |             |   |   |         |  |  |  |  |
|--------------------|------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------|----------------|--------|------------------------------------------------------|-------------|---|---|---------|--|--|--|--|
| Konstrukční vrstva |            | Aktivní zóna / Pláň                        |         | Druh zkoušky                             | četnosti zkoušek | počty zkoušek | hodnoty zkoušek | TKP-4 (2017) | počty zkoušek |          |                |        |                                                      |             |   |   |         |  |  |  |  |
| Materiál           |            | zemina neupravená hrubozrná štěrkovitá (G) |         |                                          |                  |               |                 |              | vyhov.        | nevyhov. | vyhov. po opr. | CELKEM |                                                      |             |   |   |         |  |  |  |  |
| Množství           |            |                                            |         | Druh zkoušky                             |                  |               |                 |              |               |          |                |        |                                                      |             |   |   |         |  |  |  |  |
| plocha [m²]        | objem [m³] | délka [bm]                                 | tl. [m] |                                          |                  |               |                 |              |               |          |                |        |                                                      |             |   |   |         |  |  |  |  |
| 1 706              | 853        | 190                                        | 0,50    |                                          |                  |               |                 |              |               |          |                |        | Zrnitost + meze plasticity                           | 1× 5 000 m³ | 1 | – | Čl. 4.5 |  |  |  |  |
|                    |            |                                            |         |                                          |                  |               |                 |              |               |          |                |        | Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální | 1× 2 000 m³ | 1 | – | Čl. 4.5 |  |  |  |  |
|                    |            |                                            |         | Modul přetvárnosti (E <sub>def,2</sub> ) | 1× 100 bm        | 2             | min. 30 MPa     | Čl. 4.5      |               |          |                |        |                                                      |             |   |   |         |  |  |  |  |

| Konstrukční část   |            | Nestmelené konstrukční vrstvy |          | Požadované                                                                                                      |               |                 |                      | Provedené               |          |              |        |
|--------------------|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------|--------------|--------|
| Konstrukční vrstva |            | Spodní podkladní vrstva ŠD    |          | četnosti zkoušek                                                                                                | počty zkoušek | hodnoty zkoušek | ČSN 73 6126-1 (2006) | počty zkoušek           |          |              |        |
| Materiál           |            | ŠD 0/32 stejnorodý            |          |                                                                                                                 |               |                 |                      | vyhov.                  | nevyhov. | vyh. po opr. | CELKEM |
| Množství           |            |                               |          | Druh zkoušky                                                                                                    |               |                 |                      |                         |          |              |        |
| plocha [m²]        | objem [m³] | délka [bm]                    | tl. [mm] |                                                                                                                 |               |                 |                      |                         |          |              |        |
| 1 706              | 341        | 190                           | 200      | Zrnitost                                                                                                        |               | 1× 1 000 m³     | 1                    | G <sub>E</sub>          | Tab. 2   |              |        |
|                    |            |                               |          | Obsah jemných částic                                                                                            |               | 1× 1 000 m³     | 1                    | 2% < f < 9%             | Tab. 2   |              |        |
|                    |            |                               |          | Modul přetvárnosti (E <sub>def,2</sub> )<br>Poměr modulu přetvárnosti (E <sub>def,2</sub> /E <sub>def,1</sub> ) |               | 1× 1 500 m²     | 2                    | min. 70 MPa<br>max. 2,5 | Tab. 3   |              |        |