



|   |                                  |                             |   |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|
| <i>Zodp. projektant</i><br>Ing. S. Janák                                      | <i>Vypracoval</i><br>R. Hurdálek | <i>Č. zakázky</i><br>052/12 | <i><b>DiK</b></i><br><b>Janák, s.r.o.</b><br>Dopravně inženýrská kancelář<br>Revoluční 207<br>TRUTNOV |
| <i>Místo</i><br>Dolní Branná  | <i>Kraj</i><br>Královéhradecký   | <i>Datum</i><br>01.2013     |   |
| <i>Investor</i><br>Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové |                                  |                             |   |
| SILNICE III/2953<br>DOLNÍ BRANNÁ - KUNČICE                                    |                                  |                             | <i>Měřítko</i><br>1:10, 1:20  |
| SO.101 VOZOVKA  |                                  |                             | C.1.13  |
| VPUSTI, ŽLABY A ULOŽENÍ POTRUBÍ   |                                  |                             |   |

BETONOVÁ ULIČNÍ VPUST DN 450  
S MŘÍŽÍ A RÁMEM D 400, 500 x 500 mm  
M = 1:20

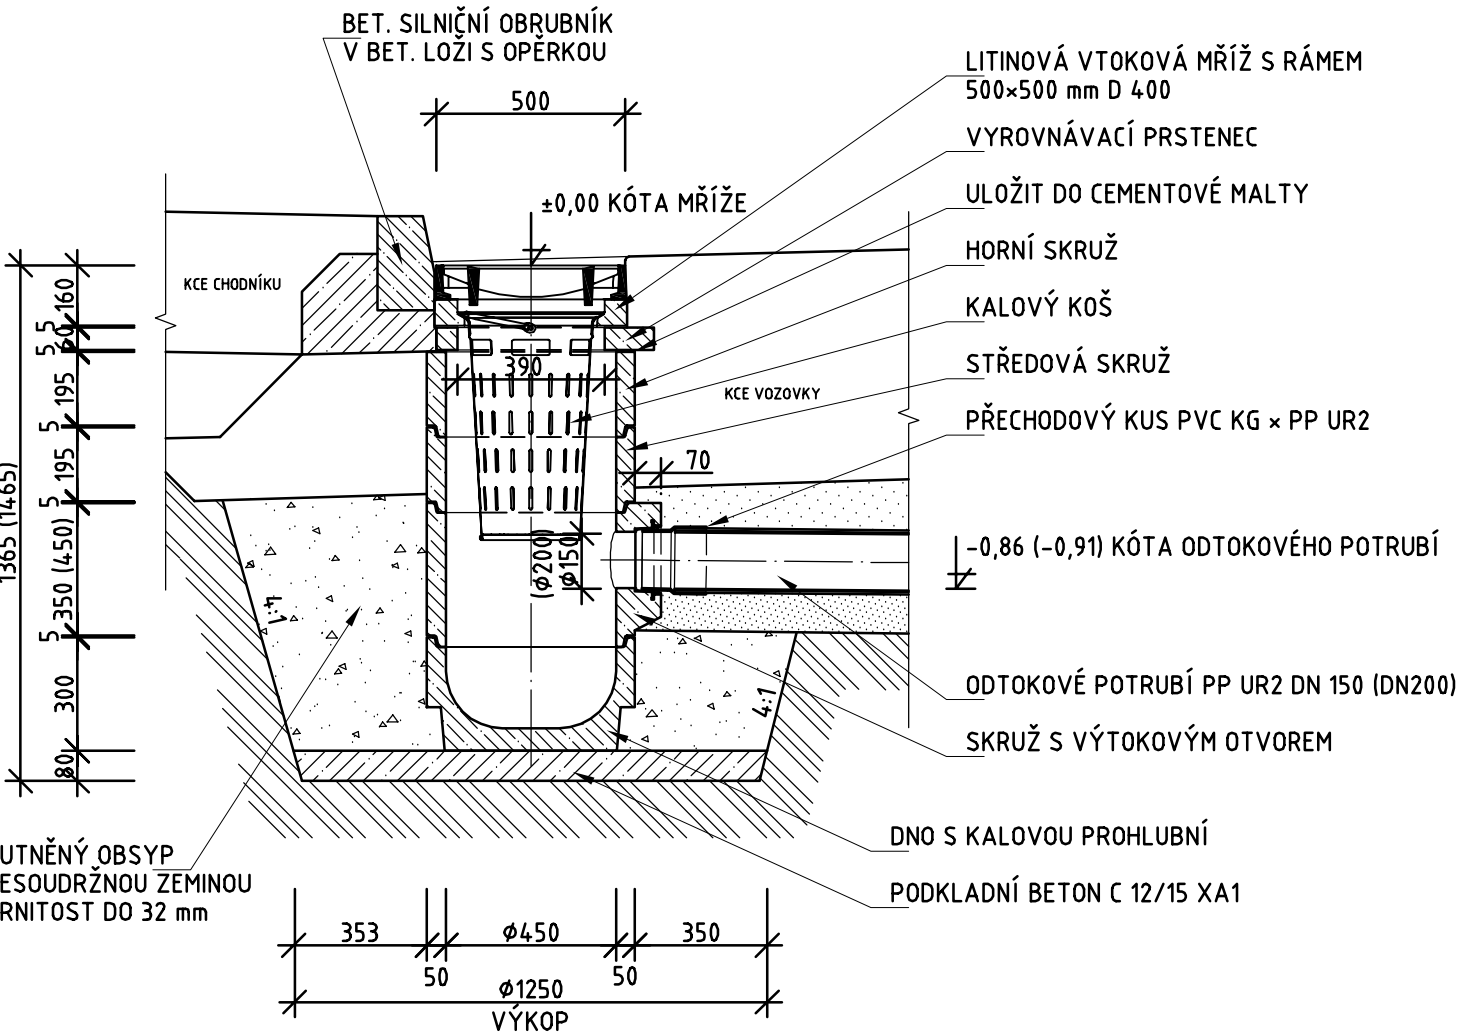

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB  
DETAIL ULOŽENÍ ŽLABU  
M = 1:10


ŽLAB Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU C 40/50 XF4  
SVĚTLÁ ŠÍŘKA ŽLABU 150 mm  
LITINOVÝ ROŠT D 400  
ZABUDOVANÝ SPÁD DNA 0,5 %

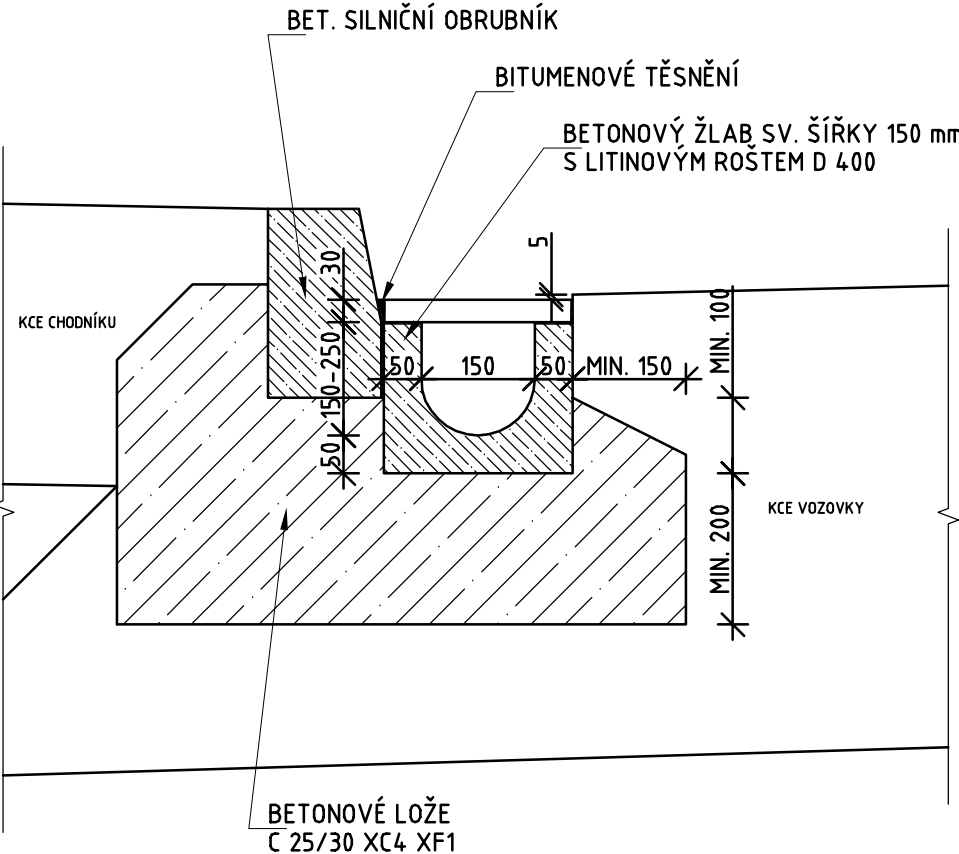

**POZNÁMKA:**  
HODNOTY V ZÁVORKÁCH PLATÍ PRO ODTOKOVÉ POTRUBÍ DN 200.

**POZNÁMKY:**  
ROZMĚRY ŽLABŮ A ODTOKOVÝCH VPUSTÍ SE U RŮZNÝCH VÝROBCŮ LIŠÍ - V PŘÍPADĚ POUŽITÍ VÝROBKŮ JINÝCH ROZMĚRŮ BUDE NUTNÁ ÚPRAVA VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ VPUSTÍ A KAN. PŘÍPOJEK V ZÁVISLOTI NA POUŽITÝCH DÍLECH. ODTOKOVÉ VPUSTI BUDOU VYBAVENY KOŠI NA SPLAVENINY.

PP TROUBY ŽEBROVANÉ (UR2) DN 150 SN 16  
 ULOŽENÍ POTRUBÍ V PÍSKOVÉM LOŽI  
 M=1:20

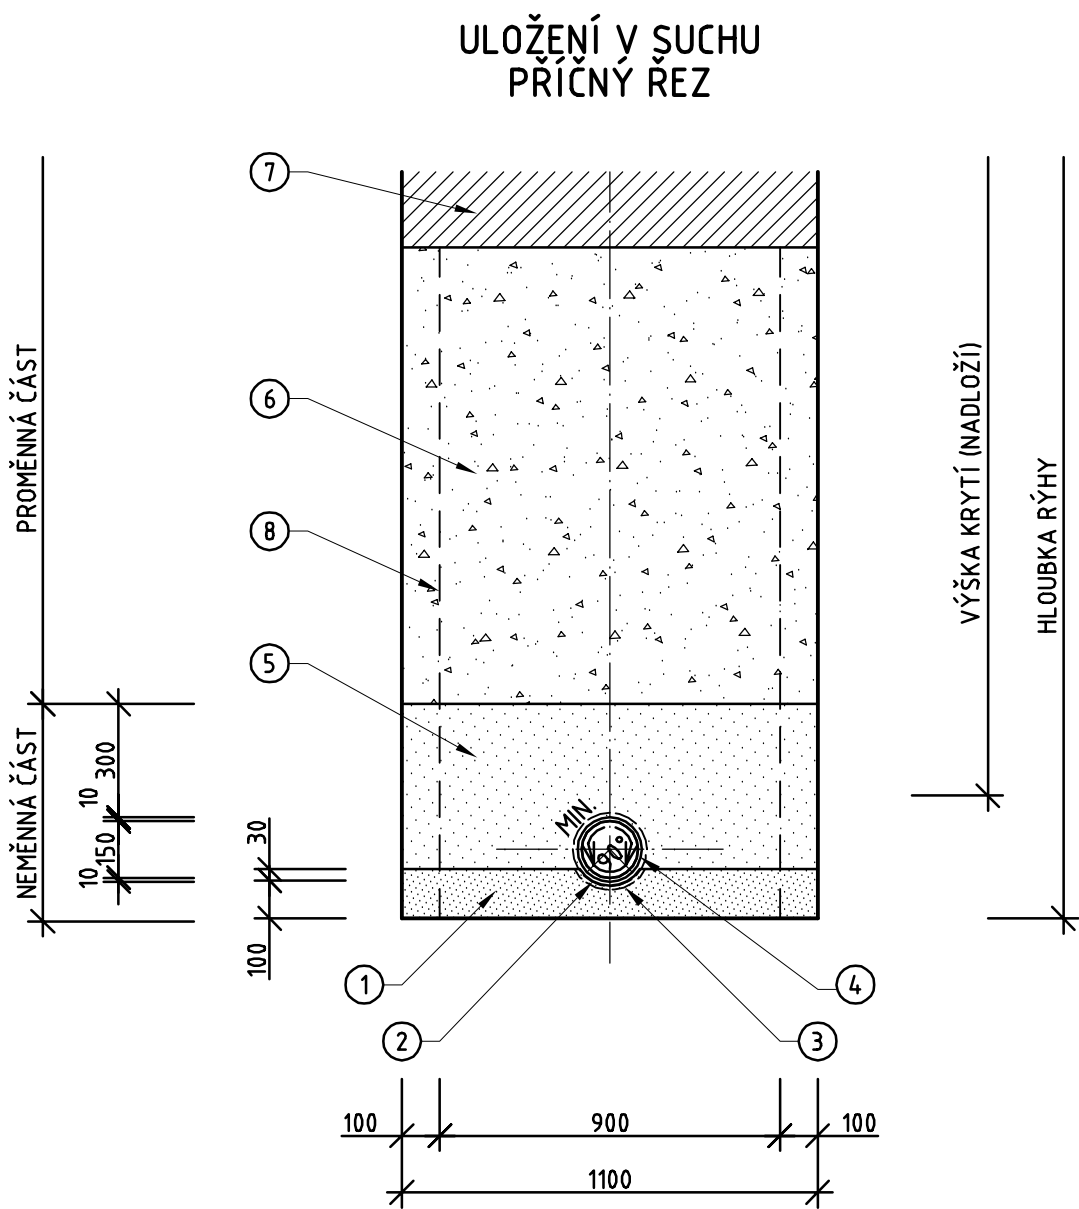

LEGENDA :

- ① ZHUTNĚNÉ A ZNIVELOVANÉ PÍSKOVÉ NEBO ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE O ZRNITOSTI MAX. 16 mm
- ② VYPROFILOVANÉ SEDLO VYTVOŘENÉ V LOŽI
- ③ MONTÁŽNÍ JAMKA VYTVOŘENÁ V LOŽI POD HRDLY TRUB
- ④ KANALIZAČNÍ TROUBA
- ⑤ ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽNÉ ZEMINY O ZRNITOSTI MAX. 22 mm
- ⑥ ZÁSYP RÝHY ZEMINOU (V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ)
- ⑦ KCE VOZOVKY, CHODNÍKU
- ⑧ PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ

PP TROUBY ŽEBROVANÉ (UR2) DN 200 SN 16  
 ULOŽENÍ POTRUBÍ V PÍSKOVÉM LOŽI  
 M=1:20

