

LEGENDA:

- řešený objekt – DEPOZITÁŘ
- Stávající objekt – určený k demolici
- Stávající kovová dvoukřídlá brána 2x3,0 m výška 1,8 m, cel. šířka 6,0 m
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- Nové retenční nádrž – vsakovací bloky plastové 6,0 x 5,0 x 1,3 m (hrubý objem cca 31,2m³)
- Stávající kanalizační stoka DN 300 – revizní šachta s filtračním košem. Do revizní šachty stávající vodovodní přípojka napojen odlehčující přepad z filtrační šachty ø1

- vsakovací rýha s drenážní trubkou DN200 (štěrka frakce 16/32)



- Stávající nadzemní vedení elektro NN
- Stávající podzemní vedení elektro NN
- Stávající nadzemní vedení elektro VN
- Stávající oplocení dřevinné

NOVÉ PŘÍPOJKY


- Domovní vedení vodovodu PE DN 32, délka 62 m
- Domovní vedení plynovodu NTL PE 50x4,6 mm, délka 58 m
- Domovní vedení kanalizace PVC DN 150, délka 47 m
- Nová dešťová kanalizace DN 150

- Nová podzemní přípojka elektro NN, délka 6,5 m
- Nové podzemní vedení elektro NN – zpořízení EEZ, délka 9m
- Nové oplocení pleťvo v. 1,2 m, délka 40 m
- Nová podzemní filtrační šachta DN400 s teleskopem pochozí poklop, s filtračním košem, připojení DN150

ČKAIT 070107
Ing. Karel Petrů
EPOS projekty elektro
28. října 122
530 03 Pardubice
IČO 12964328
GSM 608 981 059



Souběh a křížení a krytí sítí dle ČSN 73 6005

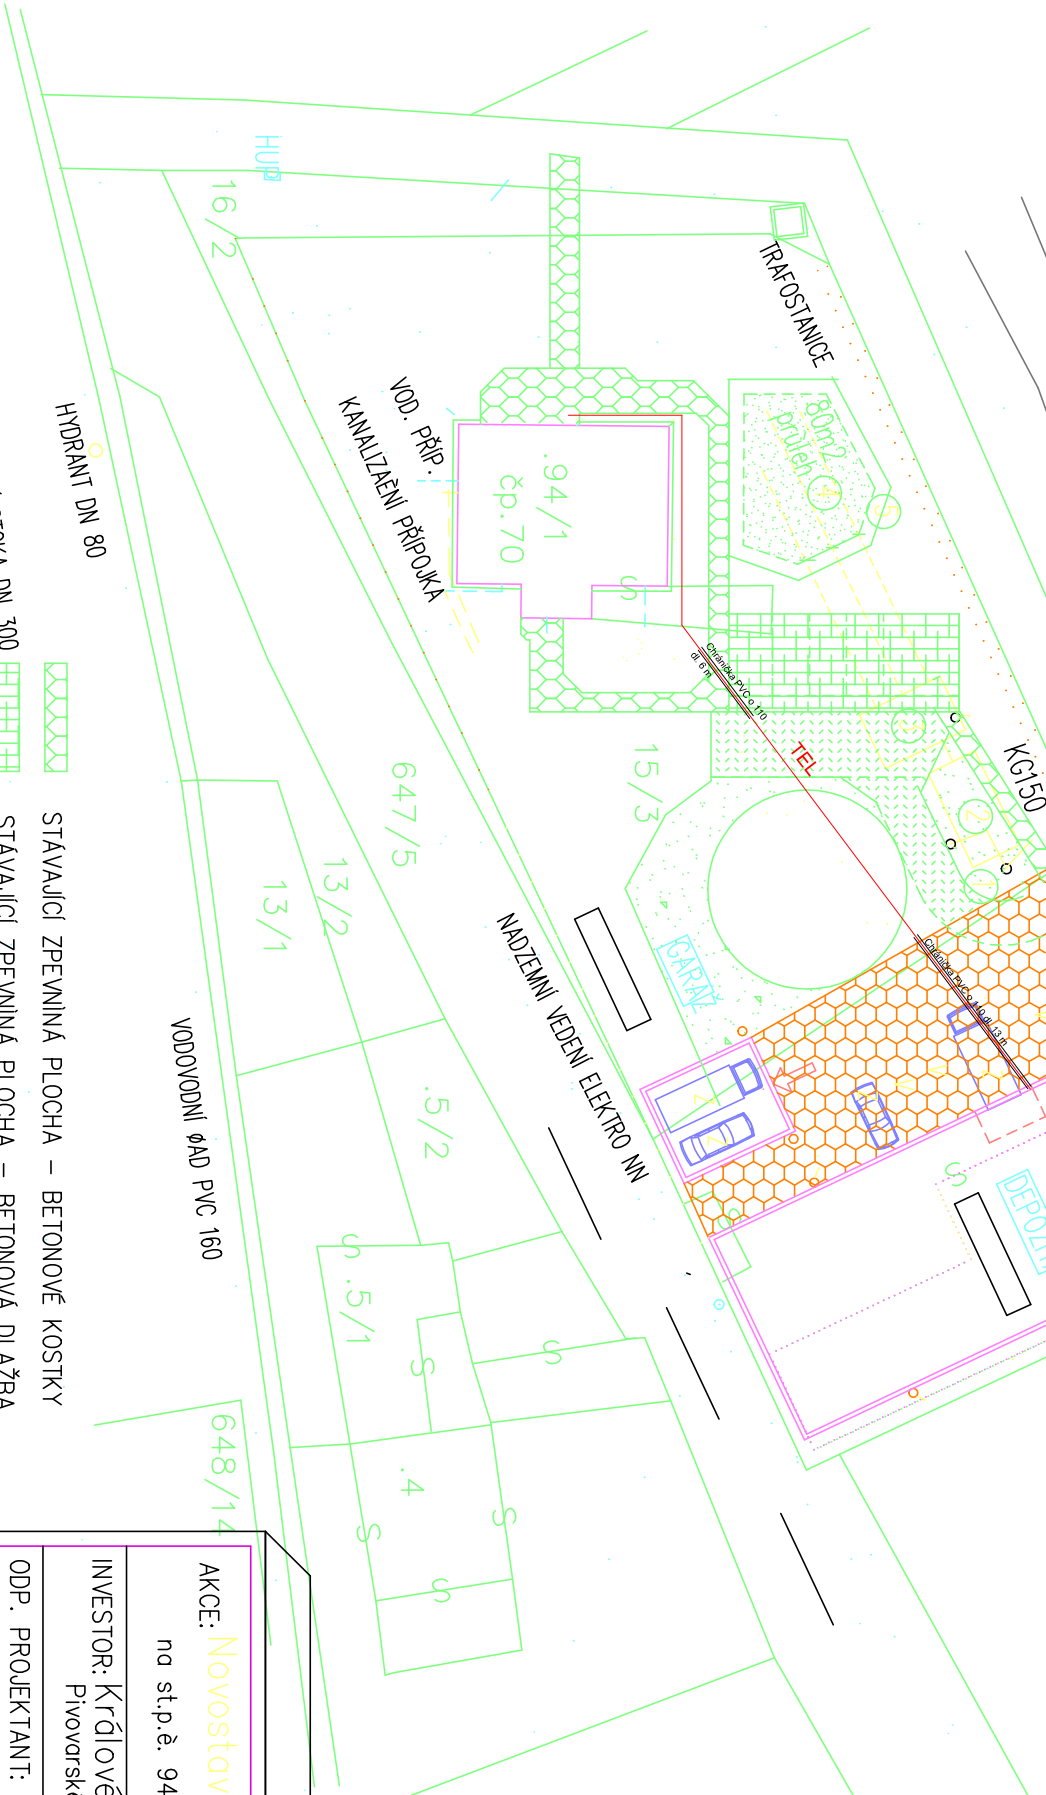

- STÁVAJÍCÍ ZPEVNINÁ PLOCHA – BETONOVÉ KOSTKY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNINÁ PLOCHA – BETONOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNINĚ (HLININÝ MLAT) NOVÝ ŠTĚRKODRŮ F8–32MM
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNINĚ (HLININÝ MLAT) NOVÝ ZATRAVNINO
- NOVÁ ZPEVNINÁ PLOCHA – UMOŽŇUJÍCÍ ZASAKOVÁNÍ
- ZATRAVOVACÍ BETONOVÁ DLAŽBA

AKCE: Novostavba depozitáře muzea v Robousích				Projektová činnost ve výstavbě			
na st.p.č. 94/2, k.ú. Robousy				Ing. Radek Umlauf			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				Vinořady 375, 547 01 Náchod IČ: 74015044, tel.: 608 172 823			
ODP. PROJEKTANT: ING. RADEK UMLAUF		STUPEŇ:PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		FORMÁT VÝKRESU:		A3	
PROJEKTANT: ING. RADEK UMLAUF		DATUM: 7 / 2019		MĚŘÍTKO: 1 : 500		Ě.P. ARÉ:	
MÍSTOKATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROBOUSY, P.Č. ST. 94/2				Ě. VÝKRES: EVID. ČÍSLO:			
NÚŽEV VÝKRESU: KOORDINACE SITUACE – TRASA ZEM. TEL. KABELU				D.1.4.8.6		7 / 2019	