

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Smluvní strana

se sídlem:
IČ:
zastoupený:
telefon/mobil:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon/mobil:
e-mail:
(dále jen „**kupující**“) na straně jedné

**Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Hradec Králové**

Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
62690272
Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka školy
495 514 801, 731 470 478
vitarova.jana@oahk.cz
Komerční banka a.s.
35-4004330267/0100
Mgr. Vladimír Krupa
702 004 393
krupa.vladimir@oahk.cz

a

2. Smluvní strana

se sídlem:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka C39614
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:
telefon/mobil:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon/mobil:
e-mail:

Azorella s.r.o.
Riegrova 345, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
vedeným Krajským soudem v Hradci Králové
06113419
CZ06113419
Andrea Menclová
494 940 628
azorella@azorella.cz
Fio banka, a.s.
2501580962/2010
Martin Kubelka
735 179 587
kubelka@azorella.cz

(dále je „**prodávající**“) na straně druhé

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „smlouva“).

Článek I. Preambule

- 1) Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „**Dodávka počítačů s příslušenstvím pro OA HK**“ (**Část C - Aktivní síťové prvky pro opravu stávající lokální počítačové sítě**), zadávané v souladu s aktuální Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje, č. 3, platnost od 1. 5. 2019. Veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II. Předmět smlouvy

- 1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **Aktivní síťové prvky pro opravu stávající lokální počítačové sítě** (dále jen „zboží“ nebo „zařízení“), jehož specifikace odpovídá zadávacím podmínkám veřejné zakázky a je uvedena v **příloze č. 3 - Technická specifikace kupujícího a dále v příloze č. 2 - Vymezení předmětu zakázky kupujícím, Technická specifikace kupujícího, Položkový rozpočet oceněný prodávajícím**. Prodávající se zavazuje na kupujícího převést vlastnické právo k dodávanému zboží za podmínek uvedených v této smlouvě a kupující se zavazuje zboží za podmínek uvedených v této smlouvě převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.
- 2) Nedílnou součástí dodávaného zařízení je kompletní technická dokumentace v českém jazyce, a to: prohlášení o shodě, návod k obsluze a údržbě, záruční list, předávací protokol vystavený prodávajícím. Předmětem smlouvy je také doprava, vnošení a složení zařízení.
- 3) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného zboží, je oprávněn s ním bez omezení disponovat, a že zboží není zatíženo jakýmkoliv právy třetích osob, ani jinými právními nebo faktickými vadami.
- 4) Dodané zboží musí přesně odpovídat sjednané kvalitě, technickým požadavkům uvedeným v této smlouvě, platným technickým normám a specifikacím. Dále bude plně vyhovovat účelu, pro který bylo objednáno a pro který je určeno.

Článek III. Doba a místo plnění

- 1) Prodávající se zavazuje dodat a nainstalovat zařízení nejpozději do: **20. 12. 2019**.
- 2) Současně s dodáním zboží se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zařízení, tj. doklady uvedené v čl. II. odst. 2) smlouvy, případně i další doklady odpovídající platným právním předpisům.
- 3) Pokud prodávající nedodá kompletní zařízení ve stanovené lhůtě, rozsahu a nesplní technické parametry, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Místo dodání: **Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové**
- 5) Při předání zařízení kupujícímu bude kupujícím po úspěšné kontrole úplnosti a funkčnosti dodávky zařízení podepsán předávací protokol, jímž kupující zařízení převezme.
- 6) Veškeré předávací protokoly zpracuje prodávající.

Článek IV. Kupní cena

- 1) Kupní cena dodávaného zařízení činí:

65 640 ,- Kč bez DPH

13 784 ,- Kč 21% sazba DPH

79 424 ,- Kč včetně DPH

(Slovy: Sedmdesátdevět tisíc čtyřístadvacet čtyři korun českých)

Článek V. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

- 1) Vlastnické právo k zařízení a nebezpečí škody na zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 5) této smlouvy.
- 2) Smluvní strany si v této smlouvě nesjednávají žádné odkladací podmínky.

Článek VI. Záruční podmínky

- 1) Na jednotlivé položky zařízení, poskytuje prodávající záruku, a to minimálně v délce uvedené v příloze č. 2 – Vymezení předmětu zakázky kupujícím, Technická specifikace kupujícího, Položkový rozpočet oceněný prodávajícím.
- 2) Záruka se vztahuje na veškeré vady materiálu, provedení a funkční vady, poškození při dopravě a přemístění na místo určení u kupujícího a instalaci zařízení provedené pracovníky prodávajícího a na soulad faktického provedení a parametrů zařízení s platnými předpisy a dokumentací zařízení.
- 3) Věc je vadná, nemá-li všechny smluvené náležitosti a vlastnosti. Vadou je také vada v dokladech nutných pro užívání věci.

Článek VII. Platební podmínky, sankce

- 1) Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 2) Kupní cena dle čl. IV. této smlouvy bude zaplacená následovně:
Platba **100 % kupní ceny** bude uhrazena po podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 5) této smlouvy, splatná na základě prodávajícím vystavené faktury. Splatnost faktury bude **14 dnů** od data jejího doručení.
- 3) Fakturu – daňový doklad vystaví a doručí prodávající kupujícímu **do tří (3) kalendářních dní** po podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 5) této smlouvy.
- 4) Faktura – daňový doklad musí splňovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu bez zaplacení v případě, že nesplňuje výše uvedené náležitosti. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vystavit.

Oprávněným vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatnosti, celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícím.

- 5) V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši **0,2 %** z neuhrazené částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování úroku z prodlení kupujícímu.
- 6) V případě prodlení prodávajícího s dodáním a instalací zařízení je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
- 8) Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené.

Článek VIII. Pojištění

- 1) Prodávající se zavazuje, že po dobu dopravy zařízení do místa plnění bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s dopravou a manipulací předmětu plnění dle této smlouvy, přičemž výše pojištění musí odpovídat minimálně hodnotě předmětu této smlouvy.

Článek IX. Rozhodné právo a způsob řešení sporů

- 1) Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými ustanoveními kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.
- 2) Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

Článek X. Všeobecná a závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 2) Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
- 3) Smlouva je vyhotovena ve **třech stejnopisech** v českém jazyce, přičemž prodávající obdrží jedno vyhotovení a kupující obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
- 4) Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
- 5) Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 6) Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna na profilu zadavatele (kupujícího) v systému EZAK v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 7) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové.
- 8) Kupující a prodávající prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že byla sepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
- 9) Tato smlouva se skládá z níže uvedených příloh, které tvoří její nedílnou součást:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Vymezení předmětu zakázky kupujícím, Technická specifikace kupujícího, Položkový rozpočet oceněný prodávajícím

Příloha č. 3 - Nabídka prodávajícího (specifikace dodávaného zboží – katalogové listy apod.)

Kupující:

V Hradci Králové dne 3. 12. 2019



Mgr. Jana Vitvarová

ředitelka školy

Prodávající:

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 3.12.2019

Andrea Menclová

Jednatelka firmy

AZORELLA s.r.o.
Riegrova 345
544 01 Dvůr Králové n.L.
DIČ: CZ06113419



KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Dodávka počítačů s příslušenstvím pro OA HK“

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Sídlo:	Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
Zástupce zadavatele:	Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka školy
IČ:	62690272
Tel.:	+420 495 514 801, 731 470 478
E-mail:	vitvarova.jana@oahk.cz

1.2. Účastník

Název:	Azorella s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Riegrova 345 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 39614 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Andrea Menclová
IČ:	06113419
DIČ:	CZ06113419
Tel.:	494 940 628
E-mail:	azorella@azorella.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Martin Kubelka
Tel.:	735 179 587
E-mail:	kubelka@azorella.cz

2. Nabídková cena v Kč

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba ____%)	Cena celkem včetně DPH
Část A Vybavení odborné učebny ICT			
Část B Vybavení pro kabinety učitelů	221 420Kč	21%	267 918Kč
Část C Aktivní síťové prvky pro opravu stávající lokální počítačové sítě	65 640Kč	21%	79 424 Kč
Celková cena	286 864Kč	21%	347 129Kč

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	3.12.2019	 AZORELLA S.T.O. Riegrova 345 544 01 Dvůr Králové n.L. DIČ: CZ06113419
Titul, jméno, příjmení:	Andrea Menclová	
Funkce:	Jednatelka společnosti	

Pozn.: Pokud účastník nebude dodávat všechny části zakázky, uvede cenu pouze u příslušné části, vztahující se k předmětu jím nabízené dodávky. Cena u části zakázky, která není předmětem dodávky, zůstane nevyplněná.



oa | soš | jš
Hradec Králové

Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY, TECHNICKÁ SPECIFIKACE, POLOŽKOVÝ ROZPOČET

„Dodávka počítačů s příslušenstvím pro OA HK“

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky je zadávána v souladu se Směrníci Rady Královéhradeckého kraje, č. 3, platnost od 1. 5. 2019. Veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Vymezení předmětu zakázky k sestavení nabídkové ceny:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky k zabezpečení výuky a dalších aktivit školy, především počítačů a příslušenství odborné učebny ICT, dále počítače včetně základního příslušenství a monitory do kabinetů učitelů.

Zakázka je rozdělena do tří částí, z nichž každá může být dodána samostatně, ceny uvedené v tabulce jsou považovány za maximální přípustné pro nabídku jednotlivých částí dodávky.

Část	Popis	Cena včetně DPH
A	Vybavení odborné učebny ICT: 18 žákovských minipočítačů a 1 počítač pro učitele včetně příslušenství, montáže a instalace operačního systému	322 000,- Kč
B	Vybavení pro kabinet učitelů: 6 stolních počítačů typu „vše v jednom“, 4 stolní počítače, 4 minipočítače, vše včetně běžného příslušenství, montáže a instalace operačního systému	268 000,- Kč
C	Aktivní síťové prvky pro opravu stávající lokální počítačové sítě: 3 kusy switchů kompatibilní se stávající lokální sítí budovy školy	79 500,- Kč
Cena celkem včetně DPH		669 500,- Kč

V části A se jedná o 18 žákovských mini počítačů a 1 počítač pro učitele, vše s monitorem, klávesnicí a myší. Monitory budou mít na zadní straně počítač přichycený pomocí VESA adaptéru, počítač pro učitele bude stolní počítač vybavený optickou mechanikou. Předpokládáme dodávku všech počítačů tzv. „na klíč“, tj. včetně sestavení a zprovoznění počítačů ve škole a instalace operačního systému již licencovaného ve škole (Microsoft Windows 10 Pro).

V části B je dodávka šesti stolních počítačů typu "vše v jednom" pro kabinet učitelů cizích jazyků, včetně klávesnice, myši, dále 4 stolní počítače včetně monitoru, klávesnice a myši a nakonec 4 minipočítače s klávesnicí a myší. Předpokládáme dodávku všech počítačů tzv. „na klíč“, tj. včetně sestavení a zprovoznění počítačů ve škole a instalace operačního systému již licencovaného ve škole (Microsoft Windows 10 Pro).

V části C poptáváme dodávku 3 aktivních prvků sítě (switchů), které nahradí stávající nefukající aktivní prvky školní lokální počítačové sítě. Je požadována kompatibilita k ostatním prvkům stávající sítě LAN.

Každá z částí dodávky může být realizována samostatně. Celková cena uvedená u jednotlivých částí dodávky nesmí být překročena.

Předpokládaná hodnota dodávky celkem pro části A, B, C je 669 500,- Kč s DPH. Tato cena je maximální celkovou cenou pro dodávku této veřejné zakázky. Tato cena nesmí být překročena. Nabídková cena musí zahrnovat dopravu, vymoření, složení a zprovoznění počítačových sad, včetně instalace operačního systému.

2. Technická specifikace a popis jednotlivých částí dodávky

Počítače, monitory a ostatní příslušenství musí přesně odpovídat technickým požadavkům uvedeným níže v technické specifikaci/položkovém rozpočtu jednotlivých složek dodávky, příp. příslušným technickým normám.

Požadavky uvedené v technické specifikaci vybavení jsou považovány za minimální. Uchazeč může nabídnout vybavení stejné, případně vyšší technické kvality. Zadavatel ve vztahu k předmětu zakázky a všem jejím součástem zároveň uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na konkrétní názvy plnění, které platí pro určitou osobu či podnik za příznácná, jedná se pouze o příkladný popis kvalitativního standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně obdobných řešení. Má se zároveň za to, že je tímto způsobem definován minimálně požadovaný standard služby a uchazeč jej může v nabídce nahradit i službou srovnatelnou nebo lepší.

Část A: Vybavení odborné učebny ICT

Název	Počet kusů	Předpokládaná jednotková cena s DPH	Popis
Mini počítač s monitorem, klávesnicí a myší	18	17 000 Kč	• Procesor o výkonu min. 7 300 bodů podle Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z 14. listopadu 2019) • Operační paměť RAM min. 8 GB DDR4 (rychlost 2666MHz) • Pevný disk min. velikost 250GB typ SSD • Vnitřní reproduktor • Porty na čelní straně: 1x audio vstup, 1 x audio výstup (sluchátka), 1x USB 3.1 s rychlým nabíjením (pro tablety), 1x USB 3.1 typ konektoru C. • Porty na zadní straně: 4x USB 3.1, 1x Ethernet RJ-45 1Gb, 1xHDMI • Rozměry: 35mm x 180 mm x 185 mm • počítač namontován na zadní straně monitoru na držáku VESA Příslušenství: • CZ USB klávesnice s klávesou „zpětné lomítko“ vpravo vedle levé klávesy Shift a USB • Myš optická, třítlačítková s kolečkem • Prachový filtr, Napájecí zdroj • VESA držák pro montáž počítače na zadní stranu monitoru • Monitor o velikosti min 21“, Full HD, LCD LED 250cd/m2, nativní rozlišení 1920x1080 bodů, poměr stran 16:9, kontrast 3000:1, odezva 4ms, připojení HDMI 1.4, filtr modrého světla • Záruka na sestavu 3 roky
Stolní počítač pro učitele odborné učebny ICT s monitorem, klávesnicí a myší	1	16 000 Kč	• Procesor o výkonu min. 8 900 bodů podle Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z 14. listopadu 2019) • Operační paměť RAM min. 8 GB DDR4 (rychlost 2666MHz) • Pevný disk min. velikost 250GB typ SSD • Optická CD mechanika ve vodorovné poloze • Dva nezávislé grafické výstupy, 1xVGA, 1xHDMI nebo DVI-D • minimálně 2x USB portů na čelní stěně uprostřed • minimálně 2x USB port verze 3.1 Příslušenství: • CZ USB klávesnice s klávesou „zpětné lomítko“ vpravo vedle levé klávesy Shift a USB • Myš optická, třítlačítková s kolečkem • Monitor o velikosti min 21“, Full HD, LCD LED 250cd/m2, nativní rozlišení 1920x1080 bodů, poměr stran 16:9, kontrast 3000:1, odezva 4ms, připojení HDMI 1.4, filtr modrého světla • Záruka na sestavu 3 roky

Část B: Vybavení pro kabinety učitelů

Název	Počet kusů	Předpokládaná jednotková cena s DPH	Popis
Stolní počítač AIO včetně klávesnice a myši	6	24 000 Kč	• Provedení počítače "vše v jednom" • Velikost obrazovky v rozmezí 21" - 24", rozlišení obrazovky 1920x1080 bodů • Procesor o výkonu min. 8000 bodů podle Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmarkmark.net/high_end_cpus.html z 14. listopadu 2019) • Operační paměť RAM min. 8 GB DDR4 • Pevný disk min. velikost 250GB typ SSD • Optická mechanika • 4x USB port, z toho minimálně 2x USB 3.2, minimálně 1x na boční straně • Audio vstup a výstup • LAN připojení Ethernet 1Gb • Vnitřní reproduktor • Digitální výstup sekundárního videa HDMI nebo DisplayPort Příslušenství: • CZ USB klávesnice s klávesou „zpětné lomítko“ vpravo vedle levé klávesy Shift a USB • Myš optická, třítlačítková s kolečkem • Napájecí zdroj, napájecí kabely • Záruka na sestavu 3 roky
Stolní počítač s monitorem, klávesnicí a myši	4	16 000 Kč	• Procesor o výkonu min. 8 900 bodů podle Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmarkmark.net/high_end_cpus.html z 14. listopadu 2019) • Operační paměť RAM min. 8 GB DDR4 (rychlost 2666MHz) • Pevný disk min. velikost 250GB typ SSD • Optická mechanika ve vodorovné poloze • Dva nezávislé grafické výstupy, 1xVGA, 1xHDMI nebo DVI-D • minimálně 2x USB porty na čelní stěně uprostřed • minimálně 2x USB port verze 3.1 Příslušenství: • CZ USB klávesnice s klávesou „zpětné lomítko“ vpravo vedle levé klávesy Shift a USB • Myš optická, třítlačítková s kolečkem • Monitor o velikosti min 21", Full HD, LCD LED 250cd/m2, nativní rozlišení 1920x1080 bodů, poměr stran 16:9, kontrast 3000:1, odezva 4ms, připojení HDMI 1.4, filtr modrého světla • Záruka na sestavu 3 roky

Minipočítač s klávesnicí a myší (bez monitoru)	4	15 000 Kč	• Procesor o výkonu min. 7 300 bodů podle Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z 14. listopadu 2019) • Operační paměť RAM min. 8 GB DDR4 (rychlost 2666MHz) • Pevný disk min. velikost 250GB typ SSD • Vnitřní reproduktor • Porty na čelní straně: 1x audio vstup, 1 x audio výstup (sluchátka), 1x USB 3.1 s rychlým nabíjením (pro tablety), 1x USB 3.1 typ konektoru C. • Porty na zadní straně: 4x USB 3.1, 1x Ethernet RJ-45 1Gb, 1xHDMI • Rozměry: 35mm x 180 mm x 185 mm Příslušenství: • CZ USB klávesnice s klávesou „zpětné lomítko“ vpravo vedle levé klávesy Shift a USB • Myš optická, třítlačítková s kolečkem • Prachový filtr, Napájecí zdroj • VESA držák pro montáž počítače na zadní stranu monitoru • Záruka na sestavu 3 roky
---	---	-----------	--

Část C: Aktivní síťové prvky pro opravu stávající lokální počítačové sítě

Název	Počet kusů	Předpokládaná jednotková cena s DPH	Popis
switch	2	20 000 Kč	• Cisco SG350X-48 • Celkový počet portů: 52 • Počet RJ-45 zásuvek (1Gb/s): 48 • Počet SFP+ zásuvek (10Gb/s): 2 • Počet SFP+/RJ-15 Combo (10Gb/s): 2 • Důvodem požadavku na konkrétní HW je nutná kompatibilita s již používaným zařízením a použitými adaptéry • Záruka na zařízení a montáž 1 rok
switch	1	39 500 Kč <i>Pozor, cena nesmí překročit částku 39 999,- Kč včetně DPH</i>	• Cisco SG350XG-24F • celkový počet portů: 24 • počet SPF+ (10Gb/sec): 22 • počet SPF+/RJ-45 Combo (10Gb/sec) 2 • Důvodem požadavku na konkrétní HW je nutná kompatibilita s již používaným zařízením a použitými adaptéry/transceivery • Záruka na zařízení a montáž 1 rok

Předpokládaná hodnota dodávky je 669 500,- Kč s DPH. Tato cena je maximální celkovou cenou pro dodávku této veřejné zakázky. Tato cena nesmí být překročena.

Za zadavatele: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka školy, V Hradci Králové 26. 11. 2019.

Pozn.: Pokud účastník nebude dodávat všechny části zakázky, vyplní pouze příslušnou část položkového rozpočtu (viz níže), vztahující se k předmětu jím nabízené dodávky. Část položkového rozpočtu, která není předmětem dodávky, zůstane nevyplněná.

3. Položkový rozpočet

Část A: Vybavení odborné učebny ICT

Položka	Popis	ks	Popis a cena nabízeného zařízení				
			popis vybavení, základní parametry	jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena DPH 21%	Cena celkem s DPH
1	Mini počítač s monitorem, klávesnicí, myší a dalším příslušenstvím včetně dopravy, zprovoznění a instalace (vybavení učebny)	18					
2	Stolní počítač pro učitele odborné učebny ICT s monitorem, klávesnicí a myší	1					
Hodnota dodávky celkem - Část A (včetně DPH):							

Účastník:

Datum zpracování:

Zpracoval:

Podpis oprávněné osoby za účastníka jednat:

3. Položkový rozpočet

Část B: Vybavení pro kabinety učitelů

Položka	Popis	ks	Popis a cena nabízeného zařízení				
			popis vybavení, základní parametry	jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena DPH 21%	Cena celkem s DPH
1	Stolní počítač AIO včetně klávesnice a myši, další příslušenství včetně dopravy, zprovoznění a instalace	6	AIO M820z 21.5"/i3-8100/8GB/256/ DVD/ W10P 10SC001YMC	19 830Kč	118 980Kč	24 985Kč	143 966Kč
2	Stolní počítač s monitorem, klávesnicí a myší	4	Comfor Office I120 (1151-8G) + Lenovo S22e-19 21.5"VA/16:9/1920x1080/250/4ms	13 220Kč	52 880Kč	11 105Kč	63 984Kč
3	Minipočítač s klávesnicí a myší (bez monitoru)	4	TC M720q Tiny/i3-810 0T/256SSD/8GB/W10P LNP10T7004QMC	12 390Kč	49 560Kč	10 408Kč	59 968Kč
Hodnota dodávky celkem - Část B (včetně DPH):							267 918Kč

Účastník: Azorella s.r.o.

Datum zpracování: 3.12.2019

Zpracoval: Martin Kubelka

Podpis oprávněné osoby za účastníka jednat: **Andrea Menclová**
AZORELLA s.r.o.

Riegrova 345

544 01 Dvůr Králové n.L.

DIČ: CZ06113418

Část C: Aktivní síťové prvky pro opravu stávající lokální počítačové sítě

Položka	Popis	ks	Popis a cena nabízeného zařízení			
			popis vybavení, základní parametry	jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena DPH 21%
1	Switch (kompatibilní s Cisco SG350X-48)	2	Cisco SG350X-48-K9-EU	16 520Kč	33 040Kč	6 939Kč
2	Switch (kompatibilní s Cisco SG350XG- 24F)	1	Cisco SG350XG-24F	32 600Kč	32 600Kč	6 846Kč
Hodnota dodávky celkem - Část C (včetně DPH):						79 424Kč

Účastník: Azorella s.r.o.
Datum zpracování: 3.12.2019
Zpracoval: Martin Kubelka

Podpis oprávněné osoby za účastníka jednat: Andrea Menclová

AZORELLA S.R.O.

Číslo účtu 345
Dvůr Králové n.L.
DIČ: CZ06193419

Dodavatel:



AZORELLA s.r.o.
Riegrova 345
544 01 Dvůr Králové n. L.

IČ: 06113419
DIČ: CZ06113419
Telefon: 494940628
Mobil: 735179599
E-mail: azorella@azorella.cz
www.azorella.cz

Odběratel:

IČ:

62690272

DIČ:

Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Hradec Králové
Pospíšilova 365
500 03 Hradec Králové
Česko

Tel.: 702 004 393

Nabídka č.: 19NA00143
Datum zápisu: 03.12.2019
Platno do:

Konečný příjemce:

Část C: Aktivní síťové prvky pro opravu stávající lokální počítačové sítě

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Cisco SG350X-48-K9-EU	2	16 520,00		33 040,00	21%	6 938,40	39 978,40
Cisco SG350XG-24F	1	32 600,00		32 600,00	21%	6 846,00	39 446,00
Součet položek				65 640,00		13 784,40	79 424,40
Zaokrouhlení							-0,40
CELKEM K ÚHRADĚ							79 424,00

Část C: Aktivní síťové prvky pro opravu stávající lokální počítačové sítě**záruka:**

Cisco SG350X-48-K9-EU - 12 měsíců

Cisco SG350XG-24F - 12 měsíců

AZORELLA S.R.O.
Riegrova 345
544 01 Dvůr Králové n.L.
DIČ: CZ06113419

Vystavil: Kubelka Martin
kubelka@azorella.cz

Cisco 350X Series Stackable Managed Switches

AZORELLA S.r.l.
Riegrova 345
544 01 Dvůr Králové n.L.
DIČ: CZ06113419



Contents

Cisco 350X Series Stackable Managed Switches	3
Features and benefits	4
Product specifications	9
Ordering information	27
Cisco environmental sustainability	30
Cisco Capital	31
For more information	31

Managed switches that provide the ideal combination of features and affordability

To stay ahead in a competitive marketplace, small businesses need to make every dollar count. That means getting the most value from your technology investments, but it also means making sure that employees have fast, reliable access to the business tools and information they need. Every minute an employee waits for an unresponsive application – and every minute your network is down – has an impact on your bottom line. The importance of maintaining a strong and dependable business network only grows as your business adds more employees, applications, and network complexity.

When your business needs advanced security and features but affordability and value are key, you're ready for the new generation of Cisco® Small Business managed switches: the Cisco 350X Series.

Cisco 350X Series Stackable Managed Switches

The Cisco 350X Series Stackable Managed Switches (Figure 1) are a new line of stackable managed Ethernet switches that provide the rich capabilities you need to support a more demanding network environment at a very affordable price. The SG350X models provide 8 to 48 ports of Gigabit and Multigigabit Ethernet connectivity with 10 Gigabit Ethernet uplinks. The SX350X models provide 8, 12, 24, or 48 ports of 10 Gigabit Ethernet, providing a solid foundation and more than enough bandwidth for your business applications today and in the future. These switches are easy to deploy and manage without a large IT staff.

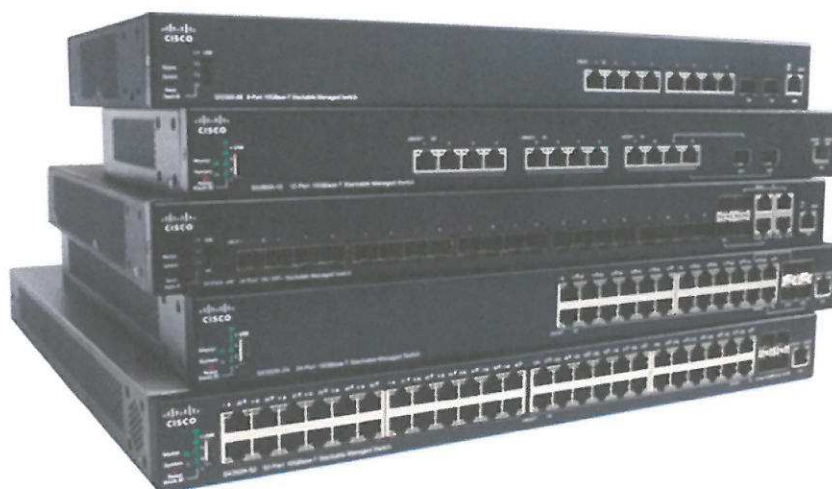


Figure 1.
Cisco 350X Series Stackable Managed Switches

Cisco 350X Series switches are designed to protect your technology investment as your business grows. Unlike switches that claim to be stackable but have elements that require separate administration and troubleshooting, the Cisco 350X Series provides true stacking capability, allowing you to configure, manage, and troubleshoot multiple physical switches as a single device and more easily expand your network.

A true stack delivers a unified data and control plane, in addition to a management plane, providing flexibility, scalability, and ease of use because the stack of units operates as a single entity. The switches also protect your technology investment with an enhanced warranty, dedicated technical support, and the ability to upgrade equipment in the future. Overall, the Cisco 350X Series provides the ideal technology foundation for a growing business.

Features and benefits

Cisco 350X Series switches provide the advanced feature set that growing businesses and high-bandwidth applications and technologies require. These switches can improve the availability of your critical applications, protect your business information, and optimize your network bandwidth to more effectively deliver information and support applications.

High-performance 10 Gigabit Ethernet

Cisco 350X Series switches break the barrier of 10 Gigabit Ethernet adoption by providing affordable and powerful features for growing small and medium-sized business networks. With the 10G ports in both copper and fiber, you can easily and cost-effectively enable 10G connections to servers and network storage devices with standard RJ-45 Ethernet cables. You can also aggregate 10G Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) fiber connections to build a high-performance backbone to dramatically increase the overall speed of your network.

Multigigabit performance

Network needs are changing quickly. With evolving wireless standards and the rising number of wireless devices, keeping up with data rates and growing traffic can be a challenge. Your traditional Ethernet infrastructure can support speeds of up to 1 Gigabit per second (Gbps), but competing today requires much more capacity. One option is to completely replace your older cabling infrastructure and upgrade your hardware. But wouldn't it be better to increase network speed and traffic capacity in a way that's quick, inexpensive, and efficient?

Multigigabit Ethernet technology uses capabilities in your existing cabling infrastructure to meet bandwidth requirements and provide up to five times the performance of a 1G switch. The technology enables intermediate data rates of 2.5 and 5 Gbps to ease the jump from 1 Gbps to 10 Gbps. These intermediate rates run on most installed cables and preserve older Unshielded Twisted Pair (UTP) wiring, which is good for 802.11ac and 802.11ax wireless LAN applications.

The technology also supports Power over Ethernet (PoE), including PoE+ and 60W PoE. Cisco Multigigabit Ethernet switches help you avoid having to run multiple cables between switches and access points and let your networks welcome next-generation traffic speeds and data rates.

Easy configuration and management

Cisco 350X Series switches are designed to be easy to use and easy to manage by small business customers or the partners that serve them.

- Smart Network Application (SNA) is an innovative network-level monitoring and management tool embedded in the Cisco 100 to 500 Series switches. It can discover network topology, display link status, monitor events, apply configurations, and upgrade software images across multiple switches in the network.

- The FindIT Network Manager and Probe are designed to manage Cisco 100 to 500 Series switches, routers, and wireless access points. They let you proactively manage the network instead of just reacting to events. Cisco 350X Series switches support the embedded FindIT Network Probe, eliminating the need to set up a separate hardware or virtual machine on site. For more information, visit <https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html>.
- The FindIT Network Discovery Utility works through a simple toolbar on the user's web browser to discover Cisco devices on the network and display basic device information, inventory, and new firmware updates to aid in the configuration and speed the deployment of Cisco Small Business products. For more information, visit <https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/small-business-findit-network-discovery-utility/index.html>.
- Simple or advanced-mode Graphical User Interfaces (GUIs) reduce the time required to deploy, troubleshoot, and manage the network. Configuration wizards simplify the most common configuration tasks and provide the ultimate tool for anyone to set up and manage the network.
- Cisco Smartports technology provides more advanced capabilities and hands-on control by automatically configuring ports with specific levels of security, Quality of Service (QoS), and availability according to the type of connected device, based on Cisco best practices and pretested configurations. The Auto Smartports feature automatically applies the intelligence delivered through the Smartports roles to the port based on the device types discovered over Cisco Discovery Protocol or Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery (LLDP-MED). This capability facilitates zero-touch deployments.
- The USB port on the front panel of the switch enables easy image and configuration transfer for faster deployment or upgrades.

Power over Ethernet Plus (PoE+) and 60W PoE

PoE technology simplifies the deployment of IP phones and wireless access points by allowing you to connect and power network endpoints over a single Ethernet cable, without having to install separate power supplies. The 350X Series switches support 15W PoE and 30W PoE+. The switches also support 60W PoE on selected ports to power compact switches, high-power wireless access points, or connected lighting. The PoE power is intelligently managed such that only the amount of power needed by an endpoint is delivered to it and none is wasted. As a result, the switches can support devices that require more power, such as 802.11ac wireless access points, video-based IP phones, surveillance cameras, and more. The PoE features in the 350X Series switches are also fully backward compatible with 802.3af PoE, 802.3at PoE+, and Cisco legacy PoE protocols.

High reliability and resiliency

In a growing business where availability 24 hours a day, 7 days a week is critical, you need to assure that employees can always access the data and resources they need. In these environments, stackable switches can play an important role in eliminating downtime and improving network resiliency. For example, if a switch within a Cisco 350X Series stack fails, another switch immediately takes over, keeping your network up and running. You can also replace individual devices in the stack without taking your network offline or affecting employee productivity.

The Cisco 350X Series also supports dual images, allowing you to perform software upgrades without having to take the network offline or worry about the network going down during the upgrade.

Simplified IT operation

Cisco 350X Series switches help optimize your IT operations with built-in features that simplify and streamline day-to-day network operation:

- True stacking allows you to troubleshoot, configure, and manage multiple physical switches as a single entity.
- Cisco switches use common chipsets and software across all switching portfolios, so all Cisco switches within a category support the same feature set, making it easier to manage and support all switches across the network.

True stacking

Some switches claim to support stacking, but they only support “clustering” or “virtual stacking,” which means each switch must still be managed and configured individually. They cannot be managed as a single entity or device. Cisco 350X Series switches provide true horizontal stacking, enabling you to configure, manage, and troubleshoot multiple physical switches as a single device, with a single IP address, for up to four units and up to 208 ports.

A true horizontal stack delivers a unified data and control plane, in addition to a management plane, providing flexibility, scalability, and ease of use because the stack of units operates as a single entity constituting all the ports of the stack members. This capability can radically reduce complexity in a growing network environment while improving the resiliency and availability of network applications. True stacking also provides other cost savings and administrative benefits through features such as cross-stack QoS, Virtual LANs (VLANs), Link Aggregation Groups (LAGs), and port mirroring, which clustered switches can't support.

Strong security

Cisco 350X Series switches provide the advanced security features you need to protect your business data and keep unauthorized users off the network:

- Embedded Secure Sockets Layer (SSL) encryption protects management data traveling to and from the switch.
- Extensive Access Control Lists (ACLs) restrict sensitive portions of the network to keep out unauthorized users and guard against network attacks.
- Guest VLANs let you provide Internet connectivity to nonemployee users while isolating critical business services from guest traffic.
- Support for advanced network security applications such as IEEE 802.1X port security tightly limits access to specific segments of your network. Web-based authentication provides a consistent interface to authenticate all types of host devices and operating systems, without the complexity of deploying 802.1X clients on each endpoint.
- Advanced defense mechanisms, including dynamic Address Resolution Protocol (ARP) inspection, IP Source Guard, and Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping, detect and block deliberate network attacks. Combinations of these protocols are also referred to as IP-MAC Port Binding (IPMB).
- IPv6 First Hop Security extends advanced threat protection to IPv6. This comprehensive security suite includes Neighbor Discovery (ND) inspection, Router Advertisement (RA) guard, DHCPv6 guard, and neighbor binding integrity check, providing unparalleled protection against a vast range of address spoofing and man-in-the-middle attacks on IPv6 networks.

- Time-based ACLs and port operation restrict access to the network during predesignated times such as business hours.
- Uniform MAC address-based security can be applied automatically to mobile users as they roam between wireless access points.
- Secure Core Technology (SCT) helps ensure that the switch is able to process management traffic in the face of a Denial-of-Service (DoS) attack.
- Private VLAN Edge (PVE) provides Layer 2 isolation between devices on the same VLAN.
- Storm control can be applied to broadcast, multicast, and unknown unicast traffic.
- Protection of management sessions occurs using RADIUS, TACACS+, and local database authentication as well as secure management sessions over SSL, Secure Shell (SSH), and Simple Network Management Protocol (SNMP) v3.
- DoS attack prevention maximizes network uptime in the presence of an attack.

IPv6 support

As the IP address scheme evolves to accommodate a growing number of network devices, the Cisco 350X Series can support the transition to the next generation of networking and operating systems such as Windows 7, Vista, and Linux. These switches continue to support previous-generation IPv4, allowing you to evolve to the new IPv6 standard at your own pace, and helping ensure that your current network will continue to support your business applications in the future. Cisco 350X Series switches have successfully completed rigorous IPv6 testing and have received the USGv6 and IPv6 Gold certification.

Advanced Layer 3 traffic management

The Cisco 350X Series enables a more advanced set of traffic management capabilities to help growing businesses organize their networks more effectively and efficiently. The switches provide static LAN Layer 3 routing, allowing you to segment your network into workgroups and communicate across VLANs without degrading application performance. With these capabilities, you can boost the efficiency of your network by offloading internal traffic-handling tasks from your router and allowing it to manage primarily external traffic and security.

Power efficiency

The Cisco 350X Series integrates a variety of power-saving features across all models, providing the industry's most extensive energy-efficient switching portfolio. These switches are designed to conserve energy by optimizing power use, which helps protect the environment and reduce your energy costs. They provide an eco-friendly network solution without compromising performance. Cisco 350X Series switches feature:

- Support for the Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, which reduces energy consumption by monitoring the amount of traffic on an active link and putting the link into a sleep state during quiet periods
- The latest Application-Specific Integrated Circuits (ASICs), which use low-power 28-nanometer technology and low-power, high-performance ARM CPUs
- Automatic power shutoff on ports when a link is down
- LEDs that can be turned off to save power
- Embedded intelligence to adjust signal strength based on the length of the connecting cable

Networkwide automatic voice deployment

Using a combination of Cisco Discovery Protocol, LLDP-MED, Auto Smartports, and Voice Services Discovery Protocol (VSDP, a unique Cisco protocol), customers can deploy an end-to-end voice network dynamically. The switches in the network automatically converge around a single voice VLAN and QoS parameters and then propagate them out to the phones on the ports, where they are discovered. For example, automated voice VLAN capabilities let you plug any IP phone (including third-party phones) into your IP telephony network and receive an immediate dial tone. The switch automatically configures the device with the right VLAN and QoS parameters to prioritize voice traffic.

Peace of mind and investment protection

Cisco 350X Series switches offer the reliable performance and peace of mind you expect from a Cisco switch. When you invest in the Cisco 350X Series, you gain the benefit of:

- Limited lifetime warranty with Next-Business-Day (NBD) advance replacement (where available; otherwise same day shipping)
- A solution that has been rigorously tested to help ensure optimal network uptime to keep employees connected to primary resources and productive
- A solution designed and tested to easily and fully integrate with other Cisco voice, unified communications, security, and networking products, as part of a comprehensive technology platform for your business

Cisco limited lifetime hardware warranty

Cisco 350X Series switches offer a limited lifetime hardware warranty with NBD advance replacement (where available; otherwise same day shipping) and a limited lifetime warranty for fans and power supplies.

In addition, Cisco offers software application updates for bug fixes for the warranty term and telephone technical support at no charge for the first 12 months following the date of purchase. To download software updates, go to <https://software.cisco.com/download/navigator.html>.

Product warranty terms and other information applicable to Cisco products are available at <https://www.cisco.com/go/warranty>.

World-class service and support

Your time is valuable, especially when you have a problem affecting your business. Cisco 350X Series switches are backed by the Cisco Smart Net Total Care® Service, which provides affordable peace-of-mind coverage. This subscription-based service helps you protect your investment and derive maximum value from Cisco Small Business products. Delivered by Cisco and backed by your trusted partner, this comprehensive service includes software updates and access to the Cisco Support Center, and it extends technical service to three years.

Cisco Small Business products are supported by professionals in the Cisco Support Center, a dedicated resource for small business customers and networks, with locations worldwide that are specifically trained to understand your needs. You also have access to extensive technical and product information through the Cisco Support Community, an online forum that enables you to collaborate with your peers and reach Cisco technical experts for support information.

Product specifications

Table 1 describes the product specifications.

Table 1. Specifications

Feature	Description		
Performance			
Switching capacity and forwarding rate	Product name	Capacity in Mpps (64-byte packets)	Switching capacity (Gbps)
All switches are wire speed and nonblocking	SG350X-8PMD	29.76	80
	SG350X-12PMV	148.80	200
	SG350X-24	95.23	128
	SG350X-24P	95.23	128
	SG350X-24MP	95.23	128
	SG350X-24PD	104.16	140
	SG350X-24PV	142.85	192
	SG350X-48	130.94	176
	SG350X-48P	130.94	176
	SG350X-48MP	130.94	176
	SG350X-48PV	178.56	240
	SG350XG-2F10	178.56	240
	SG350XG-24F	357.12	480
	SG350XG-24T	357.12	480
	SG350XG-48T	714.24	960
	SX350X-08	119.05	160
	SX350X-12	178.56	240
	SX350X-24F	357.12	480
	SX350X-24	357.12	480
	SX350X-52	755.81	1040
Layer 2 switching			
Spanning Tree Protocol	Standard 802.1d spanning tree support Fast convergence using 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol [RSTP]), enabled by default Multiple spanning tree instances using 802.1s (MSTP); 8 instances are supported Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+); 126 instances are supported Rapid PVST+ (RPVST+); 126 instances are supported		

Feature	Description
Port grouping and link aggregation	Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Up to 8 groups - Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad LAG
VLAN	Support for up to 4094 active VLANs simultaneously; port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN Management VLAN Private VLAN with promiscuous, isolated, and community port Guest VLAN, unauthenticated VLAN, protocol-based VLAN, IP subnet-based VLAN, CPE VLAN Dynamic VLAN assignment using RADIUS server along with 802.1X client authentication
Voice VLAN	Voice traffic is automatically assigned to a voice-specific VLAN and treated with appropriate levels of QoS. Auto voice capabilities deliver networkwide zero-touch deployment of voice endpoints and call control devices
Multicast TV VLAN	Multicast TV VLAN allows the single multicast VLAN to be shared in the network while subscribers remain in separate VLANs. This feature is also known as Multicast VLAN Registration (MVR)
VLAN translation	Support for VLAN One-to-One Mapping. In VLAN One-to-One Mapping, on an edge interface, Customer VLANs (C-VLANs) are mapped to service provider VLANs (S-VLANs) and the original C-VLAN tags are replaced by the specified S-VLAN
Q-in-Q	VLANs transparently cross over a service provider network while isolating traffic among customers
Selective Q-in-Q	Selective Q-in-Q is an enhancement to the basic Q-in-Q feature and provides, per edge interface, multiple mappings of different C-VLANs to separate S-VLANs Selective Q-in-Q also allows configuration of the EtherType (TPID) of the S-VLAN tag Layer 2 protocol tunneling over Q-in-Q is also supported
GVRP/GARP	Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) and Generic Attribute Registration Protocol (GARP) enable automatic propagation and configuration of VLANs in a bridged domain
UDLD	Unidirectional Link Detection (UDLD) monitors physical connections to detect unidirectional links caused by incorrect wiring or port faults to prevent forwarding loops and blackholing of traffic in switched networks
DHCP relay at Layer 2	Relay of DHCP traffic to a DHCP server in a different VLAN. Works with DHCP option 82
IGMP (versions 1, 2, and 3) snooping	Internet Group Management Protocol (IGMP) limits bandwidth-intensive multicast traffic to only the requesters; it supports 4000 multicast groups (source-specific multicasting is also supported)
IGMP querier	Used to support a Layer 2 multicast domain of snooping switches in the absence of a multicast router
HOL blocking	Head-Of-Line (HOL) blocking

Feature	Description
Layer 3	
IPv4 routing	Wirespeed routing of IPv4 packets Up to 990 static routes and up to 128 IP interfaces
Wirespeed IPv6 static routing	Up to 245 static routes and up to 106 IPv6 interfaces
Layer 3 interface	Configuration of Layer 3 interface on physical port, LAG, VLAN interface, or loopback interface
CIDR	Support for Classless Interdomain Routing (CIDR)
DHCP server	Switch functions as an IPv4 DHCP server serving IP addresses for multiple DHCP pools and scopes Support for DHCP options
DHCP relay at Layer 3	Relay of DHCP traffic across IP domains
User Datagram Protocol (UDP) relay	Relay of broadcast information across Layer 3 domains for application discovery or relaying of BOOTP/DHCP packets
Stacking	
Hardware stack	Up to four units in a stack. Up to 208 ports managed as a single system with hardware failover
High availability	Fast stack failover delivers minimal traffic loss. Supports link aggregation across multiple units in a stack
Plug-and-play stacking configuration and management	Master and backup for resilient stack control Auto-numbering Hot swap of units in stack Ring and chain stacking options, auto-stacking port speed, flexible stacking port options
High-speed stack interconnects	Cost-effective high-speed 10G fiber and copper interfaces. Support LAG as stacking interconnects for even higher bandwidth
Hybrid stack	A mix of SG350X, SG350XG, and SX350X switches in the same stack (Gigabit and 10 Gigabit Ethernet)
Security	
SSH	Secure Shell (SSH) is a secure replacement for Telnet traffic. Secure Copy (SCP) also uses SSH. SSH versions 1 and 2 are supported
SSL	Secure Sockets Layer (SSL) encrypts all HTTPS traffic, allowing secure access to the browser-based management GUI in the switch
IEEE 802.1X (authenticator role)	RADIUS authentication and accounting, MD5 hash, guest VLAN, unauthenticated VLAN, single- and multiple-host mode, and single and multiple sessions Supports time-based 802.1X dynamic VLAN assignment
IEEE 802.1X supplicant	A switch can be configured to act as a supplicant to another switch. This enables extended secure access in areas outside the wiring closet (such as conference rooms)
Web-based authentication	Web-based authentication provides Network Admission Control (NAC) through a web browser to any host devices and operating systems

Feature	Description
STP BPDU Guard	A security mechanism to protect the networks from invalid configurations. A port enabled for Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard is shut down if a BPDU message is received on that port. This avoids accidental topology loops
STP Root Guard	Prevents edge devices not in the network administrator's control from becoming Spanning Tree Protocol root nodes
DHCP snooping	Filters out DHCP messages with unregistered IP addresses and/or from unexpected or untrusted interfaces. This prevents rogue devices from behaving as DHCP servers
IP Source Guard (IPSG)	When IPSG is enabled at a port, the switch filters out IP packets received from the port if the source IP addresses of the packets have not been statically configured or dynamically learned from DHCP snooping. This prevents IP address spoofing
Dynamic ARP Inspection (DAI)	The switch discards ARP packets from a port if there are no static or dynamic IP/MAC bindings or if there is a discrepancy between the source or destination address in the ARP packet. This prevents man-in-the-middle attacks
IP/MAC/Port Binding (IPMB)	The preceding features (DHCP snooping, IPSG, and DAI) work together to prevent DoS attacks in the network, thereby increasing network availability
Secure Core Technology (SCT)	Makes sure that the switch will receive and process management and protocol traffic no matter how much traffic is received
Secure Sensitive Data (SSD)	A mechanism to manage sensitive data (such as passwords, keys, and so on) securely on the switch, populating this data to other devices and secure auto-configuration. Access to view the sensitive data as plain text or encrypted is provided according to the user-configured access level and the access method of the user
Trustworthy systems	Trustworthy systems provide a highly secure foundation for Cisco products Run-time defenses (Executable Space Protection [X-Space], Address Space Layout Randomization [ASLR], Built-In Object Size Checking [BOSC]) Image signing and Secure Boot on select models (SG350X-12PMV, SG350X-24PV, SG350X-48PV, and all SX350X models)
Private VLAN	Provides security and isolation between switch ports, which helps ensure that users cannot snoop on other users' traffic; supports multiple uplinks
Port security	Provides the ability to lock source MAC addresses to ports and limit the number of learned MAC addresses
RADIUS and TACACS+	Supports RADIUS and TACACS authentication. Switch functions as a client
RADIUS accounting	The RADIUS accounting functions allow data to be sent at the start and end of services, indicating the amount of resources (such as time, packets, bytes, and so on) used during the session
Storm control	Broadcast, multicast, and unknown unicast
DoS prevention	Denial-of-Service (DoS) attack prevention
Multiple user privilege levels in Command-Line Interface (CLI)	Level 1, 7, and 15 privilege levels

Feature	Description
ACLs	Support for up to 1000 entries for SG350X models Support for up to 2000 entries for all other models Drop or rate limit based on source and destination MAC, VLAN ID or IP address, protocol, port, DSCP/IP precedence, TCP/UDP source and destination ports, 802.1p priority, Ethernet type, Internet Control Message Protocol (ICMP) packets, IGMP packets, TCP flag. ACLs can be applied on both ingress and egress sides Time-based ACLs are supported
Quality of service	
Priority levels	8 hardware queues
Scheduling	Strict priority and Weighted Round-Robin (WRR)
Class of service	Port based; 802.1p VLAN priority based; IPv4/v6 IP precedence, Type of Service (ToS), and DSCP based; DiffServ; classification and remarking ACLs, trusted QoS Queue assignment based on Differentiated Services Code Point (DSCP) and class of service (802.1p/CoS)
Rate limiting	Ingress policer; egress shaping and ingress rate control; per VLAN, per port, and flow based; Two-Rate Three-Color (2R3C) policing
Congestion avoidance	A TCP congestion avoidance algorithm is required to minimize and prevent global TCP loss synchronization
iSCSI traffic optimization	A mechanism for giving priority to SCSI over IP (iSCSI) traffic over other types of traffic
Standards	
Standards	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3bz 2.5GBase-T and 5GBase-T, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber for LAN, IEEE 802.3an 10GBase-T 10 Gbit/s Ethernet over copper twisted pair cable, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, NBASE-T, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3176, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330

Feature	Description
IPv6	
IPv6	IPv6 host mode IPv6 over Ethernet dual IPv6/IPv4 stack IPv6 neighbor and router discovery (ND), IPv6 stateless address auto-configuration, path Maximum Transmission Unit (MTU) discovery Duplicate Address Detection (DAD) ICMP v6 IPv6 over IPv4 network with Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) tunnel support USGv6 and IPv6 Gold logo certified
IPv6 QoS	Prioritize IPv6 packets in hardware
IPv6 ACL	Drop or rate-limit IPv6 packets in hardware
IPv6 First Hop Security	RA guard ND inspection DHCP v6 guard Neighbor binding table (snooping and static entries) Neighbor binding integrity check
Multicast Listener Discovery (MLD v1/2) snooping	Deliver IPv6 multicast packets only to the required receivers
IPv6 applications	Web/SSL, Telnet Server/SSH, Ping, Traceroute, Simple Network Time Protocol (SNTP), Trivial FTP (TFTP), SNMP, RADIUS, Syslog, DNS client, DHCP Client, DHCP Autoconfig, IPv6 DHCP Relay, TACACS
IPv6 RFC supported	RFC 4443 (which obsoletes RFC 2463): ICMP v6 RFC 4291 (which obsoletes RFC 3513): IPv6 address architecture RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture RFC 2460: IPv6 Specification RFC 4861 (which obsoletes RFC 2461): Neighbor Discovery for IPv6 RFC 4862 (which obsoletes RFC 2462): IPv6 Stateless Address Autoconfiguration RFC 1981: Path MTU Discovery RFC 4007: IPv6 Scoped Address Architecture RFC 3484: Default address selection mechanism RFC 5214 (which obsoletes RFC 4214): ISATAP tunneling RFC 4293; MIB IPv6: Textual Conventions and General Group RFC 3595; Textual Conventions for IPv6 Flow Label
Management	
Web user interface	Built-in switch configuration utility for easy browser-based device configuration (HTTP/HTTPS) Supports simple and advanced mode, configuration, wizards, customizable dashboard, system maintenance, monitoring, online help, and universal search
Smart Network Application	An innovative network-level monitoring and management tool embedded in Cisco 250 to 550X Series switches. It can discover network topology, display link status, monitor events, apply configurations, and upgrade software images across multiple switches in the network

Feature	Description	
SNMP	SNMP versions 1, 2c, and 3 with support for traps, and SNMP v3 User-based Security Model (USM)	
Standard MIBs	lldp-MIB	rfc2668-MIB
	lldpextdot1-MIB	rfc2737-MIB
	lldpextdot3-MIB	rfc2925-MIB
	lldpextmed-MIB	rfc3621-MIB
	rfc2674-MIB	rfc4668-MIB
	rfc2575-MIB	rfc4670-MIB
	rfc2573-MIB	trunk-MIB
	rfc2233-MIB	tunnel-MIB
	rfc2013-MIB	udp-MIB
	rfc2012-MIB	draft-ietf-bridge-8021x-MIB
	rfc2011-MIB	draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB
	RFC-1212	draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB
	RFC-1215	draft-ietf-syslog-device-MIB
	SNMPv2-CONF	ianaaddrfamnumbers-MIB
	SNMPv2-TC	ianaifty-MIB
	p-bridge-MIB	ianaprot-MIB
	q-bridge-MIB	inet-address-MIB
	rfc1389-MIB	ip-forward-MIB
	rfc1493-MIB	ip-MIB
	rfc1611-MIB	RFC1155-SMI
	rfc1612-MIB	RFC1213-MIB
	rfc1850-MIB	SNMPv2-MIB
	rfc1907-MIB	SNMPv2-SMI
	rfc2571-MIB	SNMPv2-TM
	rfc2572-MIB	RMON-MIB
	rfc2574-MIB	rfc1724-MIB
	rfc2576-MIB	dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB
	rfc2613-MIB	rfc1213-MIB
	rfc2665-MIB	rfc1757-MIB
Private MIBs	CISCOB-lldp-MIB	CISCOB-iprouter-MIB
	CISCOB-brgmulticast-MIB	CISCOB-ipv6-MIB
	CISCOB-bridgemibobjects-MIB	CISCOB-mnginf-MIB
	CISCOB-bonjour-MIB	CISCOB-lcli-MIB
	CISCOB-dhcpcl-MIB	CISCOB-localization-MIB
	CISCOB-MIB	CISCOB-mcmngr-MIB
	CISCOB-wrandomtaildrop-MIB	CISCOB-localization-MIB
	CISCOB-traceroute-MIB	CISCOB-mcmngr-MIB
	CISCOB-telnet-MIB	CISCOB-mng-MIB
	CISCOB-stormctrl-MIB	CISCOB-physdescription-MIB
	CISCOBssh-MIB	CISCOB-PoE-MIB

Feature	Description
CISCOSB-socket-MIB	CISCOSB-protectedport-MIB
CISCOSB-sntp-MIB	CISCOSB-rmon-MIB
CISCOSB-smon-MIB	CISCOSB-rs232-MIB
CISCOSB-phy-MIB	CISCOSB-SecuritySuite-MIB
CISCOSB-multisessionterminal-MIB	CISCOSB-snmp-MIB
CISCOSB-mri-MIB	CISCOSB-specialbpdu-MIB
CISCOSB-jumboframes-MIB	CISCOSB-banner-MIB
CISCOSB-gvrp-MIB	CISCOSB-syslog-MIB
CISCOSB-endofmib-MIB	CISCOSB-TcpSession-MIB
CISCOSB-dot1x-MIB	CISCOSB-traps-MIB
CISCOSB-deviceparams-MIB	CISCOSB-trunk-MIB
CISCOSB-cli-MIB	CISCOSB-tuning-MIB
CISCOSB-cdb-MIB	CISCOSB-tunnel-MIB
CISCOSB-brgmacswitch-MIB	CISCOSB-udp-MIB
CISCOSB-3sw2swtables-MIB	CISCOSB-vlan-MIB
CISCOSB-smartports-MIB	CISCOSB-ipstdacl-MIB
CISCOSB-tbi-MIB	CISCOSB-eee-MIB
CISCOSB-macbaseprio-MIB	CISCOSB-ssl-MIB
CISCOSB-env_mib-MIB	CISCOSB-digitalkeymanage-MIB
CISCOSB-policy-MIB	CISCOSB-qosclimib-MIB
CISCOSB-sensor-MIB	CISCOSB-tbp-MIB
CISCOSB-aaa-MIB	CISCOSB-stack-MIB
CISCOSB-application-MIB	CISCOSMB-MIB
CISCOSB-bridgesecurity-MIB	CISCOSB-secsd-MIB
CISCOSB-copy-MIB	CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB
CISCOSB-CpuCounters-MIB	CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB
CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB	CISCOSB-rfc2925-MIB
CISCOSB-dhcp-MIB	CISCO-SMI-MIB
CISCOSB-dlf-MIB	CISCOSB-DebugCapabilities-MIB
CISCOSB-dnscl-MIB	CISCOSB-CDP-MIB
CISCOSB-embweb-MIB	CISCOSB-vlanVoice-MIB
CISCOSB-fft-MIB	CISCOSB-EVENTS-MIB
CISCOSB-file-MIB CISCOSB-greeneth-MIB	CISCOSB-sysmng-MIB
CISCOSB-interfaces-MIB	CISCOSB-sct-MIB
CISCOSB-interfaces_recovery-MIB	CISCO-TC-MIB
CISCOSB-ip-MIB	CISCO-VTP-MIB
CISCOSB-iprouter-MIB	CISCO-CDP-MIB
CISCOSB-ipv6-MIB	
CISCOSB-mnginf-MIB	
CISCOSB-lcli-MIB	

Feature	Description
RMON	Embedded Remote Monitoring (RMON) software agent supports four RMON groups (history, statistics, alarms, and events) for enhanced traffic management, monitoring, and analysis
IPv4 and IPv6 dual stack	Coexistence of both protocol stacks to ease migration
Firmware upgrade	• Web browser upgrade (HTTP/HTTPS) and TFTP and SCP • Upgrade can be initiated through console port as well • Dual images for resilient firmware upgrades
Port mirroring	Traffic on a port or LAG can be mirrored to another port for analysis with a network analyzer or RMON probe. Up to 8 source ports can be mirrored to one destination port
VLAN mirroring	Traffic from a VLAN can be mirrored to a port for analysis with a network analyzer or RMON probe. Up to 8 source VLANs can be mirrored to one destination port
Flow-based redirection and mirroring	Redirect or mirror traffic to a destination port or mirroring session based on flow
Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)	Traffic can be mirrored across a Layer 2 domain to a remote port on a different switch for easier troubleshooting
sFlow agent	Switch can export sFlow samples to external collectors. sFlow provides visibility into network traffic down to the flow level
DHCP (options 12, 66, 67, 82, 129, and 150)	DHCP options facilitate tighter control from a central point (DHCP server), to obtain IP address, auto-configuration (with configuration file download), DHCP Relay, and host name
Auto-configuration with secure copy (SCP) file download	Enables secure mass deployment with protection of sensitive data
Text-editable configurations	Config files can be edited with a text editor and downloaded to another switch, facilitating easier mass deployment
Smartports	Simplifies configuration of QoS and security capabilities
Auto Smartports	Automatically applies the intelligence delivered through the Smartports roles to the port based on the devices discovered over Cisco Discovery Protocol or LLDP-MED. This facilitates zero-touch deployments
Secure Copy (SCP)	Securely transfers files to and from the switch
Textview CLI	Scriptable CLI. A full CLI as well as a menu CLI are supported
Cloud services	Support for Cisco FindIT Network Manager and Active Advisor

Feature	Description
Embedded FindIT Network Probe	Support for the embedded FindIT Network Probe running on the switch. Eliminates the need to set up a separate hardware or virtual machine for the FindIT Network Probe on site
Cisco Network Plug and Play (PnP) agent	A simple, secure, unified, and integrated offering to ease new branch or campus device rollouts or for provisioning updates to an existing network. The solution provides a unified approach to provision Cisco routers, switches, and wireless devices with a near-zero-touch deployment experience Supports Cisco PnP Connect
Localization	Localization of GUI and documentation into multiple languages
Login banner	Configurable multiple banners for web as well as CLI
Time-based port operation	Link up or down based on user-defined schedule (when the port is administratively up)
Other management	Traceroute, single IP management, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, port mirroring, TFTP upgrade, DHCP client, SNTP, Xmodem upgrade, cable diagnostics, Ping, syslog, Telnet client, SSH client, automatic time settings from management station
Green (power efficiency)	
Energy Detect	Automatically turns power off on RJ-45 port when the switch detects a link down. Active mode is resumed without loss of any packets when the switch detects the link is up
Cable length detection	Adjusts the signal strength based on the cable length. Reduces the power consumption for shorter cables
EEE compliant (802.3az)	Supports IEEE 802.3az on all 10 Gigabit Ethernet copper ports
Disable port LEDs	LEDs can be manually turned off to save energy
General	
Jumbo frames	Frame sizes up to 9000 bytes. The default MTU is 2000
MAC table	32,000 addresses on SG350XG and SX350X models 16,000 addresses on all other models
Discovery	
Bonjour	The switch advertises itself using the Bonjour protocol
LLDP (802.1ab) with LLDP-MED extensions	Link Layer Discovery Protocol (LLDP) allows the switch to advertise its identification, configuration, and capabilities to neighboring devices that store the data in a MIB. LLDP-MED is an enhancement to LLDP that adds the extensions needed for IP phones
Cisco Discovery Protocol	The switch advertises itself using the Cisco Discovery Protocol. It also learns the connected device and its characteristics using Cisco Discovery Protocol

Feature	Description																																			
Product specifications																																				
Power over Ethernet	The following switches support 802.3at PoE+, 802.3af PoE, and Cisco prestandard (legacy) PoE on any of the RJ-45 network ports. 60W PoE is also supported on selected RJ-45 network ports Maximum power of 60W is delivered to any of the 60W PoE ports, and maximum power of 30W is delivered to any of the other RJ-45 network ports, until the PoE budget for the switch is reached The total power available for PoE per switch is as follows <table><tr><th>Model</th><th>Power dedicated to PoE</th><th>Number of ports that support PoE</th></tr><tr><td>SG350X-8PMD</td><td>240W</td><td>8 (4 support 60W PoE)</td></tr><tr><td>SG350X-12PMV</td><td>375W</td><td>12 (8 support 60W PoE)</td></tr><tr><td>SG350X-24P</td><td>195W</td><td>24 (4 support 60W PoE)</td></tr><tr><td>SG350X-24MP</td><td>382W</td><td>24 (4 support 60W PoE)</td></tr><tr><td>SG350X-24PD</td><td>375W</td><td>24 (4 support 60W PoE)</td></tr><tr><td>SG350X-24PV</td><td>375W</td><td>24 (8 support 60W PoE)</td></tr><tr><td>SG350X-48P</td><td>382W</td><td>48 (8 support 60W PoE)</td></tr><tr><td>SG350X-48MP</td><td>740W</td><td>48 (8 support 60W PoE)</td></tr><tr><td>SG350X-48PV</td><td>740W</td><td>48 (8 support 60W PoE)</td></tr></table>	Model	Power dedicated to PoE	Number of ports that support PoE	SG350X-8PMD	240W	8 (4 support 60W PoE)	SG350X-12PMV	375W	12 (8 support 60W PoE)	SG350X-24P	195W	24 (4 support 60W PoE)	SG350X-24MP	382W	24 (4 support 60W PoE)	SG350X-24PD	375W	24 (4 support 60W PoE)	SG350X-24PV	375W	24 (8 support 60W PoE)	SG350X-48P	382W	48 (8 support 60W PoE)	SG350X-48MP	740W	48 (8 support 60W PoE)	SG350X-48PV	740W	48 (8 support 60W PoE)					
Model	Power dedicated to PoE	Number of ports that support PoE																																		
SG350X-8PMD	240W	8 (4 support 60W PoE)																																		
SG350X-12PMV	375W	12 (8 support 60W PoE)																																		
SG350X-24P	195W	24 (4 support 60W PoE)																																		
SG350X-24MP	382W	24 (4 support 60W PoE)																																		
SG350X-24PD	375W	24 (4 support 60W PoE)																																		
SG350X-24PV	375W	24 (8 support 60W PoE)																																		
SG350X-48P	382W	48 (8 support 60W PoE)																																		
SG350X-48MP	740W	48 (8 support 60W PoE)																																		
SG350X-48PV	740W	48 (8 support 60W PoE)																																		
Power consumption (worst case)	<table><tr><th>Model name</th><th>Green power (mode)</th><th>System power consumption</th><th>Power consumption (with PoE)</th><th>Heat dissipation (BTU/hr)</th></tr><tr><td>SG350X-8PMD</td><td>EEE, Energy Detect, Short Reach</td><td>110V=48.4W 220V=50.5W</td><td>110V=312.4W 220V=307.3W</td><td>1065.9</td></tr><tr><td>SG350X-12PMV</td><td>EEE, Energy Detect, Short Reach</td><td>110V=59.8W 220V=60.1W</td><td>110V=494.5W 220V=476.4W</td><td>1687.3</td></tr><tr><td>SG350X-24</td><td>EEE, Energy Detect, Short Reach</td><td>110V=32.6W 220V=32.5W</td><td>N/A</td><td>111.2</td></tr><tr><td>SG350X-24P</td><td>EEE, Energy Detect, Short Reach</td><td>110V=48.8W 220V=49.3W</td><td>110V=268.3W 220V=258.8W</td><td>915.5</td></tr><tr><td>SG350X-24MP</td><td>EEE, Energy Detect, Short Reach</td><td>110V=53.2W 220V=54.1W</td><td>110V=468.8W 220V=458.4W</td><td>1599.6</td></tr><tr><td>SG350X-24PD</td><td>EEE, Energy Detect, Short Reach</td><td>110V=64.3W 220V=64.8W</td><td>110V=476.6W 220V=450.6W</td><td>1626.2</td></tr></table>	Model name	Green power (mode)	System power consumption	Power consumption (with PoE)	Heat dissipation (BTU/hr)	SG350X-8PMD	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=48.4W 220V=50.5W	110V=312.4W 220V=307.3W	1065.9	SG350X-12PMV	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=59.8W 220V=60.1W	110V=494.5W 220V=476.4W	1687.3	SG350X-24	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=32.6W 220V=32.5W	N/A	111.2	SG350X-24P	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=48.8W 220V=49.3W	110V=268.3W 220V=258.8W	915.5	SG350X-24MP	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=53.2W 220V=54.1W	110V=468.8W 220V=458.4W	1599.6	SG350X-24PD	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=64.3W 220V=64.8W	110V=476.6W 220V=450.6W	1626.2
Model name	Green power (mode)	System power consumption	Power consumption (with PoE)	Heat dissipation (BTU/hr)																																
SG350X-8PMD	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=48.4W 220V=50.5W	110V=312.4W 220V=307.3W	1065.9																																
SG350X-12PMV	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=59.8W 220V=60.1W	110V=494.5W 220V=476.4W	1687.3																																
SG350X-24	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=32.6W 220V=32.5W	N/A	111.2																																
SG350X-24P	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=48.8W 220V=49.3W	110V=268.3W 220V=258.8W	915.5																																
SG350X-24MP	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=53.2W 220V=54.1W	110V=468.8W 220V=458.4W	1599.6																																
SG350X-24PD	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=64.3W 220V=64.8W	110V=476.6W 220V=450.6W	1626.2																																

Feature	Description				
	SG350X-24PV	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=56.9W 220V=56.6W	110V=488.9W 220V=474.5W	1668.2
	SG350X-48	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=51.6W 220V=51.4W	N/A	176.1
	SG350X-48P	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=76.1W 220V=76.7W	110V=492.3W 220V=481.5W	1679.8
	SG350X-48MP	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=82.5W 220V=82.5W	110V=890.4W 220V=875.7W	3038.2
	SG350X-48PV	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=94.1W 220V=93.7W	110V=916W 220V=914.4W	3125.5
	SG350XG-2F10	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=82.8W 220V=83.9W	N/A	286.3
	SG350XG-24F	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=49.5W 220V=50.4W	N/A	172.0
	SG350XG-24T	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=146.7W 220V=144.7W	N/A	500.6
	SG350XG-48T	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=272.6W 220V=258.2W	N/A	930.1
	SX350X-08	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=50.3W 220V=50.3W	N/A	171.6
	SX350X-12	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=63.9W 220V=64.1W	N/A	218.7
	SX350X-24F	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=38.5W 220V=39.0W	N/A	133.1
	SX350X-24	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=124.1W 220V=124.5W	N/A	424.8
	SX350X-52	EEE, Energy Detect, Short Reach	110V=234.4W 220V=229.2W	N/A	799.8

Feature	Description			
Ports	Model name	Total system ports	Network ports	Uplink ports
	SG350X-8PMD	8x 2.5G + 2x 10G	8x 2.5G	2x 10G copper/SFP+ combo
	SG350X-12PMV	12x 5G + 4x 10G	12x 5G	2x 10G copper/SFP+ combo + 2x SFP+
	SG350X-24	24x 1G + 4x 10G	24x 1G	2x 10G copper/SFP+ combo + 2x SFP+
	SG350X-24P	24x 1G + 4x 10G	24x 1G	2x 10G copper/SFP+ combo + 2x SFP+
	SG350X-24MP	24x 1G + 4x 10G	24x 1G	2x 10G copper/SFP+ combo + 2x SFP+
	SG350X-24PD	20x 1G + 4x 2.5G + 4x 10G	20x 1G + 4x 2.5G	2x 10G copper/SFP+ combo + 2x SFP+
	SG350X-24PV	16x 1G + 8x 5G + 4x 10G	16x 1G + 8x 5G	2x 10G copper/SFP+ combo + 2x SFP+
	SG350X-48	48x 1G + 4x 10G	48x 1G	2x 10G copper/SFP+ combo + 2x SFP+
	SG350X-48P	48x 1G + 4x 10G	48x 1G	2x 10G copper/SFP+ combo + 2x SFP+
	SG350X-48MP	48x 1G + 4x 10G	48x 1G	2x 10G copper/SFP+ combo + 2x SFP+
	SG350X-48PV	40x 1G + 8x 5G + 4x 10G	40x 1G + 8x 5G	2x 10G copper/SFP+ combo + 2x SFP+
	SG350XG-2F10	10x 10G copper + 2x 10G SFP+ + 1x 1G OOB management	10x 10G	2x 10G SFP+ (dedicated)
	SG350XG-24F	22x 10G SFP+ + 2x combo 10G copper/ SFP+ + 1x 1G OOB management	22x 10G SFP+	2x 10G copper/SFP+ combo
	SG350XG-24T	22x 10G copper + 2x combo 10G copper/SFP+ + 1x 1G OOB management	22x 10G	2x 10G copper/SFP+ combo
	SG350XG-48T	46x 10G copper + 2x combo 10G copper/SFP+ + 1x 1G OOB management	46x 10G	2x 10G copper/SFP+ combo

Feature	Description
	SX350X-08 6x 10G copper + 2x combo 10G copper/SFP+ + 1x 1G OOB management 6x 10G 2x 10G copper/SFP+ combo
	SX350X-12 10x 10G copper + 2x combo 10G copper/SFP+ + 1x 1G OOB management 10x 10G 2x 10G copper/SFP+ combo
	SX350X-24F 20x 10G SFP+ + 4x combo 10G copper/SFP+ + 1x 1G OOB management 20x 10G SFP+ 4x 10G copper/SFP+ combo
	SX350X-24 20x 10G copper + 4x combo 10G copper/SFP+ + 1x 1G OOB management 20x 10G 4x 10G copper/SFP+ combo
	SX350X-52 48x 10G copper + 4x 10G SFP+ + 1x G OOB management 48x 10G 4x 10G SFP+ (dedicated)
Console port	Cisco standard RJ-45 console port
OOB management port	Dedicated Gigabit Ethernet management port for Out-Of-Band (OOB) management on SG350XG and SX350X models
USB slot	USB Type A slot on the front panel of the switch for easy file and image management
Buttons	Reset button
Cabling type	UTP Category 5 or better; fiber options (Single-Mode Fiber [SMF] and Multimode Fiber [MMF]); coaxial SFP+
LEDs	System, master, stack ID, link/speed per port
Flash	256 MB
CPU	1.3-GHz and 800-MHz (dual-core) ARM for SG350XG and SX350X models 800-MHz ARM for all other models
CPU memory	512 MB

Feature	Description			
Packet buffer	All numbers are aggregate across all ports because the buffers are dynamically shared:			
	Model name	Packet buffer		
	SG350X-8PMD	1.5 MB		
	SG350X-12PMV	3 MB		
	SG350X-24	1.5 MB		
	SG350X-24P	1.5 MB		
	SG350X-24MP	1.5 MB		
	SG350X-24PD	3 MB		
	SG350X-24PV	3 MB		
	SG350X-48	3 MB		
	SG350X-48P	3 MB		
	SG350X-48MP	3 MB		
	SG350X-48PV	6 MB		
	SG350XG-2F10	1 MB		
	SG350XG-24F	2 MB		
	SG350XG-24T	2 MB		
	SG350XG-48T	4 MB		
	SX350X-08	3 MB		
	SX350X-12	3 MB		
	SX350X-24F	3 MB		
	SX350X-24	3 MB		
	SX350X-52	10 MB		
Supported SFP/SFP+ modules	SKU	Media	Speed	Maximum distance
	MGBSX1	Multimode fiber	1000 Mbps	500 m
	MGBLX1	Single-mode fiber	1000 Mbps	10 km
	MGBLH1	Single-mode fiber	1000 Mbps	40 km
	MGBT1	UTP Cat 5e	1000 Mbps	100 m
	GLC-LH-SMD=	Single-mode fiber	1000 Mbps	10 km
	GLC-BX-U=	Single-mode fiber	1000 Mbps	10 km
	SFP-H10GB-CU1M=	Copper coax	10 Gbps	1 m
	SFP-H10GB-CU3M=	Copper coax	10 Gbps	3 m

Feature	Description			
	SFP-H10GB-CU5M=	Copper coax	10 Gbps	5 m
	SFP-10G-SR=	Multimode fiber	10 Gbps	26 m to 400 m
	SFP-10G-LR=	Single-mode fiber	10 Gbps	10 km
	SFP-10G-SR-S=	Multimode fiber	10 Gbps	26 m to 400 m
	SFP-10G-LR-S=	Single-mode fiber	10 Gbps	10 km

Environmental		
Unit dimensions (W x H x D)	Model name	Unit dimensions
	SG350X-8PMD	344.4 x 44 x 252.5 mm (13.6 x 1.45 x 9.94 in)
	SG350X-12PMV	440 x 44 x 257 mm (17.3 x 1.45 x 10.12 in)
	SG350X-24	440 x 44 x 257 mm (17.3 x 1.45 x 10.12 in)
	SG350X-24P	440 x 44 x 350 mm (17.3 x 1.45 x 13.78 in)
	SG350X-24MP	440 x 44 x 350 mm (17.3 x 1.45 x 13.78 in)
	SG350X-24PD	440 x 44 x 257 mm (17.3 x 1.45 x 10.12 in)
	SG350X-24PV	440 x 44 x 350 mm (17.3 x 1.45 x 13.78 in)
	SG350X-48	440 x 44 x 257 mm (17.3 x 1.45 x 10.12 in)
	SG350X-48P	440 x 44 x 350 mm (17.3 x 1.45 x 13.78 in)
	SG350X-48MP	440 x 44 x 450 mm (17.3 x 1.45 x 17.72 in)
	SG350X-48PV	440 x 44 x 350 mm (17.3 x 1.45 x 13.78 in)
	SG350XG-2F10	440 x 44 x 350 mm (17.3 x 1.45 x 13.78 in)
	SG350XG-24F	440 x 44 x 350 mm (17.3 x 1.45 x 13.78 in)
	SG350XG-24T	440 x 44 x 450 mm (17.3 x 1.45 x 17.72 in)
	SG350XG-48T	440 x 44 x 450 mm (17.3 x 1.45 x 17.72 in)
	SX350X-08	440 x 44 x 203 mm (17.3 x 1.6 x 8.0 in)
	SX350X-12	440 x 44 x 203 mm (17.3 x 1.6 x 8.0 in)
	SX350X-24F	440 x 44 x 350 mm (17.3 x 1.45 x 13.78 in)
	SX350X-24	440 x 44 x 350 mm (17.3 x 1.45 x 13.78 in)
	SX350X-52	440 x 44 x 450 mm (17.3 x 1.45 x 17.72 in)

Feature	Description
Unit weight	Model name
	Unit weight
	SG350X-8PMD
	2.74 kg (6.04 lb)
	SG350X-12PMV
	4.24 kg (9.35 lb)
	SG350X-24
	4.32 kg (9.52 lb)
	SG350X-24P
	4.93 kg (10.41 lb)
	SG350X-24MP
	5.69 kg (11.75 lb)
	SG350X-24PD
	3.99 kg (8.79 lb)
	SG350X-24PV
	5.3 kg (11.68 lb)
	SG350X-48
	3.73 kg (8.22 lb)
	SG350X-48P
	5.82 kg (12.83 lb)
	SG350X-48MP
	6.69 kg (14.75 lb)
	SG350X-48PV
	5.95 kg (13.12 lb)
	SG350XG-2F10
	4.03 kg (8.88 lb)
	SG350XG-24F
	4.16 kg (9.17 lb)
	SG350XG-24T
	5.57 kg (12.28 lb)
	SG350XG-48T
	7.43 kg (16.38 lb)
	SX350X-08
	2.98 kg (6.57 lb)
	SX350X-12
	2.93 kg (6.46 lb)
	SX350X-24F
	4.4 kg (9.7 lb)
	SX350X-24
	5.1 (11.2 lb)
	SX350X-52
	7.29. (16.1 lb)
Power	100 to 240V 47 to 63 Hz, internal, universal
Certification	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A
Operating temperature	SG350X-12PMV, SG350X-24, SG350X-24P, SG350X-24MP, SG350X-24PD, SG350X-24PV, SG350X-48, SG350X-48P, SG350X-48MP, SG350X-48PV, SG350XG-2F10, SG350XG-24F, SG350XG-24T, SG350XG-48T, SX350X-08, SX350X-12, SX350X-24F, SX350X-24, SX350X-52 32° to 122°F (0° to 50°C) SG350X-8PMD 32° to 113°F (0° to 45°C)
Storage temperature	-4° to 158°F (-20° to 70°C)
Operating humidity	10% to 90%, relative, noncondensing
Storage humidity	10% to 90%, relative, noncondensing

Feature	Description			
Acoustic noise and Mean Time Between Failures (MTBF)	Model name	Fan (number)	Acoustic noise	MTBF at 50° C (122°F) (hours)
	SG350X-8PMD	1	25° C: 41.3 dB 45° C: 42.9 dB	474,265
	SG350X-12PMV	3	0° C to 25° C: 39.4 dB 45° C: 52.2 dB	243,092
	SG350X-24	1	0° C to 30° C: 36.3 dB 50° C: 49.3dB	385,289
	SG350X-24P	2	0° C to 30° C: 41.0 dB 50° C: 52.9 dB	244,654
	SG350X-24MP	2	0° C to 30° C: 43.3 dB 50° C: 52.3 dB	144,617
	SG350X-24PD	3	25° C: 40.5 dB 45° C: 45.1 dB	426,741
	SG350X-24PV	3	0° C to 25° C: 40.4 dB 50° C: 55.3 dB	247,726
	SG350X-48	1	0° C to 30° C: 35.0 dB 50° C: 51.7 dB	248,842
	SG350X-48P	3	0° C to 30° C: 43.8 dB 50° C: 52.1 dB	164,614
	SG350X-48MP	4	0° C to 30° C: 43.2 dB 50° C: 53.2 dB	171,530
	SG350X-48PV	4	0° C to 25° C: 39.6 dB 50° C: 56.9 dB	173,827
	SG350XG-2F10	3	0° C to 30° C: 38.9 dB 50° C: 49.7 dB	291,863
	SG350XG-24F	4	0° C to 25° C: 36.4 dB	121,050
	SG350XG-24T	4	0° C - 30° C: 40.1 dB 50° C: 50.5 dB	229,393
	SG350XG-48T	4	0° C to 25° C: 44.5 dB 50° C: 58.9 dB	131,767
	SX350X-08	2	0° C to 30° C: 40.8 dB 50° C: 59.0 dB	688,187
	SX350X-12	2	0° C to 25° C: 40.5 dB 50° C: 51.8 dB	341,232
	SX350X-24F	4	0° C to 30° C: 43.0 dB 50° C: 57.6 dB	647,567
	SX350X-24	4	0° C to 25° C: 41.2 dB 50° C: 53.2 dB	343,315

Feature	Description
	SX350X-52 5 0°C to 35°C: 47.9 dB 173,296 50°C: 60.4 dB
Warranty	Limited lifetime with next-business-day advance replacement (where available, otherwise same day shipping)

Package contents

- Cisco 350X Series Stackable Managed Switch
- Power cord
- Mounting kit included with all models
- Console cable
- Quick Start Guide

Minimum requirements

- Web browser: Mozilla Firefox version 34 or later, Microsoft Internet Explorer version 9 or later, Chrome version 40 or later, Safari version 5 or later
- Category 5e Ethernet network cable for Gigabit Ethernet speeds at up to 100m; Category 6a Ethernet network cable for 10 Gigabit Ethernet speeds at up to 100m
- TCP/IP, network adapter, and network operating system (such as Microsoft Windows, Linux, or Mac OS X) installed

Ordering information

Table 2 provides ordering information.

Table 2. Ordering information

Model name	Product order ID number	Description
SG350X-8PMD	SG350X-8PMD-K9-xx	• 8x 100M/1G/2.5G PoE+ ports (4 support 60W PoE) • 2x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo) • 240W PoE power budget
SG350X-12PMV	SG350X-12PMV-K9-xx	• 12x 100M/1G/2.5G/5G PoE+ ports (8 support 60W PoE) • 4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+) • 375W PoE power budget
SG350X-24	SG350X-24-K9-xx	• 24x 10/100/1000 ports • 4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+)
SG350X-24P	SG350X-24P-K9-xx	• 24x 10/100/1000 PoE+ ports (4 support 60W PoE) • 4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+) • 195W PoE power budget
SG350X-24MP	SG350X-24MP-K9-xx	• 24x 10/100/1000 PoE+ ports (4 support 60W PoE) • 4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+) • 382W PoE power budget

Model name	Product order ID number	Description
SG350X-24PD	SG350X-24PD-K9-xx	• 20x 10/100/1000 PoE+ ports • 4x 100M/1G/2.5G PoE+ ports (4 support 60W PoE) • 4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+) • 375W PoE power budget
SG350X-24PV	SG350X-24PV-K9-xx	• 16x 10/100/1000 PoE+ ports • 8x 100M/1G/2.5G/5G PoE+ ports (8 support 60W PoE) • 4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+) • 375W PoE power budget
SG350X-48	SG350X-48-K9-xx	• 48x 10/100/1000 ports • 4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+)
SG350X-48P	SG350X-48P-K9-xx	• 48x 10/100/1000 PoE+ ports (8 support 60W PoE) • 4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+) • 382W PoE power budget
SG350X-48MP	SG350X-48MP-K9-xx	• 48x 10/100/1000 PoE+ ports (8 support 60W PoE) • 4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+) • 740W PoE power budget
SG350X-48PV	SG350X-48PV-K9-xx	• 40x 10/100/1000 PoE+ ports • 8x 100M/1G/2.5G/5G PoE+ ports (8 support 60W PoE) • 4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+) • 740W PoE power budget
SG350XG-2F10	SG350XG-2F10-K9-xx	• 10x 10G 10GBase-T copper ports • 2x 10G SFP+ (dedicated) ports • 1x 1G management port
SG350XG-24F	SG350XG-24F-K9-xx	• 24x 10G SFP+ ports • 2x 10G 10Gbase-T copper ports (combo with 2 SFP+) • 1x 1G management port
SG350XG-24T	SG350XG-24T-K9-xx	• 24x 10G 10GBase-T copper ports • 2x 10G SFP+ ports (combo with 2 copper ports) • 1x 1G management port
SG350XG-48T	SG350XG-48T-K9-xx	• 48x 10G 10GBase-T copper ports • 2x 10G SFP+ ports (combo with 2 copper ports) • 1x 1G management port
SX350X-08	SX350X-08-K9-xx	• 8x 10G 10GBase-T copper ports • 2x 10G SFP+ ports (combo with 2 copper ports) • 1x 1G management port
SX350X-12	SX350X-12-K9-xx	• 12x 10G 10GBase-T copper ports • 2x 10G SFP+ ports (combo with 2 copper ports) • 1x 1G management port
SX350X-24F	SX350X-24F-K9-xx	• 24x 10G SFP+ ports • 4x 10G 10GBase-T copper ports (combo with 4 SFP+) • 1x 1G management port

Model name	Product order ID number	Description
SX350X-24	SX350X-24-K9-xx	• 24x 10G 10GBase-T copper ports • 4x 10G SFP+ ports (combo with 4 copper ports) • 1x 1G management port
SX350X-52	SX350X-52-K9-xx	• 48x 10G 10GBase-T copper ports • 4x 10G SFP+ (dedicated) ports • 1x 1G management port

The 10 Gigabit Ethernet copper port supports 10G, 1G, and 100-Mbps speeds. The SFP+ slot supports 10G and 1G speeds.

Each combo port has one 10/100/1000/10,000 copper Ethernet port and one SFP+ Gigabit Ethernet slot, with one port active at a time.

The -xx in the product order ID number is a country-/region-specific suffix. For example, the complete PID of SG350X-48P for the United States is SG350X-48P-K9-NA. Please refer to Table 3 for the correct suffix to use for your country/region.

Table 3. Country/region suffix for product order ID number

Suffix	Country/region
-NA	USA, Canada, Mexico, Colombia, Chile, and the rest of LATAM
-BR	Brazil
-AR	Argentina
-EU	EU, Russia, Ukraine, Israel, UAE, Turkey, Egypt, South Africa, Indonesia, Philippines, Vietnam, Thailand, India, Korea
-UK	United Kingdom, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Singapore, Hong Kong, Malaysia
-AU	Australia, New Zealand
-CN	China
-IN	India
-JP	Japan
-KR	Korea

The products may also be available in a country/region not listed in Table 3. Not all product models are offered in all countries/regions. For India, either the -EU or -IN suffix will be used, depending on the product model. For Korea, either the -EU or -KR suffix will be used, depending on the product model. Please consult your local Cisco sales representative or Cisco partner for more details.

An advanced technology backbone for growing businesses

Growth is never a bad thing. But as you gain new customers and a higher profile, you need a business technology platform capable of delivering a higher level of service and reliability. With more users, more devices and applications, and more exposure to security threats, a switching platform designed for a smaller operation simply cannot meet your growing needs. It's time for a network that will support your business as you take it to the next level. Cisco 350X Series switches provide the advanced feature set, reliability, and investment protection your business needs, today and in the future.

Cisco environmental sustainability

Information about Cisco's environmental sustainability policies and initiatives for our products, solutions, operations, and extended operations or supply chain is provided in the "Environment Sustainability" section of Cisco's [Corporate Social Responsibility](#) (CSR) Report.

Reference links to information about key environmental sustainability topics (mentioned in the "Environment Sustainability" section of the CSR Report) are provided in the following table:

Sustainability topic	Reference
Information on product material content laws and regulations	Materials
Information on electronic waste laws and regulations, including products, batteries, and packaging	WEEE compliance

Reference links to product-specific environmental sustainability information that is mentioned in relevant sections of this data sheet are provided in the following table:

Sustainability topic	Reference
Power	
Max product power	Table 1. Specifications
Energy features	Power efficiency section in Features and benefits Table 1. Specifications
Material	
Unit weight	Table 1. Specifications

Cisco makes the packaging data available for informational purposes only. It may not reflect the most current legal developments, and Cisco does not represent, warrant, or guarantee that it is complete, accurate, or up to date. This information is subject to change without notice.

Cisco Capital

Flexible payment solutions to help you achieve your objectives

Cisco Capital® makes it easier to get the right technology to achieve your objectives, enable business transformation, and help you stay competitive. We can help you reduce the total cost of ownership, conserve capital, and accelerate growth. In more than 100 countries, our flexible payment solutions can help you acquire hardware, software, services, and complementary third-party equipment in easy, predictable payments. [Learn more.](#)

For more information

To find out more about the Cisco 350X Series, visit <https://www.cisco.com/go/350Xswitches>.

To learn about other products and solutions in the Cisco Small Business portfolio, visit <https://www.cisco.com/go/smallbusiness>.

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.,
San José, CA

Asia Pacific Headquarters

Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.,
Singapore

Europe Headquarters

Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

