

LEGENDA:


- Řešený objekt – DEPOZITÁŘ
- Stávající objekt – určený k demolici

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- Nové retenční nádrž – vsakovací blaky, plastové 6,0 x 5,0 x 1,3 m (hrubý objem cca 31,2 m³) – revizní šachta s filtračním košem. Do revizní šachty napojen odlehčující přepad z filtrační šachty č. 1 – šachta s regulovaným odtokem dle vyjádření místního úřadu
- vsakovací rýha s drenážní trubicí DN200 (štírk frakce 16/32)
- Stávající vodovodní řad DN 160
- Stávající kanalizační stoka DN 300
- Stávající vodovodní přípojka
- Stávající kanalizační přípojka
- Stávající plynovod VTL
- Stávající plynovod NTL
- Stávající vedení Telefonica O2
- Stávající nadzemní vedení elektro NN
- Stávající podzemní vedení elektro NN
- Stávající nadzemní vedení elektro VN
- Stávající oplocení dřevinné

NOVÉ PŘÍPOJKY

- Domovní vedení vodovodu PE DN 32, délka 62 m
- Domovní vedení plynovodu NTL PE 50x4,6 mm, délka 62 m
- Domovní vedení kanalizace PVC DN 150, délka 47 m
- Nová dešťová kanalizace DN 150
- Nová přípojka Telefonica O2, délka 61 m
- Nová podzemní přípojka elektro NN, délka 6,5 m
- Nové podzemní vedení elektro NN – zařízení ČEZ,

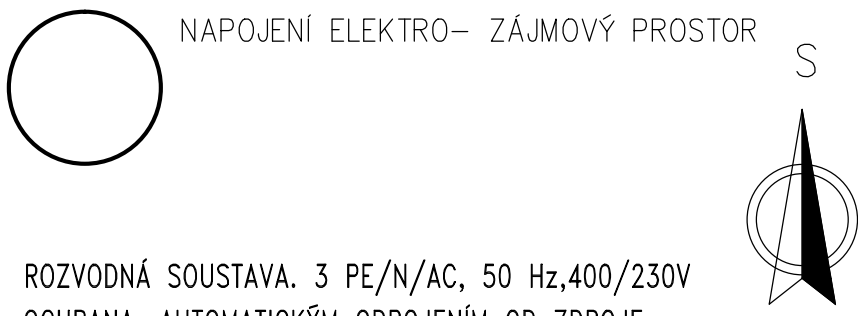

ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3 PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN
33 2000-4-41 ed.3

AKCE: Novostavba depozitáře muzea v Roboušíně na st.p.č. 94/2, k.ú. Roboušín		Projektová činnost ve výstavbě Ing. Radek Umlauf Vínohrady 375, 547 01 Náchod IČO: 74015044, tel.: 608 172 823	
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		ELEKTROINSTALACE	
ODP. PROJEKTANT: VLASTISLAV VLACH	STUPEŇ: STAVEBNÍ POVOLENÍ	MĚŘÍTKO 1 : 500	Č. PARÉ:
PROJEKTANT: VLASTISLAV VLACH	DATUM: 07 / 2019	Č. VÝKR.: D1.4.7.E-2	ZAK.ČÍSLO: 66 020
MÍSTO: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROBOUSY, P.Č. ST. 94/2		FORMÁT VÝKRESU: 2A4	
NÁZEV VÝKRESU: S I T U A C E E L E K T R O			