


DN300
PVC SILNOSTĚNNÉ SN12

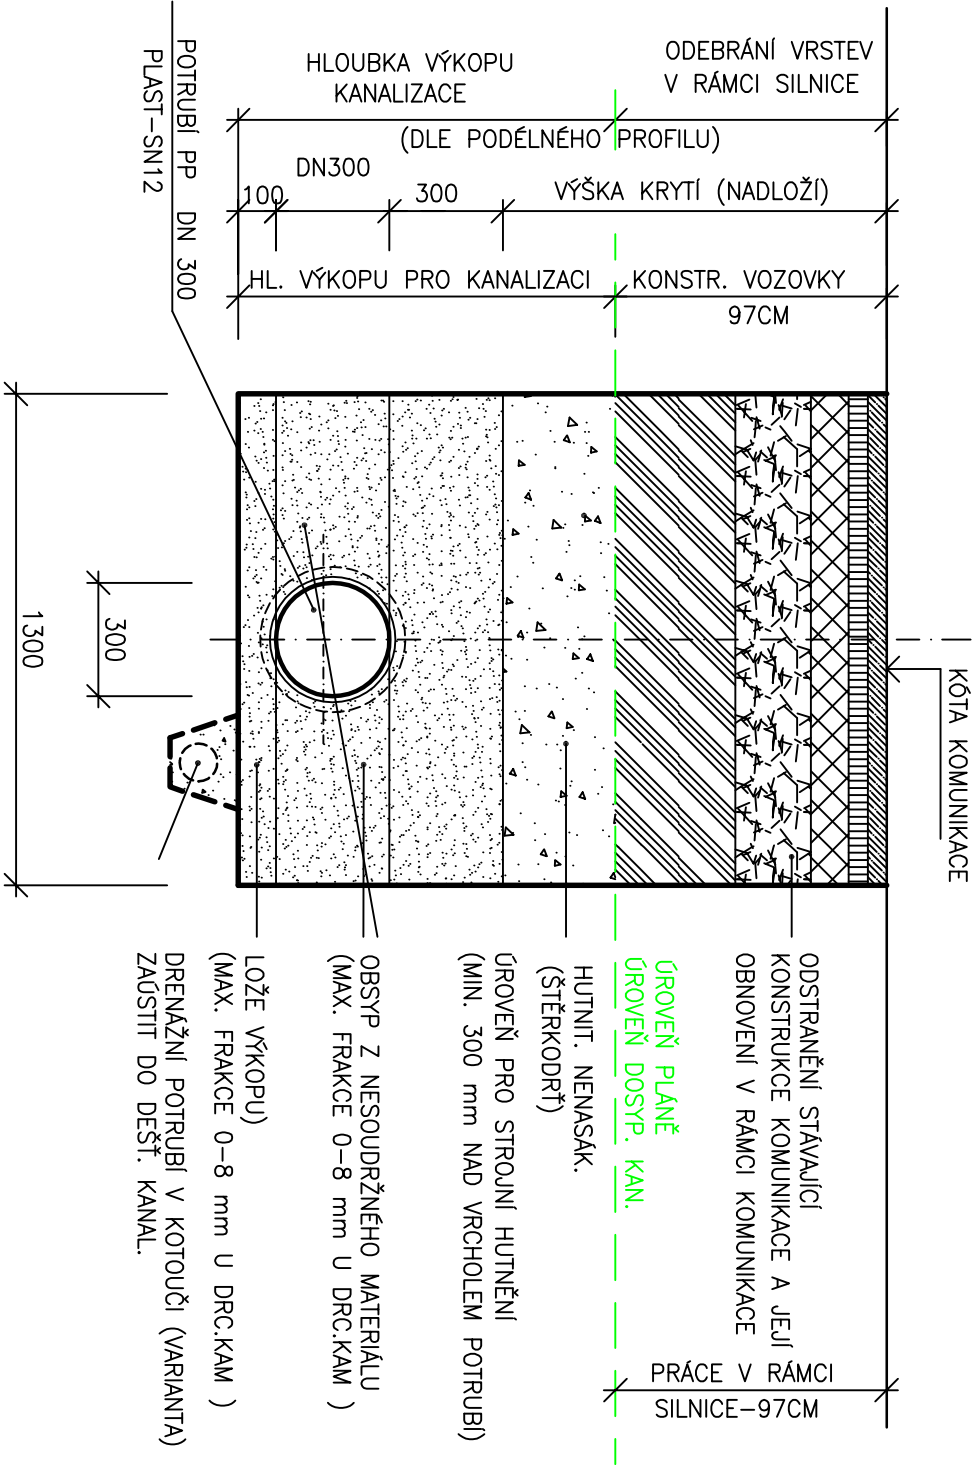


POZNÁMKA:

VZHLEDEM K VÝKOPU AŽ OD ÚROVNĚ SNIŽENÉ PLÁNĚ (-97CM OD POUVRCHU VOZOVKY) NENÍ UVAŽOVÁNO PÁŽENÍ ZÁSYP SE PROVEDE OPĚT DO ÚROVNĚ PLÁNĚ, ZBYTEK DO ÚROVNĚ POKLOPŮ SE PROVEDE V RÁMCI SILNICE ŠACHTY JSOU UVAŽOVÁNY DO ÚROVNĚ PŮVODNÍ SILNICE, RESP DO ÚROVNĚ POUVRCHU OPRAVENÉ SILNICE

PLÁN JE VYZNAČENA V PODÉLNÝCH PROFÍLECH OBOU STOK ZELENE

POTRUBÍ BUDE POKLÁDÁNO DO VÝKOPU PROVEDENÉHO Z ÚROVNĚ PLÁNĚ SNIŽENÉ O 97CM OPROTÍ STÁVAJÍCÍ NIVELETĚ SILNICE (ZAHRNUTO V SILNICI) STARÉ POTRUBÍ KANALIZACE SE ZRUŠÍ A VYPLNÍ CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ ABY SE ZABRÁNILO PŘÍPADNÉMU PROPADU STARÉHO POTRUBÍ A TERÉNU STARÉ ŠACHTY NA KANALIZACI BUDOU ZRUŠENY A ZASYPÁNY

InvestorKrálovéhradecký kraj		VODOHOSPODAŘSKÁ projektní, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV			
Místo Janské Lázně	Kraj Královéhradecký				
Č. zak. Akce	Stupeň PDPS	Vypracoval Ing. Novotný	Projektant Ing. Novotný	Datum 05.2019	Měřítko 1:20
DEŠŤ. KANALIZACE SILNICE III/2961-ÚSEK Č.3					Č. přílohy
VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ					
Příloha					



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ S.R.O.

Hašková 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

investor: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

- kraj:
Královéhradecký

■ MÚ / OU:
Trutnov

■ stupeň úřadení:
bez úřadení

■ datum:
05 / 2019

■ zakázkové číslo:
019008

■ stupeň PD:
PDPS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Vlastimil Novotný

■ vypracoval:
Ing. Vlastimil Novotný

■ kontroloval:
Ing. Jan Fiala

■ změna číslo:
00

■ měřítko:
1:20
- 