

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	PF Stavitelství, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C37755	
se sídlem	Divišova 234, 530 03 Pardubice
IČO	054 06 595
DIČ	CZ05406595
zastoupený	Bc. Petr Formánek
bankovní spojení	ČSOB
číslo účtu	276621668/0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Realizace smlouvy o dílo je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. Předmět této smlouvy je součástí projektu: „**Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov**“, který je předmětem žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí.

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než:

- vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň
- bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště a
- dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

strana 1 (celkem 25)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 24 měsíců od data jejího podpisu, bez dalšího zaniká.

Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že bude vydán právní akt o neposkytnutí podpory, informuje objednatel o této skutečnosti zhotovitele a smlouva zaniká okamžikem doručení informace zhotoviteli.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce objednatele ve věcech technických: Jitka Brádlová, Ing. Josef Kubiček
 - b) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou;
 - c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“): bude řešeno samostatnou smlouvou
 - d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: Bc. Petr Formánek
 - b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Bc. Petr Formánek
 - c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 8. 8. 2019 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace díla (uložena mimo smlouvu), energetický posudek, odborný posudek k výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů, stavební povolení č. j. V/12778/2017/Sta ze dne 21. 7. 2017
 - b) Příloha č. 2 Položkový rozpočet s výkazem výměr včetně výkazu výměr - ocenění prostředků povinné publicity (dále také „výkaz výměr“)
 - c) Příloha č. 3 Harmonogram (bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy)
 - d) Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů
 - e) Příloha č. 5 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace [doplní zadavatel před podpisem smlouvy, je-li relevantní]

strana 2 (celkem 25)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
 - d) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do podrobného soupisu prací;
 - g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: stavební povolení, položkový rozpočet s výkazem výměr včetně výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, projektová dokumentace, energetický posudek, smlouva o dílo, ostatní dokumenty, není-li stanoveno jinak.
7. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
8. Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto:
- a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 odst. 30 této smlouvy oběma smluvními stranami;
 - b) zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, respektive dojde k převzetí staveniště;
 - c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
 - d) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončit;
 - e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
 - f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí).



Článek 4 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 5 Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – „**Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov**“ podle části projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, zpracované v 9/2016, revize v 07/2018, pod číslem zakázky: 160475, zpracovanou - Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 210 (dále jen „DPS“). Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Předmět díla je specifikován energetickým posudkem ze dne 28. 6. 2018. Stavebním úřadem, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov byl vydán dne 29. 3. 2017 územní souhlas pod Č. j.: V/6849/2017/Sta a dále tímto úřadem bylo dne 21. 7. 2017 vydáno stavební povolení pod Č. j.: VI/12778/2017/Sta, které nabylo právní moci dne 9. 8. 2017. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele
2. Navrhované úpravy se týkají objektu v areálu nemocnice Nový Bydžov, nacházející se na parcele 1265. Objekt je situován v západní části města Nový Bydžov. Jedná se o jeden objekt, který stojí samostatně v areálu nemocnice. Jedná se o jeden objekt, jednoduchého půdorysu, uspořádaného do kříže. Využití pro kanceláře, zasedací místnosti. V rámci projektu je navrženo komplexně zateplit obálku budovy (fasáda, sokl, střecha). Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s tepelnou izolací z pěnového EPS polystyrénu tl.160mm. Fasádní systém bude založen se základací lištou. Do základací lišty bude položen pás šířky 900mm z minerální vlny tl.160mm, podle požárně bezpečnostního řešení. Střecha bude zateplena s fóliovou hydroizolací – R01. Z důvodů navýšení skladby střechy R1 v ploše bude nutné navýšit i atiky na obvodě střechy (navýšení extrudovaným polystyrenem XPS). Na ploché střeše budou zabudovány bezpečnostní prvky bezpečnostního systému ABS – horizontální kotevní lano. Oplechování atik ploché střechy bude hydroizolační fólie vytažena na korunu atiky a bude ukončeno plechem s okapnicí z poplastovaného plechu.

Dále je navržena výměna výplní otvorů na obálce budovy (okna a dveře), okna budou vyměněna za nová plastová, s izolačním trojsklem. U všech oken budou provedeny nové vnější parapety z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. min. 0,6 mm.

V rámci navrhovaných úprav je navržena i úprava zpevněných ploch kolem objektu, která souvisí se zateplením základu obvodové stěny.

Je navrženo nové zábradlí na terase (žárově pozinkovaná ocel), na jihovýchodní fasádě je navržen nový žebřík s ochranným košem pro výlez na střechu.

Hromosvod a uzemnění - projekt řeší návrh nové jímací soustavy včetně připojení a doplnění stávajícího uzemnění objektu. Stavba tvoří jeden stavební objekt.

Stavební úpravy budou probíhat za provozu, praktickou organizaci bude zhotovitel koordinovat se zástupcem nemocnice dle provozních potřeb nemocnice.
3. Předmětem díla je dále zpracování průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizní zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky



a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

4. Při předání díla bude předáno prohlášení o shodě na všechny výrobky, které byly použity na realizaci této stavební zakázky, veškeré protokoly a zkoušky, které byly v průběhu stavby provedeny a dále návod na použití všech zařízení a prvků, které vyžadují údržbu a servis.
5. Předmětem díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2ks paré a v digitální formě na CD ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech v počtu 2 ks. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát.
6. Předmětem díla je dále zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace. Zajištění publicity dle této smlouvy spočívá v zajištění celobarevného plakátu, velikosti A3 v celkovém počtu 1 ks, který bude během realizace stavebních prací umístěn, nejpozději do 1 měsíce po zahájení stavebních prací, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou např. vstupní prostory budovy apod., přesné místo určí před umístěním plakátu objednatel, který zajistí umístění plakátu do ukončení doby udržitelnosti projektu.

Rozmístění textů a symbolů vedené v Grafickém manuálu publicity OPŽP (dostupném na www.opzp.cz) je pro zajištění prostředků povinné publicity dle tohoto odstavce závazné. Grafický podklad pro výrobu prostředků povinné publicity dle tohoto odstavce zpracuje zdarma SFŽP, objednatel grafický podklad předá dodavateli.
7. Zhotovitel bude objednateli předkládat každý měsíc měsíční zprávu o průběhu stavby (text + foto s uvedením data pořízení).
8. Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených nemovitostí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z harmonogramu dle **přílohy č. 3** této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy při provádění stavebních prací zjistí na staveništi výskyt obecně chráněných druhů ptáků (nález obsazeného ptačího hnízda s vajíčky nebo mláďaty), bude stavební práce provádět plně v souladu s § 5a odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP.
11. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení, je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady zhotovitele, je-li relevantní - funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace,



provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla. Zhotovitel provede také likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílo“ nebo „části díla“). Objednatel je oprávněn určit, že dále využitelný vybouraný materiál (na opravy, recyklaci, apod.) zhotovitel ponechá objednateli na určené meziskládce.

12. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
13. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Zhotovitel je při provádění díla dále povinen postupovat dle kontrolního a zkušebního plánu výrobce a dle národních technických norem ČSN 73 2901 a ČSN 73 2902. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení.
14. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
15. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
16. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
17. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je rozhodující výkaz výměr.

Článek 6

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 3.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do **6 měsíců** od převzetí staveniště.
4. Místem plnění je Oblastní nemocnice Jičín a.s., areál nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov.

strana 6 (celkem 25)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení stavby, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržené délka provedení prací zůstává nezměněna.
7. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde, při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele, k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou, přičemž po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Pozastavit provádění prací může objednatel i ve smyslu čl. 15 této smlouvy.
8. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh upomínat. Nedodržení těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 7 Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

celková cena 2.984.571,17 Kč bez DPH (slovy:

dvamilionydevětsetosmdesátčtyřtisícpětsetsedmdesátjedna korun českých a sedmnáct haléřů);

celková výše DPH **626.759,95 Kč** (slovy: šestsetdvacetšesttisíc sedmsetpadesátdevět korun českých a devadesát pět haléřů);

celková cena **3.611.331,12 Kč s DPH** (slovy: třimilionyšestsetjedenácttisícčtristatřicetjedna korun českých dvanáct haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

- a) **dílo dle čl. 5 odst. 2, 3, 4 a 5 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

celková cena 2.982.571,17 Kč bez DPH (slovy:

dvamilionydevětsetosmdesátdvatisícpětsetsedmdesátjedna korun českých a sedmnáct haléřů);

celková výše DPH 626.339,95 Kč (slovy: šestsetdvacetšesttisícčtristatřicetdevět korun českých a devadesát pět haléřů);

celková cena 3.608.911,12 Kč s DPH (slovy: třimilionyšestsetosmtisícdevětsetjedenáct korun českých dvanáct haléřů);

strana 7 (celkem 25)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

b) dílo dle čl. 5 odst. 6 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 2.000 Kč bez DPH (slovy: dvatisíce korun českých);

celková výše DPH 420 Kč (slovy: čtyřistadvacet korun českých);

celková cena 2.420 Kč s DPH (slovy: dvatisícečtyřistadvacet korun českých);

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
5. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 6 a 7.
6. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.
7. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě projektové dokumentace, platné ke dni podpisu smlouvy vynásobená nabídkovým koeficientem, který činí 0,78 %, a který je vypočten **jako poměr nabídkové ceny zhotovitele podané v rámci předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a předpokládané hodnoty veřejné zakázky, zaokrouhlený na dvě desetinná místa.** Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, užije se cenové soustavy, která danou položku obsahuje, v takovém případě se postupuje stejně, jako v případě cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě projektové dokumentace. Není-li možné využít žádné cenové soustavy, bude se pro výpočet vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Toto ustanovení se použije obdobně v případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, přičemž na základě takového požadavku nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
9. V případě změn dle odst. 6 a 7 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf a zároveň ve formátu *.xls/*xlsx (Excel).



Článek 8 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.
2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečnění dnem protokolárního převzetí celého díla objednatel. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
3. **Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat provedené práce v součtu až do částky 90 % (devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % (deset procent) z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu a po předání originálu záruční listiny ve smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo.**
4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.
5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřeny číslem a názvem projektu. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10.
7. **Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.**
8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:



- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
- p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dnů.
2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto kontrolní dny jsou pro zhotovitele povinné.
3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže



nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského zákoníku.
8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatel odevzdá zhotovitel objednateli při předání převzetí díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doložení dokumentace skutečného provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu nebo jeho část nepřevzít.
11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.
12. Zhotovitel dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Kontrola zakrývaných prací

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prohlídce a převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Při nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn žádat odkrytí zakrytých či zneprístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
14. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
15. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím



prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

16. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 14 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
17. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
18. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

Zkoušky

19. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
20. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
21. Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující – tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatel požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
22. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
23. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.



24. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
25. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly použitých plastových profilů, výztuh a ostatních komponent destrukční zkouškou. Objednatel vybere na stavbě 1 kus konkrétního okna nebo balkonové sestavy, zhotovitel za dozoru zadavatele provede rozříznutí okna a objednatel prověří správnost použitých komponentů, zda jejich kvalita a vlastnosti odpovídají údajům zadaným v zadávací dokumentaci předložených v nabídce zhotovitele. Zhotovitel provede na vlastní náklady opravu - výměnu tohoto jednoho okna nebo balkonové sestavy.

Stavební deník

26. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
27. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
28. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
29. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

30. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
31. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
32. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu



pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

33. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
34. Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na stavenišť je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
35. Přístup třetích osob na stavenišť - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
36. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
37. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
38. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

Použití poddodavatelů

39. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
40. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
41. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
42. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváže, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele zápisem do stavebního deníku. Objednatel není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu.
43. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele a zároveň při splnění těchto podmínek:

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,



- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
44. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem.
45. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů realizovat dílo i jinou osobou, než tou, kterou prokazoval splnění kvalifikace, za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikovaná (splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba původní. Změnu musí předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat před udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle zadávací dokumentace tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou.

Harmonogram

46. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.

Článek 10 Předávání a přejímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 5 této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevzme, anebo dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání se uvede termín odstranění vad.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

strana 15 (celkem 25)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 2 ks, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.
6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
 - zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním řízení).
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 2 článku 8 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.
9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

strana 16 (celkem 25)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke



zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11 **Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba), respektive podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru stavebníka nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10.
4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
 - Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 2 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele.



5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo odvolby opravy, aby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pondělí až neděle).
7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celku ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.
12. V termínu předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle článku 7 odst. 2 smlouvy. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle tohoto článku. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní



záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,
 - zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.
13. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle článku 11 odst. 12 bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

Článek 12 Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy 40.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele s předáním díla oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy nebude delší než 15 kalendářních dnů, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta ponížena o 50 %.
2. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní pokuta za ne zahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 15 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranných prostředků apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 10.000 Kč.
4. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 10.000 Kč.
5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
6. Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno činí 25.000 Kč.
7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
8. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.
9. Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech dle čl. 9 odst. 1 a 2 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti.



10. Smluvní pokuta ve výši 6.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti.
11. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
12. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti dle čl. 14 odst. 6 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
13. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště.
14. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
15. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
16. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.
17. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).

Článek 13 **Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy**

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 9.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou;
 - f) v dalších případech stanovených v této smlouvě.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.



4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr snížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.
7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelům či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první



tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
6. Zhotovitel prohlašuje, že **disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 4 mil. Kč a maximálně 10% spoluúčastí za každou jednotlivou pojistnou událost**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy, do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy a dále vždy do 5 dnů od požádání. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné smlouvy.
7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
12. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k



provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 15 **Pozastavení prací a omezení rozsahu prací**

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16 **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno jinak.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy.
7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


strana 24 (celkem 25)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 5. dnem od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.
11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje
č. RK/33/1531/2019 ze dne 2. 9. 2019.


Za objednatele v Hradci Králové dne



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele v Pardubicích dne

19.10.2019



Bc. Petr Fománek
jednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1130** **SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491**

Zadavatel **Oblastní nemocnice Jičín a.s.** IČO: 26001551
Bolzanova 512 DIČ: Skupinove_DPH
50601 **Jičín-Valdické Předměstí**

Zhotovitel: **PF Stavitelství, s.r.o.** IČO: 5406595
Divišova 234 DIČ: CZ05406595
Pardubice 5300

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 321 433,10
PSV			1 599 440,07
MON			61 698,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 982 571,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 982 571,17 CZK
Základní DPH	21 %	626 340,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,17 CZK

Cena celkem s DPH **3 608 911,00 CZK**

v

dne

28.10.2019

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Architektonicko-stavební řešení	0	2 972 021	624 124	3 596 146	100
1	Architektonicko-stavební řešení	0	2 972 021	624 124	3 596 146	100
SO 02	Vedlejší náklady	0	10 550	2 216	12 766	0
1	Vedlejší náklady	0	10 550	2 216	12 766	0
Celkem za stavbu		0	2 982 571	626 340	3 608 911	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			10 550,00	0
1	Zemní práce	HSV			63 200,95	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 600,84	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 125,00	0
5	Komunikace	HSV			61 661,71	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			36 839,18	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			704 183,10	24
621	Průzkumy a zkoušky	HSV			17 000,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 304,40	0
64	Výplně otvorů	HSV			32 016,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 875,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			158 269,35	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 700,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 240,50	1
97	Prorážení otvorů	HSV			67 939,95	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 225,68	1
711	Izolace proti vodě	PSV			17 504,10	1
712	Povlakové krytiny	PSV			294 604,74	10
713	Izolace tepelné	PSV			108 972,35	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 200,55	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 838,05	0

764	Konstrukce klempířské	PSV			40 891,20	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			20 359,45	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			182 680,00	6
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			671 274,38	23
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			17 580,10	1
776	Podlahy povlakové	PSV			11 900,05	0
781	Obklady keramické	PSV			23 920,00	1
783	Nátěry	PSV			205,22	0
784	Malby	PSV			33 680,73	1
786	Čalounické úpravy	PSV			162 829,15	5
M21	Elektromontáže	MON			61 248,00	2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			450,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			70 701,44	2
Cena celkem					2 982 571,17	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
	Díl: 1		Zemní práce				63 200,95		
	1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek okap chodník :	m2	30,53500	75,00	2 290,13	822-1	RTS 18/ I

JV : (8,9+1)*0,5
JZ : (7+0,5+11,2)*0,5
SZ : (8,9+1)*0,5
SV : (15,2+5,37+2)*0,5

2	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	13,95000	350,00	4 882,50	800-2	RTS 18/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

JZ : (14+1,5)*0,9

3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek dle ZP : (10,7+1,5+7+18,8+7+1,5+10,3+2,5+5,37+1,48+6,27+6,135+2,39)*0,9*0,3	m3	28,15510	460,00	12 951,35	800-1	RTS 18/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

7*3*0,3

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Aktualizace-Název v DZ:	m3	19,70860	220,00	4 335,89	800-1	RTS 18/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m,

dle ZP : (10,7+1,5+7+18,8+7+1,5+10,3+2,5+5,37+1,48+6,27+6,135+2,39)*0,9*0,3

7*3*0,3

Mezisoučet

30 % zpětný zásyp : -28,1551*0,3

-8,45000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle, dle ZP : (10,7+1,5+7+18,8+7+1,5+10,3+2,5+5,37+1,48+6,27+6,135+2,39)*0,9*0,3 7*3*0,3 Mezisoučet 30 % zpětný zásyp : -28,1551*0,7	m3	8,44660	1 200,00	10 135,92	800-1	RTS 18/ I

21,86000
6,30000
-19,71000

6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 dle ZP : (10,7+1,5+7+18,8+7+1,5+10,3+2,5+5,37+1,48+6,27+6,135+2,39)*0,9*0,3 7*3*0,3 Mezisoučet 30 % zpětný zásyp : -28,1551*0,3	m3	19,70860	220,00	4 335,89	800-1	RTS 18/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice dle ZP : (10,7+1,5+7+18,8+7+1,5+10,3+2,5+5,37+1,48+6,27+6,135+2,39)*0,9*0,3 7*3*0,3 Mezisoučet 30 % zpětný zásyp : -28,1551*0,3	m3	19,70860	340,00	6 700,92	800-1	RTS 18/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, dle ZP : (10,7+1,5+7+18,8+7+1,5+10,3+2,5+5,37+1,48+6,27+6,135+2,39)*0,9*0,3 7*3*0,3 Mezisoučet 30 % zpětný zásyp : -28,1551*0,7	m3	8,44660	380,00	3 209,71	800-1	RTS 18/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

21,86000
6,30000
-19,71000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1.-4	m3	19,70860	260,00	5 124,24	800-1	RTS 18/ I

dle ZP : (10,7+1,5+7+18,8+7+1,5+10,3+2,5+5,37+1,48+6,27+6,135+2,39)*0,9*0,3
7*3*0,3

Mezisoučet

30 % zpětný zásyp : -28,1551*0,3

-8,45000

10	181300011RA0	Dosyp okolo okapnicového chodníčku, stávající zminou, zatravnění	m2	55,44000	135,00	7 484,40		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

JV : (8,9+1)

JZ : (31+1,5*2)

SZ : (8,9+1)

SV : (31+1,5*2)

Mezisoučet

šířka 30 cm : -87,8*0,7

SV : 7*3+5,4*1,5

9,90000

34,00000

9,90000

34,00000

-61,46000

29,10000

11	900 R00	Hzs - nezmetitelné práce, odstranění popínavé zeleně SV 20 m2	h	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
----	---------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

12	310238211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,18230	2 500,00	455,75	801-4	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

SV okno : (1,5*1,6-1,5*1,33)*0,45

0,18000

9 600,84

455,75

13	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m3	0,12150	2 500,00	303,75	801-4	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-------	-----------

SV : 1,8*0,15*0,45

0,12000

14	317941121R00	Osazení ocelových válcových nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,03740	26 000,00	972,40	801-1	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	--------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L SV : 1,8*2*10,4/1000						

0,04000

15	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, SV : 1,8*0,12*2	m2	0,43200	1 350,00	583,20	801-1	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-------	-----------

0,43000

16	349231810R00	Přisekání a hrubé vyrovnání, ostění po bourání výplní otvorů W01 : (0,9+2*1,2)*16 W02 : (1,2+2*1,6)*6 W03 : (1,5+2*1,6)*15 W04 : (1,5+2*2,1)*10 W05 : (1,2+2*2,1)*4 W07 : (1,5+2*1,33)*1 D01 : (1,5+2*2,7)*2 Mezisoučet šířka 20 cm : -246,26*0,8	m2	49,25200	120,00	5 910,24		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

-197,01000

17	13383420	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR), průřez IPE, výška 120 mm SV : 1,8*2*10,4/1000*1,05	t	0,03930	35 000,00	1 375,50	SPCM	RTS 18/ I
----	----------	---	---	---------	-----------	----------	------	-----------

0,04000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					7 125,00		
18	416041126R00	Podhledy - samostatné požární předěly opláštěné deskami sádrokartonovými zavěšený podhled, profil CD, rozteč 750 mm 1x opláštěný, tloušťka desky 15 mm, protipožární, tloušťka minerální izolace 40 mm, požární odolnost shora EI 45 a sdola EI 15 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, vstup :	m2	7,50000	950,00	7 125,00	801-1	RTS 18/ I

výměra změřena kreslicím programem : 7,5

7,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 5 Komunikace 61 661,71

19	56426111R00	Podklad nebo podsyp ze šěrčopísku tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	52,68000	165,00	8 692,20	822-1	RTS 18/I
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním								
				JV : (8,9+1)*0,6	5,94000			
				JZ : (31+1,5*2)*0,6	20,40000			
				SZ : (8,9+1)*0,6	5,94000			
				SV : (31+1,5*2)*0,6	20,40000			

20	56690511R00	Výsrazení podkladu po překopec podkladním betonem	m3	0,96880	1 950,00	1 889,16	822-1	RTS 18/I
pro inženýrské sítě, se zhutněním								
				JZ : (14+1,5)*0,25*0,25	0,97000			

21	56811111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	52,68000	35,00	1 843,80	822-1	RTS 18/I
JV : (8,9+1)*0,6								
JZ : (31+1,5*2)*0,6								
SZ : (8,9+1)*0,6								
SV : (31+1,5*2)*0,6								

22	91656111RS7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	87,80000	150,00	13 170,00	822-1	RTS 18/I
JV : (8,9+1)								
JZ : (31+1,5*2)								
SZ : (8,9+1)								
SV : (31+1,5*2)								

23	596811110RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, na sucho, včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	0,50000	620,00	310,00		Vlastní
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha - pozn. 8 : 0,5*0,5*2		0,50000				

24	59681111RS4	Kladení dlaždic kom.pro pění, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	43,90000	780,00	34 242,00		Vlastní
		JV : (8,9+1)*0,5		4,95000				
		JZ : (31+1,5*2)*0,5		17,00000				
		SZ : (8,9+1)*0,5		4,95000				
		SV : (31+1,5*2)*0,5		17,00000				

25	693661981	Geotextilie 300 g/m2	m2	60,58200	25,00	1 514,55		Vlastní
		JV : (8,9+1)*0,6		5,94000				
		JZ : (31+1,5*2)*0,6		20,40000				
		SZ : (8,9+1)*0,6		5,94000				
		SV : (31+1,5*2)*0,6		20,40000				
		Mezisoučet						
		15 % : 52,68*0,15		7,90000				

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					36 839,18		
26	61099111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	116,47500	25,00	2 911,88	801-1	RTS 18/ I

kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně

W01 : 0,9*1,2*16	17,28000
W02 : 1,2*1,6*6	11,52000
W03 : 1,5*1,6*15	36,00000
W04 : 1,5*2,1*10	31,50000
W05 : 1,2*2,1*4	10,08000
W07 : 1,5*1,33*1	2,00000
Mezisoučet	
D01 : 1,5*2,7*2	8,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	246,26000	60,00	14 775,60	801-1	RTS 18/ I

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

W01 : (0,9+2*1,2)*16
W02 : (1,2+2*1,6)*6
W03 : (1,5+2*1,6)*15
W04 : (1,5+2*2,1)*10
W05 : (1,2+2*2,1)*4
W07 : (1,5+2*1,33)*1

Mezisoučet

D01 : (1,5+2*2,7)*2

28	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	350,00	1 400,00	801-4	RTS 18/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

29	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	46,00000	145,00	6 670,00	801-4	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

pod obklad :

W01 : (2*0,9+2*1,2)*8
W03 : (2*1,5+2*1,6)*2

30	612425931R00	Omítky vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	49,25200	225,00	11 081,70	801-4	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

W01 : (0,9+2*1,2)*16
W02 : (1,2+2*1,6)*6
W03 : (1,5+2*1,6)*15
W04 : (1,5+2*2,1)*10
W05 : (1,2+2*2,1)*4
W07 : (1,5+2*1,33)*1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D01 : (1,5*2*2,7)*2		13,80000				
		Mezisoučet						
		šířka 20 cm : -246,26*0,8		-197,01000				

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				704 183,10		
31 620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení		m2	116,47500	25,00	2 911,88	801-1	RTS 18/I
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin								
W01 : 0,9*1,2*16				17,28000				
W02 : 1,2*1,6*6				11,52000				
W03 : 1,5*1,6*15				36,00000				
W04 : 1,5*2,1*10				31,50000				
W05 : 1,2*2,1*4				10,08000				
W07 : 1,5*1,33*1				2,00000				
Mezisoučet								
D01 : 1,5*2,7*2				8,10000				

32 622300181RT2	Montáž kabelové chráničky do zateplení z polystyrenu, chránička DN 40 mm	m	5,00000	60,00	300,00	801-1	RTS 18/I
	SV : 3,5+1,5		5,00000				

33 622311135RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka. Škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	607,10000	790,00	479 609,00	801-1	RTS 18/I
-----------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	----------

nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd. ;
kvalitativní třída A ;
podrobná specifikace v Technické zprávě :
1. lepidlo pro ZS :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2. tepelná izolace EPS - lambda = 0,039 W/m.K tl. 160 mm kotvená hmoždinkami :						
		3. lepicí stěrka s vtláčenou sklotextilní síťovinou :						
		4. difúzně otevřená penetrace :						
		5. tenkovrstvá probarvená omítka silikonová :						
		výměra změřena kreslicím programem :						
		SV : 209,1		209,10000				
		JZ : 223,6		223,60000				
		JV : 87,2		87,20000				
		SZ : 87,2		87,20000				
34	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zmrstit 2 mm nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířových hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výtvarné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.	m2	83,60000	850,00	71 060,00	801-1	RTS 18/ I

ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech listů, rohů atd. :

kvalitativní třída A :

podrobná specifikace v Technické zprávě :

1. lepidlo pro ZS :

2. tepelná izolace MV - lambda = 0,036 W/m.K tl. 160 mm kotvená hmoždinkami :

3. lepicí stěrka s vtláčenou sklotextilní síťovinou :

4. difúzně otevřená penetrace :

5. tenkovrstvá probarvená omítka silikonová :

výměra změřena kreslicím programem :

SV : 34

JZ : 28,2

JV : 10,7

SZ : 10,7

34,00000

28,20000

10,70000

10,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
35 622311150RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová okenní a rohové listy, výztužná síťka, Povrchová úprava dle popisu položky. ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech list, rohů atd. : kvalitativní třída A : podrobná specifikace v Technické zprávě : Položka obsahuje okenní a rohové listy, výztužnou síťku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou : W01 : (0,9+2*1,2)*16 W02 : (1,2+2*1,6)*6 W03 : (1,5+2*1,6)*15 W04 : (1,5+2*2,1)*10 W05 : (1,2+2*2,1)*4 W07 : (1,5+2*1,33)*1 D01 : (1,5+2*2,7)*2 Mezisoučet šířka 17 cm : -246,26*0,83	m2	41,86420	580,00	24 281,24	801-1 RTS 18/ I

52,80000
26,40000
70,50000
57,00000
21,60000
4,16000
13,80000
-204,40000

36 622311016R00	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm dle výpisu klempířských konstrukcí : k07 : 90	m	90,00000	49,00	4 410,00	801-1 RTS 18/ I
-----------------	---	---	----------	-------	----------	-----------------

37 62231113R00	Profily dilatační rohové V	m	51,00000	220,00	11 220,00	801-1 RTS 18/ I
----------------	----------------------------	---	----------	--------	-----------	-----------------

38 622319031R00	Těsnící prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm dle výpisu klempířských konstrukcí : k07 : 90	m	90,00000	15,00	1 350,00	801-1 RTS 18/ I
-----------------	---	---	----------	-------	----------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

39	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupen členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, hladkých a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,	m2	690,70000	25,00	17 267,50	801-4	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------

EPS 160 : 607,1
MV 160 : 83,6
607,10000
83,60000

40	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví dekorativní jemnozrnné, akrylátové	m2	5,50000	850,00	4 675,00	801-1	RTS 18/I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------

výměra změřena kreslícím programem :

SV : 2,9
JZ : 0
JV : 1,3
SZ : 1,3
2,90000
1,30000
1,30000

41	622451122R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé zatřené	m2	78,75000	230,00	18 112,50	801-1	RTS 18/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

sokl pod terénem : 30,2
sokl nad terénem : 43,05
mozaika : 5,5
30,20000
43,05000
5,50000

42	622473187RT2	Příplatek za okenní zacišťovací lištu včetně dodávky	m	246,26000	22,00	5 417,72	801-1	RTS 18/I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------

W01 : (0,9+2*1,2)*16
W02 : (1,2+2*1,6)*6
W03 : (1,5+2*1,6)*15
W04 : (1,5+2*2,1)*10
W05 : (1,2+2*2,1)*4
W07 : (1,5+2*1,33)*1
Mezisoučet
D01 : (1,5+2*2,7)*2
52,80000
26,40000
70,50000
57,00000
21,60000
4,16000
13,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

43	62248121RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síťe a stěrkového tmelu	m2	5,50000	185,00	1 017,50	801-1	RTS 18/ I
----	-------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

výměra změřena kreslicím programem :

SV : 2,9

JZ : 0

JV : 1,3

SZ : 1,3

2,90000

1,30000

1,30000

44	6221221RR00	D+M budky pro rohyse, dle přesný popis v PD	kus	2,00000	950,00	1 900,00		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	--	---------

45	622300042T00	Penetrace podkladu ZS ETICS	m2	769,45000	25,00	19 236,25		Vlastní
----	--------------	-----------------------------	----	-----------	-------	-----------	--	---------

sokl pod terénem : 30,2

sokl nad terénem : 43,05

EPS 160 : 607,1

MV 160 : 83,6

mozaika : 5,5

30,20000

43,05000

607,10000

83,60000

5,50000

46	62231121RS1	ZS ETICS, sokl, EPS tl. 80 mm, s mozaikovou omítkou	m2	43,05000	610,00	26 260,50		Vlastní
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd. :

kvalitativní třída A :

podrobná specifikace v Technické zprávě :

1. PUR lepidlo pro ZS :

2. tepelná izolace EPS perimetr - $\lambda = 0,034 \text{ W/m.K}$ tl. 80 mm :

3. lepicí stěrka s vtačenou sklotextilní síťovinou :

4. difúzně otevřená penetrace :

5. pastovinová mozaiková omítka :

výměra změřena kreslicím programem :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SV : 12		12,00000				
		JZ : 19,05		19,05000				
		JV : 6		6,00000				
		SZ : 6		6,00000				
47	622311511R01	Izolace suterénu ZS ETICS tl. 80 mm, bez PÚ	m2	30,20000	430,00	12 986,00		Vlastní

ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd. :

kvalitativní třída A :

podrobná specifikace v Technické zprávě :

1. PUR lepidlo pro ZS :

2. tepelná izolace EPS perimetr - lambda = 0,034 W/m.K tl. 80 mm :

výměra změřena kreslícím programem :

SV : 10,9

JZ : 9,4

JV : 4,8

SZ : 5,1

10,90000

9,40000

4,80000

5,10000

48	622311564R01	ZS ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm	m2	11,11800	195,00	2 168,01		Vlastní
----	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------

ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd. :

kvalitativní třída A :

podrobná specifikace v Technické zprávě :

Položka obsahuje řezání desek, nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek,

natažení stěrky, osazení LPE lišty a přehlazení stěrky. :

W01 : 0,9*16

W02 : 1,2*6

W03 : 1,5*15

W04 : 1,5*10

W05 : 1,2*4

14,40000

7,20000

22,50000

15,00000

4,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podlaha z dlažby keramické, podkladní mazanina 8 cm, D01 : 1,5*1*2						
				3,00000				

Díl: 64	Výplně otvorů							
55	648991113RT6	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	55,20000	580,00	32 016,00	801-1	RTS 18/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu, W01 : 0,9*8 W02 : 1,2*6 W03 : 1,5*13 W04 : 1,5*10 W05 : 1,2*4 W07 : 1,5*1 Mezisoučet						
				7,20000				
				7,20000				
				19,50000				
				15,00000				
				4,80000				
				1,50000				

včetně bočních krytek :

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
56	919735123R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	15,50000	250,00	3 875,00	822-1	RTS 18/ I
		včetně spotřeby vody JZ : (14+1,5)						

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							
57	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	837,08000	39,00	32 646,12	800-3	RTS 18/ I
		včetně kotvení SV + JZ : (31,32+3)*8,5*2 JV + SZ : (11,92+3)*8,5*2						
				583,44000				
				253,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	941941501R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení 1 m2 lehkého řadového lešení včetně kotvení 20 km : 837,0800*20	km	16 741,60000	1,30	21 764,08	800-3	RTS 18/I

16 741,60000

59	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení 2 měsíce : 837,0800*2	m2	1 674,16000	39,00	65 292,24	800-3	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	----------

1 674,16000

60	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	837,08000	29,00	24 275,32	800-3	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------

61	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	837,08000	5,00	4 185,40	800-3	RTS 18/I
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	------	----------	-------	----------

62	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken 2 měsíce : 837,0800*2	m2	1 674,16000	3,00	5 022,48	800-3	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-------------	------	----------	-------	----------

1 674,16000

63	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	837,08000	0,10	83,71	800-3	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-----------	------	-------	-------	----------

64	9419000000RR0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, pro veškeré pomocné práce	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	---------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

65	952901114RS1	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m Aktualizace-Název v DZ: Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m,	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

5 700,00

Aktualizace-Původní název:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Výčištění budov po rekonstrukci v rozsahu PD,								

66	955809630RR0	Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků, umístěných na venkovní fasádě	kus	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

Díl: 96 Bourání konstrukci

67	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,48000	1 650,00	792,00	801-3	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
SV : 0,8*1,2*0,5
0,48000

68	962081141R00	Bourání zdiva přiček ze skleněných tváric, tloušťky do 150 mm	m2	3,84000	620,00	2 380,80	801-3	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
W0 6 původní : 1,2*1,6*2
3,84000

69	965043441RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem	m3	3,15000	1 800,00	5 670,00	801-3	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

nebo teracem. tloušťky do 150 mm. plochy přes 4 m2
SV : 7*3*0,15
3,15000

70	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání	m3	3,15000	1 800,00	5 670,00	801-3	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

mazanin vyztužených svařovanou sítí. tloušťky přes 100 mm
SV : 7*3*0,15
3,15000

71	965081812RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2	m2	1,65000	120,00	198,00	801-3	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
vstup : 1,5*1,1
1,65000

72	967584811R00	Demontáž větracích mřížek D 100, zaslepení otvorů, zazdění	kus	50,00000	75,00	3 750,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	----------	-------	----------	--	---------

SV + JZ : 19*2
38,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JV + SZ : 6*2		12,00000				

73	968062358R00	Vyvěšení, vybourání výplní otvorů, včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií	m2	112,63500	220,00	24 779,70		Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

Aktualizace-Původní název:

Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2, včetně parapetu

Aktualizace-Název v DZ:

Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2,

Aktualizace-Název v DZ:

Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2,

W01 : 0,9*1,2*16

W02 : 1,2*1,6*4

W03 : 1,5*1,6*15

W04 : 1,5*2,1*10

W05 : 1,2*2,1*4

W06 : 1,5*1,33*1

Mezisoučet

D01 : 1,5*2,7*2

17,28000

7,68000

36,00000

31,50000

10,08000

2,00000

8,10000

Díl: 97	Prorážení otvorů					67 939,95		
74	974031264R00	Vysekalí rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	3,60000	150,00	540,00	801-3	RTS 18/I
		SV : 1,8*2		3,60000				

75	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	690,70000	39,00	26 937,30	801-3	RTS 18/I
		1. až 4. stupni složitosti v rozsahu do 20 %						
		EPS 160 : 607,1		607,10000				
		MV 160 : 83,6		83,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

76	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva	m2	78,75000	250,00	19 687,50	801-3	RTS 18/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

1. až 4. stupni složitosti v rozsahu do 100 %
sokl pod terénem : 30,2
sokl nad terénem : 43,05
mozaika : 5,5

77	979071136R00	Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech, tlakovou vodou	m2	769,45000	27,00	20 775,15		Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------

sokl pod terénem : 30,2
sokl nad terénem : 43,05
EPS 160 : 607,1
MV 160 : 83,6
mozaika : 5,5

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					25 225,68		
78	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů	t	97,02185	260,00	25 225,68	801-4	RTS 18/I

výškv do 25 m
oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě					17 504,10		
79	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku AIP	m2	30,20000	195,00	5 889,00	800-711	RTS 18/I

sokl pod terénem : 30,2

80	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	45,30000	35,00	1 585,50	800-711	RTS 18/I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	----------

sokl pod terénem : 30,2

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 % : 30,2*0,5		15,10000				

81	71142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.	m2	30,20000	25,00	755,00	800-711	RTS 18/ I
		sokl pod terénem : 30,2		30,20000				

82	711491272RZ1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m2	45,30000	45,00	2 038,50	800-711	RTS 18/ I
		sokl pod terénem : 30,2		30,20000				
		50 % : 30,2*0,5		15,10000				

83	2832314112	Folie novopvá tl. 0,6 mm 2,0x10 m	m2	52,09500	20,00	1 041,90		Vlastní
		sokl pod terénem : 30,2		30,20000				
		50 % : 30,2*0,5		15,10000				
		Mezisoučet		6,80000				
		15 % : 45,3*0,15						

84	62852251	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana lemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4.0 mm	m2	69,46000	60,00	4 167,60	SPCM	RTS 18/ I
		sokl pod terénem : 30,2*2		60,40000				
		Mezisoučet		9,06000				
		15 % : 60,4*0,15						

85	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,40532	5 000,00	2 026,60	800-711	RTS 18/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Díl: 712	Povlakové krytiny					294 604,74		
86	712300841RT1	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° mechu s odškrábáním a urovnáním povrchu s očištěním	m2	358,25000	70,00	25 077,50	800-711	RTS 18/ I
		bázný stupněň znečištění						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výměra změřena kreslicím programem :

R01 : 284
vršek atiky : 49,5
bok atiky : 49,5/2

87	712300951RT3	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boudí NAIP pásy přitavením	m2	358,25000	32,00	11 464,00	800-711	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	----------

příplatek za správkový kus,

výměra změřena kreslicím programem :

R01 : 284
vršek atiky : 49,5
bok atiky : 49,5/2

88	712391171RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	358,25000	220,00	78 815,00	800-711	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	----------

výměra změřena kreslicím programem :

R01 : 284
vršek atiky : 49,5
bok atiky : 49,5/2

89	712300845R00	Dmťz hlavice sřeche -10°	kus	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
----	--------------	--------------------------	-----	---------	-------	-------	--	---------

90	712373112RT3	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 400 mm, folie tl. 1,5 mm	m2	358,25000	183,00	65 559,75		Vlastní
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

výměra změřena kreslicím programem :

R01 : 284
vršek atiky : 49,5
bok atiky : 49,5/2

91	712377001R00	Atika RŠ 270 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení	m	86,50000	370,00	32 005,00		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

dle výpisu klempířských konstrukcí :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		k04 : 86,5		86,50000				
92	712377016R00	" L " profil vnější RŠ 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení dle výpisu klempířských konstrukcí :	m	82,00000	65,00	5 330,00		Vlastní
		k06 : 82		82,00000				
93	712377017R00	" L " profil vnitřní RŠ 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení dle výpisu klempířských konstrukcí :	m	82,00000	65,00	5 330,00		Vlastní
		k05 : 82		82,00000				
94	R712123	Záchytný systém na střeše - nosné lano vč. kotev D+M systémových 10 ok, ocelového lana v délce 70 m a revize. : 1 podrobná specifikace v PD :	kus	1,00000 1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
95	67390325	Skleněné rouno 120 g/m2 dle PBR výměra změřena kreslicím programem : R01 : 284 vršek atiky : 49,5 bok atiky : 49,5/2 Mezisoučet 15 % : 358,25*0,15	m2	411,98750	45,00	18 539,44		Vlastní
96	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	2,96962	2 500,00	7 424,05	800-711	RTS 18/ I
Díl: 713	Izolace tepelné					108 972,35		
97	71311121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá vstup :	m2	7,50000	120,00	900,00	800-713	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměra změřena kreslicím programem : 7,5		7,50000				

98	713141152R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá, pracovní kotvení k podkladu (1 kotva / deska)	m2	642,25000	40,00	25 690,00		Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------

výměra změřena kreslicím programem :
R01 : 284*2
vršek atiky : 49,5
bok atiky : 49,5/2
568,00000
49,50000
24,75000

99	2837546012	Polystyren extrudovaný XPS, Součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK	m3	5,04900	2 500,00	12 622,50		Vlastní
		výměra změřena kreslicím programem : vršek atiky : 49,5*0,1*1,02		5,05000				

100	28375766.A	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren, povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	42,57480	1 375,00	58 540,35	SPCM	RTS 18/ I
		výměra změřena kreslicím programem : R01 : 284*0,14*1,02 bok atiky : 49,5/2*0,08*1,02		40,56000 2,02000				

101	6315140212	Deska z minerální plsti tl. 60 mm, Součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/m . K	m2	7,65000	235,00	1 797,75		Vlastní
		vstup : výměra změřena kreslicím programem : 7,5*1,02		7,65000				

102	63151414.A1	Deska z minerální plsti tl. 200 mm, Součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/m . K	m2	7,65000	520,00	3 978,00		Vlastní
		vstup : výměra změřena kreslicím programem : 7,5*1,02		7,65000				

103	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	1,08875	5 000,00	5 443,75	800-713	RTS 18/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

104	721233318R01	Dmťž+mtž+dodávka vpust' D 100 mm pro krytinu mPVC, s ochranným košem a lapačem nečistot	kus	2,00000	850,00	2 200,55		Vlastní
-----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	--	---------

dle výpisu ostatních výrobků :
x02 : 2

2,00000

105	721273201RS0	Dmťž+mtž+dodávka hlavice ventilační střešní, délka 800 mm, s integrovanou PVC manžetou	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
-----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

dle výpisu ostatních výrobků :
x03 : 1

1,00000

106	998721102R00	Prěsun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,01011	5 000,00	50,55	800-721	RTS 18/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 762 Konstrukce tesařské

107	762441113RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění hmoždinkami a šrouby	m2	49,50000	160,00	10 838,05	800-762	RTS 18/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

výměra změřena kreslicím programem :
vršek atiky : 49,5

49,50000

108	998762102R00	Prěsun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,58361	5 000,00	2 918,05	800-762	RTS 18/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské

109	764908307RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polivestru tl. 0,6 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	66,90000	460,00	40 891,20	800-764	RTS 18/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

dle výpisu klempířských konstrukcí :
k01 : 0,9*16

14,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		k02 : 1,2*10		12,00000				
		k03 : 1,5*27		40,50000				

110	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	66,90000	60,00	4 014,00	800-764	RTS 18/ I
		dle výpisu klempířských konstrukcí :						
		k01 : 0,9*16		14,40000				
		k02 : 1,2*10		12,00000				
		k03 : 1,5*27		40,50000				

111	764321819R00	Demontáž klempířských oplechování, rš 500 mm, do 30°	m	86,50000	60,00	5 190,00		Vlastní
		dle výpisu klempířských konstrukcí :						
		k04 : 86,5		86,50000				

112	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,18264	5 000,00	913,20	800-764	RTS 18/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					20 359,45		
113	766601216RT1	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiérové fólie parotěsná šířky 50 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní.	m	246,26000	65,00	16 006,90	800-766	RTS 18/ I
		W01 : (0,9+2*1,2)*16		52,80000				
		W02 : (1,2+2*1,6)*6		26,40000				
		W03 : (1,5+2*1,6)*15		70,50000				
		W04 : (1,5+2*2,1)*10		57,00000				
		W05 : (1,2+2*2,1)*4		21,60000				
		W07 : (1,5+2*1,33)*1		4,16000				
		Mezisoučet						
		D01 : (1,5+2*2,7)*2		13,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	766601229RT1	Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interiérová - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepící, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	65,40000	65,00	4 251,00	800-766	RTS 18/ I

W01 : 0,9*16
W02 : 1,2*6
W03 : 1,5*15
W04 : 1,5*10
W05 : 1,2*4
W07 : 1,5*1
Mezisoučet

115	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,02031	5 000,00	101,55	800-766	RTS 18/ I
50 m vodorovně								

Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
116	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	370,00000	8,00	2 960,00	800-767	RTS 18/ I
zábradlí : 80*4								
mříž schodiště : 50								
				320,00000				
				50,00000				
						182 680,00		

117	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	600,00000	12,00	7 200,00	800-767	RTS 18/ I
žebřík : 300								
stojan na kola : 300								
				300,00000				
				300,00000				

118	765142801R00	Dmíř polykarbonát deska SV : 7*3,5	m2	24,50000	60,00	1 470,00		Vlastní
				24,50000				

119	7670000003RR0	Ocelový žebřík s přesahem, kotvený do fasády, včetně kotvení a ochranného koše	m	8,80000	4 500,00	39 600,00		Vlastní
-----	---------------	--	---	---------	----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

podrobnosti v TZ a výpisu zámečnických výrobků, žárový zink + nátěr dle PD, spoje šroubované :

Z01 : 8,8

8,80000

120	767997111R00	D+M zábradlí 2270x900 mm, žárový zink, montážní spoje šroubované, barevný final nátěr	kus	2,00000	30 000,00	60 000,00		Vlastní
-----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

sloupky jekl 40x40x2 mm, horizont příčle jekl 40x40x2 a 25x40x2 mm, vert příčle lanka D 5 mm :

dle výpisu zámečnických výrobků :

Z02 : 2

2,00000

121	767997112R00	D+M zábradlí 1770x900 mm, žárový zink, montážní spoje šroubované, barevný final nátěr	kus	2,00000	31 666,00	63 332,00		Vlastní
-----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

sloupky jekl 40x40x2 mm, horizont příčle jekl 40x40x2 a 25x40x2 mm, vert příčle lanka D 5 mm :

dle výpisu zámečnických výrobků :

Z03 : 2

2,00000

122	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,67650	12 000,00	8 118,00	800-767	RTS 18/I
-----	--------------	--	---	---------	-----------	----------	---------	----------

50 m vodorovně

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu

123	76961111S00	Montáž a dodávka oken plastových, dle popisu výplně otvorů Uw = 0,9 W/m2K	m2	108,37500	5 185,00	561 924,38		Vlastní
-----	-------------	---	----	-----------	----------	------------	--	---------

671 274,38

plastové okno dle popisu výplně otvorů (obecné požadavky) :

izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní, neprůhledná fólie :

včetně vnitřního parapetu, W07 opatřeno bezpečnostní folií :

barva exteriér - bílá :

barva interiér - bílá :

nápojení na okolní konstrukce dle normy :

od interiér - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná, :

vodotěsná a větrotěsná páska :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		systém ETICS přetažen přes rám :						
		podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :						
		W01 : 0,9*1,2*16		17,28000				
		W02 : 1,2*1,6*6		11,52000				
		W03 : 1,5*1,6*15		36,00000				
		W04 : 1,5*2,1*10		31,50000				
		W05 : 1,2*2,1*4		10,08000				
		W07 : 1,5*1,33*1		2,00000				
		Mezisoučet						

124	76961114S00	Montáž a dodávka dveří plastových, dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K	m2	8,10000	13 500,00	109 350,00		Vlastní
		plastové dveře dle popisu výplní otvorů (obecné požadavky), dveře 900/1970 mm, druhé křídlo 500/1970 mm :						
		izolační zasklení , sklo dle výpisu výplní :						
		včetně zárubně, bezprahové :						
		barva exterieur - bílá :						
		barva interier - bílá :						
		kování int - paniková hrazda, ext - koule, samozavírač, el. vrátný, výška okopových plechů 400 mm :						
		napojení na okolní konstrukce dle normy :						
		od interieru - parotěsnicí páska+TI vrstva+paropropustná, :						
		vodotěsná a větrotěsná páska :						
		systém ETICS přetažen přes rám :						
		podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :						
		D01 : 1,5*2,7*2		8,10000				

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					17 580,10		
125	771551904R00	Opravy podlah z dlaždic teracových velikosti 400 x 400 mm	kus	14,06250	712,00	10 012,50	800-771	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vstup - oprava ze 30 % :

výměra změřena kreslicím programem : 7,5*0,3/0,4/0,4

14,06000

126	773991001R00	Ostatní práce broušení teracových podlah dvojnásobné schodiště - přebroušení :	m2	8,00000	640,00	5 120,00	800-773	RTS 18/I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	----------

výměra změřena kreslicím programem : 8

8,00000

127	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,48952	5 000,00	2 447,60	800-771	RTS 18/I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	----------

Díl: 776 Podlahy povlakové

128	776973123R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, houževnaté pryže tvar včelí plástve s otevřeným dnem, tloušťky 23 mm	m2	1,65000	4 500,00	7 425,00	800-775	RTS 18/I
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------	---------	----------

dle výpisu ostatních výrobků :

x04 : 1,5*1,1

1,65000

11 900,05

129	776976102R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z mosazi, dle výpisu ostatních výrobků :	m	5,20000	850,00	4 420,00	800-775	RTS 18/I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	----------

x04 : (1,5+1,1)*2

5,20000

130	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,01101	5 000,00	55,05	800-775	RTS 18/I
-----	--------------	--	---	---------	----------	-------	---------	----------

Díl: 781 Obklady keramické

131	781670114RA1	Obklad parapetu a ostění, tmel , šířka do 15 cm, obklad standart	m	46,00000	520,00	23 920,00		Vlastní
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

W01 : (2*0,9+2*1,2)*8

W03 : (2*1,5+2*1,6)*2

33,60000

12,40000

23 920,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				205,22		
132	783122710R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní na vzduchu schnoucí	m2	1,71000	62,00	106,02	800-783	RTS 18/I
		IPE 120 - SV : 1,8*2*0,475		1,71000				

133	783950010RAA	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr. 1 x email	m2	1,60000	62,00	99,20	AP-PSV	RTS 18/I
		převk na fasádě 4F : 0,8*0,5*2*2		1,60000				

Díl: 784		Malby				33 680,73		
134	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	56,75200	25,00	1 418,80	800-784	RTS 18/I
		štuk špaleta : 49,2520		49,25000				
		vstup : 7,5		7,50000				

135	784165512R00	Malba z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	56,75200	42,00	2 383,58	800-784	RTS 18/I
		Aktualizace-Původní název:						
		Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x,						
		štuk špaleta : 49,2520		49,25000				
		vstup : 7,5		7,50000				

136	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	398,37800	75,00	29 878,35	AP-PSV	RTS 18/I
		Oškrábání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.						
		1.NP : (31,32+9,22)*2*3,4		275,67000				
		2.NP : (31,32+9,22)*2*2,95		239,19000				
		odpočet otvorů : -(8,1+108,38)		-116,48000				

Díl: 786		Čalounické úpravy				162 829,15		
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	786611244R01	Předokenní roleta, viditel, box, klik, navij., 150x160cm	kus	10,00000	6 200,00	62 000,00		Vlastní

Venkovní hliníkové žaluzie. Lamely mají šíř 8 cm a jsou ve tvaru písmene „C“ :

Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání. :
podrobná specifikace ve výpisu ostatních výrobků a v TZ :
dle výpisu ostatních výrobků :
W03 - x01a : 10

10,00000

138	786611264R01	Předokenní roleta, viditel, box, klik, navij., 150x210cm	kus	10,00000	8 900,00	89 000,00		Vlastní
-----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	--	---------

Venkovní hliníkové žaluzie. Lamely mají šíř 8 cm a jsou ve tvaru písmene „C“ :

Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání. :
podrobná specifikace ve výpisu ostatních výrobků a v TZ :
dle výpisu ostatních výrobků :
W04 - x01 : 10

10,00000

139	786622211RS2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely, včetně dodávky žaluzie	m2	16,08000	650,00	10 452,00		Vlastní
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

podrobná specifikace ve výpisu ostatních výrobků a v TZ :

W02 : 1,2*1,6*2

W03 : 1,5*1,6*3

W05 : 1,2*2,1*2

3,84000

7,20000

5,04000

140	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	0,27543	5 000,00	1 377,15	800-786	RTS 18/I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	----------

50 m vodorovně

Díl: M21	Elektromontáže					61 248,00		
141	M21 00-0001.SUB	Montážní a dmtž práce na hromosvodu	hod	30,00000	350,00	10 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
142	M21 00-0002.SUB	Výkop a zához rýhy 35x90cm tř.3	m	20,00000	240,00	4 800,00		Vlastní
143	M21 00-0012.SUB	Výkop a zához rýhy 35x50cm tř.3	m	75,00000	235,00	17 625,00		Vlastní
144	M21 00-0013.SUB	Rozebrání a oprava povrchu z dlaždic	m2	8,00000	360,00	2 880,00		Vlastní
145	M21 00-0022.S	Revize hromosvodu	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
146	M2110	Dmřtž+ Mřtž+ dodávka nového venkovního osvětlení, venkovní svítidlo včetně pohyb. čidla - revize	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
147	M2110123	D+M elektrodrvířek na fasádě 800x500 mm prvek na fasádě 4F : 2	kus	2,00000 2,00000	485,00	970,00		Vlastní
148	S21 00-0001.SUB	Drát AlMgSi Zn pr. 8 mm vč. podpěr	m	180,00000	45,00	8 100,00		Vlastní
149	S21 00-0002.SUB	Drát FeZn 10 mm v zemi	m	25,00000	40,00	1 000,00		Vlastní
150	S21 00-0004.SUB	Svorka křížová	ks	2,00000	25,00	50,00		Vlastní
151	S21 00-0005.SUB	Svorka připojovací	ks	2,00000	10,00	20,00		Vlastní
152	S21 00-0007.SUB	Svorka spojovací	ks	37,00000	10,00	370,00		Vlastní
153	S21 00-0009.SUB	Svorka zkušební	ks	6,00000	33,00	198,00		Vlastní
154	S21 00-0010.SUB	Pásek FeZn 30x4 mm v zemi	m	95,00000	35,00	3 325,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	S21 00-0011.SUB	Tvarování montážního dílu	ks	6,00000	80,00	480,00		Vlastní
156	S21 00-0013.SUB	Ochranný úhelník	kus	6,00000	135,00	810,00		Vlastní
157	S21 00-0014.SUB	Označovací štítek	ks	12,00000	10,00	120,00		Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

158	M2210123	D+M elektrovodítek na fasádě 500x500 mm, sdělovací kabely	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
				1,00000				

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

159	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	45,32144	375,00	16 995,54	801-3	RTS 18/I
160	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	45,32144	375,00	16 995,54	801-3	RTS 18/I
161	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	181,28574	35,00	6 345,00	801-3	RTS 18/I
162	97908317R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	45,32144	250,00	11 330,36	800-6	RTS 18/I
163	97908319R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	181,28574	25,00	4 532,14	800-6	RTS 18/I
164	97999000R00	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	45,32144	320,00	14 502,86		Vlastní

Celkem	2 972 021,17							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--


„Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“

Příloha č. 5 - Výkaz výměr - Ocenění prostředků povinné publicity

Poř. č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Plakát v minimálním rozsahu A3	1 ks	1	2000	2000
Celkem					2000

HARMONOGRAM

TÝDEN

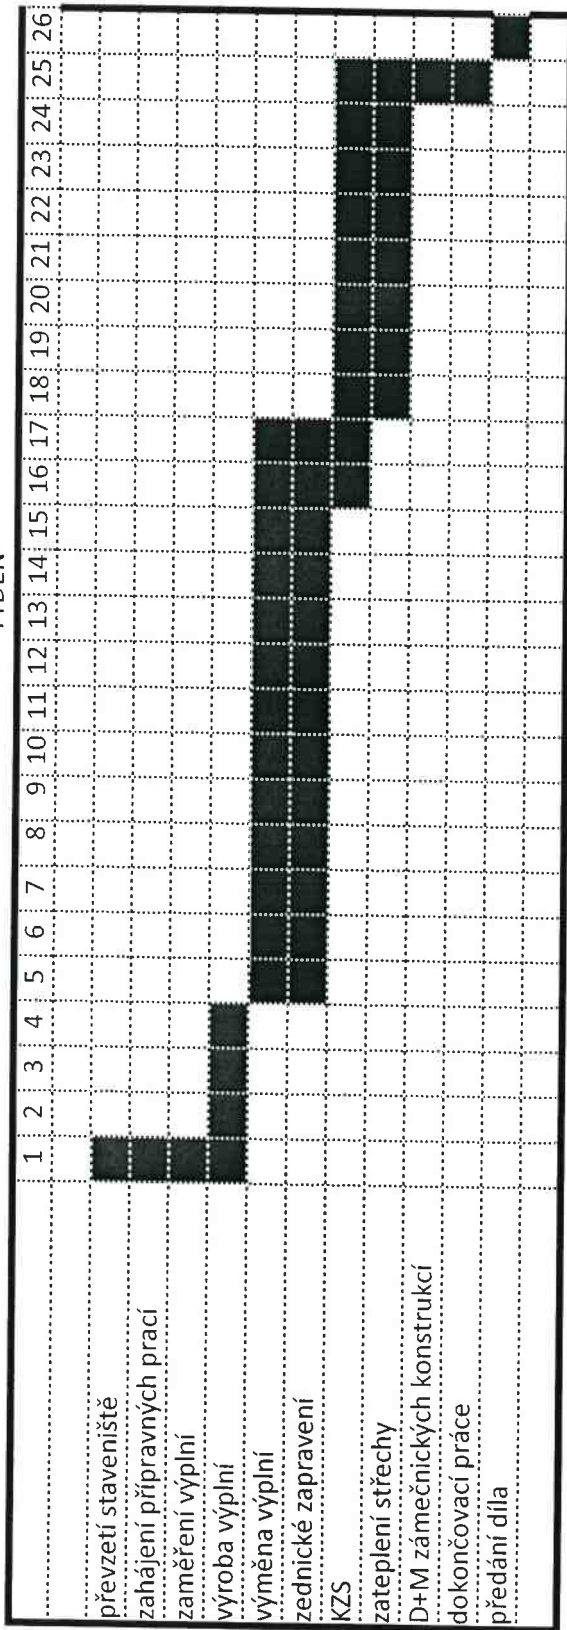

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	„Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546
Druh řízení	otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu

Identifikační údaje dodavatele


Obchodní firma	PF Stavitelství, s.r.o.
IČO	05406595
Sídlo	Divišova 234, Pardubice 530 03

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma	Setertix Group s.r.o.
IČO	28831438
Sídlo	Za Pasáží 1609, Pardubice 530 02
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Montáž výplní	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	NE

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá při plnění veřejné zakázky využít.

Za dodavatele dne 1.8.2019



Bc. Petr Formánek
jednatel

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1130	SEN budov v Nemocnici Nový Bydžov - objekt čp. 491
O:	SO 02	Vedlejší náklady
R:	1	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Vedlejší rozpočtové náklady				10 550,00		
1	01	Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené, s vybudováním, provozem a odstraněním ZS	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
2	02	Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění, zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
3	03	Provozní vlivy - Zohlednění všech cizích, vlivů způsobených na stavbě	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
4	04	Vytyčení všech stávajících podzemních sítí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
5	05	Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady, spojené s dopravou materiálů na staveniště	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
6	06	Uzemní vlivy - zohlednění dopravních omezení, záborů veřejných ploch	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
7	07	Dokumentace skutečného provedení, 3 paré	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
8	08	Provedení měření vlhkosti zdiva před, apikací ETICS	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
9	09	Vyregulování otopné soustavy	soubor	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
Celkem						10 550,00		

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č.1)

Zakázka: „Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Jitka Bučková, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Změna Návrhu Smlouvy o dílo:

1. Zadavatel mění návrh Smlouvy o dílo v článku 9 odst. 21

Nové znění:

Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující – tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatelům požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

2. Zadavatel mění návrh Smlouvy o dílo v článku 11 odst. 4

Nové znění:

Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):

- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 2 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. ~~Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive uživatele stavby, dohodne následně s objednatelem další postup.~~
- Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. ~~Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive uživatele stavby, dohodne následně s objednatelem další postup.~~
- Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. ~~Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne následně s objednatelem další postup.~~

Upřesnění: Výše škrtnuté je v aktualizované smlouvě o dílo vypuštěno.

3. Zadavatel mění návrh Smlouvy o dílo v článku 12 odst. 8

Nové znění:

Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení **kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.**

4. Zadavatel mění návrh Smlouvy o dílo v článku 14 odst. 8

Nové znění:

Na žádost **objednatele** zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události, **z níž vznikne škoda objednateli**, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

5. Zadavatel mění návrh Smlouvy o dílo v článku 16 odst. 10

Nové znění:

Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka **za doručenu 5. dnem** od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.

Aktualizovaný návrh Smlouvy o dílo je přílohou této Dodatečné informace.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek končí 8. 8. 2019 v 10:00 hodin.

Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit protokol o otevírání obálek v sekci „Dokumenty vyhrazené pouze pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

- aktualizovaný návrh Smlouvy o dílo ředitelství.doc

V Hradci Králové 4. 7. 2019



Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření