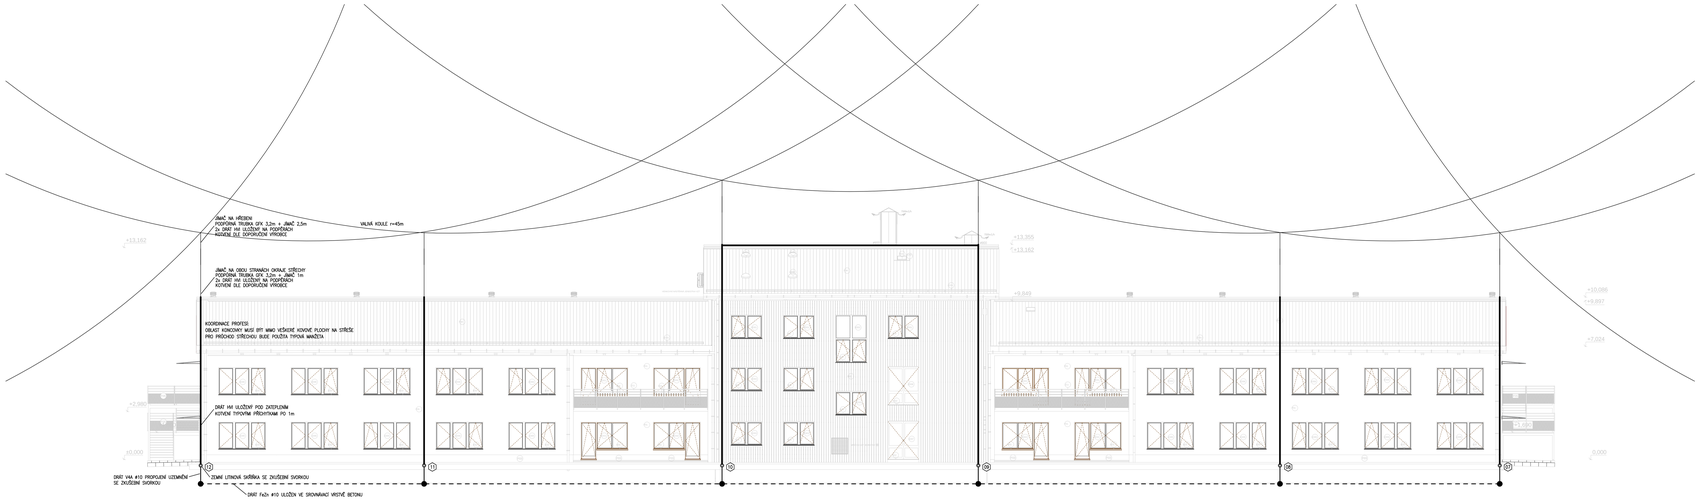

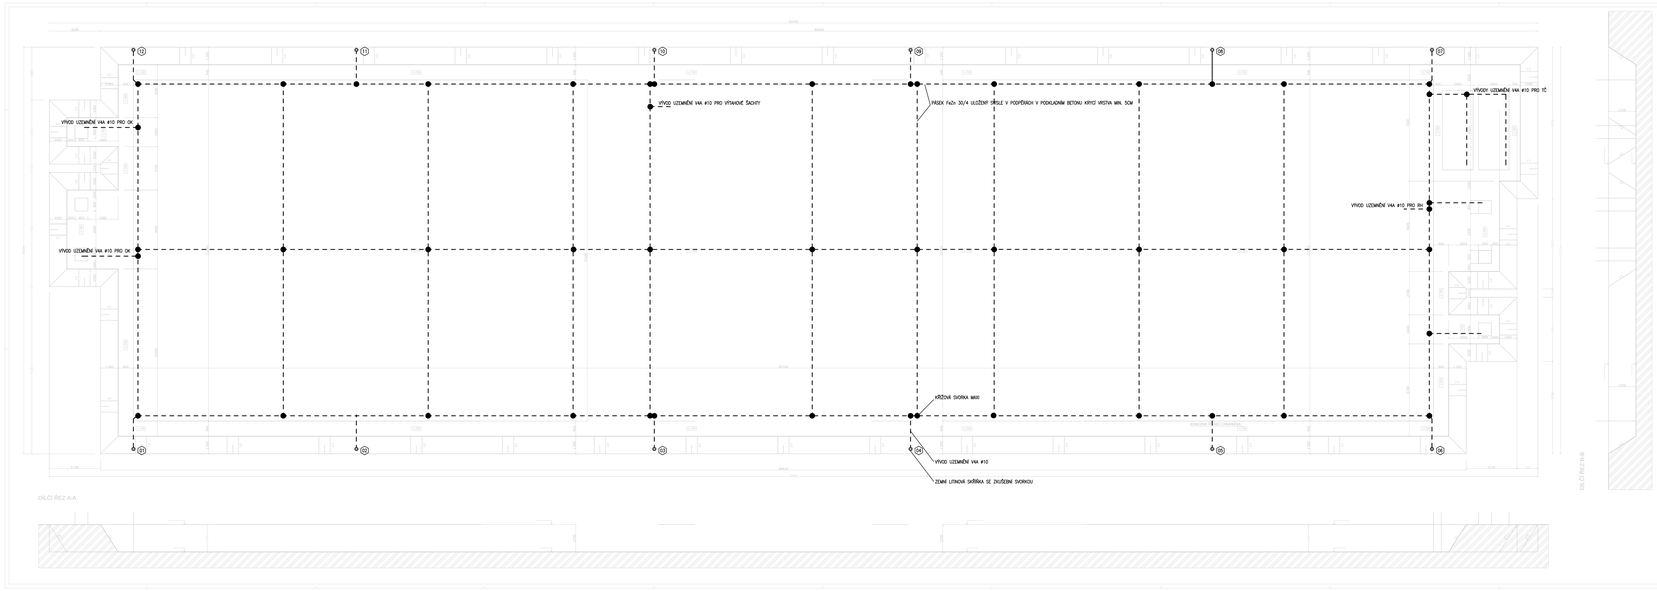

NÁVRH JÍMACÍ SOUSTAVY

OBJEKT ZAŘAZEN DO TŘÍDY LPS: III
VELIKOST VALIVÉ KOULE PRO LPS III: r=45m
ORVOD DOMU: CCA 53m
VÝŠKA DOMU: CCA 13,5m
STŘEŠNÍ KRYTINA: PLECHOVÁ KRYTINA
SOUSTAVA LPS: IZOLOVANÁ, UPEVNĚNÁ NA STAVBĚ
OCHRANA HODNOCENA POMOCÍ VALIVÉ KOULE A OCHRANNÉHO ÚHLU
OCHRANNÝ ÚHEL JÍMAČŮ: 54,5–60°
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST "S", 660mm (VZDUCH)
POUŽITÍ VODIČ HVI long 3 "S" 750mm
POŽADUJEME, ABY NABÍZEJÍCÍ PŘI ZMĚNĚ STANDARTU, NAVRHOVAL OPĚT ODDÁLENÝ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM Z DŮVODU CHARAKTERU OBJEKTU

POZNÁMKY:

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3PEN stř. 230/400V TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1NPE stř. 230V TN-S, 24VDC
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 : VIZ PROTOKOL
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
V PROSTORÁCH NORMÁLNÍCH – ZÁKLADNÍ
V PROSTORÁCH NEBEZPEČNÝCH A ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝCH – ZÁKLADNÍ A DOPLŇKOVÁ
OBJEKT JE S OHLEDEM NA CHARAKTER VYUŽITÍ CHRÁNĚN IZOLOVANOU SOUSTAVOU
OBJEKT JE S OHLEDEM NA CHARAKTER VYUŽITÍ CHRÁNĚN IZOLOVANOU SOUSTAVOU

STANDARDY:

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce), pokud jejich standard bude odpovídat alespoň standardům, uvedeným v tomto projektu. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než je uvedeno, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce.

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora její část či jako celek kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům či jinak zneužívána. Výše uvedené platí mimo jiné i pro použití dokumentace v rámci styku s úřady činnými ve stavebním řízení, s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, ve výběrovém řízení, atd.

Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez předchozího písemného souhlasu autora modifikována, použita celá nebo její část k vykonání jiné dokumentace pro stavbu, část stavby nebo změny stavby.

PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ÚRAZ
JAN ŠTEFAN	JAN ŠTEFAN	JAN ŠTEFAN	ELProjekt.cz s.r.o. Č: 287 82 154 email: info@elprojekt.cz

PROJEKTOVÝ POČATEK: 0,000 = 527,50 m n.m. POZNÁMKY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MIROSLAV POLÁČEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK HAJDA
PROJEKTANT ELEKTRO ČÁST:	ING. JANA TŘEŠŤKOVÁ

statika dynamika

INVESTOR:	Středočeskraj Sp.Z. Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 500 03, Hradec Králové	AKCE:	DG – ZMĚNA DPS – Rekonstrukce Fakultní nemocnice Hradec Králové Stavební projekt ul. Sítná 3105/12, 500 05 Hradec Králové I – DOD/LENÍ
	IČ: 70889953 DIČ: CZ70889953		
MÍSTO STAVBY:	Hradec Králové – Nové Hradiště		
FÁZE: SO.02	Soupis dle D.2.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	DATUM: 06/2019	ZAK.ČÍSLO: 18-143-17-5
		FORMÁT: 20A4	PARÉ:
NÁZEV: OCHRANA PŘED BLESKEM		STUPEŇ PD: DPS	MĚŘÍTKO: 1:100
			ČÍSLO VÝKRESU: D.2.4.4 15