


LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITICKÁ KONSTRUKCE PODZEMNÍCH NÁDRŽÍ - ŽELEZOVÝ BETON B 20 HV 4
- NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 36,5 P+D
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z CIHEL PKCD
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY NAZNACENY VE VÝKRESECH
- KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Kóta dna	Objem (m3)	Výška hladiny
0.01	SELEKTOR	7,56	-4,600	30,2	4,0m
0.02	AKTIVACE ANOXICKÁ	19,44	-4,600	77,8	4,0m
0.03	AKTIVACE OXICKÁ	38,88	-4,600	155,5	4,0m
0.04	DOSAZOVACÍ NÁDRŽ	29,16	-6,200	69,9	5,4m
0.05	KALOVÁ NÁDRŽ	24,93	-4,600	100,8	4,0m
		119,97 m²			

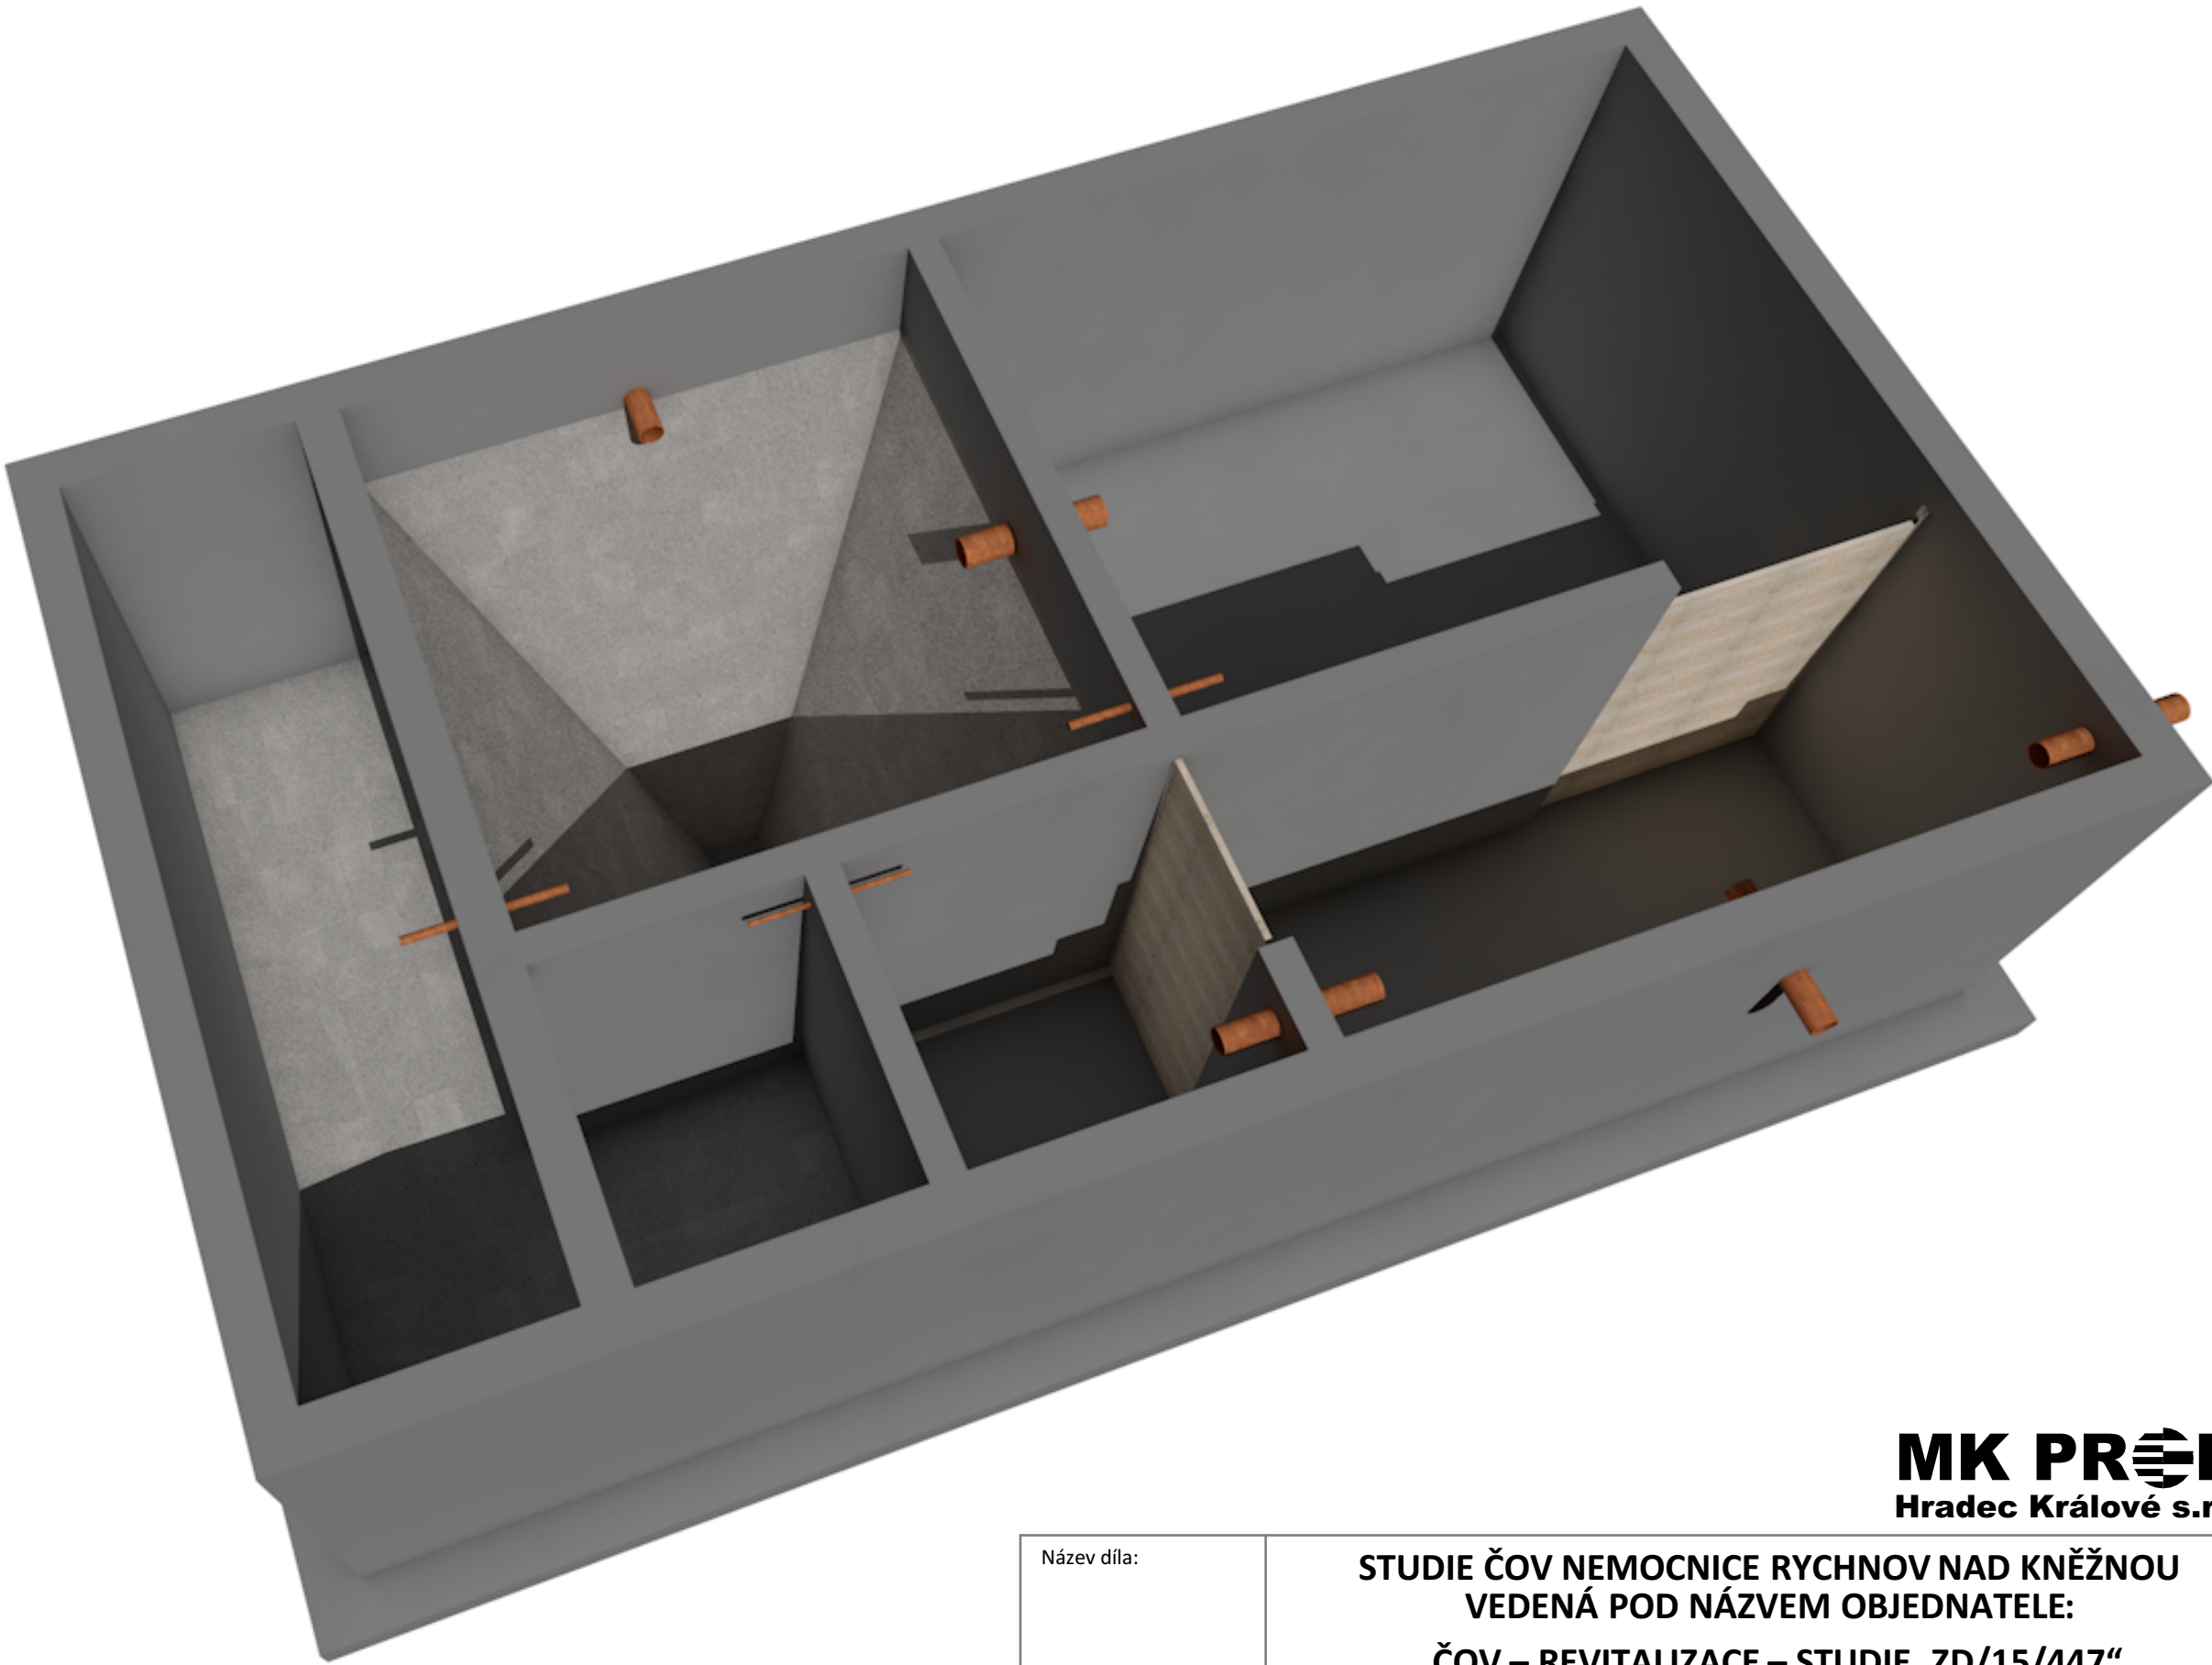

MK PRŮFI
Hradec Králové s.r.o.

Název díla:	STUDIE ČOV NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU VEDENÁ POD NÁZVEM OBJEDNATELE: „ ČOV – REVITALIZACE – STUDIE, ZD/15/447“.
Výkresový výstup:	2 - PASPORT STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ČOV
Výkres :	2.1 - SPODNÍ NÁDRŽE