

Zpráva č. 17/04/15 o revizi hromosvodů

Objednavatel revize:

Firma: Gymnázium a střední odborná škola pedagogická

Adresa: Kumburská 740, Nová Paka

Odpovědný zástupce: Mgr. Pavel Matějovský

IČ:

DIČ:

Revize:	Rev. technik - jméno: Zdeněk Flekna	Datum revize:
PRAVIDELNÁ	adresa: Bítouchov 34 513 01 Semily	
	evidenční číslo: 7817/5/11/R-EZ-E1A	17.4.2015

Místo revize: Gymnázium a střední odborná škola pedagogická
Kumburská 740, Nová Paka

Předmět revize (popis hromosvodů):

Jedná se o hromosvodovou soustavu hřebenovou s pomocnými jímači a svody, okapové žlaby, atika.

Projektová dokumentace založena u provozovatele.

Prostředí určeno dle ČSN 322000-3.

AB 8 - venkovní

Obvod objektu č.1 - 280 metrů.

Obvod objektu č.2 - 200 metrů.

Příloha:

Počasí v posledních třech dnech:

polojasno

Okolní půda:

hlinitá, navážka

Použité měřicí přístroje:

Megger DET 3 TC - Tester

Výrobní číslo:

60106/T2421

Celkový posudek:

Hromosvodní ochrana svým provedením a rozsahem odpovídá ČSN.

Uzemnění je navrženo dle ČSN 341390.

Hromosvody se musí udržovat v řádném stavu a revidovat ve stanovených lhůtách, musí se též revidovat po zjištěném zásahu blesku. Zjistí-li se na hromosvodu závady a poškození, musí se hromosvod opravit bez prodlení dle ČSN 341390 čl. 25.



VLADIMÍR HOŠEK KH
HROMOSVODY-SERVIS
51301 CHUCHELNA-305
2604324993-1 Č10504621

Podpis a razítko
revizního technika:

Dne:

20.4.2015

Stanovení termínu další revize:

04/2020

Revizní zpráva obsahuje:

2 stran
2 příloh

Rozdělovník:

1 x provozovatel

Revizní zprávu převzal dne:

Jméno:

JERNOVA Milana

28. 04. 2015

Podpis:


[Signature]

KDF 245 / M 4/2015

Pořadové číslo	Objekt			Počet		Materiál a průřez svodů [mm²]	Zemnič	
	Druh	Materiál	Krytina	PJ	Svodů		Číslo	Odpor [Ω]
1	Budova školy	zdivo	nehořlavá sedlová	10	9	FeZn 50/8	1	2
						FeZn 50/8	2	2
						FeZn 50/8	3	2
						FeZn 50/10	4	2
						FeZn 8/8	5	2
						FeZn 50/8	6	2
						FeZn 50/8	7	2
						FeZn 50/10	8	2
						FeZn 50/8	9	2

Pořadové číslo	Objekt			Počet		Materiál a průřez svodů [mm²]	Zemnič	
	Druh	Materiál	Krytina	PJ	Svodů		Číslo	Odpor [Ω]
2	Domov mládeže a kuchyň	zdivo	hořlavá plochá	10	8	FeZn 8/30x4	1	2
						FeZn 50/30x4	2	2
						FeZn 50/30x4	3	2
						FeZn 50/30x4	4	2
						FeZn 50/30x4	5	2
						FeZn 8/30x4	6	2
						FeZn 8/30x4	7	2
						FeZn 8/30x4	8	2

Náčrt půdorysu budovy a rozmístění svodů

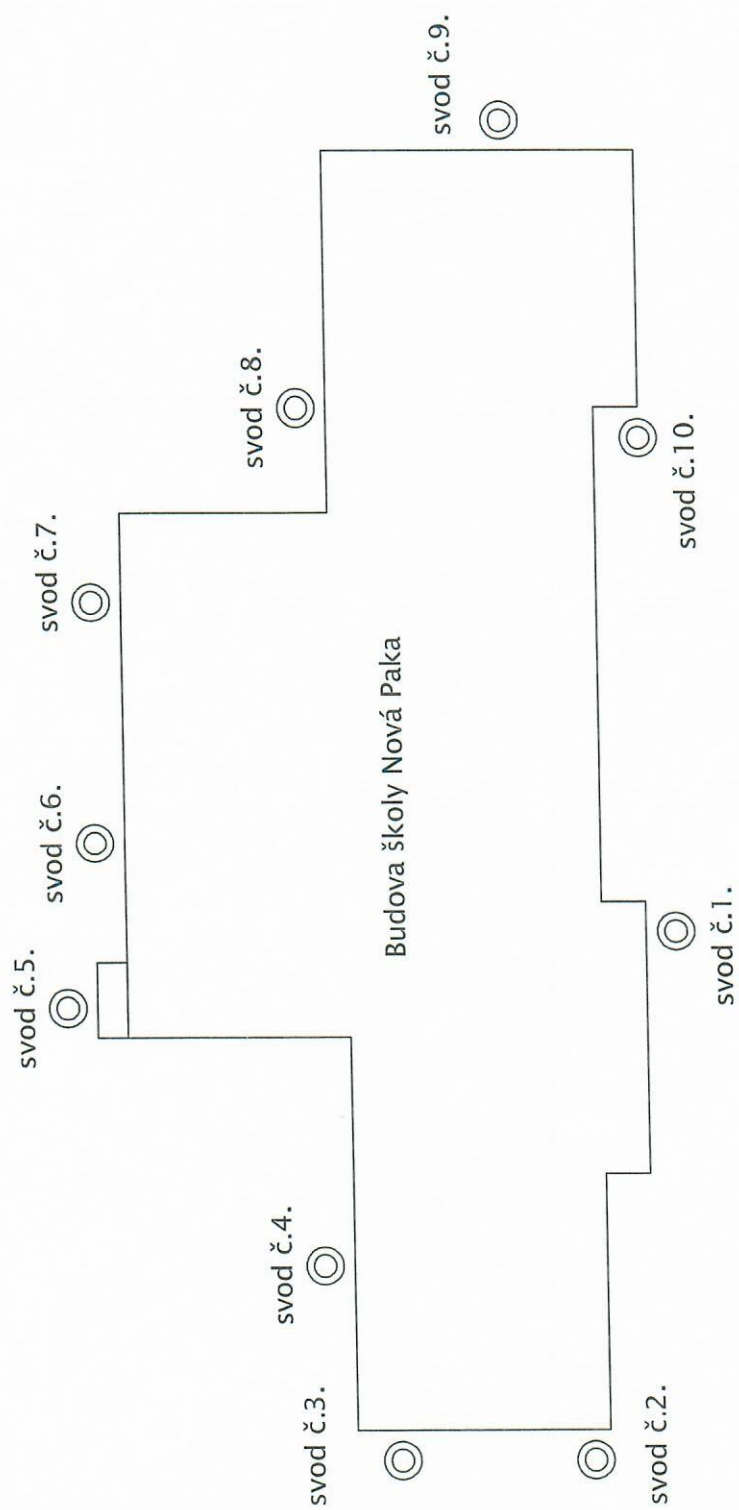

Náčrt půdorysu budovy a rozmístění svodů

