


| | | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|---|
| HLAVNÍ ING. PROJEKTU | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | MĚŘÍTKO : |  <small>projektový a inženýrský s. r. o.</small> |
| LIBOR KLUBAL, DiS. | ING. PAVEL TŮMA | LIBOR KLUBAL, DiS. | FORMÁT : A4 | |
| | | | DATUM : 20.10.2019 | |
| INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ | | | | |
| AKCE: NOVOSTAVBA DOMOVA DŮCHODCŮ BOROHRÁDKU Na parcele p.p.č. 180/1 Katastrální území BOROHRÁDEK D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | | ZPRACOVATEL: INS spol. s r.o. Projektový a inženýrský atelier Parkány 413 547 01 Náchod Tel.: 491 422 226 www.insnachod.cz ins.atelier@insnachod.cz |
| PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY Č.PARÉ: | | | | EV. Č. AKCE 1654 06 19 |
| NÁZEV PŘÍLOHY: TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.1.18 |


OBSAH:

- TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- SCHÉMATA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:


- PŘED VÝROBOU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A KONSTRUKCÍ A URČIT PŘESNÉ ROZMĚRY DODÁVANÝCH PRVKŮ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JSOU I PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ
- TVAR A VZHLED, BAREVNOSTI PRVKŮ, DOPLŇKY APOD. BUDOU PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A TECHNICKÉHO DOZORA STAVBY. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED VÝROBOU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY S POŽADAVKEM NA POŽÁRNÍ ODOLNOST JE NUTNO DOLOŽIT S PROHLÁŠENÍM A SHODĚ A S OZNAČENÍM ODOLNOSTI PŘÍMO NA DODÁVANÉM VÝROBKU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH PRVKŮ JSOU I NEZBYTNÉ KOTEVNÍ PRVKY
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE VYBRANÝM DODAVATELEM ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ODSOUHLASENA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PŘÍPADNĚ BUDE VZNESEN POŽADAVEK NA UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ VČETNĚ PŘESNÉ SPECIFIKACE

- ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ KONSTRUKCE
 - VEŠKERÉ VENKOVNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM (DLE ČSN EN ISO 1461), VČ. VYNECHÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH OTVORŮ.
 - VYBRANÉ VENKOVNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY BAREVNÝM NÁTĚREM (DLE VZORNÍKU RAL).
 - POZINKOVÁNÍ BUDE PROVEDENO METODOU PONOŘENÍ. MIN. HODNOTA TLOUŠTKY ZINKOVANÝCH POVRCHŮ = 60 μm .
- NEREZOVÉ KONSTRUKCE (ČSN 17 240, AISI 304)
 - ODOLNÁ PROTI VODĚ A SLABÝM KYSELINÁM
 - AUSTENITICKÁ CHROM-NIKLOVÁ, TZV. POTRAVINÁŘSKÁ NEREZ
 - NEMAGNETICKÁ (ZBYTKOVÝ MAGNETISMUS U SILNĚJŠÍCH PROFILŮ)
 - NEKALITELNÁ, LEŠTITELNÁ
 - VHODNÁ PRO POTRAVINÁŘSKÝ A FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL, GASTRONOMIE, CHLADÍRENSTVÍ MIMO SOLANKU, INTERIÉRY I BĚŽNÉ EXTERIÉRY, STAVEBNICTVÍ
- OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – PRO ZDĚNÍ (CIHELNÉ A PÓROBETONOVÉ ZDIVO)
 - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZE SPECIÁLNÍCH OTEVŘENÝCH PROFILŮ Z ČERNÉHO, PŘÍPADNĚ POZINKOVANÉHO PLECHU O TLOUŠTKE 1,5 MM.
 - ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU
 - ZÁRUBŇOVÝ PROFIL S TĚSNĚNÍM
 - TĚSNĚNÍ TPE V ŠEDÉ BARVĚ
 - ZÁRUBEŇ OPATŘENA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2X VRCHNÍM NÁTĚREM (DLE VZORNÍKU RAL)

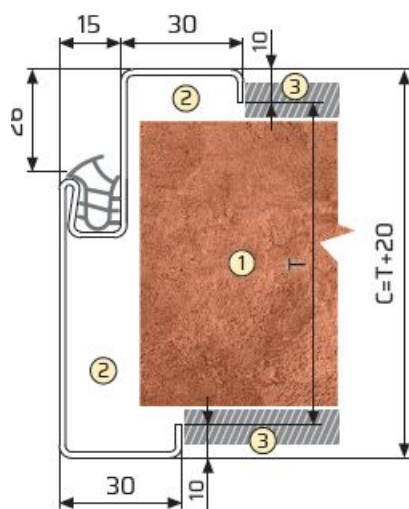


- ① Základní zdící materiál
- ② Zdící malta
- ③ Omítka

ILUSTRATIVNÍ FOTO

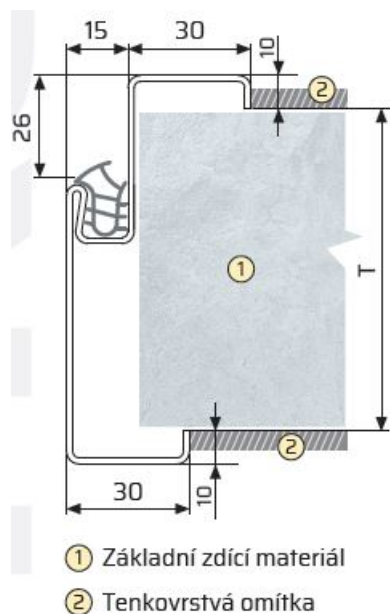


ILUSTRATIVNÍ FOTO

- OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - PRO PŘÍMOU MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU
 - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZE SPECIÁLNÍCH OTEVŘENÝCH PROFILŮ Z ČERNÉHO, PŘÍPADNĚ POZINKOVANÉHO PLECHU O TLOUŠŤCE 1,5 MM.
 - ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU
 - ZÁRUBŇOVÝ PROFIL S TĚSNĚNÍM
 - TĚSNĚNÍ TPE V ŠEDÉ BARVĚ
 - ZÁRUBEŇ OPATŘENA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2X VRCHNÍM NÁTĚREM (DLE VZORNÍKU RAL)

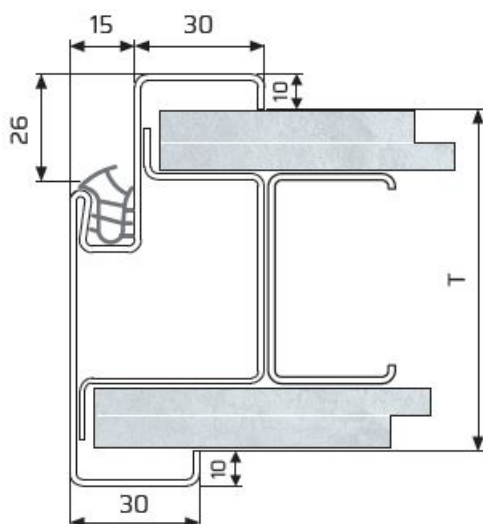

ILUSTRATIVNÍ FOTO

- ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ – ŠKRABÁK
 - SAMONOSNÁ ROHOŽ TVOŘENÁ NOSNÝMI A ROZPĚRNÝMI PÁSKY, VLIŠOVANÝMI DO SEBE. ROZMĚR OK: 30X10 MM. ROZMĚR NOSNÉHO PÁSKU: 30X2 MM. ROZMĚR
 - ROŠTŮ: MODUL 60X40 CM SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM 33/30/3 MM.

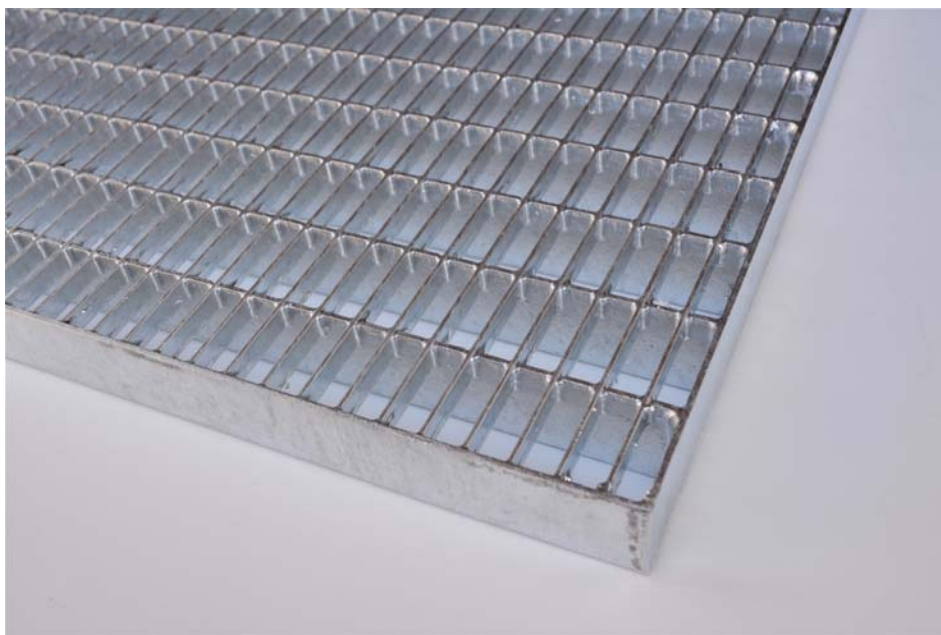

ILUSTRATIVNÍ FOTO

- ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ - TEXTILNÍ PÁSKY (KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1)
 - ROHOŽ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ ŠÍŘKY 27 MM, KTERÉ JSOU SPOJENY NEREZOVÝM
 - LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY. PROVEDENÍ - TEXTILNÍ PÁSEK.




ILUSTRATIVNÍ FOTO

- ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ – KOBEREC
 - ROHOŽ ZE 100% POLYPROPYLENU ZATAVENÉHO DO PVC PODKLADU. VÝŠKA: 16 MM.
 - MATERIÁL: 100 % POLYPROPYLEN, PODKLAD PVC.



ILUSTRATIVNÍ FOTO

- OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN
 - OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ STĚN, ŠIROKÝ PLASTOVÝ KRYT, KRYT LEPENÝ PŘÍMO NA STĚNU.

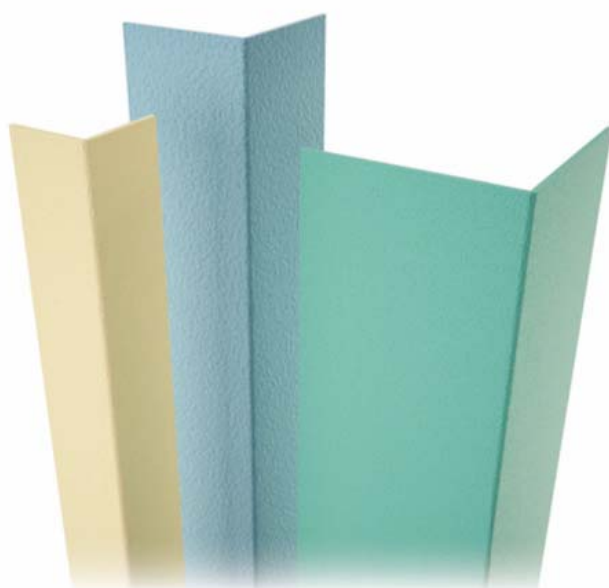


ILUSTRATIVNÍ FOTO

- NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH



ILUSTRATIVNÍ FOTO

- MADLO PRO IMOBILNÍ NA ZÁCHODECH
 - PEVNÉ

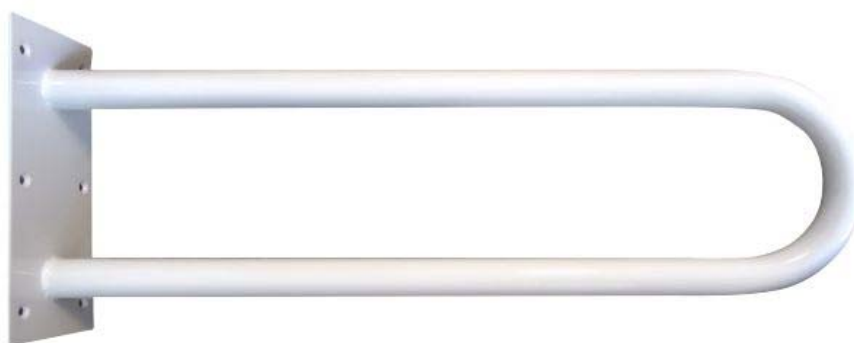

ILUSTRATIVNÍ FOTO

- SKLOPNÉ




ILUSTRATIVNÍ FOTO

- TREZOR PRO ZAZDĚNÍ DO ZDIVA
 - ZAZDÍVACÍ TREZOR - VÝŠKA 330 MM, ŠÍŘKA 450 MM, HLOUBKA 320 MM
 - ZAZDÍVACÍ TREZOR - VÝŠKA 290 MM, ŠÍŘKA 410 MM, HLOUBKA 300 MM
 -



ILUSTRATIVNÍ FOTO

- ZÁCHYTNÝ A ZÁDRŽNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
 - ÚČEL ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU:
 - POHYB OSOB U NEBEZPEČNÝCH OKRAJŮ STŘECHY V NUTNÝCH PŘÍPADECH (PŘEDEVŠÍM PO REALIZACI STAVBY), ODSTRAŇOVÁNÍ SNĚHU, KONTROLA STAVU STŘECHY A PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY STŘECHY A PRVKŮ UMÍSTĚNÝCH NA STŘEŠE, REVIZNÍ ČINNOST PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÝCH NA STŘEŠE
 - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO PLOCHÉ STŘECHY S NOSNOU KONSTRUKCÍ Z NOVĚ ZŘIZOVANÝCH DUTINOVÝCH PANELŮ. ROZMĚR ZÁKLADNY 150X150 MM, PRŮMĚR SLOUPKU 42 MM. INSTALACE DO PŘEDVRTANÉHO POMOCÍ KOTEV PRO DUTINOVÉ PANELY. URČENO PRO DUTINOVÉ PANELY S TL. KRYCÍ VRSTVY BETONU NAD DUTINOU MIN. 25MM. URČENO PRO BETON TŘÍDY C45/55 A VYŠŠÍ.
 - KOTVICÍ BODY VHODNÉ JAKO MEZILEHLÉ BODY V SYSTÉMECH S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM, JAKO SAMOSTATNÉ KOTVICÍ BODY A BODY V SYSTÉMECH S DOČASNÝM TEXTILNÍM LANEM (TZV. „MONTÁŽNÍM“ LANEM).
 - MONTÁŽNÍ LANO DÉLKY 23M
 - SET PRO ÚDRŽBU STŘECHY, OBSAHUJE ZACHYCOVACÍ POSTROJ, SPOJOVACÍ LANO 15M A VAK
 - SKŘÍŇKA PRO ULOŽENÍ OOPP

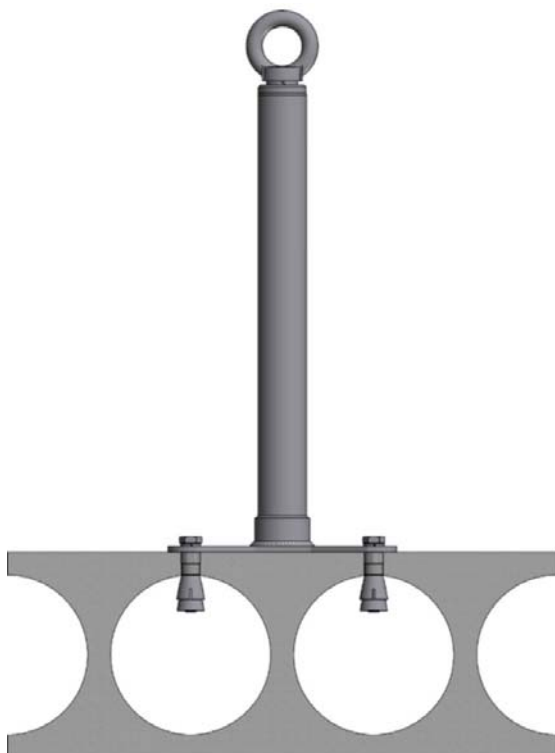

ILUSTRATIVNÍ FOTO

U1 (DL. 700 MM, 16 KS):

- KOTVENÍ POMOCÍ KOTEV PRO DUTINOVÉ STROPNÍ PANELY
- DUTINOVÉ PANELY S MIN. TL. KRYCÍ DESKY NAD DUTINOU 25 mm
- BETON MIN C30/35

- VRTÁK Ø 16 mm
- ROZNÁŠECÍ DESKA 150x150 mm
- VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY
- V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN
- JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
- NEREZOVÁ OCEL 1.4301
- DLE EN 795:2012

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU - KOTVICÍ BOD: - OKO, PLASTOVÁ PODLOŽKA; KOTEVNÍ SADA 4x: - KOTVA PRO DUTINOVÉ STROPNÍ PANELY, MATKA, PODLOŽKA

U2 (DL. 800 MM, 6 KS):

- KOTVENÍ POMOCÍ KOTEV PRO DUTINOVÉ STROPNÍ PANELY
- DUTINOVÉ PANELY S MIN. TL. KRYCÍ DESKY NAD DUTINOU 25 mm
- BETON MIN C30/35
- VRTÁK Ø 16 mm
- ROZNÁŠECÍ DESKA 150x150 mm
- VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY
- V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN
- JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
- NEREZOVÁ OCEL 1.4301
- DLE EN 795:2012

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU - KOTVICÍ BOD: - OKO, PLASTOVÁ PODLOŽKA; KOTEVNÍ SADA 4x: - KOTVA PRO DUTINOVÉ STROPNÍ PANELY, MATKA, PODLOŽKA

PŘÍPADNÉ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBO NEJASNOSTI JE NUTNO TYTO ZÁLEŽITOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

VÝŠE UVEDENÍ MATERIÁLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ SPECIFIKACE JSOU POPSÁNY OBECNĚ S OHLEDEM NA ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PODMÍNEK PRO JEDNOTLIVÉ UCHAZEČE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ. JSOU ZDE UVEDENY MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ, KTERÁ BUDOU NA STAVBĚ POUŽITY. KONKRÉTNÍ MATERIÁLOVÁ A TECHNOLOGICKÁ SKLADBA KONSTRUKCÍ PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ V RÁMCI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU A SUPERVIZE AUTORŮ (JAK ARCHITEKTA TAK ODBORNÉHO PROJEKTANTA A STATIKA), KTERÉ BUDE PRAVIDELNĚ PROVÁDĚNO V RÁMCI TZV. VZORKOVÁNÍ NA STAVBĚ.

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU VE VÝKAZU VÝMĚR A DALŠÍ NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACI UVEDENY U NAVRHOVANÝCH VÝROBKŮ A ŘEŠENÍ ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO JMÉNA A PŘÍJMENÍ, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, KTERÉ PLATÍ PRO URČITOU OSOBU, POPŘÍPADĚ JEJÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU, ODKAZY NA PATENTY A VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ RESP. SROVNATELNÝ VÝROBEK NEBO ŘEŠENÍ, KTERÉ URČUJÍ NEJNIŽŠÍ NEBO SROVNATELNÝ STANDARD KVALITY. ZADAVATEL UMOŽNÍ PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ NEBO VÝROBKŮ.

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY [mm] | Popis (T) | Materiál | Požární odolnost | Povrchová úprava | Kování | Zasklení | Těsnění | Materiál zárubně | Barva zárubně | Zvuková neprůzvučnost | POZNÁMKA | POČET KUSŮ | |
|----------|--------------|---|---|--------------------------|--|---|---|--|--|--|-----------------------|---|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | 1.NP | Celkem |
| TD101 | 1800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ PANIKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ PANIKOVÁ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ. | ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 (Ug= 1,1 W/M2K) VČETNĚ TEPLÉHO DISTANČNÍHO RÁMEČKU S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA UW = 1,2 W•M- 2•K-1. SPODNÍ DÍL ZASKLENÝ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM. | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA VODOROVNÝMI NEREZOVÝMI MADLY. | 1 | 1 |
| TD102 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, SE ZÁCHODOVOU VLOŽKOU (ODJISTITELNOU Z VENKU), KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM. | 1 | 1 |
| TD103 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, SE ZÁCHODOVOU VLOŽKOU (ODJISTITELNOU Z VENKU), KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM. | 1 | 1 |
| TD104 | 1800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | EI 15 DP3-SM-C | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ PANIKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ PANIKOVÁ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ. | ČIRÉ POŽÁRNÍ SKLO S ODOLNOSTÍ EI 15, SPODNÍ ZASKLENÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA. | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU, PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚRY EI/EW. | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | Rw = 27 dB | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA VODOROVNÝMI NEREZOVÝMI MADLY. | 1 | 1 |
| TD105 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | EI 15 DP3-SM-C | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. SAMOZAVÍRAČ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU, PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚRY EI/EW. | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |
| TD106 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |
| TD107 | 700 x 1700 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | EW 15 DP3 | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY [mm] | Popis (T) | Materiál | Požární odolnost | Povrchová úprava | Kování | Zasklení | Těsnění | Materiál zárubně | Barva zárubně | Zvuková neprůzvučnost | POZNÁMKA | POČET KUSŮ | |
|----------|--------------|---|---|--------------------------|--|--|---|--|---|--|-----------------------|---|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | 1.NP | Celkem |
| TD108 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |
| TD109 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |
| TD110 | 1800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 (Ug= 1,1 W/M2K) VČETNĚ TEPLÉHO DISTANČNÍHO RÁMEČKU S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA UW = 1,2 W•M- 2•K-1. SPODNÍ DÍL ZASKLENÝ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM. | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU. | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | Rw = 27 dB | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA VODOROVNÝMI NEREZOVÝMI MADLY. | 1 | 1 |
| TD111 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ. | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | VYMEZOVACÍ KARTÁČE | OCELOVÁ ZÁRUBEN NA STAVEBNÍ POUZDRA NA PŘÍČKU PRO POSUVNÉ DVEŘE | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. DVEŘE DO VLHKÉHO PROVOZU. | 1 | 1 |
| TD112 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ. | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | VYMEZOVACÍ KARTÁČE | OCELOVÁ ZÁRUBEN NA STAVEBNÍ POUZDRA NA PŘÍČKU PRO POSUVNÉ DVEŘE | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. DVEŘE DO VLHKÉHO PROVOZU. | 1 | 1 |
| TD113 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ. | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | VYMEZOVACÍ KARTÁČE | OCELOVÁ ZÁRUBEN NA STAVEBNÍ POUZDRA NA PŘÍČKU PRO POSUVNÉ DVEŘE | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. DVEŘE DO VLHKÉHO PROVOZU. | 1 | 1 |
| TD114 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | Rw = 27 dB | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY [mm] | Popis (T) | Materiál | Požární odolnost | Povrchová úprava | Kování | Zasklení | Těsnění | Materiál zárubně | Barva zárubně | Zvuková neprůzvučnost | POZNÁMKA | POČET KUSŮ | |
|----------|--------------|---|---|--------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------------|---|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | 1.NP | Celkem |
| TD115 | 1800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 (Ug= 1,1 W/M2K) VČETNĚ TEPLÉHO DISTANČNÍHO RÁMEČKU S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA UW = 1,2 W•M- 2•K-1. SPODNÍ DÍL ZASKLENÝ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM. | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU. | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTI KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | Rw = 27 dB | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA VODOROVNÝMI NEREZOVÝMI MADLY. | 1 | 1 |
| TD116 | 700 x 1700 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | EW 15 DP3 | HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTI KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |
| TD117 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTI KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |
| TD118 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | EI 15 DP3-SM-C | HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. SAMOZAVÍRAČ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU, PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚRY EI/EW. | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTI KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |
| TD119 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, SE ZÁCHODOVOU VLOŽKOU (ODJISTITELNOU Z VENKU), KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTI KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM. | 1 | 1 |
| TD120 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, SE ZÁCHODOVOU VLOŽKOU (ODJISTITELNOU Z VENKU), KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTI KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM. | 1 | 1 |
| TD121 | 1800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ PANIKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ PANIKOVÁ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ. | ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 (Ug= 1,1 W/M2K) VČETNĚ TEPLÉHO DISTANČNÍHO RÁMEČKU S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA UW = 1,2 W•M- 2•K-1. SPODNÍ DÍL ZASKLENÝ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM. | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTI KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA VODOROVNÝMI NEREZOVÝMI MADLY. | 1 | 1 |

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY [mm] | Popis (T) | Materiál | Požární odolnost | Povrchová úprava | Kování | Zasklení | Těsnění | Materiál zárubně | Barva zárubně | Zvuková neprůzvučnost | POZNÁMKA | POČET KUSŮ | |
|----------|--------------|---|---|--------------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|---|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | 1.NP | Celkem |
| TD122 | 1800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | EI 15 DP3-SM-C | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ PANIKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ PANIKOVÁ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ. | ČIRÉ POŽÁRNÍ SKLO S ODOLNOSTÍ EI 15, SPODNÍ ZASKLENÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA. | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU, PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚRY EI/EW. | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | Rw = 27 dB | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA VODOROVNÝMI NEREZOVÝMI MADLY. | 1 | 1 |
| TD123 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |
| TD124 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | Rw = 27 dB | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |
| TD125 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 (Ug= 1,1 W/M2K) VČETNĚ TEPLÉHO DISTANČNÍHO RÁMEČKU S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA UW = 1,2 W•M- 2•K-1. SPODNÍ DÍL ZASKLENÝ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM. | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU. | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | Rw = 27 dB | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA VODOROVNÝMI NEREZOVÝMI MADLY. | 1 | 1 |
| TD126 | 700 x 1700 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | EW 15 DP3 | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |
| TD127 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |
| TD128 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | EI 15 DP3-SM-C | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. SAMOZAVÍRAČ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU, PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚRY EI/EW. | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY [mm] | Popis (T) | Materiál | Požární odolnost | Povrchová úprava | Kování | Zasklení | Těsnění | Materiál zárubně | Barva zárubně | Zvuková neprůzvučnost | POZNÁMKA | POČET KUSŮ | |
|----------|--------------|---|---|--------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------------|---|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | 1.NP | Celkem |
| TD129 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, SE ZÁCHODOVOU VLOŽKOU (ODJISTITELNOU Z VENKU), KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM. | 1 | 1 |
| TD130 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, SE ZÁCHODOVOU VLOŽKOU (ODJISTITELNOU Z VENKU), KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM. | 1 | 1 |
| TD131 | 1800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ PANIKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ PANIKOVÁ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ. | ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 (Ug= 1,1 W/M2K) VČETNĚ TEPLÉHO DISTANČNÍHO RÁMEČKU S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA UW = 1,2 W•M- 2•K-1. SPODNÍ DÍL ZASKLENÝ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM. | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA VODOROVNÝMI NEREZOVÝMI MADLY. | 1 | 1 |
| TD132 | 1800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | EI 15 DP3-SM-C | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ PANIKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ PANIKOVÁ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ. | ČIRÉ POŽÁRNÍ SKLO S ODOLNOSTÍ EI 15, SPODNÍ ZASKLENÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA. | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU, PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚRY EI/EW. | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | Rw = 27 dB | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA VODOROVNÝMI NEREZOVÝMI MADLY. | 1 | 1 |
| TD133 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEN PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU | ZÁKLADNÍ OCHRANNY ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 1 | 1 |

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ


| OZNAČENÍ | ROZMĚRY [mm] | Popis (T) | Materiál | Požární odolnost | Povrchová úprava | Kování | Zasklení | Těsnění | Materiál zárubně | Barva zárubně | Zvuková neprůzvučnost | POZNÁMKA | POČET KUSŮ | |
|----------|--------------|---|---|--------------------------|--|--|---------------|--|--|---|-----------------------|---|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | 1.NP | Celkem |
| TD201 | 1100 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | EI 30 DP3-SM-C2 | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. SAMOZAVÍRAČ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU, PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚRY EI/EW. | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | Rw = 27 dB | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO OCHRANNÝM HYGIENICKÝM PLÁTEM (TL. 2 MM), LEPENÍ NA DVEŘNÍ KŘÍDLO, ANTIBAKTERIÁLNÍ. | 21 | 21 |
| TD202 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | EI 30 DP3-SM-C2 | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. SAMOZAVÍRAČ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÍ (TL. 100, 150 MM) PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU, PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚRY EI/EW. | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. | 3 | 3 |
| TD203 | 800 x 1970 | VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ. | MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA | BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI | HPL LAMINÁT (TL. 0.8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (TŘEŠEŇ) | ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, SE ZÁCHODOVOU VLOŽKOU (ODJISTITELNOU Z VENKU), KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. ROZETOVÉ KOVÁNÍ KULATÉ. | BEZ PROSKLENÍ | PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ (TPE) PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ŠEDÁ BARVA | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA STAVEBNÍ POUZDRA NA PŘÍČKU PRO POSUVNÉ DVEŘE | ZÁKLADNÍ OCHRANNÝ ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA DLE RAL) | - | DVEŘE V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ. DVEŘE DO VLHKÉHO PROVOZU. | 18 | 18 |

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE – 1NP


OZNAČENÍ

SCHÉMA


TD101
TD121
TD131



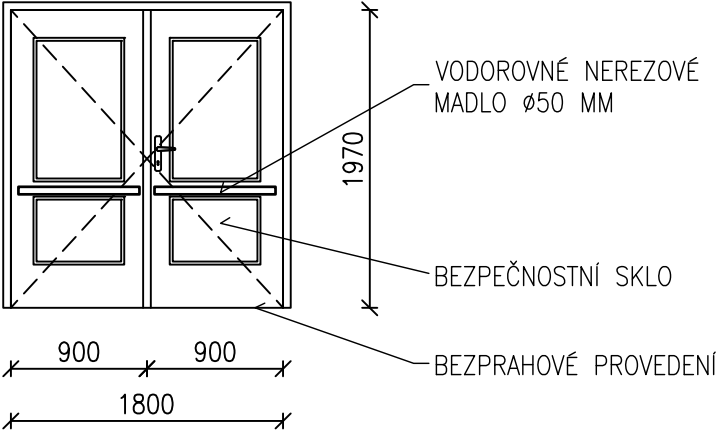


TD102
TD103
TD119
TD120
TD129
TD130

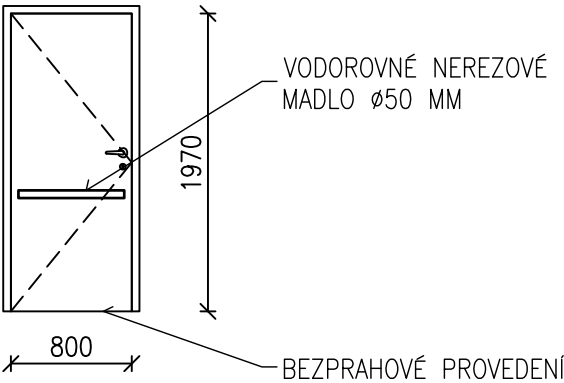

TD104
TD122
TD132

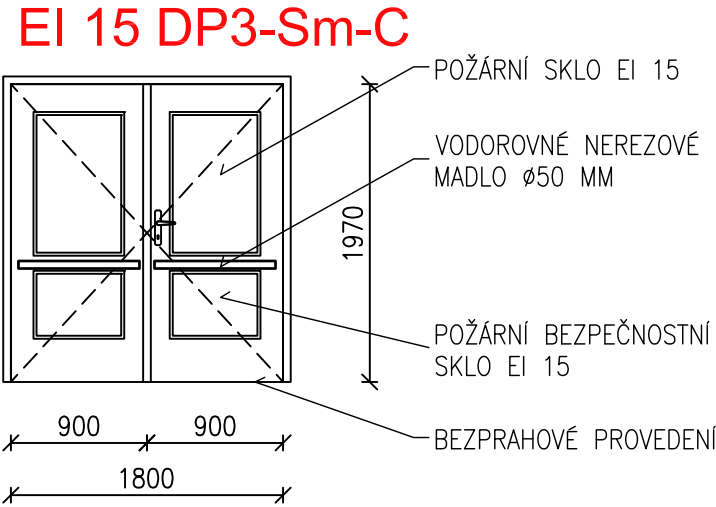

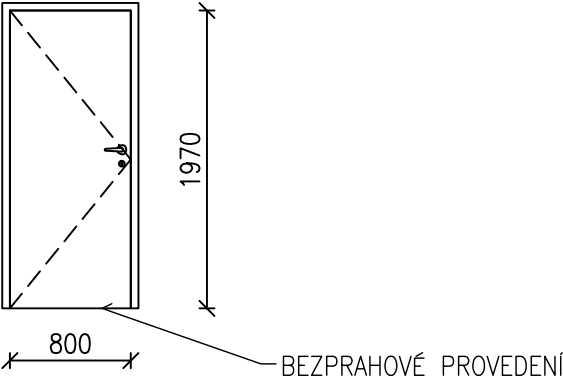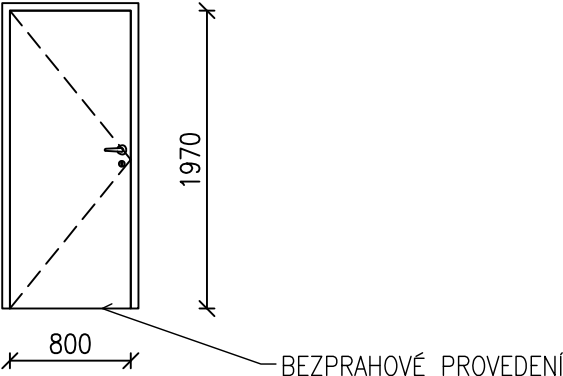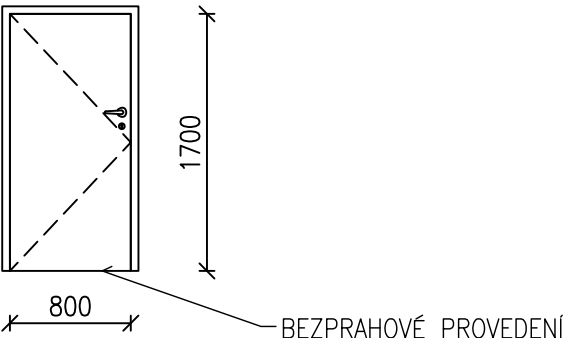
| TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE – 1NP | |
|---|--|
| OZNAČENÍ | SCHÉMA |
| TD105 TD118 TD128 | <p>EI 15 DP3-Sm-C</p>  |
| TD106 TD108 TD109 TD114 TD117 TD123 TD124 TD127 TD133 |  |
| TD107 TD116 TD126 |  |

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE – 1NP


OZNAČENÍ

SCHÉMA


TD110
TD115
TD125

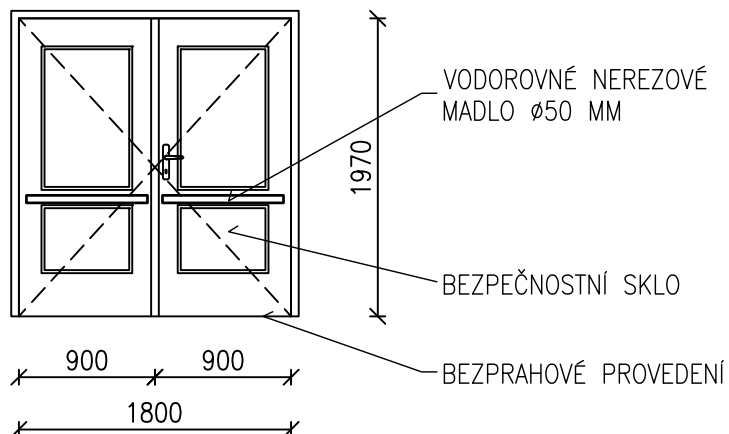

TD111
TD112

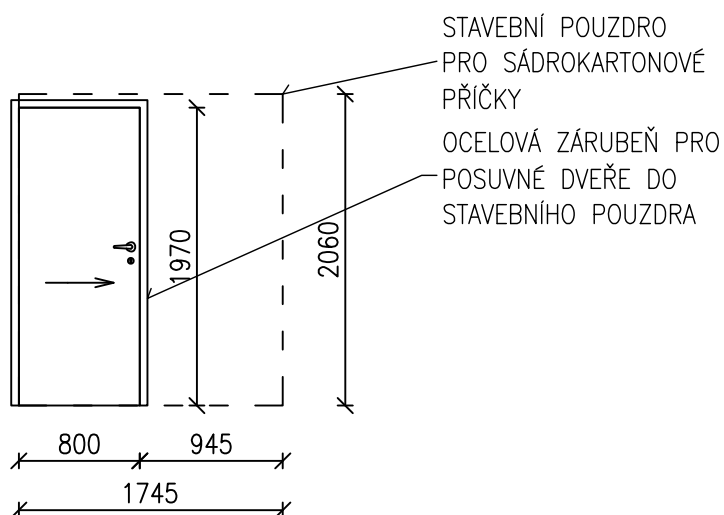

TD113

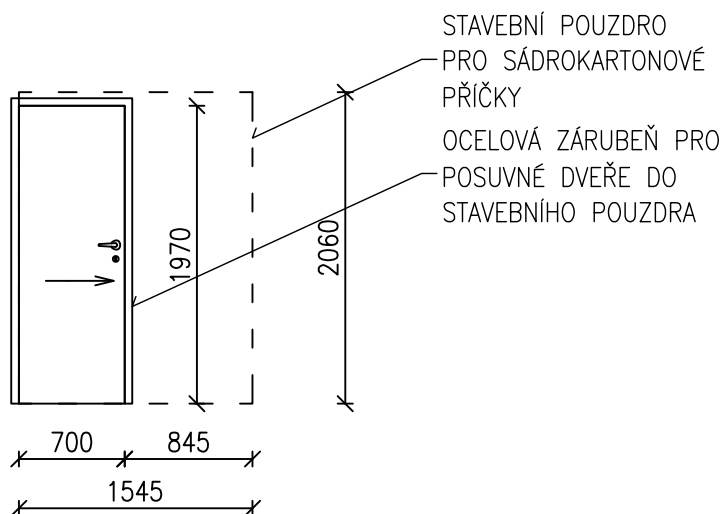


TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE – 2NP

OZNAČENÍ


SCHÉMA

TD201

EI 30 DP3-Sm-C2

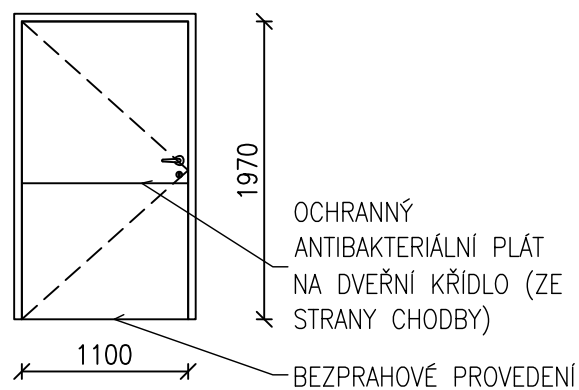

TD202

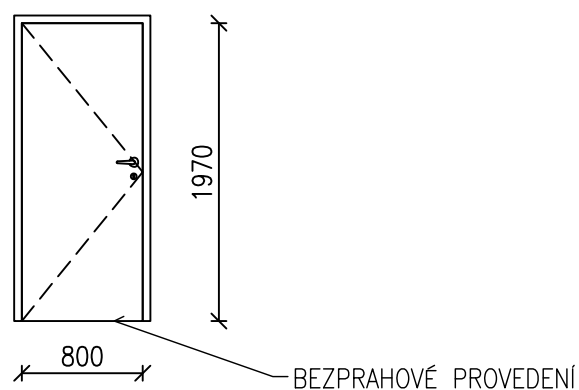

TD203

