



# VÝKRES PODHLEDU VESTIBULU 1:100

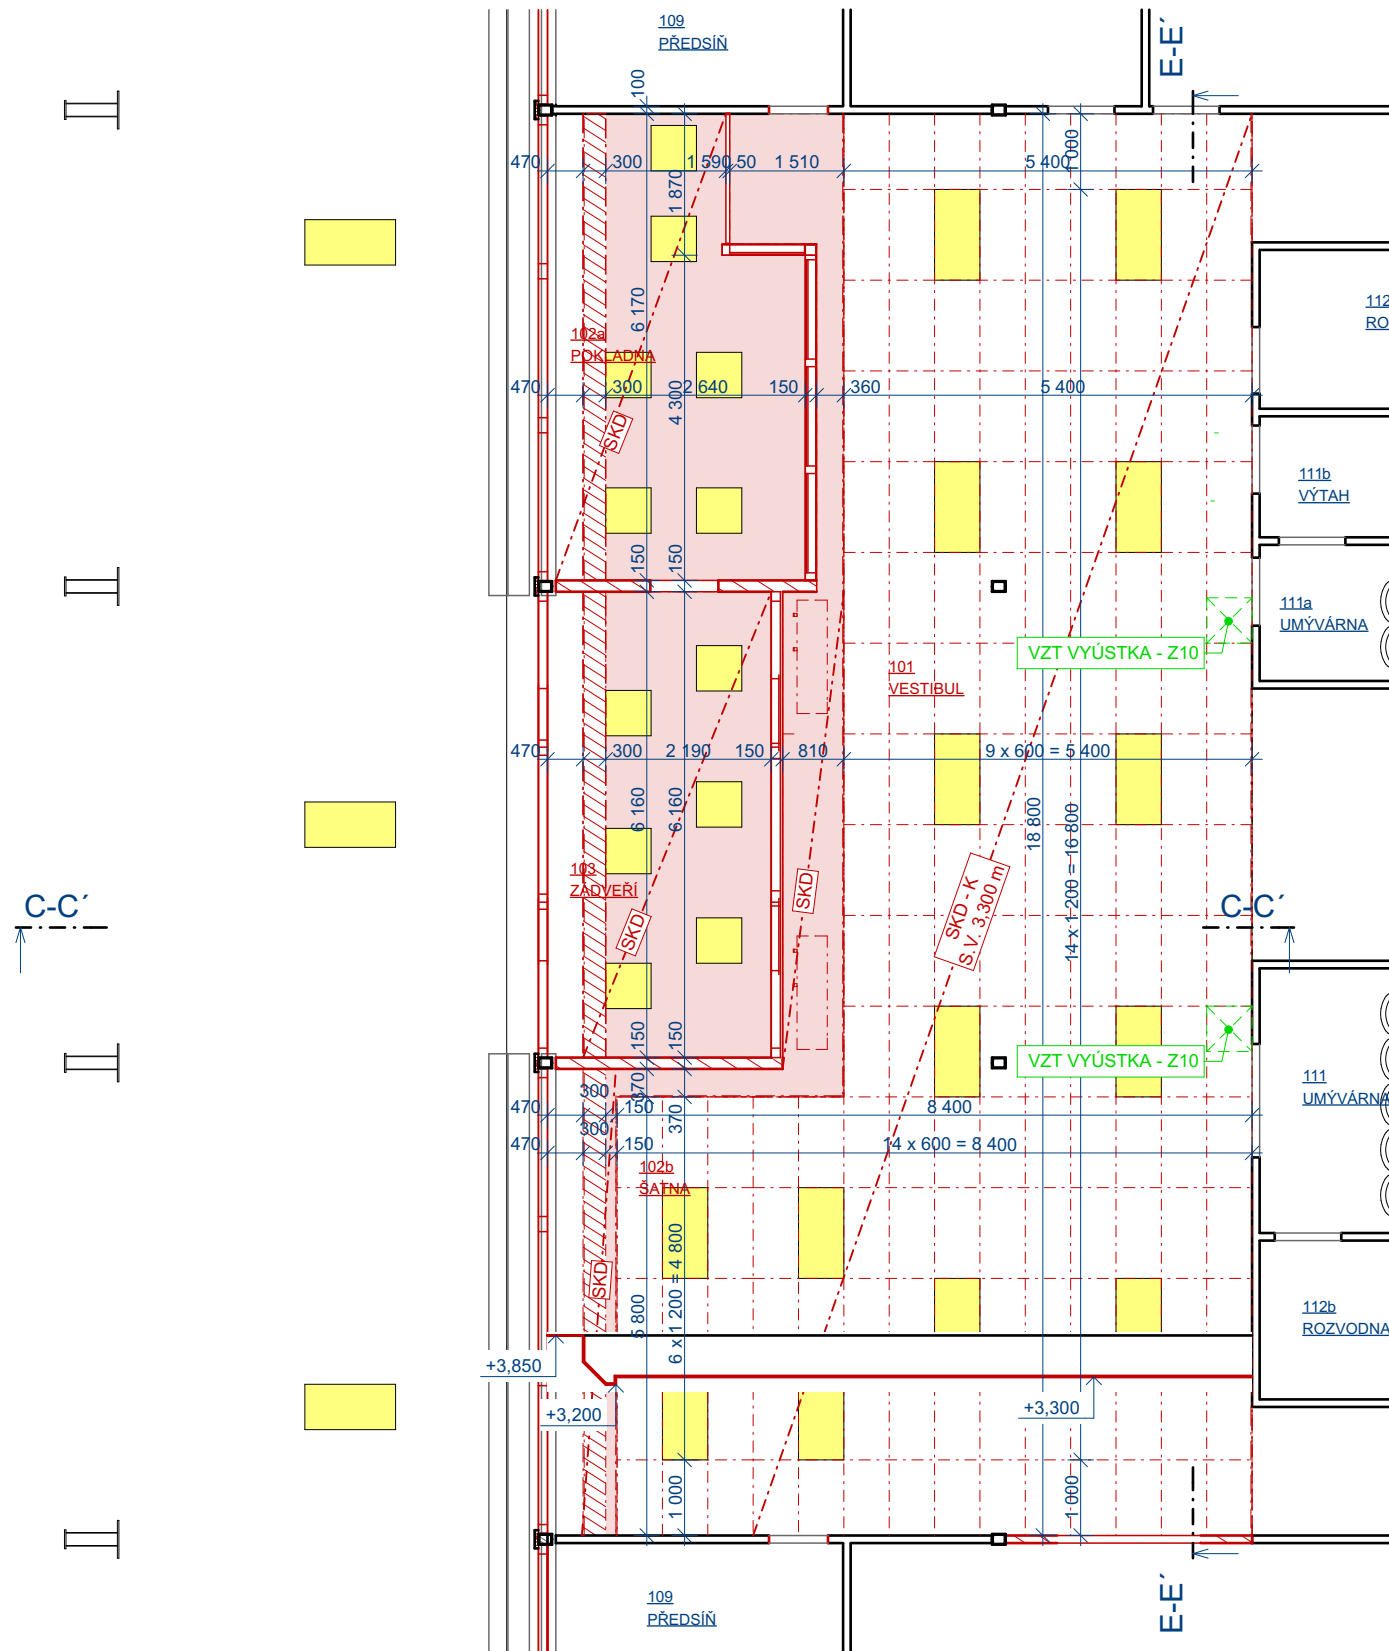


## LEGENDA PODHLEDŮ

- SKD-P** KAZETOVÝ PODHLED - STÁVAJÍCÍ  
- KAZETOVÝ PODHLED RASTR 600 x 600 mm  
- V PODHLEDU BUDOU VYMĚNĚNY KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY  
- BUDE ODSTRANĚNA MINERÁLNÍ VATAZ PODHLEDU
- SKD** SÁDROKARTONOVÝ PODHLED  
- DO PODHLEDU BUDE ZAPUŠTĚNO OSVĚTLENÍ  
- SVĚTLÁ VÝŠKA +3,200 m  
- BARVA BÍLÁ
- SKD-P** KAZETOVÝ PODHLED  
- KAZETOVÝ PODHLED RASTR 600 x 1 200 mm,  
- V PODHLEDU BUDE UMÍSTĚNO OSVĚTLENÍ A VZDUCHOTECHNICKÉ VÝÚSTKY  
- SVĚTLÁ VÝŠKA: +3,300 m  
- BARVA: BÍLÁ  
- **TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A2-s1,d0**
- SKD** ZKOSENÍ SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU  
- ZKOSENÍ PODHLEDU POD ÚHEM 45° V ŠÍŘCE 300 mm  
- BARVA BÍLÁ
- VELENÍ VZDUCHOTECHNIKY**
- PRVKY OSVĚTLENÍ**

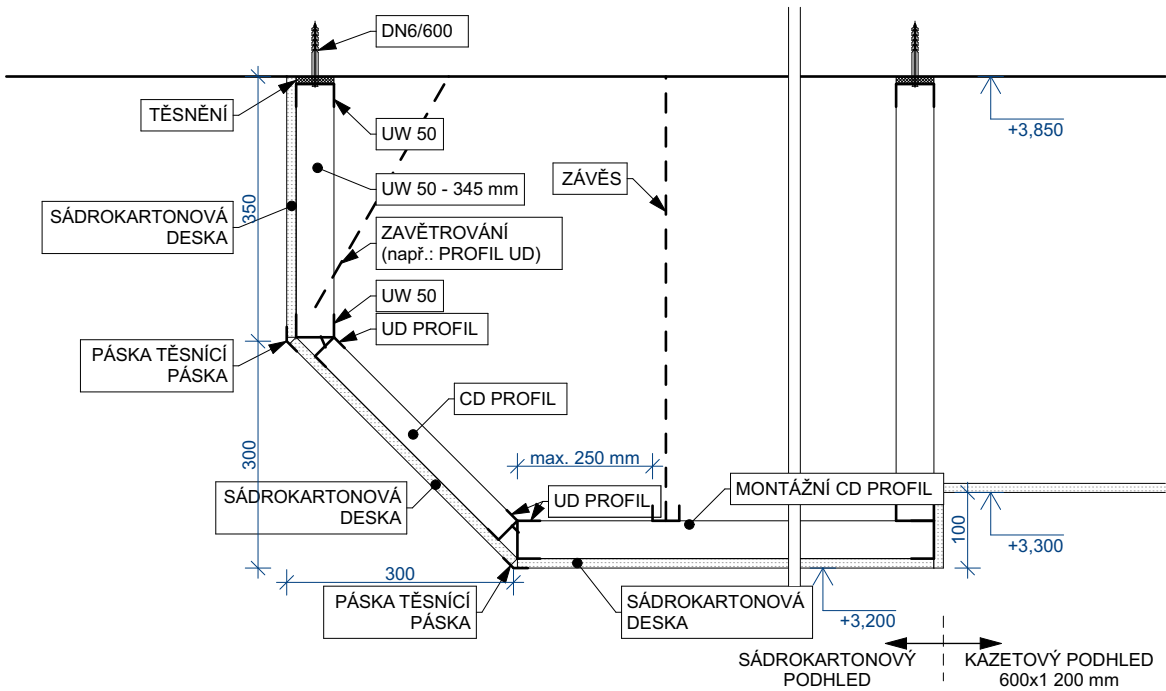

-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ  
-NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY



+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Architektonická studie :	Ing.arch Karel Schmied st.+ml.	<div>IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz</div> <div>IRBOS</div>
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák	
Projektant :	Ing. Jan Ešpandr	
Kraj :	Královehradecký	
M.Ú. :	Hradec Králové	Autorizace:
Stavebník :	Školní jídelna, Hradec Králové IČO: 493 35 499, Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové	
Stavba :	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY V HRADCI KRÁLOVÉ</b> <b>Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové</b> p.č. st. 1726, kat. území: Hradec Králové [646873]	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo paré :	
Název výkresu :	<b>VÝKRES PODHLEDU VESTIBULU</b>	
Číslo zakázky :	18/05/0498	Číslo výkresu : <b>D.1.1.12</b>
Stupeň PD :	DPS	
Datum :	1/2020	
Měřítka :	<b>1:100</b>	
Formát :	A3	