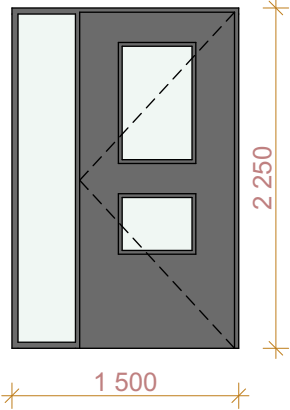
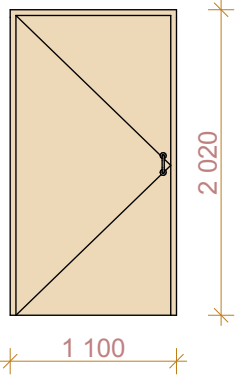


Tabulka výplní dveřních otvorů						
Celé ID prvku	Pohled ze strany otevření	Nominální rozměry š x v	Popis	Orientace	Množství	Poznámka
Db1		1 000x2 210	<p>- jednokřídlové vchodové dveře z plastových profilů s otevíravým křídlem a fixním bočním světlíkem, - prosklené trojsklem - průhledné čiré, boční světlík pevně zasklený izolačním trojsklem, - průměrný součinitel prostupu tepla dveřmi <math>U = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>-1, - ovládání dveří: dveře budou vybaveny dveřním kováním v provedení klika/koule, - dveřní křídlo bude z vnitřní strany opatřeno madlem - 398/2009 Sb. - nerezový broušeny povrch - hladké oblé zakončení v rámu, - dveřní křídlo bude vybaveno třemi závěsy - 2 v horní části, 1 ve spodní části dveří, - dveřní křídlo bude ve spodní části dveří vybaveno 2 řadami protiprůvanových kartáčků, - zámek dveří bude vybaven bezpečnostní cylindrickou vložkou s deseti klíči, vnitřní vložka dveří bude tvořena systémovým setem se zapuštěním klíčem ("olivou"), - rám dveří bude zapuštěn pod úroveň podlahy (bezbariérový přístup), - dveře budou doplněny soklovým prostavovacím profilem 200 mm vysokým od stejného výrobce, tepelné vlastnosti prostavení dle rámu dveří, -dveřní křídlo bude opatřeno samozavíračem, nastavitelná síla a rychlost zavírání, nastavitelný koncový doklap na rameni s aretací polohy křídla s integrovaným stavěčem dveřního křídla, - barva: vnitřní i vnější odstín tmavě šedé, - bezpečnostní kování koule/klika, nerezový broušený povrch, štítky s překrytím vložky, 3. bezpečnostní třída, koule - exteriér, klika - interiér, dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy, - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm</p>	P	1	- součástí dodávky a montáže prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru, difuzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry
Db2		1 000x1 970	<p>- vnitřní plně, hladké, dřevěné, jednokřídlé s polodrážkou, do ocelové zárubně s těsněním, - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2 mm, dekor jasan, svislá orientace struktury, - kování: interiérové broušený nerez, klika/klika, cylindrická emergency vložka se 6 klíči c provedení klíč/klíč, systém hlavního centrálního klíče, - bezprahé - dlažba - PVC - kovová přechodová lišta polohově pod křídlem, bezprahé, PVC - PVC, případná spára PVC pod dveřním křídlem - vodorovné typové madlo kovové, osazení ve výšce 850 mm na tlačené straně dveří, materiál - nerezová ocel kartáčovaná, - kování, kliky, štítky - kartáčovaný nerez, klika - klika, - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy, - kování - konkrétní barva zárubně, dezén dveří bude odsouhlasen uživatelem, univerzální ocelová zárubeň pro přímé zazdívání do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včetně kotvicích prvků, materiál - žárově pozinkovaný plech (DIN 59232) tl. 1,45 mm, základní povrchová úprava - reaktivní nátěr, - vrchní povrchová úprava - zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, barva bílá - RAL 9010, - podlahové zapuštění: 30 mm, počet dveřních závěsů - 3, - těsnění: profilové PVC těsnění v drážce, typ TPE, spoje: sváření v ochranné atmosféře, - otvory pro stětku a západku budou chráněny přivařeným krytem zabraňujícím zaplnění prostoru zdícím materiálem.</p>	L	3	- součástí dodávky a motáže prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru, - dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta.