

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538
se sídlem	Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO	25957481
DIČ	CZ25957481
zastoupený	Ing. Pavlem Pohlem
bankovní spojení	ČSOB, a.s.
číslo účtu	210894380/0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-004527 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu a na schválení poskytnutí prostředků na krytí ceny díla zřizovatelem poskytovatele. Předmět této smlouvy je součástí projektu *Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou* (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí.
3. Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je doručení výzvy k převzetí staveniště objednatel zhotoviteli. Zadavatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pouze v případě:
 - že dojde k řádnému ukončení realizace stavebních prací spočívajících v demolici stávajících stavebních objektů v místě realizace a



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- že dojde k závaznému schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díly, která není kryta z rozpočtu zadavatele, zřizovatelem objednatele.
4. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 3 do jednoho roku od jejího uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

A	Zástupce objednatele ve věcech smluvních	Ing. Jiří Strnad
B	Zástupce objednatele ve věcech technických	Tomáš Jílek, Bc. Oskar Šimáně, Ing. Jiří Strnad
C	Technický dozor stavebníka (objednatele)	Ing. Radek Myšák
D	Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (KBOZP)	Ing. Radek Myšák
E	Autorský dozor	Ing. Radek Myšák
F	Další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku	

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

A	Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních	Ing. Pavel Pohl
B	Zástupce zhotovitele ve věcech technických	Ing. Radek Tománek
C	Zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí)	Roman Kaválek
D	příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku	

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 12. 3. 2020 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací:

Části dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy

- a) Projektová dokumentace byla zpracována společností IRBOS s.r.o., IČO 25933094 se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice
- b) Energetický posudek byl zpracován společností Energetická agentura, s.r.o., IČO 24678112 se sídlem Strážkovská 343/17, 153 00 Praha 5
- c) Stavební povolení vydané MÚ v Rychnově n. Kněžnou ze dne 2. 19. 2019 č. j. MURK-OVŽP-12007/2019-Ma
- d) Zadávací podmínky veřejné zakázky

Části dokumentace, které jsou přílohou smlouvy

- e) Příloha č. 1 Oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
 - f) Příloha č. 2 Harmonogram – časový a finanční
 - g) Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
 - h) Příloha č. 4 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace
3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
 - a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace;
 - c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
 - d) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do podrobného soupisu prací;
 - g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění či změn provedených zadavatelem (objednatelem), před koncem lhůty pro podání nabídek.
5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, stavební povolení, ostatní dokumenty.
7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto:
 - a) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
 - b) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončit a předat objednateli doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu;
 - c) kolaudačním souhlasem se rozumí doklad o povolení užívání stavby vydaný příslušným orgánem;
 - d) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
 - e) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
 - g) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
 - h) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu protokolu o převzetí staveniště oběma smluvními stranami;
 - i) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - j) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s uvedenou zhotovitelem v této smlouvě jako zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí);
 - k) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce;
 - l) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek 4 Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 5 Předmět díla

1. Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících ve výstavbě objektu garáží v areálu údržby silnic v Rychnově nad Kněžnou. Hala bude určena pro skladování, dále pro garážování a servis vozidel silniční údržby. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění publicity (dále také jako „dílo“).
2. **Realizace díla bude probíhat za plného provozu dotčeného areálu. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo takovým způsobem, aby byl provoz areálu omezen pouze v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen zejména zajistit, aby byl po obou stranách staveniště zachován jízdní pruh o šířce alespoň 3 metry. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.**
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek pracovníků na stavbě jsou k nahlédnutí na této adrese STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové.
4. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu, dokumentace skutečného provedení díla, poskytnutí součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně účasti na kolaudační prohlídce, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení, je-li relevantní – ověření funkčnosti všech technologií a řídicích prvků zabudovaných v objektu za účasti budoucího uživatele stavby, předání návodů k užívání a poučení budoucích uživatelů o správně prováděné údržbě objektu, zejména funkční zkoušky a zkoušky otopné soustavy v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

5. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.
6. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení.
7. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
8. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
9. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací a smluvní dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
10. Předmětem díla je dále zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace. Zajištění publicity dle této smlouvy spočívá v zajištění celobarevného plakátu, velikosti A3 v celkovém počtu 1 ks, který bude během realizace stavebních prací umístěn, nejpozději do 1 měsíce po zahájení stavebních prací, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou např. vstupní prostory budovy apod., přesné místo určí před umístěním plakátu objednatel, který zajistí umístění plakátu do ukončení doby udržitelnosti projektu. Rozmístění textů a symbolů vedené v Grafickém manuálu publicity OPŽP (dostupném na www.opzp.cz) je pro zajištění prostředků povinné publicity dle tohoto odstavce závazné. Grafický podklad pro výrobu prostředků povinné publicity dle tohoto odstavce zpracuje zdarma SFŽP, objednatel grafický podklad předá dodavateli.
11. Zhotovitel bude objednateli předkládat každý měsíc měsíční zprávu o průběhu stavby (text + foto s uvedením data pořízení).

Článek 6 Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 3.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli **do 24 měsíců** od převzetí staveniště.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

4. Místem plnění je areál Údržby silnic, Rychnov nad Kněžnou, parcela 2461/49, Rychnov nad Kněžnou, kat. území Rychnov nad Kněžnou. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj.
5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
7. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné.

Článek 7 Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí:

	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč samostatně (21 %)	Nabídková cena v Kč včetně DPH
Cena za stavební práce (A)	19.882.138,13	4.175.249,01	24.057.387,14
Cena za publicitu (B)	2.000,00	420,00	2.420,00
Celková cena (součet A + B)	19.884.138,13	4.175.669,01	24.059.807,14

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6.
5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.
6. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem **ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky**. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
8. V případě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu PDF, ve formátu XC4 a zároveň ve formátu XLS/XLSX (Excel)

Článek 8 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.
2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatel. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.
5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřeny číslem a názvem dotačního projektu. Daňové doklady budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, v účinném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
6. **Splatnost účetních dokladů je 30 dnů** od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
7. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
 - i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
 - j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele,
 - k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
 - n) konstantní a variabilní symbol,
 - o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
 - p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek 9 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dnů.
2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho



souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.
11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

Stavební deník

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
14. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

19. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
20. Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na stavenišť je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
21. Přístup třetích osob na stavenišť - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté stavenišť je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání stavenišť, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
22. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí stavenišť a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
23. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení stavenišť bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel odstraní zařízení stavenišť a vyklidí stavenišť nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla.
24. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení stavenišť podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

Použití poddodavatelů

25. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
26. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
27. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 3 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
28. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas se změnou poddodavatele může být učiněn zápisem ve stavebním deníku. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydává do doby, než zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

29. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

30. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem relevantním subjektům (např. objednateli, dalšímu zhotoviteli, Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje apod.) při realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v místě realizace díla na základě smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120055429 ze dne 26. 7. 2018 a smluv o připojení o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 16_SOP_04_4121202702 ze dne 12. 7. 2016; č. 16_SOP_01_4121202711 ze dne 13. 6. 2016 a č. 15_NN_1007353521 ze dne 4. 1. 2016 uzavřené mezi provozovatelem, ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, a žadatelem/zákazníkem, Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje, IČO 481 45 122, se sídlem Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové.

Harmonogram

31. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.

Kontrola zakrývaných prací

32. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prohlídce a převzetí konstrukcí a konstrukčních dílů, které budou následným postupem prací zakryty a znepřístupněny. Při nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn žádat odkrytí zakrytých či znepřístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele.

Článek 10 Předávání a přejímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přebírá.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel.
4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
 - zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis příloh.
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce.
9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.



Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:

- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11 **Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to **po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba)**. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí stavby.
2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle článku 10.
4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
 - Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz uživatele díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 2 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.
 - Kategorie vady „běžná“, vady neomezující provoz vůbec nebo jen částečně, jedná se o všechny vady, které nespádají do kategorie „havárie“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost uživatele díla. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne následně s objednatelem další postup.
5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 12 **Pojištění a zajištění závazků**

1. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající alespoň **30.000.000 Kč**. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

realizace díla. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na celou cenu díla v Kč včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 10 %.

3. Zajištění závazků za řádné dokončení díla

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného. Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně 10 % z každé fakturované částky. Zadržanou částku vyplatí objednatel zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů, po oboustranně potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu včetně vad kolaudačních. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.

4. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou zádržného. Výše požadovaného zajištění je 3 % ze sjednané ceny díla v Kč včetně DPH. Objednatel uhradí zadržanou část v termínu bezodkladně, nejpozději do 15 dnů, po uplynutí záruční doby. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.

5. Bankovní záruka

V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a řádné plnění záručních podmínek, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem. Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- zhotovitel neplní své povinnosti ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo
- zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost, nebo
- zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen, nebo
- byl zjištěn úpadek zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek 12 Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 odst. 3 této smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za ne zahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta 25.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP.
4. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
5. Smluvní pokuta 20.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou.
6. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti.
7. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatel v zápise z kontrolního dne označeny.
8. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
9. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
10. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
11. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z článku 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
13. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
14. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek 13 **Ukončení smlouvy**

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy na žádost objednatele;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 **Další ujednání**

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
3. Nezajistí-li technický dozor stavebníka objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
6. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
7. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 15 **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy.
7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
8. Uzavírá-li se tato smlouva v listinné podobě, vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.
11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/12/662/2020 ze dne 27. 4. 2020.

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 28022019R
Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

KSO:
Místo:

p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:
Datum:

12.03.2020

Zadavatel:
Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STYLBAU, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			19 882 138,13
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	19 882 138,13	4 175 249,01
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			24 057 387,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 28022019R

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o., Čestice 115,

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel: Kostelec n/O

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		19 882 138,13	24 057 387,14
01	Výstavba garáží	16 846 910,86	20 384 762,14
01	Výstavba garáží	16 617 210,20	20 106 824,34
01.1	PZTS	229 700,66	277 937,80
02	Elektro	1 337 725,37	1 618 647,70
02.1	Elektro	1 337 725,37	1 618 647,70
02.1	Elektro	1 213 554,69	1 468 401,17
02.2	RG	81 006,90	98 018,35
02.3	RGK	22 894,30	27 702,10
02.4	RK	20 269,48	24 526,07
03	ZTI	292 127,18	353 473,89
04	D.1.4.d - Vytápění	501 779,67	607 153,40
05	D.1.4.e - Stlačený vzduch	95 214,54	115 209,59
06	D.1.4.f - Plynová zařízení	282 893,23	342 300,81
07	VZT	450 487,28	545 089,61
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	75 000,00	90 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

01 - Výstavba garáží

KSO:

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 12.03.2020

Zadavatel:

Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:

27502988

DIČ:

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.

Cena bez DPH

16 617 210,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 617 210,20	21,00%	3 489 614,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 106 824,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

01 - Výstavba garáží

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 617 210,20

HSV - Práce a dodávky HSV

12 703 667,66

1 - Zemní práce	522 958,32
2 - Zakládání	1 741 244,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 244 740,07
4 - Vodorovné konstrukce	1 636 391,17
5 - Komunikace pozemní	328 803,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 024 406,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	818 259,22
997 - Přesun sutě	266 212,67
998 - Přesun hmot	120 651,90

PSV - Práce a dodávky PSV

3 882 203,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	642 044,54
713 - Izolace tepelné	68 045,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 935,96
763 - Konstrukce suché výstavby	175 688,34
764 - Konstrukce klempířské	158 102,32
766-1 - Výplně otvorů	1 608 882,87
767 - Konstrukce zámečnické	138 690,55
771 - Podlahy krytiny	597 685,50
781 - Dokončovací práce - obklady	12 113,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	402 305,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	59 709,15

M - Práce a dodávky M

15 339,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt: 01 - Výstavba garáží

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 617 210,20

D HSIV Práce a dodávky HSV 12 703 667,66

D	1	Zemní práce		522 958,32				
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	15,000	91,56	1 373,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		15 " betonová dlažba		15,000			
	VV		Součet		15,000			
2	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 300 mm při překozech ručně	m2	396,200	56,65	22 444,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		362,7 +18,5" odsranění podkladů pod asfaltové plochy		381,200			
	VV		15" pod zámkovou dlažbu		15,000			
	VV		Součet		396,200			
3	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	381,200	97,85	37 300,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		362,7+18,5 " odsranění asfaltové plochy		381,200			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	4,000	59,09	236,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		4		4,000			
5	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	259,100	66,95	17 346,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		259,1		259,100			
6	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	372,598	154,50	57 566,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		372,598" dle v.č. D.1.1.2 - ZÁKLADY		372,598			
	VV		Součet		372,598			
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	372,598	10,00	3 725,98	CS ÚRS 2019 01
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,216	278,10	10 349,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,3*0,8"(57,42+21,63+7,085+15,6)		24,416			
	VV		0,8*0,8*10*2		12,800			
	VV		Součet		37,216			
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	37,216	10,00	372,16	CS ÚRS 2019 01
10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	107,675	247,20	26 617,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		36,5*2,0*1,475		107,675			
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	107,675	10,00	1 076,75	CS ÚRS 2019 01
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	517,489	66,95	34 645,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		372,598+37,216+107,675" uložení v místě stavby pro zpětný zásyp		517,489			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	341,310	253,38	86 481,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		517,489-176,179" odvoz přebytečného výkopku na skládky		341,310			
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 071,790	12,36	37 967,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		341,31		341,310			
	VV		341,31*9 "Přepočtené koeficientem množství		3 071,790			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	341,310	16,48	5 624,79	CS ÚRS 2019 01
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	614,358	200,85	123 393,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		341,31*1,8		614,358			
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	176,179	66,95	11 795,18	CS ÚRS 2019 01
18	K	174101102	Zásyp v uzavřeném prostoru sypaninou se zhrubnutím	m3	176,179	253,38	44 640,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		(57,42+21,63+7,085+15,6)*0,5*0,5+43,07 " zásyp kolem objektu		68,504			
	VV		107,675		107,675			
	VV		Součet		176,179			
D	2	Zakládání		1 741 244,46				
19	K	226111113	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. III	m	305,600	1 153,60	352 540,16	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		" dle v.č. D.1.1.2					
	VV		" pod pasem					
	VV		4,3*14		60,200			
	VV		3,9*14		54,600			
	VV		4,0*4		16,000			
	VV		" pod deskou					
	VV		4,8*26		124,800			
	VV		4,4*8		35,200			
	VV		3,7*4		14,800			
	VV		Součet		305,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	231212111	Zřízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 10 m s vytužením pažnic z betonu železového	m	305,600	216,30	66 101,28	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
21	M	58933322	beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	53,464	3 244,50	173 463,95	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		" dle v.č. D.1.1.2					
	VV		" pod pasem					
	VV		4,3*14		60,200			
	VV		3,9*14		54,600			
	VV		4,0*4		16,000			
	VV		" pod deskou					
	VV		4,8*26		124,800			
	VV		4,4*8		35,200			
	VV		3,7*4		14,800			
	VV		Součet		305,600			
	VV		(PI*0,225*0,225*305,6)*1,1		53,464			
	VV		Součet		53,464			
22	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	4,277	24 205,00	103 524,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		53,464*80/1000		4,277			
23	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	211,284	860,00	181 704,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		" ze skladby podlahy a dle řezu základů v.č. D.1.1.2					
	VV		57,42*21,63		1 241,995			
	VV		-10,755*4,44		-47,752			
	VV		-10,755*12,815		-137,825			
	VV		Součet		1 056,418			
	VV		1056,418*0,2		211,284			
	VV		Součet		211,284			
24	K	273321211	Základové desky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	116,206	2 125,05	246 943,56	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		" podkladní betonová deska dle řezu základů v.č. D.1.1.2 - na šterkový podsyp					
	VV		" ze skladby podlahy a dle řezu základů v.č. D.1.1.2					
	VV		57,42*21,63		1 241,995			
	VV		-10,755*4,44		-47,752			
	VV		-10,755*12,815		-137,825			
	VV		Součet		1 056,418			
	VV		1056,418*0,1*1,1		116,206			
	VV		Součet		116,206			
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	72,936	381,10	27 795,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		(57,42*2+21,63*2+10,755*4)*0,3		60,336			
	VV		10,5*2*0,3*2		12,600			
	VV		Součet		72,936			
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	72,936	103,68	7 562,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,324	30 000,00	69 720,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		116,206*20/1000		2,324			
28	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,851	28 000,00	79 828,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		" podkladní betonová deska dle řezu základů v.č. D.1.1.2					
	VV		" ze skladby podlahy a dle řezu základů v.č. D.1.1.2					
	VV		57,42*21,63		1 241,995			
	VV		-10,755*4,44		-47,752			
	VV		-10,755*12,815		-137,825			
	VV		Součet		1 056,418			
	VV		1056,418*1,999*1,35/1000		2,851			
	VV		Součet		2,851			
29	K	274321611	Základové pasy ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	37,216	2 650,25	98 631,70	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		0,3*0,8*(57,42+21,63+7,085+15,6)		24,416			
	VV		0,8*0,8*10*2		12,800			
	VV		Součet		37,216			
30	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	486,940	302,19	147 148,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		(57,42+21,63+7,085+15,6+10*2)*1,0*2*2		486,940			
31	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	486,940	58,56	28 515,21	CS ÚRS 2019 01
32	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,489	30 000,00	44 670,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		37,216*40/1000		1,489			
33	K	279113141	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	120,141	647,20	77 755,26	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		" dle v.č. D.1.1.2					
	VV		(57,69+21,75+24,735+16,226)*0,5		60,201			
	VV		(10,85*5+3,71+4,835*2+10,45*5)*0,5		59,940			
	VV		Součet		120,141			
34	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,178	30 000,00	35 340,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		130,835*9/1000		1,178			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				5 244 740,07	
35	K	310238411	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,600	4 676,84	2 806,10	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6 " ZAZDĚNÍ PROSTUPU stěnou/základem pro HUP		0,600			
36	K	310239411	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	4,800	4 366,17	20 957,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		12*0,4" zazdívká otvorů dle v.č. D.1.1.2		4,800			
	VV		Součet		4,800			
37	K	31029-R100	Dodávka a montáž překladu pro prostup potrubí pro HUP	kus	1,000	830,00	830,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení v.č. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
	VV		1		1,000			
38	K	310-R100	Dodávka a montáž ukotvení dozdivaného zdiva turbovruty	soubo r	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení v.č. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		1		1,000			
39	K	314231511	Zdivo komínů průduchů do 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm	m3	1,000	6 486,96	6 486,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		1 " ukončení komínu - oprava a přezdění		1,000			
40	K	317121151	Montáž ZB překladů prefabrikovaných do rýh světlostí otvoru do 1050 mm	kus	4,000	228,40	913,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		4 " nad nové dveře do kotelny		4,000			
41	M	59640023	překlad keramický nosný š 70mm dl 1500mm	kus	4,000	401,00	1 604,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	337171121	Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v do 12 m rozpětí vazníků do 12 m	t	70,398	9 270,00	652 589,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		70397,9/1000 " dle výpisu oceli		70,398			
43	M	337-R01	výroba ocelové konstrukce haly	t	70,398	41 572,86	2 926 646,20	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení v.č. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		70397,9/1000" dle výpisu oceli		70,398			
44	K	342151112.1	Montáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m v.č. souvisejícího oplechování a systémových profilů dle systému dodavatele	m2	1 199,971	541,78	650 120,29	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení v.č. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		(8,21+21,03)*4,64		135,674			
	VV		19*5,63*2		213,940			
	VV		17,8*8,06*2		286,936			
	VV		21,75*8,06+10" štít		185,305			
	VV		-4,1*5,63" zděná část		-23,083			
	VV		" odpočet soklového zdiva					
	VV		(57,7*2+21,75)*0,5		68,575			
	VV		" odpočet oken, dveří a vrat					
	VV		-3,0*4,0*5		-60,000			
	VV		-1,1*2,05		-2,255			
	VV		-1,5*1,95*2		-5,850			
	VV		-6,0*4,0*4		-96,000			
	VV		-3,35*4,0*3		-40,200			
	VV		-4,0*4,0		-16,000			
	VV		-6,5*4,0*2		-52,000			
	VV		-3*1,15*8		-27,600			
	VV		Mezisoučet		567,442			
	VV		" vnitřní tl 150mm					
	VV		21,75*9,48		206,190			
	VV		-0,9*2,0*2		-3,600			
	VV		(4+0,1+3,71+0,15+3,99+0,1+5,535+0,1+4,25+0,1+4,835+0,15)*6,95		187,789			
	VV		-0,9*2,0		-1,800			
	VV		" vnitřní tl. 100mm					
	VV		(10,85+4,835*2)*3,3		67,716			
	VV		-0,9*2,0*3		-5,400			
	VV		10,45*3		31,350			
	VV		10,85*6,55		71,068			
	VV		(10,85+3,81)*5,54		81,216			
	VV		-1,0*2,0		-2,000			
	VV		Mezisoučet		632,529			
	VV		Součet		1 199,971			
45	M	553247-R1	panel sendvičový stěnový tl 150mm s tepelně izolačním jádrem z minerálních vláken a lakovaným plechem v.č. systémového oplechování	m2	956,021	814,73	778 898,99	
	VV		(8,21+21,03)*4,64		135,674			
	VV		19*5,63*2		213,940			
	VV		17,8*8,06*2		286,936			
	VV		21,75*8,06+10" štít		185,305			
	VV		-4,1*5,63" zděná část		-23,083			
	VV		" odpočet soklového zdiva					
	VV		(57,7*2+21,75)*0,5		68,575			
	VV		" odpočet oken, dveří a vrat					
	VV		-3,0*4,0*5		-60,000			
	VV		-1,1*2,05		-2,255			
	VV		-1,5*1,95*2		-5,850			
	VV		-6,0*4,0*4		-96,000			
	VV		-3,35*4,0*3		-40,200			
	VV		-4,0*4,0		-16,000			
	VV		-6,5*4,0*2		-52,000			
	VV		-3*1,15*8		-27,600			
	VV		Mezisoučet		567,442			
	VV		" vnitřní tl 150mm					
	VV		21,75*9,48		206,190			
	VV		-0,9*2,0*2		-3,600			
	VV		(4+0,1+3,71+0,15+3,99+0,1+5,535+0,1+4,25+0,1+4,835+0,15)*6,95		187,789			
	VV		-0,9*2,0		-1,800			
	VV		Mezisoučet		388,579			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		956,021			
46	M	553247-R3	panel sendvičový stěnový tl 100mm s tepelně izolačním jádrem z minerálních vláken a lakovaným plechem vč. systémového oplechování	m2	243,950	701,43	171 113,85	
	VV		" vnitřní tl. 100mm					
	VV		(10,85+4,835*2)*3,3		67,716			
	VV		-0,9*2,0*3		-5,400			
	VV		10,45*3		31,350			
	VV		10,85*6,55		71,068			
	VV		(10,85+3,81)*5,54		81,216			
	VV		-1,0*2,0		-2,000			
	VV		Mezisoučet		243,950			
	VV		Součet		243,950			
47	K	342244211	Průčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	4,800	663,42	3 184,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		" instalační předstěna z broušených cihel					
	VV		1,2*2*2,0		4,800			
	VV		Součet		4,800			
48	K	34224-R200	Dodávka a montáž systémového napojení panelové stěny na stávající konstrukce	m	45,500	494,40	22 495,20	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí.					
	VV		" dle poznámky na v.č. D.1.1.3					
	VV		6,5*7		45,500			
	VV		Součet		45,500			
49	K	346244354	Obezdvíčka koupelňových ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárníc	m2	4,320	716,06	3 093,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		" obezdívka WC A PISOARŮ					
	VV		1,2*1,2*3		4,320			
	VV		Součet		4,320			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 636 391,17	
50	K	417238213	Obezdvíčka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	8,400	268,33	2 253,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,2*2 " 2 řady dle v.č. D.1.1.5		8,400			
51	K	417321414	Žtužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,140	3 068,64	9 635,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		" zakončení ubourané stěny					
	VV		0,3*0,35*(10,85*2+4,1*2)		3,140			
	VV		Součet		3,140			
52	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	23,920	342,60	8 194,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		" zakončení ubourané stěny					
	VV		0,4*(10,85*2+4,1*2)*2		23,920			
	VV		Součet		23,920			
53	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	23,920	78,33	1 873,65	CS ÚRS 2019 01
54	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,471	30 000,00	14 130,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,14*150/1000		0,471			
	VV		Součet		0,471			
55	K	417399-R01	Dodávka a montáž ZB schodiště vč. povrchové úpravy a zábradlí - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí	soub	1,000	5 300,00	5 300,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		1		1,000			
56	K	417399-R02	Dodávka a montáž nájezdu z betonu vč. povrchové úpravy - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí	soub	4,000	4 600,00	18 400,00	
	P		Poznámka k položce: NÁJEZD Z BETONU SHODNĚ S BETONEM OKOLNÍM PODLAHOVÝM. NÁJEZD BUDE MÍT SKLON SHODNÝ S PROTĚJŠÍM NÁJEZDEM OCELOVÝM. VYLITÍ NÁJEZDU MŮŽE PROBÍHAT NEZÁVISLE NA LITÍ PODLAHY, V TOM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT V PŮDORYSE NÁJEZDU TLOUŠŤKA BETONU PODLAHY SNÍŽENA MIN. O 50 mm, ABY BYLA ODHALENA VÝZTUŽ. NA VÝZTUŽ PODLAH BUDE NAVÁZÁN ARMOVACÍ KOŠ Z KARI SÍTĚ 100x100x6 mm. KOŠ BUDE KOMPLETNĚ KOPIROVAT TVAR NÁJEZDU, KRYTÍ 30 mm. V MÍSTĚ DORAZU ZVEDÁKU OSAZEN DO OZUBU NÁJEZDU L PROFIL. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky					
	VV		4" dle popisu D.1.1.2		4,000			
57	K	444151112.1	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m vč. souvisejícího oplechování a systémových profilů dle systému dodavatele	m2	1 193,470	452,17	539 651,33	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		" dle v.č. D.1.1.8					
	VV		20,63*11,5*2		474,490			
	VV		19,36*11,5*2		445,280			
	VV		18,4*11,5*2		423,200			
	VV		-13*11,5" odpočet jiné střechy		-149,500			
	VV		Součet		1 193,470			
58	M	553247-R2	panel sendvičový stěnový tl 150mm s tepelně izolačním jádrem z minerálních vláken a lakovaným plechem vč. systémového oplechování	m2	1 193,470	864,17	1 031 360,97	
59	K	34224-R300	Dodávka a montáž systémového napojení panelové střechy na konstrukci střechy z trapézového plechu	m	13,200	423,54	5 590,73	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí.					
	VV		" dle poznámky na v.č. D.1.1.9					
	VV		0,4+12,4+0,4		13,200			
	VV		Součet		13,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				328 803,47	
60	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	381,200	108,15	41 226,78	CS ÚRS 2019 01
	vv		362,7+18,5 " doplnění šterkodrtí pod betonovou přídlažnu a asfaltové plochy kolem objektu		381,200			
61	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	381,200	140,08	53 398,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		362,7+18,5 " doplnění šterkodrtí pod betonovou přídlažnu a asfaltové plochy kolem objektu		381,200			
62	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	381,200	335,78	127 999,34	CS ÚRS 2019 01
	vv		362,7+18,5 " dle detailu ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA a popisu v.č. D.1.1.2		381,200			
63	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	381,200	14,01	5 340,61	CS ÚRS 2019 01
	vv		362,7+18,5 " dle detailu ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA a popisu v.č. D.1.1.2		381,200			
64	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	381,200	232,78	88 735,74	CS ÚRS 2019 01
	vv		362,7+18,5 " dle detailu ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA a popisu v.č. D.1.1.2		381,200			
65	K	591-R05	Uvedení komunikace do původního stavu - betonové obrubníky- naložení obrubníků na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nových obrubníků včetně podkladního lože do betonu	m	4,000	515,00	2 060,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí					
	vv		"předpoklad výměry - bude upřesněno přímo na stavbě					
	vv		zjišťovacím protokolem					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
66	K	591-R55	Uvedení komunikace do původního stavu - betonová dlažba — naložení dlažby na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž nové dlažby včetně podkladního lože ze šterkodrtí	m2	15,000	669,50	10 042,50	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí					
	vv		15		15,000			
	vv		Součet		15,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 024 406,38	
67	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	392,790	195,64	76 845,44	CS ÚRS 2019 01
	vv		" dle v.č. D.1.1.2- provedeno ve dvou vrstvách - vnitřní plocha podezdívky					
	vv		(57,69+21,75+24,735+16,226)*0,5		60,201			
	vv		(10,85*5+3,71+4,835*2+10,45*5)*0,5*2		119,880			
	vv		(21,75+4,835)*0,4" snížená dílna		10,634			
	vv		Součet		190,715			
	vv		190,715*2		381,430			
	vv		11,36" na zděné přízdívky a instalační stěny pod obklad		11,360			
	vv		Součet		392,790			
68	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	190,715	127,83	24 379,10	CS ÚRS 2019 01
	vv		" dle v.č. D.1.1.2 - vnitřní plocha podezdívky					
	vv		(57,69+21,75+24,735+16,226)*0,5		60,201			
	vv		(10,85*5+3,71+4,835*2+10,45*5)*0,5*2		119,880			
	vv		(21,75+4,835)*0,4" snížená dílna		10,634			
	vv		Součet		190,715			
69	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	24,000	466,85	11 204,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		12*2 " na zazděné plochy		24,000			
70	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 642,51	1 642,51	CS ÚRS 2019 01
	vv		1" po zazdění prostupu HUP		1,000			
71	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	53,849	45,90	2 471,67	CS ÚRS 2019 01
	vv		" stávající zdiva					
	vv		12,82*4,64		59,485			
	vv		-3,26*4,04*3		-39,511			
	vv		4,1*5,63		23,083			
	vv		-2,55*2,55		-6,503			
	vv		0,3*4,64" ležena		1,392			
	vv		Mezisoučet		37,946			
	vv		" ostění					
	vv		(3,26+4,04*2)*0,4*3		13,608			
	vv		2,55*0,3*3		2,295			
	vv		Mezisoučet		15,903			
	vv		Součet		53,849			
72	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	53,849	283,96	15 290,96	CS ÚRS 2019 01
	vv		" vyrovnání nerovností zdiva před montáží KZS					
	vv		" stávající zdiva					
	vv		12,82*4,64		59,485			
	vv		-3,26*4,04*3		-39,511			
	vv		4,1*5,63		23,083			
	vv		-2,55*2,55		-6,503			
	vv		0,3*4,64		1,392			
	vv		Mezisoučet		37,946			
	vv		" ostění					
	vv		(3,26+4,04*2)*0,4*3		13,608			
	vv		2,55*0,3*3		2,295			
	vv		Mezisoučet		15,903			
	vv		Součet		53,849			
73	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	2,250	283,96	638,91	CS ÚRS 2019 01
	vv		" na zazdívku otvoru po montáži potrubí pro HUP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		Součet		2,250			
74	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	123,417	186,29	22 991,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle v.č. D.1.1.2 - vnější plocha podezdívky - pro 2. armovací vrstvu					
	VV		(57,69*2+21,75)*0,9		123,417			
	VV		Součet		123,417			
75	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	123,417	565,15	69 749,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle detailu ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA					
	VV		(57,69*2+21,75)*0,9		123,417			
	VV		Součet		123,417			
76	M	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm	m2	135,759	147,00	19 956,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		123,417*1,1		135,759			
77	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	16,580	565,15	9 370,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,1*5,63		23,083			
	VV		-2,55*2,55		-6,503			
	VV		Součet		16,580			
78	M	28376075.1	deska EPS grafitová fasadní tl 70mm	m2	18,238	168,00	3 063,98	
	VV		16,58*1,1		18,238			
79	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	21,366	627,53	13 407,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		" stávající zdiva					
	VV		12,82*4,64		59,485			
	VV		-3,26*4,04*3		-39,511			
	VV		0,3*4,64		1,392			
	VV		Součet		21,366			
80	M	28376078	deska EPS grafitová fasadní tl 140mm	m2	23,503	280,00	6 580,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		21,366*1,1		23,503			
81	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubkv špalet přes 200 do 400 mm. tloušťkv desek do	m	41,670	226,69	9 446,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		(3,26+4,04*2)*3		34,020			
	VV		2,55*3		7,650			
	VV		Součet		41,670			
82	M	28376071	deska EPS grafitová fasadní tl 30mm	m2	18,335	61,00	1 118,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		41,67*0,4*1,1		18,335			
83	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	128,194	46,53	5 964,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		60,357+45,837+22		128,194			
84	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	60,357	9,97	601,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		4" rohy soklu		4,000			
	VV		4,6*2		9,200			
	VV		(3,26+4,04*2)*3		34,020			
	VV		2,55*3		7,650			
	VV		Součet		54,870			
	VV		54,87*1,1		60,357			
	VV		Součet		60,357			
85	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	45,837	28,30	1 297,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		(3,26+4,04*2)*3		34,020			
	VV		2,55*3		7,650			
	VV		Součet		41,670			
	VV		41,67*1,1		45,837			
	VV		Součet		45,837			
86	M	59051500	profil dilatační stěnový - napojení na jiné povrchy - sendvičové panely/ stávající objekt	m	22,000	173,00	3 806,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		5*2		10,000			
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		22,000			
87	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	53,849	46,47	2 502,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		53,849" oprava omítky/podkladu pod KZS do 10% plochy		53,849			
88	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	54,852	530,00	29 071,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle detailu ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA					
	VV		(57,69*2+21,75)*0,4 " jen nad UT		54,852			
	VV		Součet		54,852			
89	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	54,614	250,00	13 653,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		16,58+21,366+41,67*0,4		54,614			
90	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	46,014	32,19	1 481,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,26*4,04*3		39,511			
	VV		2,55*2,55		6,503			
	VV		Součet		46,014			
91	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	53,849	57,68	3 106,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		" stávající zdiva					
	VV		12,82*4,64		59,485			
	VV		-3,26*4,04*3		-39,511			
	VV		4,1*5,63		23,083			
	VV		-2,55*2,55		-6,503			
	VV		0,3*4,64" ležena		1,392			
	VV		Mezisoučet		37,946			
	VV		" ostění					
	VV		(3,26+4,04*2)*0,4*3		13,608			
	VV		2,55*0,3*3		2,295			
	VV		Mezisoučet		15,903			
	VV		Součet		53,849			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	631311138	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45	m3	216,395	3 584,20	775 602,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		" ze skladby nové podlahy					
	VV		57,69*21,75		1 254,758			
	VV		-12,82*10,85		-139,097			
	VV		-4,1*10,85		-44,485			
	VV		Součet		1 071,176			
	VV		1071,176*0,2		214,235			
	VV		(21,5+5,5)*0,4*0,2" odkok v podlaže		2,160			
	VV		Součet		216,395			
93	K	631312-R01	Doplnění rýh betonem vč. zaplnění spár dle detailu str. 11 vč. výztuže - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	m	6,500	3 090,00	20 085,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	VV		6,5		6,500			
94	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	216,395	154,50	33 433,03	CS ÚRS 2019 01
95	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	216,395	72,10	15 602,08	CS ÚRS 2019 01
96	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	20,540	306,12	6 287,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		(9,6*2+2,6*2)*0,4		9,760			
	VV		(21,45+5,5)*0,4		10,780			
	VV		Součet		20,540			
97	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	20,540	77,44	1 590,62	CS ÚRS 2019 01
98	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	12,147	27 604,00	335 305,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		" ze skladby nové podlahy					
	VV		57,69*21,75		1 254,758			
	VV		-12,82*10,85		-139,097			
	VV		-4,1*10,85		-44,485			
	VV		Součet		1 071,176			
	VV		1071,176*4,2*2*1,35/1000		12,147			
	VV		Součet		12,147			
99	K	632453421	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro těžký provoz tl 5 mm	m2	1 071,176	205,00	219 591,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		" ze skladby nové podlahy					
	VV		57,69*21,75		1 254,758			
	VV		-12,82*10,85		-139,097			
	VV		-4,1*10,85		-44,485			
	VV		Součet		1 071,176			
100	K	632453422	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro těžký provoz tl 10 mm	m2	128,040	566,50	72 534,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		128,04" m.č. 101		128,040			
101	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 071,176	8,24	8 826,49	CS ÚRS 2019 01
102	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 071,176	39,14	41 925,83	CS ÚRS 2019 01
103	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	1 071,176	8,24	8 826,49	CS ÚRS 2019 01
104	K	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	484,500	18,54	8 982,63	CS ÚRS 2019 01
105	K	634911114	Rezáni dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	484,500	25,75	12 475,88	CS ÚRS 2019 01
106	K	6373112-R	Pomocné konstrukce z lešení - montáž demontáž, pronájem	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
107	K	6373113-R	Dodávka a montáž úpravy S2 na stěně v místnosti 101 a 117 - dle popisu detailu str. 8 a 9	m2	77,712	1 270,00	98 694,24	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
	VV		(10,48+10,31*2+10,42*2+12,42+0,4)*1,2		77,712			
	VV		Součet		77,712			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				818 259,22	
108	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	142,000	273,98	38 905,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		60*2+22" dle v.č. D.1.1.2		142,000			
109	M	59218002	Krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	142,000	108,15	15 357,30	CS ÚRS 2019 01
110	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,260	2 214,50	9 433,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		(60*2+22)*0,3*0,1 " dle v.č. D.1.1.2		4,260			
111	K	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	430,000	118,45	50 933,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"v místě řezu komunikace					
	VV		285		285,000			
	VV		61*2+23" v místě přídlažby		145,000			
	VV		Součet		430,000			
112	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	285,000	78,28	22 309,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		285 " řez komunikace/asfaltu		285,000			
	VV		Součet		285,000			
113	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	1 487,000	38,97	57 948,39	CS ÚRS 2020 01
	VV		1487		1 487,000			
114	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	89 220,000	1,00	89 220,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1487*60		89 220,000			
115	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	1 487,000	26,00	38 662,00	CS ÚRS 2020 01
116	K	9461121.3	Montáž, demontáž a pronájem pojízdných věží trubkových/dilcových š do 1.6 m dl do 3.2 m v do 12.6	kus	10,000	2 100,00	21 000,00	
117	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3.5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 190,000	63,62	75 707,80	CS ÚRS 2020 01
118	K	952901111	Výčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 205,000	60,00	72 300,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		15" práce spojené s provedením zazdívek HUP		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1190" vyčištění objektu		1 190,000			
	VV		Součet		1 205,000			
119	K	953845114	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm v 3 m	soubo r	3,000	14 490,00	43 470,00	CS ÚRS 2019 01
120	K	953845124	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm ZKD 1m výškv	m	22,800	1 113,00	25 376,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		7,6*3		22,800			
121	K	953845124.1	Revize a uvedení do provozu plynových spotřebičů	soubo r	1,000	3 000,00	3 000,00	
122	K	389841133	Příplatek ke komínovému tělesu nebo kouřovodu nerezovému s izolovanými izostatickými vložkami D 25 cm bez uchycení ZKD 1m výškv	m	6,000	3 255,00	19 530,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*3 " nové komíny nad střechou dle popisu TZ		6,000			
123	K	971034471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV z jedné strany tl do 750 mm	kus	1,000	831,48	831,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		1 " vybourání pro nové překlady		1,000			
	VV		Součet		1,000			
124	K	971035481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 900 mm	kus	1,000	1 952,47	1 952,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		1 " pro nové potrubí - prostup stěnou/základem pro HUP		1,000			
125	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	2,640	6 721,36	17 744,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,33*2*4 " prorážení otvorů ventilací dle popisu v.č. D.1.1.2		2,640			
	VV		Součet		2,640			
126	K	977331115	Frézování hloubky do 40 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	22,800	1 265,25	28 847,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		7,6*3		22,800			
127	K	978021191	Ótlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	67,176	201,84	13 558,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		" osekání omítek do výšky 1,2m nad podlahu - ze skladby S2					
	VV		(12,42*2+10,31*2-3,26*3)*1,2		42,816			
	VV		7,48*1,2		8,976			
	VV		(12,42+0,4)*1,2		15,384			
	VV		Součet		67,176			
128	K	978036121	Ótlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 10 %	m2	53,849	9,94	535,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		53,849" pro opravu omítky/podkladu pod KZS do 10% plochy		53,849			
129	K	978-R01	Obrousení a nátěr stávající konstrukce krovu garáže - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	m3	71,500	430,00	30 745,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci					
	VV		11*13*0,5" bude účtováno dle skutečnosti na stavbě zjišťovacím protokolem		71,500			
130	K	978-R02	Dodávka a montáž bezpečnostního šrafování dle požadavku investora na ocelové a betonové povrchy	m2	178,000	230,00	40 940,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci					
	VV		178		178,000			
131	K	978-R03	Dodávka a montáž umyvadlových skříněk z materiálu odolného proti mechanickému poškození	soubo r	2,000	3 100,00	6 200,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci					
	VV		2		2,000			
132	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	156,000	450,00	70 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		156" demolici chodby přilehlé ke stávající kotelně		156,000			
133	K	999-R10	Přesun a zpětná montáž zvedací rampy + montáž otočného jeřábu	soubo r	1,000	23 000,00	23 000,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci, v režii zhotovitele bude i: osazení zvedací rampy na ocelové plotny, otočný jeřáb bude kotven do podlahové konstrukce pomocí závitových tyčí (navazení na podlahovou armaturu, alt. chemické kotvení).					
	VV		1		1,000			
134	K	999-R11	Dodávka a montáž revizních dvířek pro uzávěr vody	soubo r	1,000	550,00	550,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci					
	VV		1		1,000			
D	997		Přesun sutě				266 212,67	
135	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	361,481	226,60	81 911,59	CS ÚRS 2019 01
136	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	361,481	66,95	24 201,15	CS ÚRS 2019 01
137	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 868,139	10,30	70 741,83	CS ÚRS 2019 01
	VV		361,481*19 Přepočtené koeficientem množství		6 868,139			
138	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	361,481	247,20	89 358,10	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				120 651,90	
139	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	2 010,865	50,00	100 543,25	CS ÚRS 2019 01
140	K	998014290	Příplatek k přesunu hmot pro budovy z kovových dílců za přesun do 500 m	t	2 010,865	10,00	20 108,65	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 882 203,54	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				642 044,54	
141	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 071,176	9,25	9 908,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		" hydroizolace podlahy					
	VV		57,69*21,75		1 254,758			
	VV		-12,82*10,85		-139,097			
	VV		-4,1*10,85		-44,485			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 071,176			
142	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,428	47 500,00	20 330,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 1071,176*0,4/1000		0,428			
143	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	132,117	20,23	2 672,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		" sokl					
	VV		(57,69*2+21,75)*0,9		123,417			
	VV		21,75*0,4		8,700			
	VV		Součet		132,117			
144	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,053	47 500,00	2 517,50	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 132,117*0,4/1000		0,053			
145	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2 142,352	83,00	177 815,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		" hydroizolace podlahy - dle popisu PD provedeno ve dvou					
	VV		vrstvách					
	VV		57,69*21,75		1 254,758			
	VV		-12,82*10,85		-139,097			
	VV		-4,1*10,85		-44,485			
	VV		Součet		1 071,176			
	VV		1071,176*2		2 142,352			
	VV		Součet		2 142,352			
146	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	3 084,986	86,00	265 308,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		2142,352*1,2		2 570,822			
	VV		2570,822*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3 084,986			
147	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	264,234	108,17	28 582,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		" sokl - provedeno ve 2 vrstvách					
	VV		(57,69*2+21,75)*0,9		123,417			
	VV		21,75*0,4" vnitřní		8,700			
	VV		Součet		132,117			
	VV		132,117*2		264,234			
	VV		Součet		264,234			
148	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	380,497	86,00	32 722,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		264,234*1,2		317,081			
	VV		317,081*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		380,497			
149	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	95,991	158,00	15 166,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		" izolace základů - dle detailu - ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO					
	VV		OBVODOVÉHO ZDIVA					
	VV		(57,69*2+21,75)*0,7		95,991			
	VV		Součet		95,991			
150	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	138,000	93,71	12 931,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		" izolace základů					
	VV		58*2+22		138,000			
151	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	123,417	458,53	56 590,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		" hydroizolace mezi stěrkou a finální omítkou dle detailu					
	VV		ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA					
	VV		(57,69*2+21,75)*0,9		123,417			
	VV		Součet		123,417			
152	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	17,572	995,79	17 498,02	CS ÚRS 2019 01
D 713 Izolace tepelné							68 045,51	
153	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	402,460	51,50	20 726,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		201,23*2 " ze skladby S5 pro celkovou tl. 200mm provedeno ve dvou vrstvách		402,460			
154	M	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální tl 100mm	m2	442,706	103,00	45 598,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		402,46*1,1		442,706			
155	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,670	1 030,00	1 720,10	CS ÚRS 2019 01
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							18 935,96	
156	K	721263102	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzavěrem DN 125	kus	4,000	4 733,99	18 935,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		4		4,000			
D 763 Konstrukce suché výstavby							175 688,34	
157	K	763411113	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 6 mm	m2	16,500	2 266,00	37 389,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,9*3		8,700			
	VV		1,3*3*2		7,800			
	VV		Součet		16,500			
158	K	763411123	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	3,000	5 253,00	15 759,00	CS ÚRS 2019 01
159	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	201,230	206,00	41 453,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		" ze skladby S5					
	VV		128,04+21,7+30,05+14,02+7,42		201,230			
	VV		Součet		201,230			
160	M	59036520	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká perforovaná bílá rastr š.24mm bílá 15x600x600mm	m2	221,452	360,50	79 833,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		201,32*1,1		221,452			
161	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,217	1 030,00	1 253,51	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské				158 102,32	
162	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	45,780	473,80	21 690,56	CS ÚRS 2019 01
VV			32,7*1,4 " dle tabulky klempířských výrobků pozice K4		45,780			
163	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	51,000	339,90	17 334,90	CS ÚRS 2019 01
VV			3*8 " dle tabulky klempířských výrobků pozice K1		24,000			
VV			6*4 " dle tabulky klempířských výrobků pozice K2		24,000			
VV			1,5*2 " dle tabulky klempířských výrobků pozice K3		3,000			
VV			Součet		51,000			
164	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	115,600	611,82	70 726,39	CS ÚRS 2019 01
VV			115,6 " dle tabulky klempířských výrobků pozice K5		115,600			
165	K	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	8,000	533,54	4 268,32	CS ÚRS 2019 01
166	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	52,000	838,83	43 619,16	CS ÚRS 2019 01
VV			52		52,000			
167	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,899	515,00	462,99	CS ÚRS 2019 01
D 766-1			Výplně otvorů				1 608 882,87	
168	K	766-VRATA	Dodávka a montáž garážových vrat	m2	244,754	6 204,50	1 518 576,19	
P			Poznámka k položce: GARÁŽOVÁ VRATA VRATA SEKČNÍ, VÝSUVNÁ KONSTRUKCE OSAZENA TESNĚ POD ÚROVNÍ KROVU, KOLEJNICE KOPÍRUJÍCÍ SKLON KROVU - UD ≤ 1,4 W/(m2k) - BARVA ŠEDÁ - VE VRATECH BUDOU OSAZENA MANUÁLNÍ DVÍŘKA A PEVNÉ PROSKLENÍ - DODÁVKA VČETNĚ ELEKTRICKÉHO POJEZDU, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY A ZÁROVEŇ DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM, NOUZOVÉ RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ ŘETÍZKEM					
VV			Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
VV			"D1-D5					
VV			3*4*5		60,000			
VV			6*4*4		96,000			
VV			3,35*4*3		40,200			
VV			4*4		16,000			
VV			6,5*4		26,000			
VV			2,57*2,55" D7		6,554			
VV			Součet		244,754			
169	K	766-DVVN1	Dodávka a montáž vnitřních dveří se systémovou zárubní	kus	7,000	6 130,00	42 910,00	
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
VV			" dle výpisu výrobků					
VV			1 " D6		1,000			
VV			2 "D9		2,000			
VV			2" D11		2,000			
VV			1" D12		1,000			
VV			1 "D13		1,000			
VV			Součet		7,000			
170	K	766-DVVN2	Dodávka a montáž vnitřních dveří s ocelovou zárubní	kus	1,000	8 590,00	8 590,00	
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
VV			" dle výpisu výrobků					
VV			1" D10		1,000			
VV			Součet		1,000			
171	K	766-DVVP	Dodávka a montáž vnitřních dveří protipožárních	kus	1,000	8 590,00	8 590,00	
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
VV			1 " dveře D14		1,000			
172	K	766-OKNA	Dodávka a montáž plastových oken s izolačním trojsklem -	m2	57,870	58,99	3 413,75	
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
VV			" SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDOU I VNITŘNÍ PARAPETY					
VV			1,5*1,69*2		5,070			
VV			3,0*1,15*4		13,800			
VV			3,0*1,15*4		13,800			
VV			6,0*1,05*4		25,200			
VV			Součet		57,870			
173	K	766-SV	Dodávka a montáž vchodových dveří se systémovou zárubní	m2	2,255	11 886,00	26 802,93	
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.					
VV			1,1*2,05 " D8		2,255			
VV			Součet		2,255			
D 767			Konstrukce zámečnické				138 690,55	
174	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	149,500	239,99	35 878,51	CS ÚRS 2019 01
VV			" nová krytina stávající garáže					
VV			11,5*13		149,500			
VV			Součet		149,500			
175	M	15484311	plech trapézový s povrchovou úpravou tl 0,75mm	m2	156,975	226,60	35 570,54	CS ÚRS 2019 01
VV			149,5*1,05		156,975			
176	K	7679951-R01	Dodávka a montáž systémových ventilačních otvorů se žaluzií v sendvičovém panelu 200x200 vč. povrchové úpravy a kotvicích prvků	kus	30,000	420,00	12 600,00	
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomocí					
VV			30" dle v.č. D.1.1.3		30,000			
VV			Součet		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	7679951-R02	Dodávka a montáž ventilačního Al výdechu s povrchovou úpravou min DN 100	kus	3,000	700,00	2 100,00	
	P		Poznámka k položce: STŘEŠNÍ VENTILAČNÍ VÝDECH - VENTILACE GARÁŽ. STÁNÍ - MATERIÁL: HLINÍK/OCEL - S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - SLOŽENÍ: MRÍŽKA OSAZENÁ V RASTRU PODHLEDU + FLEXI AL HADICE + NADSTŘEŠNÍ VÝDECH - OSAZENÍ DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU NAD MÍSTNOSTÍ 101					
	VV		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci		3,000			
	VV		3" dle v.č. D.1.1.9 a dle výpisu ostatních výrobků		3,000			
			Součet					
178	K	7679951-R03	Provedení vyvrtání otvoru a dodání a osazení trubky DN 250 s větrací mřížkou s plastovými lamelami a sítíkou proti hmyzu DN 250	kus	4,000	860,00	3 440,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci					
	VV		4" dle popisu poznámky u m.č. 101 v.č. D.1.1.3 nad podlahou a pod úrovní podhledu a dle výpisu ostatních výrobků		4,000			
	VV		Součet		4,000			
179	K	7679951-R05	Dodávka a montáž ventilačních průduchů vč. povrchové úpravy nad místností 101	kus	5,000	360,00	1 800,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci					
	VV		5" dle výpisu ostatních výrobků a dle popisu v.č. D.1.1.9		5,000			
	VV		Součet		5,000			
180	K	7679951-R06	Dodávka a montáž systémového ventilačního výdechu s povrchovou úpravou min DN 100	kus	7,000	700,00	4 900,00	
	P		Poznámka k položce: STŘEŠNÍ VENTILAČNÍ VÝDECH - VENTILACE GARÁŽ. STÁNÍ A NADPODHL. PROST. - MATERIÁL: POPLAST. PLECH - SYSTÉMOVÝ VÝROBEK DODAVATELE PANELŮ - VÝDECH VENTILUJÍCÍ GARÁŽOVÝ PROSTOR A PROSTOR NAD PODHLEDY KANCELÁŘSKÉHO TRAKTU					
	VV		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci		7,000			
	VV		7" dle výpisu ostatních výrobků a dle v.č. D.1.1.9		7,000			
			Součet		7,000			
181	K	7679951-R07	Provedení vyvrtání otvoru a dodání a osazení trubky DN 100 s větrací mřížkou s plastovými lamelami a sítíkou proti hmyzu DN 100	kus	5,000	630,00	3 150,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci					
	VV		5" dle popisu poznámky u m.č. 101 v.č. D.1.1.3 nad podlahou		5,000			
182	K	7679951-R08	Dodávka a montáž práškový hasicí přístroj 21 A	kus	27,000	1 100,00	29 700,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci					
	VV		27		27,000			
183	K	7679951-R09	Dodávka a montáž mobilního skládacího žebříku 8m	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci					
	VV		1		1,000			
184	K	7679951-R10	Dodávka a montáž mobilního skládacího žebříku 3m	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci					
	VV		1		1,000			
185	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,270	1 300,39	1 651,50	CS ÚRS 2019 01
D	771		Podlahy krytiny				597 685,50	
186	K	77100001R	Podlahové krytiny vč. soklu - uzavírací vrstva dvousložková, polyaspartická s vodotěsnou polyuretanovou membránou a armovací tkaninou ze skladby S1 a S3	m2	744,802	422,30	314 529,88	
	P		Poznámka k položce: " ve skladbě: - UZAVÍRACÍ VRSTVA - DVOJSLOŽKOVÁ, POLYASPARTICKÁ - VODOTĚSNÁ POLYURETANOVÁ MEMBRÁNA A OBRUSNÁ VRSTVA - ARMOVACÍ TKANINA (162g/m2) - PENETRACE - TRANSPARENTNÍ EPOXIDOVÁ PENETRAČNÍ PRYSKYŘICE, PLNĚNÍ VYSUŠENÝM KŘEMENNÝM PÍSKEM Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci					
	VV		" S1					
	VV		215,96+375,38		591,340			
	VV		(9,56*2+2,6*2)*0,2" stěny montážní jámy		4,864			
	VV		2" jímka		2,000			
	VV		(17,5*2+21,45*2+20,63*2+10,48*2)*0,1		14,012			
	VV		" S3					
	VV		128,04		128,040			
	VV		(10,31*2+12,42*2)*0,1		4,546			
	VV		Součet		744,802			
187	K	771000011R	Dodávka a montáž fabionu z epoxidového plastbetonu dle detailu u skladby podlahy S3 vč. záseku ve zdivu s vyplněním cem. maltou	m	41,940	597,40	25 054,96	
	P		Poznámka k položce: " ve skladbě: - UZAVÍRACÍ VRSTVA - DVOJSLOŽKOVÁ, POLYASPARTICKÁ - VODOTĚSNÁ POLYURETANOVÁ MEMBRÁNA A OBRUSNÁ VRSTVA - ARMOVACÍ TKANINA (162g/m2) - PENETRACE - TRANSPARENTNÍ EPOXIDOVÁ PENETRAČNÍ PRYSKYŘICE, PLNĚNÍ VYSUŠENÝM KŘEMENNÝM PÍSKEM Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci					
	VV		" u skladby S3					
	VV		10,31*2+12,42*2-3,26*2+0,5*6		41,940			
	VV		Součet		41,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	77100002R	Podlahové krytiny vč. soklu - dvousložkový epoxidový nátěr na bázi vodné disperze ze skladby S4 vč. <u>polvuretanového tmelu</u>	m2	370,931	370,80	137 541,21	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoc					
	VV		" skladba S4					
	VV		43,4+20,41+19,48+43,31+37,38+50,53+44,41+57,85+41,71		358,480			
	VV		(10,85*8+4,0*2+3,71*4+3,99*2+3,445*2)*0,1		12,451			
	VV		Součet		370,931			
189	K	77100003R	Podlahové krytiny vč. soklu - dlažba třídy PEI4 tl. 9mm	m2	142,365	720,00	102 502,80	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoc					
	VV		" skladba S6					
	VV		38,99+21,7+30,05+7,42		98,160			
	VV		(10,175*2+3,76*2+2,0*2+10,85*2+6,215*2+4,835*2+4,835*2+1,535*2)*0,5		44,205			
	VV		Součet		142,365			
190	K	77100004R	Podlahové krytiny vč. soklu - dlažba třídy PEI4, <u>protiskluzná tříd R9 tl. 9mm</u>	m2	21,755	830,00	18 056,65	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoc					
	VV		" skladba S7					
	VV		14,02		14,020			
	VV		(2,9*2+4,835*2)*0,5		7,735			
	VV		Součet		21,755			
	D	781	Dokončovací práce - obklady					12 113,80
191	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	11,360	48,12	546,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		" instalační předstěna z broušených cihel					
	VV		1,2*2*2,0+0,2*2,0*2		5,600			
	VV		" obezdívka WC A PISOÁRŮ					
	VV		1,2*1,2*3+0,2*1,2*2*3		5,760			
	VV		Součet		11,360			
192	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	11,360	493,00	5 600,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		11,36		11,360			
193	M	59761071	<u>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</u>	m2	13,064	400,00	5 225,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		11,36*1,15		13,064			
194	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	11,360	53,50	607,76	CS ÚRS 2019 01
195	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,240	555,49	133,32	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					402 305,00
196	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým <u>odmašťovačem</u>	m2	1 449,800	77,25	111 997,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		1449,8" dle výpisu oceli - výkaz natíratelné plochy a dle popisu TZ		1 449,800			
197	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 449,800	20,60	29 865,88	CS ÚRS 2019 01
198	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický <u>standardní nátěr zámečnických konstrukcí</u>	m2	1 449,800	28,84	41 812,23	CS ÚRS 2019 01
199	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický <u>standardní nátěr zámečnických konstrukcí</u>	m2	2 899,600	75,40	218 629,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		1449,8*2 " dle výpisu oceli - výkaz natíratelné plochy - vrchní nátěr proveden ve dvou vrstvách dle popisu TZ		2 899,600			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					59 709,15
200	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky <u>přes 5,00 m</u>	m2	528,774	5,39	2 850,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		(12,42*2+10,31*2+10,48+12,42+0,4)*3,6		247,536			
	VV		10,85*4,6		49,910			
	VV		-3,26*4,04*3		-39,511			
	VV		Mezisoučet		257,935			
	VV		(10,85*2+10,175*2+3,76*2)*5,6		277,592			
	VV		-2,55*2,55		-6,503			
	VV		-1,0*2,0		-2,000			
	VV		(1,0+2,0*2)*0,35		1,750			
	VV		Mezisoučet		270,839			
	VV		Součet		528,774			
201	K	784131103.1	Odstranění maleb a nátěrů z mitek <u>zbrůšením/obroušením v místnostech výšky do 5,00</u>	m2	528,774	20,00	10 575,48	
	VV		(12,42*2+10,31*2+10,48+12,42+0,4)*3,6		247,536			
	VV		10,85*4,6		49,910			
	VV		-3,26*4,04*3		-39,511			
	VV		Mezisoučet		257,935			
	VV		(10,85*2+10,175*2+3,76*2)*5,6		277,592			
	VV		-2,55*2,55		-6,503			
	VV		-1,0*2,0		-2,000			
	VV		(1,0+2,0*2)*0,35		1,750			
	VV		Mezisoučet		270,839			
	VV		Součet		528,774			
202	K	784181125	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky <u>přes 5,00 m</u>	m2	528,774	21,35	11 289,32	CS ÚRS 2019 01
203	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra <u>výborně oteruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m</u>	m2	528,774	66,18	34 994,26	CS ÚRS 2019 01
	D	M	Práce a dodávky M					15 339,00
204	K	100-M100	Dodávka a montáž kabelu telekomunikace v chrániče	m	77,000	35,00	2 695,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoc					
205	K	100-M200	Dodávka a montáž kabelu internetu v chrániče	m	77,000	27,00	2 079,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoc					
206	K	100-M300	Dodávka a montáž kabelu zabezpečovacího zařízení v chrániče	m	77,000	25,00	1 925,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoc</i>					
207	K	388995211	Chráníčka kabelů z trub HDPE do DN 80	m	160,000	49,00	7 840,00	CS ÚRS 2019 01
VV			40*4" dle detailu str. 6 - PROVEDENÍ SDRUŽENÉHO VEDENÍ SÍTÍ		160,000			
208	K	3889-R100	Dodávka a montáž chrániček pro přívody k jeřábu a zdvihací rampě	soubor	1,000	800,00	800,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoc</i>					
VV			1		1,000			
D			HZS	Hodinové zúčtovací sazby			16 000,00	
209	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	64,000	250,00	16 000,00	CS ÚRS 2019 01
VV			8*4*2" další nespecifikované práce a pomocné práce při stavbě		64,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

01 - Výstavba garáží

Soupis:

01.1 - PZTS

KSO:

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 12.03.2020

Zadavatel:

Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:

27502988

DIČ:

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				229 700,66
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 700,66	21,00%	48 237,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	277 937,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt: 01 - Výstavba garáží
Soupis: 01.1 - PZTS

Místo:	p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou	Datum:	12.03.2020
Zadavatel:	Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O
Uchazeč:	STYLBAU, s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	229 700,66
D1 - PZTS	229 700,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt: 01 - Výstavba garáží

Soupis: 01.1 - PZTS

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 229 700,66

D		D1	PZTS	229 700,66				
1	K	Pol133	GFlex 100 (V3) -ústředna v plastovém krytu (17Ah) s komunikátorem bez klávesnice Obj. kód: C007-L-E4-01	ks	1,000	9 130,95	9 130,95	
2	K	Pol134	GFlex (V3) GSM/GPRS komunikátor pro sběrnici IB2 Obj. kód: A081-00-01	ks	1,000	7 172,92	7 172,92	
3	K	Pol135	Akumulátor 17Ah	kpl	1,000	1 192,74	1 192,74	
4	K	Pol136	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy Obj. kód: G8P	ks	6,000	3 329,99	19 979,94	
5	K	Pol137	MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm Obj. kód: EMPS50	ks	18,000	482,04	8 676,72	
6	K	Pol138	Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory Obj. kód: PRESTIGE DT	ks	17,000	944,51	16 056,67	
7	K	Pol139	Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 Obj. kód: RKZ18S	ks	18,000	237,93	4 282,74	
8	K	Pol140	Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem Obj. kód: OS365	ks	1,000	1 723,19	1 723,19	
9	K	Pol141	MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy Flex a Dimension Obj. kód: CP050-00-01	ks	1,000	3 727,57	3 727,57	
10	K	Pol142	Kovový kryt na klávesnici MK7, se zámkem a sabotážním kontaktem Obj. kód: KRYTG/ZM	ks	1,000	498,52	498,52	
11	K	Pol143	Konvenční kombinovaný (optickokouřový + teplotní) hlásič s reléovou paticí Obj. kód: EXODUS OH/4W	ks	18,000	947,60	17 056,80	
12	K	Pol144	tlačítkový hlásič červený	ks	3,000	994,98	2 984,94	
13	K	Pol145	kabel BELDEN 9501	m	195,000	6,18	1 205,10	
14	K	Pol146	kabely SCY 2x1,5	m	195,000	24,10	4 699,50	
15	K	Pol147	kabel FI-HT06	m	1 060,000	7,21	7 642,60	
16	K	Pol148	trubka pevná na příchytkách 1520-1525	m	754,000	21,84	16 467,36	
17	K	Pol149	oživení,konfigurace,revize,zaškolení obsluhy	kpl	1,000	70 575,60	70 575,60	
18	K	Pol150	lešení,plošiny nad 2m	den	10,000	2 039,40	20 394,00	
19	K	Pol151	pomocný materiál(vruty,hmoždiny, příchytky, záv. tyče, krabice, pásky atd)	kpl	1,000	3 646,20	3 646,20	
20	K	Pol152	pomocné práce, práce nespecifikované,PPV,sekání ,úklid	kpl	1,000	3 296,00	3 296,00	
21	K	Pol153	doprava	kpl	1,000	5 562,00	5 562,00	
22	K	Pol154	likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,000	2 163,00	2 163,00	
23	K	Pol155	realizační PD	kpl	1,000	1 565,60	1 565,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

02.1 - Elektro

KSO:

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 12.03.2020

Zadavatel:

Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:

27502988

DIČ:

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.

Cena bez DPH

1 213 554,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 213 554,69	21,00%	254 846,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 468 401,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

02.1 - Elektro

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 213 554,69

D1 - Úprava v rozvaděči sousedního objektu (RH)	67 110,25
D2 - Přípojka NN	49 987,15
D3 - Kabely a vodiče	195 495,50
D4 - Instalační materiál I.	33 724,34
D5 - Instalační materiál II.	47 152,98
D6 - Trubky a žlaby	161 691,17
D7 - Svítidla	429 878,73
D8 - Část hromosvod	86 490,49
D9 - Část uzemnění	44 026,96
D10 - Neuvedené či nezbytné položky	97 997,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt: 02 - Elektro

Soupis: 02.1 - Elektro

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 213 554,69

D	D1	Úprava v rozvaděči sousedního objektu (RH)			67 110,25			
1	K	Pol43	Jistič 80A/3/C	ks	1,000	2 588,75	2 588,75	
2	K	Pol44	Montáž, úprava, proměření, revize	kpl	1,000	2 433,60	2 433,60	
3	K	Pol45	Rozvaděč RG dle TOS č.1 - viz samostatný výpis	kpl	1,000	0,00	0,00	
4	K	Pol46	Rozvaděč RGK dle TOS č.2 - viz samostatný výpis	kpl	1,000	0,00	0,00	
5	K	Pol47	Rozvaděč RK dle TOS č.3 - viz samostatný výpis	kpl	1,000	0,00	0,00	
6	K	Pol48	Zásuvková skříň s vlastním jištěním a ochranou, IP65, 2x16A/3p, 1x16A/5p, 1x32A/5p (jištěná 25A/3/C)	kpl	14,000	4 434,85	62 087,90	

D	D2	Přípojka NN			49 987,15			
7	K	Pol49	Kabel AYKY-J 4x35	m	110,000	91,88	10 106,80	
8	K	Pol50	Pásek FeZn 30/4mm	m	40,000	69,31	2 772,40	
9	K	Pol51	Svorka křížová zemní SKz	ks	6,000	99,16	594,96	
10	K	Pol52	Drát FeZn D=10mm	m	10,000	45,49	454,90	
11	K	Pol53	Těsnění vodiče stěnové proti vniknutí vody DN 150	kpl	2,000	778,50	1 557,00	
12	K	Pol54	Výkop 120/35cm a zásyp se zhutněním, včetně písku a manipulace s výkopkem	m	40,000	411,00	16 440,00	
13	K	Pol55	Výstražná fólie	m	43,000	8,39	360,77	
14	K	Pol56	Trubka DN23 do země	m	84,000	52,46	4 406,64	
15	K	Pol57	Teréní úpravy	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
16	K	Pol58	Geodetické zaměření - trasy	km	0,040	15 000,00	600,00	
17	K	Pol59	Geodetické zaměření - bod	ks	6,000	900,00	5 400,00	
18	K	Pol60	Podružný materiál (svorky, propoje, ...)	kpl	1,000	751,68	751,68	
19	K	Pol61	Montáž, doprava, ...	kpl	1,000	1 825,20	1 825,20	
20	K	Pol62	Neuvedené položky (stavební úpravy, ...)	kpl	1,000	1 216,80	1 216,80	

D	D3	Kabely a vodiče			195 495,50			
21	K	Pol63	Vodic CYY (54) 6	m	80,000	35,22	2 817,60	
22	K	Pol64	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	350,000	33,59	11 756,50	
23	K	Pol65	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	1 890,000	33,74	63 768,60	
24	K	Pol66	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	720,000	43,70	31 464,00	
25	K	Pol67	Kabel CYKY-O 3x2,5	m	130,000	44,10	5 733,00	
26	K	Pol68	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	450,000	43,69	19 660,50	
27	K	Pol69	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	30,000	55,84	1 675,20	
28	K	Pol70	Kabel CYKY-J 5x4	m	60,000	78,21	4 692,60	
29	K	Pol71	Kabel CYKY-J 5x6	m	530,000	101,75	53 927,50	

D	D4	Instalační materiál I.			33 724,34			
30	K	Pol72	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20	kpl	18,000	218,68	3 936,24	
31	K	Pol73	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, s přepětovou ochranou "D"	kpl	5,000	774,73	3 873,65	
32	K	Pol74	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP55	kpl	4,000	263,35	1 053,40	
33	K	Pol75	Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP20, pootočená	kpl	4,000	239,01	956,04	
34	K	Pol76	Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP55	kpl	1,000	393,10	393,10	
35	K	Pol77	Zásuvka 24V IP65 nástěnná	kpl	7,000	810,47	5 673,29	
36	K	Pol78	Vypínač IP55 řazení 1 nástěnný	ks	10,000	208,99	2 089,90	
37	K	Pol79	Vypínač IP20 řazení 5 komplet	ks	1,000	211,27	211,27	
38	K	Pol80	Vypínač IP55 řazení 6 nástěnný	ks	8,000	215,38	1 723,04	
39	K	Pol81	Tlačítko IP65 1/1, In=10A	ks	3,000	225,38	676,14	
40	K	Pol82	Doběhový regulátor VZT pod vypínač, nastavitelnost času do 10 min.	ks	1,000	377,60	377,60	
41	K	Pol83	Termostat spínání po dosažení teploty, IP55	ks	4,000	1 786,75	7 147,00	
42	K	Pol84	Tlačítko prosklené (CENTRAL stop)	ks	2,000	2 078,15	4 156,30	
43	K	Pol85	Tlačítko s aretací (STOP KOTELNA)	ks	1,000	825,35	825,35	
44	K	Pol86	Kontakt spínací do prosklených tlačítek	ks	3,000	105,59	316,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	Pol87	Čtyřrámeček	ks	5,000	63,05	315,25	

D		D5	Instalační materiál II.						47 152,98
46	K	Pol88	Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje	ks	28,000	48,00	1 344,00		
47	K	Pol89	Krabice 80/80, IP54	ks	140,000	305,56	42 778,40		
48	K	Pol90	Svorka 3x2,5mm2	ks	450,000	4,38	1 971,00		
49	K	Pol91	Krabice do stěny pro 4x DN40	ks	1,000	592,43	592,43		
50	K	Pol92	Krabice do betonu s nástavcem pro vyvedení trubek po povrchu (max. 4xDN23)	kpl	1,000	467,15	467,15		

D		D6	Trubky a žlaby						161 691,17
51	K	Pol93	Kabelový žlab 125/100 vyvěšený ze stropu, včetně tvarovek	m	120,000	355,76	42 691,20		
52	K	Pol94	Kabelový žlab 250/100 vyvěšený ze stropu, včetně tvarovek	m	130,000	442,60	57 538,00		
53	K	Pol95	Systémová stropní příchytka pro kabely na strop (podhledy)	ks	450,000	32,89	14 800,50		
54	K	Pol96	Trubka pevná DN23 s příchýtkami na stěnu/strop, bílá	m	240,000	49,01	11 762,40		
55	K	Pol97	Trubka pevná DN32 s příchýtkami na stěnu/strop, bílá	m	160,000	61,93	9 908,80		
56	K	Pol98	El.inst.oheb.trubka DN40 v betonu s protahovacím drátem, ukončení v krabici	m	44,000	44,25	1 947,00		
57	K	Pol99	Trubkování v betonu (založení korpusů a chrániček)	ks	4,000	554,76	2 219,04		
58	K	Pol100	Svorka pro vodič pospojení	ks	30,000	111,63	3 348,90		
59	K	Pol101	Stupačka u RG - rošt včetně přívchyték a kapotáže	m	9,000	860,04	7 740,36		
60	K	Pol102	Parapetní žlab 170/65mm, dvojkomorový, plastový, bílý	m	21,000	463,57	9 734,97		

D		D7	Svítlidla						429 878,73
61	K	Pol103	Typ A Svítidlo do podhledu 600/600mm, LED, 36W, IP65, 4000K	ks	22,000	2 508,89	55 195,58		
62	K	Pol104	Typ B Svítidlo do podhledu 600/600mm, LED, 36W, IP21, 4000K	ks	10,000	2 277,69	22 776,90		
63	K	Pol105	Typ C Svítidlo kruhové, vestavné LED 15W se senzorem, IP21	ks	7,000	995,35	6 967,45		
64	K	Pol106	Typ D Svítidlo přisazené/svěšené prachotěsné, IP65, zdroj LED 2x 24W/160cm	ks	69,000	1 828,68	126 178,92		
65	K	Pol107	Typ VO1 Venkovní LED 75W, krátký výložník 15st, širokozářič	ks	20,000	7 627,00	152 540,00		
66	K	Pol108	Typ N Svítidlo nouzové LED 8W/60minut, IP65 s piktogramem	ks	25,000	731,41	18 285,25		
67	K	Pol109	Typ N1 Svítidlo nouzové LED 5W/60minut, IP65 kruhové do podhledu	ks	4,000	2 862,63	11 450,52		
68	K	Pol110	Typ N2 Svítidlo nouzové LED 5W/60minut, IP65 kruhové přisazené na strop	ks	13,000	2 806,47	36 484,11		

D		D8	Část hromosvod						86 490,49
69	K	Pol111	Vodič AlMgSi D=8mm	m	390,000	127,03	49 541,70		
70	K	Pol112	Pomocný drátový jímáč včetně storek	ks	5,000	166,35	831,75		
71	K	Pol113	Podpěra pro ploché střechy PV21d	ks	290,000	21,66	6 281,40		
72	K	Pol114	Podpěra atiková	ks	4,000	31,32	125,28		
73	K	Pol115	Podpěra stěnová	ks	96,000	22,89	2 197,44		
74	K	Pol116	Svorka okapová / univerzální SO/SU	ks	82,000	71,70	5 879,40		
75	K	Pol117	Svorka křížová SK	ks	24,000	99,16	2 379,84		
76	K	Pol118	Zkušební svorka SZ, označení svodu	kpl	12,000	161,24	1 934,88		
77	K	Pol119	Ochrana svodu (OÚ, trubka)	ks	12,000	395,16	4 741,92		
78	K	Pol60	Podružný materiál (svorky, propoje, ...)	kpl	1,000	751,68	751,68		
79	K	Pol120	Montáž, doprava, plošiny,...	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00		
80	K	Pol121	Neuvedené položky	kpl	1,000	1 825,20	1 825,20		

D		D9	Část uzemnění						44 026,96
81	K	Pol50	Pásek FeZn 30/4mm	m	430,000	69,31	29 803,30		
82	K	Pol51	Svorka křížová zemní SKz	ks	56,000	99,16	5 552,96		
83	K	Pol52	Drát FeZn D=10mm	m	62,000	45,49	2 820,38		
84	K	Pol122	Zemnicí trčík se závidem M10 - vyvedení v šachtě v betonu stěny - nerez	kpl	1,000	1 175,27	1 175,27		
85	K	Pol123	Podružný materiál (svorky, propoje, ...)	kpl	1,000	1 252,80	1 252,80		
86	K	Pol124	Montáž, doprava, ...	kpl	1,000	2 281,50	2 281,50		
87	K	Pol125	Neuvedené položky	kpl	1,000	1 140,75	1 140,75		

D		D10	Neuvedené či nezbytné položky						97 997,12
88	K	Pol126	Nespecifikované a opomenuté činnosti	kpl	1,000	9 126,00	9 126,00		
89	K	Pol127	Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci	kpl	1,000	18 252,00	18 252,00		
90	K	Pol128	Požární ucpávka pro EI 30	m2	0,800	6 836,40	5 469,12		
91	K	Pol129	Montáž	hod	750,000	65,00	48 750,00		
92	K	Pol130	Doprava, reže	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00		
93	K	Pol131	Likvidace odpadu	t	1,200	4 000,00	4 800,00		
94	K	Pol132	Revize	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

02.1 - Elektro

Úroveň 3:

02.2 - RG

KSO:

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 12.03.2020

Zadavatel:

Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:

27502988

DIČ:

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsané zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.

Cena bez DPH

81 006,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 006,90	21,00%	17 011,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 018,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt: 02 - Elektro
Soupis: 02.1 - Elektro
Úroveň 3: 02.2 - RG

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou
Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 12.03.2020
Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	81 006,90
D1 - Úprava RH	81 006,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt: 02 - Elektro

Soupis: 02.1 - Elektro

Úroveň 3: 02.2 - RG

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 81 006,90

D		D1	Úprava RH	81 006,90				
1	K	Pol1	Název	J	0,000	0,00	0,00	
2	K	Pol2	Skříňový rozvaděč 900x2100x400mm + sokl 100mm, IP43/20	ks	1,000	19 630,00	19 630,00	
3	K	Pol3	Vypínač 125A/3p s vypínací cívkou	ks	1,000	3 832,70	3 832,70	
4	K	Pol4	Jistič 2A/1/B	ks	1,000	187,20	187,20	
5	K	Pol5	Jistič 6A/1/B	ks	1,000	135,40	135,40	
6	K	Pol6	Jistič 10A/1/C	ks	18,000	127,80	2 300,40	
7	K	Pol7	Jistič dvojpólový 10A/2/C	ks	3,000	246,70	740,10	
8	K	Pol8	Jistič 10A/3/C	ks	18,000	547,20	9 849,60	
9	K	Pol9	Jistič 16A/1/C	ks	1,000	144,00	144,00	
10	K	Pol10	Jistič 16A/3/C	ks	2,000	521,30	1 042,60	
11	K	Pol11	Jistič 20A/3/C	ks	3,000	499,70	1 499,10	
12	K	Pol12	Jistič 25A/3/B	ks	2,000	503,70	1 007,40	
13	K	Pol13	Jistič 32A/3/B	ks	7,000	614,20	4 299,40	
14	K	Pol14	Přepětová modulová ochrana "B+C"	ks	3,000	4 877,90	14 633,70	
15	K	Pol15	Bezpečnostní tračítka s aretací, RUDÁ, 1/1, na dveře	ks	1,000	881,60	881,60	
16	K	Pol16	Přepínač 1/0, In=10A, černý, na dveře, 1/1	ks	5,000	170,80	854,00	
17	K	Pol17	Přepínač A-0-R, In=10A, černý, na dveře, 1/1	ks	1,000	130,20	130,20	
18	K	Pol18	Elektroměr podružný 0-40A/400V, modulový	ks	2,000	1 137,80	2 275,60	
19	K	Pol19	Impulsní relé In=10A, Uc=230V, 1/1	ks	5,000	308,20	1 541,00	
20	K	Pol20	Stykač motorový In=16A/3p, 1/1, Uc=230V	ks	1,000	507,80	507,80	
21	K	Pol21	Spínací hodiny jednobanální, In=10A, Uc=230V, 1/1	ks	1,000	876,30	876,30	
22	K	Pol22	Soumrakový spínač (SS) In=10A, Uc=230V, 1/1, nastavení 500lx	ks	1,000	1 026,00	1 026,00	
23	K	Pol23	Trafo 314VA, 230/24V AC, SELF	ks	1,000	523,50	523,50	
24	K	Pol24	Propojky, pomocný materiál, svorky	kpl	1,000	3 589,30	3 589,30	
25	K	Pol25	Montáž, doprava, typová zkouška	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
26	K	Pol26	Revize	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

02.1 - Elektro

Úroveň 3:

02.3 - RGK

KSO:

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 12.03.2020

Zadavatel:

Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:

27502988

DIČ:

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsané zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.

Cena bez DPH

22 894,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 894,30	21,00%	4 807,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 702,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt: 02 - Elektro
Soupis: 02.1 - Elektro
Úroveň 3: 02.3 - RGK

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou
Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 12.03.2020
Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 894,30
D1 - Rozvaděč RGK	22 894,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt: 02 - Elektro
Soupis: 02.1 - Elektro
Úroveň 3: 02.3 - RGK

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou Datum: 12.03.2020
Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 894,30

D		D1	Rozvaděč RGK		22 894,30			
1	K	Pol27	Vestavná plastová skříň 36M (3x12), IP30/20, krycí dveře	kpl	1,000	1 731,90	1 731,90	
2	K	Pol28	Vypínač 32A/3p	ks	1,000	528,80	528,80	
3	K	Pol6	Jistič 10A/1/C	ks	2,000	127,80	255,60	
4	K	Pol29	Jistič 16A/1/B	ks	3,000	97,90	293,70	
5	K	Pol30	Jistič 16A/3/B	ks	1,000	417,60	417,60	
6	K	Pol31	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C/0.03A	ks	2,000	1 403,40	2 806,80	
7	K	Pol32	Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2/B/0.03A	ks	5,000	1 355,70	6 778,50	
8	K	Pol33	Proudový chránič 25A/4p 0,03A	ks	1,000	1 118,40	1 118,40	
9	K	Pol14	Přepětová modulová ochrana "B+C"	ks	4,000	1 090,80	4 363,20	
10	K	Pol34	Svorky v rozvaděči - dle výrobce	kpl	1,000	662,50	662,50	
11	K	Pol35	Podružný materiál	sada	1,000	1 137,30	1 137,30	
P			Poznámka k položce: (propojky,---)					
12	K	Pol36	Montáž, zkoušky, revize, doprava	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

02.1 - Elektro

Úroveň 3:

02.4 - RK

KSO:

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 12.03.2020

Zadavatel:

Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:

27502988

DIČ:

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsané zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.

Cena bez DPH

20 269,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 269,48	21,00%	4 256,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 526,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

02.1 - Elektro

Úroveň 3:

02.4 - RK

Místo:

p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Datum:

12.03.2020

Zadavatel:

Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

Projektant:

IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 269,48

D1 - Rozvaděč RK

20 269,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt: 02 - Elektro

Soupis: 02.1 - Elektro

Úroveň 3: 02.4 - RK

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 269,48

D		D1	Rozvaděč RK		20 269,48			
1	K	Pol37	Nástěnná OCEP 600x400x200mm, IP44/20	kpl	1,000	2 647,20	2 647,20	
2	K	Pol38	Vypínač 32A/3p s vypínací cívkou	ks	1,000	1 180,79	1 180,79	
3	K	Pol4	Jistič 2A/1/B	ks	1,000	192,82	192,82	
4	K	Pol6	Jistič 10A/1/C	ks	1,000	131,63	131,63	
5	K	Pol29	Jistič 16A/1/B	ks	3,000	100,84	302,52	
6	K	Pol12	Jistič 25A/3/B	ks	2,000	501,30	1 002,60	
7	K	Pol39	Proudový chránič 40A/4p 0,03A	ks	1,000	1 180,38	1 180,38	
8	K	Pol14	Přepětová modulová ochrana "B+C"	ks	4,000	1 123,52	4 494,08	
9	K	Pol15	Bezpečnostní tračítka s aretací, RUDÁ, 1/1, na dveře	ks	1,000	908,05	908,05	
10	K	Pol40	Svorky v rozvaděči - dle výrobce	kpl	1,000	453,10	453,10	
11	K	Pol41	Podružný materiál	sada	1,000	776,31	776,31	
P			Poznámka k položce: (propojky,---)					
12	K	Pol42	Montáž, zkoušky, revize, doprava	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

03 - ZTI

KSO:

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 12.03.2020

Zadavatel:

Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:

27502988

DIČ:

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.

Cena bez DPH

292 127,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 127,18	21,00%	61 346,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

353 473,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

03 - ZTI

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

292 127,18

HSV - Práce a dodávky HSV	93 578,26
1 - Zemní práce	41 394,14
4 - Vodorovné konstrukce	4 800,00
8 - Trubní vedení	47 384,12
PSV - Práce a dodávky PSV	178 310,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	85 946,69
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	36 381,66
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	36 559,47
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	19 423,03
M - Práce a dodávky M	3 348,60
23-M - Montáže potrubí	3 348,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 996,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 893,17
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 893,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt: 03 - ZTI

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou Datum: 12.03.2020
Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 292 127,18

D HSV Práce a dodávky HSV 93 578,26

D 1 Zemní práce 41 394,14

1	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	71,29	712,90	CS ÚRS 2019 01
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	44,26	221,30	CS ÚRS 2019 01
3	K	131133101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudrých horninách tř. 1 a 2 při překopech inženýrských sítí	m3	5,000	686,86	3 434,30	CS ÚRS 2019 01
4	K	132101201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	48,000	251,60	12 076,80	CS ÚRS 2019 01
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,240	80,64	1 793,43	CS ÚRS 2019 01
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,240	19,80	440,35	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,240	16,73	372,08	CS ÚRS 2019 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	22,240	200,85	4 466,90	CS ÚRS 2019 01
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	25,760	96,89	2 495,89	CS ÚRS 2019 01
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	18,400	205,88	3 788,19	CS ÚRS 2019 01
11	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	36,800	315,00	11 592,00	CS ÚRS 2019 01
VV		18,4*2 Přepočtené koeficientem množství			36,800			

D 4 Vodorovné konstrukce 4 800,00

12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

D 8 Trubní vedení 47 384,12

13	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	50,000	831,21	41 560,50	CS ÚRS 2019 01
14	K	8773551.R1	Výřez a montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 150 dešťové kanalizace včetně přípoiovacích tvarovek	kus	6,000	781,77	4 690,62	
15	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	50,000	22,66	1 133,00	CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 178 310,85

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 85 946,69

16	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	63,000	382,37	24 089,31	CS ÚRS 2019 01
17	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	5,000	497,52	2 487,60	CS ÚRS 2019 01
18	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	8,500	285,18	2 424,03	CS ÚRS 2019 01
19	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	21,000	324,39	6 812,19	CS ÚRS 2019 01
20	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	8,000	461,98	3 695,84	CS ÚRS 2019 01
21	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	7,000	367,53	2 572,71	CS ÚRS 2019 01
22	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000	400,89	1 603,56	CS ÚRS 2019 01
23	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,000	463,64	1 390,92	CS ÚRS 2019 01
24	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	52,31	209,24	CS ÚRS 2019 01
25	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	57,98	115,96	CS ÚRS 2019 01
26	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	86,30	258,90	CS ÚRS 2019 01
27	K	721211502	Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240	kus	9,000	2 060,53	18 544,77	CS ÚRS 2019 01
28	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	8,000	537,33	4 298,64	CS ÚRS 2019 01
29	K	721263102	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzavěrem DN 125	kus	4,000	3 424,42	13 697,68	CS ÚRS 2019 01
30	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	510,17	510,17	CS ÚRS 2019 01
31	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	106,500	16,00	1 704,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	820,640	1,73	1 420,04	CS ÚRS 2019 01
33	M	OSM.115600	HTRE čistící tvarovka DN110	kus	1,000	111,13	111,13	CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36 381,66

34	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	2,000	392,73	785,46	CS ÚRS 2019 01
35	K	722173105	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4.4 mm	m	24,000	443,59	10 646,16	CS ÚRS 2019 01
36	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3.4 mm	m	11,000	163,23	1 795,53	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	24,000	197,09	4 730,16	CS ÚRS 2019 01
38	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor	1,000	166,60	166,60	CS ÚRS 2019 01
39	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	5,000	47,64	238,20	CS ÚRS 2019 01
40	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	15,000	49,11	736,65	CS ÚRS 2019 01
41	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	6,000	56,52	339,12	CS ÚRS 2019 01
42	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	11,000	59,47	654,17	CS ÚRS 2019 01
43	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	17,000	141,61	2 407,37	CS ÚRS 2019 01
44	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	14,000	133,95	1 875,30	CS ÚRS 2019 01
45	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	98,01	196,02	CS ÚRS 2019 01
46	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	153,84	153,84	CS ÚRS 2019 01
47	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	161,08	161,08	CS ÚRS 2019 01
48	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"	kus	1,000	123,84	123,84	CS ÚRS 2019 01
49	K	722231084.HNW	Ventil zpětný EA Honeywell RV280 G 1 PN 16 do 90 °C	kus	1,000	2 079,99	2 079,99	CS ÚRS 2019 01
50	K	722232154	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	160,25	480,75	CS ÚRS 2019 01
51	K	722232155	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	214,35	214,35	CS ÚRS 2019 01
52	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	6 392,68	6 392,68	CS ÚRS 2019 01
53	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového a svařovaného do DN 50	m	37,000	22,32	825,84	CS ÚRS 2019 01
54	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	37,000	27,33	1 011,21	CS ÚRS 2019 01
55	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	349,650	1,05	367,34	CS ÚRS 2019 01

D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty	36 559,47				
56	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	1 925,72	3 851,44	CS ÚRS 2019 01
57	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	1,000	7 914,78	7 914,78	CS ÚRS 2019 01
58	K	725211661	Umyvadlo keramické bílé zápusné šířky 560 mm připevněné do desky	soubor	3,000	881,26	2 643,78	CS ÚRS 2019 01
59	K	725241112	Vaníčka sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	4 651,39	4 651,39	CS ÚRS 2019 01
60	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900	soubor	1,000	4 568,42	4 568,42	CS ÚRS 2019 01
61	K	725244203	Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	3 121,28	3 121,28	CS ÚRS 2019 01
62	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	4 261,88	4 261,88	CS ÚRS 2019 01
63	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	7,000	192,80	1 349,60	CS ÚRS 2019 01
64	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	937,87	937,87	CS ÚRS 2019 01
65	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	3,000	685,07	2 055,21	CS ÚRS 2019 01
66	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,000	792,12	792,12	CS ÚRS 2019 01
67	K	725861.R01	Zápachová uzávěrka pro plynový kotel	kus	1,000	335,09	335,09	
68	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	354,200	0,22	76,61	CS ÚRS 2019 01

D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	19 423,03				
69	K	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	7 362,41	7 362,41	CS ÚRS 2019 01
70	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	6 030,31	12 060,62	CS ÚRS 2019 01

D		M	Práce a dodávky M	3 348,60				
---	--	---	-------------------	----------	--	--	--	--

D		23-M	Montáže potrubí	3 348,60				
71	K	230120091	Zhotovení prostupu vodovodního a kanalizačního potrubí do DN200		6,000	558,10	3 348,60	CS ÚRS 2019 01

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	9 996,30				
72	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - napojení na stávající vodovodní přípojku včetně materiálů k napojení	hod	10,000	333,21	3 332,10	CS ÚRS 2019 01
73	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	20,000	333,21	6 664,20	CS ÚRS 2019 01

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	6 893,17				
---	--	-----	-----------------------------	----------	--	--	--	--

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 893,17				
74	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - ověření polohy stávajících rozvodů ZTI	Kč	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2019 01
75	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 863,17	5 863,17	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt:
04 - D.1.4.d - Vytápění

KSO:
Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:
Datum: 12.03.2020

Zadavatel:
Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:
DIČ: 27502988

Uchazeč:
STYLBAU, s.r.o.

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

Projektant:
IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			501 779,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	501 779,67	21,00%	105 373,73
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	607 153,40

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt: 04 - D.1.4.d - Vytápění

Místo:	p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou	Datum:	12.03.2020
Zadavatel:	Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O
Uchazeč:	STYLBAU, s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		501 779,67
PSV - Práce a dodávky PSV		501 779,67
713 - Izolace tepelné		22 949,75
723 - Vytápění showroomu a dílny		159 186,20
731 - Ústřední vytápění - kotelny		81 517,26
732 - Ústřední vytápění - strojovny		2 708,43
733 - Ústřední vytápění - potrubí		141 659,68
734 - Ústřední topení, armatury		16 152,55
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		77 605,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt: 04 - D.1.4.d - Vytápění

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 12.03.2020

Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 501 779,67

D PSV Práce a dodávky PSV 501 779,67

D 713 Izolace tepelné 22 949,75

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úprav slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	358,800	34,32	12 314,02	CS ÚRS 2018 01
VV					156+31,2+109,2+62,4		358,800	
2	M	283770960	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 15 x 20 mm	m	156,000	17,76	2 770,56	CS ÚRS 2018 01
VV					120*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		156,000	
3	M	28377106	izolace tepelná potrubí z pěnového polyethylenu 18 x 20 mm	m	31,200	20,71	646,15	CS ÚRS 2018 01
VV					24*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		31,200	
4	M	28377046	izolace tepelná potrubí z pěnového polyethylenu 22 x 25 mm	m	109,200	35,50	3 876,60	CS ÚRS 2018 01
VV					84*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		109,200	
5	M	28377049	izolace tepelná potrubí z pěnového polyethylenu 28 x 25 mm	m	62,400	39,94	2 492,26	CS ÚRS 2018 01
VV					48*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		62,400	
6	M	283771300	spona na návlekovou izolaci	kus	400,000	0,35	140,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	283771350	páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m	kus	4,000	177,54	710,16	CS ÚRS 2018 01

D 723 Vytápění showroomu a dílny 159 186,20

8	M	723P101	teplovzdušná jednotka - kompaktní plynová teplovzdušná jednotka cirkulační pro vytápění, Q = 29,5 kW, zemní plyn 3.0m3/h - horizontální instalace	kus	2,000	46 503,66	93 007,32	cena běžná dle průzkumu trhu
9	M	723P102	Sekundární žaluzie pro teplovzdušnou jednotku s vyšší instalací a směrovým proudem	kus	2,000	2 956,88	5 913,76	cena běžná dle průzkumu trhu
10	M	723P201	Týdenní programovatelný, digitální termostat pro teplovzdušnou jednotku	kus	2,000	1 612,85	3 225,70	cena běžná dle průzkumu trhu
11	M	723P301	Podpěra pevná pro uložení teplovzdušné jednotky délky 900mm	kus	4,000	687,36	2 749,44	cena běžná dle průzkumu trhu
12	M	723P301.1	Podpůrné ocelové nosné konstrukce pro uložení teplovzdušných jednotek ke sloupům haly včetně nátěru	kg	100,000	73,65	7 365,00	cena běžná dle průzkumu trhu
13	M	723P501	Potrubí přívodu spalovacího vzduchu AL - DN100/ L=1000	kus	2,000	938,99	1 877,98	cena běžná dle průzkumu trhu
14	M	723P502	Potrubí odvodu spalín AL - DN100/ L=2000	kus	8,000	914,43	7 315,44	cena běžná dle průzkumu trhu
15	M	723P503	Komínová hlavice AL 100	kus	2,000	711,91	1 423,82	cena běžná dle průzkumu trhu
16	M	723P504	Hlavice sání spalovacího vzduchu AL 100	kus	2,000	1 572,34	3 144,68	cena běžná dle průzkumu trhu
17	M	723P505	Koleno 90 °AL 100 odvodu spalín	kus	2,000	313,00	626,00	cena běžná dle průzkumu trhu
18	M	723P506	Koleno 45 °AL 100 odvodu spalín	kus	16,000	338,77	5 420,32	cena běžná dle průzkumu trhu
19	M	723P10	Montáž teplovzdušné jednotky	kus	2,000	3 332,08	6 664,16	cena běžná dle průzkumu trhu
20	M	723P11	Uvedení do provozu teplovzdušné jednotky	kus	2,000	2 462,53	4 925,06	cena běžná dle průzkumu trhu
21	M	723P12	Montáž spalínové cesty teplovzdušné jednotky	kus	2,000	1 666,05	3 332,10	cena běžná dle průzkumu trhu
22	M	723P13	Provozní a tlaková zkouška spalínové cesty teplovzdušné jednotky	kus	2,000	1 876,22	3 752,44	cena běžná dle průzkumu trhu
23	M	723P14	Vstupní revize teplovzdušné jednotky	kus	2,000	4 221,49	8 442,98	cena běžná dle průzkumu trhu

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 81 517,26

24	K	731242142	Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn kondenzačního provedení turbo do 28 kW s ohřevem TV	kus	1,000	5 497,93	5 497,93	CS ÚRS 2018 01
25	K	731KOTX01	Montáž odkouření nástěnného kotle vč. uchycení, těsnění prostupů	kus	1,000	1 999,25	1 999,25	cena běžná dle průzkumu trhu
26	K	731KOTX02	Tlaková a provozní zkouška odkouření	kus	1,000	1 876,22	1 876,22	cena běžná dle průzkumu trhu
27	K	731KOTX03	Montáž regulační automatiky kotle a uvedení do provozu	kus	1,000	1 172,63	1 172,63	cena běžná dle průzkumu trhu
28	K	731KOTX04	Uvedení do provozu plynového kotle	kus	1,000	5 511,39	5 511,39	cena běžná dle průzkumu trhu
29	M	731KOTX05	Nástěnný plynový kondenzační kotel o výkonu 25,8kW s integrovaným nerezovým zásobníkem TV 75l, integrovanou expanzní nádobou 8l a integrovaným pojistným ventilem 3.0bar - Q=4.8kW -	kus	1,000	55 586,64	55 586,64	cena běžná dle průzkumu trhu
30	M	731KOTX06	Multifunkční bezdrátový, prostorový regulátor programovatelný s čidlem teploty prostoru - čidlo venkovní teploty součástí kotle	kus	1,000	2 052,26	2 052,26	cena běžná dle průzkumu trhu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	731KOTX07	Koaxiální stavební sada DN125/80 odtahu spalín a přívodu spalovacího vzduchu - kontrolní kus přímý s kontrolním otvorem	kus	1,000	1 034,46	1 034,46	cena běžná dle průzkumu trhu
32	M	731KOTX08	Koaxiální stavební sada DN125/80 odtahu spalín a přívodu spalovacího vzduchu - koaxiální trubka L=1000mm	kus	5,000	715,88	3 579,40	cena běžná dle průzkumu trhu
33	M	731KOTX09	Koaxiální stavební sada DN125/80 odtahu spalín a přívodu spalovacího vzduchu - střešní koncovka s výdechovou hlavici pro průchod na plochou střechu L=1000mm	kus	1,000	3 207,08	3 207,08	cena běžná dle průzkumu trhu
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	2 708,43				
34	K	732XSTR102	Nádoba tlaková expanzní s membránou pro topné soustavy - 25l Reflex NG 25/6 0.6MPa	kus	1,000	971,70	971,70	cena běžná dle průzkumu trhu
35	K	732XSTR103	Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 3/4"	kus	1,000	801,39	801,39	cena běžná dle průzkumu trhu
36	K	732XSTR104	Držák na stěnu expanzní nádoby 8 - 25l	kus	1,000	665,44	665,44	cena běžná dle průzkumu trhu
37	K	732XSTR105	Montáž expanzní nádoby	kus	1,000	269,90	269,90	cena běžná dle průzkumu trhu
D 733			Ústřední vytápění - potrubí	141 659,68				
38	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	144,000	284,90	41 025,60	CS ÚRS 2018 01
VV			120*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	144,000				
39	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	28,800	337,06	9 707,33	CS ÚRS 2018 01
VV			24*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	28,800				
40	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	100,800	374,23	37 722,38	CS ÚRS 2018 01
VV			84*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	100,800				
41	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	57,600	439,37	25 307,71	CS ÚRS 2018 01
VV			48*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	57,600				
42	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	42,000	111,62	4 688,04	CS ÚRS 2018 01
43	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	1,000	116,63	116,63	CS ÚRS 2018 01
44	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	kus	2,000	119,62	239,24	CS ÚRS 2018 01
45	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	331,200	12,66	4 192,99	CS ÚRS 2018 01
VV			144+28,8+100,8+57,6	331,200				
46	K	733POX01	Stavební připomoci, vrtání, drážkování a sádrování	h	32,000	333,21	10 662,72	CS ÚRS 2018 01
47	K	733POX02	Topná zkouška, dilatační a provozní zkouška	h	24,000	333,21	7 997,04	CS ÚRS 2018 01
D 734			Ústřední topení, armatury	16 152,55				
48	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	265,12	530,24	CS ÚRS 2018 01
49	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	216,68	216,68	CS ÚRS 2018 01
50	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	12,000	114,85	1 378,20	CS ÚRS 2018 01
51	K	734291244	Filter závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	219,48	219,48	CS ÚRS 2018 01
52	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	214,35	643,05	CS ÚRS 2018 01
53	M	734ARX01	Termostatická hlavice s regulačním rozsahem 6°C - 28°C a zajištěním proti zcizení pomocí bezpečnostního kroužku	kus	14,000	275,41	3 855,74	cena běžná dle průzkumu trhu
54	M	734ARX02	H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa se spodním připojením 1/2" rohové	kus	14,000	541,86	7 586,04	cena běžná dle průzkumu trhu
55	M	734ARX03	Svrné šroubení pro měděné trubky 15*1 otopných těles	kus	28,000	61,54	1 723,12	cena běžná dle průzkumu trhu
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	77 605,80				
56	K	735000912	Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním a regulačního šroubení	kus	14,000	44,65	625,10	CS ÚRS 2018 01
VV			2+10+1+1	14,000				
57	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W	kus	2,000	3 334,40	6 668,80	CS ÚRS 2018 01
58	K	735152683	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm výkon 4812 W	kus	10,000	5 839,04	58 390,40	CS ÚRS 2018 01
59	K	735152693	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	1,000	4 011,55	4 011,55	CS ÚRS 2018 01
60	K	735152699	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200mm výkon 3994 W	kus	1,000	5 620,71	5 620,71	CS ÚRS 2018 01
61	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	14,000	20,66	289,24	CS ÚRS 2018 01
VV			2+10+1+1	14,000				
62	K	735191910	Napuštění vody do otopného systému	m2	200,000	10,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt:
05 - D.1.4.e - Stlačený vzduch

KSO:
Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:
Datum: 12.03.2020

Zadavatel:
Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:
DIČ: 27502988

Uchazeč:
STYLBAU, s.r.o.

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

Projektant:
IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			95 214,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 214,54	21,00%	19 995,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	115 209,59

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt: **05 - D.1.4.e - Stlačený vzduch**

Místo:	p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou	Datum:	12.03.2020
Zadavatel:	Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O
Uchazeč:	STYLBAU, s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	95 214,54
PSV - Práce a dodávky PSV	95 214,54
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	82 302,46
VZT - Přívod vzduchu	12 912,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt: 05 - D.1.4.e - Stlačený vzduch

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 95 214,54

D PSV Práce a dodávky PSV 95 214,54

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 82 302,46

1	K	722174023	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	144,000	197,09	28 380,96	CS ÚRS 2018 01
VV					120*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	144,000		
2	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4,000	141,61	566,44	CS ÚRS 2018 01
3	K	723100011	Tlaková zkouška vedení stlačeného vzduchu	kus	1,000	1 854,00	1 854,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	723100012	Pomocné ocelové nosné konstrukce včetně povrchové úprav a pomocný nosný materiál potrubí	kg	100,000	104,79	10 479,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	723100013	Zlab pozinkovaný potrubí PPR D25 (dodáváno v délkách 2m)	kus	50,000	58,66	2 933,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	723100015	Montážní plošina přenosná - příslušenství montážní organizace	den	2,000	938,10	1 876,20	cena běžná dle průzkumu trhu
7	K	723100016	Stavební připomoci a ostatní pomocné práce	h	8,000	333,21	2 665,68	cena běžná dle průzkumu trhu
8	K	723100017	Šroubení s převlečnou maticí 1/2"	kus	4,000	131,51	526,04	CS ÚRS 2018 01
9	K	723100018	Dvouválcový, pístový kompresor, tlak 10 bar. Příkon motoru 2.0kW / 230V, velikost vzdušníku 50l, dodávané množství 340l/min	kus	1,000	23 286,50	23 286,50	cena běžná dle průzkumu trhu
10	K	723100019	Instalace dílenského kompresoru, uvedení do provozu, vstupní a provozní revize	kus	1,000	2 345,27	2 345,27	cena běžná dle průzkumu trhu
11	K	723231162	Armatury se dvěma závitý kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	4,000	120,71	482,84	CS ÚRS 2018 01
12	K	723231163	Armatury se dvěma závitý kohouty kulové PN 42 do 185 °C plnoprůtokové s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	209,69	209,69	CS ÚRS 2018 01
13	M	723100010	Samočinné armatury - rychlouzávěr - koncový element rozvodu stlačeného vzduchu 1/2"	kus	4,000	707,75	2 831,00	cena běžná dle průzkumu trhu
14	K	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm	kus	4,000	966,46	3 865,84	CS ÚRS 2018 01

D VZT Přívod vzduchu 12 912,08

15	K	72320001	Protidešťová žaluzie s okapníčkou 560 mm x 200 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	2 369,00	2 369,00	
16	K	72320002	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm s AL polepem - dodávka a montáž	m2	1,000	443,93	443,93	
17	K	72320003	Potrubi hranaté pozinkované 560mm x 200mm - dodávka a montáž	m2	1,000	1 189,65	1 189,65	
18	K	72320004	Stavební připomoce a ostatní pomocné práce	h	4,000	2 060,00	8 240,00	
19	K	72320005	Ruční uzavírací klapka na potrubí s pákou 560mm x 200mm	kus	1,000	669,50	669,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt:
06 - D.1.4.f - Plynová zařízení

KSO:
Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:
Datum: 12.03.2020

Zadavatel:
Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:
DIČ: 27502988

Uchazeč:
STYLBAU, s.r.o.

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

Projektant:
IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			282 893,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	282 893,23	21,00%	59 407,58
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	342 300,81

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

06 - D.1.4.f - Plynová zařízení

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

282 893,23

HSV - HSV	33 972,10
1 - Zemní práce	9 070,23
4 - Vodorovné konstrukce	24 901,87
99 - Přesun hmot pro zemní práce	22 422,84
PSV - Práce a dodávky PSV	248 921,13
723 - Zdravotechnika - plynovod	229 595,13
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	6 427,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 898,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt: 06 - D.1.4.f - Plynová zařízení

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 282 893,23

D HSV HSV 33 972,10

D 1 Zemní práce 9 070,23

1	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,800	360,50	3 893,40	CS ÚRS 2018 01
VV		45*0,6*0,4			10,800			

2	M	583312000	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	22,950	225,57	5 176,83	CS ÚRS 2018 01
VV		(10,8+2,7)*1,7			22,950			

D 4 Vodorovné konstrukce 24 901,87

3	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	2,700	918,16	2 479,03	CS ÚRS 2018 01
VV		45*0,6*0,1			2,700			

D 99 Přesun hmot pro zemní práce 22 422,84

4	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,950	977,03	22 422,84	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 248 921,13

D 723 Zdravotechnika - plynovod 229 595,13

5	K	722176119	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 75 do 90 mm	m	54,000	166,60	8 996,40	CS ÚRS 2018 01
VV		45*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			54,000			

6	K	723170128	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,1 MPa (SDR 17,6) D 90 x 5,2 mm včetně trubních tvarovek	m	54,000	246,58	13 315,32	CS ÚRS 2018 01
VV		45*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			54,000			

7	K	723160207	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2"	kus	1,000	773,05	773,05	CS ÚRS 2018 01
8	K	723160337	Rozpěrka přípojek plynoměru G 2" - L = 335mm	kus	1,000	871,03	871,03	CS ÚRS 2018 01

9	M	723XP1001	Tvarovka přechodová PE 100 90*5,2 / DN80	kus	1,000	5 015,20	5 015,20	cena běžná dle průzkumu trhu
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	------------------------------

10	M	723XP1002	Tvarovka přechodová zemní standardní PE 100 90*5,2 / DN80	kus	1,000	4 814,59	4 814,59	cena běžná dle průzkumu trhu
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	------------------------------

11	K	723XP1003	Vodič signalizační CYY 2,5	m	60,000	29,78	1 786,80	cena běžná dle průzkumu trhu
----	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------	------------------------------

12	K	723XP1004	Fólie výstražná žlutá šířky 400mm	m	60,000	14,27	856,20	cena běžná dle průzkumu trhu
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	-------	--------	------------------------------

13	K	723XP1005	Přetabrikovany pilíř HUP, pozinkovaná, děrovaná, uzavíratelná dvířka - čistý vnitřní rozměr pilíře 620mm*620mm*360mm, sokl 500mm - základ ze ztraceného bednění ve dvou vrstvách	kus	1,000	17 323,95	17 323,95	cena běžná dle průzkumu trhu
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------------------------

14	K	723XP1006	Pozinkovaná, děrovaná, uzavíratelná dvířka - 1100mm*620mm k nice hlavního uzávěru plynu	kus	1,000	7 978,30	7 978,30	cena běžná dle průzkumu trhu
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	------------------------------

15	K	723XP1007	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,000	2 575,00	2 575,00	cena běžná dle průzkumu trhu
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	------------------------------

16	K	723XP1008	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a dokladová část	kus	1,000	9 381,08	9 381,08	cena běžná dle průzkumu trhu
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	------------------------------

17	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	18,000	302,01	5 436,18	CS ÚRS 2018 01
VV		15*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			18,000			

18	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	72,000	398,95	28 724,40	CS ÚRS 2018 01
VV		60*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			72,000			

19	K	723111205	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32	m	7,200	448,51	3 229,27	CS ÚRS 2018 01
VV		6*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			7,200			

20	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	10,800	491,06	5 303,45	CS ÚRS 2018 01
VV		9*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			10,800			

21	K	723111206.1	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 50	m	7,200	600,18	4 321,30	CS ÚRS 2018 01
VV		6*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			7,200			

22	K	723150313	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/3,2	m	43,200	636,44	27 494,21	CS ÚRS 2018 01
VV		36*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			43,200			

23	K	723150314	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6	m	3,600	795,13	2 862,47	CS ÚRS 2018 01
VV		3*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			3,600			

24	K	723150314.1	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6 s ochrannou asfaltovou vrstvou	m	3,600	1 084,13	3 902,87	CS ÚRS 2018 01
VV		3*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			3,600			

25	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	5,000	21,32	106,60	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynovodního potrubí	m	250,000	20,66	5 165,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	723190912	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15	kus	2,000	91,97	183,94	CS ÚRS 2018 01
28	K	723190914	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	3,000	119,95	359,85	CS ÚRS 2018 01
29	K	723190916	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 40	kus	1,000	157,27	157,27	CS ÚRS 2018 01
30	K	723190917	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50	kus	1,000	191,93	191,93	CS ÚRS 2018 01
31	K	723190918	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 65	kus	1,000	196,26	196,26	CS ÚRS 2018 01
32	K	723190253	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25	kus	3,000	141,61	424,83	CS ÚRS 2018 01
33	K	723221304	Ventil vzorkovací přímý G 1/2 PN 4 s vnitřním závitem a montáží	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	723230104	Kulový uzavěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	3,000	1 418,12	4 254,36	CS ÚRS 2018 01
35	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C plnoprotokový s koulí vnitřní závit těžká řada s montáží	kus	3,000	189,94	569,82	CS ÚRS 2018 01
36	K	723231166	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185 °C plnoprotokový s koulí vnitřní závit těžká řada s montáží	kus	1,000	886,62	886,62	CS ÚRS 2018 01
37	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 °C plnoprotokový s koulí vnitřní závit těžká řada s montáží	kus	2,000	1 337,60	2 675,20	CS ÚRS 2018 01
38	K	723212105	Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 80 s montáží a přírubovým spojem	kus	2,000	3 046,16	6 092,32	CS ÚRS 2018 01
39	K	723234313	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 50 m3/hod pro zemní plyn 300kPa / 2kPa	kus	1,000	13 029,88	13 029,88	CS ÚRS 2018 01
40	M	723XPL101	Manometr komplet vč. smyčky a uzavěru 0-6 kPa průměr 160mm	kus	7,000	2 093,25	14 652,75	CS ÚRS 2018 01
41	M	723XPL102	Manometr komplet vč. smyčky a uzavěru 0-600 kPa průměr 160mm	kus	1,000	1 652,14	1 652,14	CS ÚRS 2018 01
42	K	723XPL103	Revize plynovodu	kus	1,000	3 517,90	3 517,90	cena běžná dle průzkumu trhu
43	K	723XPL104	Pevnostní a tlaková zkouška plynovodu	kus	1,000	938,10	938,10	cena běžná dle průzkumu trhu
44	K	723XPL105	Stavební připomoci a ostatní pomocné práce	h	16,000	333,21	5 331,36	cena běžná dle průzkumu trhu
45	K	723XPL106	Propojení na stávající potrubí s trubní redukcí	kus	2,000	166,60	333,20	cena běžná dle průzkumu trhu
46	K	723XPL107	Ocelové pomocné konstrukce pro uložení potrubí	kg	250,000	51,06	12 765,00	cena běžná dle průzkumu trhu
47	K	733193925	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem Ø 89	kus	3,000	249,91	749,73	CS ÚRS 2018 01
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana	6 427,56				
48	K	727111314	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí do DN100 včetně dodatečné izolace prostup stěnou	kus	6,000	1 071,26	6 427,56	CS ÚRS 2018 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry	12 898,44				
49	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	162,000	79,62	12 898,44	CS ÚRS 2018 01
VV			18+72+7,2+10,8+7,2+43,2+3,6	162,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt:
07 - VZT

KSO:
Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:
Datum: 12.03.2020

Zadavatel:
Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:
DIČ: 27502988

Uchazeč:
STYLBAU, s.r.o.

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

Projektant:
IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			450 487,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	450 487,28	21,00%	94 602,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	545 089,61

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt: 07 - VZT

Místo:	p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou	Datum:	12.03.2020
Zadavatel:	Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O
Uchazeč:	STYLBAU, s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	450 487,28
D1 - VĚTRÁNÍ SKLADŮ	209 649,98
D2 - HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	21 284,80
D3 - ODVOD VÝFUKOVÝCH PLYNŮ	169 424,04
D4 - Ostatní	50 128,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt: 07 - VZT

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou Datum: 12.03.2020
Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 450 487,28

D	D1	VĚTRÁNÍ SKLADŮ				209 649,98	
1	K	Pol156	Radiální ventilátor ILT/4-315 Ex nevybušný ventilátor do čtyřhranného potrubí 3200 m3/h; 250 Pa; 2,3 kW; 400 V; 4.9 A	ks	1,000	29 325,96	29 325,96
2	K	Pol157	Radiální ventilátor ILT/4-315 Ex nevybušný ventilátor do čtyřhranného potrubí 3600 m3/h; 150 Pa; 2,3 kW; 400 V; 4.9 A	ks	1,000	29 062,02	29 062,02
3	K	Pol158	Radiální ventilátor do kruhového potrubí TD 800/200 N 500 m3/h; 150 Pa; 0.103 kW; 230 V; 0.5 A	ks	1,000	3 683,50	3 683,50
4	K	Pol158	Radiální ventilátor do kruhového potrubí TD 800/200 N 500 m3/h; 150 Pa; 0.103 kW; 230 V; 0.5 A	ks	1,000	3 683,50	3 683,50
5	K	Pol159	Protidešťová žaluzie "NASAVACI" v Al provedení 450x1250 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm; tvar sacích lamel v horní části uzpůsoben pro zachyt kapek strhávaných proudem vzduchu	ks	2,000	4 891,90	9 783,80
6	K	Pol160	Protidešťová žaluzie "NASAVACI" v Al provedení 200x800 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm; tvar sacích lamel v horní části uzpůsoben pro zachyt kapek strhávaných proudem vzduchu	ks	1,000	2 938,32	2 938,32
7	K	Pol161	Protidešťová žaluzie "VYFUKOVA" v Al provedení 450x1250 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	2,000	4 891,90	9 783,80
8	K	Pol162	Protidešťová žaluzie "VYFUKOVA" v Al provedení 200x800 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,000	2 938,32	2 938,32
9	K	Pol163	Detektor kouře do potrubí, sloužící pro automatické vypnutí VZT zařízení. Napájení 24VDC	ks	1,000	8 235,14	8 235,14
10	K	Pol164	Uzavírací klapka těsná, vicelistá, protiběžná 450x1250 mm; příprava pro ovládání servopohonem - vč. servopohonu 230V otevřeno/zavřeno (servopohonov EXE provedení)	kpl	2,000	4 566,48	9 132,96
11	K	Pol165	Uzavírací klapka těsná, vicelistá, protiběžná 450x450 mm; příprava pro ovládání servopohonem - vč. servopohonu 230V otevřeno/zavřeno (servopohonov EXE provedení)	kpl	2,000	1 983,26	3 966,52
12	K	Pol166	Uzavírací klapka těsná, vicelistá, protiběžná 200x800 mm; příprava pro ovládání servopohonem - vč. servopohonu 230V s bezpečnostní pružinou	kpl	1,000	6 743,72	6 743,72
13	K	Pol167	Uzavírací klapka těsná Ø200 mm; příprava pro ovládání servopohonem - vč. servopohonu 230V s bezpečnostní pružinou	kpl	2,000	5 050,90	10 101,80
14	K	Pol168	Odvodní jednořadá vyústka v průmyslovém provedení 400x300mm, vč. regulace R1 a montážního rámečku	ks	6,000	915,84	5 495,04
15	K	Pol169	Krycí mřížka 450x1250 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	2,000	1 309,10	2 618,20
16	K	Pol170	Krycí mřížka 200x800 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,000	634,94	634,94
17	K	Pol171	Krycí mřížka 200x400 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	2,000	482,30	964,60
18	K	Pol172	Krycí mřížka Ø200 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	2,000	470,64	941,28
19	K	Pol173	Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; 600x350 mm; v EXE provedení	ks	4,000	525,76	2 103,04
20	K	Pol174	Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; Ø200 mm	ks	2,000	287,26	574,52
21	K	Pol175	Kruhové potrubí SPIRO Ø200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	16,000	524,70	8 395,20
22	K	Pol176	Hrnaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace	m2	70,000	836,34	58 543,80

D	D2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ				21 284,80	
23	K	Pol177	Radiální ventilátor do kruhového potrubí TD 500/160 335 m3/h; 160 Pa; 0.53 kW; 230 V; 0.21 A	ks	1,000	3 535,10	3 535,10
24	K	Pol178	Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø160/900	ks	1,000	837,40	837,40
25	K	Pol179	Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø160/600	ks	1,000	726,10	726,10
26	K	Pol180	Protidešťová žaluzie "VYFUKOVA" v Al provedení 200x250 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,000	1 484,00	1 484,00
27	K	Pol181	Zpětná klapka do kruhového potrubí Ø200 mm	ks	1,000	357,22	357,22
28	K	Pol182	Odvodní talířový ventil, kovový Ø200 mm, vč. montážního příslušenství	ks	1,000	201,40	201,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol183	Odvodní talířový ventil, kovový Ø125 mm, vč. montážního příslušenství	ks	3,000	103,88	311,64	
30	K	Pol184	Stěnová mřížka v Al provedení 400x150 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku	ks	4,000	577,70	2 310,80	
31	K	Pol185	Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; Ø160 mm	ks	2,000	265,00	530,00	
32	K	Pol175	Kruhové potrubí SPIRO Ø200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	10,000	524,70	5 247,00	
33	K	Pol186	Kruhové potrubí SPIRO Ø160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	9,000	397,50	3 577,50	
34	K	Pol187	Kruhové potrubí SPIRO Ø125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	2,000	292,56	585,12	
35	K	Pol176	Hrnaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace	m2	1,000	836,34	836,34	
36	K	Pol188	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem; min. 40 kg/m3; λ = 0,034 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry	m2	1,000	745,18	745,18	

D D3 ODVOD VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 169 424,04

37	K	Pol189	Jednoduchý odsávací systém s manuálním zavěšením hadice; hadice NTP Ø100mm délky 7,5m; vč. ventilátoru Nederman N10 (0,55kW; 3f; 400V; 50Hz) bez koncovky	kpl	1,000	55 711,48	55 711,48	
38	K	Pol189	Jednoduchý odsávací systém s manuálním zavěšením hadice; hadice NTP Ø100mm délky 7,5m; vč. ventilátoru Nederman N10 (0,55kW; 3f; 400V; 50Hz) bez koncovky	kpl	1,000	55 711,48	55 711,48	
39	K	Pol190	manuální startér FMS 1-1.6 vč. motorové nadproudové ochrany 1-1.6A	ks	2,000	4 177,46	8 354,92	
40	K	Pol191	Výfuková koncovka s vnitřním gripem (Nederman 20867861) - volitelné příslušenství	ks	2,000	11 564,60	23 129,20	
41	K	Pol192	Balancer (držák hadice) - volitelné příslušenství	ks	2,000	3 589,16	7 178,32	
42	K	Pol193	Protidešťová žaluzie "VÝFUKOVA" v Al provedení 500x315 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s okvy 10x10mm	ks	2,000	2 185,72	4 371,44	
43	K	Pol194	Zpětná klapka do kruhového potrubí Ø250 mm	ks	2,000	428,24	856,48	
44	K	Pol185	Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; Ø160 mm	ks	4,000	265,00	1 060,00	
45	K	Pol195	Kruhové potrubí SPIRO Ø160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	23,000	397,50	9 142,50	
46	K	Pol196	Hrnaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace	m2	2,000	836,34	1 672,68	
47	K	Pol188	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem; min. 40 kg/m3; λ = 0,034 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry	m2	3,000	745,18	2 235,54	

D D4 Ostatní 50 128,46

48	K	Pol1188	Zaregulování a předání	kus	1,000	14 322,72	14 322,72	
49	K	Pol1189	Doprava	kus	1,000	35 805,74	35 805,74	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 12.03.2020

Zadavatel:

Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

IČ:

27502988

DIČ:

Uchazeč:

STYLBAU, s.r.o.

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec n/O

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.

Cena bez DPH

75 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 000,00	21,00%	15 750,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 750,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

75 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.č. 2461/49 k.ú. Rychnov nad Kněžnou Datum: 12.03.2020
Zadavatel: Údržba silnic královéhradeckého kraje, a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.,
Čestice 115,
Kostelec n/O
Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem 75 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		75 000,00			
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením					
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště					
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	050001000	Finanční náklady	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou

Příloha č. 5 - Výkaz výměr - Ocenění prostředků povinné publicity

Poř. č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Plakát v minimálním rozsahu A3	1 ks	1	2 000,00	2 000,00
Celkem					2 000,00

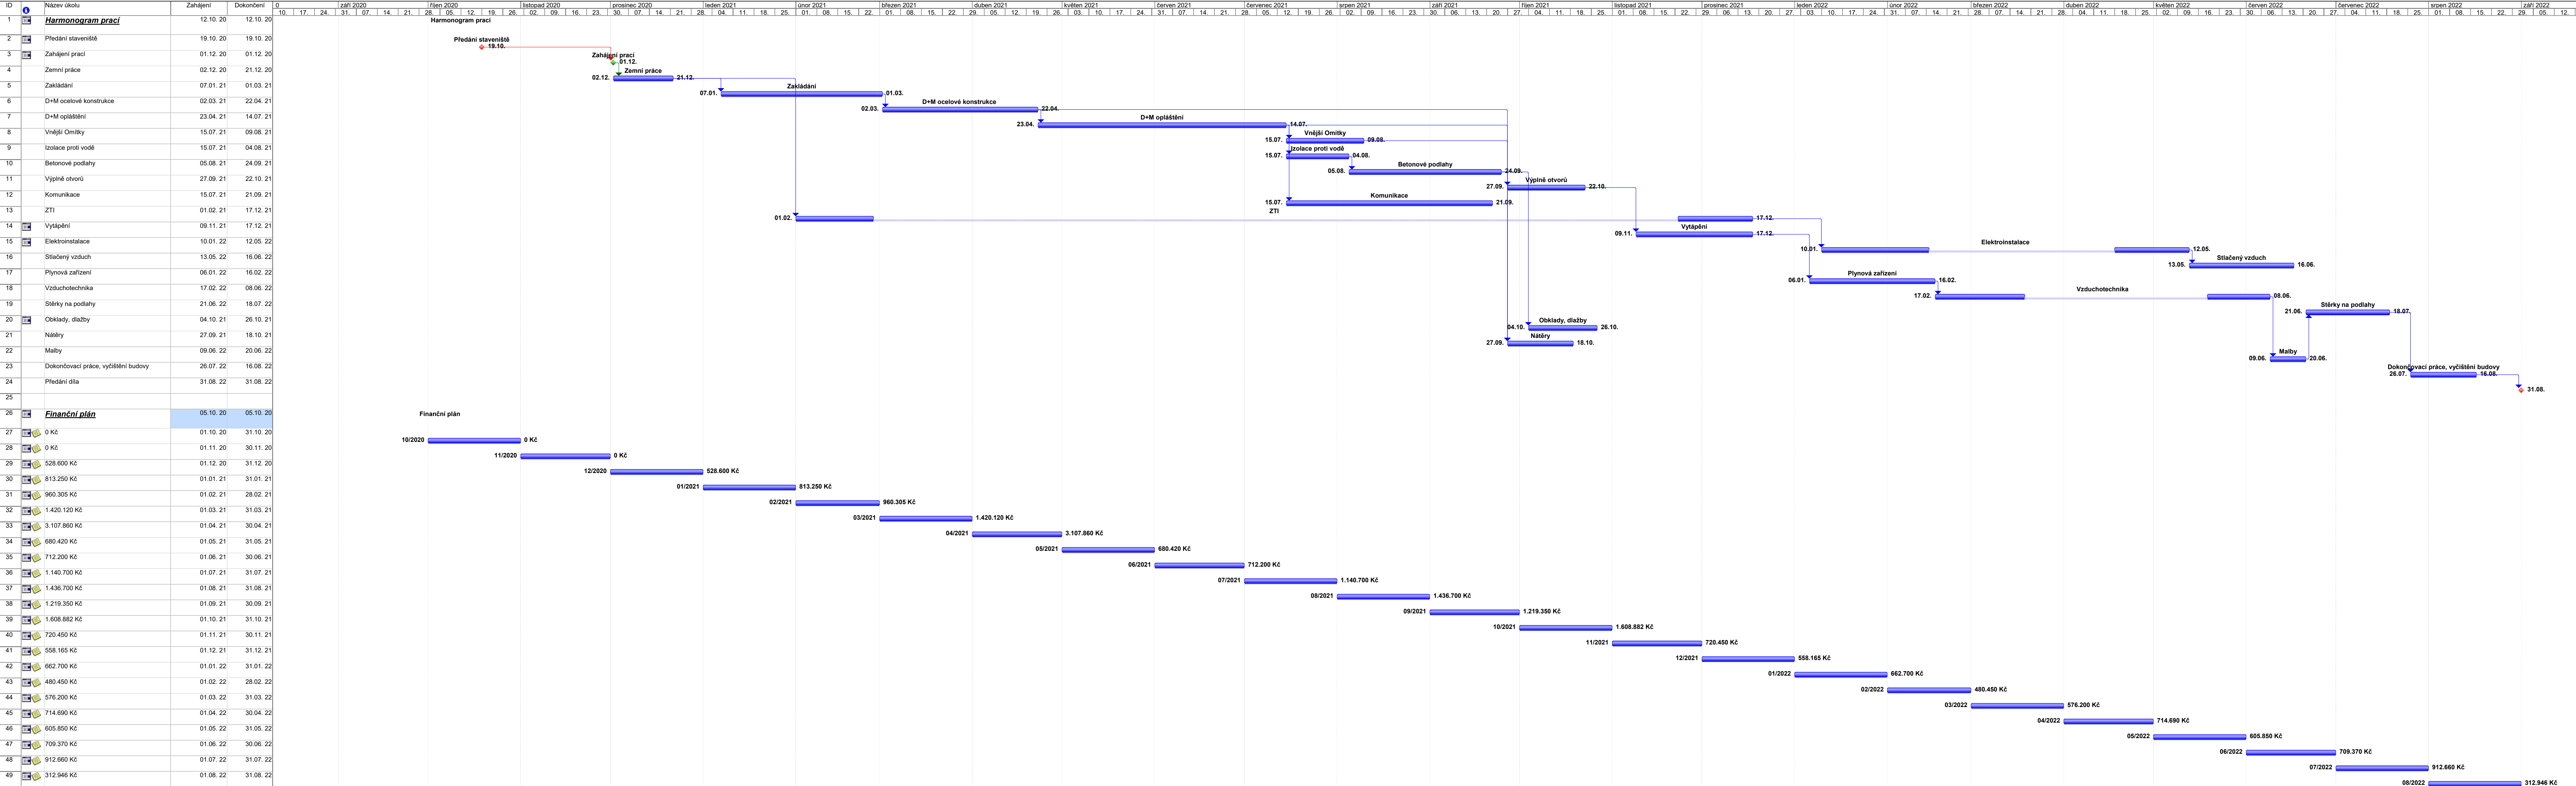

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Druh řízení	otevřené řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	STYLBAU, s.r.o.
IČO	25957481
Sídlo	Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové

Dodavatel prohlašuje, že [dodavatel zaškrtně příslušnou možnost]	
☐	k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele
☒	k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	EUROGEMA CZ, a.s.
IČO	26801001
Sídlo	Blanická 917/19, 772 00 Olomouc
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Piloty	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ne	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	KOVO, spol. s r.o.
IČO	62966162
Sídlo	Borek 18, Horka I, 286 01 Čáslav
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Ocelová kce a opláštění	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ne	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Novostav KOMUNIKACE a.s.
IČO	28812875
Sídlo	Střelecká 672/14
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Komunikace	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ne	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	TECHFLOOR s.r.o.
IČO	25350650
Sídlo	17. listopadu 454, 252 63 Roztoky
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Průmyslová podlaha	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ne	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Robert Císař
IČO	48606251
Sídlo	Líšnice, 561 84 Líšnice
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Suchá výstavba	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ne	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	SPEDOS VRATA a.s.
IČO	27795152
Sídlo	Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Vrata	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ne	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	SAMAT, spol. s r.o.
IČO	40229017
Sídlo	Vážní 1001, 500 03 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Plastové výplně	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ne	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	ELMON spol. s r.o.
IČO	47452161
Sídlo	Třída Masarykova 277, 550 01 Broumov
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
ZTI, UT, plyn, stlačený vzduch, elektroinstalace	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ne	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Klimizol s.r.o.
IČO	28820479
Sídlo	Jindrova 172/24
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Vzduchotechnika	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ne	

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
Spisová značka	CIRI/2020/111
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V oddíle VZT je samostatný výkaz výměr D.1.4.c.3 v pdf. formátu, ovšem tento výkaz výměr se v celkovém stavebním rozpočtu nenachází. Můžete nám to upřesnit.

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu je doplněný soupis prací s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota již zahrnovala hodnotu této části plnění, proto nedochází k jejímu zvýšení. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu se zadávací dokumentací platnou ke konci lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 2

Prosíme o poskytnutí výkazu výměr oboru vzduchotechnika v editovatelném formátu (excel) stejně jako ostatní položky zakázky. Zároveň upozorňuji, že obor vzduchotechnika není zahrnut v celkovém rozpočtu.

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu je doplněný soupis prací s výkazem výměr. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu se zadávací dokumentací platnou ke konci lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 3

Výrobek K5 je v tabulce výrobků dl.52m, ve výkazu výměr 37,2m. Co máme cenit?

Odpověď na dotaz

Zadavatel po kontrole výměr k dotazu uvádí, že výměry výrobku K5 jsou v pořádku, zřejmě je myšlen výrobek K6, jehož výměra v rozpočtu opravdu nekoresponduje s výměrou ve výpisu. Přílohou tohoto dokumentu zadavatel uveřejňuje řádný soupis prací s výkazem výměr. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu se zadávací dokumentací platnou ke konci lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 4

Prosíme o upřesnění položky „Revize a uvedení do provozu plynových spotřebičů – soub 1“ – o kolik a jakých spotřebičů se jedná?

Odpověď na dotaz

Revize a uvedení do provozu u plynových spotřebičů se týká kompletního systému rozvodu plynu. Zajištění revize se týká následujících spotřebičů: teplovzdušných vytápěcích jednotek v místnosti č. 112 (velké dílně), plynového kotle v místnosti č. 110 (sociální zařízení) a také kotlů ve stávající kotelně (3 x Vaillant VK 76/1E).

Dotaz č. 5

Prosíme o upřesnění položky „Zabezpečovací zařízení objektu - specifikaci dopřesní investor – soub 1“. dle tohoto zadání nelze určit cenu.

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu soupis prací s výkazem výměr doplněný o oddíl 01.1 PZTS, kterým dochází ke specifikaci předmětného požadavku. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu se zadávací dokumentací platnou ke konci lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 6

Chtěli bychom se zeptat k pol.č.180 ve stavebním rozpočtu - co znamená uzavírací vrstva – dvousložková polyaspartická, ani naši specializovaní odborníci přes podlahy se s tímto nikdy nesetkali. Prosím o popis a bližší upřesnění.

Odpověď na dotaz

Zadavatel ověřil uvedený požadavek a potvrzuje, že je stanoven správně a v souladu s požadavky zadavatele. Příkladem materiálu naplňujícího tyto požadavky je například materiál BASF MasterSeal TC 681. Zadavatel upozorňuje, že uvedením příkladného materiálu nestanoví technické podmínky ve smyslu § 89 odst. 5 zákona. Technické podmínky jsou ve vztahu k této položce plně stanoveny již projektovou dokumentací se soupisem prací. Dodavatel je oprávněn nabídnout jakékoliv jiné rovnocenné řešení shodných či lepších parametrů.

Dotaz č. 7

Dále trvá dotaz : V oddíle VZT je samostatný výkaz výměr D.1.4.c.3 v pdf. formátu, ovšem tento výkaz výměr se v celkovém stavebním rozpočtu nenachází. Můžete nám to upřesnit.

Odpověď na dotaz

Viz odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 8

Upozorňujeme zadavatele, že navržené provedení pilot u stávajícího objektu není možné. Min. osová vzdálenost od obrysu stávajícího objektu je 1,0. Žádáme zadavatele o úpravu podkladů nebo doplnění úprav vyvolaných posunutím pilot.

Odpověď na dotaz

Zpracovatel projektu statického řešení potvrdil správnost a vhodnost daného řešení.

Dotaz č. 9

V ZD se nám nepodařilo najít výpis prvků ocelové konstrukce, který je zmíněn v soupisu prací. Žádáme zadavatele o doplnění výpisu prvků ocelové konstrukce.

Odpověď na dotaz

Výpis prvků ocelové konstrukce je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 10

U plastových oken je požadavek $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ a zároveň zasklení trojsklem. Hodnotu $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ ale splní i zasklení dvojsklem. Žádáme zadavatele o jednoznačné zadání typem zasklení (dvojsklo nebo trojsklo) nebo hodnotou U_w .

Odpověď na dotaz

Zadavatel požaduje dodržení požadavku na maximální hodnotu součinitele prostupu tepla. Zadavatel nepožaduje řešení spočívající v dodávce plastových oken s trojsklem v případě, že je dodavatel schopen splnit všechny ostatní požadavky uvedené v energetickém posudku a v projektové dokumentaci, a že nabízené řešení nebude mít negativní vliv na předpokládané energetické úspory dle energetického posudku.

Dotaz č. 11

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky poř.č. 198 – jaký kabel?

198	K	100-M100	Dodávka a montáž kabelu telekomunikace v chráničce	m	77,000		0,00
-----	---	----------	--	---	--------	--	------

Poznámka k položce:

P

*Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební
přípomoc*

Odpověď na dotaz

Jedná se o telefonní kabel pro připojení alespoň 10 analogových linek.

Dotaz č. 12

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky poř.č. 199 – jaký kabel?

199	K	100-M200	Dodávka a montáž kabelu internetu v chráničce	m	77,000		0,00
-----	---	----------	---	---	--------	--	------

Poznámka k položce:

P

*Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební
přípomoc*

Odpověď na dotaz

Jedná se o optický kabel.

Dotaz č. 13

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky poř.č. 199 – jaký kabel?

200	K	100-M300	Dodávka a montáž kabelu zabezpečovacího zařízení v chráničce	m	77,000		0,00
-----	---	----------	--	---	--------	--	------

Poznámka k položce:

P

*Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební
přípomoc*

Odpověď na dotaz

Zadavatel předpokládá, že žádost míří na položku č. 200, nikoliv 199.

Specifikace kabelu je následující: koaxiální kabel: H126D03 – dvojité stíněný, drát a 2 x datový FTP kabel.

Rozvody k prvkům EZS: W- 6x0,22 + 2x0,5.

Dotaz č. 14

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky poř.č. 202 – jaká chránička a jaké množství?

202	K	3889-R100	Dodávka a montáž chrániček pro přívody k jeřábu a zdvihací rampě	soubor	1,000		0,00
-----	---	-----------	--	--------	-------	--	------

Poznámka k položce:

P

*Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební
přípomoc*

VV

1

1,000

Odpověď na dotaz

Jde o flexibilní trubku (husí krk) průměru 50 mm zapravenou do betonové podlahy v celkové délce 37 m určenou pro přívod kabeláže a pro případného vedení stlačeného vzduchu.

Dotaz č. 15

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky poř.č. 203 – není žádné zadání!!! NELZE OCENIT!!!

203	K	100-M400	Zabezpečovací zařízení objektu - specifikaci dopřesní investor	Kč	1,000		0,00
-----	---	----------	--	----	-------	--	------

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu je doplněný soupis prací s výkazem výměr. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu se zadávací dokumentací platnou ke konci lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 16

V ZD je část Vzduchotechnika, která ale není součástí soupisů prací. Znamená to, že VZT nebude součástí stavby?

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu je doplněný soupis prací s výkazem výměr. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu se zadávací dokumentací platnou ke konci lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 17

Ve které části PD najdeme výpis oceli, na který se odkazuje výkaz výměr? Pro správné ocenění potřebujeme znát profily a tonáže jednotlivých prvků, ne pouze celkovou hmotnost.

Odpověď na dotaz

Výpis prvků ocelové konstrukce je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 18

Technická zpráva se odkazuje na jednotlivé detaily, výkres D.1.1.10 Detaily v pdf je ale neobsahuje. Doplníte prosím?

Odpověď na dotaz

Doplněný výkres D.1.1.10 je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 19

Ve výkazu výměr nejsou položky lešení. Doplníte prosím?

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu je doplněný soupis prací s výkazem výměr. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu se zadávací dokumentací platnou ke konci lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 20

Ve výkazu výměr chybí vyčištění nového objektu před předáním (1.190m²), což asi bude potřeba odevzdat vyčištěné. Doplníte položku prosím?

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu je doplněný soupis prací s výkazem výměr. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu se zadávací dokumentací platnou ke konci lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 21

Prosím o upřesnění položky „Přesun a zpětná montáž zvedací rampy - dle požadavku investora“ – kde se nyní rampa nachází? Kolik kg váží?

Odpověď na dotaz

Jde o rampu nyní užívanou ve stávající neřešené části objektu, konkrétně v místnosti navazující na řešenou místnost č. 101. Zadavatel požaduje transport na vzdálenost přibližně 90 m. Přílohou tohoto dokumentu je technická specifikace zvedací plošiny.

Rekapitulace příloh dokumentu:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Soupis prací s výkazem výměr platný ke dni 13. 2. 2020 |
| Příloha č. 2 | Výpis prvků ocelové konstrukce |
| Příloha č. 3 | Výkres D.1.1.10 |
| Příloha č. 4 | Technická specifikace zvedací plošiny |

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
Spisová značka	CIRI/2020/111
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Jaký je způsob kotvení ocelových sloupů prosím?

Odpověď na dotaz

Zadavatel předpokládá realizaci kloubového kotvení sloupů. Toto řešení je možné realizovat jak zabetonováním kotevních tyčí tak i chemicky nebo jiným vhodným způsobem. Polohu dané piloty je možné v rámci realizace posunout až o 20 cm.

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
Spisová značka	CIRI/2020/111
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Navazuji na dotaz, respektive odpověď č.20 v DI č.3 – položka vyčištění objektu do nového výkazu přidána nebyla! V této výměře je pouze položka pomocné lešení.

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu je revidovaný soupis prací s výkazem výměr. Položka úklidu je zde pod číslem 118. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu se zadávací dokumentací platnou ke konci lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 2

Měli bychom doplňující dotaz k odpovědi č.21 v DI č.3. Ani ze zaslaného technického listu nám není jasné, jak je nyní rampa zabudována (pouze kotevní šrouby nebo zabetonována). Prosíme o detailní popis, jak by se měla rampa demontovat a jak osazovat na místo, co všechno bude nezbytné udělat (např. vypustit a napustit olej – kolik, jaký apod), aby mohla být opět uvedena do provozu a aby prošla revizí.

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu je revidovaný soupis prací s výkazem výměr. V položce č. 133 jsou doplněny informace týkající se jeřábu a zvedací rampy. Zvedací rampa bude osazena volně, na vymezovací ocelové plotny. Práce související se zajištěním revize a výměnou provozních kapalin nejsou předmětem veřejné zakázky.

Dotaz č. 3

V místnosti č.112 je základ pro jeřáb. Předpokládáme správně, že osazení tohoto jeřábu není předmětem této zakázky? Ve výkazu výměr není taková položka, neznáme ani typ jeřábu.

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu je revidovaný soupis prací s výkazem výměr. V položce č. 133 jsou doplněny informace týkající se jeřábu a zvedací rampy. Otočný jeřáb bude kotven pomocí

závitových tyčí navařených na konstrukci podlahy a piloty. Zadavatel jako podklad pro ocenění předmětné položky uveřejňuje návrh základu otočného jeřábu realizovaného zadavatelem v minulosti, který je svou specifikací obdobný stávajícímu řešení.

Dotaz č. 4

Pro jistotu prosím o potvrzení termínu odevzdání nabídek 9.3. (v předchozím odstavci píšete o prodloužení 2 dny, což by bylo 5.3.)

Dokumentem vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3 ze dne 13. 2. 20120 došlo jednak k prodloužení lhůty o dva pracovní dny z důvodu dle § 98 odst. 4 zákona jednak o další prodloužení z důvodu doplnění či změny zadávacích podmínek. **Souhrnně tak došlo ke změně lhůty pro podání nabídek do 9. 3. 2020 do 10:00.**

Tímto vysvětlením, doplněním či změnou č. 5 dochází k další změně lhůty pro podání nabídek, a to do termínu uvedeného níže.

Pro upřesnění doplňujeme, že platná lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK, přes který se nabídky podávají.

Dotaz č. 5

Vchodové dveře dvoukřídlé výpis dveří č.D7 mají rozměr 2570 x 2550mm, dle PD mají být plastové, tento rozměr nelze v plastovém provedení vyrobit.

Odpověď na dotaz

V rámci položky č. 172 ocení dodavatel i dozdvíku zužující vnější dveřní otvor do místnosti kotelny na světlou šířku 2000 mm. Plocha dvoukřídlých dveří se tudíž sníží o 1,4 m². Dozdívka bude mít délku 550 mm, bude vyzděna na maltu, z keramických tvárnic tl. 300 mm, prokotvena do stávajícího zdiva turbošrouby. Plocha nového zdiva činí 1,4 m². Zdivo bude zevnitř omítnuto jádrovou omítkou a potaženo štukem, následně dvouvrstvá výmalba. Zvenčí není omítání potřeba, na zdivo bude osazen kontaktní zateplovací systém, shodně jako na zbytku řešené stěny.

Rekapitulace příloh dokumentu:

- Příloha č. 1 Soupis prací s výkazem výměr platný ke dni 19. 2. 2020
- Příloha č. 2 Referenční návrh základu otočného jeřábu

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
Spisová značka	CIRI/2020/111
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel nejprve uvádí, že při uveřejnění dokumentu Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 5 ze dne 19. 2. 2020 bylo na profilu zadavatele v předmětu správy uvedeno nesprávné číselné označení. Zadavatel potvrzuje, že toto uveřejnění bylo páté v pořadí.

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ve výpisu výrobků jsou u vnitřních dveří uvedeny buď ocelové nebo systémové zárubně. V soupisu prací jsme je ale nenašli. Žádáme zadavatele o doplnění zárubní do soupisu prací.

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu je doplněný soupis prací s výkazem výměr s doplněním informací o dodávce a osazení vnitřních dveří. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu se zadávacími podmínkami platnými ke konci lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 2

V pol.č. 129 (nově předloženého soupisu prací, pův. 124)

129	K	978-R01	Obroušení a nátěr stávající konstrukce krovu garáže - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	m3	71,500
-----	---	---------	---	----	--------

P

Poznámka k položce:

VV

*Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomocí
11*13*0,5*

71,500

Je měrná jednotka „m3“ – žádáme o vysvětlení co je předmětem nátěru, nejlépe změnu m.j. na „m2“

Odpověď na dotaz

Jednotky jsou o předmětné položky stanoveny správně. Jedná se o objem natíraného materiálu, nikoliv o dotčenou plochu.

Dotaz č. 3

Navazuji na dotaz i odpověď č.5 v DI č.5 – rozměr dveří 2570 x 2000 mm není v plastovém provedení stále proveditelné. (Max. rozměr dle specialisty dodavatele oken je 1800 x 2400 mm), prosím o upřesnění těchto dveří a ocenění položky č.172.

Odpověď na dotaz

Zadavatel k položce uvádí, že dochází k přesunutí předmětných dveří (D7) pod položku č. 168. Je tak požadována dodávka dveří v původním rozměru ale v jiném provedení. Přílohou tohoto dokumentu je doplněný soupis prací s výkazem výměr. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu se zadávacími podmínkami platnými ke konci lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 4

Stavební rozpočet 01 - Výstavba garáží obsahuje položku č.5 – sejmutí ornice tl vrstvy přes 150mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m. Opravdu tuto položku ocenit ručně??

Odpověď na dotaz

Položku č. 5 (sejmutí ornice) je opravdu třeba ocenit ručně. Jedná se o sejmutí zeminy pod stávajícími podlahami garáží odstraněnými v rámci projektu demolice. Strojní mechanizace zde musí být omezena z důvodu možného styku s vedením inženýrských sítí.

Dotaz č. 5

Piloty jsou dle PD průměru 300mm, ale v rozpočtu je výpočet pilot pr. 450mm, co tedy platí a je možné takto realizovat?

Odpověď na dotaz

Platí rozměr daný projektovou dokumentací. V rozpočtových databázích se v tomto případě nenacházejí rozpočtovací položky přesně definující průměr pilot (jelikož by jich muselo být nepřeberné množství). Jedná se zpravidla o položky, které mají nějaké rozmezí, tedy "zhotovení pilot o průměru od/do". To je i případ této řešené položky.

Rekapitulace příloh dokumentu:

Příloha č. 1 Soupis prací s výkazem výměr platný ke dni 25. 2. 2020

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
Spisová značka	CIRI/2020/111
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dveře D10 jsou obsaženy v pol.č.170 a171, tzn., že jsou ve výkazu 2x. Máme cenit 1ks navíc?

Odpověď na dotaz

Dodavatel ocení předmětnou položku pouze jednou. Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 2

Dveře D14 jsou obsaženy v pol.č.169 a171, tzn., že jsou ve výkazu 2x. Máme cenit 1ks navíc?

Odpověď na dotaz

Dodavatel ocení předmětnou položku pouze jednou. Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 3

Není nám zcela jasná skladba betonové podlahy. V pol.č.92 je 20cm betonu + v pol.č.99 je na stejnou výměru ještě potěr tl.5mm + v kap.771 vrchní vrstvy. V část statika jsme o konstrukci podlah nic nenašli. Zdá se nám zbytečné dělat samonivelační potěr na novou betonovou podlahu. Prosíme o prověření.

Odpověď na dotaz

Skladby jsou rozpočtovány dle skladeb S1-S7 popsanych v PD. V položce č. 99 je provedena samonivelační vrstva z důvodu srovnání a uhlazení celé vrstvy betonové podlahy – tato vrstva je předpokládána pro snížení spotřeby finální vrstvy podlah v oddílu 771 a pro jednolitý podklad z hlediska technologie nášlapných vrstev a pro dodržení technologie nášlapné vrstvy. Dodavatel ocení položku v souladu se zněním zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

Výkaz výměr neřeší odvoz výkopku z pilot. Žádáme o vysvětlení a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz

Likvidace a odvoz je zahrnut v ceně položky. Dodavatel ocení v rámci této položky veškeré náklady spojené s její realizací.

Dotaz č. 5

Výkaz výměr obsahuje pol. č. 55 Dodávka a montáž ŽB schodiště vč. povrchové úpravy a zábradlí - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Žádáme o bližší specifikaci, případně doplnění množství v m3 a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz

Jedná se o schodiště v místnosti č. 111. Toto schodiště bude vylito v rámci zhotovení podlahy. Přímou ve výkresu půdorysu objektu je vykreslen řez schodištěm. Zábradlí je sice součástí dané položky v sestavě ÚRS, ale nebude ceněno, příslušná norma v daném případě nevyžaduje osazení zábradlí (madla).

Dotaz č. 6

Výkaz výměr obsahuje pol. č. 43 výroba ocelové konstrukce haly vč. povrchové úpravy. Dle popisu položky předpokládáme, že v ceně by měla být zahrnuta povrchová úprava. Proč jsou ve výkazu výměr i položky č. 196-199, které se týkají nátěrů ocelové konstrukce. Není tam povrchová úprava dvakrát? Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr. Došlo k úpravě popisu v položce č. 43 – jedná se jen o dodávku a montáž – nátěr je v položkách 196-199.

Dotaz č. 7

Výkaz výměr obsahuje pol. č. 169, 170, 171 vnitřní dveře. Dveře s označením D10 a D14 jsou ve výkazu výměr dvakrát. Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz

Viz odpověď na dotazy č. 1 a č. 2

Dotaz č. 8

V půdorysu 1 NP je otvor okna s ozn. 01 s rozměry 1500/1950 mm. Tento rozměr se neshoduje s výpisem prvků a následně i s výkazem výměr. Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz

Hodnota uvedená ve výpisu prvků (1500 x 1690 mm) je správná. Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 9

Na základě vysvětlení dokumentace č. 6 uveřejněném 25. 2. 2020 jsou ve výkazu výměr dvoukřídlé dveře s ozn. D7 zahrnuty do položky garážových vrat. V jakém materiálu máme tedy tyto dveře cenit? Ve výpisu prvků jsou uvedeny jako plastové. Ale garážová vrata rozhodně plastová nejsou. Budou tedy ocelová? Žádáme o bližší specifikaci a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz

Na základě předchozí žádosti dodavatelů došlo k úpravě provedení výplně otvoru D7. Budou zde zhotovena výsuvná sekční garážová vrata, konkrétně v provedení zcela shodném s ostatními garážovými vraty v objektu. Výkaz výměr byl již dříve v tomto duchu upraven, výměra plochy plastových dveří byla snížena o plochu řešeného otvoru D7, naopak byla navýšena plocha výměry sekčních vrat.

Rekapitulace příloh dokumentu:

Příloha č. 1 Soupis prací s výkazem výměr platný ke dni 2. 3. 2020

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 8

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
Spisová značka	CIRI/2020/111
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Vzhledem k tomu, že žádosti o objasnění nebyly doručeny včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona, není zadavatel povinen dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.

Dotaz č. 1

Prosíme zadavatele o poskytnutí výkazu výměr k položce:

208	K	3889-R100	Dodávka a montáž chrániček pro příводы k jeřábu a zdvihací rampě	soubor	1,000
<i>Poznámka k položce:</i>					
P			Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoc		
VV			1		1,000

Odpověď na dotaz

Specifikace položky byla podrobně provedena v rámci dokumentu Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3 ze dne 13. 2. 2020, konkrétně v odpovědi na dotaz č. 14.

Dotaz č. 2

Při vyplňování výkazu výměr, který nám byl poskytnut v rámci Zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky jsme zjistili, že do součtu oddílu 02 Elektro se započítávají jak jednotlivé položky z pododdílů 02.2 RG; 02.3 RGK; 02.4 RK, tak i součty za tyto jmenované pododdíly. Domníváme se, že chybou vzorců jsou položky z pododdílů 02.2 RG; 02.3 RGK a 02.4 RK započítány do celkové ceny duplicitně! Máme pouze vyplnit jednotkové ceny a tuto chybu akceptovat, nebo zadavatel provede kontrolu a chybu opraví?

Odpověď na dotaz

Zadavatel na základě žádosti prověřil uveřejněný rozpočet. Dle zpracovatele rozpočtáře se nejedná o chybu. Jde o odkaz z části 02.1 Elektro na podrozpočty RG, RGK a RK. Tudiž položky 3, 4 a 5 v rozpočtu 02.1 nemají být vyplněny.

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 9

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
Spisová značka	CIRI/2020/111
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Vzhledem k tomu, že žádosti o objasnění nebyly doručeny včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona, není zadavatel povinen dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.

Dotaz č. 1

Při kompletaci výběrového řízení jsme zjistili, že ve výkazu výměr není správně počítána cena vč. DPH. Prosíme o úpravu výkazu výměr se správným vzorečkem na výpočet ceny vč. DPH.

Odpověď na dotaz

Zadavatel prověřil vzorce výpočtu cen dle žádost dodavatele a neshledal žádné pochybení. Dodavatelé vyplní přílohy v uveřejněné podobě.

Nabídky odevzdané před uveřejněním tohoto dokumentu není nezbytné upravovat.