

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje

IČ: 708 89 546

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

zastoupený: Vratislavem Zítkou, jednatelem

IČ: 252 75 062

DIČ: CZ25275062

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-037563 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 4, 6 a 7.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 4, 6 a 7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **1 403 460,63 Kč bez DPH**
méněpráce: **0 Kč bez DPH**
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 1 403 460,63 Kč bez DPH.**
6. Tímto dodatkem se zároveň prodlužuje termín plnění díla původní smlouvy o dílo o 6 týdnů a 3 dny.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se se nahrazuje textem následujícího znění:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: v celkové délce do 78 týdnů a 3 dny ode dne předání staveniště

Dílo se považuje za dokončené, pokud bylo předáno objednateli bez vad a nedodělků, a je-li na základě rozhodnutí, opatření či ohlášení dílo schopno trvalého užívání ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Cena celkem: 50 067 665,- Kč bez DPH

(slovy: padesát milionů šedesát sedm tisíc šest set šedesát pět korun českých)

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1.2017.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 4, 6 a 7

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

.....
Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

V Náchodě dne

15. 10. 2020

.....
Průmstav Náchod s.r.o.
Vratislav Zítka
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	23.09.2020	
Předmět změny: dodatečná izolace zdiva		
Popis a zdůvodnění změny: V době zpracování PD navržená hydroizolační opatření odpovídala stavebně-technickému stavu objektu. Od té doby se v budově nevětralo a netopilo a stav se podstatně zhoršil. Byly proto odebrány vzorky ze zdiva a proveden laboratorní rozbor (vlhkost, salinita). Na základě výsledků bylo rozhodnuto o rozšíření hydroizolačních opatření včetně vnitřního zdiva.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 04 půdorysy s označením doplněné dodatečné izolace výsledky rozborů		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	440 230,88,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
440 230,88,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum: 23. 9. 2020	Datum: 23. 9. 2020	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 23. 9. 2020	Datum: 23. 9. 2020	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

JKSO

801 39 12

Název objektu **ZL 04 - dodatečná izolace zdiva**

EČO

Misto

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel **Královohradecký kraj, Hradec Králové**

70889546

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

25261568

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

22.9.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	440 230,88	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		440 230,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 440 230,88

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	440 230,88	92 448,48

Cena s DPH 532 679,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 04 - dodatečná izolace zdiva

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o

Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	426 704,36	426 704,36	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	426 704,36	426 704,36	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	13 526,52	13 526,52	0,000	0,000
	Celkem	0,00	440 230,88	440 230,88	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 04 - dodatečná izolace zdiva

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

426 704,36

3

Svislé a kompletní konstrukce

426 704,36

4	R	319001R	Kompl. dod. + mtž. plošná injektáž zdiva dle skladby D1	m2	16,972	5 000,00	84 860,00
---	---	---------	---	----	--------	----------	-----------

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu skladby D1, výkres hydroizolační opatření AR.08, AR.09 a knihy specifikací AR211 1007, AR211 1008

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

"rozčiření plošné injektáže : pozice A - H dle přiložených půdorysů"

"odpočet - pilíře" -2,5*3,75

-9,375

"A" (2,2+1,3)*3/2

5,250

"B" 1,5*3

4,500

"E" 3,45*3/2

5,175

"F" 3,58*3/2

5,370

"G" 1,15*3/2

1,725

"H - m.č. 1.04 - v projektu výška 1,6 m - skutečná výška terénu 2,5 m" - 3,475*0,9

3,128

"H - m.č. 1.05-1.07 - v projektu výška 1,6 m - skutečná výška 1,7 m" (5,71+3,58+2,695)*0,1

1,199

Součet

16,972

2	R	319002R	Kompl. dod. + mtž. dodatečná izolace zdiva metodou infuzních clon dle skladby D2	m2	119,526	2 860,00	341 844,36
---	---	---------	--	----	---------	----------	------------

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu skladby D2, výkres hydroizolační opatření AR.08, AR.09 a knihy specifikací AR211 1007, AR211 1008

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

"rozšíření vodorovných clon : pozice 1-17 dle půdorysu v příloze"

"1 - tl 0,63, dl 16,46" 0,63*16,46

10,370

"1 - m.č. 0.01" (0,3+0,7)*0,3

0,360

"2 - šikmá - rozdíl podlah 0,32 m" 0,6*3,21

1,926

"3 - šikmá - rozdíl podlah 0,32 m" 0,45*1,3

0,585

"4" 0,15*2,6

0,390

"5" 0,65*11,54

7,501

"6" 0,6*0,45

0,270

"7" 0,35*1,37

0,480

"8" 0,32*3,2

1,024

"9" 0,34*0,56

0,190

"10" 0,5*3,0

1,500

"11" 0,3*4,1

1,230

"12" 0,34*3,12

1,061

"13" 0,75*1,25

0,938

"14" 0,75*5,255

3,941

"15" 0,75*6,38

4,785

"16" 0,75*5,5

4,125

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 04 - dodatečná izolace zdiva

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		"17"	0,5*3,2		1,600		
		"18"	0		0,000		
		"19"	0		0,000		
		"20"	0,5*2,7		1,350		
		"21"	0,5*4,0		2,000		
		"22"	0,7*5,1		3,570		
		"23"	0,65*5,23		3,400		
		"24"	0,53*5,05		2,677		
		"25"	0,5*5,13		2,565		
		"26"	0,7*1,225		0,858		
		"27"	0,65*10,27		6,676		
		"28"	rozšíření o svislé podél schodů" 0,7*1,15		0,805		
		"29"	0,9*17,5		15,750		
		"30"	0,9*9,13		8,217		
		"31"	0,75*9,0		6,750		
		"32"	0,75*3,81		2,858		
		"33"	rozšíření o svislé podél schodů" 0,5*1,8		0,900		
		"35"	0,7*0,9		0,630		
		"36"	0,6*2,1		1,260		
		Mezisoučet			102,482		
		"rozšíření svislých clon : pozice I-XII dle půdorysů v příloze"					
		"I"	tl 0,63 m , dl. 2,5 m" 0,63*2,5		1,575		
		"II"	0,74*2,5		1,850		
		"III"	0,75*2,5		1,875		
		"IV"	0,5*1,5		0,750		
		"V"	0,75*2,5		1,875		
		"VI"	0,9*1,5		1,350		
		"VII"	0,9*1,7		1,530		
		"VIII"	0,65*1,7		1,105		
		"IX"	0,52*1,7		0,884		
		"X"	0,5*2,5		1,250		
		"XI"	0,9*2,5		2,250		
		"XII"	0,75*1,0		0,750		
		Mezisoučet			17,044		
		Součet			119,526		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady


13 526,52

3 R	IR 0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	4 267,040	3,17	13 526,52
-----	---------	------------------------	---	-----------	------	-----------

Celkem

440 230,88

1. PP

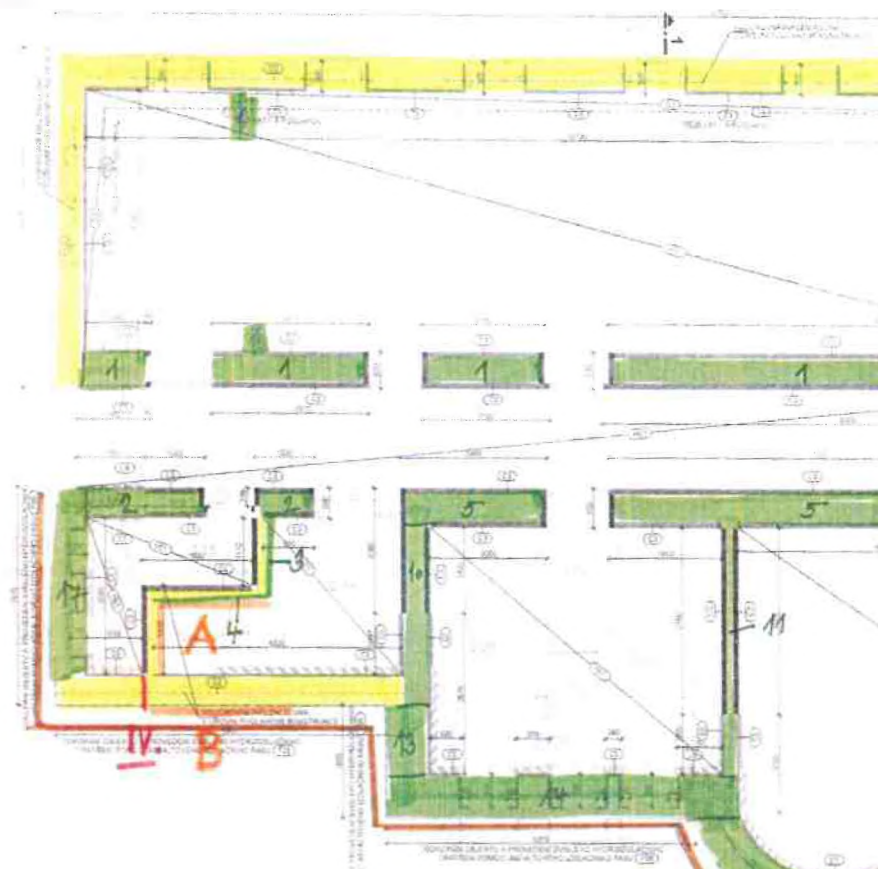

1. NP



LEGENDA

- (D1) PLOŠŤOVÁ POKRYTOSŤ – SACHARIDOVÉ VÝSTY
- (D2) DODATEČNÁ ISOLÁCIE ZDVIHOMOKOM INFILTRÁCIE GULY
- (D3) ISOLÁCIE ZDVIHOMOKOM ISOLACIÁ S PERO
- (C1) HYDROIZOLÁCIE OPATRENIE NA NEODPORANIE ZDVIHOMOKOM ZDVIHOMOKOM
- (C2) HYDROIZOLÁCIE OPATRENIE NA NEODPORANIE ZDVIHOMOKOM ZDVIHOMOKOM
- (C3) SACHARIDOVÁ POKRYTOSŤ NA VÝSTYHOVÝCH POKRYTOCH ZDVIHOMOKOM
- (C4) SACHARIDOVÁ POKRYTOSŤ NA VÝSTYHOVÝCH POKRYTOCH ZDVIHOMOKOM
- (C5) SACHARIDOVÁ POKRYTOSŤ NA VÝSTYHOVÝCH POKRYTOCH ZDVIHOMOKOM

POZNAWKI:
- BUDOWANIE HYDROIZOLACJE PODŁOGOWYCH KONSTRUKCYI WIDEJ W NORMACH
- NASTAWA NA KONSTRUKCJE PODŁAGOWE BETONU
- PRZY PROJEKOWANIU I WYKONAWANIU KONSTRUKCYI NIE JEST NIEOBCZAJNIE TECHNICZNE
- PODSTAWY WYKONANIA INDYWIDUALNYCH WYKONAWCÓW SAMOCHODOWYCH, PIENIARSTWA I INNYCH
- WYKONAWCÓW BUDOWY WYKONANIA PRACOWNI Z WYKONAWCÓW WYKONAWCÓW WYKONAWCÓW
- NORMA JEST KONSTRUKCJA 80 MM

[illegible]



Stanovení obsahu vlhkosti a solí

Objekt: PC KHK - PPP Trutnov

datum odběru: 30.7.2020

Klasifikace vlhkosti zdiva

%	stupeň vlhkosti
$w < 3$	velmi nízký
$3 \leq w < 5$	nízký
$5 \leq w < 7,5$	zvýšený
$7,5 \leq w < 10$	vysoký
$10 \leq w$	velmi vysoký

Klasifikace zasolení zdiva

chloridy %	dusičnany %	síraný %	stupeň zasolení
$x < 0,075$	$x < 0,1$	$x < 0,5$	nízký
$0,075 \leq x < 0,2$	$0,1 \leq x < 0,25$	$0,5 \leq x < 2,0$	zvýšený
$0,2 \leq x < 0,5$	$0,25 \leq x < 0,5$	$2,0 \leq x < 5,0$	vysoký
$0,5 \leq x$	$0,5 \leq x$	$5,0 \leq x$	velmi vysoký

Vyhodnocení odebraných vzorků:

Vzorek		vlhkost		chloridy		dusičnany		síraný	
č.	označení	%	stupeň vlhkosti	%	stupeň zasolení	%	stupeň zasolení	%	stupeň zasolení
1	PE 20607	16,00	velmi vysoký	0,01	nízký	0,00	nízký	0,02	nízký
2	PE 20607	10,20	velmi vysoký	0,08	zvýšený	0,02	nízký	0,02	nízký
3	PE 20607	12,00	velmi vysoký	0,02	nízký	0,01	nízký	0,05	nízký

Výsledky jsou v hmotnostních procentech. Obsah vlhkosti je vztážen na sušinu. Anionty solí byly stanoveny iontovou chromatografií ve vodním extraktu. Hodnoty uvedené v tabulce jako nulové odpovídají obsahu aniontu nižší než 0,005%.

Petr Pěček

Protokol o výsledcích rozboru

Zakázka číslo: 212100106

Informace o zákazníkovi:

Imesta spol. s r. o.
Dřevčice 9
472 01 Dubá u České Lípy

Akce: KHK Trutnov

Objednávka: poštou

Stanovení obsahu vlhkosti a vodorozpustných solí

Výsledky:

Vzorek	Vlhkost [%]	Cl ⁻ [%]	NO ₃ ⁻ [%]	SO ₄ ²⁻ [%]
PE 20607	16,0	0,01	0	0,02
PE 20608	10,2	0,08	0,02	0,02
PE 20609	12,0	0,02	0,01	0,05

Výsledky jsou v hmotnostních procentech. Vlhkost je vztažena na sušinu. Anionty solí byly stanoveny iontovou chromatografií ve vodném extraktu. Hodnoty uvedené v tabulce jako nulové odpovídají obsahu aniontu nižšímu než 0,005 %.

Praha: 05. 08. 2020

Analýzy a vyhodnocení výsledků provedla:
Bc. Zuzana Pospíchalová

Podpis: Zuzana Pospíchalová



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	5.10.2020	
Předmět změny: Přebetonování kleneb z dutých cihel nad 1.PP m.č. 1.12 + 1.13		
Popis a zdůvodnění změny: Po odhalení konstrukce kleneb bylo zjištěno, že jsou vyzděny z dutých cihel. Po konzultaci se statikem bylo dohodnuto, že se klenby očistí a přebetonují betonem s kari sítí...		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 06 vyjádření statika		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	65 494,85,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
65 495,85,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová		Za zhotovitele: Vratislav Zítka
Datum: 7.10.2020		Datum: 7.10.2020
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková
Datum: 7.10.2020		Datum: 4.10.2020

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 06 - přebetonování kleneb z dutých cihel nad 1.PP - m.č. 1.12 + 1.13	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královohradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	5.10.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	37 425,27	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	28 069,58	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		65 494,85	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 65 494,85			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	65 494,85	13 753,92
				Cena s DPH 79 248,77			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 06 - přebetonování kleneb z dutých cihel nad 1.PP - m.č. 1.12 + 1.13

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	37 425,27	26 057,20	63 482,47	21,456	0,000
4	Vodorovné konstrukce	37 425,27	7 306,67	44 731,94	21,456	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	13 386,53	13 386,53	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	5 364,00	5 364,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 012,38	2 012,38	0,000	0,000
	Celkem	37 425,27	28 069,58	65 494,85	21,456	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 06 - přebetonování kleneb z dutých cihel nad 1.PP - m.č. 1.12 + 1.13

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 63 482,47

4 Vodorovné konstrukce 44 731,94

19	011	411323535	Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez výztuže) včetně souvisejících patníků a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčlů, obloukových žeber, čelních (štíťových) zdí apod. tř. C 20/25	m3	8,501	2 944,00	25 026,94
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA- oceněna dle ÚRS , CÚ 2020/II x index 0,92"

"m.č. 1.12 a 1.13 - přebetonování kleneb až 3-4 cm nad vrchol klenby"

(22,405*4,3+1,12)*0,035 3,411

(22,405*4,3+1,12)*0,11/2 5,360

"odpočet z tendru" -3*1,5*0,06 -0,270

Součet 8,501

18	R	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,563	35 000,00	19 705,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"kari síť 6/100 x 6/100 - 4,44 kg/m2"

(22,405*4,3+1,12)*1,3*4,44/1000 0,563

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 386,53

16	005	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	92,962	144,00	13 386,53
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"m.č. 1.12 a 1.13 - přebetonování kleneb až 3-4 cm nad vrchol klenby"

22,405*4,3+1,12 97,462

"odpočet z tendru" -3*1,5 -4,500

Součet 92,962

998 Přesun hmot 5 364,00

5	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	21,456	250,00	5 364,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 012,38

8	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	634,820	3,17	2 012,38
---	---	--------	------------------------	---	---------	------	----------

Celkem 65 494,85

Průmstav Náchod s.r.o. - ing. Kateřina Meierová

Předmět: FW: PPP Trtutnov - strop nad 1.PP - úprava nak klenobu

-----Original Message-----

From: Hynek Stiehl [REDACTED]

Sent: Tuesday, August 25, 2020 9:59 AM

To: 'Ing.Lubos Kasper'; Rojšl Miroslav; Martin Just

Subject: PPP Trtutnov - strop nad 1.PP - úprava nak klenobu

Dobrý den

Po prohlédnutí celkově odhalené konstrukce stropu nad 1.PP provedeného ze zděných kleneb valených do ocelových nosníků navrhuji zpevnění konstrukce:

- na očištěném povrchu kleneb se provede betonová skořepina (C20/25 - XC1) výšky 30 - 40 mm nad vrchol kleneb vyztužená sítí KARI 6/100 x 6/100
- tím bude nahrazen původně navržený násep nad klenbami
- dále bude pokračovat skladba podlahy podle PD

s pozdravem

Hynek Stiehl



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	5.10.2020	
Předmět změny: Doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroizolačních opatření 1.PP + 1.NP		
Popis a zdůvodnění změny:		
V objektu je navrženo vnitřní zateplení z desek Multipor. Tento systém vyžaduje rovinnost podkladu do 5mm. Po otlučení stávajících omítek zdivo vykazuje větší nerovnosti, proto je nutné provést vyrovnávací omítky v odpovídajících tloušťkách. V 1.PP a části 1.NP se vyrovnání provádí ze sanačních omítek bez požadavku na dodržení svislosti stěn. Od 1.NP budou vyrovnávací omítky vápenocementové hladké. V místech, kde je potřeba doplnit plošné chemické injektáže (viz. ZL 04) se upravují souvrství hydroizolačních opatření. Dopad do termínu zohledňuje vysychání omítek.		
Přílohy změnového listu:		
rozpočet - ZL 07		
půdorysy – tloušťky sanačních omítek 1.PP + 1.NP		
půdorysy – hydroizolační opatření - změny , 1.PP + 1.NP		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	897 734,90,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
897 734,90,- Kč	45 kalendářních dní = 4.12.2021	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová		Za zhotovitele: Vratislav Zítka
Datum: 4.10.2020		Datum: 4.10.2020
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková
Datum: 7.10.2020		Datum: 7.10.2020

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	5.10.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	289 117,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	564 599,27	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	44 017,93	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		897 734,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 897 734,90			
				DPH % Základ daně DPH celkem			
				snížená 15,0 0,00 0,00			
				základní 21,0 897 734,90 188 524,33			
				Cena s DPH 1 086 259,23			
				E Přípočty a odpochty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s r.o.

Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	289 117,70	537 015,48	826 133,18	54,891	0,578
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	289 117,70	522 038,48	811 156,18	54,891	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	622,67	622,67	0,000	0,578
997	Přesun sutě	0,00	631,58	631,58	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	13 722,75	13 722,75	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	44 017,93	44 017,93	0,118	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	44 017,93	44 017,93	0,118	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	27 583,79	27 583,79	0,000	0,000
	Celkem	289 117,70	608 617,20	897 734,90	55,009	0,578

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **826 133,18**

6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **811 156,18**

24	011	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 217,447	68,08	82 883,79
----	-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

20	011	612321321	Omtka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 217,447	158,24	192 648,81
----	-----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"vyrovnání stávajícího zdiva pod Multipor "

"1.NP"

"m.č. 1.12-1.13"

$(8,12+0,465+13,52+4,5+1,0+1,0)*3,2$

91,536

$-8*1,12*1,67$

-14,963

$8*(1,12+1,67)*2*0,445$

19,865

"m.č. 1.01"

$(1,0+1,7+1,0)*3,2$

11,840

$-1,5*2,2$

-3,300

$(1,5+2,2)*2*0,37$

2,738

"m.č. 1.19"

$(1,0+2,3+5,4+1,0)*3,2$

31,040

$-(1,12*1,65+1,04*2,36)$

-4,302

$(1,12+1,65)*2*0,34+(2,36*2+1,04)*0,34$

3,842

"m.č. 1.20+1.14+1.15"

$(2,23+5,5+3,14*1,8+5,3+1,0)*3,2$

62,982

$-6*1,12*1,65-1,15*1,65$

-12,986

$6*(1,12+1,65)*2*0,485+(1,115+1,65)*2*0,485$

18,803

"2.NP"

"m.č. 2.25-2.19"

$(1+4,6+22,7+1)*3$

87,900

$-8*1,12*1,65$

-14,784

$8*(1,12+1,62)*2*0,385$

16,878

"m.č. 2.18"

$(1+4,25+0,585)*3,8$

22,173

$-1,1*2,2$

-2,420

$(1,1+2,2)*2*0,48$

3,168

"m.č. 2.17"

$(0,585+2,305+2,855+2,3+1,1)*3,8$

34,751

$-1,1*2,25$

-2,475

$(1,1+2,25)*2*0,48$

3,216

"m.č. 2.16+2.14+2.13+2.11"

$(0,85+2,89+0,15+7,25+0,25+0,15+0,24+3,77+5,32+0,15+0,53)*3,8$

81,890

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"m.č. 2.01"				
			(0,2+1,97+10)*3		36,510		
			-3*1,25*2,2		-8,250		
			3*(1,25+2,2)*2*0,32		6,624		
			"m.č. 2.10"				
			(1+1,74+0,7)*3,8		13,072		
			-1,25*2,25		-2,813		
			(1,25+2,25)*2*0,32		2,240		
			"m.č. 2.09"				
			(1+3,4+1)*3,8		20,520		
			-2*1,0*1,95		-3,900		
			2*(1+1,95)*2*0,3		3,540		
			"m.č. 2.07"				
			(1,92+3,4)*3		15,960		
			-1,2*0,85		-1,020		
			(1,2+0,85)*2*0,2		0,820		
			"m.č. 2.03-2.06"				
			(2,4+5,5+3,14*1,8+5,4+1)*3		59,856		
			-6*1,12*1,65-1,13*1,65		-12,953		
			6*(1,12+1,65)*2*0,37		12,299		
			(1,13+1,65)*2*0,37		2,057		
			"m.č. 2.02"				
			(1+2,6+5,3+0,8)*3		29,100		
			-2*1,12*1,65		-3,696		
			2*(1,12+1,62)*2*0,37		4,055		
			"m.č. 2.01"				
			(1+1,7+1)*3		11,100		
			-1,5*1,65		-2,475		
			(1,5+1,65)*2*0,32		2,016		
			"3.NP"				
			"m.č. 3.03-3.10+3.26"				
			(1+4,8+22,55+1)*3,8		111,530		
			-8*1,12*1,65		-14,784		
			8*(1,12+1,65)*2*0,34		15,069		
			"m.č. 3.26"				
			(1+4,22+1)*3,8		23,636		
			-1,2*2,2		-2,640		
			(1,2+2,2)*2*0,34		2,312		
			"m.č. 3.25"				
			(1+2,4+2,9+2,4)*3,8		33,060		
			-2*1,05*2,2		-4,620		
			-1,2*2,2		-2,640		
			2*(1,05+2,2)*2*0,35		4,550		
			(1,2+2,2)*2*0,35		2,380		
			"m.č. 3.24+3.22+3.21+3.19"				
			(1+14,2+5,47)*3,8		78,546		
			-4*1,2*2,2		-10,560		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			4*(1,2+2,2)*2*0,35		9,520		
			"m.č. 3.18"				
			(1,74+1+3,961)*3,8		25,464		
			-1,33*2,35		-3,126		
			(1,35+2,35)*2*0,36		2,664		
			"m.č. 3.17"				
			(1+3,4+1)*3,8		20,520		
			-2*1*1,95		-3,900		
			2*(1+1,95)*2*0,33		3,894		
			"m.č. 3.15"				
			(1,83+3,26)*3		15,270		
			-1,2*0,85		-1,020		
			(1,2+0,85)*2*0,2		0,820		
			"m.č. 3.11-3.14"				
			(2,4+14,2+1,3)*3		53,700		
			-7*1,12*1,65		-12,936		
			7*(1,12+1,65)*2*0,36		13,961		
			"m.č. 3.02"				
			(5,3+2,6+1)*3		26,700		
			-1,12*1,65		-1,848		
			(1,12+1,65)*2*0,36		1,994		
			"m.č. 3.01"				
			(1+1,7+1)*3,8		14,060		
			-1,5*1,65		-2,475		
			(1,5+1,65)*2*0,36		2,268		
			"4.NP"				
			"m.č. 4.01"				
			(4,8+7)*0,65+1*2,8		10,470		
			"m.č. 4.02-4.05"				
			15,5*0,65		10,075		
			4,6*2,8		12,880		
			"m.č. 4.06"				
			1,7*0,65		1,105		
			1*2*2,8		5,600		
			"m.č. 4.15"				
			(2,6+5,3)*0,65		5,135		
			(1+1)*2,81*2,8		15,736		
			"m.č. 4.14-4.08"				
			1*2,8		2,800		
			(2,1+14,5+2,4)*2,8		53,200		
			-6*1,12*1,55		-10,416		
			6*(1,12+1,55)*2*0,36		11,534		
			"m.č. 4.06"				
			1*2,8		2,800		
			(2,3+2,9)*2,8		14,560		
			-1,2*0,56		-0,672		
			(1,2+0,56)*2*0,38		1,338		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-1,14*2,2		-2,508		
			(0,4+2,8+1)*2,8		11,760		
			"m.č. 4.19"				
			(3,5+5,5)*2*2,8		50,400		
			-0,9*1,97		-1,773		
			Součet		1 217,447		
21	011	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 797,497	47,75	85 830,48

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"předpokládaná prům. tl. 2.-4.NP - 15 mm"

"1.NP"

"m.č. 1.12-1.13"

(8,12+0,465+13,52+4,5+1,0+1,0)*3,2

91,536

-8*0,9*1,12

-8,064

-8*1,12*1,67

-14,963

"m.č. 1.01"

(1,0+1,7+1,0)*3,2

11,840

-0,9*1,5

-1,350

-1,5*2,2

-3,300

"m.č. 1.19"

(1,0+2,3+5,4+1,0)*3,2

31,040

-0,9*1,12

-1,008

-(1,12*1,65+1,04*2,36)

-4,302

"m.č. 1.20+1.14+1.15"

(2,23+5,5+3,14*1,8+5,3+1,0)*3,2

62,982

-6*0,9*1,12-0,9*1,15

-7,083

-6*1,12*1,65-1,15*1,65

-12,986

"2.NP"

"m.č. 2.25-2.19"

(1+4,6+22,7+1)*3

87,900

-8*1,12*1,65

-14,784

-8*0,9*1,12

-8,064

"m.č. 2.18"

(1+4,25+0,585)*3,8

22,173

-1,1*2,2

-2,420

-0,9*1,1

-0,990

"m.č. 2.17"

(0,585+2,305+2,855+2,3+1,1)*3,8

34,751

-1,1*2,25

-2,475

-0,9*1,1

-0,990

"m.č. 2.16+2.14+2.13+2.11"

(0,85+2,89+0,15+7,25+0,25+0,15+0,24+3,77+5,32+0,15+0,53)*3,8

81,890

"m.č. 2.01"

(0,2+1,97+10)*3

36,510

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-3*1,25*2,2		-8,250		
			-3*0,9*1,25		-3,375		
			"m.č. 2.10"				
			(1+1,74+0,7)*3,8		13,072		
			-1,25*2,25		-2,813		
			-0,9*1,25		-1,125		
			"m.č. 2.09"				
			(1+3,4+1)*3,8		20,520		
			-2*1,0*1,95		-3,900		
			-2*0,9*1		-1,800		
			"m.č. 2.07"				
			(1,92+3,4)*3		15,960		
			-1,2*0,85		-1,020		
			-0,9*1,2		-1,080		
			"m.č. 2.03-2.06"				
			(2,4+5,5+3,14*1,8+5,4+1)*3		59,856		
			-6*1,12*1,65-1,13*1,65		-12,953		
			-7*0,9*1,12		-7,056		
			"m.č. 2.02"				
			(1+2,6+5,3+0,8)*3		29,100		
			-2*1,12*1,65		-3,696		
			-2*0,9*1,12		-2,016		
			"m.č. 2.01"				
			(1+1,7+1)*3		11,100		
			-1,5*1,65		-2,475		
			-0,9*1,5		-1,350		
			"3.NP"				
			"m.č. 3.03-3.10+3.26"				
			(1+4,8+22,55+1)*3,8		111,530		
			-8*1,12*1,65		-14,784		
			-8*0,9*1,12		-8,064		
			"m.č. 3,26"				
			(1+4,22+1)*3,8		23,636		
			-1,2*2,2		-2,640		
			-0,9*1,2		-1,080		
			"m.č. 3.25"				
			(1+2,4+2,9+2,4)*3,8		33,060		
			-2*1,05*2,2		-4,620		
			-2*0,9*1,05		-1,890		
			"m.č. 3.24+3.22+3.21+3.19"				
			(1+14,2+5,47)*3,8		78,546		
			-4*1,2*2,2		-10,560		
			-4*0,9*1,2		-4,320		
			"m.č. 3.18"				
			(1,74+1+3,961)*3,8		25,464		
			-1,33*2,35		-3,126		
			-0,9*1,33		-1,197		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"m.č. 3.17"				
			(1+3,4+1)*3,8		20,520		
			-2*1*1,95		-3,900		
			-2*0,9*1		-1,800		
			"m.č. 3.15"				
			(1,83+3,26)*3		15,270		
			-1,2*0,85		-1,020		
			-0,9*1,2		-1,080		
			"m.č. 3.11-3.14"				
			(2,4+14,2+1,3)*3		53,700		
			-7*1,12*1,65		-12,936		
			-7*0,9*1,12		-7,056		
			"m.č. 3.02"				
			(5,3+2,6+1)*3		26,700		
			-1,12*1,65		-1,848		
			-0,9*1,12		-1,008		
			"m.č. 3.01"				
			(1+1,7+1)*3,8		14,060		
			-1,5*1,65		-2,475		
			-0,9*1,5		-1,350		
			"4.NP"				
			"m.č. 4.01"				
			(4,8+7)*0,65+1*2,8		10,470		
			"m.č. 4.02-4.05"				
			15,5*0,65		10,075		
			4,6*2,8		12,880		
			"m.č. 4.06"				
			1,7*0,65		1,105		
			1*2*2,8		5,600		
			"m.č. 4.15"				
			(2,6+5,3)*0,65		5,135		
			(1+1)*2,81*2,8		15,736		
			"m.č. 4.14-4.08"				
			1*2,8		2,800		
			(2,1+14,5+2,4)*2,8		53,200		
			-6*1,12*1,55		-10,416		
			-6*0,9*1,12		-6,048		
			"m.č. 4.06"				
			1*2,8		2,800		
			(2,3+2,9)*2,8		14,560		
			-1,2*0,56		-0,672		
			-0,9*1,2		-1,080		
			-1,14*2,2		-2,508		
			(0,4+2,8+1)*2,8		11,760		
			"m.č. 4.19"				
			(3,5+5,5)*2*2,8		50,400		
			-0,9*1,97		-1,773		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		964,298		
			"níky pro radiátory, ostění oken - prům. tl. 25 mm - příplatek 3x"				
			"m.č. 1.12-1.13"				
			8*0,92*1,3*3		28,704		
			8*(1,12+1,67)*2*0,445*3		59,594		
			"m.č. 1.01"				
			0,9*1,7*3		4,590		
			(1,5+2,2)*2*0,37*3		8,214		
			"m.č. 1.19"				
			0,9*1,3*3		3,510		
			(1,12+1,65)*2*0,34*3+(2,36*2+1,04)*0,34*3		11,526		
			"m.č. 1.20+1.14+1.15"				
			6*0,9*1,3*3+0,9*1,3*3		24,570		
			6*(1,12+1,65)*2*0,485*3+(1,115+1,65)*2*0,485*3		56,410		
			"2.NP"				
			"m.č. 2.25-2.19"				
			8*0,9*1,42*3		30,672		
			8*(1,12+1,62)*2*0,385*3		50,635		
			"m.č. 2.18"				
			0,9*1,3*3		3,510		
			(1,1+2,2)*2*0,48*3		9,504		
			"m.č. 2.17"				
			0,9*1,3*3		3,510		
			(1,1+2,25)*2*0,48*3		9,648		
			"m.č. 2.01"				
			3*0,9*1,67*3		13,527		
			3*(1,25+2,2)*2*0,32*3		19,872		
			"m.č. 2.10"				
			0,9*1,55*3		4,185		
			(1,25+2,25)*2*0,32*3		6,720		
			"m.č. 2.09"				
			2*0,9*1,3*3		7,020		
			2*(1+1,95)*2*0,3*3		10,620		
			"m.č. 2.07"				
			0,9*1,5*3		4,050		
			(1,2+0,85)*2*0,2*3		2,460		
			"m.č. 2.03-2.06"				
			7*0,9*1,42*3		26,838		
			6*(1,12+1,65)*2*0,37*3		36,896		
			(1,13+1,65)*2*0,37*3		6,172		
			"m.č. 2.02"				
			2*0,9*1,42*3		7,668		
			2*(1,12+1,62)*2*0,37*3		12,166		
			"m.č. 2.01"				
			0,9*1,8*3		4,860		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,5+1,65)*2*0,32*3		6,048		
			"3.NP"				
			"m.č. 3.03-3.10+3.26"				
			8*0,9*1,42*3		30,672		
			8*(1,12+1,65)*2*0,34*3		45,206		
			"m.č. 3.26"				
			0,9*1,5*3		4,050		
			(1,2+2,2)*2*0,34*3		6,936		
			"m.č. 3.25"				
			0,9*1,35*3		3,645		
			2*0,9*1,5*3		8,100		
			(1,05+2,2)*2*0,35*3		6,825		
			2*(1,2+2,2)*2*0,35*3		14,280		
			"m.č. 3.24+3.22+3.21+3.19"				
			4*0,9*1,5*3		16,200		
			4*(1,2+2,2)*2*0,35*3		28,560		
			"m.č. 3.18"				
			0,9*1,65*3		4,455		
			(1,35+2,35)*2*0,36*3		7,992		
			"m.č. 3.17"				
			2*0,9*1,3*3		7,020		
			2*(1+1,95)*2*0,33*3		11,682		
			"m.č. 3.15"				
			0,9*1,5*3		4,050		
			(1,2+0,85)*2*0,2*3		2,460		
			"m.č. 3.11-3.14"				
			7*0,9*1,42*3		26,838		
			7*(1,12+1,65)*2*0,36*3		41,882		
			"m.č. 3.02"				
			0,9*1,42*3		3,834		
			(1,12+1,65)*2*0,36*3		5,983		
			"m.č. 3.01"				
			0,9*1,8*3		4,860		
			(1,5+1,65)*2*0,36*3		6,804		
			"4.NP"				
			"m.č. 4.14-4.08"				
			6*0,9*1,42*3		23,004		
			6*(1,12+1,55)*2*0,38*3		36,526		
			"m.č. 4.06"				
			0,9*1,42*3		3,834		
			(1,2+0,56)*2*0,36*3		3,802		
			Mezisoučet		833,199		
			Součet		1 797,497		
22	014	612821081	Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1031	m2	2 090,817	210,68	440 493,33

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0.92"				
			"po otlučení stávajících omítek byly zjištěny velké nerovnosti zdí - nutné provést vyrovnávací vrstvu průměrné tl. 30-50 mm"				
			"dle skladby C5"				
			"v tendrovém výkazu výměr 10 mm - příplatek za 30 mm = 3x"				
			"m.č. 0.01+0.03 - 3x"				
			(1,1+4,3+16,72-2,5+1)*2,7*3		167,022		
			-5*0,9*1,35*3		-18,225		
			5*(0,9+1,35)*2*0,5*3		33,750		
			"m.č. 0.02 - 4x"				
			2,5*2,7*4		27,000		
			"m.č. 0.05 - 3x"				
			(1+4,96+1)*2,7*3		56,376		
			-2*0,9*0,75*3		-4,050		
			2*(0,9+0,75)*2*0,5*3		9,900		
			"m.č. 0.12 - 2x"				
			2*1,25*2,6*2		13,000		
			"m.č. 0.14 - 4x"				
			(4,22+1)*2,7*4		56,376		
			"m.č. 0.15 - 4x"				
			(1+2,58+0,93)*2,7*4		48,708		
			-2*0,7*0,9*4		-5,040		
			2*(0,7+0,9)*0,26*4		3,328		
			"m.č. 0.09+0.10 - 4x"				
			(2,7+5+1)*2,7*4		93,960		
			-3*0,87*1,2*4		-12,528		
			3*(0,87+2*1,2)*0,55*4		21,582		
			3*0,87*0,71*4		7,412		
			"m.č. 0.08 - 3x"				
			(1,65+4,7+2,7+1)*2,7*3		81,405		
			-0,87*1,2*3		-3,132		
			(0,87+2*1,2)*0,55*3		5,396		
			0,87*0,7*3		1,827		
			"m.č. 0.07 - 3x"				
			(1+2,41)*2,7*3		27,621		
			"m.č. 1.09-1.11 - 4x"				
			(0,125+4+1)*3*4		61,500		
			"m.č. 1.08 - 4x"				
			(0,4+2,42+2,2)*3*4		60,240		
			"m.č. 1.07 - 4x"				
			2,7*3*4		32,400		
			"m.č. 1.06 - 3x"				
			2*1*3*3		18,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			3,6*3*3		32,400		
			"m.č. 1.05 - 3x"				
			2*1*3*3		18,000		
			3,6*3*3		32,400		
			"m.č. 1.04 - 3x"				
			1*3*3		9,000		
			3,5*3*3		31,500		
			(5,13+0,905)*3*3		54,315		
			"m.č. 1.03 - 3x"				
			(0,905+1,6+9,8)*3*3		110,745		
			-3*0,8*0,3*3		-2,160		
			3*1,2*0,83*3		8,964		
			3*(1,2+2*0,07)*0,45*3		5,427		
			"m.č. 1.18 - 3x"				
			(1+3,4+1,35)*3*3		51,750		
			-(1,05*1,7+1,1*2,1)*3		-12,285		
			(1,1+2*2,1)*0,49*3		7,791		
			(1,05+2*1,7)*0,47*3		6,275		
			Mezisoučet		1 137,950		
			"dle skladby C3"				
			"v tendrovém výkazu výměr 20 mm- příplatek za 10 mm = 1x"				
			"m.č. 0.01+0.03+0.05 - 1x"				
			21,5*2,7		58,050		
			-(1,2*2,1*2+1,34*2,35-1,38*2,35+1,05*2)		-7,046		
			2*(1,2+2*2,1)*0,63		6,804		
			(1,3+2*2,35)*0,63		3,780		
			(2,2*2+0,3)*2,7		12,690		
			"m.č. 012 - 1x"				
			(2*16,1+1,7)*2,6		88,140		
			(1,05*2+2*1,2*2,1+1,14*2,06+0,91*2,35+1,05*2,1+1,47*2,1+0,9*2,1)		-18,809		
			(1,47+2*2,1)*0,5		2,835		
			(0,9+2*2,1)*0,3		1,530		
			"m.č. 0.11 - 1x"				
			(0,65+2,8+1,7+4,5)*2,7		26,055		
			(0,35+2,6+2,04+0,65)*2,7		15,228		
			-(1,37*2,35+1,14*2,06+1,34*2,35+1,38*2,35)		-11,960		
			(1,37+2*2,35)*0,55		3,339		
			(1,14+2*2,06)*0,34		1,788		
			(1,38+2*2,35)*0,63		3,830		
			"m.č. 0.15 - 3x"				
			(2,58+2*1,89)*2,7*3		51,516		
			-0,9*2*3		-5,400		
			"m.č. 0.14 - 3x"				
			(1,1+2,3+2,1)*2,7*3		44,550		
			-1,47*2,1*3		-9,261		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"m.č. 0.13 - 3x"				
			(1,43+5+3,1)*2,7*3		77,193		
			-1,05*2,1*3		-6,615		
			(1,05+2*2,1)*0,65*3		10,238		
			"m.č. 0.08 - 2x"				
			(3,1+6+3,2)*2,7*2		66,420		
			-(0,91*2,35+1,01*2,05)*2		-8,418		
			"m.č. 0.0.7 - 1x"				
			(3,2+2,41)*2,7		15,147		
			(3+1)*2,7		10,800		
			-1,01*2,05		-2,071		
			(1,01+2*2,05)*0,34		1,737		
			"m.č. 0.0.5 - 1x"				
			(0,5+0,3+2,8+0,35)*2,7		10,665		
			"m.č. 1.10 - 3x"				
			(4,95+4+4,05)*3*3		117,000		
			-1,25*2,1*3		-7,875		
			(1,25+2*2,1)*0,7*3		11,445		
			"m.č. 1.07+1.08 - 3x"				
			(4,74+4,83)*3*3		86,130		
			(2,21+2*2,1)*0,7*3		13,461		
			"m.č. 1.06 - 2x"				
			(2*4,05)*3*2		48,600		
			"m.č. 1.06 - 1x"				
			3,58*3		10,740		
			-1,17*2,11		-2,469		
			(1,17+2*2,11)*0,65		3,504		
			"m.č. 1.05 - 2x"				
			2*4,05*3*2		48,600		
			"m.č. 1.05 - 1x"				
			5,71*3		17,130		
			-1,17*2,1		-2,457		
			(1,17+2*2,1)*0,65		3,491		
			"m.č. 1.04 - 2x"				
			4,3*3*2		25,800		
			"m.č. 1.04 - 1x"				
			3,5*3		10,500		
			-1,17*2,1		-2,457		
			(1,17+2*2,1)*0,65		3,491		
			"m.č. 1.03 - 1x"				
			(5+3,2+12,9)*3		63,300		
			-(1,25*2,1+2,21*2,1+1,17*2,1*3)		-14,637		
			(3,09+0,7+2,515+1,8+1,0)*3		27,315		
			"m.č. 1.18 - 2x"				
			2*3,5*3*2		42,000		
			1,25*3*2		7,500		
			Mezisoučet		952,867		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet

2 090,817

25	014	622821012	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	9,795	676,20	6 623,38
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"14. - nad hydroizolačními opatřeními" (2,945+3,585)*1,5

9,795

26	014	622821061	Sanační omítka vnějších ploch Příplatek k cenám, za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1011 a -1012	m2	9,795	273,24	2 676,39
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"14. - nad hydroizolačními opatřeními" (2,945+3,585)*1,5

9,795

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

622,67

27	013	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	9,795	63,57	622,67
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"14. - nad hydroizolačními opatřeními" (2,945+3,585)*1,5

9,795

997

Přesun sutě

631,58

28	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,578	500,00	289,00
29	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,578	150,00	86,70
30	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,202	10,30	53,58

skládka Bohuslavice 10 km

0,578*9 "Přepočtené koeficientem množství

5,202

31	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,578	350,00	202,30
----	---	------------	---	---	-------	--------	--------

998

Přesun hmot

13 722,75

12	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	54,891	250,00	13 722,75
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV

Práce a dodávky PSV

44 017,93

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

44 017,93

14	R	711193131R	Minerální pružná izolační stěrka tl. 5 mm	m2	8,426	539,00	4 541,61
----	---	------------	---	----	-------	--------	----------

cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211 1011

"TENDROVÁ POLOŽKA"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"pozice dle výkresu Hydroizolační opatření - Změny"

"1. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.05" 1*3	3,000
"7. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.07" -0,25*2,7	-0,675
"10. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č. 1.04, v. 1,6-3,0 m" (3,5)*1,4	4,900
"10. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č. 1.05-1.07, v. 1,6-1,7 m" (2,7+3,6+5,71)*0,1	1,201

Součet 8,426

15	R	711193131R1	Minerální síranům vzdorná izolační stěrka tl. 5 mm	m2	54,201	495,00	26 829,50
----	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1009

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"pozice dle výkresu Hydroizolační opatření - Změny"

"1. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.05" 1*3*2	6,000
"3. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.05 + 0.11" - 0,35*2*2,7*2	-3,780
"5. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.11+0.07" - (0,15*2,7+0,15*3,0)*2	-1,710
"7. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.07" -0,25*2,7*2	-1,350
"8. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č. 0.14" 1,5*3*2	9,000
"9. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.14" (2,2+1,3)*3/2*2	10,500
"10. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č. 1.04 (v. 1,6 -3,0 m)" 3,5*1,4*2	9,800
"10. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č. 1.05-1.07, v. 1,6-1,7 m" (2,7+3,6+5,71)*0,1	1,201
"13. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č.0.14 plocha D+E+F" (5,175+5,37)*2	21,090
"15. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č. 1.09 plocha G" 1,725*2	3,450
Součet	54,201

16	R	711193131R2	Prokřemeňovací nátěr	m2	27,701	154,00	4 265,95
----	---	-------------	----------------------	----	--------	--------	----------

cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1007

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"pozice dle výkresu Hydroizolační opatření - Změny"

"1. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.05" 1*3	3,000
"3. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.05 + 0.11" - 0,35*2*2,7	-1,890
"5. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.11+0.07" - (0,15*2,7+0,15*3,0)	-0,855
"7. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.07" -0,25*2,7	-0,675
"8. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č. 0.14" 1,5*3	4,500
"9. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.14" (2,2+1,3)*3/2	5,250
"10. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č. 1.04 (v. 1,6 -3,0 m)" 3,5*1,4	4,900

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 07 - doplnění podkladních vrstev pod Multipor, úprava skladeb hydroiz. opatření 1.PP+1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"10. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č. 1.05-1.07, v. 1,6-1,7 m" (2,7+3,6+5,71)*0,1		1,201		
			"13. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č.014 plocha D+E+F" (5,175+5,37)		10,545		
			"15. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č. 1.09 plocha G" 1,725		1,725		
			Součet		27,701		

17	R	711193131R3	Vyplnění spar zdiva a celoplošná vyrovnávací rychleschnoucí těsnicí hmota	m2	27,701	250,00	6 925,25
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211,1010

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"pozice dle výkresu Hydroizolační opatření - Změny"

"1. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.05" 1*3	3,000
"3. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.05 + 0.11" - 0,35*2*2,7	-1,890
"5. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.11+0.07" - (0,15*2,7+0,15*3,0)	-0,855
"7. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.07" -0,25*2,7	-0,675
"8. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č. 0.14" 1,5*3	4,500
"9. - hydroizolační opatření 1.PP - m.č.0.14" (2,2+1,3)*3/2	5,250
"10. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č. 1.04 (v. 1,6 -3,0 m)" 3,5*1,4	4,900
"10. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č. 1.05-1.07, v. 1,6-1,7 m" (2,7+3,6+5,71)*0,1	1,201
"13. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č.014 plocha D+E+F" (5,175+5,37)	10,545
"15. - hydroizolační opatření 1.NP - m.č. 1.09 plocha G" 1,725	1,725
Součet	27,701

18	R	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	425,620	3,42	1 455,62
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

27 583,79


23	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	8 701,510	3,17	27 583,79
----	---	--------	------------------------	---	-----------	------	-----------

Celkem

897 734,90


Ванная' omuiky - Housky

1, PP

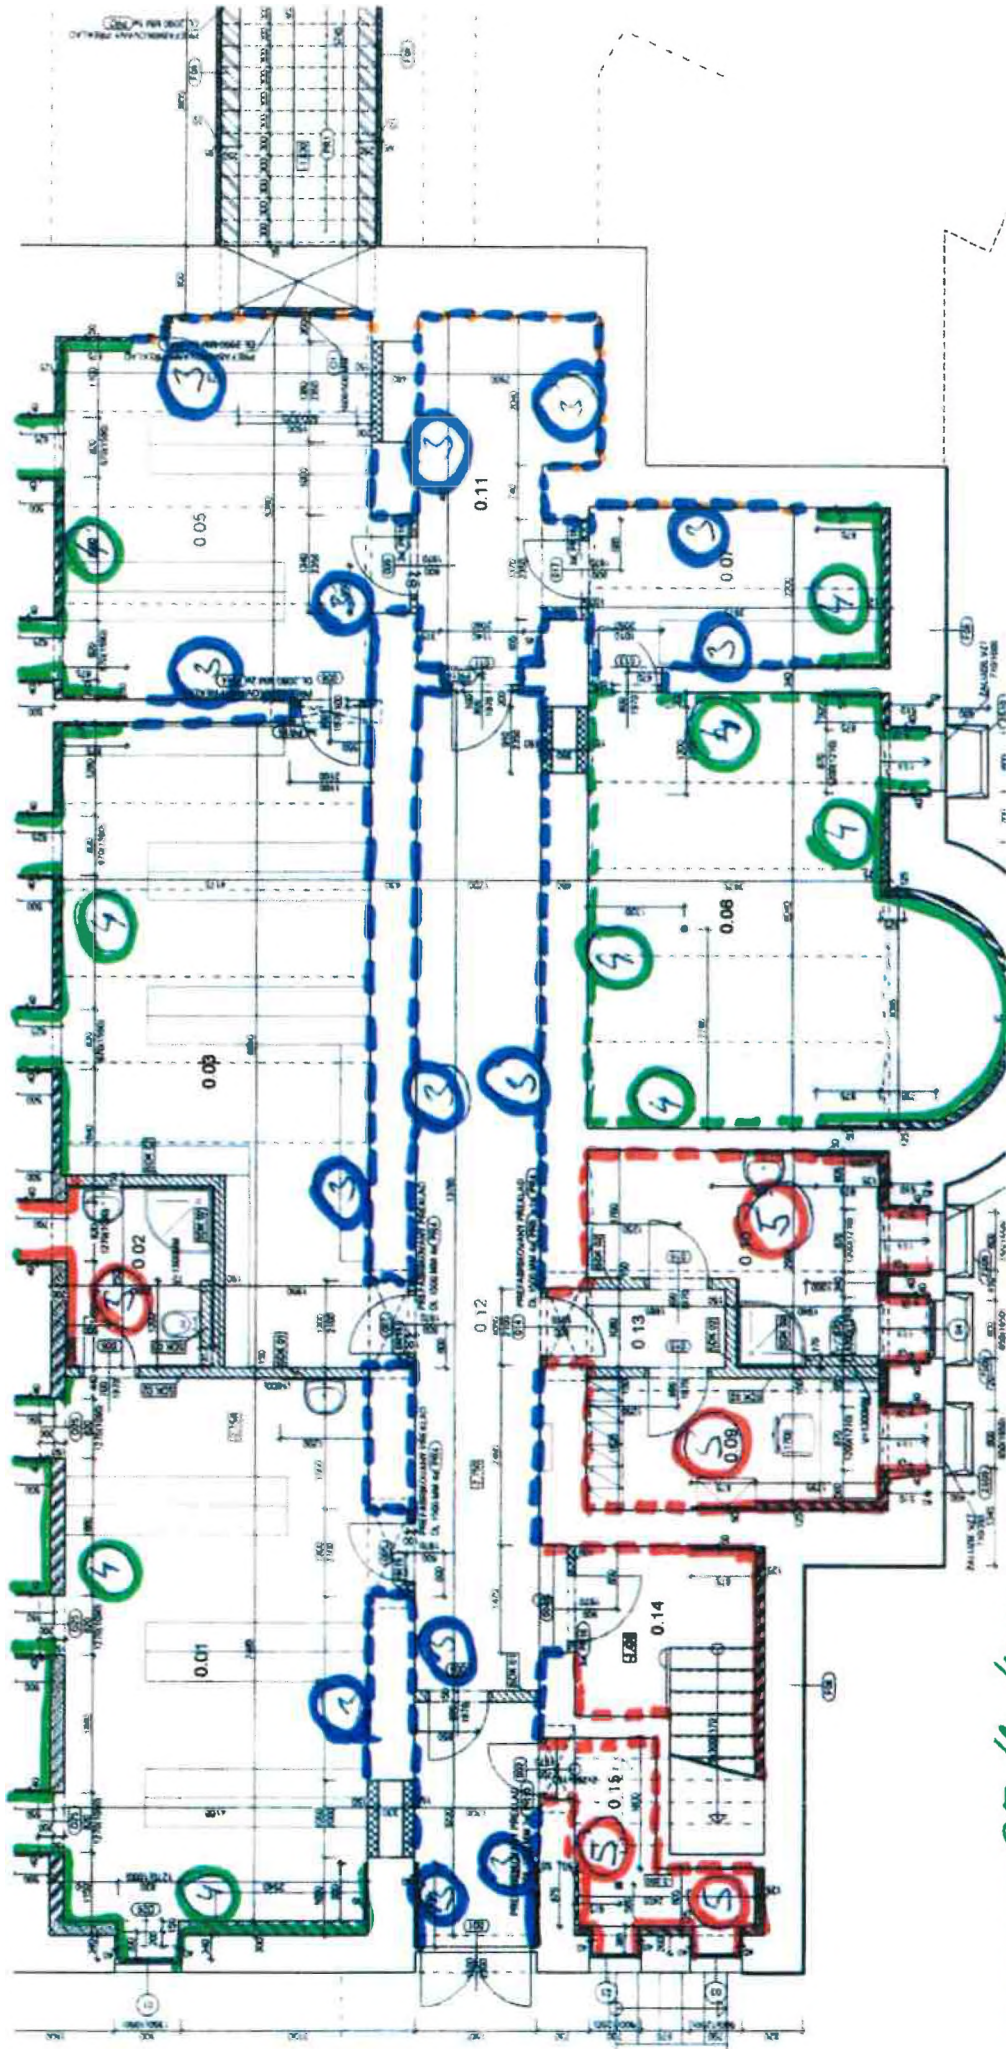


- C5 H. 40 mm
- C5 H. 50 mm
- C3 H. 30 mm
- C3 H. 40 mm
- C3 H. 50 mm
- C4 H. 30 mm

Stavební omítky - Hloustky

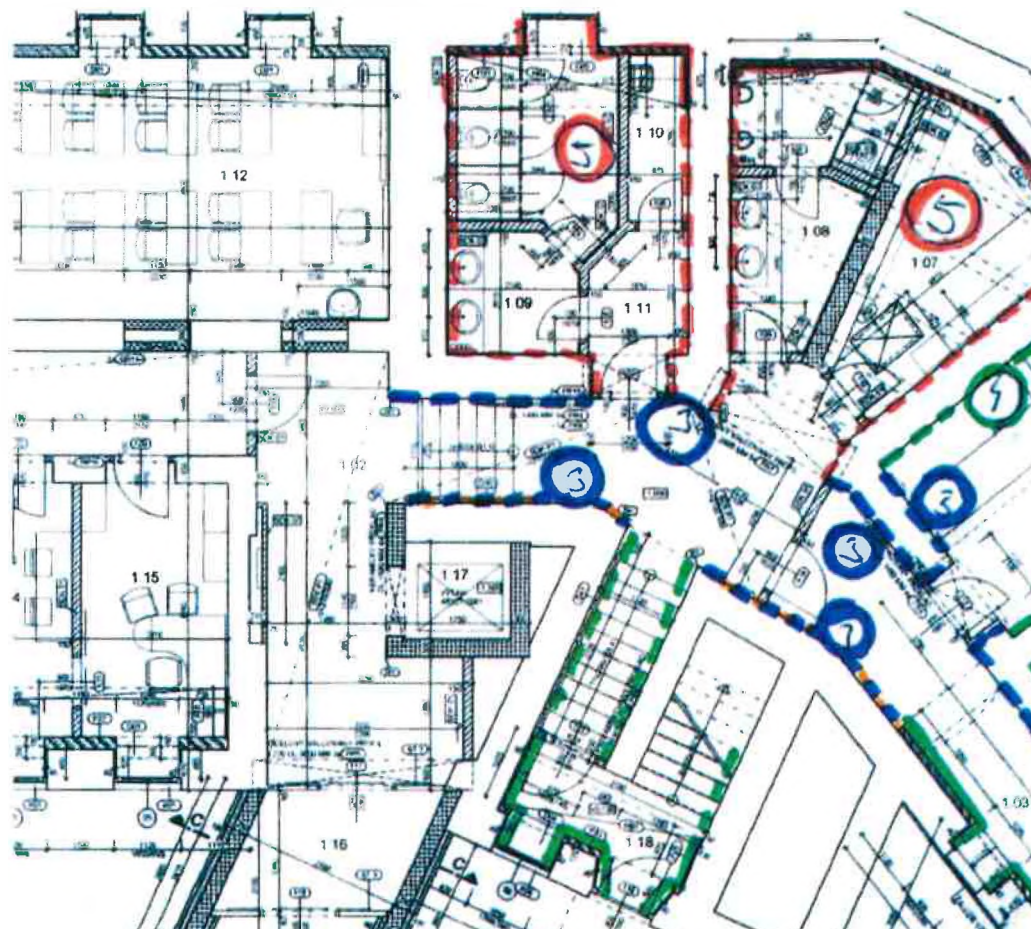


27

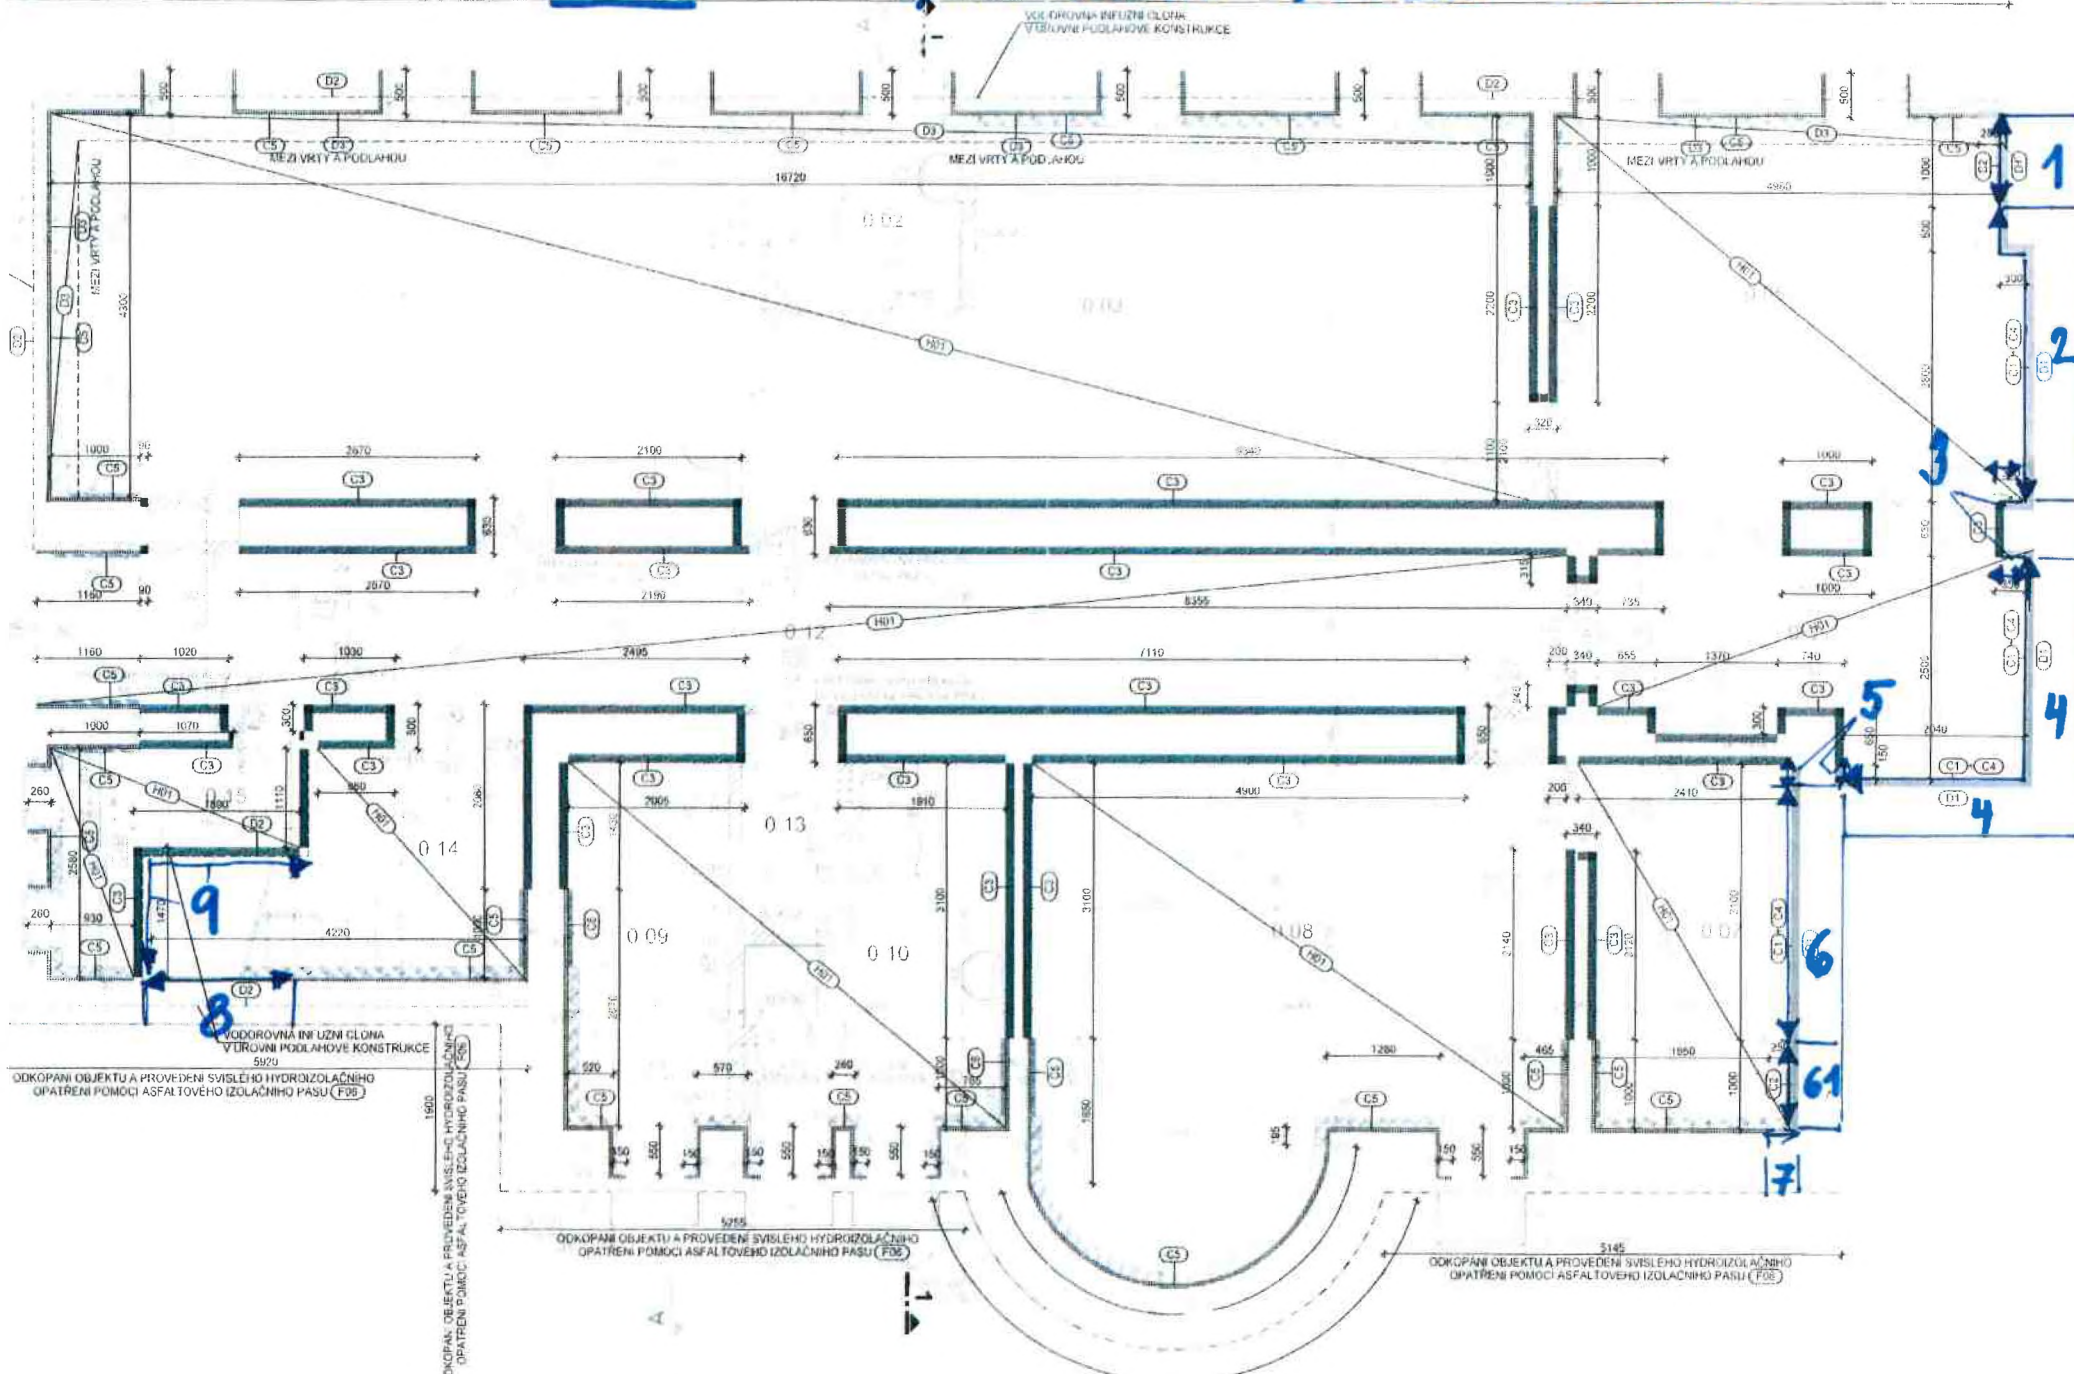

2/07

1.NP

hydroizol. opotřebení
ZMĚNY

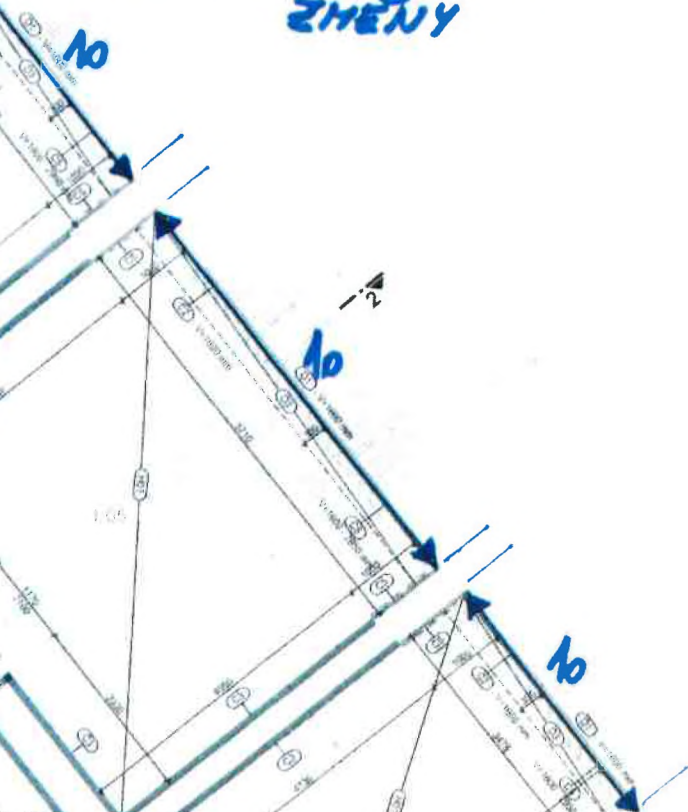

(C4) SANACNÍ OMTI

(C5) SANACNÍ OPAT

POZNAMKA:

BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE PODLAHK
NATAVENA NA KONSTRUKCI PODKLADN
PŘI PROVEDENÍ HYDROIZOLAČNÍCH OP
POSTUPY VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH HYI
INJEKTAŽNÍ CLONY BUDOU VE VĚTŠINĚ
NOSNÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE 80 MM

10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	0 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 236 389,45 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 20 903,59 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 403 460,63 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 639 850,08 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 20 903,59 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 660 753,67 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,43 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 639 850,08 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 20 903,59 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 618 946,49 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,34 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 403 460,63 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 403 460,63 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	48 448 718,51 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	48 664 204,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	50 067 665,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	50 067 665,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX