

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b

DODATEK č. 8
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 – č. 7
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený (jednající): Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111“.**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 8, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111“**, včetně změny č. 1 - č. 8 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **172 431 514,82 Kč vč. DPH** (slovy

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b

stosedmdesátdvamilionůčtyřistatřicetjednatisícipětsetčtrnáct Korun českých osmdesátdva halěrů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	142 505 384,15 korun českých
DPH (21%)	29 926 130,67 korun českých
Cena celkem	172 431 514,82 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1 Komunikace, SO 101.3 Komunikace, SO 202 Most ev. č. 31010-002, etapa „B“ a SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.1 Komunikace, SO 101.3 Komunikace, SO 202 Most ev. č. 31010-002, etapa „B“ a SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Doba realizace Díla (celková)		82 týdnů + 6 + 6 + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
Datum zahájení prací I. sekce	1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem (20. 4. 2020)
Přerušení prací		18. 6. 2020 – 24. 6. 2020 29. 6. 2020 – 30. 6. 2020 (9 dní celkem) 26. 8. 2020 – 25. 10. 2020
Zahájení prací po přerušení		26. 10. 2020
Doba pro dokončení Stavby (= prací) I. sekce		18 týdnů od termínu určeného zadavatelem (1. 11. 2020)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) I. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (13. 12. 2020)

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b

Doba realizace Díla I. sekce		18 týdnů + 6 týdnů
---------------------------------	--	--------------------

5) Harmonogram pro III. sekci ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem pro III. sekci dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	35908 + 35926
Registrační číslo projektu :	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000735
Smlouva o dílo uzavřena dne :	06.04.2017

Číslo změny

8

Název stavby :

„ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BYSTRICKÝCH HOR - REKONSTRUKCE SILNIC III/3109 + III/31010 + III/3111“

Název objektu :

III/3109 + III/31010 Říčky v O.h. I. etapa - objekty:

SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

III/31010 Říčky v O.h. II. etapa - objekty:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h. - objekty:

SO 101.1 Komunikace - SO 101.3 Komunikace

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

1) Kulhavý s.r.o., Vraclav 192, 565 42 Vraclav

2) STRADA HK, s.r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel :

Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny:

1) V sekci III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h. na objektu SO 101.1 bude požadavkem Správy Silnic Královéhradeckého kraje p.o. v křižovatce silnic II/319 a III/3111 na ZÚ prostor mezi rigolem a okrajem vozovky zpevněn dlažbou ze žulových kostek. Dojde tak k rozšíření navrhnutého rigolu směrem k vozovce a bude tím zabráněno vymílání krajnice povrchovou vodou. Dále bude na objektu SO 101.1 prodlouženo ocelové svodidlo v místě KÚ vlevo na silnici III/3111 o délku 23,1 m a na objektu SO 101.3 v km 2,800 vlevo o délku 27 m. Po pokácení stromů a reprofiliaci terénu je nutné toto prodloužení svodidel z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu. Vícepráce 59 492,41 Kč bez DPH.

2) V sekci III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa na objektu SO 102 v křižovatce silnic III/31010 a III/3111 bude požadavkem Správy Silnic Královéhradeckého kraje p.o. nezpevněný travnatý prostor odlážděn kamennou dlažbou do betonu. Tímto bude zamezeno poškození vozidel při vjetí do nezpevněné části prostoru křižovatky a dále nebude hrozit odlomení okrajů vozovky při odbočování těžkých vozidel. Vícepráce 98 281,26 Kč bez DPH.

3) V sekci III/3109+III/31010 Říčky v Orlických horách, I. etapa na objektu SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B" bude požadavkem SCHKO zaměřeno opevnění terénu pod mostem z kamenné dlažby kamenným pohozem. Vícepráce 64 102,64 Kč bez DPH. Méněpráce 59 567,33 Kč bez DPH.

3) Od 26.8.2020 do 25.10.2020 se přerušují veškeré stavební práce z důvodu nemožného provedení náhradní výsadby stromů na objektu SO 801.1 v sekci III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h. Podle vyjádření zástupce SCHKO Orlické hory, který se pravidelně zúčastňuje kontrolních dnů stavby, je dle schválených standardů AOPK nutné výsadbu dřevin provést v době vegetačního klidu, tzn. v období měsíce října až listopadu s ohledem na klimatické podmínky místa stavby. Podle aktuálního souhrnu smluvních dohod je termín dokončení stavebních prací stanoven na 1.9.2020, avšak od tohoto termínu z výše uvedeného důvodu nelze náhradní výsadbu realizovat a stavební práce musí být přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Doba trvání prací pro umožnění výsadby stromů se stanovuje na 7 dní. Veškeré stavební práce jsou tímto přerušeny od 26.8.2020 se zápisem do stavebního deníku a podle navazujícího vyjádření zástupce SCHKO Orlické hory budou opět pokračovat od 26.10.2020, kdy je k tomuto termínu povoleno zahájit práce na objektu SO 801.1 – Náhradní výsadba. Nový termín dokončení stavebních prací je stanoven na 1.11.2020 a termín dokončení díla na 13.12.2020.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulace ceny po změně č. 8
2.	vyjádření Správy Silnic Královéhradeckého kraje p.o.
3.	vyjádření SCHKO k odláždění pod mostem SO 202
4.	2 x vyjádření SCHKO k náhradní výsadbě stromů
5.	zápis ze stavebního deníku o zahájení přerušování prací
6.	aktualizovaný HMG pro rok 2020
7.	rozpočet změny č. 8

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 7 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 8:		Nová cena stavby po změně č. 8:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
139 696 315,31 Kč	172 235 120,95 Kč	72 076,47 Kč	268 470,34 Kč	172 431 514,82 Kč	32 735 199,51 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 8:		5 359 452,73 Kč	38 094 652,33 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	Eurovia CS, a.s.	Karel Bednář	22.10.2020
Projektant (autorský dozor) :	Kulhavý s.r.o.	Ing. Petr Kulhavý	22.10.2020
Projektant (autorský dozor) :	STRADA HK, s.r.o.	Ing. Richard Škrába	22.10.2020
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :		Ing. Martin Jelínek	21.10.2020
Technický dozor:		Ing. Miroslav Řehák	21.10.2020


Název stavby:

„ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BYSTRICKÝCH HOR – REKONSTRUKCE SILNIC III/3109 + III/31010 + III/31111“

Rekapitulace ceny po změně č. 8

AKCE	OBJEKT	NAZEV	NAHODKOVÁ CENA BEZ DPH (bez započtení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		ZMĚNA Č. 6		ZMĚNA Č. 7		ZMĚNA Č. 8		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
III/3111 Orlické Záhoří - Rekonstrukce v O h. SO 101.1 - SO 101.3	001	Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1	165 000,00																	165 000,00
	003	Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2 - 101.3	222 000,00																	222 000,00
	010	DIO pro SO 101.1	74 425,00																	74 425,00
	030	DIO pro SO 101.2 - 101.3	41 405,00																	41 405,00
	101.1	Komunikace	10 465 866,30											112 814,49		28 126,95		30 096,61		10 661 874,37
	101.2	Komunikace	4 290 636,61							1 130 252,18	108 402,60			115 100,87	24 000,00					5 403 587,05
	101.3	Komunikace	6 042 765,92							849 661,09	239 981,20			427 748,25	17 517,70	101 793,32		28 495,80		7 172 969,84
III/3111 Orlické Záhoří - Rekonstrukce v O h. SO 101.4 - SO 101.12	002	Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.4 - 101.12	589 000,00																	589 000,00
	020	DIO pro SO 101.4 - 101.12	203 890,00																	203 890,00
	101.4	Komunikace	4 030 750,77							1 944 580,26	218 740,60	225 562,00								5 982 152,38
	101.5	Komunikace	4 151 929,42							1 321 617,43	115 495,80		67 268,00							5 292 782,65
	101.6	Komunikace	5 484 115,09							1 963 541,43	100 230,00	75 960,00		13 000,00						7 110 388,52
	101.7	Komunikace	1 711 774,33							445 583,76	76 198,91									2 120 559,12
	101.8	Komunikace	5 540 735,24							1 568 853,91	25 608,40									6 783 990,76
	101.9	Komunikace	4 732 621,84							1 014 733,76	18 023,40	318 680,00	56 800,00		6 498,80					5 997 212,52
	101.10	Komunikace	3 325 332,24							638 318,88	31 436,80		445 622,34		6 498,80					3 811 070,78
	101.11	Komunikace	3 398 762,19							842 419,52	29 631,80		739 046,23							3 472 497,91
	101.13	Komunikace	2 958 285,16							978 674,54	43 768,00	64 662,60	349 416,00							3 408 439,33
	101.14	Náhradní výsadba	238 900,53																	238 900,53
	101.15	Náhradní výsadba	211 373,80																	211 373,80
III/3109 + 31010 Říčky v O h. - I etapa	SO 001.1	Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 101.11, SO 201, SO 203, SO 301	250 000,00																	250 000,00
	SO 001.2	Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 101.12, SO 202	297 000,00																	297 000,00
	SO 101.1	Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"	32 861 443,37			7 946 046,48	1 336 616,03						59 179,60							39 315 693,33
	SO 101.2	Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "B"	8 973 132,87					208 804,55					106 094,00	7 364,40	187 633,14					9 258 270,75
	SO 101.1	DIO, etapa "A"	433 000,00																	433 000,00
	SO 101.2	DIO, etapa "B"	220 590,00																	220 590,00
	SO 201	Most ev. č. 3109 - 002, etapa "A"	2 329 816,34					510 817,36												2 840 633,71
	SO 202	Most ev. č. 31010 - 003, etapa "B"	1 275 625,26							2 981 078,48	214 374,43					61 102,64	94 463,93			4 026 384,54
	SO 203	Opěrná zeď, etapa "A"	3 375 356,34			288 274,21														3 663 630,54
	SO 204	Most ev. č. 31010 - I	0,00							3 667 701,91										3 667 701,91
III/31010 Říčky v O h. - II etapa	SO 001	Všeobecné a předběžné položky pro SO 102, 102.802	146 000,00																	146 000,00
	SO 102	III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa	6 279 384,96	454 441,43	9 315,20									70 483,35			98 281,20			6 889 235,35
	SO 102	Provozní inženýrské opatření	9 420,00																	9 420,00
	SO 205	Most ev. č. 31010-003	0,00									1 634 638,93								1 634 638,93
	SO 802	Provozní inženýrské opatření	150 518,75																	150 518,75
CENA CELKEM bez DPH			115 451 500,24	454 441,43	9 315,20	8 396 407,73	1 336 616,03	809 621,91		19 641 657,94	1 254 517,36	788 959,26	1 737 726,57	1 140 298,90	41 517,30	129 920,27		221 876,31	59 567,33	142 585 384,15
DPH 21 %			24 244 815,04	95 432,70	1 966,59	1 742 245,62	278 580,36	170 020,60		4 124 748,17	263 448,65	165 681,44	364 922,58	239 462,77	8 718,63	27 283,26		46 594,03	12 505,14	29 926 130,67
CENA CELKEM			139 696 315,31	549 874,13	11 311,79	10 138 653,34	1 615 196,39	979 642,51		23 766 406,11	1 517 966,01	954 640,70	2 102 649,14	1 379 761,67	50 235,93	157 203,53		268 470,34	72 072,47	172 431 514,82

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů - výše uvedené ceny jsou převzaty z Aspc ver. 16. Rozdíly souvisejí s použitím vzorového zadání programu.

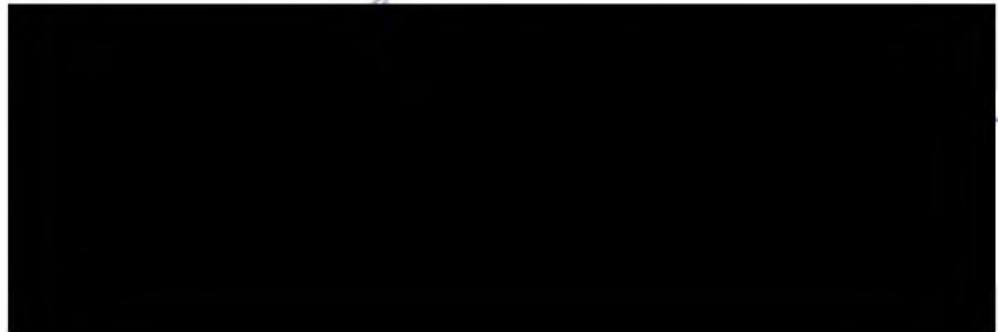

Vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje p o. ke změnovému listu č. 8 stavby „Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111“

- Na objektu SO 101.1 úseku III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h. bude podél rigolu ze žulových kostek v křižovatce se silnicí II/319 na ZÚ SO 101.1 nezpevněná krajnice zadlážděna žulovými kostkami pro zamezení možného vymílání krajnice povrchovou vodou, dále ocelové svodidlo na SO 101.1 v místě KÚ vlevo na silnici III/3111 bude prodlouženo o nezbytně nutnou délku, tj. cca 23 m z důvodu skutečného tvaru přilehlého svahu po provedených terénních úpravách, obdobně bude prodlouženo levostranné ocelové svodidlo na objektu SO 101.3 v km 2,800 o délku cca 27 m.
- Na objektu SO 102 úsek III/31010 Říčky v Orlických horách, 2.etapa bude stávající zelená plocha v křižovatce silnic III/31010 a III/3111 zrušena a zpevněna kamennou dlažbou do betonu. Do této nezpevněné středové plochy v křižovatce je často vjížděno vozidly a hrozí jejich poškození nebo může dojít k ohrožení zdraví účastníků silničního provozu.



	DENNÍ ZÁZNAMY				
	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum	
EUROVIA CC		EO 202	č. 1	* 453633	

12.5.2020. Komentář k práci na stavbě a stavu objektu.
 Práce na stavbě. Stavba EO 202, 3. etapa. Práce na stavbě.
 Práce na stavbě. Práce na stavbě. Práce na stavbě.
 Práce na stavbě. Práce na stavbě. Práce na stavbě.
 Práce na stavbě. Práce na stavbě. Práce na stavbě.
 Práce na stavbě. Práce na stavbě. Práce na stavbě.

POČASÍ

PRAC. DOBA: 6³⁰ - 17⁰⁰

POČET PRAC. 1, 3-6 - viz. SEZNAM

ROZSAH PRACÍ: STAVBA BEDNĚNÍ DRÁKY OP 1 A KŘÍDEL
 ČERPÁNÍ VODY

12.5.2020

ST

POČASÍ

PRAC. DOBA: 6³⁰ - 17⁰⁰

POČET PRAC. 1-8

ROZSAH PRACÍ: ČERPÁNÍ VODY

ODBEDNĚNÍ ZÁKLADU OP 2 a KŘÍDEL

NAŘEŠENÍ ALP + ALN

ZÁSTUP ZÁKLADU A BEDNĚNÍ HODNĚNÍ

STAVBA BEDNĚNÍ OP 1 A KŘÍDEL

PŘÍPRAVA NA BEDNĚNÍ

13.5.2020

ST

MECH. LAT 315, SCANIA

ZÁPIS: ZADÁNÍ MI O PŘEVZETÍ VÝZVU ZE A BEDNĚNÍ A
 POVOLENÍ BEDNĚNÍ OP 2 a KŘÍDEL

POVOLÁNÍ BEDNĚNÍ

ZÁPIS



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
VÝCHODNÍ ČECHY

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY
Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 542
e-mail: [REDACTED]
<http://www.nature.cz>
IDDS: kpdyvy

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04, Hradec Králové
Ing. Vladislav Khol

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 04068/VC/20

VYŘIZUJE: Vrkoslav

DATUM: 19. srpna 2020

Vyjádření k náhradní výsadbě stromů na stavební akci silnice III/3111

Dne 15. srpna 2020 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR žádost společnosti Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s, zastoupená panem Ing. Vladislavem Kholem o vyjádření **k náhradní výsadbě stromů na stavební akci silnice III/3111.**

Prostokořené stromy a stromy s valem se vysazují tehdy, když je sazenice ve vegetačním klidu. Tento fakt je uveden v arboristickém standardu "Výsadba stromů" péče o přírodu a krajinu, Agentury ochrany přírody a krajiny. Proto je podle Agentury nepřipustné, aby byly stromy vysazovány v období srpna, kdy hrozí, že tyto jedinci výsadbu nepřežijí.

Agentura tedy požaduje provést náhradní výsadbu v období konce září až listopadu s ohledem na klimatické podmínky místa výsadby – přesný termín bude konzultován s Agenturou.

(podepsáno elektronicky)
Ing. David Rešl, v. r.
VEDOUcí SPRÁVY CHKO

Rozdělovník:

Ing. Vladislav Khol, Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s. – elektronicky

**ZA SPRÁVNOST
VYHOTOVENÍ**



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
VÝCHODNÍ ČECHY

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY
Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 542
e-mail: o[redacted]
<http://www.nature.cz>
IDDS: kpdyyv

Údržba silnic Královohradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04, Hradec Králové
Ing. Vladislav Khol

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 05090/VC/20

VYŘÍZUJE: Vrkoslav

DATUM: 21. srpna 2020

Vyjádření k náhradní výsadbě stromů (upřesnění termínu) na stavební akci silnice III/3111

Dne 16. října 2020 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR žádost Údržby silnic Královohradeckého kraje a.s., zastoupené panem Ing. Vladislava Khola o vyjádření k náhradní výsadbě stromů na stavební akci silnice III/3111.

Agentura požadovala náhradní výsadbu provést v období konce září až listopadu s ohledem na klimatické podmínky místa výsadby – přesný termín bude konzultován s Agenturou (vyjádření Agentury č.j. 04068/VC/20 ze dne 19. srpna 2020)

Přesný termín zahájení výsadby byl po dohodě s Údržbou silnic Královohradeckého kraje a.s. a s ohledem na místní klimatické podmínky upřesněn k datumu 26. 10. 2020

(podepsáno elektronicky)
Ing. David Rešl, v. r.
VEDOUcí SPRÁVY CHKO

Rozdělovník:

Ing. Vladislav Khol, Údržba silnic Královohradeckého kraje a.s. – elektronicky

ZA SPRÁVNOST
VYHOTOVEN
Vrkoslav

DENNÍ ZÁZNAMY

24 201

DENNÍ ZÁZNAMY

	Stavba:	Objekt	Stav. deník:		Datum
ECR	11/31010		0 8	* 319553	

PLACI: DOLJARNO + 342 / + 220

PRACOVNÍ: 1024 034 34 100 - 0 (258)

PRACOVNÍ: 2 0711-15

VÝROBE: 1x P4507 2402

PŘÍLOHA

- HODNOTY VÝKONŮ KUPTEL

PR. PŘEDNÍ 1181 / HODNOTY KUPTEL
VE VÝKON. (KUPTEL)

- HODNOTY KUPTEL

- HODNOTY VÝKONŮ KUPTEL / (KUPTEL)

PR. PŘEDNÍ 1181 / HODNOTY KUPTEL

PR. PŘEDNÍ 1181 / HODNOTY KUPTEL

- HODNOTY KUPTEL

ZÁKLAD VÝKONŮ KUPTEL 2 1 10

VÝKON VÝKONŮ KUPTEL VE VÝKON. (KUPTEL)

VÝKON VÝKONŮ KUPTEL VE VÝKON. (KUPTEL)

ZÁKLAD

OD 26. 8. SÍZ PŘEDNÍ 1181 / HODNOTY KUPTEL

PŘÍLOHA - VÝZ. ZÁKLAD 2 2 2

24 10

50 202

Denní záznamy stavby:

List č

31011

Datum,

POČASI: +14°C +24°C JASNO

1.8.2020

PRAC. DOBA: 6³⁰ - 17⁰⁰

Pc

POČET PRAC. 1

ROZSAH PRACÍ: DEMOLACE MOJNINO PROVIZORIA (1 GILNICH)
PROGRAM

Kubík

POČASI: +12°C +13°C ZATAŽENO - DEŠT

3.8.2020

PRAC. DOBA: 6³⁰ - 17⁰⁰

Pc

POČET PRAC. : 1, 3-5, 11

ROZSAH PRACÍ: ODSTRANĚNÍ PAVEL. OPER
ROZEBRÁNÍ NAJEZDOVÝCH RAMP

MECH. 1 CAT 315, SCANIA, TATRA

Kubík

POČASI: +12°C +14°C ZATAŽENO, OBC DEŠT

4.8.2020

PRAC. DOBA: 6³⁰ - 17⁰⁰

UT

POČET PRAC. 1, 3-5

ROZSAH PRACÍ: TERÉNNÍ ÚPRAVY V PROSTORU
MOJNINO PROVIZORIA
DOPLNĚNÍ KAM ROVNANIN

MECH. 1 CAT 315, SCANIA

Kubík

PRÁCE POKLADY DNE 5.8.20

STAVEBNÍ PRÁCE POKLADY NA JINÝCH B.

PRÁCE - VÍZ ZAČÁTEK ŽEN ZAČÁTEK

PRÁCE - VÍZ ZAČÁTEK ŽEN

ZAČÁTEK

DENNÍ ZÁZNAMY				
	Stavba	Objekt	Stav. deník	Datum
ECS	III/31010		č. 1	* 405778

POČASÍ: POLOJASNO +14°C / +14°C
 PRACOVNÍ: SUŠA 6:30 17:00 (VĚD 11-12)
 PRACOVNÍCI: 1-8, 7x POKLADKA
 STROJE: 1x DISTRIBUTOR, 1x FINIŠER, 3x VOLEK
 3x RALAPER

31. 7. 20
 PÁTEK

PODLE PRACÍ:

• FOTOVENÍ, NAROVNÍ Ž ASFALTU
 NA SIL PŘEČI AČI AČO

PRÁCE FOTOVENÍ

STALERNÍ PRÁCE POKLADKA NA JINÝ
 STALERNÍ PRÁCE OBJEKTY PRÁCE

ZÁPIS TJ1.

OD 26.8. 52 POKLADKA, 1050000, 5.9.1734
 PRÁCE - V72 ZAPIS 2 ED

ZA TJ1

Název akce I. a II. sekce: "III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách, SO 101.1 - SO 101.3

HARMONOGRAM - PLAN BOZP NA STAVENIŠTE

[illegible]

Název akce III. sekce: "III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa "B"

[illegible]

I. JÚ 35908a – III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách, SO 101.1 – SO 101.3:
Stavební objekty SO 001, SO 003, SO 010 SO 030, SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 801.1

Datum zahájení prací I. sekce:
Doba pro dokončení Stavby(=prací) I.sekce:
Prodloužení doby pro dokončení Stavby (prací) I.sekce :
Upravená doba pro dokončení Stavby (prací) I.sekce :
Doba realizace Díla I. sekce:

20 4 2020

17 týdnů

† týden

18 týdn

18 týdnů + 6 týdnů

z dodatku č. 6 k SOD

z dodatku č. 6 k SOD

z dodatku č. 6 k SOĐ

1. Přerušení prací	18.6. - 24.6. a 29.6. - 30.6., tj. 9 dní
Termín pro dokončení Stavby:	1.9.2020
Termín pro dokončení Díla:	13.10.2020

z dodatku č. 7 k SOD

z dodatku č. 7 k SOD

z dodatku č. 7 k SOD

2. Stamens: 6-8
Length per stamen: 30-40
Color per stamen: Red.

28.8.2020 19:14 JACOBI

1112020

17.12.2020

11/20/2017

1002 DA SILVA
 Roberto
 1002

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhory - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Objekt: 101.1 Komunikace

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.

Zhotovitel dokumentace: STRADA HK spol. s r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 10 469 866,30 Kč

Cena celková: 10 661 824,37 Kč

DPH: 2 238 983,12 Kč

Cena s daní: 12 900 807,49 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 6 408,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 663,83 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.1 Komunikace
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA	M3	3 101,270		
			pol. 11221 105*3=315,000 [A] pol. 11222 55*5=275,000 [B] pol. 11223 5*7=35,000 [C] pol. 12373 1582,47=1 582,470 [D] pol. 12673 83,1=83,100 [E] pol. 12930 264=264,000 [F] pol. 129958 30*0,2=6,000 [G] pol. 13173 17,5=17,500 [H] pol. 13273 523,2=523,200 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=3 101,270 [J]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpočet pol. 129958 -30*0,2=-6,000 [A] pol. 13173 -17,5=-17,500 [B] poipočet dle změny 2020 pol. 129958 60*0,2=12,000 [C] pol. 13173 21,5=21,500 [D] Celkem: A+B+C+D=10,000 [E]		10,000		
			aktuální množství		3 111,270		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	M3	449,860		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			STAVEBNÍ SUŤ				
			dle pol. 11332 191,04=191,040 [A]				
			dle pol. 12383 55=55,000 [B]				
			dle pol. 12393 55=55,000 [C]				
			dle pol. 12920 69,05=69,050 [D]				
			dle pol. 13283 40=40,000 [E]				
			dle pol. 96613 9=9,000 [F]				
			dle pol. 96615 15,5=15,500 [G]				
			dle pol. 966346 43*0,1=4,300 [H]				
			dle pol. 966358 23*0,19=4,370 [I]				
			dle pol. 96636 20*0,33=6,600 [J]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=449,860 [K]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce		2,000		
			"odpoeet				
			dle pol. 96615 -2=-2,000 [A]				
			poípoeet				
			dle zminy 2020				
			dle pol. 96615 4=4,000 [B]				
			Celkem: A+B=2,000 [C]				
			aktuální množství		451,860		
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	49,290		
			S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE				
			dle pol. 11333 49,29=49,290 [A]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.štěpkování a odvozu na skládku dle RV ostatní 1130=1 130,000 [A] Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	1 130,000		
5	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě, dle RV ostatní - stromy na les. pozemku 70=70,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	70,000		
6	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M vč. uložení na trvalou skládku dle RV ostatní - mimo les 35=35,000 [A] v lese 70=70,000 [B] Celkem: A+B=105,000 [C] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	KUS	105,000		
7	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	55,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. uložení na trvalou skládku dle RV ostatní - mimo les 55=55,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech				
8	11223		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M vč. uložení na trvalou skládku dle RV ostatní - mimo les 5=5,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	KUS	5,000		
9	11332		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL uložení na trvalou skládku dle RV ostatní - sanace 581,8*0,3=174,540 [A] - vedl. plochy 55*0,3=16,500 [B] Celkem: A+B=191,040 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	191,040		
10	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM uložení na trvalou skládku	M3	49,290		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle RV ostatní - sanace 581,8*0,08=46,544 [A] vedl. plochy 55*0,05=2,750 [B] Celkem: A+B=49,294 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
11	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu dle RV ostatní - sanace 581,8*0,06=34,908 [A] - poruchy 156*0,06=9,360 [B] - vedl. plochy 210*0,025=5,250 [F] dle RV zemní práce - vozovka 280*0,04=11,200 [G] 5344,1*0,02=106,882 [H] Celkem: A+B+F+G+H=167,600 [I] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	167,600		
12	11522		PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 200MM NEBO ŽLAB R.O. DO 0,7M dle RV-PR 50=50,000 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	50,000		
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmutí ornice ze zeměděl. pozemků a uložení na skládce dočasné dle RV zemní práce 536=536,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	536,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. uložení na skládku dočasnou dle RV zemní práce 1667,4=1 667,400 [A]	M3	1 667,400		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. uložení na trvalou skládku	M3	1 582,470		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle RV zemní práce - výkop pro sanační vrstvu z lom. kamene 1299,2=1 299,200 [A] dle RV ostatní - sanace 581,8*0,15=87,270 [B] dle RV ostatní - lomový kámen 280*0,5=140,000 [C] dle RV ostatní - vedl. plochy 140*0,4=56,000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 582,470 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II vč. uložení na trvalou skládku	M3	55,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle RV zemní práce 55=55,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III vč. uložení na trvalou skládku dle RV zemní práce 55=55,000 [A]	M3	55,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
18	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPU TŘ. I vč. uložení na trvalou skládku dle RV zemní práce - stupně 83,1=83,100 [A]	M3	83,100		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
19	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU po frézování dle RV zemní práce = frézování 280+5344,1=5 624,100 [A] dle RV ostatní - poruchy 156=156,000 [B] Celkem: A+B=5 780,100 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M2	5 780,100		
20	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč. uložení na trvalou skládku dle RV ostatní - krajnice 884*0,75*0,1=66,300 [A] 55*1,0*0,05=2,750 [B] Celkem: A+B=69,050 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	69,050		
21	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	264,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. uložení na trvalou skládku dle RV ostatní - příkopy 880*0,3=264,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
22	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM vč. uložení na trvalou skládku dle RV PR 30=30,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M	30,000		
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpočet dle RV PR -30=-30,000 [A] pořpočet dle změny 2020 60=60,000 [B] Celkem: A+B=30,000 [C]		30,000		
			aktuální množství		60,000		
23	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. uložení na trvalou skládku dle RV PR - jímky 17,5=17,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost	M3	17,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpočet dle RV PR - jímky -17,5=-17,500 [A] poipočet dle zminy 2020 21,5=21,500 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]		4,000		
			aktuální množství		21,500		
24	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. uložení na trvalou skládku dle RV PR - propustky 393,1=393,100 [A] - čela 130,1=130,100 [B] Celkem: A+B=523,200 [C]	M3	523,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.1 Komunikace
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
25	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II vč. uložení na trvalou skládku dle RV PR propustky 40=40,000 [A]	M3	40,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
26	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUT DO 95%PS vč. získání materiálu dle RV zemní práce 1059,5=1 059,500 [A]	M3	1 059,500		
		Technická specifikace:	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
27	171101	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS získání zeminy ze skládky dočasné dle RV zemní práce 1667,4=1 667,400 [A]	M3	1 667,400		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
28	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	399,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle RV zemní práce - krajnice 399,2=399,200 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
29	17481		ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	650,000		
			zásyp jam po pařezech ŠD				
			dle RV ostatní - vyplnění jam ŠD 650=650,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- nákup materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.1 Komunikace
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpočet dle RV ostatní - vyplnění jam ŠD -65*10=- 650,000 [A] poúpočet dle změny 2020 65*16=1 040,000 [B] Celkem: A+B=390,000 [C]		390,000		
			aktuální množství		1 040,000		
30	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PROPUSTKY - ŠP dle RV PR - potrubí 250=250,000 [A] - čela 61,8=61,800 [B] - jímky 11,6=11,600 [C] Celkem: A+B+C=323,400 [D]	M3	323,400		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.1 Komunikace
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpočet dle RV PR - jímky -11,6=-11,600 [A] pořpočet dle změny 2020 13,6=13,600 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]		2,000		
				aktuální množství	325,400		
31	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	5 702,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle RV ostatní - sanace 581,8=581,800 [A] - sanace po pařezech 650=650,000 [B] vedl. plochy 200=200,000 [C] dle RV zemní práce - 4270,3=4 270,300 [D] Celkem: A+B+C+D=5 702,100 [E] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
32	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M získání ornice ze skládky dočasné dle RV zemní práce - ohumusování 5359,6=5 359,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	5 359,600		
33	18221	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M vč. získání ornice nákupem dle RV zemní práce - ohumusování 700=700,000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	700,000		
34	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. ošetřování a zalévání dle RV zemní práce zatravnění 6059,6=6 059,600 [A] Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	6 059,600		
1			Zemní práce				1 802 859,43



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I DN 160 MM dle RV - ostatní trativody 160 50=50,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	50,000		
36	212646		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II DN 200 MM dle RV - ostatní - trativody 198=198,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	198,000		
	ZBV:	ZBV 7	Vícepráce		40,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		238,000		
37	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2 dle RV zemní práce - filtr. textilie 3866,9=3 866,900 [A] dle Rv ostatní - sanace - filtr. textilie 490=490,000 [B] Celkem: A+B=4 356,900 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	4 356,900		
38	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE dle RV zemní práce - lom. kámen 1299,2=1 299,200 [A] dle RV ostatní - sanace - lom. kámen 280*0,5=140,000 [B] Celkem: A+B=1 439,200 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	1 439,200		
39	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP dle RV PR - potrubí 30,0=30,000 [A] - čela 10,54=10,540 [B] dle RV ostatní- dlažba z lom. kamene 736*0,1=73,600 [C] Celkem: A+B+C=114,140 [D] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	114,140		
40	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) C25/30-XF1, ZÁKLADY POD POTRUBÍ	M3	4,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle RV PR - beton. základ 4,6=4,600 [A]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2		Základy					761 636,66

4		Vodorovné konstrukce					
41	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C16/20 XA1 - PODKLADNÍ BETONY	M3	4,940		
			dle RV PR - podklad. beton. jímky 0,94=0,940 [A] - potrubí 4=4,000 [B]				
			Celkem: A+B=4,940 [C]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.1 Komunikace
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpoet dle RV PR - podklad. beton. jímky -0,94=-0,940 [A] poipoet dle zminy 2020 1,06=1,060 [B] Celkem: A+B=0,120 [C]		0,120		
				aktuální množství	5,060		
42	46251	A	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE SKLUZ Z LOM. KAMENE TL. 0,4 M, HMOT. 0,2-0,5 T	M3	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle RV PR - kamen.zához 30*0,4=12,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
43	46321	A	ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE VYROVNANÉ KAMENY, VEL. 0,6-0,8 M, HMOT. 0,5-1,0 T, ZAKLÍNOVANÉ PROSYPÁVKOU dle RV PR - kamen. rovnanina 140*0,8=112,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnaní lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	112,000		
44	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL. 200 MM, DLÁŽDĚNÍ PŘÍKOPŮ dle RV ostatní - dlažba z lom. kamene 736*0,2=147,200 [A] Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	147,200		
4	Vodorovné konstrukce						588 241,45

5

Komunikace

45 56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

dle RV ostatní - dosypání HS 10=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

M3

10,000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	.35908a	III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt:	101.1	Komunikace
Rozpočet:	SO 101.1	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
46	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 150 MM dle RV vozovka - ŠD 150 1296,3=1 296,300 [A] dle RV ostatní - vedl. plochy 200=200,000 [B] 200=200,000 [C] Celkem: A+B+C=1 696,300 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 696,300		
47	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 200 MM dle RV vozovka - ŠD 200 2292,6=2 292,600 [A] dle RV ostatní - sanace 581,8=581,800 [B] - sanace po pařezech 650=650,000 [C] Celkem: A+B+C=3 524,400 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy	M2	3 524,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
48	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM dle RV vozovka - ŠD 250 2731,7=2 731,700 [A] dle RV ostatní - sanace 581,8=581,800 [B] sanace po pařezech 650=650,000 [C] Celkem: A+B+C=3 963,500 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	3 963,500		
49	564611		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU JEMNÉHO TL. 50MM OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM dle RV vozovka PM 269,7=269,700 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrovaní výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	269,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
50	564642		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 150MM LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 150 MM dle RV vozovka PM 150 280,52=280,520 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	280,520		
51	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM TL. 100 MM dle RV ostatní - kraj. dosypat 100 99*0,5=49,500 [A] 831*0,75=623,250 [B] 242*1,5=363,000 [C] Celkem: A+B+C=1 035,750 [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	1 035,750		
52	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM TL. 150 MM dle RV ostatní - krajnice dosypat 150 984*0,75=738,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	738,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	56933	A	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM TL. 200 MM dle RV ostatní - krajnice dosypat 200 55*1=55,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	55,000		
54	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5 KG/M2 dle RV vozovka - napojení kcí 2256,3=2 256,300 [A] - vyrovnávka ACP 5624,1=5 624,100 [B] dle RV ostatní - poruchy 156=156,000 [C] - vedl. plochy 210=210,000 [D] Celkem: A+B+C+D=8 246,400 [E] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	8 246,400		
55	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3 KG/M2 dle RV vozovka - ložná ACL 7412,6=7 412,600 [A] - obrušná ACO 7498,2=7 498,200 [B] dle RV ostatní - vedl. plochy 355=355,000 [C] Celkem: A+B+C=15 265,800 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M2	15 265,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
56	572744		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 DV,E,8-11/2-4 dle RV vozovka DV 269,7=269,700 [A]	M2	269,700		
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
57	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY NAPOJENÍ NOVÉ A STÁV. VOZOVKY Pokládka výztužné geomříže ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100 % recyklovatelných materiálů s pevností v tahu 100 KN/m. dle RV vozovka - napojení kcí 2256,3=2 256,300 [A]	M2	2 256,300		
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
58	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 - VYROVNÁVKA dle RV vozovka ACO vyrovnávka 7,2=7,200 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	7,200		
59	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM OBRUSNÁ VRSTVA - ACO 11, TL. 40 MM dle RV vozovka - ACO 11 7498,2=7 498,200 [A] dle RV ostatní - vedl. plochy 355=355,000 [B] Celkem: A+B=7 853,200 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7 853,200		
60	574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM LOŽNÁ VRSTVA - ACL 16, TL. 50 MM dle RV vozovka - ACL 50 7412,6=7 412,600 [A]	M2	7 412,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
61	574D55		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM OPRAVA PORUCH - ACL16, TL. 60 MM dle RV ostatní - poruchy ACL 60 156=156,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	156,000		
62	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+, VYROVNÁVKA dle RV vozovka - ACP vyrov. - 273,9=273,900 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	273,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+, TL. 50 MM dle RV ostatní - vedl. plochy 355=355,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	355,000		
64	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM PODKLADNÍ VRSTVA - ACP 16+, TL. 80 MM dle RV vozovka - ACP 80 2174,9=2 174,900 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 174,900		
65	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň dodatečně proříznuté spáry - 50/100 mm ZÚ+KÚ+vedl. plochy 60=60,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	60,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					5 715 616,49

7 Přidružená stavební výroba

66 78383

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C
PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ

M2

25,300

římasy nových propustků 2*2,95+3*4,2+6,8=25,300 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba

10 120,00

8 Potrubí

67 87327

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN
DO 100MM
CHRÁNIČKA VODOVODU, PE, DN 90 MM

M

18,000

dle RV PR - potrubí PE 18=18,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhory - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
68	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ MŘÍŽ JÍMKY dle RV PR 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	1,000		
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce odpočet dle RV PR -1=1,000 [A] pořpočet dle změny 2020 5=5,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu		4,000		
			aktuální množství		5,000		
69	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) C16/20 XA1 - OBETON. POTRUBÍ dle RV PR - beton. sedl. lože 43,84=43,840 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,	M3	43,840		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.1 Komunikace
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					130 760,61

9 Ostatní konstrukce a práce

70 9111A1 A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ MJ 15,500
 ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTÉREM, 160 mikro mm
 dle RV PR 15,5=15,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
 - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

ZBV 6

Vícepráce

4,000

8 000,00

"odpočet
 dle RV PR -15,5=-15,500 [A]
 poúpočet
 dle zminy 2020 19,5=19,500 [B]
 Celkem: A+B=4,000 [C]



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		19,500		
71	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ STUPEŇ ZADRŽENÍ N2 dle RV svodidlo N2 236=236,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	236,000		
72	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ STUPEŇ ZADRŽENÍ H1 dle RV svodidlo H1 20=20,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	20,000		
ZBV:							
	ZBV 8		Vícepráce		23,100		25 698,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		43,100		
73	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU PLAST. S OTEVŘENÝM PROFILEM dle RV ostatní 95+4=99,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	99,000		
74	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA dle RV ostatní - odrazky 28+12=40,000 [A] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	40,000		
75	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ dle RV ostatní 25=25,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	25,000		
76	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ dle RV ostatní 16=16,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	16,000		
77	914331		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT DZ DODATKOVÁ	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhory - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle RV ostatní 3=3,000 [A]				
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
78	914333		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ DZ DODATKOVÁ dle RV ostatní 3=3,000 [A]	KUS	3,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
79	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ dle RV ostatní 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
80	914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ dle RV ostatní 25=25,000 [A]	KUS	25,000		
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
81	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ dle RV ostatní 12=12,000 [A]	KUS	12,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhory - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU dle RV 426,2=426,200 [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	426,200		
83	918157		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM C30/37-XF2 dle RV PR 4=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.				
84	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM C30/37-XF2 dle RV PR 3=3,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.	KUS	3,000		
85	91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM C30/37-XF2 čela dle RV-PR 2=2,000 [A]	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
86	91816	A	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM SKLUZ + 2x KŘÍDLO BETON. PROPUSTU DN 800 dle RV PR 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
87	918257		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM C37/30-XF4 dle RV PR 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	.35908a	III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt:	101.1	Komunikace
Rozpočet:	SO 101.1	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
88	918258		VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM C37/30-XF4 dle RV-PR 3=3,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpočet dle RV-PR -3=-3,000 [A] poípočet dle zminy 2020 4=4,000 [B] Celkem: A+B=1,000 [C]		1,000		
			aktuální množství		4,000		
89	91826		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM C37/30-XF4 dle RV PR 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
90	918357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM TZH, DN 500 MM dle RV PR 84=84,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	84,000		
92	918358	A	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM TZH S ČEDIČ. VYSTĚLKOU, DN 600 MM dle RV PR 15=15,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	15,000		
91	918358		PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM TZH, DN 600 MM dle RV PR 37=37,000 [A]	M	37,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
93	91836	A	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM TZH, S ČEDIČ. VYSTÉLKOU, DN 800 MM dle RV PR 20=20,000 [A]	M	20,000		
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
94	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM dodatečné profíznutí - 50/100 mm ZÚ+KÚ+ vedl. plochy 60=60,000 [A]	M	60,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
95	919142		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU dle RV PR - DN 500 5*4,3=21,500 [A] DN 600 3*4,7=14,100 [B] DN 600 čedič 2*4,7*1,5=14,100 [C] Celkem: A+B+C=49,700 [D]	M	49,700		
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
96	935822		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BET TL 100MM dle RV ostatní - rigoly 39,3=39,300 [A]	M2	39,300		
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy žlabu.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.1 Komunikace
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV 7	Vícepráce		8,550		
		ZBV 8	Vícepráce		4,610		
			aktuální množství		52,460		
97	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC ČELA PROPUSTKŮ vč. uložení na trvalou skládku dle RV PR 9=9,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	9,000		
98	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU ČELA, JÍMKY vč. uložení na trvalou skládku dle RV PR - čela 13,5=13,500 [A] - jímky 2=2,000 [B] Celkem: A+B=15,500 [C] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	15,500		
	ZBV:						
		ZBV 6	Vícepráce "odpočet dle RV PR - jímky -2=-2,000 [A] pořpočet dle zminy 2020 4=4,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]		2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		17,500		
99	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. uložení na trvalou skládku dle RV PR 43=43,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.	M	43,000		
100	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. uložení na trvalou skládku dle RV PR 23=23,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.	M	23,000		
101	96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM vč. uložení na trvalou skládku dle RV PR 20=20,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhorky - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.1 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102	96718		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH OCEL. MŘÍŽ JÍMKY dle RV PR - ocel. mříž 1*0,05=0,050 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	T	0,050		
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpočet dle RV PR - ocel. mříž 1*0,05=0,050 [A] pořpočet dle změny 2020 2*0,05=0,100 [B] Celkem: A+B=0,050 [C]		0,050		
					aktuální množství	0,100	
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

10 661 824,37

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoví - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Objekt: 101.3 Komunikace

Rozpočet: 101.3 Komunikace

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.

Zhotovitel dokumentace: STRADA HK spol. s r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 6 042 769,92 Kč

Cena celková: 7 172 969,86 Kč

DPH: 1 506 323,67 Kč

Cena s daní: 8 679 293,53 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 948,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 205,95 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA	M3	2 172,560		
			pol. 11221 21*3=63,000 [A] pol. 11222 2*5=10,000 [B] pol. 12373 1031,2=1 031,200 [C] pol. 12383 415,8 =415,800 [D] pol. 12920 114,6=114,600 [E] pol. 12930 388,3=388,300 [F] pol. 12946 15*0,06=0,900 [G] pol. 12996 19*0,25=4,750 [H] pol. 12999 A 17*0,60=10,200 [I] pol. 13283 133,81=133,810 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 172,560 [K]				
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
ZBV:							
	ZBV 4		Vícepráce "odpočet pol. 12373 -1158,5=-1 158,500 [A] přípočet pol. 12373 1361,7=1 361,700 [B] Celkem: A+B=203,200 [C]"		203,200		
	ZBV 6		Vícepráce		132,950		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"odpoeet pol. 12946 -15*0,06=-0,900 [A] pol. 12996 -19*0,25=-4,750 [B] pol. 13283 -(65,04+38,92+22,6)=- 126,560 [C] poípioet pol. 12483 45=45,000 [D] pol. 12996 9*0,25=2,250 [E] pol. 13283 122,4+55,96+28,6+10,95=217,910 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=132,950 [G]				
		ZBV 7	Vícepráce			66,000	
			aktuální množství		2 574,710		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II STAVEBNÍ SUŤ pol. 11332 583,34=583,340 [A] pol. 12483 12=12,000 [B] pol. 96613 3,0=3,000 [C] pol. 96616 0,2=0,200 [D] pol. 966346 17*0,14=2,380 [E] Celkem: A+B+C+D+E=600,920 [F] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	600,920		
		ZBV:					
		ZBV 4	Vícepráce "odpočet pol. 11332 -463,4=- 463,400 [A] přípočet pol. 11332 907,8=907,800 [B] Celkem: A+B=444,400 [C]"			444,400	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV 6	<i>Vícepráce</i> "odpočet pol. 11332 -7,94=-7,940 [A] pol. 96616 -0,2=-0,200 [B] pol. 966346 -17*0,14=-2,380 [C] přípočet pol. 11332 16,46=16,460 [D] pol. 96613 21=21,000 [E] pol. 96616 3,2=3,200 [F] pol. 966346 48*0,14=6,720 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36,860 [H] Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		36,860		
			aktuální množství		1 082,180		
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE pol. 11333 35,4=35,400 [A] pol. 11360 223,3*0,3=66,990 [B] Celkem: A+B=102,390 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	102,390		
	ZBV:	ZBV 4	<i>Vícepráce</i> "odpočet pol. 11360 A -386,2*0,3=- 115,860 [A] přípočet pol. 11360 A 388*0,3=116,400 [B] Celkem: A+B=0,540 [C]"		0,540		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV 6	Vícepráce "odpočet pol. 11333 -3,4 =-3,400 [A] pořpočet pol. 11333 7,06 =7,060 [B] Celkem: A+B=3,660 [C] Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		3,660		
			aktuální množství		106,590		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vš. štěpkování a odvozu na skládku investora dle RV-PR 120=120,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	120,000		
5	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M vč. štěpkování větví a odvozu,vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětné využití materiálu kácení dle SKS 21=21,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	21,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ
6	11211	A	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M ODSTRANĚNÍ PADLÝCH STROMŮ vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětné využití materiálu padlé stromy dle RV-PR 12=12,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	12,000
7	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětné využití materiálu kácení dle SKS 1+1=2,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	2,000
8	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M uložení na trvalou skládku dle SKS 21=21,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	KUS	21,000
9	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M uložení na trvalou skládku	KUS	2,000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle SKS 1+1=2,000 [A]				
			Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:				
			- vytrhání nebo vykopání pařezů				
			- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů				
			- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.				
			- zásyp jam po pařezech				
10	11332		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	583,340		
			uložení na trvalou skládku				
			rozšíření vozovky dle RV-RV 320*0,35=112,000 [A]				
			sanace dle RV 2317*0,2=463,400 [B]				
			propustky dle RV-PR 7,94=7,940 [C]				
			Celkem: A+B+C=583,340 [D]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
	ZBV:						
	ZBV 4		Vícepráce		444,400		
			"odpočet				
			sanace dle RV -2317*0,2=- 463,400 [A]				
			přípočet				
			sanace dle RV 4539*0,2=907,800 [B]				
			Celkem: A+B=444,400 [C]"				
	ZBV 6		Vícepráce		8,520		
			"odpočet				
			propustky dle RV-PR -7,94 =-7,940 [A]				
			přípočet				
			propustky dle RV-PR 16,46=16,460 [B]				
			Celkem: A+B=8,520 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1 036,260		85 087,31
11	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM uložení na trvalou skládku rozšíření vozovky dle RV-RV 320*0,1=32,000 [A] propustky dle RV-PR 3,4=3,400 [B] Celkem: A+B=35,400 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	35,400		
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpočet propustky dle RV-PR -3,4=-3,400 [A] přípočet propustky dle RV-PR 7,06=7,060 [B] Celkem: A+B=3,660 [C] Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami ve. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).		3,660		
			aktuální množství		39,060		
12	11360		ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na skládku dočasnou	M2	2 093,710		9



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol. 56360 44,5/0,3=148,333 [A] dle pol. 56365 A 2334,46*0,25/0,3=1 945,383 [B] Celkem: A+B=2 093,716 [C] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
	ZBV:	ZBV 4	Vícepráce "odpočet dle pol. 56365 A -2317*0,25/0,3=-1 930,833 [A] přípočet dle pol. 56365 A 5722*0,25/0,3=4 768,333 [B] přípočet dle pol. 56360 169,7/0,3=565,667 [C] Celkem: A+B+C=3 403,167 [D]"		3 403,167		
				aktuální množství	5 496,877		
13	11360	A	ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na trvalou skládku sanace dle RV - pol. 11360 2317-2093,7=223,300 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	223,300		
	ZBV:	ZBV 4	Vícepráce "odpočet sanace dle RV - pol. 11360 -(2317-1930,8)=- 386,200 [A] přípočet vozovka dle RV - pol. 11360 5722-4768,3-565,7=388,000 [B] Celkem: A+B=1,800 [C]"		1,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		225,100		
14	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. uložení na skládku dočasnou, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu vedlejší plochy dle RV 150*0,03=4,500 [A]	M3	4,500		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.				
15	11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M převedení vody dle RV-PR 12=12,000 [A]	M	12,000		
			Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
16	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I vč. uložení na trvalou skládku sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI (2317-183)*0,5=1 067,000 [A] pol. 12373 A -35,8=-35,800 [B] Celkem: A+B=1 031,200 [C]	M3	1 031,200		
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:						
		ZBV 4	Vícepráce "odpočet sanace dle RV -2317*0,5=-1 158,500 [A] přípočet sanace dle RV z toho 60% 4539*0,5*0,6=1 361,700 [B]		203,200		
		ZBV 7	Celkem: A+B=203,200 [C] Vícepráce		51,000		
			aktuální množství		1 285,400		
17	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na skládku dočasnou dle pol. 171101 35,8=35,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	35,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
18	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR II vč. odvozu na trvalou skládku sanace Anenský mlýn dle RV 183*0,2=36,600 [A] rozšíření vozovky dle RV-RV 139,2=139,200 [B] rozšíření vozovky lom. kam. dle RV-RV 240=240,000 [C] Celkem: A+B+C=415,800 [D]	M3	415,800		
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	12483		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II ÚPRAVA KORYTA vč. uložení na trvalou skládku úprava koryta dle RV-PR 5*3*0,8=12,000 [A]	M3	12,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce		45,000		4 620,15



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"přípočet prohloubení poikopu dle RV-PR 45=45,000 [A] "položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, poemístiní, poeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetoení výkopišti po celou dobu práce v nim ve. klimatických opatoení - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu ve. jejich doeasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísinných prostorech a pod. - tižení po vrstvách, pásech a po jiných nutných eástech (figurách) - eerpání vody ve. eerpacích jímek, potrubí a pohotovostní eerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potoebné snížení hladiny podzemní vody - tižení a rozpojování jednotlivých balvanu - vytahování a nošení výkopku - svahování a poesvah. svahu do koneeného tvaru, výmina hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelni nutné druhotné rozpojení odstoelené horniny - ruení vykopávky, odstraniní kooeny a napadávek - pažení, vzepoení a rozepoení ve. poepažování (výjma štitových stin) - úpravu, ochranu a oeištiní dna, základové spáry, stin a svahu - zhutniní podloží, poípadni i svahu ve. svahování - zoížení stupou v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zoízena samostatná položka - udržování výkopišti a jeho ochrana proti vodi - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišti a ve výkopišti - toidíní výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (poijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpir. konstr., poemostiní, zpevniné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce e.0141**"				
			aktuální množství		57,000		
20	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU plocha vozovky dle RV 5797,8=5 797,800 [A] vedlejší plochy dle RV 150=150,000 [B] Celkem: A+B=5 947,800 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M2	5 947,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku krajnice dle RV 2292*0,5*0,1=114,600 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	114,600		
22	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku přikopy dle RV 522*0,3+406*0,5+41*0,7=388,300 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	388,300		
23	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 15=15,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M	15,000		
	ZBV:	ZBV6	Méněpráce "odpočet potrubí dle RV-PR -15=-15,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, poemístiní, poeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku		-15,000		
					aktuální množství	0,000	
24	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM uložená na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 19=19,000 [A]	M	19,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhory - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku							
	ZBV:	ZBV6	<i>Méněpráce</i> "odpočet potrubí dle RV-PR -19=-19,000 [A] přípočet potrubí dle RV-PR 9=9,000 [B] Celkem: A+B=-10,000 [C] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku		-10,000		
aktuální množství					9,000		
25	12999	A	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM KLENBA vč. uložení na skládku trvalou propustky dle RV-PR 17=17,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	17,000		
26	13283		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR potrubí 65,04=65,040 [A] čela 38,92=38,920 [B] čela kamen. 22,6=22,600 [C] jímky upr. 5,45=5,450 [D] patky z lom. kam. 1,8=1,800 [E] Celkem: A+B+C+D+E=133,810 [F] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M3	133,810		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"odpoeet propustky dle RV-PR potrubí -65,04=-65,040 [A] eela -38,92=-38,920 [B] eela kamen. -22,6=-22,600 [C] poípoeet propustky dle RV-PR potrubí 122,4=122,400 [D] eela 55,96=55,960 [E] eela kamen. 28,6=28,600 [F] jímky 10,95=10,950 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=91,350 [H]				
			aktuální množství		225,160		
27	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS vč. získání ze skládky dočasné rozšíření vozovky dle RV-RV 32,8=32,800 [A] propustky dle RV-PR 3=3,000 [B] Celkem: A+B=35,800 [C]	M3	35,800		
		Technická specifikace:	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce		3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"odpočet propustky dle RV-PR -3=-3,000 [A] přípočet propustky dle RV-PR 6=6,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C] "Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce ve. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlheením, toidíním, promícháním nebo vysoušením, poíp. jiné úpravy za úeelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutniní i různé míry hutniní - ošetoení úložišti po celou dobu práce v nim ve. klimatických opatoení - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich doeasné zajištíní - ztížení provádíní ve. hutniní ve ztížených podmínkách a stísniých prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných eástech (figurách) ve. dosypávek - spouštíní a nošení materiálu - výmina eástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruení hutniní a výplo jam a prohlubní v podloží - úprava, oeištíní a ochrana poípadni zhutniní podloží a svahu - svahování, hutniní a uzavírání povrchu svahu - zoízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložišti a jeho ochrana proti vodi - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišti a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (poíjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpírné konstrukce, poemostíní, zpevnné plochy, zakrytí a pod.)"				
			aktuální množství		38,800		
28	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP JAM PO PŘEZECH- ŠD jámy dle SKS 220=220,000 [A]	M3	220,000		

Technická specifikace: Položka zahrnuje:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
29	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PROPUSTKY - ŠP propustky dle RV-PR potrubí 57,12=57,120 [A] čela 20,52=20,520 [B] čela kam. 11=11,000 [C] jímky upr. 2,0=2,000 [D] Celkem: A+B+C+D=90,640 [E]	M3	90,640		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
	ZBV:	ZBV 6	<i>Vícepráce</i> "odpoeet propustky dle RV-PR potrubí -57,12=-57,120 [A] eela -20,52=-20,520 [B] eela kam. -11=-11,000 [C] poípoeet propustky dle RV-PR potrubí 111,2=111,200 [D] eela 45,44=45,440 [E] eela kam. 16,8=16,800 [F] jímky 8,91=8,910 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=93,710 [H]		93,710		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoví - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV 7	Vícepráce		46,000		
			aktuální množství		230,350		
30	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 rozšíření vozovky dle RV-RV 480=480,000 [A] sanace dle RV 2317=2 317,000 [B] propustky dle RV-PR 17,46=17,460 [C] Celkem: A+B+C=2 814,460 [D] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	2 814,460		
		ZBV:					
		ZBV 4	Vícepráce odpočet sanace dle RV -2317=-2 317,000 [A] přípočet sanace dle RV 4539=4 539,000 [B] Celkem: A+B=2 222,000 [C]		2 222,000		
			aktuální množství		5 036,460		
1		Zemní práce					
2		Základy					
31	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM PLAST, DN 200 MM VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ trativody del RV 698=698,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:	M	698,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
32	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2 rozšíření vozovky dle RV-RV 720=720,000 [A] sanace dle RV se souhlasem TDI 2317*1,5=3 475,500 [B] Celkem: A+B=4 195,500 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	4 195,500		
	ZBV:	ZBV 4	Vícepráce odpočet sanace dle RV -2317*1,5=-3 475,500 [A] přípočet sanace dle RV 4539*1,5=6 808,500 [B] Celkem: A+B=3 333,000 [C]		3 333,000		
			aktuální množství		7 528,500		
33	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1 398,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozšíření vozovky dle RV-RV 240=240,000 [A] sanace dle RV se souhlasem TDI 2317*0,5=1 158,500 [B] Celkem: A+B=1 398,500 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
	ZBV:	ZBV 4	Vícepráce "odpočet sanace dle RV -2317*0,5=-1 158,500 [A] přípočet sanace dle RV z toho 60% 4539*0,5*0,6=1 361,700 [B] Celkem: A+B=203,200 [C]"		203,200		
			aktuální množství		1 601,700		
34	214663		ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇNÍM DO 2% HL DO 0,5M rozšíření vozovky dle RV-RV 480 m2 místo vápnění rozpočtován lomový kámen 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění	M2	1,000		
35	26135	A	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 300MM VRTY PRO ZABETONOVÁNÍ SLOUPKŮ SVODIDLA V PROSTORU PROPUSTU 4*1=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP lože dle RV-PR potrubí 5,82=5,820 [A] čela 4,75=4,750 [B] dlažba z lom. kam. 14*0,1=1,400 [C] kamen. rovnanina 3,5*0,1=0,350 [D] Celkem: A+B+C+D=12,320 [E] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	12,320		
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpočet lože dle RV-PR potrubí -5,82=-5,820 [A] eela -4,75=-4,750 [B] poípočet lože dle RV-PR potrubí 10,96=10,960 [C] eela 5,27 =5,270 [D] Celkem: A+B+C+D=5,660 [E]		5,660		
					aktuální množství	17,980	
37	272212	A	ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC dle RV-PR 1,8=1,800 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	1,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) ZÁKLAD POD PRÁH Z KAMEN. ZDIVA C 25/30 XF2 základy dle RV-PR 7,6=7,600 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	7,600		
2		Základy					1 097 414,81
3		Svislé konstrukce					
39	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37 XF4 VČETNĚ KOTVENÍ	M3	5,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			řimsy dle RV-PR 5,5=5,500 [A]				
	Technická specifikace:		položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce		0,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"odpočet řimsy dle RV-PR -5,5=-5,500 [A] přípočet řimsy dle RV-PR 6,4=6,400 [B] Celkem: A+B=0,900 [C] "položka zahrnuje: - dodání eerstvého betonu (betonové smisi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru poi jakékoliv hustoti výztuže, konzistenci eerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetoení a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potoebných poisad a technologií výroby betonu, - zoizení pracovních a dilataeních spar, veetní potoebných úprav, výplni, vložek, opracování, oeištění a ošetoení, - bedniní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, veetní odbedoovacích a odskrúzovacích prostoeedku, - podpírné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bedniní, uložení eerstvého betonu, výztuže a doplokových konstr., ve. požadovaných otvoru, ochranných a bezpečnostních opatoení a základu tichto konstrukcí a lešení, - vytvooení kotevních eel, kapes, nálitku, a sedel, - zoizení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., ve. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplokových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátiru, poípadní vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaoizení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubu, upevnění kotevních prvků a doplokových konstrukcí, - nátiry zabraoující soudržnost betonu a bedniní, - výplo, tisiní a tmelení spar a spoju, - opatoení povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v eástech, kde poijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - poípadné zoizení spojovací vrstvy u základu, - úpravy pro osazení zaoizení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů"				
			aktuální množství		6,400		
40	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 řimsy propustů dle RV-PR 1,44=1,440 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s	T	1,440		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhory - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce		0,235		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"odpočet řimsy propustu dle RV-PR -1,44=-1,440 [A] přípočet řimsy propustu dle RV-PR 1,675=1,675 [B] Celkem: A+B=0,235 [C] "položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stožhání, oezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (ve. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení dopřekových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závisných ok a dopřekových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do mříčkových skříní nebo míst pro mříčkování bludných proudů (vlastní mříčkové skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravou výztuže, - separaci výztuže, - osazení mříčkových zaození a úpravy pro ně, - osazení mříčkových skříní nebo míst pro mříčkování bludných proudů." aktuální množství		1,675		
41	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC PRÁH Z KAMEN. ZDIVA práh dle RV-PR 4,6=4,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.	M3	4,600		
42	327314		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VYSPRAVENÍ KAVEREN OPĚR				
			výspravy dle RV-PR 2*1=2,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
43	451312		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,230		
			PODKLAD. BETON PRO JÍMKY				
			C 16/20XA1				
			podklad beton dle RV-PR				
			jímky upr. 0,23=0,230 [A]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoví - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce		1,360		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"přípočet podklad beton.dle RV-PR jímky 1,36=1,360 [A] "- dodání eerstvého betonu (betonové smisi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru poi jakékoliv hustoti výztuže, konzistenci eerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetoení a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potoebných poisad a technologií výroby betonu, - zořízení pracovních a dilataeních spar, veetní potoebných úprav, výplni, vložek, opracování, oeištění a ošetoení, - bedniní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, veetní odbedoovacích a odskružovacích prostoedku, - podpírné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bedniní, uložení eerstvého betonu, výztuže a doplokových konstr., ve. požadovaných otvoru, ochranných a bezpečnostních opatoení a základu tichto konstrukcí a lešení, - vytvooení kotevních eel, kapes, nálitku, a sedel, - zořízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., ve. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplokových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátiru, poípadní vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaoízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubu, upevnění kotevních prvku a doplokových konstrukcí, - nátiry zabraoující soudržnost betonu a bedniní, - výplo, tisniní a tmelení spar a spoju, - opatoení povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v eástech, kde poijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - poípadné zořízení spojovací vrstvy u základu, - úpravy pro osazení zaoízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů"				
			aktuální množství		1,590		
107	451314		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 , C25/30 XF2, XD1 Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,	M3	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhory - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV 7	Vícepráce		5,000		
			aktuální množství		5,000		
44	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE zához dle RV-PR 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	6,000		
45	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO S PROSYPÁVKOU dle RV-PR 3,5*0,2=0,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnaní lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	0,700		
46	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	24,480		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			TL. 200 MM				
			dlažba propustků dle RV-PR 14*0,4=5,600 [A] čela zatrubnění dle RV-PR 2*2*10*0,4=16,000 [B] skluzy dle RV-PR 7,2*0,4=2,880 [C] Celkem: A+B+C=24,480 [D]				
		Technická specifikace:	- úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpočet čela zatrubnění dle RV-PR -2*2*10*0,4=-16,000 [A] dlažba z lom. kamene dle RV_PR -14*0,4=-5,600 [B] přípočet čela propustku dle RV-PR 2*2*9*0,4=14,400 [C] dlažba z lom. kamene dle RV-PR 20*0,4=8,000 [D] Celkem: A+B+C+D=0,800 [E] "- úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody"		0,800		
			aktuální množství		25,280		
47	465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	M2	1,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M přikop. tvárnice dle RV-PR 2*0,6=1,200 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
48	467314		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) ZÁVĚRNÝ PRÁH C 20/25 - XF2 závěr. prahy dle RV-PR 1,92=1,920 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,	M3	1,920		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
100	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	0,000		
		ZBV:	ZBV 4 Vícepráce DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD doplnění podkladní vrstvy na tl. 300 mm - mimo sanace vozovka dle RV - sanace dle RV (5722-4539)*0,05=59,150 [A]"		59,150		
				aktuální množství	59,150		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhvoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDb, TL. 250 MM rozšíření vozovky dl RV-RV 480=480,000 [A] sanace dle RV 2317=2 317,000 [B] propustky dle RV-PR 17,46=17,460 [C] Celkem: A+B+C=2 814,460 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	2 814,460		
	ZBV:						
		ZBV 4	Vícepráce "odpočet sanace dle RV -2317=-2 317,000 [A] přípočet sanace dle RV 4539=4 539,000 [B] Celkem: A+B=2 222,000 [C]"		2 222,000		
		ZBV 6	Vícepráce		20,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"odpočet propustky dle RV-PR -17,46 =-17,460 [A] pořpočet propustky dle RV-PR 37,96=37,960 [B] Celkem: A+B=20,500 [C] "- dodání smisi, postoiku, nátiru, dlažeb nebo dílcu v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení smisi, dlažby nebo dílcu a provedení nátiru a postoiku dle podepsaného technologického popisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukonečení a tisknutí podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - tisknutí, tmelení a výplň spar a otvoru - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy"				
			aktuální množství		5 056,960		
50	56335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM rozšíření vozovky dle RV-RV 464=464,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	464,000		
51	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU DOSYPÁNÍ HS RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM, ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. získání ze skládky dočasné HS dle RV-PR 44,5=44,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy	M3	44,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhvoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
	ZBV:	ZBV 4	<i>Vícepráce</i> VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. získání ze skládky dočasné vyrovnávka dle RV 169,7=169,700 [A]		169,700		
			aktuální množství		214,200		
52	56365	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. získání ze skládky dočasné sanace dle RV 2317=2 317,000 [A] propustky dle RV-PR 17,46=17,460 [B] Celkem: A+B=2 334,460 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	2 334,460		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoví - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV 4		<i>Vícepráce</i> PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ vč. získání ze skládky dočasné odpočet sanace dle RV -2317=-2 317,000 [A] přípočet vozovka dle RV 5722=5 722,000 [B] Celkem: A+B=3 405,000 [C]"		3 405,000		
	ZBV 6		<i>Vícepráce</i> "odpočet propustky dle RV-PR -17,46=-17,460 [A] přípočet propustky dle RV-PR 37,96=37,960 [B] Celkem: A+B=20,500 [C] "- dodání smisi, postoiku, nátiru, dlažeb nebo dílcu v požadované kvalitě - očištění podkladu pořídního zařízení spojovací vrstvy - uložení smisi, dlažby nebo dílcu a provedení nátiru a postoiku dle poedepsaného technologického poedpisu - zařízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, veštní pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukoneení a tisiní podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodovací proužku, odvodovacíu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - tisiní, tmelení a výplo spar a otvoru - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy"		20,500		
				aktuální množství	5 759,960		
53	56460		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM	M3	168,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vyrovnání dle RV 168,6=168,600 [A]				
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
	ZBV:	ZBV4	Méněpráce "odpočet vyrovnání dle RV -168,6=- 168,600 [A]"		-168,600		
			aktuální množství		0,000		
54	564611		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 50MM OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM plocha vozovky dle RV 5797,8=5 797,800 [A]	M2	5 797,800		
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 100 MM plocha vozovky dle RV $5797,8+1188*2*0,05=5\,916,600$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	5 916,600		
56	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD, TL. 150 MM krajnice dle RV $2076*0,5+216*1=1\,254,000$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 254,000		
57	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POTŘÍK 0,5 KG/M2 vedlejší plochy dle RV $150=150,000$ [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu	M2	150,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
58	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3 KG/M2 vedlejší plochy dle RV 150=150,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	150,000		
59	572744		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 DV;E;8-11/2-4 plocha vozovky dle RV 5797,8=5 797,800 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	5 797,800		
60	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11, TL. 50 MM vedlejší plochy dle RV 150=150,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	150,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
61	574C55		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM LOŽNÁ VRSTVA Z ACLI 16, PRŮM. TL. 60 MM vedlejší plochy dle RV 150=150,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	150,000		
62	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM ZÚ 5+5=10,000 [A] vedl. plochy 23+10+7+30=70,000 [B] Celkem: A+B=80,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	80,000		
5		Komunikace					
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
63	626112		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	M2	120,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čela propustků dle RV-PR 137-17=120,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.				
64	626212		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM čela propustků dle RV-PR 137-120=17,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	17,000		
65	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM čela propustků dle RV-PR 137=137,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	137,000		
66	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU SPÁROVÁNÍ KAMEN. ZDIVA PROPUSTŮ spárování dle RV-PR 27,4=27,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení	M2	27,400		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						237 178,73

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	.35908a	III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt:	101.3	Komunikace
Rozpočet:	101.3	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
108	711132		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	0,000		
Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdivky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.							
ZBV:		ZBV 7	Vícepráce		30,000		
					aktuální množství	30,000	
109	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ 2. vrstva na rub opěr a křidel, ochrana těsnící fólie min 600g/m2	M2	0,000		
Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.				
	ZBV:	ZBV 7	Vícepráce		230,000		
			aktuální množství		230,000		
67	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST ZÁBRADLÍ zábradlí dle RV-PR 9=9,000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	9,000		
	ZBV:	ZBV6	Měněpráce		-9,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"odpočet zábradlí dle RV-PR -9=-9,000 [A] - položky nátiru zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), veetní úpravy podkladu (odmaštění, odrezivíní, odstranění starých nátiru a neeistot) a jeho vyspravení, provedení nátiru poedepsaným postupem a splnění všech požadavku daných technologickým poedpisem.				
			aktuální množství		0,000		
68	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ sanace propustků dle RV-PR 137=137,000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	137,000		
69	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ římsy nových propustků dle RV-PR 4*0,8*4=12,800 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	12,800		
7	Přidružená stavební výroba						73 704,60

8

Potrubí

110 87533

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM rubová drenáž opěr a
křidel

M

0,000

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
	ZBV:	ZBV 7	Vícepráce		28,000		
			aktuální množství		28,000		
101	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ VČ. PROTIKOROZNÍ ÚPRAVY ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTÉREM Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	0,000		
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "přípočet moíže dle RV-PR 4=4,000 [A] Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu		4,000		
			aktuální množství		4,000		
70	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) C 16/20 XA1 sedlové lože dle RV-PR 7,95=7,950 [A]	M3	7,950		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpoeet sedlové lože dle RV-PR -7,95=-7,950 [A] poípoeet sedlové lože dle RV-PR 15,02=15,020 [B] Celkem: A+B=7,070 [C]		7,070		
				aktuální množství	15,020		
8	Potrubí						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
71	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTÉREM zábradlí dle RV-PR 5,5=5,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	5,500		
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpočet zábradlí dle RV-PR -5,5=-5,500 [A] přípočet zábradlí dle RV-PR 32=32,000 [B] Celkem: A+B=26,500 [C] "položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupku zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)"		26,500		
			aktuální množství		32,000		
102	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM uložení na trvalou skládku Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000		
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce		21,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"přípočet zábradlí dle RV-PR 21=21,000 [A] "položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zaořízení - jeho odvoz na poedepsané místo"				
			aktuální množství		21,000		
72	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ STUPEŇ ZADRŽENÍ H1 svodidlo dle RV 84=84,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	84,000		
	ZBV:	ZBV 8	Vícepráce		27,000		
			aktuální množství		111,000		
73	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ svodidlo dle RV 20=20,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílčích prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
74	911GA		SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2/N2 svodidlo dle RV 112=112,000 [A]	M	112,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
75	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU 35+25+25+38=123,000 [A]	KUS	123,000		
			Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.				
76	91238	A	SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA 12+6=18,000 [A]	KUS	18,000		
			Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.				
77	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA 11+7=18,000 [A] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	18,000		
78	914123		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 4=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	4,000		
79	914131		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT 4=4,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000		
80	914313		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ DODATKOVÁ DZ 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000		
81	914331		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT DODATKOVÁ DZ 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
82	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 4=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,000		
83	914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ 11=11,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	11,000		
84	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 3=3,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	3,000		
85	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU V4 0,125 (1152+56+1102)*0,125=288,750 [A] V4 05/05 0,125 (23+13+30)*0,5*0,125=4,125 [B] Celkem: A+B=292,875 [C] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	292,880		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
86	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM čela propustků dle RV-PR 4=4,000 [A]	KUS	4,000		
		Technická specifikace:	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
103	91816		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN 800MM	KUS	0,000		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "přípočet čela propustku dle RV-PR 1=1,000 [A]		1,000		
			aktuální množství		1,000		
104	918246		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Technická specifikace: Položka zahrnuje:	KUS	0,000		
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce přípočet jímky dle RV-PR 1=1,000 [A]		1,000		
			aktuální množství		1,000		
87	918258	A	VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY jímka upr. dle RV-PR 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce		2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"přípočet jimky dle RV-PR 2=2,000 [A] "Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, veštní mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovniž poesuny), veštní naložení a složení,pořadní s uložením. - dodání eerstvého betonu (betonové smisi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru poi jakékoliv hustoti výztuže, konzistenci eerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetování a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potoebných pořad a technologií výroby betonu, - zožení pracovních a dilatačních spar, veštní potoebných úprav, výplni, vložek, opracování, oeištění a ošetování, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, veštní odbedoovacích a odskrúzovacích prostoecku, - podpírné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednění, uložení eerstvého betonu, výztuže a doplokových konstr., ve. požadovaných otvoru, ochranných a bezpečnostních opatování a základu těchto konstrukcí a lešení, - vytvoování kotevních eel, kapes, nálitku, a sedel, - zožení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., ve. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplokových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátiru, pořadní vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaožení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubu, upevnění kotevních prvku a doplokových konstrukcí, - nátiry zabraoující soudržnost betonu a bednění, - výplo, tisnění a tmelení spar a spoju, - opatování povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde poijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - pořadné zožení spojovací vrstvy u základu, - úpravy pro osazení zaožení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů."				
			aktuální množství		3,000		
88	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM TZH-Q, DN 400 propusty dle RV-PR 20=20,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)	M	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
	ZBV:	ZBV 6	<i>Vícepráce</i> "odpočet propusty dle RV-PR -20=-20,000 [A] přípočet propusty dle RV-PR 29,5=29,500 [B] Celkem: A+B=9,500 [C] "Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací poedepsaného materiálu a poedepsaného průměru - poípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seoíznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování."		9,500		
			aktuální množství		29,500		
89	918358		PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM TŽH-Q, DN 600 MM propustky dle RV-PR 20=20,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	20,000		
	ZBV:	ZBV 6	<i>Vícepráce</i> "odpočet propustky dle RV-PR -20=-20,000 [A] poípočet propustky dle RV-PR 44=44,000 [B] Celkem: A+B=24,000 [C]		24,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		44,000		
105	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM TZH-Q, DN 800 MM Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	0,000		
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "přípočet propustky dle RV-PR 11=11,000 [A] "Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací poedepsaného materiálu a poedepsaného prumiru - poípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seoíznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování."		11,000		
			aktuální množství		11,000		
90	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM ZÚ 5+5=10,000 [A] vedl. plochy 23+10+7+30=70,000 [B] Celkem: A+B=80,000 [C] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	80,000		
91	919142		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU	M	4,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	.35908a	III/3111 Orlické Záhvoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt:	101.3	Komunikace
Rozpočet:	101.3	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			seřiznutí dle RV-PR 1*4,7=4,700 [A]				
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
		ZBV:					
		ZBV 6	Vícepráce "odpočet seřiznutí dle RV-PR -1*4,7=-4,700 [A] pořpočet seřiznutí dle RV-PR 2*4,7 =9,400 [B] Celkem: A+B=4,700 [C] veškeré práce jsou obsaženy v textu položky		4,700		
			aktuální množství		9,400		
106	935822		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
		ZBV:					
		ZBV 6	Vícepráce připočet etyolinka dle zminy 2020 (30+10)*0,6=24,000 [A]		24,000		
		ZBV 7	Vícepráce		21,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		45,000		
92	936314	A	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) ZABETON. SLOUPKŮ SVODIDLA D V PROSTORU PROPUSTKU 4*1*0,07=0,280 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,280		
93	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ očištění čel RV-PR 140,9+132,8=273,700 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	273,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV:					
		ZBV 7	Vícepráce očistění obnaženého rubu klenby tlakovou vodou		30,000		
			aktuální množství		303,700		
94	938654		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ ZÁBRADLÍ zábradlí dle RV-PR 9=9,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	9,000		
		ZBV:					
		ZBV6	Méněpráce "odpočet zábradlí dle RV-PR -9=-9,000 [A] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu		-9,000		
			aktuální množství		0,000		
95	94290		TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA lešení dle RV-PR 30=30,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	M3OP	30,000		
96	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC ČELA PROPUSTKŮ uložení na trvalou skládku čela propustků dle RV-PR 3=3,000 [A]	M3	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhroří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).							
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "přípočet eela propustku dle RV-PR 21=21,000 [A] "- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami veetni uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického poedpisu a z platných poedpisu (zvlášti vyhlášky e.324/1990 Sb.)."		21,000		
aktuální množství					24,000		
97	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU BOURÁNÍ ŘÍMS vč. uložení na trvalou skládku řimsy dle RV-PR 0,2=0,200 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	0,200		
	ZBV:	ZBV 6	Vícepráce "odpočet řimsy dle RV-PR -0,2=-0,200 [A] poípoeet oimsy dle RV-PR 3,2=3,200 [B] Celkem: A+B=3,000 [C] "- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami veetni uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického poedpisu a z platných poedpisu (zvlášti vyhlášky e.324/1990 Sb.)."		3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3,200		
98	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ zábradlí dle RV-PR 12*0,02=0,240 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	T	0,240		
99	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV- PR 17=17,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	17,000		
ZBV:		ZBV 6	Vícepráce		31,000		0



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"odpočet propustky dle RV- PR -17=-17,000 [A] přípočet propustky dle RV-PR 48 =48,000 [B] Celkem: A+B=31,000 [C] "položka zahrnuje: - odstranění trub veštní poípadného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami veštní uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického poedpisu a z platných poedpisu - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí"				
			aktuální množství		48,000		
111	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M2	0,000		
	ZBV:	ZBV 7	Vícepráce odstranění nefunkční izolace na rubu klenby, položka převzata z SO 202 Říčky I.etapa částB		30,000		
			aktuální množství		30,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						1 456 454,27



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	.35908a	III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)
Objekt:	101.3	Komunikace
Rozpočet:	101.3	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							7 172 969,86

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa**Objekt:** SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"**Rozpočet:** SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** M.I.S.a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce Pardubice**Zhotovitel:****Základní cena:** 1 275 625,26 Kč**Cena celková:** 4 026 864,59 Kč**DPH:** 845 641,56 Kč**Cena s daní:** 4 872 506,15 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 42,81**Náklad na měrnou jednotku:** 94 057,05 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z výkopu, nestmelené vrstvy odstraněných vozovek, kamenivo pol. 113328+ pol. 131738 39,0*1,9+94,44*1,8=244,092 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	244,092		
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce "pol. 113328+ pol. 131738 (29,75*1,9+98,043*1,8)=233,002 [A]		233,002		
aktuální množství					477,094		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) kámen, beton, železobeton pol. 966138+ pol. 966158 (8,89+5,32)*2,5=35,525 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	35,525		
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce pol. 966138+ pol. 966158 60,560*2,5=151,400 [A]		151,400		
aktuální množství					186,925		
100	027411		PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV 4		Provizorní most		1,000		
					aktuální množství	1,000	
101	027412		PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	DEN	0,000		
	ZBV:						
	ZBV 4		Provizorní most		100,000		
					aktuální množství	100,000	
102	027413		PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	0,000		
	ZBV:						
	ZBV 4		Provizorní most		1,000		
					aktuální množství	1,000	
3	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY dřevěná konstrukce vč.opěr z panelů a násypového tělesa a provizorní cesty z ŠD v tl.200mm vč.geotextilie - montáž, demontáž - kompletní dodávka převedení pěší a cyklo dopravy : 60*3=180,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M2	180,000		
	ZBV:						
	ZBV 4		Měněpráce		-180,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Přejímka základové spáry a stavební dohled I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000		
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU předání 5x v tištěné podobě I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA první hlavní prohlídka mostu, předání 5x v tištěné podobě I=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM v místě přechodových klínů vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	39,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5,2*15,0*0,5=39,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce		29,750		
			5,5*25,0*0,5=68,7500 [A]				
			5,2*15,0*0,5=39,000 [B]				
			A-B=29,750				
			aktuální množství		68,750		
103	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	0,000		
			Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce		12,000		
			12,0=12,0000 [A]				
			převzato z objetku SO 101. 9				
			aktuální množství		12,000		
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	6,400		
			4*4,0*2,0*0,2=6,400 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV4		Vícepráce 6,5*3,0*0,2+10,0*2,0*0,2+14,0*3,0*0,2+17,0*3,0*0,2=26,5000 [A] 4*4,0*2,0*0,2=6,400 [B] A-B=20,100		20,100		
					aktuální množství	26,500	
9	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vč. naložení, odvozu a uložení na dočasnou skládku zhotovitele ornice 4*4,0*2,0*0,2=6,400 [A] zemina 64,87=64,870 [B] A+B=71,270 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku	M3	71,270		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce "ornice (6,5*3,0+10,0*2,0+14,0*3,0+17,0*3,0)*0,2=26,5000 [A] zemina 447,96=447,9600 [B] A+B=474,4600 [C]" 71,270 [D] C-D=403,190		403,190		
			aktuální množství		474,460		
10	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zemina na dočasnou skládku a použita do nasypu 51,45=51,450 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	51,450		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce zemina na dočasnou skládku a použita do násypu 447,96=447,9600 [A] zemina na dočasnou skládku a použita do násypu 51,45=51,450 [B] A-B=396,51		396,510		
				aktuální množství	447,960		
11	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku na trvalou skládku výkop pro uložené prahy, křídla a přechodové klíny 7,5*5,16*1,25+7,5*5,2*1,6+2*2,2*1,5*2,1+2*2,5*1,7*2,5=145,885 [A] násyp -51,45=-51,450 [B] Celkem: A+B=94,435 [C]	M3	94,435		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce výkopy $(10,5+6,2)/2*10,5*4,5+(8,0+5,0)/2*10,5*3,2+2,0*5,5*1,0+2,0*5,5*1,5=640,4375$ [A] zásyp $447,96=447,9600$ [B] Celkem: A-B=192,4775 [C] 94,435=94,435 [D] C-D=98,0425		98,043		
			aktuální množství		192,478		
12	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS zasyp za opěrami $1,8*5,2*0,35+3,2*4,67*0,65=12,990$ [A] zasyp základů $(3,9+3,4+3,3+3,15)*2*0,5*0,5/2=3,438$ [B] zasyp křidel $(3,9+3,4+2*1,0)*2*1,2*1,2/2+(3,3+3,15+2*1,0)*2*1,6*1,6/2=35,024$ [C] Celkem: A+B+C=51,452 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu	M3	51,452		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce zasyp základů $2*8,0*1,0*1,1+5,0*6,22*0,95+3,0*2,0*0,95+5,5*3,2*0,95+4,4*4,5*0,75+2*6,75*2,0*0,95=110,0650$ [A] zásyp za opěrou $(4,5+5,8)/2*7,34*2,0+3,1*8,5*0,5+2,0*3,0*2,0/3+2,0*3,0*2,0/2+(5,5+7,9)*5,5*2,7+5,2*8,0*0,7+2*5,5*3,0/3=337,8870$ [B] Celkem: A+B=447,9520 [C] 51,452 =51,452 [D] C-D=396,508		396,508		
			aktuální množství		447,960		
104	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru	M3	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce ornice $6,5*3,0*0,2+10,0*2,0*0,2+14,0*3,0*0,2+17,0*3,0*0,2=26,5000$ [A] zemina $447,96+192,48=640,4400$ [B] A+B=666,9400 [C] převzato z objektu SO 201		666,940		
			aktuální množství		666,940		
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I základová spára $(2,3*3,4+2,3*2,7+2,45*2,0)+7,0*1,3+4,0*1,0+5,5*1,0=37,530$ [A] $5,0*0,7+5,1*0,7=7,070$ [B] Celkem: A+B=44,600 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	44,600		
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce		65,802		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			OP1 2,2*8,018Celkem: 0=17,640 [A] Křídlo I.1,9*4,43Celkem: A=8,417 [B] Křídlo II. 1,9*2,771=5,265 [C] OP2 2,2*7,9=17,380 [D] Křídlo III. 1,9*4,5=8,550 [E] Křídlo IV. 1,9*4,5=8,550 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=65,802 [G]				
			aktuální množství		110,402		
14	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M 4*4,0*2,0=32,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	32,000		
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce 6,5*3,0+10,0*2,0+14,0*3,0+17,0*3,0=132,5000 [A] 4*4,0*2,0=32,000 [B] A-B= 100,5		100,500		
			aktuální množství		132,500		
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 32,0=32,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	32,000		
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce		100,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6,5*3,0+10,0*2,0+14,0*3,0+17,0*3,0=132,5000 [A] 32,0=32,000 [B] A-B=100,500				
			aktuální množství		132,500		
16	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 32,0=32,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	32,000		
		ZBV:	Vícepráce 6,5*3,0+10,0*2,0+14,0*3,0+17,0*3,0=132,5000 [A] 32,0=32,000 [B] A-B=100,500		100,500		
		ZBV4					
			aktuální množství		132,500		
1			Zemní práce				
2			Základy				
105	26122		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 100MM Vrty do betonu průměr 28 mm Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu	M	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce Vrty pro kotvy říms (20+20)*0,3=12,0000 [A] převzato z objektu SO 201		12,000		
			aktuální množství		12,000		
17	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XA1 1,0*0,4*(3,9+3,4+3,3+3,15)=5,500 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,	M3	5,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35926a	III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt:	SO 202	Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet:	SO 202	Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce OP1 1,8*7,618*0,75=10,284 [A] Křídlo I. 1,5*4,23*0,75=4,759 [B] Křídlo II. 1,5*2,771*0,75=3,117 [C] OP2 1,8*7,5*0,75=10,125 [D] Křídlo III. 1,5*4,3*0,75=4,838 [E] Křídlo IV. 1,5*4,3*0,75=4,838 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=37,961 [G] 1,0*0,4*(3,9+3,4+3,3+3,15)=5,500 [H] G-H=32,461 [I]		32,461		
			aktuální množství		37,961		
18	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B 5,5*0,15=0,825 [A]	T	0,825		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce 37,961*0,15=5,694 [A] 5,5*0,15=0,825 [B] A-B=4,869 [C]		4,869		
			aktuální množství		5,694		
19	281451		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU klenba a křídla 0,2*(2*6,5*1,3*0,75+6,5*0,5*4,5)+4*1,3*1,3/2*0,75)=7,995 [B] Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	7,995		
	ZBV:	ZBV 4	Méněpráce		-7,995		
			aktuální množství		0,000		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
20	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	6,452		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			XF4, XD3				
			(13,0+12,5)*(0,25*0,55+0,55*0,21)=6,452 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:						
		ZBV4	Vícepráce		2,150		
			(16,6+17,4)*(0,25*0,55+0,55*0,21)=8,602 [A]				
			(13,0+12,5)*(0,25*0,55+0,55*0,21)=6,452 [B]				
			A-B=2,150 [C]				
				aktuální množství	8,602		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 6,452*0,22 t/m3=1,419 [A]	T	1,419		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
		ZBV:	ZBV4 Vícepráce 8,602*0,22 t/m3=1,892 [A] 6,452*0,22 t/m3=1,419 [B] A-B=0,473 [C]		0,473		
			aktuální množství		1,892		
22	333213		OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE poprsní zdi 1,65*(1,2+0,3)/2+1,65*(1,1+0,2)/2+1,65*(1,57+0,45)+1,65*(1,42+0,3)=8,481 [A] křídla 3,9*1,353+3,4*1,25+3,3*1,8+3,21*1,9=21,566 [B] Celkem: A+B=30,047 [C]	M3	30,047		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodávku předepsané malty, spárování.				
23	333215		PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA 10% OBJEMU OPĚR A KŘÍDEL ZNOVU VYZDĚNÍ UBOURANNÝCH KŘÍDEL klenba a křídla $0,1 \cdot (2 \cdot 6,5 \cdot 1,3 + 6,5 \cdot 4,5 + 4 \cdot 2,8 \cdot 1,7/2) = 5,567$ [A] rozebraná vrchní část křídla $4 \cdot 1,8 \cdot 1,8/2 \cdot 0,75 = 4,860$ [B] A+B=10,427 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.	M3	10,427		
	ZBV:	ZBV 4	Méněpráce		-10,427		
			aktuální množství		0,000		
24	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF2, XD1 opěry $5,9 \cdot -0,6 \cdot (1,14 + 1,49) + 2 \cdot 5,9 \cdot 0,4 = -4,590$ [A] křídla $3,9 \cdot 0,55 \cdot 1,353 + 3,9 \cdot 0,25 \cdot 0,25 + 3,4 \cdot 0,55 \cdot 1,25 + 3,4 \cdot (1,4 + 1,0)/2 \cdot 0,25 + 3,3 \cdot 0,55 \cdot 1,8 + 3,3 \cdot (0,65 + 1,18)/2 \cdot 0,25 + 3,21 \cdot 0,55 \cdot 1,9 + 3,21 \cdot 0,25 \cdot 0,25 = 14,080$ [B] plentovací zidky křidel $1,4 \cdot 0,2 \cdot 1,0 + 1,18 \cdot 0,2 \cdot 1,75 = 0,693$ [C] poprsní zdi $1,65 \cdot (1,2 + 0,3)/2 \cdot 0,6 + 1,65 \cdot (1,1 + 0,2)/2 \cdot 0,6 + 1,65 \cdot (1,57 + 0,45) \cdot 0,6 + 1,65 \cdot (1,42 + 0,3) \cdot 0,6 = 5,089$ [D] Celkem: A+B+C+D=15,272 [E] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,	M3	15,272		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I. etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce OP1 $0,6*6,768*(2,736+2,911)/2=11,466$ [A] Křídlo I. $0,5*3,345*(2,886+2,677)/2+3,345*0,3*0,255=4,908$ [B] Křídlo II. $0,5*2,95*(2,719+2,534)/2+2,95*0,3*0,255=4,100$ [C] OP2 $0,6*6,5*(3,468+3,324)/2=13,244$ [D] Křídlo III. $0,5*4,6*(3,45+3,738)/2+4,6*0,3*0,255=8,618$ [E] Křídlo IV. $0,5*4,6*(3,29+3,582)/2+4,6*0,3*0,255=8,255$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=50,591$ [G] $15,272=15,272$ [H] G-H=35,319 [I]		35,319		
			aktuální množství		50,591		
25	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 15,272*0,2=3,054 [A]	T	3,054		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce 50,591*0,2=10,118 [A] 15,272*0,2=3,054 [B] A-B=7,064 [C]		7,064		
				aktuální množství	10,118		
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
26	420312		PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) mezerovitý beton 3,0*5,2*0,68+3,0*4,67*0,59=18,874 [A]	M3	18,874		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů							
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce $3,0*6,8*(0,3+0,785)/2+3,0*5,5*(0,3+0,71)/2=19,400$ [A] $3,0*5,2*0,68+3,0*4,67*0,59=18,874$ [B] A-B=0,526 [C]		0,526		
				aktuální množství	19,400		
27	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 XF2, XD1 $6,13*5,9*0,3+6,13*(0,87+0,29)/2*0,25+6,13*(0,99+0,39)*0,25+1,5*5,9*0,24=15,978$ [A]	M3	15,978		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce 9,2*6,5*0,36+2*(9,2*0,3*0,25)=22,908 [A] 15,978=15,978 [B] A-B=6,930 [C]		6,930		
				aktuální množství	22,908		
28	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 15,98*0,22=3,516 [A]	T	3,516		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35926a	III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt:	SO 202	Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet:	SO 202	Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce 22,908*0,22=5,040 [A] 15,98*0,22=3,516 [B] A-B=1,524 [C]		1,524		
				aktuální množství	5,040		
113	42412		MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH viz soupis prací s opisem kalkulace	KPL	0,000		
			Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
	ZBV:	ZBV 4	Nosníky stavební dělník stavební jeřáb doprava materiálu na stavbu 160 x 2 km nosníky UHPC		1,00		
			aktuální množství		1,000		
29	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET podkladní beton pod křídla a pod uložený práh a rubovou drenáž, C8/10 X0 4,05*0,5*0,15+1,3*0,15*(4,1+3,35)+1,6*0,15*(3,6+3,5)=3,461 [A] 0,3*0,15*(22,0+21,0)=1,935 [B] Celkem: A+B=5,396 [C]	M3	5,396		
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce OP1 2,2*8,018*0,2=3,528 [A] Křídlo I.1,9*4,43*0,2=1,683 [B] Křídlo II. 1,9*2,771*0,2=1,053 [C] OP2 2,2*7,9*0,2=3,476 [D] Křídlo III.1,9*4,5*0,2=1,710 [E] Křídlo IV. 1,9*4,5*0,2=1,710 [F] Pod rubovou drenáž (3,94+5,74+3,0)*0,3*1,0+(4,6+5,5+4,6)*0,3*1,0=8,214 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F=13,160 [I] 5,396=5,396 [J] I-J=7,764 [K]		7,764		
			aktuální množství		13,160		
30	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 XF2, XD1 Betonový práh 2*4,75*0,5*0,35=1,663 [A] rampové napojení 4*2,0*0,6*0,15=0,720 [B] A+B=2,383 [C]	M3	2,383		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce Betonový práh 2*13,675*0,8*0,4+(4,2+3,2+3,2+4,1)*0,8*0,4=13,4560 [A] rampové napojení 1,9*0,55*0,15+5,0*1,5*0,15+2*2,4*0,55*0,15=1,6778 [B] dlažba pod mostem (4,5*3,0+1,5*6,0+2,0*4,0+6,5*3,0+2,3*6,0+7,0*3,0)*0,15=12,7200 [C] skluz 0,6*(1,2+8,0)*0,15=0,8280 [D] schody 2,9*0,75*0,25=0,5438 [E] Celkem: A+B+C+D+E=29,2256 [F] 2,383=2,383[G] F-G=26,843		26,843		
			aktuální množství		29,226		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	457325		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 OBETONOVÁNÍ POVRCHU KLENBY 2*0,2*(4,77*2,0)=3,816 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	3,816	2 795,83	10 668,89
	ZBV:	ZBV 4	Méněpráce		-3,816		
			aktuální množství		0,000		
32	457365		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B 3,81*0,1kg/m2=0,381 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	T	0,381		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I. etapa
 Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
 Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže				
	ZBV:	ZBV 4	Méněpráce				-0,381
				aktuální množství			0,000
33	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO drenážní vrstva - v četně hutnění drenážní žebro 4,75*0,6*1,0+4,75*0,6*1,5=7,125 [A] přechodová oblast 2,5*(4,75+5,2)/2*0,15+0,85*5,2*0,5+2,5*4,75*0,15+0,85*4,75*0,5=7,876 [B] zasyp klenby 4,75*1,62*0,86/2+4,75*1,64*1,15/2=7,788 [C] Celkem: A+B+C=22,789 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	22,789		
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce				8,601



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			drenážní žebro $(3,94+5,74+3,0)*0,6*0,8+(4,6+5,5+4,6)*0,6*1,3=17,5524$ [A] přechodová oblast $3,0*6,8*0,3+6,8*0,75*0,3+3,0*5,5*0,3+5,5*0,75*0,3=13,8375$ [B] Celkem: A+B=31,3899 [C] 22,789=22,789[D] C-D=8,601				
			aktuální množství		31,390		
114	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOM KAMENE	M3	0,000		
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
		ZBV:					
		ZBV 8	Vícepráce		70,910		
			aktuální množství		70,910		
34	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,720		
			rampové napojení $4*2,0*0,6*0,15=0,720$ [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
		ZBV:					
		8	Měněpráce		-19,082		
		ZBV4	Vícepráce		24,082		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rampové napojení $1,9*0,55*0,15+5,0*1,5*0,15+2*2,4*0,55*0,15=1,6778$ [A] dlažba pod mostem $(4,5*3,0+1,5*6,0+2,0*4,0+6,5*3,0+2,3*6,0+7,0*3,0)*0,25=21,2000$ [B] skluz $0,6*(1,2+8,0)*0,25=1,3800$ [C] schody $2,9*0,75*0,25=0,5438$ [D] Celkem: $A+B+C+D=24,8016$ [E] rampové napojení $4*2,0*0,6*0,15=0,720$ [F] E-F=24,0816				
			aktuální množství		5,720		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
106	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	0,000		
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce $(25,0-9,2)*5,5=86,9000$ [A] převzato z objektu SO 101.1.		86,900		
			aktuální množství		86,900		
107	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce (25,0-9,2)*5,5=86,9000 [A] převzato z objektu SO 101.1.		86,900		
			aktuální množství		86,900		
35	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Ochranná vrstva izolace 6,0*6,03=36,180 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	36,180		
5	Komunikace						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
36	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU klenba a křídla včetně rozebrané vrchní části křidel 1,0*(2*6,5*1,3+6,5*4,5+4*2,8*1,7/2)=55,670 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu	M2	55,670		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I. etapa
 Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
 Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spárování odklizení sutí a přebytečného materiálu potřebná lešení				
	ZBV:	ZBV 4	Méněpráce		-55,670		
			aktuální množství		0,000		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
37	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 1xpenetrační+2xasfaltový nátěr křídla $3,9*0,5+3,4*0,5+3,32*0,5+3,15*0,5+0,55*(1,28+1,92)+1,9*(1,28+1,95)=14,782$ [A] základy $(0,4+0,25)*(3,9+3,15)+(0,4+0,5)*(3,32+3,4)+2*1,0*0,4+2*1,3*0,4=12,471$ [B] Celkem: A+B=27,253 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	27,253		
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV4	<i>Vícepráce</i> $6 \cdot (1,35 + 0,5 + 0,75) = 15,600$ [A] $2 \cdot 4,6 \cdot 1,35 = 12,420$ [B] $(4,3 + 4,12 + 6,12 + 5,92) \cdot (0,5 + 0,75) = 25,575$ [C] $2 \cdot 1,3 \cdot 1,5 = 3,900$ [D] $7,5 \cdot (0,7 + 0,75 + 0,914) = 17,730$ [E] $(4,23 + 2,77) \cdot (0,5 + 0,75) = 8,750$ [F] $3,97 + 4,39 = 8,360$ [G] $2 \cdot 1,5 \cdot 0,75 = 2,250$ [H] $6,25 \cdot (1,35 + 0,5 + 0,75) = 16,250$ [I] $7,5 \cdot (0,95 + 0,7 + 0,75) = 18,000$ [J] $(3,94 + 3,01) \cdot 1,35 = 9,383$ [K] $A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K = 138,218$ [L] $27,253 = 27,253$ [M] $L - M = 110,965$ [N]		110,965		
			aktuální množství		138,218		
38	711132		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěr a křidel opěry $4,75 \cdot 2,0 + 4,75 \cdot 2,4 = 20,900$ [A] křídla $3,9 \cdot (0,8 + 1,3) + 3,4 \cdot (1,5 + 1,3) + 3,32 \cdot (1,5 + 1,9) + 3,15 \cdot (0,8 + 1,9) = 37,503$ [B] základ $(3,9 + 3,4 + 3,32 + 3,15) \cdot (0,25 + 0,4) = 8,951$ [C] Celkem: $A + B + C = 67,354$ [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce	M2	67,354		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce (6,25*2,1)+(6*2,63)=28,905 [A] (3,94+3,1)*2,1=14,784 [B] (4,6+4,6)*2,6=23,920 [C] A+B+C=67,609 [D] 67,354 =67,354 [E] D-E=0,255 [F]		0,255		
			aktuální množství		67,609		
39	711232		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTÍ VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY vysokotažné pásy na překrytí spojů k-ce 2*7,1*0,50=7,100 [A]	M2	7,100		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV4	<i>Vícepráce</i> $(6,768*0,5)+(3*3,345*0,5)+(3*2,92*0,5)+(3*5,75*0,5)=21,407$ [A] $(6,5*0,5)+(2*3*4,6*0,5)+(3*5,5*0,5)=25,300$ [B] A+B=46,707 [C] $2*7,1*0,5=7,100$ [D] C-D=39,607 [E]		39,607		
			aktuální množství		46,707		
40	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU $6,03*7,1=42,813$ [A]	M2	42,813		
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)					
	ZBV:	ZBV4	<i>Vícepráce</i> $9,2*7,1=65,320$ [A] $6,03*7,1=42,813$ [B] A-B=22,507 [C]		22,507		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		65,320		
41	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY pod římsou 2*6,03*1,0=12,060 [A] Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.	M2	12,060		
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce 2*9,2*1=18,400 [A] 2*6,03*1,0=12,060 [B] A-B=6,340 [C]		6,340		
			aktuální množství		18,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 2. vrstva na rub opěr a křídel, ochrana těsnící fólie min 600 g/m2 opěry 4,75*2,0+4,75*2,4=20,900 [A] křídla 3,9*1,3+3,4*1,3+3,32*1,9+3,15*1,9=21,783 [B] Celkem: A+B=42,683 [C] Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.	M2	42,683		
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce (6,25*2,1)+(6*2,63)=28,905 [A] (3,94+3,1)*2,1=14,784 [B] (4,6+4,6)*2,6=23,920 [C] A+B+C=67,609 [D] 42,683=42,683 [E] D-E=24,926 [F]		24,926		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		67,609		
108	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) hydrofobní impregnační nátěr - okraj NK	M2	0,000		
			Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce 2*9,2*(0,25+0,2)=8,280 [A] převzato z SO 201		8,280		
			aktuální množství		8,280		
43	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) hrana obrubníku (13,0+12,5)*(0,15+0,1)=6,375 [A]	M2	6,375		
			Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce (17,47+16,6)*(0,15+0,1)=8,518 [A] (13,0+12,5)*(0,15+0,1)=6,375 [B] A-B=2,143 [C]		2,143		
			aktuální množství		8,518		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) hydrofobní impregnační nátěr - povrch říms (13,0+12,5)*(0,25+0,55+0,7)=38,250 [A]	M2	38,250		
			Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce (17,47+16,6)*(0,3+0,55+0,8)=56,216 [A] (13,0+12,5)*(0,25+0,55+0,7)=38,250 [B] A-B=17,966 [C]		17,966		
			aktuální množství		56,216		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
45	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM rubová drenáž opěr a křídel 22,0+21,0=43,000 [A]	M	43,000		
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
	ZBV:	ZBV 4	Méněpráce 19,5+21,0=40,500 [A] 22,0+21,0=43,000 [B] A-B=-2,500 [C]		-2,500		
			aktuální množství		40,500		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
46	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ demontáž stávajícího zábradlí, vč. naložení, odkup zhotovitelem za cenu šrotu 7,0+6,5=13,500 [A]	M	13,500		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
47	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 12,0+12,0=24,000 [A]	M	24,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky				
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV4	Vícepráce 12,0+12,0=24,000 [B] 16+16=32,000 [A] A-B=8,000 [C]		8,000		
			aktuální množství		32,000		
48	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet vlisem do betonu 2=2,000 [A] evidenční číslo mostu 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování	KUS	4,000		
49	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demontáž omezení zatížitelnosti a evideční číslo mostu 4+2=6,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000		
50	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 4*2,0=8,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	8,000		
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce 2,0+5,0+2*2,50=12,000 [A] 4*2,0=8,000 [B] A-B=4,000 [C]		4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I. etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	12,000	
51	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ rampového napojení 4*(2,0+0,6)=10,400 [A]	M	10,400		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce 2,0+5,0+2*2,50+3*0,55+1,07+2,12+2*3,47=23,780 [A] 4*(2,0+0,6)=10,400 [B] A-B=13,380 [C]		13,380		
					aktuální množství	23,780	
52	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM proříznutí podél obrubníku 13,0+12,5=25,500 [A]	M	25,500		
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce proříznutí podél obrubníku 16,6+17,4=34,000 [A] proříznutí podél obrubníku 13,0+12,5=25,500 [B] A-B=8,500 [C]		8,500		
					aktuální množství	34,000	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM dilatační spára vozovky 2*6,05=12,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	12,100		
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce dilatační spára vozovky 2*6,255+2*6,0=24,510 [A] dilatační spára vozovky 2*6,05=12,100 [B] A-B=12,410 [C]		12,410		
			aktuální množství		24,510		
54	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 proříznutí podél obrubníku 13,0+12,5=25,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	25,500		
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce proříznutí podél obrubníku 16,6+17,4=34,000 [A] proříznutí podél obrubníku 13,0+12,5=25,500 [B] A-B=8,500 [C]		8,500		
			aktuální množství		34,000		
55	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 dilatační spára vozovky - EMZ zálivka š. 20 mm 2*6,05=12,100 [A]	M	12,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil							
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce dilatační spára vozovky $2*6,255+2*6,0=24,510$ [A] $2*6,05=12,100$ [B] $A-B=12,410$ [C]		12,410		
aktuální množství					24,510		
56	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM dilatační spára v římsy $4*(0,15+0,8+0,55+0,25)=7,000$ [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	7,000		
57	931385		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 dilatační spáry říms - těsnicí silikonový tmel šedý, trvale pružný , odolný proti UV záření $4*(0,15+0,8+0,55+0,25)=7,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	7,000		
109	93164		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2 Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou	M	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV4		Vícepráce 2*7,0=14,000 [A] převzato z SO 201		14,000		
					aktuální množství	14,000	
58	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ římsové kotvy 13+13=26,000 [A] Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do země, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.	KG	26,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
	ZBV:	ZBV4	Vícepráce římsové kotvy (20+20)*5,5=220,000 [A] 13+13=26,000 [B] A-B=194,000 [C]		194,000		
			aktuální množství		220,000		
110	936542		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ Technická specifikace: položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	KUS	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV4	Vícepráce 3=3,000 [A] převzato z SO 201		3,000		
					aktuální množství	3,000	
111	93664		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	0,000		
	ZBV:						
		ZBV4	Vícepráce 3=3,000 [A] převzato z SO 201		3,000		
					aktuální množství	3,000	
59	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ klenba a křídla včetně rozebrané vrchní části křidel 1,0*(2*6,5*1,3+6,5*4,5+4*2,8*1,7/2)=55,670 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	55,670		
	ZBV:						
		ZBV 4	Měněpráce		-55,670		
					aktuální množství	0,000	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35926a	III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt:	SO 202	Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet:	SO 202	Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
112	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	0,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.				
		ZBV:					
		ZBV4	Vícepráce		192,000		
			8*9,6*2,5=192,000 [A]				
			převzato z SO 201				
				aktuální množství	192,000		
60	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	8,892		
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku				
			křídla 0,7*1,5*(1,3+1,2+1,5+1,15+1,1)=6,563 [A]				
			poprsní zdi 0,7*5,5*(1,1*1,1/2)=2,329 [B]				
			Celkem: A+B=8,892 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
		ZBV:					
		ZBV4	Vícepráce		60,560		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			křídla $0,7*1,5*(1,3+1,2+1,5+1,15+1,1)=6,5625$ [A] poprsní zdi $0,7*5,5*(1,1*1,1/2)=2,3293$ [B] klenba $0,5*5,5*6,4=17,6000$ [C] opěra $1,5*6,4*2,2=21,1200$ [D] základ $1,5*0,7*(2*6,4+4*2,0)=21,8400$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=69,4518$ [F] $8,892=$]8,892 [G] F-G=60,560				
			aktuální množství		69,452		
61	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM římsy $2*7,6*0,7*0,5=5,320$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	5,320		
62	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE $4,5*5,75=25,875$ [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M2	25,875		
9	Ostatní konstrukce a práce						433 282,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
Objekt:	SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
Rozpočet:	SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							4 026 864,59

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)

Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s. projekce Pardubice

Zhotovitel:

Základní cena: 6 275 384,50 Kč

Cena celková: 6 889 235,35 Kč

DPH: 1 446 739,42 Kč

Cena s daní: 8 335 974,77 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 18 064,00

Náklad na měrnou jednotku: 381,38 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20,0*2,5=50,000 [A] Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C] čištění příkopů a potrubí: 691*0,5+21,6*0,3+7,9*0,5+8,9*0,7=362,160 [E] Celkem: A+B+C+E=814,633 [F] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	814,633		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) stavební suť a vyb.hmoty 10=10,000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10,000		
ZBV:		I.	Vícepráce 3,5*2,5+24*2,5+24/2,5*1,01+39*1,8 =148,646 [A]		148,646		
aktuální množství					158,646		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) suť s asfalt.pojivy sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20,0*0,4=8,000 [A] Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,4=72,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy 1091,8*4,77*0,2*0,4=416,631 [C] A+B+C=496,631 [D] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	496,630		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
 Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
 Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						171 398,00
1	Zemní práce						
5	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M	KUS	0,000		
			použitá položka z : III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3				
			Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:				
			- poražení stromu a osekání větví				
			- spálení větví na hromadách nebo štěpkování				
			- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
	ZBV:						
		1.	Vícepráce			3,000	
		ZBV6	Vícepráce			15,000	
			aktuální množství			18,000	
7	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	0,000		
			Převzatá položka z : III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3				
			Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:				
			- vytrhání nebo vykopání pařezů				
			- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů				
			- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
			- zásyp jam po pařezech				
	ZBV:						
		1.	Vícepráce			3,000	
			3=3,000 [A]				
		ZBV6	Vícepráce			15,000	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		18,000		
4	113436		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM vč.odvozu na trvalou skládku sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20,0*0,4=8,000 [A] Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,4=72,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy 1091,8*4,77*0,2*0,4=416,631 [C] A+B+C=496,631 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	496,630		
5	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézovaný materiál zpětné využití pol. 56363, 56962 dle situace silnice - celoplošné frézování : (1091,8*4,77+20,0*4,2)*0,02=105,838 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dočasnou	M3	105,840		
6	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na meziskládku tloušče 0,15 rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A] v místě sanace krajnic 1091,8*4,77*0,2*0,3*2,0=624,946 [B] Oprava propustků místě v tokové jímky 5*3,0*2,0=30,000 [C] nové čelo 2*6,0*3,0=36,000 [D] 0,15*(A+B+C+D)=118,642 [E] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	118,640		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
13	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku Položka převzatá z : etapa A Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost	M3	0,000	82,11	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
 Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
 Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	I.	Vícepráce jímka (66,570) (2,1*3,25*1,9)*5-24+(2,6*4,5*2,2) čela (72) (4,5*2*2)*4 výkop pro propust (103,080) (24*1,8*2,6)-9,24 výkop pro drenáže (39) 130*0,6*0,5		280,650		
			aktuální množství		280,650		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRÍ I ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na trvalou skládku sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20,0*2,5=50,000 [A] Trhlíny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C] A+B+C=452,473 [D] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	452,470		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I zemina z dočasné skládky pro ohumusování : 118,64 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	118,640		
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	691,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace 90,0+59,0=149,000 [A] 197,0+52,0+243,0+50,0=542,000 [B] A+B=691,000 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
10	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM Stavající příčné propustky 13,5+8,1=21,600 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	21,600		
	ZBV:	I.	Vícepráce 5=5,000 [A]		5,000		
			aktuální množství		26,600		
11	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Stavající příčné propustky 7,9=7,900 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	7,900		
12	129972		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM Stavající příčný propustek 8,9=8,900 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	8,900		
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT zemina : dle pol.014112 : 814,633-362,160=452,473 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění	M3	452,473		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
14	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ kamenivo 63-125 s prosypáním ŠD 0/63 nezpevněná krajnice sanace : $(700+600)*1,5=1\,950,000$ [A] rozšíření krajnice : $(101+62+171)*2,5=835,000$ [B] Celkem: $A+B=2\,785,000$ [C] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh	M3	2 785,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
15	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*0,3*0,2=2,400 [A] sanace - 20% z celkové plochy a 1091,8*4,77*0,2*0,3*0,2=62,495 [B] A+B=64,895 [C] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	64,890		
25	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ , ŠD 0/32	M3	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Převzatá položka z : etapa A				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:						
	1.		Vícepráce (3,5*1,5)*24=126,000 [A]		126,000		
	ZBV6		Vícepráce		15,000		
			aktuální množství		141,000		
26	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ z nakupovaného materiálu ŠD 0/32	M3	0,000		
			Převzatá položka z : etapa A				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
 Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
 Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	I.	Vícepráce		66,570		
			aktuální množství		66,570		
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A] Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C] sjezdy: (6,0+12,0+3,0+8,0+6,0+5,1+5,1+7,2)*2,0=104,800 [D] A+B+C+D=607,273 [E]	M2	607,270		
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
17	18222R		ROZPROSTŘENÍ ZEMINY VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	790,950		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.dodání zeminy ze stavby				
			rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A] v místě sanace krajnic 1091,8*4,77*0,2*0,3*2,0=624,946 [B] Oprava propustků místě v tokové jámky 5*3,0*2,0=30,000 [C] nové čelo 2*6,0*3,0=36,000 [D] A+B+C+D=790,946 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění zeminy z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění zeminy v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
18	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	790,950		
			rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A] v místě sanace krajnic 1091,8*4,77*0,2*0,3*2,0=624,946 [B] Oprava propustků místě v tokové jámky 5*3,0*2,0=30,000 [C] nové čelo 2*6,0*3,0=36,000 [D] A+B+C+D=790,946 [E] Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
19	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	691,000		
			v místě reprofilace příkopů 90,0+59,0=149,000 [A] 197,0+52,0+243,0+50,0=542,000 [B] A+B=691,000 [C] Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
20	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	13 296,000		
			v místě příkopů : 2216*2*3=13 296,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM včetně ochrany kořenového systému. v místě propustků 4*6,0*2,0=48,000 [A] reprofilace příkopů 5% z délky úpravy 0,05*1091,8*1,0=54,590 [B] A+B=102,590 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	102,590		
1		Zemní práce					1 929 249,51
2		Základy					
31	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I flexibilní PVC DN 160 vč. geotextilie min. 150g/m2, zásyp a obsyp drtí viz. PD Převzatá položka z : etapa A Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	0,000		
	ZBV:	1.	Vícepráce		130,000		
					aktuální množství	130,000	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE min. 500g/m2 nekaná geotextilie min.500g/m2 s funkcí filtrační a separační sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A] Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C] A+B+C=502,473 [D] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	502,470		
23	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO kamenivo fr. 63/125 vč.prosypání ŠD 0/63 v tl.50-100mm sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A] Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C] A+B+C=502,473 [D] Bude upřesněno na základě prohlídky Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz : - Předpis S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.	M3	502,470		
2	Základy						335 565,12
3	Svislé konstrukce						
24	311325		ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) Dobetonávka křídel na prodloužení říms na mostě 2*0,75*1,0*(14,5-8,8)=8,550 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,	M3	8,550		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
25	311365		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 120kg/m3 8,55*0,12=1,026 [A]	T	1,030		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
26	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) příčné propustky $(0,4*0,25+0,2*0,35)*2,0+4,5+3,5+3,0+4,5+2,5=18,340$ [A] římsa na mostě $(0,25*0,55+0,55*0,2)*2*14,5=7,178$ [B] A+B=25,518 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	25,520		
		ZBV:	1	Měněpráce		-0,425	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
 Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
 Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-(0,4*0,25+0,2*0,35)*2,5=-0,425 [A]				
			aktuální množství		25,095		
27	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	4,880		
			příčné propustky - 180kg/m3 18,34*0,18=3,301 [A] římsa na mostě - 220 kg/m3 7,18*0,22=1,580 [B] A+B=4,881 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
		ZBV:					
		1	Měněpráce				
			-0,425*0,18=-0,077 [A]				
			aktuální množství		4,804		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
 Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
 Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				354 055,17
4			Vodorovné konstrukce				
46	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 C8/10	M3	0,000		
			Převzatá položka z : etapa A				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:						
	1.		Vícepráce (1,3*2,45*0,15)*5+(1,8*3,7*0,15)*1+(1,6*4,7*0,15)*3			6,770	
	ZBV 8		Vícepráce			18,513	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	25,283	
48	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP 0/8	M3	0,000		
			Převzatá položka z : etapa A Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
		ZBV:					
		I.	Vícepráce 24*1,35*0,2=6,480 [A]		6,480		
					aktuální množství	6,480	
49	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE propustek km 4,210	M3	0,000		
			Převzatá položka z : etapa A Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
		ZBV:					
		I.	Vícepráce 4*5*0,5=10,000 [A]		10,000		
					aktuální množství	10,000	
28	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC rámpové napojení říms z lomového kamene	M3	8,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	.35926b	III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt:	SO 102	III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet:	SO 102	III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4*2,0*1,0=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
	ZBV:	1.	Vícepráce 4,5*0,25*0,55		0,618		
		ZBV 8	Vícepráce		18,513		
				aktuální množství	27,131		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
29	562132		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL DO 150MM C1,5/2,0 sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0=40,000 [A] Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)=180,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy 1091,8*4,77*0,2=1 041,577 [C] A+B+C=1 261,577 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	1 261,580		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
30	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0=40,000 [A] Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)=180,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy 1091,8*4,77*0,2=1 041,577 [C] A+B+C=1 261,577 [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 261,580		
31	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM vyfrézovaný materiál sjezdy: (6,0+12,0+3,0+8,0+6,0+6,0+6,0+4,0)*2,0=102,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	102,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo $1,0 \cdot 20,0 + 1,5 \cdot 20,0 = 50,000$ [A] dosypání krajnic $0,5 \cdot (2 \cdot 1091,8 - (20 + 20 + 100 + 80 + 6,0 + 12,0 + 3,0 + 8,0 + 6,0 + 6,0 + 4,0)) = 956,300$ [B] $A + B = 1\,006,300$ [C] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 006,300		
33	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo $1,0 \cdot 20 + 2,0 \cdot 20,0 = 60,000$ [A] Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště $1,0 \cdot (100,0 + 80,0) = 180,000$ [B] sanace - 20% z celkové plochy $1091,8 \cdot 4,77 \cdot 0,2 = 1\,041,577$ [C] $A + B + C = 1\,281,577$ [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 281,580		
34	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 dle situace a vzorové příčné řezy pod obrusnou vrstvou $1091,8 \cdot 4,77 + 20,0 \cdot 4,2 = 5\,291,886$ [A] pod ložnou vrstvou $1091,8 \cdot 4,9 + 20,0 \cdot 4,2 = 5\,433,820$ [B] odpočet míst se sanací použitá infiltrační postřik $1281,58 = 1\,281,580$ [C] Celkem $A + B - C = 9\,444,126$ [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9 444,130		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Sanace trhlin ve středu vozovky Předpoklad trhlin cca 20% z délky úseku 1091,8*1,0*0,2=218,360 [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	218,360		
36	574A45		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM dle situace a vzorového příčného řezu 1091,8*4,77+20,0*4,2=5 291,886 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 291,890		
37	574C77		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM dle situace a vzorového příčného řezu 1091,8*4,9+20,0*4,2=5 433,820 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 433,820		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	574F78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM předpokládaná větší úprava příčného sklonu $3,0 \cdot (25,0 + 100,0 + 10,0) = 405,000 \text{ [A]}$ Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	405,000		
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
39	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ na čela propustků $1,8 + 4,0 + 3,0 + 2,8 + 4,0 + 2,3 = 17,900 \text{ [A]}$ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	17,900		
	ZBV:	1	Měněpráce				
					aktuální množství		15,600
40	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí na mostě $14,0 + 14,0 = 28,000 \text{ [D]}$	M	28,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky				
41	911GA		SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 12+17=29,000 [A] náběhy 2*2*4,0=16,000 [B] A+B=45,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	45,000		
			ZBV:				
		I.	Vícepráce		76,000		
			aktuální množství		121,000		
42	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé bílé : 2*25=50,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	50,000		
43	914313		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ	KUS	11,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A2a 1=1,000 [A] E2b 2=2,000 [B] IJ4b 1=1,000 [C] IS3c, IS4d, IS12a, IS12b 2+1+1+1=5,000 [D] P2, P4 1+1=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
44	914321		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT Pozinkované značky A2a 1=1,000 [A] E2b 2=2,000 [B] IJ4b 1=1,000 [C] IS3c, IS4d, IS12a, IS12b 2+1+1+1=5,000 [D] P2, P4 1+1=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]	KUS	11,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
45	914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ nové A2a 1=1,000 [A] E2b+P2, E2b+P4 2=2,000 [B] IJ4b 1=1,000 [C] IS12a, IS12b 1+1=2,000 [D] IS3c 2x + IS4d 1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]	KUS	7,000		
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
46	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ stávající sloupky A2a 1=1,000 [A] E2b+P2, E2b+P4 2=2,000 [B] I4b 1=1,000 [C] IS12a, IS12b 1+1=2,000 [D] IS3c 2x + IS4d 1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	7,000		
47	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ rampová napojení říms 4*2,0=8,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	8,000		
111	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ do betonu C20/25nXF3 se zaspárováním M25, XF4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	0,000		
	ZBV:	ZBV6	Vícepráce doplnění obrub 40,0=40,000 [A]		40,000		
			aktuální množství		40,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM viz výkres propustků C.1.8. a C.1.10. příčný propustky 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.	KUS	2,000		
49	918257		VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM včetně výztuže a ocelové mříže příčné propustky 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
50	918258		VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM včetně výztuže a ocelové mříže viz výkres propustků C.1.8. a C.1.10. příčné propustky 3=3,000 [A]	KUS	3,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.							
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
51	918272		VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM včetně výztuže a ocelové mříže viz výkres propustků C.1.9. příčný propustek 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
52	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM podélný propustek z PVC SN 10 včetně obetonování 6,0=6,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	6,000		
53	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM viz výkres propustků C.1.8. a C.1.10. příčný propustky 10,0+7,2=17,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	17,200		
		ZBV:					
		I.	Vícepráce		8,100		
			aktuální množství		25,300		
54	918546		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM šikmá čela podélného proustku dvě čela pro jedne propustek 1,0=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu, pokud je předepsaná zadávací dokumentací nezahrnuje nutné zemní práce nezahrnuje zábradlí				
98	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM propust v km 4,346 šikmé čelo do bet. lože z C25/30 XF4, 1 čelo 5,03m3 Položka převzatá z : etapa A Technická specifikace: položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu, pokud je předepsaná zadávací dokumentací nezahrnuje nutné zemní práce nezahrnuje zábradlí	KUS	0,000		
		ZBV:					
		I.	Vícepráce				1,000
					aktuální množství		1,000
55	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Prořiznutí trhlin 50% z délky úseku 1091,8*0,5=545,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	545,900		
56	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM prořiznutí na začátku a konci úpravy: 5,0+11,5+7,5=24,000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	24,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
110	919142		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM DN 600 seříznutí trubky dle svahu Převzatá položka z : použita položka z : III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	0,000		
	ZBV:	1.	Vícepráce 4,7*4=18,800 [A]		18,800		
			aktuální množství		18,800		
57	931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 Zalití trhlín 50% z délky úseku 1091,8*0,5=545,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M	545,900		
58	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 profíznutí na začátku a konci úpravy: 5,0+11,5+7,5=24,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M	24,000		
59	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM (40,0+64,0)*0,5=52,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce	M2	52,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
60	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM dle situace C.2., C.3 a dle tab.výměr. před frézováním 1082,8*4,76=5 154,128 [A] před položení ložné vrstvy 1082,8*4,76=5 154,128 [B] před položení ohrusné vrstvy 1082,8*4,76=5 154,128 [C] Celkem: A+B+C=15 462,384 [D] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	15 462,390		
106	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku Položka převzatá z : etapa A Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	0,000		
		ZBV:					
		1.	Vícepráce		3,500		
			aktuální množství		3,500		
107	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka převzatá z : etapa A Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	ZBV:	1.	Vícepráce		24,000		
			aktuální množství		24,000		
109	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M	0,000		
			Položka převzatá z : etapa A Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
	ZBV:	1.	Vícepráce		24,400		
			aktuální množství		24,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: .35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						926 567,81

Celkem: 6 889 235,35

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		115 451 500,26 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 788 959,26 Kč bez DPH		Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 1 737 726,57 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 221 876,31 Kč bez DPH		Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 59 567,33 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 9	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 1 010 835,57 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 1 797 293,90 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		2 808 129,47 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	2 808 129 Kč ≤ 137 366 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	2,43 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	115 451 500,26 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO

Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	115 451 500,26 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 454 441,43 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 9 355,20 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 8 296 407,72 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 326 616,02 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 809 621,91 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 19 641 657,94 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 254 517,36 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 140 298,90 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 41 517,30 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 129 920,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 30 472 348,17 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 2 632 005,88 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	33 104 354,05 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	28,67 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	115 451 500,26 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 30 472 348,17 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6)	- 2 632 005,88 Kč bez DPH	

související s vícepracemi	- 2 052 005,88 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	27 840 342,29 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	24,11 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	8
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 221 876,31 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 59 567,33 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	162 308,98 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	115 451 500,26 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	115 896 586,49 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 2	122 866 378,19 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	123 676 000,10 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	142 063 140,68 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	141 114 373,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	142 213 154,97 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 7	142 343 075,24 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 8	142 505 384,22 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	142 505 384,22 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.