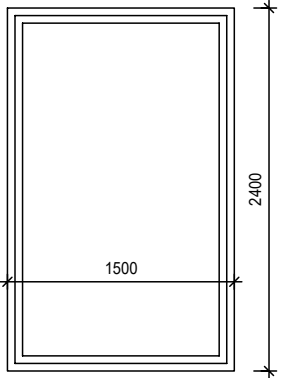
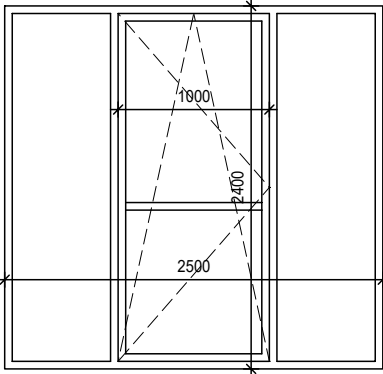
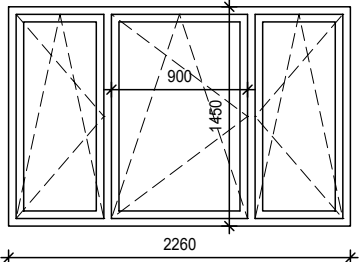


OZN.	SCHEMA A POPIS	KUSY					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
13	 PLASTOVÉ OKNO - šestikomorový plastový profil s vyztužením (tl. stěny výztužného uzavřeného profilu min. 1,5 mm), stavební hloubka 76 mm - zasklení izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 s "teplým" nekovovým rámečkem a maximální hodnotou tepelného prostupu $U_g=0,5$ W/m²K - maximální hodnota součinitele prostupu celého okna $U_w=0,9$ W/m²K, hloubka zasklení 48 mm, - přípojovací spára okna - parotěsná a paropropustná izolace (musí splňovat kritéria současných norem např. ČSN 73 0540-2 - povrchová úprava vnější strany - fólie, barva tmavě šedá RAL 7012, vnitřní strany - barva bílá - okno otevíravé a vyklápěcí ŠÍŘKA: 1500 mm VÝŠKA: 2400 mm	-	1	-	1	-	2
14	 PLASTOVÉ OKNO - šestikomorový plastový profil s vyztužením (tl. stěny výztužného uzavřeného profilu min. 1,5 mm), stavební hloubka 76 mm - celooobvodové kování s antikorozií úpravou - středové těsnění, dvojitý doraz a mikroventilace - zasklení izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 s "teplým" nekovovým rámečkem a maximální hodnotou tepelného prostupu $U_g=0,5$ W/m²K - maximální hodnota součinitele prostupu celého okna $U_w=0,9$ W/m²K, hloubka zasklení 48 mm, - přípojovací spára okna - parotěsná a paropropustná izolace (musí splňovat kritéria současných norem např. ČSN 73 0540-2 - povrchová úprava vnější strany - fólie, barva tmavě šedá RAL 7012, vnitřní strany - barva bílá - okno pevné, otevíravé a vyklápěcí ŠÍŘKA: 2500 mm VÝŠKA: 2400 mm	-	1	1	1	1	4
15	 PLASTOVÉ OKNO - šestikomorový plastový profil s vyztužením (tl. stěny výztužného uzavřeného profilu min. 1,5 mm), stavební hloubka 76 mm - celooobvodové kování s antikorozií úpravou - středové těsnění, dvojitý doraz a mikroventilace - zasklení izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 s "teplým" nekovovým rámečkem a maximální hodnotou tepelného prostupu $U_g=0,5$ W/m²K - maximální hodnota součinitele prostupu celého okna $U_w=0,9$ W/m²K, hloubka zasklení 48 mm, - přípojovací spára okna - parotěsná a paropropustná izolace (musí splňovat kritéria současných norem např. ČSN 73 0540-2 - povrchová úprava vnější strany - fólie, barva tmavě šedá RAL 7012, vnitřní strany - barva bílá - okno otevíravé a vyklápěcí ŠÍŘKA: 2260 mm VÝŠKA: 1450 mm	-	2	13	13	13	41