

LEGENDA

NOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
KABELY BUDOU ULOŽENÝ V CHRÁNIČCE
NOVÉ KABELY BUDOU ULOŽENÝ V PLASTOVÉM KABELOVÉM ŽLABU
JESTLI NEBUDE UVEDENO JINAK NA VÝKŘESE

NOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
KABELY BUDOU ULOŽENY V CHRANIČE TRUBCE Ø110mm
POD KOMUNIKACÍ

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ


STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ZRUŠENÉ

NOVÝ BEZPÄČNÝ DVOUSTUPEŇOVÝ SLOUP S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CELÁ VÝŠKA SVÝTLA NAD ZEMÍ cca 8m, OBOUSTRANNÉ POZINKOVANÝ SLOUP 6,2 m NAD ZEMÍ, LPH8, SILNIČNÍ SVÝTLIDLO 100W SODIKOVA VÝBOJKA 100W, E40 JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ VÝLOŽNÍK TYPU V1-1500 O VÝŠKE 1,5m, VÝLOŽENÍ 1,5m, PRÍZPUSOBNÉ STAVAJÍCIM SLOPOM

V KABELOVÝCH TRASÁCH BUDE ULOŽEN DRÁT FeZn pr.10mm PRO OCHRANĚ
A PRACOVNÍ UZEMNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STOŽÁRŮ

ELEKTRICKÁ SÍŤ: 3+PEN sítě.50Hz,400V/TN-C-3+NPE sítě.50Hz,400V/TN-S

**OCHRANA PŘED NDN: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD SÍTĚ
POSPJOVÁNÍM**

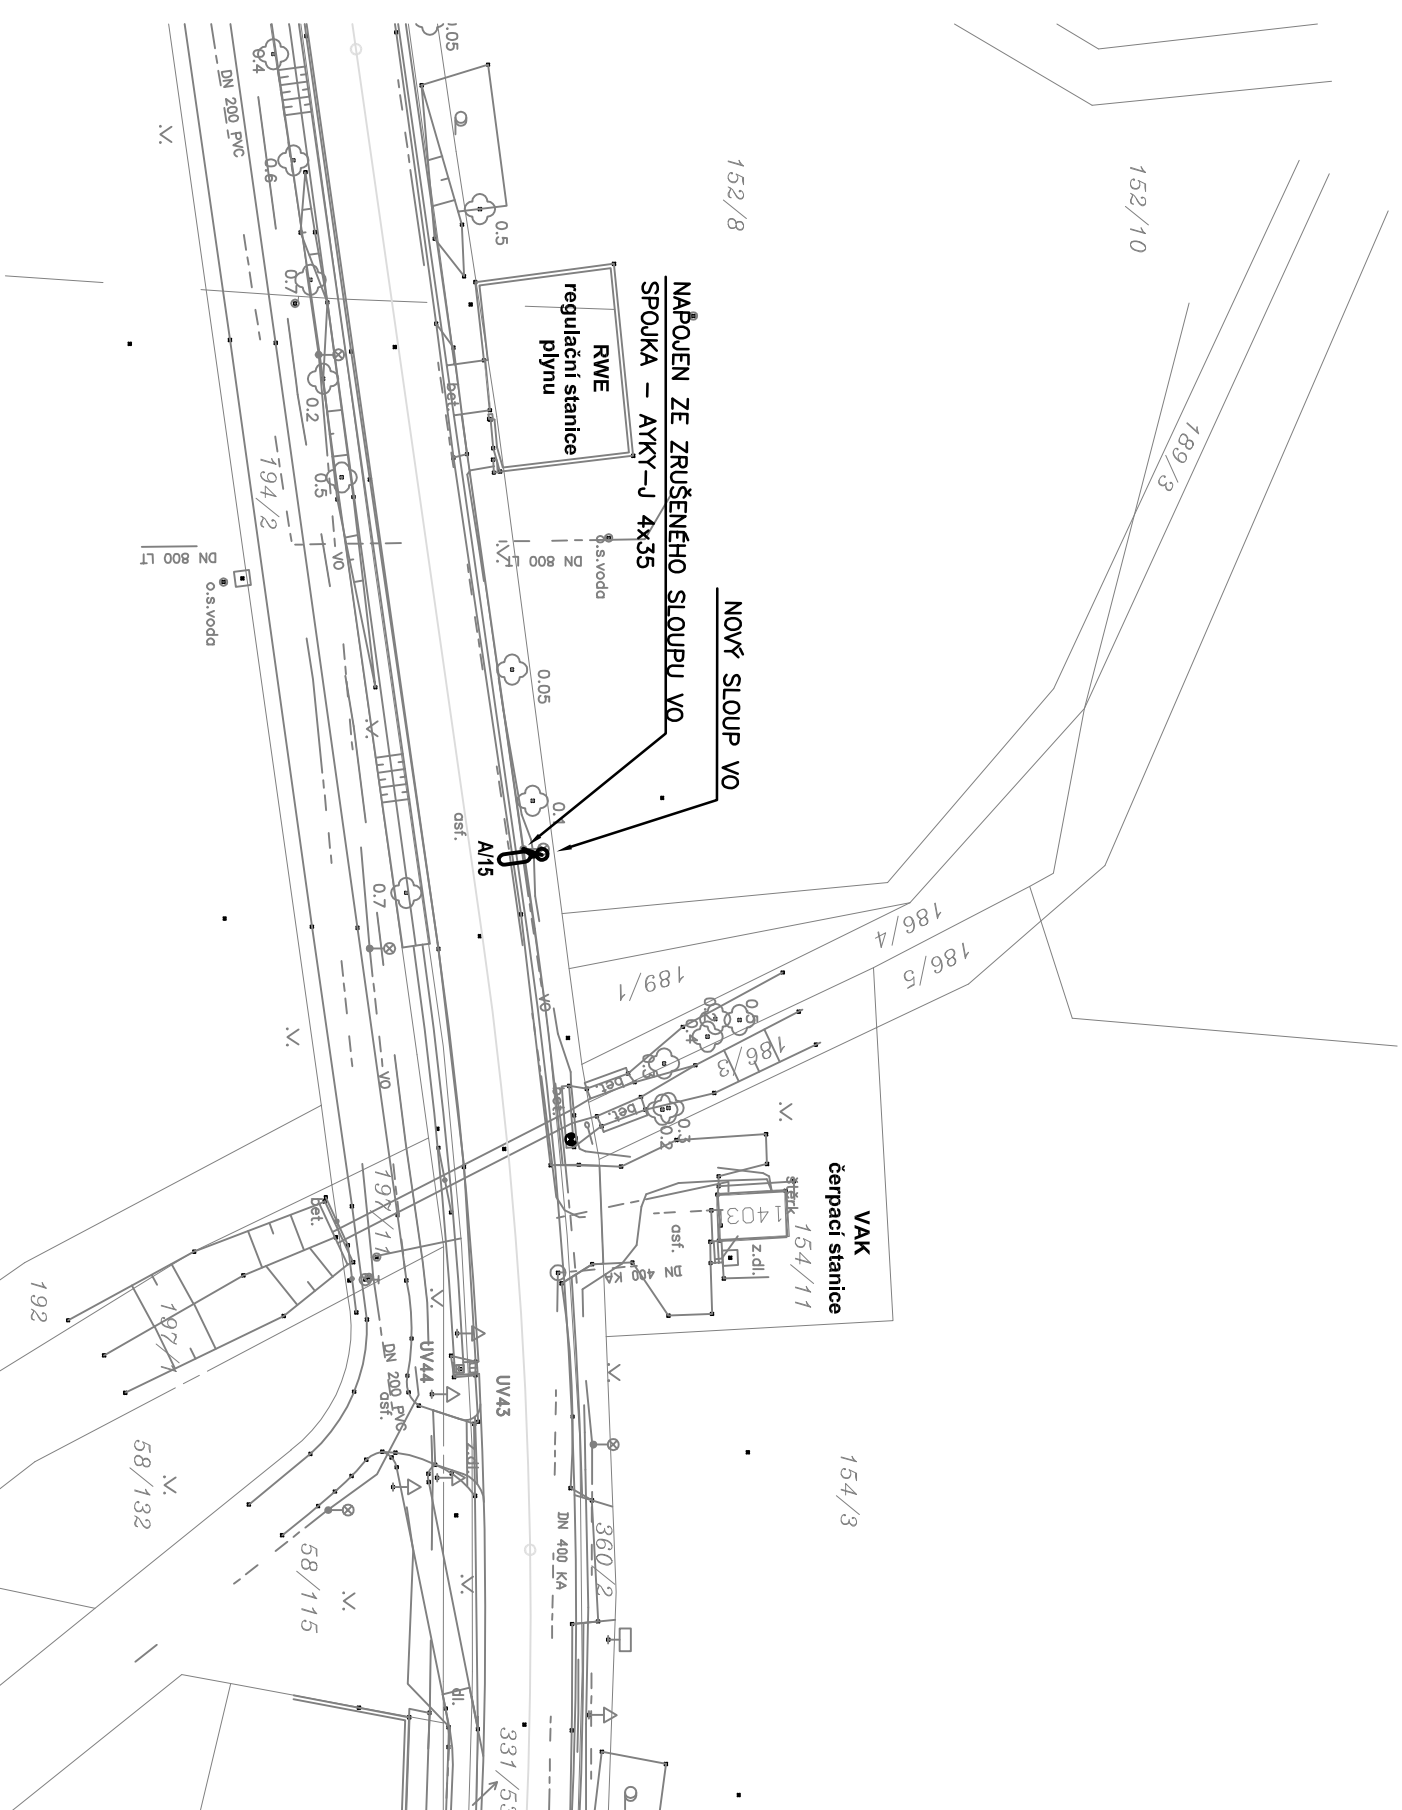


VŠECHNY NOVÉ SLOUPY VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BUDOU UTĚŠNĚNY
PROTI UNIKU PLYNU V ZEMNÍ ČÁSTI, DLE POŽADAVKU ZPRÁVCE
SÍTĚ - PLYNOVOD.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ JSOU V SITUACÍCH ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ. UVĚDOMIT JEJICH MAJITELE O ZAHÁJENÍ PRACÍ.

SO 431	Věřejné osvětlení
--------	-------------------

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VPRACOVNÁ
VIAPROJEKT s.r.o.		
ING. R. MICHLÍK	ING. P. ŠANDERA	K. HEJCHMAN
KRAJ:	Královéhradecký	
INVESTOR:	Statutární město Hradec Králové	
AKCE:	Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 Maššova Lhota - Hradec Králové	
ODDÍL:	C.2. Veřejné osvětlení	
OBSAH:	Situace veřejného osvětlení - II. etapa - 1. část	



VIAPROJEKT s.r.o.
 Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
 tel./fax: 495 401 495
 e-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz

ČÍS. ZÁK.	63/12
SOUBOR	
Druh PD	DSP + DZS
DATUM	VI. 2014
FORMÁT	2x A4
MĚŘÍTKO	SOUPRAVA
1:500	
ČÍS. PŘÍLOHY	

C.2.2.4.