

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje

IČ: 708 89 546

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

zastoupený: Vratislavem Zítkou, jednatelem

IČ: 252 75 062

DIČ: CZ25275062

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 9. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 22. 10. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-037563 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 8 až č. 18.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 8 až č. 18, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **908 118,29 Kč bez DPH**
méněpráce: **- 208 480,12 Kč bez DPH**
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 699 638,17 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Cena celkem: 50 767 303,17 Kč bez DPH

(slovy: padesátmilionůsedmsetšedesátsedmtisíctřístat tři korun českých sedmnáct haléřů)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 8 až č. 18

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:


V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Náchodě dne

9.2.2021


Průmstav Náchod s.r.o.
Vratislav Zítka
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	13.10.2020	
Předmět změny: Zazdívky rýh, otvorů, prostupů po dmtž TZB, otlučení keramických obkladů, soklů a dlažeb		
Popis a zdůvodnění změny: Stávající zdivo bylo nutné doplnit zazdívkami. Zazdívky byly zřejmé až po otlučení stávajících omítek a vybourání rozvodů TZB.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 08 foto		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	149 142,55,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
149 142,55,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Jandera		Za zhotovitele: Vratislav Zítka
Datum:	18.11.2020	Datum:
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková
Datum:	18.11.2020	Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 08 - zazdívký rýh, otvorů, prostupů po dmtž TZB, otlučení keram. obkladů a soklů	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	13.10.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	53 072,65	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	65 342,02	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	27 901,64	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		146 316,31	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		2 826,24	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 149 142,55			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	149 142,55	31 319,94
				Cena s DPH 180 462,49			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 08 - zazdívký rýh, otvorů, prostupů po dmtž TZB, otlučení keram. obkladů a soklů

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	53 072,65	60 759,47	113 832,12	32,034	1,513
3	Svislé a kompletní konstrukce	53 072,65	30 587,22	83 659,87	32,034	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	924,00	924,00	0,000	1,513
997	Přesun sutě	0,00	21 239,75	21 239,75	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	8 008,50	8 008,50	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	27 901,64	27 901,64	0,000	17,592
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	231,69	231,69	0,000	0,052
762	Konstrukce tesařské	0,00	456,06	456,06	0,000	0,092
771	Podlahy z dlaždic	0,00	9 639,30	9 639,30	0,000	2,898
781	Dokončovací práce - obklady	0,00	17 574,59	17 574,59	0,000	14,550
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	2 826,24	2 826,24	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	4 582,55	4 582,55	0,000	0,000
	Celkem	53 072,65	96 069,90	149 142,55	32,034	19,105

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 08 - zazdívký rýh, otvorů, prostupů po dmtž TZB, otlučení keram. obkladů a soklů

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

113 832,12

3

Svislé a kompletní konstrukce

83 659,87

31	014	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	8,052	4 830,00	38 891,16
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"1.PP - výměník - výklenek 4x"	0,6*0,85*0,3*4	0,612
"1.NP - prostupy 1.05-1.21, 1.21-1.07"	2*0,4*1,2*0,5	0,480
"3.NP - chodba - rozvaděče"	0,6*0,6*0,3*3	0,324
"4.NP - chodba - rozvaděče"	0,6*0,6*0,3*2	0,216
"4.NP - schodiště okno"	0,6*1,15*0,53	0,366
"komínové sopouchy" (4*3+1*3)*0,3*0,3*0,6		0,810

"zazdívká nad překlady :

"1.PP"		
1,0*0,63*0,15*2+1,1*0,34*0,15+1,0*0,65*0,15*2		0,440
"1.NP"		
"byt č.2, pokoj č.1,2"	1,1*0,5*0,15*6	0,495
"byt č.1, spol. místnost, archiv"	1,16*0,45*0,15*5	0,392
"sklady, tech. místnost"	1,25*0,7*0,15+1,17*0,65*0,15*3	0,473
"2.NP"		
"pokoj č.1-8"	1,12*0,5*0,15*8	0,672
"pokoj č. 9-11, pokoj vychovatel"	1,12*0,48*0,15*4	0,323
"botárna"	1,0*0,5*0,15	0,075
"kuchyně"	1,5*0,5*0,15	0,113
"3.NP"		
"pokoj č.1-8"	1,1*0,5*0,15*8	0,660
"pokoj č. 9-11, pokoj vychovatel"	1,1*0,63*0,15*4	0,416
"byt"	1,0*0,32*0,15*2	0,096
"4.NP"	1,12*0,15*0,35*10	0,588
"pokoj č. 1-3, archiv"	1,12*0,32*0,15*4	0,215
"pokoj č. 4-8"	1,12*0,34*0,15*5	0,286
Součet		8,052

30	014	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	4,103	4 526,40	18 571,82
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"1.PP - dílna - rozvaděč"	1,2*0,9*0,3	0,324
"1.PP - výměník - výklenek"	1,25*2,3*0,3	0,863
"2.NP - jídelna - okna 3x"	2,4*1,35*0,3*3	2,916
Součet		4,103

28	011	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, ník (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	36,320	721,28	26 196,89
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 08 - zazdivky rýh, otvorů, prostupů po dmtž TZB, otlučení keram. obkladů a soklů

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"1.PP - chodba - 14 ks" 2,9*0,2*14		8,120		
			"1.NP - sklad - 6 ks" 3,2*0,25*6		4,800		
			"1.NP - sklad" 1*0,3*0,3*6		0,540		
			"2.NP - chodba - 11ks + 3 ks" 2,9*0,2*11+3,3*0,2*3		8,360		
			"3.NP - chodba - 13 ks" 2,9*0,2*13		7,540		
			"4.NP - chodba - 12 ks" 2,9*0,2*12		6,960		
			Součet		36,320		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 924,00

37	013	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	11,550	80,00	924,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			"2.NP - výdejna - přízdívka" 3,5*3,3		11,550		

997 Přesun sutě 21 239,75

16	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	19,438	500,00	9 719,00
			"HSV + PSV" 1,846+17,592		19,438		
			Součet		19,438		
17	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,437	150,00	2 915,55
18	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	174,942	10,30	1 801,90
			skládka Bohuslavice 10 km				
			19,438*9		174,942		
19	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,438	350,00	6 803,30

998 Přesun hmot 8 008,50

26	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	32,034	250,00	8 008,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 27 901,64

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 231,69

38	711	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m2	11,550	20,06	231,69
			"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"				
			"2.NP - výdejna - za přízdívkou" 3,5*3,3		11,550		

762 Konstrukce tesařské 456,06

35	762	762431825	Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky do 15 mm	m2	9,720	46,92	456,06
			0,92"				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 08 - zazdívký rýh, otvorů, prostupů po dmtž TZB, otlučení keram. obkladů a soklů

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"2.NP - zaslepení oken v jídelně" 2,4*1,35*3 9,720

771

Podlahy z dlaždic

9 639,30

32	771	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	142,613	32,84	4 683,41
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"podesty"

1,5+2,6+1,5+(1,25+2,58+1,2)*3+(1,4+2,22+0,9)*3 34,250

"1.NP - chodby" 10,7+0,8+0,6+8,5+0,8+3,05-1,1*6-2,5 15,350

2,9+0,4+1,3+0,7+0,7+0,6-1,25 5,350

0,5+13,7+1,8+12,1+2,2-1,17*3 26,790

"2.NP - chodby" 1,7+22,6+2,6+1,2+1,0+23,9-1,12*12-2,58-0,26 36,720

2,5+2,5+14,3+0,197+12+0,4-1,0-1,5-2,2-2,2-7-1,17 21,127

"3.NP - chodby" 1,7+22,6+0,7+18,8-1,1*12-2,53 28,070

3,8+2,6+14,2+1,98+12,1+0,5-1,0*7 28,180

"4.NP - chodba" (19,52+1,7)*2-1,12*101,7 -71,464

"podesty" (3,28+1,4*2)*3 18,240

Součet 142,613

33	771	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	104,203	47,56	4 955,89
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"-2,38 - 0,00" (0,3+0,17)*14 6,580

"0,00 - 3,35" (0,3+0,1675)*20 9,350

"3,35 - 6,53" (0,3+0,161)*20 9,220

"6,53 - 9,75" (0,3+0,161)*20 9,220

Mezisoučet 34,370

"-1,09 - 1,95" (0,3+0,1675)*18*2 16,830

"1,95 - 5,88" (0,3*0,1575)*25*2 2,363

"5,88 - 9,87" (0,3+0,16)*24*2 22,080

Mezisoučet 41,273

"-1,09 - 0,00" (0,3+0,18)*6*2 5,760

"1,95 - 3,35" (0,3+0,175)*8*2 7,600

"5,88 - 6,53" (0,3+1,6)*4*2 15,200

Mezisoučet 28,560

Součet 104,203

781

Dokončovací práce - obklady

17 574,59

34	781	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	178,531	98,44	17 574,59
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"1.PP

"umývárny a WC"

(2,65+1,23+1,76+5,75+4,3+5,75+0,6+0,95)*2,0-0,9*0,95*2-0,9*0,45*2 43,460

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 08 - zazdivky rýh, otvorů, prostupů po dmtž TZB, otlučení keram. obkladů a soklů

Objednatel: Královeshradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"sklepy"				
			(1,795+1,885+2,065+1,795+1,73+2,065+1,885+1,73)*2,0		29,900		
			"1.NP (bez bytů)				
			"sklad" (1,76+0,91)*2,0		5,340		
			"WC" (2,5+1,8)*2,0		8,600		
			"2.NP				
			"botárna" 4,25*2,0-1,25*1,35		6,813		
			"kuchyň" (0,7+2,2+2,9+2,3)*2,0-1,6*1,25		14,200		
			"výdejna" (5,2+3,5*2)*2,0-2,91*2-1,1*2		16,380		
			"3.NP				
			"WC" (0,91+0,91)*2,0+(2,3+4+1)*2,0		18,240		
			"WC" (0,78+1,38)*2,0*2-0,6*0,6*2-				
			0,6*2,0*2+(1,74+2,7+2+1,8)*2,0-1*2,0-1,33*1,25-				
			0,6*2,0*2		15,938		
			"4.NP				
			"WC" (2,74+2,09+0,8+1+3,2)*2,0		19,660		
			Součet		178,531		

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

2 826,24

29	HZS	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	12,000	235,52	2 826,24
----	-----	---------	--	-----	--------	--------	----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"čištění komínových průduchů, v. do 15 m, 6 ks" 6*2 12,000

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 582,55

41	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	1 445,600	3,17	4 582,55
----	---	--------	------------------------	---	-----------	------	----------

Celkem

149 142,55





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	13.10.2020	
Předmět změny: Přisekání ostění oken		
Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži původních špaletových oken, byla obnažena dvojité zalomená ostění a nadpraží otvorů. Tato ostění a nadpraží je nutné odbourat tak, aby byla umožněna montáži nových oken.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 09 foto		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	20 448,56,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20 448,56,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum: 18.10.2020	Datum: 26.10.2020	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 18.11.2020	Datum: 26.10.2020	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

JKSO

801 39 12

Název objektu **ZL 09 - přisekání ostění oken**

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel **Královohradecký kraj, Hradec Králové**

70889546

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

25261568

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

13.10.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	20 448,56	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 448,56	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 20 448,56

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	20 448,56	4 294,20

Cena s DPH 24 742,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 09 - přisekání ostění oken

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	19 820,27	19 820,27	0,000	10,394
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	8 462,75	8 462,75	0,000	10,394
997	Přesun sutě	0,00	11 357,52	11 357,52	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	628,29	628,29	0,000	0,000
	Celkem	0,00	20 448,56	20 448,56	0,000	10,394

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 09 - přisekání ostění oken

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 19 820,27

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 462,75

1	R	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	56,797	149,00	8 462,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"osekání ostění - cihelné + betonové nadpraží"

"1.NP - levá část"

16*(1,65*2*0,15+1,12*0,15)

10,608

(2,2*2*0,15+1,5*0,15)

0,885

"2.NP - levá část"

(2*0,85*0,15+1,2*0,15)

0,435

17*(1,65*2*0,15+1,12*0,15)

11,271

(1,65*2*0,15+1,5*0,15)

0,720

"3.NP - levá část"

16*(1,65*2*0,15+1,12*0,15)

10,608

(1,65*2*0,15+1,5*0,15)

0,720

"úprava ostění - řezání flexou + ruční ubourání ostění"

"1.NP - pravá část"

3*(2*0,3*0,15+0,8*0,15)+(2*1,7*0,15+1,05*0,15)+(2*2,1*0,15+1,1*0,15)+(2*1,7*0,15+1,05*0,15)+(1,8*2*0,15+1,25*0,15)

3,488

"2.NP - pravá část"

(2*2,2*0,15+1,1*0,15)+(2*2,25*0,15+1,0*0,15)

1,650

3*(2*2,2*0,15+1,37*0,15)

2,597

2*(1,95*2*0,15+1,0*0,15)

1,470

"3.NP - pravá část"

11*(2*2,2*0,15+1,2*0,15)

9,240

2*(2*2,2*0,15+1,05*0,15)

1,635

2*(1,95*2*0,15+1,0*0,15)

1,470

Součet

56,797

997 Přesun sutě 11 357,52

2	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	10,394	500,00	5 197,00
3	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,394	150,00	1 559,10
4	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	93,546	10,30	963,52

skládka Bohuslavice 10 km

10,394*9 "Přepočtené koeficientem množství

93,546

5	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,394	350,00	3 637,90
---	---	------------	---	---	--------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 09 - přisekání ostění oken

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

628,29

6	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	198,200	3,17	628,29
---	---	--------	------------------------	---	---------	------	--------

Celkem

20 448,56





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	13.10.2020	
Předmět změny: Úprava zdi v m.č. 0.01		
Popis a zdůvodnění změny: V místnosti č. 0.01 nebyl v klenbě stropu osazen nosník. Tento byl dodatečně vytvořen z 2x I č.160. Tato skutečnost byla zjištěna po odsekání omítek.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 10 výkres		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	23 818,58,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23 818,58,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová		Za zhotovitele: Vratislav Zítka
Datum:	18.11.2020	Datum: 16.10.2020
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		Za technický dozor stavebního úřadu: Jitka Ondrášková
Datum:	18.11.2020	Datum: 26.10.2020

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

JKSO

801 39 12

Název objektu **ZL 10- úprava příčky v m.č. 0.01**

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel **Královéhradecký kraj, Hradec Králové**

70889546

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

25261568

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

13.10.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 377,07	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	18 441,51	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		23 818,58	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 23 818,58

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	23 818,58	5 001,90

Cena s DPH 28 820,48

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
 Objekt: ZL 10- úprava příčky v m.č. 0.01

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
 Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	5 377,07	17 709,68	23 086,75	1,012	4,152
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 721,29	4 283,03	9 004,32	0,906	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	655,78	6 235,56	6 891,34	0,106	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	2 401,20	2 401,20	0,000	4,152
997	Přesun sutě	0,00	4 536,89	4 536,89	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	253,00	253,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	731,83	731,83	0,000	0,000
	Celkem	5 377,07	18 441,51	23 818,58	1,012	4,152

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 10- úprava příčky v m.č. 0.01

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

23 086,75

3

Svislé a kompletní konstrukce

9 004,32

1	R	311234061	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	0,800	1 260,00	1 008,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

dle knihy specifikací AR.111.1201

"TENDROVÁ POLOŽKA

"přízdívka v místě vybouraných dveří" 0,4*2

0,800

12	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,136	470,00	63,92
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	-------

"TENDROVÁ POLOŽKA

3,4*0,2*0,2

0,136

2	R	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,122	42 000,00	5 124,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"I 160 - 2x"

2*3,4*0,0179

0,122

3	R	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,360	615,00	836,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"TENDROVÁ POLOŽKA

3,4*0,2*2

1,360

4	R	346272266R3	Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně izolační deska tl. 50 mm	m2	2,900	680,00	1 972,00
---	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD (skladby svislých a vodorovných konstrukcí) vč. dodávky potřebného materiálu

-lepicí tmel AR213.1019

-silikátová tepelně izolační deska AR213.1010

-lepicí tmel AR213.1019

"TENDROVÁ POLOŽKA

0,5*2,9*2

2,900

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 891,34

13	R	612131121R	Neutralizace zdiva vodním roztokem hexafluorokřemičitanu	m2	5,660	100,00	566,00
----	---	------------	--	----	-------	--------	--------

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR130.0001

"TENDROVÁ POLOŽKA

((4,1-2,9)*2,35-0,4*2)*2+0,3*2,7*2

5,660

16	R	612821012R	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách (jádrová omítka 20 mm, sanační štuk 3 mm)	m2	5,400	650,00	3 510,00
----	---	------------	--	----	-------	--------	----------

cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR130.0004, AR130.0005

"TENDROVÁ POLOŽKA

(0,7*2+0,3*2)*2,7

5,400

14	R	612821031R	Podkladní sanační omítka pro vysoké zatížení solemi tl. 10 mm	m2	2,700	200,00	540,00
----	---	------------	---	----	-------	--------	--------

cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR130.0003

"TENDROVÁ POLOŽKA

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 10- úprava příčky v m.č. 0.01

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,5*2,7*2		2,700		
15	014	612821081	Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1031	m2	10,800	210,68	2 275,34
			"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92				
			5,4		5,400		
			2,7*2		5,400		
			Součet		10,800		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 401,20
5	R	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,045	600,00	1 227,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			2,9*2,35*0,3		2,045		
6	R	974032666	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdi před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	6,800	140,00	952,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"pro dodatečně osazované ocelové nosníky - 2 ks""				
			3,4*2		6,800		
			Součet		6,800		
17	R	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,040	55,00	222,20
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			((4,1-2,9)*2,35-0,4*2)*2		4,040		
997			Přesun sutě				4 536,89
7	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,152	500,00	2 076,00
8	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,152	150,00	622,80
9	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	37,368	10,30	384,89
			skládka Bohuslavice 10 km				
			4,152*9 "Přepočtené koeficientem množství		37,368		
10	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,152	350,00	1 453,20
998			Přesun hmot				253,00
11	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,012	250,00	253,00
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				731,83
18	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	230,860	3,17	731,83


ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: ZL 10- úprava přičky v m.č. 0.01

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem 23 818,58

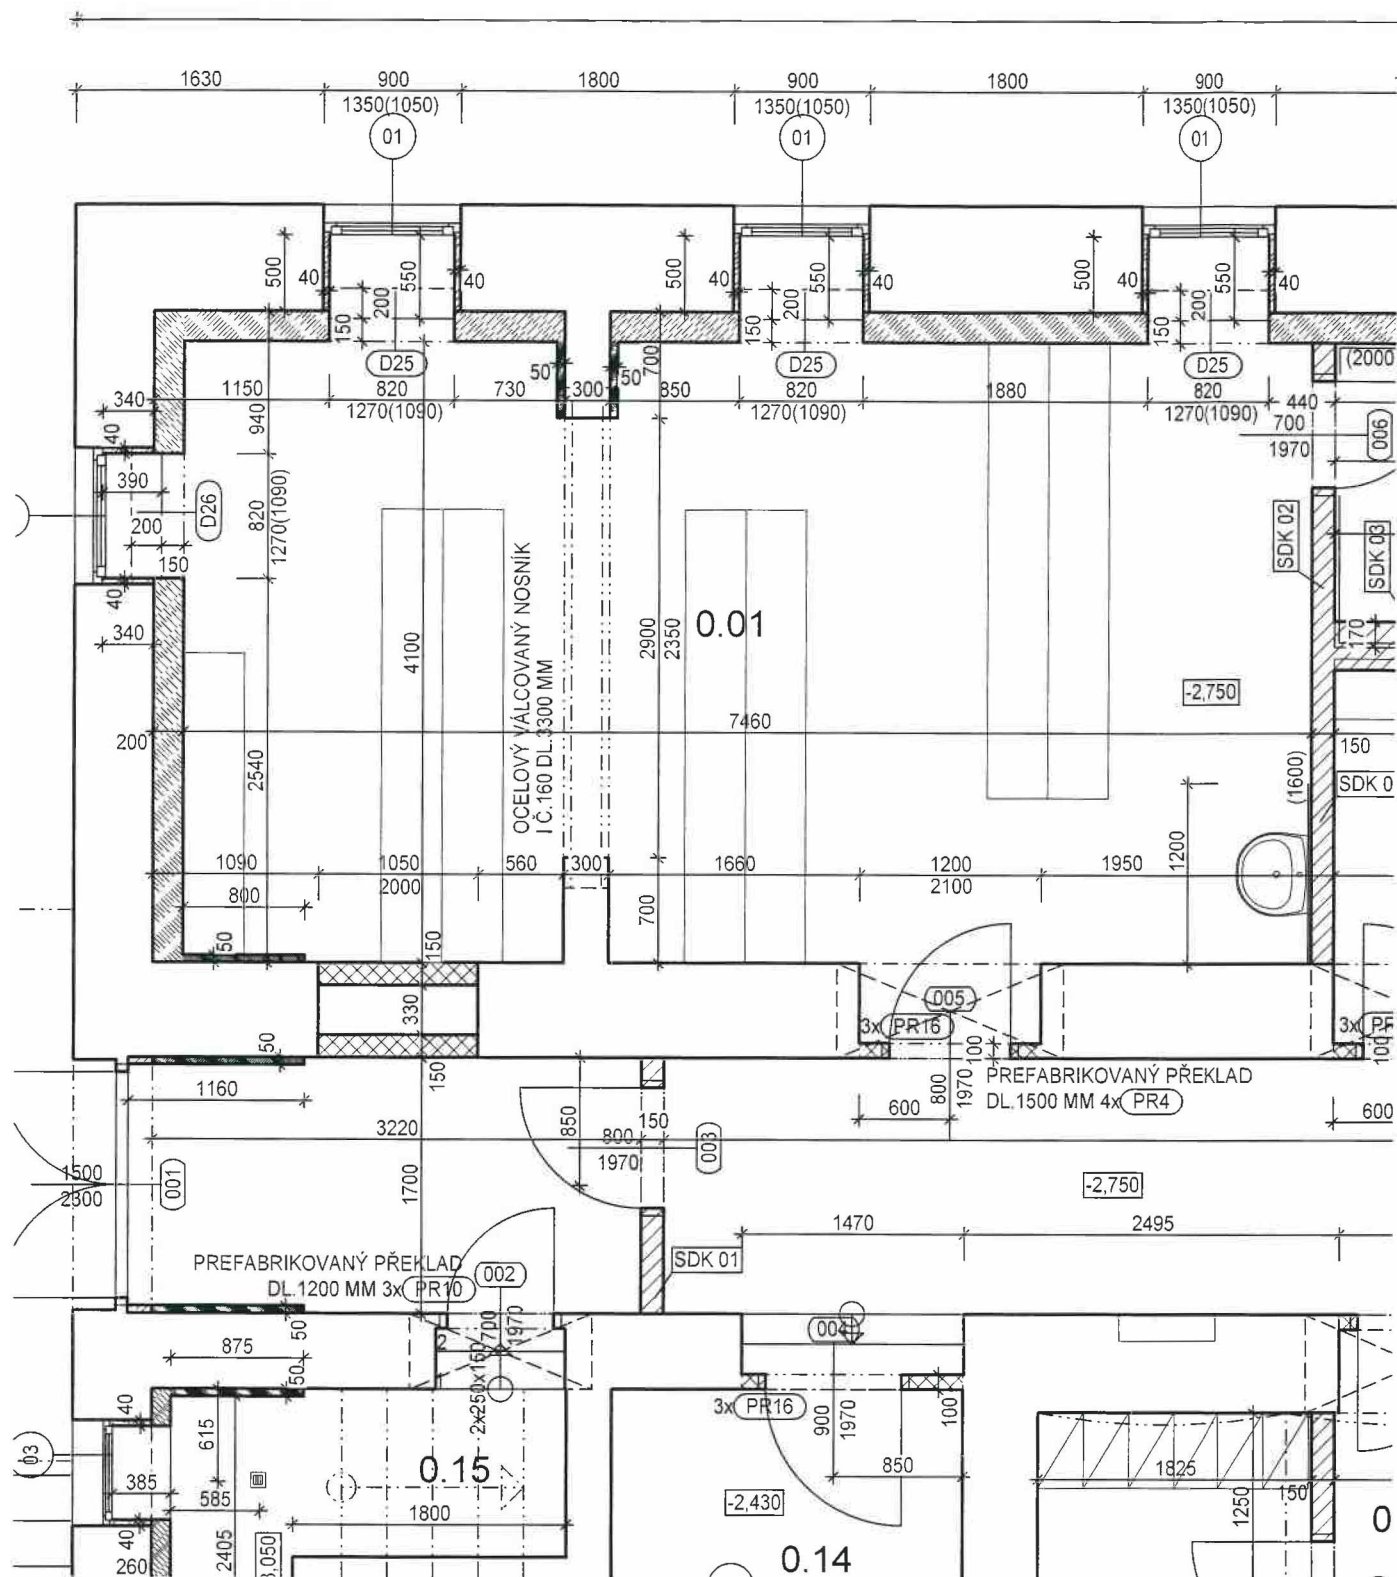

PROJEKTOVÁ INSTRUKCE

objekt (SO), provozní soubor (PS)

SO-1 - PORADENSKÉ CENTRUM

díl / profese

AR - Architektonické a stavebně technické řešení

název přílohy

PŮDORYS 1.PP

měřítko

1:50

datum vydání projektové instrukce

16.9.2020

DPS

SO-1

AR.12

00

stupeň

SO/PS

číslo výkresu

revize

PI - 01

číslo projektové instrukce



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	13.10.2020	
Předmět změny: Odstranění násypu pod pultovou střechou (4.NP)		
Popis a zdůvodnění změny: Skladba bouraných konstrukcí S1 byla doplněna o odstranění násypů. Tato skutečnost byla zjištěna po demontáži stávající pultové střechy, prostor pultové střechy byl v průběhu projektové přípravy nepřístupný.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 11 foto		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	26 022,22,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26 022,22,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová		Za zhotovitele: Vratislav Zítka
Datum: 18.11.2020		Datum: 16.10.2020
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková
Datum: 18.11.2020		Datum: 26.10.2020

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

JKSO

801 39 12

Název objektu

ZL 11 - odstranění násypu pod pulťovou střechou (4.NP)

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel

Královehradecký kraj, Hradec Králové

70889546

Projektant

ATIP a.s., Trutnov

25261568

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

13.10.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	26 022,22	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		26 022,22	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 26 022,22

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	26 022,22	5 464,67

Cena s DPH 31 486,89

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 11 - odstranění násypu pod pultovou střechou (4.NP)

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	25 222,68	25 222,68	0,000	18,490
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	5 018,66	5 018,66	0,000	18,490
997	Přesun sutě	0,00	20 204,02	20 204,02	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	799,54	799,54	0,000	0,000
	Celkem	0,00	26 022,22	26 022,22	0,000	18,490

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 11 - odstranění násypu pod pultovou střechou (4.NP)

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 25 222,68

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 018,66

1	R	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	13,207	380,00	5 018,66
"TENDROVÁ POLOŽKA							
(7,1*14,2+2,8*3,3)*0,12							
					13,207		



997 Přesun sutě 20 204,02

2	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	18,490	500,00	9 245,00
3	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,490	150,00	2 773,50
4	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	166,410	10,30	1 714,02
skládka Bohuslavice 10 km							
18,49*9 "Přepočtené koeficientem množství					166,410		
5	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,490	350,00	6 471,50

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 799,54

6	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	252,220	3,17	799,54
---	---	--------	------------------------	---	---------	------	--------

Celkem 26 022,22

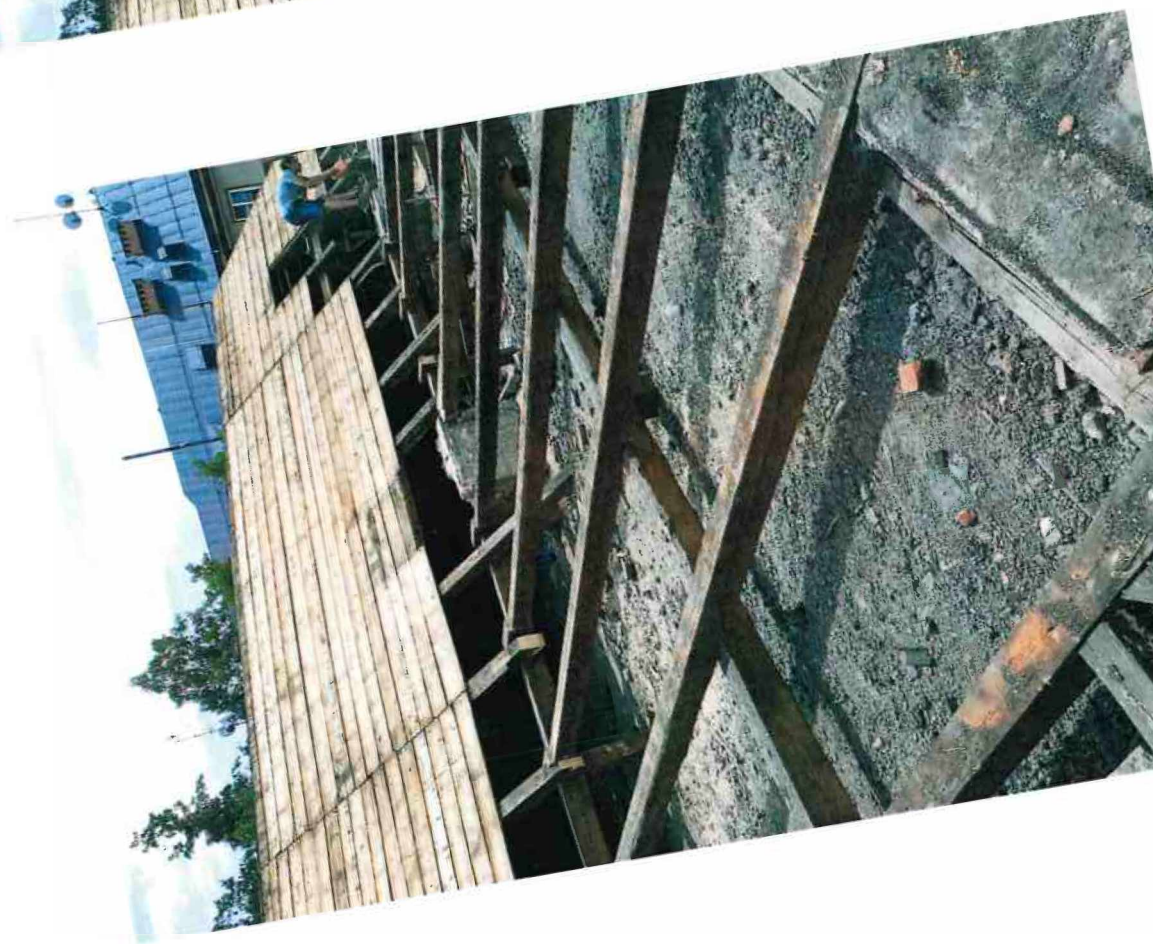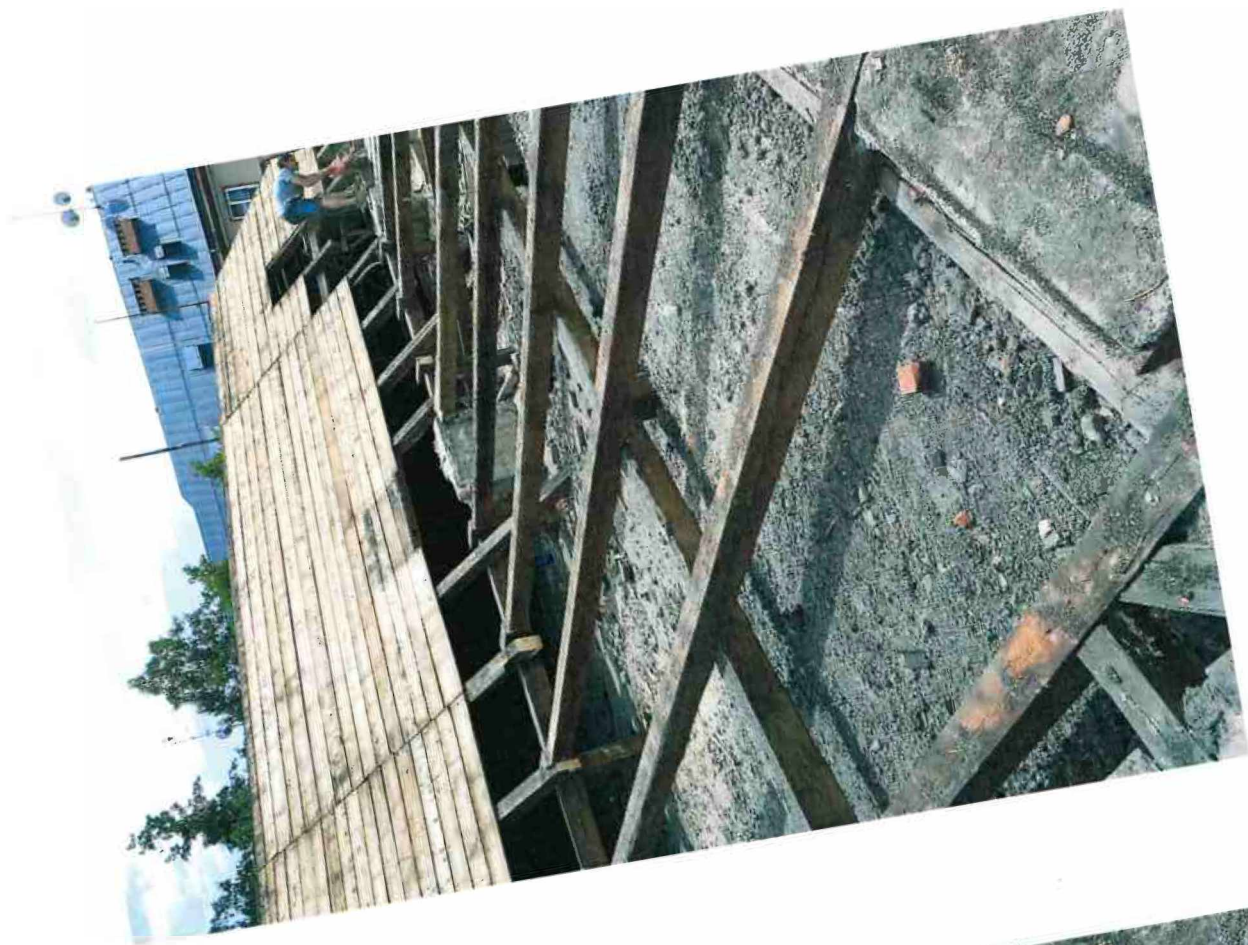



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	13.10.2020	
Předmět změny: Prostor pod m.č. 1.18 – vyčištění prostoru, strop, odvětrání		
Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání podlahy v m.č. 1.18 byl odhalen prostor zasypaného sklepa. Protože tento prostor vykazuje vlhkost, je nutné odtěžit zásyp, provést hydroizolační opatření a odvětrání prostoru a následně vybudovat stropní desku.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 12		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	72 802,01,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
72 802,01,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum: 18.11.2020	Datum: 26.10.2020	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 18.11.2020	Datum: 26.10.2020	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 12 - prostor pod m.č. 1.1.8 - včistění prostoru, strop, odvětrání	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	13.10.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	16 876,99	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	53 777,74	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	536,54	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 610,74	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		72 802,01	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 72 802,01			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	72 802,01	15 288,42
								Cena s DPH 88 090,43			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 12 - prostor pod m.č. 1.1.8 - včistění prostoru, strop, odvětrání

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	15 928,66	51 540,83	67 469,49	3,341	14,077
4	Vodorovné konstrukce	9 715,73	1 154,21	10 869,94	3,339	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 212,93	2 998,28	9 211,21	0,002	3,400
997	Přesun sutě	0,00	46 553,09	46 553,09	0,000	10,677
998	Přesun hmot	0,00	835,25	835,25	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 484,87	1 610,74	3 095,61	0,004	0,000
751	Vzduchotechnika	1 484,87	1 610,74	3 095,61	0,004	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 236,91	2 236,91	0,000	0,000
	Celkem	17 413,53	55 388,48	72 802,01	3,345	14,077

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 12 - prostor pod m.č. 1.1.8 - včištění prostoru, strop, odvětrání

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 67 469,49

4 Vodorovné konstrukce 10 869,94

10	R	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	1,276	4 000,00	5 104,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"beton 15 cm nad vlnu"

(1,8*3,6+1,8*0,9/2)*(0,15+0,05/2)

1,276

7	011	411354219	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	7,290	562,12	4 097,85
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

"NOVA POLOŽKA - oceněno dle URS, CU 2020/II x index 0,92"

1,8*3,6+1,8*0,9/2

7,290

8	011	411354271	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)	m2	7,290	17,57	128,09
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

"NOVA POLOŽKA - oceněno dle URS, CU 2020/II x index 0,92"

7,29

7,290

11	R	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, větknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,044	35 000,00	1 540,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"KARI síť 6/100x6/100"

(1,8*4,2)*0,00444*1,3

0,044

Součet

0,044

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 211,21

22	013	965032131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených nastojato, plochy přes 1 m2	m2	6,570	69,28	455,17
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

"NOVA POLOŽKA - oceněno dle URS, CU 2020/II x index 0,92"

1,8*(3,3+4,0)/2

6,570

21	013	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,657	1 800,00	1 182,60
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

1,8*(3,3+4,0)/2*0,1

0,657

12	005	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	2,400	3 155,60	7 573,44
----	-----	-----------	---	---	-------	----------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 12 - prostor pod m.č. 1.1.8 - včistění prostoru, strop, odvětrání

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"na fasádě " 3					3,000		
Součet					3,000		
19	562	56245611	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm	kus	3,000	83,35	250,05
"NOVA POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CU 2020/II x index 0,92"							
"ve vnitřním prostoru" 3					3,000		
Součet					3,000		
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 236,91
20	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	705,650	3,17	2 236,91

Celkem

72 802,01



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	24.11.2020	
Předmět změny: výtahová šachta – strop , založení		
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na situaci na stávajících základových konstrukcích pod úrovní +-0,00 bylo nutné změnit založení výtahové šachty. Byl použit ocelový vodotěsný keson. Z dispozičních důvodů pod novým krovem bylo realizováno zastropení výtahové šachty z PZD desek		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 13 nabídka zhotovitele - keson		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-74 528,15,- Kč	145 086,19,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
70 558,04,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratis	
Datum: 24.11.2020	Datum: 24.11.2020	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	technický dozor stavebníka: ka Ondrášková	
Datum: 24.11.2020	Datum: 24.11.2020	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

JKSO **801 39 12**

Název objektu **ZL 13 - výtahová šachta - strop a založení**

EČO

Místo **Trutnov**

IČO

DIČ

Objednatel **Královehradecký kraj, Hradec Králové**

70889546

Projektant **ATIP a s., Trutnov**

25261568

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.11.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	17 625,50	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	24 050,34	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-6 520,02	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	35 402,22	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		70 558,04	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 70 558,04

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	70 558,04	14 817,19

Cena s DPH 85 375,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
 Objekt: ZL 13 - výtahová šachta - strop a založení

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
 Místo: Trutnov

Zpracoval:
 Datum: 23. 11. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	12 116,30	13 989,01	26 105,31	1,773	1,116
1	Zemní práce	-245,00	-26 592,38	-26 837,38	0,000	0,000
2	Zakládání	6 582,60	422,64	7 005,24	5,387	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	-921,40	-2 142,64	-3 064,04	-2,032	0,000
4	Vodorovné konstrukce	-3 538,42	-4 383,58	-7 922,00	-1,916	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 273,16	9 942,67	12 215,83	0,333	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 965,36	35 079,60	43 044,96	0,000	1,116
997	Přesun sutě	0,00	1 219,45	1 219,45	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	443,25	443,25	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	-1 010,82	43 295,59	42 284,77	0,414	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-6 520,02	-3 208,19	-9 728,21	-0,122	0,000
767	Konstrukce zámečnické	5 509,20	46 503,78	52 012,98	0,536	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 167,96	2 167,96	0,000	0,000
	Celkem	11 105,48	59 452,56	70 558,04	2,187	1,116

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 13 - výtahová šachta - strop a založení

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 26 105,31

1 Zemní práce -26 837,38

1	R	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-16,714	1 470,00	-24 569,58
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"pro výtahovou šachtu"

"tendr - odpočet" $-(3,5*3,5*1,9)$

-23,275

"real" $(1,62*2,55+(0,9*1,62)/2)*1,35$

6,561

Součet

-16,714

2	R	162701105	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,089	262,00	-285,32
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"tendr - odpočet" $-(23,275-15,625)$

-7,650

"real" 6,561

6,561

Součet

-1,089

3	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,089	17,20	-18,73
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

-1,089

-1,089

4	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504	t	-1,960	125,00	-245,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

-1,089*1,8

-1,960

5	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	-15,625	110,00	-1 718,75
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"výtahová šachta"

"tendr - odpočet" $-(3,5*3,5*1,9-2*2,55*1,5)$

-15,625

zásyp

Součet

-15,625

2 Zakládání 7 005,24

65	R	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,196	3 190,00	7 005,24
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"obetonování kesonu"

"výkop" 6,561

6,561

"základ" $-2,0*2,55*0,3$

-1,530

"keson" $-1,62*1,75*1,0$

-2,835

Součet

2,196

3 Svislé a kompletní konstrukce -3 064,04

44	R	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,089	42 000,00	3 738,00
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 13 - výtahová šachta - strop a založení

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"nad výtahovou šachtou osazeno 3 x l č. 140"
3*2,05*14,4/1000

0,089

46	011	346244371	Zazdivka rýh, potrubí, ník (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	0,240	721,28	173,11
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"kapsy pro ocel. nosníky" 6*0,2*0,2

0,240

9	R	346244811	Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pozáblku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm	m2	-13,650	511,00	-6 975,15
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"výtahová šachta"

"tendr - odpočet" -((2+2,55)*2*1,5)

-13,650

Součet

-13,650

4

Vodorovné konstrukce

-7 922,00

63	R	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	6,000	27,00	162,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"strop nad výtahovou šachtou" 6

6,000

64		59341735	deska stropní vylehčená PZD 2090x290x90mm, 3kN/m2	kus	6,000	507,00	3 042,00
----	--	----------	---	-----	-------	--------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

6

6,000

10	R	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	-1,034	4 000,00	-4 136,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"strop nad výtahovou šachtou"

"tendr - odpočet" -(2,35*2,2*0,2)

-1,034

Součet

-1,034

11	R	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	-6,990	650,00	-4 543,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"strop nad výtahovou šachtou"

"tendr - odpočet" -(2,35*2,2+(2,35+2,2)*2*0,2)

-6,990

Součet

-6,990

12	R	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	-6,990	150,00	-1 048,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

-6,99

-6,990

13	R	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	-6,990	150,00	-1 048,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

-6,99

-6,990

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 13 - výtahová šachta - strop a založení

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	-6,990	50,00	-349,50

"TENDROVÁ POLOŽKA"

-6,99

-6,990

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní**

6

12 215,83

51	R	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-90,468	206,00	-18 636,41
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"tendr - odpočet"

"výtahová šachta"

-(1,75+1,6)*2*15

-100,500

-(-4*1,14*2,2)

10,032

Součet

-90,468

67	011	617131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	m2	90,468	69,37	6 275,77
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"výtahová šachta"

(1,75+1,6)*2*15

100,500

-4*1,14*2,2

-10,032

Součet

90,468

54	011	617321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	90,468	285,20	25 801,47
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"výtahová šachta"

(1,75+1,6)*2*15

100,500

-4*1,14*2,2

-10,032

Součet

90,468

19	R	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	-0,245	5 000,00	-1 225,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"výtahová šachta"

"tendr - odpočet" -(1,6*1,7*0,09)

-0,245

Součet

-0,245

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 044,96

55	003	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	24,000	685,40	16 449,60
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"pro zdění a omítky" 12

12,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 13 - výtahová šachta - strop a založení

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"pro dodatčnou montáž výtahových vodítek - lešení musí mít jiný půdorys, musí být 67 cm od stěny výtahové šachty kvůli montáži vodítek" 12

12,000

Součet

24,000

56	003	949311211	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	888,000	8,97	7 965,36
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"zdění a omítky - 2*30 dní" 2*30*12

720,000

"pro montáž výtahových vodítek - 14 dní" 14*12

168,000

Součet

888,000

57	003	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	24,000	480,24	11 525,76
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"pro zdění a omítky" 12

12,000

"pro dodatčnou montáž výtahových vodítek - lešení musí mít jiný půdorys, musí být 67 cm od stěny výtahové šachty kvůli montáži vodítek" 12

12,000

Součet

24,000

45	013	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	6,000	222,64	1 335,84
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"pro osazení 4 ks nosníků I" 6

6,000

58	013	973031334	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus	30,000	192,28	5 768,40
----	-----	-----------	---	-----	--------	--------	----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"provázání nového zdiva se stávajícím" 30

30,000

997

Přesun sutě

1 219,45

37	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,116	500,00	558,00
38	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,116	150,00	167,40
39	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,044	10,30	103,45

skládka Bohuslavice 10 km

1,116*9

10,044

40	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,116	350,00	390,60
----	---	------------	---	---	-------	--------	--------

998

Přesun hmot

443,25

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: ZL 13 - výtahová šachta - strop a založení

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval:
Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,773	250,00	443,25

PSV Práce a dodávky PSV 42 284,77

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -9 728,21

21	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-5,100	6,60	-33,66
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"výtahová šachta"

"tendr - odpočet" -2*2,55

-5,100

Mezisoučet

-5,100

izolacev

Součet

-5,100

22	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-13,650	8,80	-120,12
----	---	-----------	---	----	---------	------	---------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"výtahová šachta"

"tendr - odpočet" -((2+2,55)*2*1,5)

-13,650

izolaces

Součet

-13,650

23		11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,063	5 060,00	-318,78
----	--	----------	--------------------------	---	--------	----------	---------

dle knihy specifikací AR211.1001

"TENDROVÁ POLOŽKA"

izolacev*0,003

-0,015

izolaces*0,0035

-0,048

Součet

-0,063

59	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-10,200	55,00	-561,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"výtahová šachta"

"tendr - odpočet" -2*2,55*2

-10,200

Součet

-10,200

60	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-27,300	88,00	-2 402,40
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"výtahová šachta"

"tendr - odpočet" -((2+2,55)*2*1,5)*2

-27,300

Součet

-27,300

61		62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	-22,245	141,90	-3 156,57
----	--	----------	---	----	---------	--------	-----------

dle knihy specifikací AR211.1002

"TENDROVÁ POLOŽKA"

-5,1*1,15

-5,865

-13,65*1,2

-16,380

Součet

-22,245

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 13 - výtahová šachta - strop a založení

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
62		62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	-22,245	126,50	-2 813,99

dle knihy specifikací AR211 1003

"TENDROVÁ POLOŽKA

-5,1*1,15

-5,865

-13,65*1,2

-16,380

Součet

-22,245

24	R	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	-94,060	3,42	-321,69
----	---	-----------	---	---	---------	------	---------

767

Konstrukce zámečnické

52 012,98

28	R	7675051.R	M+D keson 1450x160x1000 mm, ocelový plech tl. 5mm, lemování pl 40/8, madlo pl 10/10 12,3m, montáž svařováním na stavbě, základní syntetický nátěr	kg	520,000	73,00	37 960,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA - dle nabídky zhotovitele

520

520,000

29	005	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	9,900	1 334,00	13 206,60
----	-----	-----------	---	---	-------	----------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92

"ukotvení kesonu ke zdívu - chemické kotvy + vodotěsné přivaření ke kesonu"

"dno - 9 ks" 9*0,3

2,700

"stěny - 2*12 ks" 2*12*0,3

7,200

Součet

9,900

30	130	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,012	19 136,00	229,63
----	-----	----------	---	---	-------	-----------	--------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92

9,9*1,21/1000

0,012

31	R	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	513,960	1,20	616,75
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

"TENDROVÁ POLOŽKA

513,96

513,960

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 167,96

66	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	683,900	3,17	2 167,96
----	---	--------	------------------------	---	---------	------	----------

Celkem

70 558,04

CENOVÁ NABÍDKA:

147-20

Vypracoval: B. Šolc



Datum: 21.9.2020

Akce: Keson - poradenské centrum PPP.

Průmstav Náchod s.r.o.
Miroslav Rojší
Dobrošovská 1776
547 01 Náchod



		mj.	množ.	Kč/mj.	Kč
1.	Keson 1750 x 1620 x 1000. <i>z plechu S235 tl. 5mm, lemování PLO 40/8, bez výstuh madlo PL40/10, 12,3 bm, výška 1,45m</i>	kg	520,0	35,0	18 200,0
2.	Montáž svařováním na stavbě. <i>Kotveno ke zdivu pomocí zalepených a zavařených trnů</i>	kpl	1,0	15 550,0	15 550,0
3.	Mátěr základní syntetický.	kpl	1,0	750,0	750,0



SOUČET 34 500,0

Celkem bez DPH 34 500,0





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	24.11.2020	
Předmět změny: Železobetonové stropní desky dle skutečného půdorysného tvaru v objektu		
Popis a zdůvodnění změny: Byly zaměřeny skutečné rozměry stropních desek včetně jejich zavázání do stávajících konstrukcí, přebetonování podlahových spojek dveří, počty kapes pro zavázání stropních desek.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 14		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	138 294,34,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
138 294,34,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav	
Datum: 24.11.2020	Datum: 24.11.2020	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 24.11.2020	Datum: 24.11.2020	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 14 - Železobetonové stropní desky dle skutečného půdorysného tvaru v objektu	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	23.11.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	90 370,38	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	47 923,96	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		138 294,34	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 138 294,34			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	138 294,34	29 041,81
				Cena s DPH 167 336,15			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 14 - Železobetonové stropní desky dle skutečného půdorysného tvaru v objektu

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	90 370,38	43 674,73	134 045,11	62,275	3,348
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 699,00	3 051,00	6 750,00	2,615	0,000
4	Vodorovné konstrukce	86 671,38	10 596,62	97 268,00	59,660	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	10 800,00	10 800,00	0,000	3,348
997	Přesun sutě	0,00	3 658,36	3 658,36	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	15 568,75	15 568,75	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	4 249,23	4 249,23	0,000	0,000
	Celkem	90 370,38	47 923,96	138 294,34	62,275	3,348

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 14 - Železobetonové stropní desky dle skutečného půdorysného tvaru v objektu

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 134 045,11

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 750,00

7	R	310236241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	54,000	125,00	6 750,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"pro zavázání stropních desek"

"tendr - odpočet" -455

-455,000

"real" 509

509,000

Součet

54,000

4 Vodorovné konstrukce 97 268,00

2	R	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	24,317	4 000,00	97 268,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"výměra z tendrového výkazu výměr - stropy nad 1.NP - 4.NP - odpočet"

"strop nad 1.NP"

"D1" $-(22,45 \times 4,5 \times 0,2)$

-20,205

"D2" $-(4,36 \times 14,1 + \pi \times (1,75)^2 \times 0,5) \times 0,2$

-13,257

"strop nad 2.NP"

"D5" $-(22,7 \times 4,6 \times 0,2)$

-20,884

"D7" $-(4,325 \times 5,1 \times 0,2)$

-4,412

"D9" $-(2,3 \times 5,7 + 2,6 \times 5,7 \times 0,5 + 2,4 \times 5,7 \times 0,5) \times 0,2$

-5,472

"D10" $-(14,1 \times 5,325 \times 0,2)$

-15,017

"D12" $-(13,1 \times 2 + 6 \times 2 + 4,5 \times 2 \times 0,5) \times 0,2$

-8,540

"D6" $-(14,265 \times 4,48 + \pi \times (1,875)^2 \times 0,2)$

-14,990

"strop nad 3.NP"

"D14" $-(22,71 \times 4,6 \times 0,2)$

-20,893

"D16" $-(4,3 \times 5,3 \times 0,2)$

-4,558

"D17" $-(2,4 \times 5,9 + 2,9 \times 5,6 \times 0,5 + 2,5 \times 5,3 \times 0,5) \times 0,2$

-5,781

"D18" $-(14,6 \times 5,5 \times 0,24)$

-19,272

"D19" $-(1,8 \times 3,9 \times 0,2)$

-1,404

"D21" $-(12,5 \times 2 \times 0,2)$

-5,000

"D21" $-(4 \times 2 \times 0,2)$

-1,600

"D21" $-(3,9 \times 2,8 \times 0,2)$

-2,184

"D20 - část" $-(4,7 \times 2,5 \times 0,2)$

-2,350

"D22" $-(20 \times 1,7 \times 0,2)$

-6,800

"D15" $-(14,3 \times 4,5 + \pi \times (1,875)^2 \times 0,2)$

-15,079

"strop nad 4.NP"

"D23" $-(14,52 \times 4,62 \times 0,2)$

-13,416

"D24" $-(5,1 \times 3,1 \times 0,2)$

-3,162

"D26" $-(0,7 \times 1,5 \times 0,2)$

-0,210

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 14 - Železobetonové stropní desky dle skutečného půdorysného tvaru v objektu

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"přídavek na beton v kapsách, otvorech a rýhách" -				
			204,486*0,08		-16,359		
			Mezisoučet		-220,845		
			"výměra skutečné - stropy nad 1.NP - 4.NP - vč. betonu v rýhách"				
			"strop nad 1.NP"				
			"D1" (22,77*4,8*0,2)		21,859		
			"D2" ((4,7*14,36+pi*(1,825)^2*0,5)*0,2)		14,545		
			"strop nad 2.NP"				
			"D5" (22,77*4,8*0,2)		21,859		
			"D7" (4,475*5,63*0,2)		5,039		
			"D9"				
			((2,805*5,87*0,5+2,575*5,975*0,5+(2,35+3)/2*5,97)*0,2)		6,379		
			"D10" (15,2*5,65*0,24)		20,611		
			"D12" ((13,25*2,12+6*2,12+4,5*2,12*0,5)*0,2)		9,116		
			"D6" ((14,36*4,7+pi*(1,95)^2)*0,2)		15,888		
			"strop nad 3.NP"				
			"D14" (22,77*4,75*0,2)		21,632		
			"D16" (4,43*5,623*0,2)		4,982		
			"D17"				
			((2,88*5,87*0,5+2,575*5,975*0,5+(2,485+3,12)/2*6,3)*0,2)		6,760		
			"D18" (15,2*5,65*0,24)		20,611		
			"D19" (1,95*3,9*0,2)		1,521		
			"D21" (12,5*2,21*0,2)		5,525		
			"D21" (4*2,21*0,2)		1,768		
			"D21" (3,9*2,8*0,2)		2,184		
			"D20 - část" ((3,4*2,65)*0,2)		1,802		
			"D22" (23,16*1,9*0,2)		8,801		
			"D15" ((14,36*4,63+pi*(1,95)^2)*0,2)		15,687		
			"strop nad 4.NP"				
			"D23" (14,41*4,85*0,2)		13,978		
			"D24" (5,1*3,1*0,2)		3,162		
			"D26" (0,7*1,5*0,2)		0,210		
			"prahové spojky nad 1.NP"				
			1,0*0,45*0,2*5		0,450		
			"prahové spojky nad 2.NP"				
			1,0*0,45*0,2*17+2,58*0,45*0,2		1,762		
			"prahové spojky nad 3.NP"				
			1,0*0,45*0,2*18+2,58*0,45*0,2		1,852		
			"beton do vysekaných kapes" 509*0,45*0,3*0,25		17,179		
			Mezisoučet		245,162		
			Součet		24,317		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 800,00

8 R	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0.16 m2, hl. do 300 mm	kus	54,000	200,00	10 800,00
-----	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 14 - Železobetonové stropní desky dle skutečného půdorysného tvaru v objektu

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"pro zavázání stropních desek"

"tendr - odpočet" -455

-455,000

"real" 509

509,000

Součet

54,000

997

Přesun sutě

3 658,36

9	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	3,348	500,00	1 674,00
10	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,348	150,00	502,20
11	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30,132	10,30	310,36

skládku Bohuslavice 10 km

3,348*9

30,132

12	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,348	350,00	1 171,80
----	---	------------	---	---	-------	--------	----------

998

Přesun hmot

15 568,75

4	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	62,275	250,00	15 568,75
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 249,23

5	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	1 340,450	3,17	4 249,23
---	---	--------	------------------------	---	-----------	------	----------

Celkem


138 294,34

1. NP

DOLNÍ VÝZTUŽ




(NEJEN KRESLENA SPODNI ČÁST PRUTU POL 12-21 20-28 A 33)

HORNÍ VÝZTUŽ

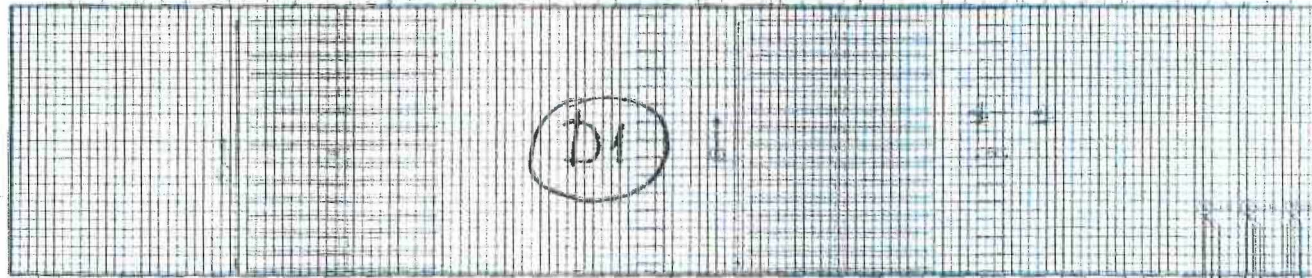

REZ A-A

REZ B-B

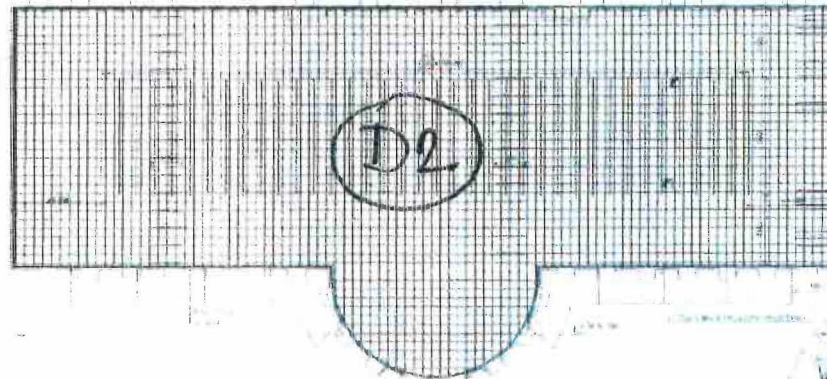

VÝKAZ PRUTOVÉ VÝZTUŽE V DESCE



VÝKAZ SÍTI PÁŇI V DESCE S

2. NP - první část

DOLNÍ VÝZTUŽ

(NEJEN KRESLENA SPODNI ČÁST PRUTU POČ. 10-19 A 20-29)

1:20

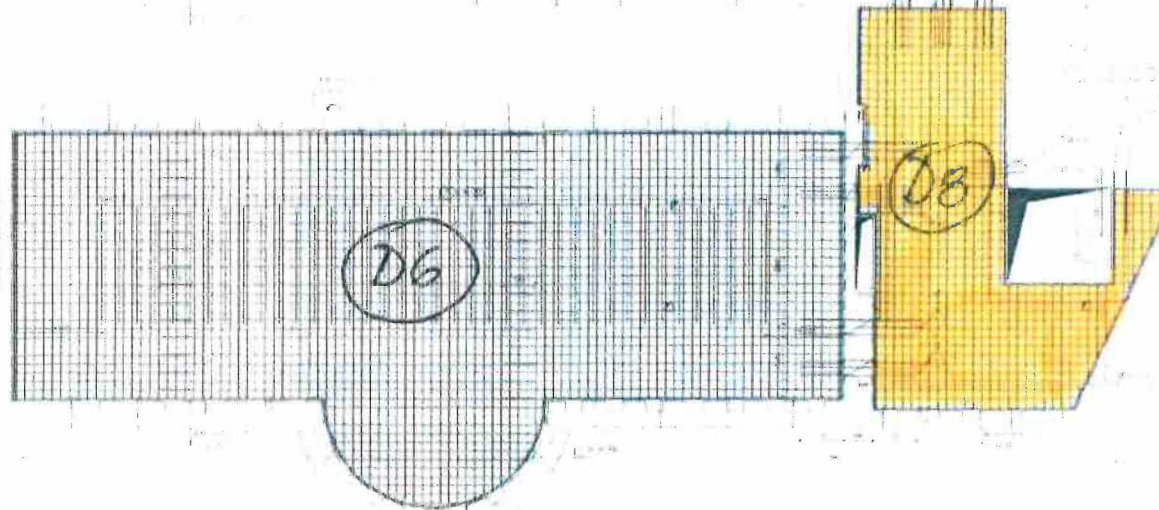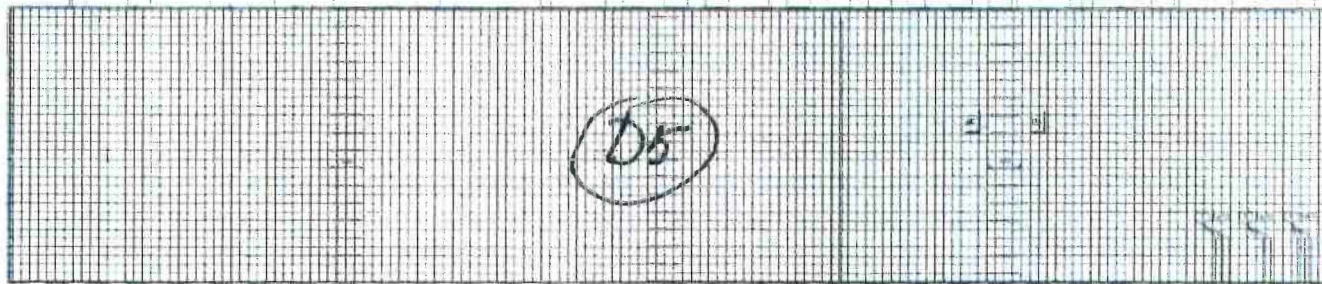


REZ A-A

REZ B-B

HORNÍ VÝZTUŽ

1:50




VÝKAZ PRŮTOČNÉ VÝZTUŽE V DESCE

VÝKAZ SÍTI KARPÍ V DESCE S

DOLNÍ VÝZTUŽ

(NENÍ KRESLENA SPODNÍ ČÁST PRUTU POL 20 29 34 37 A 40-41)

2. NP - prava část

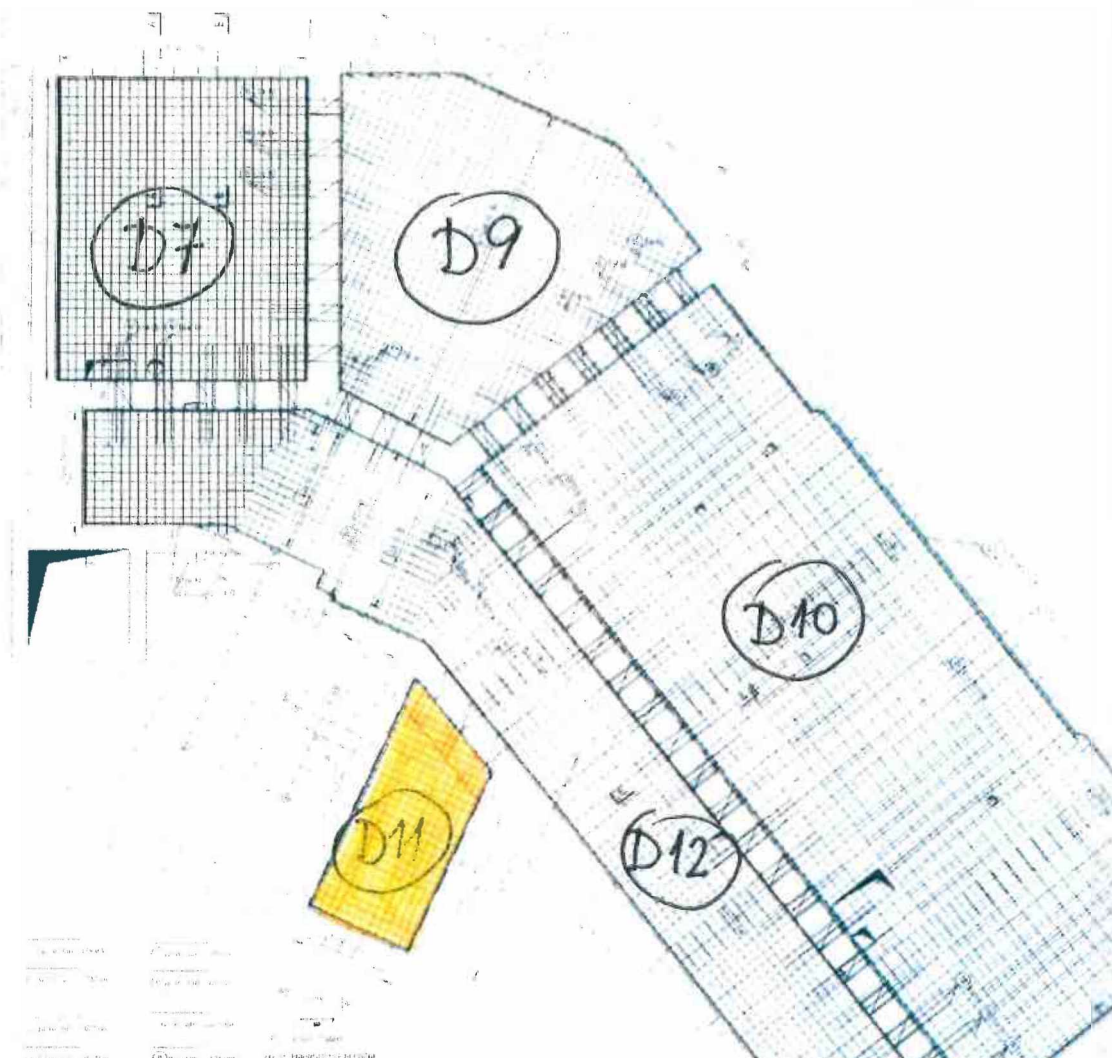



HORNÍ VÝZTUŽ



3. NP - 1. etáž

DOLNÍ VÝZTUŽ
MĚNÍ KRESLENA SPODNÍ ČÁST PRŮTLU POU. 10 - 20 A 20-30

HORNÍ VÝZTUŽ

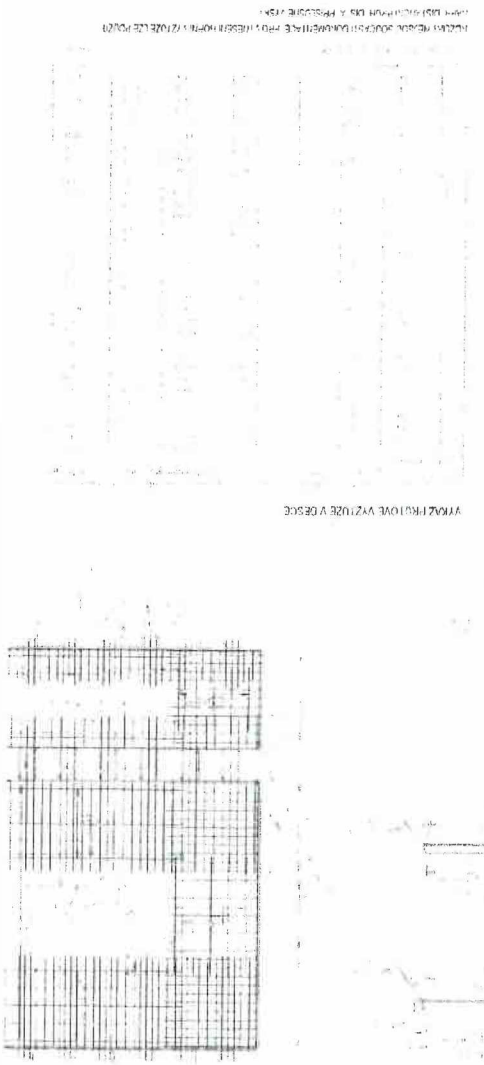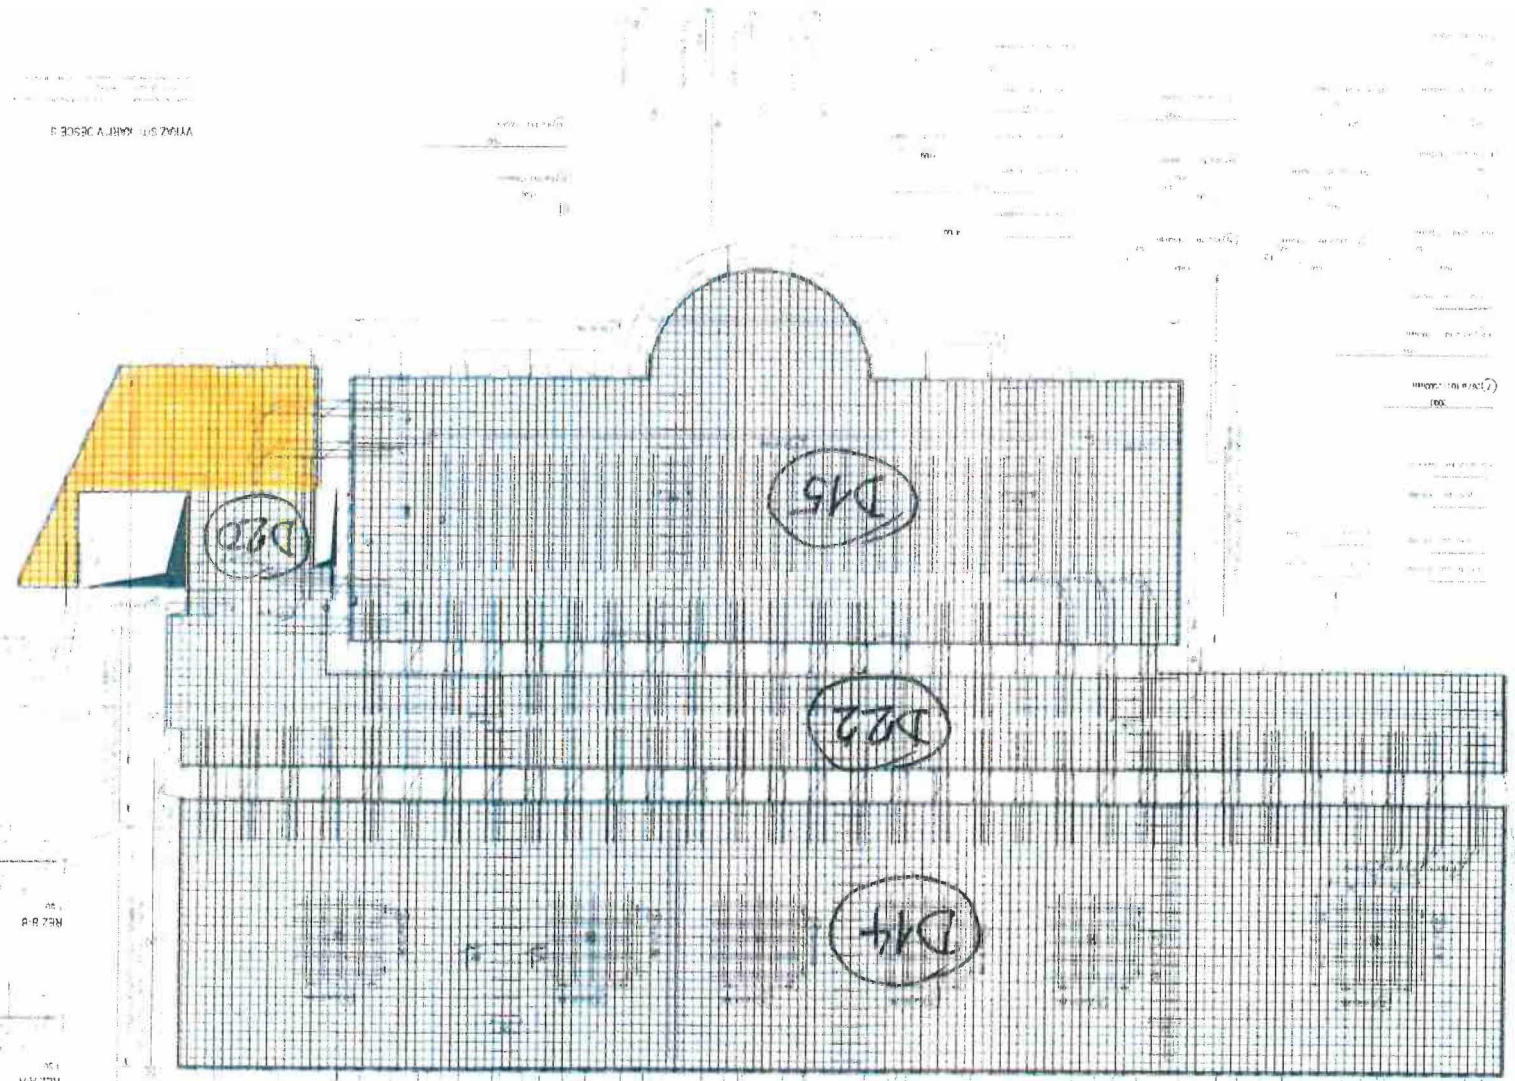

PODLE MĚŘEK SOUVISLÝCH S MĚŘENÍM HORNÍ VÝZTUŽE POUŽITÍ
VÝKAZ PRŮTLU VÝZTUŽE V DESCE

126

3. NP - pravo' čest





4. NP

DOLNÍ VÝZTUŽ


(NENÍ KRESLENA SPOJNÁ ČÁST PRUTU PUL 7-15, 18-20 A 26)
1:50

HORNÍ VÝZTUŽ

1:50

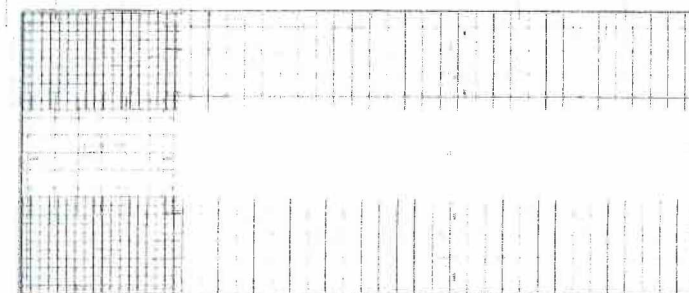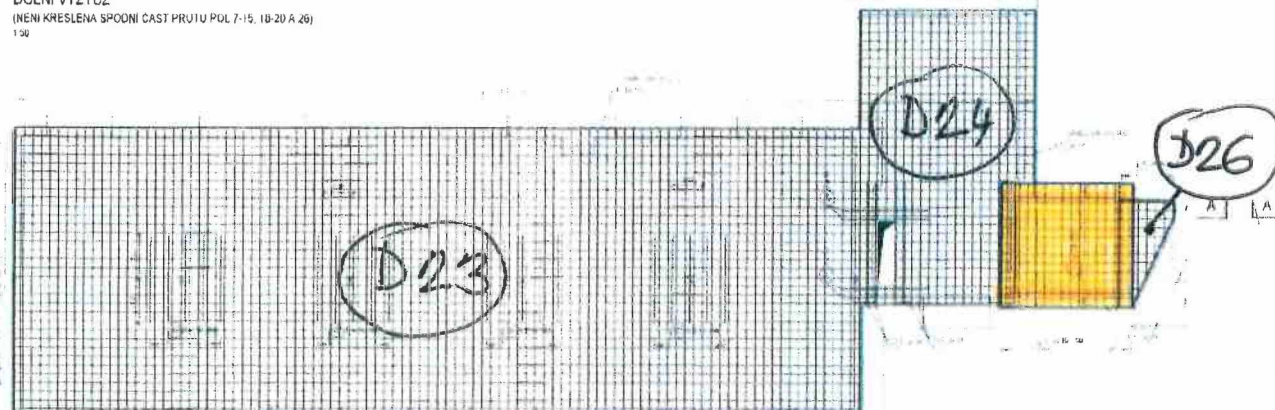

ŘEZ A-A

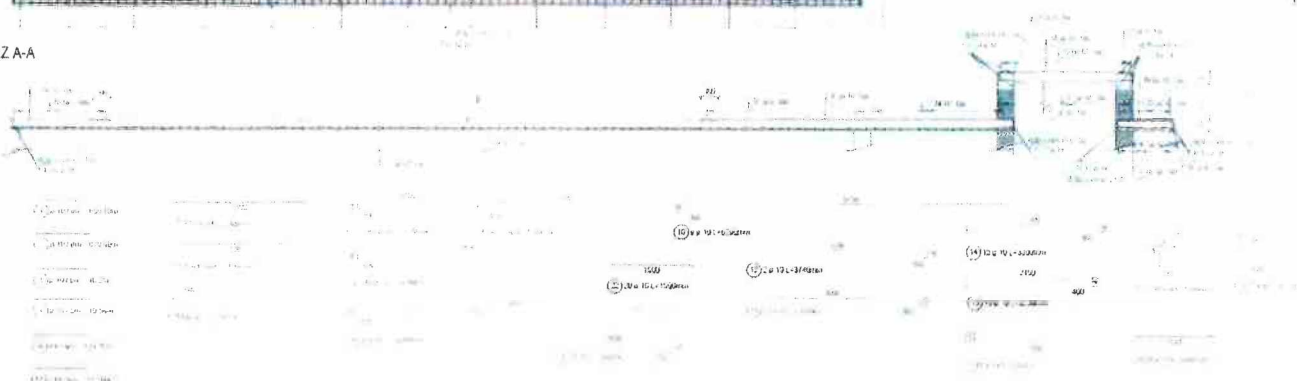

SCHE






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	15.12.2020	
Předmět změny: Podbourání základů pro energokanál		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě zápisu z KD, bod 22.2 – V prostoru pod úrovní zdiva -1,29m bylo v trase budovaného energokanálu zastiženo zdivo základů z kamene tl. 1000, 700 a 600 mm. V tendrovém výkazu výměr bylo uvažováno s průrazy pro energokanál ve zdivu z cihel plných tl. 530 mm.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 15		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4 071,19,- Kč	94 823,54,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
90 752,35,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová		Za zhotovitele: Vratislav
Datum: 26.1.2021		Datum: 
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková
Datum: 26.1.2021		Datum: 26.1.2021 

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 15 - podbourání základů pro energokanál	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	30.11.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	13 904,50	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	76 847,85	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		90 752,35	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 90 752,35			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	90 752,35	19 057,99
								Cena s DPH 109 810,34			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
 Objekt: ZL 15 - podbourání základů pro energokanál

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
 Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	13 904,50	74 059,42	87 963,92	7,863	15,723
1	Zemní práce	0,00	25 171,20	25 171,20	0,000	18,639
3	Svislé a kompletní konstrukce	13 904,50	6 323,54	20 228,04	7,863	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	23 418,41	23 418,41	0,000	-2,916
997	Přesun sutě	0,00	17 180,52	17 180,52	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	1 965,75	1 965,75	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 788,43	2 788,43	0,000	0,000
	Celkem	13 904,50	76 847,85	90 752,35	7,863	15,723

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 15 - podbourání základů pro energokanál

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 87 963,92

1 Zemní práce 25 171,20

24	001	139911113	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	8,550	2 944,00	25 171,20
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA, oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92

3*0,95*1,0	2,850
3*0,95*0,7*2	3,990
3*0,95*0,6	1,710
Součet	8,550

3 Svislé a kompletní konstrukce 20 228,04

12	014	310238411	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou	m3	4,188	4 830,00	20 228,04
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA, oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92

"dozdivka vypadlého zdiva, dozdivka nad překlady

0,3*2*0,95*1,0	0,570
2,4*0,35*0,95	0,798
0,3*2*0,95*0,7*2	0,798
2,4*0,35*0,7*2	1,176
0,3*2*0,95*0,6	0,342
2,4*0,35*0,6	0,504
Součet	4,188

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 418,41

1	R	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	-1,067	1 070,00	-1 141,69
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"1.NP"

-2,12*0,95*0,53	-1,067
Součet	-1,067

2	R	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	-1,309	1 100,00	-1 439,90
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"1.NP"

-2,12*0,95*0,7	-1,410
-2,12*0,95*0,65	-1,309

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 15 - podbourání základů pro energokanál

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	R	971033691	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm	m3	-1,064	1 400,00	-1 489,60
"TENDROVÁ POLOŽKA							
"1.Pp"							
-1,6*0,7*0,95							
25	013	974029285	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm	m	36,000	763,60	27 489,60
"NOVÁ POLOŽKA, oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92							
"pro dodatečné osazení překladů							
3*3*4							
36,000							
997 Přesun sutě							17 180,52
4	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	15,723	500,00	7 861,50
5	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,723	150,00	2 358,45
6	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	141,507	10,30	1 457,52
skládka Bohuslavice 10 km							
15,723*9 "Přepočtené koeficientem množství							
141,507							
7	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,723	350,00	5 503,05
998 Přesun hmot							1 965,75
22	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	7,863	250,00	1 965,75
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 788,43
23	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	879,630	3,17	2 788,43

Celkem

90 752,35

94 823,54

-4 071,19

90 752,35



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	25.1.2021	
Předmět změny: TESÁŘSKÉ KONSTRUKCE		
Popis a zdůvodnění změny: Dle zápisu z KD, bod 12.1., bylo po dopočítání měněných částí krovu doplněno vyměněné řezivo nad rámec předpokladu výkazu výměr.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 16		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	35 656,35,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
35 656,35,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav	
Datum: 26.1.2021	Datum: 26.1.2021	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 26.1.2021	Datum: 26.1.2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 16 - tesařské konstrukce	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královohradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	12.01.2021
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	1 095,55	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	9 398,17	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	25 162,63	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		35 656,35	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 35 656,35			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižená	15,0	0.00	0.00
				základní	21,0	35 656,35	7 487,83
				Cena s DPH			43 144,18
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0.00
				Klouzavá doložka			0.00
				Zvýhodnění			0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 16 - tesařské konstrukce

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 12. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	9 398,17	25 162,63	34 560,80	0,692	0,681
762	Konstrukce tesařské	9 398,17	25 162,63	34 560,80	0,692	0,681
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 095,55	1 095,55	0,000	0,000
	Celkem	9 398,17	26 258,18	35 656,35	0,692	0,681

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 16 - tesařské konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 12. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 34 560,80

762 Konstrukce tesařské 34 560,80

7	762	762331922	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	18,000	136,50	2 457,00
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

18

18,000

6	762	762331933	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	29,000	161,00	4 669,00
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

"NOVÁ POLOŽKA, oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

29

29,000

8	762	762332932	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	18,000	276,15	4 970,70
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"vzpěry 11/18" 18

18,000

10	R	762332933	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	29,000	380,10	11 022,90
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"pozednice 14x18" 29

29,000

9		60512135R	hranol stavební řezivo	m3	1,087	7 140,00	7 761,18
---	--	-----------	------------------------	----	-------	----------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

29*0,14*0,18

0,731

18*0,11*0,18

0,356

Součet

1,087

3	762	762341144.CDC	Bednění střech rovných z cementotřískových desek CETRIS tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	3,200	586,96	1 878,27
---	-----	---------------	--	----	-------	--------	----------

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

"otvor u výtahové šachty

3,2

3,200

4	R	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	327,590	5,50	1 801,75
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 095,55

5	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	345,600	3,17	1 095,55
---	---	--------	------------------------	---	---------	------	----------

Celkem 35 656,35



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	25.1.2021	
Předmět změny: Ostění oken		
Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání stávajících výplní otvorů bylo v místě původních zdvojených oken obnaženo ostění neumožňující přizdění ze silikátových tepelně izolačních desek. Tato ostění budou provedena z tepelněizolačního omítkového systému včetně systémových lišt.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 17		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-110 419,03,- Kč	174 046,10,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63 627,07,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Zhotovitele: Jiří Matyslav	
Datum: 26.1.2021	Datum: 26.1.2021	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 26.1.2021	Datum: 26.1.2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 17 - ostění oken	EČO	
		Misto	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královohradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		21.1.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	70 805,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-18 014,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 016,32	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	8 820,41	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		63 627,07	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 63 627,07			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	63 627,07	13 361,68
						Cena s DPH 76 988,75			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 17 - ostění oken

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	70 805,00	-19 969,66	50 835,34	0,484	0,010
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	-71 035,90	-71 035,90	-2,186	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	70 805,00	50 415,32	121 220,32	2,670	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	529,92	529,92	0,000	0,010
998	Přesun hmot	0,00	121,00	121,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 016,32	8 820,41	10 836,73	0,025	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	5 754,54	5 754,54	0,016	0,000
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	2 016,32	3 065,87	5 082,19	0,010	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 955,00	1 955,00	0,000	0,000
	Celkem	72 821,32	-9 194,25	63 627,07	0,510	0,010

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 17 - ostění oken

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 50 835,34

3 Svislé a kompletní konstrukce -71 035,90

1	R	346272266R4	Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně izolační deska tl. 40 mm	m2	-109,286	650,00	-71 035,90
---	---	-------------	--	----	----------	--------	------------

"1.NP"

8*(1,12+1,67*2)*0,495 17,662

(1,5+2*2,2)*0,34 2,006

(1,12+1,65*2)*0,445 1,967

(1,04+2*2,36)*0,34 1,958

6*(1,12+1,65*2)*0,535 14,188

(1,15+1,65*2)*0,485 2,158

"2.NP"

8*(1,12+1,65*2)*0,385 13,614

(1,5+1,65*2)*0,32 1,536

2*(1,12+1,65*2)*0,4 3,536

6*(1,12+1,65*2)*0,37 9,812

(1,13+1,65*2)*0,37 1,639

(1,2+0,85*2)*0,2 0,580

"3.NP"

8*(1,12+1,65*2)*0,385 13,614

(1,5+1,65*2)*0,4 1,920

(1,12+1,65*2)*0,32 1,414

7*(1,12+1,65*2)*0,32 9,901

(1,2+0,85*2)*0,17 0,493

"4.NP"

6*(1,12+1,55*2)*0,4 10,128

(1,2+0,56*2)*0,5 1,160

Mezisoučet 109,286

109,286*-1 -109,286

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 121 220,32

3	011	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-130,357	158,24	-20 627,69
---	-----	-----------	--	----	----------	--------	------------

"ZL 07 - NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"vyrovnání stávajícího zdiva pod Multipor "

"1.NP"

"m.č. 1.12-1.13"

8*(1,12+1,67)*2*0,445 19,865

"m.č. 1.01"

(1,5+2,2)*2*0,37 2,738

"m.č. 1.19"

(1,12+1,65)*2*0,34+(2,36*2+1,04)*0,34 3,842

"m.č. 1.20+1.14+1.15"

6*(1,12+1,65)*2*0,485+(1,115+1,65)*2*0,485 18,803

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 17 - ostění oken

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"2.NP"				
			"m.č. 2.25-2.19"				
			8*(1,12+1,62)*2*0,385		16,878		
			"m.č. 2.07"				
			(1,2+0,85)*2*0,2		0,820		
			"m.č. 2.03-2.06"				
			6*(1,12+1,65)*2*0,37		12,299		
			(1,13+1,65)*2*0,37		2,057		
			"m.č. 2.02"				
			2*(1,12+1,62)*2*0,37		4,055		
			"m.č. 2.01"				
			(1,5+1,65)*2*0,32		2,016		
			"3.NP"				
			"m.č. 3.03-3.10"				
			8*(1,12+1,65)*2*0,34		15,069		
			"m.č. 3.15"				
			(1,2+0,85)*2*0,2		0,820		
			"m.č. 3.11-3.14"				
			7*(1,12+1,65)*2*0,36		13,961		
			"m.č. 3.02"				
			(1,12+1,65)*2*0,36		1,994		
			"m.č. 3.01"				
			(1,5+1,65)*2*0,36		2,268		
			"4.NP"				
			"m.č. 4.14-4.08"				
			6*(1,12+1,55)*2*0,36		11,534		
			"m.č. 4.06"				
			(1,2+0,56)*2*0,38		1,338		
			Součet		130,357		
			130,357*-1		-130,357		
4	011	612321391	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-392,784	47,75	-18 755,44

"ZL 07 - NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92"

"ostění oken - prům. tl. 25 mm - příplatek 3x"

"1.NP"

"m.č. 1.12-1.13"

8*(1,12+1,67)*2*0,445*3

59,594

"m.č. 1.01"

(1,5+2,2)*2*0,37*3

8,214

"m.č. 1.19"

(1,12+1,65)*2*0,34*3+(2,36*2+1,04)*0,34*3

11,526

"m.č. 1.20+1.14+1.15"

6*(1,12+1,65)*2*0,485*3+(1,115+1,65)*2*0,485*3

56,410

"2.NP"

"m.č. 2.25-2.19"

8*(1,12+1,62)*2*0,385*3

50,635

"m.č. 2.07"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 17 - ostění oken

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,2+0,85)*2*0,2*3		2,460		
			"m.č. 2.03-2.06"				
			6*(1,12+1,65)*2*0,37*3		36,896		
			(1,13+1,65)*2*0,37*3		6,172		
			"m.č. 2.02"				
			2*(1,12+1,62)*2*0,37*3		12,166		
			"m.č. 2.01"				
			(1,5+1,65)*2*0,32*3		6,048		
			"3.NP"				
			"m.č. 3.03-3.10"				
			8*(1,12+1,65)*2*0,34*3		45,206		
			"m.č. 3.15"				
			(1,2+0,85)*2*0,2*3		2,460		
			"m.č. 3.11-3.14"				
			7*(1,12+1,65)*2*0,36*3		41,882		
			"m.č. 3.02"				
			(1,12+1,65)*2*0,36*3		5,983		
			"m.č. 3.01"				
			(1,5+1,65)*2*0,36*3		6,804		
			"4.NP"				
			"m.č. 4.14-4.08"				
			6*(1,12+1,55)*2*0,38*3		36,526		
			"m.č. 4.06"				
			(1,2+0,56)*2*0,36*3		3,802		
			Mezisoučet		392,784		
			392,784*-1		-392,784		
9	011	612811002	Omitka tepelné izolační vnitřních ploch svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti prováděná v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	109,286	442,52	48 361,24

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"

"1.NP"

8*(1,12+1,67*2)*0,495 17,662

(1,5+2*2,2)*0,34 2,006

(1,12+1,65*2)*0,445 1,967

(1,04+2*2,36)*0,34 1,958

6*(1,12+1,65*2)*0,535 14,188

(1,15+1,65*2)*0,485 2,158

"2.NP"

8*(1,12+1,65*2)*0,385 13,614

(1,5+1,65*2)*0,32 1,536

2*(1,12+1,65*2)*0,4 3,536

6*(1,12+1,65*2)*0,37 9,812

(1,13+1,65*2)*0,37 1,639

(1,2+0,85*2)*0,2 0,580

"3.NP"

8*(1,12+1,65*2)*0,385 13,614

(1,5+1,65*2)*0,4 1,920

(1,12+1,65*2)*0,32 1,414

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 17 - ostění oken

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			7*(1,12+1,65*2)*0,32		9,901		
			(1,2+0,85*2)*0,17		0,493		
			"4.NP"				
			6*(1,12+1,55*2)*0,4		10,128		
			(1,2+0,56*2)*0,5		1,160		
			Součet		109,286		
10	011	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	883,320	46,74	41 286,38
			"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"				
			"vnitřní ostění - APU lišta bez perlíčky" 463,66		463,660		
			"vnější ostění - APU lišta s perlíčkou" 419,66		419,660		
			Součet		883,320		
7	590	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	440,643	27,23	11 998,71
			"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"				
			"vnější ostění - APU lišta s perlíčkou				
			"okno 4 - 1ks" (0,8+0,65*2)		2,100		
			"okno 5 - 41ks" (1,12+1,65*2)*41		181,220		
			"okno 6 - 8ks" (1,12+1,67*2)*8		35,680		
			"okno 7 - 1ks" (1,2+1,8*2)		4,800		
			"okno 8 - 1ks" (1,05+1,7*2)		4,450		
			"okno 10 - 2ks" (1,2+0,85*2)*2		5,800		
			"okno 11 - 4ks" (1,0+1,95*2)*4		19,600		
			"okno 12 - 1ks" (1,25+2,25*2)		5,750		
			"okno 13 - 3ks" (1,25+2,2*2)*3		16,950		
			"okno 14 - 1ks" (1,0+2,25*2)		5,500		
			"okno 15 - 1ks" (1,0+2,2*2)		5,400		
			"okno 16 - 13ks" (1,2+2,2*2)*13		72,800		
			"okno 17 - 1ks" (1,33+2,35*2)		6,030		
			"okno 18 - 2ks" (1,53+1,65*2)*2		9,660		
			"okno 19 - 6ks" (1,12+1,55*2)*6		25,320		
			"okno 22 - 1ks" (1,2+0,85*2)		2,900		
			"okno 23 - 1ks" (1,5+2,2*2)		5,900		
			"dveře 116" (0,9+2,0*2)		4,900		
			"dveře 126" (0,9+2,0*2)		4,900		
			Mezisoučet		419,660		
			"prořez 5%" 419,66*0,05		20,983		
			Součet		440,643		
11	590	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	486,843	72,50	35 296,12
			"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"				
			"vnitřní ostění - APU lišta bez perlíčky				
			"okno 1 - 5ks" (0,9+2*1,35)*5		18,000		
			"okno 2 - 4ks" (0,9+0,75*2)*4		9,600		
			"okno 3 - 2ks" (0,7+0,9*2)*2		5,000		
			"okno 4 - 1ks" (0,8+0,65*2)		2,100		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 17 - ostění oken

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"okno 5 - 41ks" (1,12+1,65*2)*41		181,220		
			"okno 6 - 8ks" (1,12+1,67*2)*8		35,680		
			"okno 7 - 1ks" (1,2+1,8*2)		4,800		
			"okno 8 - 1ks" (1,05+1,7*2)		4,450		
			"okno 10 - 2ks" (1,2+0,85*2)*2		5,800		
			"okno 11 - 4ks" (1,0+1,95*2)*4		19,600		
			"okno 12 - 1ks" (1,25+2,25*2)		5,750		
			"okno 13 - 3ks" (1,25+2,2*2)*3		16,950		
			"okno 14 - 1ks" (1,0+2,25*2)		5,500		
			"okno 15 - 1ks" (1,0+2,2*2)		5,400		
			"okno 16 - 13ks" (1,2+2,2*2)*13		72,800		
			"okno 17 - 1ks" (1,33+2,35*2)		6,030		
			"okno 18 - 2ks" (1,53+1,65*2)*2		9,660		
			"okno 19 - 6ks" (1,12+1,55*2)*6		25,320		
			"okno 22 - 1ks" (1,2+0,85*2)		2,900		
			"okno 23 - 1ks" (1,5+2,2*2)		5,900		
			"dveře 01" (1,5+2,3*2)		6,100		
			"dveře 116" (0,9+2,0*2)		4,900		
			"dveře 117" (1,2+2,05*2)		5,300		
			"dveře 126" (0,9+2,0*2)		4,900		
			Mezisoučet		463,660		
			"prořez 5%" 463,66*0,05		23,183		
			Součet		486,843		
12	011	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	46,676	506,92	23 661,00

"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"

"potěr na parapetech"

"okno 5 - 41ks"

1,12*(4*0,445+4*0,37+0,33*3+0,34*3+0,38*3+0,52*3+0,385*16+0,535*2+0,485*3)

18,654

"okno 6 - 8ks" 1,12*8*0,495

4,435

"okno 7 - 1ks" 1,2*1*0,575

0,690

"okno 8 - 1ks" 1,05*1*0,595

0,625

"okno 10 - 2ks" 1,2*(0,33+0,295)

0,750

"okno 11 - 4ks" 1,0*4*0,455

1,820

"okno 12 - 1ks" 1,25*1*0,445

0,556

"okno 13 - 3ks" 1,25*3*0,5

1,875

"okno 14 - 1ks" 1,0*1*0,57

0,570

"okno 15 - 1ks" 1,0*1*0,57

0,570

"okno 16 - 13ks"

1,2*(3*0,465+2*0,37+0,42+0,375*2+0,4*3+0,39*2)

6,342

"okno 17 - 1ks" 1,33*1*0,445

0,592

"okno 18 - 2ks" 1,53*2*0,445

1,362

"okno 19 - 6ks" 1,12*6*0,37

2,486

"okno 21 - 3ks" 0,78*3*0,445

1,041

"okno 22 - 1ks" 1,2*1*0,34

0,408

"okno 23 - 1ks" 1,5*1+0,34

1,840

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 17 - ostění oken

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"okno 1 - 5ks" 0,9*0,2*5		0,900		
			"okno 2 - 4ks" 0,9*0,2*4		0,720		
			"okno 3 - 2ks" 0,7*0,2*2		0,280		
			"okno 4 - 1ks" 0,8*0,2		0,160		
			Součet		46,676		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 529,92

22	013	974029121	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	4,800	110,40	529,92
			"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"				
			"boční rýhy v kamenném ostění pro osazení parapetů" 12*0,2*2		4,800		

998 Přesun hmot 121,00

2	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,484	250,00	121,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 10 836,73

764 Konstrukce klempířské 5 754,54

24	R	764246403R7	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 300 mm	m	10,300	545,60	5 619,68
			"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"				
			"okno 1 - 5ks" 0,9*5		4,500		
			"okno 2 - 4ks" 0,9*4		3,600		
			"okno 3 - 2ks" 0,7*2		1,400		
			"okno 4 - 1ks" 0,8*1		0,800		
			Součet		10,300		

14	R	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	56,190	2,40	134,86
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

782 Dokončovací práce - obklady z kamene 5 082,19

18	782	782991115	Obklady z kamene - ostatní práce spárování silikonem	m	42,200	115,92	4 891,82
			"NOVÁ POLOŽKA - oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"				
			"spárování vnějšího ostění a nadpraží oken v kamenném soklu polyuretanovým tmelem, barva šedá"				
			"okno 1 - 5ks" (0,9+2*1,35)*5		18,000		
			"okno 2 - 4ks" (0,9+0,75*2)*4		9,600		
			"okno 3 - 2ks" (0,7+0,9*2)*2		5,000		
			"okno 4 - 1ks" (0,8+0,65*2)		2,100		
			"okno 9 - 1 ks" (0,8+0,3*2)		1,400		
			"dveře 01" (1,5+2,3*2)		6,100		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 17 - ostění oken

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet

42,200

23	782	998782203	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	48,918	3,89	190,37
----	-----	-----------	---	---	--------	------	--------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 955,00

19	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	616,720	3,17	1 955,00
----	---	--------	------------------------	---	---------	------	----------

Celkem

63 627,07

-110 419,03

174 046,10

63 627,07

284 465,13



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	25.1.2021	
Předmět změny: SDK podhledy		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě zápisu z KD, bod 26.1., bude vynechám SDK podhled v části místnosti č. 1.02 z důvodu malé výšky stropu. SDK podhled bude na žádost investora doplněn v m.č. 1.08. V místnosti č. 3.15 a části 3.12 u obvodového zdiva bylo nutné doplnit tepelnou izolaci stropu. V těchto prostorech nejsou železobetonové stropní desky a na stávající konstrukci nebylo zateplení multiporem realizovatelné.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 18		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-19 461,75,- Kč	27 977,85,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 516,10,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav	
Datum: 26.1.2021	Datum: 26.1.2021	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 26.1.2021	Datum: 26.1.2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 18 - SDK podhledy	EČO	
		Misto	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		21.1.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	215,03	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-18 504,49	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	10 950,24	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	15 855,32	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 516,10	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 8 516,10			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	8 516,10	1 788,38
								Cena s DPH 10 304,48			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 18 - SDK podhledy

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-268,61	-9 186,35	-9 454,96	-0,213	-0,108
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	-5 476,72	-5 476,72	-0,161	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-268,61	-3 325,45	-3 594,06	-0,052	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-212,92	-212,92	0,000	-0,108
997	Přesun sutě	0,00	-118,01	-118,01	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	-53,25	-53,25	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	11 433,88	6 275,53	17 709,41	0,450	-0,207
713	Izolace tepelné	2 445,30	1 699,45	4 144,75	0,045	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	-427,00	-427,00	0,000	-0,207
763	Konstrukce suché výstavby	8 429,25	4 290,94	12 720,19	0,402	0,000
765	Krytina skládaná	559,33	712,14	1 271,47	0,002	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	261,65	261,65	0,000	0,000
	Celkem	11 165,27	-2 649,17	8 516,10	0,237	-0,316

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 18 - SDK podhledy

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -9 454,96

3 Svislé a kompletní konstrukce -5 476,72

22	R	346272266R3	Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně izolační deska tl. 50 mm	m2	-8,054	680,00	-5 476,72
----	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD (skladby svislých a vodorovných konstrukcí) vč. dodávky potřebného materiálu.

-lepící tmel AR213.1019

-silikátová tepelně izolační deska AR213.1010

-lepící tmel AR213.1019

"TENDROVÁ POLOŽKA

"strop"

"3.15" -3,15*0,85

-2,678

"3.12 - oblouk" -pi*(1,85)^2*0,5

-5,376

Součet

-8,054

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 594,06

25	R	611131100R	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch sádrový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	-2,166	50,00	-108,30
----	---	------------	---	----	--------	-------	---------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"1.02" 2,3*2,6+3,5*1,7

11,930

"1.08" -10,2

-10,200

"1.18" -3,18*1,225

-3,896

Součet

-2,166

23	R	611341123	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	-2,166	279,00	-604,31
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

dle knihy specifikací AR130.0011

"TENDROVÁ POLOŽKA

"1.02" 2,3*2,6+3,5*1,7

11,930

"1.08" -10,2

-10,200

"1.18" -3,18*1,225

-3,896

strop1

Součet

-2,166

26	R	611341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	-2,166	75,00	-162,45
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"1.02" 2,3*2,6+3,5*1,7

11,930

"1.08" -10,2

-10,200

"1.18" -3,18*1,225

-3,896

Součet

-2,166

18	R	611381021R	Sádrová tenkovrstvá omítka tl. 5 mm - stropy	m2	-10,876	250,00	-2 719,00
----	---	------------	--	----	---------	--------	-----------

dle knihy specifikací AR130.0010

"TENDROVÁ POLOŽKA

"3.15" -5,5

-5,500

"3.12" -(pi*(1,85)^2*0,5)

-5,376

Součet

-10,876

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 18 - SDK podhledy

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	-212,92			
27	R	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-2,166	98,30	-212,92
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"1.02" 2,3*2,6+3,5*1,7		11,930		
			"1.08" -10,2		-10,200		
			"1.18" -3,18*1,225		-3,896		
			Součet		-2,166		
997			Přesun sutě	-118,01			
28	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-0,108	500,00	-54,00
29	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,108	150,00	-16,20
30	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-0,972	10,30	-10,01
			skládka Bohuslavice 10 km				
			-0,108*9 "Přepočtené koeficientem množství		-0,972		
31	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,108	350,00	-37,80
998			Přesun hmot	-53,25			
19	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,213	250,00	-53,25
PSV			Práce a dodávky PSV	17 709,41			
713			Izolace tepelné	4 144,75			
14	R	713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	21,972	82,50	1 812,69
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"3.12 oblouk - dvě vrstvy" pi*(1,85)*2*0,5*2		10,752		
			"3.15 - dvě vrstvy" 5,61*2		11,220		
			Součet		21,972		
15		63150822R1	minerální tepelná izolace tl. 180 mm	m2	11,540	145,20	1 675,61
			dle knihy specifikací AR213.1001				
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			10,99*1,05		11,540		
32		63150822R	minerální tepelná izolace tl. 60 mm	m2	11,540	48,40	558,54
			dle knihy specifikací AR213.1001				
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			10,99*1,05		11,540		
17	R	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	40,460	2,42	97,91

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 18 - SDK podhledy

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
762			Konstrukce tesařské	-427,00			
13	R	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	-12,200	35,00	-427,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"strop 3.12 - oblouk" -(3*1,8)	-5,400			
			"3.15" -4*1,7	-6,800			
			Součet	-12,200			
763			Konstrukce suché výstavby	12 720,19			
1	R	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	25,012	715,00	17 883,58
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"1.08" 10,13	10,130			
			"1.18 - podesta" 3,18*1,225	3,896			
			"3.12" $\pi \cdot (1,85)^2 \cdot 0,5$	5,376			
			"3.15" 5,61	5,610			
			Součet	25,012			
2	R	763131442R	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3	m2	-11,930	803,00	-9 579,79
			dle knihy specifikací AR223.1004, AR213.1003				
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"dle legendy SDK konstrukcí SDK P1"				
			"1.02" -(2,3*2,6+3,5*1,7)	-11,930			
SDKP1			Součet	-11,930			
3	R	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	13,082	15,40	201,46
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			25,012-11,93	13,082			
20	R	763121465R	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, profil 50	m2	3,911	693,00	2 710,32
			dle legendy SDK konstrukcí SDK 03				
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"opláštění instalací v m.č 2.10 + 3.18" 0,55*(3,57+3,54)	3,911			
21	R	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	3,911	15,40	60,23
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"opláštění instalací v m.č 2.10 + 3.18" 0,55*(3,57+3,54)	3,911			
35	763	763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	1,000	303,60	303,60
			"NOVÁ POLOŽKA, oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92				
			"1.18" 1	1,000			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 18 - SDK podhledy

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 21.1.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36	590	5903071.R	dviřka revizní jednokřídlá do SDK podhledu 400x400mm	kus	1,000	628,10	628,10

"dle ceny obvyklé + 10% marže

1

1,000

4	R	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	122,070	4,20	512,69
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

765

Krytina skládaná

1 271,47

38	R	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	10,986	55,75	612,47
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"NOVÁ POLOŽKA, oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

"3.12" $\pi \cdot (1,85)^2 \cdot 0,5$

5,376

"3.15" 5,61

5,610

Součet

10,986

37	283	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	12,085	40,02	483,64
----	-----	----------	--	----	--------	-------	--------

"NOVÁ POLOŽKA, oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

"3.12" $\pi \cdot (1,85)^2 \cdot 0,5 \cdot 1,1$

5,914

"3.15" 5,61*1,1

6,171

Součet

12,085

39	R	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	10,960	16,00	175,36
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

261,65

24	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	82,540	3,17	261,65
----	---	--------	------------------------	---	--------	------	--------

Celkem

8 516,10

-19 461,75

27 977,85

8 516,10

47 439,60

Revizní dvířka do SDK vyndávací RDL 400x400x12.5 mm GKB US (V)



Kód výrobku TMD-5195
Hmotnost 2.2 Kg

Skladem

(Dostupnost ihned)

Cena bez DPH:

571 Kč

Cena s DPH:

691 Kč

Počet kusů:

Koupit

- [Popis](#)
- [Fotografie](#)
- [Dotaz na produkt](#)

Parametry

Rozměr - šířka x výška: 40x40 cm tl. 1,25 cm

Použití: Do sádkartonové stěny či stropu.

Způsob otevírání: Speciální zacvakávací zámek US.

Poznámka: Bílá deska GKB do suchého prostředí

Popis

Revizní dvířka do SDK vyndávací RDL 400x400x12.5 mm GKB US (V)

Revizní vyndávací dvířka určená pro osazení do sádkartonových příček nebo stropu jsou vyráběná ze speciálních hliníkových profilů, které jsou lisováním spojené do venkovního a vnitřního rámu pomocí výztužných pozinkovaných rohů. Kompletní sestava není spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak vyjmutí křídla dvířek v případě potřeby.

Tento model vyrábí s bílou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů. Na přání zákazníka je možné desku připevnit pomocí vysokopevnostního lepidla, což zaručuje rychlou a nenáročnou povrchovou úpravu.

Hlavní výhody modelu:

- Vyztužené lisované rohy
- Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průlez
- Minimální spára
- Pojistné lanko součástí
- Jednoduše vyměnitelné křídlo již po zabudování

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno dvěma tlačnými zámkami, které jsou umístěné v rozích venkovního rámu. Zatlačením na desku vnitřního rámu v místě zámků způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky. Z důvodu vyšší bezpečnosti jsou dvířka opatřena bezpečnostním lankem, které zabraňuje samovolnému vypadnutí.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 236 389,45 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 20 903,59 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 403 460,63 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 908 118,29 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 208 480,12 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 547 968,37 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 229 383,71 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 777 352,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	5,73 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 547 968,37 Kč bez DPH		
(6) Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 229 383,71 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)	2 318 584,66 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,79 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 908 118,29 Kč bez DPH
Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku)	- 208 480,12 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	699 638,17 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	48 448 718,51 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	48 664 204,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	50 067 665,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	50 767 303,17 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	50 767 303,17 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Veronika Janderová