

±0,000 = 428,170 m n. m.  
 Souřadný systém: JTSK  
 Výškový systém: BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div><div>PROJECTICON S.R.O.</div><div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div><div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div></div>			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA				
Ing. Pavel Ježek	Ing. Lukáš Kosinka	Ing. Pavel Ježek				
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			<div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div><div></div></div>			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA				
Ing. Pavel Ježek	Ing. Lukáš Kosinka	Ing. Pavel Ježek				
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové					
MÍSTO STAVBY	p.p.č. st. 803/1, k.ú. Trutnov [769029]					
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. A 3.NP PAVILONU A2 ON TRUTNOV			FORMÁT	x A4	
OBSAH				D.1.1 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	DATUM	2020-02-27
					STUPEŇ PD	DSP + DPS
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. 18.03-4.5-A2-D.1.1- 201-B			

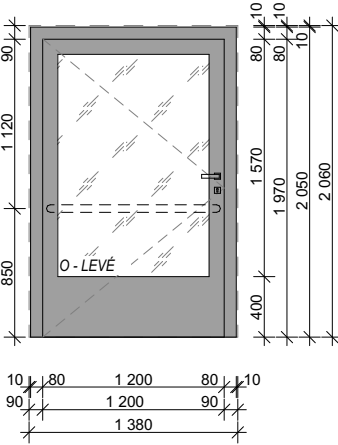
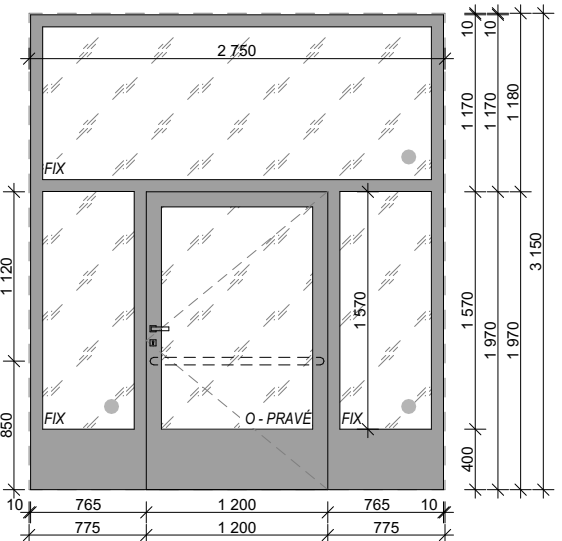
SCHÉMA OTEVÍRÁNÍ KRESLENO Z EXTERIÉRU / V INTERIÉRU ZE STRANY PANTŮ

D.1.1 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
DH 102  DH 302	<p>DVEŘE HLINÍKOVÉ 1800/2200 mm, P.O.</p>	<p>DVEŘE: DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ (BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNĚ ODOLNÉ)</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: DVEŘE NESYMETRICKÉ OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ HLAVNÍ (1100 mm), LEVÉ VEDLEJŠÍ (700 mm)</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: HLAVNÍ PRAVÉ 1100 / 2200 mm; VEDLEJŠÍ LEVÉ 700 / 2200 mm</p> <p>ROZMĚR ST. OTVORU: 1980 / 2290 mm</p> <p>KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 100-150 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ</p> <p>POVRCH ZÁRUBNĚ: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO: HLINÍKOVÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PROSKLENÉ, ROZŠÍŘENÝ SPODNÍ RÁM 400 mm</p> <p>POVRCH KŘÍDLA: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)</p> <p>PROSKLENÍ: ČIRÉ BEZPEČNOSTÍ VÍCEVRSTVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVOJSKLO S PRŮSVITNOU, ALE NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ</p> <p>KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KOULE / KLIKA A MADLO (STRANA BEZ PANTŮ, 850 mm OSA NAD ZEMÍ), ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ</p> <p>ZÁMEK, ZÁVĚSY: ELEKTRO ZÁMEK / STŘELKA, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD</p> <p>SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVÍRAČ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S KOORDINACÍ DRUHÉHO KŘÍDLA, PRO ČASTÝ PRŮCHOD (C3)</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: <b>EW15 DP1 - C3</b></p> <p>AKUSTIKA: min Rw = 27 dB</p> <p>POZNÁMKA: - DVEŘE BUDOU KOTVENY A UTĚSNĚNY POŽÁRNĚ ODOLNÝM MATERIÁLEM - ZAKRYTÍ NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE PROVEDENOU HLINÍKOVOU LIŠTOU V BARVĚ DVEŘÍ - PROSKLENÍ BUDE OPATŘENO PRŮSVITNOU, ALE NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ - DVEŘE A RÁM DOPLNĚNY O PROSTUPY A CHRÁNIČKY PRO VEDENÍ SLABUPROUDÝCH INSTALACÍ - OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ</p>	1	1	2
DH 103  DH 302.1  DH 303  DH 326	<p>DVEŘE HLINÍKOVÉ 1200/1970, PRAVÉ</p>	<p>DVEŘE: DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ (BEZPEČNOSTNÍ)</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 1200/1970 mm</p> <p>ROZMĚR ST. OTVORU: 1380/2060 mm</p> <p>KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 100-480 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ</p> <p>POVRCH ZÁRUBNĚ: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO: HLINÍKOVÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PROSKLENÉ, ROZŠÍŘENÝ SPODNÍ RÁM 400 mm</p> <p>POVRCH KŘÍDLA: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)</p> <p>PROSKLENÍ: ČIRÉ BEZPEČNOSTÍ VÍCEVRSTVÉ DVOJSKLO S PRŮSVITNOU, ALE NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ</p> <p>KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK(KOULE D/302.1)-KLIKA A MADLO (STRANA BEZ PANTŮ, 850 mm OSA NAD ZEMÍ), ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠ.</p> <p>ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ (ELEKTRO D/302.1), VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD</p> <p>SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, PRO ČASTÝ PRŮCHOD (C3)</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>AKUSTIKA: min Rw = 27 dB</p> <p>POZNÁMKA: - ZAKRYTÍ NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE PROVEDENOU HLINÍKOVOU LIŠTOU V BARVĚ DVEŘÍ - PROSKLENÍ BUDE OPATŘENO PRŮSVITNOU, ALE NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ - DVEŘE A RÁM - D/302.1 - BUDOU VYBAVENY ELEKTROZÁMKEM A DOPLNĚNY O PROSTUPY A CHRÁNIČKY PRO VEDENÍ SLABUPROUDÝCH INSTALACÍ - OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ</p>	1	3	4


PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ  
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO DODAVTELM A SCHVÁLENO INVESTOREM.

D.1.1 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ


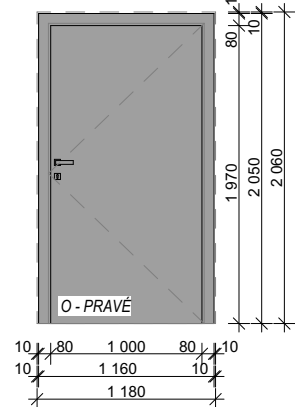
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
DH 325	<p>DVEŘE HLINÍKOVÉ 1200/1970, LEVÉ</p> 	DVEŘE: DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ (BEZPEČNOSTNÍ)	-	1	1
		OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ			
		ROZMĚR KŘÍDLA: 1200/1970 mm			
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1380/2060 mm			
		KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 180-480 mm			
		ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ			
		POVRCH ZÁRUBNĚ: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: HLINÍKOVÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PROSKLENÉ, ROZŠÍŘENÝ SPODNÍ RÁM 400 mm			
		POVRCH KŘÍDLA: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		PROSKLENÍ: ČIRÉ BEZPEČNOSTÍ VÍCEVRSTVÉ DVOJSKLO S PRŮSVITNOU, ALE NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ			
		KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK(KOULE D/302.1)-KLIKA A MADLO (STRANA BEZ PANTŮ, 850 mm OSA NAD ZEMÍ), ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠ.			
		ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD			
		SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ S ARETACÍ, PRO ČASTÝ PRŮCHOD (C3)			
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -			
		AKUSTIKA: min Rw = 27 dB			
DH 302.2	<p>HLINÍKOVÁ SESTAVA, 2750 x 3150, DVEŘE 1200/1970, P.</p> 	DVEŘE: HLINÍKOVÉ SESTAVA, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, BOČNÍ FIXNÍ SVETLÍKY A NADSVĚTLÍK, PROSKLENÉ (BEZPEČNOSTNÍ)	-	1	1
		OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ			
		ROZMĚR KŘÍDLA: 1200/1970 mm			
		ROZMĚR ST. OTVORU: 2750/3150 mm			
		KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, NAD SESTAVOU PROVÉST SDK PŘÍČKU (PŘESLECH)			
		ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ			
		POVRCH ZÁRUBNĚ: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: HLINÍKOVÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PROSKLENÉ, ROZŠÍŘENÝ SPODNÍ RÁM 400 mm			
		POVRCH KŘÍDLA: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		PROSKLENÍ: ČIRÉ BEZPEČNOSTÍ VÍCEVRSTVÉ DVOJSKLO S PRŮSVITNOU, ALE NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ			
		KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA A MADLO (STRANA BEZ PANTŮ, 850 mm OSA), ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠ.			
		ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD			
		SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ S ARETACÍ, PRO ČASTÝ PRŮCHOD (C3)			
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -			
		AKUSTIKA: min Rw = 27 dB			
		POZNÁMKA: - ZAKRYTÍ NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE PROVEDENOU HLINÍKOVOU LIŠTOU V BARVĚ DVEŘÍ - NAD HLINÍKOVOU SESTAVOU BUDE DOPLNĚN SDK PŘESLECH (NAD PODHLED) TL. 100 mm			

PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ  
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO DODAVTELM A SCHVÁLENO INVESTOREM.

D.1.1 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
<div><div><div>O</div><div>120</div></div><div></div></div>	OKNO HLINÍKOVÉ 900/1250 mm, FIX	OKNO: OKNO VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ, FIXNÍ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM	1	-	1
		OTEVÍRÁNÍ: FIXNÍ			
		ROZMĚR KŘÍDLA: -			
		ROZMĚR ST. OTVORU: 900 / 1250 mm			
		KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 125, 180 mm			
		RÁM: RÁM HLINÍKOVÝ			
		POVRCH ZÁRUBNĚ: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		OKENNÍ KŘÍDLO: -			
		POVRCH KŘÍDLA: -			
		PROSKLENÍ: ČIRÉ DVOJSKLO			
		KOVÁNÍ, KLIKA: -			
		ZÁVĚSY: -			
		POŽADAVKY: -			
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -			
		AKUSTIKA: min Rw = 27 dB			
<div><div><div>O</div><div>121</div></div><div></div></div>	OKNO HLINÍKOVÉ 1100/1250 mm, FIX	OKNO: OKNO VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ, FIXNÍ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM	1	-	1
		OTEVÍRÁNÍ: FIXNÍ			
		ROZMĚR KŘÍDLA: -			
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1100 / 1250 mm			
		KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 180 mm			
		RÁM: RÁM HLINÍKOVÝ			
		POVRCH ZÁRUBNĚ: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		OKENNÍ KŘÍDLO: -			
		POVRCH KŘÍDLA: -			
		PROSKLENÍ: ČIRÉ DVOJSKLO			
		KOVÁNÍ, KLIKA: -			
		ZÁVĚSY: -			
		POŽADAVKY: -			
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -			
		AKUSTIKA: min Rw = 27 dB			
		POZNÁMKA: - OKNO BUDE OSAZENO S HRANOU OSTĚNÍ DO CHODBY, Z DRUHÉ STRANY BUDE PROVEDEN PAPAPET Z KERAMICKÉHO OBKLADU			

PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ  
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO DODAVTELM A SCHVÁLENO INVESTOREM.

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
<div>O 314</div>	<div>OKNO HLINÍKOVÉ 1000/750 mm, FIX</div> <div></div>	<div>OKNO: OKNO VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ, FIXNÍ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM</div> <div>OTEVÍRÁNÍ: FIXNÍ</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: -</div> <div>ROZMĚR ST. OTVORU: 1000 / 750 mm</div> <div>KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 150 mm</div> <div>RÁM: RÁM HLINÍKOVÝ</div> <div>POVRCH ZÁRUBNĚ: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>OKENNÍ KŘÍDLO: -</div> <div>POVRCH KŘÍDLA: -</div> <div>PROSKLENÍ: ČIRÉ DVOJSKLO</div> <div>KOVÁNÍ, KLIKA: -</div> <div>ZÁVĚSY: -</div> <div>POŽADAVKY: -</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>AKUSTIKA: min Rw = 27 dB</div> <div>POZNÁMKA: - OKNO BUDE OSAZENO S HRANOU OSTĚNÍ DO CHODBY, Z DRUHÉ STRANY BUDE PROVEDEN PAPAPET Z KERAMICKÉHO OBKLADU</div>	2	-	2
<div>D 307</div>	<div>DVEŘE HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ 1000/1970 mm, PRAVÉ, P.O.</div> <div></div>	<div>DVEŘE: DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</div> <div>OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 1000/1970 mm</div> <div>ROZMĚR ST. OTVORU: 1180/2060 mm</div> <div>KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 180 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ</div> <div>POVRCH ZÁRUBNĚ: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: HLINÍKOVÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ</div> <div>POVRCH KŘÍDLA: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>PROSKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ</div> <div>ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD</div> <div>SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S KOORDINACÍ DRUHÉHO KŘÍDLA, PRO ČASTÝ PRŮCHOD (C3)</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15 DP1 - C3</div> <div>AKUSTIKA: min Rw = 27 dB</div> <div>POZNÁMKA: - DVEŘE BUDOU KOTVENY A UTĚSNĚNY POŽÁRNĚ ODOLNÝM MATERIÁLEM</div>	-	1	1

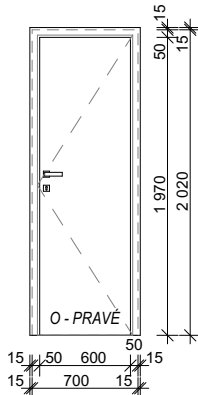
PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO DODATELM A SCHVÁLENO INVESTOREM.

D.1.1 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
<div>D305</div>	<div>DVEŘE HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ 900/1970 mm, PRAVÉ, P.O.</div> 	DVEŘE: DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	-	1	1
		OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ			
		ROZMĚR KŘÍDLA: 900/1970 mm			
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1000/2020 mm			
		KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 150 mm			
		ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ			
		POVRCH ZÁRUBNĚ: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: HLINÍKOVÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ			
		POVRCH KŘÍDLA: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		PROSKLENÍ: -			
		KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ			
		ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD			
		SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S KOORDINACÍ DRUHÉHO KŘÍDLA, PRO ČASTÝ PRŮCHOD (C3)			
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15 DP1 - C3			
		AKUSTIKA: min Rw = 27 dB			
		POZNÁMKA: - DVEŘE BUDOU KOTVENY A UTĚSNĚNY POŽÁRNĚ ODOLNÝM MATERIÁLEM			
<div>D306</div>	<div>DVEŘE HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ 900/1970 mm, LEVÉ, P.O.</div> 	DVEŘE: DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	-	1	1
		OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ			
		ROZMĚR KŘÍDLA: 900/1970 mm			
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1000/2020 mm			
		KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 180 mm			
		ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ			
		POVRCH ZÁRUBNĚ: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: HLINÍKOVÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ			
		POVRCH KŘÍDLA: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016, BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		PROSKLENÍ: -			
		KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ			
		ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD			
		SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S KOORDINACÍ DRUHÉHO KŘÍDLA, PRO ČASTÝ PRŮCHOD (C3)			
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15 DP1 - C3			
		AKUSTIKA: min Rw = 27 dB			
		POZNÁMKA: - DVEŘE BUDOU KOTVENY A UTĚSNĚNY POŽÁRNĚ ODOLNÝM MATERIÁLEM			

PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ  
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
D 322	DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 600/1970 mm, PRAVÉ 	DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD) OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 600/1970 mm ROZMĚR ST. OTVORU: 700/2020 mm KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 180 mm ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODRÁŽKOVÁ POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO) DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO) PROSKLENÍ: - KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČÁSTÝ PRŮCHOD SAMOZAVÍRAČ - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - AKUSTIKA: - POZNÁMKA: -	-	1	1
D 123.2	DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 700/1970 mm, LEVÉ, PODŘÍZ. 	DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD) OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 700/1970 mm ROZMĚR ST. OTVORU: 800/2020 mm KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 150 mm ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODRÁŽKOVÁ POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO) DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ, PODŘÍZNUTÉ POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO) PROSKLENÍ: - KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ ZÁMEK, ZÁVĚSY: WC ZÁMEK, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČÁSTÝ PRŮCHOD SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - AKUSTIKA: - POZNÁMKA: - DVEŘE PODŘÍZNUTÉ 20 mm	1	-	1

PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

D.1.1 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
<div>D 310</div> <div>D 312</div> <div>D 312.1</div> <div>D 312.2</div> <div>D 312.3</div>	<div>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 700/1970 mm, PRAVÉ</div> 	<div>DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)</div> <div>OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 700/1970 mm</div> <div>ROZMĚR ST. OTVORU: 800/2020 mm</div> <div>KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 100, 120, 180 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODRÁŽKOVÁ</div> <div>POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ</div> <div>POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>PROSKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ</div> <div>ZÁMEK, ZÁVĚSY: WC ZÁMEK (D/312.1, 312.2, 312.3, 323); VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD</div> <div>SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ (D/310, 312)</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>AKUSTIKA: -</div> <div>POZNÁMKA: -</div>	-	5	5
<div>D 112.2</div> <div>D 121.1</div> <div>D 121.2</div> <div>D 122.2</div> <div>D 123.2</div> <div>D 323.1</div> <div>D 323.2</div> <div>D 324</div> <div>D 324.1</div>	<div>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 700/1970 mm, LEVÉ</div> 	<div>DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)</div> <div>OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 700/1970 mm</div> <div>ROZMĚR ST. OTVORU: 800/2020 mm</div> <div>KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 100, 125, 180 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODRÁŽKOVÁ</div> <div>POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ</div> <div>POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>PROSKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ</div> <div>ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD</div> <div>SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ (D/121.1, 323.1, 324)</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>AKUSTIKA: -</div> <div>POZNÁMKA: -</div>	5	4	9

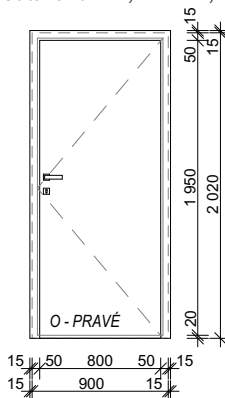
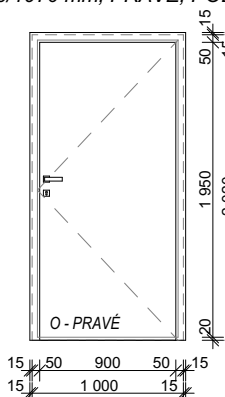
PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ  
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

D.1.1 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
<div>D109.1</div> <div>D112</div> <div>D114</div> <div>D116</div> <div>D320</div> <div>D321</div>	<div>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 800/1970 mm, PRAVÉ</div> 	<div>DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)</div> <div>OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 800/1970 mm</div> <div>ROZMĚR ST. OTVORU: 900/2020 mm</div> <div>KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 120 - 180 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODŘÁŽKOVÁ</div> <div>POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ</div> <div>POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>PROSKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ, NEREZOVÉ VODOROVNÉ MADLO (V. 850 mm; D/112)</div> <div>ZÁMEK, ZÁVĚSY: WC ZÁMEK (D/112), VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD</div> <div>SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ S ARETACÍ</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>AKUSTIKA: min Rw = 27 dB</div> <div>POZNÁMKA: -</div>	4	2	6
<div>D112.1</div> <div>D113</div> <div>D124</div> <div>D316</div> <div>D318</div>	<div>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 800/1970 mm, LEVÉ</div> 	<div>DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)</div> <div>OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 800/1970 mm</div> <div>ROZMĚR ST. OTVORU: 900/2020 mm</div> <div>KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 180 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODŘÁŽKOVÁ</div> <div>POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ</div> <div>POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>PROSKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ</div> <div>ZÁMEK, ZÁVĚSY: VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD</div> <div>SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ S ARETACÍ</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>AKUSTIKA: min Rw = 27 dB, U DVEŘÍ D/316 MIN Rw = 35 dB</div> <div>POZNÁMKA: - DVEŘE D/112.1 - PODŘÍZNUTÉ 20 mm</div>	3	2	5

PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ  
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

D.1.1 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
D 121	<p>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 800/1970 mm, PRAVÉ, PODŘÍZ.</p> 	DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)	1	-	1
		OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ			
		ROZMĚR KŘÍDLA: 800/1970 mm			
		ROZMĚR ST. OTVORU: 900/2020 mm			
		KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 125 mm			
		ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODRÁŽKOVÁ			
		POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ, PODŘÍZNUTÉ			
		POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		PROSKLENÍ: -			
		KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ			
		ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD			
		SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ			
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -			
		AKUSTIKA: -			
		POZNÁMKA: - DVEŘE PODŘÍZNUTÉ 20 mm			
D 108.1  D 123.3	<p>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 900/1970 mm, PRAVÉ, PODŘÍZ.</p> 	DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)	2	-	2
		OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ			
		ROZMĚR KŘÍDLA: 900/1970 mm			
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1000/2020 mm			
		KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 150 mm			
		ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODRÁŽKOVÁ			
		POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ, PODŘÍZNUTÉ			
		POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		PROSKLENÍ: -			
		KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ			
		ZÁMEK, ZÁVĚSY: WC ZÁMEK, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD			
		SAMOZAVÍRAČ -			
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -			
		AKUSTIKA: -			
		POZNÁMKA: - DVEŘE PODŘÍZNUTÉ 20 mm			

PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ  
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

D.1.1 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
<div>D118</div> <div>D119</div> <div>D122.1</div> <div>D309</div> <div>D311.1</div> <div>D314</div>	<div>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 900/1970 mm, PRAVÉ</div> 	<div>DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)</div> <div>OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 900/1970 mm</div> <div>ROZMĚR ST. OTVORU: 1000/2020 mm</div> <div>KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 100 - 180 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODRÁŽKOVÁ</div> <div>POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ</div> <div>POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>PROSKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ</div> <div>ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD</div> <div>SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ S ARETACÍ</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>AKUSTIKA: min Rw = 27 dB</div> <div>POZNÁMKA: -</div>	3	3	6
<div>D117</div> <div>D123.1</div> <div>D308</div>	<div>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 900/1970 mm, LEVÉ</div> 	<div>DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)</div> <div>OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 900/1970 mm</div> <div>ROZMĚR ST. OTVORU: 1000/2020 mm</div> <div>KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 150, 170 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODRÁŽKOVÁ</div> <div>POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ</div> <div>POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>PROSKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ</div> <div>ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD</div> <div>SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ S ARETACÍ</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>AKUSTIKA: min Rw = 27 dB</div> <div>POZNÁMKA: -</div>	2	1	3

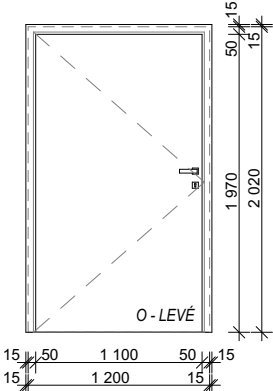
PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ  
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

D.1.1 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
<div>D104</div> <div>D105</div>	<div>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 1000/1970 mm, PRAVÉ</div> 	<div>DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)</div> <div>OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 1000/1970 mm</div> <div>ROZMĚR ST. OTVORU: 1100/2020 mm</div> <div>KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 150 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODŘÁŽKOVÁ</div> <div>POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ</div> <div>POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>PROSKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ</div> <div>ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD</div> <div>SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ S ARETACÍ</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>AKUSTIKA: min Rw = 27 dB</div> <div>POZNÁMKA: -</div>	2	-	2
<div>D107</div> <div>D120</div> <div>D311</div> <div>D313</div> <div>D315</div> <div>D319</div>	<div>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 1000/1970 mm, LEVÉ</div> 	<div>DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)</div> <div>OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 1000/1970 mm</div> <div>ROZMĚR ST. OTVORU: 1100/2020 mm</div> <div>KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 150, 170 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODŘÁŽKOVÁ</div> <div>POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ</div> <div>POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)</div> <div>PROSKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ</div> <div>ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD</div> <div>SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ S ARETACÍ</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>AKUSTIKA: min Rw = 27 dB</div> <div>POZNÁMKA: -</div>	2	4	6

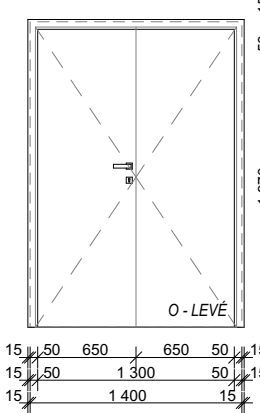
PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ  
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

D.1.1 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
<div>D109</div>	<div>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 1100/1970 mm, PRAVÉ</div> 	DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)	1	-	1
		OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ			
		ROZMĚR KŘÍDLA: 1100/1970 mm			
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1200/2020 mm			
		KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 180 mm			
		ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODŘÁŽKOVÁ			
		POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ			
		POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		PROSKLENÍ: -			
		KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ			
		ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD			
		SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ S ARETACÍ			
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -			
		AKUSTIKA: min Rw = 27 dB			
		POZNÁMKA: -			
<div>D111</div> <div>D115</div>	<div>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 1100/1970 mm, LEVÉ</div> 	DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)	2	-	2
		OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ			
		ROZMĚR KŘÍDLA: 1100/1970 mm			
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1200/2020 mm			
		KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 180 mm			
		ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODŘÁŽKOVÁ			
		POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ			
		POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		PROSKLENÍ: -			
		KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ			
		ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD			
		SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ S ARETACÍ			
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -			
		AKUSTIKA: min Rw = 27 dB			
		POZNÁMKA: -			

PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ  
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

D.1.1 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1.NP	3.NP	CELKEM
D 108	<p>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 1000/1970 mm, PRAVÉ, PODŘÍZ.</p> 	DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)	1	-	1
		OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ			
		ROZMĚR KŘÍDLA: 1000/1970 mm			
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1100/2020 mm			
		KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 180 mm			
		ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODRÁŽKOVÁ			
		POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ, PODŘÍZNUTÉ			
		POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		PROSKLENÍ: -			
		KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ			
		ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD			
		SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ S ARETACÍ			
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -			
		AKUSTIKA: -			
		POZNÁMKA: - DVEŘE PODŘÍZNUTÉ 20 mm			
D 123	<p>DVEŘE DŘEVENÉ OBLOŽKOVÉ 1300/1970 mm, DVOUKŘÍDLÉ</p> 	DVEŘE: DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ (VÝPLŇ DTD)	1	-	1
		OTEVÍRÁNÍ: DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ 650 mm, PRAVÉ 650 mm			
		ROZMĚR KŘÍDLA: 2x 650/1970 mm			
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1400/2020 mm			
		KONSTRUKCE STĚNY: ZDĚNÁ KERAMICKÁ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 120 mm			
		ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BĚŽNÁ POLODRÁŽKOVÁ			
		POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL LAMINÁT, SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, PLNÉ, VÝPLŇ DTD, HRANA OSTRÁ			
		POVRCH KŘÍDLA: HPL LAMINÁT, HLADKÉ PROVEDENÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ (BUDE ODVZORKOVÁNO)			
		PROSKLENÍ: -			
		KOVÁNÍ, KLIKA: KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, KLIK-KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY, NEREZ BROUŠENÁ			
		ZÁMEK, ZÁVĚSY: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA FAB + 3 KLÍČE, SOUČÁSTÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, ZÁVĚSY DLE VÝROBCE PRO ČASTÝ PRŮCHOD			
		SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVIRAČ S ARETACÍ			
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -			
		AKUSTIKA: min Rw = 27 dB			
		POZNÁMKA: -			

PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ  
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.