





POHLED "P"

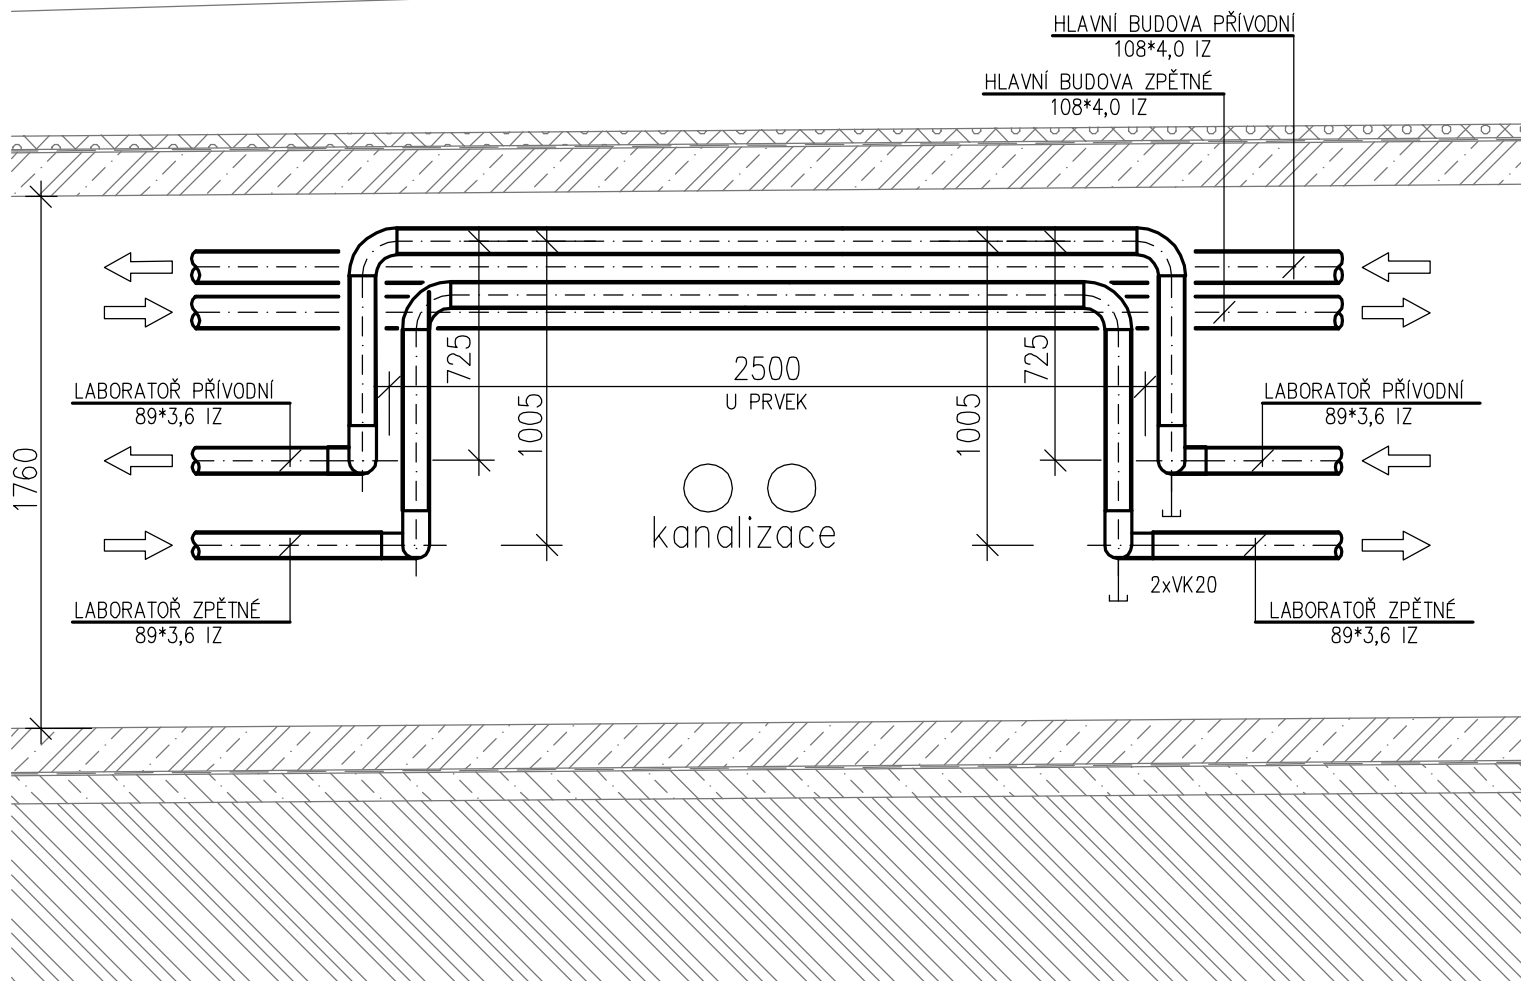

TRUBNÍ ROZVOD ÚT:

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD ÚT VEDENÝ V PODZEMNÍCH ENERGOKANÁLECH Z PS JE ZHOTOVEN Z OCELOVÉHO BEZEŠVÉHO POTRUBÍ. ROZVOD BUDE AŽ DO MÍSTA NAVRŽENÉHO NAPOJENÍ DEMONTOVÁN A NAHRAZEN NAVRŽENÝM OCELOVÝM ROZVODEM SPOJOVANÝM SVAŘOVÁNÍM.
- PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY NUTNO VYPLNIT PROTIPOŽÁRNÍM TMĚLEM, OSTATNÍ PROSTUPY BUDOU OBETONOVÁNY
- VEŠKERÉ ROZVODNÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TRUBNÍ NÁVLEKOVOU IZOLACÍ NEBO MINERÁLNÍMI POUZDRY S POVRCHOVOU AL FOLIÍ V SOULADU ZÁSAD UVEDENÝCH VE VYHLÁŠCE MPO 193/2007
- TRUBNÍ ROZVODY BUDOU VEDENY S OHLEDEM NA NOVÉ INSTALACE ZTI A ELEKTRO
- NUTNO OVĚŘIT ZPĚTNÉ A PŘIVODNÍ POTRUBÍ

JIRÍ VÍK Tepelná technika
Hradec Králové
Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové
Tel.fax. 495 407 311-2
jiri.vik@vik.cz
ICO 11016019
obch. rejstřík Krajský soud HK
oddíl A, vložka 348

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA JIRÁSKOVÁ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
ING. JIŘÍ HÁJEK	JIŘÍ VÍK	JAKUB BITVAR	JIŘÍ VÍK	ČÍSLO ZAKÁZKY	29-H-2019
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				DATUM	09.2019
Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem				DRUH PROJEKTU:	
				DUR + DSP + DPS	
				TYP PROFESE:	
DETAIL U PRVKU				ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM	
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
				1:25	D2.5.03