


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA RIB 2

ROZEBRÁNÍ + ZPĚTNÉ POLOŽENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
STROJNÍ DRŤ FRAKCE 3/6 MM (4/8) TL. 40 MM
CEMENTOVÁ STABILIZACE TL. 150 MM

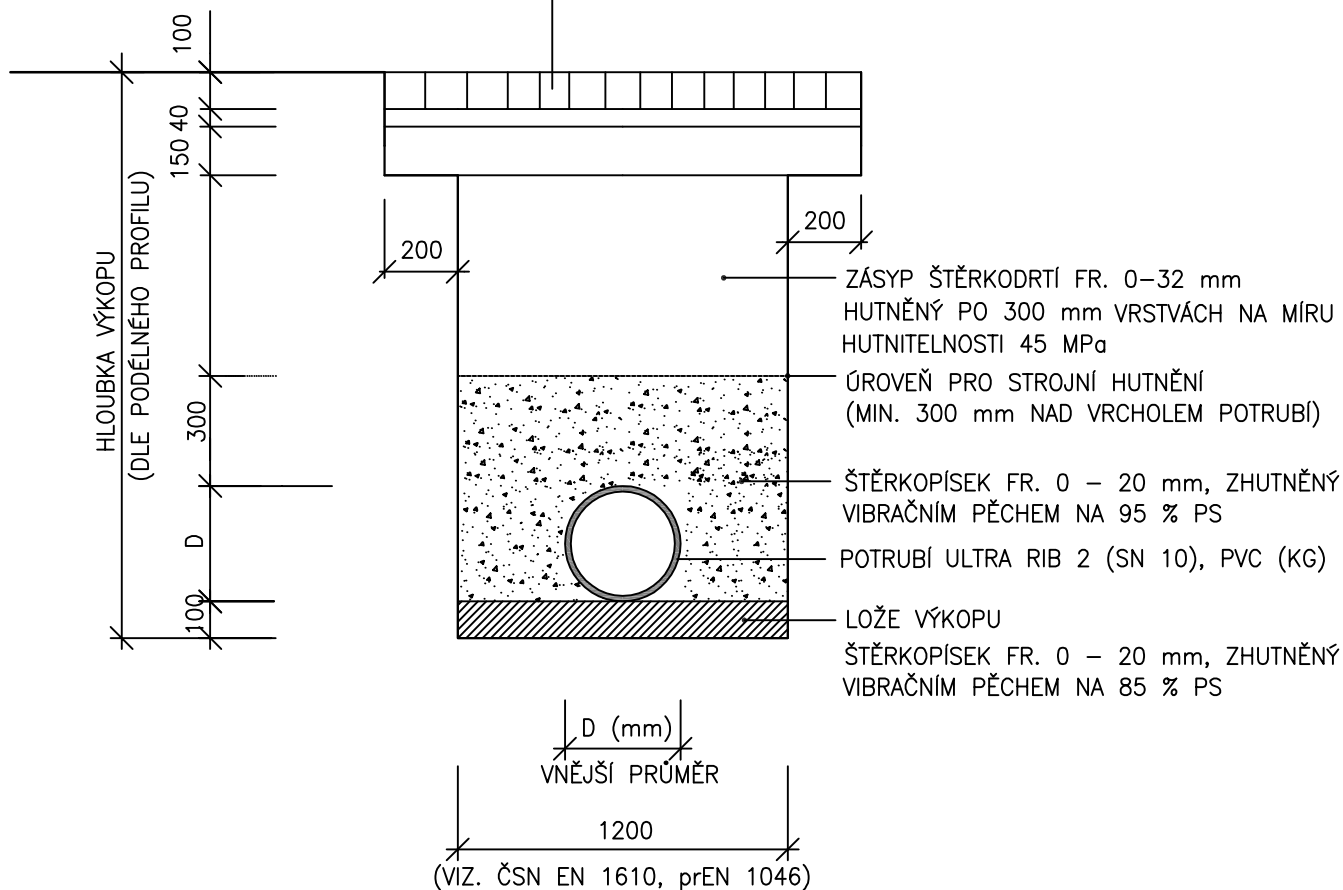

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA PAŽÍCÍM BOXEM

PRO LOŽE A OBSYP POTRUBÍ PVC (KG) POUŽÍT PÍSEK FRAKCE 0 – 8 mm

Vypracoval Kreslil	Zodpovědný projektant profese	generální projektant	PŘIBYL JAN projekce vodohospodářské stavby zdravotní technika Vojice 2, 508 01 Hořice	
Jan Příbyl				
Místo stavby : k.ú. Jičín		Kraj : Královéhradecký		Stupeň : DPS
Investor : Oblastní nemocnice Jičín, a.s., Bolzanova 512, 506 43 Jičín				Datum : 6/2017
Akce : VÝMĚNA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V HOSPODÁŘSKÉ ČÁSTI ON V JIČÍNĚ		Formát :		
		Arch. číslo :		3362
		Zak. číslo :		42/2017
Dílčí část :				
Obsah : Uložení potrubí v rýze		4		