



ROZSAH AKTUALIZACE DOKUMENTACE 08/2020

AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 08/2020

OBJEDNATEL :			 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ		
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		 KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. MARTIN ŘEZÁČ				
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD : JIČÍN			
NÁZEV AKCE : NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)			STUPEŇ	DPS	
			DATUM	08/2020	
			FORMÁT/POČET STR.	A4/83	
			MĚŘÍTKO		
			ARCHIVNÍ ČÍSLO		
NÁZEV OBJEKTU :	PAVILON A	ČÁST : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. ZAK.	15033	ČÍSLO SOUPRAVY
			SOUBOR	DWG	
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :		
SPECIFIKACE DVEŘÍ			15033-DPS-D.1.1-SO 01-19		

ÚPRAVA DVEŘÍ DLE POŽADAVKŮ VZT - PŘEFUKY VZDUCHU

OZN.	Počet	1. PP		1. NP		2. NP		3. NP		4. NP	
		OZN.	Počet 24	OZN.	Počet 44	OZN.	Počet 38	OZN.	Počet 24	OZN.	Počet 28
PD 1cm	95	D1	7	D1	18	D21	1	D1	7	S1b	1
		D3	1	D2	1	D20	2	D2	1	D2	2
		D4	1	D13	2	D2	5	AL17	1	D1	5
		D9	1	D6	5	AL15	1	AL18	1	D13	1
		D25	2	AL9	1	D1	6	D8	1	AL15	2
		D32	2			D28	1	D13	1	D26	1
						S3b	1			D6	2
						S3d	1			D12	1
						AL9	2			D13	1
						AL19	2			D11	1
						D18	1				
						D6	2				
PD 2cm	26	D7	1	D2	2	D21	2	D2	1	D2	3
		D16	1	D11	3	S4b	1	D6	1	AL13	1
		D2	1	D16	2	D2	1	D8	1	D16	1
				AL22	1			D16	3		
Mřížka 1	9	D33	5	D2	1			D16	1	AL14	2
Mřížka 2	3	D33	1			D6	1				
		D14	1								
Mřížka 3	23			D2	7	D2	4	D2	2	D1	2
						D22	1	D1	3	D2	1
						D1	3				
Mřížka 4	2			D2	1					D30	1

PD 1cm PODŘÍZNUTÉ DVEŘE 1cm

PD 2cm PODŘÍZNUTÉ DVEŘE 2cm

MŘÍŽKA 1 DVEŘNÍ MŘÍŽKA S ČISTOU PRŮTOČNOU PLOCHOU 0,08m²

MŘÍŽKA 2 DVEŘNÍ MŘÍŽKA S ČISTOU PRŮTOČNOU PLOCHOU 0,11m²

MŘÍŽKA 3 DVEŘNÍ MŘÍŽKA S ČISTOU PRŮTOČNOU PLOCHOU 0,04m²

MŘÍŽKA 4 DVEŘNÍ MŘÍŽKA S ČISTOU PRŮTOČNOU PLOCHOU 0,06m²

SPECIFIKACE DVEŘÍ - PŘEFUKY VZDUCHU

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

SO 01

ZAK. ČÍSLO

15033

STRANA

0/83

OBECNÉ POŽADAVKY NA VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE:

Dřevěné dveře, voštinové laminované - HPL, ocelová zárubeň

Barva všech vnitřních dveří RAL 7047 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem

Dveře dodány včetně kování, samozavíračů, magnetických kontaktů apod - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů

U všech dveří, kde by hrozilo poškození zdi otevřením křídlem bude zarážka dveřního křídla kotvená v podlaze.

Zvuková neprůzvučnost $R_w=27$ dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou zvukovou neprůzvučnost $R_w=37$ dB

Bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče

Použité materiály výrobků dveří musí být odolné vůči dezinfekčním a čistícím prostředkům ve zdravotnictví.

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvicího materiálu, lištování, napojení na ostatní konstrukce apod. Zabudování výrobků a připojovací spáry budou řešeny dle platných předpisů a ČSN norem.

Schémata nepopisují orientaci dveří. Orientaci a umístění dveří viz stavební půdorysy.

TENTO VÝPIS NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘED VÝROBOU VYPRACOVAT A PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

DODAVATEL JE POVINEN SEZNÁMIT SE S CELOU DOKUMENTACÍ OBJEKTU, ZEJMÉNA S TĚMI ČÁSTMI PROJEKTU TÝKAJÍCÍ SE JÍM DODÁVANÝCH VÝROBKŮ A KOORDINOVAT SVOJÍ ČINNOST SE STAVBOU.

DVEŘE DO MÍSTNOSTI S VESTAVBOU JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VESTAVBY - NEJSOU UVEDENY V TOMTO VÝPISE.

SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

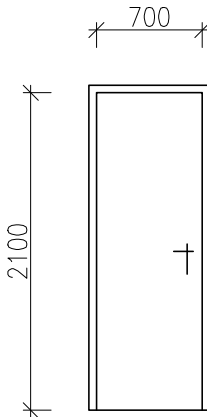
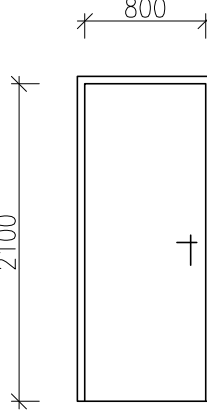
SO 01

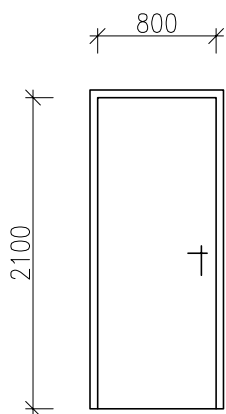
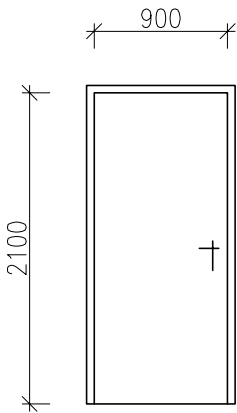
ZAK. ČÍSLO

15033

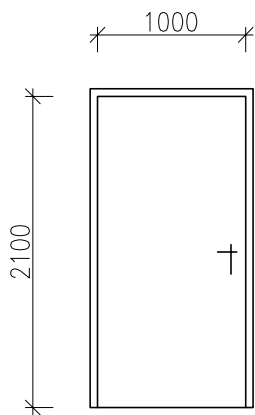
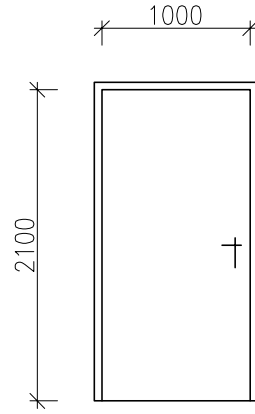
STRANA

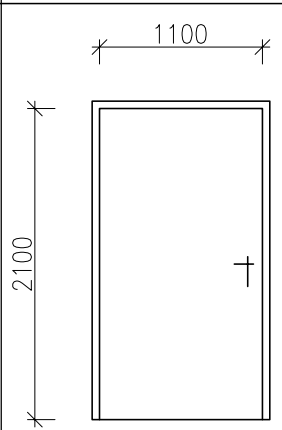
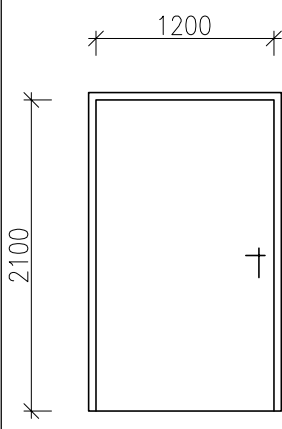
1/83

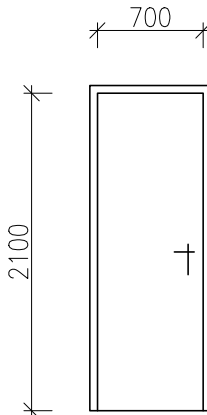
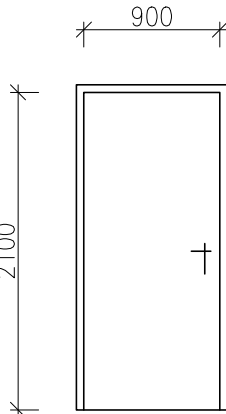
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	LP	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D1		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádkartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plné hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádkartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	700	2100	vložkový WC zámek, klik-klika	/	L	1	-1. PP
									L	10	1. NP
									L	4	2. NP
									L	5	3. NP
									L	4	4. NP
									P	6	-1. PP
									P	8	1. NP
									P	5	2. NP
									P	4	3. NP
									P	6	4. NP
CELKEM: D1: 53											
D2		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádkartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plné hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádkartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	800	2100	vložkový zámek, klik-klika magnetický kontakt do místnosti A.S36	/	L	2	-1. PP
									L	10	1. NP
									L	4	2. NP
									L	5	3. NP
									L	9	4. NP
									P	1	-1. PP
									P	6	1. NP
									P	7	2. NP
									P	6	3. NP
									P	11	4. NP
CELKEM: D2: 61											
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ					NOVOSTAVBA PAVILONU "A"			ZAK. ČÍSLO		STRANA	
SO 01								15033		2/83	

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D3		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Dřevo	Vnitřní	800	2100	vložkový zámek, klika-klika	/	L	1	-1. PP
					průchozí světlosti	P			5	-1. PP	
						CELKEM: D3: 6					
D4		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Dřevo	Vnitřní	900	2100	vložkový zámek, klika-koule	/	P	3	-1. PP
									CELKEM: D4: 3		

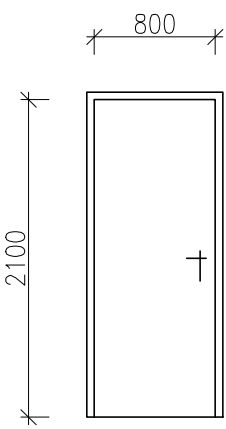
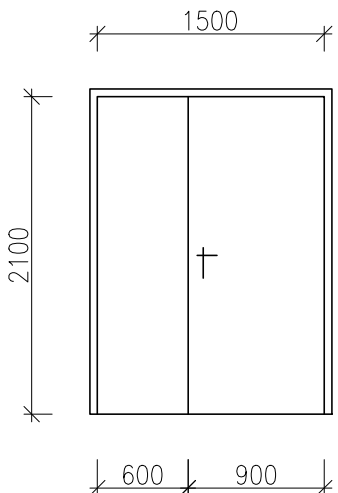
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ					NOVOSTAVBA PAVILONU "A"				ZAK. ČÍSLO		STRANA	
SO 01									15033		3/83	

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží						
					Šířka (mm)	Výška (mm)											
D7		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Dřevo	Vnitřní	1000	2100	vložkový zámek, klik-koule	/	L	1	-1. PP						
					průchozí světlosti	P			1	-1. PP							
						CELKEM: D7: 2											
D8		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1000	2100	vložkový zámek, klik-klika	/	L	1	-1. PP						
					průchozí světlosti	L			1	3. NP							
						P			2	3. NP							
						CELKEM: D8: 4											
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO		STRANA							
			SO 01					15033		5/83							

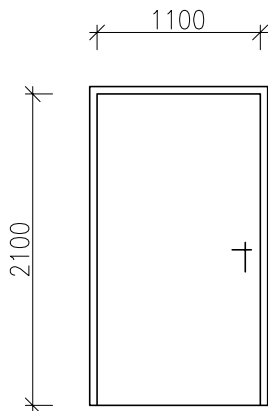
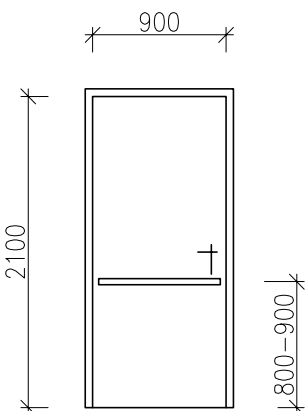
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D9		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1100	2100	vložkový zámek, klik-klika	/	L	2	3. NP
					průchozí světlosti				P	2	-1. PP
									CELKEM: D9: 4		
D10		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Dřevo	Vnitřní	1200	2100	vložkový zámek, klika-klika	/	L	1	-1. PP
					průchozí světlosti				CELKEM: D10: 1		
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO		STRANA	
			SO 01					15033		6/83	

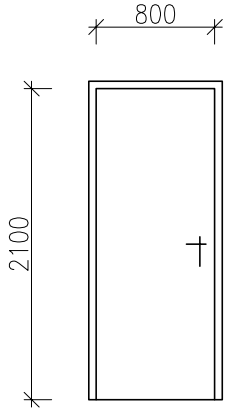
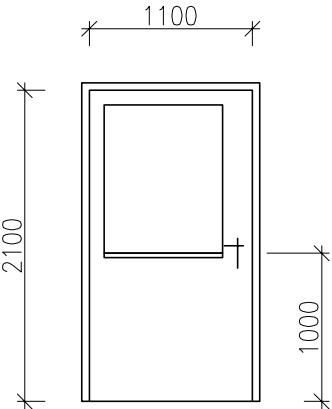
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	LP	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D11		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plné hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	700	2100	vložkový zámek, klika-klika	/	P	1	-1.PP
					průchozí světlosti	L			2	1. NP	
						P			1	1. NP	
						P			1	4. NP	
						CELKEM: D11: 4					
D12		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plné hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	900	2100	vložkový zámek, klika-koule	/	L	1	1. NP
						CELKEM: D12: 1					

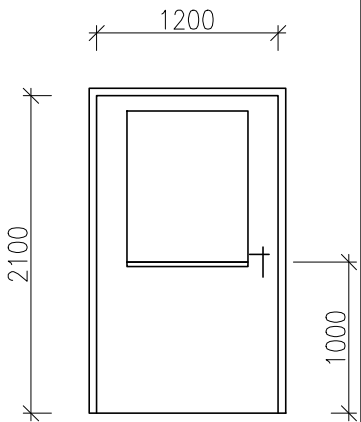
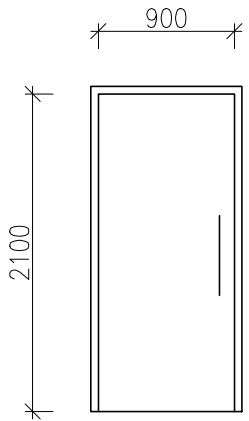
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ				NOVOSTAVBA PAVILONU "A"				ZAK. ČÍSLO		STRANA	
				SO 01				15033		7/83	

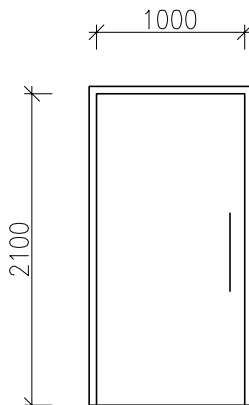
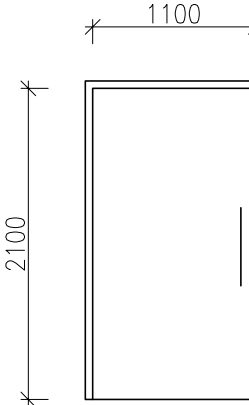
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	LP	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D13		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	800	2100	vložkový zámek, klika-koule	/	L	2	1. NP
					průchozí světlosti	P			1	1. NP	
						P			1	3. NP	
						P			1	4. NP	
						CELKEM: D13: 5					
D14		Popis: Otevíravé, dvoukřídlé dveře aktiv. křídlo š. 900 mm), interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do plynosilikátového zdiva Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do plynosilikátového zdiva	Dřevo	Vnitřní	1500	2100	vložkový zámek, klik-klika	/		1	-1. PP
					průchozí světlosti	1				2. PP	
						CELKEM: D14: 1					

SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ				NOVOSTAVBA PAVILONU "A"				ZAK. ČÍSLO		STRANA	
				SO 01				15033		8/83	

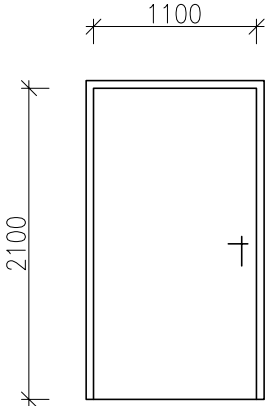
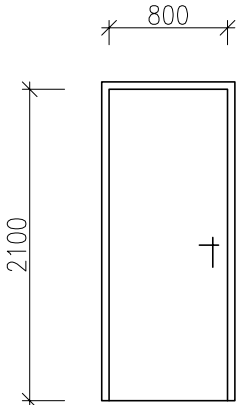
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D15		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny, zvýšená zvuková neprůzvučnost Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1000	2100	vložkový zámek, klika-koule	/	L	3	1. NP
					průchozí světlosti	P			3	1. NP	
						CELKEM: D15: 6					
D16		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do plynosilikátového zdiva	Dřevo	Vnitřní	900	2100	vložkový WC zámek, klik-klika, vodorovné madlo přes celou šířku křídla, umístěné na straně opačné než jsou panty ve výšce 800-900 mm	/	L	3	3. NP
					průchozí světlosti	L			1	4. NP	
						P			1	-1. PP	
						P			2	1. NP	
						P			1	3. NP	
						CELKEM: D16: 8					
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ				NOVOSTAVBA PAVILONU "A"				ZAK. ČÍSLO		STRANA	
				SO 01				15033		9/83	

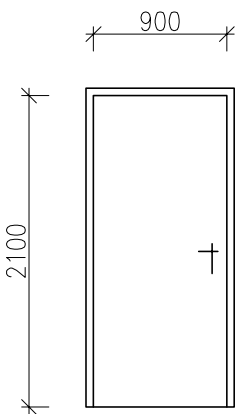
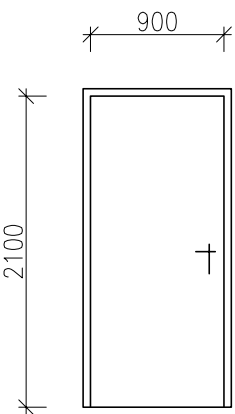
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D17		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, panikového zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	800	2100	průchozí světlosti elektromechanický panikový zámek, paniková klika-klika, čtečka čipových karet z A2.21	/	L	1	2. NP
									CELKEM:		D17: 1
D18		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře s podávacím oknem, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1000	2100	průchozí světlosti vložkový zámek, klika-koule, podávací okno s parapetem ve v.1000 mm	/	P	1	2. NP
									CELKEM:		D18: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO	STRANA		
			SO 01					15033	10/83		

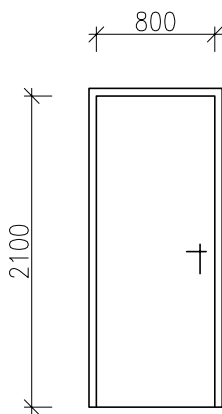
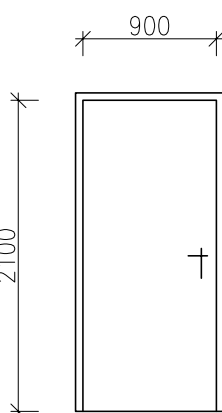
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	LP	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D19		Popis: Otevíravé, jednokřídle dveře s podávacím oknem, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování,zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1200	2100 průchozí světlosti	vložkový panikový zámek, paniková klik-koule (koule z A.2.24), podávací okno ve v.1000 mm	/	P	1	2. NP 4. NP
									CELKEM: D19: 2		
D20		Popis: Otevíravé, jednokřídle dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	900	2100 průchozí světlosti	madlo-madlo, vložkový válečkový zámek	/	P	2	2. NP
									CELKEM: D20: 2		
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO	STRANA		
			SO 01					15033	11/83		

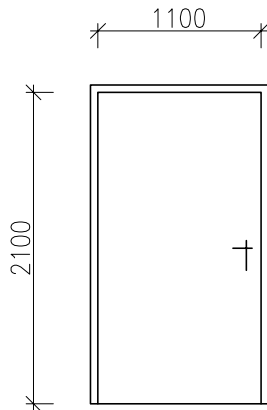
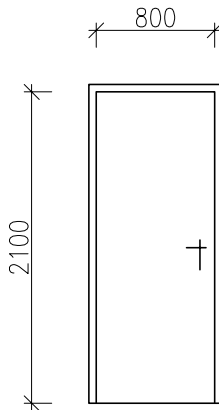
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D21		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1000	2100 průchozí světlosti	madlo-madlo, vložkový válečkový zámek	/	P	3	2. NP
CELKEM:											D21: 3
D22		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1100	2100 průchozí světlosti	madlo-madlo, vložkový válečkový zámek	/	L	1	2. NP
CELKEM:											D22: 1

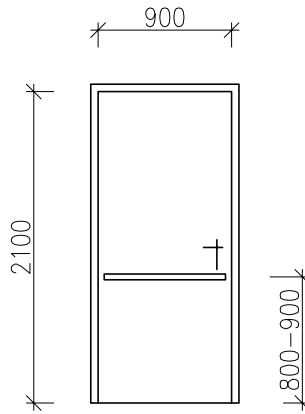
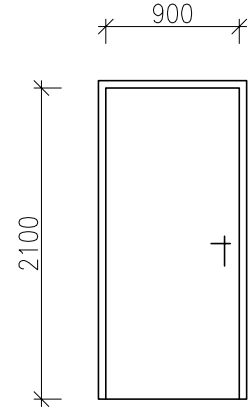
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ					NOVOSTAVBA PAVILONU "A"				ZAK. ČÍSLO		STRANA	
SO 01									15033		12/83	

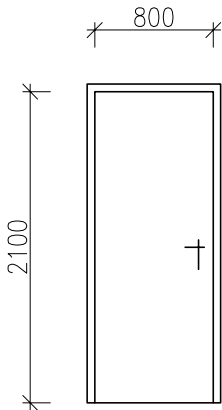
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D23		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádkartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádkartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1100	2100	průchozí světlost klika-klika, elektromechanický zámek, čtečka čipových karet z místnosti A.S.55, samozavírač s aretací magnetický kontakt	/	P	1	-1. PP
										CELKEM:	D23: 1
D24		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Dřevo	Vnitřní	800	2100	průchozí světlost elektromechanický zámek, klika-koule, čtečka čipových karet z A.S.03	/	P	1	-1. PP
										CELKEM:	D24: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ					NOVOSTAVBA PAVILONU "A"			ZAK. ČÍSLO	STRANA		
SO 01								15033	13/83		

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží								
					Šířka (mm)	Výška (mm)													
D25		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do sádrokartonové stěny, zvýšená zvuková neprůzvučnost Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	900	2100	vložkový zámek, klika-koule	/	L	2	-1. PP								
					průchozí světlosti	L			2	1. NP									
						P			1	1. NP									
						P			1	3. NP									
						CELKEM: D25: 6													
D26		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny, zvýšená zvuková neprůzvučnost Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	900	2100	vložkový zámek, klika-klika	/	L	3	1. NP								
					průchozí světlosti	L			1	4. NP									
						CELKEM: D26: 4													
						SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ				NOVOSTAVBA PAVILONU "A"				ZAK. ČÍSLO		STRANA			
						SO 01								15033		14/83			

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D27		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny, zvýšená zvuková neprůzvučnost Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	800	2100	vložkový zámek, klika-klika	/	P	1	1. NP
CELKEM:											D27: 1
D28		Popis: kyvné, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	900	2100	madlo-madlo, vložkový válečkový zámek, kyvné kování	/	P	1	2. NP
CELKEM:											D28: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO		STRANA	
			SO 01					15033		15/83	

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D29		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny, zvýšená zvuková neprůzvučnost Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plné hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1100	2100	vložkový zámek, klika-koule	/	L	1	3. NP
					průchozí světlosti				CELKEM:		D29: 1
D30		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plné hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	800	2100	vložkový WC zámek, klík-klika	/	P	1	4. NP
					průchozí světlosti				CELKEM:		D30: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO		STRANA	
			SO 01					15033		16/83	

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D31		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plné hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do plynosilikátového zdiva	Dřevo	Vnitřní	900	2100	vložkový zámek, klik-klika, vodorovné madlo přes celou šířku křídla, umístěné na straně opačné než jsou panty ve výšce 800-900 mm	/	L	1	3. NP
					průchozí světlosti	P			1	3. NP	
						CELKEM:			D31: 2		
D32		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plné hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Dřevo	Vnitřní	900	2100	elektromagnetický zámek, klíka-koule magnetické kontakty	/	L	2	-1. PP
					průchozí světlosti	CELKEM:			D32: 2		
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO		STRANA	
			SO 01					15033		17/83	

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D33		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	800	2100	vložkový WC zámek, klik-klika	/	L	6	-1. PP
					průchozí světlosti		CELKEM: D33: 6				
SPECIFIKACE DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ					NOVOSTAVBA PAVILONU "A"				ZAK. ČÍSLO		STRANA
SO 01									15033		18/83

OBECNÉ POŽADAVKY NA VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE:

Dřevěné dveře, voštinové laminované - HPL, ocelová zárubeň

Barva všech vnitřních dveří RAL 7047 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem

Dveře dodány včetně kování, samozavíračů, magnetických kontaktů apod - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů

Zvuková neprůzvučnost $R_w=27$ dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou zvukovou neprůzvučnost $R_w=37$ dB

Bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče

U dveří s požární odolností provést značení požární odolnosti přímo na každém jednotlivém výrobku v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování výrobků ve stavbě.

Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti těchto výrobků.

Použité materiály výrobků dveří musí být odolné vůči dezinfekčním a čistícím prostředkům ve zdravotnictví.

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvícího materiálu, lištování, napojení na ostatní konstrukce apod. Zabudování výrobků a připojovací spáry budou řešeny dle platných předpisů a ČSN norem.

Schémata nepopisují orientaci dveří. Orientaci a umístění dveří viz stavební půdorysy.

TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘED VÝROBOU VYPRACOVAT A PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

DODAVATEL JE POVINEN SEZNÁMIT SE S CELOU DOKUMENTACÍ OBJEKTU, ZEJMÉNA S TĚMI ČÁSTMI PROJEKTU TÝKAJÍCÍ SE JÍM DODÁVANÝCH VÝROBKŮ A KOORDINOVAT SVOJÍ ČINNOST SE STAVBOU.

SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

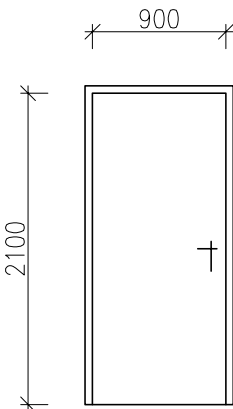
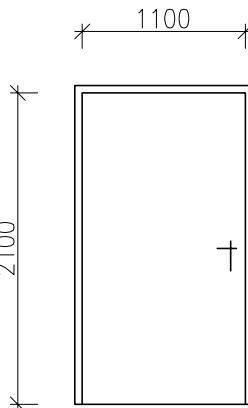
SO 01

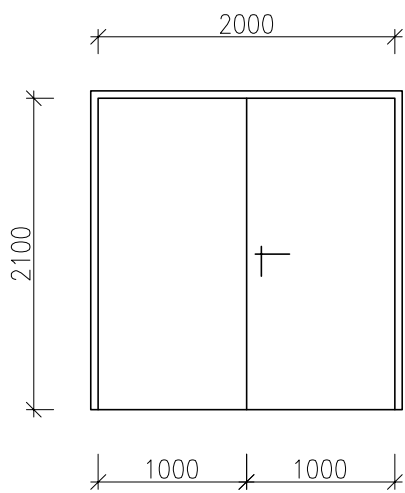
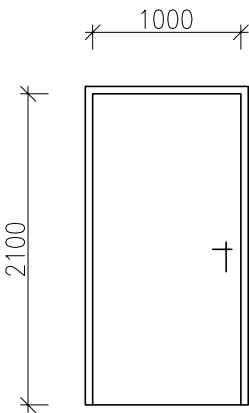
ZAK. ČÍSLO

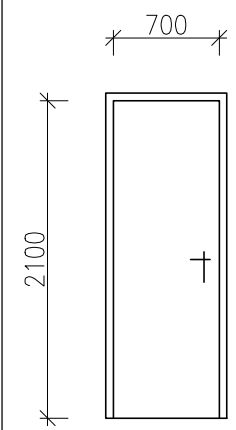
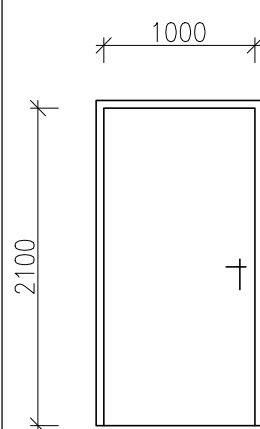
15033

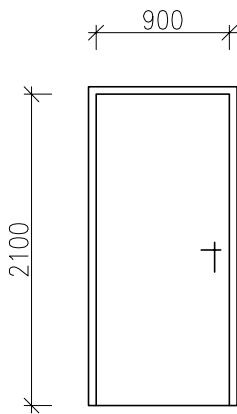
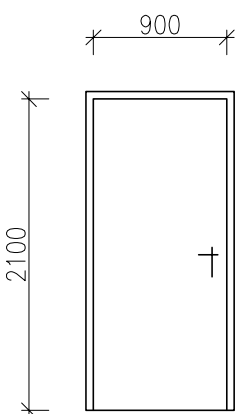
STRANA

19/83

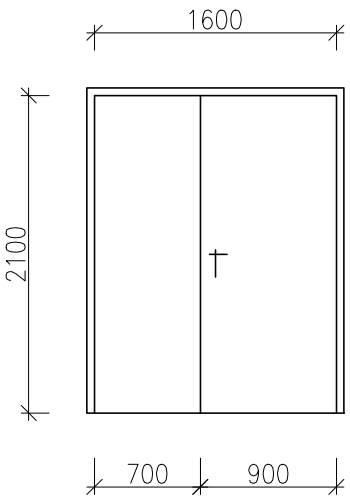
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO1		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: dřevěné, protipožární, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Dřevo	Vnitřní	900	2100	vložkový zámek, klika-koule	EW 30DP3	L	1	-1. PP
					průchozí světlosti					CELKEM:	PO1: 1
PO2		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: dřevěné, protipožární, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Dřevo	Vnitřní	1100	2100	vložkový zámek, klika-koule	EW 30DP3	L	3	-1. PP
					průchozí světlosti					CELKEM:	PO2: 3
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO		STRANA	
			S0 01					15033		20/83	

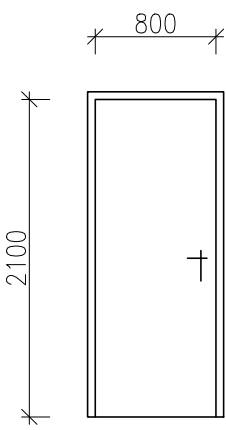
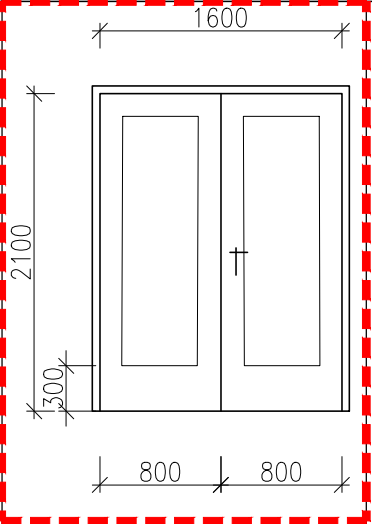
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO3		Popis: Otevíravé, dvoukřídlové dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do plynosilikátového zdiva Materiál: dřevěné, protipožární, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do plynosilikátového zdiva	Dřevo	Vnitřní	2000	2100 průchozí světlosti	vložkový zámek, klika-koule, samozavírač bez aretace, koordinátor zavírání	EW 30DP3-C		1 CELKEM:	-1. PP PO3: 1
PO4		Popis: Otevíravé, jednokřídlové dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do železobetonového zdiva Materiál: dřevěné, protipožární, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do železobetonového zdiva	Dřevo	Vnitřní	1000	2100 průchozí světlosti	vložkový zámek, klika-koule magnetický kontakt	EW 30DP3	L	1 CELKEM:	-1. PP PO4: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO		STRANA	
			SO 01					15033		21/83	

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	LP	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO5		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: dřevěné, protipožární Výplň: plně Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Dřevo	Vnitřní	700	2100	vložkový zámek. klika-klika,	EW 30DP3	L	1	-1. PP
					průchozí světlosti					CELKEM: PO5: 1	PO5: 1
PO6		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, protipožární, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1000	2100	vložkový zámek, klika-koule	EW 30DP3	L	1	1. NP
					průchozí světlosti					CELKEM: PO6: 1	PO6: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ								NOVOSTAVBA PAVILONU "A"		ZAK. ČÍSLO	
								SO 01		15033	
										STRANA	
										22/83	

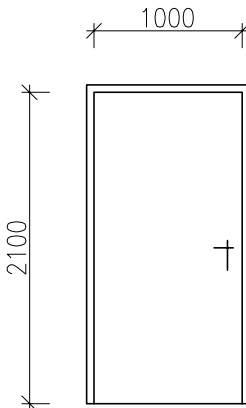
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO7		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do železobetonového zdiva Materiál: dřevěné, protipožární, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do železobetonového zdiva	Dřevo	Vnitřní	900	2100	vložkový zámek, klika-koule	EW 30DP3	L	1	2. NP
					průchozí svělosti	L			1	3. NP	
						L			1	4. NP	
						CELKEM: PO7: 3					
PO8		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, protipožární, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	900	2100	vložkový zámek, klika-koule, samozavírač bez aretace	EW 30DP3-C	L	1	1. NP
					průchozí svělosti	CELKEM: PO8: 1					

SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ					NOVOSTAVBA PAVILONU "A"			ZAK. ČÍSLO		STRANA	
					S0 01			15033		23/83	

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	JP	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO9											
										CELKEM:	PO9: 0
PO10		Popis: Otevíravé, dvoukřídlové dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádkartonové stěny Materiál: dřevěné, protipožární, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádkartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1600	2100	vložkový zámek, klik-koule, samozavírač bez aretace, koordinátor zavírání	EW 30DP3-C		1	4. NP
						průchozí světlosti				CELKEM:	PO10: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ								NOVOSTAVBA PAVILONU "A"		ZAK. ČÍSLO	STRANA
								SO 01		15033	24/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	LP	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO11		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, protipožární, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	800	2100	klíka-klíka, vložkový zámek, samozavírač bez aretace	EW 30DP3-C	L	1	4. NP
					průchozí světlosti				P	2	4. NP
									CELKEM: PO11: 3		
PO12		Popis: Otevíravé, dvoukřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, protipožární, laminované - HPL Výplň: protipožární sklo Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny Požadavky vycházející z PBŘ a EZS - Dveře napojeny na EPS - v případě požáru se musí samozavírač odaretovat a dveře se musí zavřít	Dřevo	Vnitřní	1600	2100	panikový zámek, paniková klíka-klíka, 2x samozavírač s požární konzolí s integrovanými el. magnety, napojeno na EPS	EW 30DP3-C		1	4. NP
					průchozí světlosti				CELKEM: PO12: 1		
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ								NOVOSTAVBA PAVILONU "A"		ZAK. ČÍSLO	
								SO 01		15033	
										STRANA	
										25/83	

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	LP	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO13		Popis: Otevíravé, dvoukřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do sádkartonové stěny Materiál: dřevěné, protipožární Výplň: plně Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádkartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1500	2100	elektromechanický zámek s blokací obou klik, klika-lika, čtečka čipových karet z obou stran, samozavírač bez aretace, koordinátor zavírání	EW 30DP3-C		1	1. NP
					průchozí světlosti				CELKEM:	PO13: 1	
PO14		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, kouřotěsné, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do železobetonového zdiva Materiál: dřevěné, protipožární, laminované - HPL Výplň: plně Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do železobetonového zdiva	Dřevo	Vnitřní	800	2100	klika-koule (koule z A.5.01, samozavírač bez aretace	EI 15DP3-S-C	L	1	5. NP
					průchozí světlosti				P	1	5. NP
									CELKEM:	PO14: 2	
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ								NOVOSTAVBA PAVILONU "A"		ZAK. ČÍSLO	
								SO 01		15033	
										STRANA	
										26/83	

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO15		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kouřotěsné, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do sádrokartonové stěny Materiál: dřevěné, voštinové, laminované - HPL Výplň: plně hladké Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádrokartonové stěny	Dřevo	Vnitřní	1000	2100	vložkový zámek, klika-klika, samozavírač bez aretace	EI 30DP3-S-C	P	1	1. NP
					průchozí světlosti		CELKEM: PO15: 1				

OBECNÉ POŽADAVKY NA VNITŘNÍ VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE:

Hloubka profilu interiérových dveří ~ 50 mm (může se lišit dle dodavatele).

Pohledová šířka profilů ~ 50 mm (může se lišit dle dodavatele).

Prosklené části dveří do výšky ~ 2100 mm zaskleny bezpečnostním sklem.

Dveře dodány včetně kování, samozavíračů, magnetických kontaktů apod. - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem

Barva všech vnitřních dveří RAL 7047 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů

Zvuková neprůzvučnost $R_w=27$ dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou zvukovou neprůzvučnost $R_w=37$ dB

V případě plné výplně použít sendvičový panel AL plech+pir/pur panel+AL plech, plechy v barvě profilů

Bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče

Prosklené dveře nebo stěny, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. - řešeno kontrastními čtverci o hraně min 50 mm s mezerou 50 mm v dané výšce.

Automatické posuvné dveře napájeny elektrickým proudem:

Uvažované požadavky pohonu na napájení:

napájení: 230 V / 50 Hz

jističení: každé dveře samostatným jističem 6 A

příkon: maximální 240 W, klidový 10 W

Použité materiály výrobků dveří musí být odolné vůči dezinfekčním a čistícím prostředkům ve zdravotnictví.

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvicího materiálu, lištování, napojení na ostatní konstrukce apod. Zabudování výrobků a připojovací spáry budou řešeny dle platných předpisů a ČSN norem.

Schémata nepopisují orientaci dveří. Orientaci a umístění dveří viz stavební půdorysy.

TENTO VÝPIS NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘED VÝROBOU VYPRACOVAT A PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

DODAVATEL JE POVINEN SEZNÁMIT SE S CELOU DOKUMENTACÍ OBJEKTU, ZEJMÉNA S TĚMI ČÁSTMI PROJEKTU TÝKAJÍCÍ SE JÍM DODÁVANÝCH VÝROBKŮ A KOORDINOVAT SVOJÍ ČINNOST SE STAVBOU.

SPECIFIKACE DVEŘÍ - HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

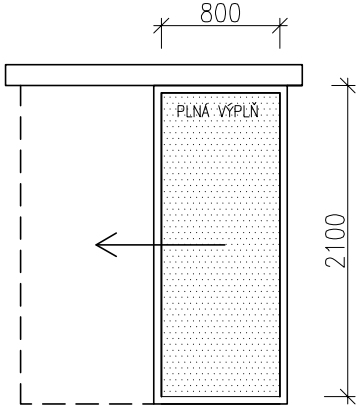
SO 01

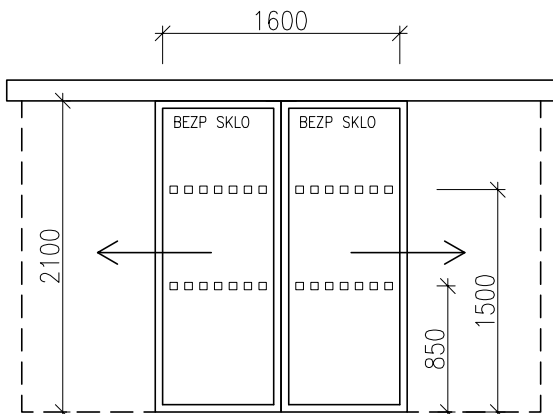
ZAK. ČÍSLO

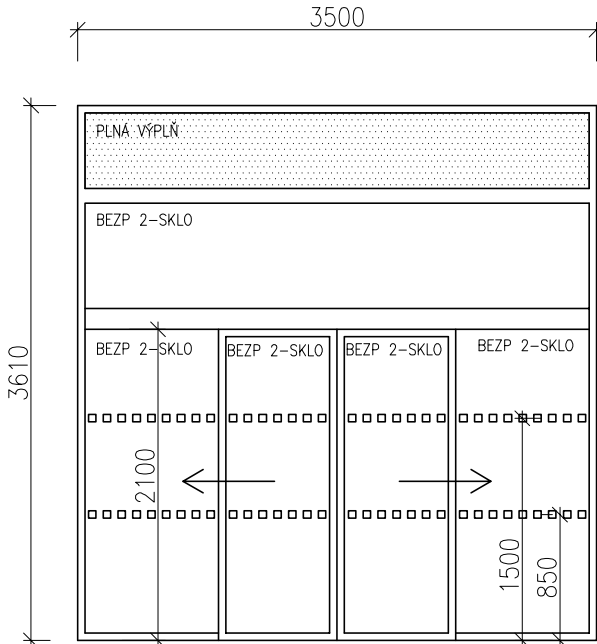
15033

STRANA

28/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
AL1		Popis: Automatické posuvné, jednokřídlé dveře, Interiérové provedení, bez požární odolnosti, bez prahu Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: plná výplň Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: sádrokartonové stěny vyztužené v místě osazení dveří a pohonu. Technická vybavenost dveří a specifikace provozu - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cykly otevíracích cyklů po výpadku napětí	Hliník	Vnitřní	800	2100 průchozí světlosti	oboustranný radar	/	L	1	-1. PP
CELKEM:											AL1: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ						NOVOSTAVBA PAVILONU "A"			ZAK. ČÍSLO		STRANA
SO 01									15033		29/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
AL3		Popis: Automatické posuvné, dvoukřídlé dveře, Interiérové provedení, bez požární odolnosti, bez prahu Materiál: hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: bezpečnostní sklo Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: pórobetonového zdiva Technická vybavenost dveří a specifikace provozu - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cykly otevíracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBR a EZS - Dveře nenapojeny na EPS	Hliník	Vnitřní	1600	2100 průchozí světlost	čtečka čipových karet z A.S.03, odchodové tlačítko z A.S.23, oboustranný radar	/		1 CELKEM:	-1. PP AL3: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ						NOVOSTAVBA PAVILONU "A"			ZAK. ČÍSLO		STRANA
						SO 01			15033		31/83

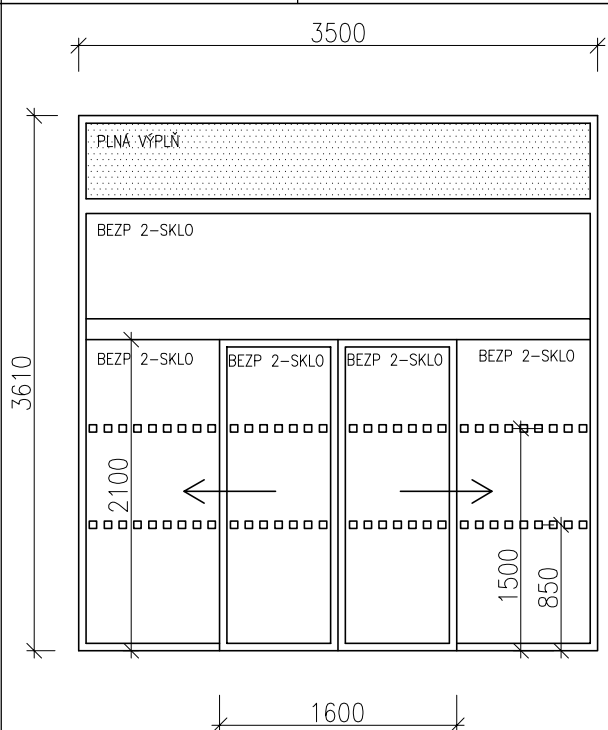
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
AL5		Popis: Automatické posuvné, dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem, Interiérové provedení, bez požární odolnosti, bez prahu Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: bezpečnostní 2-sklo P2A, plná AL výplň Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost - dveře kotveny do sádkartonové stěny Technická vybavenost dveří a specifikace provozu - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Ovládací prvky: čtečka čipových karet z A.1.03, odchodové tlačítko z A.1.04, oboustranný radar - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cykly otevíracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBŘ a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se dveře odemknou a aktivuje se provoz na radary, dveře musí zůstat během požáru zavřené.	Hliník	Vnitřní	1600	2100	čtečka čipových karet z A.1.03, odchodové tlačítko z A.1.04, oboustranný radar, komunikátor do A.S.23, 2.27, 3.06, 3.39, 4.32, 4.35	/		1	1. NP
					průchozí světlosti	3500	3610			CELKEM:	AL5: 1
						vnější rozměry					

SPECIFIKACE DVEŘÍ - HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
SO 01

ZAK. ČÍSLO
15033

STRANA
33/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží	
					Šířka (mm)	Výška (mm)						
AL7		Popis: Automatické posuvné, dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem, Interiérové provedení, bez požární odolnosti, bez prahu Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: bezpečnostní 2-sklo P2A, plná AL výplň Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost - dveře kotveny z jedné strany do sádkartonové stěny, z druhé strany do železobetonové stěny Technická vybavenost dveří a specifikace provozu - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - Vlastní dobíjecí zdroj s 250 cyklů otevíracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBŘ a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se dveře odemknou a aktivuje se provoz na radary, dveře musí zůstat během požáru zavřené.	Hliník	Vnitřní	1600	2100	průchozí světlosti	oboustranný radar, / čtečka čipových karet z A.1.22, odchodové tlačítko z A.1.21			1	1. NP
					3500	3610	vnější rozměry			CELKEM:	AL7: 1	

SPECIFIKACE DVEŘÍ - HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

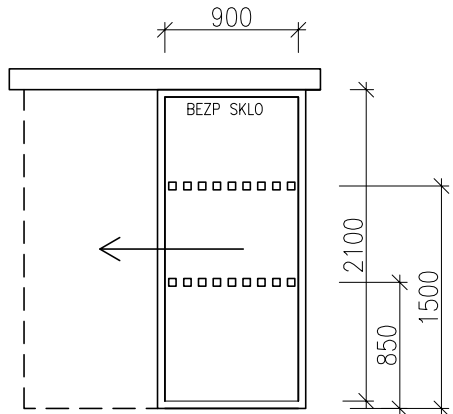
SO 01

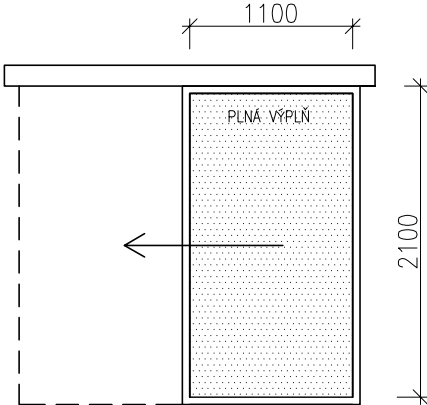
ZAK. ČÍSLO

15033

STRANA

35/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
AL9		Popis: Automatické posuvné, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez požární odolnosti, bez prahu Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: bezpečnostní sklo Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: sádkartonové stěny vyztužené v místě osazení dveří a pohonu. Technická vybavenost dveří a specifikace provozu - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cyklů otevíracích cyklů po výpadku napětí	Hliník	Vnitřní	900	2100	oboustranný radar	/	L	1	1. NP
									L	1	2. NP
									P	1	2. NP
									CELKEM:		AL9: 3
SPECIFIKACE DVEŘÍ - HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ						NOVOSTAVBA PAVILONU "A"			ZAK. ČÍSLO		STRANA
SO 01									15033		36/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
AL15		Popis: Automatické posuvné, jednokřídlé dveře, Interiérové provedení, bez požární odolnosti, bez prahu, se zvýšenou zvukovou neprůzvučností Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: plná výplň Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: sádkartonové stěny vyztužené v místě osazení dveří a pohonu. Technická vybavenost dveří a specifikace provozu - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Ovládací prvky: odchodové tlačítko z A.4.19, A.4.21, čtečka čipových karet z A.4.17 + příprava pro tlačítko, oboustranný radar - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cykly otevíracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBR a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se dveře odemknou a aktivuje se provoz na radary, dveře musí zůstat během požáru zavřené.	Hliník	Vnitřní	1100	2100	oboustranný radar, tlačítko z obou stran	/	L	1	2. NP
						průchozí světlosti			P	2	4. NP
									CELKEM:		AL15: 3
SPECIFIKACE DVEŘÍ - HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ NOVOSTAVBA PAVILONU "A" SO 01 ZAK. ČÍSLO 15033 STRANA 42/83											

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
AL17		Popis: Automatické posuvné, jednokřídlé dveře, Interiérové provedení, bez požární odolnosti, bez prahu Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: bezpečnostní sklo pískované Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: sádkartonové stěny vyztužené v místě osazení dveří a pohonu. Technická vybavenost dveří a specifikace provozu - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cyklů otevíracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBR a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se dveře odemknou a aktivuje se provoz na radary, dveře musí zůstat během požáru zavřené.	Hliník	Vnitřní	1600	2100	čtečka čipových karet z A.3.41, odchodové tlačítko z A.3.07, oboustranný radar, zvonek z A.3.41 s možností otevření z A.3.06, 3.39	/	P	1	3. NP
CELKEM: AL17: 1											

SPECIFIKACE DVEŘÍ - HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
SO 01

ZAK. ČÍSLO
15033

STRANA
44/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
AL19		Popis: Automatické posuvné, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, bez požární odolnosti, bez prahu Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: bezpečnostní sklo Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: sádkartonové stěny vyztužené v místě osazení dveří a pohonu. Technická vybavenost dveří a specifikace provozu - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - Vlastní dobíjecí zdroj s 250 cykly otevíracích cyklů po výpadku napětí	Hliník	Vnitřní	1100	2100	oboustranný radar, / loketní spínač z obou stran	/	P CEL	2 KEM:	2. NP AL19: 2
SPECIFIKACE DVEŘÍ - HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ											

OBECNÉ POŽADAVKY NA VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE:

Hloubka profilu interiérových dveří ~ 50 mm (může se lišit dle dodavatele).

Pohledová šířka profilů ~ 50 mm (může se lišit dle dodavatele).

Prosklené části dveří do výšky ~ 2100 mm zaskleny bezpečnostním sklem.

Dveře dodány včetně kování, samozavíračů, magnetických kontaktů apod - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem

Barva všech vnitřních dveří RAL 7047 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem

V případě plné výplně použít sendvičový panel AL plech+pir/pur panel+AL plech, plechy v barvě profilů

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů

Bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče

Zvuková neprůzvučnost $R_w=27$ dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou zvukovou neprůzvučnost $R_w=37$ dB

Prosklené dveře nebo stěny, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. - řešeno kontrastními čtverci o hraně min 50 mm s mezerou 50 mm v dané výšce.

Automatické posuvné dveře napájeny elektrickým proudem:

Uvažované požadavky pohonu na napájení:

napájení: 230 V / 50 Hz

jištění: každé dveře samostatným jističem 6 A

příkon: maximální 240 W, klidový 10 W

U stěn s požární odolností provést značení požární odolnosti přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích, rámech a sklech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování výrobků ve stavbě.

Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti těchto výrobků.

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvícího materiálu, lištování, napojení na ostatní konstrukce apod. Zabudování výrobků a připojovací spáry budou řešeny dle platných předpisů a ČSN norem.

Schémata nepopisují orientaci dveří. Orientaci a umístění dveří viz stavební půdorysy.

TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘED VÝROBOU VYPRACOVAT A PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

DODAVATEL JE POVINEN SEZNÁMIT SE S CELOU DOKUMENTACÍ OBJEKTU, ZEJMÉNA S TĚMI ČÁSTMI PROJEKTU TÝKAJÍCÍ SE JÍM DODÁVANÝCH VÝROBKŮ A KOORDINOVAT SVOJÍ ČINNOST SE STAVBOU.

SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

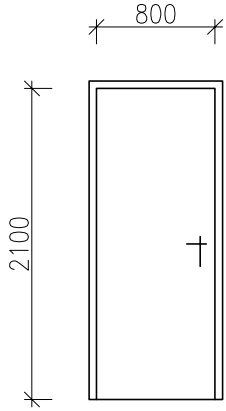
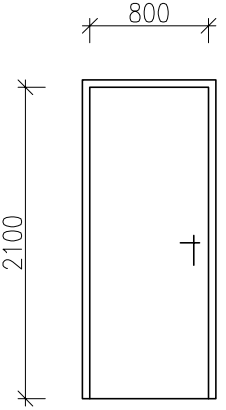
SO 01

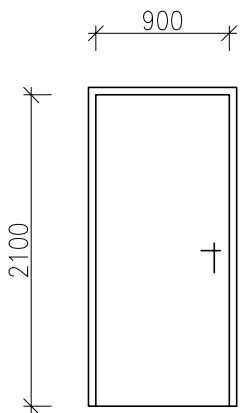
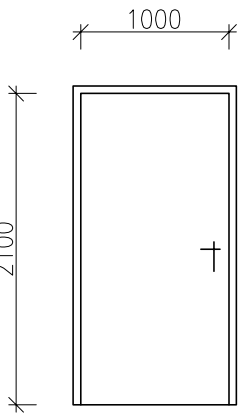
ZAK. ČÍSLO

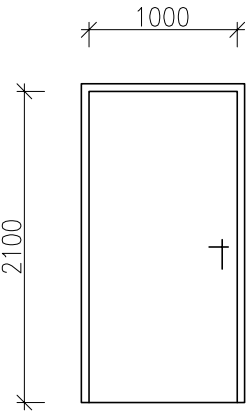
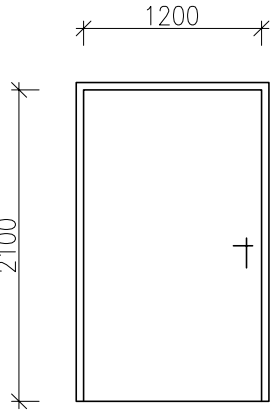
15033

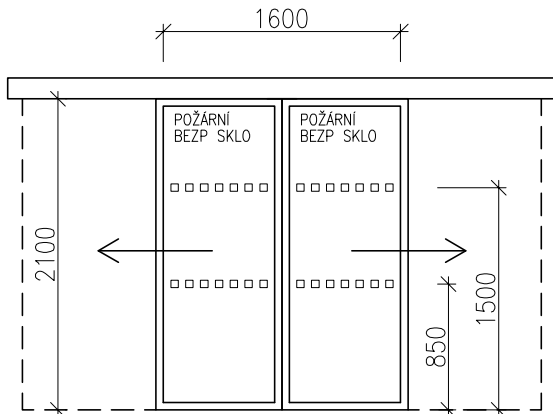
STRANA

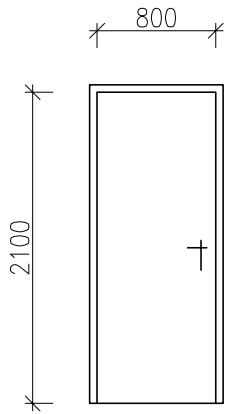
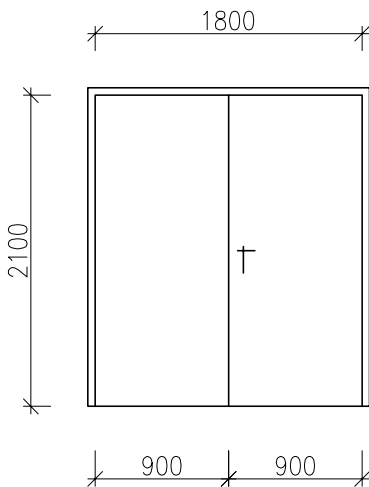
54/83

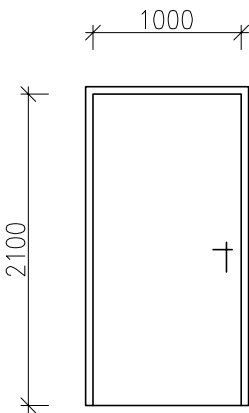
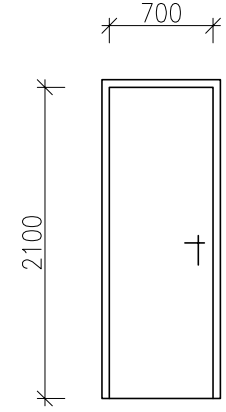
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO50		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	800	2100 průchozí světlosti	Vložkový zámek, klika-klika, samozavírač bez aretace	EW 60DP1-C	L	1	-1. PP
									CELKEM: PO50: 1		
PO51		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	800	2100 průchozí světlosti	vložkový zámek, klika-koule	EW 45DP1	P	1	-1. PP
									CELKEM: PO51: 1		
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO	STRANA		
			SO 01					15033	55/83		

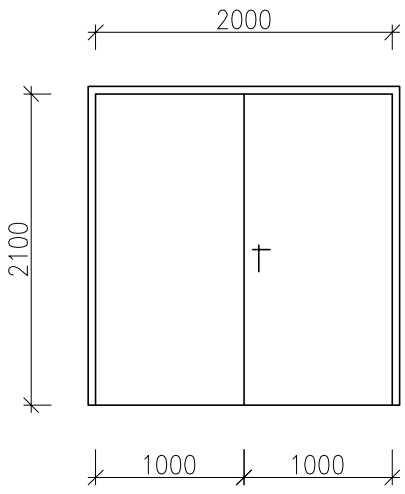
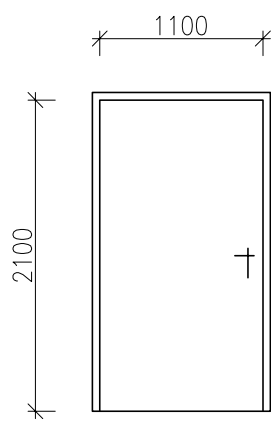
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO52		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	900	2100 průchozí světlosti	vložkový zámek, klik-koule, samozavírač bez aretace	EW 45DP1-C	L	1	-1. PP
										CELKEM:	PO52: 1
PO53		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	1000	2100 průchozí světlosti	Vložkový zámek, klika-koule, samozavírač bez aretace	EW 90DP1-C	P	1	-1. PP
										CELKEM:	PO53: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO	STRANA		
			SO 01					15033	56/83		

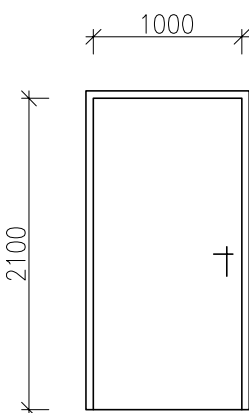
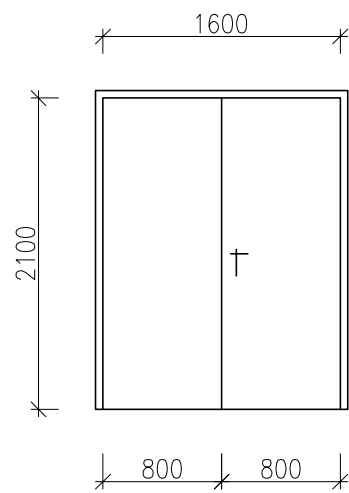
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO54		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kouřotěsné, kompletizovaná dodávka včetně panikového kování, zámku a zárubně do železobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné, protipožární Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do železobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	1000	2100	vložkový zámek panikový, paniková klika-klika, samozavírač bez aretace, padací lišta (kouřotěsná)	EI 45DP1-S-C	L	1	-1. PP
					průchozí světllosti					CELKEM: PO54: 1	
PO55		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	1200	2100	vložkový zámek, klika-koule, samozavírač bez aretace	EW 90DP1-C	L	1	-1. PP
					průchozí světllosti					CELKEM: PO55: 1	
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO	STRANA		
			SO 01					15033	57/83		

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO56		Popis: Automatické únikové posuvné, dvoukřídle dveře, Interiérové, s požární odolností, bez prahu, kouřotěsné, dodané v kompletizovaném provedení Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, s požární odolností, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: protipožární bezpečnostní sklo (dle požární odolnosti konstrukce) Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost: - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: železobetonu. Technická vybavenost dveří a specifikace provozu: - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - možnost dveře trvale zamknout vestavěným elektrozámkem (při napojení na EPS se musí dveře odemknout) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cykly otevíracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBR a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se dveře odemknou a aktivuje se provoz na radary, dveře musí zůstat během požáru zavřené.	Hliník	Vnitřní	1600	2100	čtečka čipových karet z A.S.01, odchodové tlačítko z A.S.03, oboustranný radar, komunikátor do A.S.23	EI 30DP3-S-C		1	-1. PP
CELKEM: PO56: 1											
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ											
NOVOSTAVBA PAVILONU "A"								ZAK. ČÍSLO		STRANA	
SO 01								15033		58/83	

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží								
					Šířka (mm)	Výška (mm)													
PO58		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do železobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do železobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	800	2100	klíka-koule, vložkový zámek	EW 15DP1	P	2	-1. PP								
									P	1	1. NP								
									P	2	2. NP								
									P	2	3. NP								
									P	2	4. NP								
									CELKEM: PO58: 9										
PO59		Popis: Otevíravé, dvoukřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva Požadavky vycházející z PBŘ a EZS - Dveře napojeny na EPS v případě požáru se zaaretované dveře v otevřením stavu musí zavřít.	Hliník	Vnitřní	1800	2100	paniková klíka (z A.S.04) – klíka, čtečka čipových karet z místnosti A.S.03, elektromechanický zámek panikový, 2x samozavírač s požární konzolí s integrovanými el. magnety s aretací, napojeno na EPS	EW 30DP3-C		1	-1. PP								
									CELKEM: PO59: 1										
									SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ										
									NOVOSTAVBA PAVILONU "A"							ZAK. ČÍSLO		STRANA	
									SO 01							15033		60/83	

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží	
					Šířka (mm)	Výška (mm)						
PO60		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do železobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plná protipožární Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do železobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	1000	2100	elektromechanický zámek s blokadí obou klik, klika-klika, čtečka čipových karet z obou stran, samozavírač bez aretace, magnetické kontakty	EI 30DP3-C	P	1	1. NP	
					průchozí světlosti		CELKEM: PO60: 1					
PO61		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a ocelové zárubně do železobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do železobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	700	2100	vložkový zámek, klika-koule	EW 15DP1	P	1	1. NP	
					průchozí světlosti		CELKEM: PO61: 1					
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO		STRANA		
			SO 01					15033		61/83		

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO62		Popis: Otevíravé, dvoukřídlé dveře, exteriérové, s požární odolností, bez prahu, kouřotěsné, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do železobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné protipožární Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do železobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	2000	2100	Vložkový zámek, klik-klika, samozavírač bez aretace	EW 30DP3-S-C		1	5. NP
					průchozí světlosti				CELKEM:	PO62: 1	
PO63		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do sádkartonové stěny Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné, protipožární Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do sádkartonové stěny	Hliník	Vnitřní	1100	2100	vložkový zámek, klika-koule, samozavírač bez aretace	EW 60DP1-C	L	1	3. NP
					průchozí světlosti				CELKEM:	PO63: 1	
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO	STRANA		
			SO 01					15033	62/83		

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží	
					Šířka (mm)	Výška (mm)						
PO64		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně panikového kování, panikového zámku a zárubně do železobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plná protipožární Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do železobetonového zdiva Požadavky vycházející z PBŘ a EZS - Dveře napojeny na EPS	Hliník	Vnitřní	1000	2100	průchozí světlosti	paniková klika-klika, čtečka čipových karet z A.3.02, A.4.02, samozavírač bez aretace, elektromechanický zámek panikový	EI 30DP3-C	L	1	3. NP
								magnetický kontakt		L	1	4. NP
										CELKEM:	PO64: 2	
PO65		Popis: Automatické otevíravé, dvoukřídlé dveře, Interiérové, s požární odolností, bez prahu, dodané v kompletizovaném provedení Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, s požární odolností, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: protipožární plná výplň (dle požární odolnosti konstrukce) Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost: - dveře kotveny do sádkartonové stěny Technická vybavenost dveří a specifikace provozu: - automatický eletrický pohon - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - možnost dveře trvale zamknout vestavěným elektrozámekem (při napojení na EPS se musí dveře odemknout) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cyklů otevíracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBŘ a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se zaaretované dveře zavřou a zůstanou odemčené	Hliník	Vnitřní	1600	2100	průchozí světlosti	oboustranný radar, čtečka čipových karet z A.3.03, odchodové tlačítko z A.3.26, elektromotorický zámek, elektrohydraulický pohon, koordinátor zavírání, režim trvale odemčeno s deaktivací EPS v případě požáru	EW 60DP1-C		1	3. NP
										CELKEM:	PO65: 1	
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO		STRANA		
			SO 01					15033		63/83		

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO67		Popis: Automatické únikové posuvné, dvoukřídlé dveře, Interiérové, s požární odolností, bez prahu, dodané v kompletizovaném provedení Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, s požární odolností, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: protipožární bezpečnostní sklo pískované (dle požární odolnosti konstrukce) Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost: - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: sádkartonové stěny Technická vybavenost dveří a specifikace provozu: - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - možnost dveře trvale zamknout vestavěným elektrozámekem (při napojení na EPS se musí dveře odemknout) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cyklů otevíracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBŘ a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se dveře odemknou a aktivuje se provoz na radary, dveře musí zůstat během požáru zavřené.	Hliník	Vnitřní	1600	2100	čipová karta z A.4.17, odchodové tlačítko z A.4.35, komunikátor z A.4.17 s možností otevření z A.4.35	EI 30DP1-C		1	4. NP
									CELKEM:	PO67: 1	
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ											
NOVOSTAVBA PAVILONU "A"								ZAK. ČÍSLO	STRANA		
SO 01								15033	65/83		

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO68		Popis: Automatické únikové posuvné, dvoukřídle dveře s nadsvětlikem, Interiérové, s požární odolností, bez prahu, dodané v kompletizovaném provedení Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, s požární odolností, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: protipožární bezpečnostní sklo (dle požární odolnosti konstrukce) Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost: - dveře instalovány do sádkartonové stěny Technická vybavenost dveří a specifikace provozu: - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - možnost dveře trvale zamknout vestavěným elektrozámekem (při napojení na EPS se musí dveře odemknout) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cykly otevíracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBR a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se dveře odemknou a aktivuje se provoz na radary, dveře musí zůstat během požáru zavřené.	Hliník	Vnitřní	1600	2100	čtečka čipových karet z A.2.53, odchodové tlačítko z A.2.04, oboustranný radar	EI 30DP1-C		1	2. NP
					průchozí světlosti	2780	3000		CELKEM: PO68: 1		
					vnější rozměry						

SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

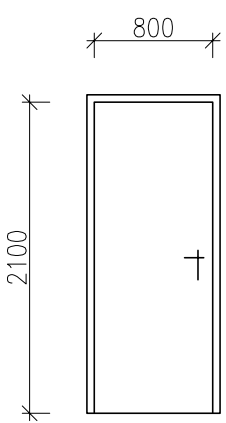
SO 01

ZAK. ČÍSLO

15033

STRANA

66/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží	
					Šířka (mm)	Výška (mm)						
PO69		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, exteriérové, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do železobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné protipožární Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do železobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	800	1800	vložkový zámek, klíka-koule	EW 15DP1	P	1	5. NP	
					průchozí světlosti		CELKEM: PO69: 1					
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ NOVOSTAVBA PAVILONU "A" SO 01 ZAK. ČÍSLO 15033 STRANA 67/83												

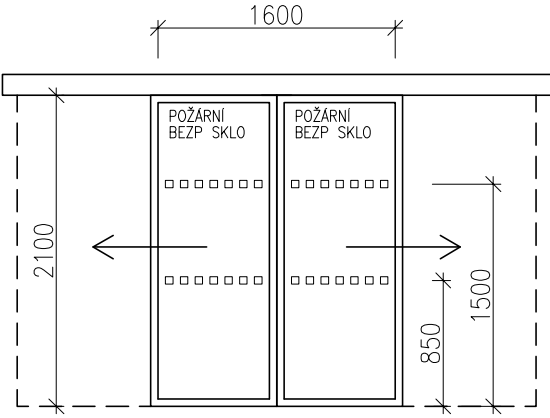
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
PO70	The diagram shows two fire-resistant door leaves side-by-side. The total width is 1600 mm. Each leaf has a width of 850 mm. The height of the opening is 2100 mm. The distance between the inner edges of the two leaves is 1500 mm. Arrows indicate the inward-opening direction of each leaf.	Popis: Automatické únikové posuvné, dvoukřídlové dveře, Interiérové, s požární odolností, bez prahu, kouřotěsné, dodané v kompletizovaném provedení Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, s požární odolností, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: protipožární bezpečnostní sklo (dle požární odolnosti konstrukce) Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost: - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: železobetonu. Technická vybavenost dveří a specifikace provozu: - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - možnost dveře trvale zamknout vestavěným elektrozámekem (při napojení na EPS se musí dveře odemknout) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cyklů otevíracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBŘ a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se dveře odemknou a aktivuje se provoz na radary, dveře musí zůstat během požáru zavřené.	Hliník	Vnitřní	1600	2100	čtečka čipových karet z A.1.01, odchodové tlačítko z A.1.42, oboustranný radar, komunikátor s možností otevření z místnosti A.1.39	EI 30DP3-S-C		1	1. NP
										CELKEM:	PO70: 1

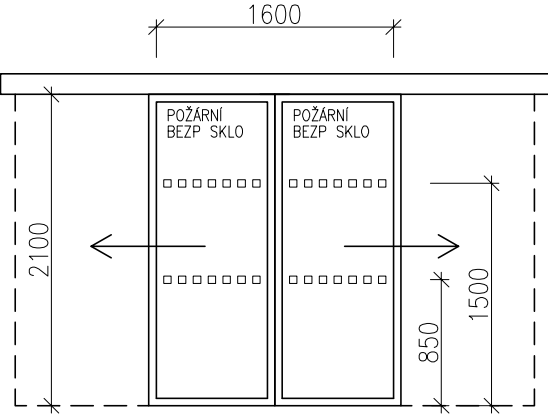
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
ZAK. ČÍSLO
STRANA

SO 01
15033
68/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO71		Popis: Automatické únikové posuvné, dvoukřídlé dveře, Interiérové, s požární odolností, bez prahu, kouřotěsné, dodané v kompletizovaném provedení Materiál: hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu, s požární odolností, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: protipožární bezpečnostní sklo (dle požární odolnosti konstrukce) Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost: - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: železobetonu. Technická vybavenost dveří a specifikace provozu: - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - možnost dveře trvale zamknout vestavěným elektrozámkem (při napojení na EPS se musí dveře odemknout) - Vlastní dobijecí záložní zdroj s 250 cykly oteviracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBŘ a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se dveře odemknou a aktivuje se provoz na radary, dveře musí zůstat během požáru zavřené.	Hliník	Vnitřní	1600	2100	čtečka čipových karet z A.2.01, odchodové tlačítko z A.2.04, oboustranný radar, komunikátor s možností otevření z místnosti A.2.27, 2.53	EI 30DP3-S-C		1 CELKEM: PO71: 1	2. NP
									STRANA		
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ									NOVOSTAVBA PAVILONU "A"		
									SO 01		
									ZAK. ČÍSLO		
									15033		
									69/83		

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO73		Popis: Automatické únikové posuvné, dvoukřídlé dveře, Interiérové, s požární odolností, bez prahu, kouřotěsné, dodané v kompletizovaném provedení Materiál: hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu, s požární odolnosti, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: protipožární bezpečnostní sklo (dle požární odolnosti konstrukce) Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost: - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: železobetonu. Technická vybavenost dveří a specifikace provozu: - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - možnost dveře trvale zamknout vestavěným elektrozámkem (při napojení na EPS se musí dveře odemknout) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cykly oteviracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBŘ a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se dveře odemknou a aktivuje se provoz na radary, dveře musí zůstat během požáru zavřené.	Hliník	Vnitřní	1600	2100	čtečka čipových karet z A.3.01, odchodové tlačítko z A.3.16, oboustranný radar, komunikátor s možností otevření z místnosti A.3.06, 3.39	EI 30DP3-S-C		1 CELKEM:	3. NP PO73: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ								NOVOSTAVBA PAVILONU "A" SO 01		ZAK. ČÍSLO 15033	STRANA 71/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO74		Popis: Automatické únikové posuvné, dvoukřídle dveře, Interiérové, s požární odolností, bez prahu, kouřotěsné, dodané v kompletizovaném provedení Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, s požární odolností, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: protipožární bezpečnostní sklo (dle požární odolnosti konstrukce) Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost: - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: železobetonu. Technická vybavenost dveří a specifikace provozu: - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - možnost dveře trvale zamknout vestavěným elektrozámkem (při napojení na EPS se musí dveře odemknout) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cykly otevíracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBR a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se dveře odemknou a aktivuje se provoz na radary, dveře musí zůstat během požáru zavřené.	Hliník	Vnitřní	1600	2100	čtečka čipových karet z A.3.01, odchodové tlačítko z A.3.03, oboustranný radar, komunikátor s možností otevření z místnosti A.3.06, 3.39	EI 30DP3-S-C		1	3. NP
CELKEM:										PO74: 1	
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ											
NOVOSTAVBA PAVILONU "A"								ZAK. ČÍSLO	STRANA		
SO 01								15033	72/83		

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO75		Popis: Automatické únikové posuvné, dvoukřídlé dveře, Interiérové, s požární odolností, bez prahu, kouřotěsné, dodané v kompletizovaném provedení Materiál: hliníkové profily bez přerušného tepelného mostu, s požární odolnosti, ze slitiny AlMgSi 0,5 Výplň: protipožární bezpečnostní sklo (dle požární odolnosti konstrukce) Barva: profily dveří a pohonu: RAL 7047 Požadavky na stavební připravenost: - Pohon musí umožňovat kotvení nad stavební otvor a to do: železobetonu. Technická vybavenost dveří a specifikace provozu: - automatický elektrický pohon výšky max. 140 mm, hloubky max. 170 mm - Nouzové tlačítko otevření dveří elektronické (na stěně hříbkovým spínačem, který se nezaaretuje) - Digitální ovládací panel pro volbu provozních režimů – otevřeno, zamčeno, automatický režim zimní a letní, jednosměrný provoz, rychlost otvírání, rozsah otvírání atd. - umístěný na pohonu - Mechanický klíčový přepínač režimů – umístěný na pohonu (režimy smí přepínat pouze správce) - možnost dveře trvale zamknout vestavěným elektrozámkem (při napojení na EPS se musí dveře odemknout) - Vlastní dobíjecí záložní zdroj s 250 cykly oteviracích cyklů po výpadku napětí Požadavky vycházející z PBŘ a EZS - Dveře napojeny na EPS - Procesor elektroniky programovatelný dle požadavku investora – při požáru se dveře odemknou a aktivuje se provoz na radary, dveře musí zůstat během požáru zavřené.	Hliník	Vnitřní	1600	2100	čtečka čipových karet z A.4.01, odchodové tlačítko z A.3.17, oboustranný radar, komunikátor s možností otevření z místnosti A.4.35, 4.32	EI 30DP3-S-C		1	4. NP
									CELKEM:	PO75: 1	

SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

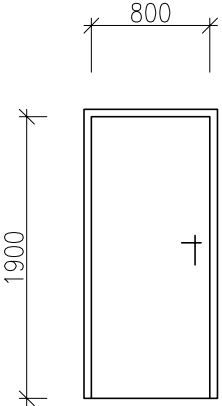
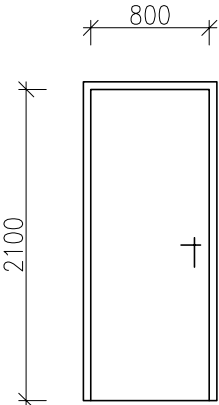
ZAK. ČÍSLO

SO 01

15033

STRANA

73/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
PO77		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	800	1900	vložkový zámek, klíka-klíka, samozavírač bez aretace	EI 45DP1-C	L	1	-1. PP
									CELKEM:	PO77: 1	
PO78		Popis: Otevíravé, jednokřídlé dveře, interiérové provedení, s požární odolností, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do pórobetonového zdiva Materiál: hliníkové, protipožární Výplň: plné Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7047, kování: nerez, samozavírač: nerez Požadavky na stavební připravenost - instalace do pórobetonového zdiva	Hliník	Vnitřní	800	2100	elektromechanický zámek, klíka-klíka, samozavírač bez aretace, čtečka čipových karet z A.2.02	EI 30DP3-C	L	1	2. NP
									CELKEM:	PO78: 1	
SPECIFIKACE DVEŘÍ - PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"					ZAK. ČÍSLO	STRANA		
			SO 01					15033	75/83		

OBECNÉ POŽADAVKY NA VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE:

Hloubka profilu interiérových dveří ~ 80 mm (může se lišit dle dodavatele).

Pohledová šířka profilů ~ 50 mm (může se lišit dle dodavatele).

Prosklené části dveří zaskleny bezpečnostním sklem P2A proti vloupání.

Barva všech vnějších dveří RAL 7016 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem

Dveře dodány včetně kování, samozavíračů, magnetických kontaktů apod - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem

Zvuková neprůzvučnost $R_w=27$ dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou zvukovou neprůzvučnost $R_w=37$ dB

V případě plné výplně použít sendvičový panel AL plech+pir/pur panel+AL plech, plechy v barvě profilů

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů

Bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče

Prosklené dveře nebo stěny, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.
- řešeno kontrastními čtverci o hraně min 50 mm s mezerou 50 mm v dané výšce.

Automatické posuvné dveře napájeny elektrickým proudem:

Uvažované požadavky pohonu na napájení:

napájení: 230 V / 50 Hz

jištění: každé dveře samostatným jističem 6 A

příkon: maximální 240 W, klidový 10 W

Použité materiály výrobků dveří musí být odolné vůči dezinfekčním a čistícím prostředkům ve zdravotnictví.

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvicího materiálu, lištování, napojení na ostatní konstrukce apod. Zabudování výrobků a připojovací spáry budou řešeny dle platných předpisů a ČSN norem.

Schémata nepopisují orientaci dveří. Orientaci a umístění dveří viz stavební půdorysy.

TENTO VÝPIS NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘED VÝROBOU VYPRACOVAT A PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

DODAVATEL JE POVINEN SEZNÁMIT SE S CELOU DOKUMENTACÍ OBJEKTU, ZEJMÉNA S TĚMI ČÁSTMI PROJEKTU TÝKAJÍCÍ SE JÍM DODÁVANÝCH VÝROBKŮ A KOORDINOVAT SVOJÍ ČINNOST SE STAVBOU.

SPECIFIKACE DVEŘÍ - HLINÍKOVÉ VNĚJŠÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

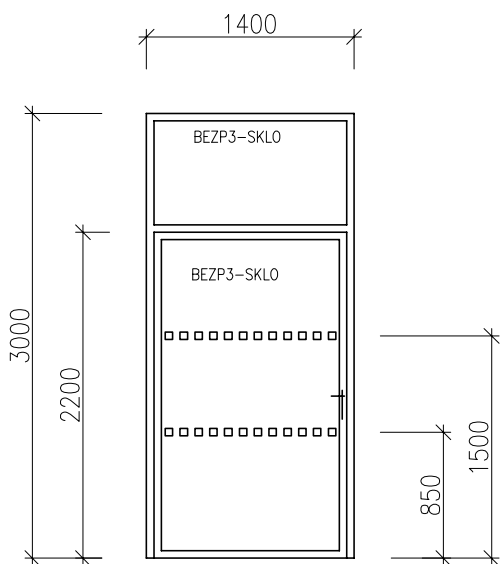
SO 01

ZAK. ČÍSLO

15033

STRANA

78/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
AL21		Popis: Otevíravé, únikové, jednokřídlé dveře, exteriérové provedení, bez požární odolnosti, bez prahu, kompletizovaná dodávka včetně kování, zámku a zárubně do železobetonového zdiva Materiál: hliníkové, s přerušeným tepelným mostem Výplň: bezpečnostní 3-sklo P2A Barva: křídlo a zárubeň: RAL 7016, kování: nerez, samozavírač: nerez Ud=1,5 W/m2.K Požadavky na stavební připravenost - instalace do železobetonového zdiva	Hliník	Vnější	1000 průchozí světlosti	2200 3000 průchozí světlosti	vložkový panikový zámek, paniková klika-koule (koule z venku), samozavírač bez aretace	/	L	1 CELKEM:	1. NP AL21: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - HLINÍKOVÉ VNĚJŠÍ						NOVOSTAVBA PAVILONU "A"			ZAK. ČÍSLO		STRANA
						SO 01			15033		80/83

OBECNÉ POŽADAVKY NA VNĚJŠÍ OCELOVÉ DVEŘE:

Ocelové zateplené dveře

Barva dveří RAL 3009

Dveře dodány včetně kování a zárubně

Zvuková neprůzvučnost $R_w=27$ dB

Bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče

Použité materiály výrobků dveří musí být odolné vůči dezinfekčním a čistícím prostředkům ve zdravotnictví.

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvicího materiálu, lištování, napojení na ostatní konstrukce apod. Zabudování výrobků a připojovací spáry budou řešeny dle platných předpisů a ČSN norem.

Schémata nepopisují orientaci dveří. Orientaci a umístění dveří viz stavební půdorysy.

TENTO VÝPIS NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘED VÝROBOU VYPRACOVAT A PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

DODAVATEL JE POVINEN SEZNÁMIT SE S CELOU DOKUMENTACÍ OBJEKTU, ZEJMÉNA S TĚMI ČÁSTMI PROJEKTU TÝKAJÍCÍ SE JÍM DODÁVANÝCH VÝROBKŮ A KOORDINOVAT SVOJÍ ČINNOST SE STAVBOU.

SPECIFIKACE DVEŘÍ - OCELOVÉ VNĚJŠÍ

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

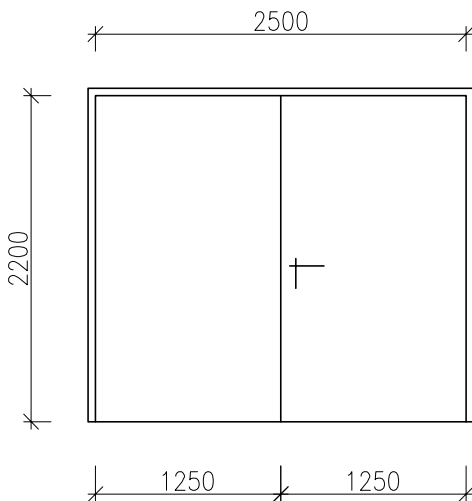
SO 01

ZAK. ČÍSLO

15033

STRANA

82/83

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	L/P	Počet (ks)	Podlaží
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
DO1		Venkovní otvíravé dvoukřídlové dveře, manuální, ocelové, plné. Dveře budou dodány v kompletizovaném provedení včetně zárubně a kování.	Ocel	Vnější	2500	2200 průchozí světlosti	Vložkový zámek, klik-klika	/		1 CELKEM:	5. NP DO1: 1
SPECIFIKACE DVEŘÍ - OCELOVÉ VNĚJŠÍ			NOVOSTAVBA PAVILONU "A" SO 01					ZAK. ČÍSLO 15033	STRANA 83/83		