


DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE A LIKVIDACE

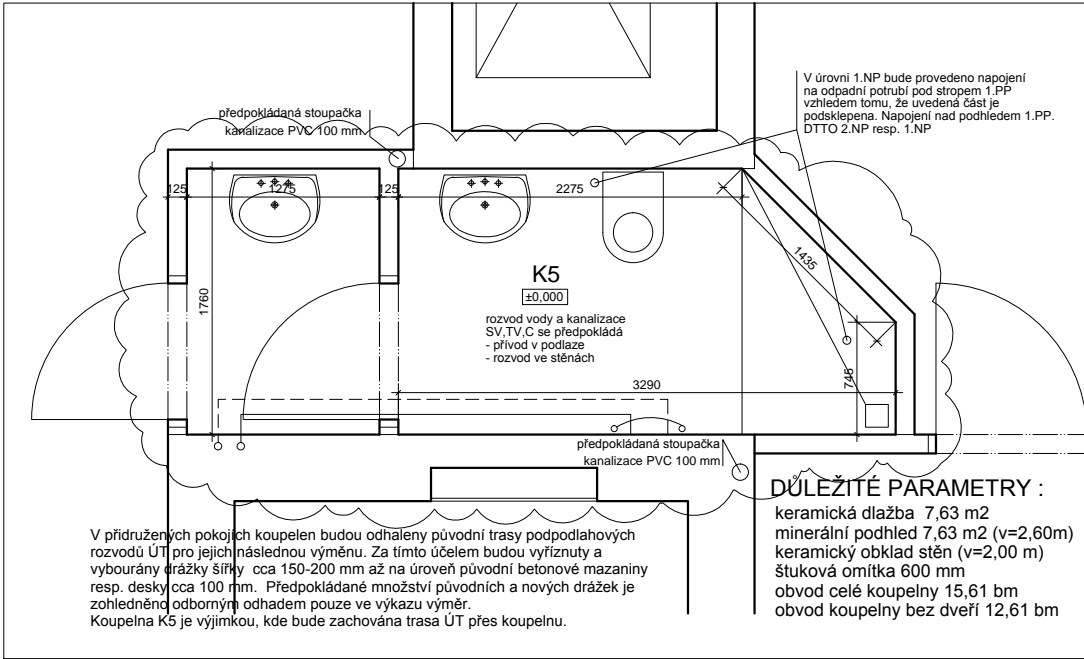

PRVKY A MATERIÁL URČENÉ K LIKVIDACI (na 1 koupelnu) :

kompletní podlahová skladba celkem cca 100 mm (keramická dlažba lepená, stěrková izolace, betonová mazanina, minerální vlna)	7,63 m2
vybourání obetonávky potrubí kanalizace ve stropní desce pro bezpečnou výměnu původní stoupačky kanalizace pod uvedeným stropem bude šetrně demontována potřebná část zavěšeného podhledu SDK nebo kazetového	1 soubor
keramický obklad včetně lepidla	18,62 m2
stržení malby a štuky z části stěny mezi obkladem a zavěšeným podhledem	7,39 m2
vybourání původ. drážek ZTI (stěny) a ÚT (podlaha) šířky cca 150 mm (minimalizace zásahu-nezvětšovat pův. otvor !!!)...průměr na 1 koupelnu	7,0 bm
WC + zavěšený samostatný splachovač	1 ks
umývadlo vč. sifónu a zákrytu	1 ks
původní rozvody vody, kanalizace a ÚT komplet po jejich odhalení vybouráním (uvolněním) drážek a po vybourání podlahy	1 soubor
elektro 1 zásuvka a 2 vypínač (kabely zajištěné ve svorkovnici - čokoládě) v původní krabici vč. zajištění proti poškození	1 soubor


bezpečnostní prvky a doplňky
(1x pevné lomené madlo 800/500 mm, 3x madlo sklopné,2x polička 600 mm, 2x držák na mýdlo, 1x podstropní rám pro uchycení závěsu sprchového koutu, 4x kruhový držák na kelímky, 1x sklopné sedátko, 3x věšáčky)
Výše uvedené prvky a doplňky jsou dle ověření na místě z velké části poškozené fyzicky a korozí, proto jsou navrženy k likvidaci. Pokud však bude prokázán v jednotlivých případech bezvadný stav, budou tyto jednotlivé kusy uloženy do depozitu pro opětovné použití!!!

PRVKY A MATERIÁL URČENÉ K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ (na 1 koupelnu) :

omyvatelné kazety zavěšeného podhledu vč. nosné kce ... šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití cca 50%)	7,63 m2
sklopné zrcadlo nad umývadlo - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 100%)	1 ks
svítidlo nad umývadlem - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 100%)	1 ks
otopné těleso žebříkové - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 100%)	1 ks
stojánková baterie umývadlová - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 50%)	2 ks
nástěnná baterie sprchová kombinovaná - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 50%)	1 ks
rohový ventil umývadlo a WC - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 20%)	5 ks
koncové prvky SLB signalizační elektrotechniky (2 ks) budou specializovanou firmou demontovány a uloženy, kabely v krabici zajištěny	1 soubor

PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽNÍCH A BOURACÍCH PRACÍ BUDE DOTČENÝ ÚSEK OBJEKTU ODPOJEN OD ZDROJE (PŘIPOJENÍ) ELEKTRICKÉ ENERGIE, ÚT A VODY !!!

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

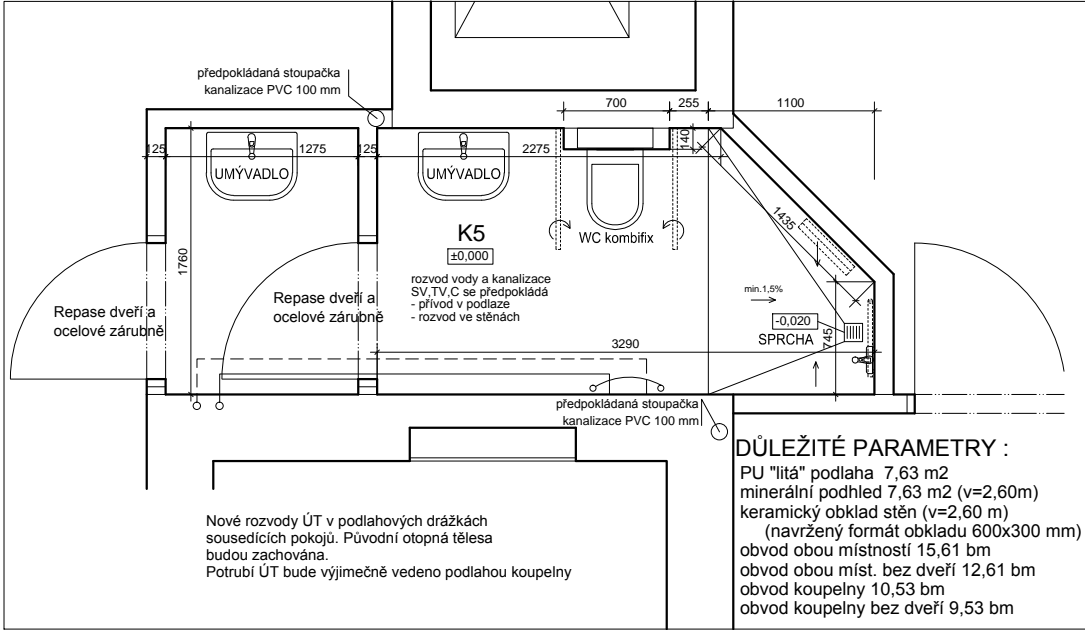

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST (po realizaci instalací TZB) :

repose původních dveří včetně rámu (vyspravení, nátěr rámu dveří a dveřního křídla)	2 ks
zazdívká všech drážek a otvorů ve stěnách po provedených instalacích cca 1,2 m2	1 soubor
zpětná montáž zavěšeného kazetového podhledu v 1.PP respektive 1.NP v místech stoupaček kanalizace	1 soubor
podezdívka z plných cihel v kombinaci s podbetonávkou zavěšené konstrukce WC + obezdění, úprava povrchu omítnutím	1 soubor
tepelná (resp. kročejová) EPS 100 izolace, její tloušťka bude upravena dle možné celkové výšky a lokálních potřeb snížení vrstvy (vtok...)	7,63 m2
separační PE fólie	7,63 m2
betonová mazanina B20 hlazená, tvarovaná dle PD v souvislosti se spádováním ke vtoku tloušťka cca 60 mm	7,63 m2
úprava poškozených ploch stěn dle požadavků následné aplikace systému stěrkových izolací proti vodě a vlhkosti	34,57 m2
D+M 2ks přechodové lišty u vstupních dveří s možností bezpečného napojení stěrkového izolačního systému nebo jiné systémové řešení	1 soubor
systém stěrkové izolace podlahy (včetně systémových přechodových pásek, systémových rohů, koutů a kruhů manžety vtoku apod.)	7,63 m2
systém stěrkové izolace stěny navazující na izolaci podlahy na celou výšku stěny (2,6 m)	25,00 m2
provizorní fyzická ochrana izolace podlahy PE fólie a geotextilie	7,63 m2
keramický obklad stěn včetně ostění dveří, všechny rohové části budou opatřeny nerez profily, kouty zatmelit silikonem	34,57 m2
cementová krycí stěrka podlahy kompatibilní s izolačním systémem v předpokládané tloušťce 3 mm	7,63 m2
úprava povrchu a aplikace komplexního souvrství "lité" PU podlahy ... standard ... viz textová část PD	7,63 m2
dodávka a montáž nových revizních plastových dvířek 200 x 200 mm	1 ks
montáž původního respektive dodávka a montáž části nového kazetového podhledu	7,63 m2

ČÁST TECHNICKÉ VYBAVENÍ KOUPELNY :

Kanalizace a voda	
WC kombifix - set (závěsná kce, mísa, montážní sada, sedátko bez poklopu, čelní splachovač+boční pneumatický, mísa v úrovni 460 mm	1 ks
umývadlo Lyra plus 60x46 cm včetně nerez sifonu zabudovaného ve stěně nebo ke stěně přimknutého	2 ks
vanová a sprchová nerez páková baterie rozteč 150 mm včetně sprchy	1 ks
umývadlová stojánková nerez páková baterie	2 ks
rohový ventil	4 ks
rozvod vody - potrubí PPHr, D 20,25, celkem cca 12 bm vč. tvarovek a izolace	1 soubor
rozvod kanalizace - potrubí HT d110 cca 6 bm vč. tvarovek	1 soubor
rozvod kanalizace - potrubí HT d50/40 cca 4 bm vč. tvarovek	1 soubor
podlahová vpusť s límcem pro izolaci D50	1 ks
Ústřední vytápění	
montáž původního otopného tělesa (žebřík) 1 ks včetně napojovacích armatur	1 soubor
nové Cu rozvody (2xpotrubí) vč. izolace Tubex a napojení na původní stoupačky vč. armatur cca 7 bm (na 1 koupelnu a přilehlý pokoj)	1 soubor
Elektroinstalace	
1x dvoupólový vypínač vč. krabice, 1x jednopólový vypínač vč. krabice, 1x zásuvka vč. krabice, "Tango",	1 soubor
D+M nové LED osvětlení kazetové do podhledu a původních 2ks nástěnného nad umývadlo	1 soubor
D+M kabelové podomítkové rozvody pro nový světelný okruh CYKY 3x1,5 mm2 cca 8,0 bm	1 soubor
Slaboproudé rozvody - signalizace	
montáž původních koncových prvků 2 ks / 1 koupelnu, oživení	1 soubor
Vzduchotechnika	
vyčištění původního vzd ventilu v podhledu	1 soubor

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY - viz samostatný soupis TZ