

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
zastoupený: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva
IČO: 284 02 758
DIČ: CZ28402758
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné

zakázky: **DD Lampertice, objekt Žacléř**

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, a s nimi souvisejícími pracemi, které v jejich důsledku nebudou realizovány - méněpracemi - změny podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle změnového listu č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle předchozích dodatků spolu se změnami podle odst. 1. tohoto článku, po odečtení souvisejících méněprací nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 3, 4, 5, 6, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
16 832 769,90 Kč bez DPH.
Celkové práce, které nebudou v souvislosti s uvedenými vícepracemi realizovány činí:
6 136 904,92 Kč bez DPH.
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 10 695 864,98 Kč bez DPH.
6. V souvislosti s těmito nezbytnými změnami je nutné také upravit dobu realizace díla, a to prodloužit celkovou dobu realizace o 17 týdnů a prodloužit dobu na realizaci severního objektu o 4 týdny.

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
Cena celkem bez DPH **136 510 127,73 Kč**
(slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set deset tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých a sedmdesát tři haléře bez DPH)
DPH 15% **20 476 519,16 Kč**
DPH 21% **611 806,89 Kč**
Cena celkem včetně DPH **156 986 646,89 Kč**

Termíny plnění

2. Článek 5, odstavec 5.2 smlouvy o dílo se mění takto:
5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:
Doba realizace:

dokončení stavebních prací nejdéle do 85 týdnů ode dne zahájení provádění vlastní stavby;
- zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací;
- zahájení zkušebního provozu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací;
- termín dokončení (předání díla) do 5 pracovních dnů ode dne skončení zkušebního provozu.

Dílčí závazný termín - uzlový bod: nejpozději do 49 týdnů od zahájení provádění stavby bude dokončena hrubá stavba, která bude zajištěna proti zatékání a 90% venkovních stavebních otvorů bude osazeno výplněmi.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Žacléř, okres Trutnov.

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 23. 8. 2021.

Přílohy:

Změnový list č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6

Změny závazků


Harmonogram

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Martin Červíček

hejtman kraje



Ing. Radek Mrázek, MBA

místopředseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 1.7.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Severní objekt - nový

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Domov pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Kompletní rekonstrukce severního objektu, podřezání zdí, doplnění izolací, dozdění otvorů.

Nové řešení:

Nová severní část objektu.

Zdůvodnění změny:

Dodatek řeší novou výstavbu severního objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Je zpracována kompletní revize objektu.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Prodloužení doby výstavby: Ano. Prodloužení výstavby o 17 týdnů.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 11 627 085,98,- Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Ladislav Köhler

Datum:

1.07.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

1.07.2021

Jméno:

Ing. Michal Holub / Ladislav Köhler

Podpis:

.....

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorsky dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

1.07.2021

Jméno:

Ing. Vladimír Vokatý/ Ing. Martin Just

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

1.07.2021

Jméno:

Ing. Lukáš Oma

Podpis:

...

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

1.07.2021

Jméno:

Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

.....

K CEROVÍM DOPADŮM SE NEVYJÁDRÍM.

ING. MICHAL BEDENÍK

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 190503R2dod

Stavba: Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- dodatek

KSO:

Místo: Žacléř

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ATIP a.s. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Kasperová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	11 627 085,98
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	11 627 085,98	1 744 062,90

Cena s DPH	v	CZK	13 371 148,88
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 190503R2dod

Stavba: Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- dodatek

Místo: Žacléř

Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Projektant: ATIP a.s. Trutnov

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 627 085,98	11 755 851,61	
002-01	SO - 01 - Stavební část	10 768 648,48	10 768 648,48	STA
000	Vedlejší a ostatní náklady	858 437,50	987 203,13	VON

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Misto: Žacléř
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 858 437,50

D		OST	Ostatní				0,00	
1	K	001	Vyklizení objektu	kpl	1,000	0,00	0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				858 437,50	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				100 000,00	
2	K	012002000	Geodetické práce (před výstavbou i povýstavbě)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2019 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				728 437,50	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	728 437,50	728 437,50	CS ÚRS 2019 01
			původní částka 1.665.000,- na 64 týdnů					
			prodloužení stavby o 7x4 týdny = 28 týdnů		28,000	26 015,63	728 437,50	
D		VRN6	Územní vlivy				30 000,00	
5	K	060001000	Územní vlivy	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce
ztižené dopravní podmínky, zábory pozemků apod.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Misto:

Žacléř

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Projektant:

ATIP a.s. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Kasperová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

858 437,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	858 437,50	15,00%	128 765,63

Cena s DPH

v CZK

987 203,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Misto:

Žacléř

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s. Trutnov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Ing. Lenka Kasperová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

858 437,50

OST - Ostatní

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

858 437,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

100 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

728 437,50

VRN6 - Územní vlivy

30 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- dodatek

Objekt:

002-01 - SO - 01 - Stavební část

Místo: Žacléř

Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Projektant: ATIP a.s. Trutnov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ing. Lenka Kasperová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 768 648,48

HSV - Práce a dodávky HSV 9 704 263,28

1 - Zemní práce 508 986,73

2 - Zakládání 1 241 538,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 375 885,58

4 - Vodorovné konstrukce 4 629 670,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 034 654,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 550 414,06

997 - Přesun sutě -25 952,86

998 - Přesun hmot 458 375,98

PSV - Práce a dodávky PSV 1 064 385,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 188,56

712 - Povlakové krytiny 1 518,43

713 - Izolace tepelné 49 322,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace-demontáže 0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - demontáže 0,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty demontáže 0,00

733 - Ústřední vytápění - demontáže 0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 117 280,26

741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 151 570,78

764 - Konstrukce klempířské 14 658,31

766 - Konstrukce truhlářské -6 740,13

766D - Vnitřní dveře 64 882,50

766P - Plastová okna 70 181,27

767 - Konstrukce zámečnické 6 856,64

771 - Podlahy z dlaždic 104 573,73

775 - Podlahy skládané 0,00

776 - Podlahy povlakové 20 743,82

777 - Podlahy lité 43 376,26

781 - Dokončovací práce - obklady -13 589,44

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 20 461,31

N00 - Výpočet figur 0,00

OST - Ostatní 375 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- dodatek

Objekt:

002-01 - SO - 01 - Stavební část

KSO:

Místo: Žacléř

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ATIP a.s. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Kasperová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet vyjadřuje pouze rozdílové položky (odpočty a přípočty k původnímu rozpočtu)

Cena bez DPH

10 768 648,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	10 768 648,48	15,00%	1 615 297,27

Cena s DPH

v CZK

12 383 945,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- dodatek

Objekt:

002-01 - SO - 01 - Stavební část

Místo: Žacléř

Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Projektant: ATIP a.s. Trutnov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 768 648,48	
D HSV Práce a dodávky HSV							9 704 263,28	
D 1 Zemní práce							508 986,73	
771	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	300,000	71,30	21 390,00	CS ÚRS 2019 01
772	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	44,30	1 329,00	CS ÚRS 2019 01
769	K	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	407,909	159,36	65 004,38	CS ÚRS 2019 01
770	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	6,119	2 371,20	14 509,37	CS ÚRS 2019 01
2	K	131301103	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	687,128	120,00	82 455,36	CS ÚRS 2019 01
3	K	131401103	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	294,484	250,00	73 621,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-1,122	180,00	-201,96	CS ÚRS 2019 01
5	K	132401101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	-0,481	450,00	-216,45	CS ÚRS 2019 01
6	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	-98,488	180,00	-17 727,84	CS ÚRS 2019 01
7	K	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	-61,495	560,00	-34 437,20	CS ÚRS 2019 01
12	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	-26,237	980,00	-25 712,26	CS ÚRS 2019 01
13	K	139811101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7	m3	-39,101	850,00	-33 235,85	CS ÚRS 2019 01
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-17,244	22,00	-379,37	CS ÚRS 2019 01
15	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	687,128	29,00	19 926,71	CS ÚRS 2019 01
16	K	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-33,819	22,00	-744,02	CS ÚRS 2019 01
17	K	161101152	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	294,484	29,00	8 540,04	CS ÚRS 2019 01
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	219,458	190,00	41 697,02	CS ÚRS 2019 01
19	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Přilepek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 291,866	15,00	49 377,99	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	94,053	190,00	17 870,07	CS ÚRS 2019 01
21	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 410,800	15,00	21 162,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	313,511	7,00	2 194,58	CS ÚRS 2019 01
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	564,320	320,00	180 582,40	CS ÚRS 2019 01
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	222,038	99,00	21 981,76	CS ÚRS 2019 01
D 2			Zakládání				1 241 538,17	
25	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	28,853	890,00	25 679,17	CS ÚRS 2019 01
26	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	-42,349	3 144,00	-133 145,26	CS ÚRS 2019 01
28	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	115,405	3 234,00	373 219,77	CS ÚRS 2019 01
29	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	24,200	420,00	10 164,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	24,200	85,00	2 057,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	6,325	32 500,00	205 562,50	CS ÚRS 2019 01
33	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	123,428	2 909,00	359 052,05	CS ÚRS 2019 01
34	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	31,424	3 234,00	101 625,22	CS ÚRS 2019 01
37	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,384	43 700,00	147 880,80	CS ÚRS 2019 01
41	K	279113142	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	9,100	951,00	8 654,10	CS ÚRS 2019 01
42	K	279113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	17,267	1 350,00	23 310,45	CS ÚRS 2019 01
761	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,067	38 304,00	117 478,37	CS ÚRS 2019 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				3 375 885,58	
45	K	310279842R	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém porobetonovými tvárnicemi	m3	-19,132	5 138,80	-98 315,52	
46	K	311234241	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	135,833	1 148,90	156 058,53	CS ÚRS 2019 01
47	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	457,800	1 335,20	611 254,56	CS ÚRS 2019 01
763	K	311238652R	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 380 mm	m2	18,450	2 140,80	39 497,76	
48	K	311238654	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 440 mm	m2	603,454	2 701,40	1 630 170,64	CS ÚRS 2019 01
49	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	59,856	3 590,00	214 883,04	CS ÚRS 2019 01
50	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zařízení	m2	397,512	480,00	190 805,76	CS ÚRS 2019 01
51	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	397,512	178,00	70 757,14	CS ÚRS 2019 01
52	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	8,380	43 700,00	366 206,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	317121251	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	-35,000	276,30	-9 670,50	CS ÚRS 2019 01
54	M	59321211	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm	kus	-10,000	275,30	-2 753,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	59321212	překlad železobetonový RZP vylehčený 1790x140x140mm	kus	-6,000	330,20	-1 981,20	CS ÚRS 2019 01
56	M	593211591	překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x140x140mm	kus	-2,000	461,60	-923,20	
57	M	59640024	překlad keramický nosný š 70mm dl 1750mm	kus	-3,000	493,70	-1 481,10	CS ÚRS 2019 01
59	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	2,000	315,70	631,40	CS ÚRS 2019 01
64	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	18,000	437,80	7 880,40	CS ÚRS 2019 01
65	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	110,000	505,10	55 561,00	CS ÚRS 2019 01
66	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	25,000	621,00	15 525,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	11,000	908,70	9 995,70	CS ÚRS 2019 01
69	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	32,000	1 128,20	36 102,40	CS ÚRS 2019 01
70	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	152,000	1 211,00	184 072,00	CS ÚRS 2019 01
748	K	317168060	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm	kus	20,000	1 286,40	25 728,00	CS ÚRS 2019 01
72	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-2,180	5 402,70	-11 777,89	CS ÚRS 2019 01
73	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	-1,162	40 468,50	-47 024,40	CS ÚRS 2019 01
74	K	317998115R	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 140 mm	m	-123,500	96,30	-11 893,05	
751	K	317998115R1	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 160 mm	m	308,000	104,94	32 321,52	
75	K	319231213r	Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm	m2	-10,096	2 050,00	-20 696,80	
76	K	319231214R	Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 600 do 800 mm	m2	-7,386	2 065,00	-15 252,09	
77	K	319231215R	Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 800 do 1 000 mm	m2	-21,698	2 180,00	-47 301,64	
89	K	340231025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 115 mm	m2	-5,594	753,50	-4 215,08	CS ÚRS 2019 01
90	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	25,700	669,60	17 208,72	CS ÚRS 2019 01
91	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	70,080	671,70	47 072,74	CS ÚRS 2019 01
92	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	-10,535	665,50	-7 011,04	CS ÚRS 2019 01
93	K	346272236	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm	m2	-81,360	654,10	-53 217,58	CS ÚRS 2019 01
94	K	349231811	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	-2,380	980,10	-2 332,64	CS ÚRS 2019 01
D 4 Vodorovné konstrukce							4 629 670,55	
97	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	226,673	3 560,00	806 955,88	CS ÚRS 2019 01
743	K	411321717	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 35/45	m3	83,083	3 560,00	295 775,48	CS ÚRS 2019 01
98	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	1 728,889	503,00	869 631,17	CS ÚRS 2019 01
99	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	1 728,889	135,00	233 400,02	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	1 872,843	134,00	250 960,96	CS ÚRS 2019 01
101	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	1 872,843	93,00	174 174,40	CS ÚRS 2019 01
102	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	40,268	35 000,00	1 409 380,00	CS ÚRS 2019 01
110	K	417238214	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 250 do 290 mm	m	372,000	325,00	120 900,00	CS ÚRS 2019 01
113	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	4,937	3 970,00	19 599,89	CS ÚRS 2019 01
114	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,592	51 300,00	30 369,60	CS ÚRS 2019 01
115	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	34,749	1 310,00	45 521,19	CS ÚRS 2019 01
116	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	34,749	335,00	11 640,92	CS ÚRS 2019 01
117	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25	m	-27,100	365,00	-9 891,50	CS ÚRS 2019 01
118	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	-13,279	476,40	-6 326,12	CS ÚRS 2019 01
119	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	-13,279	98,00	-1 301,34	CS ÚRS 2019 01
120	K	435123902	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	8,000	1 360,00	10 880,00	CS ÚRS 2019 01
754	M	435015	<i>prefabrikované schodišťové rameno R3.1</i>	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	
755	M	435016	<i>prefabrikované schodišťové rameno R3.2</i>	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	
756	M	435017	<i>prefabrikované schodišťové rameno R3.3</i>	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	
757	M	435018	<i>prefabrikované schodišťové rameno R3.4</i>	ks	2,000	46 000,00	92 000,00	
758	M	435019	<i>prefabrikované schodišťové rameno R3.5</i>	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	
759	M	435020	<i>prefabrikované schodišťové rameno R3.6</i>	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	
760	M	435021	<i>prefabrikované schodišťové rameno R3.7</i>	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
							-1 034 654,93	
135	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	846,800	80,70	68 336,76	CS ÚRS 2019 01
137	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	229,465	65,60	15 052,90	CS ÚRS 2019 01
139	K	611181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	846,800	207,00	175 287,60	CS ÚRS 2019 01
142	K	611181011	Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 mm stěrky stropů rovných	m2	846,800	30,30	25 658,04	CS ÚRS 2019 01
145	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-751,870	310,50	-233 455,64	CS ÚRS 2019 01
146	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-360,502	218,40	-78 733,64	CS ÚRS 2019 01
147	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	229,465	310,50	71 248,88	CS ÚRS 2019 01
149	K	612131102R	Postřík maltovou směsí terčovitě 50% plochy	m2	-359,340	55,20	-19 835,57	
150	K	612131121R	Neutralizace zdiva vodním roztokem hexafluorokřemičitanu	m2	-359,340	56,00	-20 123,04	
151	K	612821012R	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách (jádrová omítka 20 mm, sanační štuk 3 mm)	m2	-359,340	757,00	-272 020,38	
152	K	612821031R	Podkladní sanační omítka pro vysoké zatížení solemi tl. 10 mm	m2	-359,340	304,00	-109 239,36	
153	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů	m2	377,693	220,00	83 092,46	CS ÚRS 2019 01
155	K	621521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm podhledů	m2	4,100	357,00	1 463,70	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	38,880	546,00	21 228,48	CS ÚRS 2019 01
753	M	28376370	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 60mm	m2	39,658	372,48	14 771,81	CS ÚRS 2019 01
159	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	-17,700	590,00	-10 443,00	CS ÚRS 2019 01
160	M	283763722	deska z polystyrenu XPS tl 100mm	m2	-18,054	257,00	-4 639,88	
163	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	-708,471	631,00	-447 045,20	CS ÚRS 2019 01
164	M	631515311	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 140mm	m2	-722,640	370,10	-267 449,06	
165	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	-64,700	106,00	-6 858,20	CS ÚRS 2019 01
166	M	59051651	lišta soklová Al s okapničkou základací U 14cm 0,95/200cm	m	-67,935	97,30	-6 610,08	CS ÚRS 2019 01
167	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	-121,100	48,40	-5 861,24	CS ÚRS 2019 01
168	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	-127,155	14,70	-1 869,18	CS ÚRS 2019 01
169	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	529,253	236,00	124 903,71	CS ÚRS 2019 01
170	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	7,680	556,00	4 270,08	CS ÚRS 2019 01
171	K	622521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	83,657	340,00	28 443,38	CS ÚRS 2019 01
176	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,000	41,60	624,00	CS ÚRS 2019 01
177	K	629995213R	Očištění stávajícího schodiště tryskáním křemičitým pískem	m2	-56,255	310,50	-17 467,18	
178	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	5,235	3 860,60	20 210,24	CS ÚRS 2019 01
179	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	-22,820	3 632,90	-82 902,78	CS ÚRS 2019 01
181	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	-20,979	83,30	-1 747,55	CS ÚRS 2019 01
182	K	631341112	Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 80 mm tř. LC 12/13	m3	-12,344	4 792,10	-59 153,68	CS ÚRS 2019 01
186	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	41,710	13,10	546,40	CS ÚRS 2019 01
187	K	636311121R	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče do 25 mm	m2	4,500	247,40	1 113,30	
188	K	639001R	Montáž podlah z dlaždic betonových lepených	m2	-111,640	472,00	-52 694,08	
189	M	592456201	dlažba desková betonová 600x600x60mm	m2	16,463	439,90	7 242,07	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					550 414,06
198	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	179,000	97,70	17 488,30	CS ÚRS 2019 01
199	K	953001	Kompl. dod. + mtž. atypický přerušovač tepelných mostů typ D-200 - zalomený tvar desky	m	4,600	3 840,00	17 664,00	
765	K	953004a	Kompl. dod. + mtž. atypický přerušovač tepelných mostů typ V-250 - zalomený tvar desky	m	13,800	3 600,00	49 680,00	
203	K	953005	Kompl. dod. + mtž. atypický přerušovač tepelných mostů pod stěnou	m	6,500	3 600,00	23 400,00	
766	K	953006	Kompl. dod. + mtž. smykový trn typ ESD-K pr.- 30 mm	ks	4,000	3 266,00	13 064,00	
767	K	953007	Kompl. dod. + mtž. prvek pro přerušení kročejového hluku typ B	m	4,100	1 945,00	7 974,50	
768	K	953008	Kompl. dod. + mtž. prvek pro přerušení kročejového hluku typ F	m	68,700	1 128,00	77 493,60	
210	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-43,677	2 780,00	-121 422,06	CS ÚRS 2019 01
211	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-131,538	2 270,00	-298 591,26	CS ÚRS 2019 01
212	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	-107,186	64,60	-6 924,22	CS ÚRS 2019 01
213	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	-106,398	517,00	-55 007,77	CS ÚRS 2019 01
215	K	966043121R	Vybourání parapetních betonových desek	m	-26,260	259,00	-6 801,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	971033541R	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	-7,026	1 490,00	-10 468,74	
224	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-9,000	242,00	-2 178,00	CS ÚRS 2019 01
225	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	-130,820	291,00	-38 068,62	CS ÚRS 2019 01
226	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	4,800	5 530,00	26 544,00	CS ÚRS 2019 01
227	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-55,554	103,00	-5 722,06	CS ÚRS 2019 01
228	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-455,478	81,40	-37 075,91	CS ÚRS 2019 01
229	K	978036391	Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrábáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 100 %	m2	-703,845	125,00	-87 980,63	CS ÚRS 2019 01
232	K	99001	Kompl. dod. + mtž. dilatační objektová podlahová lišta	m	4,340	2 339,10	10 151,69	
233	K	99002	Kompl. dod. + mtž. dilatační objektová stěnová/stropní lišta	m	4,740	2 059,70	9 762,98	
240	K	99010	Kompl. dod. + mtž. protipožární desková přepážka k utěsnění prostupů ozn. O1	ks	11,000	6 210,00	68 310,00	
749	K	99011	Kompl. dod. + mtž. větrací mřížka ozn. ZR08	ks	13,000	163,20	2 121,60	
192	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132 změna na 240dnů; lešení*240	m2	390 000,000	1,30	507 000,00	
195	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 změna na 240dnů; lešení*240	m2	390 000,000	1,00	390 000,00	
D 997			Přesun sutě				-25 952,86	
243	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-76,236	18,00	-1 372,25	CS ÚRS 2019 01
244	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-76,236	45,00	-3 430,62	CS ÚRS 2019 01
245	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-714,664	4,50	-3 215,99	CS ÚRS 2019 01
246	K	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-71,736	250,00	-17 934,00	
D 998			Přesun hmot				458 375,98	
247	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1 512,792	303,00	458 375,98	CS ÚRS 2019 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 064 385,20	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				44 188,56	
249	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	94,130	7,00	658,91	CS ÚRS 2019 01
250	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	9,660	9,00	86,94	CS ÚRS 2019 01
251	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,031	47 000,00	1 457,00	CS ÚRS 2019 01
252	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	188,260	50,00	9 413,00	CS ÚRS 2019 01
253	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	19,320	60,00	1 159,20	CS ÚRS 2019 01
254	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	119,842	115,00	13 781,83	CS ÚRS 2019 01
255	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	119,842	135,00	16 178,67	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
256	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	427,356	3,40	1 453,01	CS ÚRS 2019 01
D 712			Povlakové krytiny				1 518,43	
257	K	712001	Kompl. dod. + mtž. hydroizolační PVC folie vč. podkladní geotextilie	m2	4,895	300,00	1 468,50	
264	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	14,685	3,40	49,93	CS ÚRS 2019 01
D 713			Izolace tepelné				49 322,90	
268	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	48,210	21,90	1 055,80	CS ÚRS 2019 01
269	M	28375927	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 120mm	m2	8,976	199,30	1 788,92	CS ÚRS 2019 01
270	M	28375924	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 80mm	m2	-49,470	132,90	-6 574,56	CS ÚRS 2019 01
272	M	28375673	deska pro kročejový útlum tl 30mm	m2	147,696	27,90	4 120,72	CS ÚRS 2019 01
273	M	283756751	deska pro kročejový útlum tl 50mm	m2	-8,864	46,50	-412,18	
274	M	283756752	deska pro kročejový útlum tl 80mm	m2	6,732	74,30	500,19	
275	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	117,800	165,00	19 437,00	CS ÚRS 2019 01
276	M	283764221	deska z extrudovaného polystyrenu tl 100mm	m2	93,072	257,00	23 919,50	
752	M	28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 60mm	m2	29,743	148,80	4 425,76	CS ÚRS 2019 01
282	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	482,611	2,20	1 061,75	CS ÚRS 2019 01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace-demontáže				0,00	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod - demontáže				0,00	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty demontáže				0,00	
D 733			Ústřední vytápění - demontáže				0,00	
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				117 280,26	
297	K	735511008	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm	m2	145,900	785,00	114 531,50	CS ÚRS 2019 01
298	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 145,315	2,40	2 748,76	CS ÚRS 2019 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				151 570,78	
316	K	763111414R	Příčka SDK 02	m2	-49,040	1 050,00	-51 492,00	
317	K	763111417R	Příčka SDK 03	m2	-7,001	900,00	-6 300,90	
318	K	763111431r	Příčka SDK 04	m2	-3,500	1 030,00	-3 605,00	
320	K	763111414R1	Příčka SDK 06	m2	-9,360	900,00	-8 424,00	
322	K	763111431R1	Příčka SDK 10	m2	22,800	612,00	13 953,60	
323	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-46,101	52,00	-2 397,25	CS ÚRS 2019 01
324	K	763121428R	Stěna přesazená SDK 01	m2	188,744	980,00	184 969,12	
325	K	763121714	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	188,744	26,00	4 907,34	CS ÚRS 2019 01
326	K	763131444R	Podhled SDK P1	m2	9,000	890,00	8 010,00	
328	K	763131451r	Podhled SDK P3	m2	18,000	615,00	11 070,00	
330	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	27,000	29,00	783,00	CS ÚRS 2019 01
331	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	-76,950	74,50	-5 732,78	CS ÚRS 2019 01
345	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 457,411	4,00	5 829,65	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské				14 658,31	
346	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	-288,830	75,30	-21 748,90	CS ÚRS 2019 01
347	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	-99,460	73,00	-7 260,58	CS ÚRS 2019 01
348	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	-38,000	56,80	-2 158,40	CS ÚRS 2019 01
357	K	764246402R	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 220 mm	m	180,350	524,00	94 503,40	
358	K	764246403R	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 260 mm	m	-86,910	565,00	-49 104,15	
373	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	142,314	3,00	426,94	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské				-6 740,13	
379	K	766001	Kompl. dod. + mtž. parapetní dřevotřísková deska š. 385 mm	m	-14,400	617,60	-8 893,44	
380	K	766002	Kompl. dod. + mtž. parapetní dřevotřísková deska š. 485 mm	m	-11,250	708,80	-7 974,00	
381	K	766003	Kompl. dod. + mtž. parapetní dřevotřísková deska š. 575 mm	m	-1,200	816,00	-979,20	
383	K	766005	Kompl. dod. + mtž. parapetní dřevotřísková deska š. 505 mm	m	-4,800	752,00	-3 609,60	
384	K	766006	Kompl. dod. + mtž. parapetní dřevotřísková deska š. 355 mm	m	-48,000	617,60	-29 644,80	
385	K	766007	Kompl. dod. + mtž. parapetní dřevotřísková deska š. 310 mm	m	76,400	581,60	44 434,24	
395	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-66,668	1,10	-73,33	CS ÚRS 2019 01
D 766D			Vnitřní dveře				64 882,50	
500	K	766D158	Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 158	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
562	K	766D312	Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 312-revize 2 změna specifikace	kpl	1,000	13 300,00	13 300,00	
633	K	998766203R1	Přesun hmot pro vnitřní dveře stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	633,000	2,50	1 582,50	
D 766P			Plastová okna				70 181,27	
648	K	766P015	Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 2 260 x 1 450 ozn. O 15	ks	-41,000	11 317,20	-464 005,20	
744	K	766P015a	Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 2 300 x 1 500 ozn. O 15 - revize 2 změna rozměru	ks	41,000	11 914,70	488 502,70	
649	K	766P016	Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 1 140 x 490 ozn. O 16	ks	-18,000	2 470,80	-44 474,40	
745	K	766P016a	Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 1 200 x 600 ozn. O 16 - revize 2 - změna rozměru a množství	ks	25,000	3 184,70	79 617,50	
651	K	766P018	Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 2 260 x 2 380 ozn. O 18	ks	-10,000	14 042,40	-140 424,00	
746	K	766P018a	Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 2 300 x 2 450 ozn. O 18 - revize 2 - změna rozměru	ks	10,000	14 711,30	147 113,00	
660	K	766P027	Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 1 200 x 1 450 ozn. O 27	ks	-3,000	4 927,20	-14 781,60	
747	K	766P027a	Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 1 200 x 1 500 ozn. O 27 - revize 2 - změna rozměru	ks	3,000	5 097,10	15 291,30	
666	K	998766203R	Přesun hmot pro plastové výplně stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	668,393	5,00	3 341,97	
D 767			Konstrukce zámečnické				6 856,64	
669	K	767003	Kompl. dod. + mtž. ocelové schodiště a zábradlí v místnosti 0.53 ozn. Z07	kpl	-1,000	17 850,00	-17 850,00	
670	K	767004	Kompl. dod. + mtž. zábradlí na terasách	m	0,800	4 620,00	3 696,00	
671	K	767005	Kompl. dod. + mtž. zábradlí na schodišti	m	5,440	7 480,00	40 691,20	
672	K	767006	Kompl. dod. + mtž. schodišťové madlo u stěny	m	7,020	1 780,00	12 495,60	
675	K	767009	Kompl. dod. + mtž. ocelové prvky pro uložení zdiva - žárový pozink	kg	1 341,270	135,00	181 071,45	
676	K	767010	Kompl. dod. + mtž. ocelové prvky pro stropní transportní a zvedací zařízení - nátěr	kg	-1 580,510	135,00	-213 368,85	
679	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	67,354	1,80	121,24	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic				104 573,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
680	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	129,819	36,00	4 673,48	CS ÚRS 2019 01
681	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	30,850	292,00	9 008,20	CS ÚRS 2019 01
682	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	30,850	260,00	8 021,00	CS ÚRS 2019 01
683	M	771002	KERAMICKÁ DLAŽBA 4 formát 300 x 600 (dle kódů materiálů AR.20)	m2	-2,109	255,00	-537,80	
684	M	771003	KERAMICKÁ DLAŽBA 4 formát 300 x 600 schodovka (dle kódů materiálů AR.20)	ks	60,000	60,00	3 600,00	
686	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	-83,000	190,00	-15 770,00	CS ÚRS 2019 01
691	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	113,080	400,00	45 232,00	CS ÚRS 2019 01
693	M	771006	KERAMICKÁ DLAŽBA 3 formát 600 x 600 (dle kódů materiálů AR.20)	m2	0,567	297,00	168,40	
750	M	771008	KERAMICKÁ DLAŽBA 5 formát 600 x 600 (dle kódů materiálů AR.20)	m2	118,167	297,00	35 095,60	
694	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,400	294,00	4 821,60	CS ÚRS 2019 01
695	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	19,400	181,00	3 511,40	CS ÚRS 2019 01
696	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	978,239	6,90	6 749,85	CS ÚRS 2019 01
D 775 Podlahy skládané							0,00	
D 776 Podlahy povlakové							20 743,82	
700	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	22,900	246,00	5 633,40	CS ÚRS 2019 01
701	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	24,800	180,00	4 464,00	CS ÚRS 2019 01
702	M	284110801	PVC 1 (dle kódů materiálů AR.20)	m2	14,740	340,00	5 011,60	
703	M	284110802	PVC 2 (dle kódů materiálů AR.20)	m2	-8,360	340,00	-2 842,40	
704	M	284110803	PVC 3 (dle kódů materiálů AR.20)	m2	20,900	340,00	7 106,00	
705	K	776421111R	Kompl. dod. + mtž. PVC lišta 1 (dle kódů materiálů AR.20)	m	-16,200	70,00	-1 134,00	
706	K	776421111R1	Kompl. dod. + mtž. PVC lišta 2 (dle kódů materiálů AR.20)	m	7,200	70,00	504,00	
707	K	776421111R2	Kompl. dod. + mtž. PVC lišta 3 (dle kódů materiálů AR.20)	m	19,400	70,00	1 358,00	
710	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	201,006	3,20	643,22	CS ÚRS 2019 01
D 777 Podlahy lité							43 376,26	
711	K	777131101R	Penetrační nátěr podlahy	m2	44,000	45,00	1 980,00	
712	K	777521103	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	44,000	775,00	34 100,00	CS ÚRS 2019 01
713	K	777622103	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní	m2	44,000	158,00	6 952,00	CS ÚRS 2019 01
714	K	998777203	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	430,320	0,80	344,26	CS ÚRS 2019 01
D 781 Dokončovací práce - obklady							-13 589,44	
715	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-19,275	48,60	-936,77	CS ÚRS 2019 01
716	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,820	341,00	1 984,62	CS ÚRS 2019 01
717	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	-19,275	450,00	-8 673,75	CS ÚRS 2019 01
718	M	781001	KERAMICKÝ OBKLAD 1	m2	-37,725	249,00	-9 393,53	
719	M	781002	KERAMICKÝ OBKLAD 2	m2	16,522	249,00	4 113,98	
722	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-129,054	5,30	-683,99	CS ÚRS 2019 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							20 461,31	
726	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	378,913	12,00	4 546,96	CS ÚRS 2019 01
728	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	378,913	42,00	15 914,35	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	N00	Výpočet figur				0,00	
732	K	001	Výpočet výměr podlah podle skladby podlahových konstrukcí (NEOCEŇOVAT!!!)	m2	49,310		0,00	
	D	OST	Ostatní				375 100,00	
762	K	1007	Kompl. dod. + mtž. shoz na prádlo	kpl	1,000	375 100,00	375 100,00	

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 3.8.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Severní objekt – záporová stěna

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Domov pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Kompletní upravené řešení záporové stěny

Nové řešení:

Nová severní část objektu.

Zdůvodnění změny:

Dodatek řeší realizaci záporové stěny v severní části severního objektu, nutné z hlediska zajištění bezpečnosti a technologie prací v této části v rámci blízkosti stávající komunikace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

GP zpracoval PD a VV, upraveno dle skutečnosti.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Prodloužení doby výstavby: 4 týdny pro severní objekt.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 945 187,- Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Ladislav Köhler

Datum: 03.08.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 03.08.2021

Jméno: Ing. Michal Holub / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 03.08.2021

Jméno: Ing. Vladimír Vokatý / Ing. Martin Just

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 03.08.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 03.08.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Lampertice, záporová stěna - vícepráce
Komentář:

FIRMY

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	945 187 Kč
DPH:	140 035 Kč
Celkem včetně DPH:	1 085 222 Kč

Lampertice, záporová stěna - vícepráce - Nabídka

Popis	Cena
Mikrozáporová: dočasná dl. cca 14 m, v = 4,6m	945 187
001: Zemní práce	164 458
002: Základy	780 729
Celkem (bez DPH)	945 187
DPH	140 035
DPH 15 % ze základny: 933 565	140 035
Celkem (včetně DPH)	1 085 222

Lampertice, záporová stěna - vícepráce - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			Mikrozáporová: dočasná dl. cca 14 m, v = 4,6m				945 187
Oddíl			001: Zemní práce				164 458
16	SP	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně Výkaz výměr: 13,8*1,5*5*0,7	m3	72,450 72,450	367,68	26 638
17	SP	131451103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně Výkaz výměr: 13,8*1,5*5*0,3	m3	31,050 31,050	664,32	20 627
22	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	72,450	22,00	1 594
23	SP	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	31,050	22,00	683
18	SP	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,450	190,00	13 766
19	SP	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Výkaz výměr: 72,45*15	m3	1 086,750 1 086,750	15,00	16 301
20	SP	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,050	190,00	5 900
21	SP	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Výkaz výměr: 31,05*15	m3	465,750 465,750	15,00	6 986
24	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	103,500	7,00	725
25	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Výkaz výměr: 13,8*1,5*5*1,8	t	186,300 186,300	320,00	59 616
			Zřízení pilotovací roviny				
17	K	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS Výkaz výměr: 18*5*2,2	m3	198	58,70	11 623
Oddíl			002: Základy				780 729
1	SUB	ZSJ - Z1 001	Doprava a zařízení staveniště (stěhování 1x na stavbu a 1x ze stavby, zřízení a likvidace zařízení staveniště) - mikropilotážní zařízení	kpl	1,000	103 500,00	103 500
2	SUB	mikrozápory 002	Vrty pro MZ v hornině tř. I-IV (specifikace: geologie, průměr 220 mm, délka 7,0 m- 10m, svislé) - 13 ks	bm	106,000	1 782,50	188 945
3	SUB	mikrozápory 003	Zřízení MZ (pažení , osazení HE140B , cementace) - 11 ks	bm	106,000	345,00	36 570
4	SUB	mikrozápory 004	Dodání mikrozápor HE140B ocel S355 - 13 ks = 106 bm	t	3,040	34 500,00	104 880
5	SUB	mikrozápory 005	Cementová zálivka zápor ve spodní části - c:v = 2:1 - 13 ks	m3	1,400	1 955,00	2 737
6	SUB	kotvy 006	Vrty pro kotvy v hornině tř. I-IV (specifikace: geologie, průměr 137mm, délka 9,0m, ks 6)	bm	54,000	1 782,50	96 255
7	SUB	kotvy 007	Dodání dočasných lanových kotev 3 x LP 15,7 / 1 770MPa - ks 6 dl. 10m	bm	60,000	690,00	41 400
8	SUB	kotvy 008	Zřízení kotev (pažení , osazení lana , cementace a injektáž kořene)	bm	45,000	402,50	18 113

Poř.	Typ	Kód	Popis
9	SUB	kotvy 009	Dodání a osazení kotevní desky 300x 300 pro hlavice- 6 ks
10	SUB	kotvy 010	Napnutí dočasných kotev s úpravou kotevní hlavy
11	SUB	Kotvy 011	Kotevní převázka - dodání a osazení dl. 8 m
12	SUB	výdřeva 012	Dodání a provedení výdřevy tl. 80 mm
13	SUB	výdřeva 013	Stabilizace za rubem výdřevy - tl. 100 mm - zejména podél komunikace
14	SUB	komplet 014	Vypracování RPD + AD při realizaci
15	SUB	komplet 015	Geodetické práce (vytyčení, zaměření skutečného stavu, jiná doplňující měření)

MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ks	6,000	1 092,50	6 555
ks	6,000	3 162,50	18 975
t	0,470	45 425,00	21 350
m2	90,000	1 495,00	134 550
m3	4,000	600,00	2 400
kpl	1,000	1 500,00	1 500
kpl	1,000	3 000,00	3 000

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 12.7.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Severní objekt - nový

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Dům pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako dům pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Provedení přeložky přípojky STL plynovodu

Nové řešení:

Komunikace nad severní částí objektu.

Zdůvodnění změny:

Dodatek řeší realizaci přeložky přípojky – zaslepení a dopojení STL plynovodu v komunikaci severní části severního objektu, nutné z hlediska demontáže HUP kvůli výstavbě nového severního objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Dokumentace zpracována provozovatelem plynovodu – GasNet, s.r.o.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Prodloužení doby výstavby: Ne.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 122 725,- Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Ladislav Köhler

Datum: 12.07.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 12.07.2021

Jméno: Ing. Michal Holub / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 12.07.2021

Jméno: Ing. Vladimír Vokatý / Ing. Martin Just

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 12.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 12.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Lampertice, přeložka STL plyn - vícepráce
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	122 725 Kč
DPH:	18 409 Kč
Celkem včetně DPH:	141 134 Kč

Lampertice, přeložka plyn - vícepráce - Nabídka

Popis	Cena
Přeložka STL potrubí plynu ODPOJENÍ	23 974
001: Zemní práce	2 986
002: Přeložka STL plyn	20 989
Přeložka STL potrubí plynu - DOPOJENÍ	98 751
001: Zemní práce	68 217
002: Přeložka STL plyn	30 534
Celkem (bez DPH)	122 725
DPH	18 409
DPH 15 %	18 409
Celkem (včetně DPH)	141 134

Lampertice, přeložka plyn - vícepráce - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			Přeložka STL potrubí plynu	23 974			
Oddíl			001: Zemní práce	2 986			
1	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	2,250	1 230,00	2 768
			Výkaz výměr 1,5*1,5*1		2 250		
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,250	96,90	218
Oddíl			002: Přeložka STL plyn	20 989			
1	SUB	230200352	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití trnování potrubí DN do 32 mm	ks	1,000	3 072,00	3 072
2	SUB	28615020	Elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	ks	1,000	174,72	175
3	SUB		Administrativní zajištění odpoje	ks	1,000	1 437,50	1 438
4	SUB		VRN	ks	1,000	4 565,50	4 566
5	SUB		Geodetické zaměření odpojení	ks	1,000	4 830,00	4 830
6	SUB		Asistenční služby provozovatele plynovodu	ks	1,000	1 504,00	1 504
7	SUB		Revizní zpráva - přeložka	ks	1,000	2 070,00	2 070
8	SUB		Dokumentace zajištění přejímky PZ	ks	1,000	3 335,00	3 335

Lampertice, přeložka plyn - vícepráce - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			Přeložka STL potrubí plynu - DOPOJENÍ				98 751
Oddíl			001: Zemní práce				68 217
1	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	30,000	617,00	18 510
2		132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	30,000	1 560,00	46 800
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,000	96,90	2 907
Oddíl			002: Přeložka STL plyn				30 534
1	K	r-03	Trubka plynovodní PE HD PE100RC SDR11 s ochranným pláštěm - D32x3,0 - KÓD 511.0001 dle knihy specifikací	m	20,000	129,00	2 580
2	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	20,000	17,20	344
3	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	20,000	11,70	234
4	K	r-10	Přechodka PE/OC závitová - délka L=2,0 m D/DN 32/25 vč. držáku - KÓD 512.0006 dle knihy specifikací	ks	1,000	936,00	936
5	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	ks	1,000	335,00	335
6	SUB		VRN	ks	1,000	11 385,00	11 385
7	SUB		Geodetické zaměření odpojení	ks	1,000	6 095,00	6 095
8	SUB		Revizní zpráva - přeložka	ks	1,000	3 335,00	3 335
9	SUB		Dokumentace zajištění přejímky PZ	ks	1,000	5 290,00	5 290

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 15.7.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Severní objekt

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Domov pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Kompletní rekonstrukce severního objektu, podřezání zdí, doplnění izolací, dozdění otvorů.

Nové řešení:

Nová severní část objektu.

Zdůvodnění změny:

Dodatek řeší odpočet zakládání severního objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Je zpracována kompletní revize objektu.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Prodloužení doby výstavby: Ne

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o – 1.999.133,- Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Ladislav Köhler

Datum: 15.07.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.07.2021

Jméno: Ing. Michal Holub / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.07.2021

Jméno: Ing. Vladimír Vokatý/ Ing. Martin Just / ING MICHAL BEDRŇK

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 15.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 15.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

Lampertice - nový stav - Nabídka

Popis	Cena
SO 01: Stavební objekt 01	- 1 999 133
001: Zemní práce	1 248 233
002: Základy	714 540
003: Svislé konstrukce	-
004: Vodorovné konstrukce	-
099: Přesun hmot HSV	36 360
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	#NENÍ K DISPOZICI
713: Izolace tepelné	#NENÍ K DISPOZICI
Celkem (bez DPH)	1 999 133
DPH	299 870
	299 870
Celkem (včetně DPH)	2 299 002

Por.	Typ	Kód	Popis	N.J	Výměra
			137 06+0 0+0 01°0 57°14 03-4 181 10+0 2 95 26 145°0 75'12 95-1 8151		
10	SUB	133301101	Hloubení zapažených i nezapážených šachet s příslušným rutinným přemístěním výkopku ve výkopšti v hmotně tl. 4 do 100 m3	m3	2.48
			Výkaz výměr 13-1 8151'1 3'18		2.48
Oddíl					
			002: Základy		
35	SUB	274351121	Bednění základu osy rovné zřízení	m2	197.84
			Výkaz výměr hranice jednostranné 1 1'10 6+35 74+2 4+4 311 1 1'10 6+35 74+0 61 =		47 31 40 61 81 92
			vnitřní osy - bednění v luku jedné strany 0 2'15 0'14+2'2 4 3+5 5+20 171 =		13 11 13 11
			vnější strana žb. osy 0 3'14 8+7 6+5 481 10 4+0 41'29 17 =		7 11 25 31 30 42
			nový pas - oboustranné bednění 1 815 0 681'2'29 15 =		66 91 66 91
36	SUB	274351122	Bednění základu osy rovné oštrostranné	m2	197.84
33	SUB	274313511	Základy z betonu prostého osy betonu kamenem neprokládaného tl. C. 12/15	m3	133.62
			Výkaz výměr hranice 0 57°1 1'10 6+35 74+0 61 0 8'1 1'10 6+35 74+0 6+4 31'21 =		23 91 30 01 53 92
			14 68-3 081'0 0'5 8 14 68-3 081'0 81'5 6 =		3 51 7 21 10 41
			nový pas tl. 0 46-3 08 12 85-0 481'0 75'26 51 12 55-0 481'0 75'27 0 6 14 13-0 481'0 75'27 0 6 =		18 91 2 31 3 51 42 31 7 01 2 01
			14 29-3 531'0 8'4 91 =		14 81 14 81
			14 59 45-3 08 14 68-3 081'0 670 4+70 17+0 7+4 8+0 3 =		14 81 14 81
34	SUB	274321511	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) osy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tl. C. 25/30	m3	33.56
			Výkaz výměr podst. hr. osy -3 72 tl. 4, 12 =		33 56
			14 12-3 721'11 4'16 611 =		33 56
			14 12-3 721'11 8'129 171 =		21 01 8 81 33 56
			14 12-3 721'11 4'15 6+4 75+5 481 =		33 56
37	SUB	274361821	Výztuž základu osy z betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BSI 500	t	2.84

Jedn.	Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sur'	Sur'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
35	450.00	1.109		-		-	15	166	1.276
714 540			387.234			-		107.181	821.721
14	420.00	83.095	0.003	0.532		-	15	12.464	95.559
14	85.00	16.817		-		-	15	2.523	19.339
23	2.908,00	388.710	2.256	301.489		-	15	58.306	447.016
39	3.234.00	108.561	2.453	82.354		-	15	16.284	124.846
96	43.700.00	117.357	1.061	2.848		-	15	17.504	134.961

Lampertice - nový stav - Nabídka

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena
			Objekt			
			Oddíl			
			SO 01: Stavební objekt 01			
			001: Zemní práce			
19	SUB	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dm ³ kčích - zanedbatelných 1 000 m	m ³	10 860 045	15 000
			Výkaz výměr: 11343 575+70 039+2 465-381 78910 7115		10 860 045	
21	SUB	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dm ³ kčích - zanedbatelných 1 000 m	m ³	4 654 305	15 000
			Výkaz výměr: 11343 575+70 039+2 465-381 78910 7115		4 654 305	
23	SUB	171201211	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 861 722	320 000
			Výkaz výměr: 11343 575+70 039+2 465-381 78910 7115		1 861 722	
2	SUB	131301103	Hroubení nezapážených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	1 343 575	120 000
			Výkaz výměr: Stavební jáma - úroveň -3,52 až -4,18 + 18+3 531/111 361+0 811 72+2 06+3 85/0 81 + 18+3 531/111 361+0 811 72+2 06+3 85+0 81+0 151 + 18+3 531/111 361+0 811 72+2 06+3 85+0 151 = 2 40 409 + 13 52+1 71/8 51 71 + 13 52+2 51+4 21 451 = 30 889 Zářez -3 00 až -3 53 + 13 53+311 679 + 13 53+311 679 111 115+0 2+34 105+0 81+0 5+0 15+0 151 + 13 53+311 679 111 115+0 2+34 105+0 81+0 5+0 15+0 151 = 10 581 + 13 53+311 679 111 115+0 2+34 105+0 81+0 5+0 15+0 151 = 10 581 = 1 815 až -3 00 + 13 1 815/12 110 85+28 28+6 21 + 13 1 815/12 110 85+28 28+6 21 = 86 660 = 8 636 = 93 296 = 30 30 až -1 815 + 1 815+0 31/6 51/0 85+28 28+6 21+1 335+0 6+4 12 51 = 150 866 + 3 512 51/15+1 51 = 144 375 = 144 375 na úr -1 70 z úr -2 8 + 17 8+1 71/3 05 28 8 + 17 8+1 71/3 05 28 8 = 85 953 = 10 766 = 136 719 na úr -0 775 z úr -1 70 + 1 70+1 70/3 01/28 6+0 5+0 851 + 1 70+1 70/3 01/28 6+0 5+0 851 = 108 045 = 47 619 = 155 664			
22	SUB	171201201	Uložení sypavin na skládce	m ³	1 034 290	7 000
			Výkaz výměr: 11343 575+70 039+2 465-381 78910 7115		1 034 290	
15	SUB	161101102	Swisde přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hroubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	991 255	29 000
			Výkaz výměr: 0 711243 575+70 039+2 465		991 255	
18	SUB	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	724 003	190 000
			Výkaz výměr: 11343 575+70 039+2 465-381 78910 7115		724 003	
17	SUB	161101152	Swisde přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hroubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	424 824	29 000
			Výkaz výměr: 0 5111343 575+70 039+2 465		424 824	
20	SUB	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	310 287	190 000
			Výkaz výměr: 11343 575+70 039+2 465-381 78910 7115		310 287	
6	SUB	132301202	Hroubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	70 039	180 000
			Výkaz výměr: Zářez -4 26 + 1 115+0 31/0 82+4 095+1 815/14 26+4 181 + 811 70 85/14 28+4 181 úroveň -4 38 + 1 515+29 2+1 415/14 75+5 385+5 25+0 511 695/14 36+4 181 úroveň -4 68 + 1 2+34 765+0 811/3 82/14 58+4 181 + 8 10 81/14 68+4 181 + 5 385/0 91/3 68+4 181 + 5 385/0 84/14 66+4 181 úroveň -4 63		0 885 0 899 15 293 14 668 1 344 2 420 2 282	

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
1 999 133		387,234		-		299 870	2 299 002
1 248 233		-		-		187 235	1 435 468
162 901		-		-	15	24 435	187 336
69 815		-		-	15	10 472	80 287
595 751		-		-	15	89 363	685 114
161 229		-		-	15	24 184	185 413

7 240		-		-	15	1 086	8 326
28 746		-		-	15	4 312	33 058
137 561		-		-	15	20 634	158 195
12 320		-		-	15	1 848	14 168
58 955		-		-	15	8 843	67 798
12 607		-		-	15	1 851	14 458

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Domov pro seniory Lampertice-objekt Žacléř

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	121 860 546,96 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15\%$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	121 860 546,96 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 945 187,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 945 187,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	945 187,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 50\%$	0,78 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	121 860 546,96 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 954 583,24 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 999 132,55 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 15 887 582,90 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 6 136 904,92 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 19 841 298,69 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 6 136 904,92 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	25 978 203,61 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	21,32 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		121 860 546,96 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 945 187,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 19 841 298,69 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 6 136 904,92 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		14 649 580,77 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	12,02 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		

Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 16 832 769,90 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 6 136 904,92 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	10 695 864,98 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	121 860 546,96 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	121 860 546,96 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	121 860 546,96 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	123 815 130,20 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	125 814 262,75 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	136 510 127,73 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	136 510 127,73 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

Královéhradecký kraj

13.9.2021

Drawn by: Planner - Chart Properties	Dwg No. 00001	Revision No. A	Notes:
--------------------------------------	---------------	----------------	--------

BAK stavební společnost, a.s.

13.9.2021

[illegible]

Notes:

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

13.9.2021

[illegible]

Drawn by: Planner - Chart Properties

Dwg No. 00001

Revision No. A

Notes:

BAK stavební společnost, a.s.

13.9.2021

Drawn by: Planner - Chart Properties	Dwg No. 00001	Revision No. A	Notes:
--------------------------------------	---------------	----------------	--------

DD Lampertice, objekt Zaclér

SO 01 Domov pro seniory_ novostavba jih

13.9.2021

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Linka	Název	Začátek	Konec	Nejpozdější provedení	Trvání	Trvání	2021												2022																							
							Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	S																		
							36	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	S																
							19	3	17	31	14	28	12	26	9	23	6	20	4	18	1	15	29	13	27	10	24	7	21	7	21	4	18	2	16	30	13	27	11	25	8	22
175	Malby a nátěry_1.PP	6.6.2022	12.6.2022	10.7.2022	1w	7d																																				
176	Malby a nátěry_1.NP	27.6.2022	3.7.2022	17.7.2022	1w	7d																																				
177	Malby a nátěry_2.NP	11.7.2022	17.7.2022	24.7.2022	1w	7d																																				
178	Malby a nátěry_3.NP	25.7.2022	31.7.2022	31.7.2022	1w	7d																																				
179	Malby a nátěry_4.NP	1.8.2022	7.8.2022	7.8.2022	1w	7d																																				
180	Podlahy vinilové	20.6.2022	28.8.2022	28.8.2022	10w	70d																																				
181	Podlahy vinilové_1.PP	20.6.2022	3.7.2022	31.7.2022	2w	14d																																				
182	Podlahy vinilové_1.NP	11.7.2022	24.7.2022	7.8.2022	2w	14d																																				
183	Podlahy vinilové_2.NP	25.7.2022	7.8.2022	14.8.2022	2w	14d																																				
184	Podlahy vinilové_3.NP	8.8.2022	21.8.2022	21.8.2022	2w	14d																																				
185	Podlahy vinilové_4.NP	15.8.2022	28.8.2022	28.8.2022	2w	14d																																				
186	Stěrková nášlapná podlaha se vsypem	20.6.2022	17.7.2022	7.8.2022	4w	28d																																				
187	Stěrková nášlapná podlaha se vsypem_1.PP	20.6.2022	3.7.2022	31.7.2022	2w	14d																																				
188	Stěrková nášlapná podlaha se vsypem_1.NP	11.7.2022	17.7.2022	7.8.2022	1w	7d																																				
189	Výplně otvorů vnitřní	4.7.2022	4.9.2022	4.9.2022	9w	63d																																				
190	Výplně otvorů vnitřní_1.PP	4.7.2022	10.7.2022	7.8.2022	1w	7d																																				
191	Výplně otvorů vnitřní_1.NP	25.7.2022	31.7.2022	14.8.2022	1w	7d																																				
192	Výplně otvorů vnitřní_2.NP	8.8.2022	14.8.2022	21.8.2022	1w	7d																																				
193	Výplně otvorů vnitřní_3.NP	22.8.2022	28.8.2022	28.8.2022	1w	7d																																				
194	Výplně otvorů vnitřní_4.NP	29.8.2022	4.9.2022	4.9.2022	1w	7d																																				
195	Kompletace	13.6.2022	14.8.2022	14.8.2022	9w	63d																																				
196	Kompletace_1.PP	13.6.2022	19.6.2022	17.7.2022	1w	7d																																				
197	Kompletace_1.NP	4.7.2022	10.7.2022	24.7.2022	1w	7d																																				
198	Kompletace_2.NP	18.7.2022	24.7.2022	31.7.2022	1w	7d																																				
199	Kompletace_3.NP	1.8.2022	7.8.2022	7.8.2022	1w	7d																																				
200	Kompletace_4.NP	8.8.2022	14.8.2022	14.8.2022	1w	7d																																				
201	Výtahy	20.6.2022	14.8.2022	28.8.2022	8w	56d																																				
202	Výtahy	20.6.2022	14.8.2022	28.8.2022	7w	49d																																				
203	Revize, atesty, zkoušky	8.8.2022	21.8.2022	4.9.2022	2w	14d																																				
204	SO 01 Domov pro seniory_novostavba _provedeni	5.9.2022	5.9.2022	5.9.2022																																						

Symbols

Free float Total float Critical Milestone Start After

Drawn by: Planner - Chart Properties

Dwg No. 00001

Revision No. A

Notes:

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

13.9.2021

Linka	Název	Začátek	Konec	Nejpozdější provedení	Trvání	Trvání	2020												2021												2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							9	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							12	2	23	14	4	25	15	8	29	19	10	31	21	12	2	23	13	4	25	15	6	27	17	7	28	21	11	2	23	13	4	25	15	5	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	SO 01 Domov pro seniory_ novostavba sever																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Notes:

Project Ref. C:\Users\smid\Documents\Asta Powerproject\Projects\HMG 2020\Východní Čechy\DD Žacléř\DD Žacléř HMG SOD akt 10 9 21.pp

Planned by Asta Powerproject

Královéhradecký kraj

13.9.2021

Notes:

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

[illegible]

Notes:

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

13.9.2021

Symbols

Drawn by: Planner - Chart Properties

Dwg No. 00001

Revision No. A


Notes:

DD Lampertice, objekt Zaclér

Objektový plán
Královéhradecký kraj

13.9.2021

BAK stavební společnost, a.s.

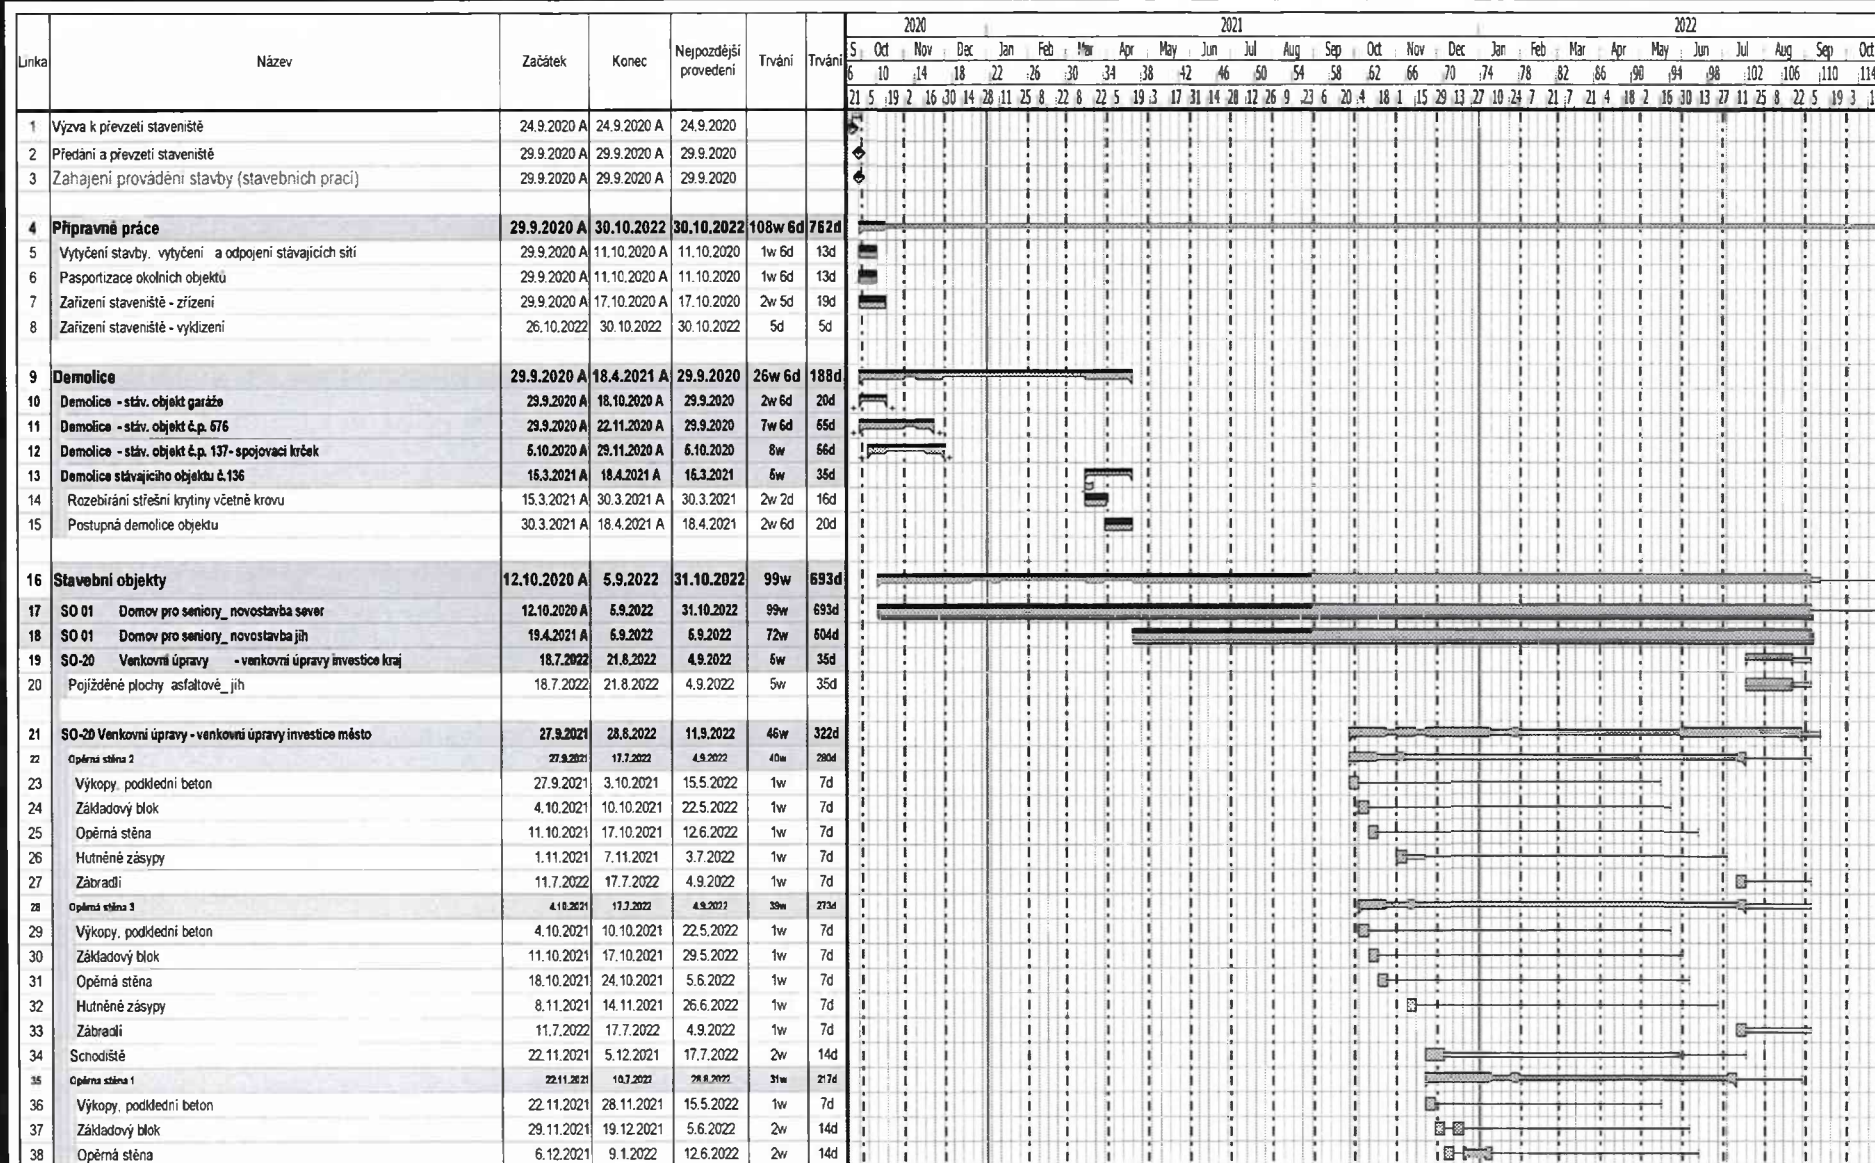

Drawn by: Planner - Chart Properties

Dwg No. 00001

Revision No. A

Notes:

13.9.2021

BAK stavební společnost, a.s.

Drawn by: Planner - Chart Properties

Dwg No. 00001

Revision No. A

Notes:

DD Lampertice, objekt Zacléř

Objektový plán

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

13.9.2021

Linka	Název	Začátek	Konec	Nejpozdější provedení	Trvání	Trvání	2020												2021												2022											
							S	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct										
							6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114								
75	Gastronomické zařízení	25.4.2022	14.8.2022	4.9.2022	16w	112d																																				
76	Mrazicí boxy_1.PP	25.4.2022	8.5.2022	22.5.2022	2w	14d																																				
77	Gastronomické zařízení_1.PP	11.7.2022	24.7.2022	4.9.2022	2w	14d																																				
78	Gastronomické zařízení_1.NP	25.7.2022	14.8.2022	4.9.2022	3w	21d																																				
79	Prádelna	11.7.2022	24.7.2022	4.9.2022	2w	14d																																				
80	Dokončení stavebních prací	5.9.2022	5.9.2022	5.9.2022																																						
81	Testy při dokončení	22.8.2022	11.9.2022	11.9.2022	3w	21d																																				
82	Dílčí zkoušky	22.8.2022	4.9.2022	4.9.2022	2w	14d																																				
83	Komplexní zkoušky	5.9.2022	11.9.2022	11.9.2022	1w	7d																																				
84	Kolaudační souhlas	12.9.2022	3.10.2022	3.10.2022	3w	21d																																				
85	Kolaudační souhlas_místní šetření	12.9.2022	12.9.2022	12.9.2022																																						
86	Kolaudační souhlas	3.10.2022	3.10.2022	3.10.2022																																						
87	Zahájení zkušebního provozu	3.10.2022	3.10.2022	3.10.2022																																						
88	Zkušební provoz	3.10.2022	30.10.2022	30.10.2022	4w	28d																																				
89	Předání dokončeného díla	29.8.2022	30.10.2022	30.10.2022	9w	63d																																				
90	Předpříjemka	29.8.2022	4.9.2022	4.9.2022	1w	7d																																				
91	Odstranění vad a nedodělků předpříjemky	5.9.2022	28.10.2022	28.10.2022	7w 5d	54d																																				
92	Předání dokončeného díla	29.10.2022	30.10.2022	30.10.2022	2d	2d																																				
93	Celkové provedení díla	31.10.2022	31.10.2022	31.10.2022																																						
94	Počátek běhu záruční lhůty	31.10.2022	31.10.2022	31.10.2022																																						
95	Součinnost objednatele	24.9.2020	31.10.2022	31.10.2022	105w 4d	739d																																				
96	Předání platného stavebního povolení	24.9.2020	24.9.2020	24.9.2020																																						
97	Předání dokumentace pro provedení stavby	24.9.2020	24.9.2020	29.9.2020																																						
98	Předání staveniště	29.9.2020	29.9.2020	29.9.2020																																						
99	Převzetí dokončeného díla	29.10.2022	30.10.2022	30.10.2022	2d	2d																																				
100	Vydání "Protokolu o převzetí díla"	31.10.2022	31.10.2022	31.10.2022																																						
101	Lhůta dokončení stavebních prací	29.9.2020	4.9.2022	4.9.2022	100w 6d	706d																																				
102	Doba plnění předmětu smlouvy	29.9.2020	30.10.2022	30.10.2022	108w 6d	762d																																				
103	Smluvní uzlové body	15.8.2022	15.8.2022	15.8.2022																																						
104	Dokončení hrubé stavby, zajištění proti zatékání, 90% venkovních výplní otvorů	15.8.2022	15.8.2022 *	15.8.2022																																						

Symbols

Free float Total float Milestone Critical Start After Finish On

Drawn by: Planner - Chart Properties

Dwg No. 00001

Revision No. A

Notes:

Project Ref. C:\Users\smid\Documents\Asta Powerproject\Projects\HMG 2020\Východni Čechy\DD Žacléř\DD Žacléř_HMG SOD akt 10 9 21.pp

Planned by Asta Powerproject

