

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Úpice

Pod městem 624, 542 32 Úpice

IČO: 002 78 386

DIČ: CZ00278386

zastoupený starostou Petrem Hronem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace**“, včetně změny č. 1 - 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **19 128 290,58 Kč vč. DPH** (slovy devatenáctmilionůstodvacetosmmilionůdvěstědevadesát Korun českých padesátosm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 36548

Cena bez DPH	15 808 504,61 korun českých
DPH (21%)	3 319 785,97 korun českých
Cena celkem	19 128 290,58 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 01, 02, 03 Kanalizace, ul. Regnerova před č. p. 265 Úpice a SO 302 Vodovod ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 01, 02, 03 Kanalizace, ul. Regnerova před č. p. 265 Úpice a SO 302 Vodovod, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:


Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2 1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem (17. 5. 2021)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		27 týdnů + 1 den od termínu určeného zadavatelem (22. 11. 2021)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (23. 12. 2021)
Doba realizace Díla		27 týdnů + 1 den + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Úpici dne **29 -10- 2021**

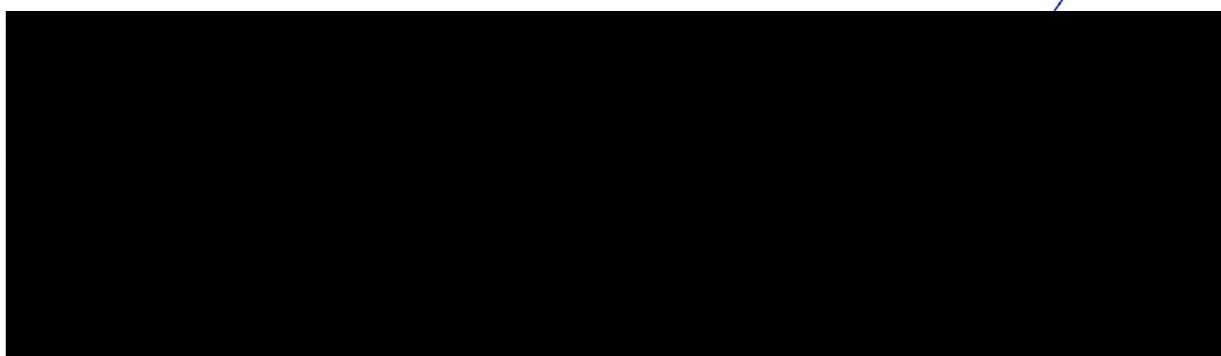

Objednatel
Petr Hron
starosta

Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

2

Číslo stavby :	16-34 MěU
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	11.05.2021
Název stavby :	

„II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace“

Název objektu :	SO 103 - Rekonstrukce chodníku, SO 302 - Vodovod
Objednatel :	Město Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice, IČ 00278386, DIČ CZ00278386
Správce stavby :	Martin Dvořáček
Projektant stavby (autorský dozor) :	Ing. Pavel Tomko - projektant
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČ 26177005, DIČ CZ 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Po odkrytí podzemních konstrukcí bylo zjištěno, že stávající stoka vedená v chodníku (rekonstruovaná rukávem DN400) je zaústěna do kamenné zděné stoky křižující ul. Pod městem a dále trasovaná do Plickovy ulice. Zděná konstrukce je nestabilní a při jejím podkopání při výstavbě stoky DB hrozí zřícení. Skutečný stav podzemních konstrukcí nebylo možné jakkoliv dopředu předvídat ze strany investora, projektanta ani zhotovitele. V PD se počítalo se zachováním původní zděné stoky, její zachování ale není možné z důvodu nadměrného poškození a nestability. Rozsah poškození se odhalil až po odkrytí vrstev komunikace. Z tohoto důvodu je nutná výstavba nové monolitické šachty s dopojením stávajících rozvodů a pokládka nového kanalizačního potrubí s dostatečnou kapacitou. Za účasti stavbyvedoucího, zástupce provozovatele kanalizace a investora projektant navrhl změny, které následně zkontrolil na výkresech Stavební situace – část 2, Stoka „DB“ – podélný profil a Revizní šachty vše změna 2 – kan. Ul. Regnerova, a které jsou přílohou ZL. Změny byly zúčastněnými odsouhlaseny. Termín dokončení stavby se prodlužuje o 22 dnů tj. do 22.11.2021 z důvodu vyšší technické náročnosti nově zvoleného řešení - výstavbou monolitické šachty namísto plánované šachty z prefabrikovaných dílců. Stávající stoka trasovaná v chodníku DN400 (rekonstruovaná rukávem), potrubí DN400 vedoucího od č.p. 293, stoka DB DN300 budou svedeny do šachty ŠD7 a dále zvětšeným profilem z DN300 na DN500 oproti PD do nové šachty ŠS1 situované před č.p. 258 vysazené na stávající jednotné kanalizaci. Dimenze DN500 odpovídá stávající dimenzi kanalizace v místě ŠS1. V případě větší dimenze stávajícího potrubí, bude zvětšena i dimenze prodloužení stoky DB. Zděná kamenná stoka vedená do Plickovy ulice bude v nezbytně dlouhém úseku vybourána, lokálně vyspravena a dozděna čílkem. Ze šachty ŠD7 bude do čílkem zaústěn bezpečnostní přeliv DN300.

Přílohy evidenčního listu :

1.	COLAS CZ, a.s. oznámení claimu č.2
2.	Vyjádření subdodavatele firmy Betonservis s.r.o.
3.	Fotodokumentace
4.	Rekapitulace - tabulka po změně č.2
5.	Vyjádření investora - Město Úpice
6.	Změny navržené projektantem
7.	Rozdílový výkaz výměr
8.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML, o dílo a dodatku č.1(nezaokrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
18 869 229,80 Kč	19 128 290,58 Kč	70 376,06 Kč	329 436,84 Kč	19 128 290,58 Kč	259 060,78 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		70 376,06 Kč	329 436,84 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČ	Ing. Jan Šilhán	27.10.2021
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Pavel Tomko - projektant	Ing. Pavel Tomko - projektant	
Starosta:	Město Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice	Petr Hron	27.10.2021
Technický dozor :	Město Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice	Martin Dvořáček	27.10.2021



COLAS CZ, a.s.
Hodkovická 135
463 12 Liberec
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Město Úpice
Pod městem 624
542 32 Úpice
IČO: 00278386
DIČ: CZ00278386

Stavba: „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“

Věc: Rekonstrukce komunikace II/304 Úpice - žádost o prodloužení termínu realizace zakázky

Vážený pane Hrone,

Zhotovitel si tímto dovoluje oznámit nastalou skutečnost, která má dopad na plnění Termínu pro dokončení díla a zhotovitel tak činí z procesní opatrnosti a také z důvodu vznikajících dopadů daných skutečností.

V průběhu stavby došlo k nepředvídatelným změnám, které vedly k četným vícepracím. Na křižovatce ulic Pod Městem, Regnerova a Bratří Čapků byl zjištěn nesoulad skutečnosti s navrženým řešením kanalizačního potrubí a vodovodu.

Na splaškové kanalizaci se na několika místech vyskytly technické problémy – v km 0,230 je porušená stávající spodní část šachty, další porušení je na šachtě v km 0,250 a na konci úseku bylo odhaleno vedení kanalizace v havarijním stavu.

Z tohoto důvodu nelze postupovat podle PD. Projektant navrhnul jiné technické řešení uzlu kanalizace v podobě nové revizní šachty pro splaškovou a dešťovou kanalizaci s monolitickým dnem. Dále se změna týká kanalizace ulice Regnerova – SO 01, 02, 03, která bude realizována dle nového technického řešení – změna z DN300 na DN500. U vodovodu SO 302 dojde k prodloužení o 20 m.


Tyto změny vedou ke zvýšeným finančním nákladům při realizaci díla a taktéž mají dopad na termín dokončení stavby.

Výše uvedené změny jsou vyčíslené v příloze č. 1, která je nezbytnou součástí této žádosti.

Započetí prací na výše uvedených změnách projektu je závislé na dodání nově definovaného materiálu, který podle předpokladu obdržíme 25.10.2021.

Od tohoto termínu potřebujeme 7 dní na realizaci monolitické šachty, 20 dní na provedení kanalizačního potrubí a vodovodu a 10 dní na provedení konstrukce vozovky a výstavbu chodníků. Výše uvedené práce se budou z části termínově prolínat.

Veškeré skutečnosti vedou k nutnosti prodloužení termínu realizace díla do 22.11.2021.



Liberci dne: 27.10.2021
COLAS CZ, a.s.
Ing. Jan Šilhán
manažer regionu Liberec

Stavby Flamberg s.r.o.
Slévárenská 467
54371 Hostinné

Věc: Vyjádření o zahájení stavby

Objednávku na provádění této stavby firma Stavby Flamberg s.r.o. do naší firmy zaslala 5.10.2021.

Z kapacitních důvodů jsme na stavbu mohli nastoupit 26.10.2021.

BETONSERVIS s.r.o.

IČO: 27090523

DIČ: CZ27090523

Petr Patka – jednatel společnosti

tel.: 608 711 034

email: patka@betonservis.cz

V Borovnici 26.10.2021

BS BETONSERVIS
betonové konstrukce
BETONSERVIS s. r. o.
Olympiku 563/2, 186 00 Praha 8 – Karlín
27090523, DIČ: CZ27090523
Sídlo: Borovnice č.p. 107, 544 77 Borovnice

Fotodokumentace k ZL č. 2





Název stavby:
"II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice"

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice							
So 002	Vedlejší a ostatní náklady - SO01,02,03, SO102, SO103, SO201, SO30	333 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 584,00
SO 01,02,03	Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice	782 973,50	0,00	0,00	201 733,64	58 162,03	926 545,11
SO 102	Parkovací stání	1 171 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 372,54
SO 103	Rekonstrukce chodníku	8 834 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834 614,96
SO 251	Opěrná zeď u pomníku	628 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	628 096,57
SO 302	Vodovod	3 485 415,02	0,00	0,00	70 528,21	0,00	3 555 943,23
SO 401	Nasvětlení přechodů	358 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	358 348,20
CENA CELKEM bez DPH		15 594 404,79	0,00	0,00	272 261,85	58 162,03	15 808 504,61
DPH 21 %		3 274 825,01	0,00	0,00	57 174,99	12 214,03	3 319 785,97
CENA CELKEM		18 869 229,80	0,00	0,00	329 436,84	70 376,06	19 128 290,58





**MĚSTO
ÚPICE**

Městský úřad
Úpice

Pod městem 624
542 32 Úpice

Číslo jednací:

Číslo spisu:

Spisový zn.:

Skartační zn.:

Colas CZ, a.s.
Rubeška 215/1
Vysočany
Praha 9
190 00

Vyřizuje: Ing. Kateřina Klasová

Odbor: majetkový

Telefon:

E-mail:


Datum: 27.10.2021

Vyjádření Města Úpice k žádosti firmy COLAS CZ, a.s. ze dne 27.10.2021

Město Úpice posoudilo žádost společnosti COLAS CZ, a.s. ze dne 27.10.2021 týkající se prodloužení termínu plnění veřejné zakázky „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“.

Z důvodů uvedených v žádosti, které se ukázaly až v průběhu realizace a nebyly předvídatelné zhotovitelem ani investorem, Město Úpice souhlasí s prodloužením termínu plnění o 22 dnů tj. do 22.11.2021.

S pozdravem



Petr Hron
Starosta Města Úpice

Počet listů: 1

Počet příloh:

Počet listů příloh:

IČ: 00278386
DIČ: CZ00278386

tel.: 499 781 533
ISDS: v4sbatd

e-mail: mupice@upice.cz
<https://www.upice.cz>



Firma: COLAS CZ, a.s.

Soupis prací objektu

16-34_MašÚ_I_III304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_01022021

Stavba: SO 302 Vodovod

Por. Č.	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotkov	Celkem	Množství	Rozdíl	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014112 A		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1	1 238.82					
2	014112 B		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	382.91						
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-QO (OSTATNÍ ODPAD)	T	4.11						
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZA JIST' REGULACIA OCHRANU DOPRAVY	KPL	1.00						
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZA JIST' OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1.00						
6	11130		SEJMUTÍ DRNKU	M2	13.20						
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NĚSTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	201.53						
8	125736		VÝKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1.32						
9	132736		HLOUBENÍ RÝH SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 236.44						
10	17120		ULOŽENÍ SPANINÝ DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTUTNENÍ	M3	1 236.44						
11	17481		ZASTYPLIAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	695.04						
12	17581		OBSPAV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	395.68						
13	18110		UPRAVA PLÁNĚ SE ZHTUTNENÍM V HORNINĚ TR. I	M2	985.48						
14	1821		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	13.20						
15	18242		ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	13.20						
16	18247		OSETŘOVÁNÍ TRAVNIKU	M2	13.20						
17	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	1.32						
18	451314		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	19.75						
19	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽNEHO	M3	146.33						
20	87314 A		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 40MM	M	286.90						
21	87326 A		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 80MM	M	30.40						
22	87327 A		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 100MM	M	227.70						
23	87333 A		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 150MM	M	361.70						
24	875272		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DEROVANÝCH	M	886.80						
25	891126		SOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	10.00						
26	891127		SOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	2.00						
27	891133		SOUPÁTKA DN DO 150MM	KUS	6.00						
28	891426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS	5.00						
29	891526		HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM	KUS	10.00						
30	891827		NAVRTAČI PASY DN DO 100MM	KUS	32.00						
31	891833		NAVRTAČI PASY DN DO 150MM	KUS	42.00						
32	891915		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM	KUS	10.00						
33	891927 A		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	2.00						
34	891927 B		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	6.00						
35	891933		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	KUS	60.00						
36	89923		VÝSKOVA UPRAVA KRYCÍCH HRNICŮ	KUS	60.00						
37	899309		DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE	M	610.60						
38	899611		TLAKOVÉ ŽKOUSKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	30.40						
39	899621		TLAKOVÉ ŽKOUSKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	227.70						
40	899631		TLAKOVÉ ŽKOUSKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	361.70						
41	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	30.40						
42	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	227.70						
43	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	361.70						
44	899901 A		PŘEPOJENÍ PŘIPOJEK	KUS	42.00						
45	899901 B		PŘEPOJENÍ PŘIPOJEK	KUS	1.00						
46	899901 C		PŘEPOJENÍ PŘIPOJEK	KUS	1.00						
47	899901 D		PŘEPOJENÍ PŘIPOJEK	KUS	1.00						
48	899901 E		PŘEPOJENÍ PŘIPOJEK	KUS	3.00						
49	899901 F		PŘEPOJENÍ PŘIPOJEK	KUS	1.00						
50	96912		VÝBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH	M	525.00						
51	969133		VÝBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH	M	361.70						
CELKEM											

Firma: COLAS CZ, a.s.

Stavba: 16-34 MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_01022021
Rozp: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Soupis prací objektu

popis: Délka hlavní stoky byla změněna z DN 300 na DN 500, zkrácení stoky na 35,5m, nutnost vybudování nové atypické šachty.

Poř. Č.	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena součez Jednotková	Celkem	Množství změna	Rozdíl množství	Rozdíl Ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	014112		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	792,88					
2	014122		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	27,45					
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISTŮ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00					
4	13273		HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAŽ TR. I	M3	419,74					
5	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	20,75					
6	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	282,29					
7	17581 A		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	96,90					
8	17581 B		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,01					
9	18110		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	190,61					
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,09					
11	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	41,49					
12	72124		LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	5,00					
13	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	5,90					
14	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	120,40					
15	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	41,30					
16	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST. (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	161,70					
17	894145 A		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,00					
18	89921		VÝSKOVA ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,00					
19	899652		ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	41,30					
20	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	41,30					
21	96688		VYBOURANÍ KANALIZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,00					
22	969234		VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC	M	126,30					
23	969258		VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAC	M	42,00					
NOVE POLOZKY										
101			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	0,00					
102			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	0,00					
103			ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 500MM	M	0,00					
104 R			MONOLITICKÁ ŠACHTA DLE PD (viz. příloha)	M	0,00					
105 R			DESKA BETONOVÁ PŘECHODOVÁ	KUS	0,00					
CELKEM										

VÍCEPRÁCE CELKEM
MÉNĚPRÁCE CELKEM

Stavba: II/304 Úpice Rekonstrukce komunikace

Objekt : Revizní šachta- atyp.

Místo: Úpice Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3	K	273321611	Základové desky a pasy ze ŽB tř. C 25/30, XF1, c10,4, Dmax22	m3	0,700		
4	K	273351121	Zřízení bednění základových desek a pasů	m2	1,500		
5	K	273351122	Odstanění bednění základových desek a pasů	m2	1,500		
6	K	273361821	Výztuž základových desek a pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,243		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30, XC1, S3, c10,4, Dmax22	m3	2,900		
8	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	26,200		
9	K	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	26,200		
9a	K	334359112	Výřez bednění pro vstup trub bet. konstrukcí DN 300	kus	5,000		
10	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,470		

998 - Přesun hmot

27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	kpl	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

Název Díla:

II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace (zadavatel Královéhradecký kraj+Město Úpice)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Č. položky	Činnost	2021																																		
			květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec																											
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SO 101	Autobusové zastávky																																				
	1	Odkop+ odstranění povrchů																																			
	2	Konstrukce + sanace																																			
	3	Pokládka AB																																			
SO 301	4	VDZ																																			
	Dešťová kanalizace																																				
	1	Výkop hlavního řádu																																			
	2	Pokládka potrubí vč. Obsypů a stavba šachet																																			
SO 01, 02, 03	3	Úliční vpusti+deštosvody																																			
	Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice																																				
	1	Výkop hlavního řádu																																			
	2	Pokládka potrubí vč. Obsypů a stavba šachet																																			
SO 100	Rekonstrukce chodníku a komunikace + Parkovací stání																																				
	1	Odstranění dlažeb																																			
	2	Odkop komunikace																																			
	3	Odkop chodníků																																			
	4	Sanace ativní zony																																			
	5	Konstrukce vozovky																																			
	6	Konstrukce chodníků																																			
	7	Izolace nemovitostí																																			
	8	Pokládka obrub																																			
	9	Pokládka dlažeb																																			
	10	Podkladní AB																																			
	11	Ložná AB																																			
	12	Obrusná AB																																			
	13	VDZ																																			
	14	SDZ																																			
SO 201	Opěrná zeď u pomníku																																				
	1	Výkopy+ bourání																																			
	2	Základy																																			
	3	Bednění a betonáž																																			
SO 302	4	Dokončovací práce																																			
	Vodovod																																				
	1	Výkop vodovodu																																			
	2	Pokládka potrubí vč. Obsypů																																			
SO 401	3	Přepojení přípojek																																			
	Nasvětlení přechodů																																				
	7405402	Nasvětlení přechodů																																			

Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=práci):22.11.2021
Termín pro dokončení Díla:23.12.2021

COLAS CZ a.s.
Rubeška 215/1
250 00 Praha 9 Vysočany
korespondenční adresa: Hodkovičská 135
463 12 Liberec 23