


# PŮDORYS 1. NP - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ M1:100

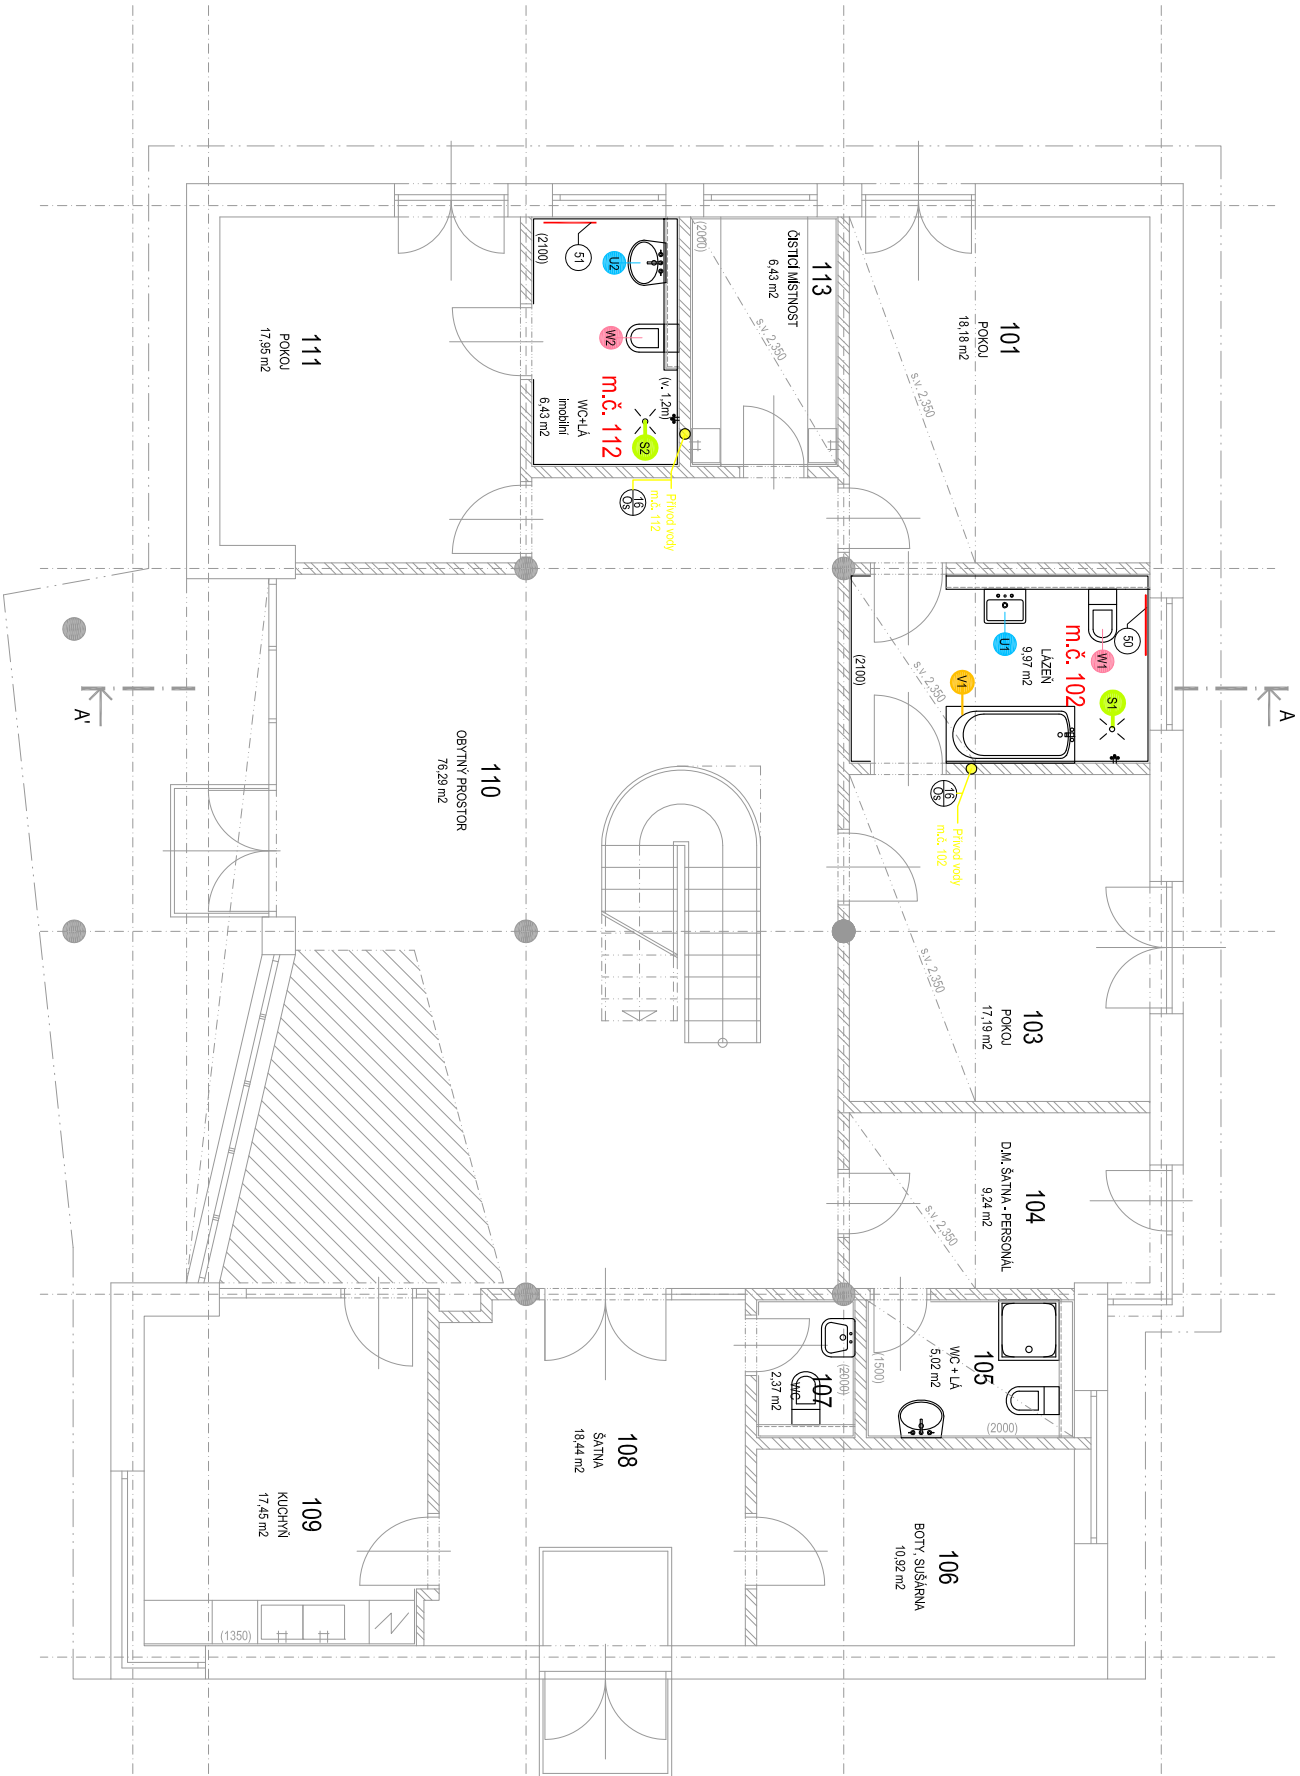

## NK m.č. 112

- vyrovnaní povrchu stěn a podlahy
- provedení hydroizolační stěrky včetně systémového provedení přechodů, nátěr do v. 2 m v místě sprchy, na ostatních místech do v. 250 mm
- provedení nové podlahy z PVC krytina o tl. 3 mm se vsypem, určená pro zdravotnická zařízení a koupelny s požadavkem na protiskluznost a vysokou zátěž splňující normu DIN 51130 - R12 a dlouhou životnost. Krytina musí mít hygienický povrch s antibakteriální úpravou
- včetně vytažení do v. 100 mm na zdivo
- krytina bude systémově napojena na podlahovou vpusť
- položení keramického obkladu na zdivo do v. 2,1 m včetně systémových ukončovacích lišt a zatmělení detailů
- výmalba stěn a stropu
- zpětné osazení madel u sprchy a wc, zrcadla, vypínačů a přívlačovacího zařízení
- v místnosti bude umístěn KRC otopný žebřík, rohové šroubení, přímý ventil s termohlavicí antivandal, rozměr 1200/600
- dodávka a montáž nového závěsu u sprchy
- na přívodu studené a teplé vody do sociálních zařízení osadit do zdi termostaticky směšovací ventili pro omezení teploty teplé vody (nastavení 35-60°C), osazení dvířky 300 x 300 mm

16  
Os

## BP m.č. 102

- demontáž zrcadla, madel (6 ks) a zařizovacích předmětů - umyvadlo, wc mísa - ke zpětnému použití
- osekání keramických obkladů do v. 2,1 m v celkové ploše 25 m²
- vybourání keramické dlažby v ploše 10 m²
- zasekání a osazení podomítkových baterií
- demontáž tlačítek přívlačovacího systému a vypínačů
- demontáž radiátoru


## BP m.č. 112

- demontáž zařizovacích předmětů - zrcadlo, madlo (5 ks), umyvadlo, wc mísa, sprchový závěs - ke zpětnému použití
- osekání keramických obkladů do v. 2,1 m v celkové ploše 21 m²
- vybourání keramické dlažby v ploše 6,5 m²
- zasekání a osazení podomítkových baterií
- demontáž tlačítek přívlačovacího systému a vypínačů
- demontáž radiátoru

## NK m.č. 102

- vyrovnaní povrchu stěn a podlahy
- provedení hydroizolační stěrky včetně systémového provedení přechodů, nátěr do v. 2 m v místě sprchy a vany, na ostatních místech do v. 250 mm
- provedení nové podlahy z PVC krytina o tl. 3 mm se vsypem, určená pro zdravotnická zařízení a koupelny s požadavkem na protiskluznost a vysokou zátěž splňující normu DIN 51130 - R12 a dlouhou životnost. Krytina musí mít hygienický povrch s antibakteriální úpravou
- včetně vytažení do v. 100 mm na zdivo
- krytina bude systémově napojena na podlahovou vpusť
- položení keramického obkladu na zdivo do v. 2,1 m včetně systémových ukončovacích lišt a zatmělení detailů
- výmalba stěn a stropu
- zpětné osazení madel u sprchy, vany a wc, zrcadla, vypínačů a přívlačovacího zařízení
- v místnosti bude umístěn KRC otopný žebřík, rohové šroubení, přímý ventil s termohlavicí antivandal, rozměr 1200/600
- na přívodu studené a teplé vody do sociálních zařízení osadit do zdi termostaticky směšovací ventili pro omezení teploty teplé vody (nastavení 35-60°C), osazení dvířky 300 x 300 mm

16  
Os

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	<div> <b>Pridos</b></div> <div>Na Polce 648, Hradec Králové 11 tel.,fax: 495539037, 00:132 07 245 e-mail: prid@cmol.cz</div>	
VYPRACOVAL :	Ing. Radek Vondra, Bc. Adéla Hozová		
INVESTOR :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK		
MÍSTO :	k.ú. Rychnov nad Kněžnou		
ODDL. :	D.1.1. Architektonicko stavebně technické řešení		
AKCE : Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu		DATUM :	1 1/2020
- osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou		STUPEŇ :	DPS
		MĚŘÍTKO :	1:100
1.NP - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ		09	