

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

dále jen „objednatel“ a

obchodní firma VALC, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677

se sídlem Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO 45537151
DIČ CZ45537151
zastoupený Ing. Pavlem Valcem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem – stavební práce,“ uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2020-010234, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 5 – 7, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnových listů (ZL) č. 5 – 7 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
4. Plnění smlouvy bylo přerušeno v období od 23. 8. 2021 do 7. 10. 2021 z důvodu komplikací s dodávkou a montáží výplní otvorů, přičemž do doby dokončení montáží výplní otvorů nebylo možné provádět jakékoli jiné činnosti na stavbě. Lhůta plnění dle článku 6 odst. 3 smlouvy se prodlužuje o délku tohoto období, tj. o 6 týdnů.
5. V návaznosti na změny dle ZL č. 6 dochází k přiměřenému prodloužení doby realizace díla, a to o 18 týdnů, z toho 6 týdnů představuje přerušení stavby z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku. S ohledem na skutečnost, že změna ovlivňuje realizaci celé stavby, je nutné prodloužit o tuto dobu celkovou dobu realizace stavebních prací.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 5 – 7, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Ustanovení článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel dokončí stavbu a předá dílo bez vad a nedodělků včetně kolaudačního souhlasu do 9. 6. 2022.


3. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	23.365.635,01
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	23.825.815,09
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	499.208,16
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	24.325.023,25
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2	3.648.753,49
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH	27.973.776,74


Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 23. 11. 2021

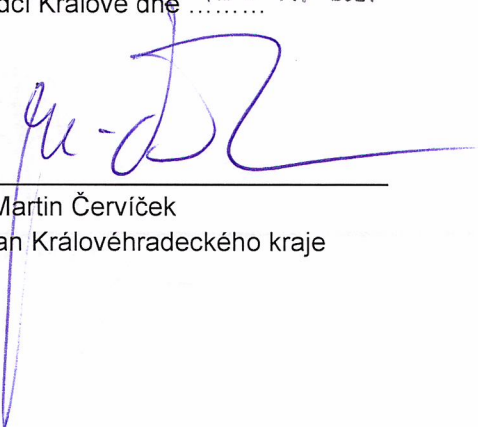
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele dne.....

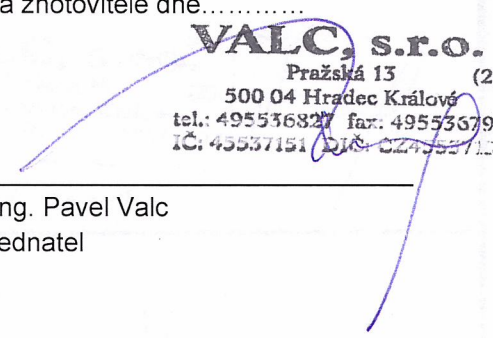

VALC, s.r.o.
Pražská 13 (2)
500 04 Hradec Králové
tel.: 495536827 fax: 495536798
IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151
Ing. Pavel Valc
jednatel




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Monika Žylková	
Datum:	22.03.2021	
Předmět změny: Změna umístění stahovacích schodů do kce stropu <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Z důvodu různých tvarů jednotlivých vazníků střešní konstrukce a jejich umístění dle statického výpočtu je nutné přesunout otvory v konstrukci stropu pro umístění stahovacích schodů. DOZP A z m.č.111 do m.č.101, DOZP B z m.č.211 do m.č.212. Touto změnou nedojde k navýšení ani snížení ceny. Přílohy změnového listu: výkres změny umístění DOZP A a DOZP B		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum: 26.3.2021	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 29.03.2021	Datum:	

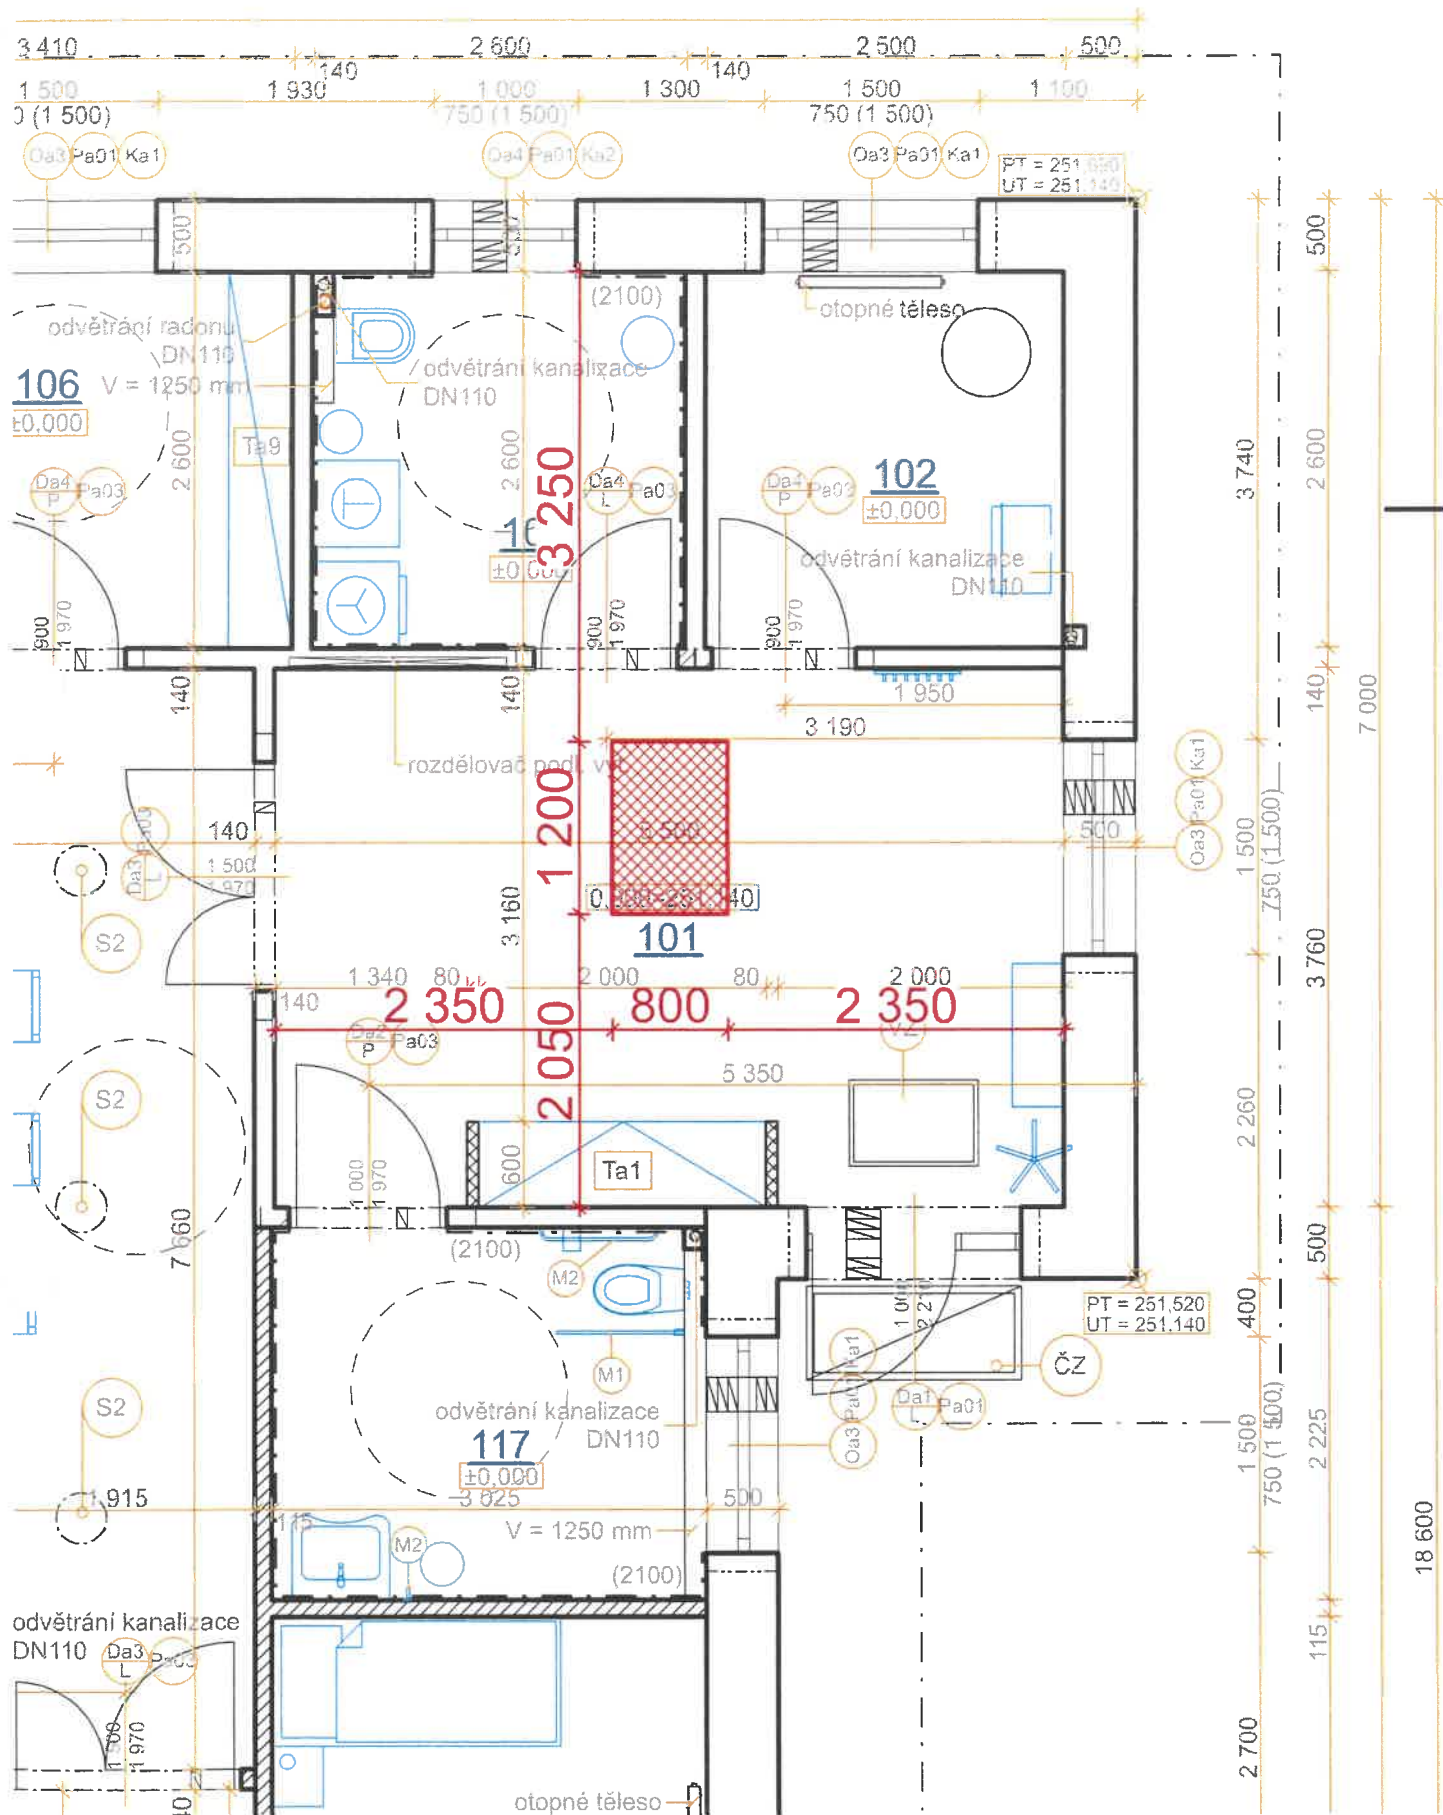

DOZP A

Ing. David Kytlík



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Monika Žylková	
Datum:	11.10.2021	
Předmět změny: Výplně otvorů Popis a zdůvodnění změny: Při zpracování výrobní dokumentace výplní otvorů byl GD vznešen dotaz ohledně vlastností oken z hlediska třídy bezpečnosti zasklení. Z důvodu nemožnosti současného dodržení požadovaných tepelně izolačních vlastností, bylo GP od původně požadované ochrany oken třídy bezpečnosti PB7 upuštěno. Nově bude z vnější strany (exteriér) sklo se základní úrovní ochrany, Třída: P2A. Z vnitřní strany (interiér) bude provedeno sklo se zvýšenou úrovní ochrany, Třída: P5A. Touto změnou nedojde k navýšení ani snížení ceny. Z důvodu požadavku budoucího provozovatele objektu DOZP na zajištění průjezdu z pokoje do venkovního prostoru s minimální průjezdou šířkou, která se rovná šířce postele - 1,1m, dojde ke změně členění výplní otvorů v objektu DOZP A označených jako Oa1 a v objektu DOZP B označených jako Ob1. Místo původně navrženého jednokřídlého okna s postranním fixem s průjezdou šířkou 935mm, bude provedeno otvíravé dvoukřídlé okno bez středového sloupku s bezbariérovým prahem. Zároveň dojde i ke změně vchodových dveří označených Da1 a Db1. Původní jednokřídlé dveře s postranní fixní částí budou provedeny jako dvoukřídlé dveře bez středního sloupku s průchozí šířkou obou křídel 1 286 mm. U těchto dveří bude provedena i změna ve tvaru zasklení. Navýšení ceny je uvedeno v položkovém rozpočtu v příloze. Výše uvedené změny budou mít vliv na termín provedení díla, který se tímto posune o 12 týdnů (k posunu termínu dochází především z důvodu projednávání a schvalování výrobní dokumentace výplní otvorů - viz příloha tohoto ZL) + 6 týdnů přerušení stavby (z důvodu komplikací s dodávkou a montáží výplní otvorů, přičemž do doby dokončení montáží výplní otvorů nebylo možné provádět jakékoli jiné činnosti na stavbě), to je dohromady 18 týdnů. Přílohy změnového listu: položkový rozpočet, výrobní dokumentace dotčených pozic, nabídka zhotovitele oken		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	226 160,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
226 160,00 Kč	změny uvedené v tomto ZL budou mít dopad na termín provedení díla, který se tímto posune o 18 týdnů	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	

Změna posunu termínu o 18 týdnů

e-mailová korespondence:

Montáž výplní dle původního harmonogramu - 04/2021 - 05/2021

06.04.2021	p.Nedělkovi - pro zpracování VD upřesnění pozic s bezp.skle
07.04.2021	p.Nedělkovi - prověření třídy bezp.skel
12.04.2021	p.Nedělka upřesnil třídy bezp.skel
22.04.2021	nabídka od PKS
29.04.2021	upravená nabídka od PKS
05.05.2021	zaslán PKS návrh SOD
17.05.2021	požadavek na klikové ovladače
21.05.2021	výrobní dokumentace od PKS
26.05.2021	požadavek na průchody
26.05.2021	2. verze VD od PKS
27.05.2021	2.verze VD zaslána investorovi
31.05.2021	3. verze VD od PKS a přeposláno investorovi
05.06.2021	schůzka průchod dveřmi
10.06.2021	4. verze VD od PKS a přeposláno investorovi
14.06.2021	urgence schválení VD
15.a16.6.2021	souhlas investora a zaslání odsouhlasení VD PKS
18.06.2021	uzavřena SOD s PKS
	výroba oken 6-8 týdnů
02.07.2021	dopřesnění madel
19.08.2021	info od PKS o posunu montáže - viz příloha
23.08.2021	<i>přerušení stavebních prací</i>
01.09.2021	PKS další posun dodávky skel a montáže - viz příloha
13.09.2021	PKS - viz příloha
01.10.2021	PKS - upřesnění termínu montáže - viz příloha
07.10.2021	<i>zahájení stavebních prací - návoz oken</i>
08.10.2021	zahájení montáže oken na stavbě
15.10.2021	dokončení montáže oken na stavbě

Monika Žylková (VALC, s.r.o)

Od: Tomáš Valc (VALC, s.r.o)
Odesláno: pátek 1. října 2021 14:41
Komu: Milan Nouzecký (VALC, s.r.o.); Monika Žylková (VALC, s.r.o.); Pavel Škrabal Ing. (VALC, s.r.o.); Tomáš Bárta (VALC, s.r.o)
Předmět: FW: Dodávka a montáž plastových výplní otvorů - zakázky Valc - 21P04504 a 21P04932

S pozdravem

Ing. Tomáš Valc
přípravář realizace

VALC, s.r.o.
Pražská 13/84
Hradec Králové
500 04
mobil: 774 728 052
telefon: 495 536 827
fax: 495 536 798
email: valctomas@valc-hk.cz



STAVEBNÍ FIRMA ROKU 2018

Společnost VALC, s.r.o. Vás tímto upozorňuje, že Vám na základě kterékolí fáze jednání vedených v souvislosti s předmětnou poptávkou nemůže vzniknout nárok na náhradu škody dle § 1729 odst. 2 občanského zákoníku, neboť vedeme jednání na zadání této konkrétní zakázky s více uchazeči a vybíráme z nich toho, jehož nabídka je nejvhodnější.

From: Bartoš Miroslav Ing. [mailto:bartos@pks.cz]

Sent: Friday, October 1, 2021 2:38 PM

To: Sekretariát (VALC, s.r.o.) <sekretariat@valc-hk.cz>; Kuttelwascher Karel <kuttelwascher@pks.cz>; Maška Štěpán <maska@pks.cz>; Havlíček Jaroslav <havlicekj@pks.cz>; Veselý Miroslav Ing. <miroslav.vesely@pks.cz>; Müller Dušan Ing. <dusan.muller@wplast.cz>; Pospíchal Petr <pospichal@pks.cz>

Cc: Tomáš Valc (VALC, s.r.o) <valctomas@valc-hk.cz>; 'pavax@seznam.cz' <pavax@seznam.cz>

Subject: RE: Dodávka a montáž plastových výplní otvorů - zakázky Valc - 21P04504 a 21P04932

Dobrý den,

zasílám aktuální informace k zakázce DD Borohrádek:

Materiál na 1. etapu je (dnes ověřeno) potvrzen na příští středu 6.10.2021, poté zahájíme výrobu.

nástup na montáž nejdříve v týdnu od 11.10.2021 - přesný den návozu a zahájení montáží potvrdí realizátor stavby p. Havlíček.

Materiál na 2. etapu (stěny) máme zatím přislíben na 44. týden, tedy zahájení dodávky je reálné ve 45. týdnu – tento termín budeme v čase ještě upřesňovat (potvrzovat)

Dále reviduji termíny na akci USP Kvasiny:

Přislíbená dodávka skel včera neproběhla, sklo dorazilo až dnes odpoledne

Výplně budeme zasklívat zkraje příštího týdne, návoz a zahájení montáží plánujeme na čtvrtek 7.10.2021 – přesný den návozu a zahájení montáží potvrdí realizátor p. Veselý

S pozdravem

Ing. Miroslav Bartoš

regionální obchodní ředitel oblast Brno, východní Čechy

PKS | okna

PKS okna a.s.

Brněnská 126/33

591 01 Žďar nad Sázavou

Tel. +420 606 697 325

Mobil. +420 606 789 873

e-mail: bartos@pks.cz

www.pksokna.cz

■ Skupina firem PKS



**OKNA PROVĚŘENÁ
VYSOČINOU**

Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost PKS okna a.s. nenese žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoliv jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

From: Bartoš Miroslav Ing.

Sent: Thursday, September 23, 2021 1:30 PM

To: 'Sekretariát (VALC, s.r.o.)' <sekretariat@valc-hk.cz>; Kuttelwascher Karel <kuttelwascher@pks.cz>; Maška Štěpán <maska@pks.cz>; Havlíček Jaroslav <havlicekj@pks.cz>

Cc: 'Tomáš Valc (VALC, s.r.o.)' <valctomas@valc-hk.cz>; 'pavax@seznam.cz' <pavax@seznam.cz>

Subject: RE: Dodávka a montáž plastových výplní otvorů

Dobrý den,

Bohužel jsem se Vám nedovolal, navazuji na včerejší telefonát a zasílám aktuální informace k zakázce DD Borohrádek:

Materiál na 1. etapu dorazí nejdříve ve středu 6.10.2021 (optimistický odhad), nejpozději následující týden 13.10.2021, poté obratem zahájíme výrobu.

finální potvrzení od dodavatele materiálu budeme mít příští týden st-čt

nástup na montáž nejdříve v týdnu od 11.10.2021, nejpozději v týdnu od 18.10.2021 - přesný den návozu a zahájení montáží potvrdí realizátor stavby p. Havlíček.

Materiál na 2. etapu (stěny) máme zatím přislíben na 44. týden, tedy zahájení dodávky je reálné ve 45. týdnu – tento termín budeme v čase ještě upřesňovat (potvrzovat)

Dále rekapituluji včera avizované termíny na akci USP Kvasiny:

Dodávka skel potvrzena na čtvrtek 30.9., v pátek 1.10.2021 zasklení křidel a v týdnu od 4.10. planujeme návoz výplní a zahájení montáží

Omlouvám se za způsobené nepříjemnosti a komplikace

S pozdravem

Ing. Miroslav Bartoš

regionální obchodní ředitel oblast Brno, východní Čechy

PKS | okna

PKS okna a.s.

Brněnska 125/38

591 01 Žďár nad Sázavou

Tel: +420 566 897 326

Mobil: +420 606 789 873

e-mail: bartos@pks.cz

www.pksokna.cz

■ Skupina firem PKS



Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost PKS okna a.s. nenese žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoliv jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

From: Bartoš Miroslav Ing.

Sent: Monday, September 13, 2021 3:29 PM

To: Sekretariát (VALC, s.r.o.) <sekretariat@valc-hk.cz>; Kuttelwascher Karel <kuttelwascher@pks.cz>; Maška Štěpán <maska@pks.cz>; Havlíček Jaroslav <havlicekj@pks.cz>

Cc: Tomáš Valc (VALC, s.r.o) <valctomas@valc-hk.cz>; pavax@seznam.cz

Subject: RE: Dodávka a montáž plastových výplní otvorů

Dobrý den,

zasílám aktuální informace k zakázce DD Borohrádek:

Materiál na 1. etapu má dle dnešní informace dorazit příští týden ve středu 22.9.2021, poté obratem zahájíme výrobu. Expedice by mohla proběhnout hned následující týden, přesný den návozu a zahájení montáží potvrdí realizátor stavby p. Havlíček.

Monika Žylková (VALC, s.r.o)

Od: Kuttelwascher Karel <kuttelwascher@pks.cz>
Odesláno: pondělí 13. září 2021 15:30
Komu: Monika Žylková (VALC, s.r.o); Novotná Dita; Maška Štěpán
Kopie: Tomáš Valc (VALC, s.r.o); pavax@seznam.cz; Sekretariát (VALC, s.r.o.)
Předmět: RE: Termín k zakázce 4932-21 VALC

Zdravím Vás,

Opětovně se omlouváme za způsobené komplikace vlivem výpadku vstupních materiálů našich dodavatelů, což nám znemožňuje plnit dohodnuté smluvní termíny.

Na akci ÚSP Kvasiny jsem Vás dne 1.9.2021 telefonicky informoval o aktuálním stavu, kdy jsme měli kompletně vyrobené rámy a křídla oken bez zasklení, na které jsme netrpělivě čekali, abychom mohli výplně osadit.

Jako vstřícný krok jsme navrhovali určité „nestandardní“, řešení v podobě možného osazení pouze rámu oken. Následně bychom po dodávce skel provedli dokompletaci křidel na přelomu září a října. Nicméně zpětná informace z Vaší strany byla pozastavení stavby objednatelem na jeden měsíc.

Na základě této informace nyní čekáme na dodávku zasklení pro zkompletování křidel a ihned poté budeme zakázku expedovat a zahájíme montáž výplní.

Mrzí mě, že pro Vás nemám v této chvíli lepší zprávy, ale snažíme se max. tlačít na dodavatele, abychom mohli zahájit montáže co nejdříve.

S pozdravem

Karel Kuttelwascher
obchodník Východní Čechy

PKS | okna

PKS okna a.s.

Soukenická 155, Chrudim

Mobil: +420 724 747 357

e-mail: kuttelwascher@pks.cz

www.pksokna.cz

■ Skupina firem PKS



**OKNA PROVĚŘENÁ
VYSOČINOU**

Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost PKS okna a.s. nenese žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoliv jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

From: Monika Žylková (VALC, s.r.o) <zylkova@valc-hk.cz>

Sent: Friday, September 10, 2021 12:50 PM

To: Kuttelwascher Karel <kuttelwascher@pks.cz>; Novotná Dita <novotna@pks.cz>; Maška Štěpán <maska@pks.cz>
Cc: Tomáš Valc (VALC, s.r.o) <valctomas@valc-hk.cz>; pavax@seznam.cz; Sekretariát (VALC, s.r.o.) <sekretariat@valc-hk.cz>
Subject: RE: Termín k zakázce 4932-21 VALC

Dobrý den,

děkujeme za Váš email týkající se zpoždění Vaší dodávky na zakázce ÚSP Kvasiny z důvodu nedostatku surového skla a bezpečnostních fólií.

Vzhledem k tomu, že na Vaší dodávce jsou závislé další navazující práce a pro případ prodloužení s dodáním celého díla investorovi (Královehradecký kraj) byly sjednány smluvní pokuty, jsme nuceni zcela v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo trvat na dodržení sjednaných termínů. V případě jejich nedodržení budeme zřejmě nuceni přistoupit i k uplatnění příslušných smluvních pokut dle smlouvy.

Výpadek Vašeho dodavatele nás mrzí, nicméně nemůže jít nijak k naší tíži.

S pozdravem

Monika Žylková
příprava

VALC, s.r.o.
Pražská třída 13/84
Hradec Králové - Kukleny
500 04
Mobil: 602 190 402
E-mail: zylkova@valc-hk.cz
IČ: 455 37 151



Společnost VALC, s.r.o. Vás tímto upozorňuje, že Vám na základě kterékoli fáze jednání vedených v souvislosti s předmětnou poptávkou nemůže vzniknout nárok na náhradu škody dle § 1729 odst. 2 občanského zákoníku, neboť vedeme jednání na zadání této konkrétní zakázky s více uchazeči a vybíráme z nich toho, jehož nabídka je nejvhodnější.

From: Maška Štěpán <maska@pks.cz>
Sent: Wednesday, September 1, 2021 11:25 AM
To: Monika Žylková (VALC, s.r.o) <zylkova@valc-hk.cz>
Cc: Kuttelwascher Karel <kuttelwascher@pks.cz>; Bartoš Miroslav Ing. <bartos@pks.cz>
Subject: Termín k zakázce 4932-21 VALC

Dobrý den, paní Žylková,

v návaznosti na dnešní telefonát s Vaším kolegou jsem nucen předat špatné zprávy ohledně termínu realizace zakázky ÚSP Kvasiny.

Bohužel jsem dostal informaci od skláren, že dodávku skel posouvají o celý měsíc na 28. 9. 2021.

Monika Žylková (VALC, s.r.o)

Od: Maška Štěpán <maska@pks.cz>
Odesláno: středa 1. září 2021 11:25
Komu: Monika Žylková (VALC, s.r.o)
Kopie: Kuttelwascher Karel; Bartoš Miroslav Ing.
Předmět: Termín k zakázce 4932-21 VALC

Dobrý den, paní Žylková,

v návaznosti na dnešní telefonát s Vaším kolegou jsem nucen předat špatné zprávy ohledně termínu realizace zakázky ÚSP Kvasiny.

Bohužel jsem dostal informaci od skláren, že dodávku skel posouvají o celý měsíc na 28. 9. 2021.

Původně jsme měli dodávku potvrzenou na konec srpna, ale z důvodu nedostatku surového skla a bezpečnostních fólií nejsou schopni našemu požadavku vyhovět.

Nejbližší možný termín expedice z naší strany je tedy nově stanoven na 1. 10. 2021 za podmínky, že nám skla budou reálně dodána.

Za tyto komplikace se znovu omlouvám, nicméně jedná se o věc, kterou jako firma nejsme schopni ovlivnit. Na trhu nejsou materiály, které potřebujeme pro kompletaci našich výrobků.

Děkuji za pochopení a v případě potřeby se obraťte na mě nebo kolegu Kuttelwaschera.

S pozdravem

Štěpán Maška

přípravář, zakázkář provozu Plastová okna

PKS | okna

PKS okna a.s.

Brněnská 126/38

591 01 Žďár nad Sázavou

Tel: +420 566 697 344

Fax: +420 566 697 346

Mobil: +420 725 937 808

e-mail: maska@pks.cz

www.pksokna.cz

■ Skupina firem PKS



**OKNA PROVĚŘENÁ
VYSOČINOU**

Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost PKS okna a.s. nenese žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoliv jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

Monika Žylková (VALC, s.r.o.)

Od: Monika Žylková (VALC, s.r.o.)
Odesláno: čtvrtek 19. srpna 2021 14:30
Komu: 'Padrián Tomáš Ing.'
Kopie: Chmel Petr; tomas.javurek@volny.cz; Luděk Nedělka; Milan Nouzecký (VALC, s.r.o.)
Předmět: RE: ÚSP Třebechovice - ZL č.06 a ZL č.07

Dobrý den, k Vašemu dotazu přeposílám e-mail od dodavatele oken PKS – viz níže. Bližší info zatím nemáme, doufáme, že začnou montovat, jak uvádějí.

S pozdravem

Monika Žylková
příprava

VALC, s.r.o.
Pražská třída 13/84
Hradec Králové - Kukleny
500 04
Mobil: 602 190 402
E-mail: zylkova@valc-hk.cz
IČ: 455 37 151



Společnost VALC, s.r.o. Vás tímto upozorňuje, že Vám na základě kterékoli fáze jednání vedených v souvislosti s předmětnou poptávkou nemůže vzniknout nárok na náhradu škody dle § 1729 odst. 2 občanského zákoníku, neboť vedeme jednání na zadání této konkrétní zakázky s více uchazeči a vybíráme z nich toho, jehož nabídka je nejvhodnější.

From: Bartoš Miroslav Ing. [<mailto:bartos@pks.cz>]
Sent: Friday, August 13, 2021 10:37 AM
To: Sekretariát (VALC, s.r.o.) <sekretariat@valc-hk.cz>
Subject: ÚSP Kvasiny - 21P4932

Dobrý den,

Na základě společného telefonátu zasílám info k akci ÚSP Kvasiny

Prověřoval jsem termín dodávky materiálu na tuto zakázku

Nyní máme přísliben materiál na okna + rámy VD na 26.8.2021, nejpozději do 30.8.2021, podobný posun dodávky nám avizují i skláři z důvodu nedostatku skloviny
Poté bychom obratem zahájili výrobu s tím, že se pokusíme nasměrovat zahájení montáže prvků od 6.9.2021

Dodávka křidel vchodových dveří v tomto termínu není jistá, ale předpokládám, že je pro Vás zásadní dodat alespoň rámy, abyste mohli dělat fasádu, křídla bychom dodatečně dovezli, až přijde materiál, i když je to náročnější z pohledu sesazení na stavbě než na dílně, nemluvě o ostatních nákladech s tím spojených

Mrzí mě, že pro Vás nemám lepší zprávy, ale v této době jsme rádi, za každý profil, který k nám dorazí a můžeme vyrobit aspoň některé prvky a části z této zakázky

S pozdravem

Ing. Miroslav Bartoš

regionální obchodní ředitel oblast Brno, východní Čechy

PKS | okna

PKS okna a.s.

Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou

Tel: +420 566 697 326

Mobil: +420 608 789 873

e-mail: bartos@pks.cz

www.pksokna.cz

■ Skupina firem PKS



Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost PKS okna a.s. nenese žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoliv jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

From: Padrián Tomáš Ing. <tpadrian@kr-kralovehradecky.cz>

Sent: Thursday, August 19, 2021 2:13 PM

To: Monika Žylková (VALC, s.r.o) <zylkova@valc-hk.cz>

Cc: Chmel Petr <chmel@cirihk.cz>; tomas.javurek@volny.cz; Luděk Nedělka <ludek.nedelka@roneli.cz>; Milan Nouzecký (VALC, s.r.o.) <nouzecky@valc-hk.cz>

Subject: RE: ÚSP Třebechovice - ZL č.06 a ZL č.07

Dobrý den,

Chci požádat o info, kdy bude zahájena D+M výplní otvorů (PKS).

S pozdravem,



Ing. Tomáš Padrián

počasí: jasno 26°C
 pracovní doba 4⁰⁰–16⁰⁰
 počet pracovníků: 2x vale
 prováděné práce: Rozbrazení zámkové dlažby,
 vykopání vodoměrné řady a zvednutí
 na současný terén

19.8.2021
 ČT

počasí: polojasno 26°C
 pracovní doba 4⁰⁰–16⁰⁰
 počet pracovníků: 2x vale
 prováděné práce: Zapískování vodoměrné
 potrubí uložení vodoměrné řady

20.8.2021
 PÁ

Druháho dne pokračujeme stavbu – viz
 oficiální dopis investitori stavby.

23.8.2021
 pondělí

za zhotovitele: Koberzky

počasí: oblačno 3°–12°C
 pracovní doba 4⁰⁰–16⁰⁰
 počet pracovníků: 1x vale 3x PKS OKNA
 prováděné práce: Navařování oken a materiálů
 na stavbu

8.10.2021
 ČT

Druháho dne byla opětovně zahájena
 práce na ÚSP Trávekchůce.

9.10.2021
 PÁ


počasí: oblačno 3°–12°C
 pracovní doba 4⁰⁰–16⁰⁰
 počet pracovníků: 1x vale – 3x PKS OKNA
 prováděné práce: Montáž oken

Změna č. 2) - členění a způsob otvírání oken a vchodových dveří
226 160,00
ÚSP Třebechovice pod Orebem - DOZP A
113 080,00

D	766	Konstrukce truhlářské				
272	K	7668R201	plastové okno 2 kř 2100 x 2250 mm ozn. Oa1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	6,000	
272-1			dvoukřídle dovnitř otvíravé dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix - navýšení ceny 1 - fix pevně zasklený do rámu 2 - vedlejší otvíravé křídlo 3 - hlavní otvíravé-sklopné křídlo pozice OA1 2 ks, pozice OA1A 4 ks	ks	6,000	17 092,00
						102 552,00
278	K	7668R2071	plastové vstupní dveře 1 kř s bočním světlíkem 1500 x 2210 mm ozn. Da1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	
278-1			plastové vstupní dveře 2 kř 1500 x 2210 mm ozn. DA1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M - navýšení ceny	ks	1,000	10 528,00
						10 528,00

ÚSP Třebechovice pod Orebem - DOZP B
113 080,00

D	766	Konstrukce truhlářské				
271	K	7668R201	plastové okno 2 kř 2100 x 2250 mm ozn. Ob1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	6,000	
271-1			dvoukřídle dovnitř otvíravé dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix - navýšení ceny 1 - fix pevně zasklený do rámu 2 - vedlejší otvíravé křídlo 3 - hlavní otvíravé-sklopné křídlo pozice OB1 3 ks, pozice OB1A 1 ks, pozice OB1A 1 ks, pozice OB1A 1 ks	ks	6,000	17 092,00
						102 552,00
277	K	7668R2071	plastové vstupní dveře 1 kř s bočním světlíkem 1500 x 2210 mm ozn. Db1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	
277-1			plastové vstupní dveře 2 kř 1500 x 2210 mm ozn. DB1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M - navýšení ceny	ks	1,000	10 528,00
						10 528,00

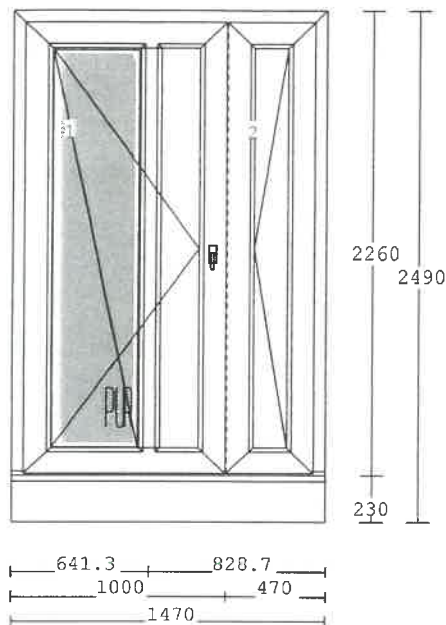pos.: **DA1**ks: **1**Barva rámu : **Anthrazitgrau/Anthrazitgrau**Barva křídla: **Anthrazitgrau/Anthrazitgrau****Zasklení:** - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)- trojsklo **CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F****VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN => NÁKRES ZVENKU!**

Průchozí šířka dveří: - hlavní křídlo **868mm**
- obě křídla **1 286mm**

Podchozí výška dveří: **2 168mm**

Popis:

- dvoukřídle ven otvíravé vchodové dveře bez pevného svislého sloupku
- 1 – hlavní ven otvíravé levé křídlo + 2 – vedlejší ven otvíravé pravé křídlo
- ve spodní části **dveří** je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 200mm
- $U_d = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$

Příslušenství:

- dveřní klika/**koule** – široký štítek, **ušlechtilá ocel**
- vodorovné dveřní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerez**
- dveřní panty, **stříbrná**
- ~~cylindrická vložka s 10ti klíči~~; vložka na interiéru s kulatou olivou
- samozavírač GEZE TS4000, ramínko s aretací, **stříbrná**
- dveřní stavěč, **stříbrná**

Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru: 1 499 – 1 502mm
Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/: 1 275 – 1 279mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 245 – 1 249mm

pos.: DB1

ks: 1


Barva rámu : Anthrazitgrau/Anthrazitgrau

Barva křídla: Anthrazitgrau/Anthrazitgrau

Zasklení: - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)

- trojsklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F

VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN => NÁKRES ZVENKU!

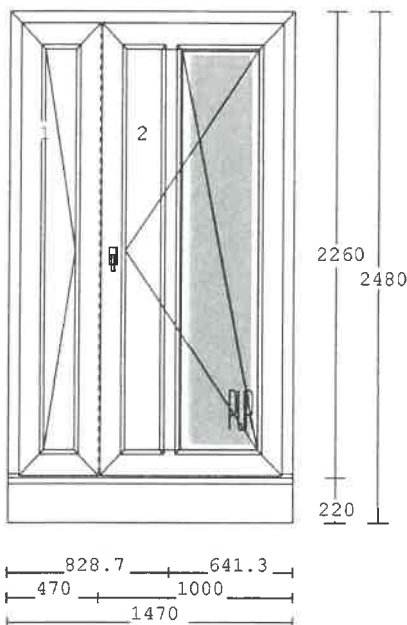

Průchozí šířka dveří: - hlavní křídlo 868mm
- obě křídla 1 286mm

Podchozí výška dveří: 2 168mm

Popis:

- dvoukřídle ven otvíravé vchodové dveře bez pevného svislého sloupku
- 1 – vedlejší ven otvíravé levé křídlo + 2 – hlavní ven otvíravé pravé křídlo
- ve spodní části **dveří** je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 190mm
- $U_d = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$

Příslušenství:

- dveřní klika/**koule** – široký štítek, **ušlechtilá ocel**
- vodorovné dveřní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerez**
- dveřní panty, **stříbrná**
- ~~cylindrická vložka s 10ti klíči~~; vložka na interiéru s kulatou olivou
- samozavírač GEZE TS4000, ramínko s aretací, **stříbrná**
- dveřní stavěč, **stříbrná**

Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru:

1 500mm

Váhorys /od budoucí čisté podlahy/:

1 000mm

Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/:

1 270 – 1 272mm

Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/:

- 1 245 – 1 237mm

pos.: **OA1**

ks: **2**


Barva rámu : **Anthrazitgrau/Bílá**

Barva křídla: **Anthrazitgrau/Bílá**

Zasklení: - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)

- trojsklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F

CX33.2 IT CL	– bezpečnostní sklo Connex 2x 3mm sklo + 2x bezp.fólie (2x0,38mm)
14	– distanční rámeček Chromatec Ultra - šířka 14mm
4IT CL ESG	– čiré sklo tl. 4mm s pokovením, kalené
14	– distanční rámeček Chromatec Ultra - šířka 14mm
CX44.6 IT CL	– bezpečnostní sklo Connex 2x 4mm sklo + 6x bezp.fólie (6x0,38mm)
Ar	– mezera mezi skly vyplněna plynem (Argon)
Ug	– součinitel prostupu tepla skla (0,6 W/m ² *K)
ChU-F	– distanční rámeček Chromatec Ultra (šedý)

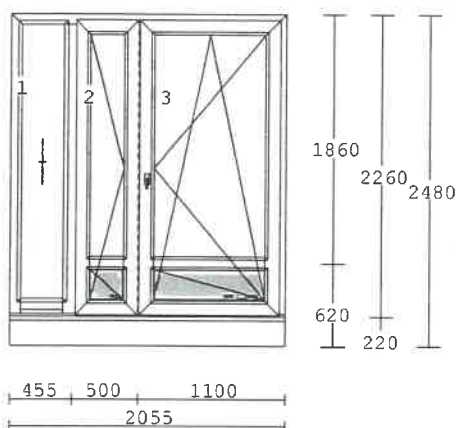

Průchozí šířka dveří: - hlavní křídlo **982mm**
- obě křídla **1 460mm**

Podchozí výška dveří: **3 055mm**

Popis:

- dvoukřídle dovnitř otvíravé balkonové dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix
- balkonové dveře s hliníkovým prahem / fix bude s okopem
- 1 – fix pevně zasklený do rámu + 2 – vedlejší otvíravé levé křídlo + 3 – hlavní otvíravě-sklopné pravé křídlo
- ve spodní části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 190mm
- $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

Příslušenství:

- klika okenní, **bílá**
- vodorovné dvevní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerez**

Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru:	2 097 – 2 103mm
Váhorys /od budoucí čisté podlahy/:	1 000mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/:	1 279 – 1 284mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/:	- 1 234 – 1 242mm

pos. : **OA1A**


ks: **4**

Barva rámu : **Anthrazitgrau/Bílá**

Barva křídla: **Anthrazitgrau/Bílá**

Zasklení: - **PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)**

- **trojsklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F**

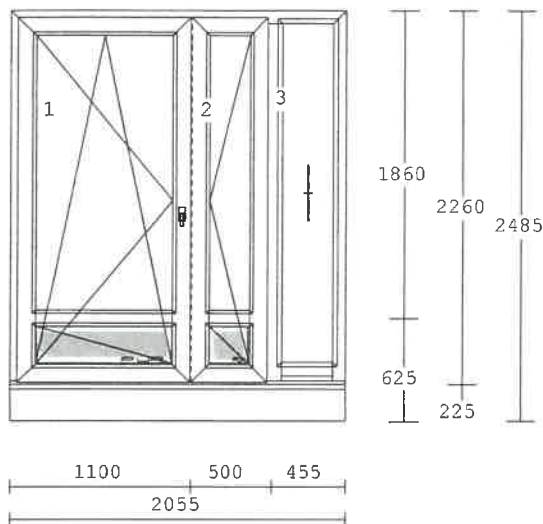

Průchozí šířka dveří: - hlavní křídlo **982mm**
- obě křídla **1 460mm**

Podchozí výška dveří: **3 055mm**

Popis:

- dvoukřídle dovnitř otvíravé balkonové dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix
- balkonové dveře s hliníkovým prahem / fix bude s okopem
- 1 – hlavní otvíravě-sklopné levé křídlo + 2 – vedlejší otvíravé pravé křídlo + 3 – fix pevně zasklený do rámu
- ve spodní části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 195mm
- $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Příslušenství:

- klika okenní, **bílá**
- vodorovné dvevní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerez**

Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru: 2 088 – 2 105mm
Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlady/: 1 277 – 1 284mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 238 – 1 250mm

pos.: OB1


ks: 3

Barva rámu : **Anthrazitgrau/Bílá**

Barva křídla: **Anthrazitgrau/Bílá**

Zasklení: - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)

- trojsklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F

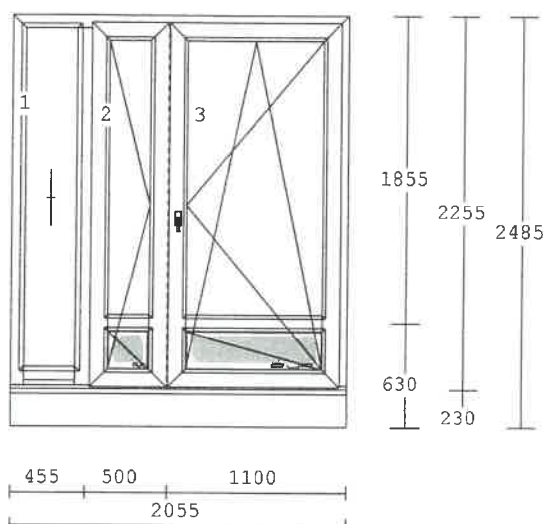

Průchozí šířka dveří: - hlavní křídlo **982mm**
- obě křídla **1 460mm**

Podchozí výška dveří: **3 055mm**

Popis:

- dvoukřídle dovnitř otvíravé balkonové dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix
- balkonové dveře s hliníkovým prahem / fix bude s okopem
- 1 – fix pevně zasklený do rámu + 2 – vedlejší otvíravé levé křídlo + 3 – hlavní otvíravě-sklopné pravé křídlo
- ve spodní části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 190mm
- $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

Příslušenství:

- klika okenní, **bílá**
- vodorovné dvevní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerez**

Stavební otvor:


Změřená šířka otvoru: 2 084 – 2 100mm
Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/: 1 273 – 1 277mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 239 – 1 245mm

pos.: OB1'

ks: 1

Barva rámu : Anthrazitgrau/Bílá

Barva křídla: Anthrazitgrau/Bílá

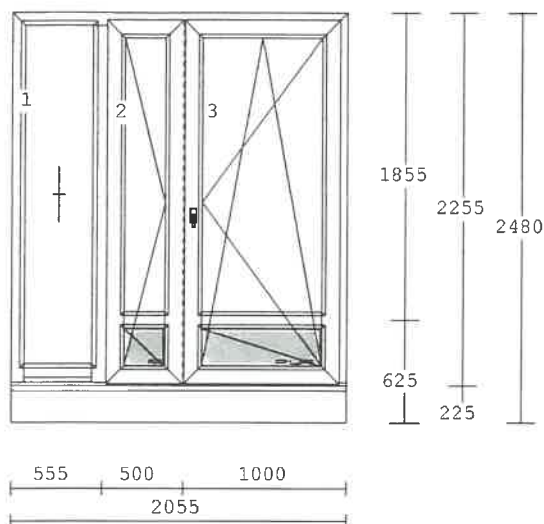Zasklení: - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)**- trojsklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F**

Průchozí šířka dveří: - hlavní křídlo 982mm
- obě křídla 1 460mm

Podchozí výška dveří: 3 055mm

Popis:

- dvoukřídle dovnitř otvíravé balkonové dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix
- balkonové dveře s hliníkovým prahem / fix bude s okopem
- 1 – fix pevně zasklený do rámu + 2 – vedlejší otvíravé levé křídlo + 3 – hlavní otvíravě-sklopné pravé křídlo
- ve spodní části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 195mm
- $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Příslušenství:

- klika okenní, bílá
- vodorovné dvevní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, nerez

Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru: 2 084 – 2 100mm
Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/: 1 273 – 1 277mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 239 – 1 245mm

pos.: **OB1A**


ks: **1**

Barva rámu : **Anthrazitgrau/Bílá**

Barva křídla: **Anthrazitgrau/Bílá**

Zasklení: - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)

- trojsklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F

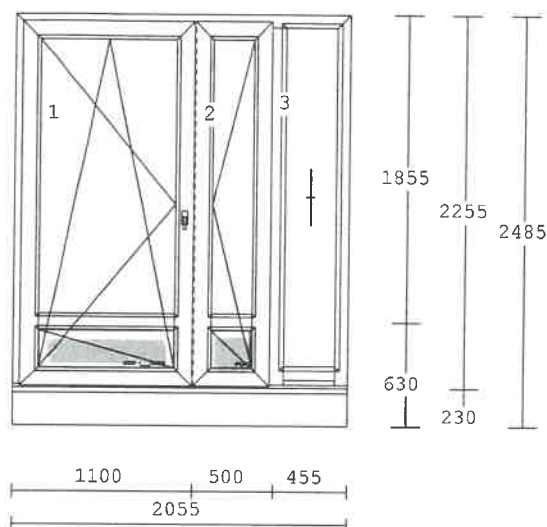

Průchozí šířka dveří: - hlavní křídlo **982mm**
- obě křídla **1 460mm**

Podchozí výška dveří: **3 055mm**

Popis:


- dvoukřídle dovnitř otvíravé balkonové dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix
- balkonové dveře s hliníkovým prahem / fix bude s okopem
- 1 – hlavní otvíravě-sklopné levé křídlo + 2 – vedlejší otvíravé pravé křídlo + 3 – fix pevně zasklený do rámu
- ve spodní části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 190mm
- $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

Příslušenství:

- klika okenní, **bílá**
- vodorovné dveřní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerez**

Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru: 2 084 – 2 100mm
Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/: 1 270 – 1 277mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 237 – 1 248mm

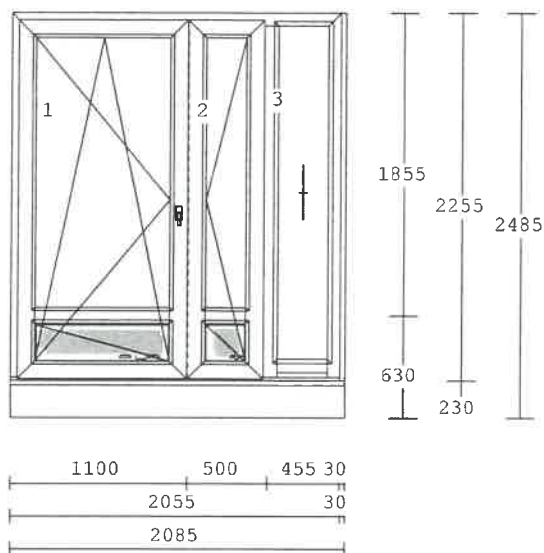pos.: **OB1A'**ks: **1**Barva rámu : **Anthrazitgrau/Bílá**Barva křídla: **Anthrazitgrau/Bílá****Zasklení: - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)****- trojsklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F**

Průchozí šířka dveří: - hlavní křídlo **982mm**
- obě křídla **1 460mm**

Podchozí výška dveří: **3 055mm**

Popis:

- dvoukřídlé dovnitř otvíravé balkonové dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix
- balkonové dveře s hliníkovým prahem / fix bude s okopem
- 1 – hlavní otvíravě-sklopné levé křídlo + 2 – vedlejší otvíravé pravé křídlo + 3 – fix pevně zasklený do rámu
- ve spodní části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 190mm
- v pravé části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil šířky 30mm
- $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

Příslušenství:

- klika okenní, **bílá**
- vodorovné dvevní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerez**

Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru: 2 084 – 2 100mm
Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/: 1 270 – 1 277mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 237 – 1 248mm

PKS okna a.s.

Společnost

Brněnská 124, 537 01 Chrudim, tel. 724 747 357

fax 724 747 331, e-mail: info@pks.cz

www.pksokna.cz



CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Vážená paní, vážený pane, dovoluujeme si Vám předložit cenovou nabídku **na navýšení úpravy plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 30leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz

Zadavatel: **VALC HK Hradec Králové**

Cenová nabídka: P004856H1 – úpravy, navýšení ceny

ze dne 9.6.2021

Zpracoval:

Karel Kuttelwascher

PKS okna a.s.

Soukenická 155

537 01 Chrudim


Telefon : 724 747 357

E-mail : kuttelwascher@pks.cz



DA1,

1 ks

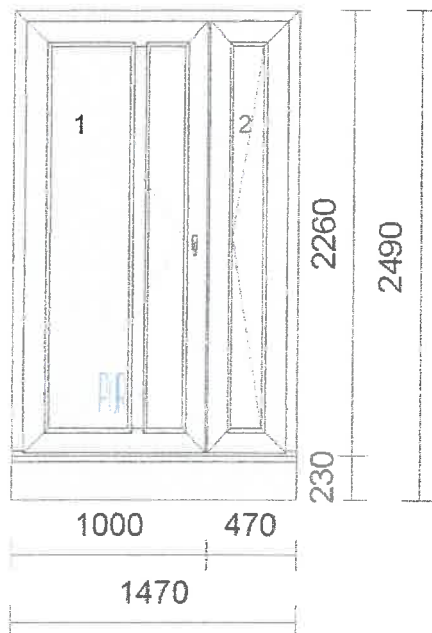

Typ: **Plastové dveře 88**

Profil: 88MD

Rám: 88172 rám VD s prahem

Křídlo: 2x 88277 kř. VD ven k prahu

BarvaEx/In: **Anthrazitgrau|Anthrazitgrau**

Kování: VD L Automat, VD P Automat štlup

VD pant: stříbrný

Výplň: 44mm nthrazitgrau/Anthrazitgrau,

2 x 6.8Cx33.2 IT CL/14/4IT CL

SG/14/10.4Cx44.6 FCL, Ar, ChU-F/šedá (RAL

7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.49.2mm)

Příčky: Příčka 88301 100mm

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 200 mm Purenit 200/60mm

dole 30 mm Rozšiřovací profil 30mm Lichtgrau

Rozměry: 1470mm x 2260mm

Hmotnost: 187 Kg

Poznámka:

VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN!

VODOROVNÉ MADLO BUDE OSAZENO VE VÝŠCE 850MM

VODOROVNÉ MADLO OSAZENO Z INTERTIÉRU!

Madlo BERYL-TYP A30, NEREZ, NA HL.KŘÍDLO, JEDNOSTRANNĚ,
VODOROVNĚ

Zámková vložka 45+65


Oliva kulatá

Dveřní stavěč stříbrný-NENÍ INTEGROVANÝ V SAMOZAVÍRAČI!! -

KLIKA/KOULE HOPPE DALLAS F69 PZ-92 s překrytím cyl.vložky

barva F69 ušlechtilá ocel

Samozavírač GEZE TS4000 rameno s aretací, barva stříbrná

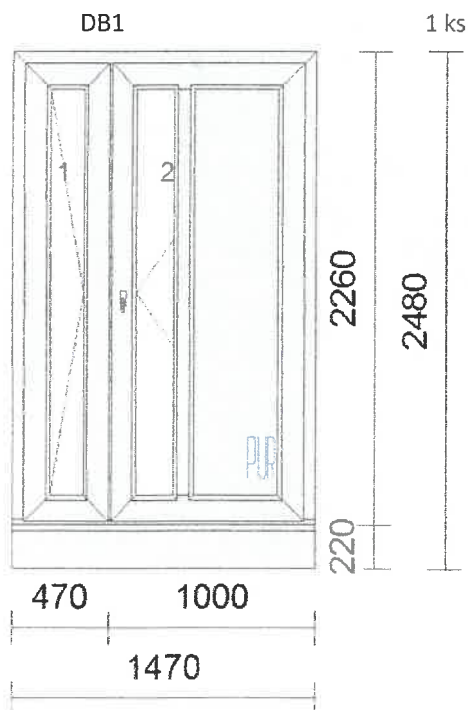

Změny proti původní pozici:

Vzhled - jiné členění – dopřesněno uživatelem

Otevírání - dvoukřídlé dveře – změna průchozí šířky dveří


Cena navýšení: 10.528,- Kč / ks

mezisoučet

21.056,- Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena / celkem
--------	----------	-------	---------------

OA1	2 ks		
OA1A	4 ks		
OB1	3 ks		
OB1'	1 ks		
OB1A	1 ks		
OB1A'	1 ks		

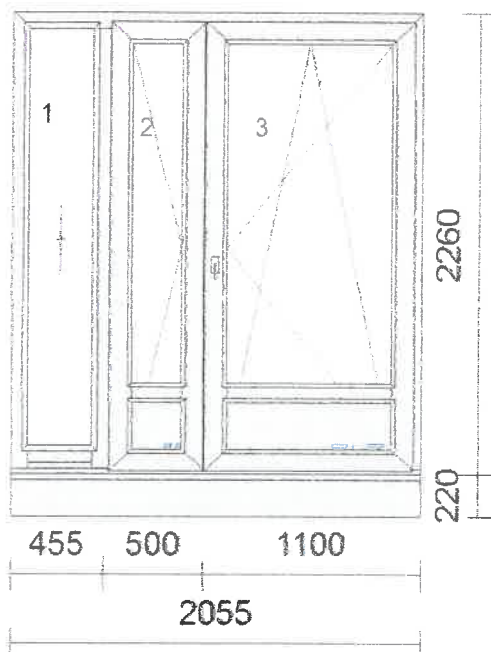

Typ: Plastové okno 88
 Profil: 88MD
 Rám: 88171 rám OK
 Křídlo: FIB-okop na práh, 2 x 88274 kř. BD dov.
 rovné k AL prahu Barva Ex/In: Anthrazitgrau | Bílá
 Kování: Pole: Otvírka: 1 pevně v rámu 2 OT
 balkonové levé 3 OS balkoné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 3 x 6.8Cx33.2 IT CL/14/4IT CL
 ESG/14/10.4Cx44.6 FCL, Ar, ChU-F/šedá (RAL
 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.49.2mm), 2 x 44mm
 Anthrazitgrau / bílá
 Příčky: Příčka 88301 100mm
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 190 mm Purenit 90/60mm
 dole 30 mm Rozšiřovací profil
 30mm Lichtgrau
 Rozměry: 2055mm x 2260mm
 Hmotnost: 272 Kg

Poznámka:

NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA VYROBIT V CELKU!!
 MADLO OSAZENO Z EXTERIÉRU!
 Madlo BERYL-TYP A30, NEREZ, JEDNOSTRANNĚ, VODOROVNĚ
 Klíka okenní bílá

Změny proti původní pozici:

Vzhled - jiné členění – dopřesněno uživatelem
 Otevírání – změna průchozí šířky dveří
 fix pevně zasklený do rámu
 vedlejší otvíravé křídlo
 hlavní otvíravé-sklopné křídlo

Cena navýšení: 17.092,- Kč / ks

mezisoučet

205.104,- Kč

VD odsouhlasena 16.06.2021

SOD podepsána 18.06.2021

Výroba výplní 6-8 týdnů

Montáž oken na stavbě 16.08.- 29.08.2021

Celková cena		226.160,00 Kč
DPH 0%	0,00 %	0,00 Kč
Celková cena		226.160,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Monika Žylková	
Datum:	25.06.2021	
Předmět změny: Zvětšení dveří <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k chybě v realizační PD bylo nutné v DOZP A i v DOZP B zvětšit průchozí šířky dveří do pokojů tak, aby bylo možné projet s klienty na lůžkách. S tím souvisí i rozšíření venkovních zpevněných ploch před pokoji klientů.		
Přílohy změnového listu: položkový rozpočet, nabídky subdodavatelů		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	273 048,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
273 048,16 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		#ODKAZ!	
Objekt:		ERPLAN 0101 - DOZP A - větší dveře	
Místo:		Datum: 25.6.2021	
Zadavatel:		#ODKAZ!	
Uchazeč:		#ODKAZ!	
Kód dílu - Popis		Projekční Zpracovatel	#ODKAZ! #ODKAZ!
		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		107 356,70	
HSV - Práce a dodávky HSV		78 135,83	
3 - Svislé a kompletní konstrukce		23 261,10	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		18 728,90	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		28 284,88	
997 - Přesun sutě		7 268,30	
998 - Přesun hmot		592,65	
PSV - Práce a dodávky PSV		29 220,87	
766 - Konstrukce truhlářské		28 724,44	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		496,43	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba

#ODKAZI

Objekt

ERPLAN 0101 - DOZP A - větší dveře

Misto

Datum: 25.06.2021

Zadávatel:
Účtazeč:

#ODKAZI
#ODKAZI

Projektant:
Zpracovatel:

#ODKAZI
#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 356,70

D HSV Práce a dodávky HSV

78 135,83

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				23 261,10	
1	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	8,000	356,00	2 848,00	položky obsažené v naší SOD
			8		8,000			
			Součet		8,000			

2	K	342244311	Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační z cihel broušených na tenkovrstvou zdici maltu, pevnost cihel do P+5, tl. příčky 115 mm	m2	26,759	762,85	20 413,10	SOD
			3,250*(2,55+0,485+0,115)-1,2*2,02		7,814			
			3,250*(0,585*2+0,115*2+2,85*2,325)-1,2*2,02		18,945			
			Součet		26,759			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 728,90

3	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potřísk nanášený strojně celoplošně stěn	m2	6,955	12,14	84,43	SOD
			3,250*(0,585*2+0,485*2)		6,955			
			Součet		6,955			

4	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štiuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	6,955	265,20	1 844,47	SOD
			3,250*(0,585*2+0,485*2)		6,955			
			Součet		6,955			

5	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámtů kovových dveřních lisovaných nebo z uheřníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	8,000	450,00	3 600,00	SOD
6	M	55331489	záruběň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970	kus	6,000	1 550,00	9 300,00	SOD
			3+3		6,000			
			Součet		6,000			

7	M	55331489R	záruběň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1970	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	nabídka
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		28 284,88	
8	K	9772111R	Řezání cihelného zdiva do hloubky 150mm		191,83	17 456,71
VV		(14*3 250)*2		m	91,000	
VV		Součet			91,000	
8X	K	973032863	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro zavázání příček nebo zdi tl. Do 150mm	m	10,166	955,35
9	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	20,000	962,00
VV		3*3+2*2+2*2*4			20,000	
VV		Součet			20,000	
10	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z tvárníc nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	27,381	1 797,23
VV		3,250*(3,025+2,85+0,115)*2+2,55+0,8-0,115)-1,0*1,970-1,0*1,97			25,765	
VV		0,1*2,02+0,2*2,02+0,1*2,02+0,1*2,02+0,2*2,02+0,1*2,02			1,616	
VV		Součet			26,179	
11	K	964011211R	Vybourání prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m	m3	1,150	3 684,83
VV		8*0,115*1,25			1,150	
VV		Součet			1,150	
12	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, sňh, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - včetně vyřezání	m2	15,760	3 428,75
VV		(4+4)*1,0*1,97			15,760	
VV		Součet			15,760	
D		997	Presun sutě			7 268,30
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,161	1 266,49
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	136,059	1 047,11
VV		7,161*19 Přepočtené koeficientem množství			136,059	
15	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	7,161	4 954,70
D		998	Presun hmot			592,65
16	K	998011001	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,951	592,65
						SOD

D PSV Práce a dodávky PSV

29 220,87

D	766	Konstrukce truhlářské				28 724,44	
17	M	262611629R37	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1 křídle 1000x1970mm	kus	-8,000	5 907,00	SOD
-8					-8,000		
Součet					-8,000		
18	M	262611629R38	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1 křídle 1100x1970mm	kus	6,000	10 080,00	nabídka
6					6,000		
Součet					6,000		
19	M	262611629R39	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1 křídle 1200x1970mm	kus	2,000	7 672,00	nabídka
2					2,000		
Součet					2,000		
20	K	998768201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	285,680	0,55	0,74*CS ÚRS 2019 02
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				496,43	
21	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,619	5,00	SOD
3,093*(0.585*2+0.485*2)					6,619		
Součet					6,619		
22	K	784211101	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otlěrůvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,619	30,00	SOD
3,093*(0.585*2+0.485*2)					6,619		
Součet					6,619		
23	K	784211163	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby íonované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	6,619	40,00	SOD
3,093*(0.585*2+0.485*2)					6,619		
Součet					6,619		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ERPLAN 0102 - DOZP B - větší dveře

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

0

Datum:

25.06.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	119 856,67
3 - Svislé a komletní konstrukce	86 941,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 758,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 249,17
997 - Přesun sutě	31 267,18
998 - Přesun hmot	8 070,14
PSV - Práce a dodávky PSV	597,00
766 - Konstrukce truhlářské	32 915,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32 372,31
	542,85

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba

0

Objekt

ERPLAN 0102 - DOZP B - větší dveře

Místo

Datum: 25.06.2021

Zadavatel

Projektant:

Uchazeč

Zpracovatel

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

119 856,67
86 941,51

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				23 758,02	
1	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	8,000	358,00	2 848,00	položky obsažené v naší SOD
VV			4+4		8,000			
VV			Součet		8,000			
2	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 140 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	350,00	350,00	SOD
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 140 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	396,00	396,00	SOD
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel dřevaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	6,105	721,05	4 402,01	SOD
VV			3,250*2,5-1,0*2,02		6,105			
VV			Součet		6,105			
5	K	342244311	Příčky jednoduché z cihel dřevaných zvukově izolační z cihel broušených na tenkovrstvou zdíci maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	20,662	762,85	15 762,01	SOD
VV			3,250*(2,55+0,115+0,585)-1,2*2,02		8,139			
VV			3,250*(1,945+2,7+0,115+0,585)-2*1,2*2,02		12,523			
VV			Součet		20,662			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 249,17	
K	612131301		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	7,605	12,14	92,32	SOD
VV			3,250*(0,585*2+0,585*2)		7,605			
VV			Součet		7,605			

7	K	612321341	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvourukově, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm šluková svislých konstrukcí stěn	m2	7,605	265,20	2 016,85	SOD
VV			3,250*(0,585*2+0,585*2)		7,605			
VV			Součet		7,605			
8	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	10,000	450,00	4 500,00	SOD
9	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970	kus	6,000	1 550,00	9 300,00	SOD
VV			3+3		6,000			
VV			Součet		6,000			
10	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	SOD
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
11	M	55331489R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1970	kus	3,000	1 950,00	5 850,00	nabídka
VV			1+1+1		3,000			
VV			Součet		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 267,18	
12	K	9772111R	Řezání cihelného zdiva do hloubky 150mm	m	97 500	191,83	18 703,63	
VV			15*3,250*2		97 500			
VV			Součet		110,500			
12X	K	973032863	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro zavazání příček nebo zdi tl. Do 150mm	m	8,572	93,98	805,60	0,74*CS ÚRS 2019 02
13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	22,855	48,10	1 099,33	SOD
VV			1,9+2,7+0,585*2+0,585+2,0*6+2,5+2,0		22,855			
VV			Součet		22,855			
14	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z tvárníc nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	24,517	65,64	1 609,25	0,74*CS ÚRS 2019 02
VV			0,2*2,02+0,1*2,02+0,1*2,02+0,2*2,02+0,1*2,02*2		1,616			
VV			3,250*(2,55+0,115+2,7+0,115*2+0,585)-1,0*1,97-1,0*1,97		16,145			
VV			3,250*(2,5)-0,9*1,97		6,352			
VV			0,2*2,02		0,404			
VV			Součet		24,517			
15	K	964011211R	Vybourání prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m	m3	1,500	3 204,20	4 806,30	0,74*CS ÚRS 2019 02
VV			8*0,115*1,25		1,150			
VV			2*0,14*1,25		0,350			
VV			Součet		1,500			
16	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - včetně vyřezání	m2	19,503	217,56	4 243,07	0,74*CS ÚRS 2019 02
VV			9*1,0*1,97		17,730			
VV			1*0,9*1,97		1,773			
VV			Součet		19,503			

D		997	Přesun sutě		8 070,14	
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,951	176,86
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	151,069	7,70
VV			7,951*19 "Přepočtené koeficientem množství"		151,069	
19	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	7,951	691,90
D		998	Přesun hmot		597,00	
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,980	150,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV		32 915,16	
D		766	Konstrukce truhlářské		32 372,31	
21	M	262611629R37	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1 křídle 1000x1970mm	kus	-9,000	5 700,00
22	M	262611629R38	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1 křídle 1100x1970mm	kus	6,000	10 080,00
VV			6,000		6,000	
VV			Součet		6,000	
23	M	262611629R39	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1 křídle 1200x1970mm	kus	3,000	7 672,00
24	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	321,960	0,55
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety		542,85	
25	K	784181121	Penetrace podkladu jednorázová hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,238	5,00
VV			3,093*(0,585*2+0,585*2)		7,238	
VV			Součet		7,238	
26	K	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,238	30,00
VV			3,093*(0,585*2+0,585*2)		7,238	
VV			Součet		7,238	
27	K	784211163	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tonované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	7,238	40,00
VV			3,093*(0,585*2+0,585*2)		7,238	
VV			Součet		7,238	

SOUPIS PRACÍ

Rozšíření zpevněných ploch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 834,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 834,80

D 1

Zemní práce

6 723,02

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,123	350,00	3 893,05	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-----

DOZP A

3,25*0,32

7,11*0,32

4,94*0,32

DOZP B

7,41*0,32

7,11*0,32

3,25*0,32

(1,36+0,33)*0,32

Součet

odkop1

11,123

2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	11,123	26,60	295,87	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-----

odkop1

11,123

3	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	11,123	32,00	355,94	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-----

odkop1

11,123

4	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	11,123	2,80	31,14	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------	-----

odkop1

11,123

5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	22,246	62,00	1 379,25	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-----

odkop1*2

22,246

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,246	16,70	371,51	SOD
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------	-----

22,246

7	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	34,760	11,40	396,26	SOD
VV 3,25+7,11+4,94 VV Mezisoučet 15,300 VV 7,41+7,11+3,25+1,36+0,33 15,300 VV Mezisoučet 19,460 VV Součet 19,460 VV 34,760								
29 220,45								
9	K	564861R111	Podklad ze štěrku tř. ŠD fr. 0 - 32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	34,760	128,00	4 449,28	SOD
VV plan11 15,300 VV plan12 19,460 VV Součet 34,760								
10	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	22,246	265,00	5 895,19	SOD
VV 11,122*2 22,246								
11	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	34,760	276,00	9 593,76	SOD
VV dl21 15,300 VV dl22 19,460 VV Součet 34,760								
12	M	59245R015	dlažba zámková tl. 60mm přírodní	m2	15,759	182,00	2 868,14	SOD
VV 15,3*1,03 15,759								
13	M	59245R016	dlažba zámková tl. 60mm - barva colormix arabica	m2	20,044	320,00	6 414,08	SOD
VV 19,46*1,03 20,044								
7 302,96								
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,800	226,00	3 796,80	SOD
VV "v.č. D.1.1.2 - situace zpevněných ploch, TZ" 16,800 VV "v.č. D.1.1.3 - charakteristické řezu, TZ" 34,608 VV obr2 34,608								
22	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	34,608	70,00	2 422,56	SOD
VV obr2*2*1,03 34,608								
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,504	2 150,00	1 083,60	SOD
VV obr2*0,3*0,1 0,504								
2 588,37								
D 998 Přesun hmot								
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	27,246	95,00	2 588,37	SOD

Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové
IČO: 48150878 DIČ: CZ48150878
tel.a fax: 495 537 434

společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložka 3259

e-mail: info@moint.cz

V Hradci Králové 16.6.2021

VALC S.r.l.

Monika Žylková

Akce: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny-výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku - ceny uváděny bez DPH. Výše DPH bude účtována dle předpisů platných v době realizace.

Zadávací podklady: rozpočet, tabulka dveří, TZ

Současná cenová úroveň výrobků * platí pro rok 2021.

Dodatečná úprava šířek dveří :

- * dveře š. 1 000mm se mění na šířku 1 100mm a 1200mm

Uváděné ceny odpovídají popsanému předpokládanému provedení výrobků - po upřesnění zadání mohou ceny doznat změn

Předpokládané (ceněné) provedení vnitřních dveří

Dle požadavku zadání a vzhledem k charakteru objektu oceněno použití vnitřních dřevěných dveří určených do namáhaných prostor - SAPELI řada ELEGANT s povrchem CPL laminát, který má vyšší odolnost proti otěru a poškrábání (dezény bílá, šedá, dekory dřeva struktur). Vnitřní konstrukce dveří je tvořena masivním dřevěným rámem s výplní odlehčenou DTD.

Dveře vnitřní otočné s polodrážkou. Standardní konstrukce dveřního křídla KLIMA 1 bez nároků na spec.vlastnosti (např. požární, klima dveře atd.)

Dle požadavku v TZ (a dle normy) kalkulovány vstupní dveře do pokojů se zvukovou izolací 37 dB.

Dveře do pokoju budú dodané ako akustické so zvukovým útlumom 37 dB. Tyto dveře budú osadené mechanicky výsuvnou těsnicí lištou.

technická
zpráva 4.3
Akustika

Vložky v systému GK : Pro ocenění dodávky a montáže vložek v systému generálního klíče nutný projekt centrálního klíče se specifikovanými okruhy a přesnou specifikací požadovaného typu vložek a počtu vlastních i generálních klíčů. Řešit společně pro všechny dveře v objektu (dřevěné, plastové, kovové ...) - speciální dodávka - neceněno.

Montáž dveří do ocelové zárubně - ocelové zárubně neceněny.

Prahy, samozavírače, VM a případné další doplňky nepožadovány - neceněny

Přechodové lišty neceněny - obor podlahář.

Pro nabídku platí záruční, reklamační a dodací podmínky výrobce SAPELI a.s. Jihlava.

Záruka na montážní práce 60 měsíců, na dodávku dveří, kování, příslušenství dle výrobců : 24 měsíců.

DOZP A

M	611529R37	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 1100x1970 mm	kus	6 000	5 980 00	35 880 00
		v 5 D' 1 14 - podrovis 1NP - DOŽPA TZ'				
		v 5 D' 1 11 - dveřní vyplně TZ''				
		1100 ATYP dveře plně hladké, CPL laminát JASAN struktura - zámek pro vložku				
			kus	5 000	4 190 00	24 600 00

104: pokoj 1
109: pokoj 2
110: pokoj 3
114: pokoj 4
115: pokoj 5
116: pokoj 6

M	611629R66	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1200x1970mm	kus	2,000	7 672,00	15 344,00
---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

"v č. D 1 1 4 - půdorys 1 NP - DOZP A, TZ"

"v č. D 1 1 11 - dveřní výplně, TZ"

CELKEM bez DPH

75 824,00 Kč

DOZP B

M	611629R37	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídlo 1100x1970 mm	kus	6,000	5 980,00	35 880,00
---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

"v č. D 1 1 4 - půdorys 1 NP - DOZP B, TZ"

"v č. D 1 1 11 - dveřní výplně, TZ"

Do2

1100 ATYP dveře plně hladké, CPL laminat JASAN struktura zámek pro vložku

příplatek za zvukovou izolaci dveří do pokoje 37 dB (mechanická

vysuvná řešení) - šta

v z požadavek normy + TZ bod 4.3.1

kus	6,000	4 100,00	24 600,00
-----	-------	----------	-----------

208: pokoj 1
209: pokoj 2
210: pokoj 3
214: pokoj 4
215: pokoj 5
216: pokoj 6

M	611629R66	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1200x1970mm	kus	3,000	7 672,00	23 016,00
---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

"v č. D 1 1 4 - půdorys 1 NP - DOZP B, TZ"

"v č. D 1 1 11 - dveřní výplně, TZ"

CELKEM bez DPH

83 496,00 Kč

S pozdravem

Jana Kinzlová
za Moint s.r.o.



MOINT
spol. s r.o.

Pavla Hamuše 252
500 02 Hradec Králové
tel./fax: +420 495 374 111

[Handwritten signature]

Dodavatel:

IC 62025481 DIC CZ62025481

STAMONT CZ s.r.o.
Soukenická 590
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové

Spisová značka: oddíl C, vložka 6779

Odběratel:

IC 45537151 DIC CZ45537151

VALC, s. r. o.

Pražská třída 13/84

500 04 Hradec Králové

Kontakt: Monika Žylková 602190402

Datum vystavení 11.06.2021

Vytvořil Kopecký Aleš

Rezervace

Zakázkový list

Předmět

Zálohová faktura

Transformace ÚSP - zárubně

Text nabídky:

Číslo materiálu	Název	Celkem MJ	Prodejní cena	Sleva	Po slevě	Doprava	Bez DPH	Body BP
	* Zárubeň YTONG 125mm 110 L s těsněním MJH	6,000 ks	1 580,00 "	0,00	1 580,00	0,00	9 480,00	0,00
	* Zárubeň YTONG 125mm 120 P s těsněním MJH	2,000 ks	1 950,00 "	0,00	1 950,00	0,00	3 900,00	0,00
	* Zárubeň YTONG 125mm 110 P s těsněním MJH	6,000 ks	1 580,00 "	0,00	1 580,00	0,00	9 480,00	0,00
	* Zárubeň YTONG 125mm 120 L s těsněním MJH	2,000 ks	1 950,00 "	0,00	1 950,00	0,00	3 900,00	0,00
	* Zárubeň YTONG 150mm 120 P s těsněním MJH	1,000 ks	1 950,00 "	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
093395579011	* Zárubeň YTONG 150mm 90 L s těsněním MJH	1,000 ks	1 490,00 "	0,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00
Celkem body BP								0,00

Zboží lze vrátit do 30 dnů od zakoupení na základě předložení originálu daňového dokladu. Zboží označené * není možno vrátit zpět. Možnost vrácení schvaluje vedoucí střediska a netýká se zboží zjevně poškozeného, náchylného na poškození nevhodným skladováním a zboží objednaného na zakázku.

Celkem částka nabídky
30 200,00 Kč bez DPH

Doprava : - vlastní odvoz ze stavebnin RK

- v případě dopravy autem STAMONT s hydraulickou rukou, účtujeme 32.-Kč/km bez DPH a skládání HR 80.-Kč/paleta bez DPH.

Platnost cenové nabídky do : 28.6.2021

Při objednání, odběru požadovaného zboží prosím předložte tuto cenovou nabídku.

STAMONT

 STAMONT CZ s.r.o.
 Soukenická 590, 516 01 Rychnov n. Kn.
 IČ: 62025481, www.stamont.eu.

