



ŘEZ A-A'

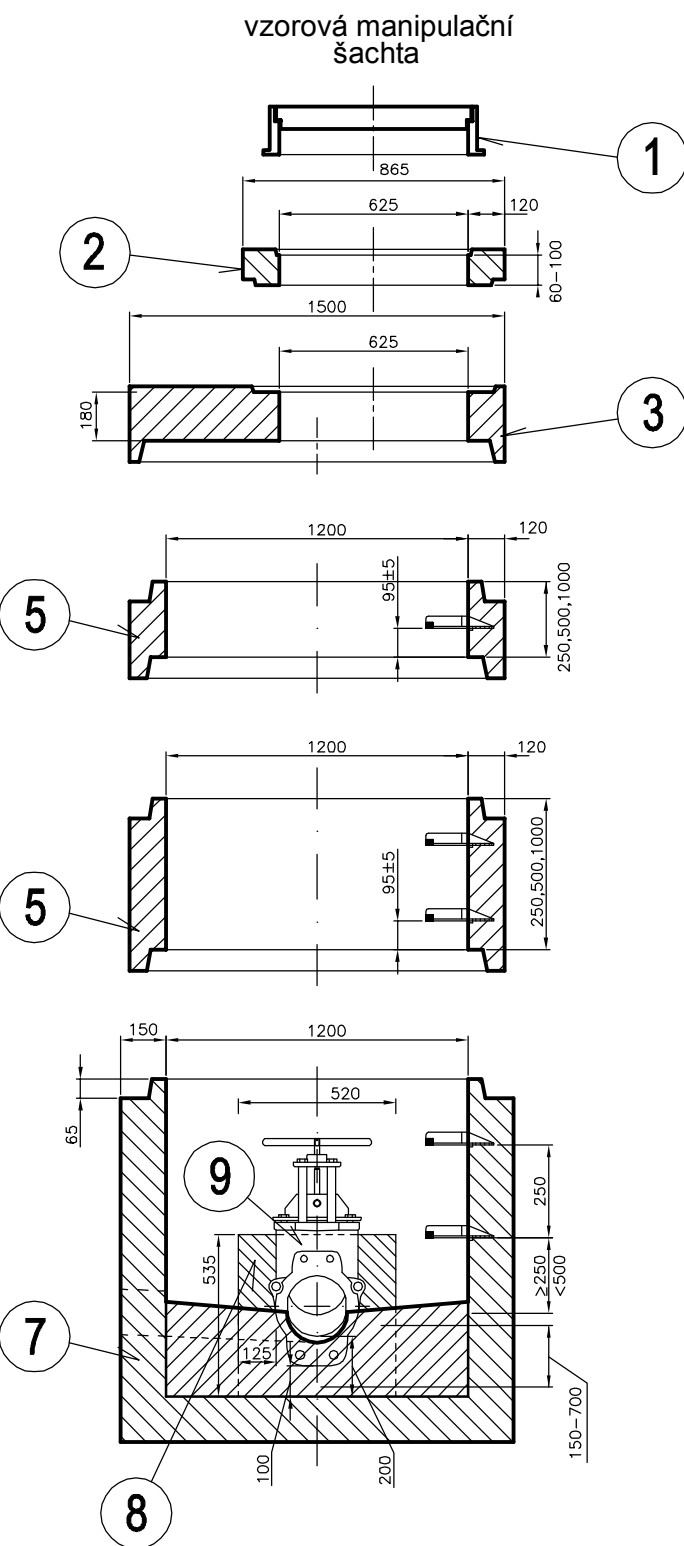



LEGENDA

- 1 POKLOP DN 600, tř. zat. D400, B125 S ODVĚTRÁNÍM
- 2 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 60,80,100 mm
- 3 ZÁKRYTOVÁ DESKA 1000(1200)/625/180
- 4 ŠACHTOVÝ KONUS 1000(1200)-625/600
- 5 ŠACHTOVÁ SKRUŽ ROVNÁ 1000(1200)/250,500,1000
- 6 ŠACHTOVÉ DNO 1000(1200)/500,700
- 7 ŠACHTOVÉ DNO 1200/500,700
otvory pro potrubí budou provedeny jádrovým odvrtem a zatěsněny
- 8 BETONOVÉ ČELO PRO UCHYCENÍ DESKOVÉHO ŠOUPÁTKA (200x520x535, DxŠxV), např. s již nakotvenými závitovými tyčemi
- 9 DESKOVÉ ŠOUPÁTKO DN 150-200 mm S RUČNÍM KOLEM
bude přikotveno k vytaženému potrubí (betonu) a přechod bude zatěsněn (šířka deskového šoupátka v řezu A-A' je cca 319 mm - pro DN 200)

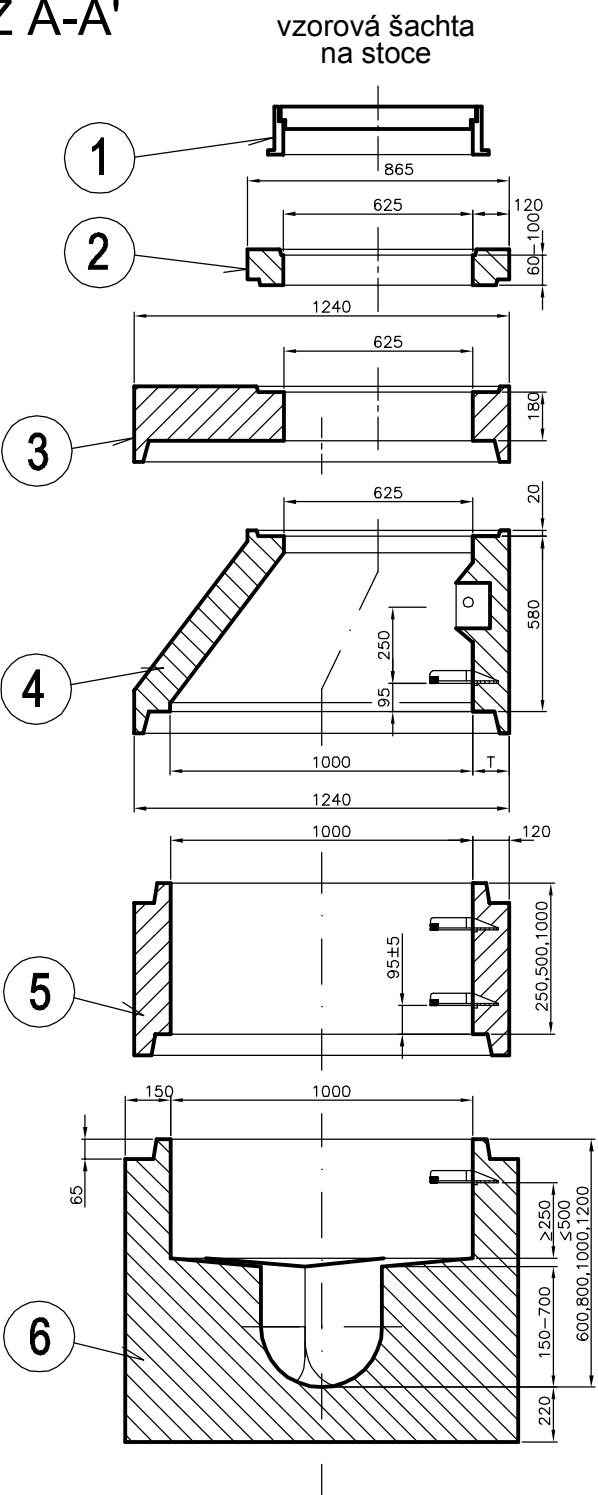

POZNÁMKA: U ŠACHET Ø 1200 mm BUDOU, MÍSTO TLUSTÝCH "KOMPAKT" ŠACHETNÍCH DEN, POUŽITA ŠACHTOVÁ DNA STANDARTNÍ.

PŮDORYS

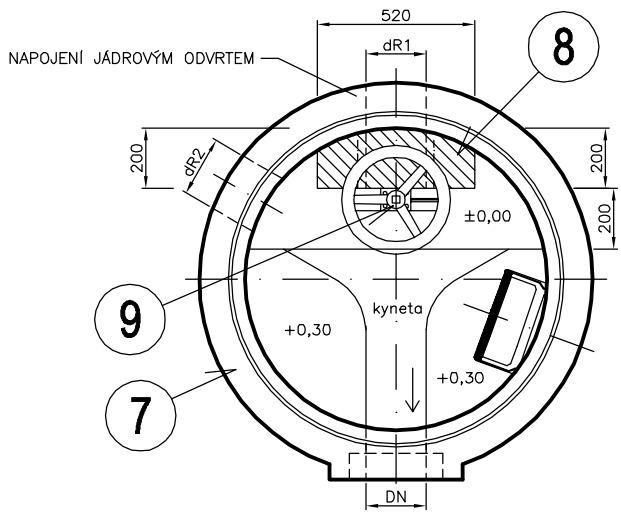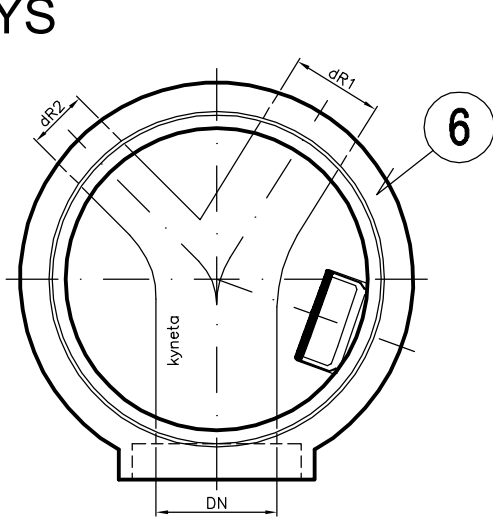

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MK PROFIFI Hradec Králové s.r.o. Brněnská 700/25, 500 06 Hr. Králové tel.: 605 162 566, www.mkprofihk.cz	
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Jan Kott		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		
Martin Kalmus	OKRES: TRUTNOV		
INVESTOR:	ZOO Dvůr Králové a.s. Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	ČÍSLO ZAKÁZKY	
EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA ZOO Dvůr Králové, a.s. NAPOJENÍ VOLIÉR 07b a 07c		DRUH PROJEKTU	PDPS
		DATUM	09/2020
		FORMÁT	A3
		MĚŘÍTKO	1:25
VÝKRES:	Vzorové šachty na kanalizaci	PŘÍLOHA	D.2.54.5