

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

CE - ING s.r.o.
se sídlem: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
IČO: 04475631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35921
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov - ZD/18/420**“.

I. Účel dodatku

- Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 - č. 7, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona. Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona následovně:
 - Změny dle § 222 odst. 4 zákona – změnové listy č. 2 – č. 7**
Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % povodní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
 - Změny dle § 222 odst. 6 zákona – změnový list č. 1**
Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
- Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona dle změn uvedených v odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
- Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 až č. 7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

Změny dle § 222 odst. 4 zákona (změnové listy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7):

vícepráce: 161 285,66 Kč bez DPH

méněpráce: -103 987,43 Kč bez DPH

Změny dle § 222 odst. 6 zákona (změnový list č. 1):

vícepráce: 227 997,17 Kč bez DPH

méněpráce: -33 236,15 Kč bez DPH

5. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**

252 059,25 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

cena celkem bez DPH 2.347.173,15 Kč (slovy dva miliony tři sta čtyřicet sedm tisíc jedno sto sedmdesát tři korun českých patnáct haléřů)

DPH samostatně 492.906,36 Kč (slovy čtyři sta devadesát dva tisíc devět set šest korun českých třicet šest haléřů)

cena celkem s DPH 2.840.079,51 Kč (slovy dva miliony osm set čtyřicet tisíc sedmdesát devět korun českých padesát jeden haléřů)

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.


Přílohy:

Změnové listy č. 1 – č. 7

Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Náchodě dne



Jan Čejchan, jednatel
CE - ING s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1 – rekonstrukce podlahy – chirurgická ambulance RK
Název projektu:	„Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov – ZD/18/420“	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Antoš David	
Datum:	16.9.2021	
Předmět změny: Po odkrytí stávající podlahové krytiny, byl zjištěn nevyhovující stav podkladních vrstev. Ty byly vybourány a nahrazeny novou podkladní vrstvou z betonového potěru. Výše uvedená změna vznikla z důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky. Dopad i do změny druhu podlahy – antistatická podlahy.		
Přílohy změnového listu: Rozpočet Posun termínu: : není požadován		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 33 236,15 Kč	227 997,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
194 761,02 Kč	stejný	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Jiří Kutík, DiS.	Čejchan Jan	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor:	
	Ing. Tomáš Pa	
Datum:	Datum:	
Za provozovatele:		
Kateřina Hubáčková		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL01 - rekonstrukce podlahy - chirurgická ambulance RK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

194 761,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 761,02	21,00%	40 899,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

235 660,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL01 - rekonstrukce podlahy - chirurgická ambulance RK

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	194 761,02
HSV - Práce a dodávky HSV	119 073,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 381,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 724,62
997 - Přesun sutě	16 165,77
998 - Přesun hmot	1 801,71
PSV - Práce a dodávky PSV	63 687,83
713 - Izolace tepelné	11 815,27
776 - Podlahy povlakové	51 872,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN4 - Revize	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL01 - rekonstrukce podlahy - chirurgická ambulance RK

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							194 761,02	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				119 073,19	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				87 381,09	
10	K	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2	41,000	1 455,00	59 655,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	632452591	Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	82,000	278,39	22 827,98	CS ÚRS 2021 02
	vv		41,0*2		82,000			
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/100/4	t	0,095	46 463,00	4 413,99	CS ÚRS 2021 02
	vv		(40*1,2)*0,01188/6		0,095			
18	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	26,000	18,62	484,12	CS ÚRS 2021 02
	vv		26		26,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 724,62	
1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,870	3 074,90	8 824,96	CS ÚRS 2021 02
	vv		41*0,07		2,870			
6	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,870	1 707,20	4 899,66	CS ÚRS 2021 02
D	997		Přesun sutě				16 165,77	
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,440	852,63	5 490,94	CS ÚRS 2021 02
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,440	243,47	1 567,95	CS ÚRS 2021 02
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,140	10,67	673,70	CS ÚRS 2021 02
	vv		6,314*10		63,140			
5	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,440	1 309,50	8 433,18	CS ÚRS 2021 02
D	998		Přesun hmot				1 801,71	
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,841	308,46	1 801,71	CS ÚRS 2021 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				63 687,83	
D	713		Izolace tepelné				11 815,27	
23	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	40,900	24,54	1 003,69	CS ÚRS 2021 02
	vv		Blok B I.np					
	vv		ambulance					
	vv		40,9		40,900			
	vv		Součet		40,900			
25	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	44,990	178,48	8 029,82	CS ÚRS 2021 02
	vv		40,9*1,1 Přepočtené koeficientem množství		44,990			
8	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	41,000	10,19	417,79	CS ÚRS 2021 02
	vv		41		41,000			
9	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	47,786	49,47	2 363,97	CS ÚRS 2021 02
	vv		41*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		47,786			
D	776		Podlahy povlakové				51 872,56	
21	K	776121311	Příprava podkladů penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	100,350	-34,08	-3 419,93	
	vv		Blok B III.np					
	vv		JIP					
	vv		100,35		100,350			
	vv		Součet		100,350			
22	K	776121511	Dvousložková penetrace podkladů povlakových podlah proti vlhkosti	m2	100,350	323,98	32 511,39	CS ÚRS 2021 02
	vv		Blok B III.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	vv		JIP					
	vv		100,35		100,350			
	vv		Součet		100,350			
19	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPA, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	8,180	-436,65	-3 571,80	
	vv		hrubá vysprávka podkladu					
	vv		40,9*0,2		8,180			
	vv		Součet		8,180			
14	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-40,900	143,78	-5 880,60	
	vv		Blok B 1 np					
	vv		ambulance					
	vv		-40,9		-40,900			
	vv		Součet		-40,900			
15	M	28411020	PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2. hořlavost Bfl S1,	m2	-44,990	452,63	-20 363,82	
	vv		-40,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-44,990			
	vv		Součet		-44,990			
16	K	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých	m2	40,900	260,93	10 672,04	
	vv		40,9		40,900			
	vv		Součet		40,900			
17	M	28411045	PVC homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%. otlak do 0,035mm	m2	44,990	931,88	41 925,28	
	vv		40,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		44,990			
	vv		Součet		44,990			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00	
	D	VRN4	Revize				12 000,00	
20	K	044003000x	Revize antistatické podlahy	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	

ZMĚNOVÝ LISTčíslo ZL: 2 – změna provedení dle
skutečnosti - Broumov

Název projektu:	„Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov – ZD/18/420“
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Antoš David
Datum:	13.12.2021

Předmět změny:

Provedení dle skutečnosti a požadavků ONN v návaznosti na potřeby provozu.


Přílohy změnového listu:

Rozpočet

Posun termínu: : není požadován

Cena méněprací bez DPH: - 40 716,44 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 40 716,44 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: stejný

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Jiří Kutík, DiS. Datum:	Za zhotovitele: Čejchan Jan Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor: Ing. Tomáš Pazdler Datum:
Za provozovatele: Kateřina Hubáčková Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL02b - změna provedení dle skutečnosti - Broumov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-40 716,44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-40 716,44	21,00%	-8 550,45	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-49 266,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL02b - změna provedení dle skutečnosti - Broumov

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-40 716,44
PSV - Práce a dodávky PSV	-40 716,44
776 - Podlahy povlakové	-23 313,91
777 - Podlahy lité	-17 402,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL02b - změna provedení dle skutečnosti - Broumov

Místo:

Datum: 15. 9. 2021



Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-40 716,44	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-40 716,44	
D	776		Podlahy povlakové				-23 313,91	
1	K	776000011	MTZ čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna	m	-208,675	69,23	-14 446,57	
	W		-208,675		-208,675			
	W		Součet		-208,675			
2	K	776000012	DOD čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna	m	-219,109	40,47	-8 867,34	
	W		-219,109		-219,109			
	W		Součet		-219,109			
D	777		Podlahy lité				-17 402,53	
3	K	777000001	DOD+MTZ sešívání trhlin v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami (předpoklad)	bm	-27,234	639,00	-17 402,53	

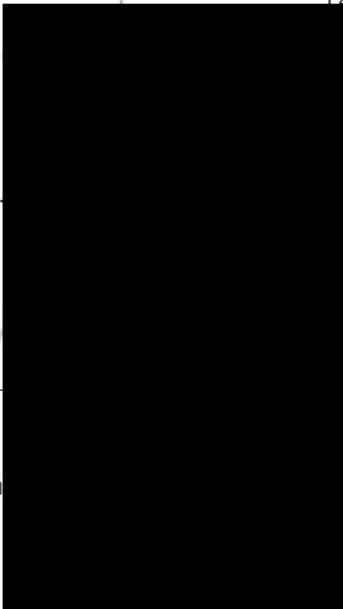ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3 – změna provedení dle skutečnosti – Náchod Horní Nemocnice
Název projektu:	„Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov – ZD/18/420“	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Antoš David	
Datum:	13.12.2021	
Předmět změny: Provedení dle skutečnosti a požadavků ONN v návaznosti na potřeby provozu (provedení nové místnosti).		
Přílohy změnového listu: Rozpočet Posun termínu: : není požadován		
Cena méněprací bez DPH:	- 29 201,63 Kč	Cena víceprací bez DPH: 40 831,58 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	- 11 629,95 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: stejný
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:		Za zhotovitele: 
Jiří Kutík, DiS.		Čejchan Jan
Datum:		Datum:
Za autorský dozor:		Za technický dozor:
		ing. Tomáš P
Datum:		Datum:
Za provozovatele		
Kateřina Hubáčková		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL03b - změna provedení dle skutečnosti - Náchod Horní Nemocnice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 629,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 629,95	21,00%	2 442,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 072,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL03b - změna provedení dle skutečnosti - Náchod Horní Nemocnice

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	11 629,95
PSV - Práce a dodávky PSV	11 629,95
776 - Podlahy povlakové	38 244,30
777 - Podlahy lité	-26 614,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL03b - změna provedení dle skutečnosti - Náchod Horní Nemocnice

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 629,95

D PSV Práce a dodávky PSV 11 629,95

D 776 Podlahy povlakové 38 244,30

2	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	29,600	7,46	220,82	
4	K	776121311x	Penetrace savého podkladu povlakových podlah - dvousložková penetrace (podklad xylolid)	m2	29,600	90,53	2 679,69	
6	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání sámonivelelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	29,600	436,65	12 924,84	
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	29,600	72,42	2 143,63	
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	29,600	143,78	4 255,89	

vv sesterna
vv 29,6 29,600
vv Součet 29,600

9	M	28411020	PVC homogenní zátěžová li 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	32,560	452,63	14 737,63	
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	--

vv 29,6*1,1 32,560

10	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	8,000	38,34	306,72	
11	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-34,950	56,45	-1 972,93	

vv nová sesterna
vv 22 22,000
vv vrátnice
vv (3,0+0,35+10,5+0,35+3,05+3,0+1,6+0,2+0,1+0,1+0,2+0,5)*-1 -22,950
vv rozdíl skutečnosti
vv -34 -34,000
vv Součet -34,950

12	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	-38,445	15,98	-614,35	
----	---	----------	---------------------------	---	---------	-------	---------	--

vv -34,95*1,1 -38,445

13	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	29,600	44,73	1 324,01	
14	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	29,600	75,62	2 238,35	

D 777 Podlahy lité -26 614,35

1	K	777000001	DOD+MTZ sešívání trhlin v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami (předpoklad)	bm	-41,650	639,00	-26 614,35	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

vv vrátnice, hlavní pavilon - II.np, III.np
vv -41,65 -41,650
vv Součet -41,650

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4 – doplnění Rychnov nad Kněžnou
Název projektu:	„Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov – ZD/18/420“	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Antoš David	
Datum:	13.12.2021	
Předmět změny: Provedení dle skutečnosti a požadavků ONN v návaznosti na potřeby provozu (přidání místnosti).		
Přílohy změnového listu: Rozpočet Posun termínu: : není požadován		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 23 260,09 Kč	9 225,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 14 034,84 Kč	stejný	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Jiří Kutík, DiS.	Čejchan Jan	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický	
	ng. Tomáš Pa	
Datum:	Datum:	
Za provozovatele		
Kateřina Hubáčková		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL04 - dolnění Rychnov nad Kněžnou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-14 034,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-14 034,84	21,00%	-2 947,32	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-16 982,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL04 - dolnění Rychnov nad Kněžnou

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-14 034,84
PSV - Práce a dodávky PSV	-14 034,84
776 - Podlahy povlakové	-4 449,84
777 - Podlahy lité	-9 585,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL04 - dolnění Rychnov nad Kněžnou

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 034,84	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-14 034,84	
D	776		Podlahy povlakové				-4 449,84	
1	K	776000001	DOD obrubového žlabu 20/20 mm	m	33,800	26,63	900,09	
	vv		"pokoj vrchní sestra"19,1		19,100			
	vv		"pokoj lékařů"14,7		14,700			
	vv		Součet		33,800			
2	K	776000002	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdívu s obkladem formou fabionu s požitím obrubového žlabu	m	33,800	191,70	6 479,46	
3	K	776000003	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdívu formou fabionu - příplatek na úpravu v koutech	ks	10,000	21,30	213,00	
	vv		10		10,000			
4	K	776000004	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdívu formou fabionu - příplatek za úpravu na rozích	ks	6,000	21,30	127,80	
	vv		6		6,000			
5	K	776000005	DOD polychloroprénové kontaktní lepidlo pro podlahoviny a tvarovky z PVC	kg	0,500	175,73	87,87	
	vv		0,5		0,500			
6	K	776000011	MTZ čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna	m	-27,550	69,23	-1 907,29	
	vv		-27,55		-27,550			
7	K	776000012	DOD čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna	m	-28,928	40,47	-1 170,72	
	vv		-28,928		-28,928			
8	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	-10,750	44,73	-480,85	
	vv		"pokoj vrchní sestra"16,4		16,400			
	vv		"pokoj lékařů"13,1		13,100			
	vv		"sklad"-6,7		-6,700			
	vv		"DMZ"-19,5		-19,500			
	vv		"POKOJ Č.10"-14,05		-14,050			
	vv		Součet		-10,750			
9	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-21,500	7,46	-160,39	
	vv		"pokoj vrchní sestra"16,4*2		32,800			
	vv		"pokoj lékařů"13,1*2		26,200			
	vv		"sklad"-6,7*2		-13,400			
	vv		"DMZ"-19,5*2		-39,000			
	vv		"POKOJ Č.10"-14,05*2		-28,100			
	vv		Součet		-21,500			
10	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	-21,500	34,08	-732,72	
	vv		"pokoj vrchní sestra"16,4*2		32,800			
	vv		"pokoj lékařů"13,1*2		26,200			
	vv		"sklad"-6,7*2		-13,400			
	vv		"DMZ"-19,5*2		-39,000			
	vv		"POKOJ Č.10"-14,05*2		-28,100			
	vv		Součet		-21,500			
11	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-10,750	175,73	-1 889,10	
	vv		"pokoj vrchní sestra"16,4		16,400			
	vv		"pokoj lékařů"13,1		13,100			
	vv		"sklad"-6,7		-6,700			
	vv		"DMZ"-19,5		-19,500			
	vv		"POKOJ Č.10"-14,05		-14,050			
	vv		Součet		-10,750			
12	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	-10,750	72,42	-778,52	
13	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-10,750	143,78	-1 545,64	
14	M	28411020	PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	-10,750	452,63	-4 865,77	
	vv		-9,77272727272727*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		-10,750			
20	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	-11,275	12,78	-144,09	
	vv		"pokoj vrchní sestra"19,1		19,100			
	vv		"pokoj lékařů"14,7		14,700			
	vv		"sklad"-8,9		-8,900			
	vv		Blok A II.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		pokoj č.10 (0,05+3,95+3,15+2,9+1,05+1,05+0,8+1,1+0,25+1,0)*-1		-15,300			
	vv		DMZ					
	vv		(3,5+2,0+0,55+0,1+0,45+1,9+1,4+2,8+0,2+0,225+0,2+3,65+3,9)*-1		-20,875			
	vv		Součet		-11,275			
21	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	3,725	56,45	210,28	
	vv		"pokoj vrchní sestra"19,1		19,100			
	vv		"pokoj lékařů"14,7		14,700			
	vv		"sklad"-9,2		-9,200			
	vv		DMZ					
	vv		(3,5+2,0+0,55+0,1+0,45+1,9+1,4+2,8+0,2+0,225+0,2+3,65+3,9)*-1		-20,875			
	vv		Součet		3,725			
22	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	4,098	15,98	65,49	
19	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	22,800	44,73	1 019,84	
24	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,150	404,70	60,71	
25	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,150	404,70	60,71	
D	777		Podlahy lité				-9 585,00	
23	K	777000001	DOD+MTZ sešívání trhlin v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami (předpoklad)	bm	-15,000	639,00	-9 585,00	
	vv		Blok B I.np ambulance					
	vv		15,0*-1		-15,000			
	vv		Součet		-15,000			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5 – doplnění Dolní Nemocnice Náchod	
Název projektu:	„Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov – ZD/18/420“		
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Antoš David		
Datum:	13.12.2021		
Předmět změny:			
Provedení dle skutečnosti a požadavků ONN v návaznosti na potřeby provozu.			
Přílohy změnového listu:			
Rozpočet			
Posun termínu: : není požadován			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 10 809,27 Kč		48 069,77 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37 260,5 Kč		stejný	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
Jiří Kutík, DiS.	Čejchan Jan		
Datum:	Datum:		
Za autorský dozor:	Za technický dozor:		
	Ing. Tomáš Pa		
Datum:	Datum:		
Za provozovatele:			
Kateřina Hubáčková			
Datum:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL05 - doplnění Dolní Nemocnice Náchod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 260,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 260,50	21,00%	7 824,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 085,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL05 - doplnění Dolní Nemocnice Náchod

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	37 260,50
PSV - Práce a dodávky PSV	37 260,50
776 - Podlahy povlakové	32 719,24
777 - Podlahy lité	4 541,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL05 - doplnění Dolní Nemocnice Náchod

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 260,50

D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 260,50	
D	776		Podlahy povlakové				32 719,24	
1	K	776000001	DOD obrubového žlabu 20/20 mm	m	40,300	26,63	1 073,19	
	VV		"endoskop centrum"					
	VV		20,1+20,2		40,300			
2	K	776000002	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu s obkladem formou fabionu s požitím obrubového žlabu	m	40,300	191,70	7 725,51	
3	K	776000003	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivo formou fabionu - příplatek na úpravu v koutech	ks	10,000	21,30	213,00	
4	K	776000004	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu formou fabionu - příplatek za úpravu na rozích	ks	6,000	21,30	127,80	
5	K	776000005	DOD polychloroprénové kontaktní lepidlo pro podlahoviny a tvarovky z PVC	kg	0,600	175,73	105,44	
6	K	776000011	MTZ čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna	m	-96,750	69,23	-6 698,00	
7	K	776000012	DOD čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna	m	-101,588	40,47	-4 111,27	
11	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	20,800	44,73	930,38	
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		-11,9		-11,900			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		-17,7		-17,700			
	VV		"endoskop centrum"					
	VV		25,2*2		50,400			
	VV		Součet		20,800			
12	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	41,600	7,46	310,34	
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		-11,9*2		-23,800			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		-17,7*2		-35,400			
	VV		"endoskop centrum"					
	VV		25,2*2*2		100,800			
	VV		Součet		41,600			
13	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	41,600	34,08	1 417,73	
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		-11,9*2		-23,800			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		-17,7*2		-35,400			
	VV		"endoskop centrum"					
	VV		25,2*2*2		100,800			
	VV		Součet		41,600			
14	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	20,800	175,73	3 655,18	
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		-11,9		-11,900			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		-17,7		-17,700			
	VV		"endoskop centrum"					
	VV		25,2*2		50,400			
	VV		Součet		20,800			
15	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	20,800	436,65	9 082,32	
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		-11,9		-11,900			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		-17,7		-17,700			
	VV		"endoskop centrum"					
	VV		25,2*2		50,400			
	VV		Součet		20,800			
8	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	20,800	72,42	1 506,34	
	VV		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	VV		-11,9		-11,900			
	VV		pracovna sester m.č. 244					
	VV		-17,7		-17,700			
	VV		"endoskop centrum"					
	VV		25,2*2		50,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		20,800			
16	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	20,800	143,78	2 990,62	
	vv		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	vv		-11,9		-11,900			
	vv		pracovna sester m.č. 244					
	vv		-17,7		-17,700			
	vv		"endoskop centrum"					
	vv		25,2*2		50,400			
	vv		Součet		20,800			
17	M	28411020	PVC homogenní zářezová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zářez 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	22,880	452,63	10 356,17	
	vv		20,8*1,1		22,880			
19	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	15,200	38,34	582,77	
	vv		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	vv		2,5*2*-1		-5,000			
	vv		1,0*1*-1		-1,000			
	vv		pracovna sester m.č. 244					
	vv		2,9*4*-1		-11,600			
	vv		neurologie					
	vv		4*4,1*2		32,800			
	vv		Součet		15,200			
9	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	8,250	12,78	105,44	
	vv		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	vv		(0,1+1,4+0,1+0,1+1,6+2,7+0,4+1,2+1,9+3,95+0,1+0,1+2,1+0,1)*-1		-15,850			
	vv		pracovna sester m.č. 244					
	vv		(0,2+0,9+6,0+2,9+3,4+1,8+0,8+0,2)*-1		-16,200			
	vv		"endoskop centrum"					
	vv		20,1+20,2		40,300			
	vv		Součet		8,250			
20	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	8,250	56,45	465,71	
	vv		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	vv		(0,1+1,4+0,1+0,1+1,6+2,7+0,4+1,2+1,9+3,95+0,1+0,1+2,1+0,1)*-1		-15,850			
	vv		pracovna sester m.č. 244					
	vv		(0,2+0,9+6,0+2,9+3,4+1,8+0,8+0,2)*-1		-16,200			
	vv		"endoskop centrum"					
	vv		20,1+20,2		40,300			
	vv		Součet		8,250			
21	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	8,415	15,98	134,47	
	vv		8,25*1,02		8,415			
22	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	20,800	44,73	930,38	
	vv		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	vv		11,9*-1		-11,900			
	vv		pracovna sester m.č. 244					
	vv		17,7*-1		-17,700			
	vv		"endoskop centrum"					
	vv		25,2*2		50,400			
	vv		Součet		20,800			
10	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	20,800	75,62	1 572,90	
	vv		denní místnost zaměstnanců m.č. 242					
	vv		11,9*-1		-11,900			
	vv		pracovna sester m.č. 244					
	vv		17,7*-1		-17,700			
	vv		"endoskop centrum"					
	vv		25,2*2		50,400			
	vv		Součet		20,800			
23	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300	404,70	121,41	
24	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,300	404,70	121,41	
5	777		Podlahy lité				4 541,26	
25	K	777111131	Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování	m2	20,800	218,33	4 541,26	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6 – ON Náchod – Horní nemocnice - koberec
Název projektu:	„Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov – ZD/18/420“	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Antoš David	
Datum:	13.12.2021	
<p>Předmět změny: Provedení dle skutečnosti a požadavků ONN v návaznosti na potřeby provozu (koberec do kanceláře primáře).</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet</p> <p>Posun termínu: : není požadován</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0 Kč	25 449,47 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25 449,47 Kč	stejný	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Jiří Kutík, DiS.	Čejchan Jan	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technického zástupce:	
	Ing. Tomáš	
Datum:	Datum:	
Za provozovatele:		
Kateřina Hubáčková		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL06 - ON Náchod - Horní nemocnice - koberec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 449,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	24 035,47	21,00%	5 047,45	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		30 496,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL06 - ON Náchod - Horní nemocnice - koberec

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Pcpis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 449,47
HSV - Práce a dodávky HSV	2 473,45
997 - Přesun sutě	2 473,45
PSV - Práce a dodávky PSV	22 976,02
776 - Podlahy povlakové	22 976,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL06 - ON Náchod - Horní nemocnice - koberec

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 449,47

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 473,45	
D	997		Přesun sutě				2 473,45	
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,281	1 491,00	418,97	
			vv 18,7*0,015		0,281			
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,405	70,93	99,66	
			vv 0,281*5		1,405			
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,281	252,41	70,93	
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,496	356,78	1 604,08	
			vv 0,281*16		4,496			
5	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,281	995,78	279,81	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 976,02	
D	776		Podlahy povlakové				22 976,02	
8	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah rového podkladu betonového	m2	0,000	44,73	0,00	
			vv 18,7*2		37,400			
9	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	18,700	7,46	139,50	
6	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	18,700	72,42	1 354,25	
11	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	18,700	75,62	1 414,00	
11	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	18,700	167,81	3 138,05	CS ÚRS 2021 02
12	M	697001R	koberec zátěžový střední zátěž hm 840g/m2 š 4m - NEW TEKNO 3528	m2	21,505	340,00	7 311,70	
			vv 18,7		18,700			
			vv 18,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		21,505			
13	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	20,600	12,78	263,27	
			vv 3,4*4+3,5*2+2*2*2		20,600			
16	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	20,600	145,50	2 997,30	CS ÚRS 2021 02
			vv 3,4*4+3,5*2+2*2*2		20,600			
18	M	ANV.0S60R	Lišta soklová Dollken	m	23,690	110,00	2 605,90	
			vv 20,6		20,600			
			vv 20,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		23,690			
19	K	776421711	Vložení napezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	20,600	71,80	1 479,08	CS ÚRS 2021 02
17	M	69751026	koberec zátěžový střední zátěž hm 840g/m2 š 4m	m2	2,369	340,00	805,46	CS ÚRS 2021 02
			vv (3,4*4+3,5*2+2*2*2)*0,1		2,060			
			vv 2,06*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		2,369			
7	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	18,700	75,62	1 414,09	
10	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,066	404,70	26,71	
15	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,066	404,70	26,71	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7 – ON Náchod Hematologie	
Název projektu:	„Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov – ZD/18/420“		
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Antoš David		
Datum:	13.12.2021		
<p>Předmět změny: Provedení dle skutečnosti a požadavků ONN v návaznosti na potřeby provozu. Výměna nevyhovující krytiny pro KHS a regenerace stávajících podlah.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet</p> <p>Posun termínu: : není požadován</p>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0 Kč		37 709,59 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37 709,59 Kč		stejný	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
Jiří Kutík, DiS	Čejchan Ja		
Datum:	Datum:		
Za autorský	Za technick		
	Ing. Tomáš		
Datum:	Datum:		
Za provozov			
Kateřina Hub			
Datum:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL07 - ON Náchod - Hemato...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 709,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 709,59	21,00%	7 919,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 628,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnev nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL07 - ON Náchod - Hemato...

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	37 709,59
HSV - Práce a dodávky HSV	337,83
997 - Přesun sutě	337,83
PSV - Práce a dodávky PSV	37 371,76
776 - Podlahy povlakové	27 379,68
777 - Podlahy lité	9 992,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov doplněný

Objekt:

ZL07 - ON Náchod - Hemato...

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 709,59

D		HSV	Práce a dodávky HSV						337,83
D		997	Přesun sutě						337,83
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,040	1 491,00	59,64		
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,200	70,93	14,19		
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,040	252,41	10,10		
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,600	356,78	214,07		
5	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,040	995,78	39,83		

D PSV

Práce a dodávky PSV

37 371,76

D		776	Podlahy povlakové						27 379,68
6	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	13,500	44,73	603,86		
7	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	27,000	7,46	201,42		
8	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	13,500	34,08	460,08		
9	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa. tloušťky do 3 mm	m2	13,500	175,73	2 372,36		
10	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	13,500	72,42	977,67		
25	K	776201922	Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymer nátěru	m2	115,800	91,08	10 547,06	CS ÚRS 2021 02	
11	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	13,500	143,78	1 941,03		
12	M	28411020	PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	14,850	452,63	6 721,56		
13	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	14,600	38,34	559,76		
14	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	14,600	12,78	186,59		
15	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	14,600	56,45	824,17		
16	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	14,892	15,98	237,97		
17	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	13,500	44,73	603,86		
18	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	13,500	75,62	1 020,87		
19	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,150	404,70	60,71		
20	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,150	404,70	60,71		

D 777

Podlahy lité

9 992,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	777000001	DOD+MTZ sešívání trhlín v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami (předpoklad)	bm	10,000	639,00	6 390,00	
22	K	777111131	Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování	m2	13,500	218,33	2 947,46	
23	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	96,200	0,85	81,96	
24	K	998777294	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	960,200	0,60	572,66	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov - ZD/18/420
--

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	2 095 113,90 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 161 285,66 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 103 987,43 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 161 285,66 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 103 987,43 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	265 273,09 Kč bez DPH		
a) <i>Změna ZzS ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	265 273 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>Změna ZzS / Smluvní cena ≤ 15 %</i>	12,66 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	2 095 113,90 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>Změna ZzS / Smluvní cena ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	2 095 113,90 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 227 997,17 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 33 236,15 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 227 997,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 33 236,15 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	261 233,32 Kč bez DPH		

c)	(Změna Zzs / Smluvní cena) ≤ 50 %	12,47 % ≤ 50,00 %	změna závazku.
§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		2 095 113,90 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 227 997,17 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 33 236,15 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		194 761,02 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	9,30 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 389 282,83 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 137 223,58 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	252 059,25 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 095 113,90 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 347 173,15 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 347 173,15 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jiří Kutík