


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
SO 101 CHODNÍK

ŘEZ SILNICÍ III/3036, S BUS ZÁLIVEM
A CHODNÍKEM / NÁSTUPIŠTĚM
M 1:50

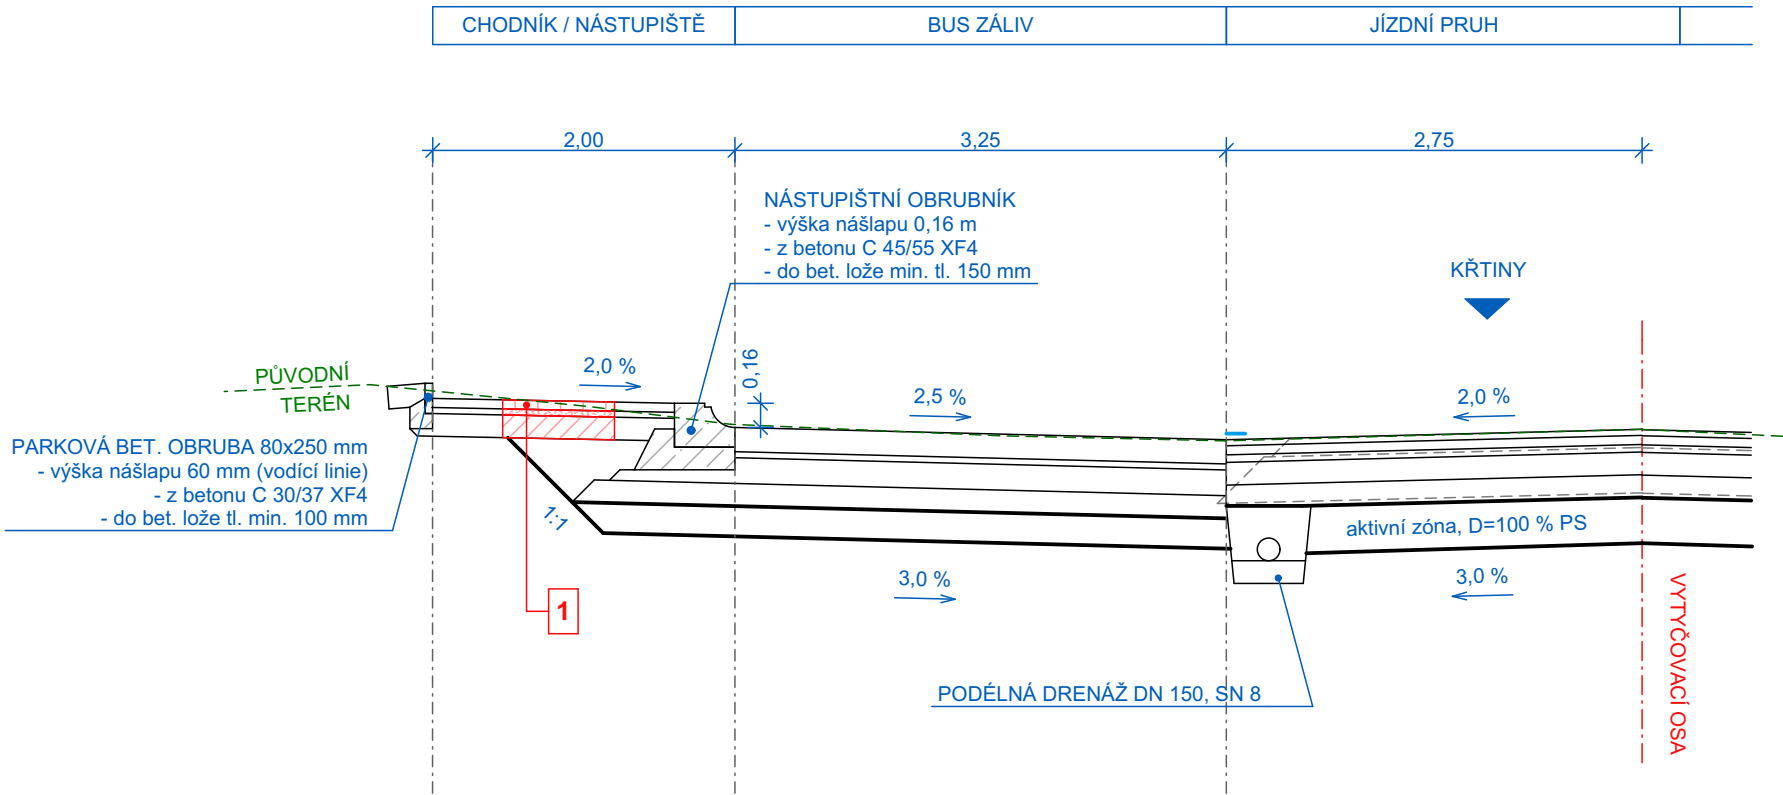

1 - KONSTRUKCE CHODNÍKU

Skladebná betonová dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
- bez zkosených hran			
Kladelcí vrstva	L	40 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkoдрť frakce 0/32	ŠD_A	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Celkem min. 250 mm
Hutněná zemní pláň E_{def,2} min. 30 MPa


2 - KONSTRUKCE PŘEJEZDOVÉHO CHODNÍKU

Skladebná betonová dlažba	DL	80 mm	ČSN 73 6131
- bez zkosených hran			
Kladelcí vrstva	L	40 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkoдрť frakce 0/32	ŠD_A	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Celkem min. 320 mm
Hutněná zemní pláň E_{def,2} min. 30 MPa

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
SO 101 CHODNÍK

ŘEZ SILNICÍ III/3036
S PŘIDRUŽENÝM CHODNÍKEM
M 1:50

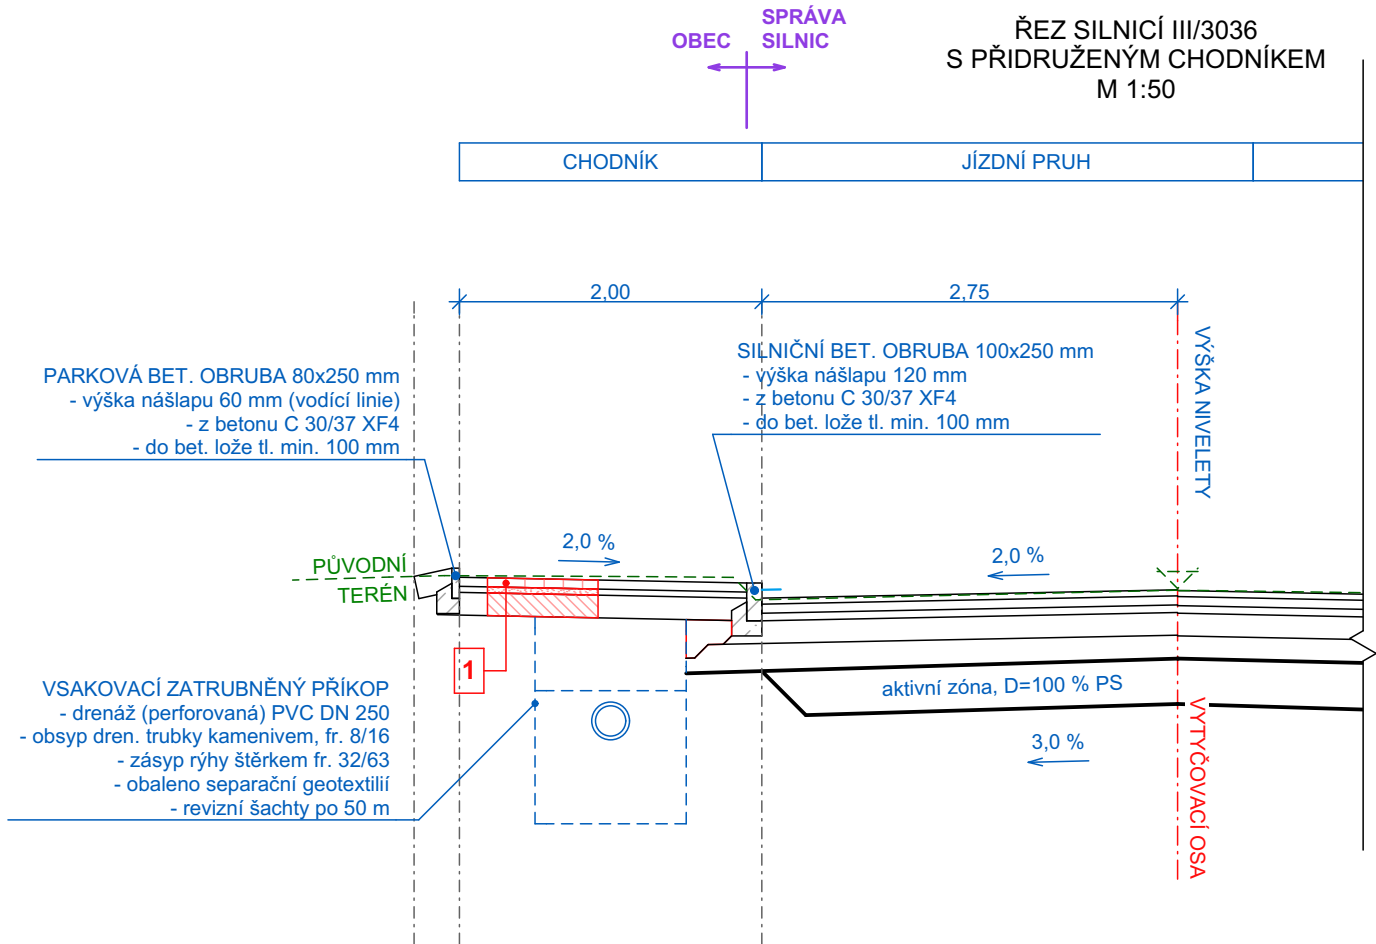

PODZHOTOVITEL:



BORA projekt s.r.o.
Veletřní 47, 170 00 Praha 7
777 052 048
b.rachunek@seznam.cz

VYPRACOVAL: JOSEF GABRHEL

KONTROLA: ING. BOHUMIL RACHŮNEK

REVIZE:

PŘEDMĚT ZMĚNY:

VYPRACOVAL:

DATUM:

1			
2			
3			

OBJEDNATEL:



Obec Kramolna

OBEC KRAMOLNA
KRAMOLNA 172
547 01 NÁCHOD

NÁZEV AKCE:

III/3036 KRAMOLNA, SILNICE A CHODNÍK

ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 101 CHODNÍK PODÉL III/3036

PŘÍLOHA:

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

ZHOTOVITEL:



M - PROJEKCE

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956
500 02 Hradec Králové
www.m-projekce.cz

ZODP. PROJEKTANT:

ING. P. HÁJEK

PARÉ:

VYPRACOVAL:

--

KONTROLA:

ING. VÁCLAV BŘICHNÁČ

MĚŘITKO:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

DATUM:

ČÁST:

PŘÍLOHA:

1:50

J 02

PDPS

01 / 2021

SO 101

02